



FULL HEIGHT DOOR®
2025

VOLII
納まり図面集

2×4 工法専用

サイレンサーキット P. 106

フルハイトドア®「施工解説動画」 P. 153

全国ショールームのご案内 P. 154

仕様変更 (2025 年 2 月発行カタログ以降) P. 5

お手入れ方法 P. 148

在来工法・軽量鉄骨や本納まり図面集に記載のない専用納まりについては
納まり図面集「通常版」または「準耐火構造版」をご確認ください。

本誌の使い方


「フルハイトドア[®] 納まり図面集【2×4 工法専用】」はフルハイトドア[®] の納め方や開閉様式毎の標準的な寸法を掲載しております。施工方法についてはホームページまたは下地枠納品時に同梱している「施工手順書」をご確認ください。また、商品のデザインや価格、納期はセレクトカタログに掲載しております。

縦枠

ステルス枠の詳細は P.109 〜に掲載しております。

■ステルス枠


大きな特徴は**枠自体が目に見えない**ことです。
枠自体が壁の中に埋め込まれているのでドアがすっきりと空間を演出します。
戸当りにはすっきり美しいアルミ調見切りを使用。
ドアを開けたときでも空間の邪魔をしません。

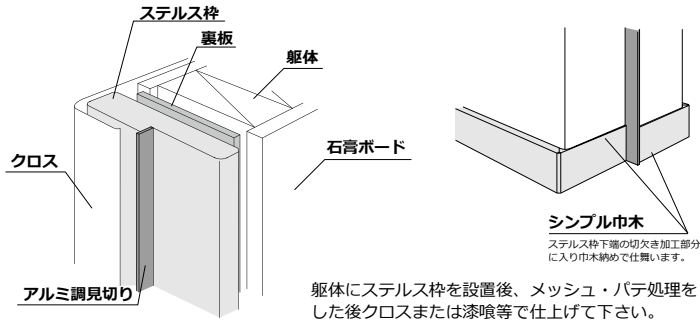

※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク（黒褐色の斑点状の染み）が発生することがあります。アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

上枠

引き戸（上吊）、折れ戸、折れ開き戸の天井高納まりは、天井ボード勝ち納まりです。
※一部上枠勝ち納まりしか対応していない開閉様式もあります。

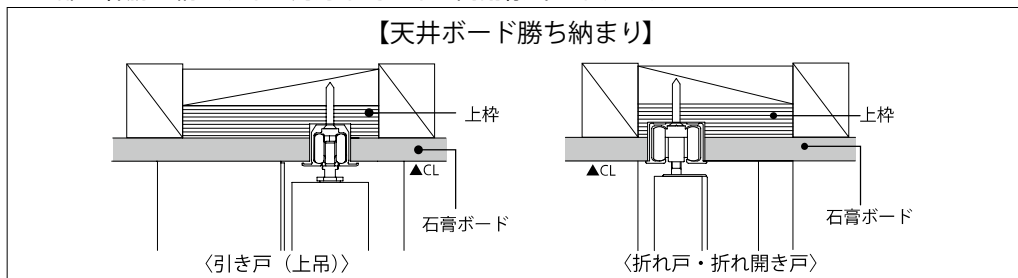


上枠の厚みは選択された天井ボード厚により異なります。
開口毎に天井ボード厚 9.5 mm、12.5 mm、15 mm の 3 種類から選んで下さい。
※シリーズ専用納まりの場合は、寸法が異なる場合がありますので、各納まり図掲載ページをご確認下さい。

天井ボード勝ち納まりの上枠の厚み		
9.5mmボード用	12.5mmボード用	15mmボード用

(天井ボード厚 + 上枠の厚み≒30mm)

壁厚

【2×4 工法】

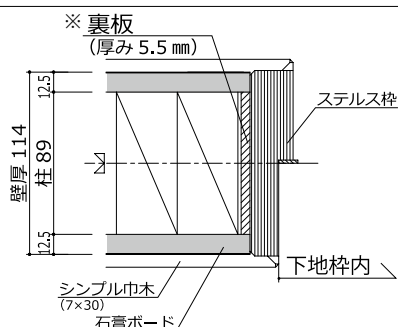


C
114mm

C/114 mm壁厚
柱：89mm
石膏ボード：12.5 mm×2

※2×4 工法を想定した納まりのため、厚み 5.5 mm の裏板と 2 mm のパッキン材が同梱されます。同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも下地枠内寸法は必ず守って施工してください。

図面の見方

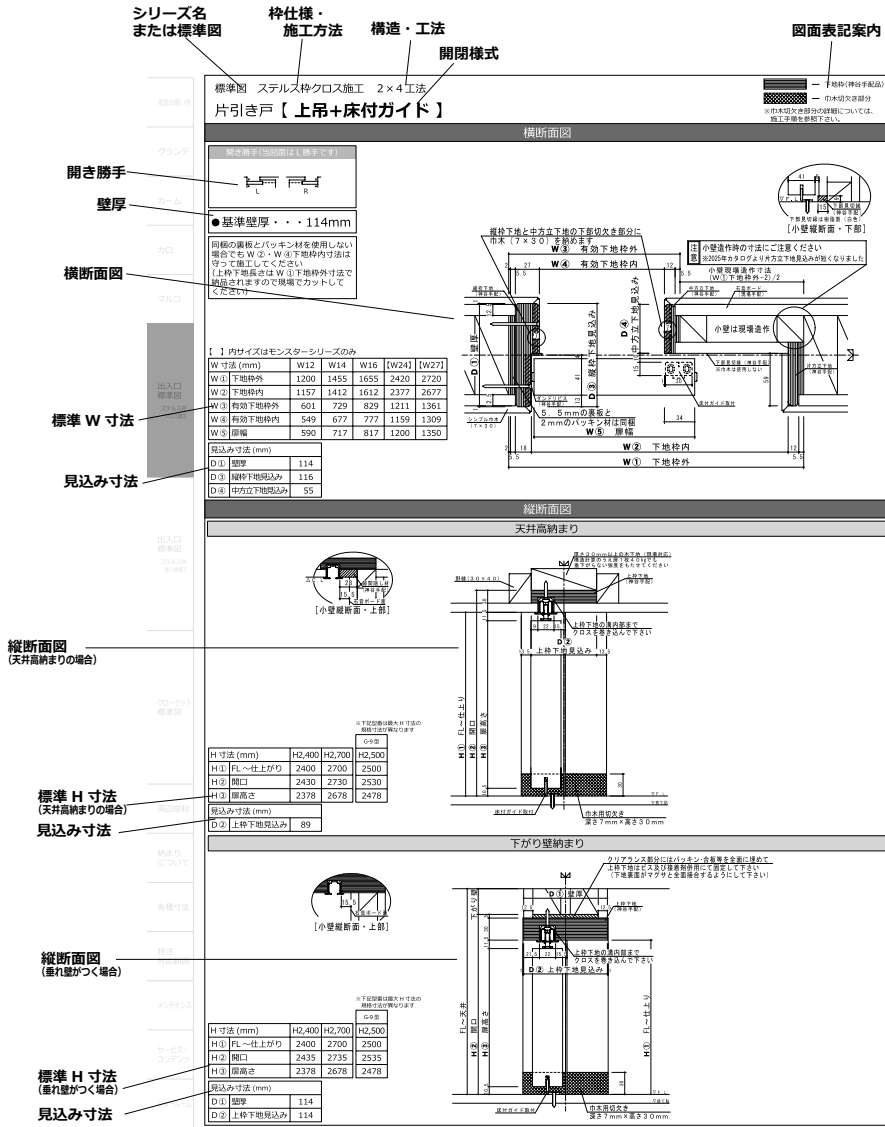

仕様変更

2025 年 2 月発行カタログからの仕様変更

1. 片開き戸/親子戸 マグネット式ラッチボルトへ変更

片開き戸/親子戸のラッチボルトをバネ式からマグネット式に変更いたします。これに伴いバネ式のラッチボルトに対応しているレバーハンドルは全て廃番となります。

■該当シリーズ

【Premium class】GRANDE/Zenstyle®

【High class】DANTE/LUCENTE/CARLO/GIULIA/
SINA/PALIO/CUBE/Nsense

【+Function】FS/Caro/GALLERIA/fabric door

■該当開閉様式

片開き戸/親子戸

※専用ハンドルのシリーズ（PORTA/BLACKLINE/CALM）は対象外

※ケース錠、表示錠、間仕切錠も変更となります。

※シリンダー錠（本締錠）は変更ありません。

※納まり図の変更はありません。



⚠ 注意事項
枠の加工が変わるため互換性はありません。
枠と扉のお見積り及びご発注時期にご注意ください。

2. 特注開閉様式4本溝4枚引違い戸（非連動）にソフトクローズオプション追加

特注開閉様式4本溝4枚引違い戸（非連動）で、ソフトクローズのオプション対応が可能となりました。

■該当シリーズ

【High class】DANTE/LUCENTE/CARLO/GIULIA/
SINA/PALIO/CUBE/Nsense

【+Function】FS

■該当開閉様式


4本溝4枚引違い戸（非連動）[特注]

※特注開閉様式は納まり図面集には掲載しておりません。

物件ごとの納まり図をご確認ください。

【ソフトクローズオプション変更点】
納まりは変わりませんが、下記2点が変更となります。

①上部ストッパー（8個）が付きません

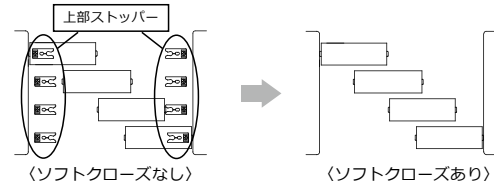

②跳ね上がり防止ナットが付きます



3. 玄関収納ブリリア/クリフ カウンター材長さ変更の特注対応範囲拡大


カウンター材長さ変更の特注対応範囲を拡大いたします。
変更前：最大2,000mm→変更後：最大2,400mm

■該当シリーズ

玄関収納（Brillia/CLIFF）

■該当タイプ

カウンタータイプ/セパレートタイプ

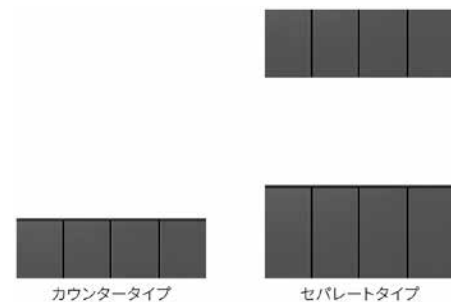

Premium class グランデ



ステルス枠 クロス施工

2 × 4 工法 (壁厚 114 mm)

親子戸

P. 8

寸法特注対応範囲

P.136



CAD データ
ダウンロードページ TOP



施工手順書
ダウンロードページ TOP

グランデ ステルス枠クロス施工 2×4工法

親子戸【隠し丁番（堀込タイプ）】

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図


開き勝手(当図面はR吊元です)

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でもW②下地枠内寸法は守って
施工してください


マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

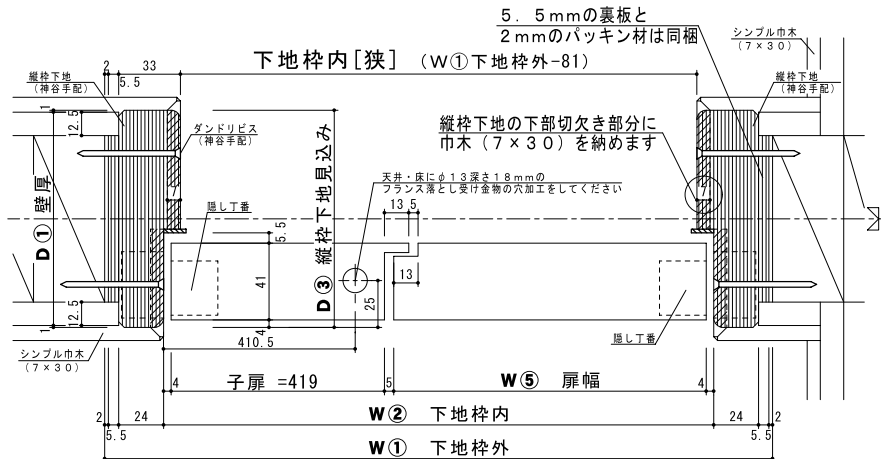


吊元袖壁の場合の注意事項

115°以上開くと扉と巾木が干渉します。
扉と巾木が干渉しないように戸当り等を
扉の中央より戸先側に設置してください。




オプションで錠一体型ハンドル(IA/IB)の場合は施錠面にご注意ください

IA・IBタイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、
施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。
施錠面にご注意ください。(右図参照)




縦断面図

天井高納まり

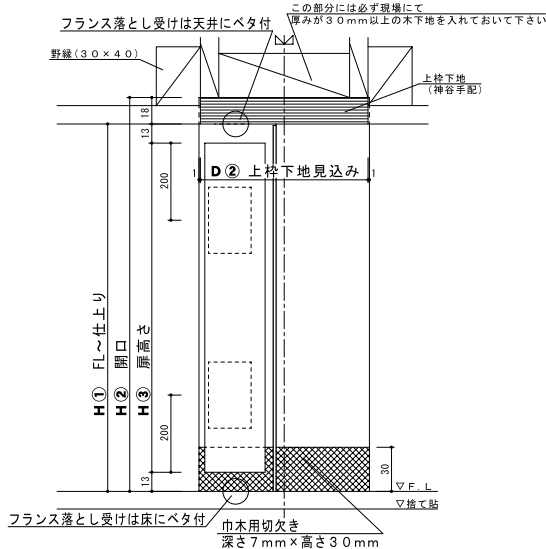

下がり壁納まり

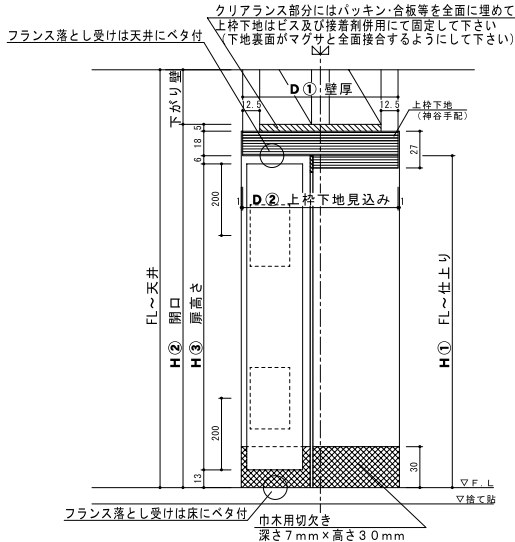


H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2418	2718
H③ 扉高さ	2374	2674
見込み寸法 (mm)		
D② 上枠下地見込み	114	

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2423	2723
H③ 扉高さ	2381	2681
見込み寸法 (mm)		
D① 壁厚	114	
D② 上枠下地見込み	114	

親子戸【コンシールドストッパー】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でもW②下地枠内寸法は守って
施工してください


※コンシールドストッパーの開き角度は
80度・90度・100度の位置で取付可能
です。取付位置の詳細は「施工手順書」
をご確認ください。

※子扉のW寸法は変更できません

W寸法(mm)	W12
W① 下地枠外	1200
W② 下地枠内	1149
W⑤ 扉幅(親扉)	718


見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

マグネットラッチ ※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

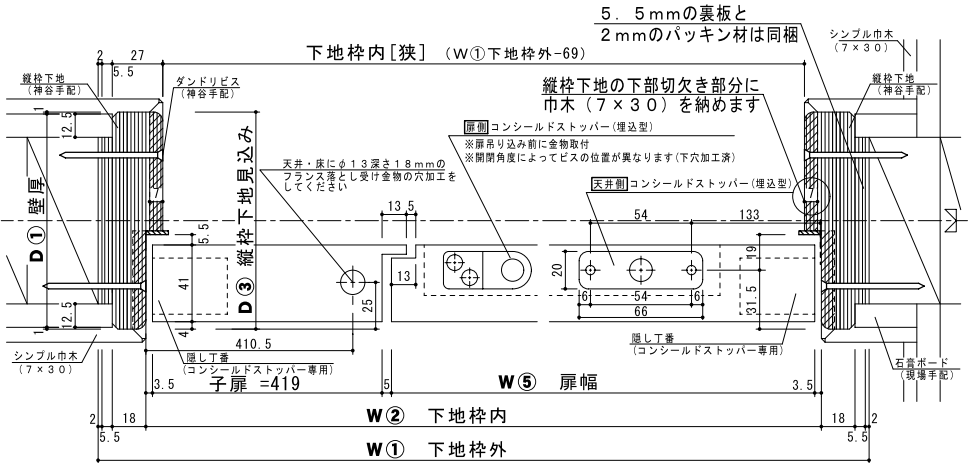


オプションで錠一体型ハンドル(IA/IB)の場合は施錠面にご確認ください

IA・IBタイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、
施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。
施錠面にご確認ください。(右図参照)



縦断面図


天井高納まり

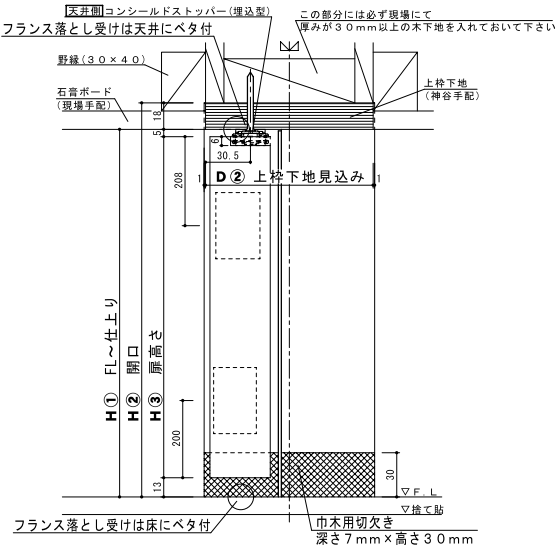

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2418	2718
H③ 扉高さ	2382	2682

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	114

下がり壁納まり

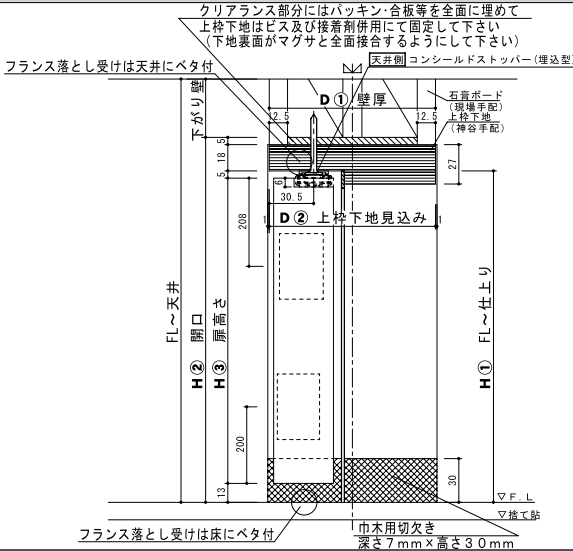

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2423	2723
H③ 扉高さ	2382	2682

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

+Function

カーム ノイズレスシステムドア



ステルス枠 クロス施工

2 × 4 工法 (壁厚 114 mm)

片開き戸

P. 12

寸法特注対応範囲

P.136




カーム ステンレス枠クロス施工 2×4 工法
片開き戸【隠し丁番（堀込タイプ）】

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。


横断面図

開き勝手(当図面は R 吊元です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
施工してください

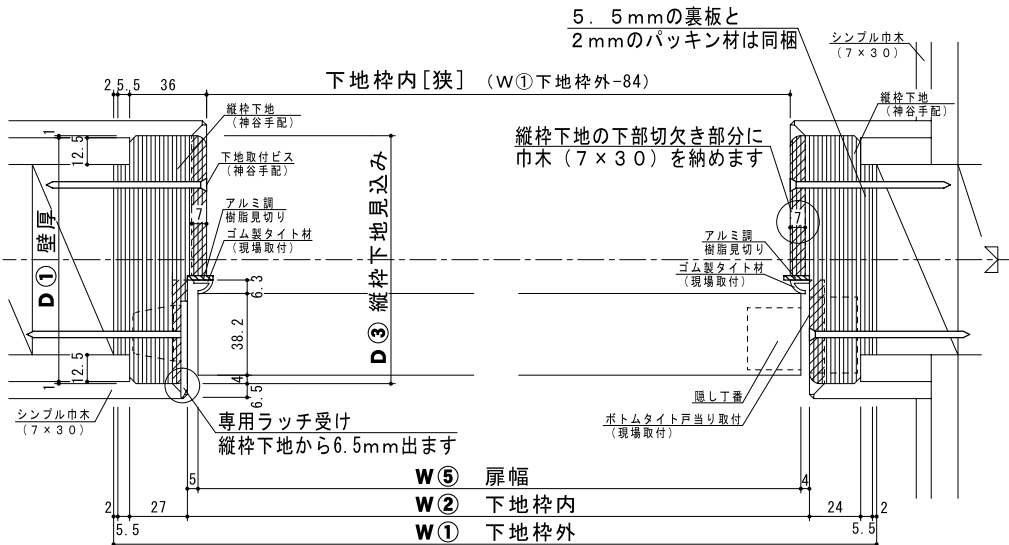


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08
W ① 下地枠外	665	745	821
W ② 下地枠内	599	679	755
W ⑤ 扉幅	590	670	746

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116

【注意事項】
ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路になりません。
個別に換気計画を立ててご使用ください。




吊元袖壁の場合の注意事項
115°以上開くと扉と巾木が干渉します。
扉と巾木が干渉しないように戸当り等を
扉の中央より戸先側に設置してください。



縦断面図

天井高納まり

※下がり壁納まりは設定なし

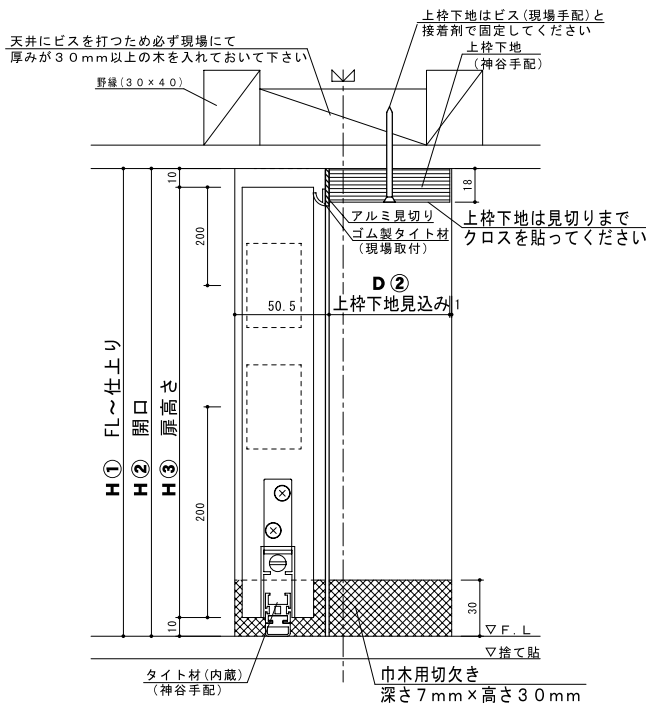

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2400
H ③ 扉高さ	2380

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	64.5

+Function カロ



ステルス枠 クロス施工

2 × 4 工法 (壁厚 114 mm)

片引き戸	P. 14
アウトセット片引き戸	P. 15

ステルス枠 塗り壁施工

2 × 4 工法 (壁厚 114 mm)

片引き戸	P. 17
アウトセット片引き戸	P. 18

寸法特注対応範囲	P.136
----------	-------



CAD データ
ダウンロードページTOP



施工手順書
ダウンロードページTOP

カロシリーズの片開き戸は通常の納まりと同じです。
各枠仕様の片開き戸図面をご確認ください。

ステルス枠クロス施工・・・P.42 ～ 45

ステルス枠塗り壁施工・・・P.64

※ W06 サイズは設定がありません

※ ガラス戸は H2400 サイズのみ

片引き戸【 上吊+床付レール 】


ー 下地枠(神谷手配品)

 ー 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、

 施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



W 寸法 (mm)	W14	W16
W ① 下地枠外	1455	1655
W ② 下地枠内	1412	1612
W ③ 有効下地枠外	729	829
W ④ 有効下地枠内	677	777
W ⑤ 扉幅	717	817

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116
D ④ 中方立下地見込み	55

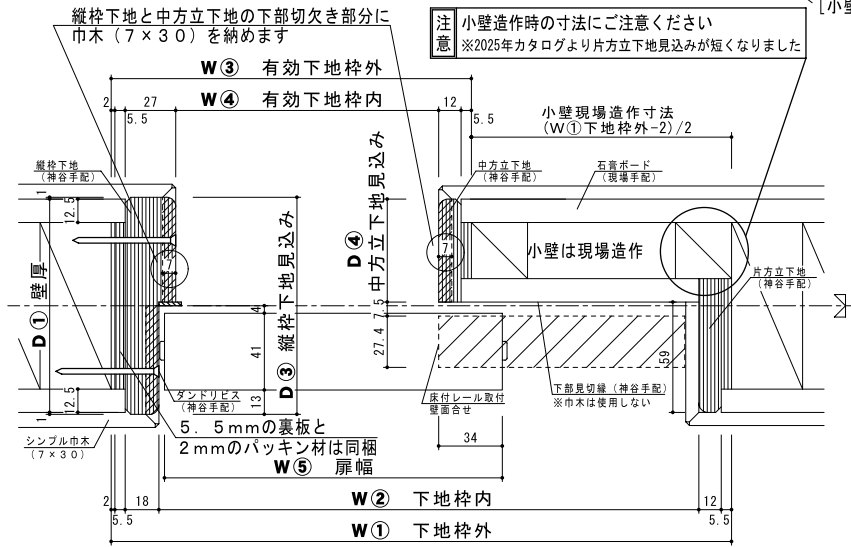

縦断面図

天井高納まり

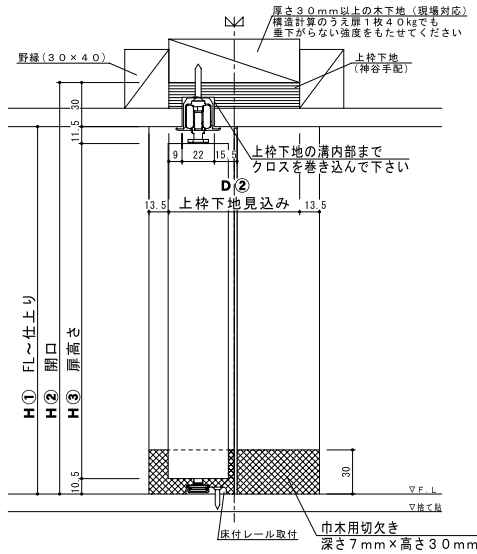



※ H2,700 はバネル戸 (C-1/C-2/C-3 型) のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2630
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

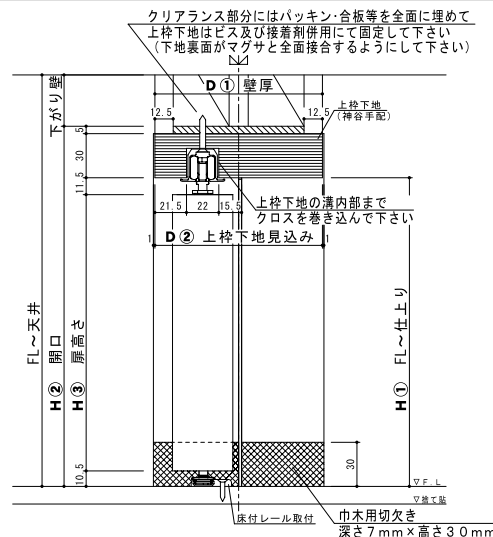

※ H2,700 はバネル戸 (C-1/C-2/C-3 型) のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2635
H ③ 扉高さ	2378	2678


見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付レール】


 下地枠(神谷手配品)

 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください


W寸法(mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	710	786
W⑤ 扉幅	768	844
W⑥ レール長さ	1528	1680
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

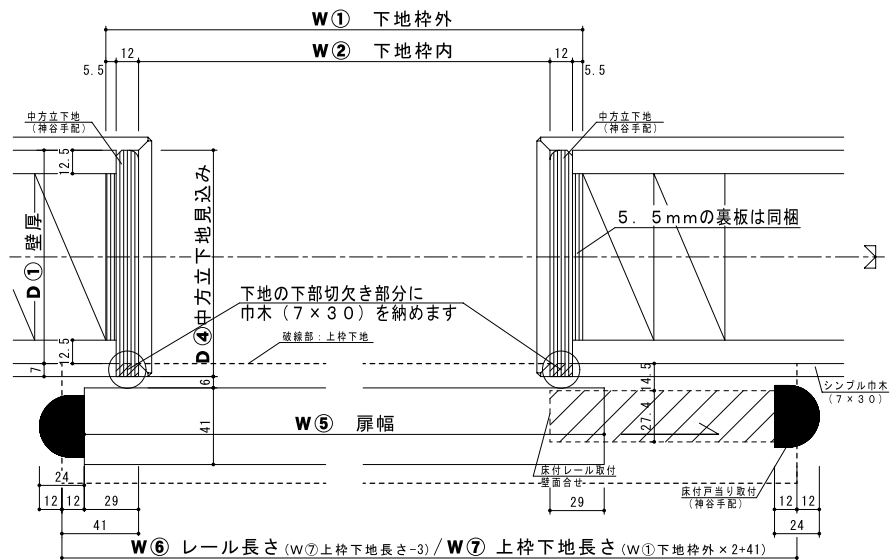

縦断面図


天井高納まり



※H2,700はH/パネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	121

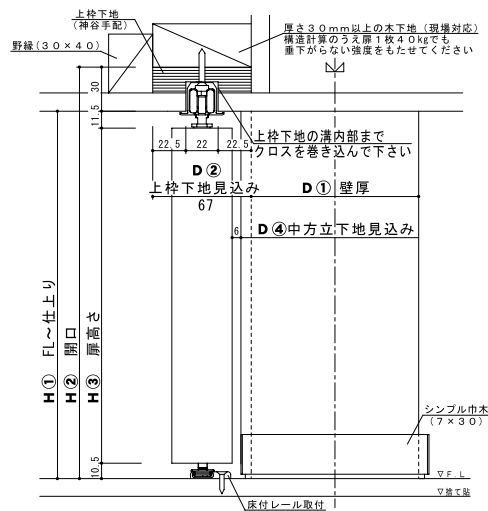

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。**A面側施錠面は対応不可。**
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

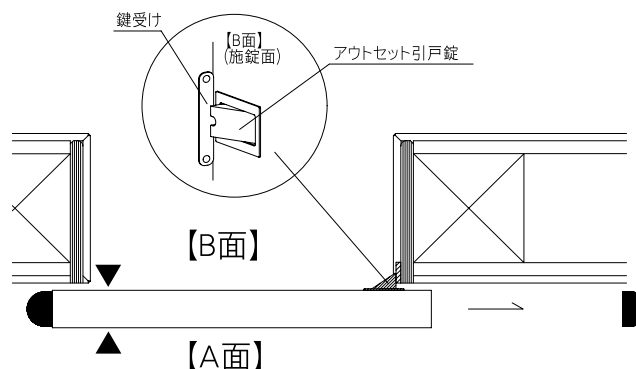


カロ ステンレス枠クロス施工 2×4 工法

アウトセット片引き戸 エンド枠付【 上吊+床付レール 】


— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図





W 寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	704	780
W⑤ 扉幅	740	816
W⑥ レール長さ	1461	1613
W⑦ 上枠下地長さ	1485	1637

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

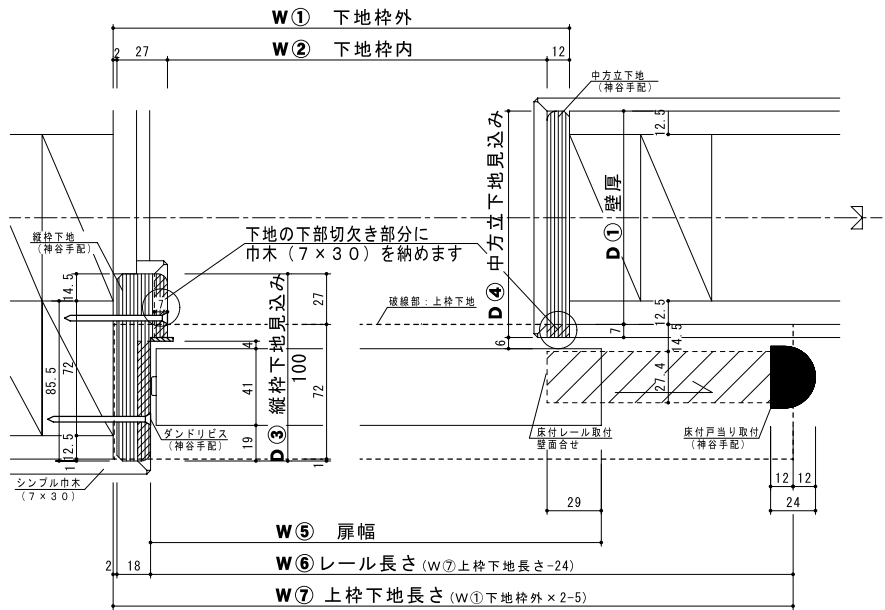

縦断面図

天井高納まり

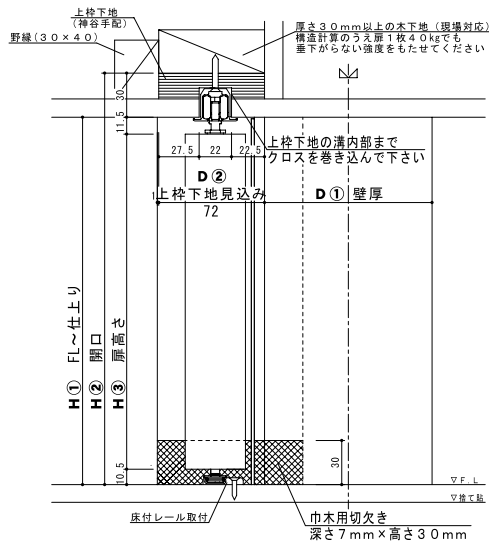

※ H2,700 はバネル戸 (C-1/C-2/C-3 型) のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

カロ ステルス枠塗り壁施工 2×4工法
片引き戸【上吊+床付レール】

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図


開き勝手(当図面はL勝手です)

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



W寸法(mm)	W14	W16
W① 下地枠外	1455	1655
W② 下地枠内	1412	1612
W③ 有効下地枠外	729	829
W④ 有効下地枠内	677	777
W⑤ 扉幅	717	817

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

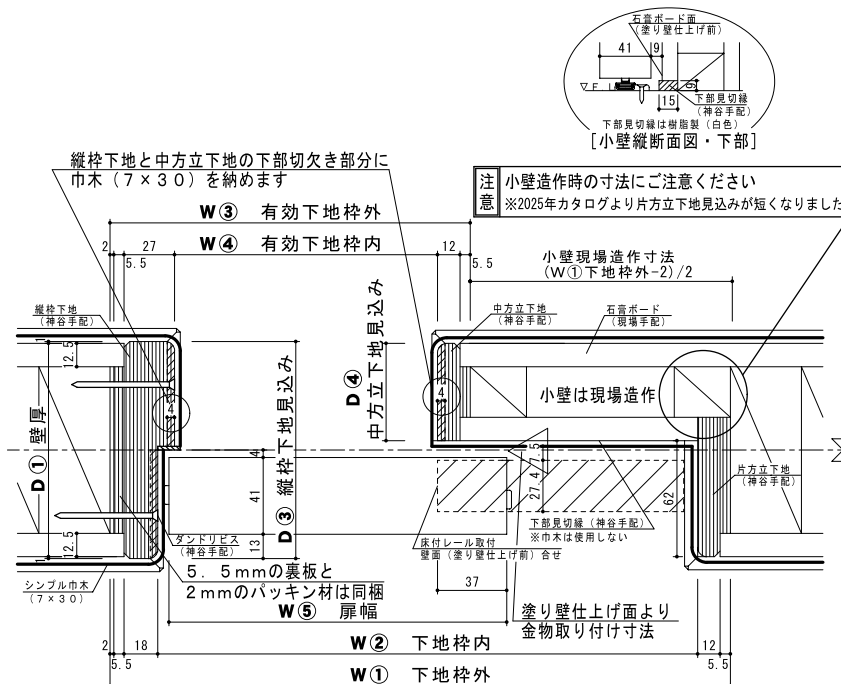

縦断面図

天井高納まり

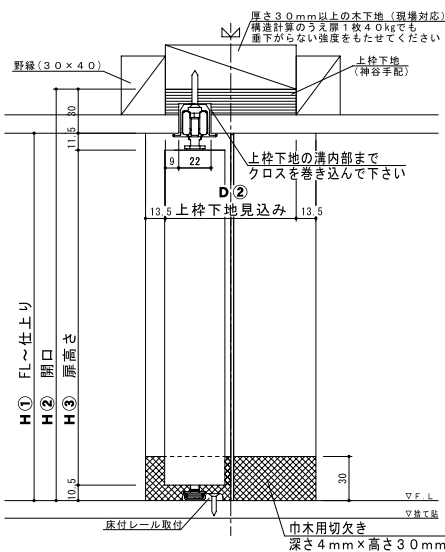



※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

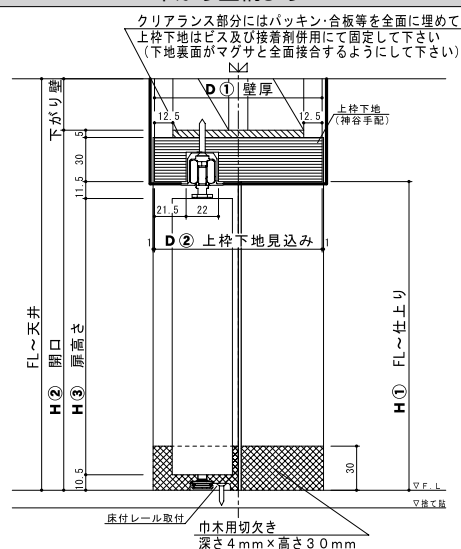

※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678


見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図


開き勝手(当図面はし勝手です)



●基準壁厚・・・114mm


W寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	704	780
W⑤ 扉幅	740	816
W⑥ レール長さ	1461	1613
W⑦ 上枠下地長さ	1485	1637

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	118

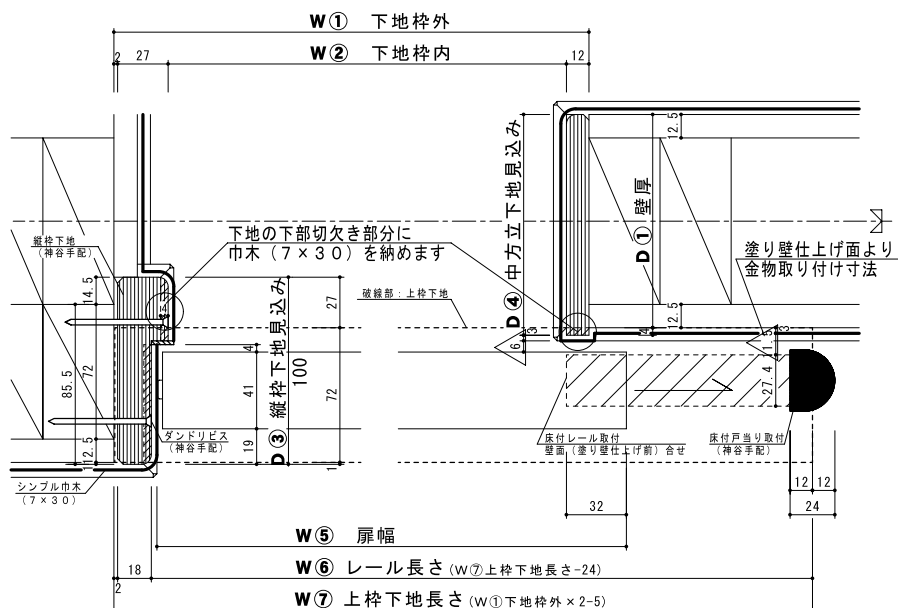

縦断面図

天井高納まり

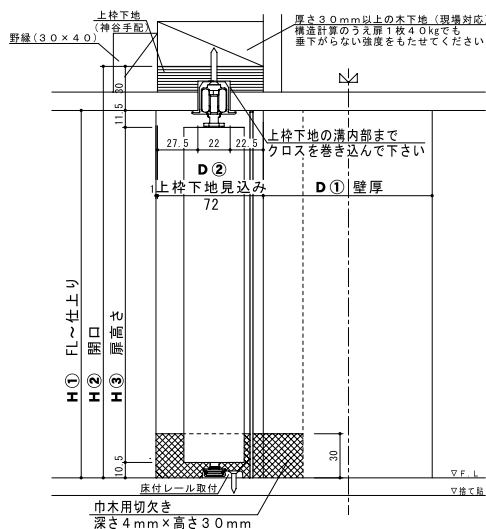


※ H2,700 はパネル戸 (C-1/C-2/C-3 型) のみ

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

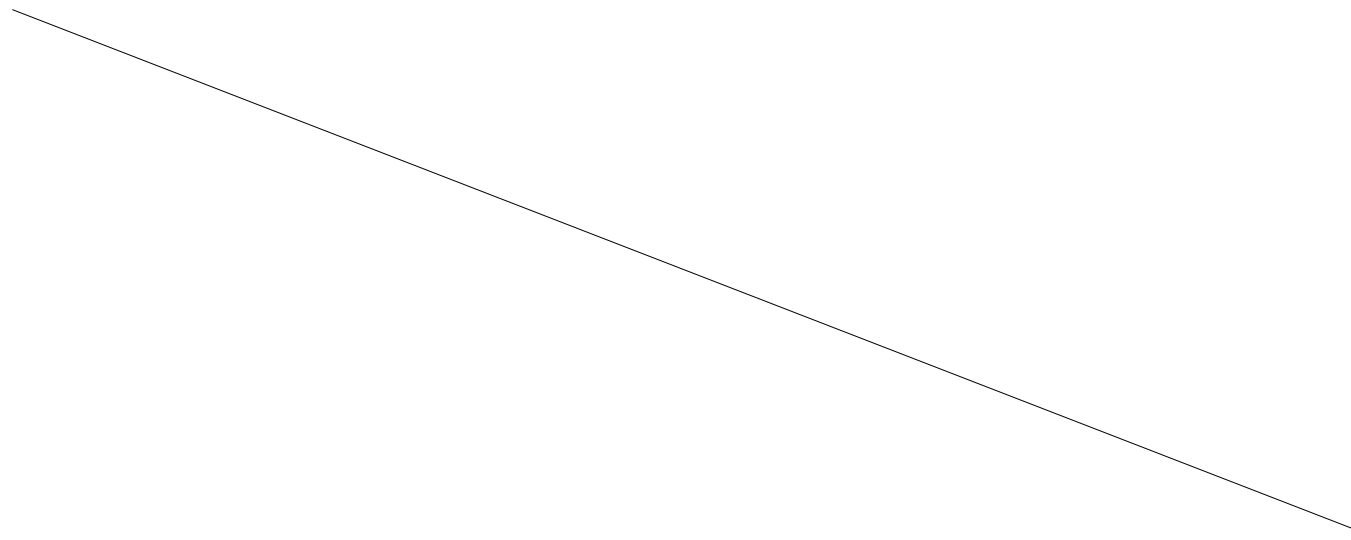

+Function マルコ



ステルス枠 クロス施工

2 × 4 工法 (壁厚 114 mm)

2 枚引込み戸	P. 22
2 枚引違い戸	P. 23
2 枚引分け戸	P. 24
アウトセット 2 枚引分け戸	P. 25
3 枚引込み戸	P. 26
3 枚引違い戸	P. 28
2 本溝 4 枚引違い戸	P. 30

ステルス枠 塗り壁施工

2 × 4 工法 (壁厚 114 mm)

2 枚引込み戸	P. 31
2 枚引違い戸	P. 32
2 枚引分け戸	P. 33
アウトセット 2 枚引分け戸	P. 34
3 枚引込み戸	P. 35
3 枚引違い戸	P. 37
2 本溝 4 枚引違い戸	P. 39

寸法特注対応範囲

P. 40



CAD データ
ダウンロードページ TOP




施工手順書
ダウンロードページ TOP

マルコ ステンレス枠クロス施工 2×4工法

2枚引込み戸【上吊】

- 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図





●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は
守って施工してください
(上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で
納品されますので現場でカットして
ください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W24
W ① 下地枠外	2499
W ② 下地枠内	2456
W ③ 有効下地枠外	1608
W ④ 有効下地枠内	1556
W ⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ③ 縦枠下地見込み	167
D ④ 中方立下地見込み	55

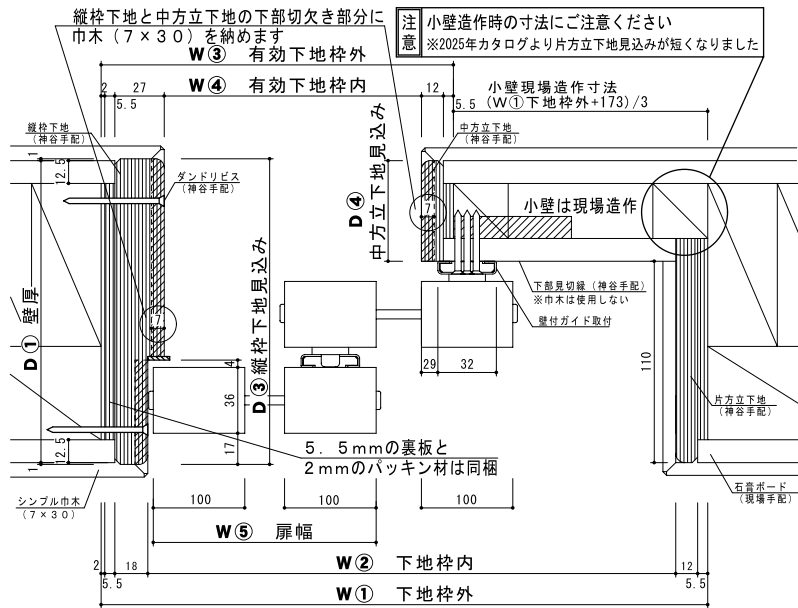

縦断面図



天井高納まり

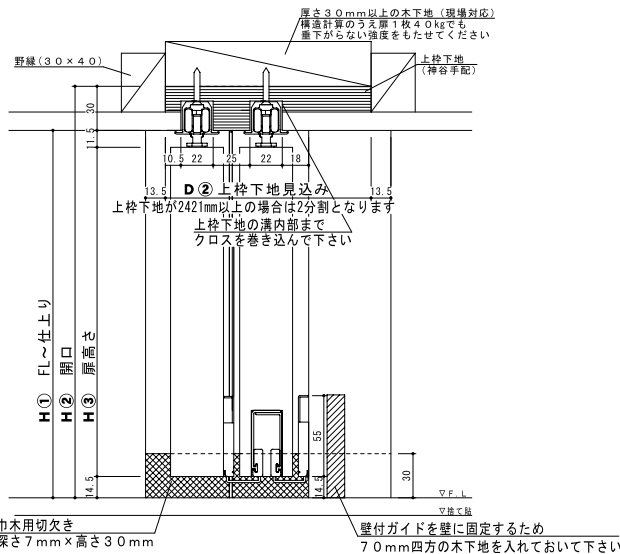

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

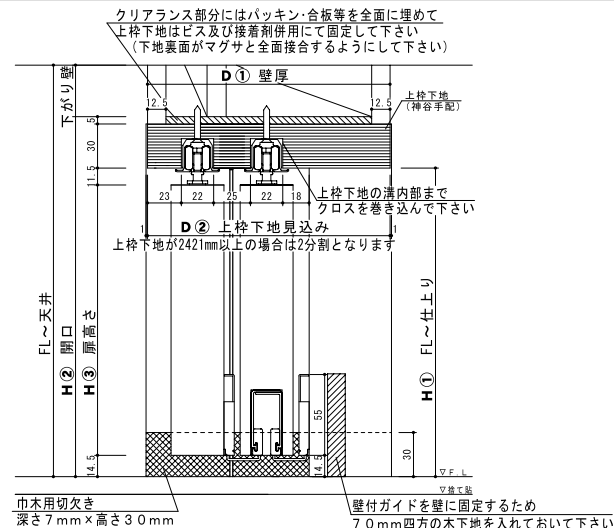


H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ② 上枠下地見込み	165

マルコ ステンレス枠クロス施工 2×4工法
2枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図





●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない
場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は
守って施工してください
(上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で
納品されますので現場でカットして
ください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	3475
W ② 下地枠内	3440
W ③ 有効下地枠外	1716
W ④ 有効下地枠内	1681
W ⑤ 扉幅	870.5

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	55

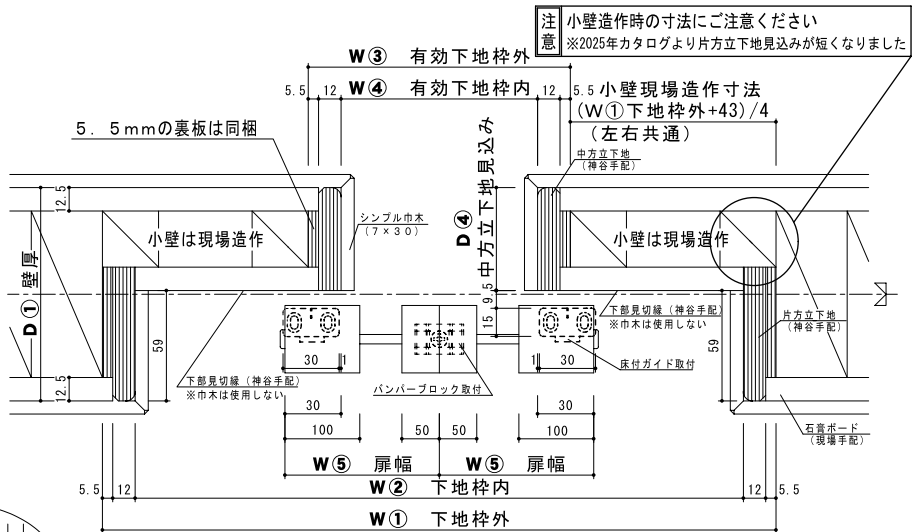

縦断面図



天井高納まり

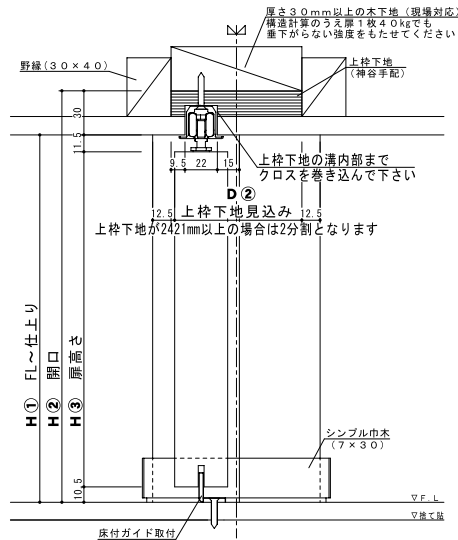

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

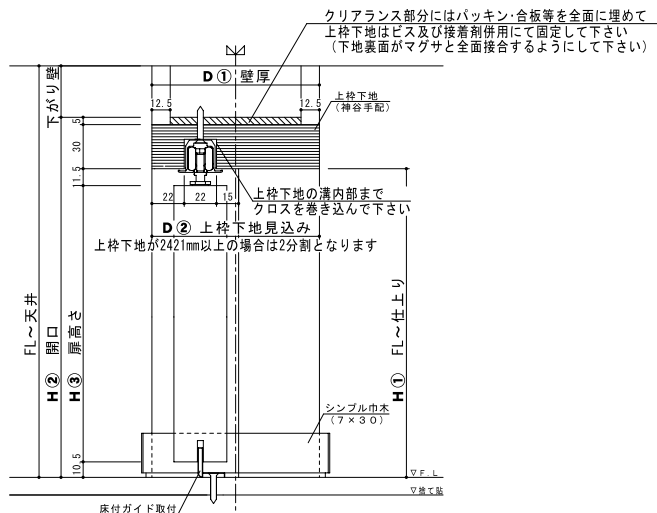

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

※この納まりは扉厚 36mm です


W 寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	1655
W② 下地枠内	1620
W⑤ 扉幅	840
W⑥ レール長さ	3320
W⑦ 上枠下地長さ	3324

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

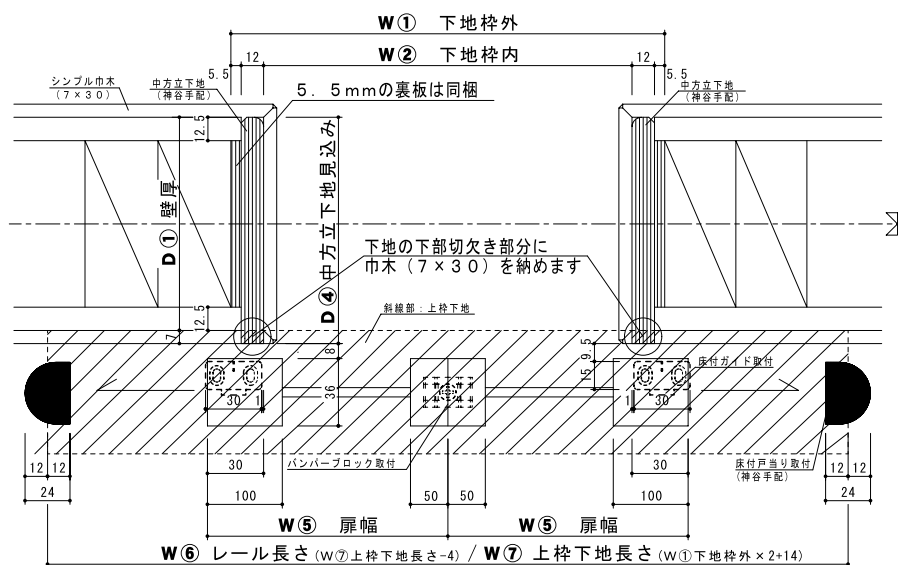

縦断面図

天井高納まり

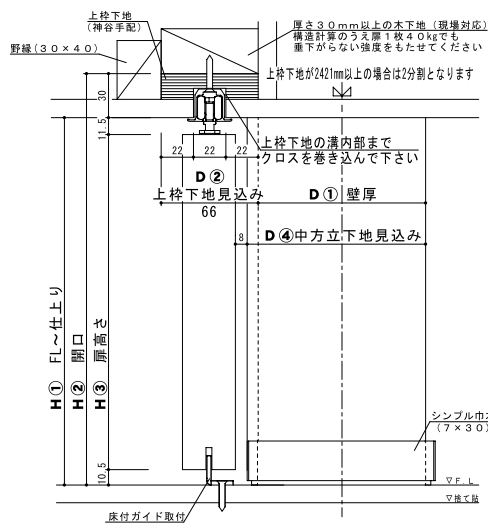

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	66
D④	中方立下地見込み	121


下がり壁納まり

マルコ ステンレス枠クロス施工 2×4工法

3枚引込み戸 非連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図





●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3232
W② 下地枠内	3189
W③ 有効下地枠外	2353
W④ 有効下地枠内	2301
W⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D③ 縦枠下地見込み	214
D④ 中方立下地見込み	55

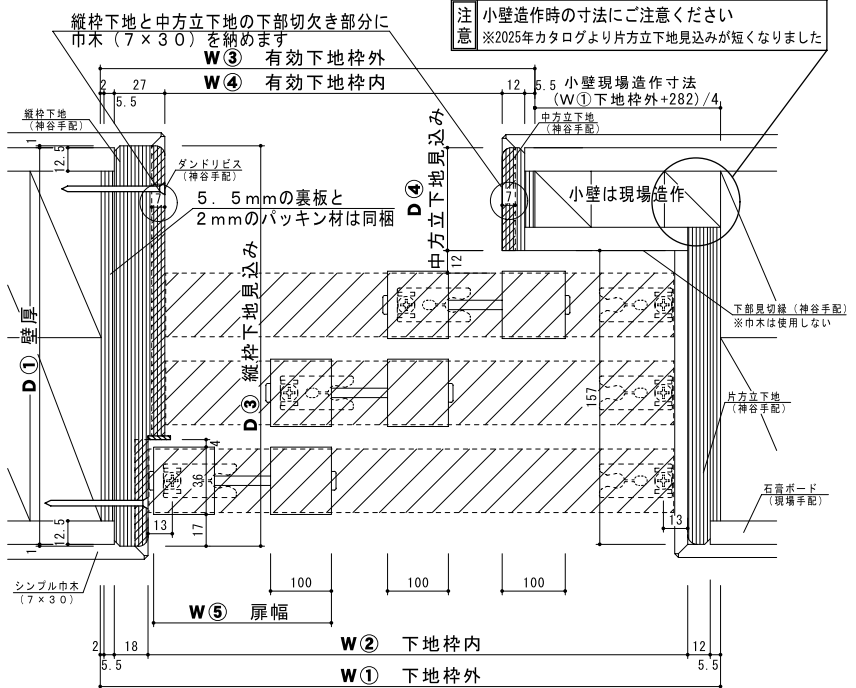

縦断面図



天井高納まり

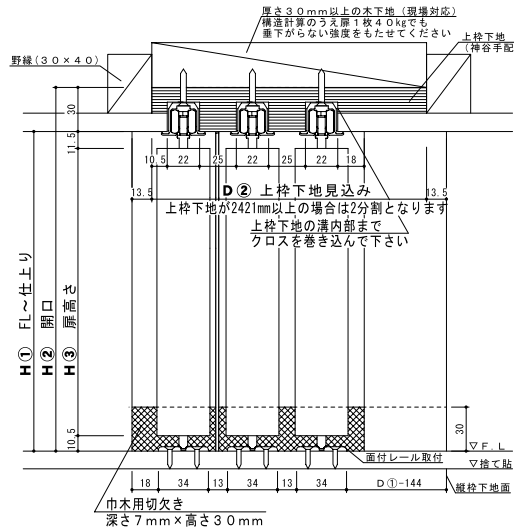

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

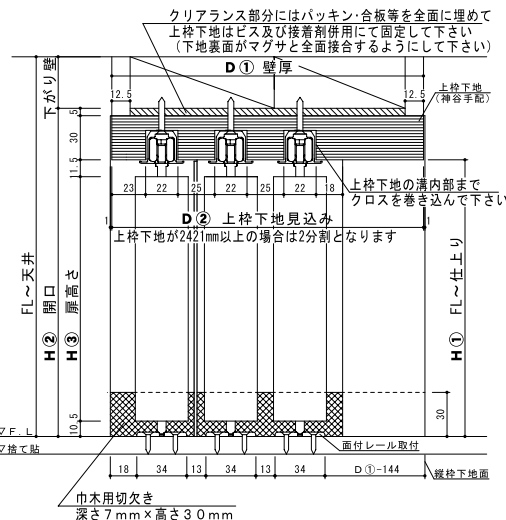


H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D② 上枠下地見込み	212

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)





●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とバッキング材を使用しない場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3232
W② 下地枠内	3189
W③ 有効下地枠外	2353
W④ 有効下地枠内	2301
W⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	212
D③	縦枠下地見込み	214
D④	中方立下地見込み	55

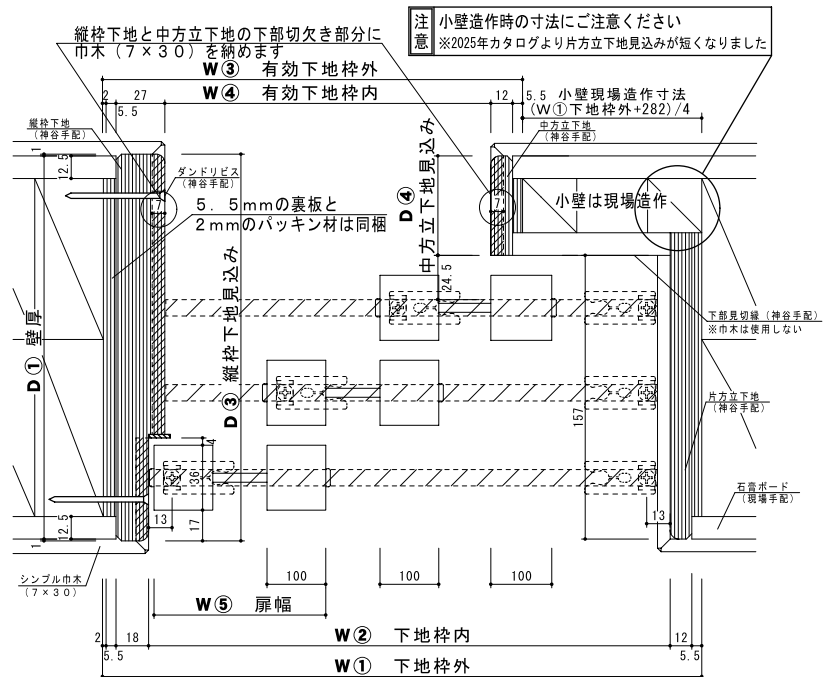



縦断面図

天井高納まり

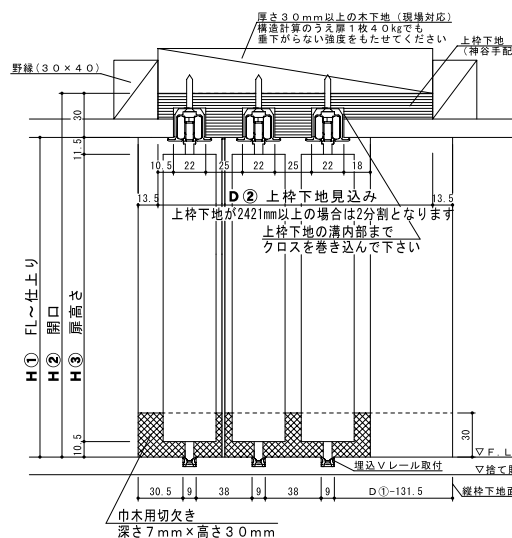

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	187

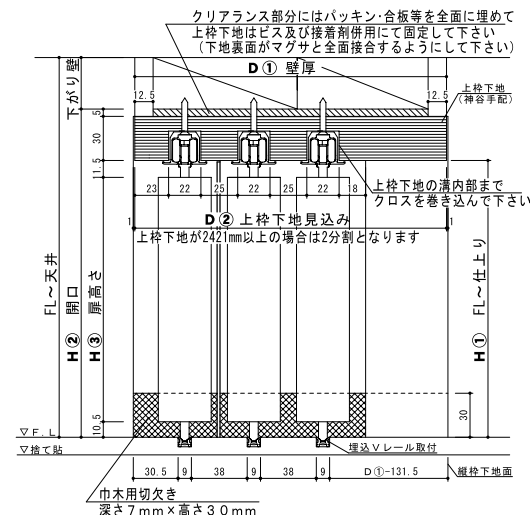

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378


見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	212
D②	上枠下地見込み	212

マルコ ステンレス枠クロス施工 2×4工法

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ②下地枠内寸法は守って
施工してください
(上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で
納品されますので現場でカットして
ください)

※この納まりは扉厚 36mm です


W 寸法 (mm)	W24
W ① 下地枠外	2500
W ② 下地枠内	2440
W ⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ③ 縦枠下地見込み	167

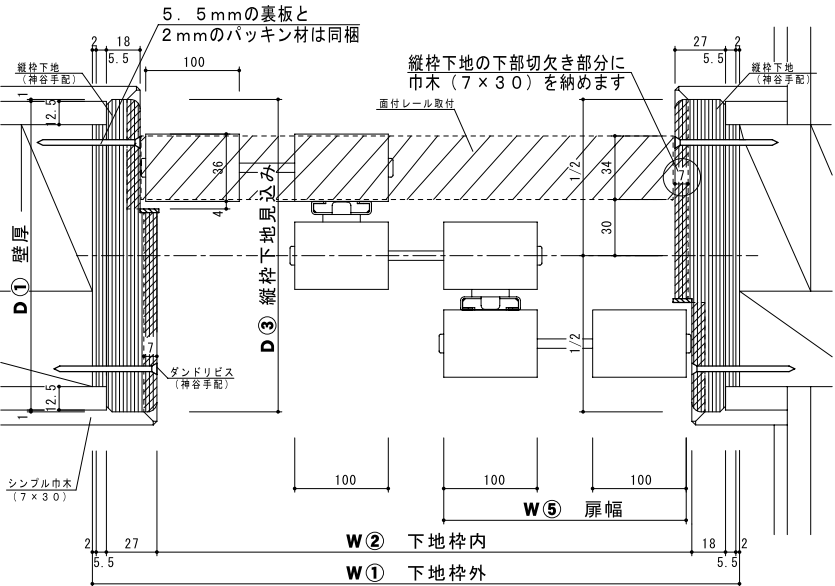

縦断面図


天井高納まり

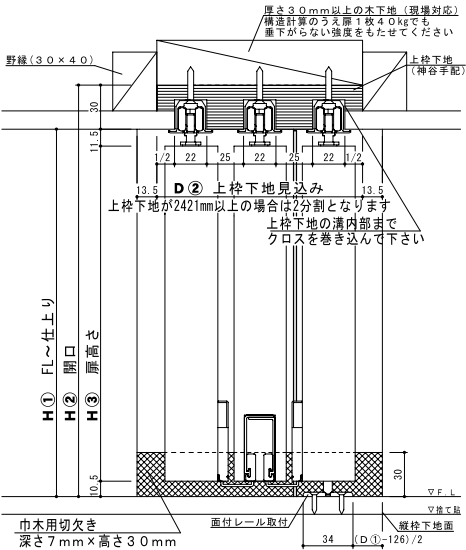

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

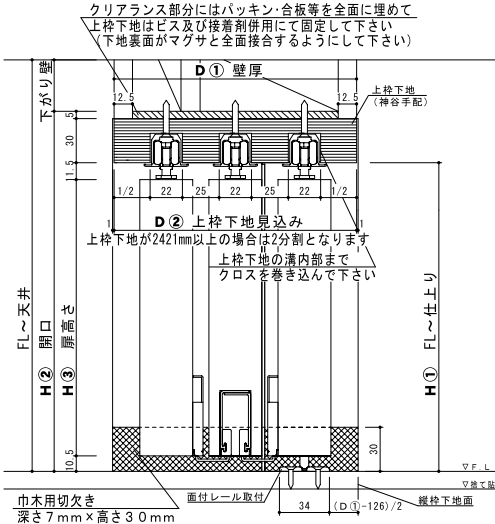


H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ② 上枠下地見込み	165

横断面図

開き勝手(当図面はR 勝手です)




●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とバッキング材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です


W 寸法 (mm)		W24
W ①	下地枠外	2500
W ②	下地枠内	2440
W ⑤	扉幅	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D③	縦枠下地見込み	167

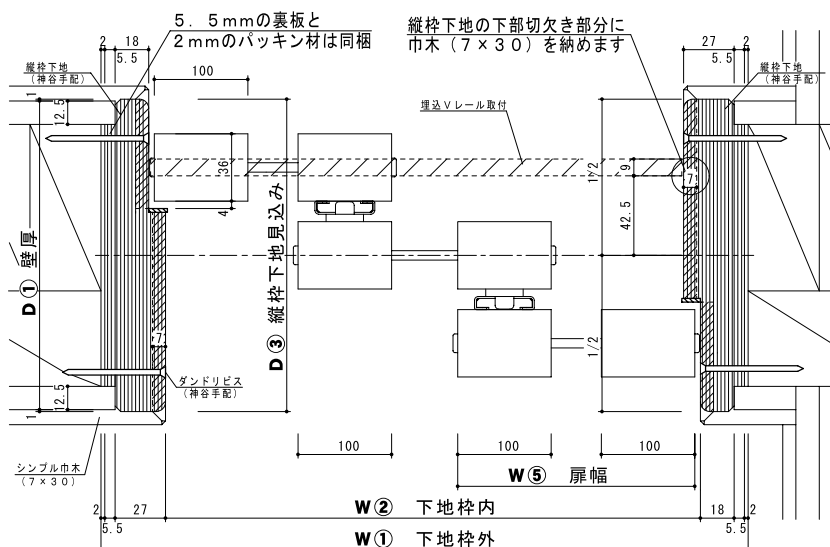

縦断面図


天井高納まり

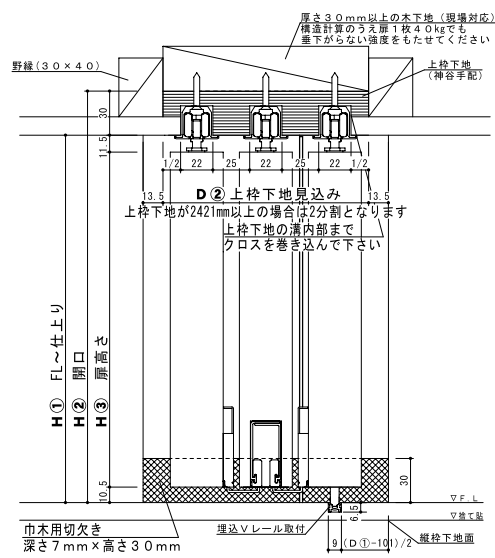

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D ②	上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

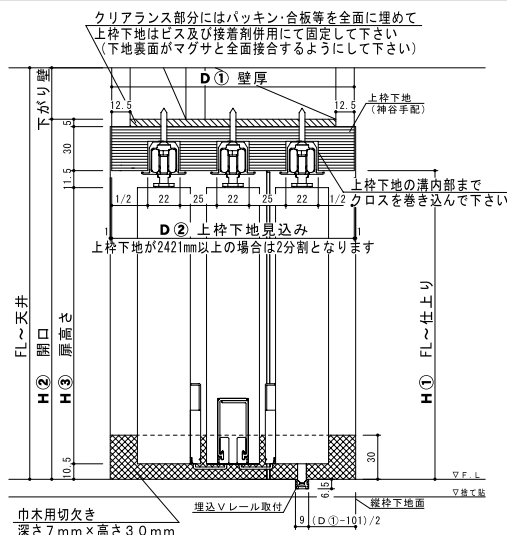

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ~ 仕上がり	2400
H②	開口	2435
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	165
D ②	上枠下地見込み	165

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

30


マルコ ステルス枠塗り壁施工 2×4 工法
2 枚引込み戸【 上吊 】

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はし勝手です)





●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で
納品されますので現場でカットして
ください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W24
W ① 下地枠外	2499
W ② 下地枠内	2456
W ③ 有効下地枠外	1608
W ④ 有効下地枠内	1556
W ⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ③ 縦枠下地見込み	167
D ④ 中方立下地見込み	52

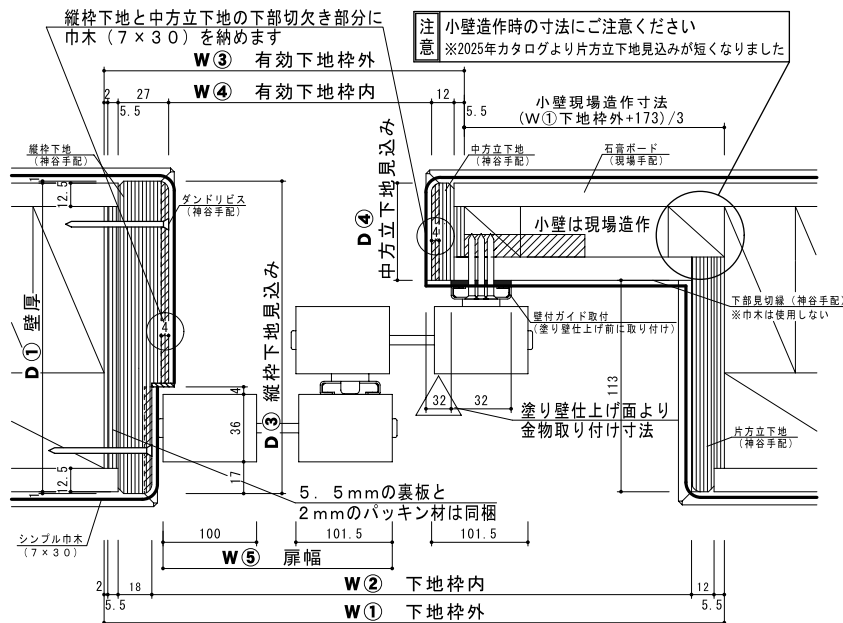

縦断面図



天井高納まり

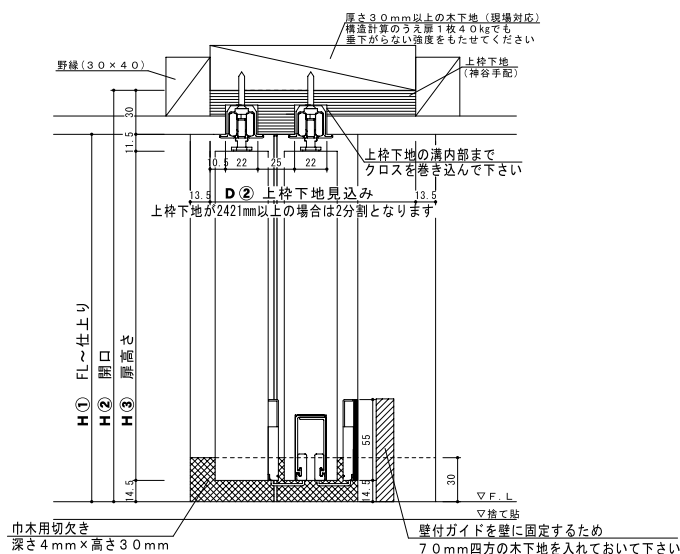

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上り	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

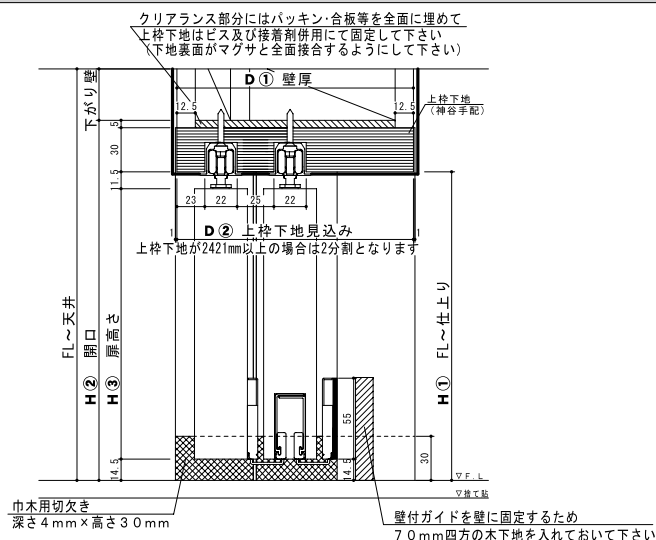

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上り	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ② 上枠下地見込み	165

2枚引分け戸【 上吊+床付ガイド 】

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)





●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
 場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は
 守って施工してください
 (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で
 納品されますので現場でカットして
 ください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	3475
W ② 下地枠内	3440
W ③ 有効下地枠外	1716
W ④ 有効下地枠内	1681
W ⑤ 扉幅	870.5
見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	52

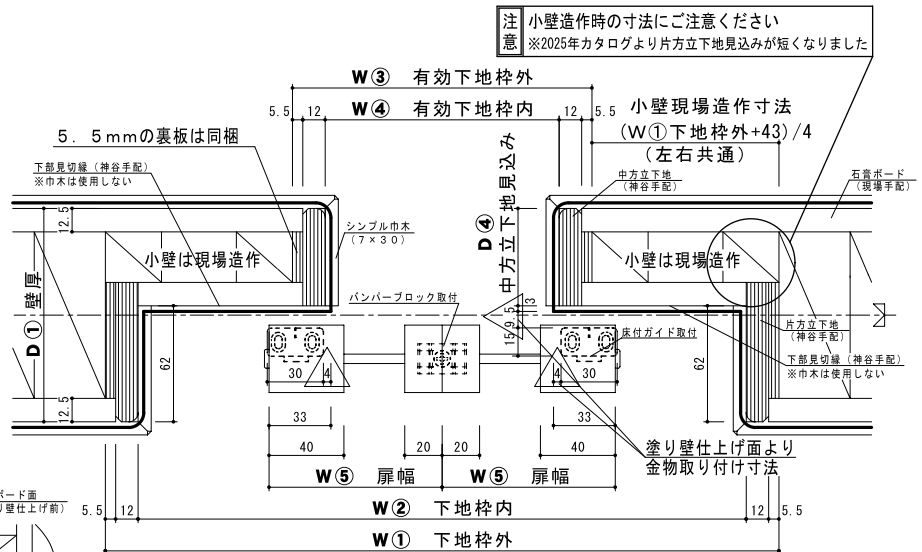

注意 小壁製作時の寸法にご注意ください
 ※2025年カタログより片方立下地見込みが短くなりました



縦断面図

天井高納まり

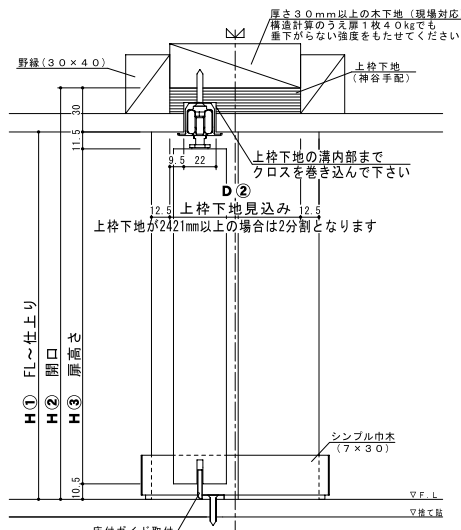

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378
見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

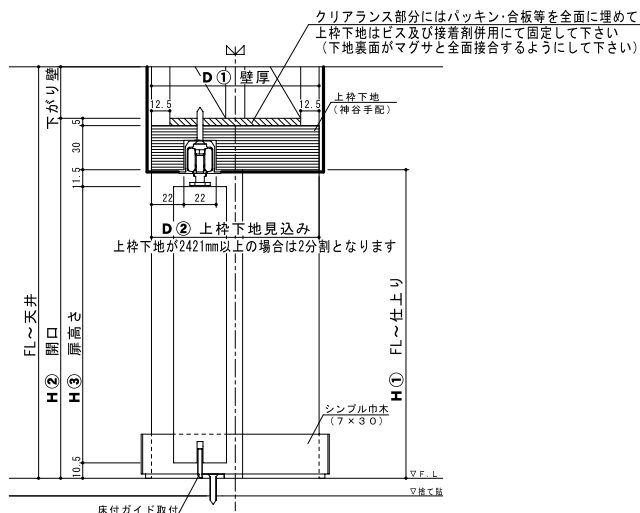

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378
見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114


マルコ ステンレス枠塗り壁施工 2×4 工法

アウトセット 2 枚引分け戸【 上吊+床付ガイド 】

— は塗り壁仕上り面を示します
壁仕上り面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上り面 : クロス貼り仕上り
下がり壁仕上り面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ② 下地枠寸法は守って
施工してください



※この納まりは扉厚 36mm です

W 寸法 (mm)	
W ① 下地枠外	1655
W ② 下地枠内	1620
W ⑤ 扉幅	840
W ⑥ レール長さ	3320
W ⑦ 上枠下地長さ	3324
見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	118

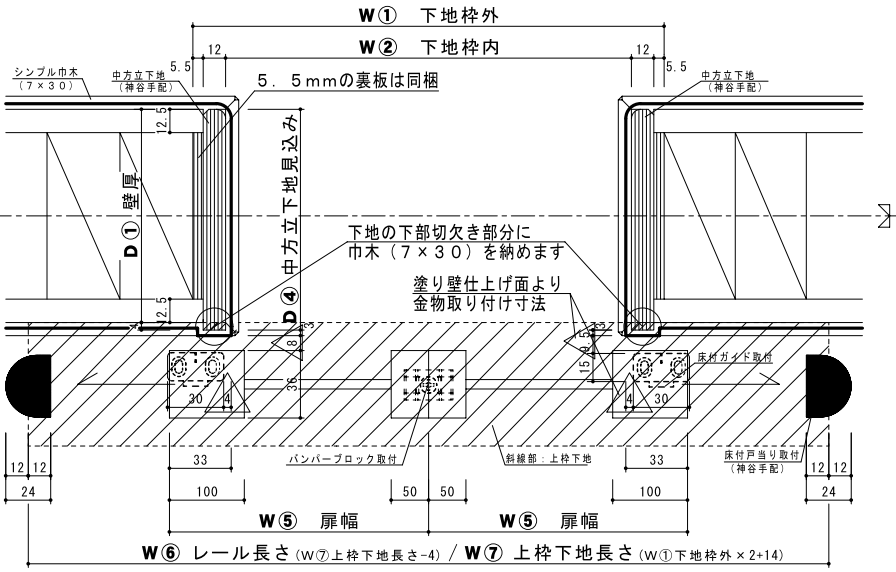

縦断面図


天井高納まり

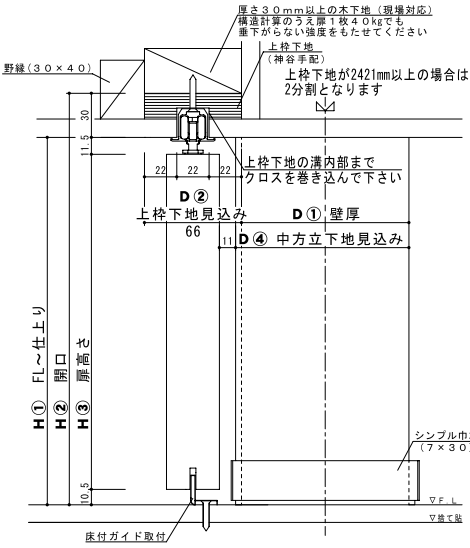

下がり壁納まり

H 寸法 (mm)	
H ① FL ~ 仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378
見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	66
D ④ 中方立下地見込み	118

横断面図





●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	3232
W ② 下地枠内	3189
W ③ 有効下地枠外	2353
W ④ 有効下地枠内	2301
W ⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	212
D ③ 縦枠下地見込み	214
D ④ 中方立下地見込み	52

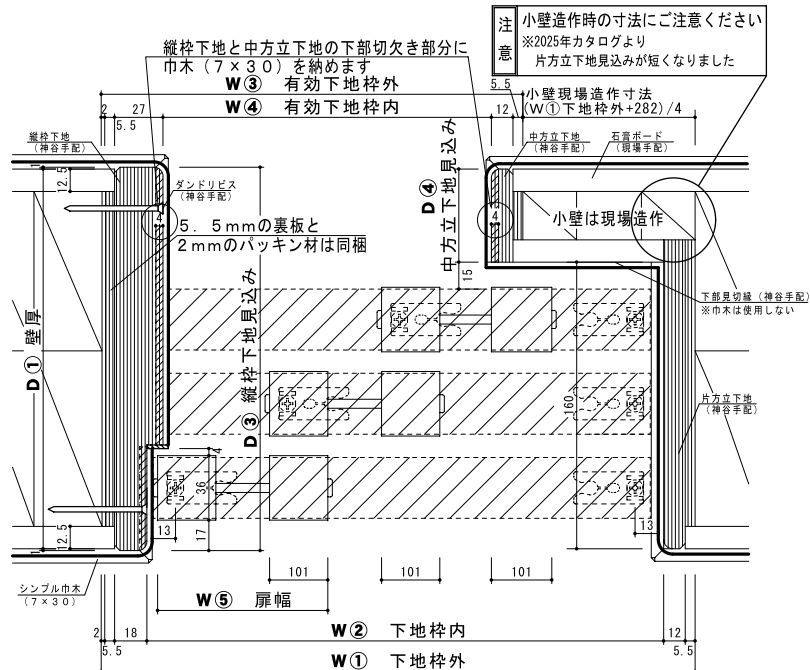

縦断面図



天井高納まり

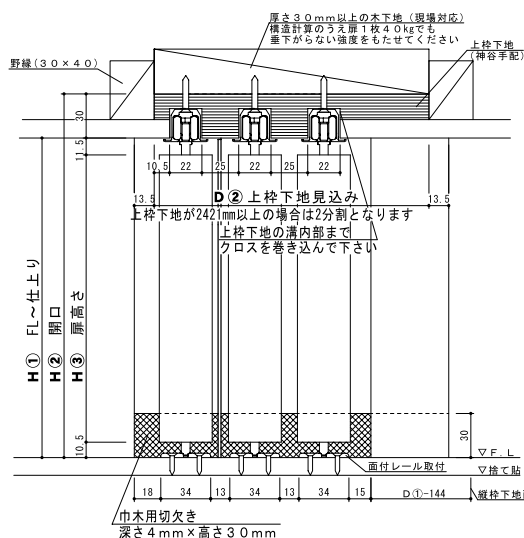

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

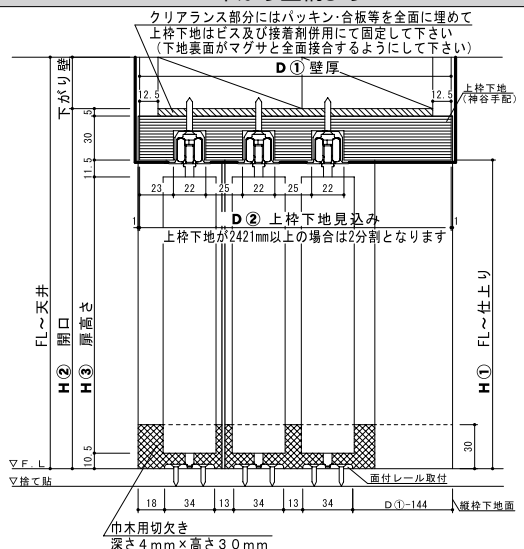

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378


見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	212
D ② 上枠下地見込み	212

3 枚引込み戸 非連動タイプ【 上吊+床付レール/埋込V 】

は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図





●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	3232
W ② 下地枠内	3189
W ③ 有効下地枠外	2353
W ④ 有効下地枠内	2301
W ⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	212
D ③ 縦枠下地見込み	214
D ④ 中方立下地見込み	52

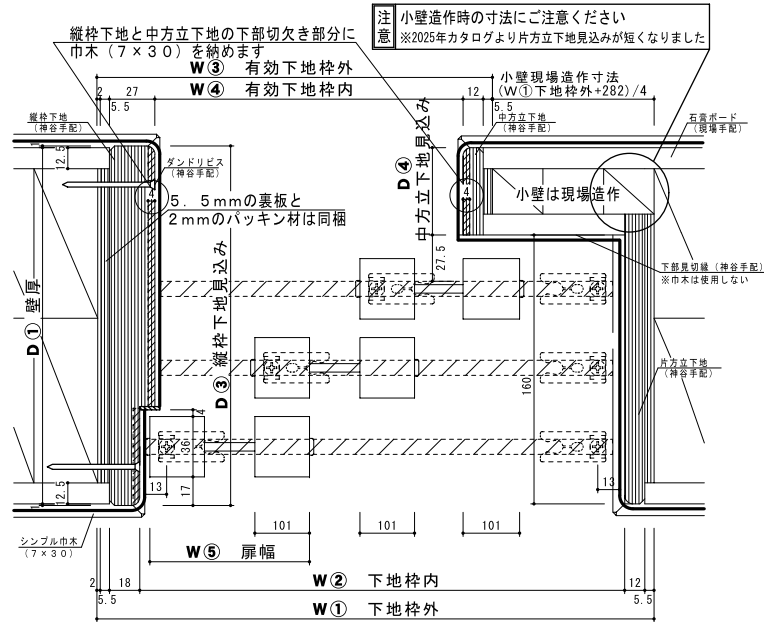

縦断面図



天井高納まり

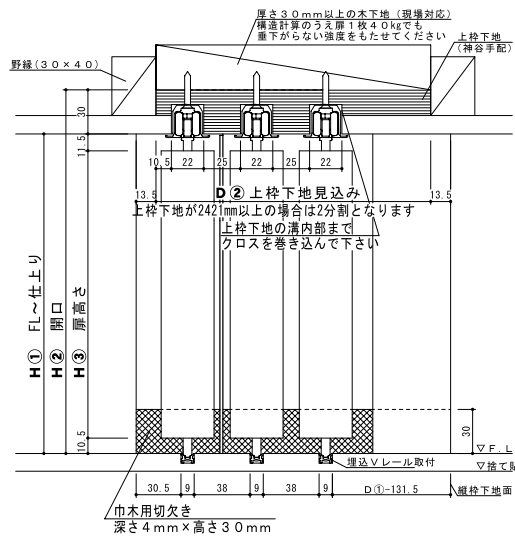

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL~仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

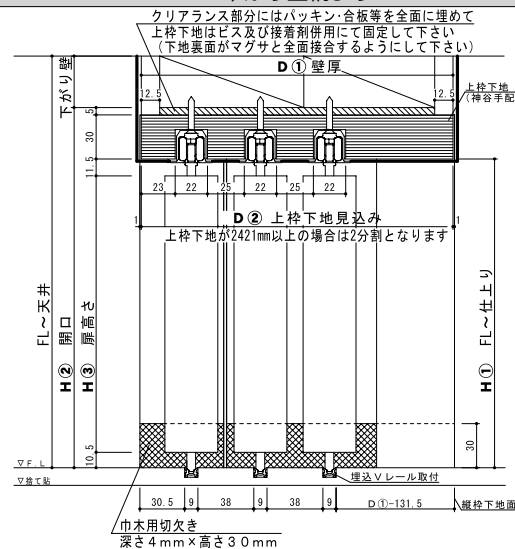

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL~仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	212
D ② 上枠下地見込み	212


3 枚引違い戸 連動タイプ【 上吊+床付レール/面付 】

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図


開き勝手(当図面は R 勝手です)



●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
 場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
 施工してください
 (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で
 納品されますので現場でカットして
 ください)

※この納まりは扉厚 36mm です

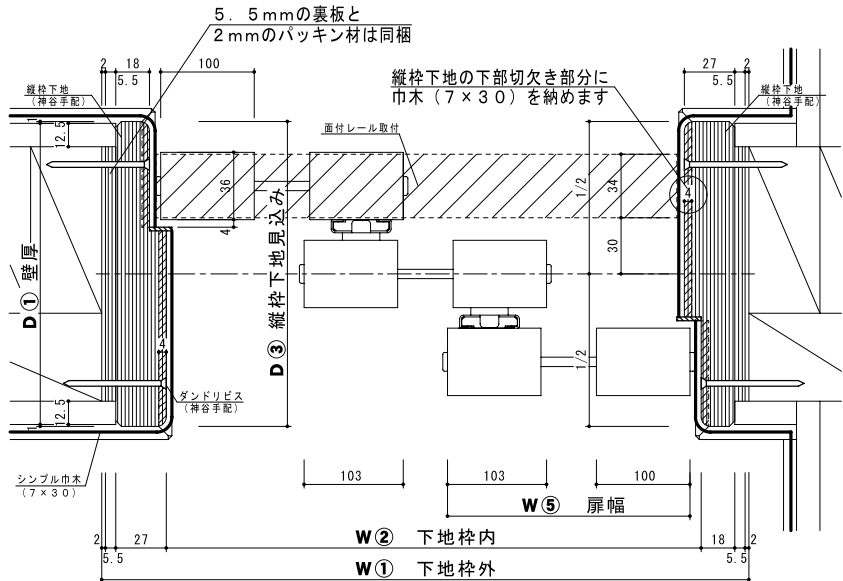


W 寸法 (mm)	W24
W ① 下地枠外	2500
W ② 下地枠内	2440
W ⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ③ 縦枠下地見込み	167

縦断面図


天井高納まり

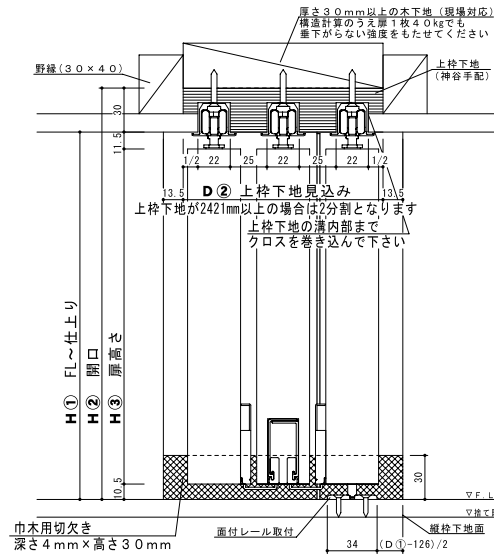

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL ~ 仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

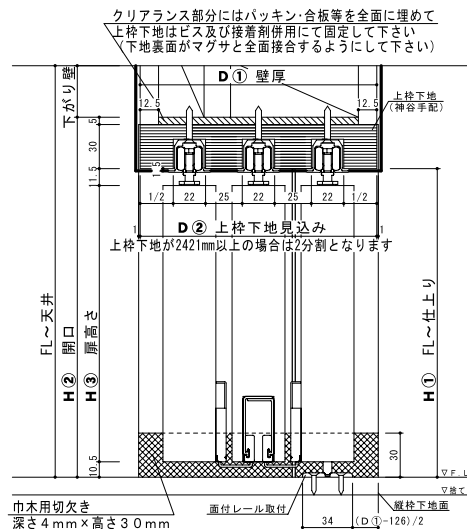

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL ~ 仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ② 上枠下地見込み	165

2 本溝 4 枚引違い戸【 上吊+床付ガイド 】


 ー 下地枠(神谷手配品)
 ー 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

開き勝手(当図面は勝手なしです)


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	3475
W ② 下地枠内	3424
W ⑤ 扉幅	909.5
W ⑤ ※扉幅	900.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦棒下地見込み	116

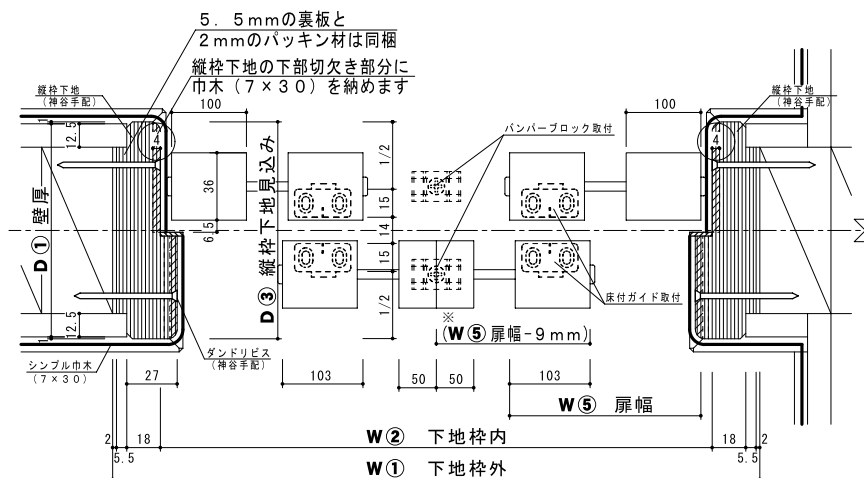

天井高納まり

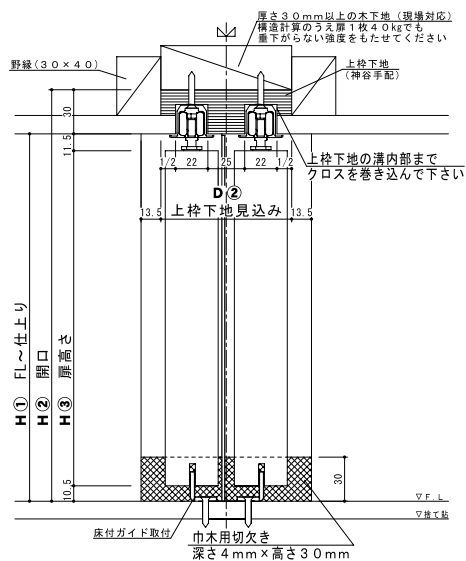

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D ②	上桙下地見込み	89

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2435
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ②	上枠下地見込み	114

寸法特注対応範囲【MARCO の場合】


サイズ／ 高さ・幅	高さ	H1,800 mm～ H2,406 mmまで
	幅	標準セット価格× 1.2 DW670 mm～ DW900 mmまで 標準セット価格× 1.4 DW900.5 mm～ DW930 mmまで
錠	錠の設定はございません。	

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

開閉様式	壁厚記号／基本壁厚	
	C / 114 mm壁厚 (2 × 4 工法)	
	壁厚	対応範囲
2 枚引違い戸 上吊	114	114 ～ 300
2 枚引込み戸 (連動) 上吊	165	165 ～ 300
2 枚引分け戸 上吊	114	114 ～ 300
アウトセット 2 枚引分け戸 上吊	114	114 ～ 300
3 枚引違い戸 (連動) 上吊 + 床レール／面付・埋込 V	165	165 ～ 300
3 枚引込み戸 (非連動) 上吊 + 床レール／面付・埋込 V	212	212 ～ 300
2 本溝 4 枚引違い戸 上吊	114	114 ～ 300

Q & A

NO	質問	回答
1	H2,700 の扉は作れますか？	耐荷重の問題で H ①仕上がり 2,406 mm が最大寸法となり、それ以上は対応不可です。
2	3 枚引込み戸の連動タイプは作れますか？	3 枚引込み戸 (連動タイプ) は連結金具の設置が同一箇所に 2 個必要な為、扉のかぶり寸法が 130 mm 必要です。(図 1) MARCO シリーズは框が 100 mm なので、ガラスから奥の扉の框が見えてしまいます。その為、設定しておらず、特注でも承っておりません。
3	3 枚引違い戸【非連動タイプ】の設定はありますか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から 4 mm 出っ張ります。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。
4	4 本溝 4 枚引違い戸はありますか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から 4 mm 出っ張ります。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。



標準図 ステルス枠 クロス施工



2 × 4 工法 壁厚 114 mm

片開き戸	P. 42
片引き戸	P. 46
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 49
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P. 52
引込みポケット戸	P. 55
2 枚引込み戸	P. 56
2 枚引違い戸	P. 57
3 枚引込み戸	P. 58
3 枚引違い戸	P. 59

寸法特注対応範囲

P.136



CAD データ
ダウンロードページTOP




施工手順書
ダウンロードページTOP

標準図 ステルス枠クロス施工 2×4工法

片開き戸

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
施工してください

マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

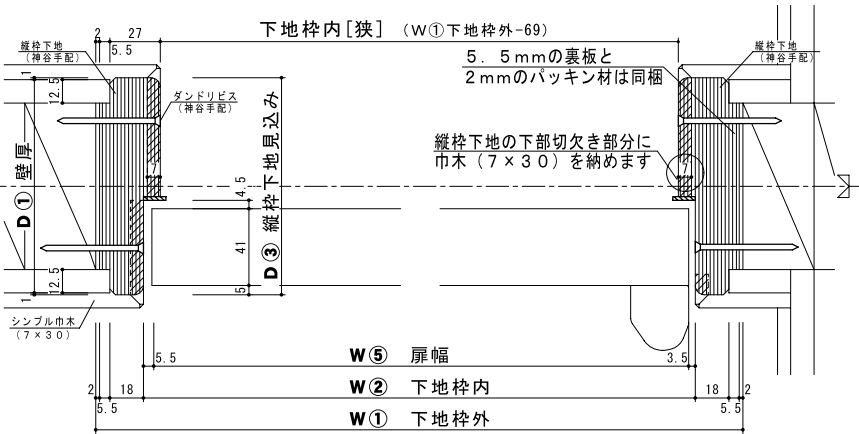


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08
W ① 下地枠外	660	745	821
W ② 下地枠内	609	694	770
W ⑤ 扉幅	600	685	761

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です。他シリーズの枠とは互換性はありません。
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください。
- ・I A ・I B タイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって適応ハンドルが変わります。(右図参照)

施錠面にご注意ください。



縦断面図


天井高納まり

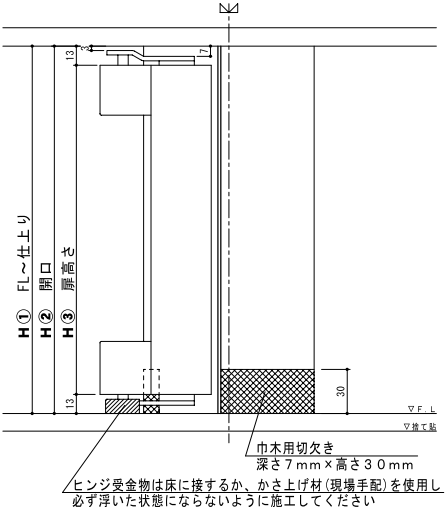

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2400	2700	2500
H ③ 扉高さ	2374	2674	2474

下がり壁納まり

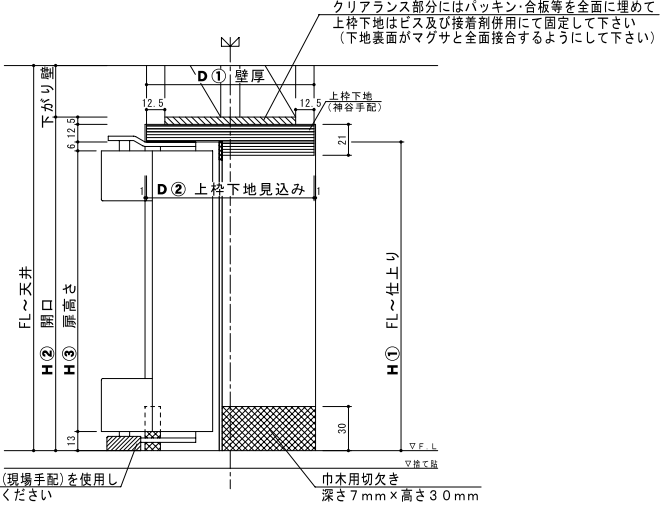


※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2417	2717	2517
H ③ 扉高さ	2381	2681	2481

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

横断面図

開き勝手(当図面はR吊元です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

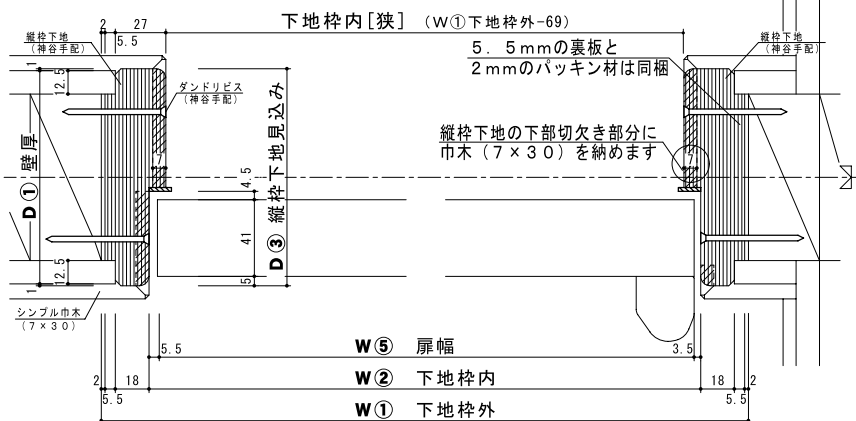


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08
W① 下地枠外	660	745	821
W② 下地枠内	609	694	770
W⑤ 扉幅	600	685	761

見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ③	縦枠下地見込み	116

—ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんので
ご注意ください

- ・IA・IBタイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって
選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。



縦断面図


天井高納まり

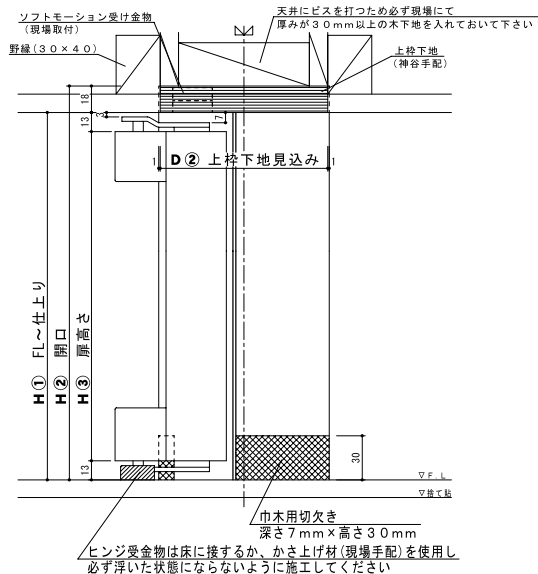

			G-9 型
H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2418	2718	2518
H ③ 扉高さ	2374	2674	2474

見込み寸法 (mm)		
D ②	上枠下地見込み	114

下がり壁納まり

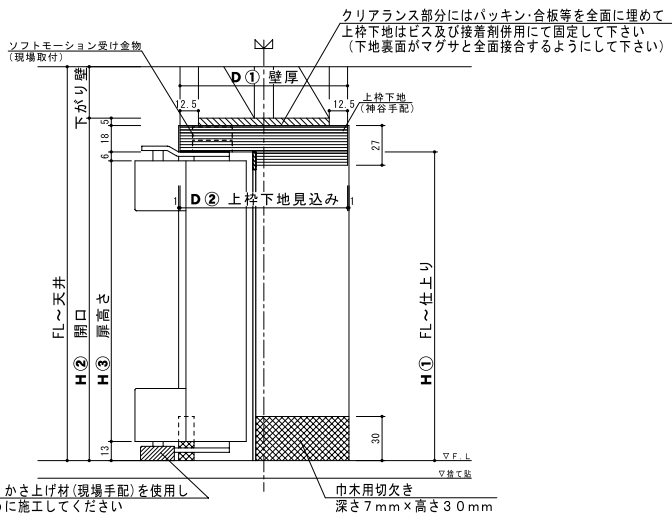

			※下記型番に 規格寸法が
			G-9 型
H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2423	2723	2523
H③ 扉高さ	2381	2681	2481

見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ②	上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図 ステルス枠クロス施工 2×4 工法

片開き戸【隠し丁番（堀込タイプ）】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は R 吊元です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
施工してください

マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありせんのでご注意ください

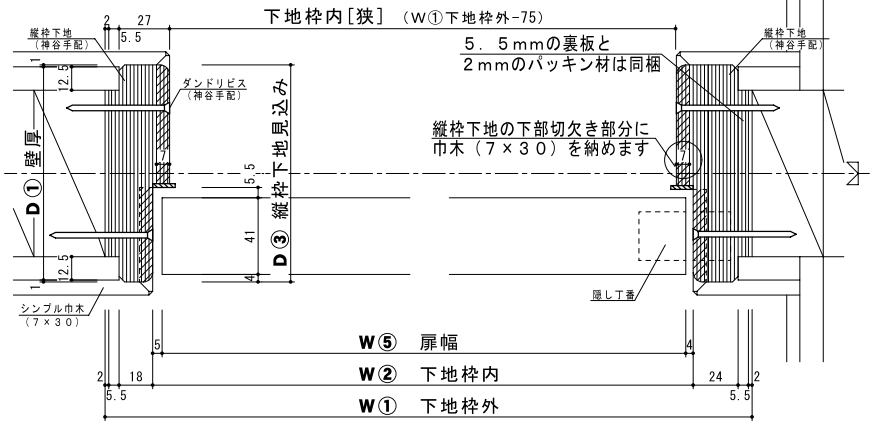


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08
W ① 下地枠外	660	745	821
W ② 下地枠内	603	688	764
W ⑤ 扉幅	594	679	755

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116

吊元袖壁の場合の注意事項

115°以上開くと扉と巾木が干渉します。
扉と巾木が干渉しないように戸当り等を
扉の中央より戸先側に設置してください。

巾木との干渉に
ご注意ください



ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください
- ・IA・IB タイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、
施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。
施錠面にご注意ください。(右図参照)

扉 L 吊元

扉 R 吊元

錠付面


錠付面

錠付面

錠付面


縦断面図

天井高納まり

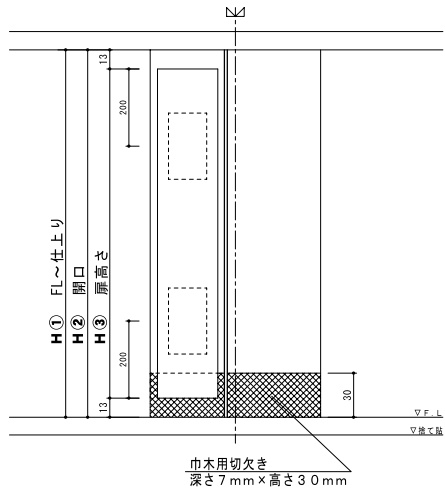

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2400	2700
H ③ 扉高さ	2374	2674

下がり壁納まり

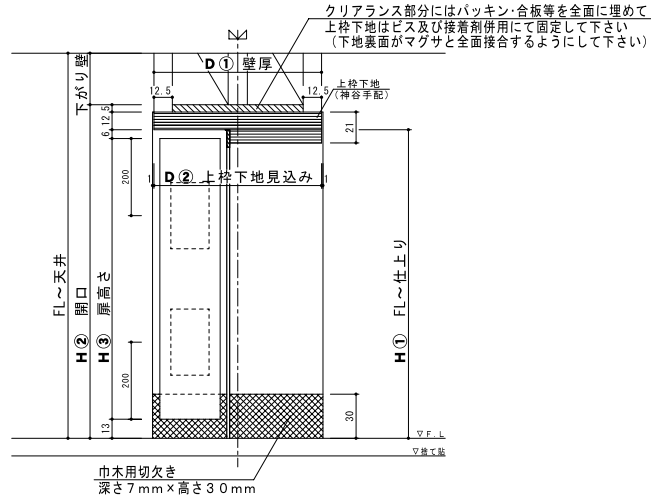

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2417	2717
H ③ 扉高さ	2381	2681

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

片開き戸【コンシールドストッパー】

※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

※コンシールドストッパーの開き角度は 80 度・90 度・100 度の位置で取付可能です。取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください。

マグネットラッチ


※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
 バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませのでご注意ください

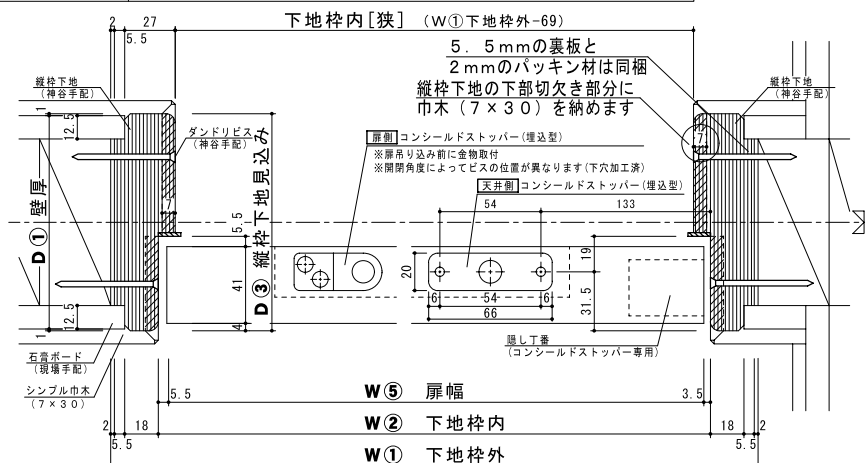

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
 他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんので
 ご注意ください

- ・I A ・I B タイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって
 選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。




縦断面図

天井高納まり

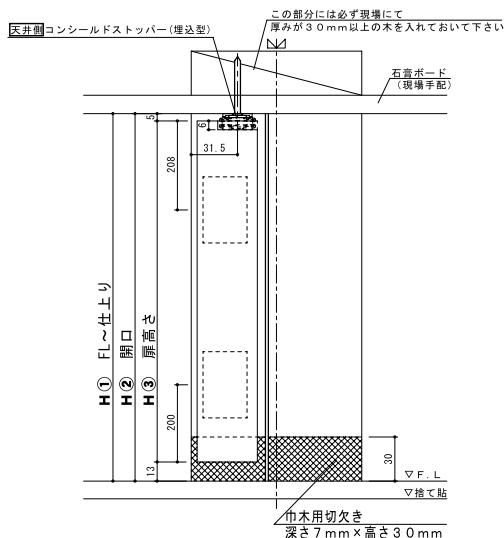

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2382	2682

下がり壁納まり

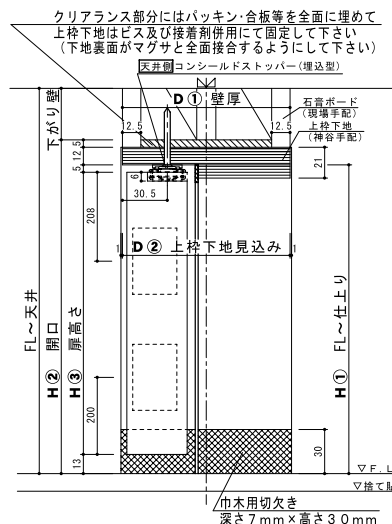


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2417	2717
H③ 扉高さ	2382	2682

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

片引き戸【床付レール/面付】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	55

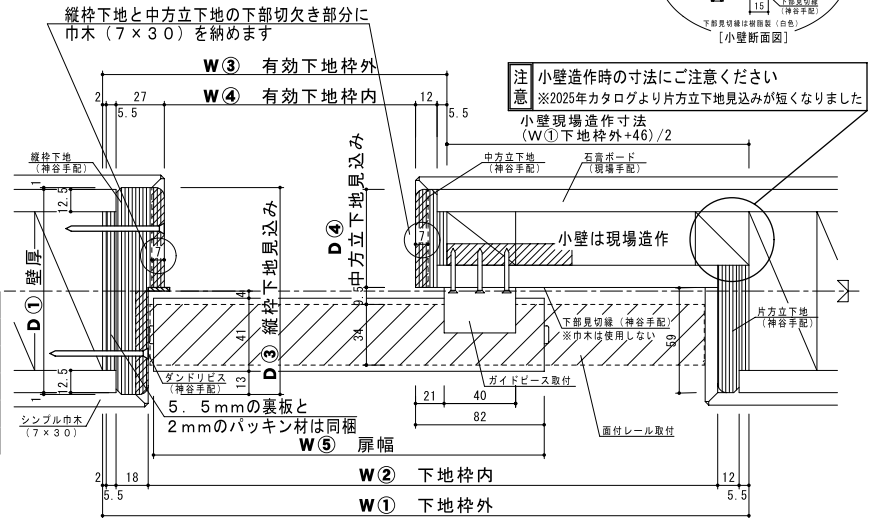


縦断面図

天井高納まり

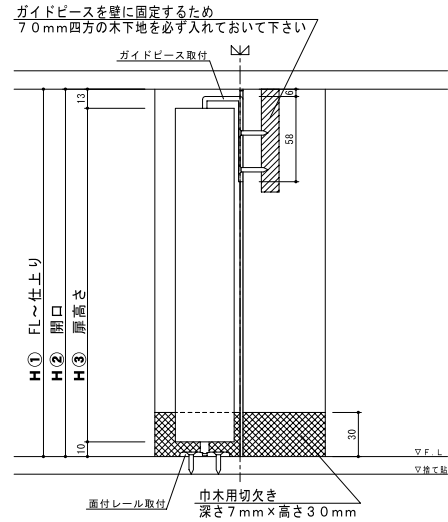

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

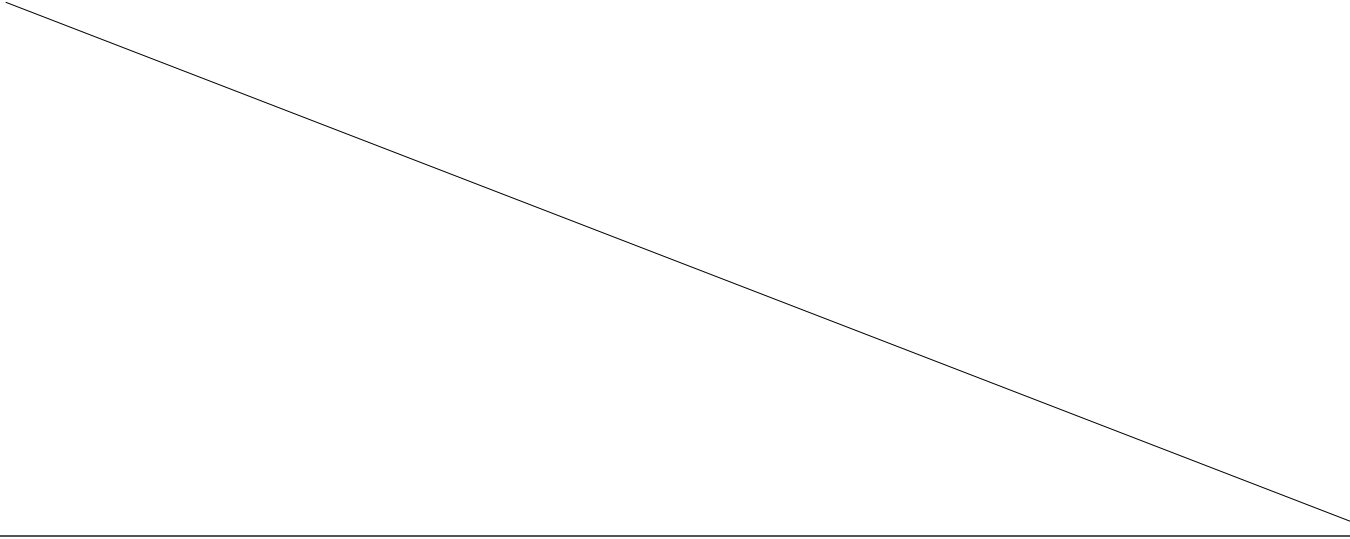


標準図 ステルス枠クロス施工 2×4工法

片引き戸【床付レール/埋込V】

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない
場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は
守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W ① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W ② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W ③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W ④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W ⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116
D ④ 中方立下地見込み	55

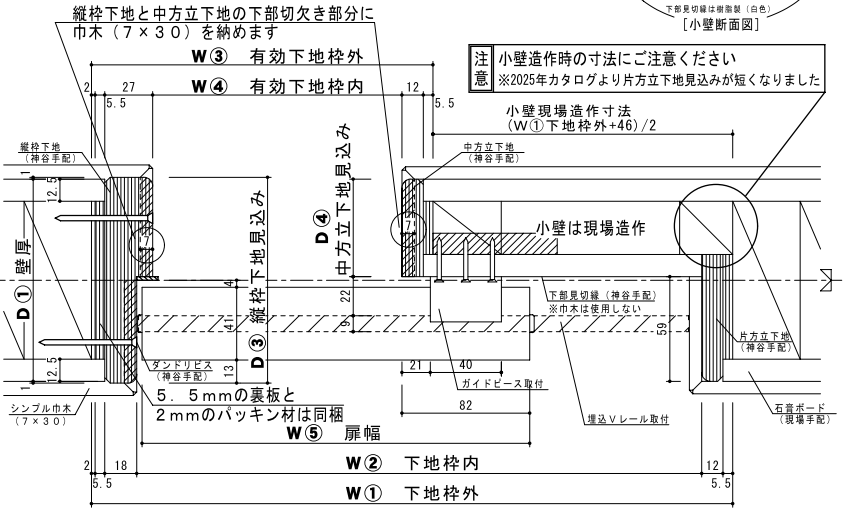


縦断面図

天井高納まり

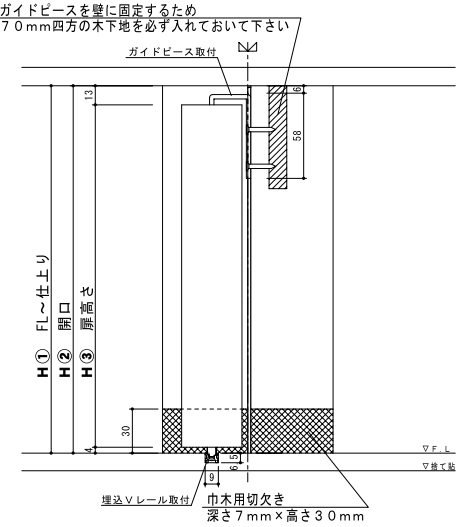

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2400	2700
H ③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

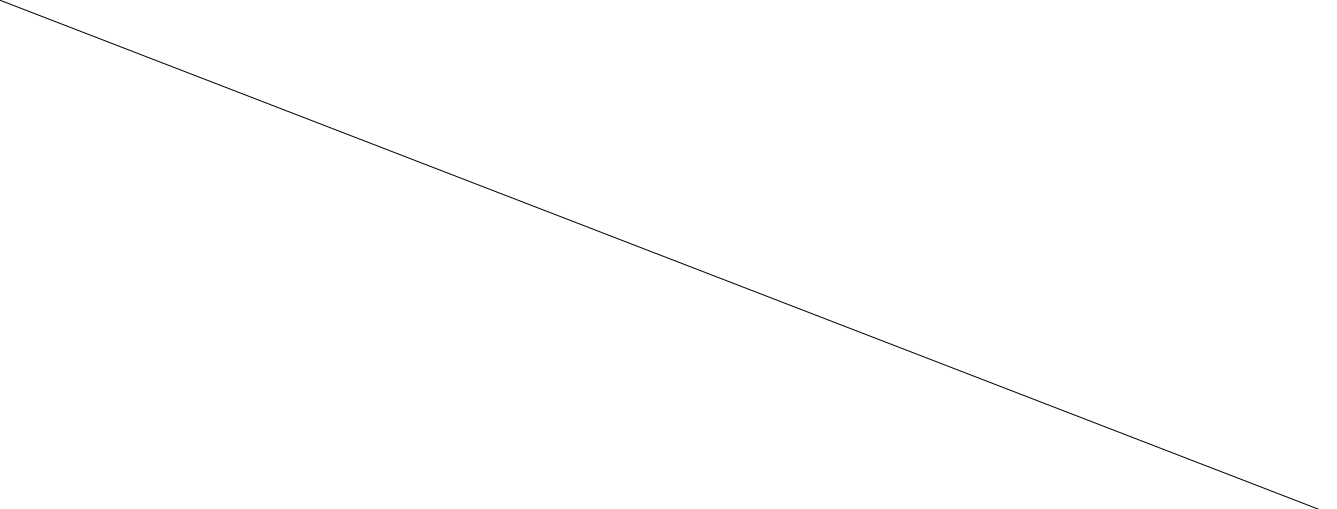

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

下地枠(神谷手配品)

 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)


●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W ① 下地枠外	745	821	1177	1327
W ② 下地枠内	710	786	1142	1292
W ⑤ 扉幅	768	844	1200	1350
W ⑥ レール長さ	1528	1680	2392	2692
W ⑦ 上枠下地長さ	1531	1683	2395	2695

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	121

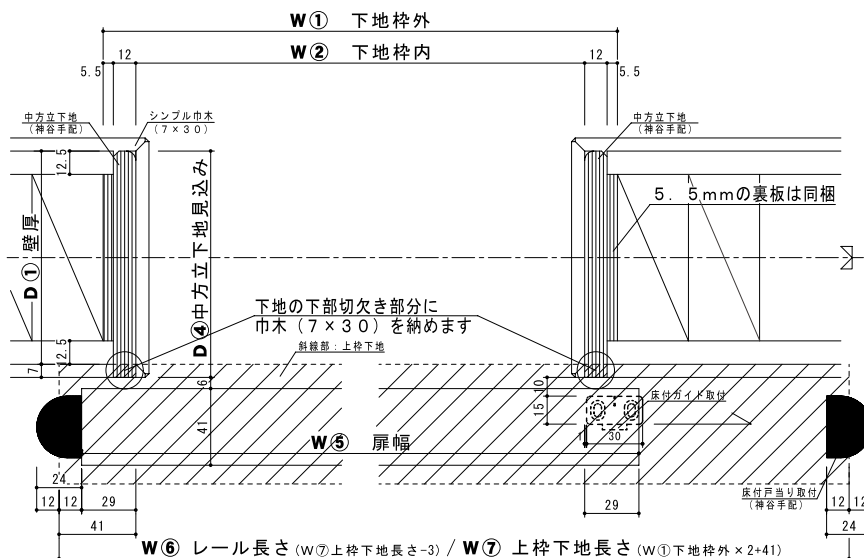

縦断面図


天井高納まり



※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2430	2730	2530
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	67
D ④ 中方立下地見込み	121

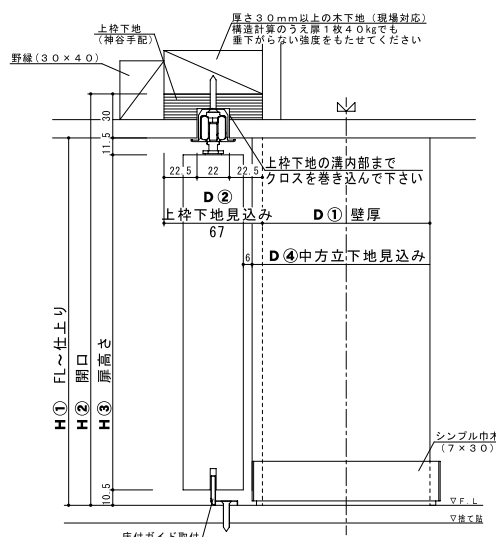


オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可。

※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】


- ・G-9 型、LG-6 型
- ・L-1 型の床付レール
- ・モンスターシリーズのすべて

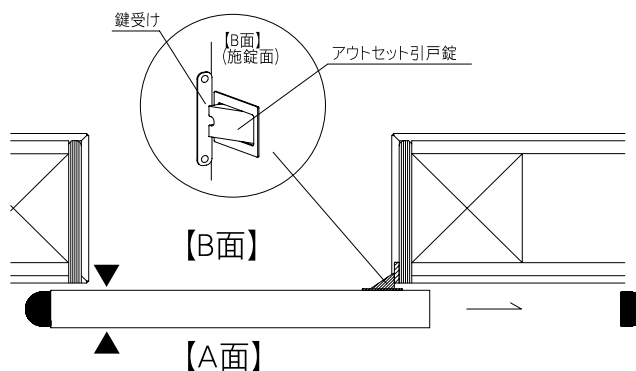

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない
場合でもW②下地枠内寸法は守って
施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法 (mm)	W14	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

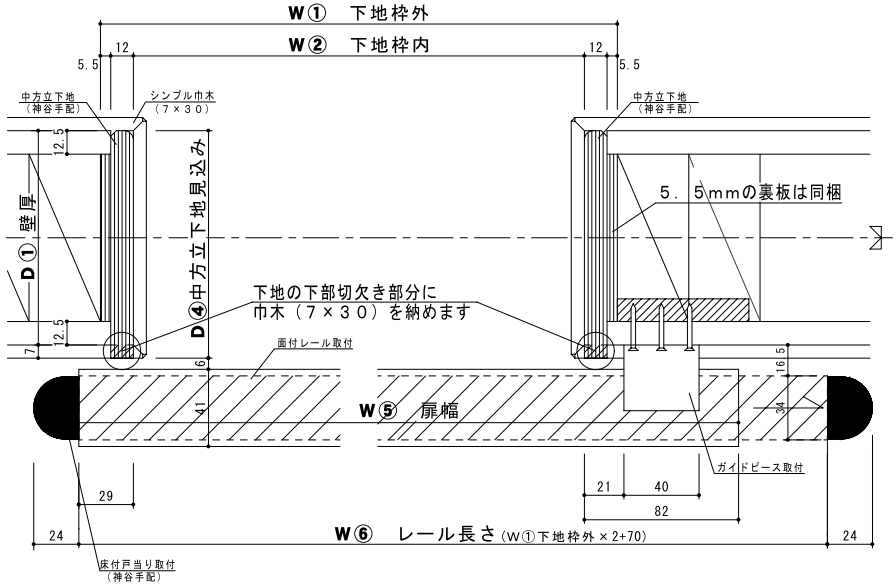

縦断面図

天井高納まり

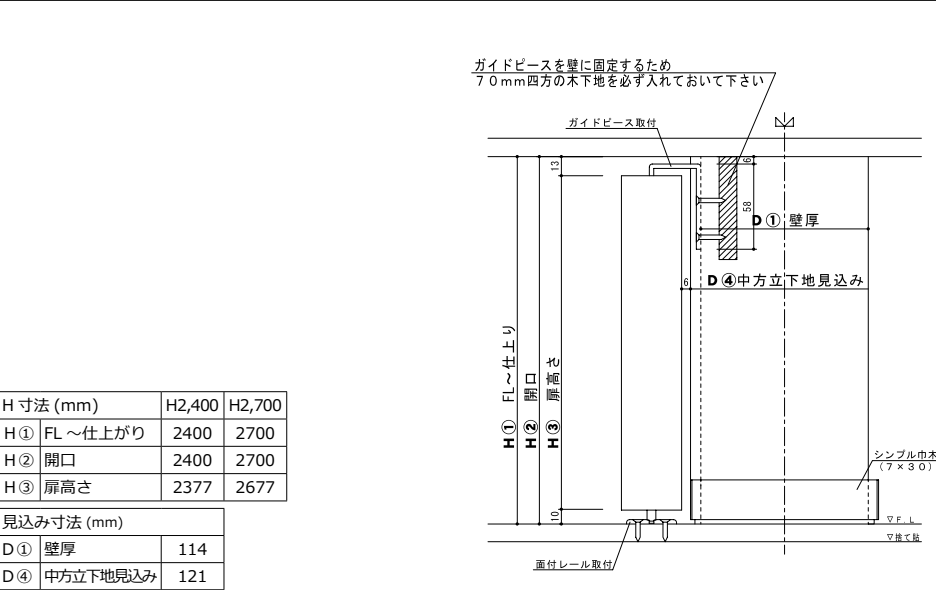


H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】 付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。**A面側施錠面は対応不可。**
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


【対応不可】
・G-9型、LG-6型
・L-1型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

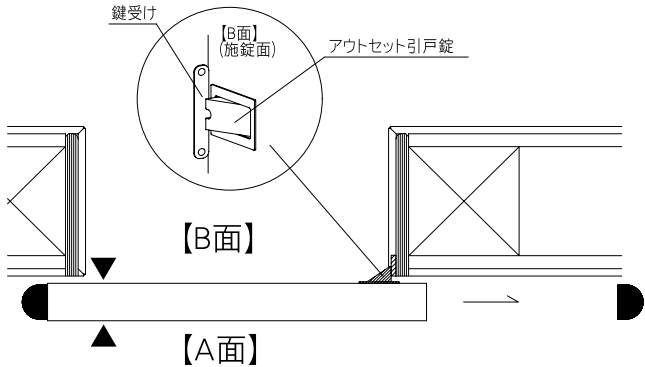

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618


見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

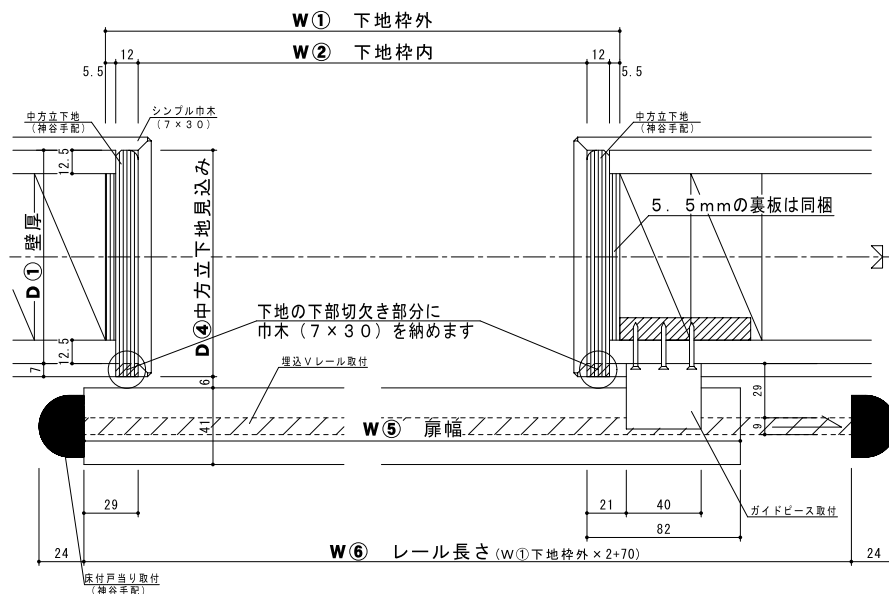

縦断面図

天井高納まり

ガイドピースを壁に固定するため
70mm四方の木下地を必ず入れておいて下さい

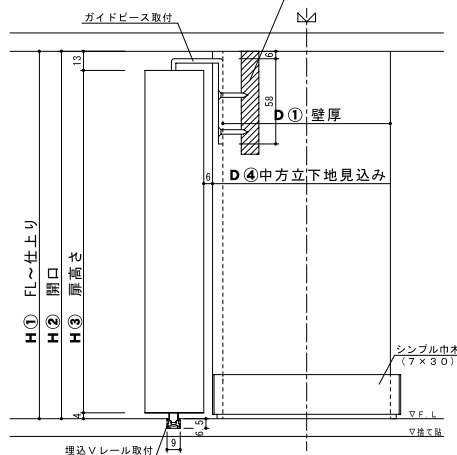

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683


見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】

- ・ G-9 型、LG-6 型
- ・ L-1 型の床付レール
- ・ モンスターシリーズのすべて

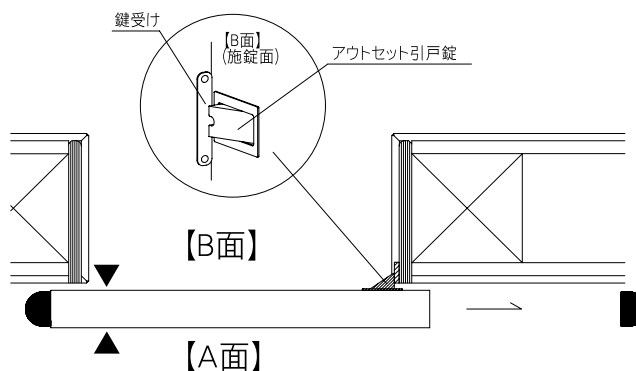

アウトセット片引き戸 エンド枠付【 上吊+床付ガイド 】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図


開き勝手(当図面はL勝手です)

● 基準壁厚・・・114mm

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W12	W14	W16	W24	W27
W① 下地枠外	660	745	821	1205	1355
W② 下地枠内	619	704	780	1164	1314
W⑤ 扉幅	655	740	816	1200	1350
W⑥ レール長さ	1291	1461	1613	2381	2681
W⑦ 上枠下地長さ	1315	1485	1637	2405	2705

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

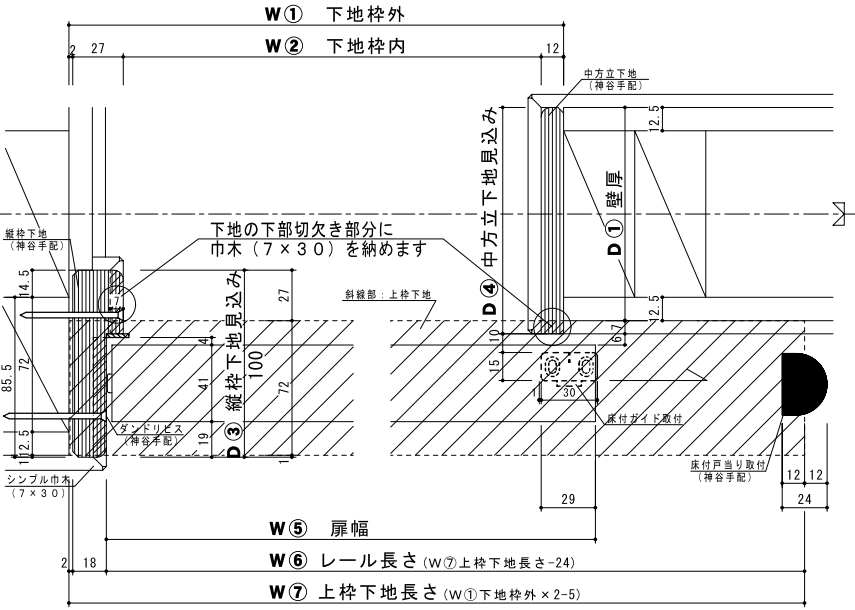


縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

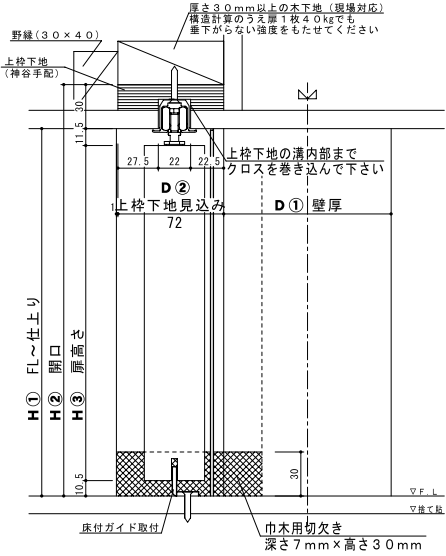

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はし勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	660	745	821	1152	1302
W② 下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤ 扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥ レール長さ	1336	1506	1658	2320	2620

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

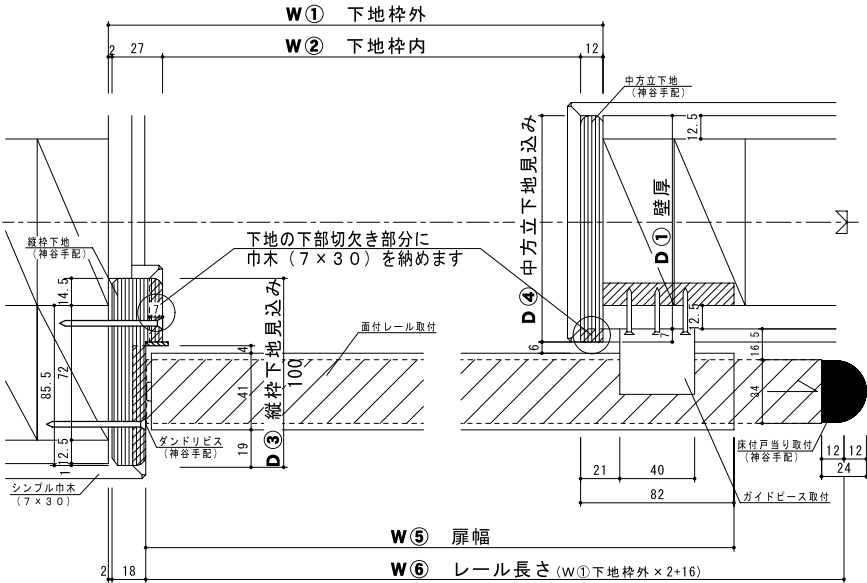


縦断面図


天井高納まり


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

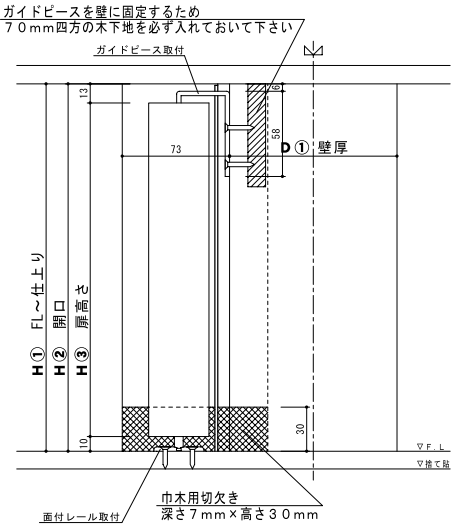


下がり壁納まり

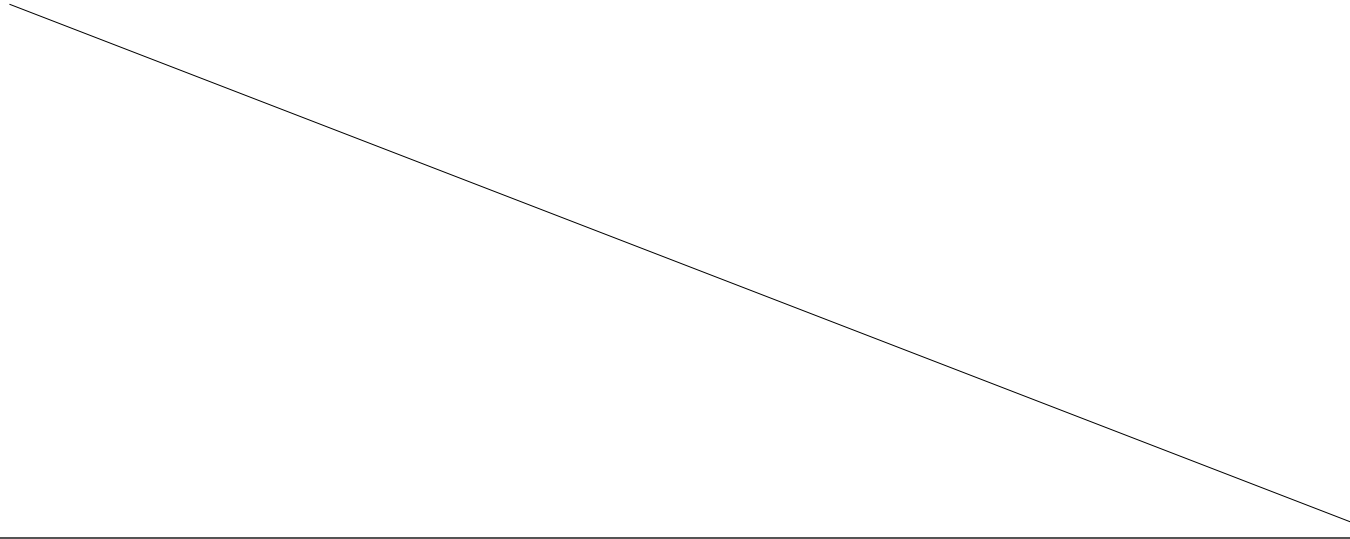

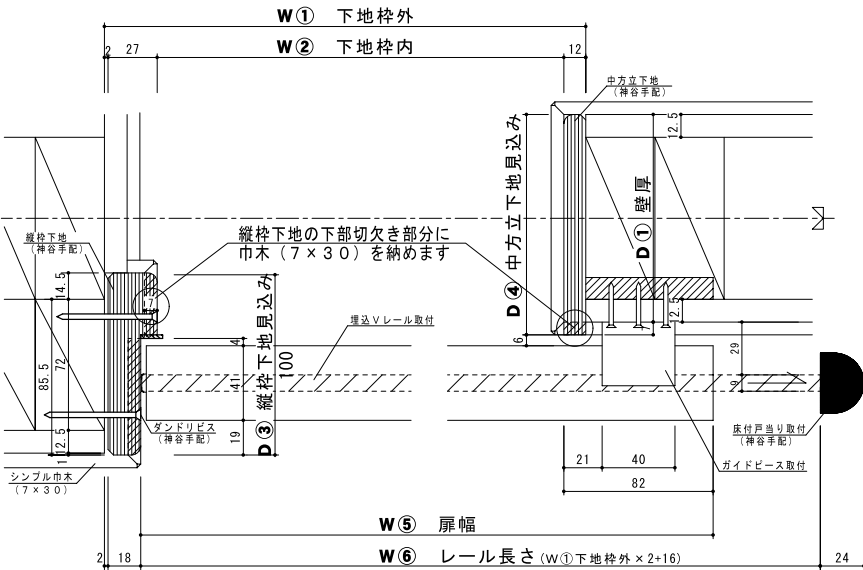

縦断面図

天井高納まり

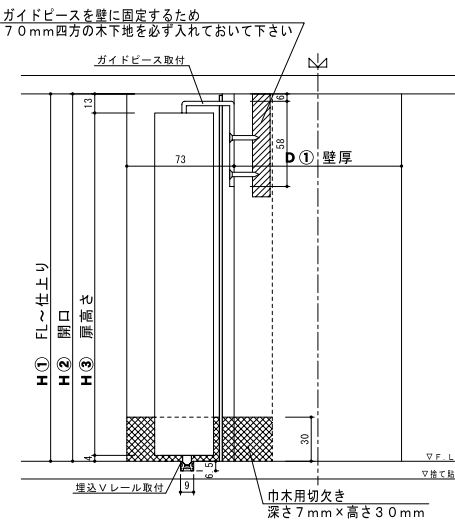

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683
見込み寸法 (mm)			
D① 壁厚		114	


下がり壁納まり

引込みポケット戸【 上吊+床付ガイド】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はし勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W ① 下地枠外	1455	1655	2428	2728
W ② 下地枠内	1412	1612	2385	2685
W ③ 有効下地枠外	733	833	1219	1369
W ④ 有効下地枠内	681	781	1167	1317
W ⑤ 扉幅	713	813	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116
D ④ 中方立下地見込み	28.5

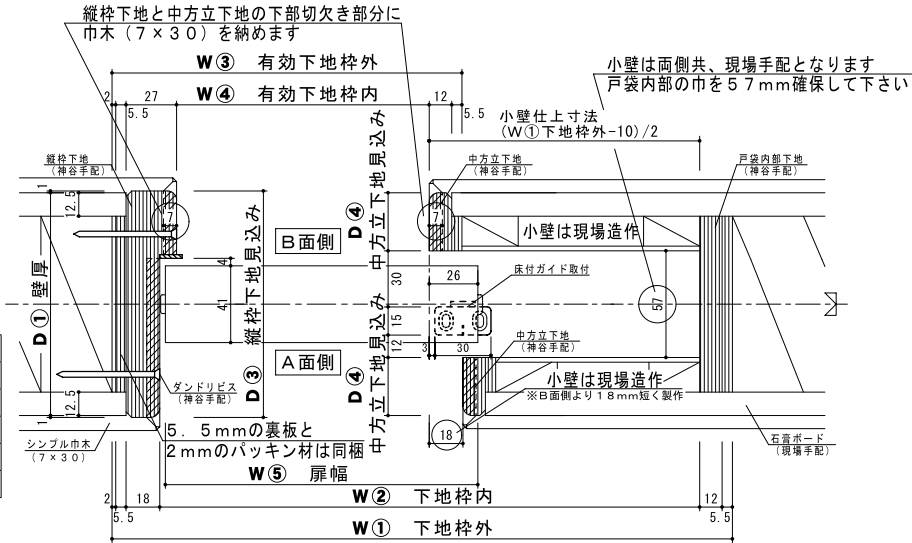

縦断面図

天井高納まり

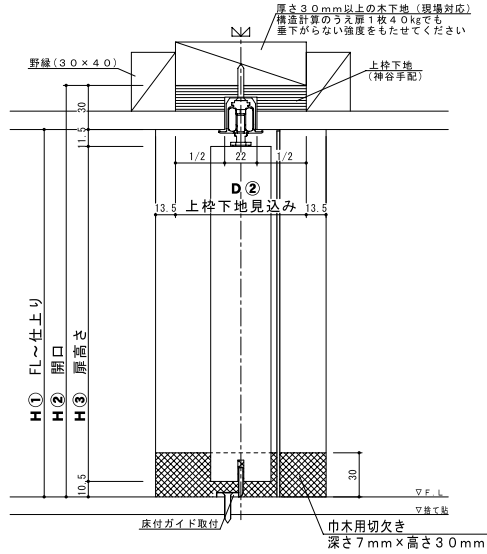


※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2430	2730	2530
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)

D ② 上枠下地見込み	89
-------------	----

下がり壁納まり

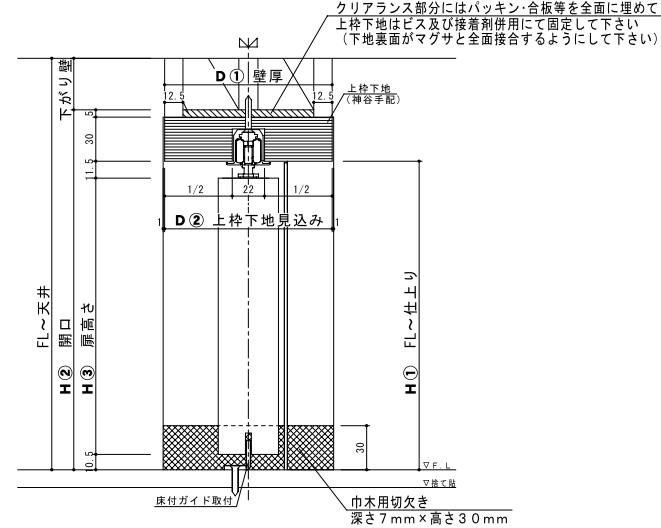

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2435	2735	2535
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)

D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

 ー 下地枠(神谷手配品)
 ー 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

56


3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

下地枠(神谷手配品)

 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W ① 下地枠外	2500	3475	3925
W ② 下地枠内	2440	3415	3865
W ⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ③ 縦枠下地見込み	173

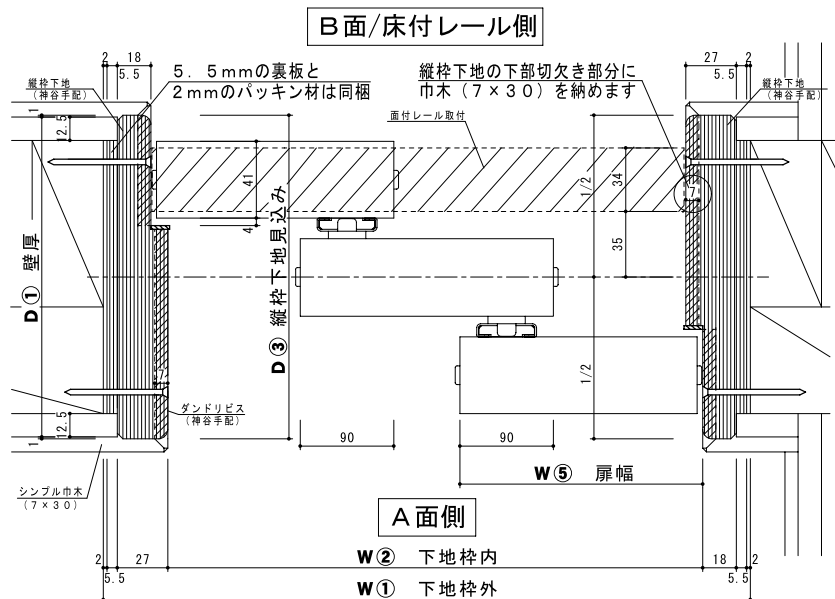

縦断面図


天井高納まり

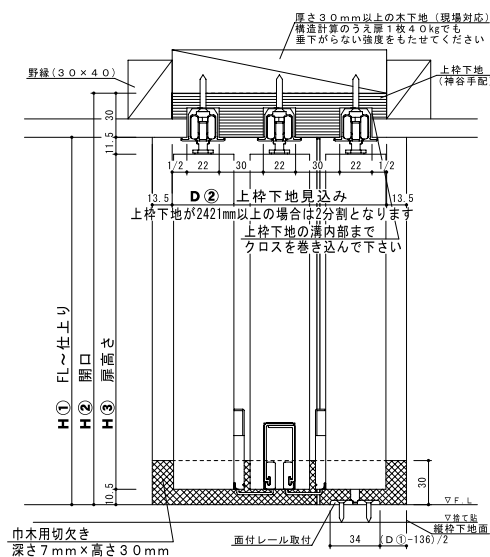

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL~仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

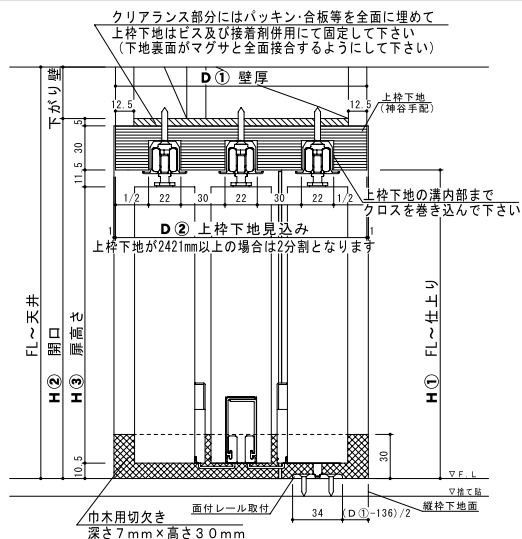


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL~仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ② 上枠下地見込み	171

3 枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W ① 下地枠外	2500	3475	3925
W ② 下地枠内	2440	3415	3865
W ⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ③ 縦枠下地見込み	173

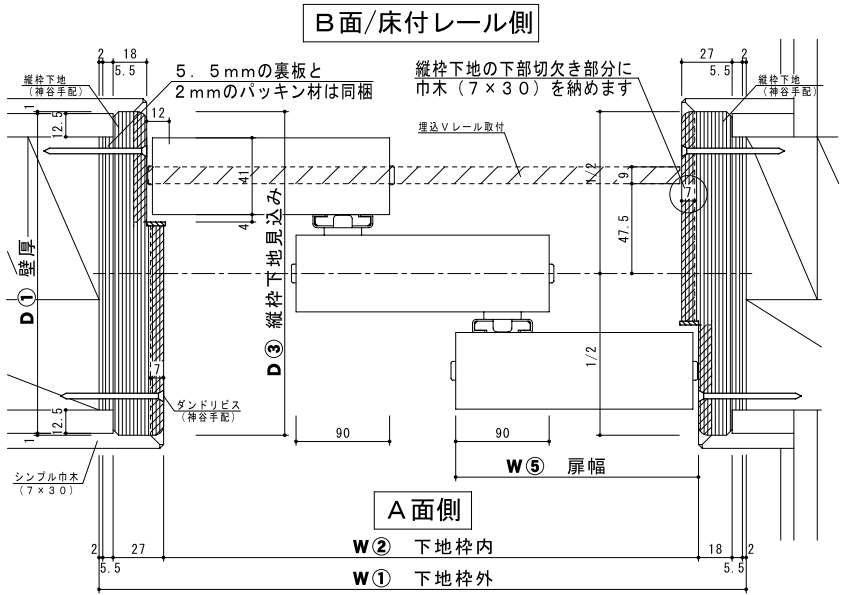

縦断面図


天井高納まり

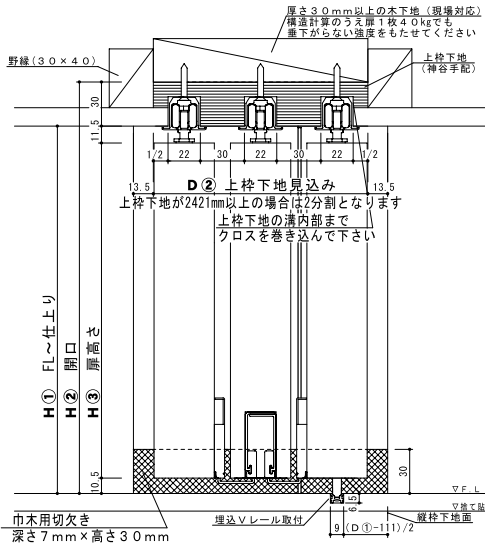

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678


見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

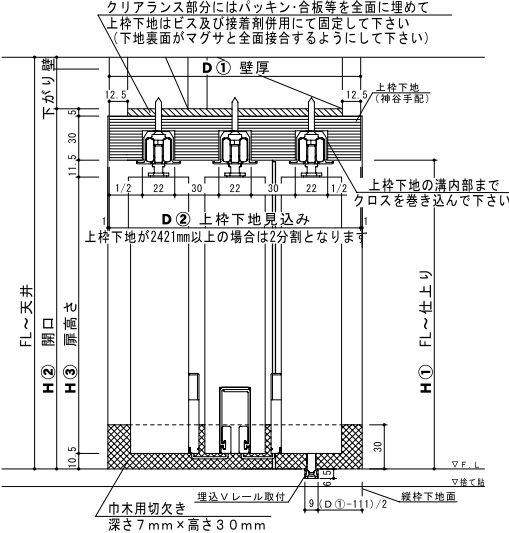

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ② 上枠下地見込み	171

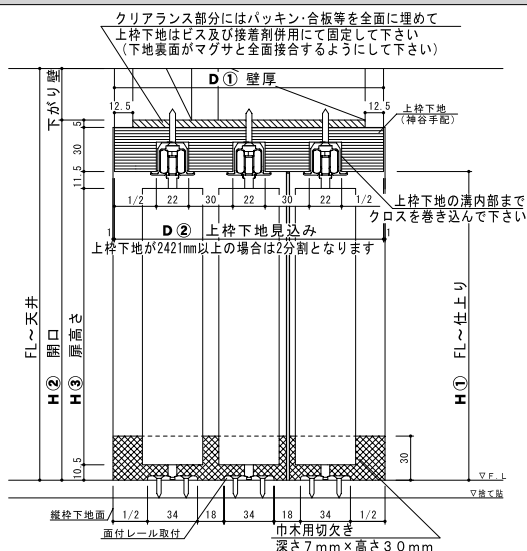

標準図 ステルス枠 塗り壁施工



2 × 4 工法 壁厚 114 mm

片開き戸	P. 64
片引き戸	P. 65
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 68
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P. 71
引込みポケット戸	P. 74
2 枚引込み戸	P. 75
2 枚引違い戸	P. 76
3 枚引込み戸	P. 77
3 枚引違い戸	P. 78

寸法特注対応範囲	P.136
----------	-------



CAD データ
ダウンロードページ TOP



施工手順書
ダウンロードページ TOP

標準図 ステルス枠塗り壁施工 2×4工法
片開き戸

— は塗り壁仕上り面を示します
壁仕上り面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上り面 : クロス貼り仕上り
下がり壁仕上り面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図


開き勝手(当図面は R 吊元です)

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
施工してください

マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんでご注意ください

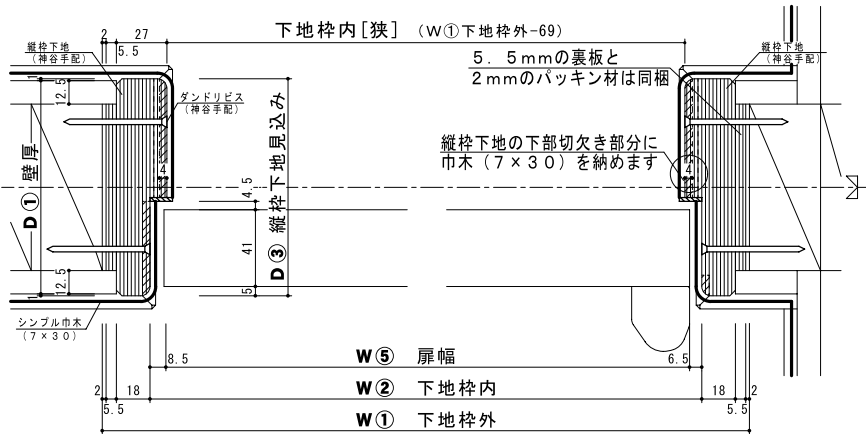

W 寸法 (mm)	W06	W07	W08
W ① 下地枠外	660	745	821
W ② 下地枠内	609	694	770
W ⑤ 扉幅	594	679	755

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です。他シリーズの枠とは互換性がありません。
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください。
- ・I A ・I B タイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって通るハンドルが変わります。(右図参照)


施錠面にご注意ください。

扉 L 吊元
B面施錠面
A面施錠面
A面吊元
B面吊元
A面吊元
B面吊元
A面吊元
B面吊元
A面吊元
B面吊元

扉 R 吊元
B面施錠面
A面施錠面
A面吊元
B面吊元
A面吊元
B面吊元
A面吊元
B面吊元
A面吊元
B面吊元

縦断面図


天井高納まり

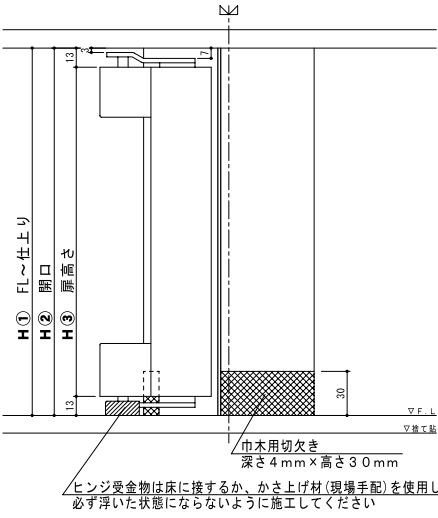

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2400	2700	2500
H ③ 扉高さ	2374	2674	2474

下がり壁納まり

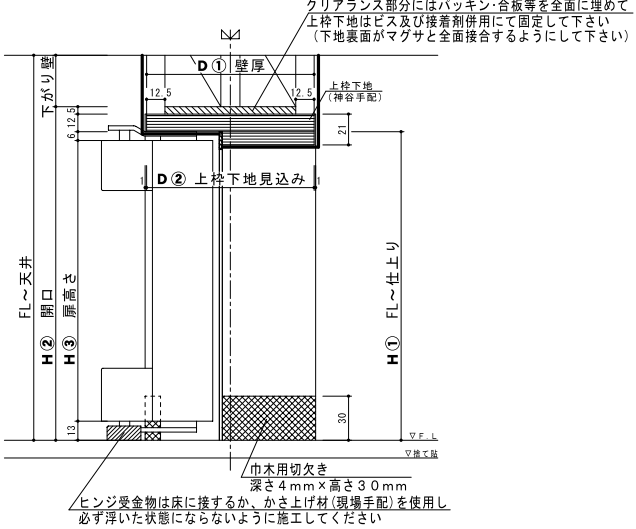

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2417	2717	2517
H ③ 扉高さ	2381	2681	2481

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114


標準図 ステルス枠塗り壁施工 2×4工法
片引き戸【上吊+床付ガイド】

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法 (mm)	W12	W14	W16	W24	W27
W ① 下地枠外	1200	1455	1655	2420	2720
W ② 下地枠内	1157	1412	1612	2377	2677
W ③ 有効下地枠外	601	729	829	1211	1361
W ④ 有効下地枠内	549	677	777	1159	1309
W ⑤ 扉幅	590	717	817	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116
D ④ 中方立下地見込み	52

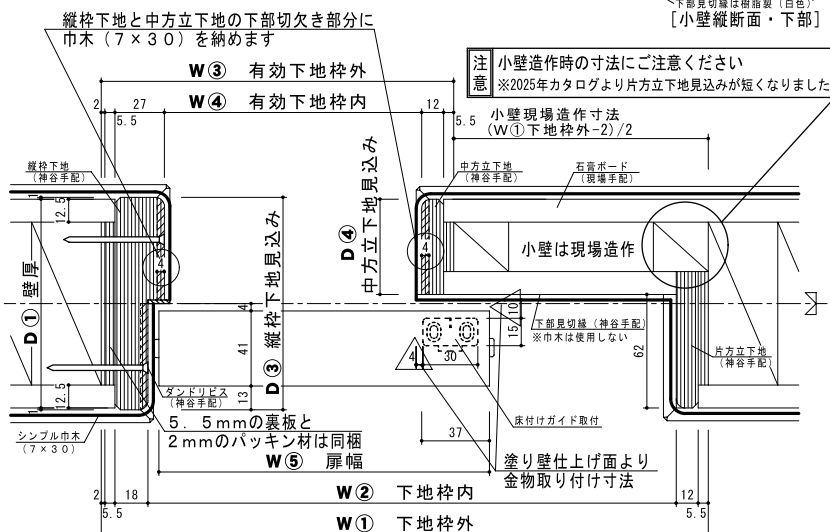

縦断面図

天井高納まり




【小壁縦断面・上部】


※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2430	2730	2530
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	89

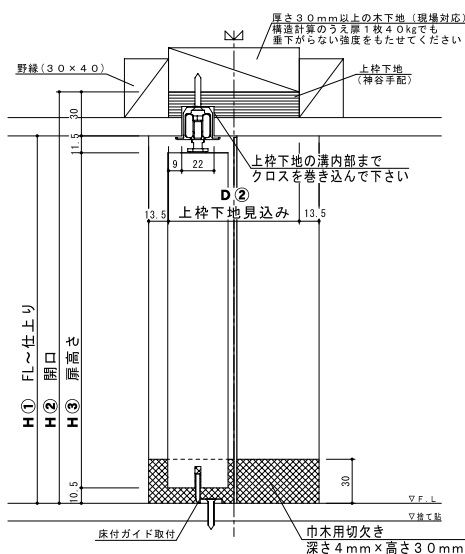

下がり壁納まり




【小壁縦断面・上部】

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2435	2735	2535
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

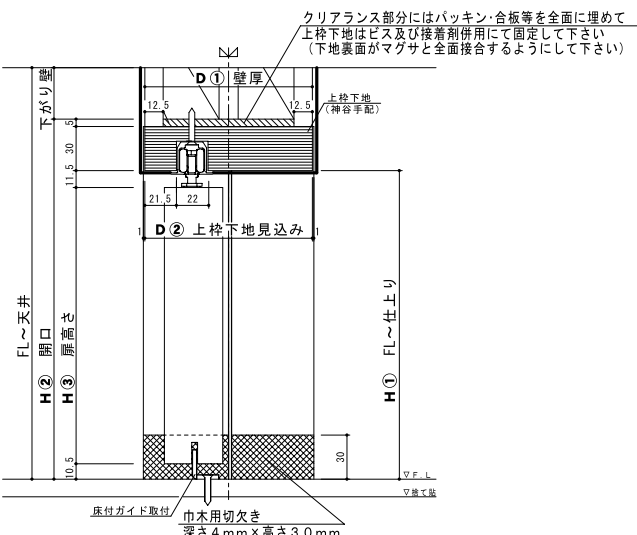


標準図 ステルス枠塗り壁施工 2×4工法

片引き戸【床付レール/面付】

は塗り壁仕上り面を示します
壁仕上り面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上り面 : クロス貼り仕上り
下がり壁仕上り面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は
守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W ① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W ② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W ③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W ④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W ⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116
D ④ 中方立下地見込み	52

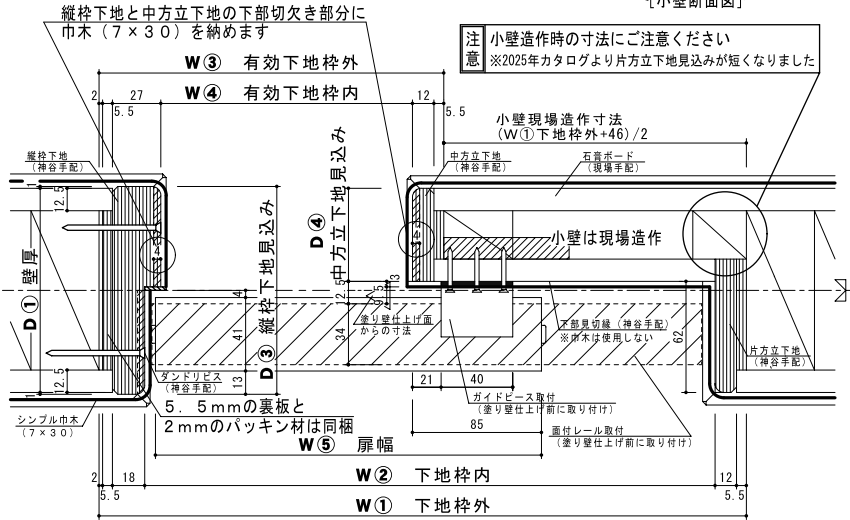

縦断面図

天井高納まり

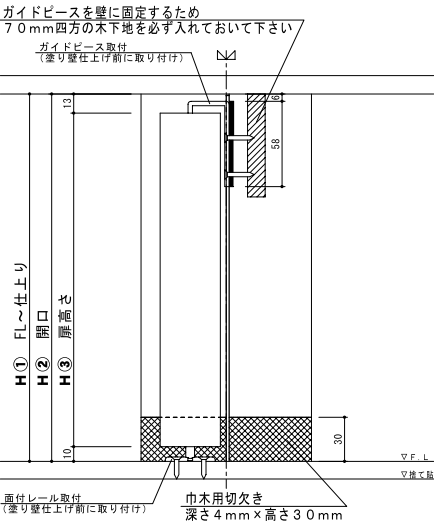

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2400	2700
H ③ 扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

片引き戸【床付レール/埋込V】

— は塗り壁仕上げ面を示します

壁仕上り面 : 塗り厚 2～3mm

天井仕上り面 : クロス貼り仕上り

下がり壁仕上り面 : 塗り厚 1.5mm


— 下地枠(神谷手配品)

— 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W ① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W ② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W ③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W ④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W ⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350


見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116
D ④ 中方立下地見込み	52

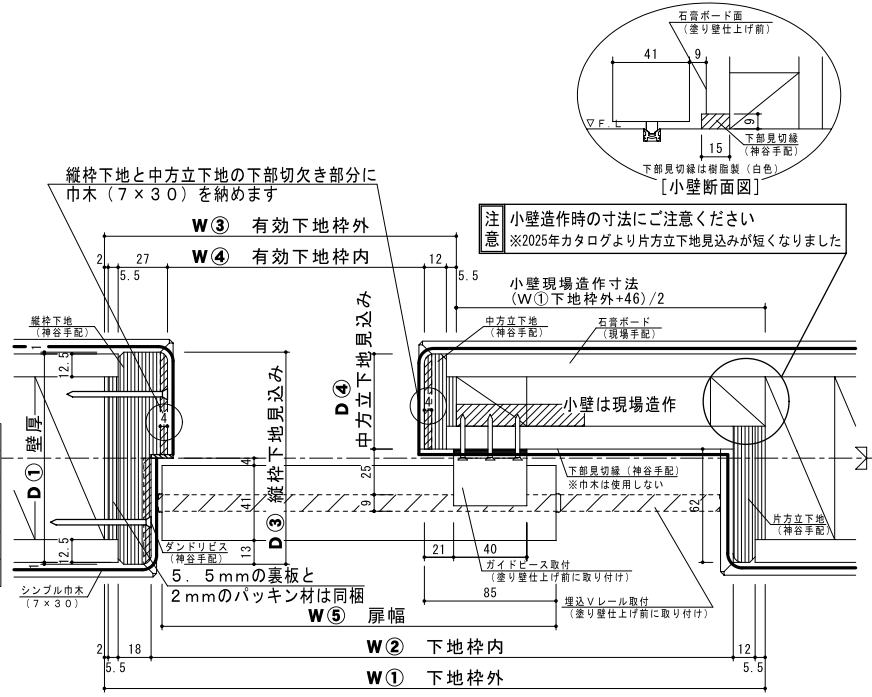

縦断面図

天井高納まり

ガイドピースを壁に固定するため
70mm四方の木下地を必ず入れておいて下さい

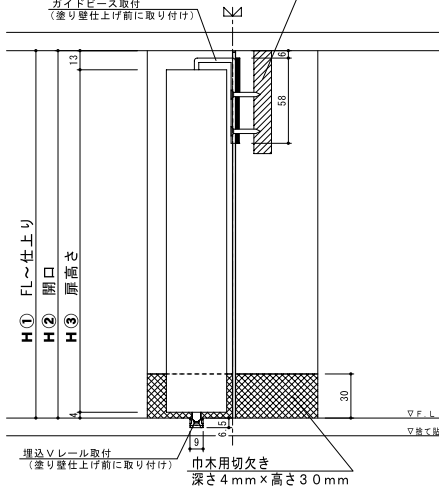


H ① FL～仕上がり

H ② 開口

H ③ 扉高さ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2400	2700
H ③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

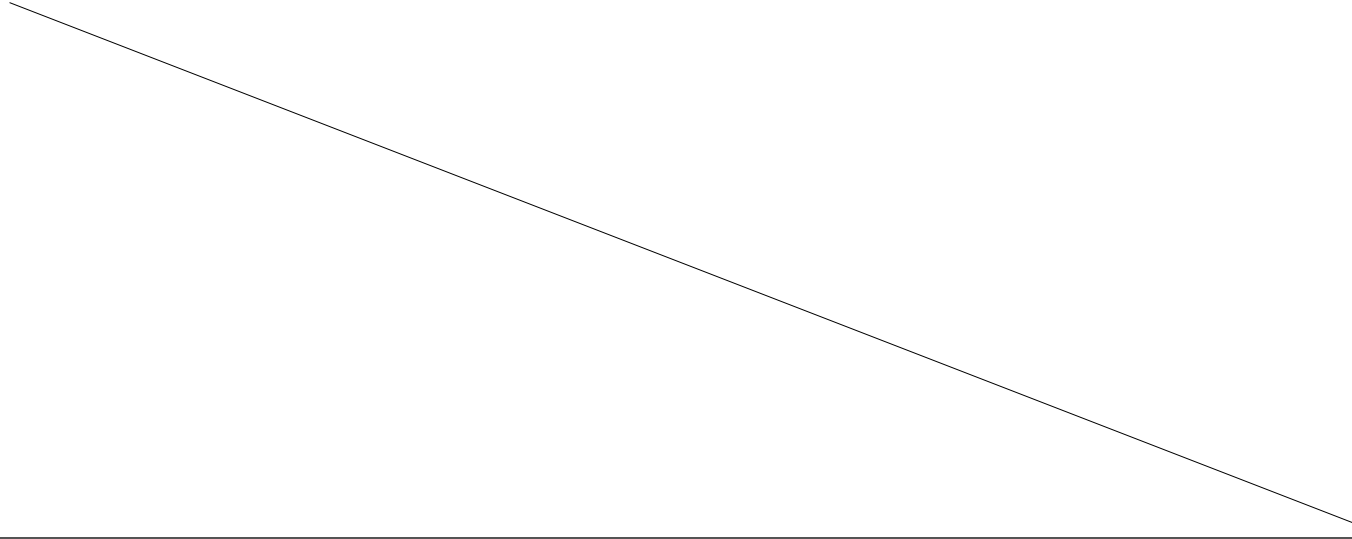


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W 寸法 (mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W ① 下地枠外	745	821	1177	1327
W ② 下地枠内	710	786	1142	1292
W ⑤ 扉幅	768	844	1200	1350
W ⑥ レール長さ	1528	1680	2392	2692
W ⑦ 上枠下地長さ	1531	1683	2395	2695

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	118

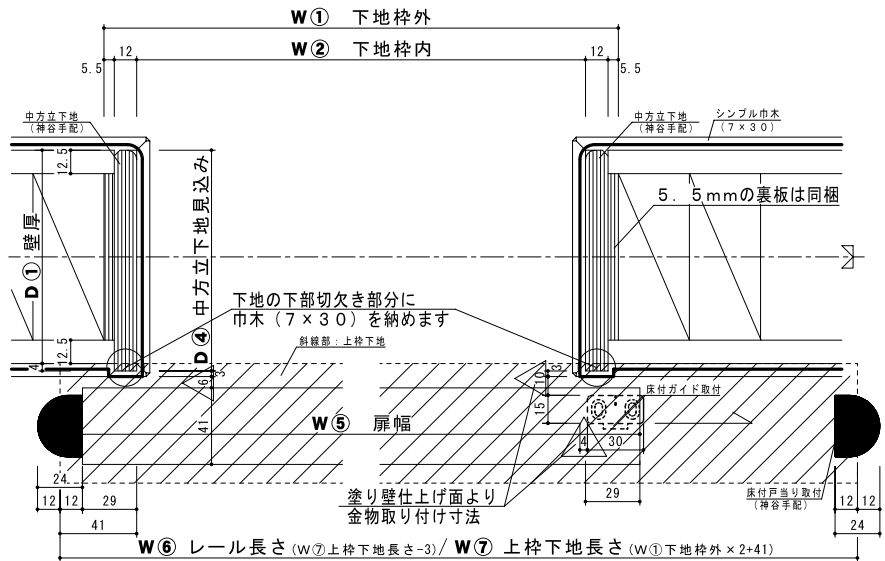

縦断面図

天井高納まり

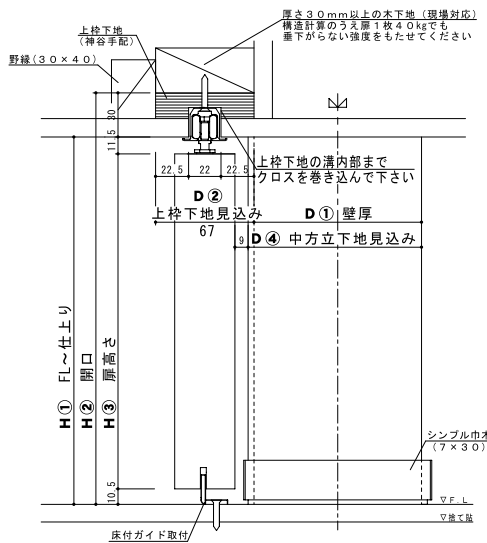

※下記型番は最大 H 寸法の
 規格寸法が異なります


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2430	2730	2530
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	67
D ④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】 付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。**A 面側施錠面は対応不可。**
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】
 ・ G-9 型、LG-6 型
 ・ L-1 型の床付レール
 ・ モンスターシリーズのすべて

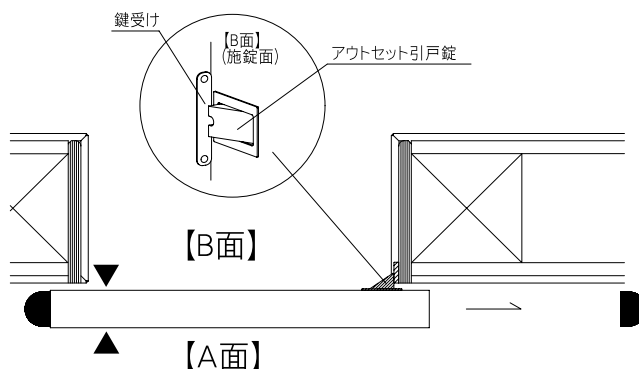


アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない
場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W14	[W24]	[W27]
W ① 下地枠外	745	1124	1274
W ② 下地枠内	710	1089	1239
W ⑤ 扉幅	821	1200	1350
W ⑥ レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	118

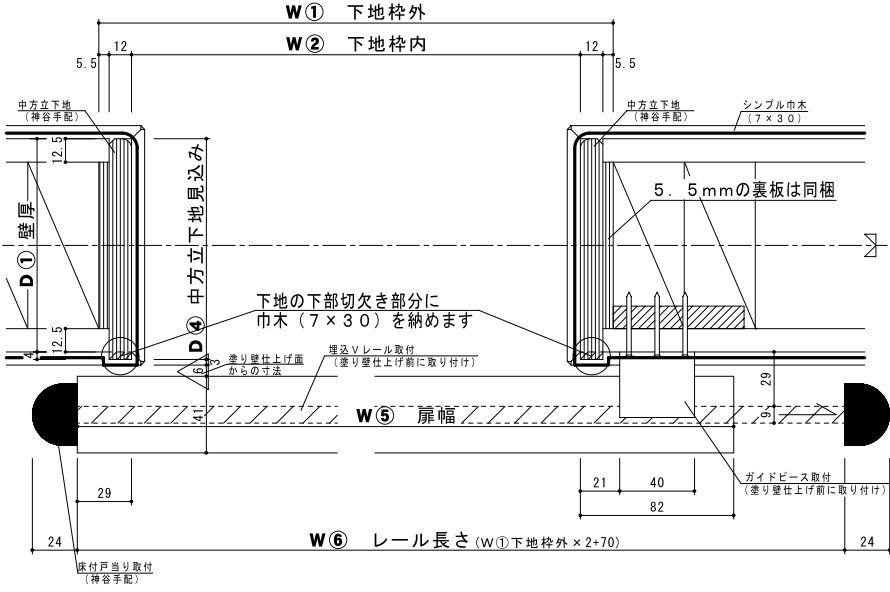

縦断面図

天井高納まり

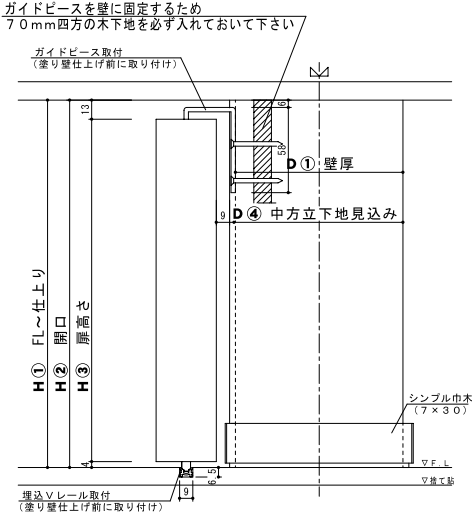


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2400	2700
H ③ 扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】
・G-9 型、LG-6 型
・L-1 型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

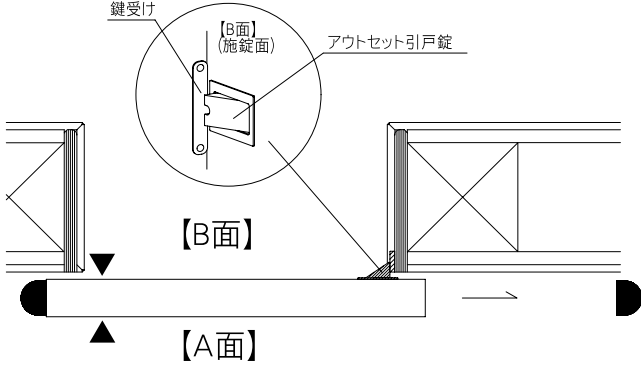


アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	660	745	821	1205	1355
W② 下地枠内	619	704	780	1164	1314
W⑤ 扉幅	655	740	816	1200	1350
W⑥ レール長さ	1291	1461	1613	2381	2681
W⑦ 上枠下地長さ	1315	1485	1637	2405	2705


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	118

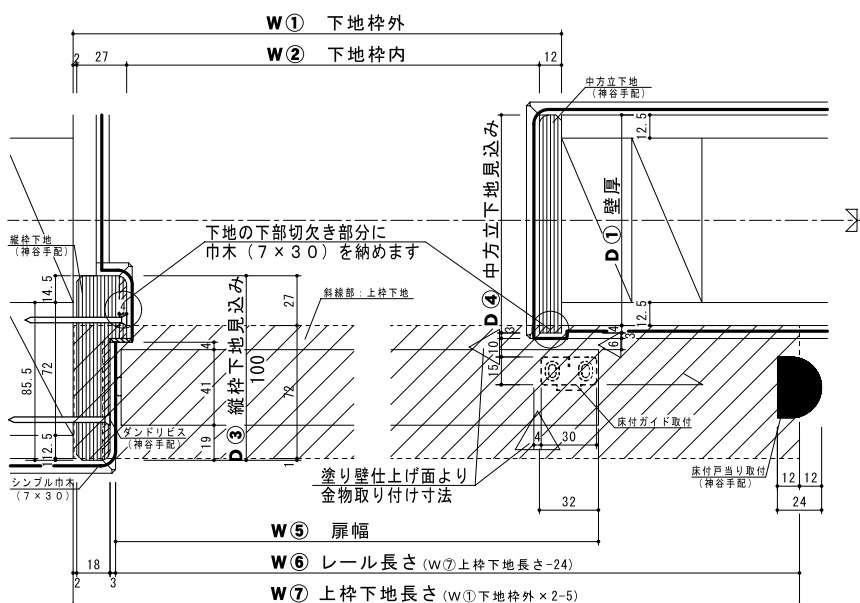

縦断面図

天井高納まり




[小壁縦断面・上部]

※下記型番は最大H寸法の
規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
-------	-----

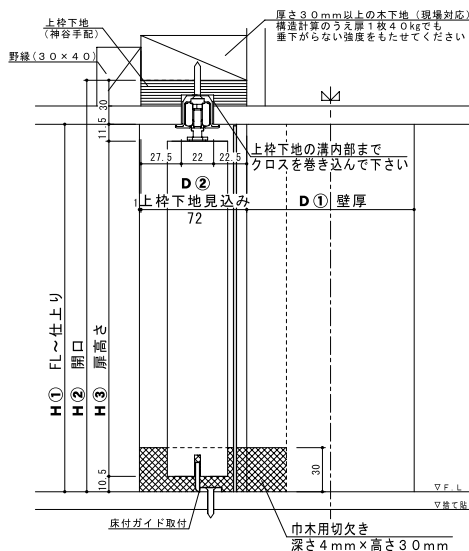

下がり壁納まり

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図


開き勝手(当図面はL勝手です)

●基準壁厚・・・114mm

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	660	745	821	1152	1302
W② 下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤ 扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥ レール長さ	1333	1503	1655	2317	2617

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	118

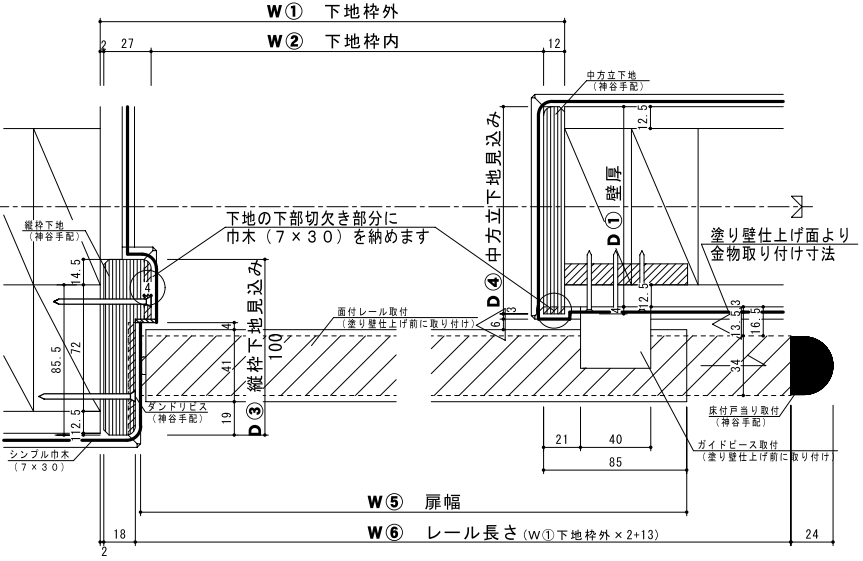

縦断面図

天井高納まり

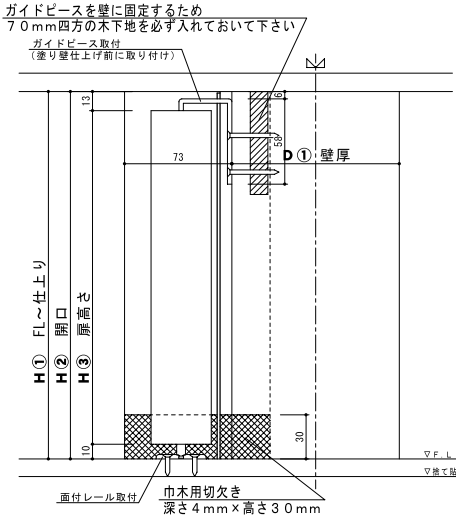

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114


下がり壁納まり

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	660	745	821	1152	1302
W② 下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤ 扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥ レール長さ	1333	1503	1655	2317	2617


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	118

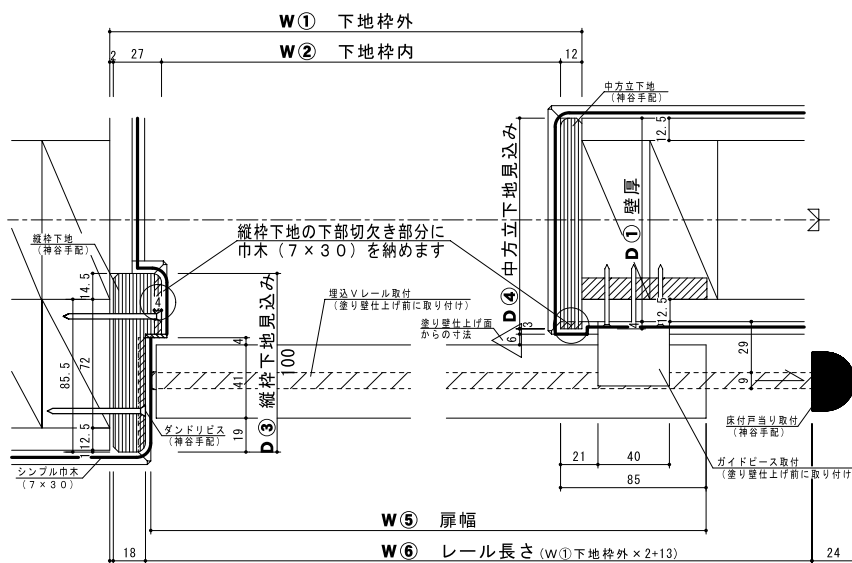

縦断面図

天井高納まり

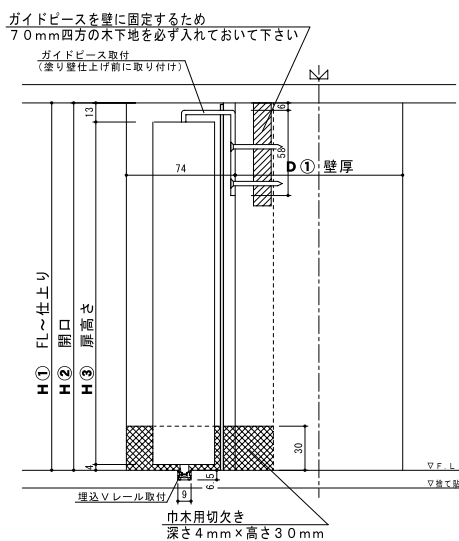


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
-------	-----

下がり壁納まり

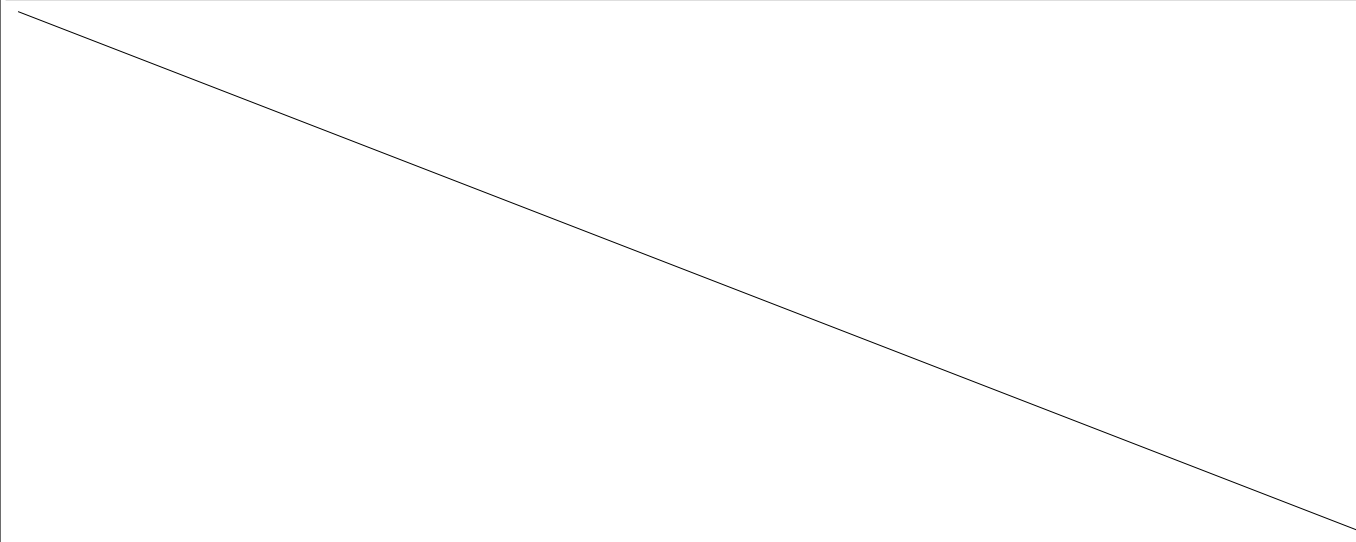


引込みポケット戸【 上吊+床付ガイド 】

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W14	W16	W24	W27
W ① 下地枠外	1455	1655	2428	2728
W ② 下地枠内	1412	1612	2385	2685
W ③ 有効下地枠外	733	833	1219	1369
W ④ 有効下地枠内	681	781	1167	1317
W ⑤ 扉幅	713	813	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116
D ④ 中方立下地見込み	28.5

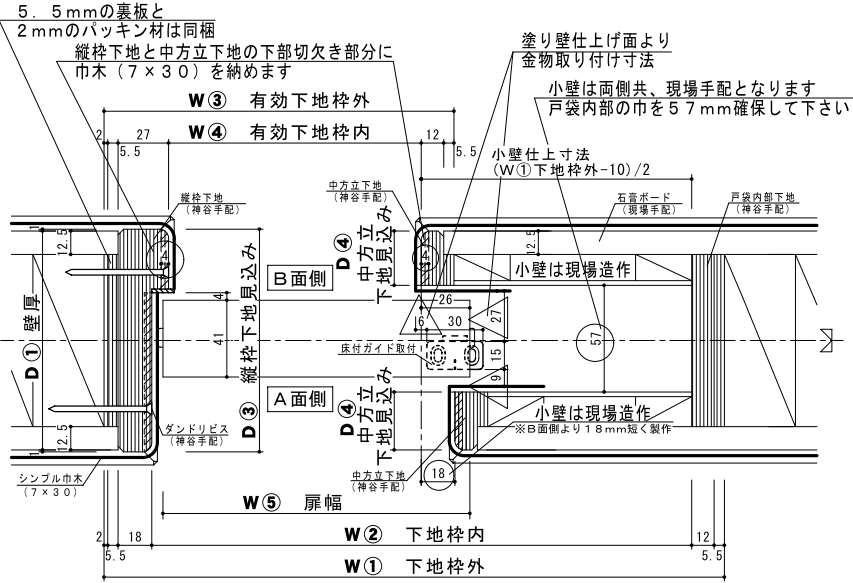


縦断面図

天井高納まり

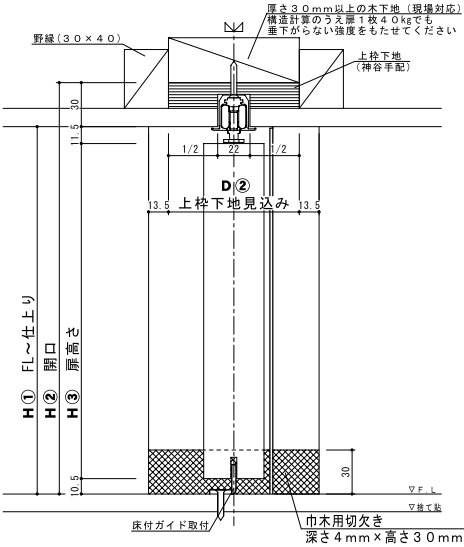

下がり壁納まり

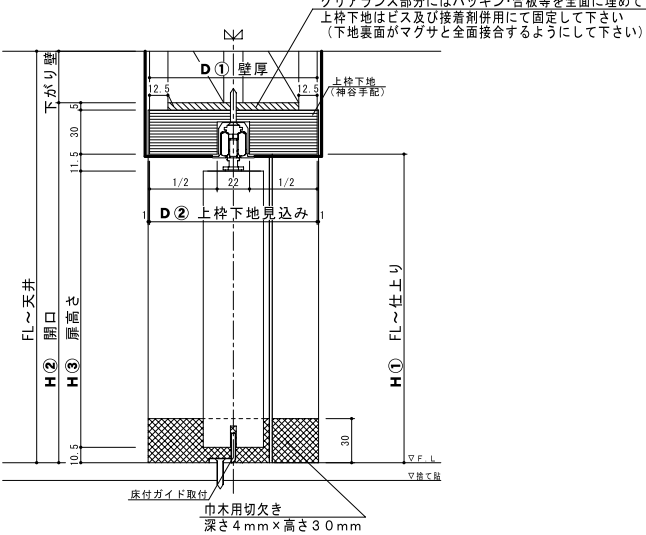

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2430	2730	2530
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	89

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700	2500
H ② 開口	2435	2735	2535
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478


見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

標準図 ステルス枠塗り壁施工 2×4工法
2枚引込み戸【上吊】

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W寸法(mm)	W24	【W34】	【W38】
W① 下地枠外	2499	3474	3924
W② 下地枠内	2456	3431	3881
W③ 有効下地枠外	1615	2265	2565
W④ 有効下地枠内	1563	2213	2513
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173
D④ 中方立下地見込み	52

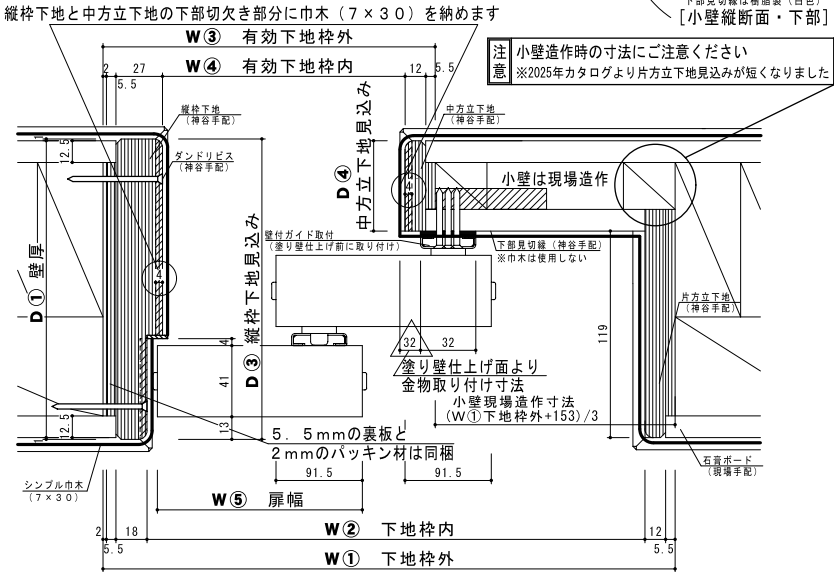

縦断面図



天井高納まり

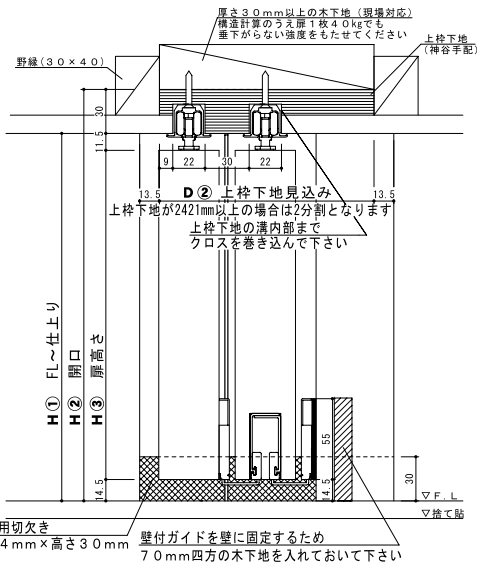

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

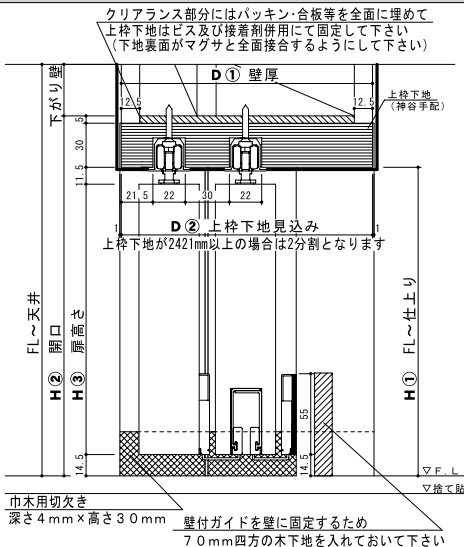

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

本誌の使い方

グランデ

カーム

カロ

マルコ

出入口標準図

ステルス枠

塗り壁施工

出入口標準図

ステルス枠

塗り壁施工

クローゼット標準図

周辺部材

納まりについて

各種寸法

特注対応範囲

メンテナンス

サービス・コンテンツ


ショールーム

3枚引込み戸【上吊】

は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



●基準壁厚・・・223mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W35	[W45]	[W51]
W① 下地枠外	3232	4464	5064
W② 下地枠内	3189	4421	5021
W③ 有効下地枠外	2331	3255	3705
W④ 有効下地枠内	2279	3203	3653
W⑤ 扉幅	892	1200	1350



見込み寸法 (mm)

D① 壁厚	223
D③ 縦枠下地見込み	225
D④ 中方立下地見込み	52

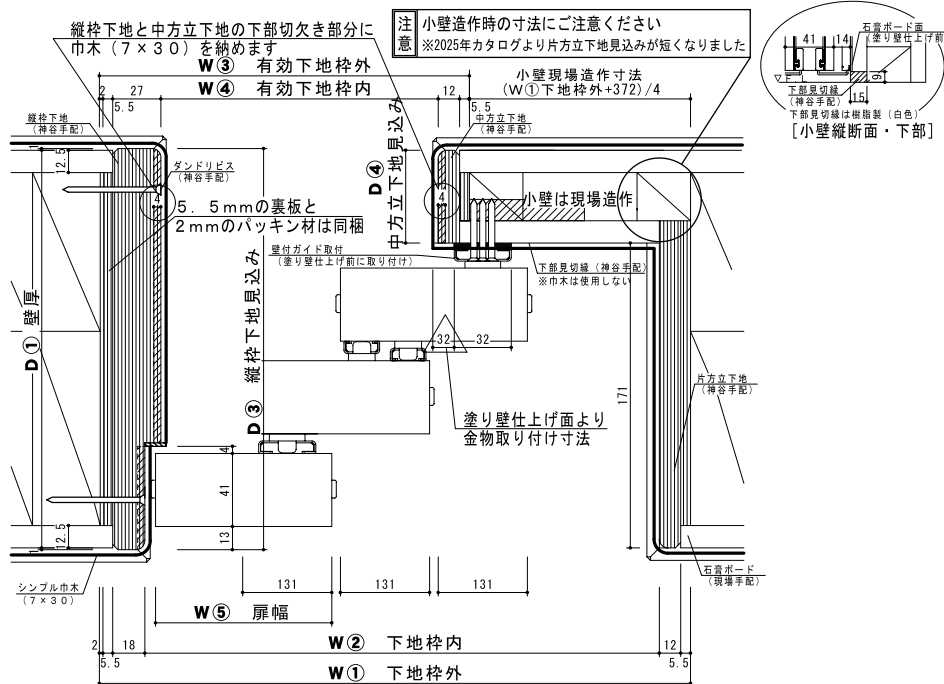

縦断面図

天井高納まり

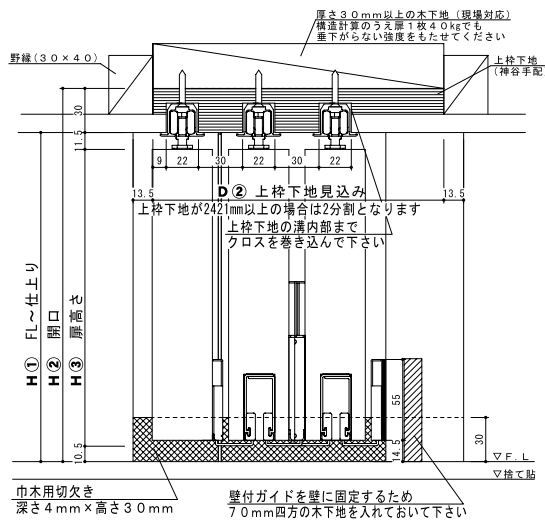



H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)

D② 上枠下地見込み	198
------------	-----

下がり壁納まり

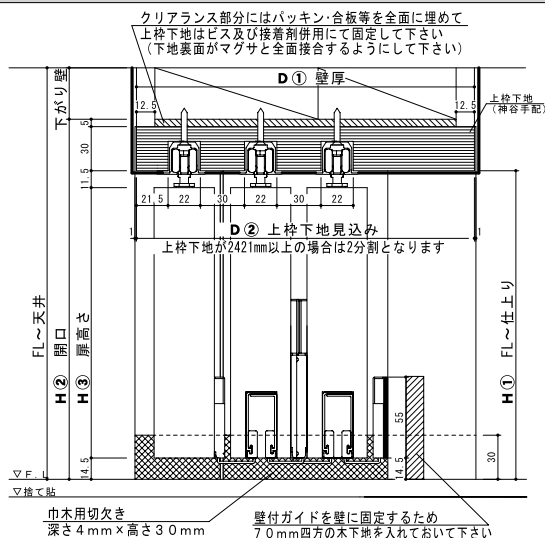

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)

D① 壁厚	223
D② 上枠下地見込み	223


標準図 ステンレス枠塗り壁施工 2×4工法

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

— は塗り壁仕上り面を示します
壁仕上り面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上り面 : クロス貼り仕上り
下がり壁仕上り面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W ① 下地枠外	2500	3475	3925
W ② 下地枠内	2440	3415	3865
W ⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ③ 縦枠下地見込み	173

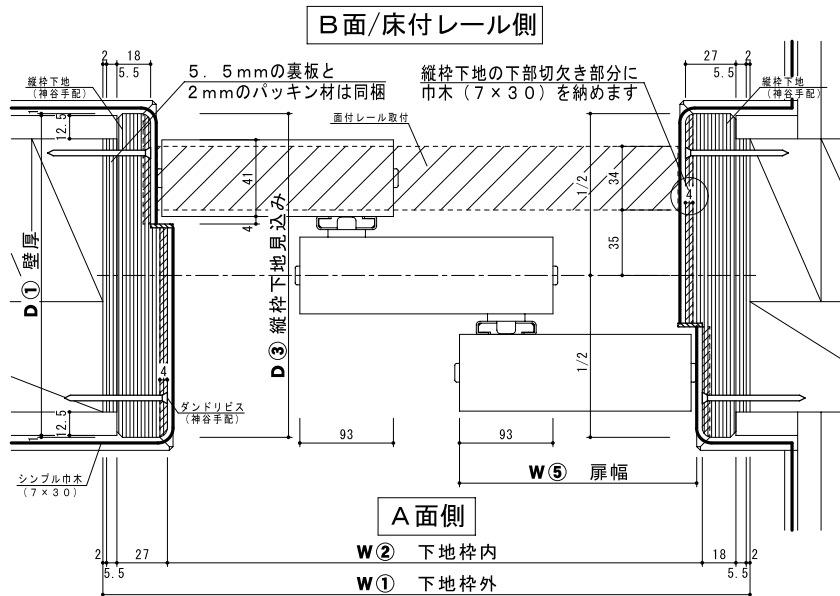

縦断面図


天井高納まり

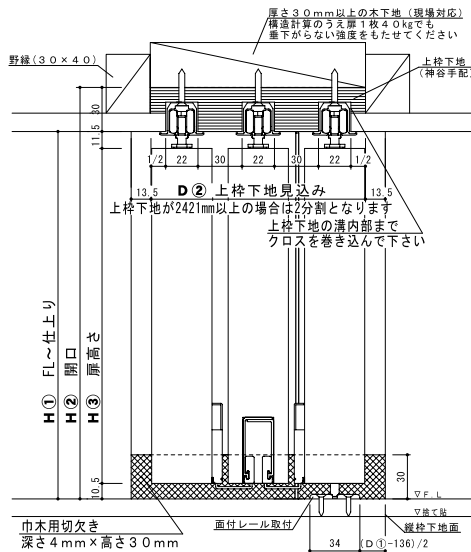

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

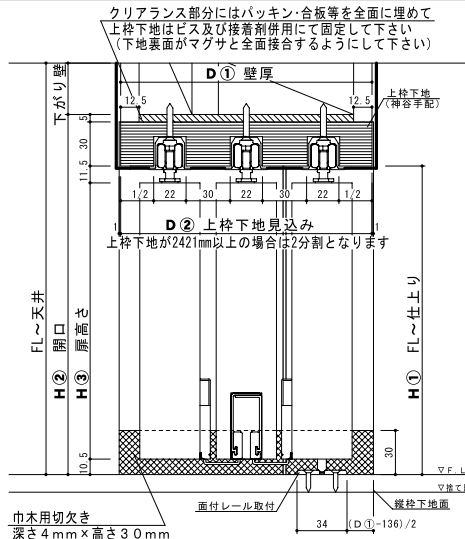

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ② 上枠下地見込み	171

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

横断面図

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

開き勝手(当図面はR勝手です)



引き手位置 ■ モンスターシリーズ
 ▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・171mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さ W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W ① 下地枠外	2500	3475	3925
W ② 下地枠内	2440	3415	3865
W ⑤ 扉幅	875	1200	1350


見込み寸法 (mm)

D ① 壁厚	171
D ③ 縦枠下地見込み	173

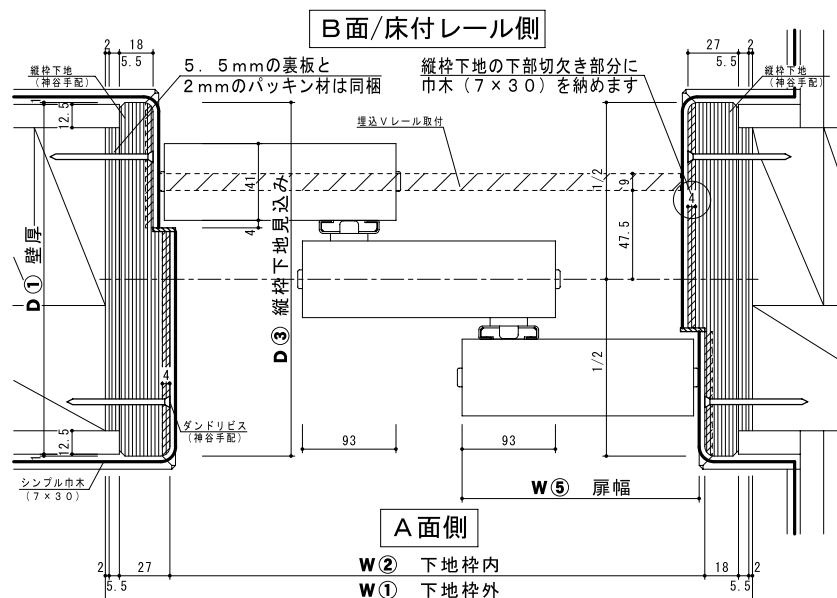

縦断面図

天井高納まり

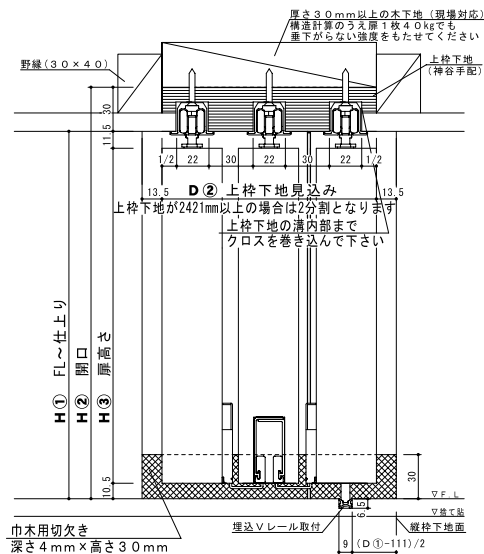


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)

D ② 上枠下地見込み	146
-------------	-----

下がり壁納まり

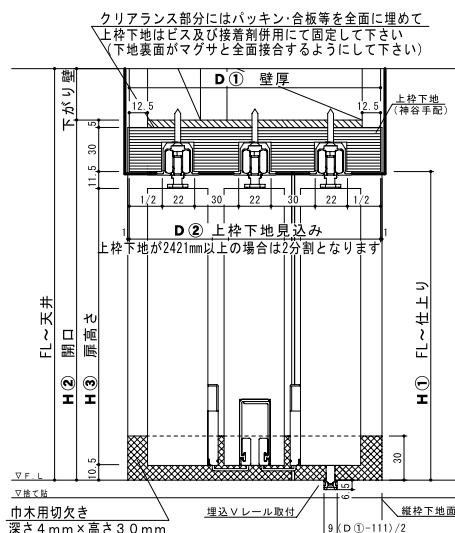

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL～仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)


D ① 壁厚	171
D ② 上枠下地見込み	171

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上り面 : 塗り厚 2~3mm
天井仕上り面 : クロス貼り仕上り
下がり壁仕上り面 : 塗り厚 1.5mm



下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図



● 基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とバックキ材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

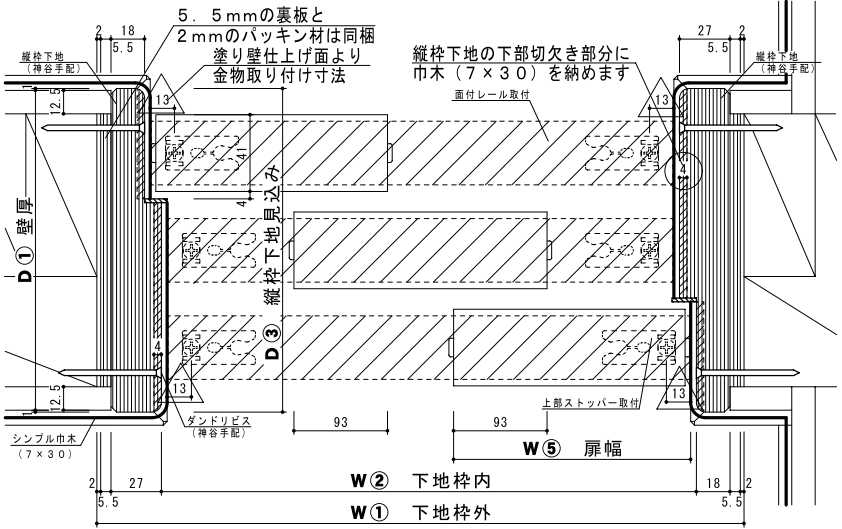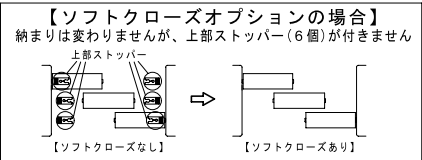



【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W24	W34	W38
W① 下地枠外	2500	3475	3925
W② 下地枠内	2440	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

縦断面図



天井高納まり

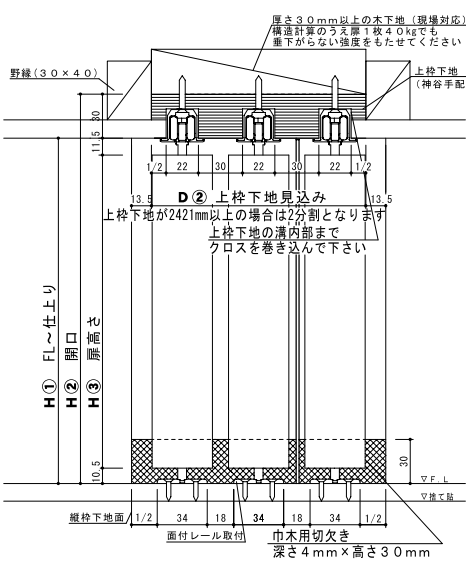

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

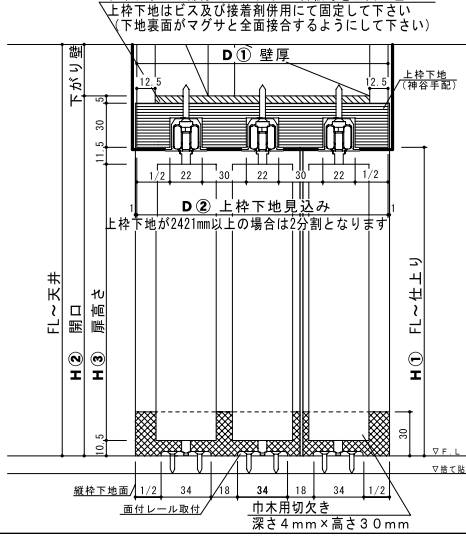

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

標準図 クローゼット枠 クロス施工



2 × 4 工法 壁厚 114 mm

2 枚折れ戸	P. 84
3 枚折れ開き戸	P. 86
4 枚折れ戸	P. 87
6 枚折れ戸	P. 89
物入両開き戸	P. 90
物入片開き戸	P. 91

塗り壁施工について

折れ戸	P. 92
開き戸	P. 93


寸法特注対応範囲 P.136



2枚折れ戸【固定】


— 下地枠(神谷手配品)

横断面図



●基準壁厚・・・114mm


ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください

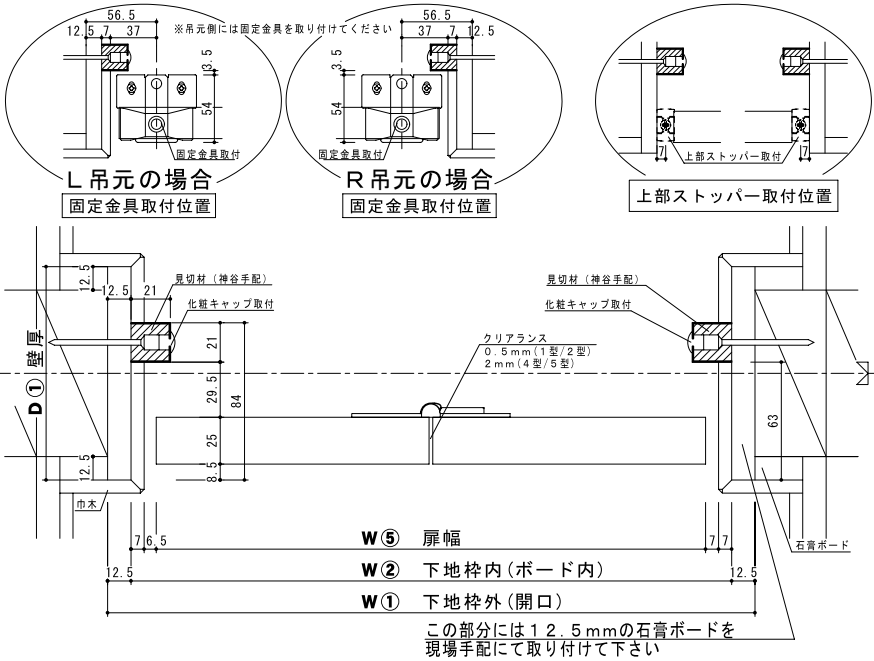

W寸法(mm)	W07
W① 下地枠外	745
W② 下地枠内	720
W⑤ 扉幅	692.5
見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

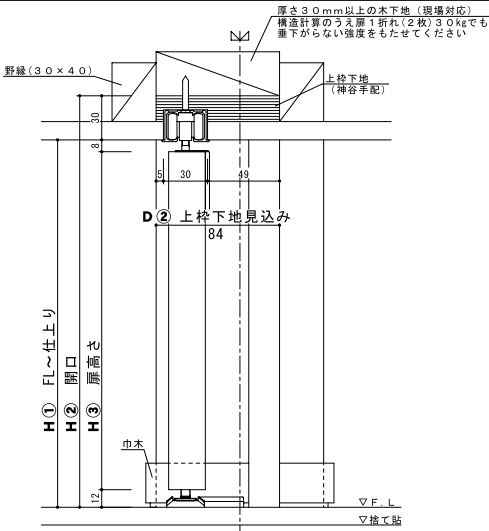


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

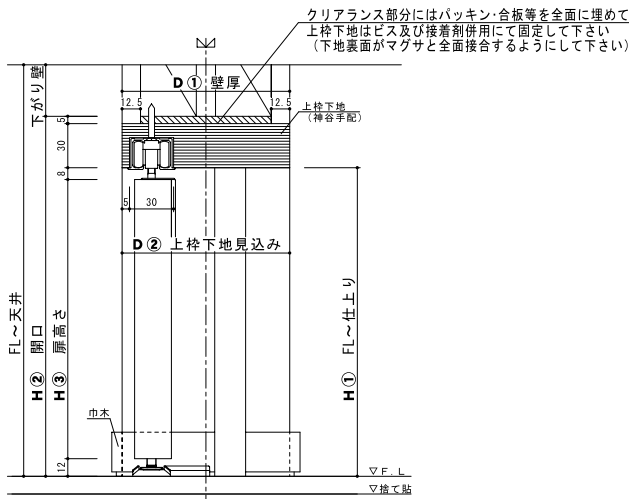

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

2枚折れ戸【フリー】


— 下地枠(神谷手配品)

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

W寸法 (mm)	W07
W① 下地枠外	745
W② 下地枠内	720
W⑤ 扉幅	692.5
見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

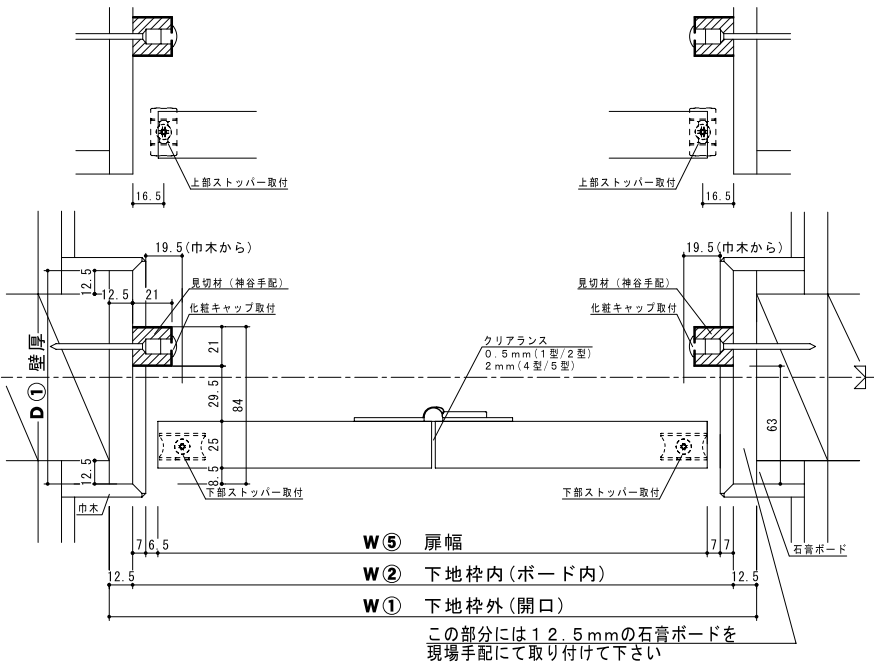

縦断面図

天井高納まり

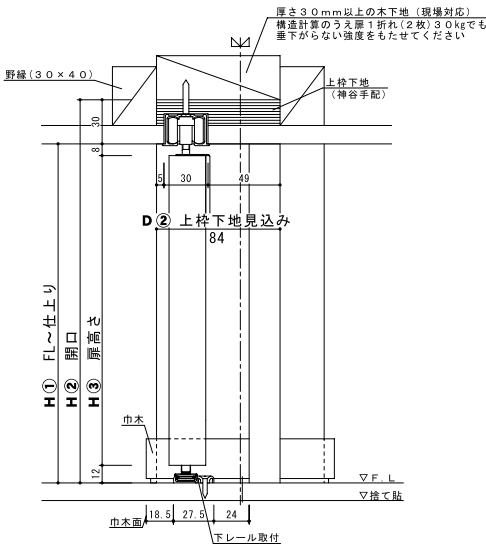


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

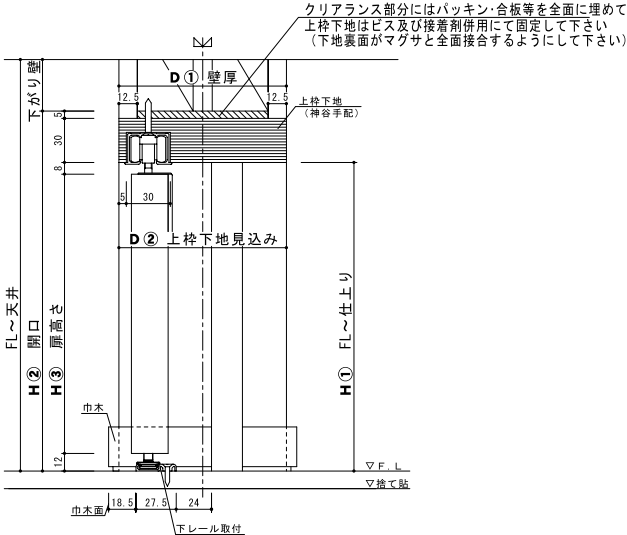

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680


見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

標準図 クローゼット枠クロス施工 2×4工法

3枚折れ開き戸【固定】


— 下地枠(神谷手配品)

横断面図




● 基準壁厚・・・114mm

W寸法(mm)	W12
W① 下地枠外	1200
W② 下地枠内	1175
W⑤ 扉幅	762.5
見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

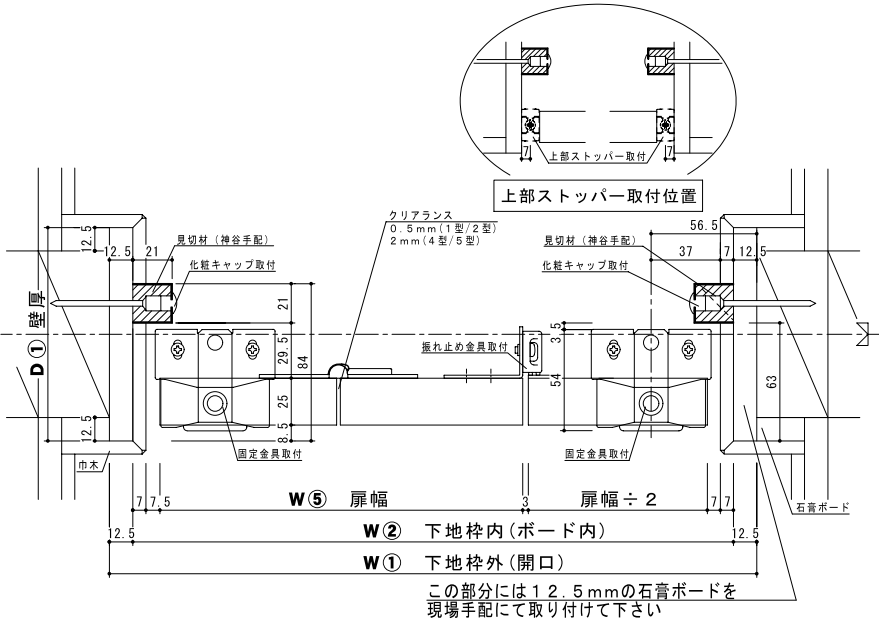

縦断面図

天井高納まり

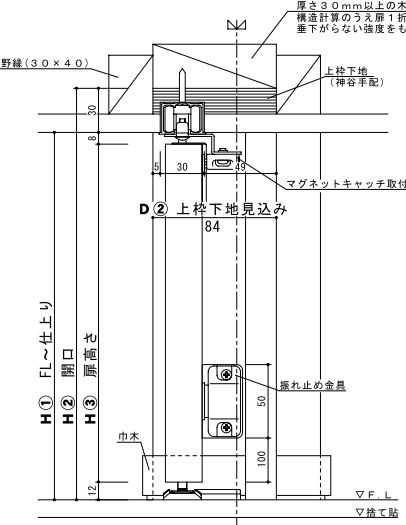


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

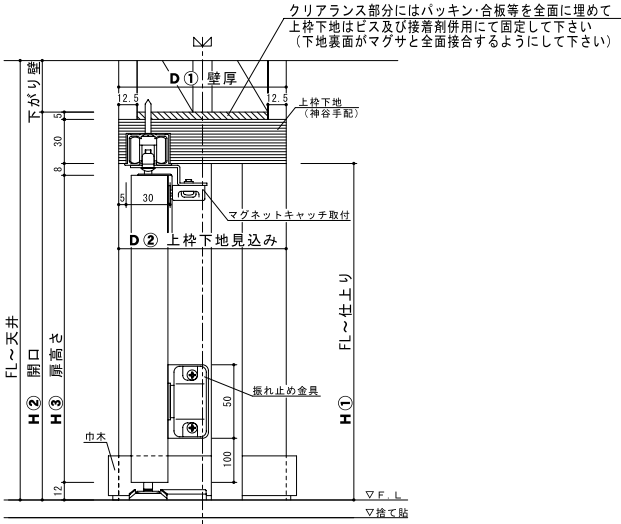


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


横断面図



●基準壁厚・・・114mm


W 寸法 (mm)	W12	W16
W① 下地枠外	1200	1655
W② 下地枠内	1175	1630
W⑤ 扉幅	571.5	799.5

見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114

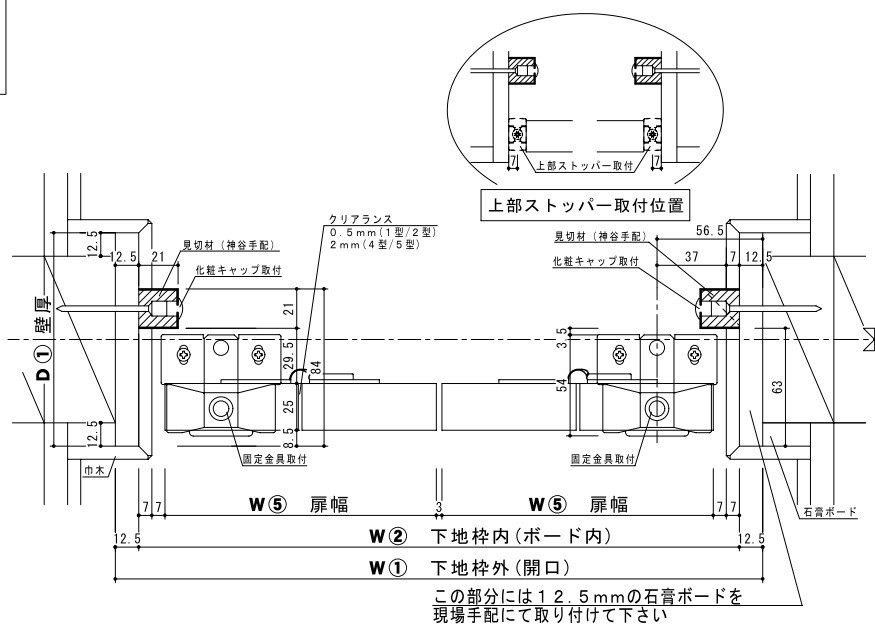

縦断面図

天井高納まり

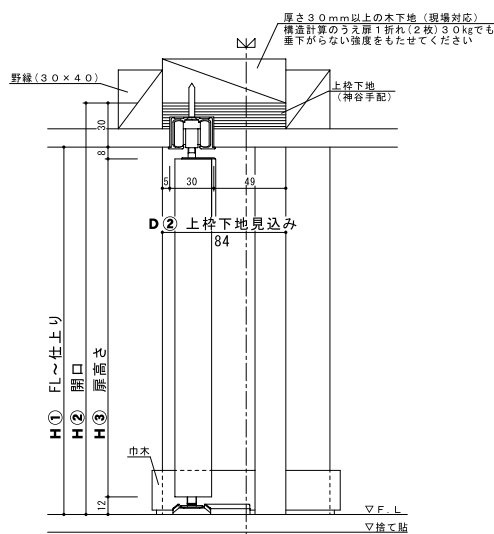


※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
D ②	上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

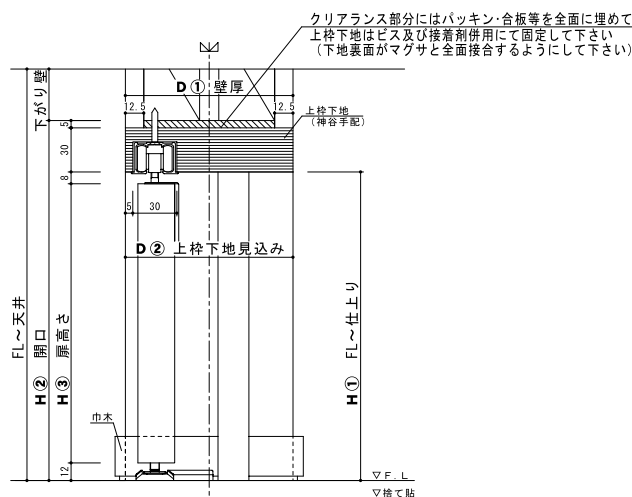

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.104
塗り壁施工の納まりについて▶ P.92 ~ 93

標準図 クローゼット枠クロス施工 2×4工法
4枚折れ戸【フリー】

下地枠(神谷手配品)


横断面図



●基準壁厚・・・114mm


W寸法 (mm)	W12	W16
W① 下地枠外	1200	1655
W② 下地枠内	1175	1630
W⑤ 扉幅	571.5	799.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

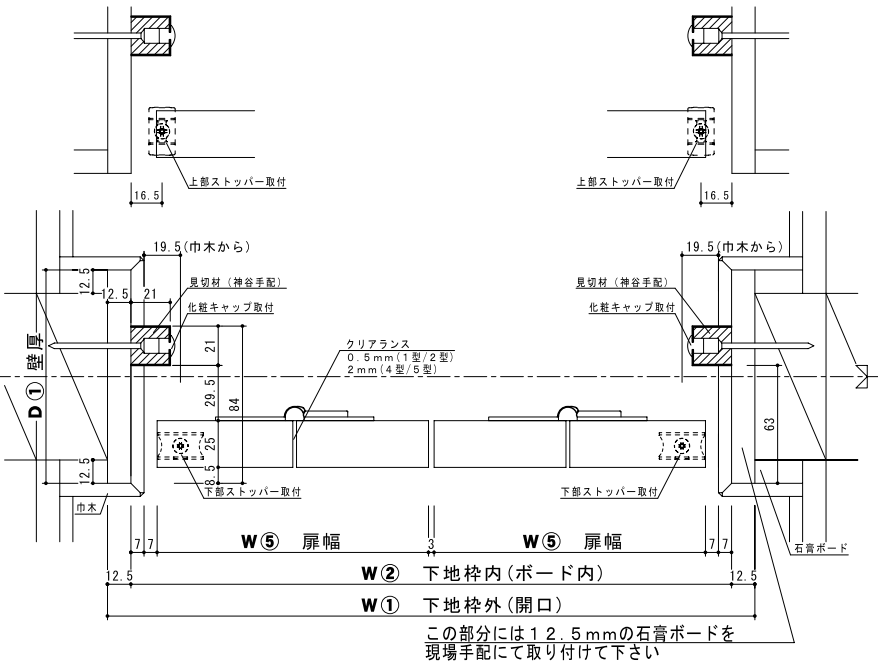

縦断面図

天井高納まり

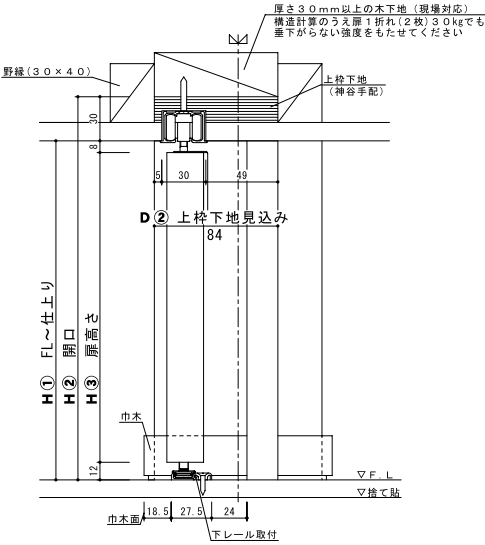


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

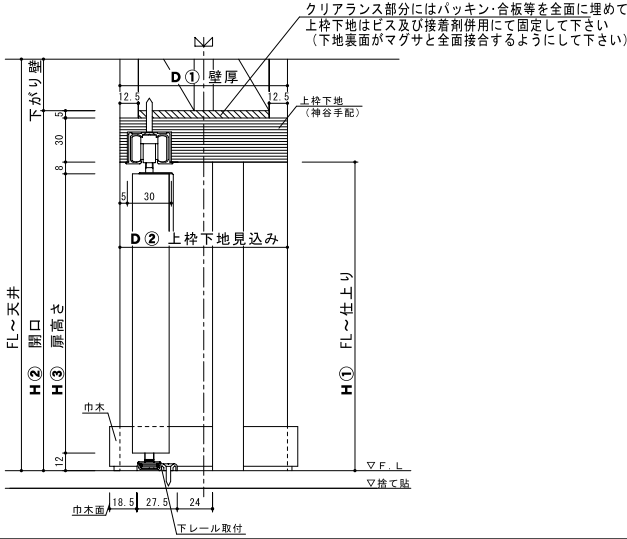


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680


見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

W 寸法 (mm)	W26
W ① 下地枠外	2440
W ② 下地枠内	2415
W ⑤ 扉幅	793.5
見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114

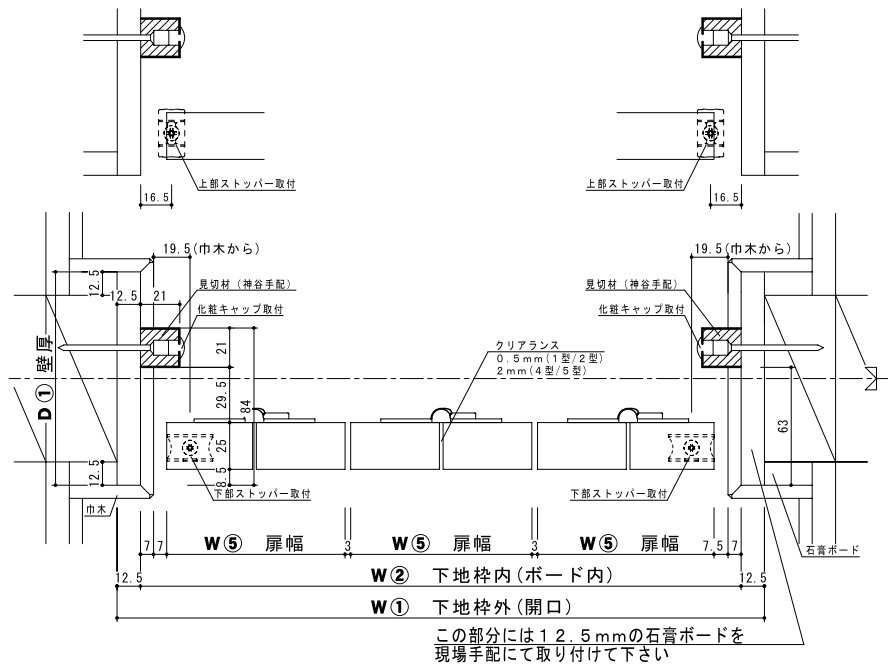

縦断面図

天井高納まり

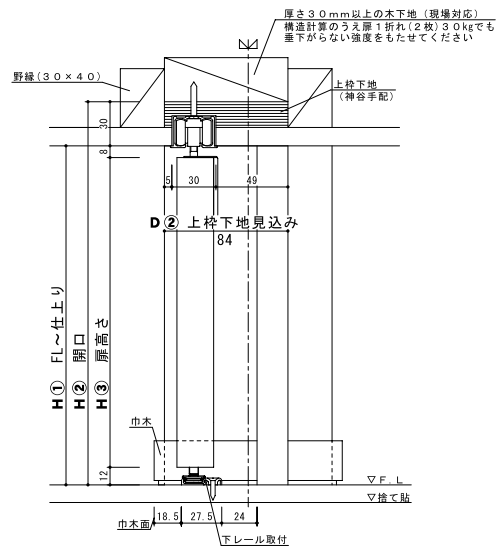


※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
D ②	上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

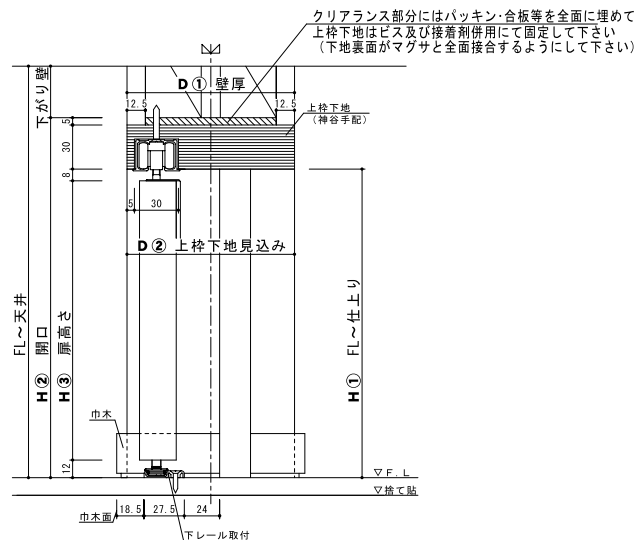

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680


見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.92 ~ 93



横断面図

開き勝手(当図面はR吊元です)



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

●基準壁厚・・・114mm

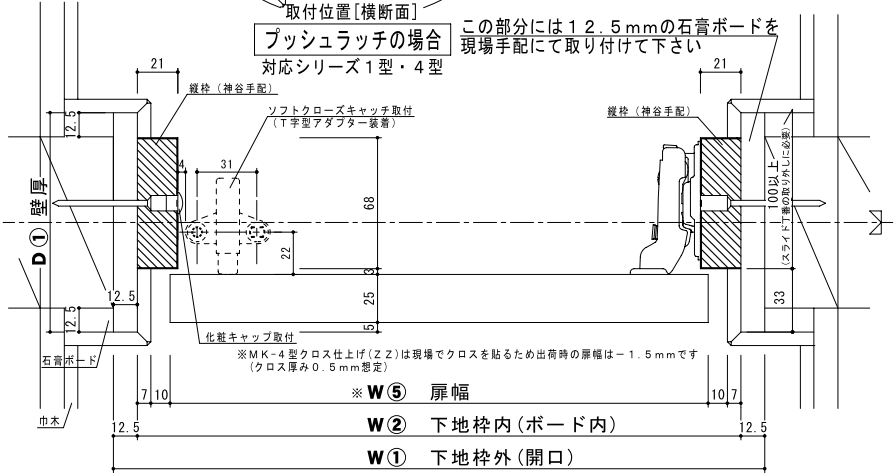

※W06は4型のみ



W寸法(mm)	W05	W06
W① 下地枠外	559	659
W② 下地枠内	534	634
W⑤ 扉幅	500	600

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
-------	-----

縦断面図



天井高納まり

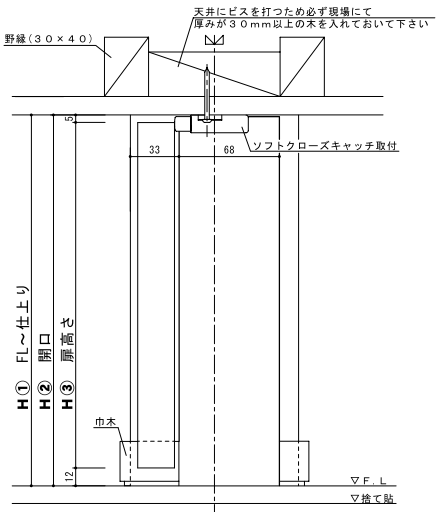

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

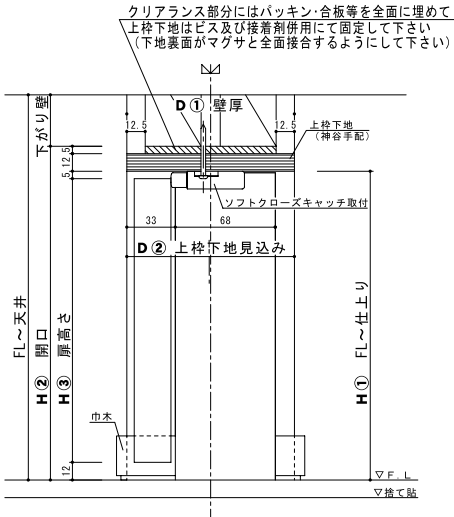

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H寸法(mm)	H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	928	1228	1833	2400	2700
H② 開口	945	1245	1850	2417	2717
H③ 扉高さ	911	1211	1816	2383	2683

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

塗り壁施工の 納まりについて

2枚・4枚・6枚 / 固定・フリー折れ戸 3枚折れ開き戸

折れ戸の塗り壁施工はクロス施工と同寸法です。
塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工の各納まり図をご確認下さい。

納まり・壁厚・寸法は
クロス施工と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通


：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm

天井高納まりの場合：天井仕上り面はクロス貼り仕上げ

下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上り面の塗り厚 1.5mm


上記の仕様で現場製作ください。

標準図 クローゼット枠塗り壁施工 2×4工法
2枚折れ戸【固定】




●基準壁厚・・・114mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はR共通ですので、
任意の開き勝手にて施工してください

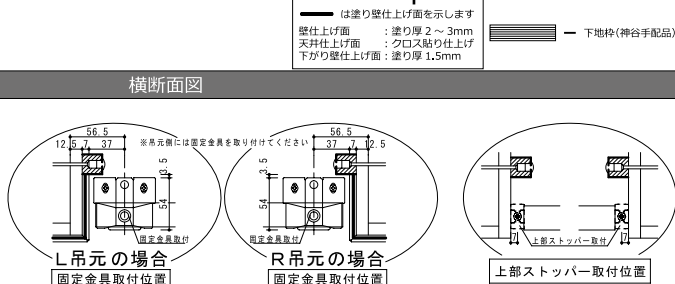


◀(例) 2枚固定折れ戸

W寸法 (mm)	W07
W① 下地枠外	745
W② 下地枠内	720
W⑤ 扉幅	692.5
見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

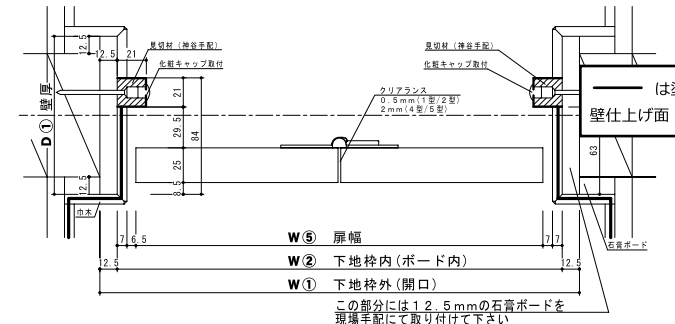


縦断面図
天井高納まり

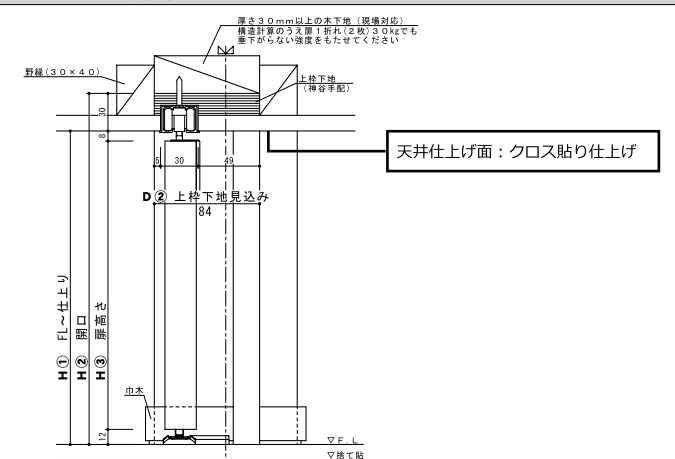

※ミラー付き (オプション) は H2,406 までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680
見込み寸法 (mm)		
D② 上枠下地見込み	84	

下がり壁納まり

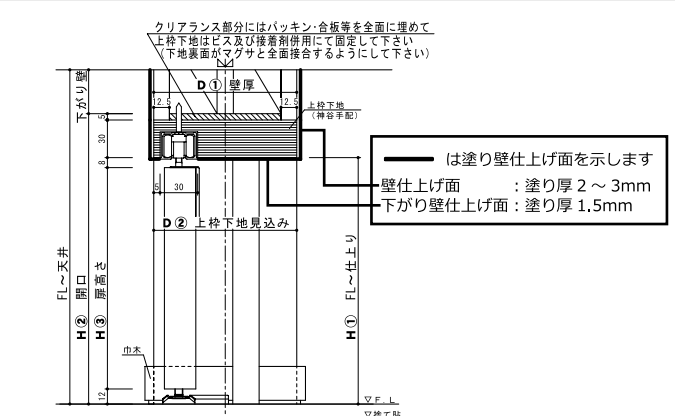

※ミラー付き (オプション) は H2,406 までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680
見込み寸法 (mm)		
D① 壁厚	114	
D② 上枠下地見込み	114	

93

連続開き戸・スライド片開き戸



連続開き戸 ダンテ・シナ・パリオ・エフエス エヌセンス・ルチェンテ・キューブ

1 枚タイプ	P. 95
2 枚タイプ	P. 96
4 枚タイプ	P. 97
6 枚タイプ	P. 98
連続開き戸の組み合わせ（参考図）	P. 99

スライド片開き戸

スライド片開き戸	P.100
----------	-------

寸法特注対応範囲	P.136
----------	-------



CAD データ
ダウンロードページ TOP



施工手順書
ダウンロードページ TOP

枠レス 壁厚共通

連続開き戸【2枚タイプ】


横断面図

開き勝手（当図面は吊元なしです）



【注意事項】

- ※1 開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
- ※2 側板には荷重がかかるので十分強度を確保して取り付けて下さい
- ※3 24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm / 13.5 mm）が広がります




取付位置〔横断面〕

プッシュラッチの場合

対応シリーズ：4型

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
（2枚タイプは側板のみ）

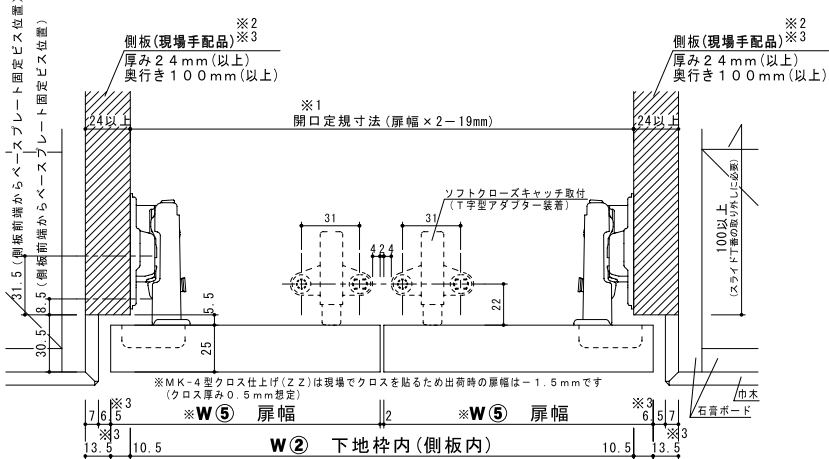


W 寸法 (mm)	W07
W② 下地枠内	725
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.99 ご確認ください



縦断面図

側板 ベースプレート固定ビス位置

※ビス穴用治具が扉に同梱されます

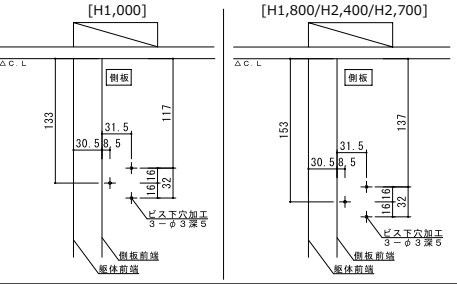

※現場で下がり壁造作の場合は仕上りから
5mmを確保して下さい

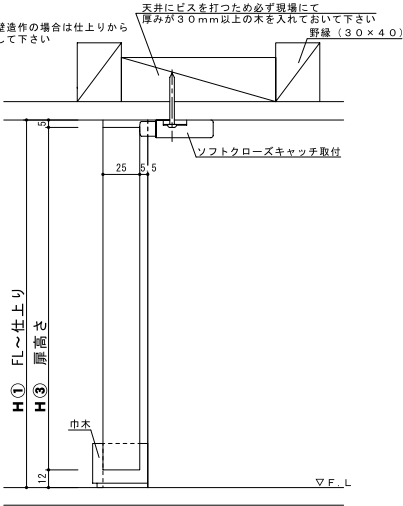

取付位置〔縦断面〕

プッシュラッチの場合


対応シリーズ：4型

H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

連続開き戸【6枚タイプ】


横断面図

開き勝手（当図面は吊元なしです）




【注意事項】

- ※1 開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
- ※2 中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けて下さい
- ※3 24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm / 13.5 mm）が広がります
- ※4 中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします



取付位置【横断面】
プッシュラッチの場合
対応シリーズ：4型


連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です

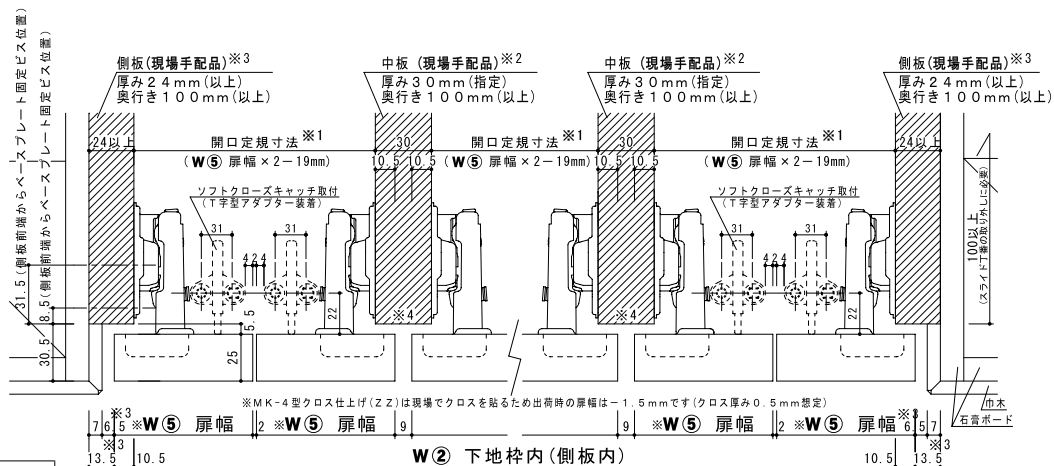



W 寸法 (mm)	W22
W② 下地枠内	2235
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.99 ご確認ください

縦断面図

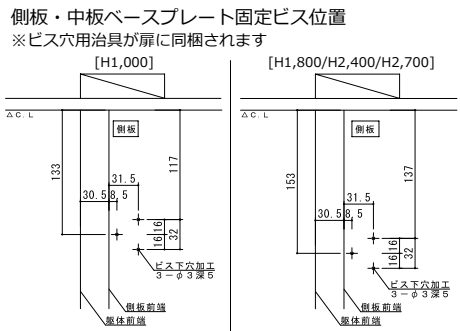


※現場で下がり壁造作の場合は仕上りから
5 mmを確保して下さい

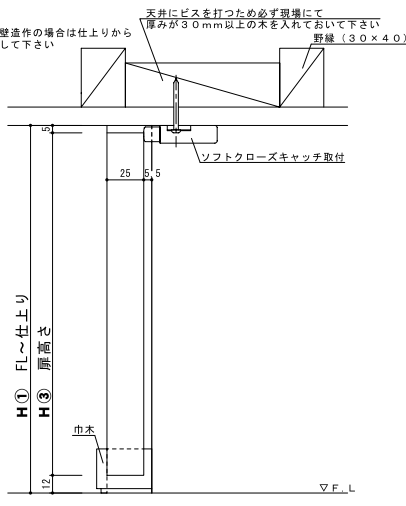

取付位置【縦断面】
プッシュラッチの場合
対応シリーズ：4型

H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

【中板の正面の小口面の処理について】

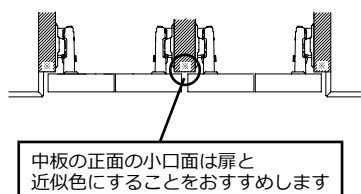


中板の正面の小口面は扉と
近似色にすることをおすすめします

中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の
隙間が
目立ちます




中板の正面が扉と近似色の場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちません





「同じ扉幅にする場合の計算式」


下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{ボード内} - 38) \div 3$$

$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{側板内} + 10) \div 3$$

※ MM6 型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

**中板は必ず
30mm固定
としてください**

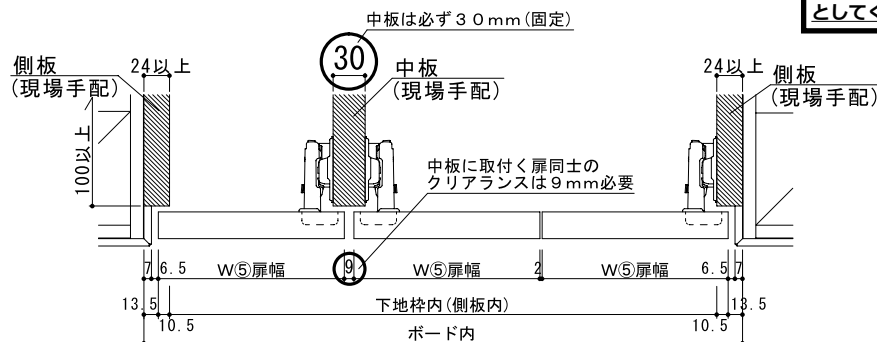

「同じ扉幅にする場合の計算式」



下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{ボード内} - 49) \div 5$$

$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{側板内} - 1) \div 5$$

※ MM6 型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません


**中板は必ず
30mm固定
としてください**

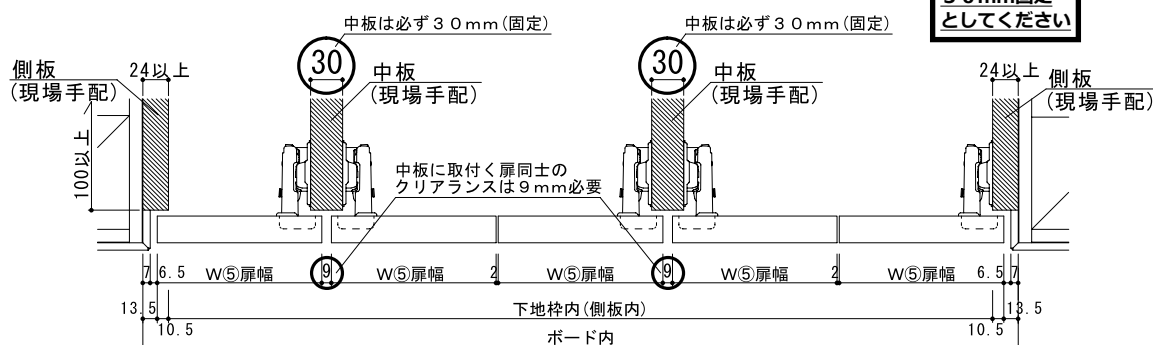



「手配時のご入力寸法」

(物入 8 枚開き戸の下地枠内 (側板内) - 30) ÷ 2 = 物入 4 枚開き戸の W ②下地枠内 (側板内)

**中板は必ず
30mm固定
としてください**

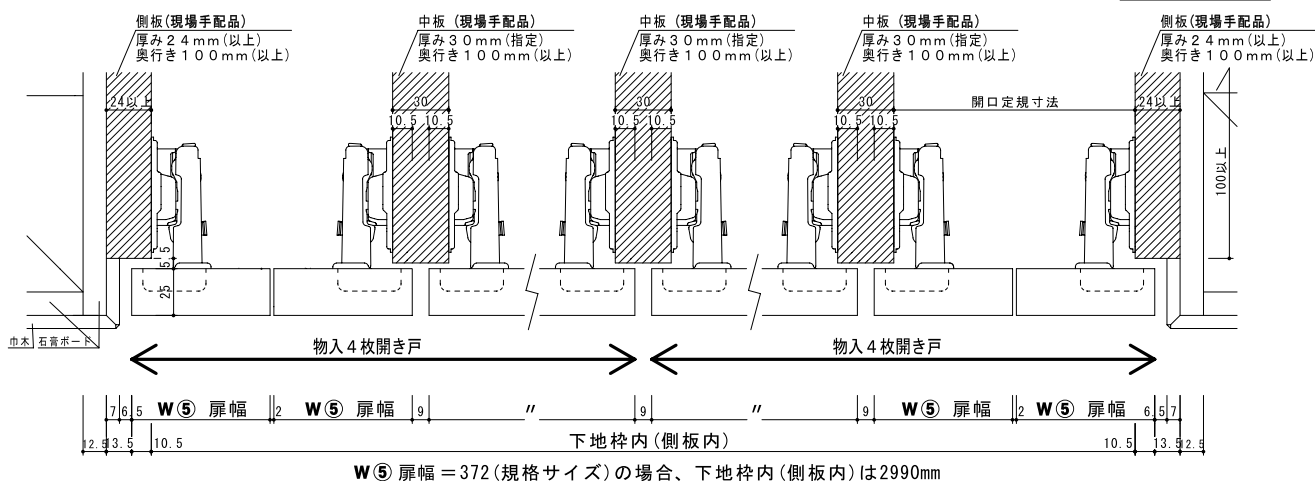


横断面図

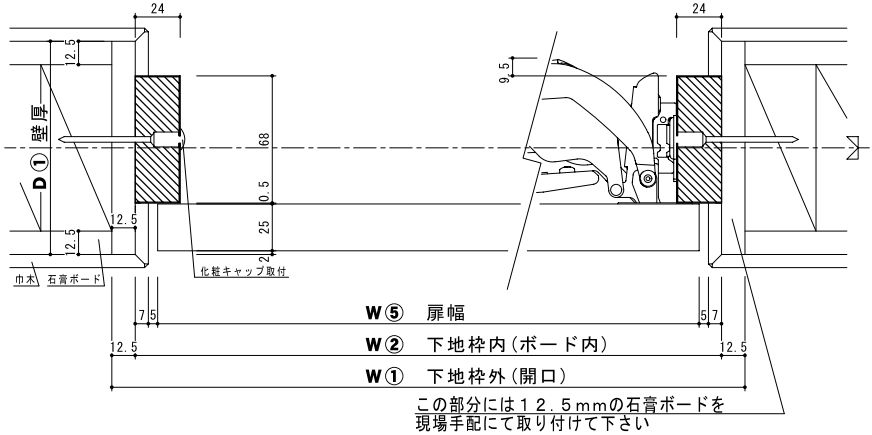

W 寸法 (mm)	W06
W ① 下地枠外	649
W ② 下地枠内	624
W ⑤ 扉幅	600
見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114


縦断面図

天井高納まり

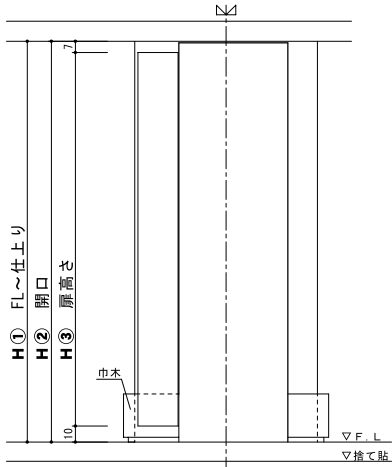

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL ~ 仕上がり	2400
H ② 開口	2400
H ③ 扉高さ	2383

< スライド片開き戸 幅特注の場合 >

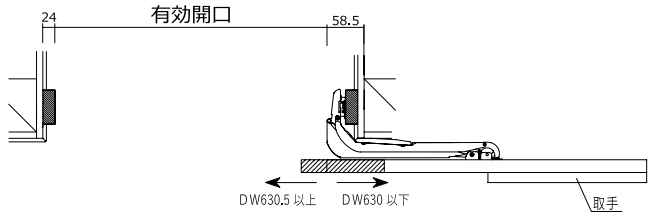

※幅特注の場合は戸先側  の寸法が変わります。
DW630 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。

有効開口は「各種寸法」の⑦各開閉様式の有効開口寸法 (P.125) をご参照下さい。

周辺部材

単品部材 出入口用

レバーストッパー (片開き戸)	P. 102
壁付ガイド (引き戸)	P. 103

単品部材 クローゼット用

壁付ガイド (折れ戸)	P. 104
-------------	--------

付属部材

ウォールスルー	P. 105
サイレンサーキット	P. 106

単品部材 出入口用

壁厚
共通

レバーストッパー（片開き戸）

横断面図

横断面図


【天井への取付け】

必ず吊元側縦枠から取付け位置を決定してください
ドアが閉まりきらなくなる恐れがあります

枠から金物までの寸法

A	80°～90°以下開き	136mm
	91°～100°開き	121mm
B	80°～90°開き	101mm
	91°～100°開き	86mm

※ステルス枠塗り壁施工の場合は塗り壁仕上げ面からの寸法

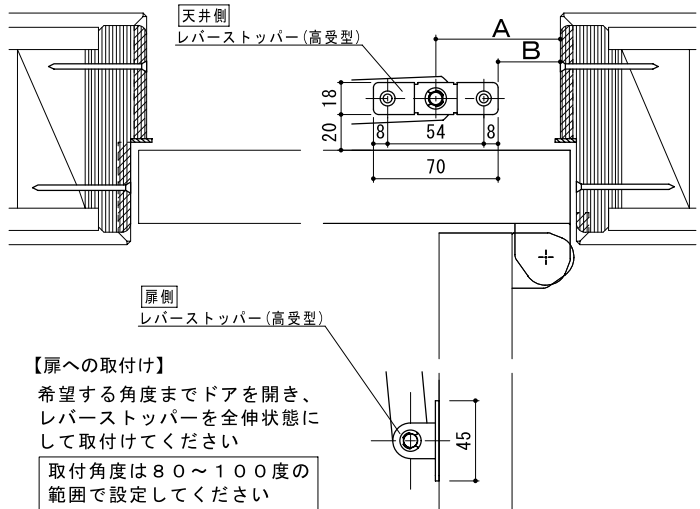

【扉への取付け】


希望する角度までドアを開き、
レバーストッパーを全伸状態に
して取付けてください

取付角度は80°～100°の
範囲で設定してください


縦断面図

【天井高納まり】

この部分には必ず現場にて
厚みが30mm以上の木下地を入れておいて下さい

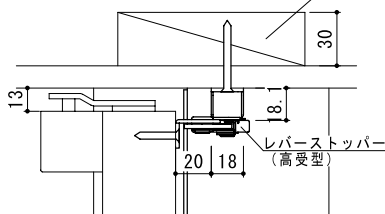

【下がり壁納まり】

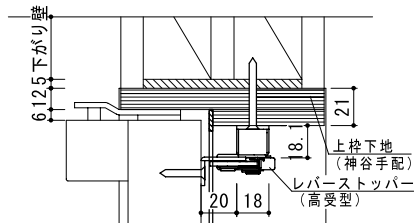

※※※ご注意ください※※※

【対応可否】	天井高納まり	下がり壁納まり
ステルス枠 (クロス施工)	○	△一部制限あり ※壁厚100mm以上の場合は可能
ステルス枠 (塗り壁施工)	○ ※天井クロス仕上げに限る	△一部制限あり ※天井クロス仕上げかつ 壁厚100mm以上の場合は可能

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
扉デザイン	○ フラット戸 ※対応型番は下記参照	× ガラス戸/ミラー戸
オプション	○ 明かり窓A・Cタイプ	× ソフトモーション/コンシールドストッパー/ サイレンサーキットとの併用


対応型番：F1型、S0型（厚幅制限あり下記参照）、B1型（ファブリックドア）、
C1/C2/C3型（ベッドアカロ）、KF1/KF2/KF7/KF8型（エフェス）、
CE1/CE2/CE3型（ガレリア） ※グランデシリーズは対応不可。
対応厚幅：601mm～900mm（厚の高さは上記対応型番の特注寸法範囲に準じます）
※S0型の対応厚幅は650mm～900mm

【使用上の注意点】

- 開放時に過度な力を加えると壊れたり、開放時の簡易ホールド機能が効かなくなる場合があります。
- 開放時の簡易ホールド機能は突風などにより解除される場合があります。

【納まりの注意点】

- 天井にビス止めをするため、枠仕様に限らず天井はクロス仕上げのみ対応可能です。
天井が塗り壁仕上げの場合は対応不可となります。
- 天井高納まりの壁厚制限はありませんが、天井の金物取付位置には必ず木下地を入れて下さい。
壁厚90mm未満の場合は金物が縦枠より出っ張りします。（右図参照）

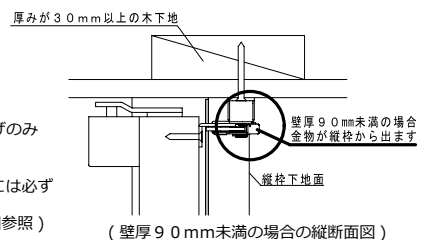


（壁厚90mm未満の場合の縦断面図）


壁厚
共通

壁付ガイド納まり（片引き戸）

横断面図

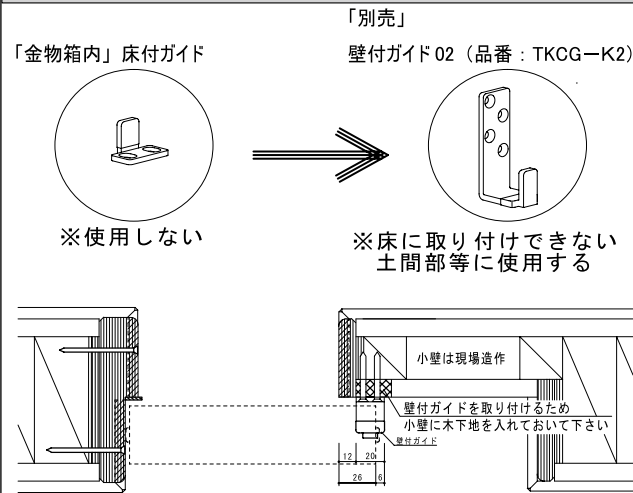


縦断面図

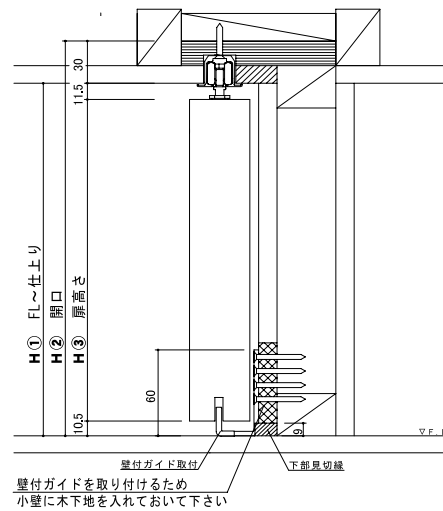

下部見切縁と壁付ガイドが干渉してしまうので
下部見切縁を取り付ける際は壁付ガイドを
避ける位置にて取り付けて下さい


※引込みポケット戸には対応しておりません
※CG-7,NG-7 型 H2700 で B 面ミラーに
された場合は取り付けできません

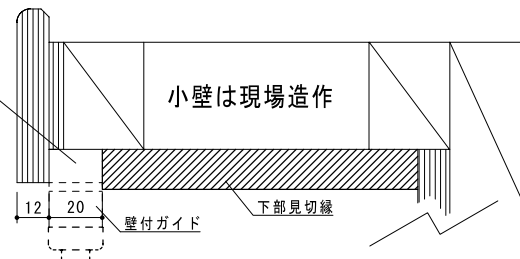


壁厚
共通

壁付ガイド納まり（アウトセット片引き戸）

横断面図

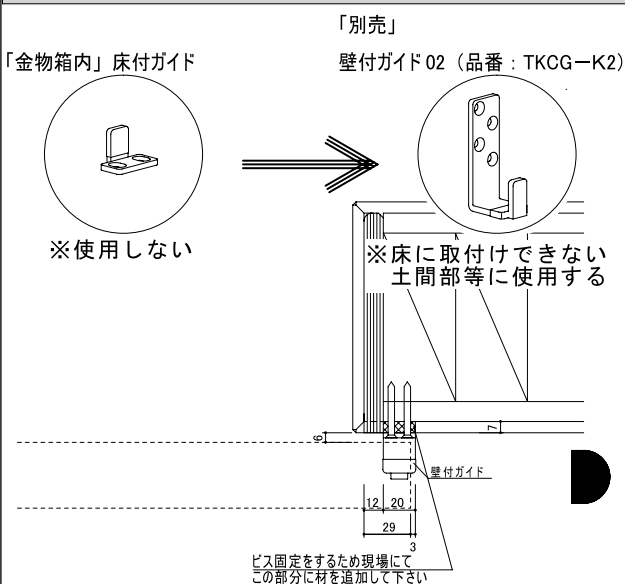


縦断面図

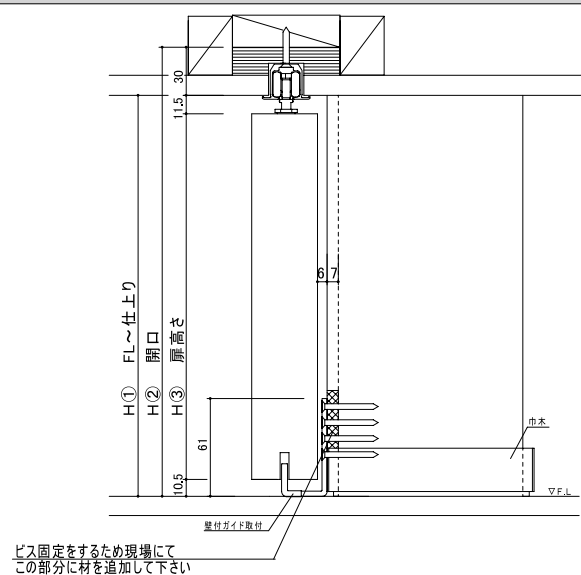

壁付ガイドを取り付けるため
この部分に材を追加して下さい

※CG-7,NG-7 型 H2700 で B 面ミラーに
された場合は取り付けできません

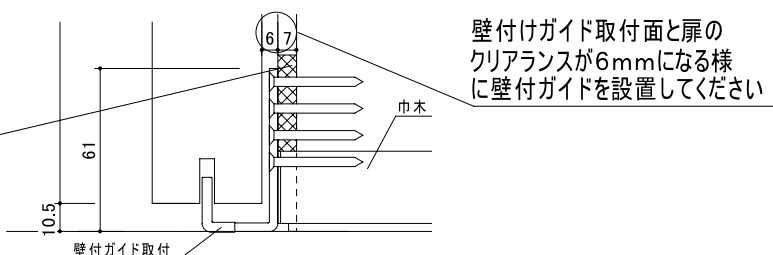

単品部材 クローゼット用

壁厚
共通


壁付納まり（固定折れ戸・折れ開き戸）

下地枠（神谷手配品）

横断面図

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクロゼットの納まり図面集 P.89～91 の各寸法をご確認ください。


「物入折戸下地枠セット内」
床付固定金具



左右兼用


※使用しない

「別売」壁付固定金具
（品番：TKM0-K1）



左右兼用


※床に取付けできない
土間部等に使用する

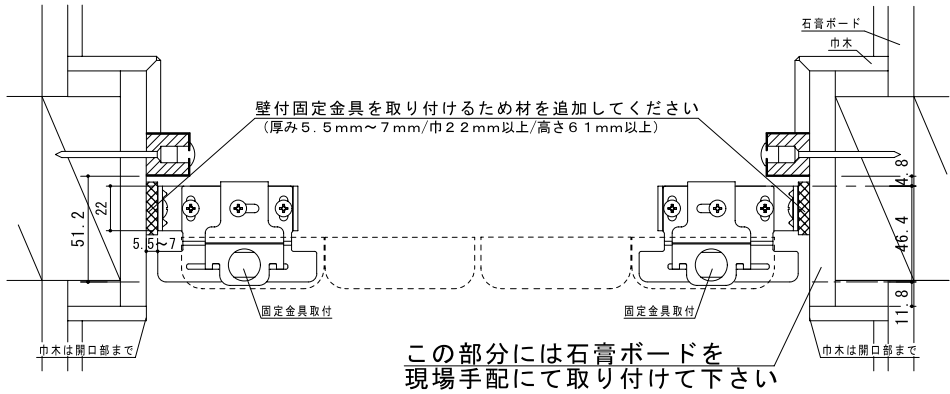

この部分には石膏ボードを
現場手配にて取り付けて下さい

※フリー折れ戸には使用できません

※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す

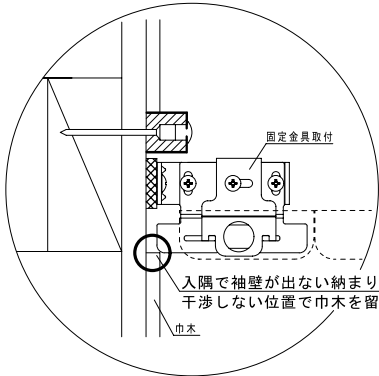


入隅で袖壁が出ない納まりの場合は壁付固定金具に
干渉しない位置で巾木を留めて下さい

巾木

縦断面図

【天井高納まり】

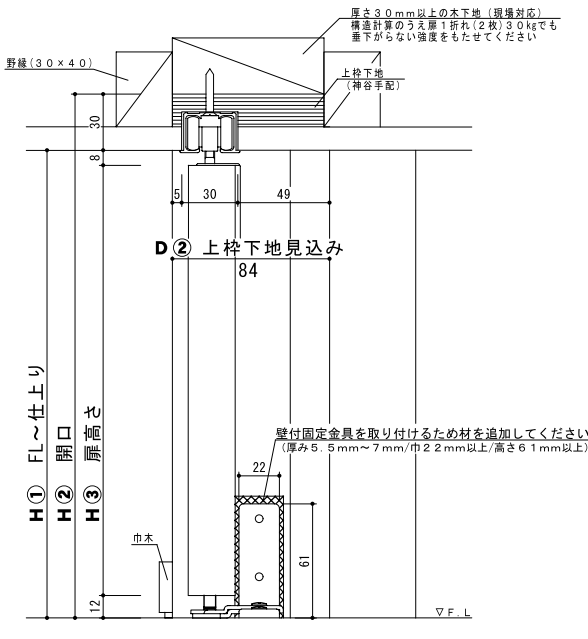


厚さ30.0mm以上の木下地（現場対応）
構造計算のうえ折り折れ（2枚）30kgでも
垂下がない強度をもたせてください

壁付固定金具を取り付けるため材を追加してください
（厚み5.5mm～7mm/巾22mm以上/高さ61mm以上）

付属部材 ウォールスルー


ウォールスルー納まり図

横断面図

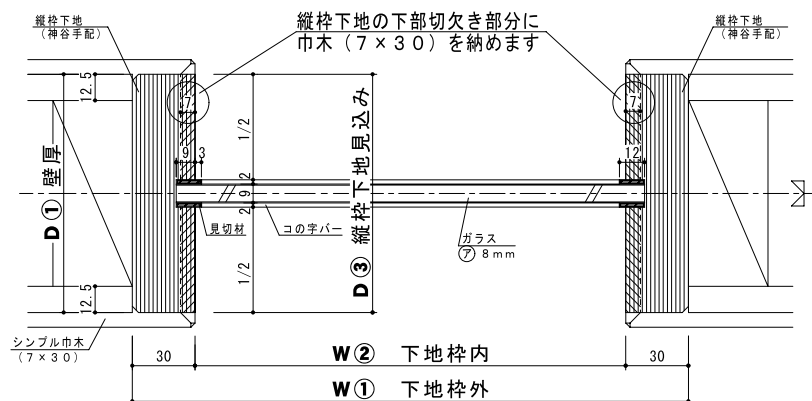

※当図は弊社シンプル巾木を使用した場合を示す

塗り壁施工

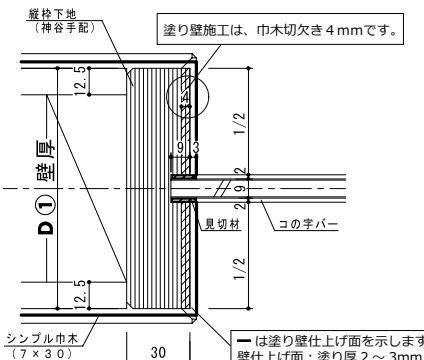


塗り厚は以下を想定しています
壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

寸法 (mm)	
W① 下地枠外	410
W② 下地枠内	350
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	壁厚(114)と同じ


縦断面図

【下がり壁なし】

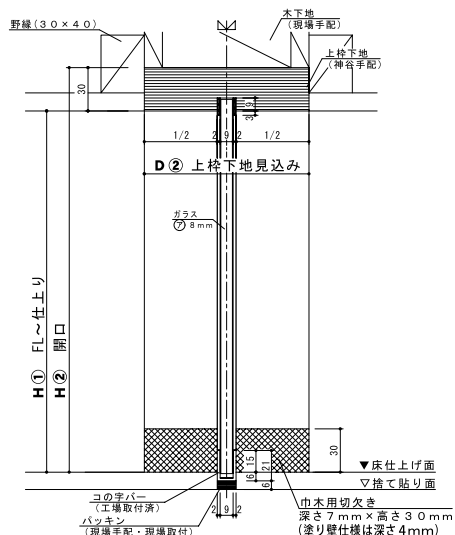

下がり壁なし		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,430	2,730
D② 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	


【下がり壁あり】

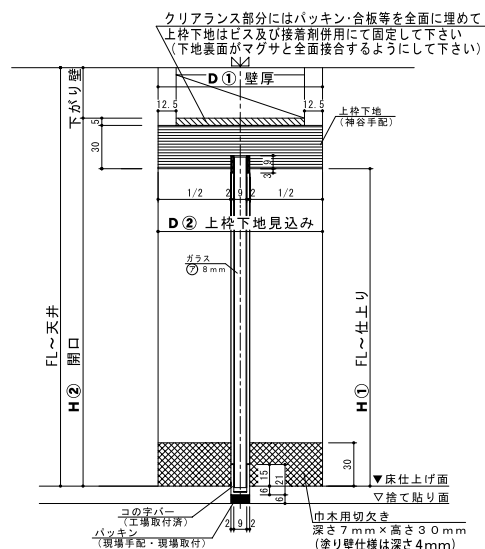

下がり壁あり		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,435	2,735
D① 壁厚	114	
D② 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	

※※※ご注意ください※※※

下部立面図

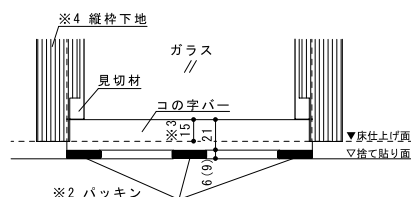

- ※1 フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
- ※2 コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
- ※3 コの字バーは床仕上げ面から15mm見えるように床の厚み12mmの場合は6mm床の厚み15mmの場合は9mmのパッキンを入れてください
- ※4 当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

寸法特注対応範囲

高さの特注

型番	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床~天井仕上げで算出	
	定額制	定額制	定額制	定額制
WS1/WS2/WS3	210mm	410mm	660mm	2,700mm

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。


壁厚記号/基本壁厚	
C/114mm壁厚 (2x4工法)	
壁厚	対応範囲
114mm	114~300mm

付属部材 サイレンサーキット


①同梱部材・注意事項

同梱部材


【タイト材】※太点線部両面テープ接着面




- ・戸先側縦枠、天井用タイト材
数量：2本/セット



- ・吊元側縦枠用タイト材
数量：1本/セット




- ・扉下端用タイト材
数量：1本/セット




- ・床用タイト材×1本
数量：1本/セット

【枠材】




- ・上枠材
数量：1本/セット




- ・下枠材
数量：1本/セット

【金物】

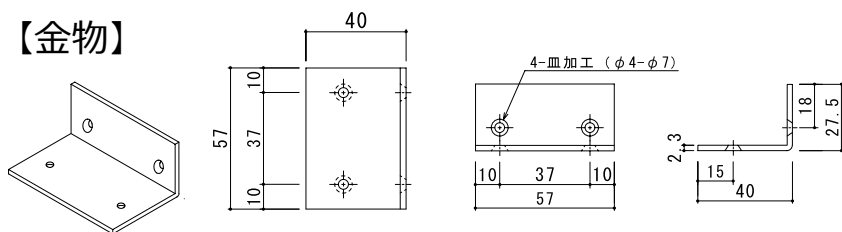

- ・上枠固定金物
数量：2個/セット



- ・取付ビス (M3.1×20)
数量：16本/セット

<ステンレス枠の場合>



戸先側上部



戸先側下部




吊元側上部



吊元側下部



下部



※※※ご注意ください※※※

【注意事項】

- ・タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
- ・換気経路にアンダーカットを含んでいる場合は使用できません。
- ・ゴム製のタイト材でドアの隙間をなくし、音を遮りますので換気経路になるところでは使用できません。
- ・施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。

【対応可否】 ※片開き戸専用

	天井高納まり	下がり壁納まり
枠仕様	ステンレス枠(クロス施工) ステンレス枠(塗り壁施工)	○ 壁厚125mm以上のみ対応可能 × 枠にタイト材貼付けのためNG

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
オプション	○ 明かり窓A・Cタイプ	× ソフトモーション/レバーストッパー/コンシールドストッパーとの併用

対応型番：F1型、S0型、B1型(ファブリックドア)、KF1/KF7型(エフェス)、CE1/CE2/CE3型(ガレリア)




〈動画〉
サイレンサーキット使用の有無による遮音性能比較
※当社防音室内での測定値比較のため保証値ではございません。


サイレンサーキット ② ステルス枠に使用する場合

ステルス枠 / 断面図


姿図

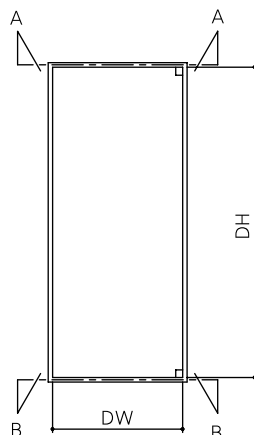


A - A
上部断面図

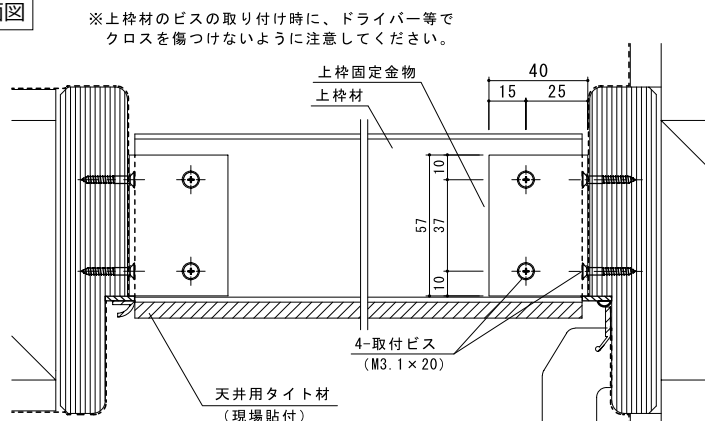


B - B
下部断面図

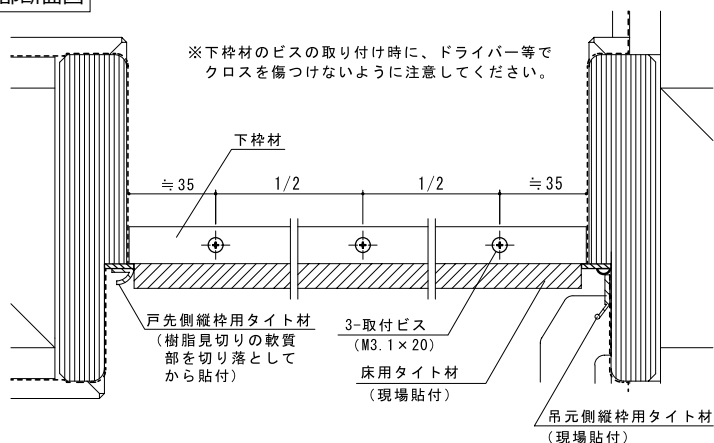


扉下端用タイト材取付け図

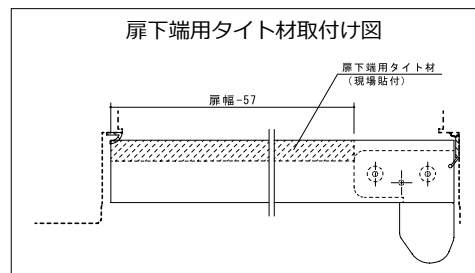


戸先側
枠断面図

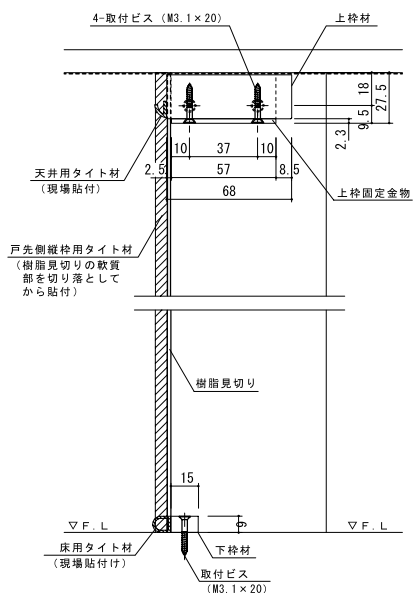

吊元側
枠断面図

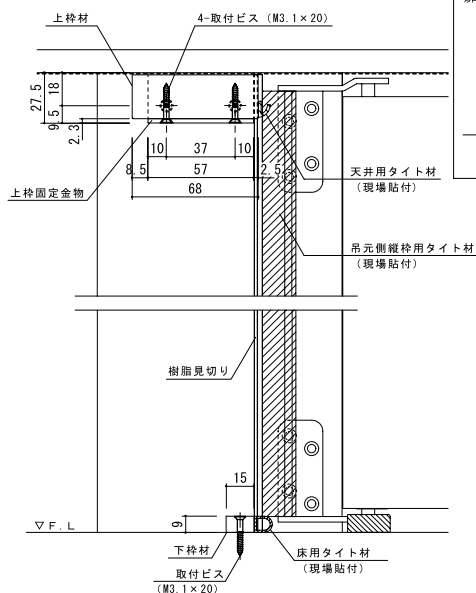

扉を閉めた時の断面図



納まりについて

基本の納まり

ステルス枠の納まり	P.109
裏板について	P.109
ステルスの巾木用切欠き加工について	P.110
ステルス枠で他社製の 巾木をご使用される場合	P.110
Q & A	P.111

納め方の注意点


縦枠下地同士が直行する納まり	P.112
ステルス枠の縦枠下地の納まり	P.113
シンクロ連動引き戸の 引き残しについて	P.114
留め加工にて巾木をご使用の場合	P.114
折り上げ天井の納まり	P.115
引き戸のソフトクローズ	P.116 ~ 117

納まりについて

◎ステルス枠の納まり

■ステルス枠


その名の通り、「こっそり」と壁の中に存在して枠の機能を果たすステルス枠は、従来のドアの納まりの常識を超えた、全く新しい形状。これによりドアを壁面化[®]させ、すっきりとした空間が生まれます。

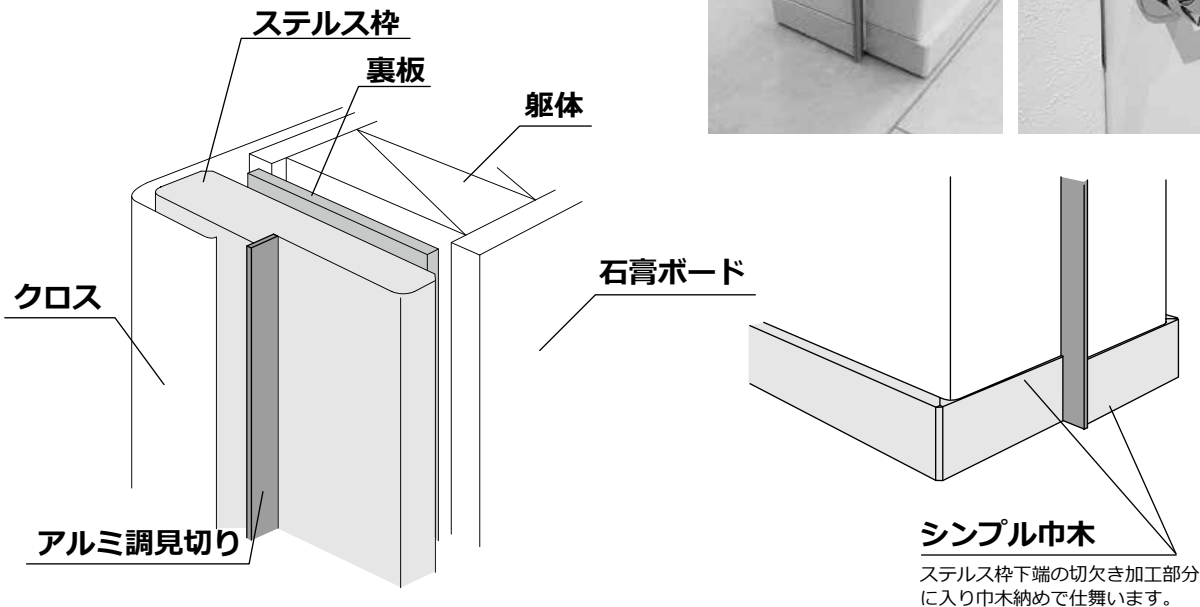

躯体にステルス枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスまたは漆喰等で仕上げて下さい。


※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク（黒褐色の斑点状の染み）が発生することがあります。アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

◎裏板について

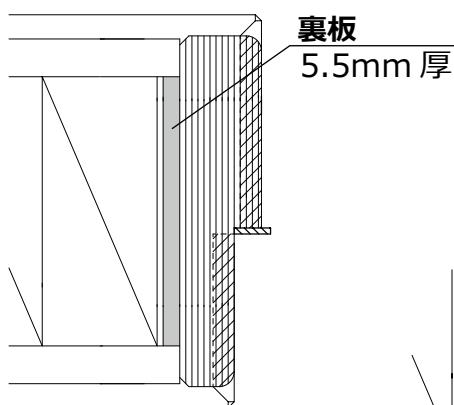


2 × 4 納まりはステルス枠と躯体の間に裏板を入れる納まりを推奨しています。


経年変化で躯体がやせた場合

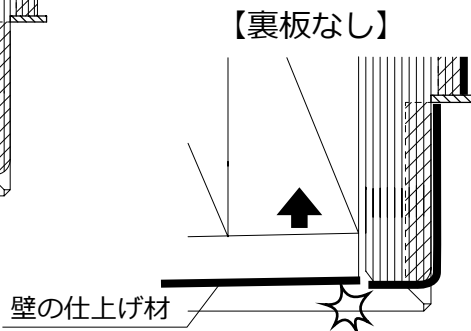

石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができ、クロスや塗装が割れる場合があります。

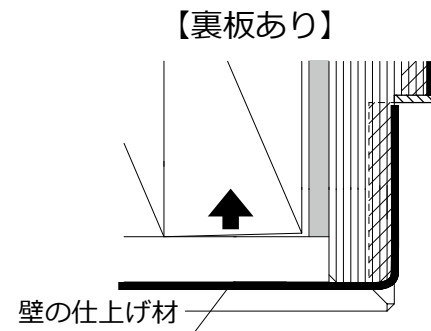

裏板が支えとなり石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができるのを防ぎクロスや塗装を割れずらくします。

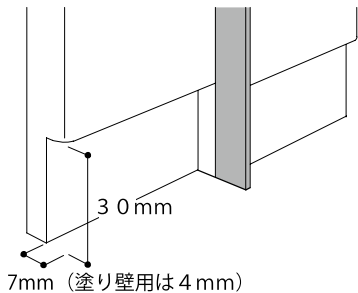

ステルス枠の巾木用切欠き加工について

ステルス枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。
縦枠下地の下部にはシンプル巾木用の切欠き加工があります。
他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意下さい。



巾木切欠き加工無しへの変更は可能です。



一開口で巾木切欠き加工の有無の混在は出来ません。




加工寸法の変更は出来ません。




一開口でクロス仕様と塗り壁仕様の巾木切欠き加工の寸法の変更は出来ません。

ステルス枠で他社製の巾木をご使用される場合


《巾木高さ 30 mm 以上の場合》

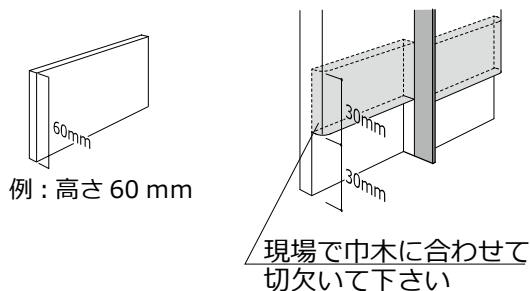


《巾木高さ 30 mm 以下の場合》

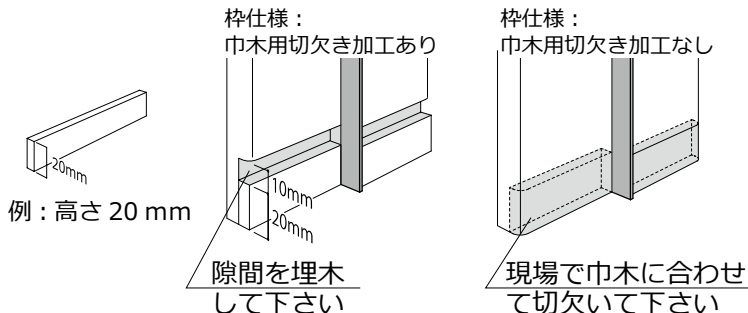

《巾木厚み 7 mm 以下の場合》

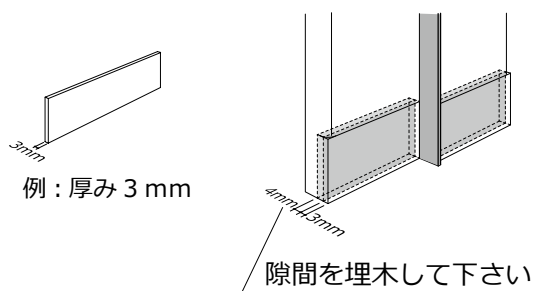

《巾木厚み 7 mm 以上の場合は対応不可です》

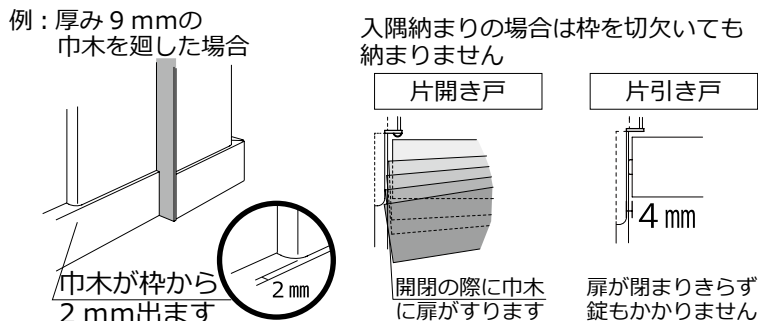

◎納まりについてよくある質問 Q&A


No.	質問	回答
1	ステンレス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚（3ミリ想定）分を考慮し、扉幅設定が異なります。
2	部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？	扉が開閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。 左(L)吊元 右(R)吊元 --- 塗り壁 — クロス側 左(L)勝手 右(R)勝手 --- 塗り壁 — クロス側
3	上吊タイプの引き戸を取り付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。 扉1枚あたりの最大荷重は40kgになりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 例：3枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/枚 × 扉3枚 = 総荷重 120kg
4	クローゼット折れ戸の扉の出寸法を教えてください。	折れ戸の出寸法は下記の計算式で算出可能です。 扉の出寸法 ≡ (1 折れ分の扉幅 - 100) / 2 ※数mmの誤差があるため正式な寸法が必要な場合はお問合せ下さい。
5	手配後に折れ戸を固定折れ戸⇔フリー折れ戸に変更できますか？	変更可能です。 以下を参照ください。 【固定折れ戸→フリー折れ戸に変更する場合】 フリー折れ戸用金物セットとフリー折れ戸用下部レールを手配して取り付けて下さい。 TKMK-2 フリー折れ戸用 金物セット（1折分） TKKL-18 フリー折れ戸用 下部レール 【フリー折れ戸→固定折れ戸に変更する場合】 固定折れ戸用金物セットを手配して取り付けて下さい。但し下部レールがすでに取り付けられている場合は、レールを取り外しビス穴を補修して下さい。 TKML-2 2枚固定折れ戸用 金物セット（1折分） TKML-4 4枚固定折れ戸用 金物セット（2折分）
6	折れ戸の戸先側にミラーを取り付けたのですが。	オプションのミラーは戸先側には取り付けられません。 戸先側にミラーを取り付けた場合、ミラーの重みで扉が垂れて開閉に支障を生じる場合があります。 戸先側にミラーを取り付けた場合は保証対象外となります。

◎納め方の注意点


①縦枠下地同士が直行する納まり

縦枠下地同士が干渉します。現場にて加工が必要となりますのでご注意ください。

ステンス枠納まり

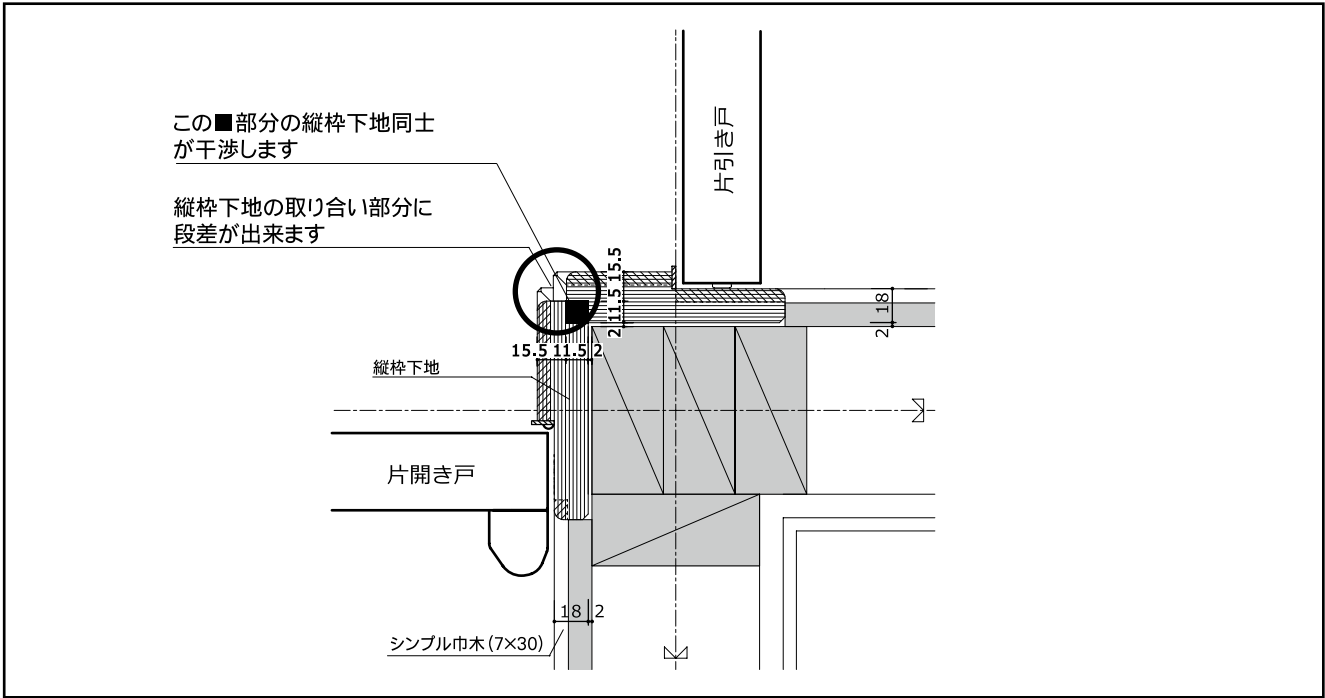

※但し、ステンス枠・片開き戸の**開き側(扉を手前に引く側)**は縦枠下地の**切り欠きをすることはできません**。
下図の3パターンの納まりになる場合は、縦枠下地が干渉しないように**どちらかの開口位置を矢印(←又は↑)の方向にずらして**設置して下さい。(※ずらし寸法については、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上、お問合わせください。なお、下図納まり以外のずらし寸法のお問合わせには対応しておりません。)
また、柱 - 柱間の開口をずらす場合は、**W 寸法が特注寸法となる可能性**がありますのでご注意ください。

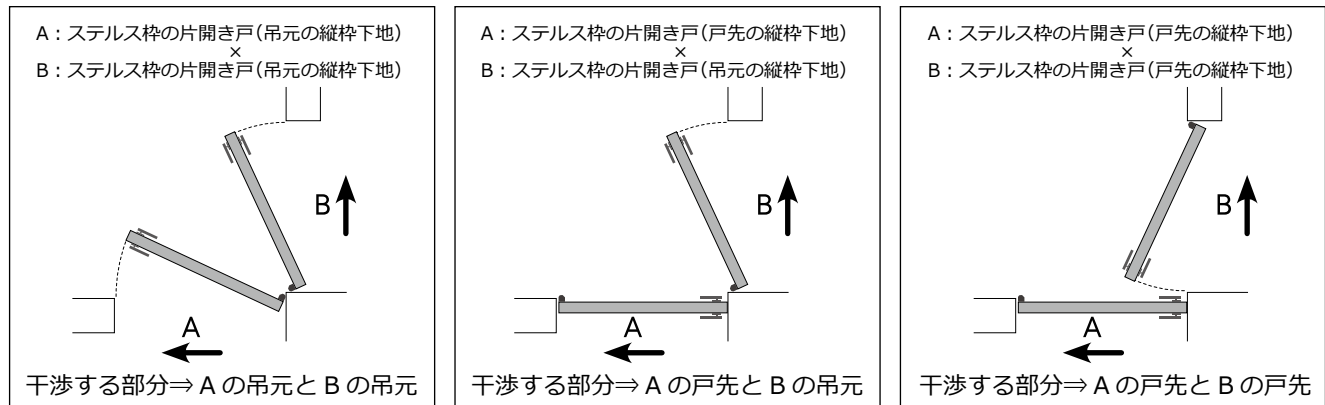


入隅納まりの注意点について

入隅で壁が直行する場合でも縦枠下地は必ず設置してください。
縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ます。
詳しくは納まり図面集 [通常版] の「◎納め方の注意点 ③入隅納まりの注意点」をご確認ください。

②ステルス枠の縦枠下地の納まり

縦枠下地の下部には、シンプル巾木がはまるように欠き込み加工をしております。
入隅の場合、縦枠下地と石膏ボードが接する部分に**段差が出来ます**。

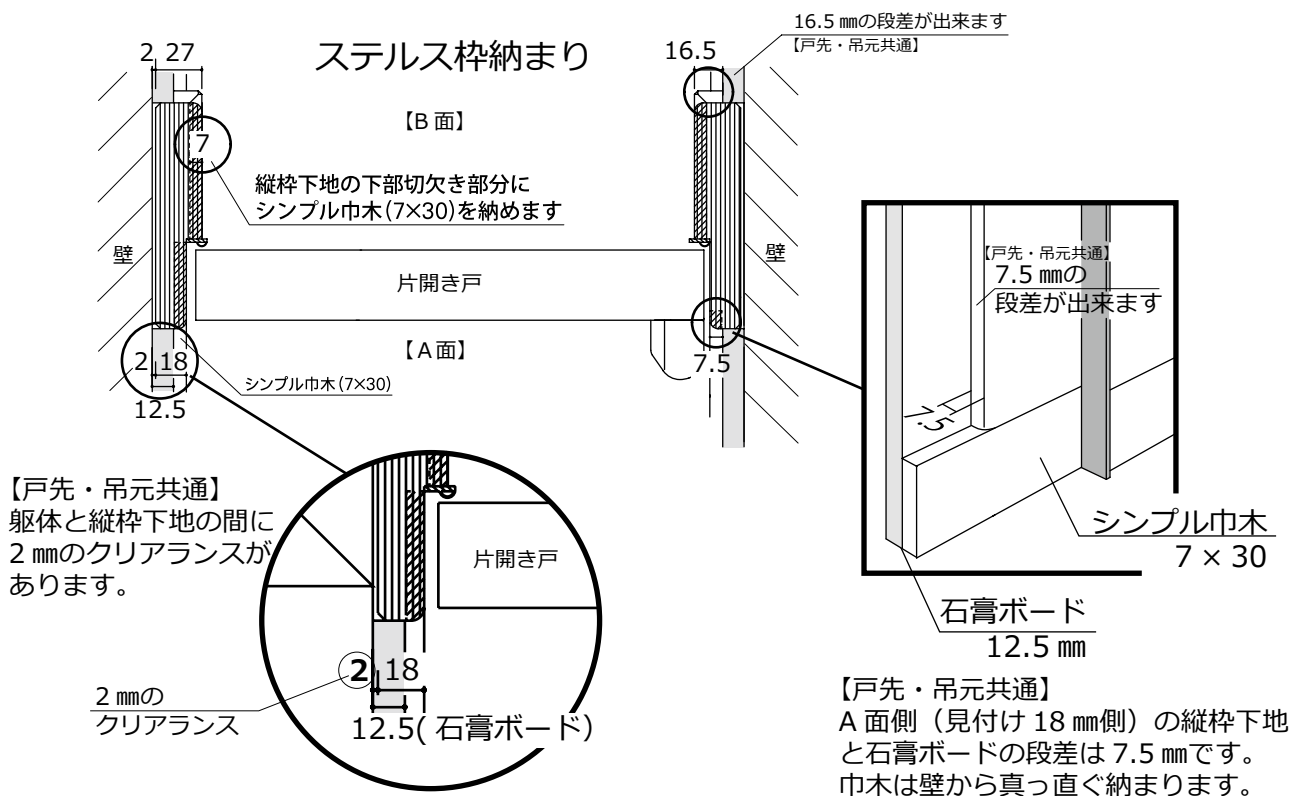


※開閉様式によっては段差が上図より大きい場合もあります。各納まり図をご確認ください。

段差をなくしたり、段差が 7.5 mm 以下の場合・・・



7.5mm の段差がないと、シンプル巾木と扉またはヒンジが干渉する場合があります。

現場の納め方によって段差を 7.5mm より小さくする場合や、縦枠下地と石膏ボードを面あわせとする
場合はご注意ください。

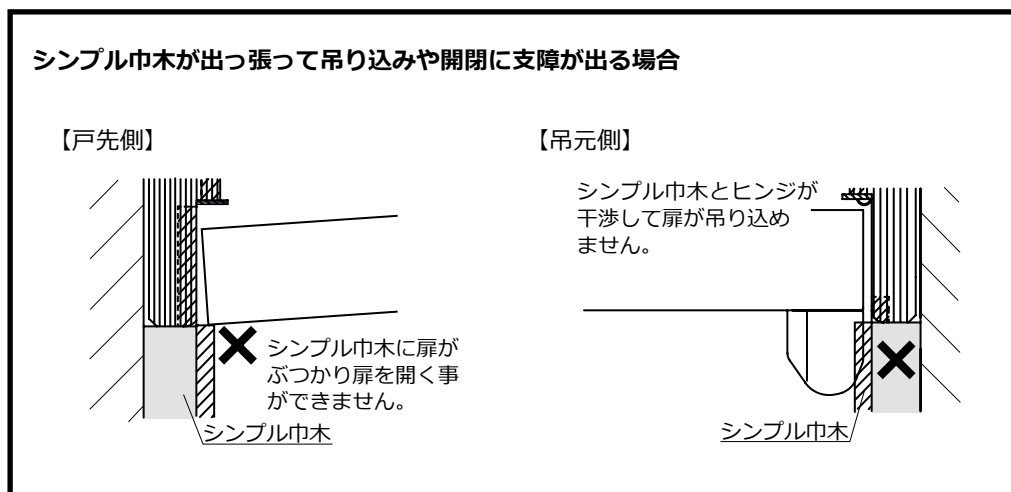


③シンクロ連動引き戸の引き残しについて

連動式の2枚（3枚）引込み戸、4枚引込み戸（特注対応）で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。
必ず、W寸法を守って現場製作下さい。

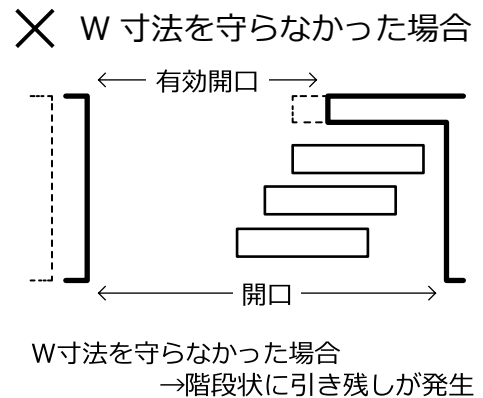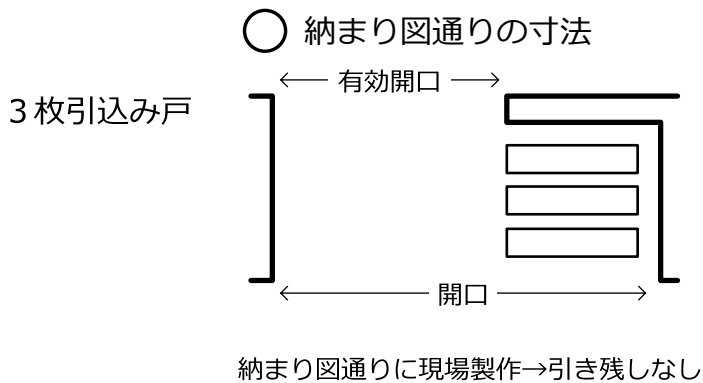


引き残しを作る場合

全ての扉が引き残しになる納まり




✕ 対応不可です

戸先の扉だけ引き残しができる納まり



✕ 対応不可です


シンクロ連動の引き残し



シンクロ連動で引き残しを作る場合は必ず階段状の引き残しができます


④留め加工にて巾木をご使用の場合

片開き戸




扉を全開にしても巾木と扉は干渉しません。

隠し丁番仕様 親子戸

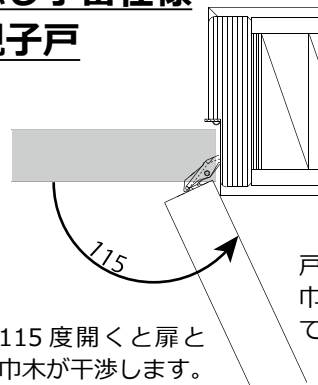


戸当り等を設置し、扉と巾木が干渉しない様にして下さい。

物入両開き戸

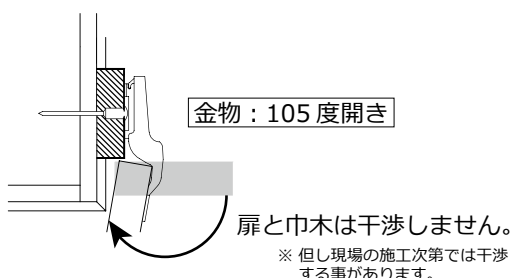

全面ミラークローゼット

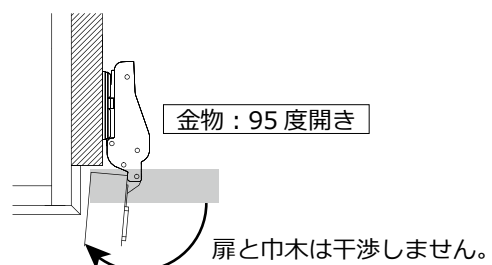


⑤ 折り上げ天井の納まり


引き戸・折れ戸・折れ開き戸の折り上げ天井の納まり

《アウトセット引き戸以外》

折り上げ天井の場合は、天井の低い方の高さに合わせて下さい。
下がり壁納まりの枠を使用して下さい。

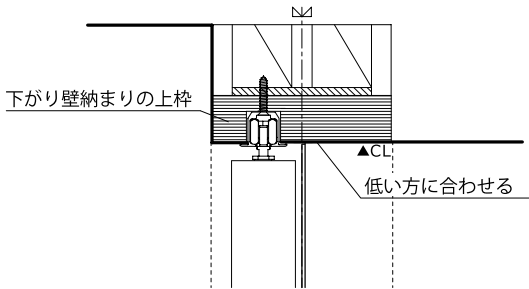


「天井高納まり」の枠を手配する場合
折り上げ天井での「天井高納まり」は推奨しておりません。

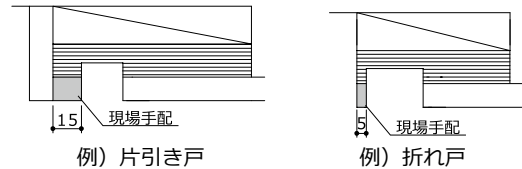


《アウトセット引き戸》

アウトセット引き戸の上吊仕様は折り上げ天井には対応しておりません。
折り上げ天井の場合は、床付きレール仕様で手配して下さい。

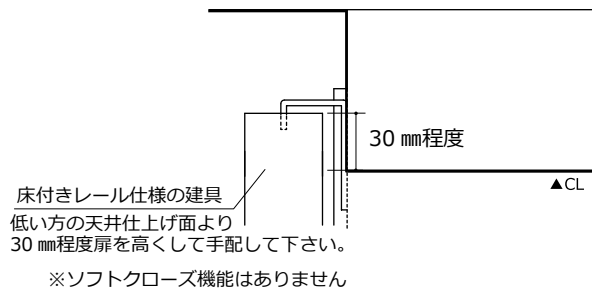


上吊仕様で納める場合

アウトセット引き戸は下がり壁納まりの設定はありません。
○の箇所の材は現場にてご用意下さい。

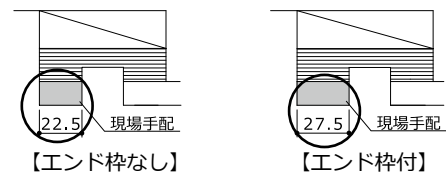


片開き戸の折り上げ天井について

天井納まりの枠を使用する場合

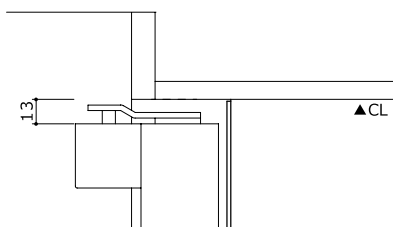


推奨の納まりです

下がり壁納まりの枠を使用する場合

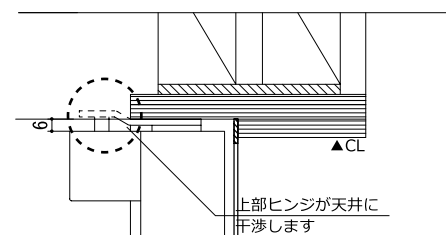

〈天井の低い側に扉が開く場合〉
扉が吊り込めません

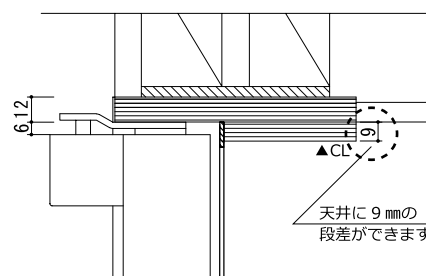


〈天井の高い側に扉が開く場合〉
低い側の天井に段差は発生しますが、
扉の吊り込みは出来ます

⑥引き戸のダブルソフトクローズ（fit・FINA 以外）



1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパー（品番：TKCS-H2）と吊車の交換が必要となります。

その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
品番：TKCS-H2

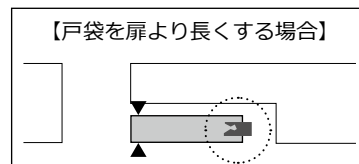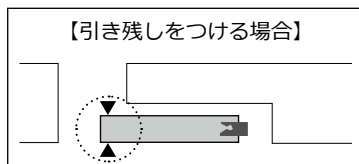

※引込みポケット戸は上部ストッパーのメンテナンスや交換ができないためご使用になれません。

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。

※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴で空けてください。

（1）片引き戸 / 2 枚引違い戸

アウトセット片引き戸（エンド枠付） / アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

片引き戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 342 mm

2 枚引違い戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 349 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠付）

固定値：A = 203.5 mm


変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

固定値：A = 215 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

上レールを下から見た時の加工位置




(2) 引込みポケット戸

$$\begin{aligned} \text{固定値 : } A &= 211 \text{ mm} \\ \text{変動値 : } B &= \text{扉幅寸法} + 58 \text{ mm} \end{aligned}$$

- 注 1) 戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。
ステンレス枠の場合 +15mm、インセット枠の場合 +11mm
注 2) 引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

上レールを下から見た時の加工位置

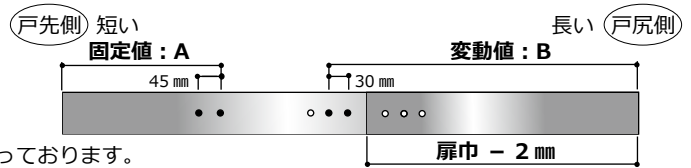

(3) 2枚引込み戸 / 3枚引込み戸

$$\begin{aligned} \text{固定値 : } A &= 203.5 \text{ mm} \\ \text{変動値 : } B &= \text{扉幅寸法} - 342 \text{ mm} \end{aligned}$$

- 注) マルコの3枚引込み戸には
後付トリガー用の穴加工はありません。

上レールを下から見た時の加工位置




(4) 3枚引違い戸 (連動タイプ) オプション 3枚引違い戸 (非連動タイプ) ソフトクローズ


$$\begin{aligned} \text{固定値 : } A &= 203.5 \text{ mm} \\ \text{変動値 : } B &= \text{扉幅寸法} - 349 \text{ mm} \end{aligned}$$

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。
「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。


【2枚引込み戸】
(L 勝手の場合)

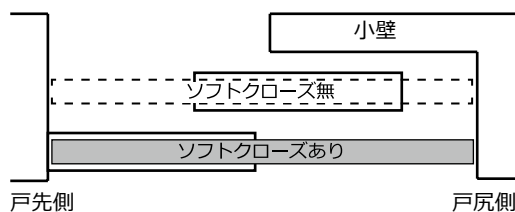


【3枚引込み戸】
(L 勝手の場合)

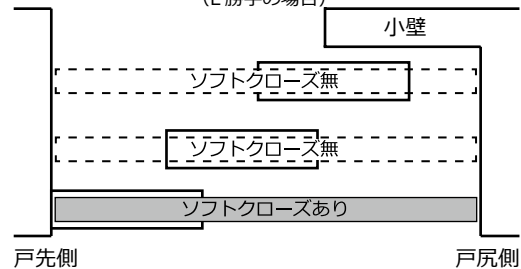

【3枚引違い戸 (連動タイプ)】
(R 勝手の場合)

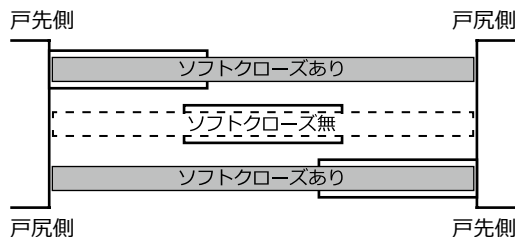

【3枚引違い戸 (非連動タイプ)】
オプション ソフトクローズ付
(R 勝手の場合)

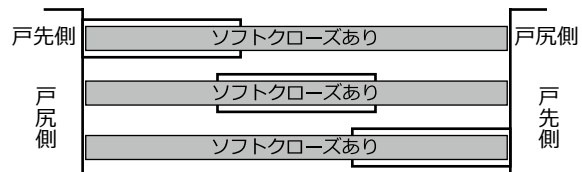

※通常の非連動タイプはソフトクローズがつきません。
※カムイではお問い合わせ商品になります。

各種寸法

各種設計寸法について









枠・扉の形状	P.119 ~ 120
ハンドル・引手・取手高さ	P.121
明かり窓の位置	P.121
上枠・レール加工断面図	P.122
有効開口寸法	P.123 ~ 125
引き戸の W 寸法計算方法	P.126
各種加工寸法	P.126 ~ 131
ガラス・框、ミラー寸法	P.132 ~ 134

◎ 各種設計寸法について













① 縦枠の厚み・形状

ステルス枠		
【戸先側】 縦枠 	【中方立】 片引き戸用 引込みポケット戸用 2枚引込み戸用 3枚引込み戸用 	【片方立（戸尻枠）】 片引き戸用 2枚引込み戸用 3枚引込み戸用
※ 5 R の箇所はピン角に変更可 下部に巾木用切り欠き加工があります。巾木用切り欠き加工について ▶ P.110		

② 扉の厚み・断面形状

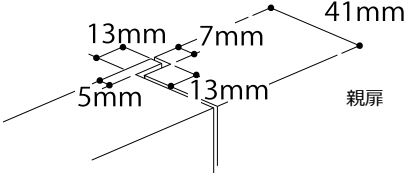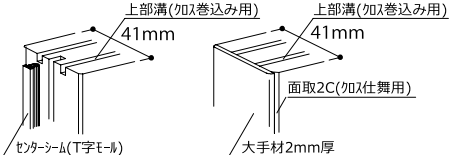
出入口（エフェス以外）	グランデ（親子戸）	
※片開き戸・引き戸共通  41 mm マルコは 36 mm カームは 38.2 mm 大手材2mm厚※ ※ダンテ、ルチェンテ、ゼンスタイルの大手材は 1 mm厚 パリオ、シナの大手材は 0.5 mm厚 RG9 型・CG9 型・NG9 型、マルコはシート仕上げ	 41 mm 13 mm 7 mm 5 mm 13 mm 親扉 子扉	
エフェス	カーム	
※クロス仕上げ用とペイント仕上げ用では表面仕上げが異なります。 【クロス仕上げ用】  41 mm 41 mm 41 mm 面取2C(加え仕舞用) 大手材2mm厚 センターシーム(T字E-ル) KF1 型（両面現場仕上げ） KF7 型（片面現場仕上げ） 【ペイント仕上げ用】  41 mm 41 mm 大手材2mm厚 KF2 型（両面現場仕上げ） KF8 型（片面現場仕上げ）	 38.2 mm 大手材2mm厚	
クローゼット		
R エッジ  25 mm MC1 型	スクエアエッジ  25 mm MC4・MS4・MR4 MC3・MP3・MP4 MK4・MB4・MB5 型	J エッジ  25.5 mm 左扉 MC2 型 右扉

③引手レス・取手レスの扉形状

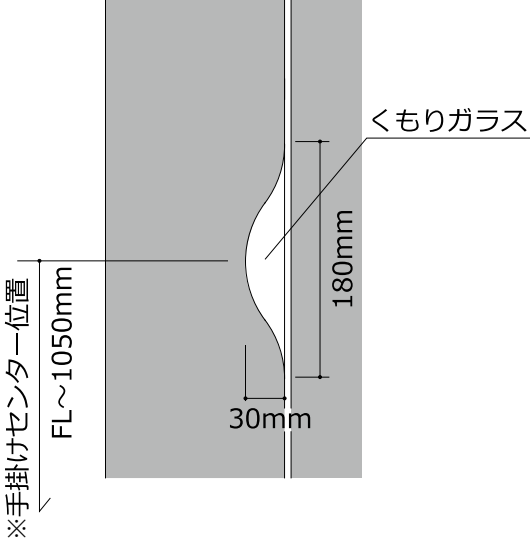出入口	
【モンスター】	
OF1 型 	OG1 型 (ガラス入り) 
【スリット手掛けタイプ】	
CF4・QF4・NF4・LF4 型 	CG4・QG4・NG4 型 (ガラス入り) 
RF4・TF4・BF4 型 	RG4・TG4・BG4 型 (ガラス入り) 
PF4 型 	PG4 型 (ガラス入り) 
【S2型（ムーンスリット）】	
	 ※手掛けセンター位置は H1550 mm 以下の場合は加工高さ位置が変わります。
クローゼット	
MC2 型 	MB5 型 

④ハンドル・引手・取手の高さ

ハンドル・引手・取手の高さ

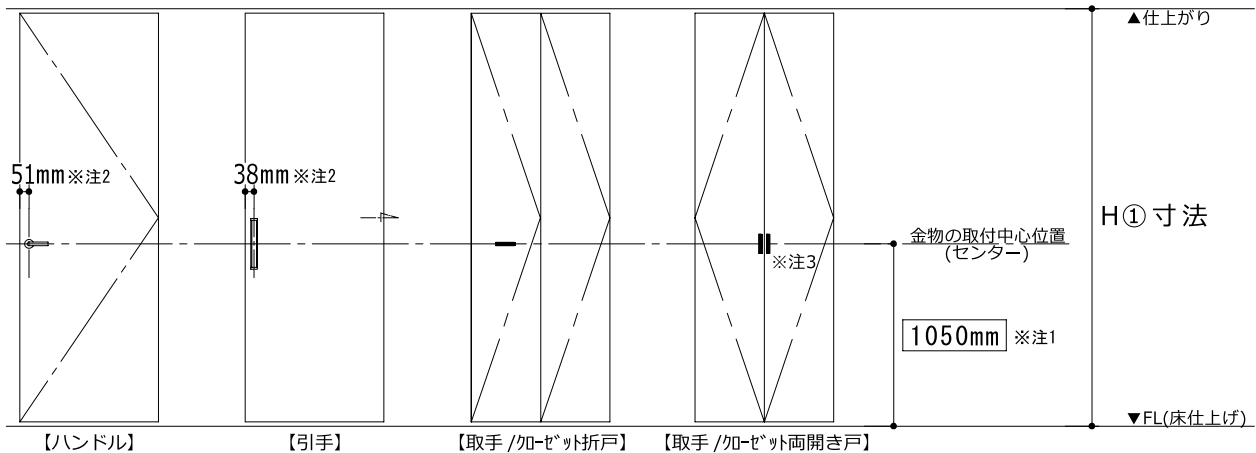

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mm で共通しております。

※注 1 : 下表に該当する扉高さ特注の場合で、且つハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入口口】

H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550~1401	FL~センター950
1400~1251	FL~センター850
1250~1000	FL~センター750
999 以下	扉高さの中心

ハンドル F1、F2 タイプはハンドル
取付中心位置が、上記寸法より
50 mm 下がります。

【クローゼット / 開き戸】

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~センター950
1100~ 801	FL~センター645
800~ 601	FL~センター445
600 以下	扉高さの中心

【クローゼット / 折れ戸】

MC1・MC4・MR4・MS4
MP4・MB4 型

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~センター950
1100~ 801	FL~センター645
800~ 600	FL~センター445
600 未満	対応範囲外

MB5 型

H①寸法	MB5 型手掛け 中心位置
1850~1401	FL~センター950
1400~1201	FL~センター850
1200~1001	FL~センター645
1000~ 600	扉高さの中心
600 未満	対応範囲外

※注 2 : アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは、61 mm となります。

マルコシリーズは、引手取付箇所の框幅 100mm の場合は 35 mm、框幅 50 mm の場合は 25 mm となります。

框幅の寸法は P.132 をご参照下さい。


カームシリーズは、50 mm となります。

※注 3 : 以下タイプの取手は物入片開き戸・両開き戸でも横向きに取り付きます。


マットホワイト (B3)、ブラック (K3)

⑤明かり窓の取付位置

明かり窓の取付位置



(加工寸法 25 Φ貫通穴)
※現場対応で取り付ける場合、所定の位置に芯材
は入っておりませんので、ご注意ください。
※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応
していません。



※建具納品後、現場での加工はできません。
※表面はペーパー仕上げです。

⑥レール断面図・上枠の加工図

出入口		
開閉様式 ・片引き戸（上吊） ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】 ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】 ・2枚引込み戸（上吊）※ ・2枚引違い戸（上吊）※ ・2枚引分け戸（マルコ専用） ・3枚引込み戸（上吊）※ ・3枚引違い戸【運動タイプ】※ ・3枚引違い戸【非運動タイプ】※ ※マルコも含む	断面図	上枠の加工図 ※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。
		※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。
クローゼット		
開閉様式 ・2枚固定折れ戸 ・2枚フリー折れ戸 ・3枚折れ開き戸 ・4枚固定折れ戸 ・4枚フリー折れ戸 ・6枚フリー折れ戸	断面図	上枠の加工図 ※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。


⑦各開閉様式の有効開口寸法

片開き戸




有効開口
= W ②下地枠内 - 89 mm

【隠し丁番】

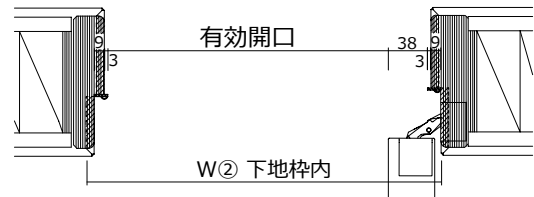


有効開口
= W ②下地枠内 - 62 mm

【コンシールドストッパー】

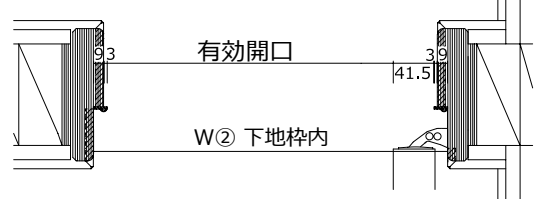

有効開口
= W ②下地枠内 - 65.5 mm


片引き戸

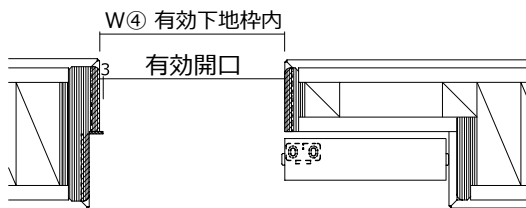


有効開口
= W ④有効下地枠内 - 3 mm

引違い戸


2枚引違い戸

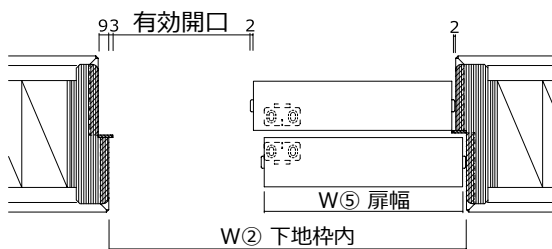

2枚引違い戸・3枚引違い戸共通

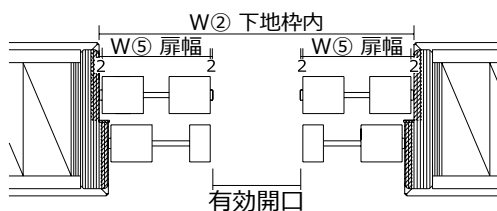

3枚引違い戸

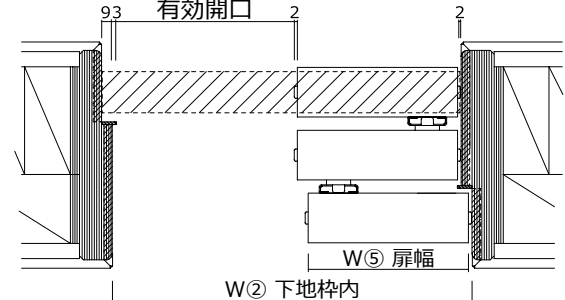

有効開口
= W ②下地枠内 - 扉幅 - 16 mm

【マルコ専用納まり】4枚引違い戸


有効開口
= W ②下地枠内 - 扉幅 × 2 - 8 mm

※クロス施工の場合の式です

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


⑦各開閉様式の有効開口寸法

グランデ（親子戸）

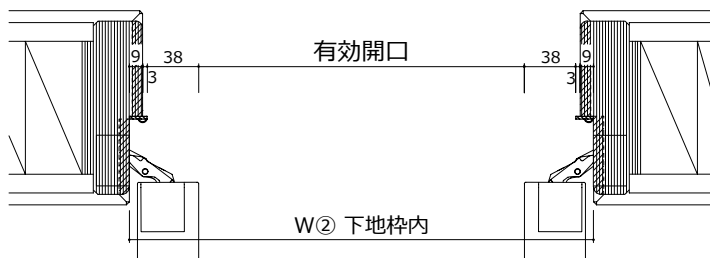

有効開口
= W ②下地枠内 - 100 mm


【コンシールドストッパー】

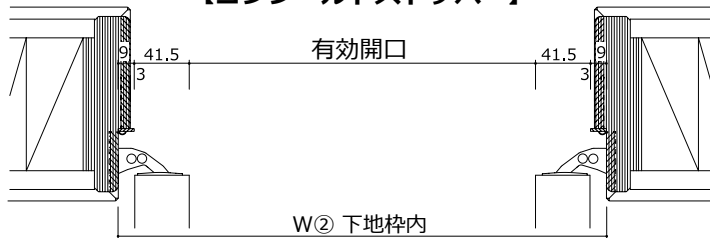

有効開口
= W ②下地枠内 - 107 mm


クローゼット折れ戸

【2枚固定・フリー折れ戸】

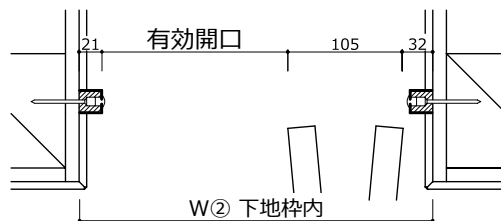


有効開口
= W ②下地枠内 - 158 mm

【3枚折れ開き戸】

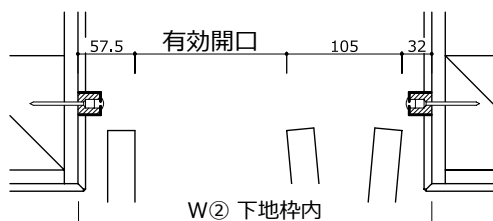


有効開口
= W ②下地枠内 - 194.5 mm

【4枚固定・フリー折れ戸】

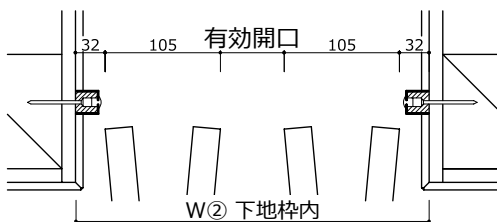

有効開口
= W ②下地枠内 - 274 mm


【6枚フリー折れ戸】

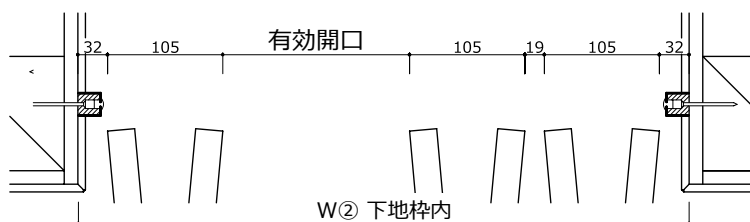

有効開口
= W ②下地枠内 - 398 mm

【フリー折れ戸】


扉と扉の間に 19 mm の隙間ができます。

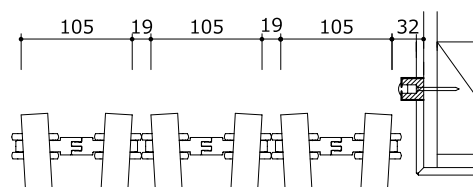

⑦各開閉様式の有効開口寸法


クローゼット開き戸

【物入両開き戸】

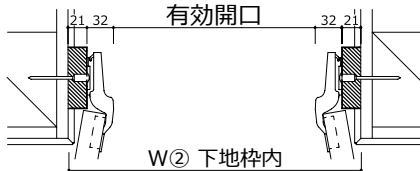


有効開口
= W②下地枠内 - 106 mm

【物入片開き戸】




有効開口
= W②下地枠内 - 74 mm

【連続2枚/4枚/6枚開き戸】
(MM6型・MM7型・MM8型以外)

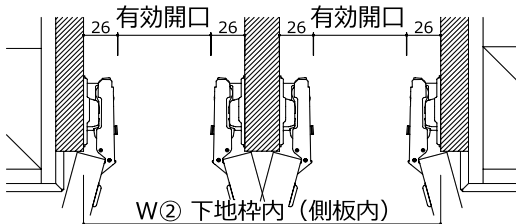


有効開口
2枚 = W②下地枠内 - 52 mm
4枚 = (W②下地枠内 - 134 mm) / 2
6枚 = (W②下地枠内 - 216 mm) / 3

【連続1枚開き戸】
(MM6型・MM7型・MM8型以外)



有効開口
= W②下地枠内 - 26 mm

クローゼットスライド開き戸

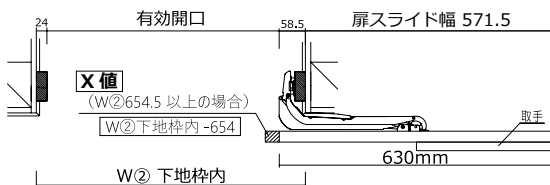


■ W②下地枠内 525~654 mm迄
有効開口
= W②下地枠内 - 82.5 mm

■ W②下地枠内 654.5~674 mm迄
有効開口
= W②下地枠内 - X 値 - 82.5 mm

※ W②下地枠内 654.5~674 mm共通：有効開口 571.5 mm


※幅特注の場合の注意事項※

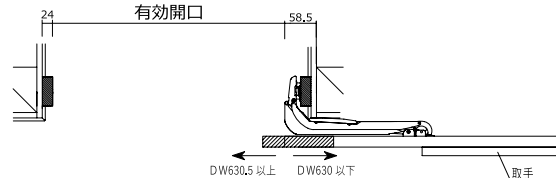

※幅特注の場合は戸先側  の寸法が変わります。
DW630 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。

⑧引き戸の W 寸法計算方法

引き戸の W ①下地枠外から W ③有効下地枠外を導き出す計算方法

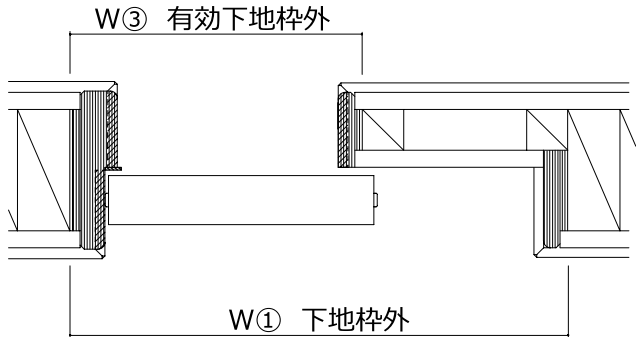



※上図は片引き戸（上吊）の場合を示す。

	W ③の算出方法	
	【一般】納まり	【マルコ】納まり
片引き戸（上吊）	$(W ① \div 2) + 1$	—
引込みポケット戸	$(W ① \div 2) + 5$	—
2 枚引分け戸	—	$(W ① - 43) \div 2$
2 枚引込み戸	$(2 \times W ① - 153) \div 3$	$(2 \times W ① - 174) \div 3$
3 枚引込み戸	$(3 \times W ① - 372) \div 4$	$(3 \times W ① - 282) \div 4$

※開閉様式により扉のかぶり寸法は変わりますので、各図面ページでご確認ください。
※上表の片引き戸は「上吊」納まりに限ります。
「床付レール」納まりの場合は寸法が異なりますのでご注意ください。

⑨ステルス枠下地鎌鉋受け 加工寸法

ステルス枠下地鎌鉋受け（引き戸用）

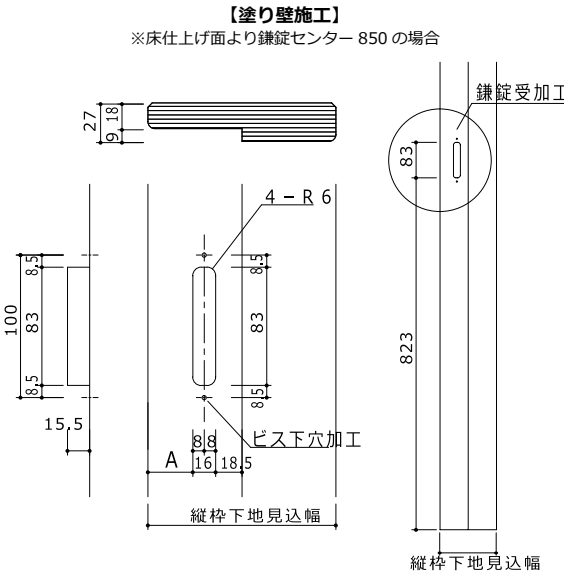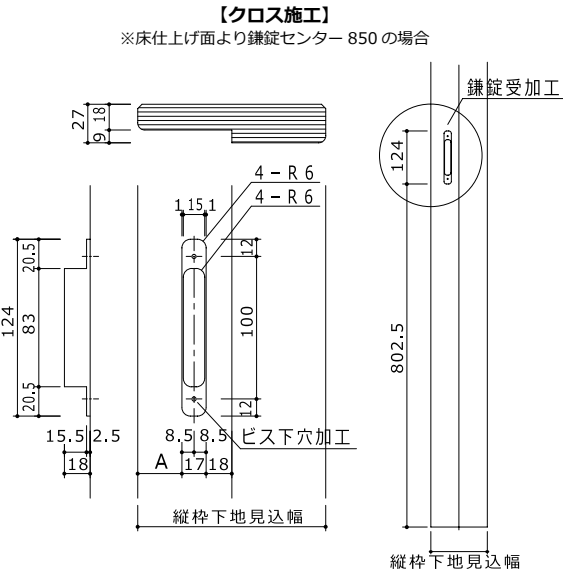


A 寸法	開閉様式			
	片引き戸 (上吊) 床付ガイド	引込み*クット戸	片引き戸 (床付レール) 面付 埋込 V	アットセイ*クット戸
114	25	49.5	25	31

A 寸法	開閉様式			
	片引き戸 (上吊) 床付ガイド	引込み*クット戸	片引き戸 (床付レール) 面付 埋込 V	アットセイ*クット戸
114	25.5	50	25.5	31.5

※引込みポケット戸の壁厚特注の場合は、A 寸法が変わります。
※マルコシリーズは対応していません。


⑬引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠 加工寸法

引手【ZC・ZV・ZE・ZIタイプ】・錠

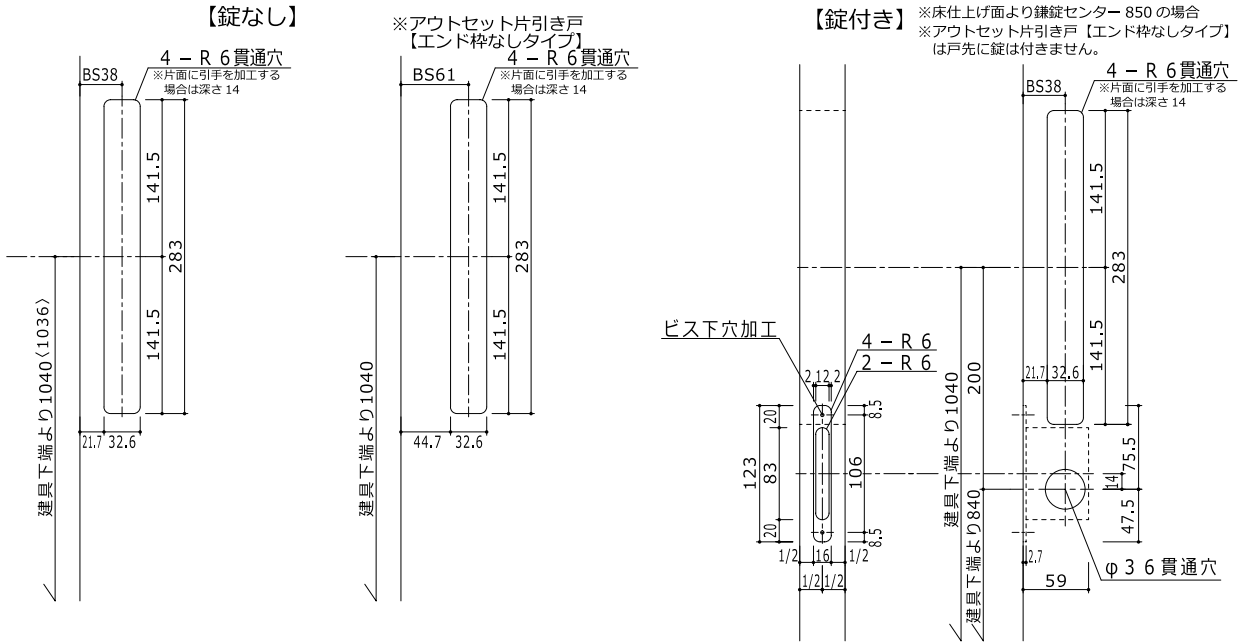

※ 〈 〉 内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコ・フィット・ファブリックドア・ガレリアには加工出来ません。

引手【YN・YI・YJ・YKタイプ】・錠

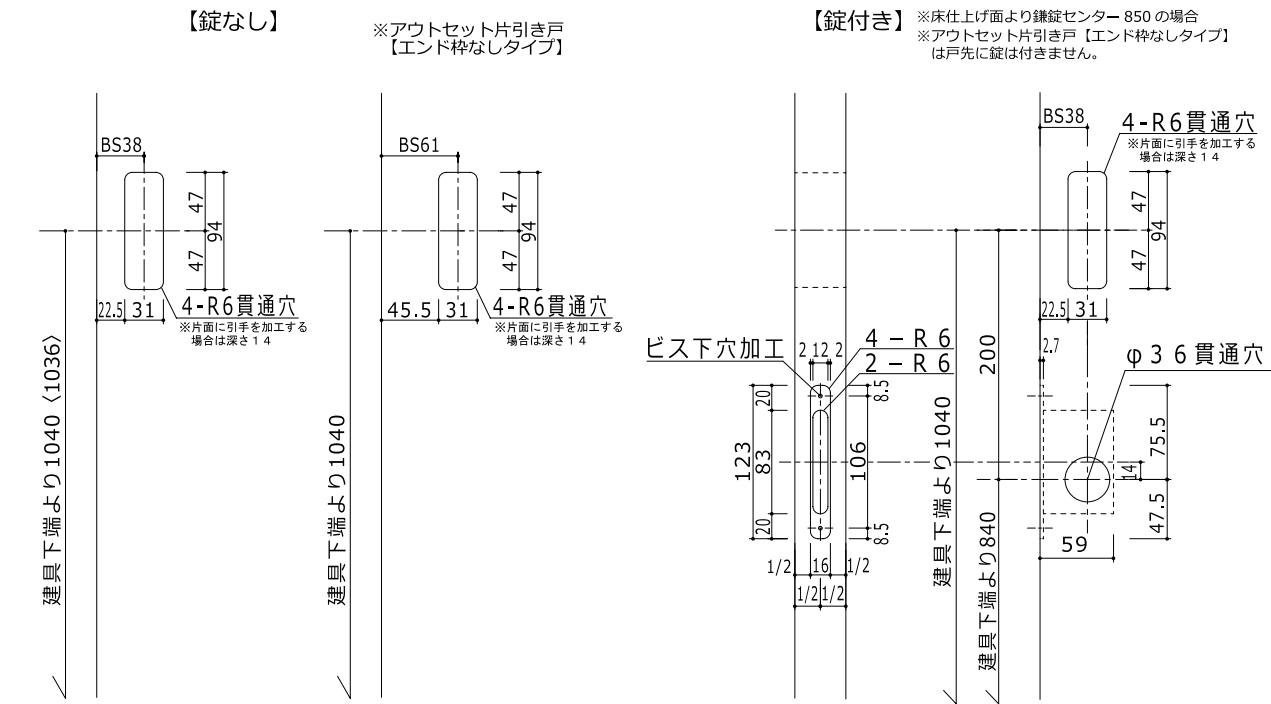


※ 〈 〉 内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコ・フィットシリーズには加工出来ません。


⑬引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠 加工寸法

引込ポケット戸半回転取手・錠

【錠なし】

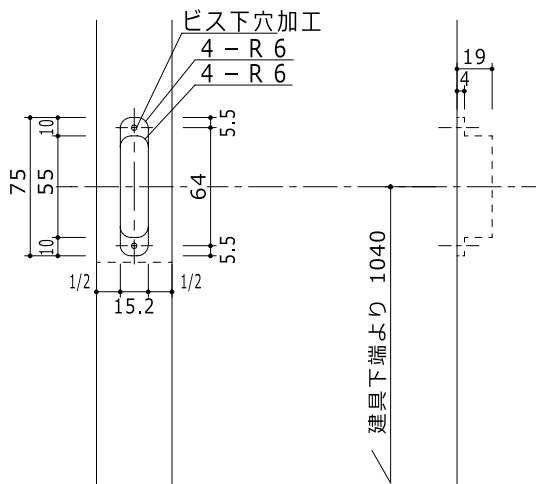


【錠付き】 ※床仕上げ面より錠錠センター 850 の場合

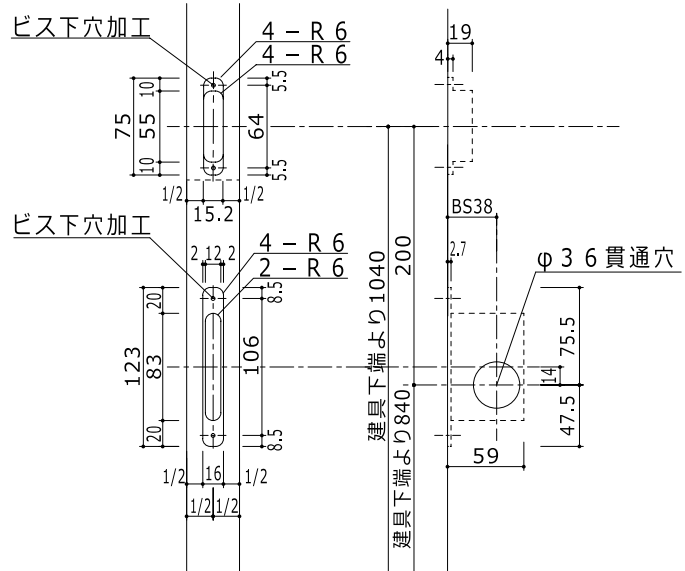

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
 ※引込みポケット戸は半回転取手のほかに引手が付きます。引手種類はシリーズにより異なります。
 ※マルコ・カエサル・フィットシリーズには加工出来ません。

スリット手掛け / ムーンスリット・錠

【錠加工】 ※床仕上げ面より錠錠センター 850 の場合 ※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】 は戸先に錠は付きません。

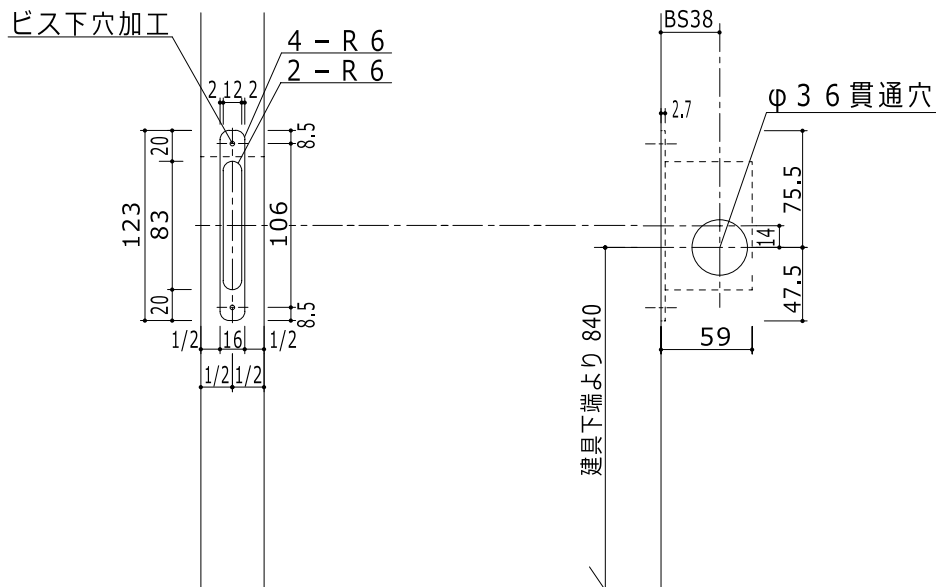


※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
 ※カエサル・モンスターシリーズには加工出来ません。

132


①⑥ ファブリックドアのカートリッジ部の寸法・カートリッジ引出し口の形状

窓寸法と位置

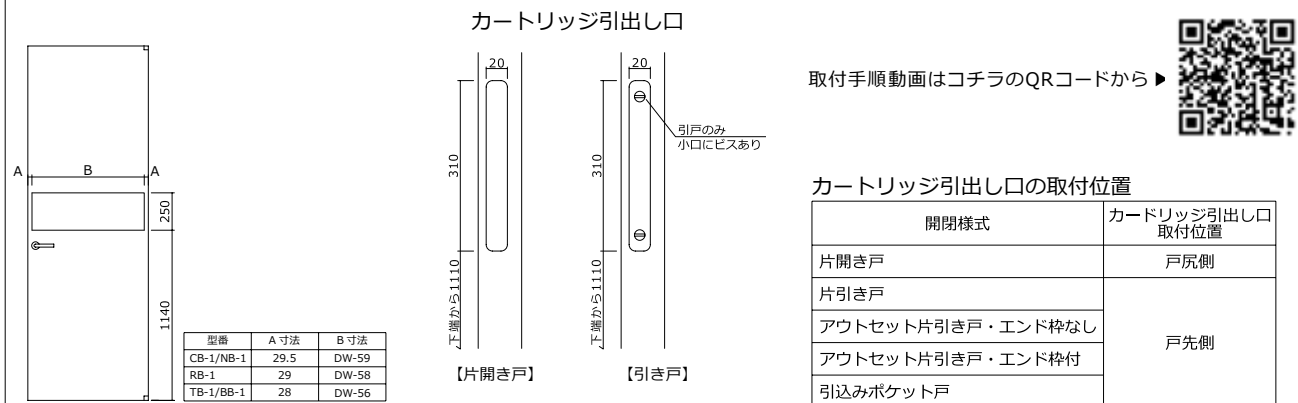

①⑦ ガレリアのフレーム寸法

フレーム寸法と位置

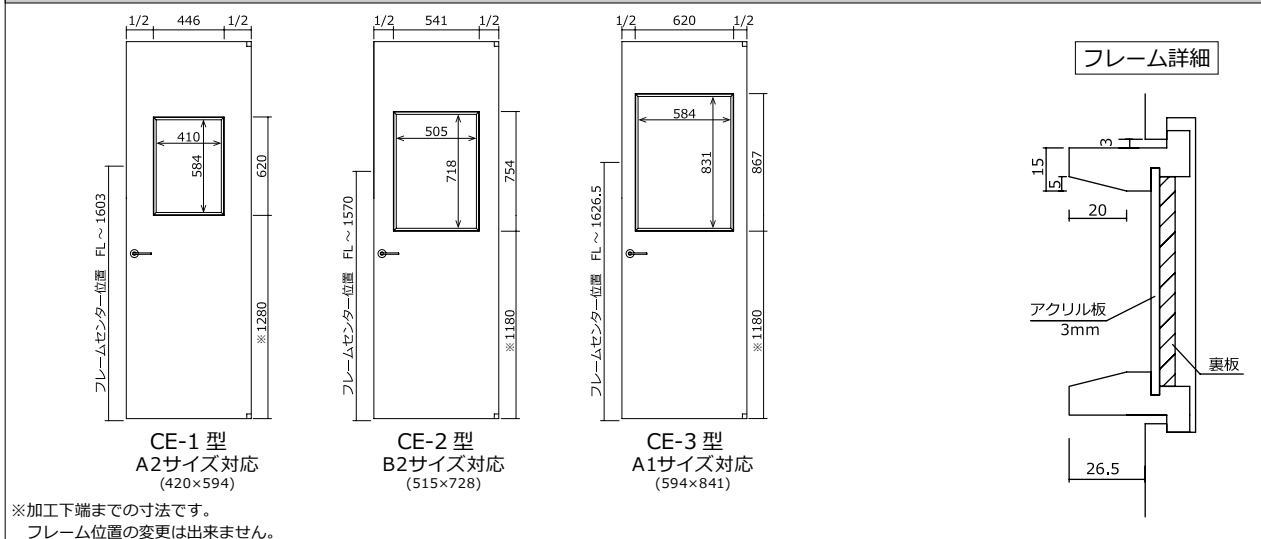

①⑧ ポルクのルーバー部寸法・有効開口率

ルーバー部寸法と位置と有効開口率

ルーバー部寸法

開閉様式	A	B
片開き戸	151.5mm	DW-303mm
片引き戸		
アウトセット片引き戸・エンド枠付		
引込みポケット戸		


DW1,085mm～DW1,100mmの範囲はルーバー見え掛り寸法 (B 寸法) が 782mm で固定となり、A 寸法が変動します。

開閉様式	A	B
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	161.5mm	DW-323mm


全ての DW でルーバー見え掛り寸法 (B 寸法) が変動します。

ルーバー位置

ルーバー取付中心位置は床仕上げ面から 1,050 mm です。

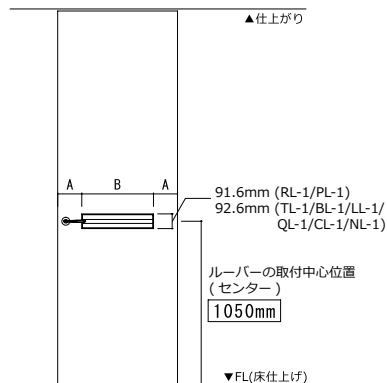

有効開口率 [片開き戸 DW756mm CL-1 型の場合]

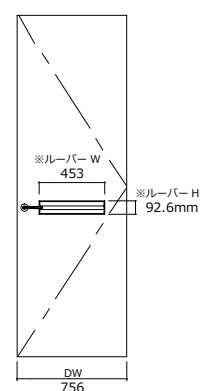


※ルーバー W は扉幅 DW によって変動します。
※ルーバー H は型番によって異なります。

ルーバー開口
W 453 mm × H 92.6 mm

有効開口
W 453 mm × H 92.6 mm × 有効開口率 47.6% ≒ 200 cm²

有効開口率


- ルーバーは可動式です。
- 最大 90°まで任意の角度で開きます。




⑬ミラー幅寸法と位置

ミラー幅寸法と位置（出入口）

G-7 型




■ H2400



※A面に0.5mmの段差が発生します

■ H2700





※A面に2.5mmの段差が発生します

ミラー幅寸法と位置（クローゼット）

クローゼット (MM-6・MM-7・MM-8 型以外)

- ※ミラー付きはオプションです。
- ※ H2406 までの対応となります
- ※ MK-4 型、MB-5 型は対応しておりません。
- ※連続 1 枚 /2 枚 /4 枚 /6 枚開き戸には対応しておりません。

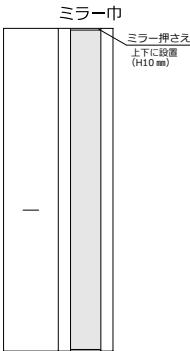

※表面に3mmの段差が発生します

折れ戸

ミラー幅

屏幅寸法により2サイズ設定


1・2 型

屏幅寸法	ミラー幅
900～681	250
680.5～566.5	192

4 型


屏幅寸法	ミラー幅
900～682.5	250
682～566.5	192

1・4 型



【左右共通】

2 型




【左扉】

【右扉】


物入片開き戸
物入両開き戸

1・4 型



【左右共通】

2 型



【左扉】

【右扉】

ミラー幅

屏幅寸法により2サイズ設定
共通

屏幅寸法	ミラー幅
500～340.5	250
340～283	192


特注対応範囲

幅・高さ (出入口・クローゼット) P.136

壁厚 (出入口・クローゼット) P.138

寸法特注対応範囲 幅・高さ [出入口] Premium class / High Class / +Function

■ Wオーダーについて



扉幅
~ 900mm

扉幅
900.5mm ~

【標準セット価格】

【標準セット価格】


× 1.2

× 1.4

【Wオーダー特記事項】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲はセレクトカタログの各種記載ページをご参照下さい。CAESAR・Libertà サイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金 は掛かりません。

■ Hオーダーについて

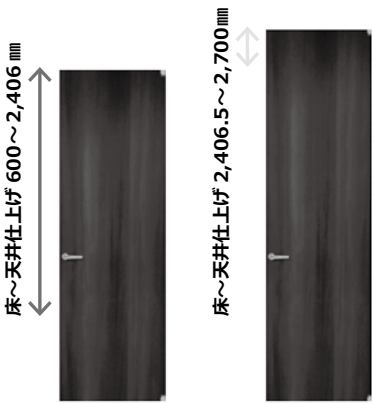

【H2400 価格】

※標準の仕上がり寸法は H2,400mmです。

【H2700 価格】

定額

定額

【Hオーダー特記事項】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲はセレクトカタログの各種記載ページをご参照下さい。

FULL HEIGHT DOOR®

Size order

No	シリーズ	型番
1	GRANDE グランデ	GF-1/GG-5
2	DANTE ダンテ	RF-1/RF-4/RG-1/RG-2 /RG-4/RS-0 RG-8 RG-9
3	LUCENTE ルチエンテ	PF-1/PF-4/PG-1/PG-2/PG-4/PS-0
4	BLACKLINE ブラックライン	LF-1/LF-4/LG-1 LG-6
5 ・ 6	CARLO カルロ GIULIA ジュリア	QF-1/QF-4/QG-1/QG-2/QG-4/QS-0 QG-8
7	SINA シナ	TF-1/TF-4/TG-1/TG-2/TG-4/TS-0
8	PALIO パリオ	BF-1/BF-4/BG-1/BG-2/BG-4/BS-0
9	CUBE キューブ	CF-1/CF-4/CG-1/CG-2/CG-3/CG-4/CS-0/CS-2 CG-7 (H2,400まで) CG-7 (H2,700) CG-8 CG-9
10	Nsense エヌセンス	NF-1/NF-4/NG-1/NG-2/NG-3/NG-4/NS-0/NS-2 NG-7 (H2,400まで) NG-7 (H2,700) NG-8 NG-9
11	≡ POLKU ポルク	RL-1/PL-1/LL-1/QL-1/TL-1/BL-1/CL-1/NL-1
12	CALM カーム	CH-1/NH-1
13	Caro ベットドアタイプ カロ	CC-1/CC-2/CC-3/NC-1/NC-2/NC-3 CC-4/CC-5/CC-6/NC-4/NC-5/NC-6
14	F/S エフエス	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8
15	MARCO マルコ	P.40をご参照ください
16	Monster モンスター	OF-1/OG-1
17	GALLERIA ガレリア	CE-1 CE-2 CE-3
18	fabric door ファブリックドア	CB-1/NB-1/TB-1/RB-1 /BB-1

●オプション隠し丁番・コンシールドストッパーの対応可能範囲は下記になります。

隠し丁番 対応可能範囲 W寸法 扉幅590~900mm / H寸法 床~天井仕上1,800 ~ 2,700 mm
コンシールドストッパー 対応可能範囲 W寸法 扉幅601~900mm / H寸法 床~天井仕上1,800 ~ 2,700 mm
※シリーズ・型番による製作可能範囲外の特注対応はできません。
※シリーズ・型番・オプション併用の対応可否詳細についてはセレクトカタログをご確認ください。

wide & height Wオーダー & Hオーダー


Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げて算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590mm	900mm※1	対応不可		1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—		2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—		2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		1,400mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
対応不可		1,101mm	1,350mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
640mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
719mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,100mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※1 親扉のみWオーダー可能です。子扉はW寸変更できません。

※2 CUBE CG-9型、Nsense NG-9型、DANTE RG-9はH2,500価格で定額です。

寸法特注対応範囲 幅・高さ [クローゼット]

■ Wオーダーについて

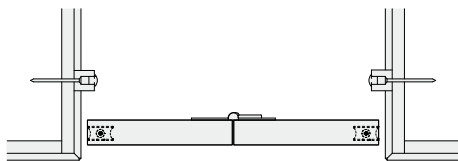


【標準セット価格】

× **1.4**

【 W オーダー特記事項 】
物入片開き戸・スライド片開き戸・
連続開き戸 (1 枚タイプ) は定額制です。

■ Hオーダーについて

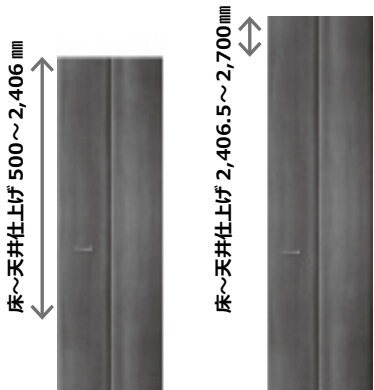

【H2400 価格】 【H2700 価格】
※標準の仕上がり寸法は
H2,400mmです。

定 額

定 額

wide & height Wオーダー & Hオーダー

		Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出、（ ）内は扉幅で算出 《 》内は側板内で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
開閉様式	型番	標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
2枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	619.5mm	952.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
3枚折れ開き戸	1型・2型・4型・5型	907mm	1,406.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
4枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	1,190mm	1,856mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
6枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	1,760.5mm	2,759.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
物入両開き戸	1型・2型・5型	627mm	1,061mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	627mm	1,261mm				
物入片開き戸 定額制	1型・2型・5型	342mm	559mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	342mm	659mm				
スライド片開き戸 定額制	3型	(501mm	650mm)	2,101mm	2,406mm	対応不可	
連続開き戸 (1枚タイプ) 定額制	2型・4型	《 262mm	479mm 》	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
連続開き戸 (2枚タイプ)	2型・4型	《 547mm	981mm 》	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
連続開き戸 (4枚タイプ)	2型・4型	《 1,124mm	1,992mm 》	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
連続開き戸 (6 枚タイプ)	2型・4型	《 1,701mm	3,003mm 》	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※物入両開き戸・物入片開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合扉の価格は標準価格 × 1.4 となります。
※ミラーオプションはH2,406までとなります。(スライド片開き戸、MK-4、MB-5、連続開き戸、物入片開き戸W06サイズ、物入両開き戸W12サイズは対応しておりません)

寸法特注対応範囲 壁厚 [出入口 / クローゼット]

ドア・引き戸の壁厚特注 ○ 特注金額は発生しません。

標準仕様		
壁厚記号／基本壁厚	C／114mm壁厚 (2×4工法)	
開閉様式	壁厚	対応範囲
片開き戸	114mm	114～300mm
親子戸	114mm	114～300mm
片引き戸 上吊／床レール (面付／埋込)	114mm	114～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠なし 上吊／床レール (面付／埋込)	114mm	114～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠付 上吊／床レール (面付／埋込)	114mm	114～300mm
引込みポケット戸 上吊	114mm	114～300mm
2枚引違い戸 上吊	114mm	114～300mm
3枚引違い戸 (連動／非連動) 上吊+床レール	171mm	171～300mm
2枚引込み戸 上吊	171mm	171～300mm
3枚引込み戸 上吊	223mm	223～300mm

※MARCOシリーズは P.40をご参照ください。

クローゼットの壁厚特注 ○ 特注金額は発生しません。

標準仕様		
壁厚記号／基本壁厚	C／114mm壁厚 (2×4工法)	
開閉様式	壁厚	対応範囲
固定折れ戸 2枚／4枚	114mm	114～300mm
フリー折れ戸 2枚／4枚／6枚	114mm	114～300mm
折れ開き戸 3枚	114mm	114～300mm
物入両開き戸	114mm	114～300mm
物入片開き戸	114mm	114～300mm
スライド片開き戸	114mm	114～300mm

メンテナンス

各種調整方法	P.141
室内ドア取扱安全上のご注意	P.145
フルハイトドア® 保証について	P.146
VOC 対策	P.147
お手入れ方法	P.148

メンテナンス 各種金物の調整方法

1 出入り口片開き戸


- 【1】ヒンジカバーを外す 【2】上下調整
【3】左右調整 【4】前後調整

2 引き戸

- 【1】上吊戸の吊車調整 【2】床付レール引き戸の戸車調整
【3】引き戸鎌錠受け調整

3 クローゼット

- 【1】固定折れ戸金物調整 【2】フリー折れ戸金物調整
【3】物入両開き戸・片開き戸・連続開き戸（MM-6型以外）の丁番調整
【4】連続開き戸（MM-6型専用）の丁番調整

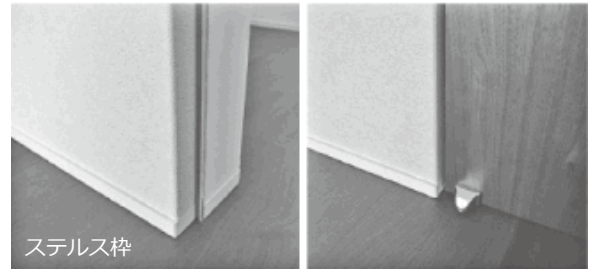


1 出入り口片開き戸

フルハイトヒンジの調整

ドアを閉めた状態で3方向の調整が可能です。

※左右・前後調整用の固定ねじは
2回転以上は緩めないでください。

※部品の各調整に電動ドライバーを使用しないでください。
部品を破損する恐れがあります。



ラッチ受けの調整

【手順】
プラスドライバーで白
○のねじを緩め、黒色
の受け箱を動かしてか
らねじを締めて再固定
してください。

(調整範囲±2.5)



【1】ヒンジカバーを外す 【2】上下調整（下ヒンジで調整）



カバーは手前にス
ライドすると外れ
ます。
※写真はR勝手
となります。




1 邸に1つ付属します。

【3】左右調整（上・下ヒンジで調整）

①ねじを緩める

②調整する

③ねじを固定する



【4】前後調整（上・下ヒンジで調整）


①ねじを緩める



②調整する



③ねじを固定する




2 引き戸

※調整には電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。

【1】上吊戸の吊車調整


①吊車のカバーを外す



※先をテープで保護した細身のマイナスドライバーを使用してください。



②上下・左右方向の調整が可能




調整範囲±4.0 mm

調整範囲±2.0 mm


※吊車調整前に

ソフトクローズ対応の吊車では上下左右の調整前に跳ね上がり防止ナットをスパナで緩めてから調整を行ってください。（調整後はナットを締めてください。）

※専用スパナがない場合は当社までご連絡ください。 定価 ¥550(税込)



【2】床付レール引き戸の戸車調整



上下・左右方向の調整が可能




調整範囲 +6.0 mm


調整範囲±2.0 mm

※初期設定は下がった状態です

【3】引き戸鎌錠受け調整



上下・前後方向の調整が可能



調整範囲 +4.0 mm


調整範囲±2.9 mm

※初期設定は最前の状態です

3 クローゼット

※調整には電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。

【1】固定折れ戸金物調整



上下・左右・前後の3方向の調整が可能です。



上下 (調整範囲±3.0 mm)




左右 (調整範囲±2.5 mm)



前後 (調整範囲±3.0 mm)



【2】フリー折れ戸金物調整




上下方向の調整が可能です。



上下 (調整範囲±3.0 mm)

【3】物入両開き戸・片開き戸・連続開き戸(MM-6型、MM-7型、MM-8型以外)の丁番調整



上下・左右・前後の3方向の調整が可能です。



上下 (調整範囲±1.5 mm)




戸先側 3.0 mm / 吊元側 1.0 mm



前後 (調整範囲±2.0 mm)

【4】MM-6型、MM-7型、MM-8型専用の丁番調整



上下・左右・前後の3方向の調整が可能です。



右吊元: 反時計回しで上に、時計回しで下に移動
左吊元: 反時計回しで下に、時計回しで上に移動



時計回し→戸先側に寄る
反時計回し→吊元側に寄る



反時計回しで扉は前に移動
時計回しで後ろに移動

ドアの取り外し方

1 開き戸（フルハイトヒンジ）

※ドアを取り外しされる場合は、周りにある障害物などに注意し、出来ればお二人で確認しながら行ってください。

①ヒンジカバーを手前にスライドして外す




②ストッパー（ブラック色）を手前に引いて外す



※下側も同様にヒンジカバーを外しておきます。

③扉を45°以上開いた状態にして上の方を持ち、ヒンジ側へ押し、ヒンジ軸から外す



④下側は扉をそのまま持ち上げてヒンジから抜く



※床や天井を傷付けないようご注意ください。
※扉を吊り込む場合は上記手順を、
④→③→②→①の順に行ってください。

2 引き戸（上吊戸）

【片引き戸の場合】


①吊車のカバー（化粧キャップ）を外す



※先をテープで保護した細身のマイナスドライバーを使用してください。

※扉を外す前に

ソフトクローズ対応の吊車では上下左右の調整前に跳ね上がり防止ナットをスパナで緩めてから扉を外してください。
（扉を吊り込む場合は、吊り込み後に必ずナットを締めてください。）



※専用スパナがない場合は当社までご連絡ください。定価 ¥550(税込)

②吊車の脱着レバーを下げる



③脱着レバーをつまみ、扉から引き抜く



④左右の吊車はずれた後、床付ガイドから扉を外す




※床や天井を傷付けないようご注意ください。

※引き抜きにくい場合は扉を持ち上げながら行う。
※扉を吊り込む場合は上記手順を④→③→②→①の順に行ってください。


【ポケット戸（ステルス枠）の場合】※ポケット戸のインセット枠の場合は戸先側の枠を取り外す必要があります。

①～③戸先側の吊車を外す



上記掲載の
【片引き戸の場合】
①～③を参照

④扉を引出し、壁の短い方に回転させる



⑤扉を回転させた後、床付ガイドから外す



○扉下部

⑥戸袋側の吊車カバー（化粧キャップ）を外して扉から引き抜く



○扉上部

※作業を行う際は床や天井を傷付けないようご注意ください。

室内ドア取扱安全上のご注意

必ずお守りください

以下に示す注意事項に関しましては、製品を安全に正しくお使いいただき、日常生活において危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容のものですので、必ずお守りください。

注 意



扉を開けたままにしないでください。風等により突然閉まることがあり、指を挟んだり、扉内部のガラス・鏡の割れや、開閉動作範囲内の家具等に損傷をあたえる恐れがあります。



扉に寄りかかったり、強く開閉したり押したりしないでください。扉が破損や脱落したり、ガラス・鏡が割れる恐れがあります。



ガラス・鏡の表面は金属や、ある程度硬い木製品・プラスチック等（特に先が細く尖った物）があたると傷やヒビ、また強い衝撃によっては割れに繋がる恐れがあります。



ハンドルに重い荷物などを掛けないでください。故障の原因になります。



扉やハンドルにお子様らがぶら下がり遊ばないように気をつけてください。転倒、落下事故や故障の原因になります。



乳幼児が開閉を行わないよう、また、乳幼児が近くにいる時の扉の開閉には十分ご注意ください。



ハンドル・引手・錠/錠受け金物・クローゼットハンドル等の金物は子供の顔付近の高さや、大人の手の当たる位置に取り付けられており出っ張りがあります。衣服の引っ掛けりやおケガにご注意ください。




扉に暖房器具等の熱源を近づけないでください。またエアコン等の風が直接当たらないようにしてください。変形するおそれがあります。



扉を開閉したときに、家具などの障害物が当たらないようにしてください。




扉は開閉する際に隙間ができます。ドアと床やドアと壁の隙間に指やつま先等を挟まないように気をつけてください。



片開き戸のオプションのマグネットストッパーを取り付ける場合は、必ず扉中央より戸先側に取り付けてください。吊元側に取り付けると床付マグネットストッパー及びヒンジに過度な負荷がかかり金物の破損や扉が脱落する恐れがあります。



折戸を開閉する際は、扉同士に隙間ができますので手足や指を挟まないように気をつけてください。特に取手レス（2型・5型）の手掛けは扉同士の隙間付近にあります。閉じる時は扉の折れ部分に指をいれないようにお気をつけください。



フルハイトドア[®] 保証について

フルハイトドア[®]を安全且つ安心してお使いいただく為に、日頃のお手入れ方法やメンテナンス、取り扱いの注意などを掲載した「フルハイトドア[®]の教科書」をお引渡し時にビルダー様経由でお渡ししています。もしフルハイトドア[®]ユーザー様でお手元に冊子がない場合は当社までご連絡下さい。

フルハイトドア[®]の保証内容については以下をご覧ください。

1.保証期間 施工者からのお引渡し日（注1・注2・注3・注4）より2年。但し、ドアの反りが原因で開閉に支障が出る場合は永久保証（注5）。

注1：新築注文住宅の場合は、建築主（施主）への引渡し日とします。
注2：改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注3：新築分譲住宅（建売住宅）・新築分譲マンションの場合は、建築主（事業者）様への引渡し日とします。
注4：中古購入の住宅・マンションの場合は、新築時に建築主（事業者）様への引渡し日とします。
注5：2022年4月1日出荷以降でドア厚40mm以上が対象です。（一部の扉が対象外となります。詳しくは保証内容をご確認ください。）

2.保証内容 取扱説明書・施工手順書・本体添付ラベル等の注意書に沿った施工・使用状態で保証期間内に不具合が発生した場合は無料修理、または交換をさせていただきます。

※2022年4月1日出荷以降でドア厚40mm以上が対象			
免責事項に該当しない	「反り」が原因でドアの開閉に支障が出る		永 久 保 証*
	「反り」以外が原因でドアの開閉に支障が出る	2 年 間 保 証	無 料 保 証 対 象 外
免責事項に該当	全ての事象について		無 料 保 証 対 象 外

保証期間	対象製品	保証内容	保証箇所
永久	ドア厚40mm以上のフルハイトドア [®]	・ドアの反りが原因で開閉に支障が出た場合	扉 （注1・注2・注3・注4）
2年間	ドア厚40mm未満のフルハイトドア [®] クローゼット・玄関収納・周辺部材	・通常使用において外観上著しい変質及び変形が生じた場合 ・本来の機能（ドアの開閉等）に支障が出た場合	表面材・扉枠・金物等 （注5・注6）

注1：扉が廃番の場合は、同一グレードの扉と交換になります。
注2：施工者からのお引渡し日より2年以上経過の場合、扉の交換作業は原則としてお施主様にお願いいたします。
注3：インベリアル・ジパング・ファイブクイーンズ・インディゴについては、当社へ引き上げて、補修してから再出荷の対応となります。
注4：F/Sシリーズ クロス仕上げ用扉（KF-1型・KF-7型）、ペイント仕上げ用扉（KF-2型・KF-8型）・カエサルシリーズ 両面クロス仕上げ用扉（HF-5型・HW-1型・HW-2型）、両面ペイント仕上げ用扉（HF-6型・HW-3型・HW-4型）は対象外となります。
注5：F/Sシリーズ・カエサルシリーズ（両面クロス仕上げ用扉・両面ペイント仕上げ用扉）の扉は、仕上げ後のキズ・汚れ・剥がれについては対象外となります。
注6：天然木突板の木目・節・入皮・色味の変化・ムラについて、またはぎ合わせの継ぎ目や色味の異なる組み合わせについては対象外となります。

3.免責事項

①当社の手配によらない加工、組立、施工管理、メンテナンス等の不備に起因する不具合。
②天災等自然現象・周辺環境等の影響による不可抗力に起因するもの。
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修工事に起因するもの。
④入居者または第三者の不適切な使用状況または維持管理に起因するもの。
⑤苛性ソーダや強塩酸等の強い薬品を使用した場合の損傷。
⑥製造時の技術水準では予測が困難な現象に起因する不具合。
⑦当社手配外による修理が原因の故障及び損傷。
⑧お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷。
⑨建物の設計構造に起因、または施工上の不具合（損失、紛失、加工・組立ミス）によるもの。
⑩施工手順書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障及び損傷。
⑪用途以外に使用された場合の故障及び損傷。（例えば、屋内用を屋外用に使用された場合等）
⑫引渡し日より1年以上経過した場合の虫害。
⑬製品の通常使用における経年変化によるキズ、変色、汚れ、劣化、磨耗等。またはそれに起因する損害。
⑭犬・猫・鳥・ねずみ等の小動物や、虫等の行為に起因する不具合。
⑮極端に乾湿を繰り返す部位又は異常な高温・多湿となる部位に取り付けられたもの。
⑯その他、当該製品の不具合が当社の責によらない場合。

4.その他 遮音性能・防音性能については保証対象外とします。

VOC 対策

KAMIYA の製品は F ☆☆☆対象品です。構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品部	品番	内装仕上げ部材															
		合板	基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス	木材 + 鏡	框接合材	下地材 + アルミ異 樹脂見切り	下地枠	木口面 (扉表面)	金物加工
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
開き戸 引き戸	RF1,RS0,RS1,RG1,RG2,RG8,RG9 RF4,RG4 TF1,TS0,TS1,TG1,TG2,TF4,TG4 OF1,OG1 (AA,DD) GF1,GG5 (NO,NC,NP,NQ,TO,TC,TP,TQ) RL1,TL1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)			(F☆☆☆☆)	
	CF1,PF1,QF1,NF1 OF1 (SH,TB,DG,FG,IH) CC1,CC2,CC3,NC1,NC2,NC3 CE1,CE2,CE3 LF1,CH1,NH1 LL1,CL1,PL1,NL1,QL1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)	
	CS0,CS1,CS2,CG1,CG2,CG3,CG8, CG9,PS0,PS1,PG1,PG2,QS0,QS1, QG1,QG2,QG8,NS0,NS1,NS2, NG1,NG2,NG3,CG8,NG9 CC4,CC5,CC6,NC4,NC5,NC6 OG1 (SH,TB,DG,FG,IH) LG1,LG6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CG7,NG7		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	KF1,KF2,KF7,KF8		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆							
	BF1,BL1 GF1(NB,NE)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆						F☆☆☆☆	
	BS0,BS1,BG1,BG2,BF4,BG4 GG5(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
	CF4,PF4,QF4,NF4,LF4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆				
	CG4,PG4,QG4,NG4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				
ファブリック	CB1,NB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	TB1 RB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	BB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
マルコ	CM9,NM9		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆
クローゼット	MC1,MC2,MC3,MC4 MP3,MP4,MK4 MM6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MS4 MR4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MB5 MB4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)	
下地枠	AG,BG,CG	F☆☆☆☆													F☆☆☆☆		
ステルス枠	SG,NG,YG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		
ライン窓台・巾木	KPSI,KPSD,KPSP,KPLJ				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆										
ウォールスルー	WS1,WS2,WS3	F☆☆☆☆									F☆☆☆☆						

株式会社 KAMIYA

住宅部品表示ガイドライン

確認申請時や現場で確認が円滑かつ容易に行われることを目的に、社団法人日本建材産業協会など関係4団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。内装仕上げ規制対象品にガイドラインによる表示をし、建築確認時のサポートをします。「住宅部品表示ガイドライン」により建築確認時に認定書やMSDS等の提出は不要となります。

本誌の使い方
グランデ
カーム
カロ
マルコ
出入口 標準図 ステルス枠 クロス施工
出入口 標準図 ステルス枠 塗り施工
クローゼット 標準図
周辺部材
納まりについて
各種寸法
特注対応範囲
メンテナンス
サービス・コンテンツ
ショールーム

お手入れ方法

扉のお手入れ

- 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ホコリは、はたき等で落としてください。
- 汚れは、水に浸し固く絞った布で落とした後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 手垢・泥汚れなどの落ちにくい汚れは薄めた中性洗剤に浸した布で落としたのち、洗剤が残らないよう乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 鉛筆等の汚れは、消しゴムで軽く消してください。また油性マジック・クレヨンの汚れは、完全に取り除く事はできません。
- 水性ペンの汚れは薄めた塩素系漂白剤に浸した布で軽く叩くように拭いたのち、水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。
- ソース・コーヒー・お茶等がかかった場合は直ちに拭き取ってください。もし、長期間汚れを放置した場合は、軽く水拭きした後に、塩素系漂白剤を浸した布で軽く叩くように拭き、再度水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。
- ガラスや鏡の表面はキズが付きやすいので、スポンジや金属タワシ・研磨剤入り洗剤等は使用せずに、水に浸し固く絞った柔らかい布で汚れを落とした後、柔らかい布で乾拭きしてください。

シリーズごとの注意点

- F/Sシリーズ・カエサルシリーズ（両面クロス仕上げ用扉・両面ペイント仕上げ用扉）はお使いになるクロス・塗料の取り扱い方法にあわせてお手入れしてください。
- ゼンスタイルのアクリル板は、表面にキズが付きやすいので、はたき等でホコリなどを取り除いてから、柔らかい布で拭いてください。（固いもので擦るとキズが付く恐れがあります。柔らかい布をご使用ください。）
- ルチェンテシリーズは、表面にキズが付きやすいので、水を十分に含んだ柔らかい布で表面を濡らしながら、軽くゴミを取り除いてから柔らかい布で拭き取ってください。
- インベリアル・ファイブクイーンズの革をお手入れする場合は、扉納品時に同梱されているレザーケアキットをご利用ください。
- ジバングの表面の金箔は、乾いた柔らかい布で拭いてください。洗剤等の薬品やクリームは使用しないでください。JP-2・JP-3の革部分をお手入れする場合は、扉納品時に同梱されているレザーケアキットをご利用ください。
- パレスの額縁の表面は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れが目立つ場合は、水に浸し固く絞った柔らかい布で拭いてください。洗剤等の薬品は使用しないでください。
- インディゴは、はたき等でホコリを落としてください。デニムが濡れた場合、色落ち・色移りしやすくなりますので、乾いた布等で直ちに拭き取ってください。

金物のお手入れ

- ハンドル・引手・取手・錠・ドアストッパー・戸当たり・ヒンジカバー・ルーバー部等のお手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、または水で薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸性やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
- 真鍮はホコリが積もると錆びが出やすくなりますので時々はたきを掛けたり、乾いた柔らかい布等で拭いて汚れが残らないようご注意ください。変色する場合がありますので水で濡らしたり、洗剤等の薬品は使用しないでください。

【鍵の抜き差しがスムーズではない・重いときのお手入れ】

- キーの凹凸の山型に沿って鉛筆で黒く塗り、鍵穴に入れて、数回抜き差ししてください。1回でスムーズにならない時は同じ方法を繰り返してください。
※抜き差しがスムーズになったら、キーの黒い粉を拭き取ってください。
※上記のほか抜き差しをスムーズにする錠前潤滑油が市販されています。

中性洗剤・塩素系漂白剤をご使用の際は、一度目立たない箇所を試して、清掃後は洗剤・溶剤の成分が残留しないよう十分に拭き取ってください。

SINAシリーズをお求めのお客様へ

無塗装仕上げの取り扱いについて

- 水濡れ厳禁
- 無塗装のシナ木目表面材は大変デリケートです。皮脂や水滴がついてしまうとシミになり拭き取ることができませんのでお取り扱いには充分ご注意ください。
- 水に濡れたり、汚れを水拭きされますと乾いた後に塗装してもシミができますのでお取り扱いには充分ご注意ください。
- 生木を使用しておりますので紫外線を含む自然光により色の変化が生じます。
- 下処理をせずいきなり塗装すると表面材自体に毛羽立ちが生じる事があります。より平滑に仕上げるためには塗装前に番手が細かいペーパーで軽く木目に沿って研磨することをお奨めいたします。
- 現場塗装の際、必ず木目方向に沿って塗装してください。板の上部から下部まで一度に塗ってください。途中で塗り直すとその部分が濃くムラになることがあります。また木目方向に直交（横向）に塗装はしないでください。塗料が乾燥した後、ハケ目等筋が出ます。
- 塗料を一度に厚く塗ると表面材自体に含まれる空気によって塗料が白化する事があります。より綺麗な仕上がりにするためには2〜3回程度薄く重ねて塗ることをお奨めいたします。
- 自然塗料（オスモ・バトン等）は非常に浸透性が高くムラになりやすい為、必ず下塗り⇒中塗り⇒仕上げの工程で塗装してください。



注意事項

- 酸性・アルカリ性の洗剤、シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使わないでください。変色や変質、シートの膨れや振れ、塗装・メッキの剥がれや錆の原因になります。
- 金物には保護膜が塗られており、それが変色を防いでおります。表面をキズ（※1）つけたり、汚れや洗剤（※2）が付着したまま放置しますと変色や剥がれ等につながりますのでご注意ください。
※1…金属同士の衝突（例えば指輪・時計など）※2…アルカリ性・酸性のもの
- 扉に暖房器具などの熱源を近づけないでください。またエアコンなどの風が直接当たらないようにしてください。変形するおそれがあります。
- テープやシールを、ドア・ドア枠・収納扉・造作材に貼らないでください。変色・汚れ・剥がれ等の原因になります。


サービス・コンテンツ

データダウンロード (CADデータ・施工手順書)	P.151
オンライン打ち合わせ	P.151
フルハイトモデルハウス	P.152
フルハイトドア® テクニカルルーム	P.153
フルハイトドア® 「施工解説動画」	P.153

データダウンロード CADデータ・施工手順書

神谷コーポレーションの公式ホームページから、CADデータ（納まり図、実寸平面図、姿図、玄関収納）や、施工についての詳細と手順を記載した施工手順書がダウンロードできます。

■ CADデータ（jww,dxf）

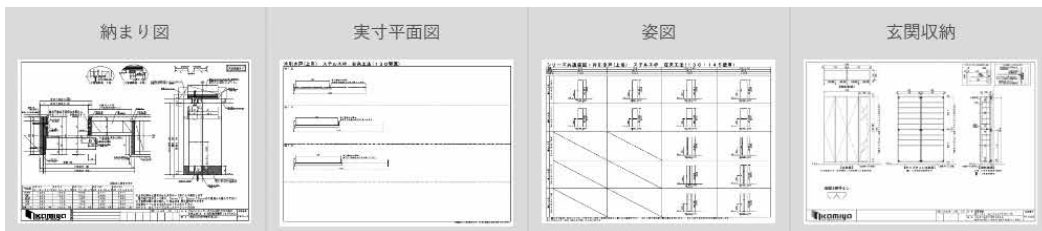

CADデータ
TOPページ

■ 施工手順書



施工動画もご確認ください！



施工手順書
TOPページ

オンライン打ち合わせ

打ち合わせを
気軽にスピーディーに

当社はzoom等のWebビデオアプリを利用しております。お手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかより、お客様のお時間に合わせたサポートを実施させていただいております。



オンライン打ち合わせのサポート

※事前にアプリをインストールしていただく必要があります。



フルハイトドア®の説明

シリーズやバリエーションの中から、皆様のご希望に沿ったフルハイトドア®をご案内させていただきます。



お取引全般について

見積りや発注の方法など、マンツーマンでお取引の流れから納品までを余すことなくお伝えします。



納まりについてのご相談

基礎から応用まで！
プランに合わせた最適な納まりをご提案させていただきます。

推奨アプリ



お持ちのPC、タブレット、スマホ端末を通して映像と音声で会話ができる「ビデオ・Web会議アプリケーション」です。

「オンライン打ち合わせ」の詳細は → www.fullheight-door.com/webmeeting/meeting.php/

電話でのお問い合わせは → TEL:0463-94-6203 ※営業課までご連絡ください



オンライン
打ち合わせ詳細

フルハイトモデルハウス

FULL HEIGHT MODEL HOUSE


フルハイトドア®を活用したフルCG型モデルハウスが誕生しました。



プロの設計士が手がけたフルハイトドア®を活用したフルCGのモデルハウスが誕生しました。
各部屋にフルハイトドア®が設置されており、様々なアングルから写真を見ることができます。
気になるシリーズがあれば、詳細な納まりや寸法を確認することが可能です。



サイトアクセス

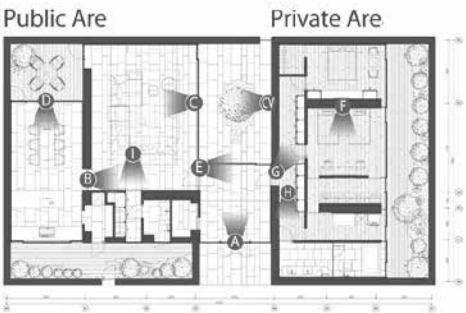

計画説明 plan overview
物件名称：FULL HEIGHT MODEL HOUSE
株式会社 KAMIYA のフルハイトドア®を活用して空間美を追求した
CG 型モデルハウス計画の総称です

平面計画
中央部分に東西へ貫通するエントランスゾーン（緩衝部分）を設け、北にパブリックゾーン、南にプライベートゾーンを分離して配置しています。また全ての居住域がコートヤードまたはテラスに面して、自然採光・自然換気が確保出来るように配慮しています

断面計画
フルハイトドア®の魅力を存分に活かすため、天井高さは 2,400mm を標準として、天井の連続性が水平方向へ広がり、外部へと解放される構成としています




etc.

フルハイトモデルハウス設計図書

FULL HEIGHT MODEL HOUSE DESIGN DOCUMENTS

フルハイトモデルハウス設計図書は、フルハイトドア®を活用したフルハイトモデルハウスの設計詳細をご覧いただける PDF データです。
右の QR コードからお申し込みください。



お申し込みはこちら

フルハイトドア® テクニカルルーム

KAMIYA独自の納まりを実際に体験できる施工スタジオ

「初めての施工で不安だな…」

「この細かい納まりはどうなるんだろう？」

フルハイトドア®の生産拠点である伊勢原工場敷地内には、観て・触って・体験していただけるテクニカルルームがございます。基本的な枠の取り付け方から、建具の吊り込み方、細かい納まりまで、専門スタッフが丁寧に伝えます。

2024.4.1にフルリニューアル！

- ・展示エリアを拡大し、出入口/クローゼットの展示が大幅に増えました
- ・ラグジュアリー/プレミアムクラスの専用納まりの展示が増えました
- ・実物大の扉で色やガラスデザインを確認できる「イロウチ」を設置しました

Information

完全予約制

研修名 『フルハイトドア® テクニカルルーム研修』

場 所 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
株式会社 KAMIYA 伊勢原工場



お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場

●メールでのお問い合わせは →eigyou@fullheight-door.com

●電話でのお問い合わせは →TEL:0463-94-6203



◀ テクニカルルーム研修お申込みフォーム

フルハイトドア® 「施工解説動画」

フルハイトドア®の納まりや取付け時の注意点を動画で確認！



設計・現場監督の方必見！

伊勢原工場まで足を運ぶ事が難しいという方でもお気軽に施工について確認ができる動画コンテンツをご用意しております。スライドや、ミニチュアサンプルを使ってスタッフが丁寧にフルハイトドア®の納まりや、取付け時の注意点について解説いたします。

動画内容を一部紹介

- ステルス枠・インセット枠の基本的な納まりについて
- 開閉様式ごとの注意点について
- 枠と巾木の取り付けについて
- クロス施工を行う際の注意点について

上記以外にも現場でお役に立つ情報をお伝えいたします。
フルハイトドア® 施工解説動画をご視聴ください。



お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場

●メールでのお問い合わせは →eigyou@fullheight-door.com

●電話でのお問い合わせは →TEL:0463-94-6203



◀ 施工解説動画視聴お申込みフォーム

お申し込みいただきますと、YouTubeの限定公開URLがすぐにメールで届きます。

全国ショールームのご案内

KAMIYA MUJIN ショールーム®



MUJINショールームの
詳細はこちら

完全予約制

ご利用の際は事前にご予約が必要になります。下記の QR コードからお申し込みください。

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。落ち着いた環境で、ゆっくりと商品をご見学いただけます。

無人

SAPPORO ShowRoom

札幌MUJINショールーム

- 〔所在地〕 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西25-1-2 ハートランド円山ビル5F
- 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- 〔定休日〕 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- 〔アクセス〕 地下鉄円山公園駅5番出口徒歩1分



札幌MUJINショールーム
専用サイト



無人

SENDAI ShowRoom

仙台MUJINショールーム

- 〔所在地〕 〒984-0016 仙台市若林区蒲町東20-7 イーストアベニュー103
- 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- 〔定休日〕 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- 〔アクセス〕 仙台市営地下鉄東西線「六丁の目」駅の南出口1を出て徒歩9分
仙台市営バス「蒲町東」バス停から徒歩3分
駐車場のご用意がございます。(2台) ※ショールーム入口前



仙台MUJINショールーム
専用サイト



無人

NIIGATA ShowRoom

新潟MUJINショールーム

- 〔所在地〕 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通一番町154番地 新潟白山公園ビル2F
- 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- 〔定休日〕 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の新潟ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- 〔アクセス〕 JR「新潟」駅から約2.1km 新潟交通バス「白山公園前」徒歩2分
駐車場のご用意がございます。(2台)



新潟MUJINショールーム
専用サイト



無人

OKAYAMA ShowRoom

岡山MUJINショールーム

- 〔所在地〕 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-5-1 岡山シンフォニーホール1F
※ショールーム入口はシンフォニーホール正面入口の左隣にございます。
- 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- 〔定休日〕 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の岡山ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- 〔アクセス〕 JR岡山駅から東へ1キロ(徒歩約15分)、市内電車(東山線)「城下(しろした)」下車すぐ
宇野バス 「表町入口」下車すぐ



岡山MUJINショールーム
専用サイト



無人

KURUME ShowRoom

久留米MUJINショールーム

- 〔所在地〕 〒839-0807 福岡県久留米市東合川3-1-9 高嶋造園ビル201
- 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- 〔定休日〕 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- 〔アクセス〕 西鉄バス「東合川商工団地」バス停を降車し徒歩7分
駐車場のご用意がございます。(2台)



久留米MUJINショールーム
専用サイト



無人ショールームお問い合わせ先

0120-339-228 (受付時間 平日9:30～17:00)

ShowRoom Network

KAMIYAのショールームは安心してご見学いただけるよう、完全予約制となっております。ご来場を希望されるお客様は、必ず前日または前々日までにご予約をお願いいたします。

YOKOHAMA ShowRoom

横浜ショールーム

- 〔所在地〕 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル8F
 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日までにお願いいたします。)
 〔定休日〕 水曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
 〔連絡先〕 TEL.045-451-0234 FAX.045-451-0222
 〔アクセス〕 横浜駅東口地下街(ポレタ)の右側の道路を通り、スカイビル前のG階段をご利用ください。
 駐車場のご用意はしておりませんので近隣のコインパーキングをご利用ください。
 ※駐車料金はお客様のご負担となります。



横浜ショールーム
専用サイト



ISEHARA FactoryShowRoom

伊勢原ファクトリーショールーム

- 〔所在地〕 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前々日までにお願いいたします。)
 〔定休日〕 水曜日・土曜日・日曜日・祝日
 〔連絡先〕 TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295
 〔アクセス〕 伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。
 700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。
 右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
 駐車場のご用意がございます。(8台程度) 小田急線伊勢原駅より神奈中バス「関台」下車徒歩2分。



伊勢原ファクトリーショールーム
専用サイト



NAGOYA ShowRoom

名古屋ショールーム・名古屋営業所

- 〔所在地〕 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-10 SUZU1ビル1F・5F
 〔営業時間〕 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日までにお願いいたします。)
 〔定休日〕 月曜日・火曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
 〔連絡先〕 TEL.052-212-6987 FAX.052-212-6988
 〔アクセス〕 地下鉄桜通線丸の内駅6番出口から徒歩4分。地下鉄鶴舞線伏見駅10番出口から徒歩4分。
 駐車場のご用意はしておりませんので近隣のコインパーキングをご利用ください。
 ※駐車料金はお客様のご負担となります。



名古屋ショールーム
専用サイト



OSAKA ShowRoom

大阪ショールーム

- 〔所在地〕 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-5-9 ゼニヤベストビル2F カドヤ(隣)
 〔営業時間〕 9:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日までにお願いいたします。)
 〔定休日〕 日曜日・祝日
 〔連絡先〕 TEL.06-6615-8371 FAX.06-6615-8378
 〔アクセス〕 地下鉄中央線・堺筋線・堺筋本町駅12番出口徒歩2分。
 駐車場のご用意はしておりませんので近隣のコインパーキングをご利用ください。
 ※駐車料金はお客様のご負担となります。



大阪ショールーム
専用サイト



KANAZAWA ShowRoom

金沢ショールーム

- 〔所在地〕 〒920-0211 石川県金沢市湊3-62 黒崎産業(隣)
 〔営業時間〕 平日/9:00～17:00 土曜/9:00～16:00
予約制 (ご予約は平日(月～金)に承ります。)
 〔定休日〕 日曜日・祝日
 〔連絡先〕 TEL.076-238-9922 FAX.076-238-7073
 〔アクセス〕 金沢駅西口より北鉄金沢バス70番乗り場「葉崎・内灘駅」乗車
 「近岡」で下車徒歩5分。
 駐車場のご用意がございます。(10台程度)



金沢ショールーム
専用サイト



KAGAWA ShowRoom

香川ショールーム

- 〔所在地〕 〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間890-1 (株)喜田建材 DEMI1/2内
 〔営業時間〕 9:30～18:30 **予約制** (ご予約は前日までにお願いいたします。)
 〔定休日〕 なし
 〔連絡先〕 TEL.090-4504-8630 FAX.0875-23-7230
 〔アクセス〕 JR快速サンポート・JR予讃線、詫間駅下車徒歩15分。
 駐車場のご用意がございます。(10台程度)



香川ショールーム
専用サイト



お問い合わせ先

HEAD Office | 株式会社 KAMIYA |

本社オフィス／伊勢原工場



MAP

【所在地】 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50 【アクセス】 ■お車でお越しの場合
伊勢原大山 IC で降り「伊勢原大山 IC 入口」交差点を右折して県道 603 号に入る。700m 進んだら「右倉橋」交差点を左折。そのまま県道 611 号を約 2.5 km 直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って 300m 進んだ左側。
■バスでお越しの場合
小田急線伊勢原北口 1 番のりばより神奈中バス「伊勢原車庫」行き（系統 16・43・44）に乗車。「関台」バス停下車徒歩 2 分

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間／月～金 9:30～17:00（祝日・当社定休日除く） 定休日／土・日曜日・祝日

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼 …… カスタマーオペレーション課



TEL

0463-94-6203

音声ガイダンスにて
ご案内しております。
詳細は QR コードから



FAX

0463-94-8295



MAIL

madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ …… カムイ・積算課



TEL

0463-94-6204



FAX

0463-91-1388

カムイについてのお問い合わせ全般 …… カムイサポートセンター



TEL

0120-106-201



MAIL

kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ …… 品質保証課



TEL

0463-94-6220



MAIL

cs@fullheight-door.com