

KAMIYA



2×4 工法専用

2026 FHD FULL
HEIGHT DOOR[®]
納まり図面集

FHD FULL HEIGHT DOOR**ご利用にあたって****寸法体系表**

P. 4

図面の見方

P. 12

縦枠・上枠・壁厚について

P. 13

仕様変更(2025年9月発行カタログ以降)

P. 14

出入口 納まり図**標準図**

- ① ステルス枠 クロス施工 P. 49
 ② ステルス枠 塗り壁施工 P. 71

Premium class**GRANDE**

P. 15

High class**DANTE**

(1)(2)

SINA

〃

PALIO

〃

LUCENTE

〃

BLACKLINE

〃

CARLO

〃

GIULIA

〃

CUBE

〃

Nsense

〃

+Function**POLKU ルーバードア**

(1)(2)

CALM ノイズレスシステムドア

P. 18

Caro ベッドドアタイプ

P. 21

F/S

(1)(2)

MARCO

P. 29

Monster

(1)(2)

GALLERIA

〃

fabric door

〃

クローゼット 納まり図**標準図**

- ④ クローゼット枠 P. 91
 塗り壁施工の納まりについて P. 100
 ⑤ スライド片開き戸 P. 102

All class**DANTE**

(4)(5)

SINA

〃

PALIO

〃

Nsense

〃

F/S

〃

LUCENTE

〃

CUBE

〃

周辺部材

出入口用単品部材

レバーストップバー（開き戸）

P. 104

壁付ガイド（引き戸）

P. 105

クローゼット用単品部材

壁付ガイド（折れ戸）

P. 106

付属部材

ウォールスルー

P. 107

サイレンサーキット

P. 108

納まりについて

基本の納まり

P. 111

納め方の注意点

P. 114

各種寸法

各種設計寸法について

P. 120

特注対応範囲

幅・高さ（出入口・クローゼット）

P. 138

壁厚（出入口・クローゼット）

P. 141

サービス・コンテンツ

データダウンロード（CADデータ・施工手順書）

P. 143

フルハイドア[®]導入のご相談

P. 143

フルハイドア[®]テクニカルルーム

P. 144

フルハイドア[®]「施工解説動画」

P. 144

VOC 対策

P. 145

ショールーム

全国ショールームのご案内

P. 146

本納まり図面集は [2×4工法専用] です在来工法・軽量鉄骨や本納まり図面集に記載のない専用納まりについては
納まり図面集〔通常版〕または〔準耐火構造版〕をご確認ください。

Premium class

GRANDE	仕上げ	特注寸法範囲 [W]	特注寸法範囲 [H]	デザイン	親子戸				
					W 12	H 2400	2700		
GRANDE グランデ	天然突板塗装 ウレタン塗装	590 ~ 900	1800 ~ 2700	GF1	○	○	○		
				GG5					
備考欄					凡例 [W] : 扉幅 (DW) [H] : FL ~ 仕上り (CH) ○ : 標準設定 - : 設定なし				

+Function F/S (現場貼り用クロス仕上げ, 現場塗装用ペイント仕上げ)

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 [W]	特注寸法範囲 [H]	デザイン	片開き戸					片引き戸					
					W 06	07	08	H 2400	2700	W 12	14	16	H 2400	2700	
F/S エフエス クロス・ペイント仕上	クロス下地 ペイント下地 片面プリントシート CUBE/Nsense	590 ~ 900	600 ~ 2700	KF1											
				KF2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				KF7											
				KF8											
備考欄					凡例 [W] : 扉幅 (DW) [H] : FL ~ 仕上り (CH) ○ : 標準設定 - : 設定なし • 2枚引込み戸, 3枚引込み戸, 3枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください • スリット手掛けタイプの場合は SINA シリーズ (無塗装タイプ ZZ) をご選択ください										

CLOSET F/S (現場貼り用クロス仕上げ, 現場塗装用ペイント仕上げ)

型番	Color	2枚折れ戸			3枚折れ開き戸			4枚折れ戸			6枚折れ戸		
		規格寸法		特注寸法範囲	規格寸法		特注寸法範囲	規格寸法		特注寸法範囲	規格寸法		特注寸法範囲
		W 06	H 2400	W 2700	[W] 12	[H] 2400	[H] 2700	[W] 12	[H] 2400	[H] 2700	[W] 12	[H] 2400	[H] 2700
4型	F/S 【MK-4】 クロス下地 ペイント下地 スクエアエッジ 取手付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備考欄		• 凡例 [W] : 下地枠外 (ROW) [H] : FL ~ 仕上り (CH) ※<> 内寸法は側板内寸法です ○ : 標準設定 - : 設定なし											

有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
W12：約 1200 mm

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸				
W		H	W		H	W		H	W		H	W		H	W		H		
12	14	16	2400	2700	12	14	16	2400	2700	12	14	16	2400	2700	12	16	2400	2700	

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）

片開き戸 W06：約 650 mm W07：約 750 mm W08：約 800 mm
引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

物入片開き戸					物入両開き戸					連続開き戸					規格寸法				
規格寸法					特注寸法範囲					規格寸法					特注寸法範囲				
W		H	[W]	[H]	W		H	[W]	[H]	W		H	[W]		H	W		H	
05	06	900	1200	1800	2400	2700				05	07	12	16	26	1000	1800	2400	2700	
O	O	O	O	O	O	O	342	500	O	O	O	O	O	627	500	O	O	W05 « 262 ~ 479 »	
							~ 659	2700	O	O	O	O	O	~ 1261	2700	O	O	W07 « 547 ~ 981 »	
									O	O	O	O	O	O	O	O	O	W12/16 « 1124 ~ 1992 »	
																		W26 « 1701 ~ 3003 »	
																		500 ~ 2700	

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
W05：約 550 mm W06：約 650 mm W07：約 750 mm W12：約 1250 mm W16：約 1700 mm W26：約 2600 mm

High class

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 [W]	特注寸法範囲 [H]	デザイン	片開き戸					片引き戸				
					W 06	07	08	H 12400	2700	W 12	14	16	H 2400	2700
PALIO パリオ	ウレタン塗装	590 ~ 1100	600 ~ 2700	BF1	○					○				
				BG1,2	-	○	○	○	○	-				
				BS0							○	○	○	○
				BF4		-			-	○				
				BG4		-			-	-				
DANTE ダンテ	天然突板塗装	590 ~ 1100	600 ~ 2700	RF1	○					○				
				RG1,2	-	○	○	○	○	-				
				RS0							○	○	○	○
				RF4		-			-	○	○	○	○	○
				RG4		-			-					
SINA シナ	天然突板塗装	590 ~ 1100	600 ~ 2700	RG8	-	○	○	○	-	-				
				RG9		-			2500まで					2500まで
				TF1	○					○				
				TG1,2	-	○	○	○	○	-				
				TS0							○	○	○	○
CUBE キューブ	プリントシート	590 ~ 1100	600 ~ 2700	TF4		-			-	○				
				TG4		-			-	-				
				CF1	○					○				
				CG1,2,3	-	○	○	○	○	-				
				CS0										
Nsense エヌセンス	プリントシート	590 ~ 1100	600 ~ 2700	CF4		-			-	○				
				CG4,CS2		-			-	-	○	○	○	○
				H2400 590 ~ 1100							○	○		
				H2700 590 ~ 900										
				CG7	○		○	○	○	○	○			
LUCENTE ルチェンテ	鏡面調プリントシート	590 ~ 900	600 ~ 2700	670 ~ 900										
				CG8	-				-					
				CG9					2500まで					2500まで
				NF1	○					○				
				NG1,2,3	-	○	○	○	○	-				
BLACKLINE ブラックライン	プリントシート	590 ~ 1100	1800 ~ 2700	NS0										
				NF4		-			-	○				
				NG4,NS2		-			-	-	○	○	○	○
				H2400 590 ~ 1100							○	○		
				H2700 590 ~ 900										
CARLO カルロ	プリントシート	590 ~ 1100	600 ~ 2700	NG7	○		○	○	○	○	○			
				NG8	-				-					
				NG9					2500まで					2500まで
				PF1	○					○				
				PG1,2	-	○	○	○	○	-				
GIULIA ジュリア	プリントシート	590 ~ 1100	1800 ~ 2700	PS0							○	○	○	○
				PF4		-			-	○				
				PG4		-			-	-				
				LF1	○					○				
				LG1	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○
670 ~ 900	1800 ~ 2406	600 ~ 2700	600 ~ 2500	LF4	-				-	○				
				LG6	-	○	○	○	-	-				
				QF1	○					○				
				QG1,2	-	○	○	○	○	-				
				QS0							○	○	○	○
670 ~ 900	1800 ~ 2406	600 ~ 2700	600 ~ 2406	QF4		-			-	○				
				QG4		-			-	-				
				QG8	-	○	○	○	-	-				-

備考欄

・凡例
【W】: 幅幅（DW） 【H】: FL～仕上り（CH）
○ : 標準設定 - : 設定なし

・2枚引込み戸、3枚引込み戸、3枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸			
W 12	H 14	W 16	H 2400	H 2700	W 12	H 14	W 16	H 2400	H 2700	W 12	H 14	W 16	H 2400	H 2700	W 12	H 16	W 2400	H 2700
-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-					-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	○	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-
										O					O	O	O	O
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	O	-	○	○	○	O	O					O	O	O	O
										-	O	O	O	O	O	-	-	-

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）

・有効寸法(目安)(詳細は図面集の該当ページをご覧ください)	片開き戸 W06 : 約 650 mm	W07 : 約 750 mm	W08 : 約 800 mm
	引き戸 W12 : 約 600 mm	W14 : 約 750 mm	W16 : 約 800 mm

+Function

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 [W]	特注寸法範囲 [H]	カラー	型番	片開き戸				片引き戸				
						W 06	07	08	H 2400	2700	W 12	14	16	H 2400
POLKU ポルク ルーバードア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ~ 1100	1800 ~ 2700	DANTE	RL1									
				LUCENTE	PL1									
				BLACKLINE	LL1									
				CARLO/GIULIA	QL1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				SINA	TL1									
				PALIO	BL1									
				CUBE	CL1									
				Nsense	NL1									
CALM カーム 遮音ドア	プリントシート	590 ~ 900	1800 ~ 2406	CUBE	CH1									
				Nsense	NH1	○	○	○	○	-				-
Caro カロ ベッドドア	プリントシート	670 ~ 900	1400 ~ 2700	CUBE	CC1,2,3					○				○
			2000 ~ 2406		CC4,5,6					-				-
			1400 ~ 2700	Nsense	NC1,2,3	-	○	○	○	○	○	○	○	○
			2000 ~ 2406		NC4,5,6					-				-
MARCO マルコ 複数枚間仕切り戸	プリントシート	670 ~ 930	1800 ~ 2406	CUBE	CM9									
				Nsense	NM9									
Monster モンスター 幅広引き戸	天然突板塗装 プリントシート	1101 ~ 1350	600 ~ 2700	SINA CUBE	OF1									
					OG1									※ 1,2
GALLERIA ガレリア アートドア	プリントシート	590 ~ 900	2200 ~ 2406	CUBE	CE1									
					CE2	○	○	○	○	-	○	○	○	-
					CE3									
fabric door ファブリックドア 布でカスタムドア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ~ 1100	2100 ~ 2700	DANTE	RB1									
				SINA	TB1									
				PALIO	BB1	-	○	○	○	○	-	○	○	○
				CUBE	CB1									
				Nsense	NB1									
備考欄						• 凡例 [W] : 扉幅 (DW) [H] : FL ~ 仕上り (CH) ○ : 標準設定 - : 設定なし • MARCO の 2 枚引込み戸、2 枚引分け戸、3 枚引込み戸、3 枚引違い戸、4 枚引違い戸の寸法は 図面集該当ページをご確認ください • Monster の 2 枚引込み戸、3 枚引込み戸、3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください								

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸			
W 12	14	16	H 2400	2700	W 12	14	16	H 2400	2700	W 12	14	16	H 2400	2700	W 12	16	H 2400	2700
-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-
-					-					-					-			
-					-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-			
-					O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-			
-					-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-			
-					-					-					-			
※1,2			O	O	※1,2			O	O	※1,2			O	O	※1,2			
-					-	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-			
-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-			

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
 片開き戸 W06：約 650 mm W07：約 750 mm W08：約 800 mm
 引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm (※1) W24：約 1150 mm (※2) W27：約 1300 mm

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

CLOSET

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図



周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

型番	Color	2枚折れ戸				3枚折れ開き戸				4枚折れ戸				6枚折れ戸								
		規格寸法		特注寸法範囲		規格寸法		特注寸法範囲		規格寸法		特注寸法範囲		規格寸法		特注寸法範囲						
		W	H	[W]	[H]	W	H	[W]	[H]	W	H	[W]	[H]	W	H	[W]	[H]					
		07	2400	2700		12	2400	2700	[W]	[H]	12	16	2400	2700	[W]	[H]	26	2400	2700			
2型  Jエッジ取手レス	CUBE Nsense [MC-2]	○	○	○	619.5 ~ 952.5	600 ~ 2700	○	○	○	907 ~ 1406.5	600 ~ 2700	○	○	○	○	1190 ~ 1856	600 ~ 2700	○	○	○	1762.5 ~ 2761.5	600 ~ 2700
4型  スクエアエッジ取付	CUBE Nsense [MC-4] DANTE [MR-4] LUCENTE [MP-4] SINA [MS-4] PALIO [MB-4]	○	○	○	619.5 ~ 952.5	600 ~ 2700	○	○	○	907 ~ 1406.5	600 ~ 2700	○	○	○	○	1190 ~ 1856	600 ~ 2700	○	○	○	1762.5 ~ 2761.5	600 ~ 2700
5型  スクエアエッジ掘込取手	PALIO [MB-5]	○	○	○	619.5 ~ 952.5	600 ~ 2700	○	○	○	907 ~ 1406.5	600 ~ 2700	○	○	○	○	1190 ~ 1856	600 ~ 2700	○	○	○	1762.5 ~ 2761.5	600 ~ 2700
備考欄		• 凡例 [W] : 下地枠外 (ROW) [H] : FL～仕上り (CH) ○ : 標準設定 - : 設定なし 内寸法は側板内寸法です																				


物入片開き戸						物入両開き戸						連続開き戸					
規格寸法			特注寸法範囲			規格寸法			特注寸法範囲			規格寸法			特注寸法範囲		
W 05	H 06	900 1200 1800 2400 2700	[W] 07	[H] 12	900 1200 1800 2400 2700	[W] 07	[H] 12	900 1200 1800 2400 2700	[W] 07	[H] 12	16 26	H 1000 1800 2400 2700	[W] 05	[H] 06	900 1200 1800 2400 2700		
O	-	O O O O O	O	O	342 ~ 559	500 ~ 2700	O	-	O O O O O	O	O	627 ~ 1061	500 ~ 2700	O O O O O O	O O O O O O	W05 « 262 ~ 479 » W07 « 547 ~ 981 » W12/16 « 1124 ~ 1992 » W26 « 1701 ~ 3003 »	500 ~ 2700
O O O O O O	O	O O O O O	O	O	342 ~ 659	500 ~ 2700	O	O O O O O	O O O O O	O	O	627 ~ 1261	500 ~ 2700	O O O O O O	O O O O O O	W05 « 262 ~ 479 » W07 « 547 ~ 981 » W12/16 « 1124 ~ 1992 » W26 « 1701 ~ 3003 »	500 ~ 2700
O - O O O O	O	O O O O O	O	O	342 ~ 559	500 ~ 2700	O	-	O O O O O	O	O	627 ~ 1061	500 ~ 2700	-	-	-	-

- 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
- 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ご利用にあたって

「フルハイドア® 納まり図面集【2×4工法専用】」はフルハイドア® の納め方や開閉様式毎の標準的な寸法を掲載しております。施工方法についてはホームページまたは下地枠納品時に同梱している「施工手順書」をご確認ください。また、商品のデザインや価格、納期はセレクトカタログに掲載しております。

図面の見方

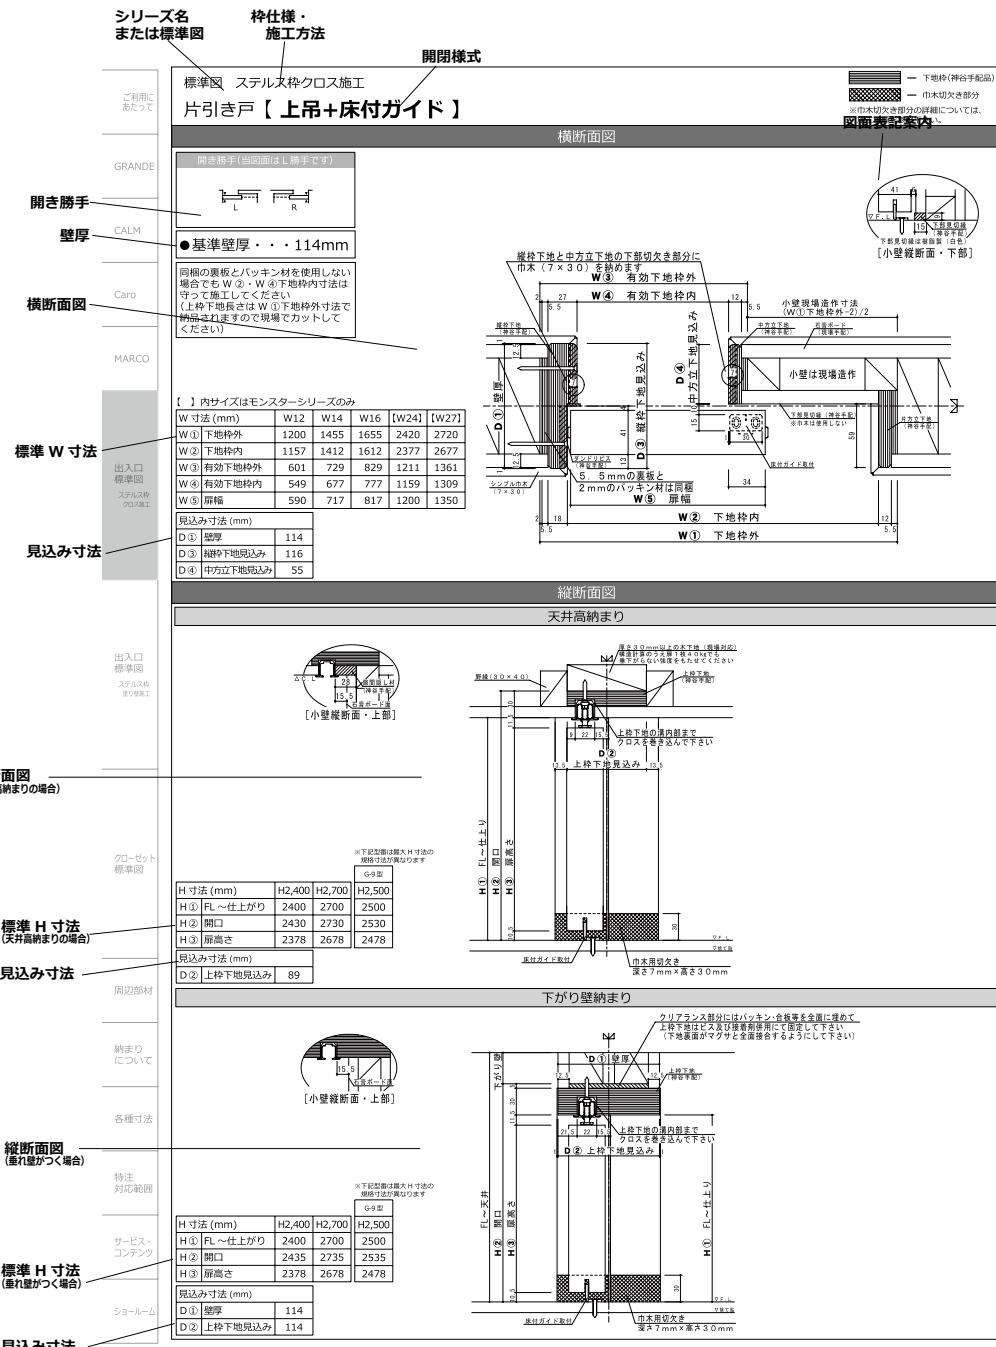

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.105

オプションなどの関連ページ

縦枠

ステルス枠の詳細はP.111～に掲載しております。


■ステルス枠

大きな特徴は**枠自体が目に見えない**ことです。

枠自体が壁の中に埋め込まれているのでドアがすっきりと空間を演出します。

戸当りにはすっきり美しいアルミ調見切りを使用。

ドアを開けたときでも空間の邪魔をしません。

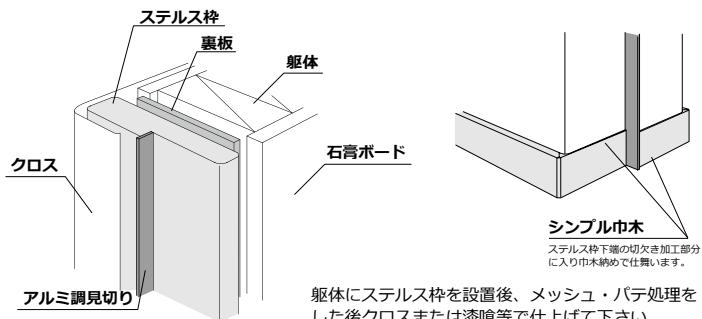


※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク（黒褐色の斑点状の染み）が発生することがあります。アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたもののです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

上枠

引き戸（上吊）、折れ戸、折れ開き戸の天井高納まりは、天井ボード勝ち納まりです。

※一部上枠勝ち納まりしか対応していない開閉様式もあります。

【天井ボード勝ち納まり】

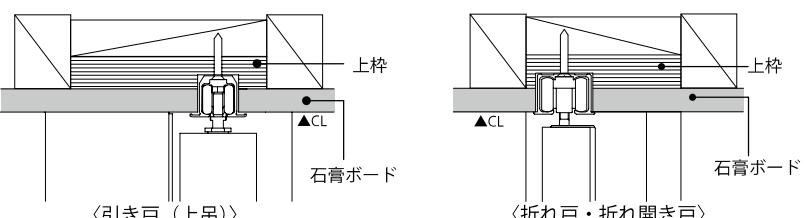

上枠の厚みは選択された天井ボード厚により異なります。

開口毎に天井ボード厚 9.5 mm、12.5 mm、15 mm の 3 種類から選んで下さい。

※シリーズ専用納まりの場合は、寸法が異なる場合がありますので、各納まり図掲載ページをご確認下さい。


天井ボード勝ち納まりの上枠の厚み

9.5mmボード用	12.5mmボード用	15mmボード用
21 10.5 9.5 mm ボード	18 7.5 12.5 mm ボード	15 4.5 15 mm ボード

(天井ボード厚 + 上枠の厚み = 30mm)

壁厚

[2×4工法]

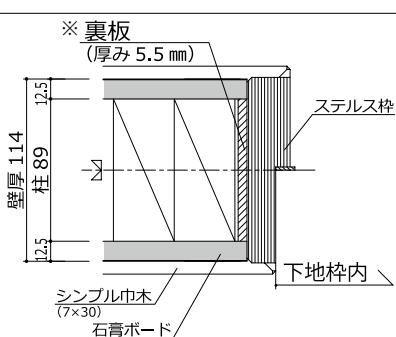

C
114mm

C/114 mm 壁厚

柱 : 89mm

石膏ボード : 12.5 mm × 2

※2×4工法を想定した納まりのため、厚み5.5mmの裏板と2mmのパッキン材が同梱されます。
同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも下地枠内寸法は必ず守って施工してください。

仕様変更

2025年9月発行カタログからの仕様変更

1. クローゼット 物入両開き戸納まり変更

クローゼット取手変更に伴い、扉間のクリアランスを2mmから3mmへ変更しました。これに伴い、規格扉幅も変更となります。

■該当シリーズ

CUBE・Nsense(MC-2型)
DANTE(MR-4型)
LUCENTE(MP-4型)
SINA(MS-4型)
PALIO(MB-4/MB-5型)
CUBE・Nsense(MC-4型)
FS(MK-4型)


■該当開閉様式

物入両開き戸
連続開き戸2枚・4枚・6枚タイプ


※規格寸法の詳細はP.223～をご確認ください。

変更前

【物入両開き戸 / 壁厚130mm / W07の場合】

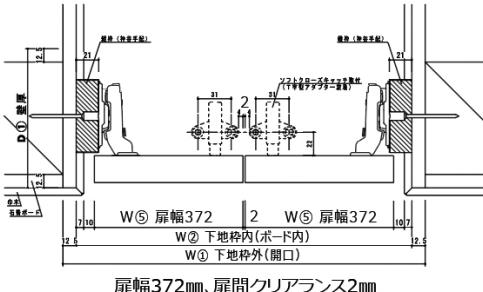

変更後

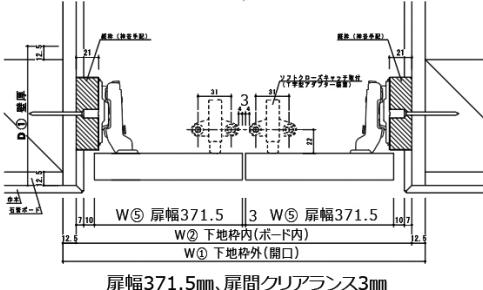

Premium class
GRANDE



ステルス枠 クロス施工

親子戸

P. 15

寸法特注対応範囲

P.138



親子戸【隠し丁番（堀込タイプ）】

— 下地枠（神谷手配品）
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。



● 基準壁厚・・・114mm

同様の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください



※子扉のW寸法は変更できません

W寸法(mm)	W12
W① 下地枠外	1200
W② 下地枠内	1137
W⑤ 扉幅(親扉)	705


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

マグネットラッチ ※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

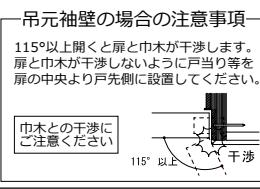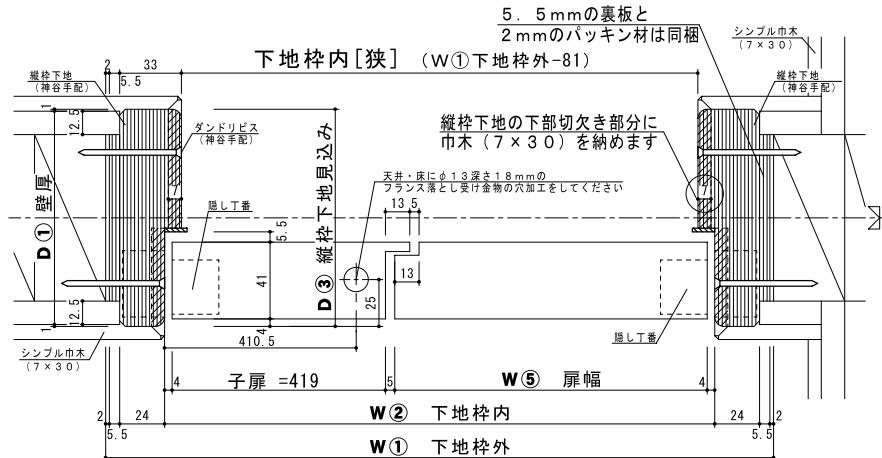


オプションで錠一体型ハンドル（IA/IB）の場合は施錠面にご注意ください

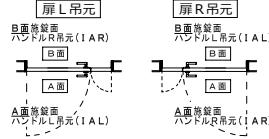

縦断面図

天井高納まり

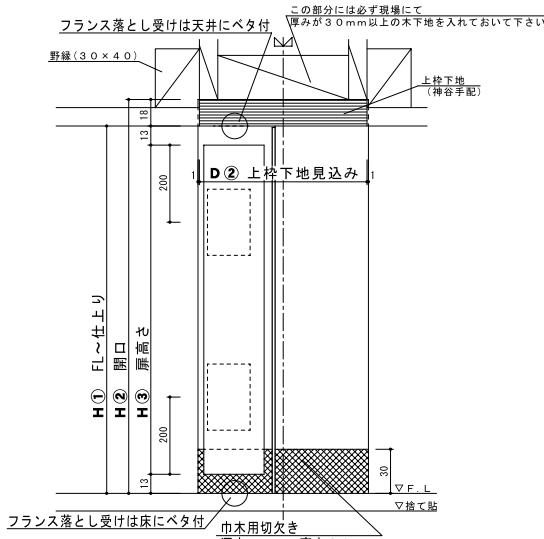


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2418	2718
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	114

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
（下地裏面がマクサと全面接合するようにして下さい）

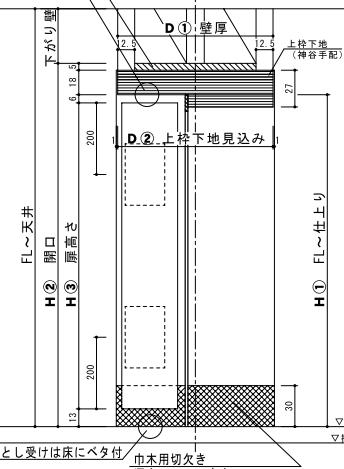

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2423	2723
H③ 扉高さ	2381	2681

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

親子戸【コンシールドストッパー】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図




● 基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。

※コンシールドストッパーの開き角度は80度・90度・100度の位置で取付可能です。取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください。

マグネットラッチ ※2025年9月カタログよりリラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

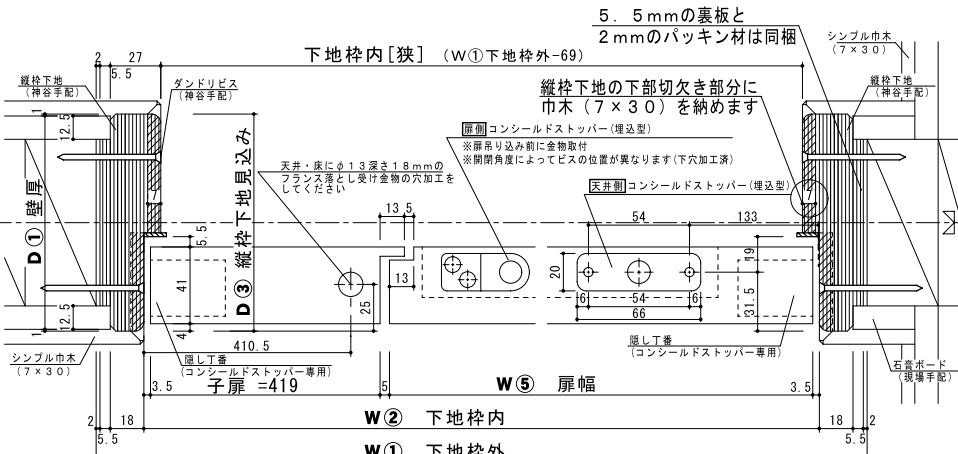


※子扉のW寸法は変更できません

W寸法(mm)	W12
W① 下地枠外	1200
W② 下地枠内	1149
W⑤ 扉幅(親扉)	718

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

オプションで鍛一体型ハンドル(IA/IB)の場合は施錠面にご注意ください
IA・IBタイプの鍛は鍛一体型ハンドルのため、施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。
施錠面にご注意ください。(右図参照)


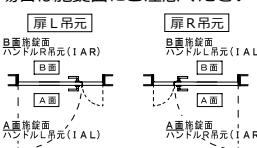


縦断面図

天井高納まり


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2418	2718
H③ 扉高さ	2382	2682

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	114

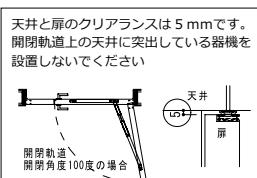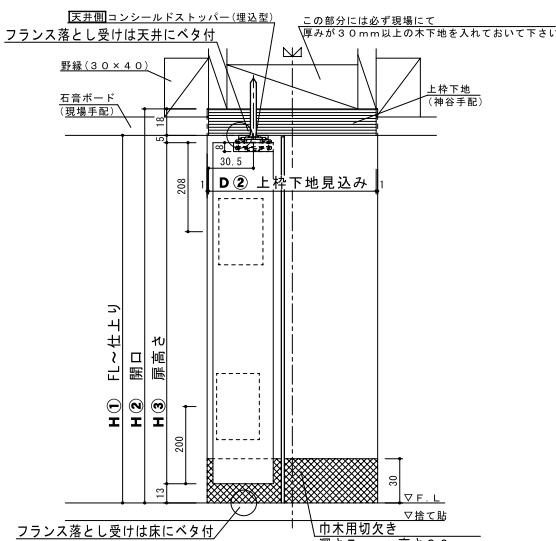

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2423	2723
H③ 扉高さ	2382	2682

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

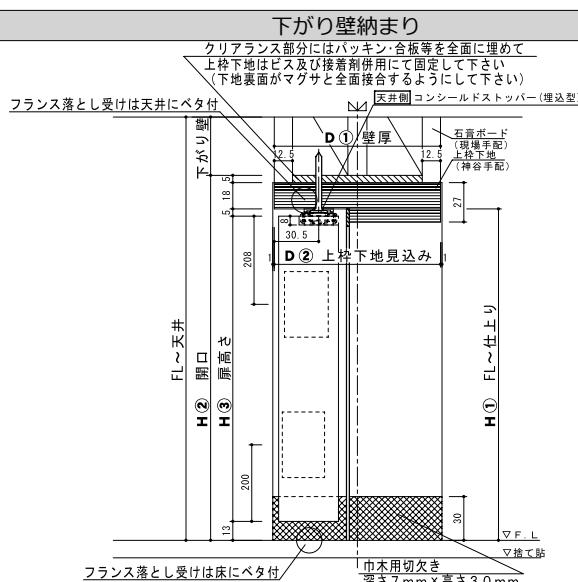

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工

出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲

サービス・
コンテンツ

ショールーム

+Function

CALM ノイズレスシステムドア



ステルス枠 クロス施工

片開き戸

P. 20

寸法特注対応範囲

P.138



片開き戸【隠し丁番（堀込タイプ）】

— 下地枠（神谷手配品）
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ご利用にあたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口標準図
ステルス枠
クロス施工出入口標準図
ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット標準図

周辺部材

納まりについて

各種寸法


特注対応範囲

サービス・コンテンツ

ショールーム


横断面図

開き勝手（当図面はR吊元です）



●基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

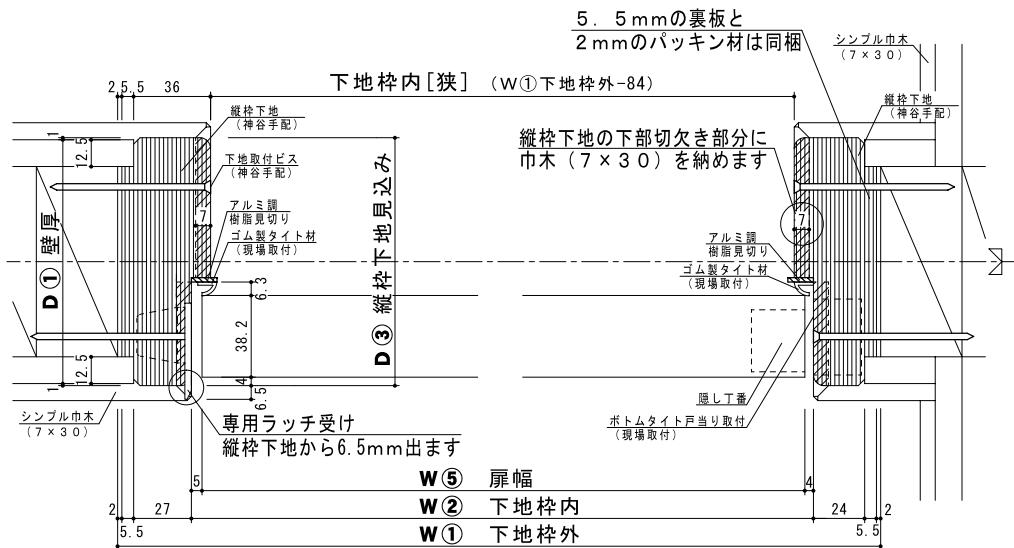

W寸法(mm)	W06	W07	W08
W①下地枠外	665	745	821
W②下地枠内	599	679	755
W⑤扉幅	590	670	746

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116


【注意事項】

ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路になりません。
個別に換気計画を立ててご使用ください。

吊元袖壁の場合の注意事項

115°以上開くと扉と巾木が干渉します。
扉と巾木が干渉しないように戸当り等を扉の中央より戸先側に設置してください。


巾木との干渉にご注意ください



縦断面図

天井高納まり

※下がり壁納まりは設定なし

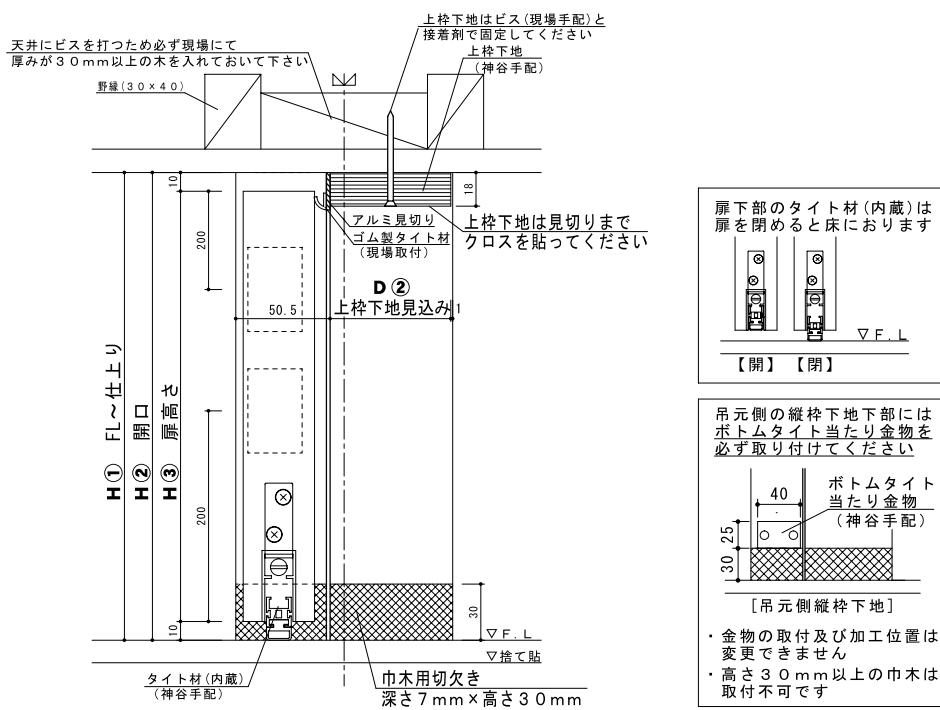

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上り	2400
H② 開口	2400
H③ 扉高さ	2380

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	64.5

+Function Caro



ステルス枠 クロス施工

片引き戸
アウトセット片引き戸

P. 22
P. 23

ステルス枠 塗り壁施工

片引き戸
アウトセット片引き戸

P. 25
P. 26

寸法特注対応範囲

P.138



カロシリーズの片開き戸は通常の納まりと同じです。
各枠仕様の片開き戸図面をご確認ください。

ステルス枠クロス施工・・・P.50～53

ステルス枠塗り壁施工・・・P.72

※W06 サイズは設定がありません


※ガラス戸はH2400 サイズのみ

Caro ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付レール】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図


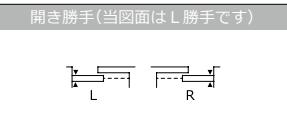


●基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



W寸法(mm)	W14	W16
W①下地枠外	1455	1655
W②下地枠内	1412	1612
W③有効下地枠外	729	829
W④有効下地枠内	677	777
W⑤扉幅	717	817

見込み寸法(mm)	
D①	壁厚
D③	縦枠下地見込み
D④	中方立下地見込み

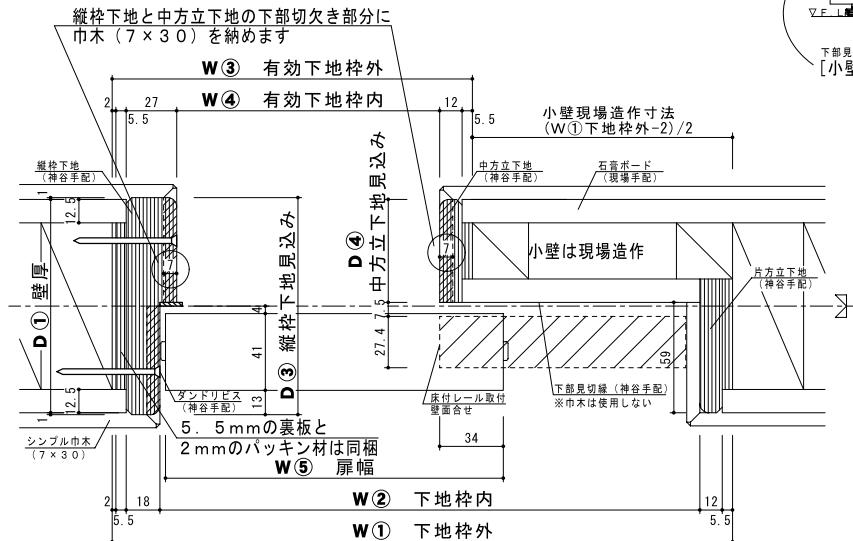

縦断面図

天井高納まり

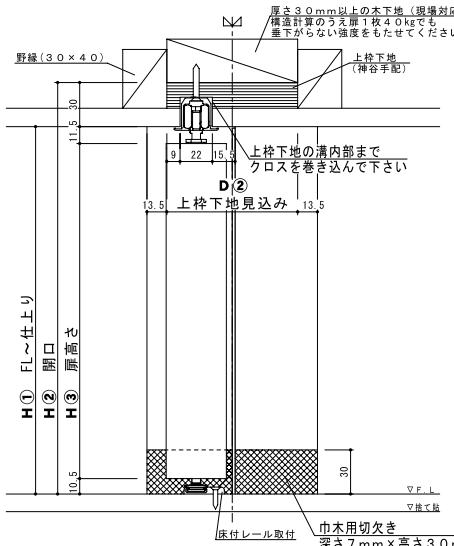



※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2630
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	89
------------	----

下がり壁納まり

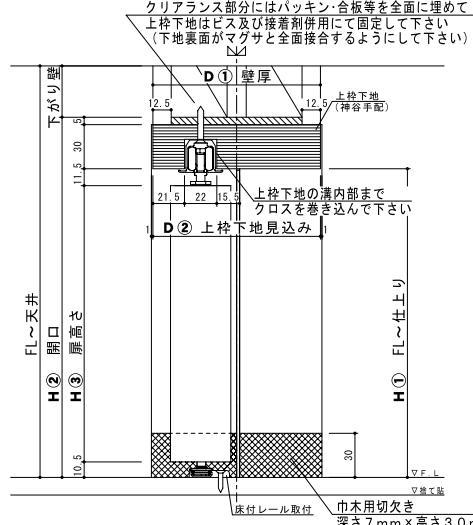

※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2635
H③ 扉高さ	2378	2678


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付レール】

— 下地枠(神谷手配)
 — 巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

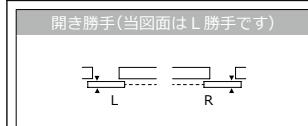


●基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください


W寸法(mm)	W14	W16
W①下地枠外	745	821
W②下地枠内	710	786
W⑤扉幅	768	844
W⑥レール長さ	1528	1680
W⑦上枠下地長さ	1531	1683

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

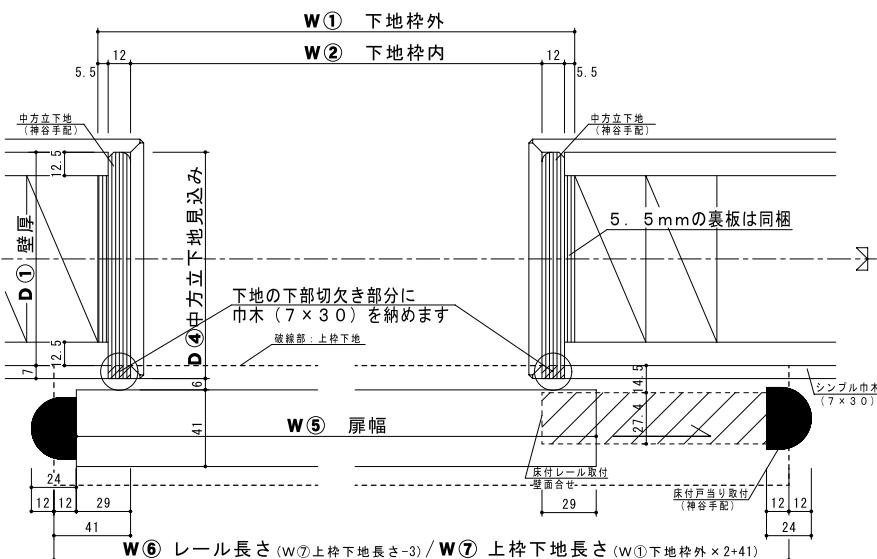

縦断面図

天井高納まり

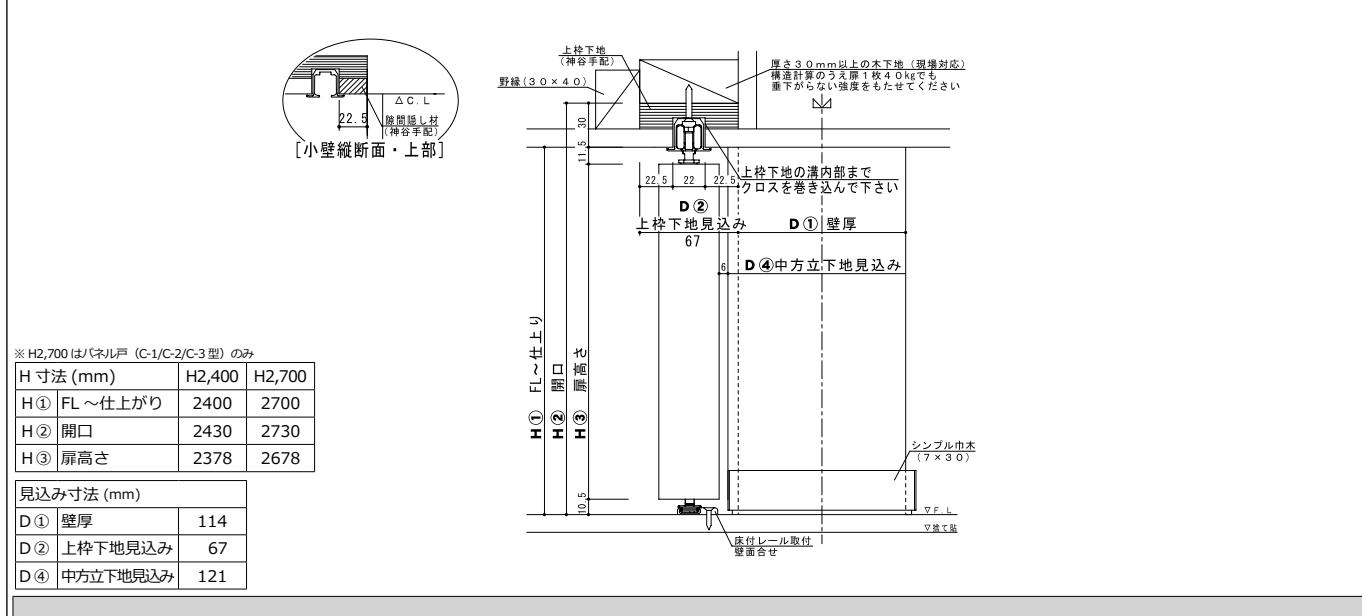


※H2,700(オバネリ戸(C-1/C-2/C-3型)のみ)

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	121

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。**A面側施錠面は対応不可。**
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

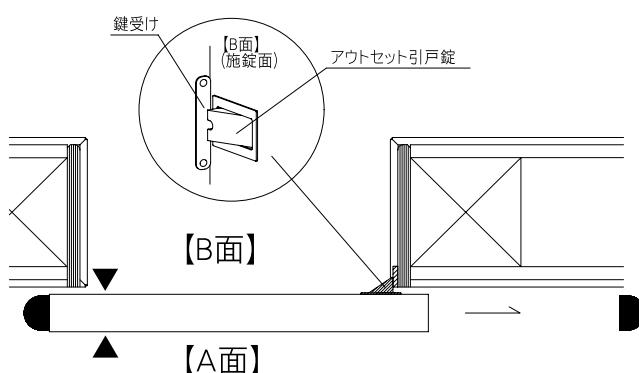

横断面図

開き勝手(当図面はし勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

W① 下地枠外
W② 下地枠内
W③ 下地の下部切欠き部分に
市木 (7×30) を納めます
W④ 中方立下地見込み
W⑤ 扉幅
W⑥ レール長さ (W⑦上枠下地長さ-24)
W⑦ 上枠下地長さ (W①下地枠外×2-5)

縦断面図

天井高納まり



* H2,700 はパネル戸 (C-1/C-2/C-3型) のみ

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)


D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

片引き戸【上吊+床付レール】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
下地仕上げ面：塗り厚1.5mm
—下地枠(神谷手配)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

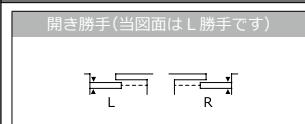


●基準壁厚・・・114mm

同様の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



W寸法(mm)	W14	W16
W①下地枠外	1455	1655
W②下地枠内	1412	1612
W③有効下地枠外	729	829
W④有効下地枠内	677	777
W⑤扉幅	717	817

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

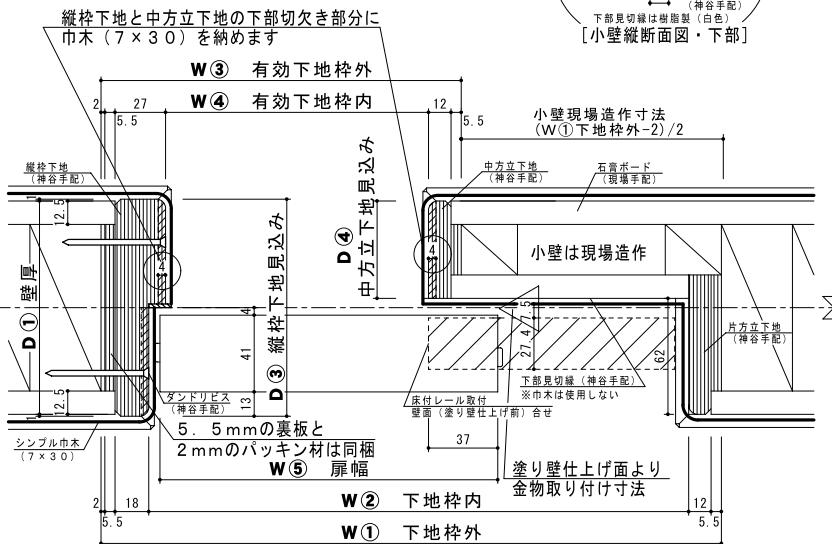

縦断面図


天井高納まり

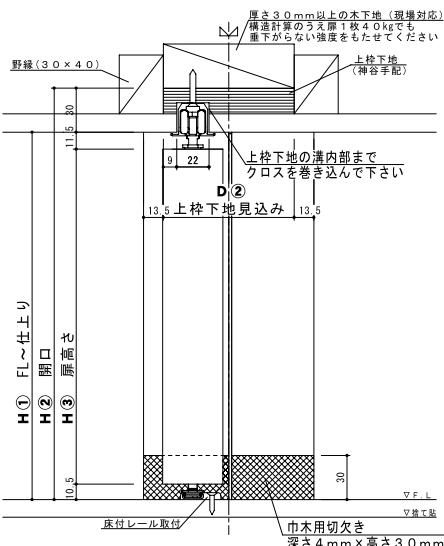

※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	89



下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)

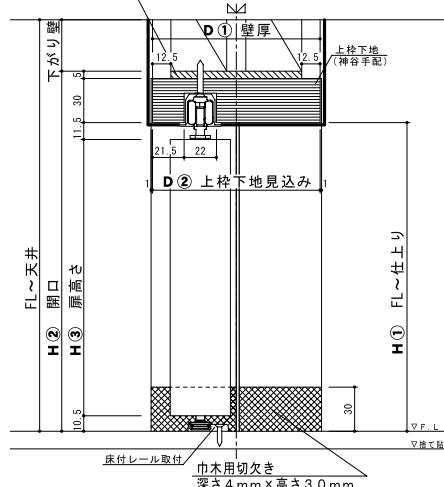

※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図

ステルス枠
クロス施工

出入口
標準図

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲

サービス・
コンテンツ


ショールーム

Caro ステルス枠塗り壁施工
アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付レール】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

—下地枠(神谷手配品)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

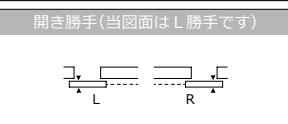


●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください



W寸法(mm)	W14	W16
W①下地枠外	745	821
W②下地枠内	710	786
W⑤扉幅	768	844
W⑥レール長さ	1528	1680
W⑦上枠下地長さ	1531	1683

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

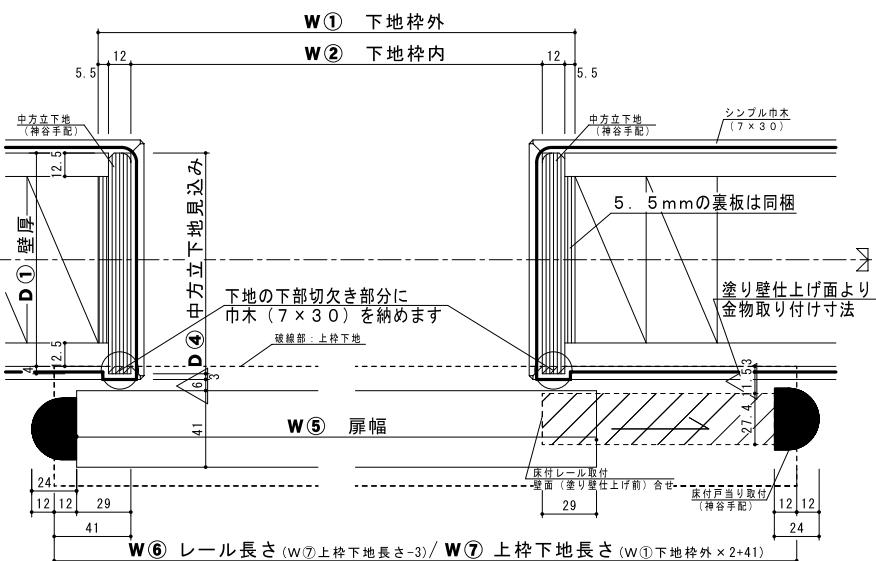

縦断面図

天井高納まり

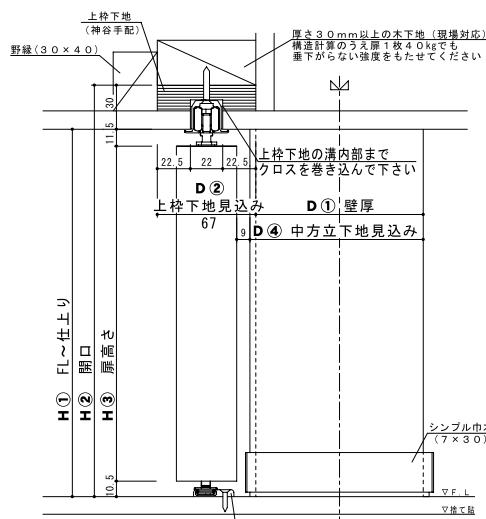


※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ		
H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合


※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

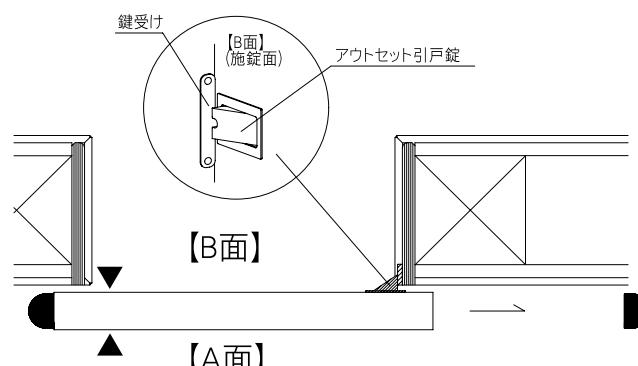

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付レール】


—は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トカリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
 —下地枠(神谷手配品)
 ■■■■■—巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

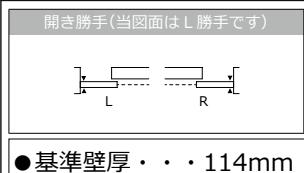

W寸法(mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	704	780
W⑤ 扉幅	740	816
W⑥ レール長さ	1461	1613
W⑦ 上枠下地長さ	1485	1637

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	118

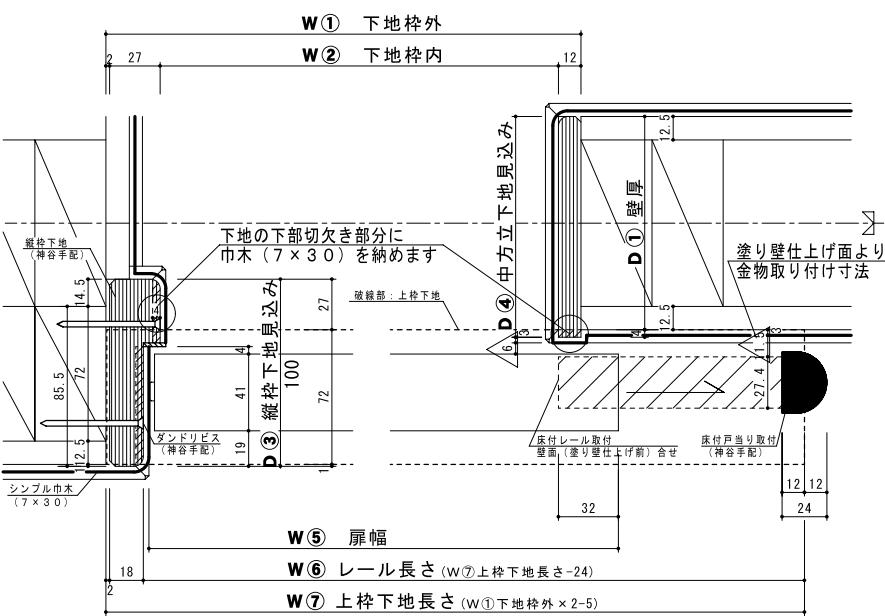


縦断面図


天井高納まり

※H2,700(パネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ)	
H寸法(mm)	H2,400 H2,700
H① FL~仕上がり	2400 2700
H② 開口	2430 2730
H③ 扉高さ	2378 2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	72

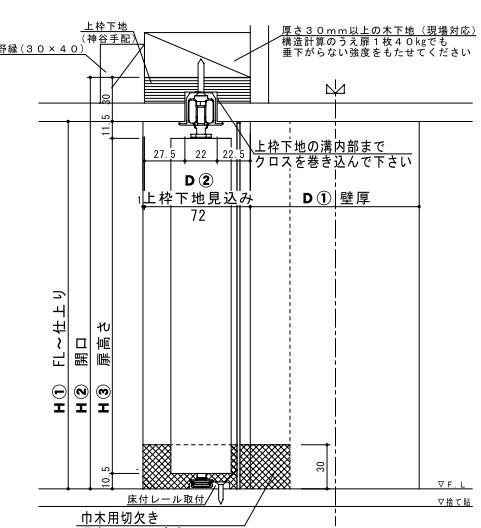

下がり壁納まり

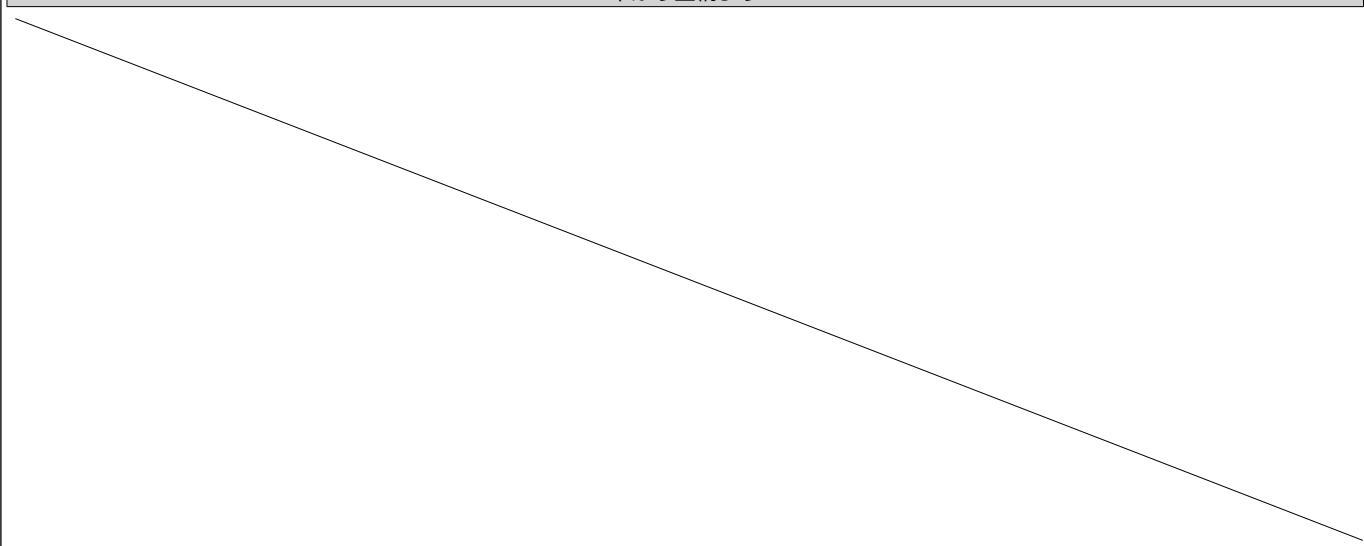

+Function MARCO



ステルス枠 クロス施工

2枚引込み戸	P. 30
2枚引違い戸	P. 31
2枚引分け戸	P. 32
アウトセット 2枚引分け戸	P. 33
3枚引込み戸	P. 34
3枚引違い戸	P. 36
2本溝 4枚引違い戸	P. 38

ステルス枠 塗り壁施工

2枚引込み戸	P. 39
2枚引違い戸	P. 40
2枚引分け戸	P. 41
アウトセット 2枚引分け戸	P. 42
3枚引込み戸	P. 43
3枚引違い戸	P. 45
2本溝 4枚引違い戸	P. 47

寸法特注対応範囲

P. 48



2枚引込み戸【上吊】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・165mm



同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W24
W①下地枠外	2499
W②下地枠内	2456
W③有効下地枠外	1608
W④有効下地枠内	1556
W⑤扉幅	882



見込み寸法(mm)

D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167
D④ 中方立下地見込み	55

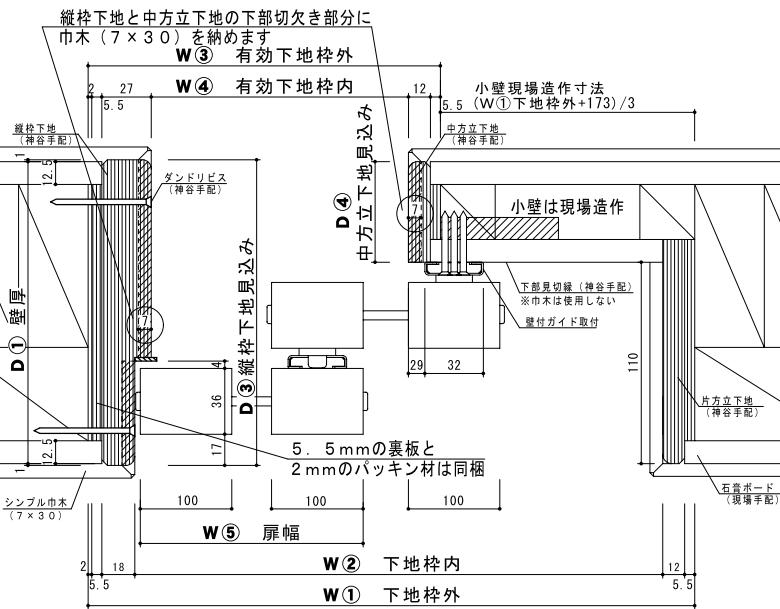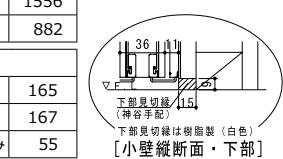

縦断面図

天井高納まり

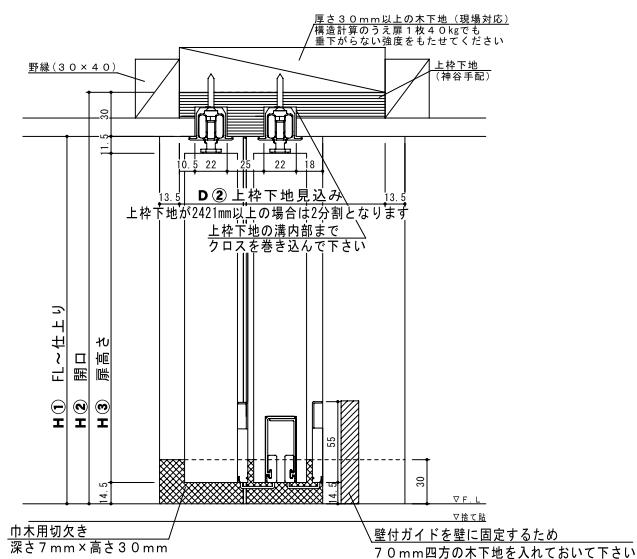



H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	140
------------	-----

下がり壁納まり

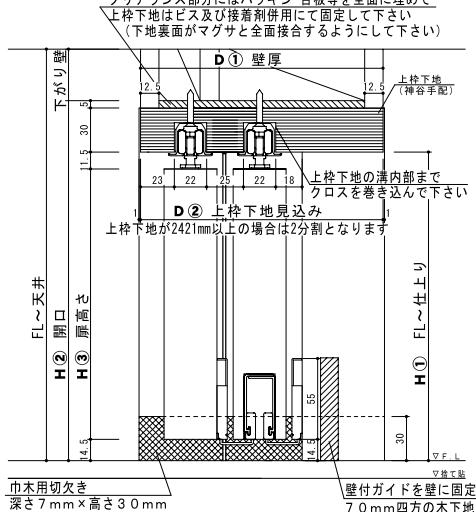

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応していません

● 基準壁厚・・・114mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますが現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W16
W①下地枠外	1655
W②下地枠内	1595
W⑤扉幅	850

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

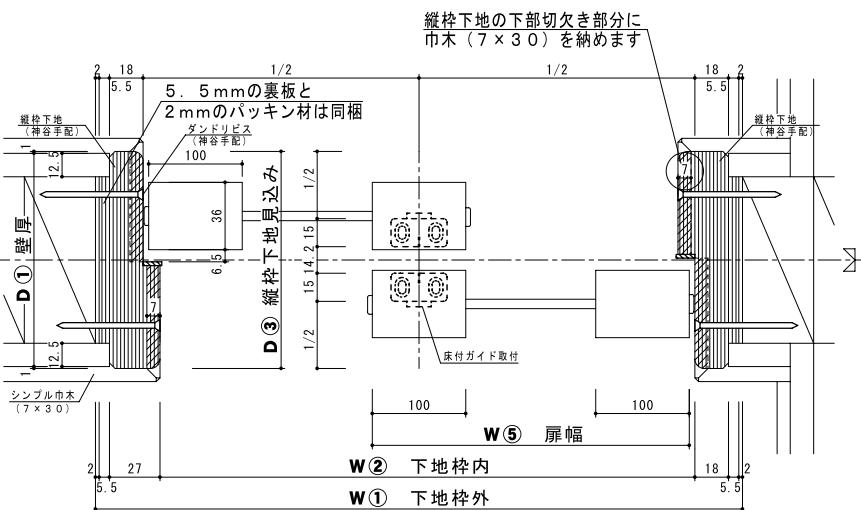


縦断面図

天井高納まり

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	89
------------	----

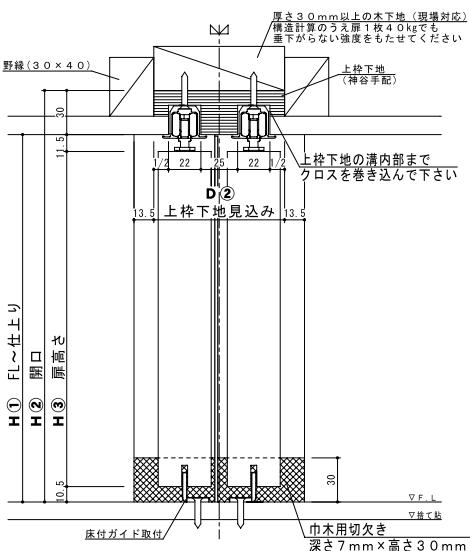


下がり壁納まり

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

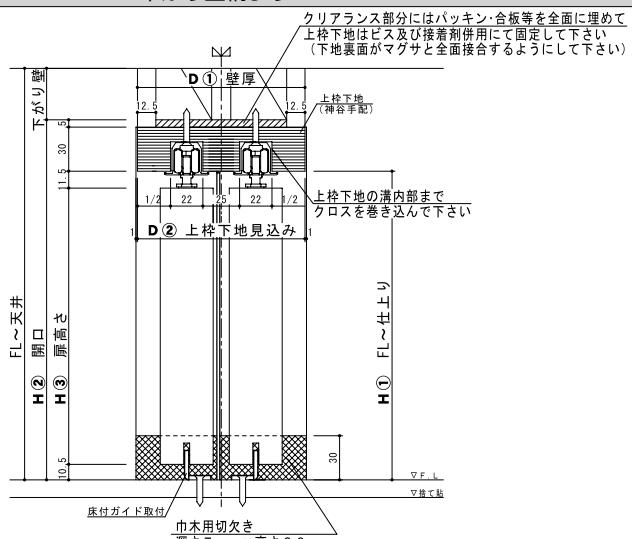

2枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

開き勝手(当図面は勝手なしです)





●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです



W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	3475
W②下地枠内	3440
W③有効下地枠外	1716
W④有効下地枠内	1681
W⑤扉幅	870.5

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立地見込み	55

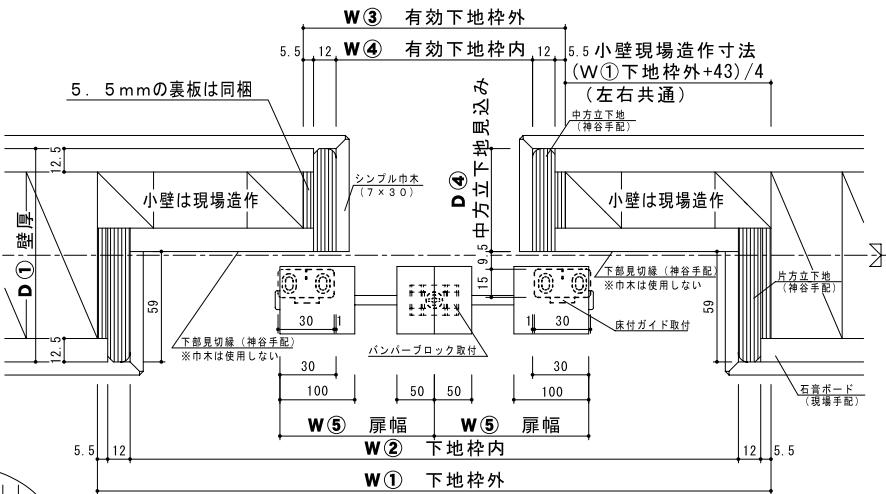

縦断面図



天井高納まり

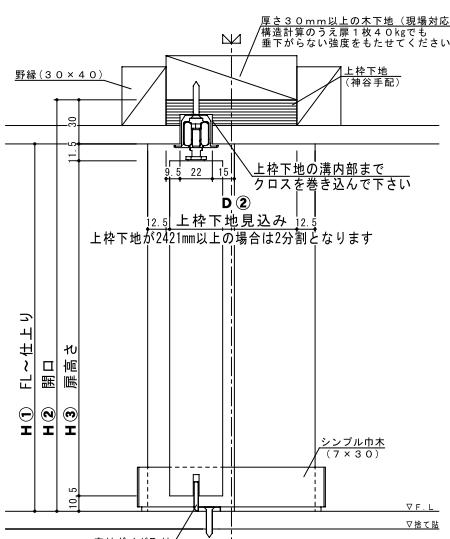

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

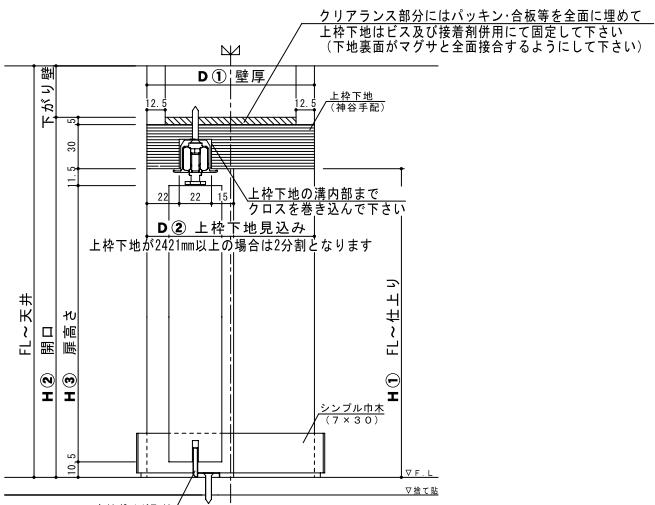


H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

アウトセット2枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

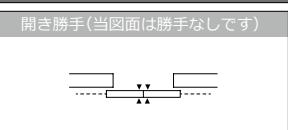

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	1655
W②下地枠内	1620
W⑤扉幅	840
W⑥レール長さ	3320
W⑦上枠下地長さ	3324


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

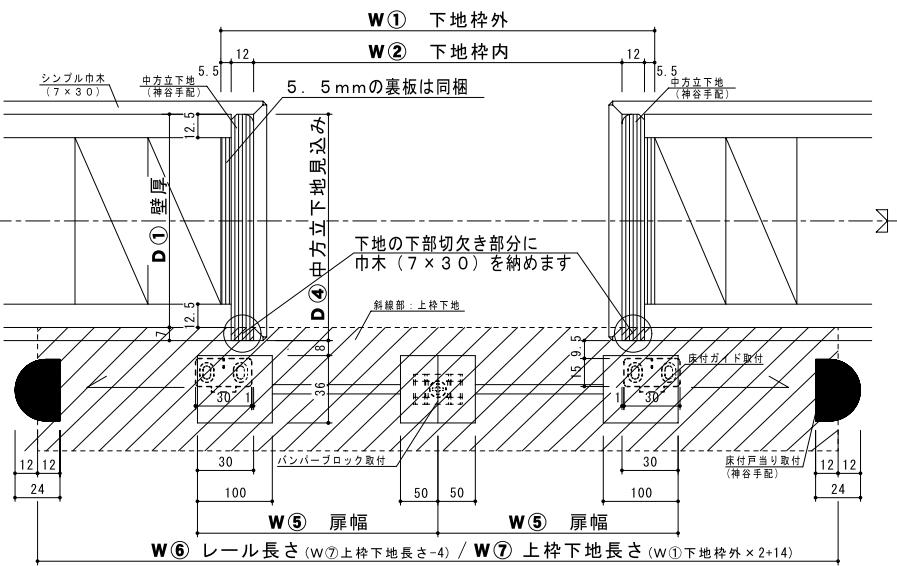

縦断面図


天井高納まり



H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上り	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)


D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	66
D④ 中方立下地見込み	121

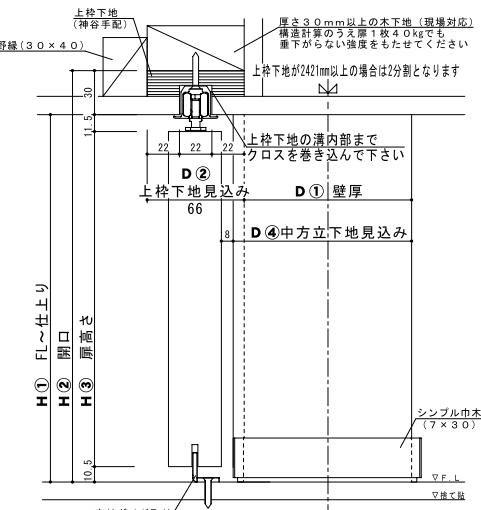

下がり壁納まり

3枚引込み戸 非連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

横断面図

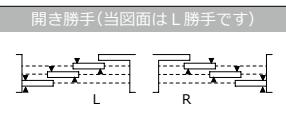

●基準壁厚・・・212mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W35
W① 下地枠外	3232
W② 下地枠内	3189
W③ 有効下地枠外	2353
W④ 有効下地枠内	2301
W⑤ 扉幅	869.5



見込み寸法(mm)

D① 壁厚	212
D③ 縦枠下地見込み	214
D④ 中方立下地見込み	55

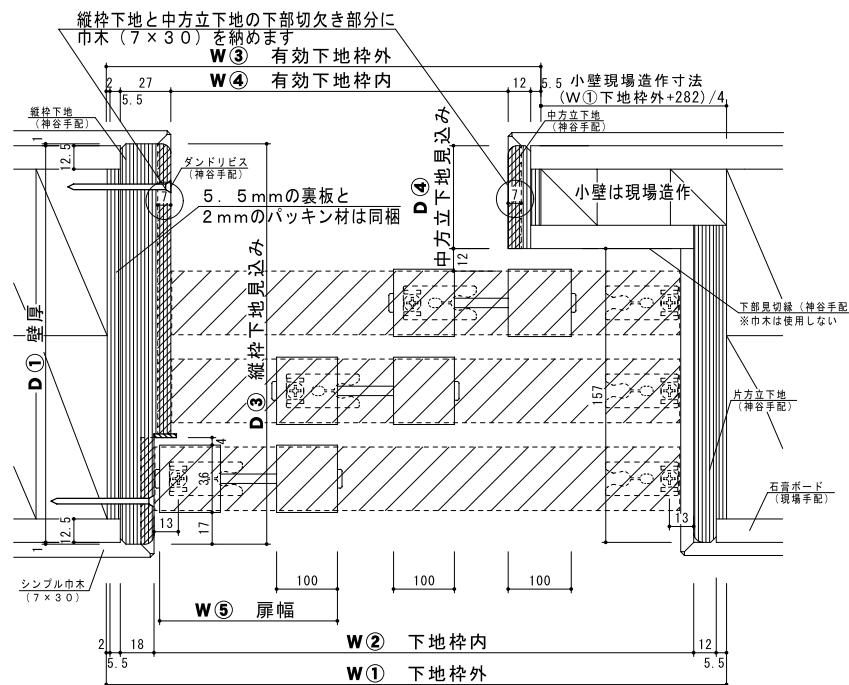

縦断面図

天井高納まり

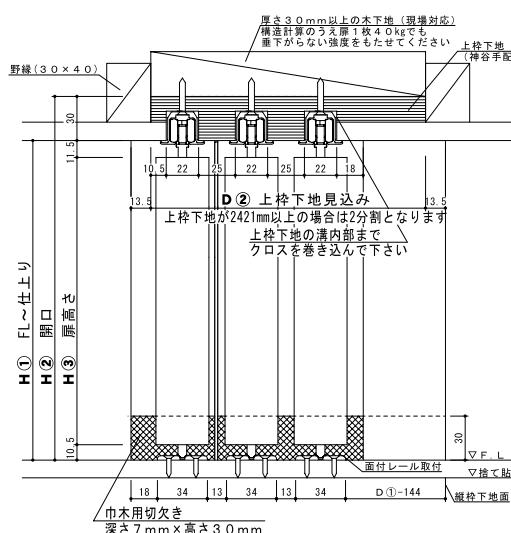



H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上り	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	187
------------	-----

下がり壁納まり

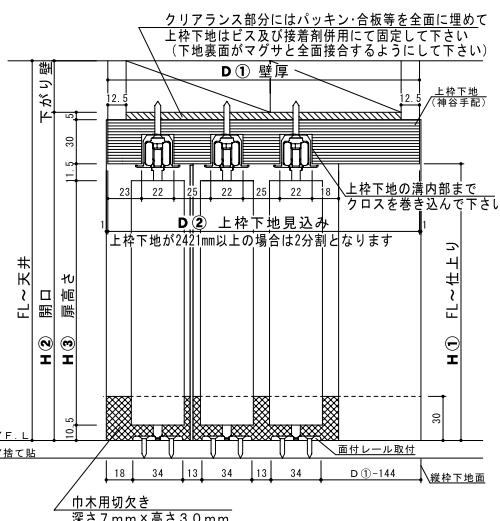

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上り	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	212
D② 上枠下地見込み	212

3枚引込み戸 非連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ご利用にあたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口標準図

ステルス枠
クロス施工

出入口標準図

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット標準図

周辺部材

納まりについて

各種寸法


特注対応範囲

サービス・コンテンツ

ショールーム

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますが現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです



W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	3232
W②下地枠内	3189
W③有効下地枠外	2353
W④有効下地枠内	2301
W⑤扉幅	869.5

見込み寸法(mm)

D① 壁厚 212



D③ 縦枠下地見込み 214

D④ 中方立下地見込み 55

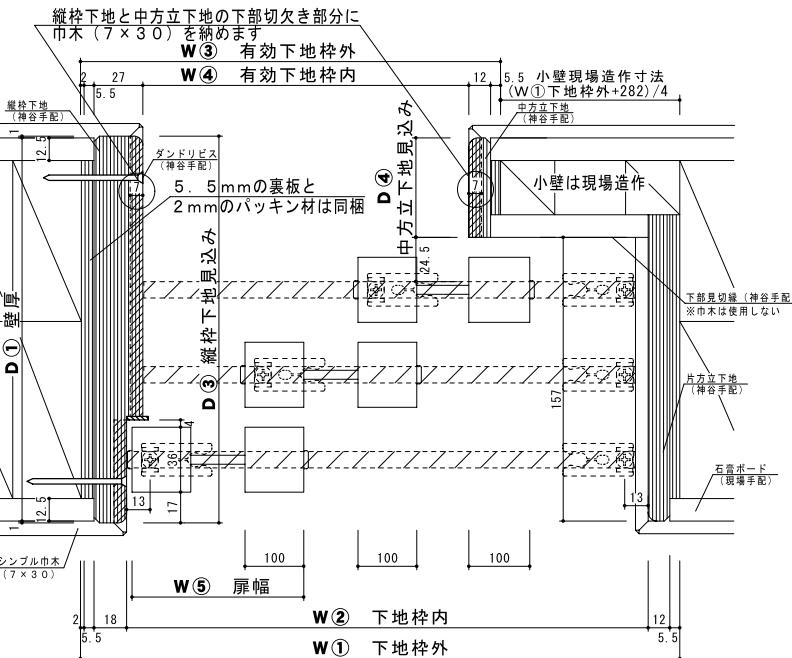

縦断面図

天井高納まり

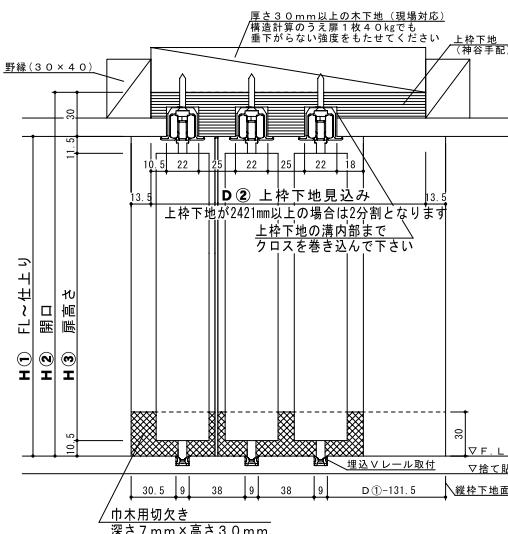

H寸法(mm)

H2,400



H① FL～仕上がり 2400

H② 開口 2430

H③ 扉高さ 2378

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み 187

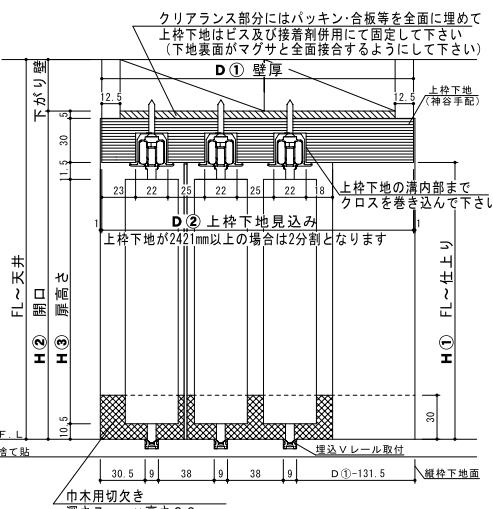

H寸法(mm)

H2,400

H① FL～仕上がり 2400

H② 開口 2435

H③ 扉高さ 2378


見込み寸法(mm)

D① 壁厚 212

D② 上枠下地見込み 212

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/面付】


横断面図

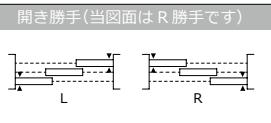

●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

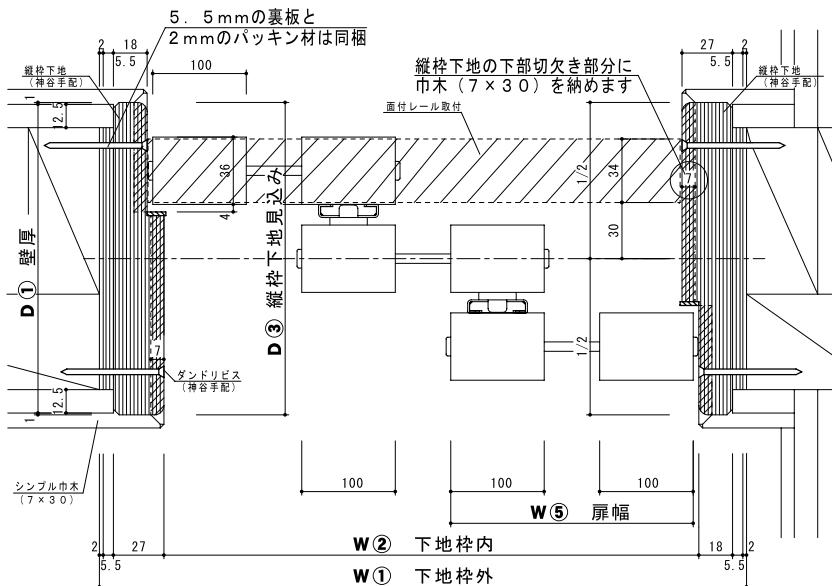


W寸法(mm)	W24
W①下地枠外	2500
W②下地枠内	2440
W⑤扉幅	882

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167

縦断面図


天井高納まり

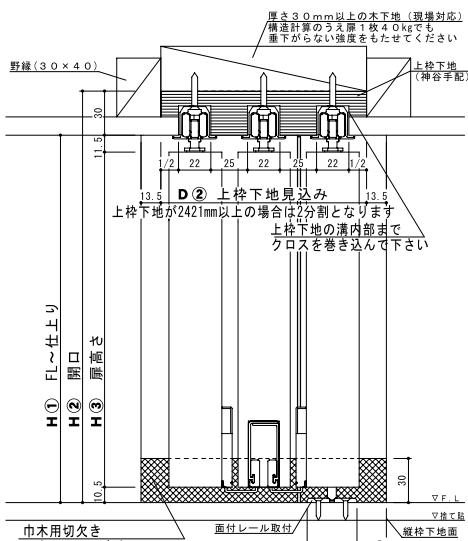

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

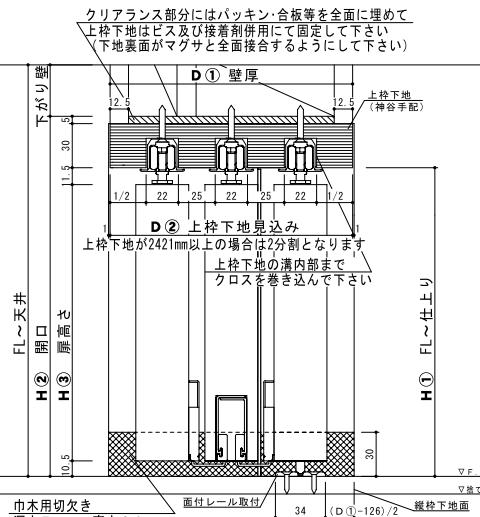


H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

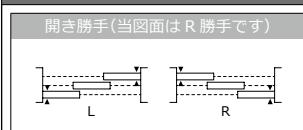


● 基準壁厚・・・165mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますが現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W24
W①下地枠外	2500
W②下地枠内	2440
W⑤扉幅	882

見込み寸法(mm)
D① 壁厚 165
D③ 縦枠下地見込み 167

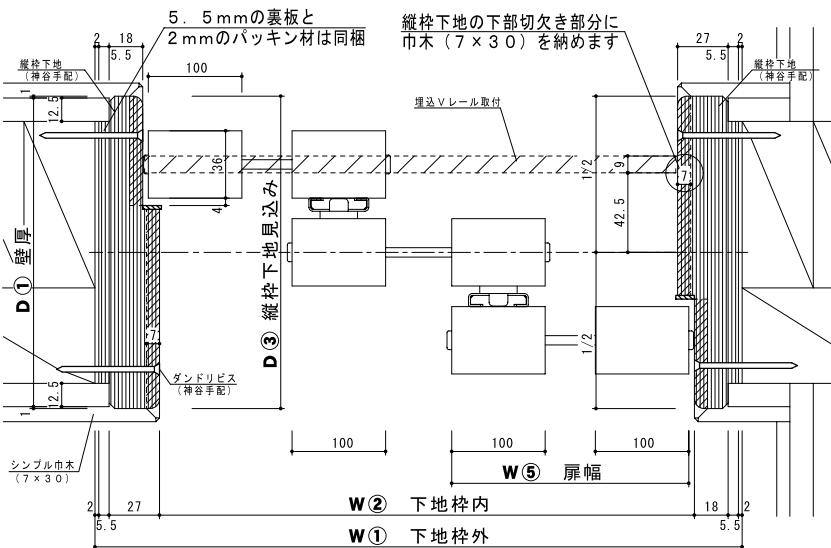


縦断面図

天井高納まり


H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)
D② 上枠下地見込み 140

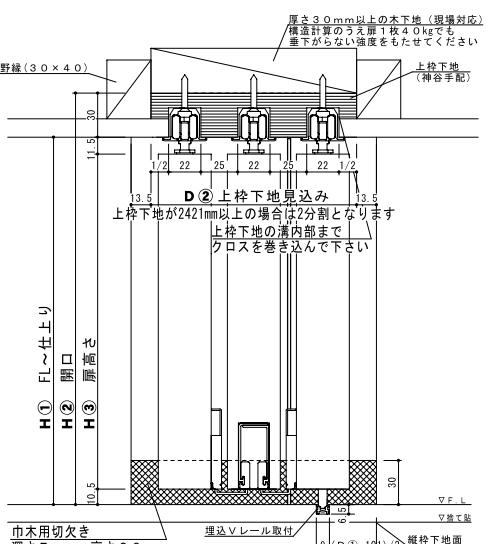


H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)
D① 壁厚 165
D② 上枠下地見込み 165

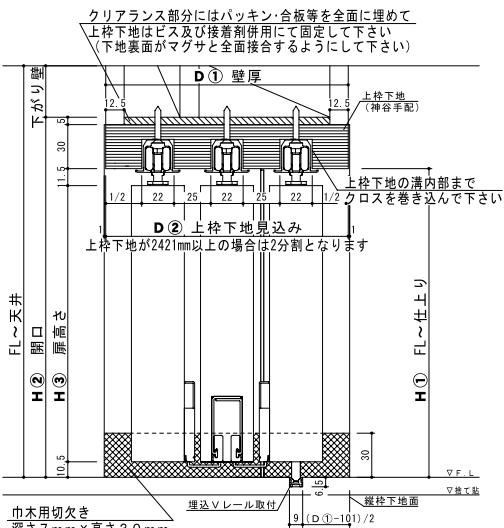

2本溝4枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

横断面図

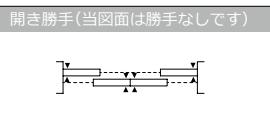

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W35
W① 下地枠外	3475
W② 下地枠内	3424
W⑤ 扉幅	909.5
W⑤ ※扉幅	900.5


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

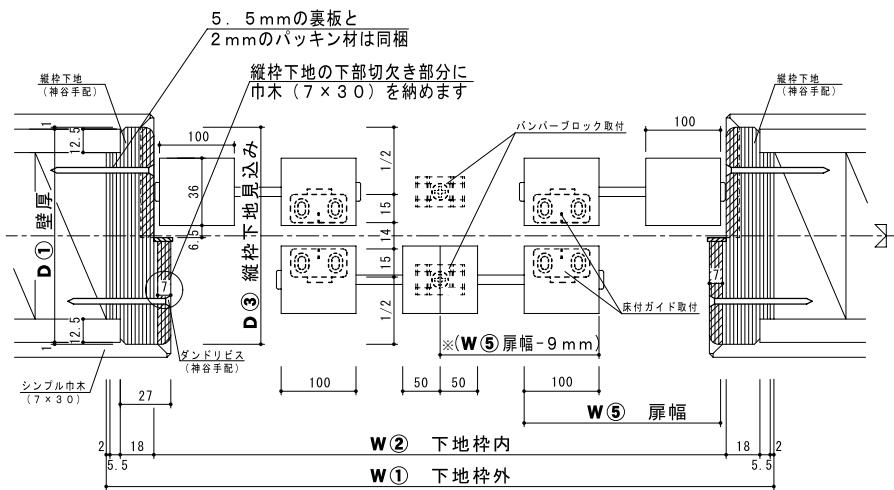

縦断面図

天井高納まり

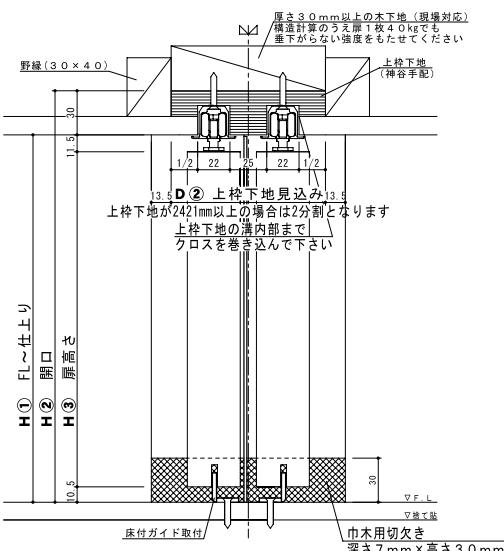


H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	89
------------	----

下がり壁納まり

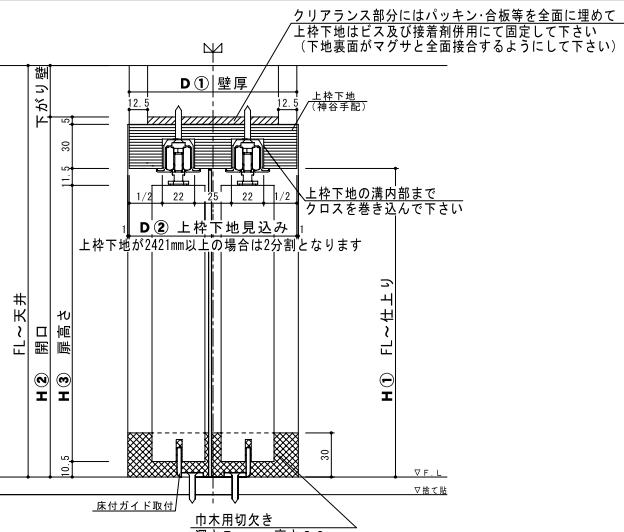

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

MARCO ステルス枠塗り壁施工
2枚引込み戸【上吊】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
下地枠仕上げ面：塗り厚1.5mm
—下地枠(神谷手配)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



●基準壁厚・・・165mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W24
W①下地枠外	2499
W②下地枠内	2456
W③有効下地枠外	1608
W④有効下地枠内	1556
W⑤扉幅	882



見込み寸法(mm)

D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167
D④ 中方立下地見込み	52

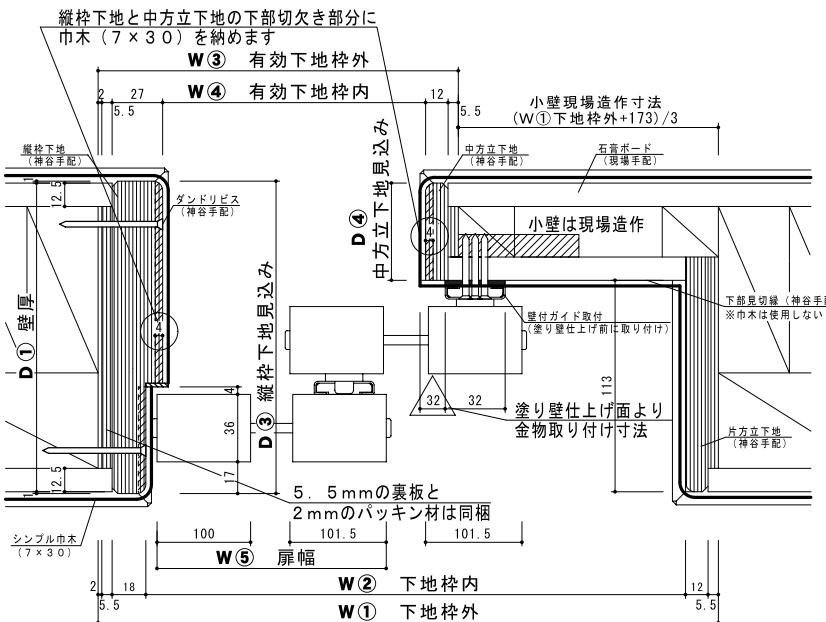

縦断面図



天井高納まり

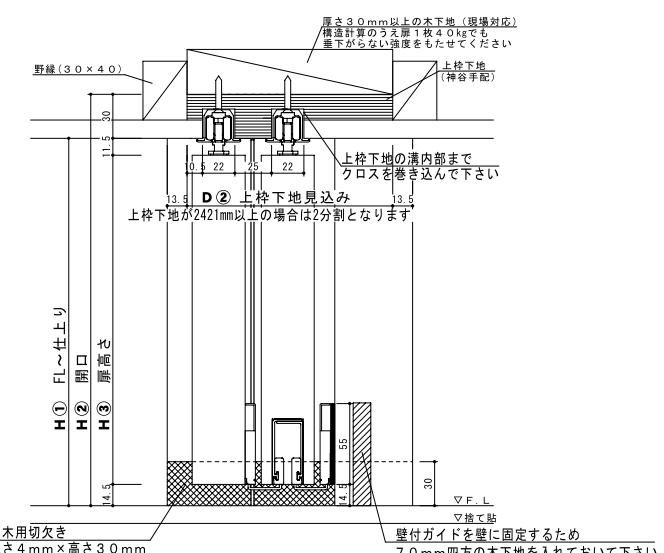

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	140
------------	-----

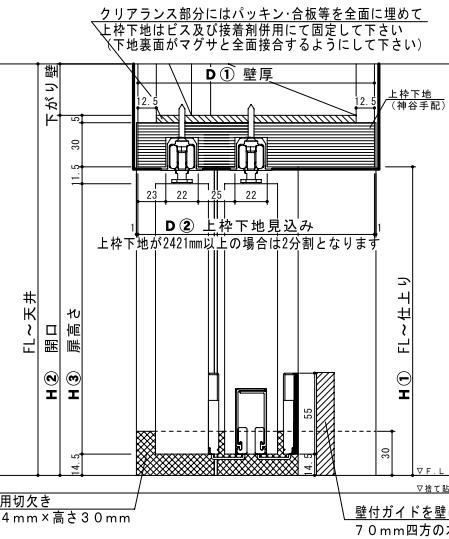

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

出入口標準図
ステルス枠
クロス施工

出入口標準図
ステルス枠
クロス施工

クローゼット標準図

周辺部材

納まりについて

各種寸法

特注対応範囲

サービス・コンテンツ

ショールーム

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません。

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)


※この納まりは扉厚 36mm です

W寸法(mm)	W16
W①下地枠外	1655
W②下地枠内	1595
W⑤扉幅	847

見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

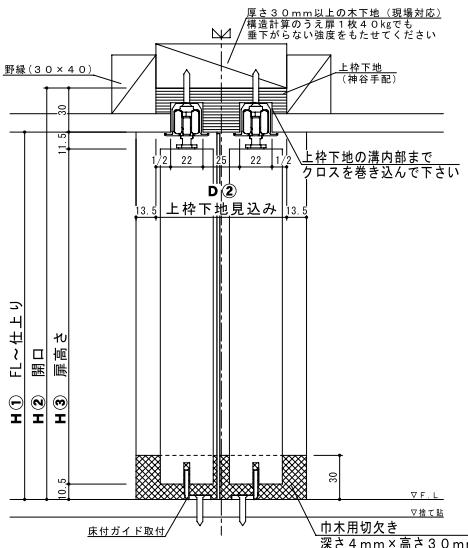


下がり壁納まり

2枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

■は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm
 ■下地枠(神谷手配)
 ■巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

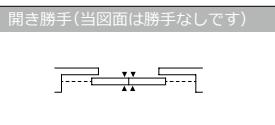

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



※この納まりは扉厚 36mm です

W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	3475
W②下地枠内	3440
W③有効下地枠外	1716
W④有効下地枠内	1681
W⑤扉幅	870.5

見込み寸法(mm)



D① 壁厚 114

D④ 中方立下地見込み 52

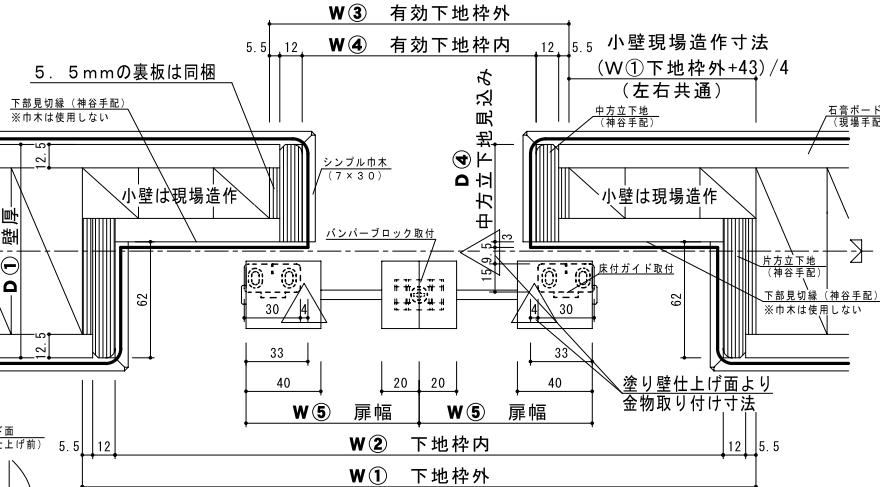

縦断面図



天井高納まり

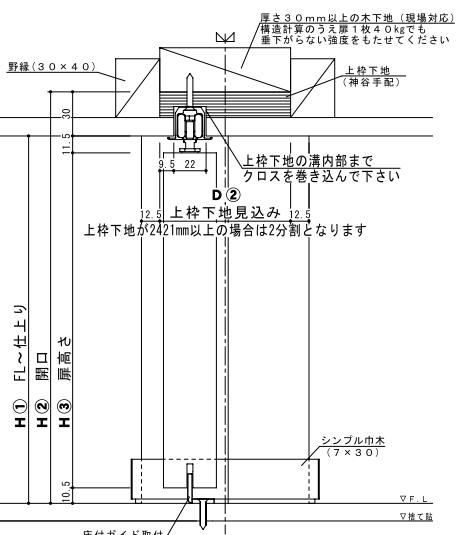

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み 89

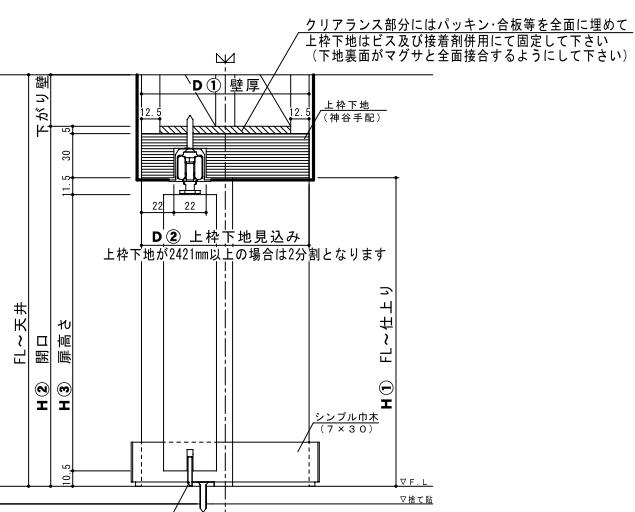

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D① 壁厚 114


D② 上枠下地見込み 114

アウトセット2枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

■は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 ■— 巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

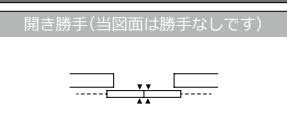

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	1655
W②下地枠内	1620
W⑤扉幅	840
W⑥レール長さ	3320
W⑦上枠下地長さ	3324


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

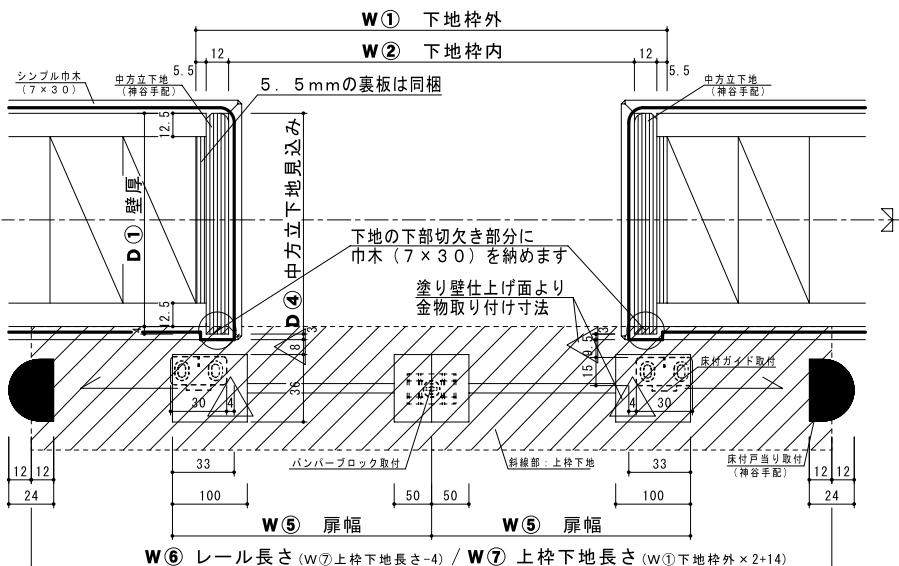

縦断面図

天井高納まり

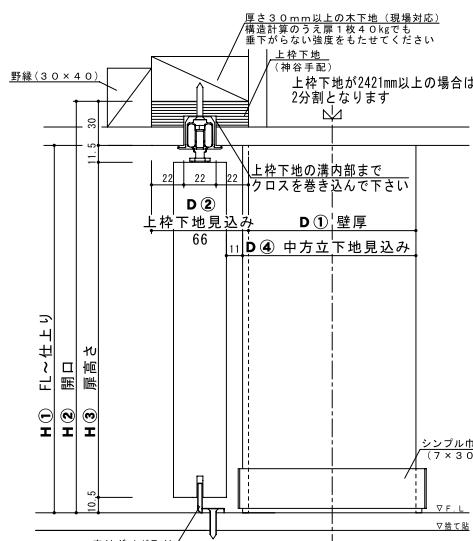


H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	66
D④ 中方立下地見込み	118

下がり壁納まり

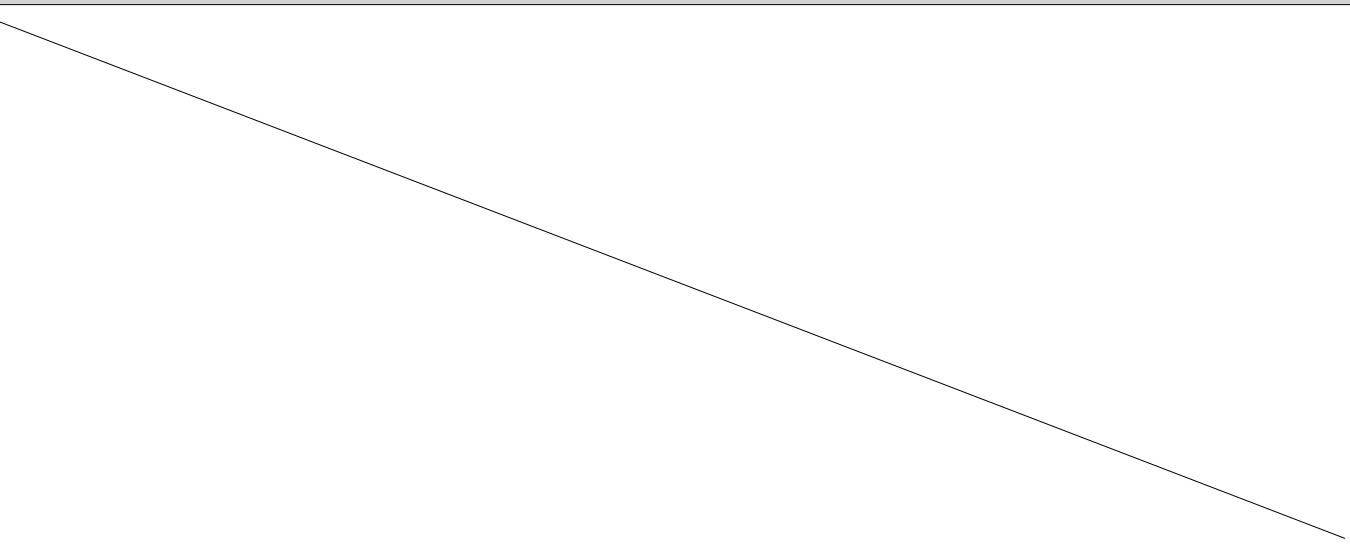

3枚引込み戸 非運動タイプ【上吊+床付レール/面付】

—は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
 —下地枠（神谷手配）
 ■■■■■—巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図





●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	3232
W②下地枠内	3189
W③有効下地枠外	2353
W④有効下地枠内	2301
W⑤扉幅	869.5

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	212
D③ 縦枠下地見込み	214
D④ 中方立下地見込み	52

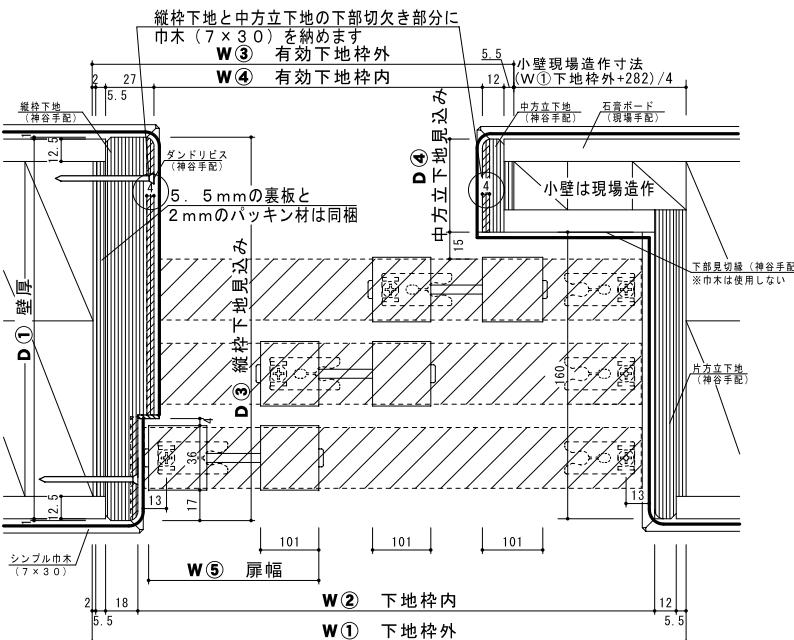

縦断面図



天井高納まり

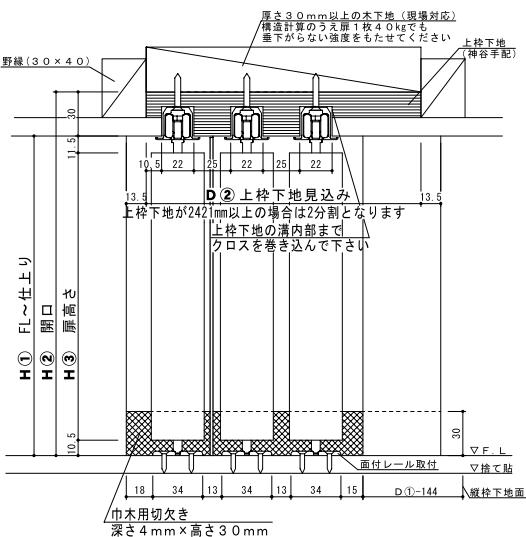

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

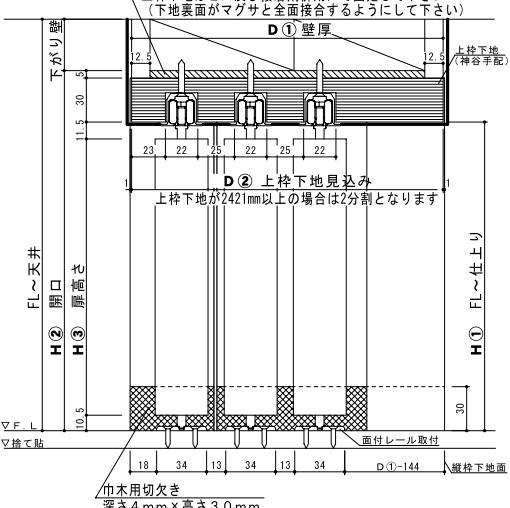

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	212
D② 上枠下地見込み	212

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工

出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲

サービス・
コンテンツ

ショールーム


MARCO ステルス枠塗り壁施工

3枚引込み戸 非連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

■は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

■下地枠（神谷手配）
 ■巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

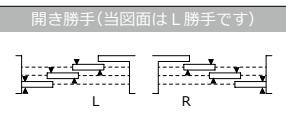


●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	3232
W②下地枠内	3189
W③有効下地枠外	2353
W④有効下地枠内	2301
W⑤扉幅	869.5

見込み寸法(mm)	
D①	壁厚 212
D③	縦枠下地見込み 214
D④	中方立下地見込み 52

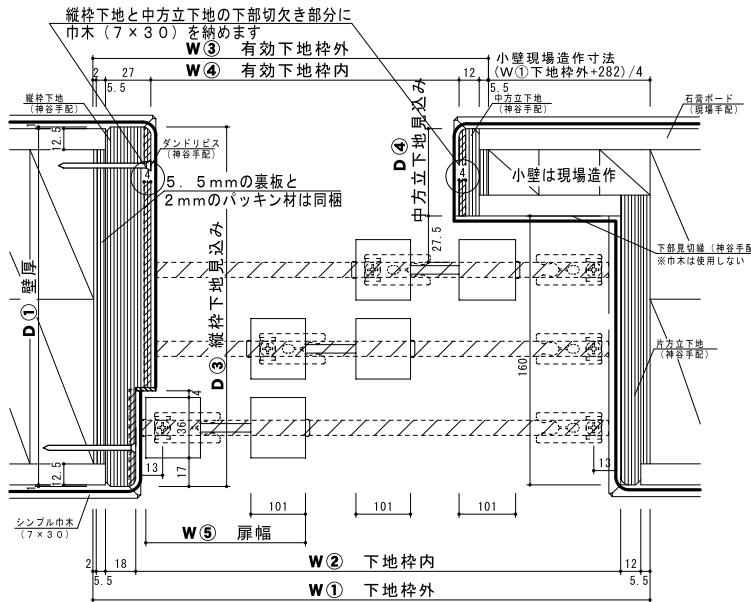

縦断面図



天井高納まり

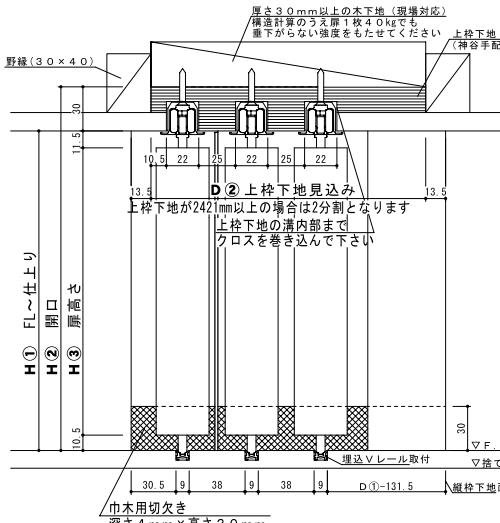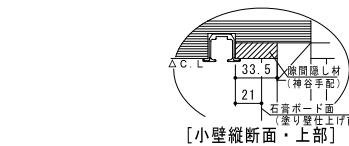

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

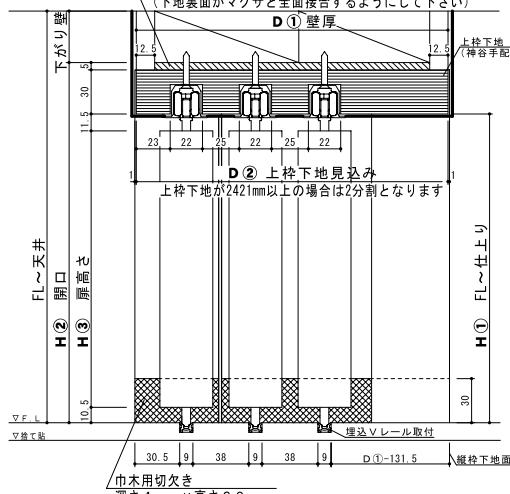

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	212
D② 上枠下地見込み	212

片開き戸【コンシールドストッパー】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



● 基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。


※コンシールドストッパーの開き角度は80度・90度・100度の位置で取付可能です。取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください。

W寸法(mm)	W07	W08
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	694	770
W⑤ 扉幅	685	761

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

マグネットラッチ


※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

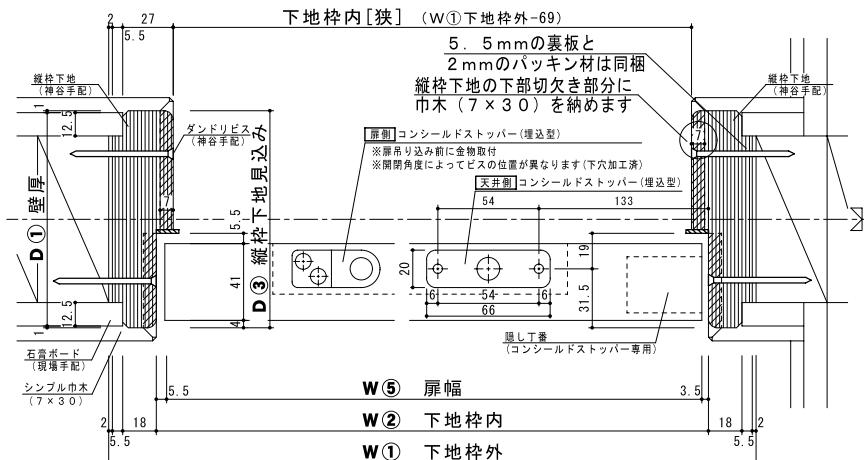

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルIA/IBタイプについて



- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルIA/IBタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後にIA/IBタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

- ・IA・IBタイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。



縦断面図

天井高納まり

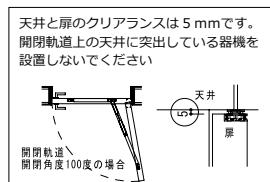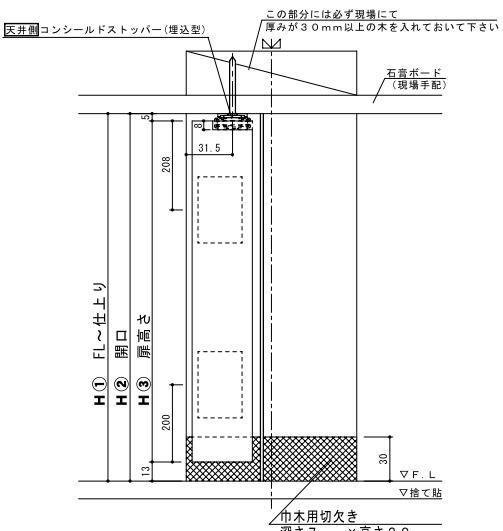


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2382	2682

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマガサと全面接合するようにして下さい)

天井側コンシールドストッパー(埋込型)

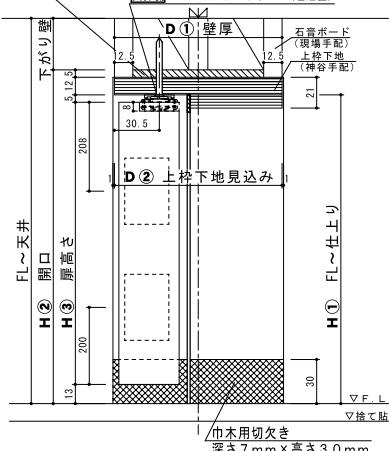

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2417	2717
H③ 扉高さ	2382	2682


見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

—下地枠(神谷手配)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。


横断面図

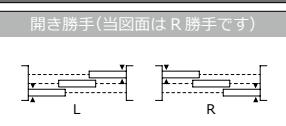

●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

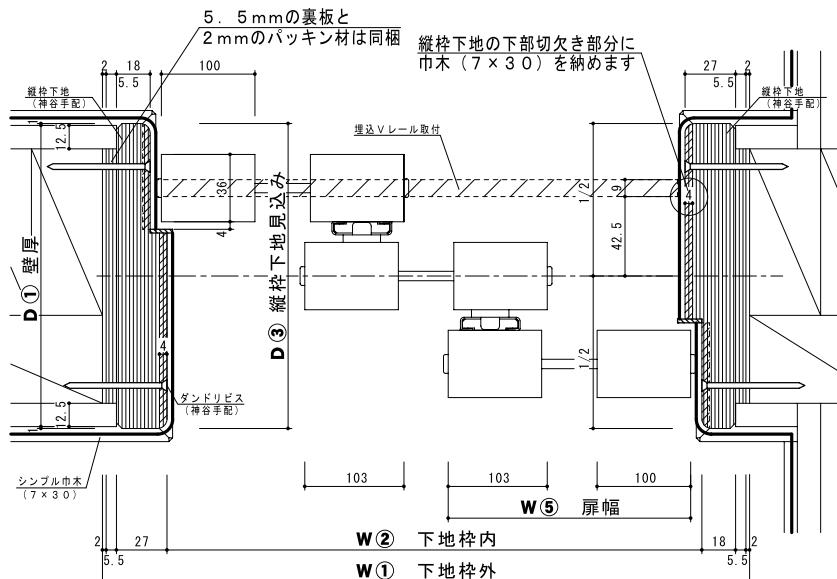


W寸法(mm)	W24
W① 下地枠外	2500
W② 下地枠内	2440
W⑤ 扉幅	882

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167

縦断面図

天井高納まり

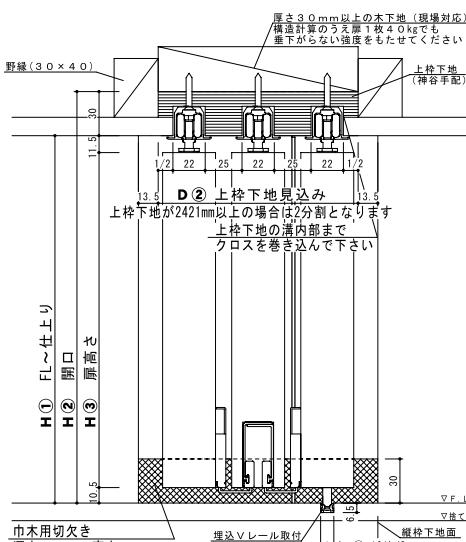


H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	140
------------	-----

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい

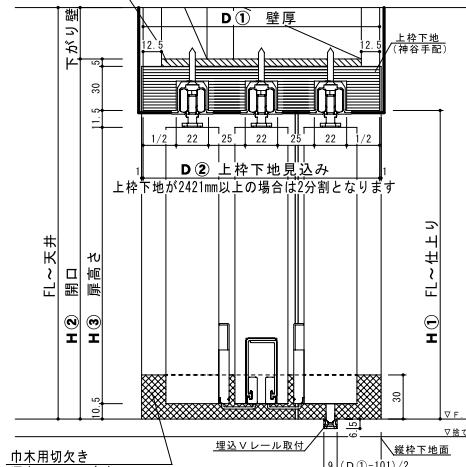

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

2本溝4枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

—は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
 —下地枠(神谷手配)
 —巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚36mmです

W寸法(mm)	W35
W①下地枠外	3475
W②下地枠内	3424
W⑤扉幅	909.5
W⑥※扉幅	900.5


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

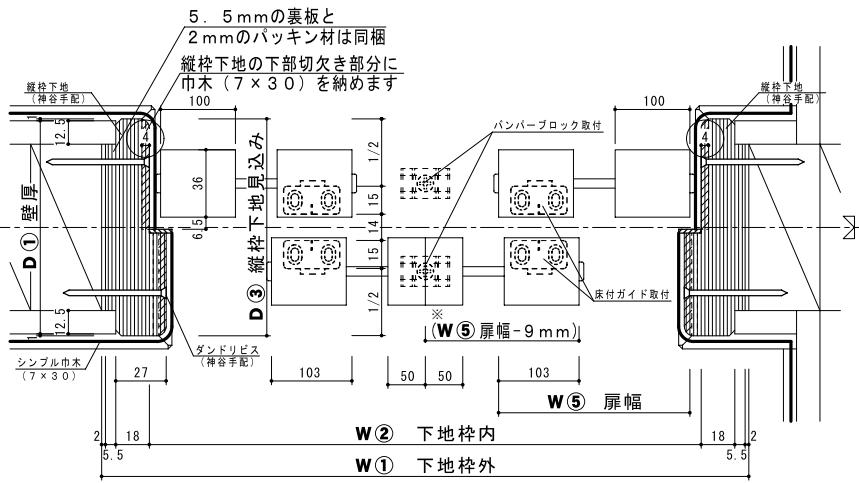

縦断面図

天井高納まり

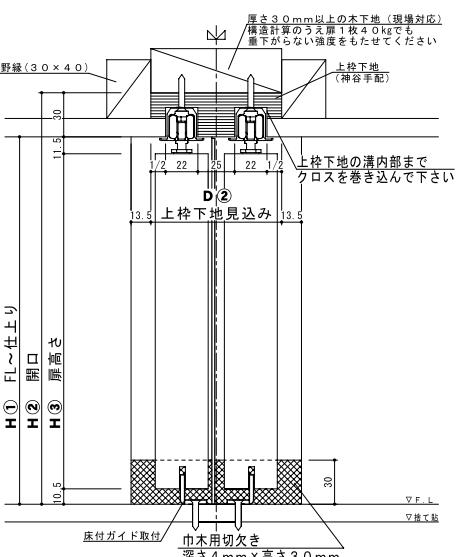


H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	89
------------	----

下がり壁納まり

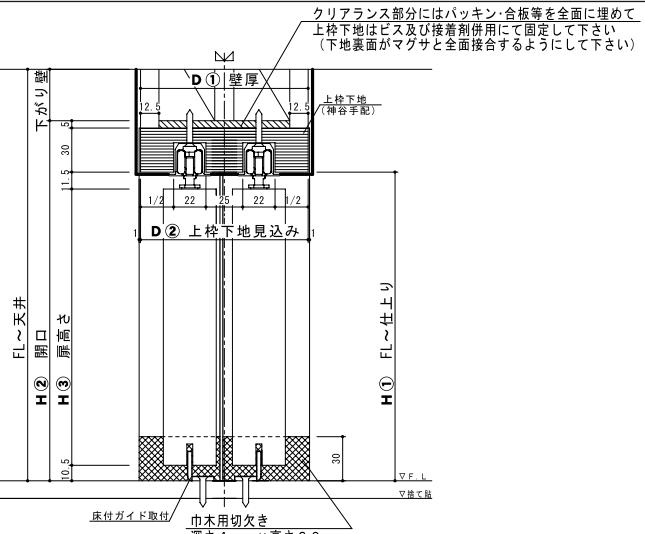

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図

ステルス枠
クロス施工

出入口
標準図

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲

サービス・
コンテンツ

ショールーム

寸法特注対応範囲【MARCOの場合】

高さ	H1,800 mm～H2,406 mmまで
サイズ／ 高さ・幅	標準セット価格×1.2 DW670 mm～DW900 mmまで
幅	標準セット価格×1.4 DW900.5 mm～DW930 mmまで


錠	錠の設定はございません。
---	--------------

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号／基本壁厚	C / 114 mm壁厚 (2×4工法)	
開閉様式	壁厚	対応範囲
2枚引違い戸 上吊	114	114～300
2枚引込み戸(運動) 上吊	165	165～300
2枚引分け戸 上吊	114	114～300
アウトセット2枚引分け戸 上吊	114	114～300
3枚引違い戸(運動) 上吊+床レール/面付・埋込V	165	165～300
3枚引込み戸(非運動) 上吊+床レール/面付・埋込V	212	212～300
2本溝4枚引違い戸 上吊	114	114～300

Q & A

NO	質問	回答
1	H2,700 の扉は作れますか？	耐荷重の問題で H ①仕上がり 2,406 mmが最大寸法となり、それ以上は対応不可です。
2	3枚引込み戸の運動タイプは作れますか？	3枚引込み戸(運動タイプ)は連結金具の設置が同一箇所に2個必要な為、扉のかぶり寸法が130 mm必要です。(図1) MARCOシリーズは框が100 mmなので、ガラスから奥の扉の框が見えてしまいます。その為、設定しておらず、特注でも承っておりません。
3	3枚引違い戸【非運動タイプ】の設定はありますか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から4 mm出っ張ります。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。
4	4本溝4枚引違い戸はありますか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から4 mm出っ張ります。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。



(図1)

標準図 ステルス枠 クロス施工



片開き戸	P. 42
片引き戸	P. 46
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 49
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P. 52
引込みポケット戸	P. 55
2枚引込み戸	P. 56
2枚引違い戸	P. 57
3枚引込み戸	P. 58
3枚引違い戸	P. 59

寸法特注対応範囲 P.138



標準図 ステルス枠クロス施工

片開き戸

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

●基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください




W寸法(mm)	W06	W07	W08
W① 下地枠外	660	745	821
W② 下地枠内	609	694	770
W⑤ 扉幅	600	685	761

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

—ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルIA/IBタイプについて—


- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルIA/IBタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後にIA/IBタイプ以外のハンドルへの変更はできませんので
ご注意ください

・IA・IBタイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面ご注意ください。

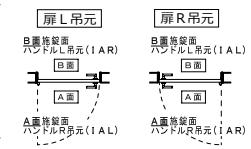

縦断面図


天井高納まり

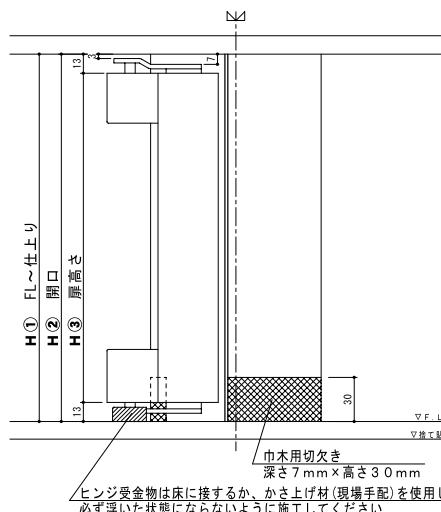

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
G-9型	H2,500	
H① FL ~仕上り	2400	2700
	2500	
H② 開口	2400	2700
	2500	
H③ 扉高さ	2374	2674
	2474	

下がり壁納まり

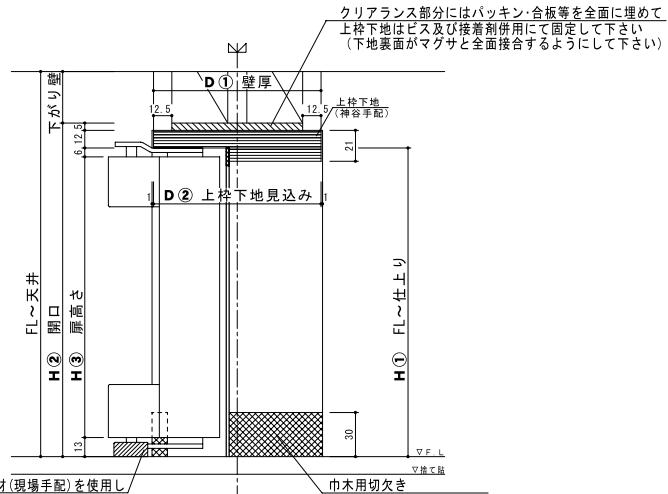

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
G-9型	H2,500	
H① FL ~仕上り	2400	2700
	2500	
H② 開口	2417	2717
	2517	
H③ 扉高さ	2381	2681
	2481	

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

ヒンジ受金物は床に接するか、かさ上げ材(現場手配)を使用し
必ず浮いた状態にならないように施工してください

片開き戸【ソフトモーション】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ご利用にあたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口標準図

ステルス枠
クロス施工

出入口標準図

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット標準図

周辺部材

納まりについて

各種寸法

特注対応範囲

サービス・コンテンツ

ショールーム

横断面図



● 基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください

マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください


W寸法(mm)	W06	W07	W08
W①下地枠外	660	745	821
W②下地枠内	609	694	770
W⑤扉幅	600	685	761

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

— ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて —

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

・IA / IB タイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

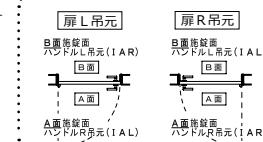


縦断面図

天井高納まり

※下記型番は最大 H寸法の規格寸法が異なります		
H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
	2500	
H② 開口	2418	2718
	2518	
H③ 扉高さ	2374	2674
G-9型	H2,500	


見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	114

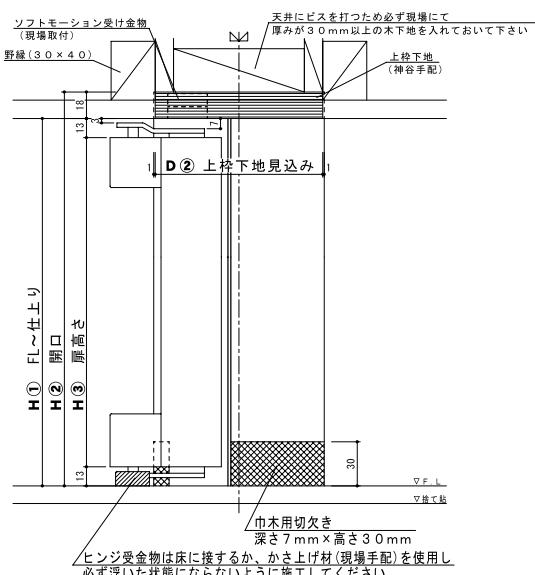

下がり壁納まり

※下記型番は最大 H寸法の規格寸法が異なります		
H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
	2500	
H② 開口	2423	2723
	2523	
H③ 扉高さ	2381	2681
G-9型	H2,500	

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

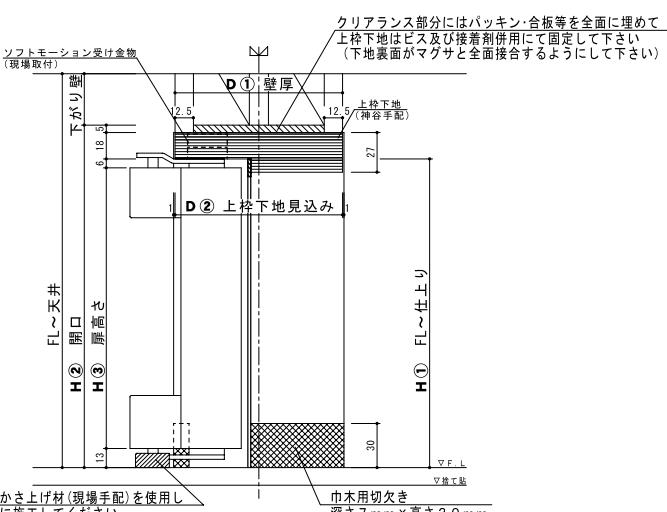


標準図 ステルス枠クロス施工

片開き戸【隠し丁番（堀込タイプ）】

— 下地枠（神谷手配品）
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

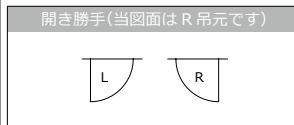

● 基準壁厚・・・114mm

同様の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

マグネットラッチ

※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください




W寸法 (mm)	W06	W07	W08
W①下地枠外	660	745	821
W②下地枠内	603	688	764
W⑤扉幅	594	679	755

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

吊元壁の場合の注意事項


115°以上開くと扉と巾木が干渉します。
扉と巾木が干渉しないように戸当り等を扉の中央より戸先側に設置してください。



巾木との干渉にご注意ください


ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
- ・他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください
- ・IA / IB タイプの付けは鏡一体型ハンドルのため、施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。施錠面にご注意ください。(右図参照)

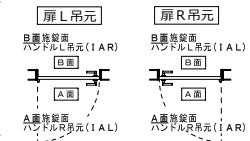


縦断面図

天井高納まり

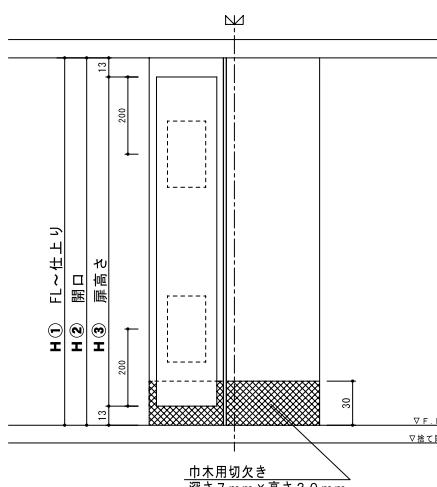

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL ~仕上上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2374	2674

下がり壁納まり

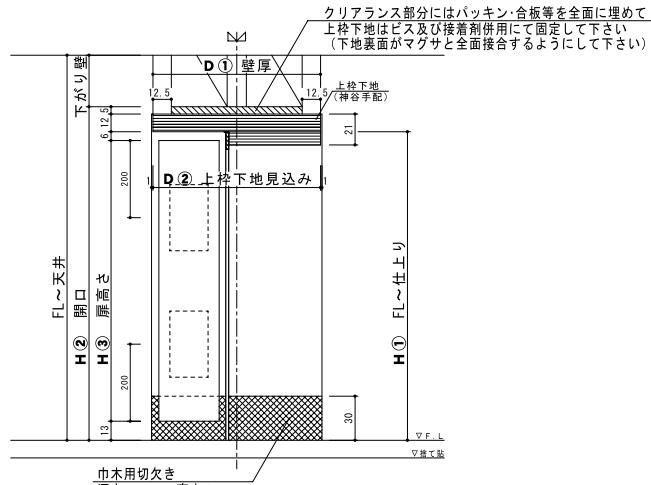

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL ~仕上上がり	2400	2700
H② 開口	2417	2717
H③ 扉高さ	2381	2681

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

片開き戸【コンシールドストッパー】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



● 基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。


※コンシールドストッパーの開き角度は80度・90度・100度の位置で取付可能です。取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください。

W寸法(mm)	W07	W08
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	694	770
W⑤ 扉幅	685	761

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

マグネットラッチ


※2025年9月カタログよりラッチボルトがバネ式からマグネット式へ変更になりました
バネ式とマグネット式では縦枠下地の互換性はありませんのでご注意ください

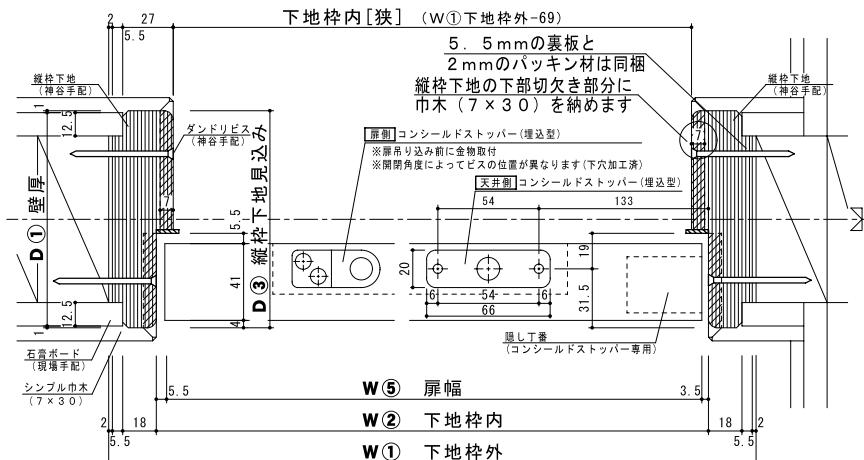

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて



- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

- ・I A・I B タイプの錠付は錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって選ぶハンドルが異なります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。




縦断面図

天井高納まり

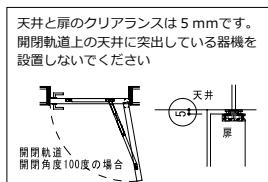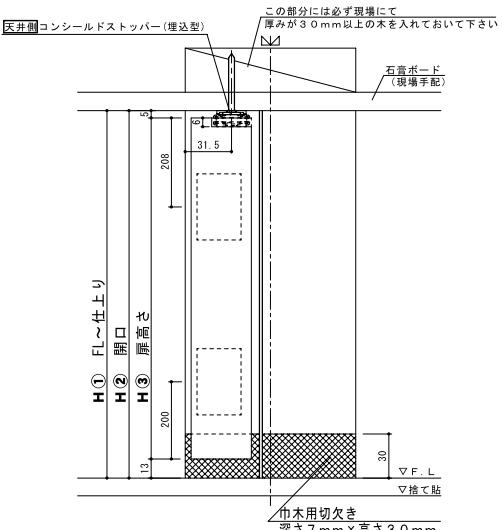

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2382	2682

下がり壁納まり

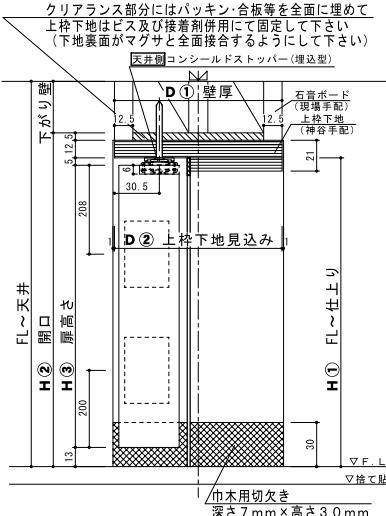

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2417	2717
H③ 扉高さ	2382	2682

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図

ステルス枠
クロス施工

出入口
標準図

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲

サービス・
コンテンツ


ショールーム

標準図 ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付ガイド】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

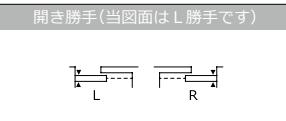

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	1200	1455	1655	2420	2720
W②下地枠内	1157	1412	1612	2377	2677
W③有効下地枠外	601	729	829	1211	1361
W④有効下地枠内	549	677	777	1159	1309
W⑤扉幅	590	717	817	1200	1350



見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	55

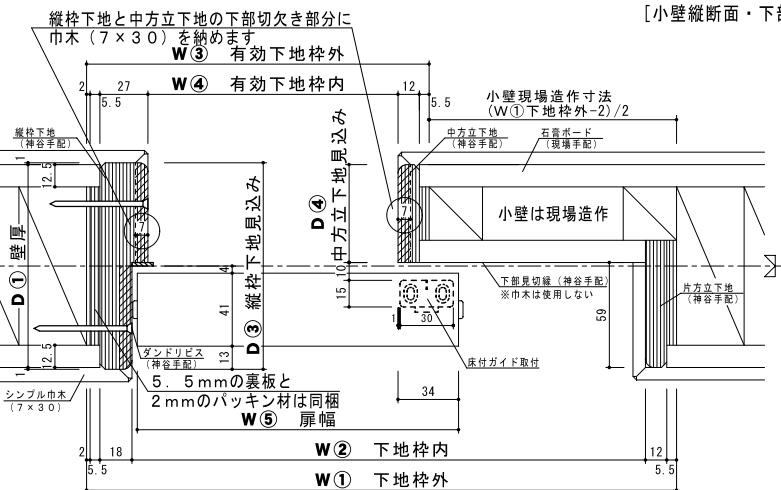

縦断面図

天井高納まり

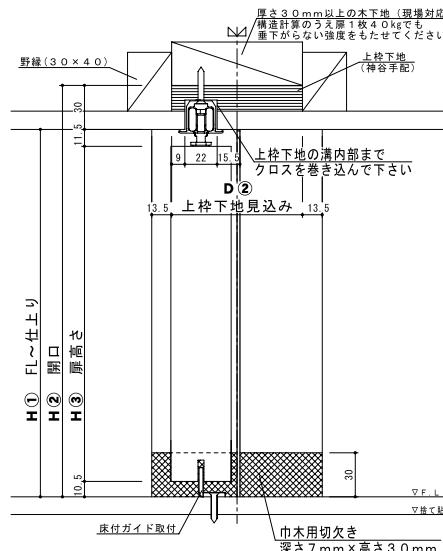


※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400	H2,700	G-9型
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	89
------------	----

下がり壁納まり




※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400	H2,700	G-9型
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2435	2735	2535
H③ 扉高さ	2378	2678	2478


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

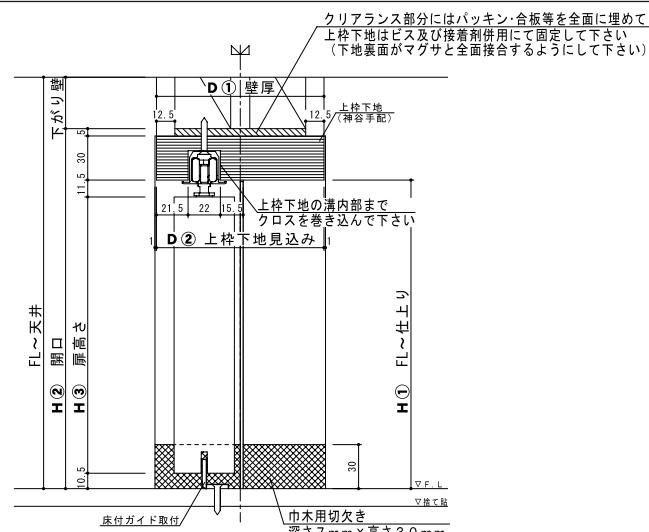

片引き戸【床付レール/面付】

横断面図

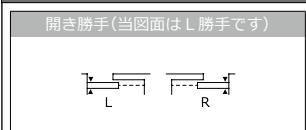


●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地榦外	1200	1455	1655	2372	2672
W② 下地榦内	1157	1412	1612	2329	2629
W③ 有効下地榦外	577	704	804	1163	1313
W④ 有効下地榦内	525	652	752	1111	1261
W⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350


見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ③	縦枠下地見込み	116
D ④	中方立下地見込み	55

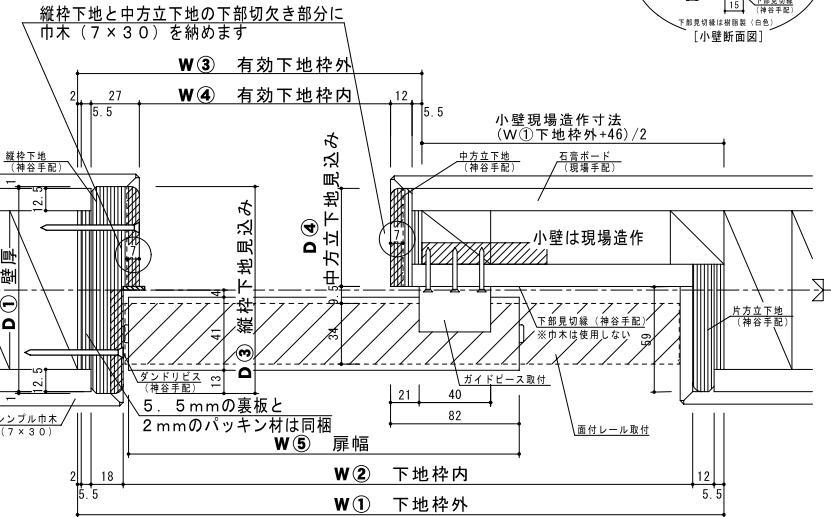

縦断面図

天井高納まり

ガイドピースを壁に固定するため
70mm四方の木下地を必ず入れておいて下さい

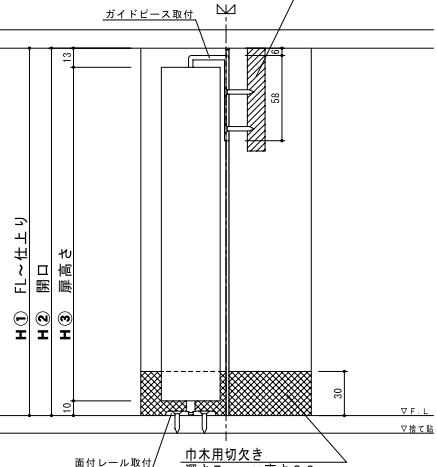


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

片引き戸【床付レール / 埋込V】

横断面図

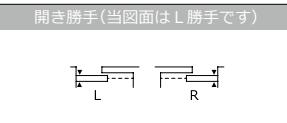


●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスター・シリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地榦外	1200	1455	1655	2372	2672
W② 下地榦内	1157	1412	1612	2329	2629
W③ 有効下地榦外	577	704	804	1163	1313
W④ 有効下地榦内	525	652	752	1111	1261
W⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350


見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ③	縦枠下地見込み	116
D ④	中方立下地見込み	55

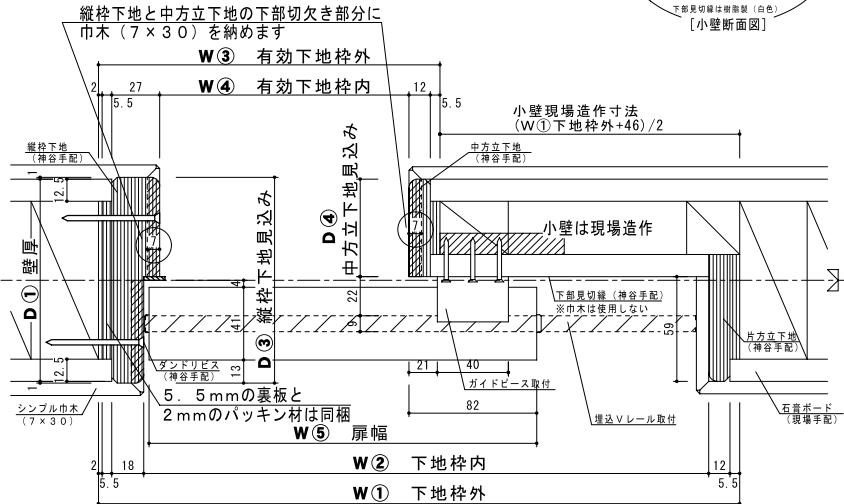

縦断面図

天井高納まり

ガイドピースを壁に固定するため
70mm四方の木下地を必ず入れておいて下さい

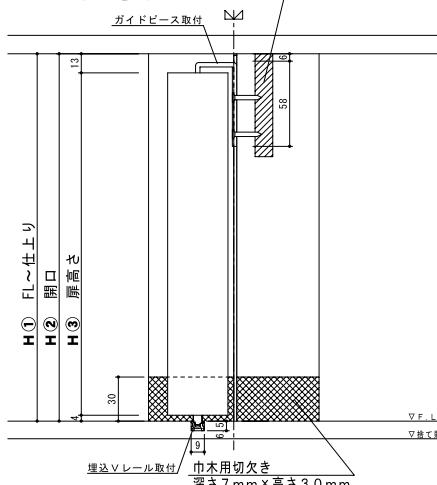


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

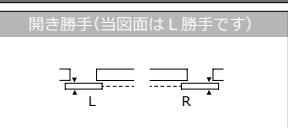

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

【】内サイズはモンスター系列のみ

W寸法(mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	745	821	1177	1327
W②下地枠内	710	786	1142	1292
W⑤扉幅	768	844	1200	1350
W⑥レール長さ	1528	1680	2392	2692
W⑦上枠下地長さ	1531	1683	2395	2695

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

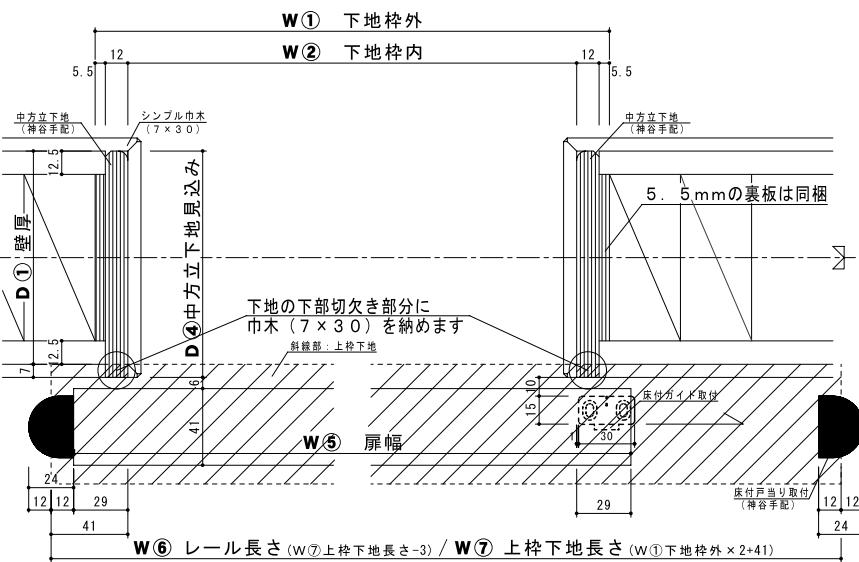


縦断面図

天井高納まり

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
G-9型	H2,500	
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678
※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります		
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2500	
H③ 扉高さ	2530	
H④ 扉幅	2478	

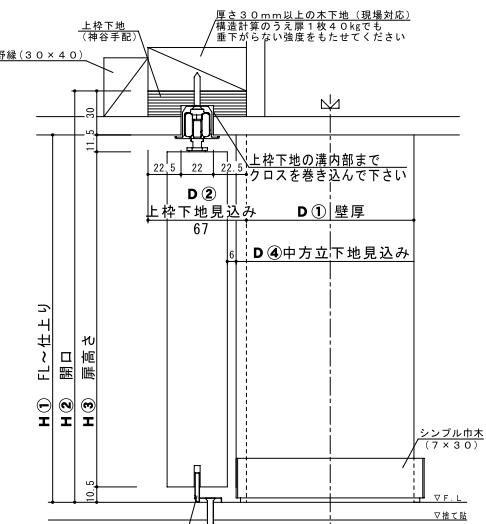

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】
・G-9型、LG-6型
・L-1型の床付レール
・モンスター系列のすべて

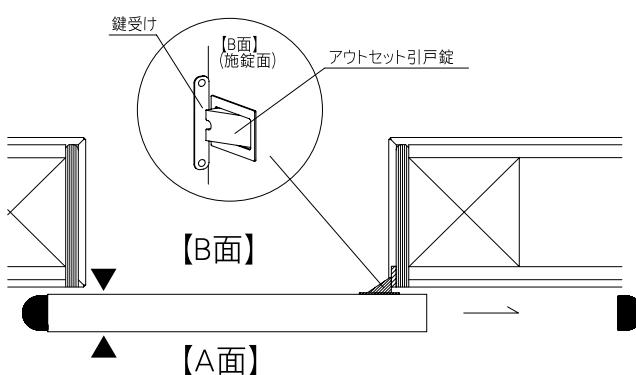


標準図 ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

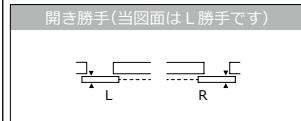


●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

【】内サイズはモンスターSシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	[W24]	[W27]
W①下地枠外	745	1124	1274
W②下地枠内	710	1089	1239
W⑤扉幅	821	1200	1350
W⑥レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

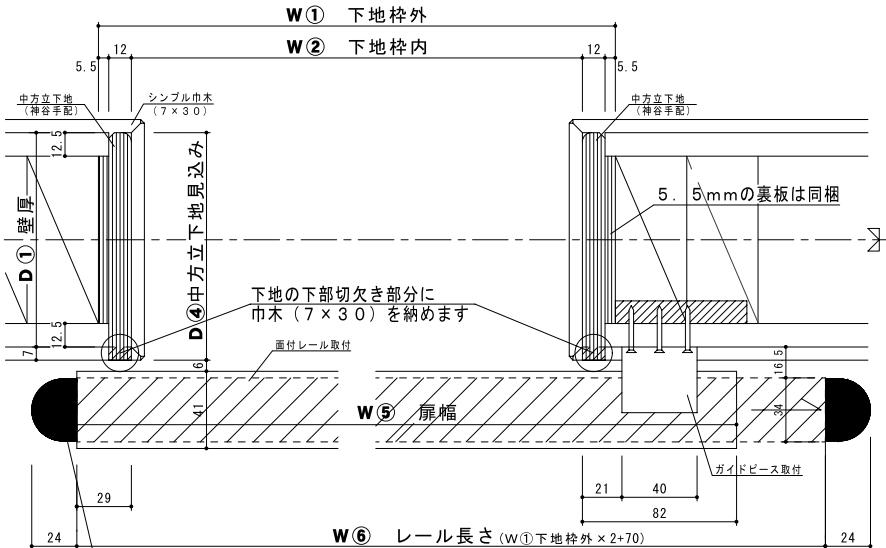


縦断面図

天井高納まり

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677


見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

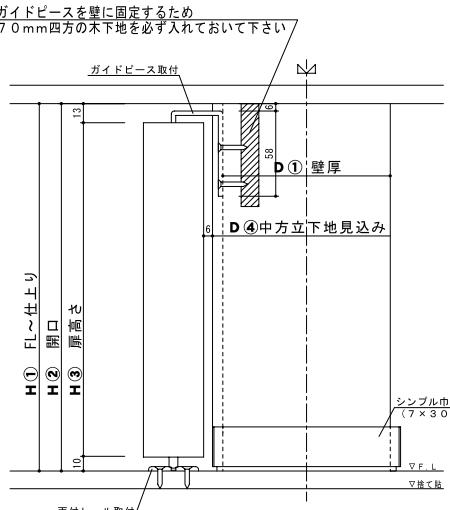

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合


※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】
・G-9型、LG-6型
・L-1型の床付レール
・モンスターSシリーズのすべて

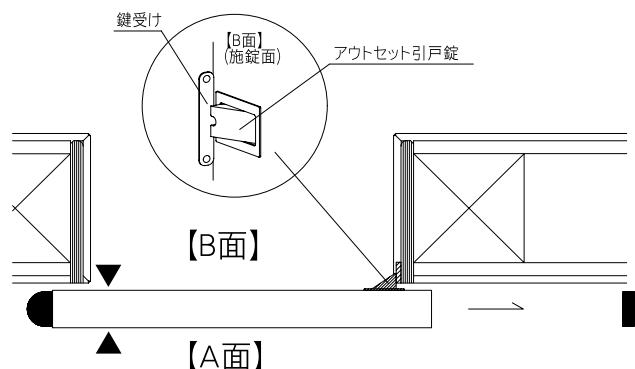

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】

横断面図

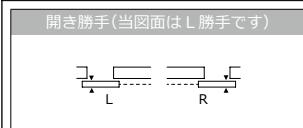

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法 (mm)

D ①	壁厚	114
D ④	中方立下地見込み	121

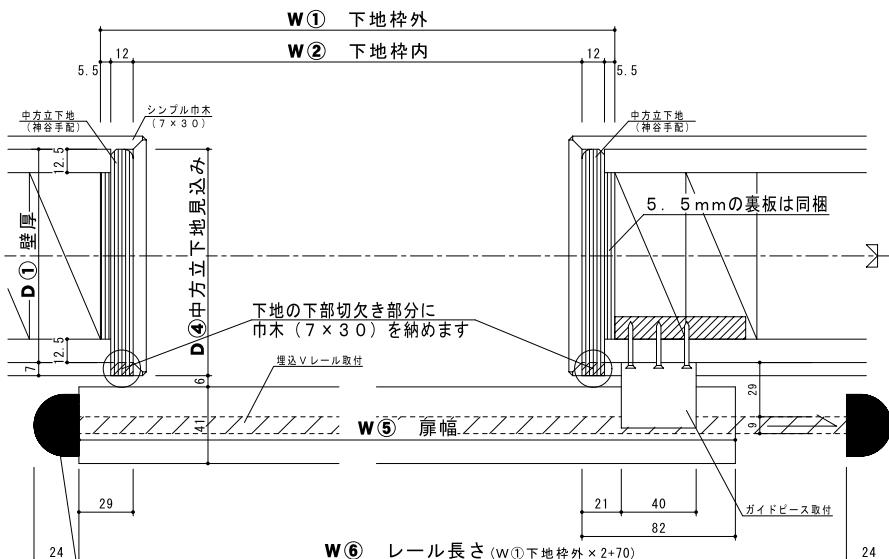

縦断面図

天井高納まり

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扇高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

オプションで【アウトヤット片引き戸用錠】付の場合


※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。**A面側施錠面は対応不可**。

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。

※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】


- ・G-9型、LG-6型
 - ・L-1型の床付レール
 - ・モンスターシリーズのすべて

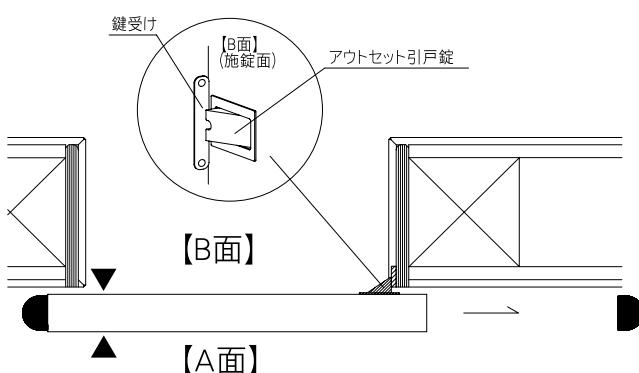

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

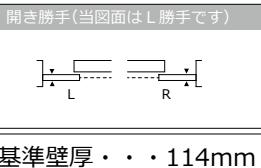


●基準壁厚・・・114mm

【】内サイズはモンスター系列のみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	660	745	821	1205	1355
W②下地枠内	619	704	780	1164	1314
W⑤扉幅	655	740	816	1200	1350
W⑥レール長さ	1291	1461	1613	2381	2681
W⑦上枠下地長さ	1315	1485	1637	2405	2705

見込み寸法(mm)	
D①	壁厚
114	
D③	縦枠下地見込み
100	
D④	中方立下地見込み
121	

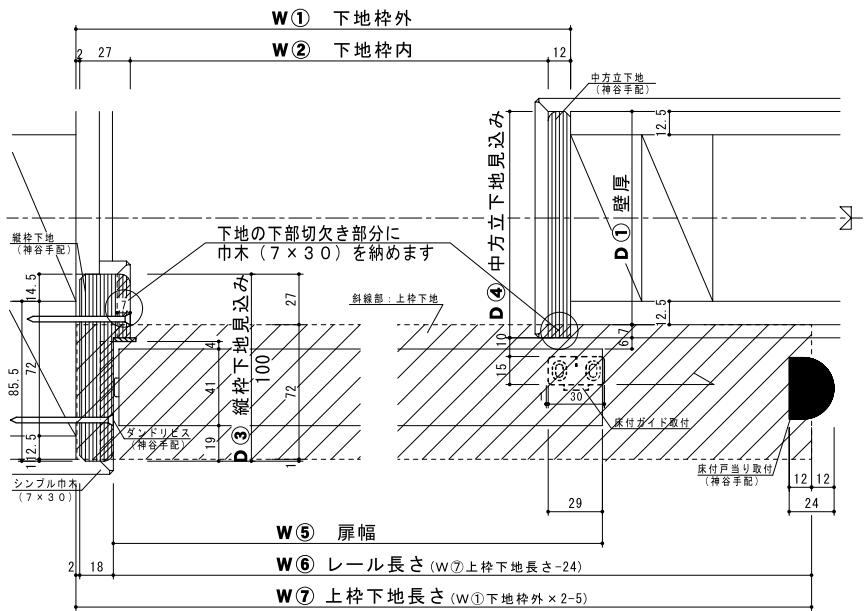


縦断面図

天井高納まり




※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

G-9型	H2,500
H① FL～仕上がり	2400
	2700
H② 開口	2430
	2730
H③ 扉高さ	2378
	2678
	2478

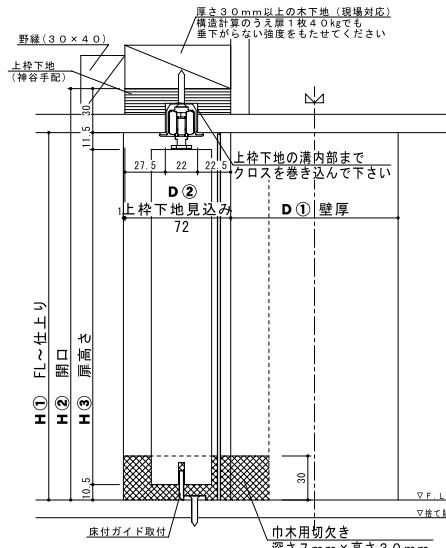


下がり壁納まり

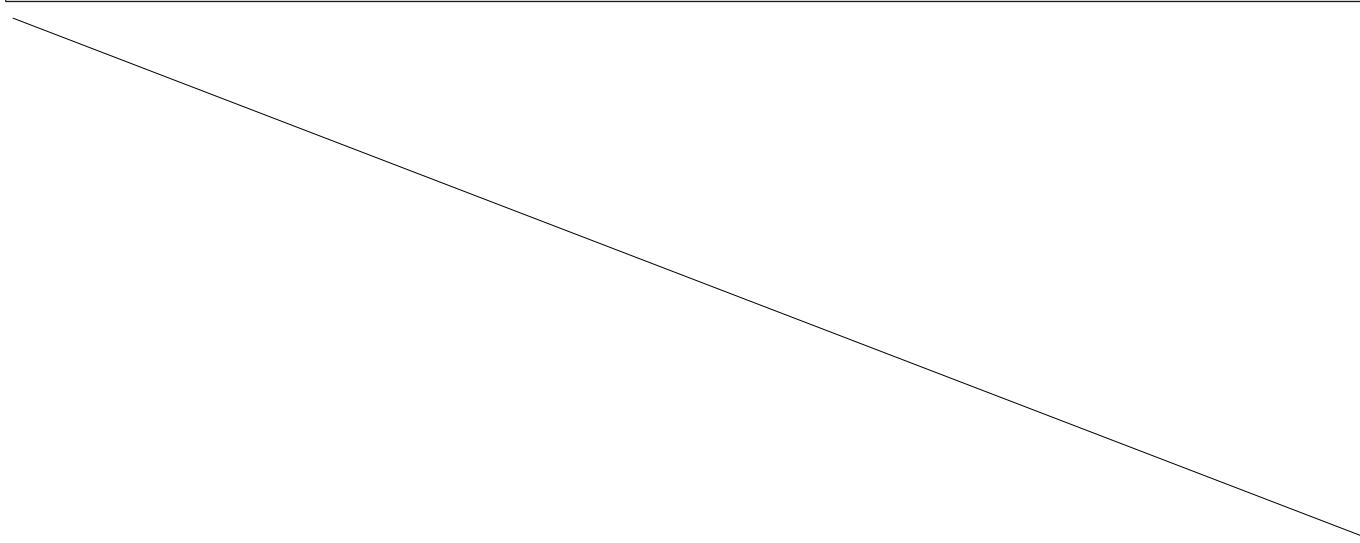

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

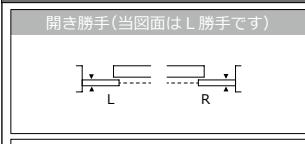


● 基準壁厚・・・114mm

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	660	745	821	1152	1302
W②下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥レール長さ	1336	1506	1658	2320	2620

見込み寸法(mm)
D① 壁厚 114
D③ 縦枠下地見込み 100
D④ 中方立下地見込み 121

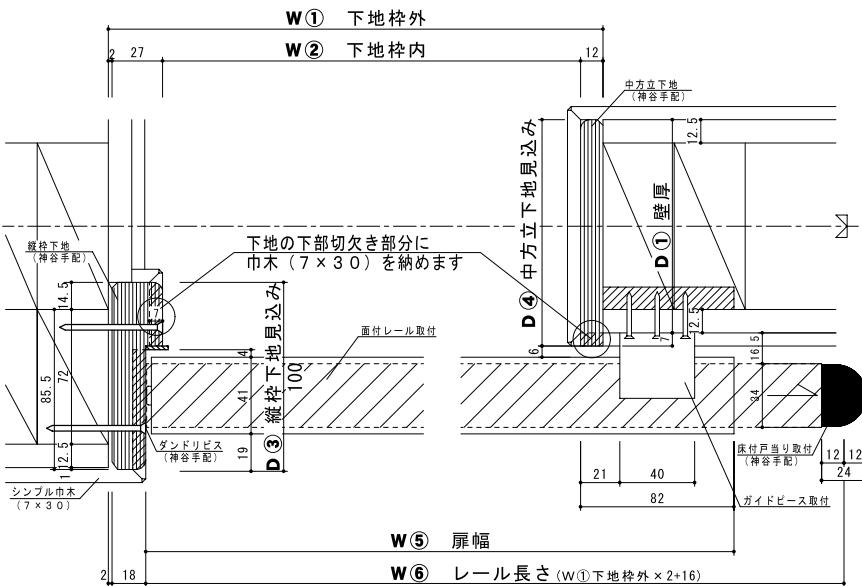


縦断面図


天井高納まり

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法(mm)
D① 壁厚 114

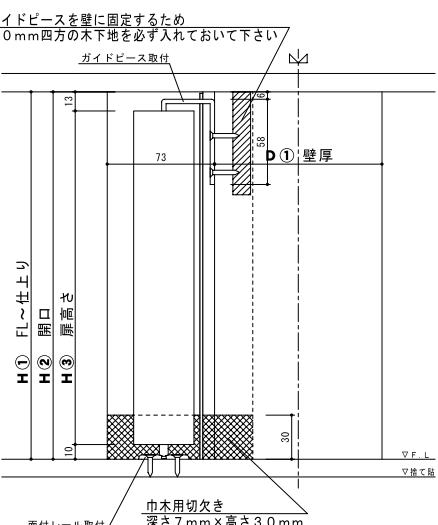

下がり壁納まり


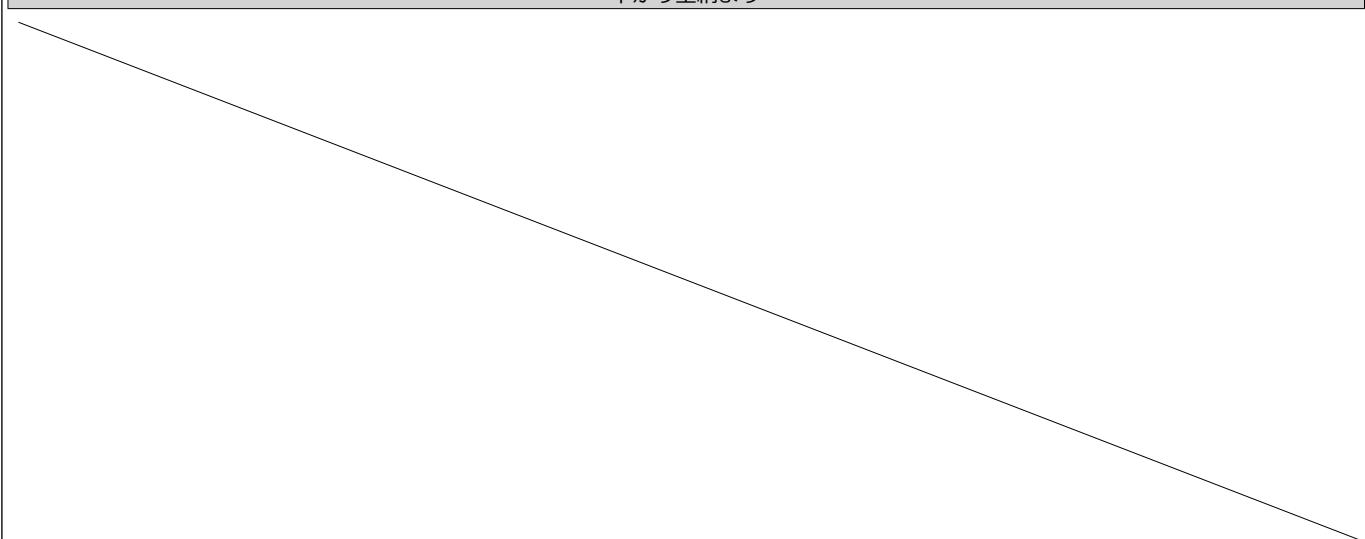


標準図 ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

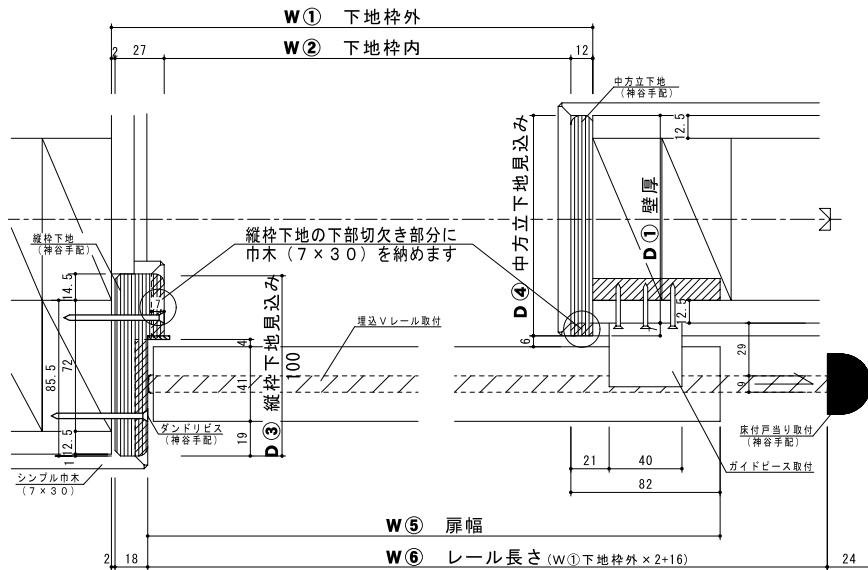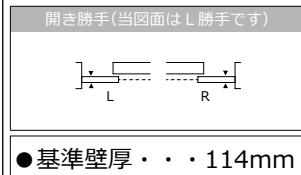


【】内サイズはモンスターーシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	660	745	821	1152	1302
W②下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥レール長さ	1336	1506	1658	2320	2620

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図


天井高納まり

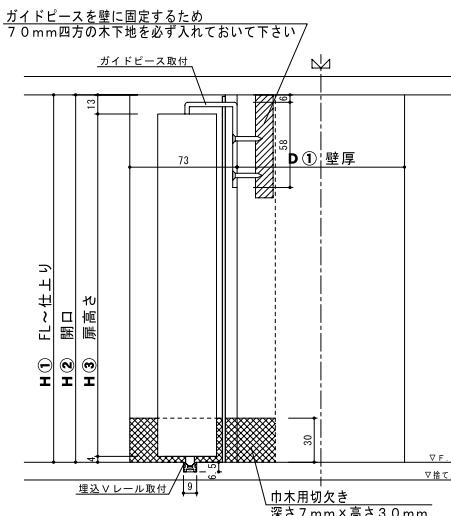

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114


下がり壁納まり

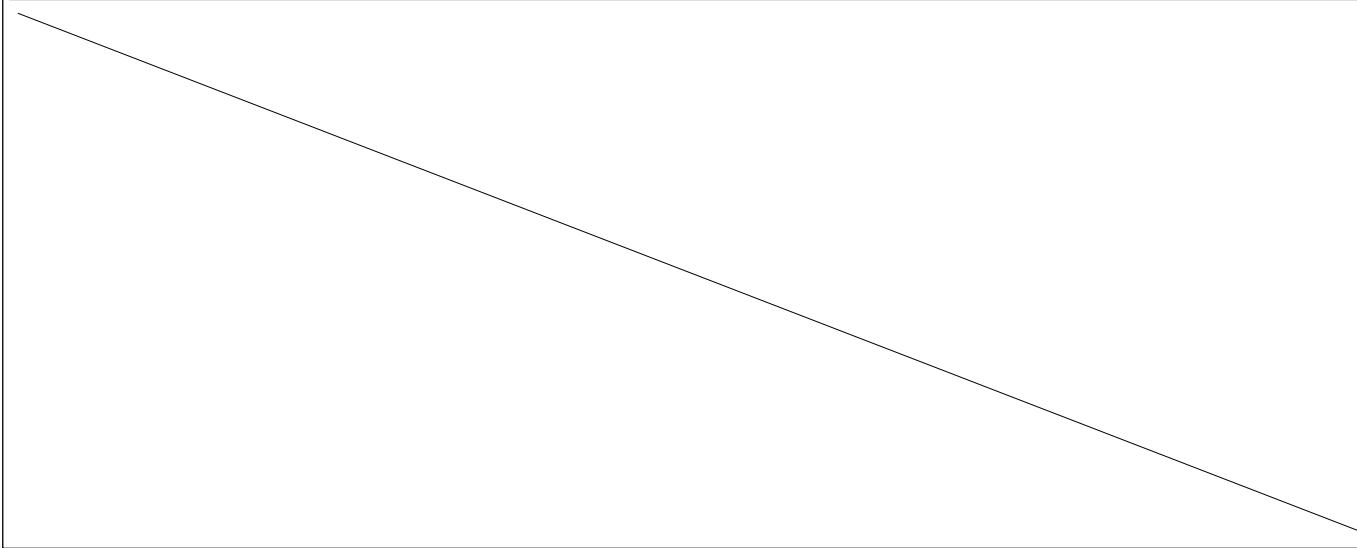

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

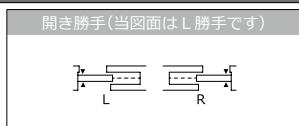


● 基準壁厚・・・114mm

同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますが現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	1455	1655	2428	2728
W②下地枠内	1412	1612	2385	2685
W③有効下地枠外	733	833	1219	1369
W④有効下地枠内	681	781	1167	1317
W⑤扉幅	713	813	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	28.5

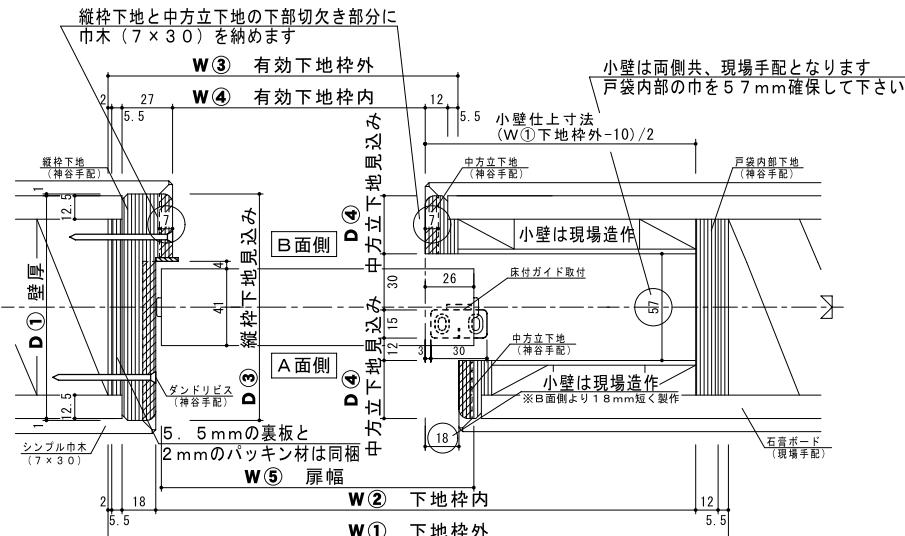


縦断面図

天井高納まり

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります		
G-9型	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
	2500	
H② 開口	2430	2730
	2530	
H③ 扉高さ	2378	2678
	2478	


見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	89

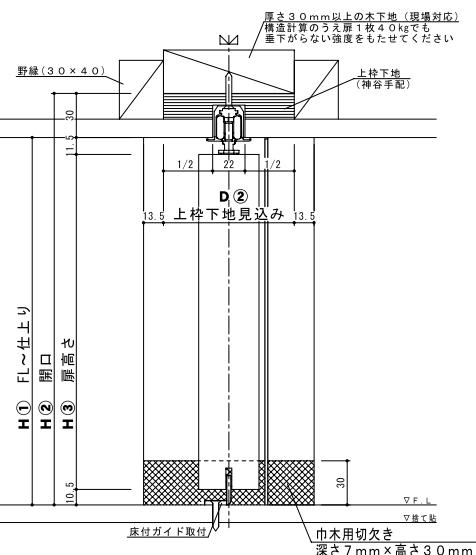

下がり壁納まり

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります		
G-9型	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
	2500	
H② 開口	2435	2735
	2535	
H③ 扉高さ	2378	2678
	2478	

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

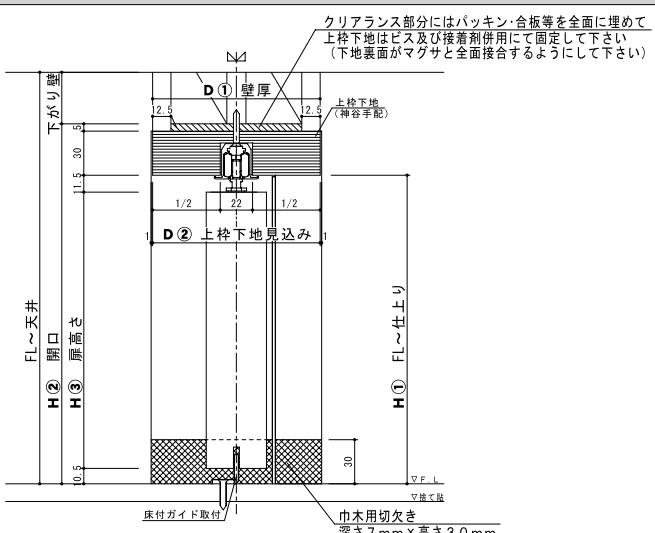


標準図 ステルス枠クロス施工

2枚引込み戸【上吊】

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

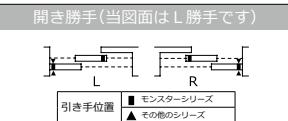

● 基準壁厚・・・171mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

〔 〕内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2499	3474	3924
W②下地枠内	2456	3431	3881
W③有効下地枠外	1615	2265	2565
W④有効下地枠内	1563	2213	2513
W⑤扉幅	875	1200	1350



見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173
D④ 中方立地見込み	55

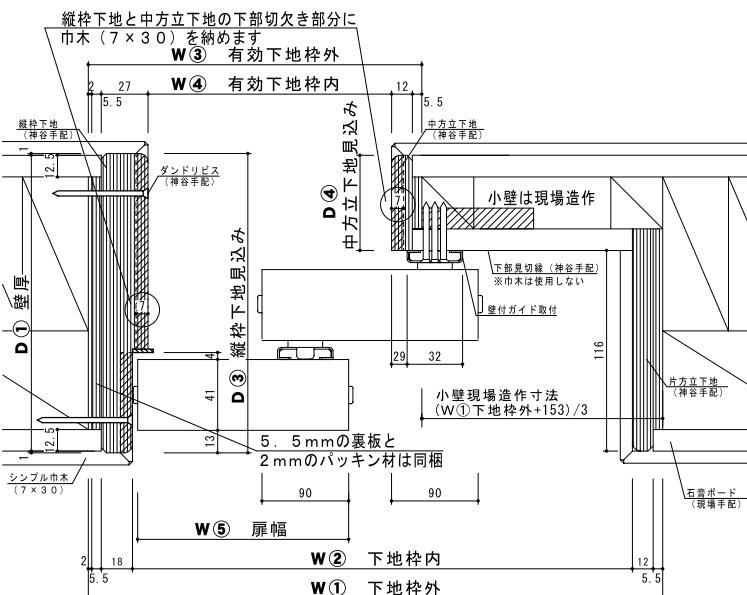

縦断面図



天井高納まり

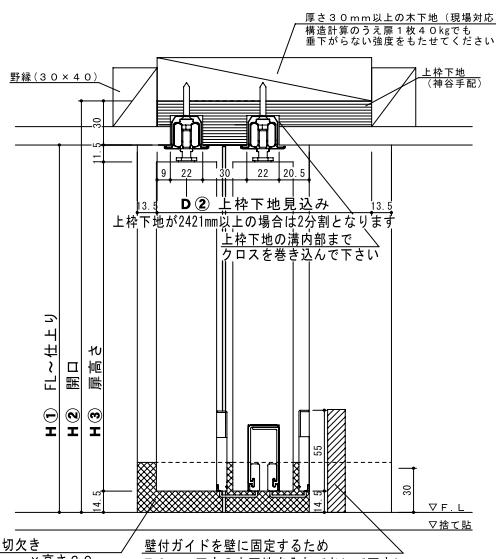

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	146
------------	-----

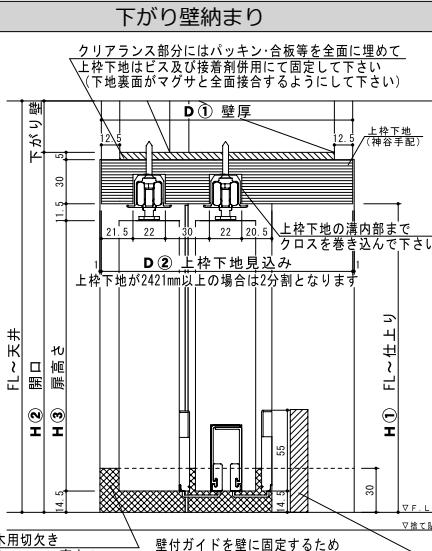

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

標準図 ステルス枠クロス施工

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

横断面図




※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木(7×30)を納めます

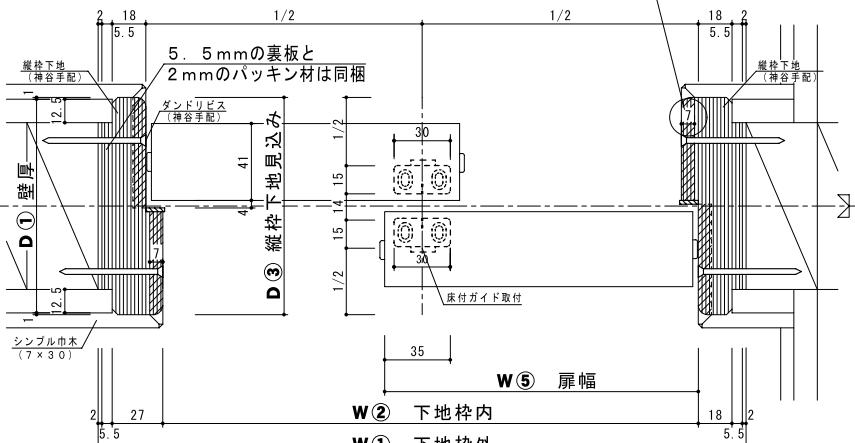

〔 〕内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W12	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	1200	1655	2420	2720
W② 下地枠内	1140	1595	2360	2660
W⑤ 扇幅	590	817	1200	1350

見込み寸法 (mm)

D ①	壁厚	114
D ③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

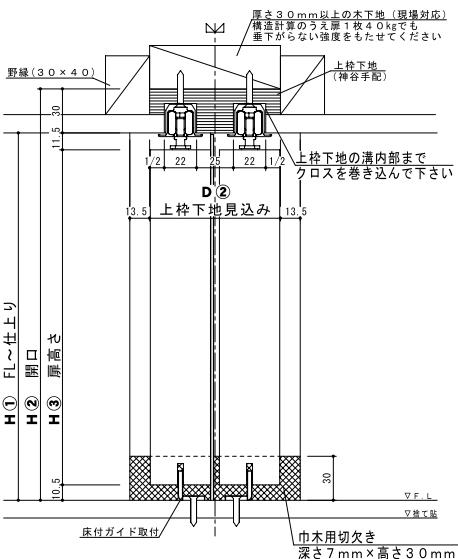


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扇高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)

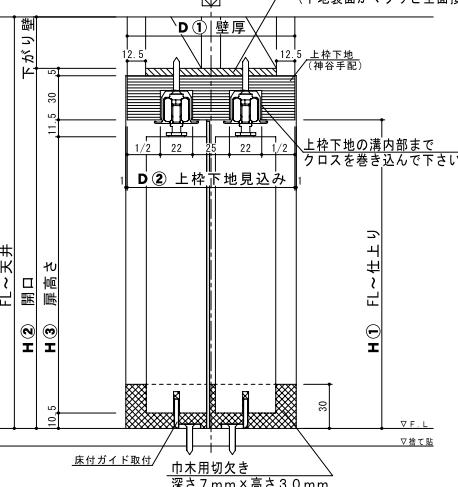


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 屋高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)
D ① 壁厚
D ② 上枠下地見込寸

標準図 ステルス枠クロス施工

3枚引込み戸【上吊】

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

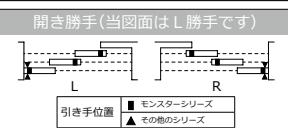

●基準壁厚・・・223mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W35	[W45]	[W51]
W①下地枠外	3232	4464	5064
W②下地枠内	3189	4421	5021
W③有効下地枠外	2331	3255	3705
W④有効下地枠内	2279	3203	3653
W⑤扉幅	892	1200	1350



見込み寸法(mm)

D① 壁厚	223
D③ 縦枠下地見込み	225
D④ 中方立下地見込み	55

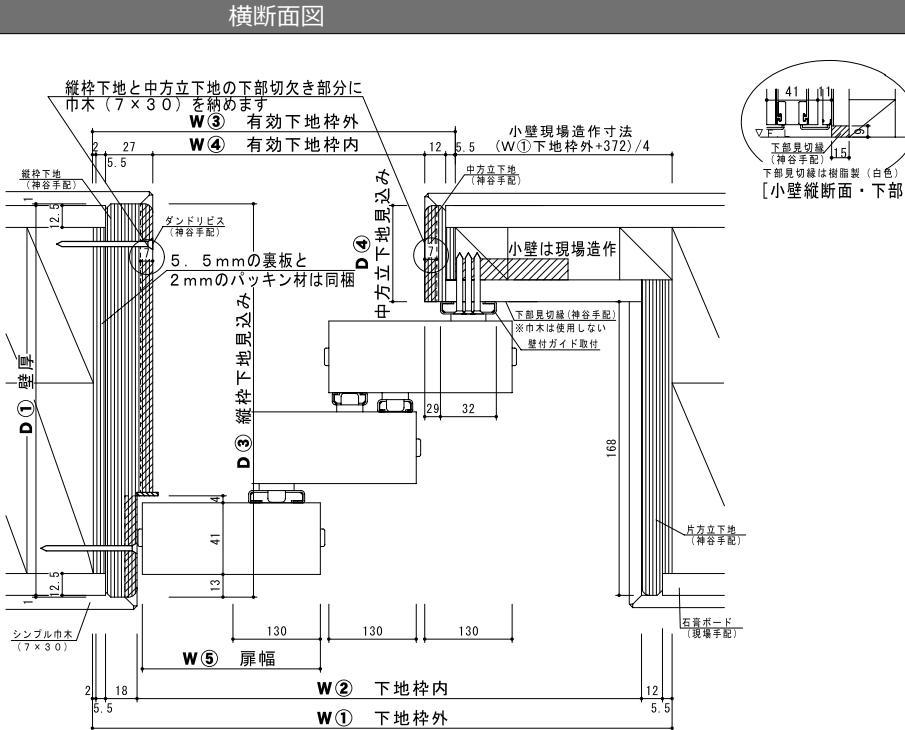

縦断面図



天井高納まり

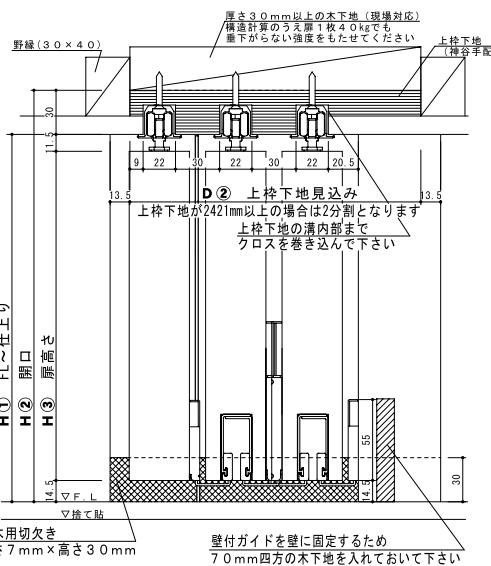

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	198

下がり壁納まり

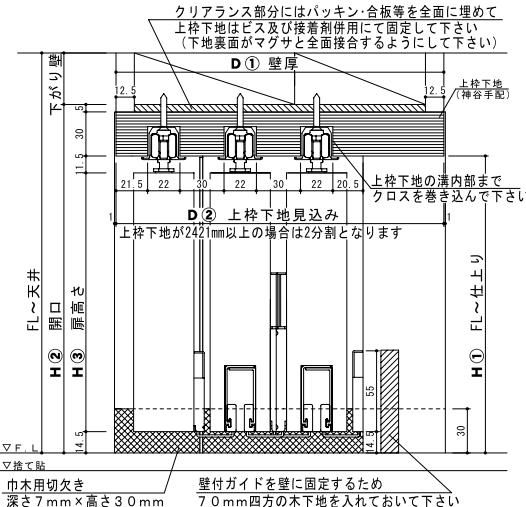

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	223
D② 上枠下地見込み	223

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

■ 下地枠(神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



● 基準壁厚・・・171mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

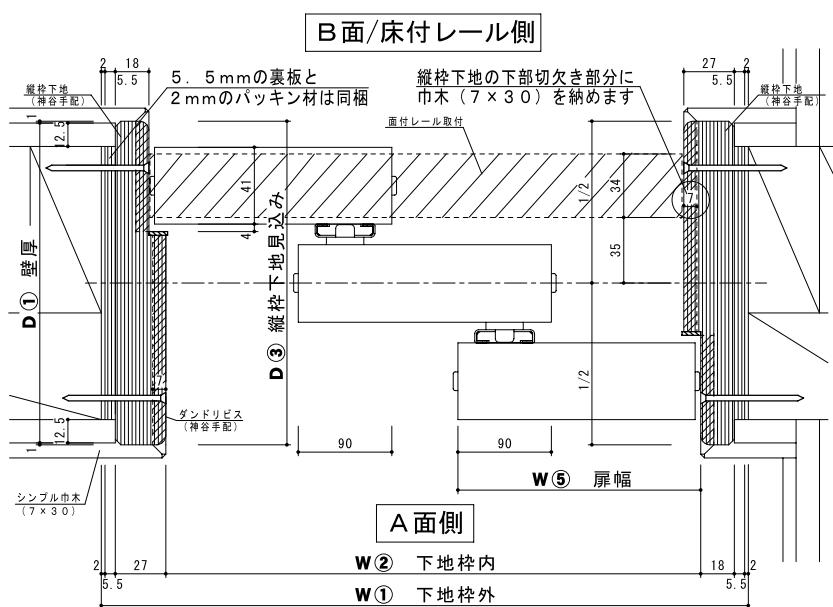


縦断面図

天井高納まり

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	146
------------	-----

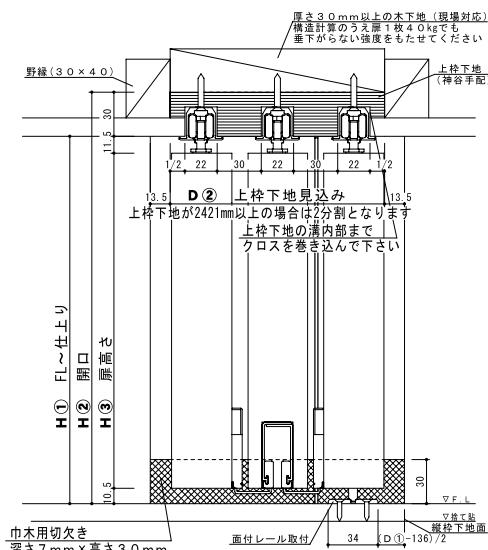


下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグナと全面接合するようにして下さい)

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

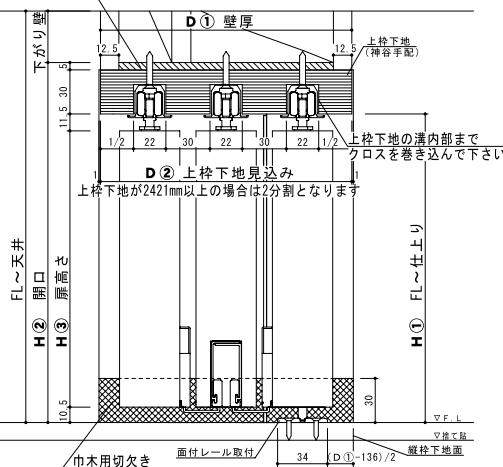


標準図 ステルス枠クロス施工

— 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

横断面図

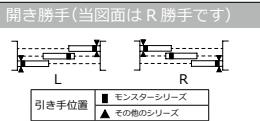

● 基準壁厚・・・171mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

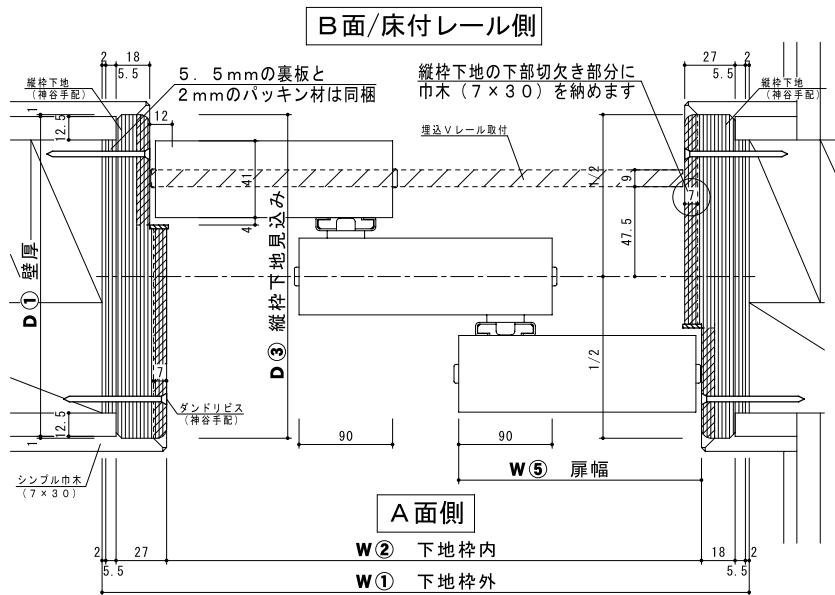

縦断面図

天井高納まり

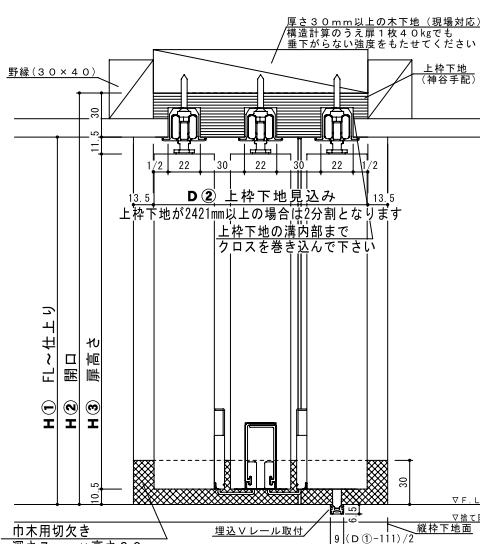


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	146
------------	-----

下がり壁納まり

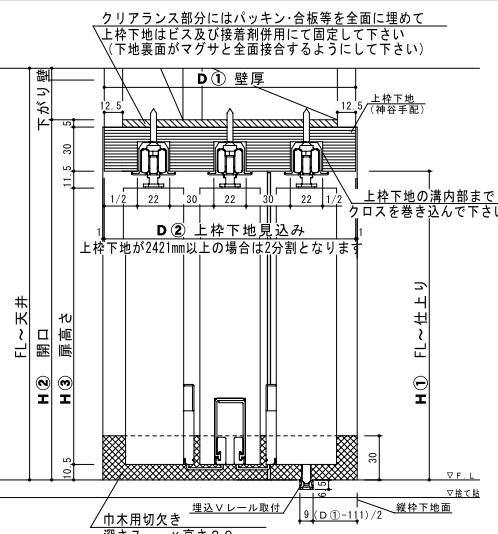

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

3枚引違い戸 非運動タイプ【上吊+床付レール/面付】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



● 基準壁厚・・・171mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスター・シリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173


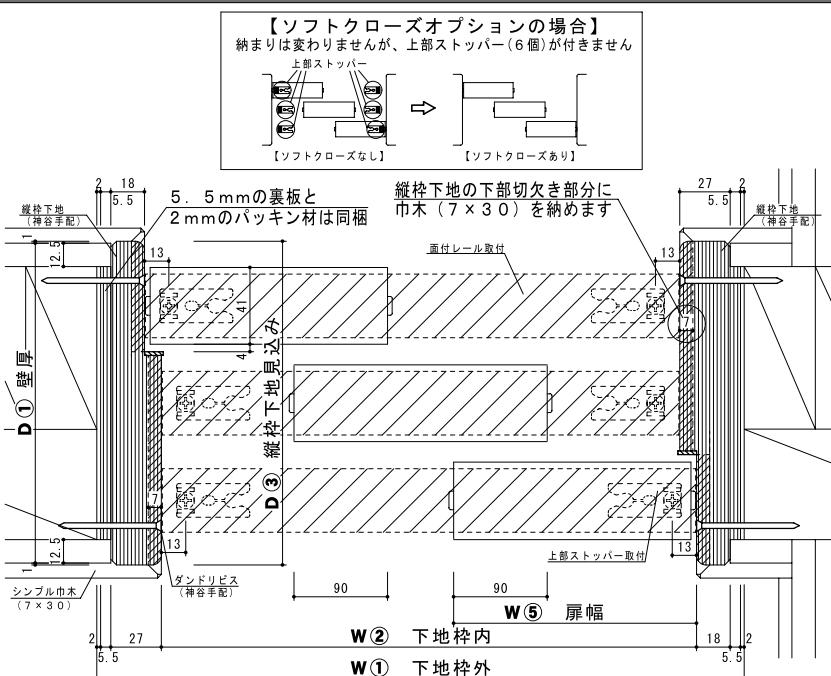


縦断面図

天井高納まり


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	146

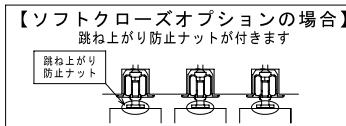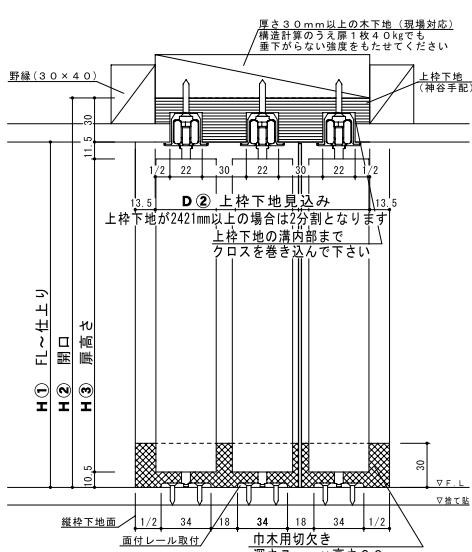


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

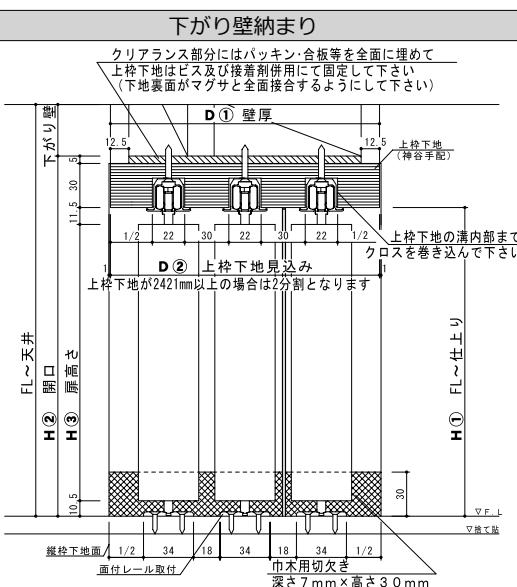

3枚引違い戸 非運動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

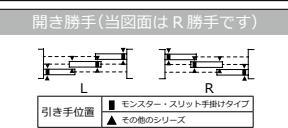

● 基準壁厚・・・171mm



同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスター・シリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

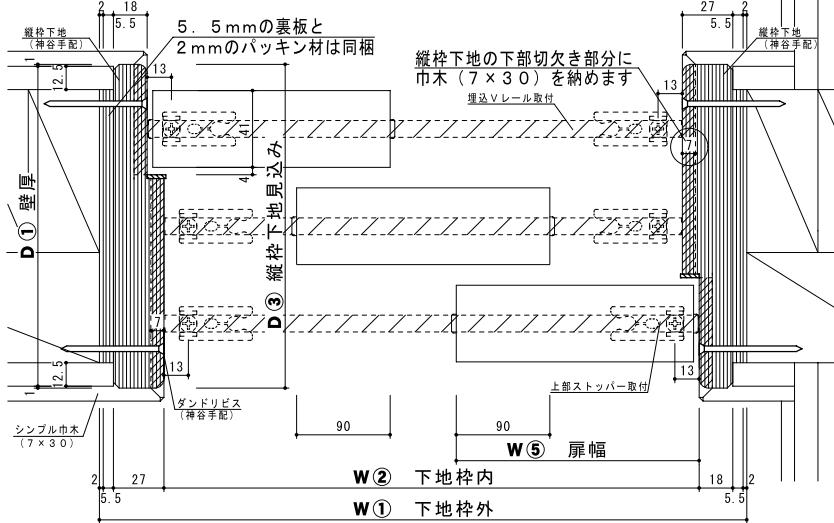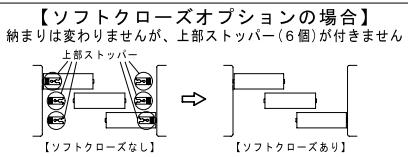

縦断面図

天井高納まり


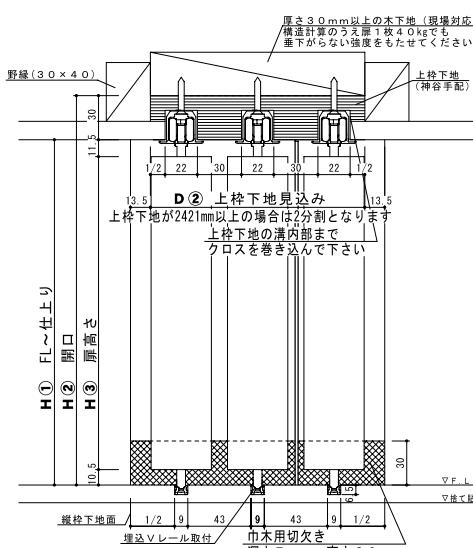


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	146
------------	-----

下がり壁納まり

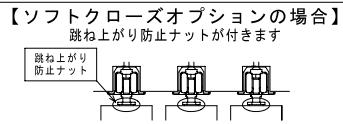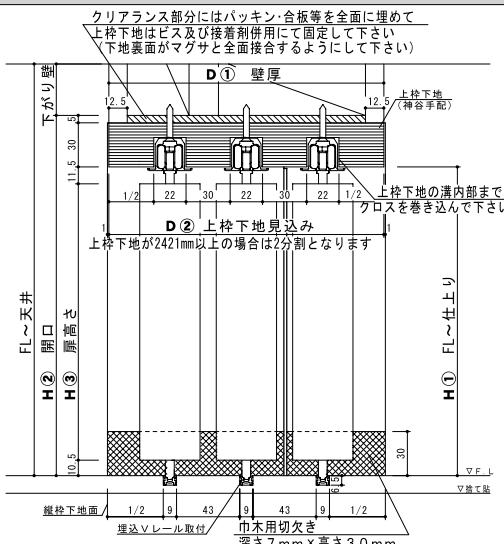

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

標準図 ステルス枠 塗り壁施工



片開き戸	P. 72
片引き戸	P. 73
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 76
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P. 79
引込みポケット戸	P. 82
2枚引込み戸	P. 83
2枚引違い戸	P. 84
3枚引込み戸	P. 85
3枚引違い戸	P. 86

寸法特注対応範囲 P.138



標準図 ステルス枠塗り壁施工 片引き戸【上吊+床付ガイド】

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスター・シリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地榦外	1200	1455	1655	2420	2720
W② 下地榦内	1157	1412	1612	2377	2677
W③ 有効下地榦外	601	729	829	1211	1361
W④ 有効下地榦内	549	677	777	1159	1309
W⑤ 扉幅	590	717	817	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ③	縦枠下地見込み	116
D ④	中方立下地見込み	52

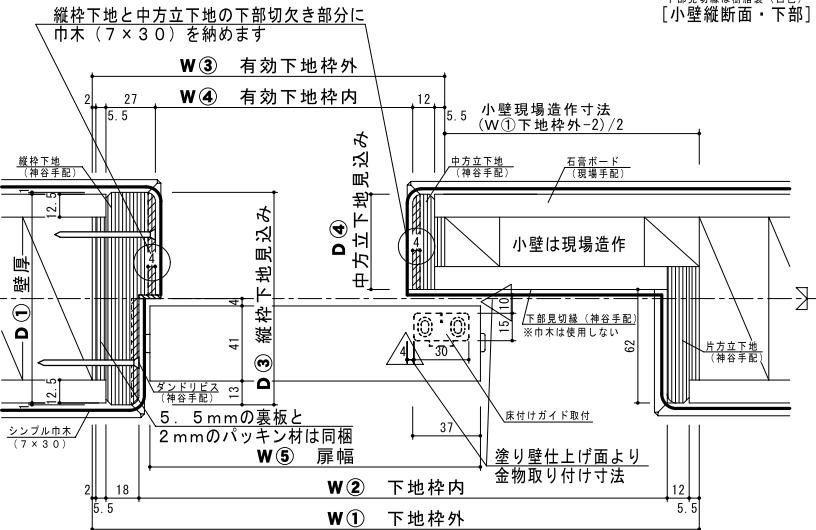


縦断面図



※下記型番は最大H寸法の
規格寸法が異なります

H寸法(mm)		H2,400	H2,700	G-9型
H①	FL～仕上がり	2400	2700	H2,500
H②	開口	2430	2730	2500
H③	扉高さ	2378	2678	2530
				2478

見込み寸法 (mm)

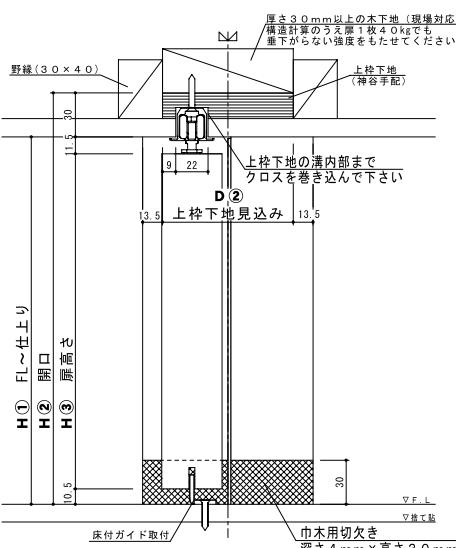


下がり壁納まり



※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)			H2,400	H2,700	G-9型 H2,500
H①	FL～仕上がり		2400	2700	2500
H②	開口		2435	2735	2535
H③	裏高さ		2270	2670	2470

見込み寸法 (mm)
D ① 壁厚
D ② 上枠下地見込み

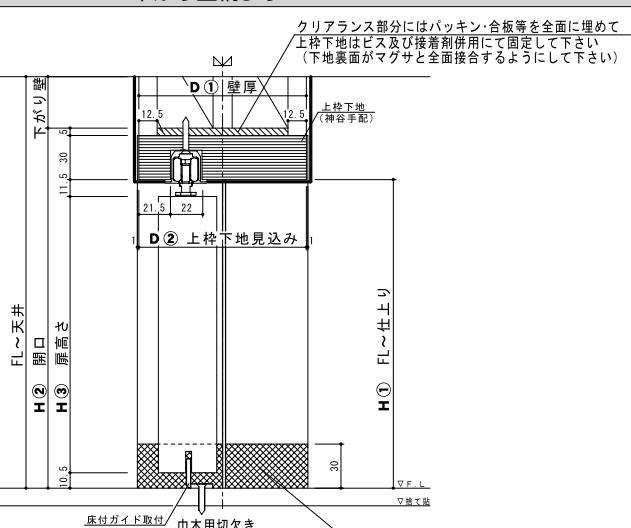

- 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
- 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります


壁付ガイド▶ P.105

片引き戸【床付レール/面付】

■は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トカリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 ■ 巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

【】内サイズはモンスターSシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W②下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W③有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W④有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W⑤扉幅	614	742	842	1200	1350


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

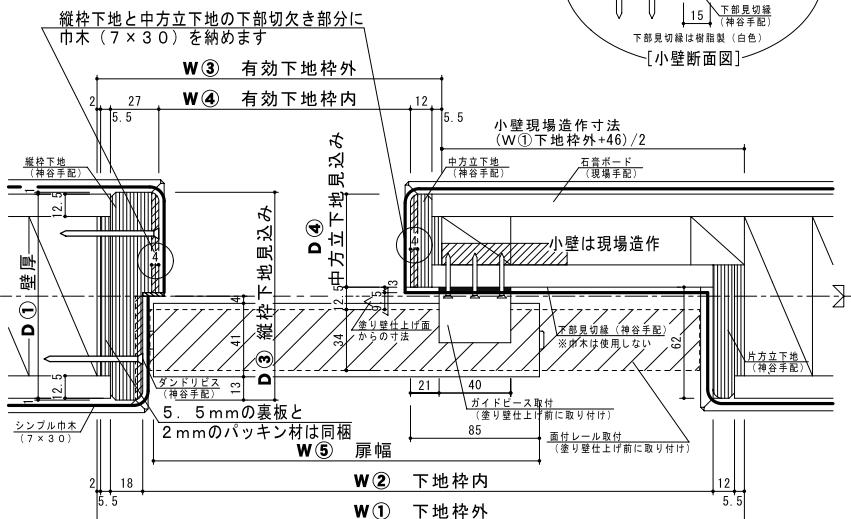


縦断面図

天井高納まり

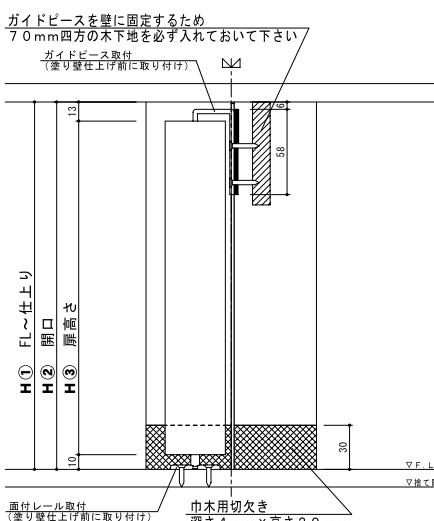

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

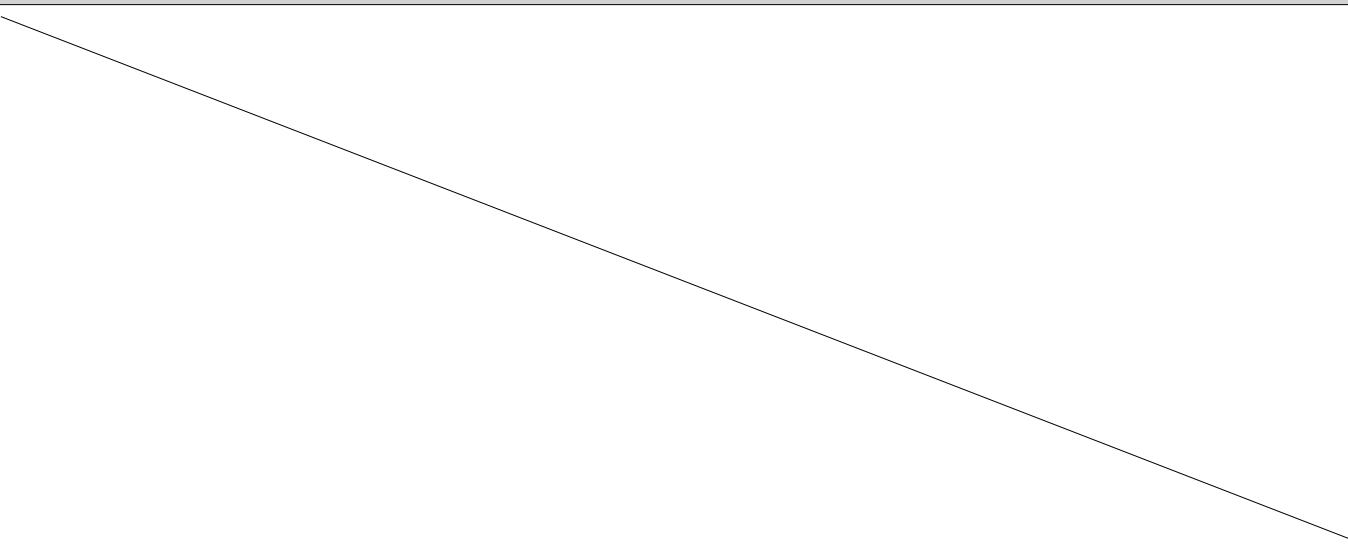

標準図 ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【床付レール / 埋込V】

 は塗り壁仕上げ面を示します 壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm	 下地枠(神谷手配品)  巾木切欠き部分 <p>※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。</p>
--	--

横断面図

開き勝手(当図面はし勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地榦外	1200	1455	1655	2372	2672
W②下地榦内	1157	1412	1612	2329	2629
W③有効下地榦外	577	704	804	1163	1313
W④有効下地榦内	525	652	752	1111	1261
W⑤扉幅	614	742	842	1200	1350


見込み寸法 (mm)		
D ①	壁厚	114
D ③	縦枠下地見込み	116
D ④	中方立下地見込み	52

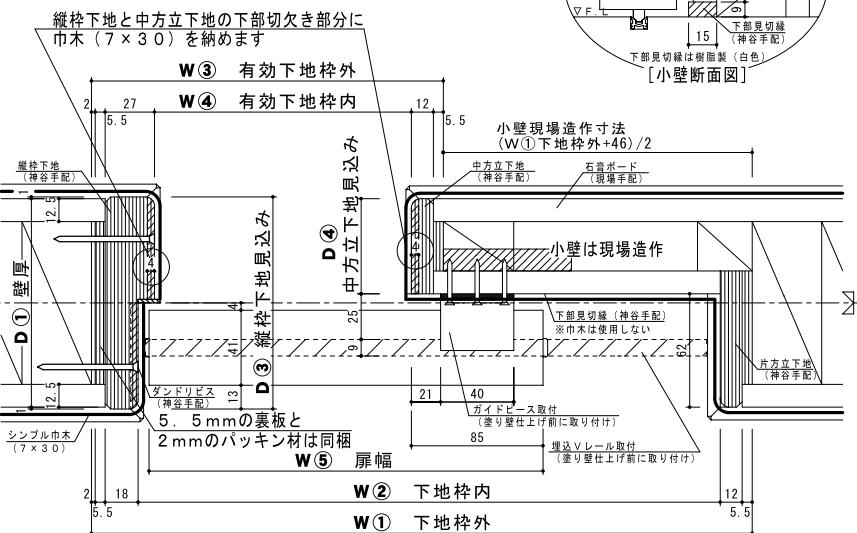

縦断面図

天井高納まり

ガイドピースを壁に固定するため
70mm四方の木下地を必ず入れておいて下さい

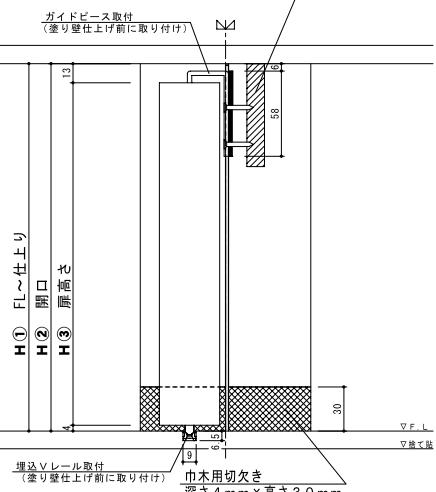

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

- 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
- 製品の価格、仕様は予告なく変更する場合があります。


標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

■は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 ■— 巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

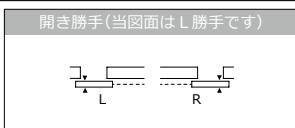

●基準壁厚・・・114mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください

【】内サイズはモンスターSシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	745	821	1177	1327
W②下地枠内	710	786	1142	1292
W⑤扉幅	768	844	1200	1350
W⑥レール長さ	1528	1680	2392	2692
W⑦上枠下地長さ	1531	1683	2395	2695

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

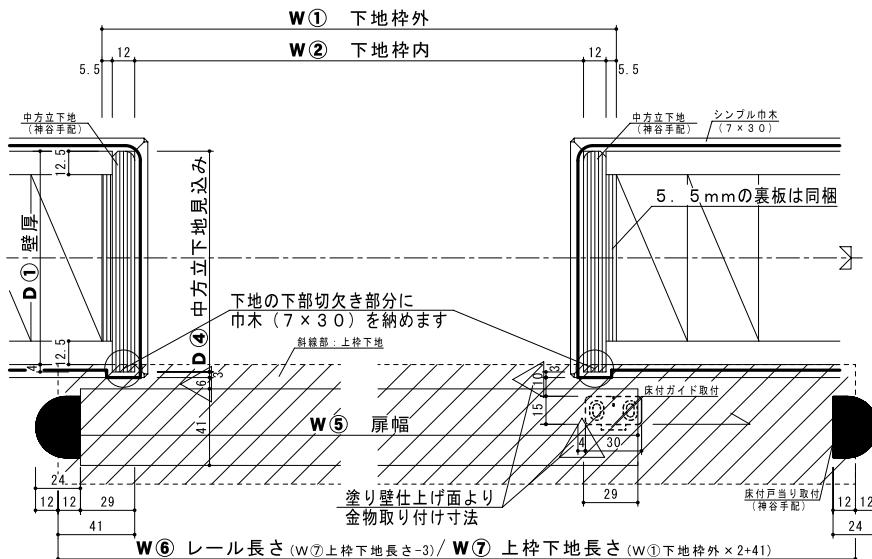

縦断面図

天井高納まり

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118




※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

G-9型	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	118

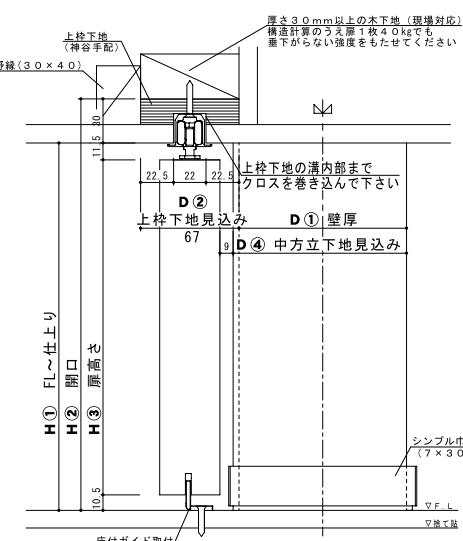


オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】

- ・G-9型、LG-6型
- ・L-1型の床付レール
- ・モンスターSシリーズのすべて

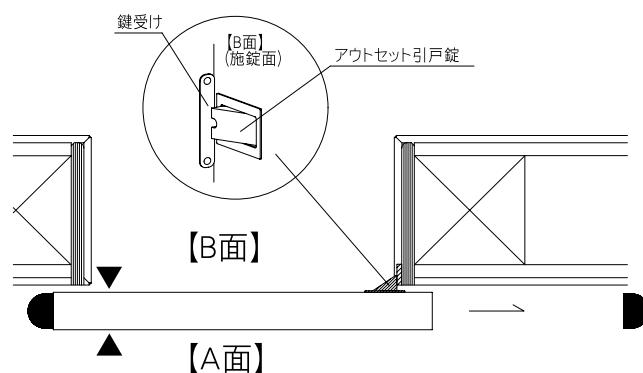


標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下地枠仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm
—下地枠(神谷手配)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

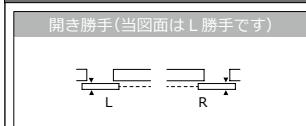

●基準壁厚・・・114mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

【】内サイズはモンスター系列のみ

W寸法(mm)	W14	[W24]	[W27]
W①下地枠外	745	1124	1274
W②下地枠内	710	1089	1239
W⑤扉幅	821	1200	1350
W⑥レール長さ	1560	2318	2618


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

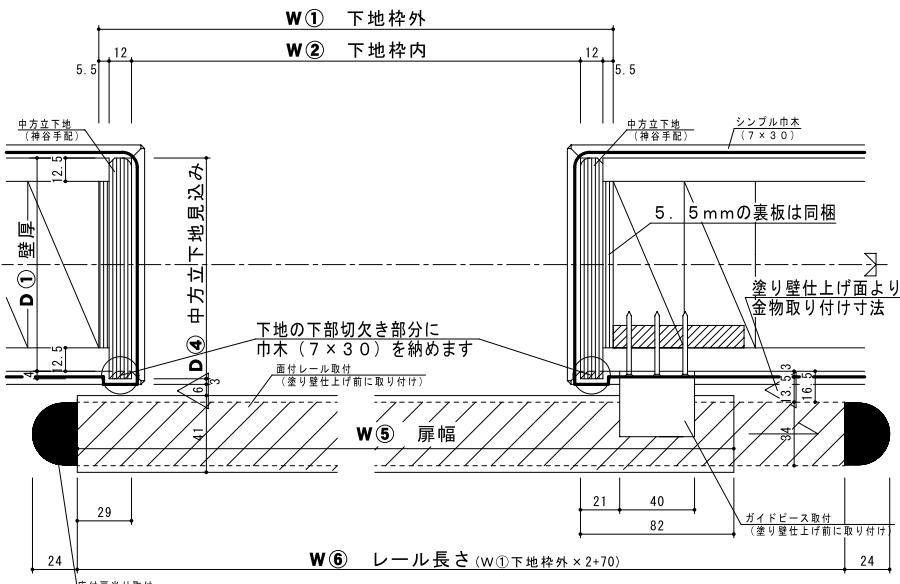

縦断面図

天井高納まり

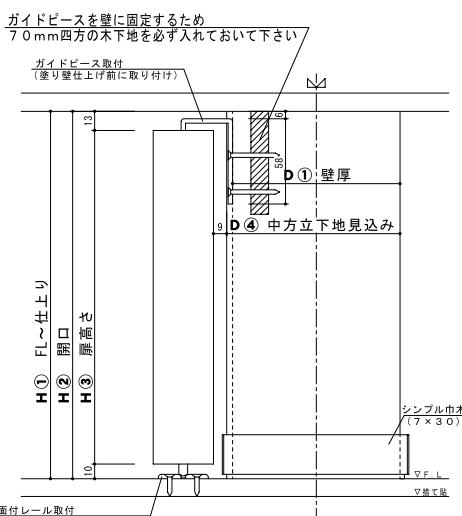

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】
・G-9型、LG-6型
・L-1型の床付レール
・モンスター系列のすべて

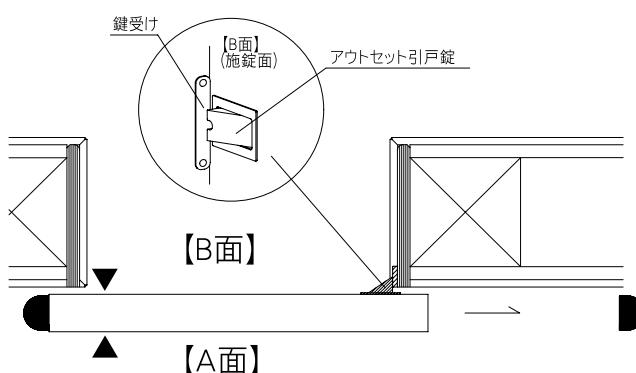


標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】

■は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚2～3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

■下地枠(神谷手配品)
 ■巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

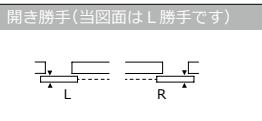

●基準壁厚・・・114mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

〔 〕内サイズはモンスターSシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

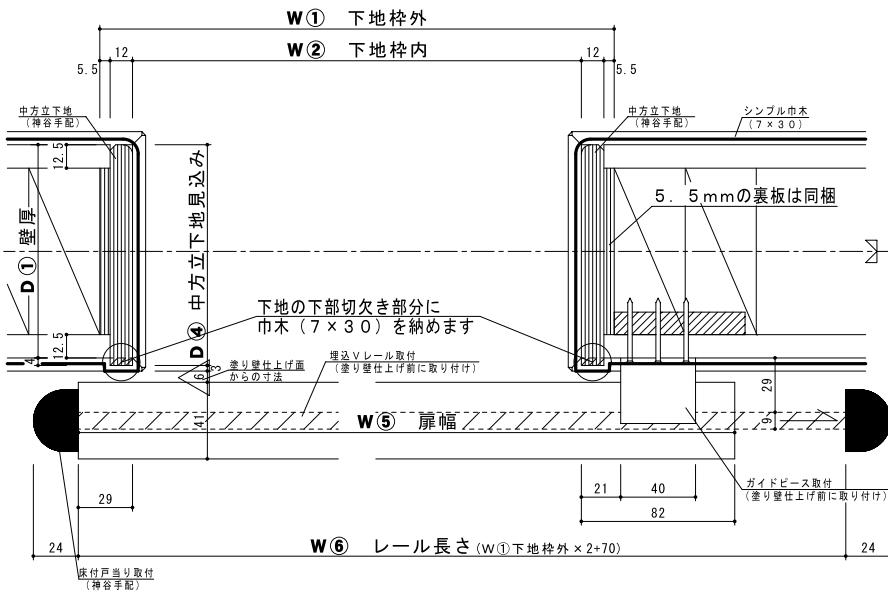

縦断面図

天井高納まり

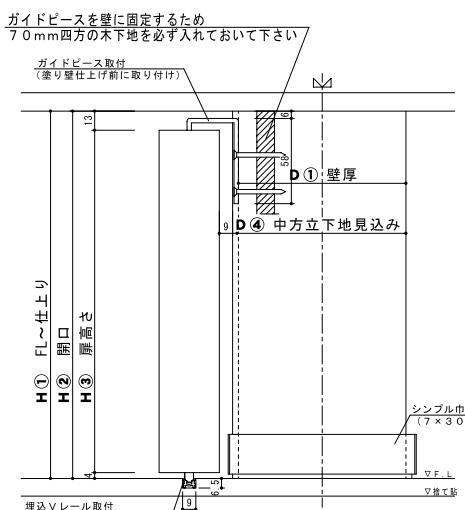

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット片引き戸用錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】
 • G-9型、LG-6型
 • L-1型の床付レール
 • モンスターSシリーズのすべて

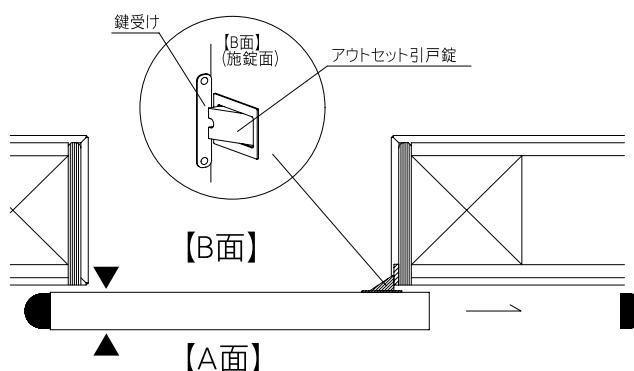

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】

横断面図



●基準壁厚・・・114mm


—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

—下地枠(神谷手配)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

【】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	660	745	821	1205	1355
W②下地枠内	619	704	780	1164	1314
W⑤扉幅	655	740	816	1200	1350
W⑥レール長さ	1291	1461	1613	2381	2681
W⑦上枠下地長さ	1315	1485	1637	2405	2705

見込み寸法(mm)	
D①壁厚	114
D③縦枠下地見込み	100
D④中方立下地見込み	118

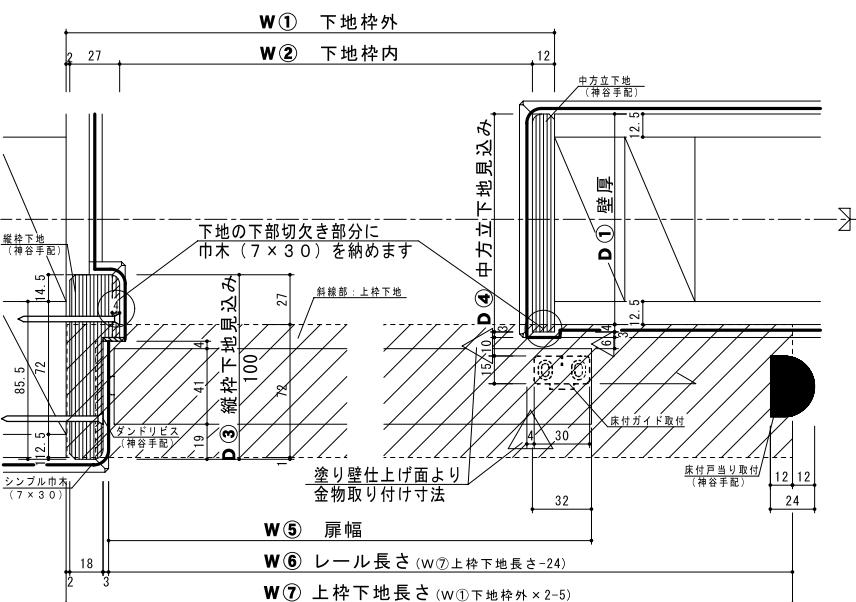


縦断面図

天井高納まり

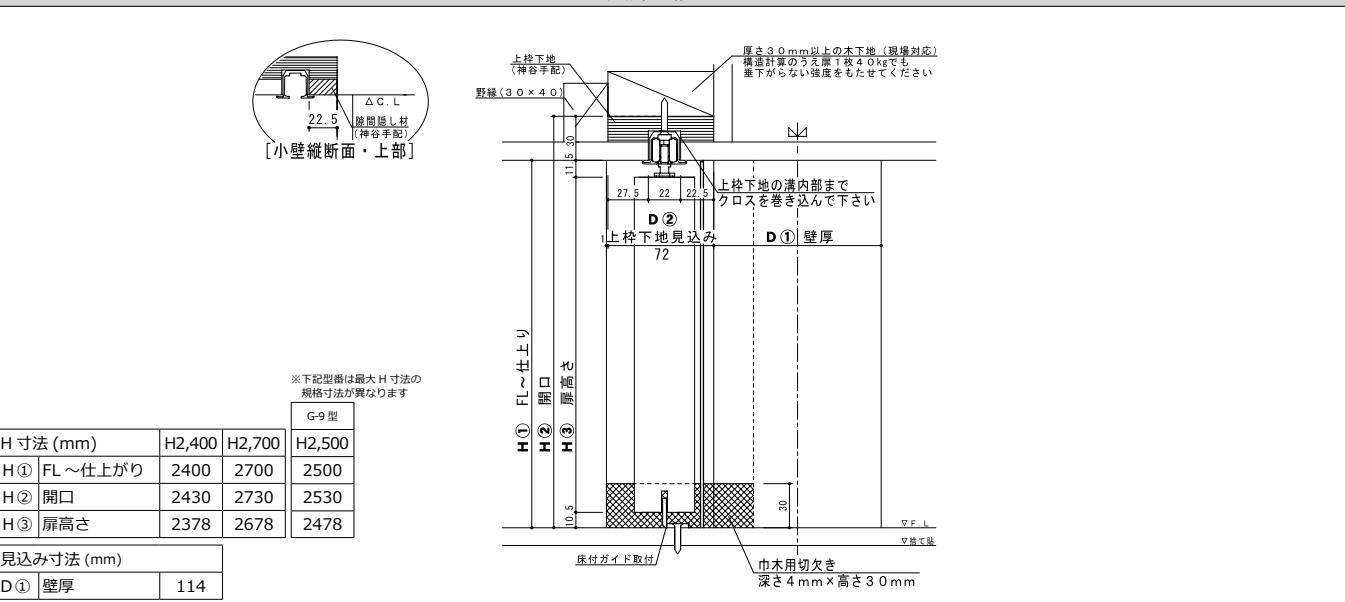

下がり壁納まり

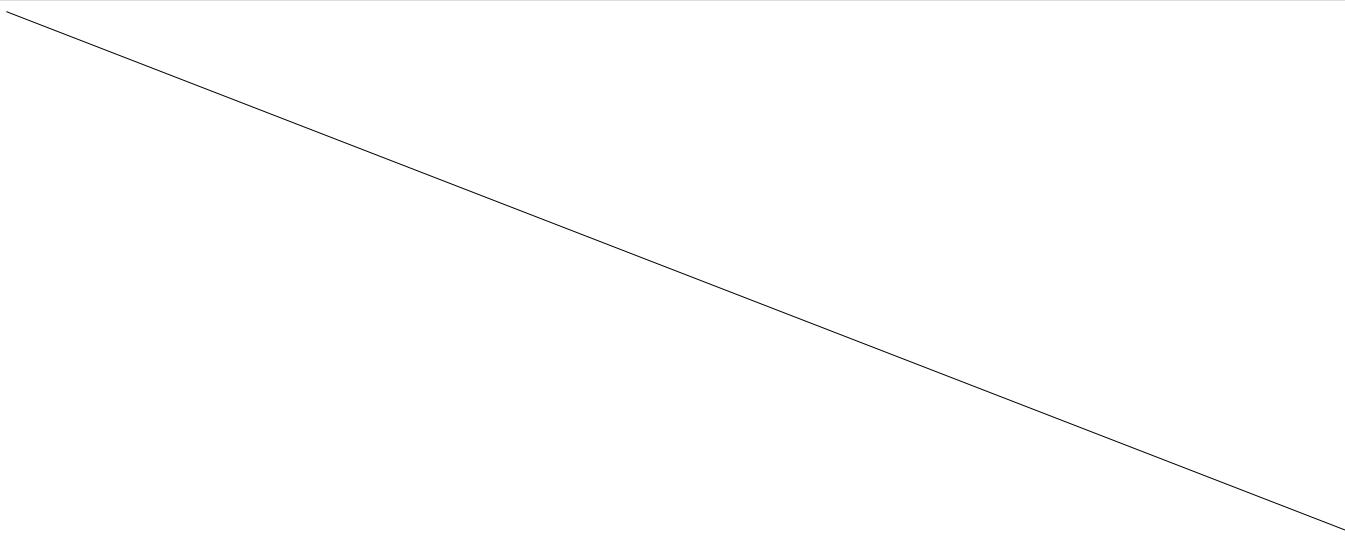ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】


—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

—下地枠(神谷手配品)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図




●基準壁厚・・・114mm

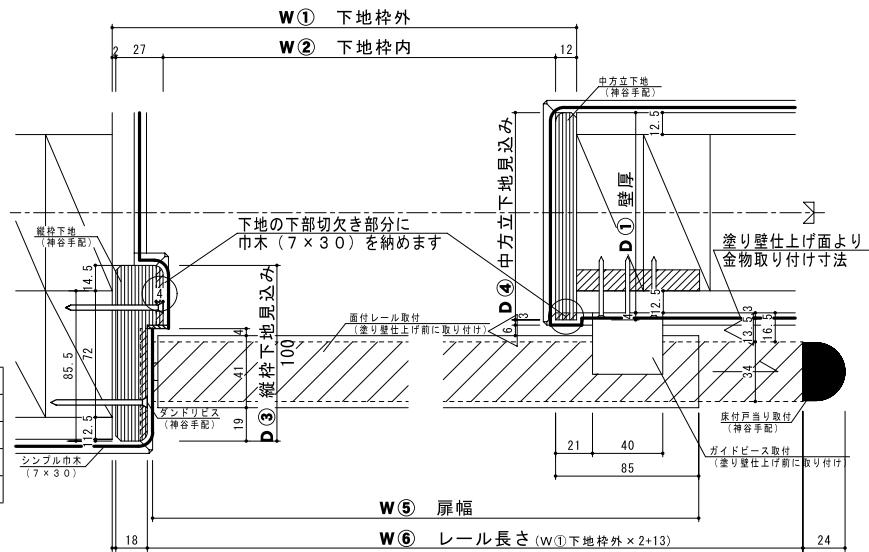

縦断面図


天井高納まり

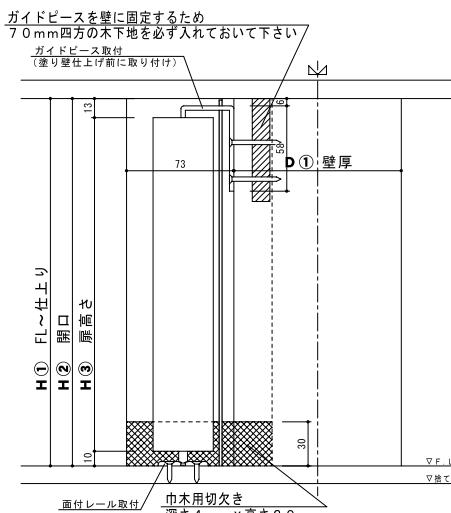

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114


下がり壁納まり

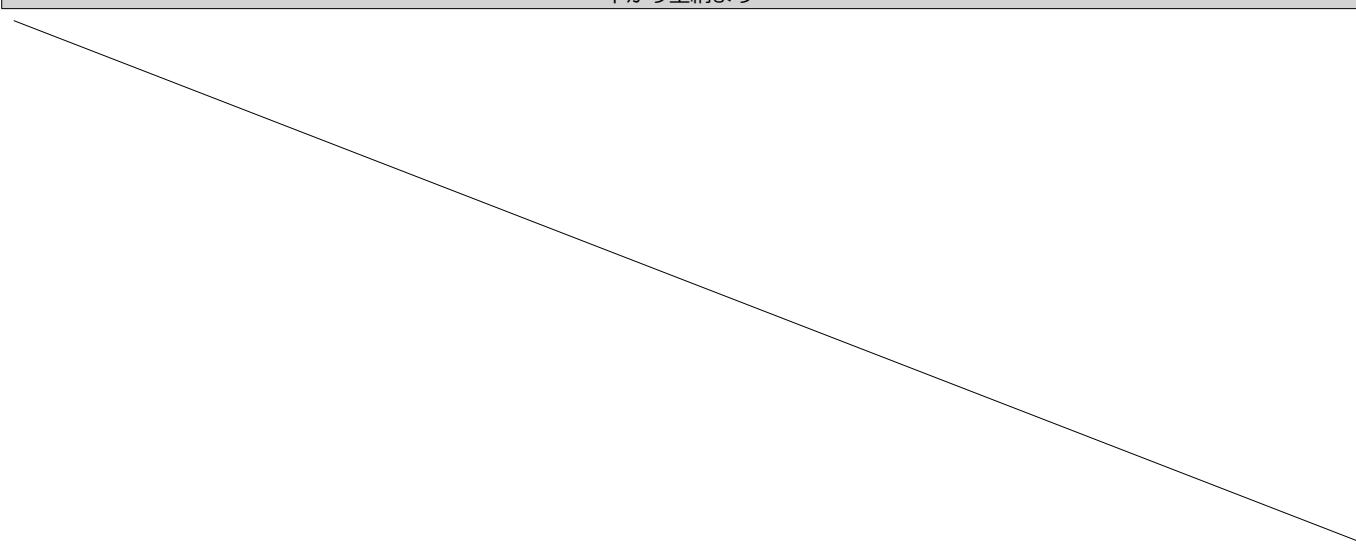

標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】

横断面図

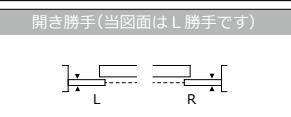


●基準壁厚・・・114mm

【】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	660	745	821	1152	1302
W②下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥レール長さ	1333	1503	1655	2317	2617

見込み寸法(mm)	
D①	壁厚
D①	壁厚 114
D③	縦枠下地見込み 100
D④	中方立下地見込み 118

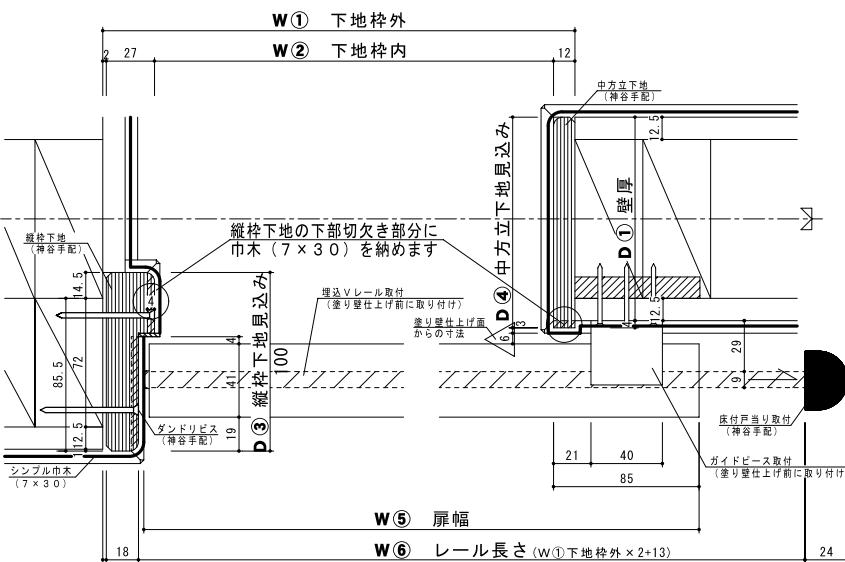

縦断面図


天井高納まり

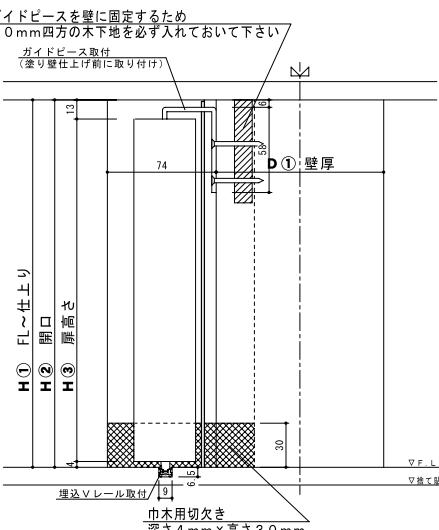

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H①FL～仕上がり	2400	2700
H②開口	2400	2700
H③扉高さ	2383	2683

見込み寸法(mm)	
D①	壁厚
D①	壁厚 114

下がり壁納まり

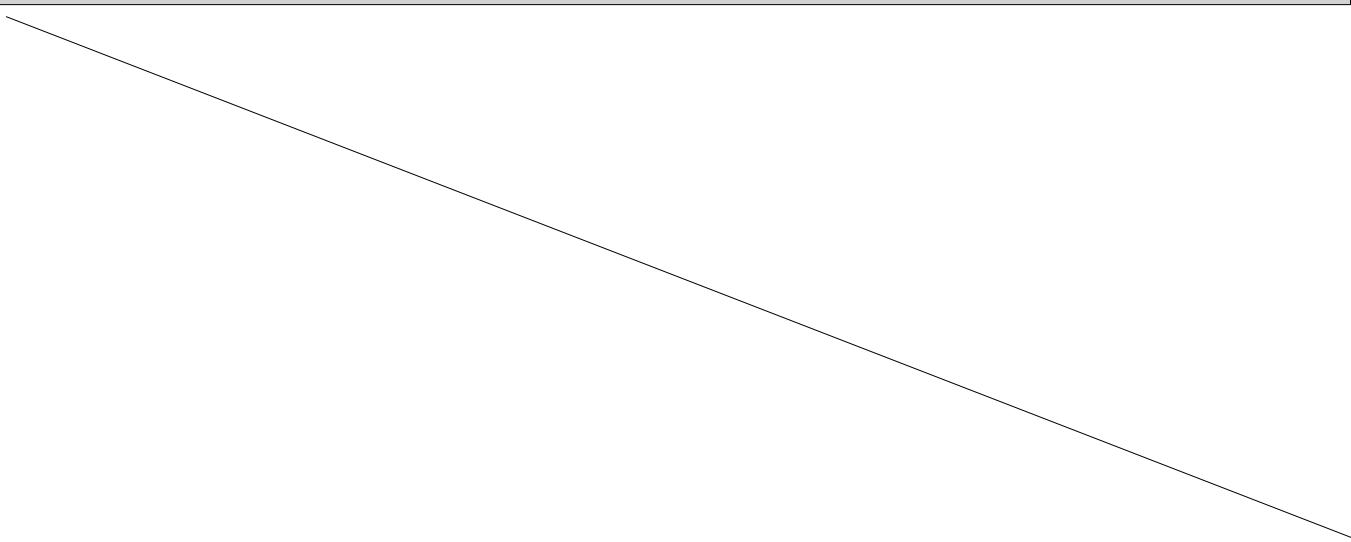


標準図 ステルス枠塗り壁施工

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】

■は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 ドア裏壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 ■— 巾木欠き部分
 ※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

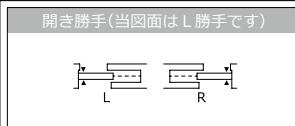

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	1455	1655	2428	2728
W②下地枠内	1412	1612	2385	2685
W③有効下地枠外	733	833	1219	1369
W④有効下地枠内	681	781	1167	1317
W⑤扉幅	713	813	1200	1350


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	28.5

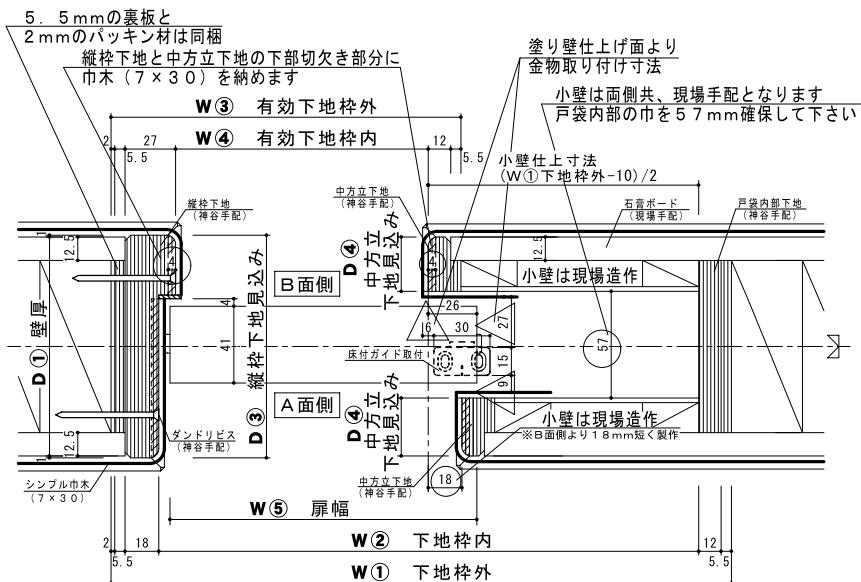

縦断面図

天井高納まり

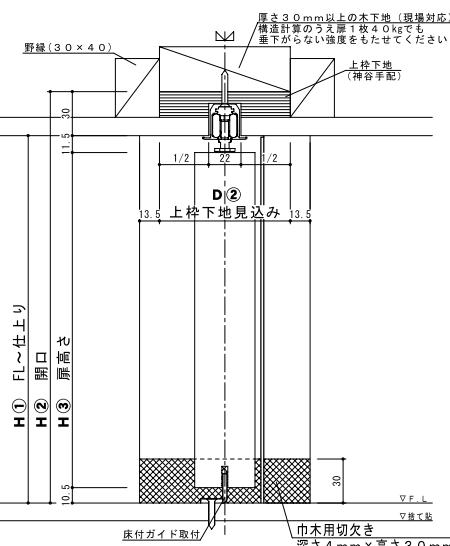

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	89
------------	----

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマクサと全面接合するようにして下さい)

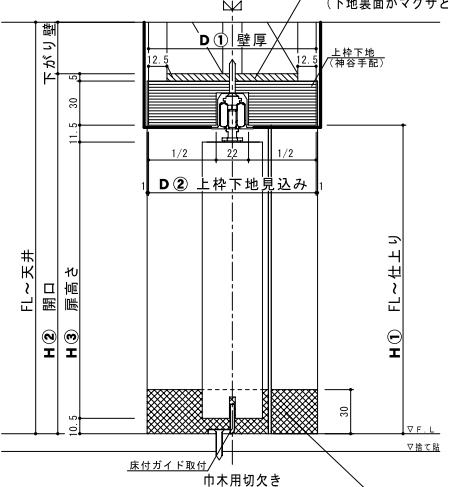

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

標準図 ステルス枠塗り壁施工 2枚引込み戸【上吊】

横断面図

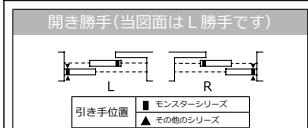

●基準壁厚・・・171mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地榦外	2499	3474	3924
W②下地榦内	2456	3431	3881
W③有効下地榦外	1615	2265	2565
W④有効下地榦内	1563	2213	2513
W⑤扉幅	875	1200	1350


見込み寸法 (mm)

D ①	壁厚	171
D ③	縦枠下地見込み	173
D ④	中方立下地見込み	52

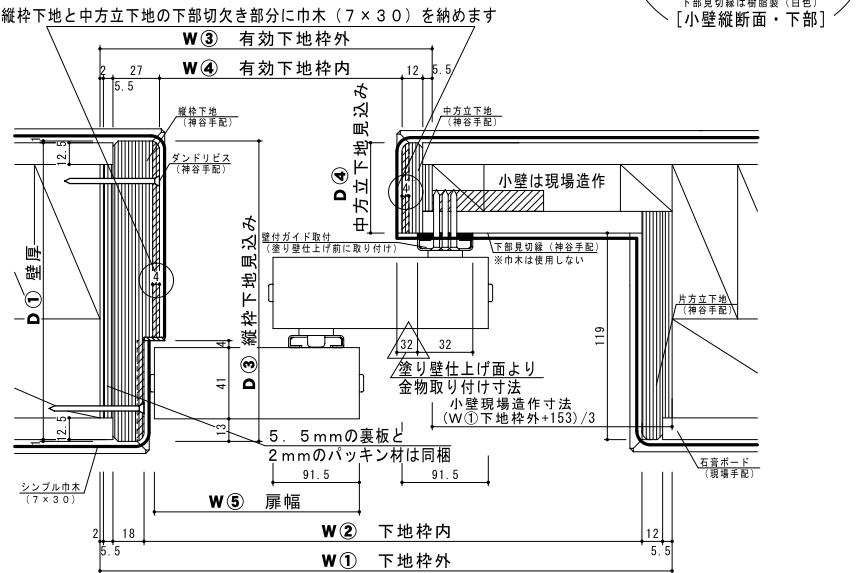


縦断面図

天井高納まり




H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)

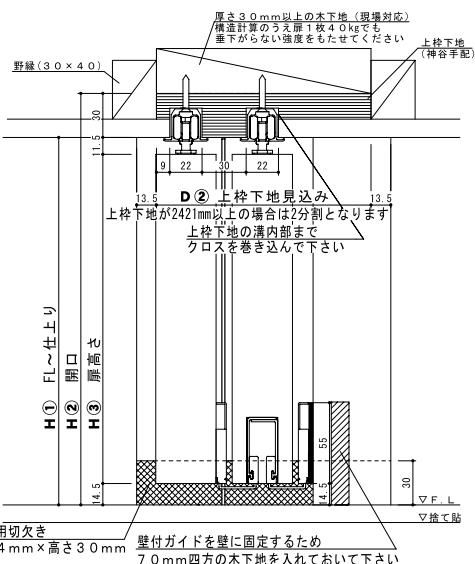


下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)



H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 屋高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)

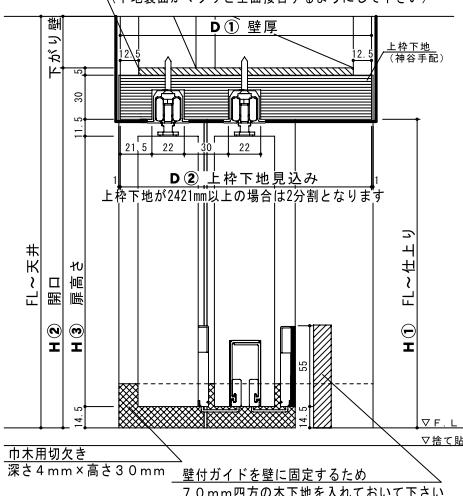

標準図 ステルス枠塗り壁施工

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

■は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
ドアガード仕上げ面：塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
▨ — 巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W16	[W24]	[W27]
W①下地枠外	1200	1655	2420	2720
W②下地枠内	1140	1595	2360	2660
W⑤扉幅	590	817	1200	1350


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

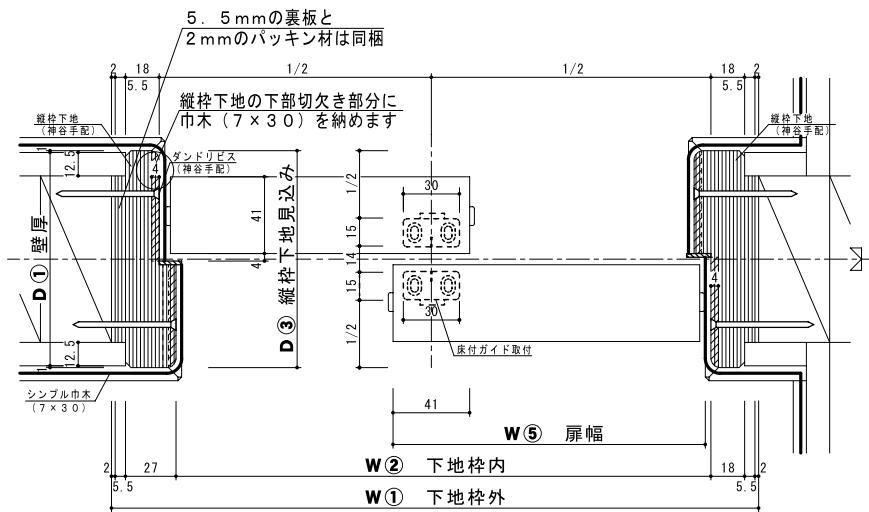

縦断面図


天井高納まり

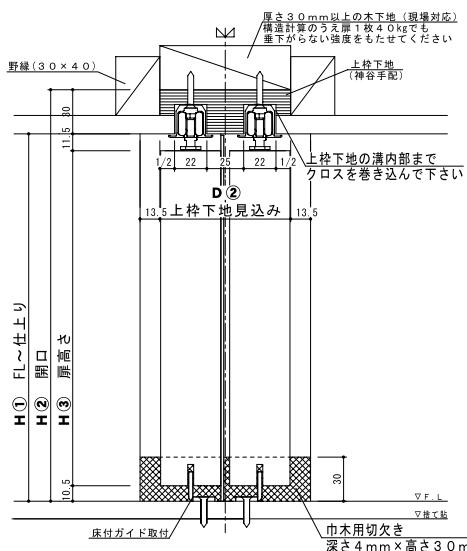

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

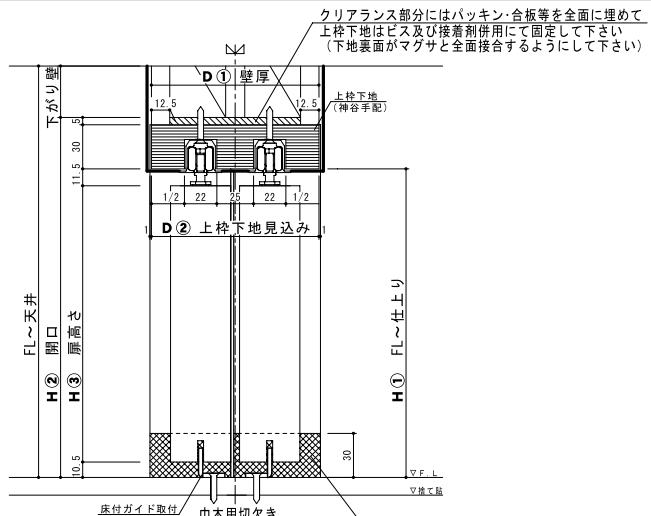

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114


標準図 ステルス枠塗り壁施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

—下地枠(神谷手配品)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

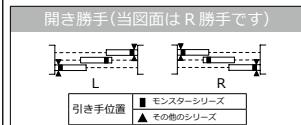

●基準壁厚・・・171mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

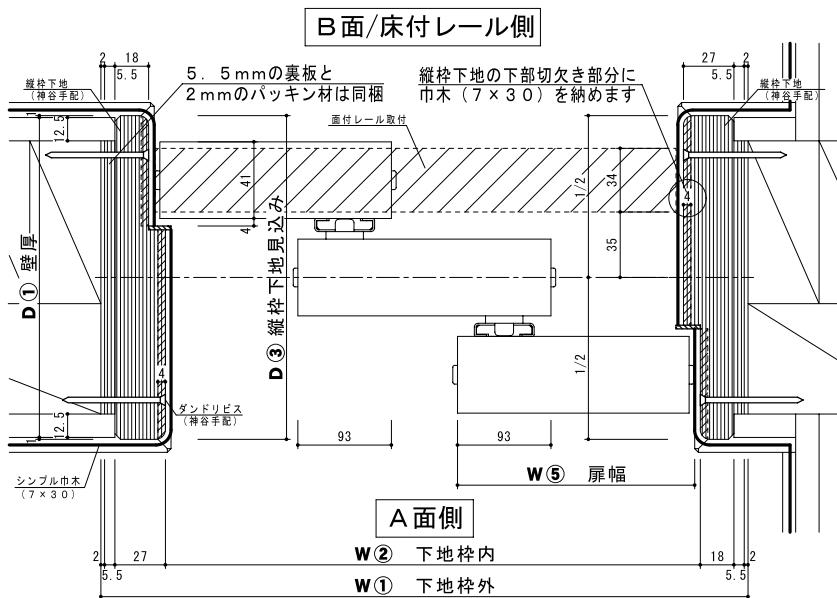

縦断面図

天井高納まり

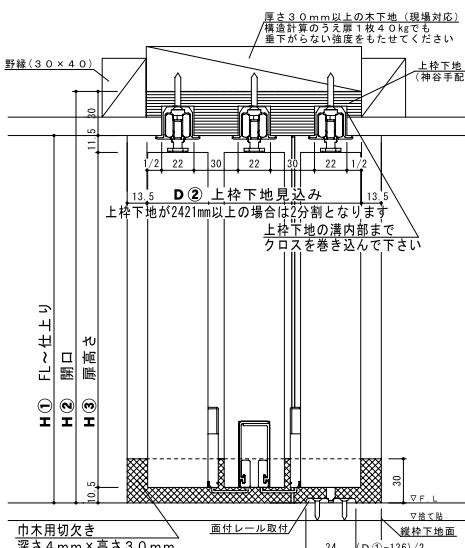


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	146
------------	-----

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグダと全面接合するようにして下さい)

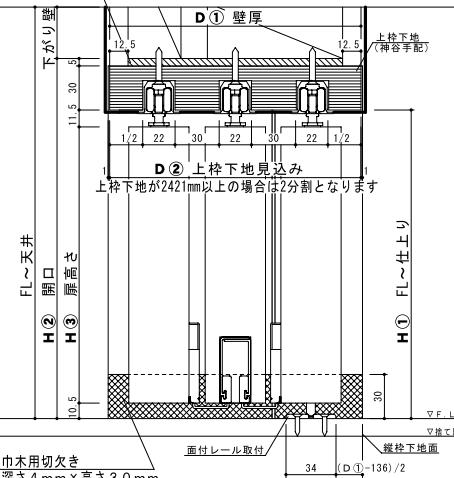

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)


D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

標準図 ステルス枠塗り壁施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

横断面図

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
—下地枠(神谷手配)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

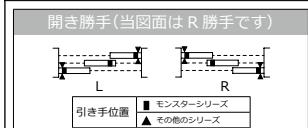

●基準壁厚・・・171mm


同枠の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスター系列のみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

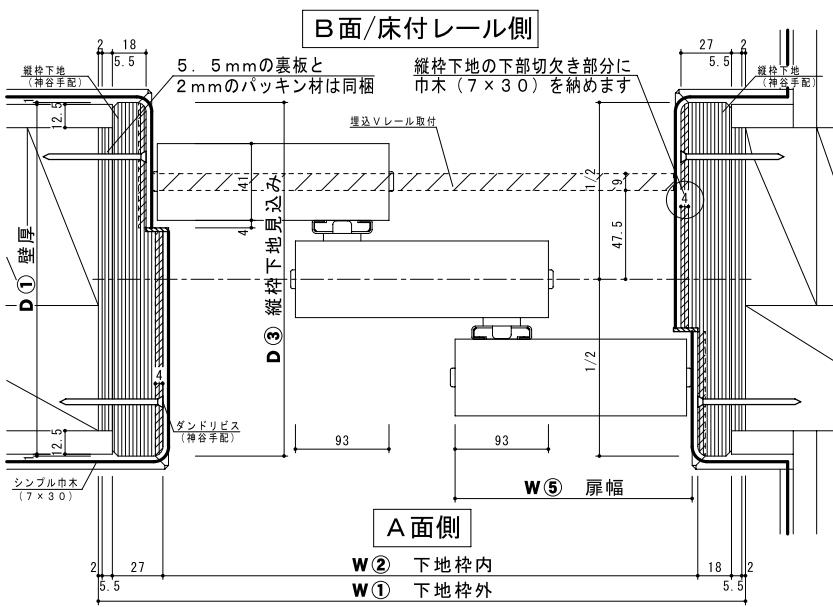

縦断面図

天井高納まり

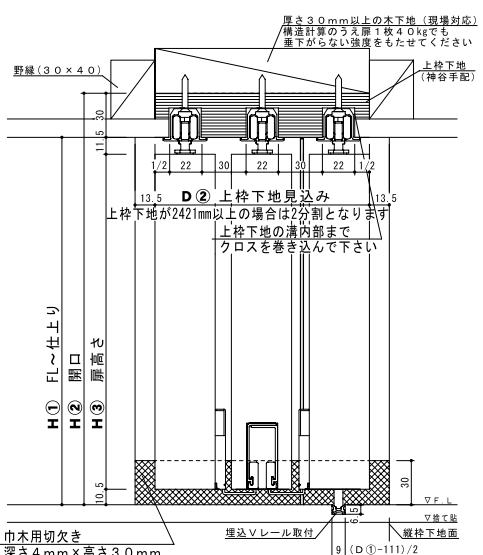


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい

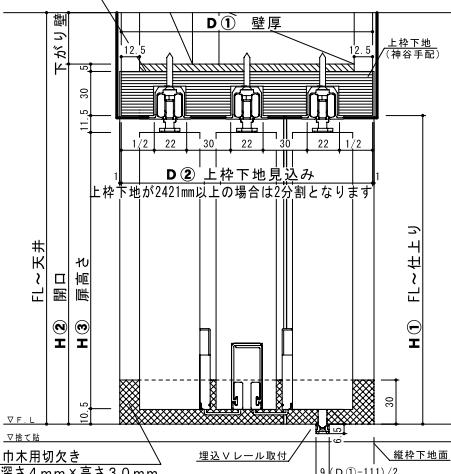

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
ドア裏壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
—下地枠(神谷手配品)
—巾木欠き部分
※巾木欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



●基準壁厚・・・171mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください。
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスター・シリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

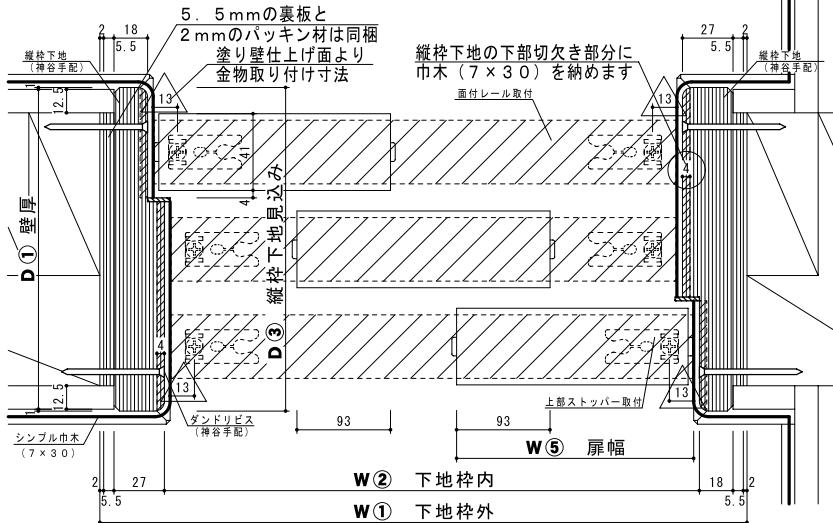



縦断面図

天井高納まり

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	146
------------	-----

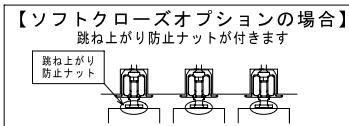
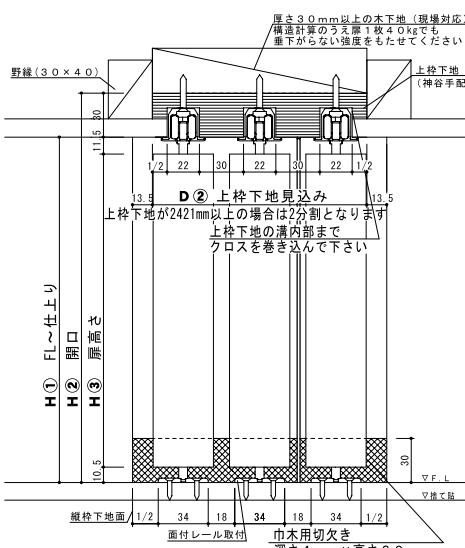


下がり壁納まり

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

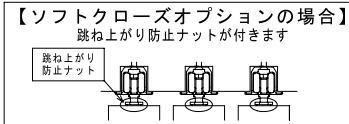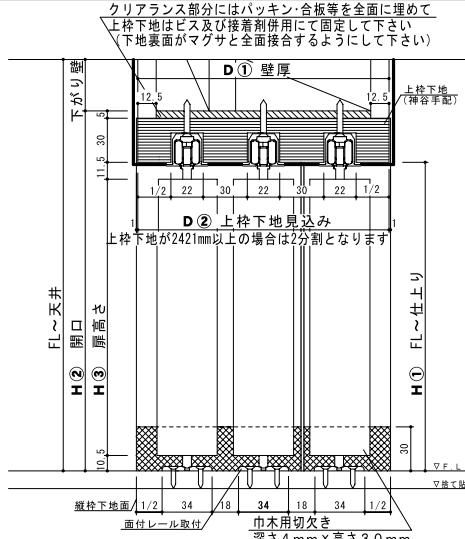

標準図 ステルス枠塗り壁施工

3枚引違い戸 非運動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】

—は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面：塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
 トガリ壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
 ■下地枠(神谷手配)
 ■巾木切り欠き部分
 ※巾木切り欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



●基準壁厚・・・171mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますが現場でカットしてください)

【】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W①下地枠外	2500	3475	3925
W②下地枠内	2440	3415	3865
W⑤扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173


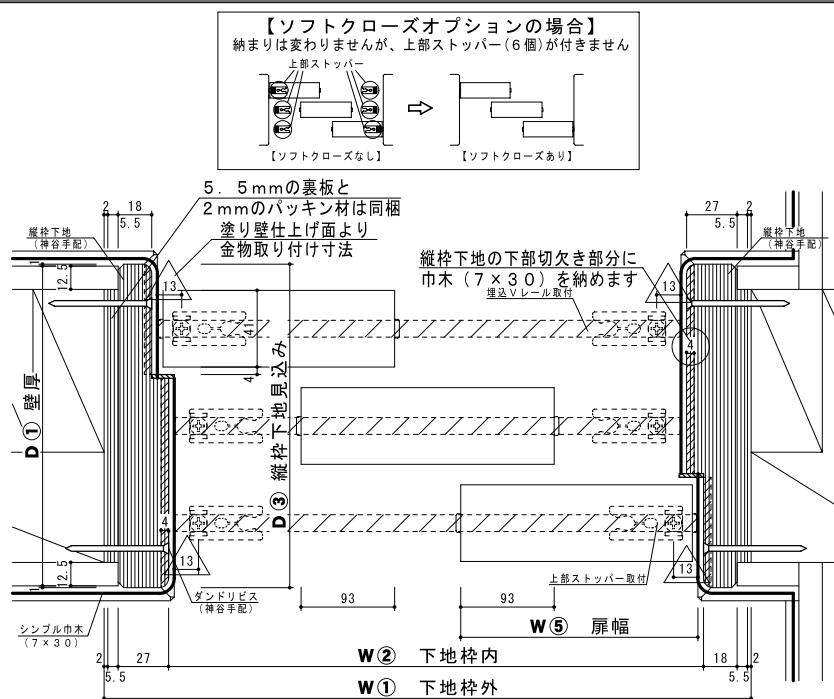


縦断面図

天井高納まり


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	146

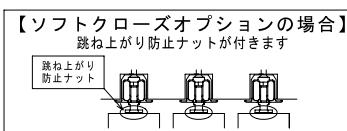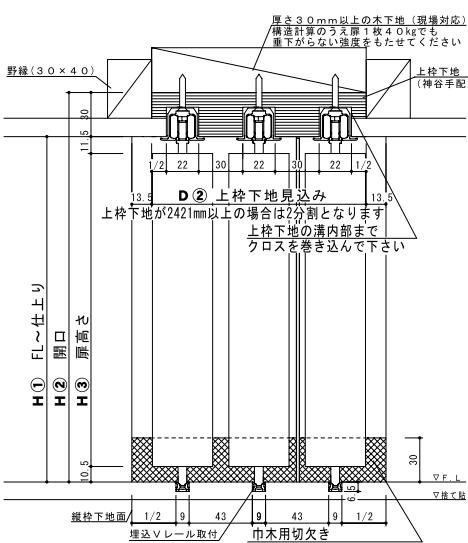

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

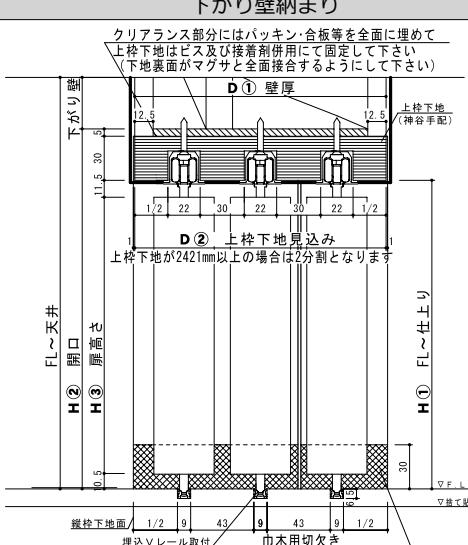

標準図 クローゼット枠 クロス施工



2枚折れ戸	P. 92
3枚折れ開き戸	P. 94
4枚折れ戸	P. 95
6枚折れ戸	P. 97
物入両開き戸	P. 98
物入片開き戸	P. 99

塗り壁施工について

折れ戸	P.100
開き戸	P.101

スライド片開き戸

スライド片開き戸	P.102
----------	-------

寸法特注対応範囲	P.138
----------	-------



※連続開き戸は [通常版（在来工法・軽量鉄骨下地）]
または [準耐火構造版] をご確認ください。

標準図 クローゼット枠クロス施工

2枚折れ戸【固定】

— 下地枠(神谷手配品)

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

横断面図

開き勝手

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらかを選択し、必ず吊元側になるように施工してください。

●基準壁厚・・・114mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください。

[4型の取手取付位置について]
4型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mmですが、現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです

W寸法(mm) W07

W①	下地枠外	745
W②	下地枠内	720
W⑤	扉幅	692.5

見込み寸法(mm)

D①	壁厚	114
----	----	-----

L 吊元の場合 固定金具取付位置

R 吊元の場合 固定金具取付位置

上部ストッパー取付位置

上枠下地の取付位置は壁仕上げ面

W⑤ 扉幅

W② 下地枠内(ボード内)

W① 下地枠外(開口)

この部分には12.5mmの石膏ボードを現場手配にて取り付けて下さい

縦断面図

天井高納まり

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm) H2,400 H2,700

H①	FL~仕上がり	2400 2700
H②	開口	2430 2730
H③	扉高さ	2380 2680

見込み寸法(mm)

D②	上枠下地見込み	84
----	---------	----

野縁(3.0×4.0)

厚さ30mm以上の木下地(現場対応)
構造計算のうえ扉1枚(2枚)30kgでも垂下がらない強度をもたせてください

D② 上枠下地見込み

上枠下地(神谷手配)

H① FL~仕上がり

H② 開口

H③ 扉高さ

石膏ボード面

柱面

巾木

△F.L.

△捨て貼

下がり壁納まり

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm) H2,400 H2,700

H①	FL~仕上がり	2400 2700
H②	開口	2435 2735
H③	扉高さ	2380 2680

見込み寸法(mm)

D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

下がり壁

上枠下地(神谷手配)

D① 壁厚

D② 上枠下地見込み

FL~天井

H② 開口

H③ 扉高さ

巾木

△F.L.

△捨て貼

2枚折れ戸【フリー】

 下地枠(神谷手配品)
ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材


納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ


ショールーム

横断面図

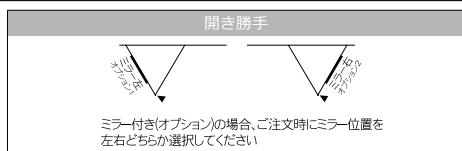


●基準壁厚・・・114mm

[4型の取手取付位置について]
4型の取手は現場取付です。
標準取付位置は取手センターFL ~ 1050 mmですが、
現場で高さ調整が可能です。
オプションロングタイプは扉下端合わせです。



W寸法(mm)	W07
W① 下地枠外	745
W② 下地枠内	720
W⑤ 扉幅	692.5

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

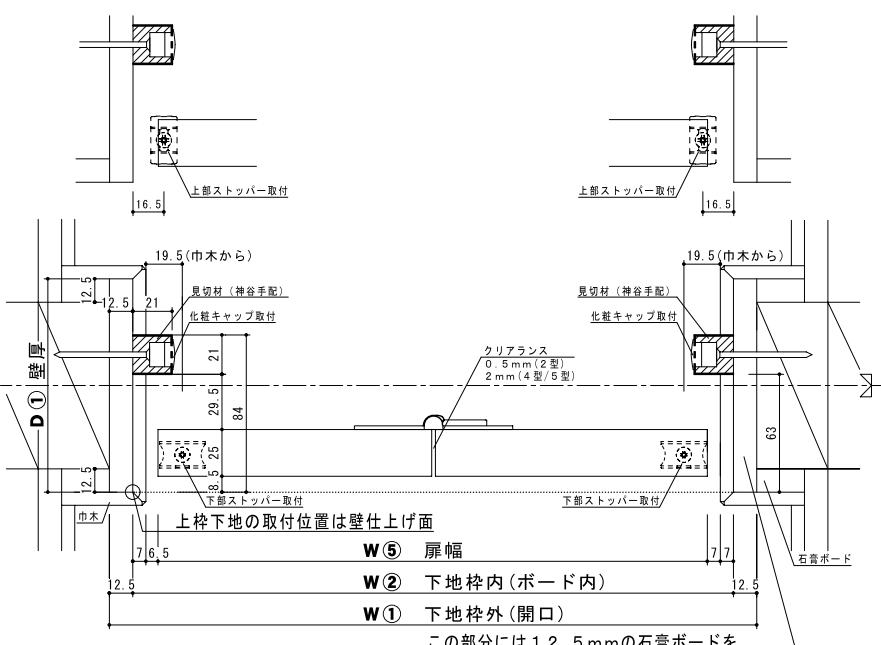

この部分には12.5mmの石膏ボードを
現場手配にて取り付けて下さい


縦断面図

天井高納まり

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680


見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	84

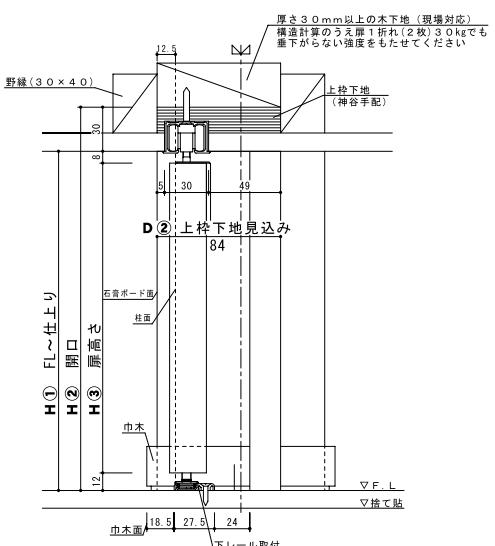

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

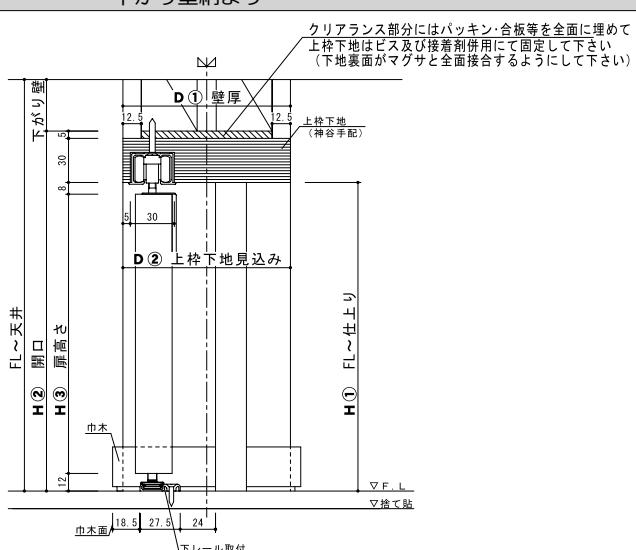

標準図 クローゼット枠クロス施工

3枚折れ開き戸【固定】

— 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR吊元です)




ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります。

●基準壁厚・・・114mm

[4型の取手取付位置について]


4型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mmですが、
現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです



W寸法(mm)	W12
W① 下地枠外	1200
W② 下地枠内	1175
W⑤ 扉幅	762.5


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
-------	-----

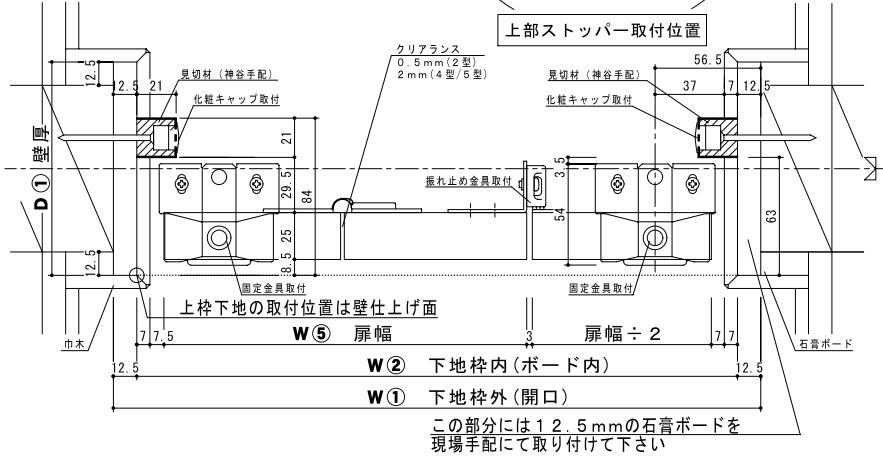

縦断面図

天井高納まり

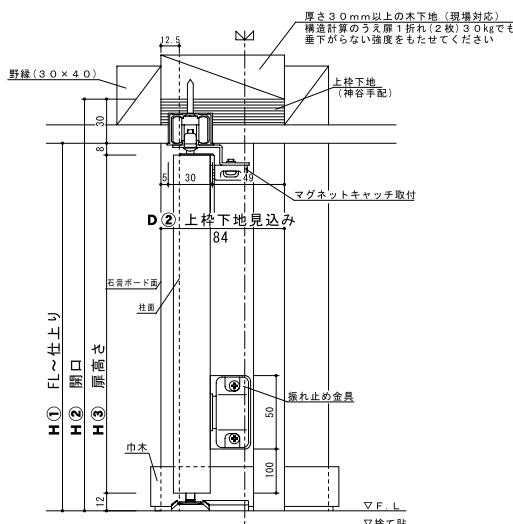

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	84
------------	----

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグネット全面接合するようにして下さい)

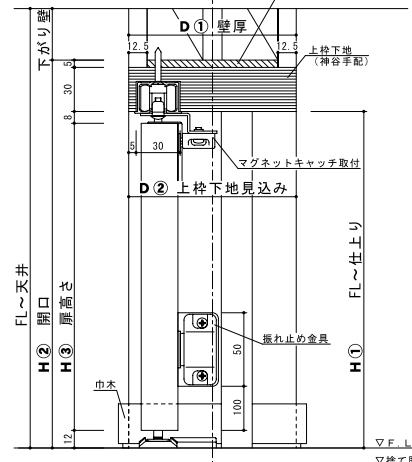

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

4枚折れ戸【固定】

— 下地枠(神谷手配品)

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム


横断面図

開き勝手

取手位置
▲ MB-5型
▲ その他のシリーズミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらかが所選択し必ず吊元側になるように施工してください

● 基準壁厚・・・114mm


[4型の取手取付位置について]

4型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mmですが、
現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです

W寸法(mm)	W12	W16
W①下地枠外	1200	1655
W②下地枠内	1175	1630
W⑤扉幅	571.5	799.5


見込み寸法(mm)

D①	壁厚	114
----	----	-----

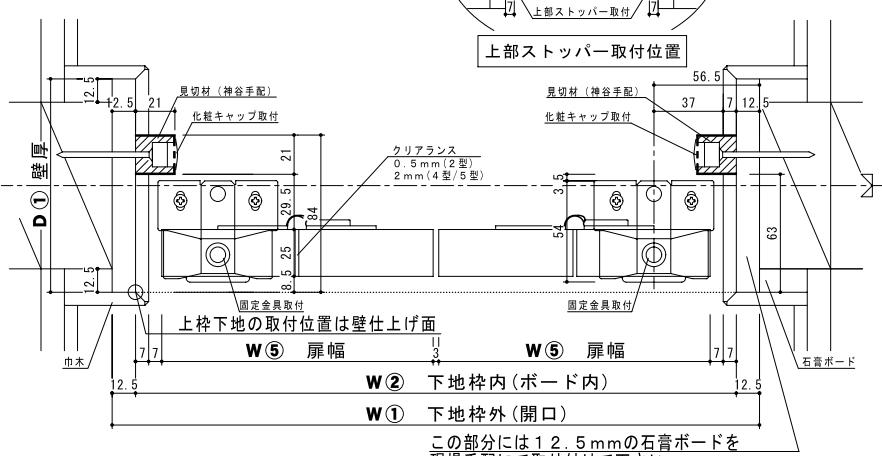この部分には12.5mmの石膏ボードを
現場手配にて取り付けて下さい

縦断面図

天井高納まり

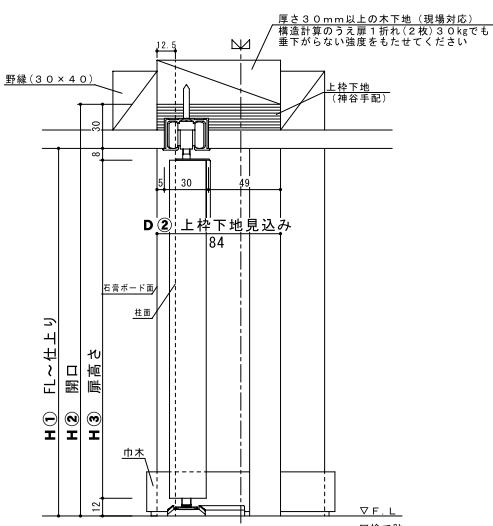


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)

D②	上枠下地見込み	84
----	---------	----

下がり壁納まり

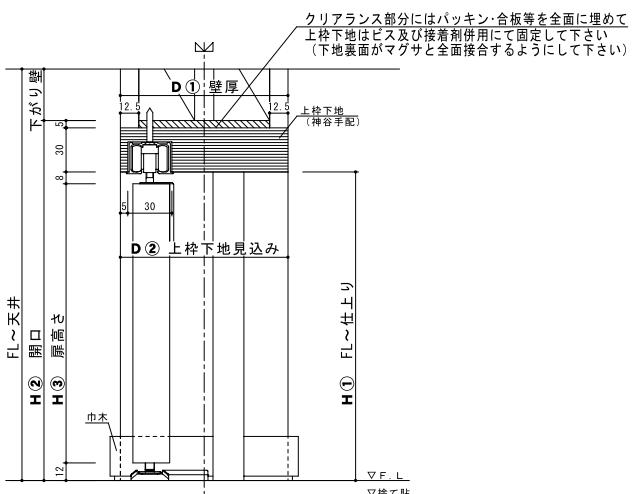

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)

D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

4枚折れ戸【フリー】

— 下地枠(神谷手配品)

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

横断面図




ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらかお選びください

● 基準壁厚・・・114mm

[4型の取手取付位置について]


4型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mmですが、
現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです



W寸法(mm)	W12	W16
W①下地枠外	1200	1655
W②下地枠内	1175	1630
W⑤扉幅	571.5	799.5


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
-------	-----

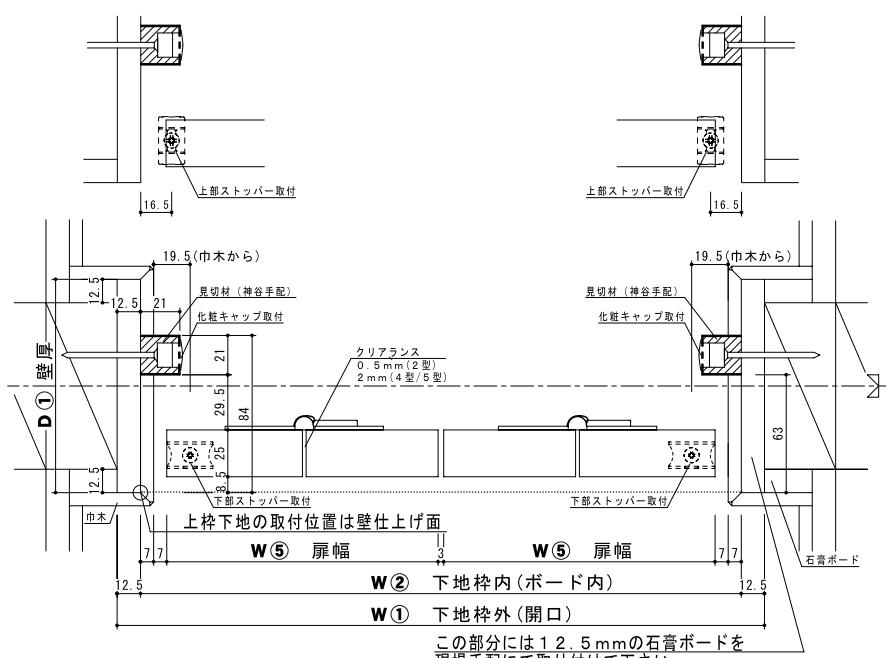

縦断面図

天井高納まり

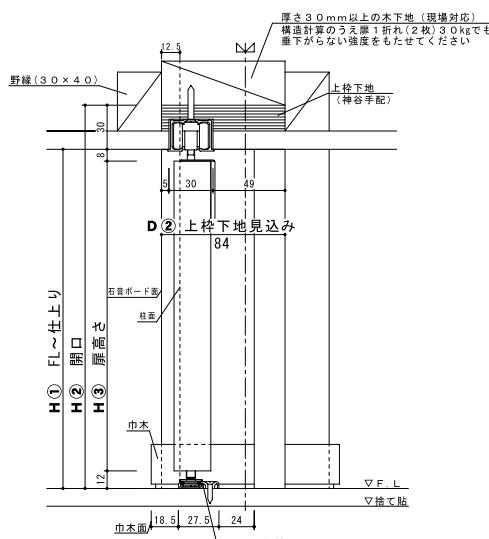


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)

D② 上枠下地見込み	84
------------	----

下がり壁納まり

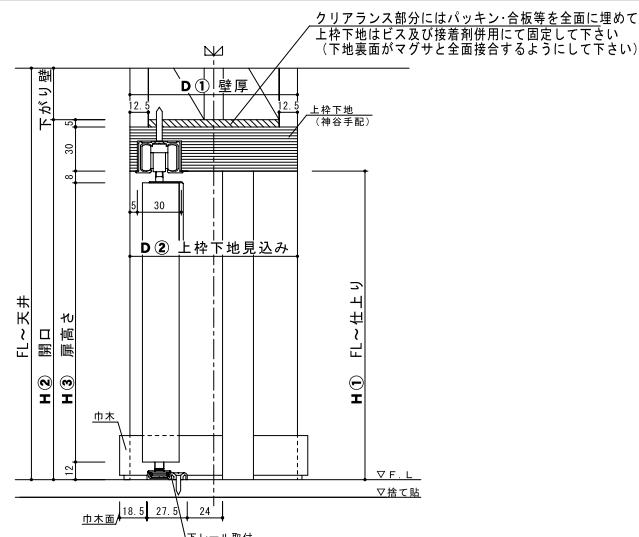

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

6枚折れ戸【フリー】

— 下地枠(神谷手配)

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材


納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ


ショールーム

横断面図

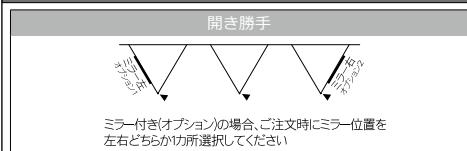


● 基準壁厚・・・114mm

[4型の取手取付位置について]
4型の取手は現場取付です。
標準取付位置は取手センターFL ~ 1050 mmですが、
現場で高さ調整が可能ですが、
オプションロングタイプは扉下端合わせです




W寸法(mm)	W26
W① 下地枠外	2440
W② 下地枠内	2415
W⑤ 扉幅	793.5

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

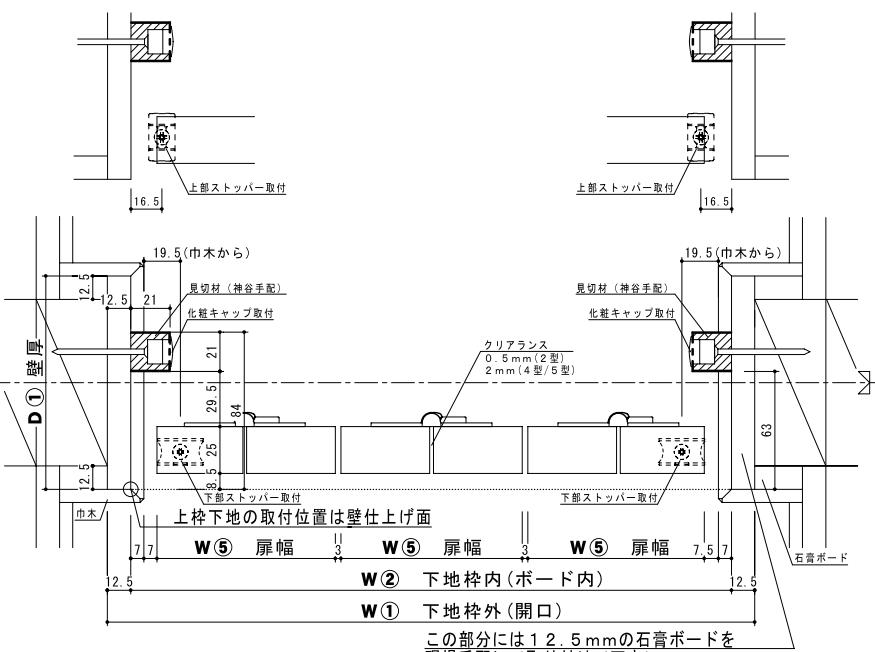

縦断面図

天井高納まり

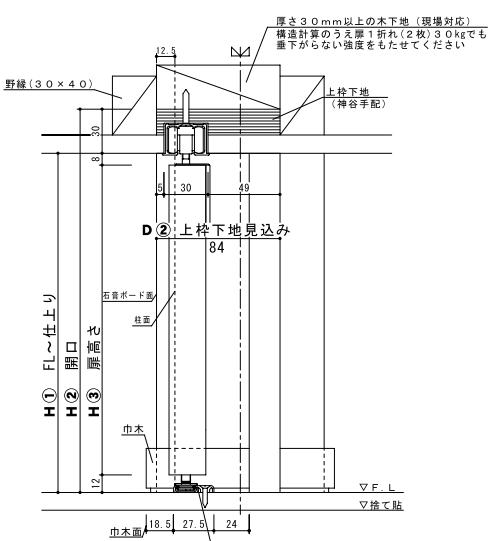


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

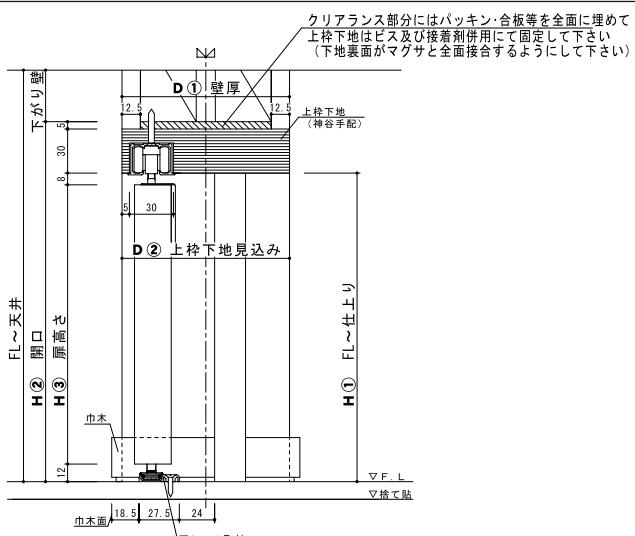

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

標準図 クローゼット枠クロス施工
物入両開き戸

— 下地枠(神谷手配品)

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図
ステルス枠
クロス施工

出入口
標準図
ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について


各種寸法

特注
対応範囲

サービス・
コンテンツ

ショールーム


開き勝手 (当図面は吊元なしです)

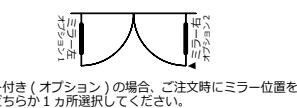

● 基準壁厚・・・114mm

[4型の取手取付位置について]

4型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mmですが、
現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです




※W12は4型のみ

W寸法(mm)	W07	W12
W①下地枠外	745	1200
W②下地枠内	720	1175
W⑤扉幅	341.5	569

見込み寸法(mm)



D① 壁厚	114
-------	-----

横断面図

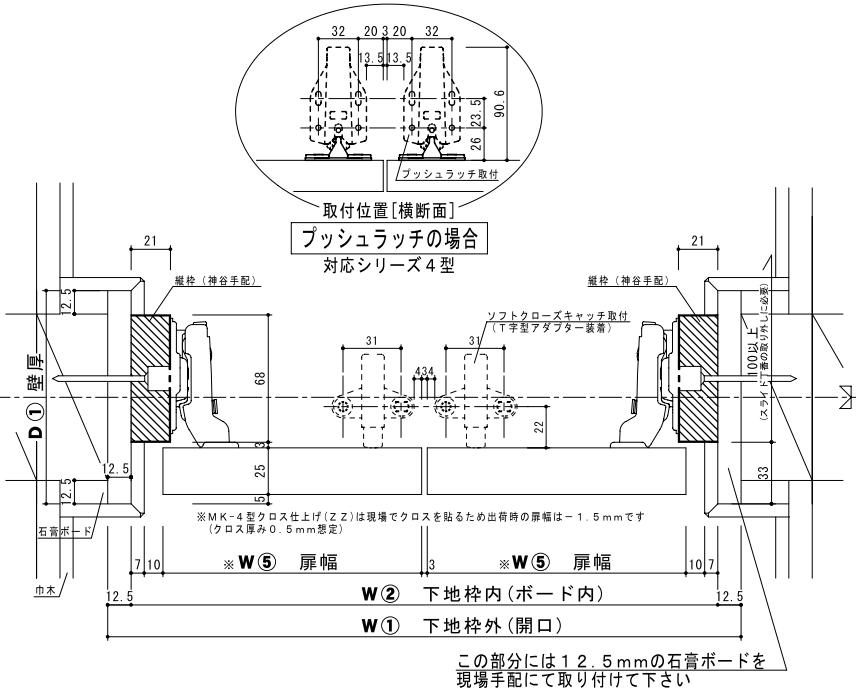

縦断面図

天井高納まり


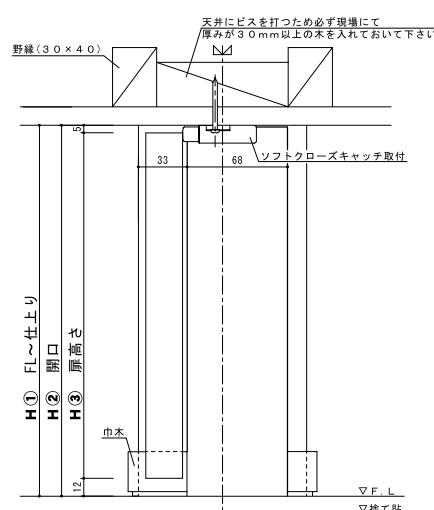


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて
上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい
(下地裏面がマグサと全面接合するようにして下さい)

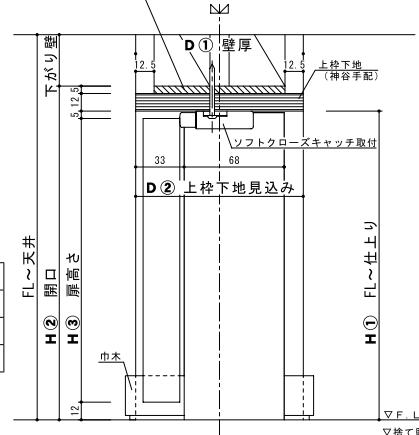

取付位置[縦断面]
Push-Latchの場合
対応シリーズ4型

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

※Push-Latch取付位置は「天井高納まり」と同じ

H寸法(mm)	H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	928	1228	1833	2400	2700
H② 開口	945	1245	1850	2417	2717
H③ 扉高さ	911	1211	1816	2383	2683


見込み寸法(mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

標準図 クローゼット枠クロス施工 物入片開き戸


— 下地栈(神谷手配品)

横断面図

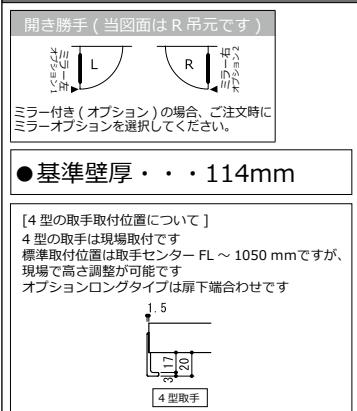


※W06は4型のみ		
W寸法(mm)	W05	W06
W①下地枠外	559	659
W②下地枠内	534	634
W⑤扉幅	500	600

見込み寸法 (mm)

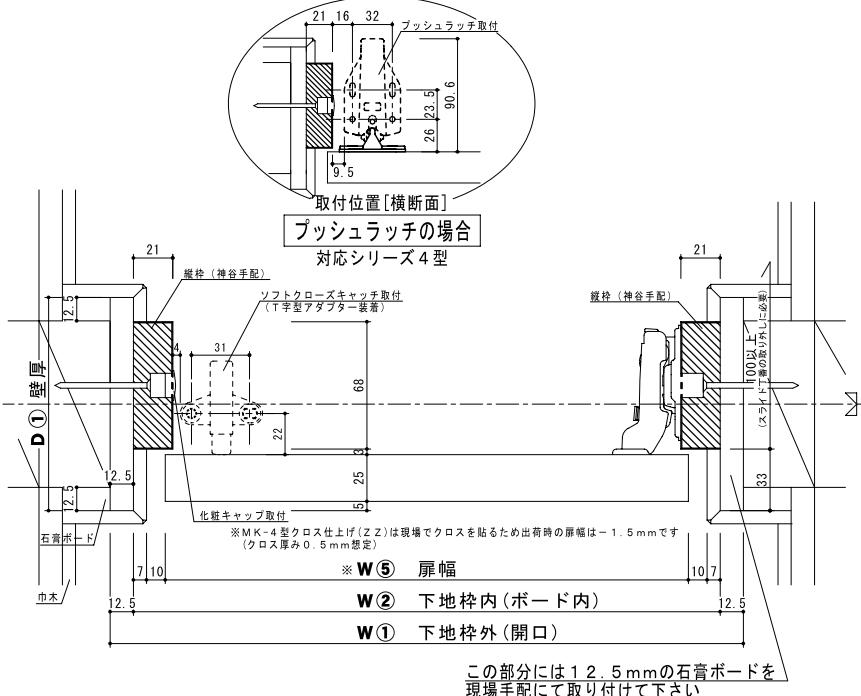


縦断面図

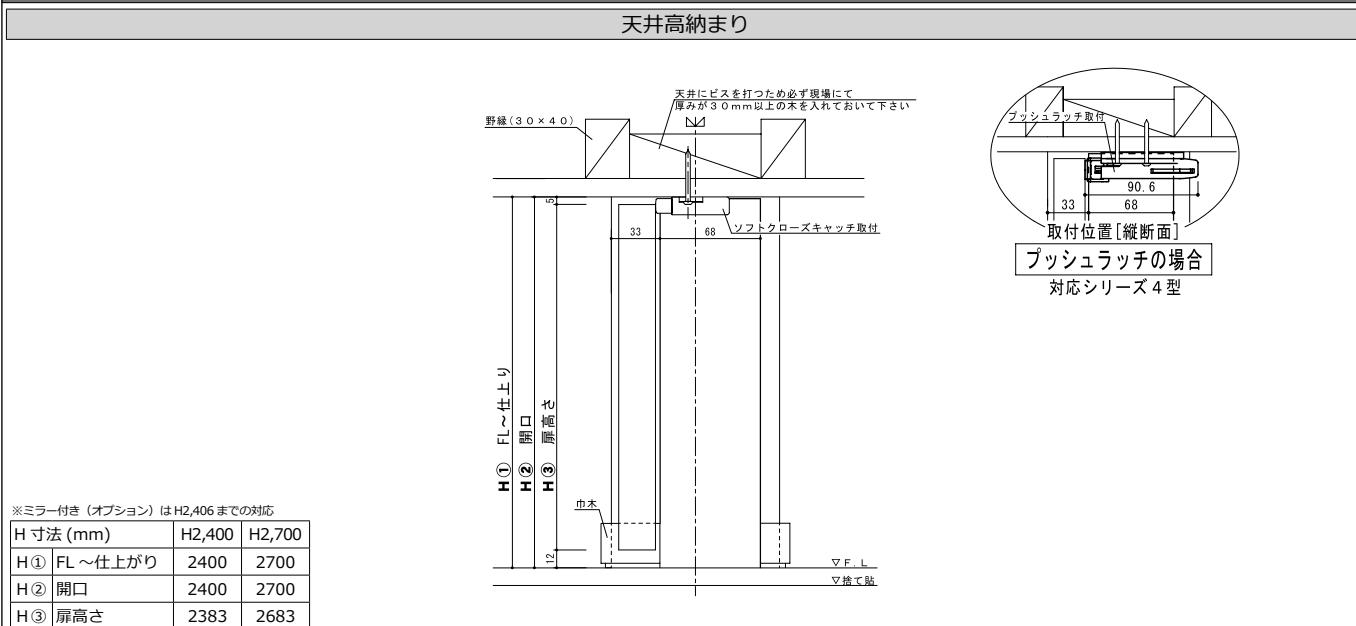

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応		
H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

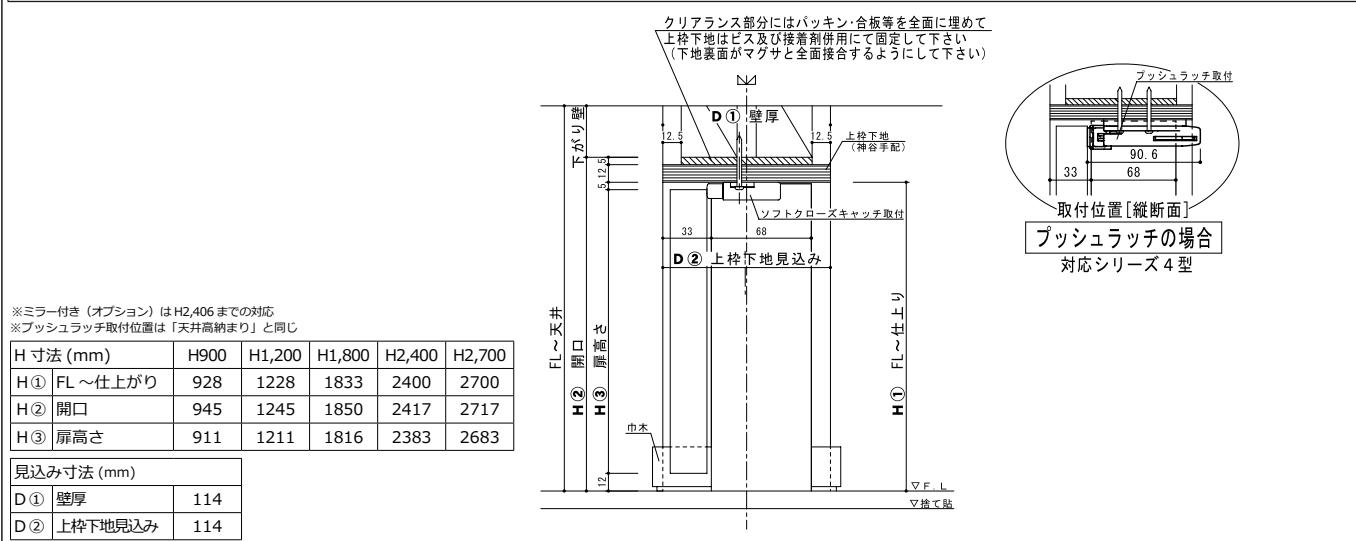

※ミラーワーク(オプション)はH2,406までOK ※ブッシュクリップ取付位置は「天井高納まり」と同じ					
H寸法 (mm)	H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	928	1228	1833	2400	2700
H② 開口	945	1245	1850	2417	2717
H③ 天井高	914	1214	1816	2389	2692

見込み寸法 (mm)
D ① 壁厚 114
E ② 上枠内寸法 114

- 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
- 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて ▶ P.100～101

塗り壁施工の 納まりについて

2枚・4枚・6枚 / 固定・フリー折れ戸 3枚折れ開き戸

折れ戸の塗り壁施工はクロス施工と同寸法です。
塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工の各納まり図をご確認下さい。

**納まり・壁厚・寸法は
クロス施工と同じです。**

天井高納まり・下がり壁納まり共通

: 壁面の塗り厚 2~3mm

天井高納まりの場合 : 天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ

下がり壁納まりの場合 : 下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm


上記の仕様で現場製作ください。

標準図 クローゼット枠塗り壁施工
2枚折れ戸【固定】

—は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

—下地枠(神谷手配品)

◀(例) 2枚固定折れ戸

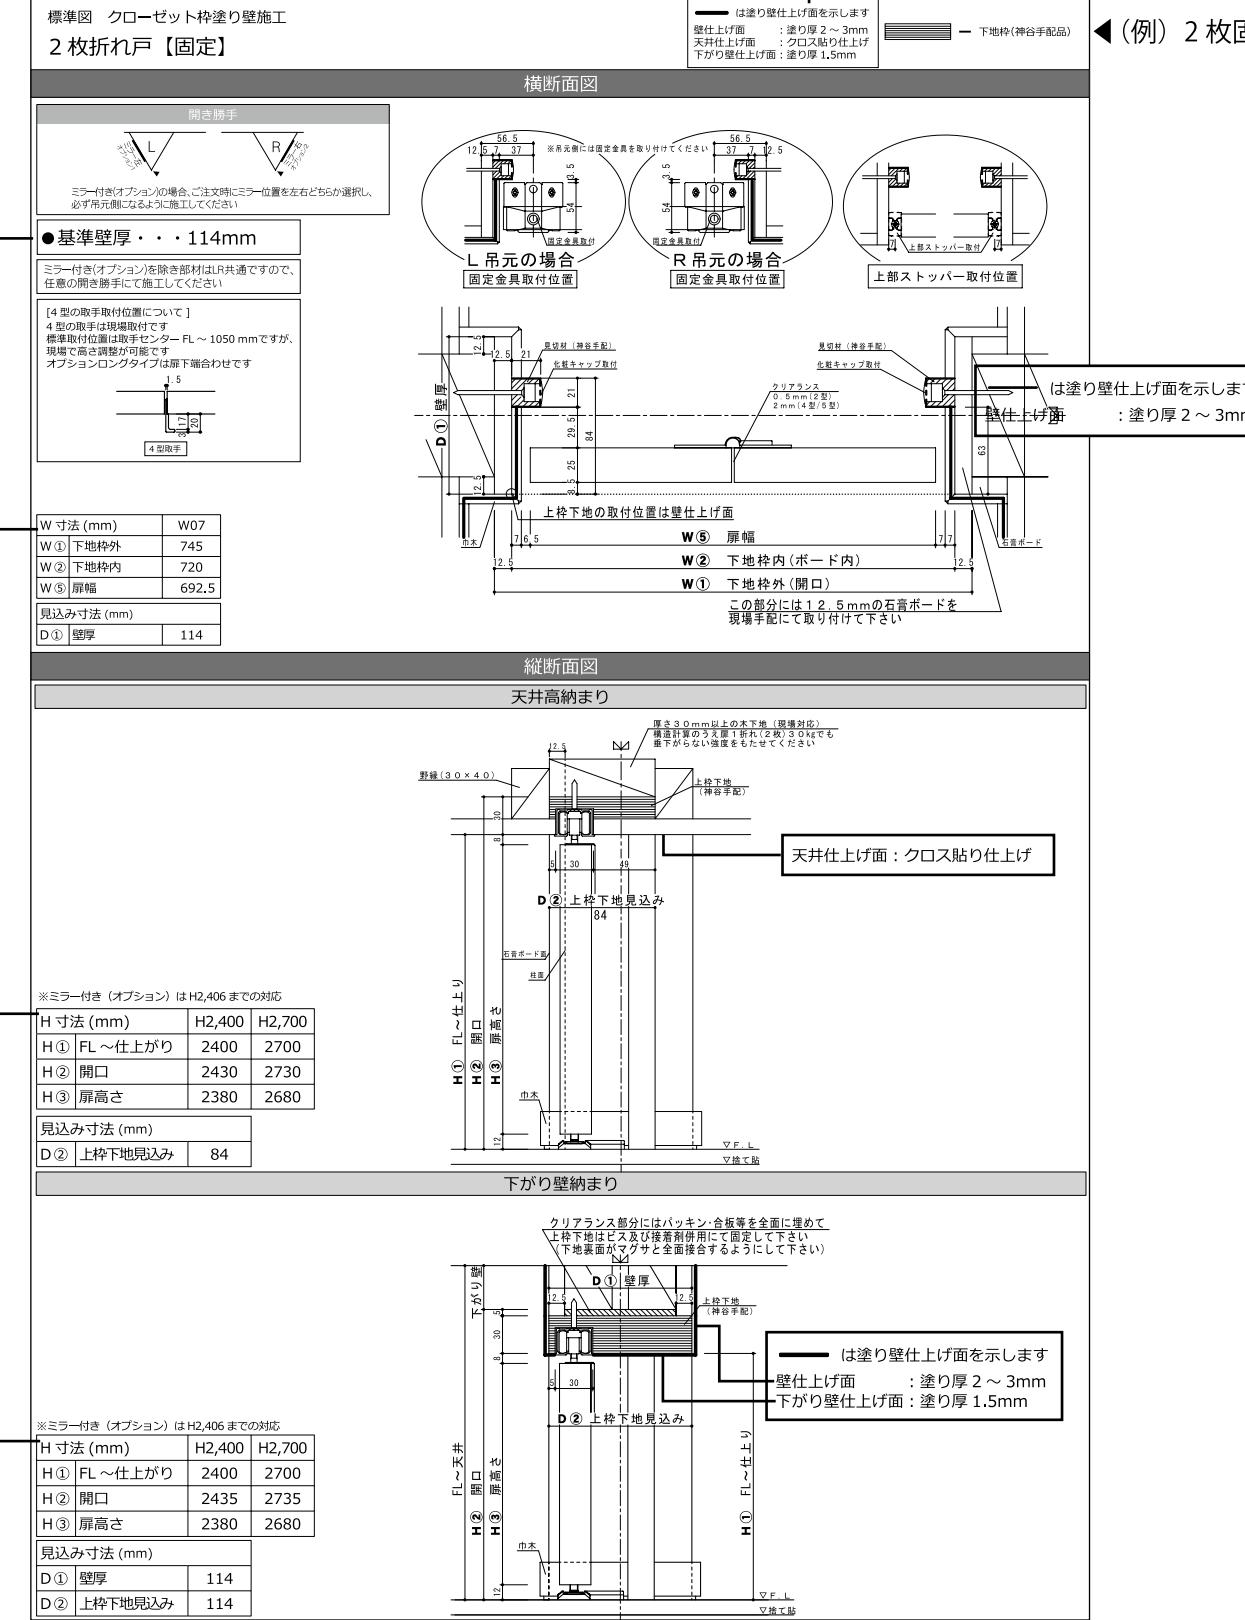


塗り壁施工の納まりについて

物入両開き戸・物入片開き戸



物入両開き戸・物入片開き戸の塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工での各納まり図をご確認下さい。

**【横断面図・縦断面図（天井高納まり）共通】
納まり・壁厚・寸法は
クロス仕様と同じです。**

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2～3mm
天井高納まりの場合：天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

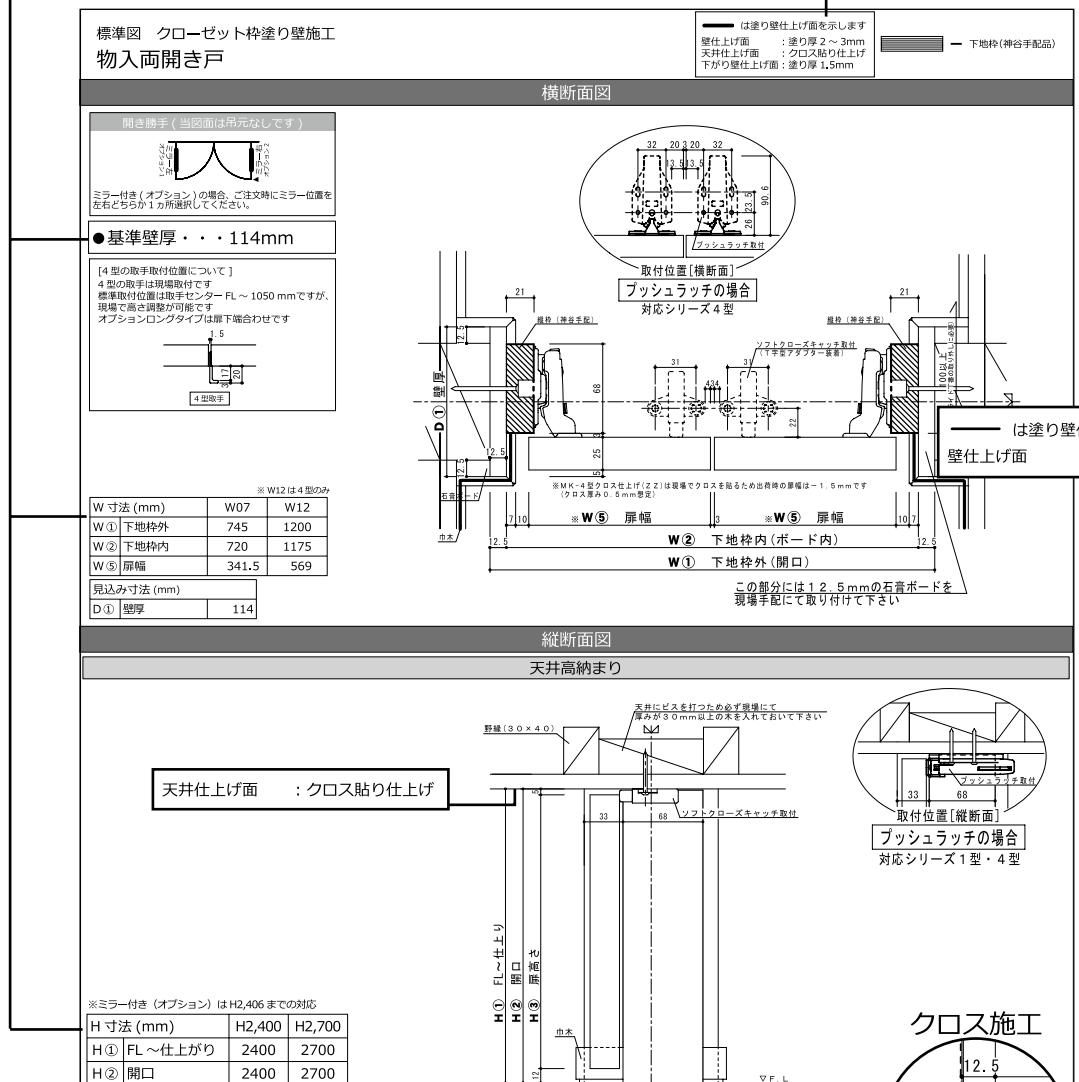

◀(例) 物入両開き戸

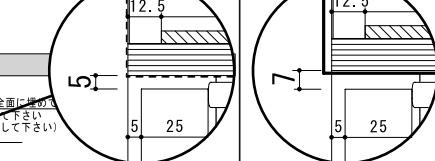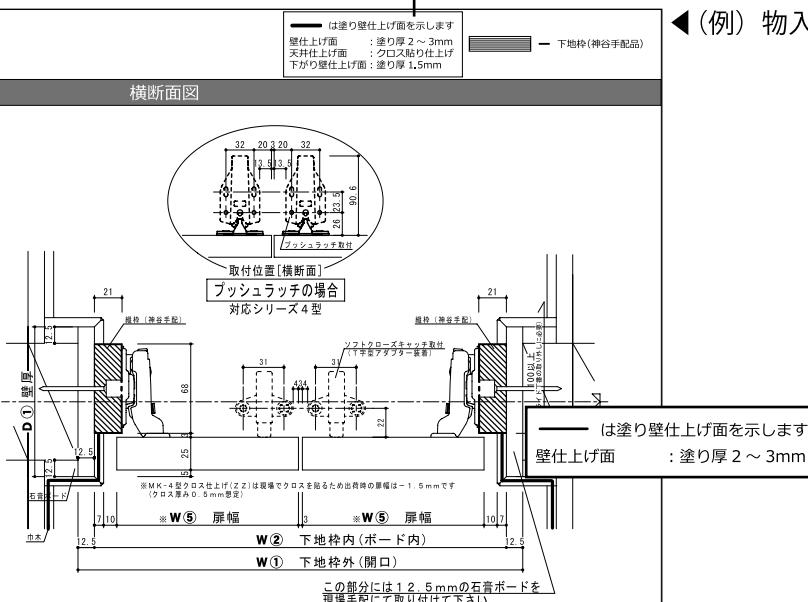

【縦断面図（下がり壁納まり）】



壁厚はクロス施工と同じです。

H寸法は以下の通りです

- H① FL～仕上り クロス施工と同じ
- H② 開口 クロス施工と同じ
- H③ 扇高さ クロス施工 -2mm

スライド片開き戸

横断面図

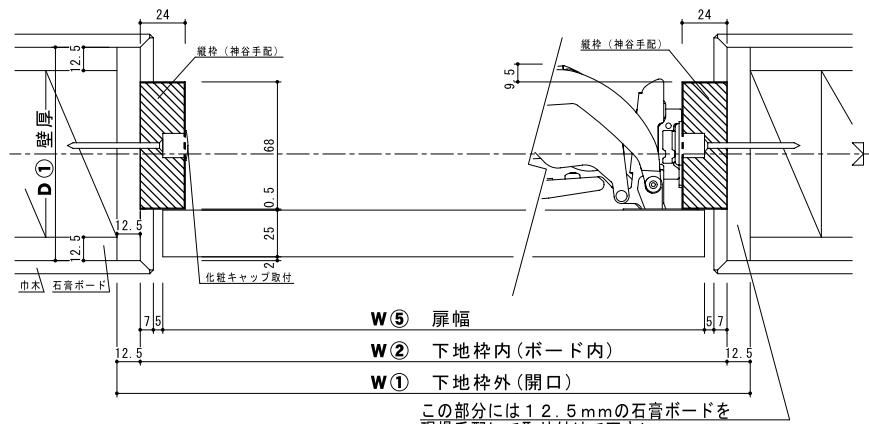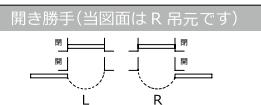


W寸法(mm)	W06
W① 下地枠外	649
W② 下地枠内	624
W⑤ 扉幅	600

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114


縦断面図

天井高納まり

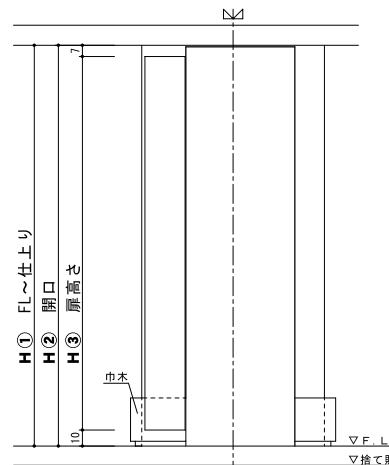

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上り	2400
H② 開口	2400
H③ 扉高さ	2383

< スライド片開き戸 幅特注の場合 >

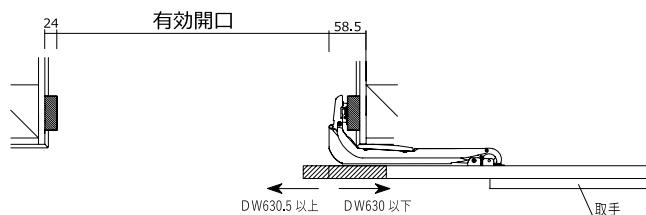

※幅特注の場合は戸先側の寸法が変わります。
DW630以下…金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5以上…有効開口が縮まります。

有効開口は「各種寸法」の各開閉様式の有効開口寸法(P.127)をご参照下さい。

周辺部材

単品部材 出入口用

レバーストップバー（片開き戸）	P. 104
壁付ガイド（引き戸）	P. 105

単品部材 クローゼット用

壁付ガイド（折れ戸）	P. 106
------------	--------

付属部材

ウォールスルーキット	P. 107
サイレンサー	P. 108

単品部材 出入口用

壁厚
共通

レバーストップバー (片開き戸)

横断面図

横断面図


【天井への取付け】

必ず吊元側縦枠から取付け位置を決定してください
ドアが閉まりきらなくなる恐れがあります

枠から金物までの寸法

A	80~90度以下開き	136mm
	91度~100度開き	121mm
B	80~90度開き	101mm
	91度~100度開き	86mm

※ステルス枠塗り壁施工の場合は塗り壁仕上げ面からの寸法

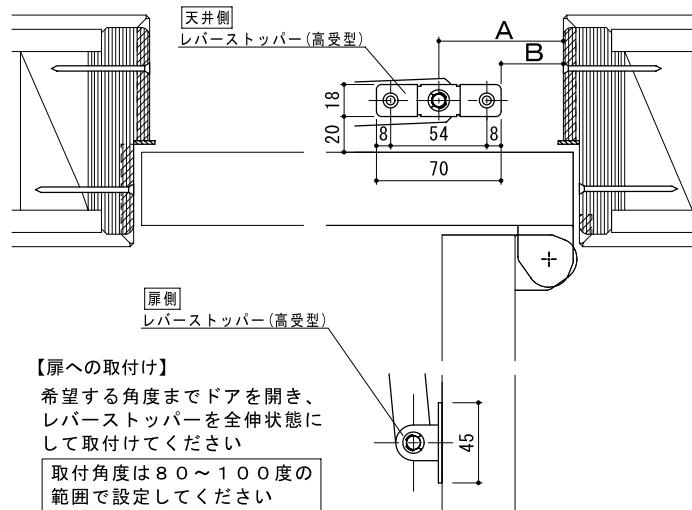


【扉への取付け】

希望する角度までドアを開き、
レバーストップバーを全伸状態にして取付けてください


取付角度は80~100度の範囲で設定してください

縦断面図

【天井高納まり】

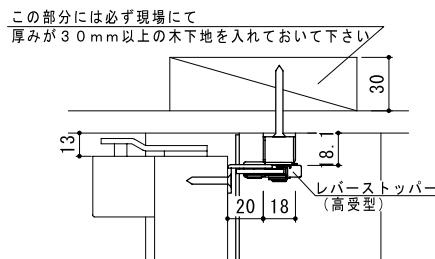

【下がり壁納まり】

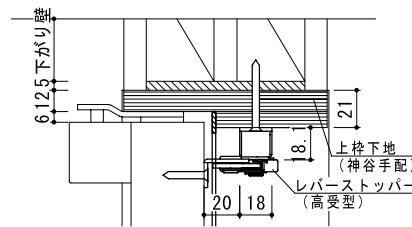

※※※ご注意ください※※※

【対応可否】	天井高納まり	下がり壁納まり
ステルス枠 (クロス施工)	○	△一部制限あり ※壁厚100mm以上の場合は可能
ステルス枠 (塗り壁施工)	○ ※天井クロス仕上げに限る	△一部制限あり ※天井クロス仕上げかつ 壁厚100mm以上の場合は可能

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
扉デザイン	○ フラット戸 ※対応型番は下記参照	× ガラス戸/ミラー戸
オプション	○ 明かり窓A・Cタイプ	× ソフトモーション/コンシールドストッパー/ サイレンサーKITとの併用

対応型番：F1型、S0型(扉幅制限あり下記参照)、B1型(ファブリックドア)、
C1/C2/C3型(ベッドドアカロ)、KF1/KF2/KF7/KF8型(エフエス)、
CE1/CE2/CE3型(ガレリア) ※グランデシリーズは対応不可。


対応扉幅：601mm~900mm(扉の高さは上記対応型番の特注寸法範囲に準じます)
※S0型の対応扉幅は650mm~900mm

【使用上の注意点】

- 開放時に過度な力を加えると壊れたり、開放時の簡易ホールド機能が効かなくなる場合があります。
- 開放時の簡易ホールド機能は突風などにより解除される場合があります。

【納まりの注意点】

- 天井にビス止めをするため、枠様に限らず天井はクロス仕上げのみ対応可能です。
- 天井が塗り壁仕上げの場合は対応不可となります。
- 天井高納まりの壁厚制限はありませんが、天井の金物取付位置には必ず木下地を入れて下さい。
壁厚90mm未満の場合は金物が縦枠より出っ張ります。(右図参照)

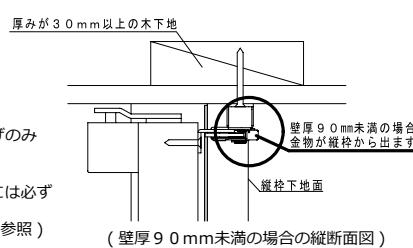

壁厚
共通

壁付ガイド納まり（片引き戸）

横断面図

「別売」

壁付ガイド02（品番：TKCG-K2）


「金物箱内」床付ガイド



※使用しない


※床に取り付けできない
土間部等に使用する

縦断面図

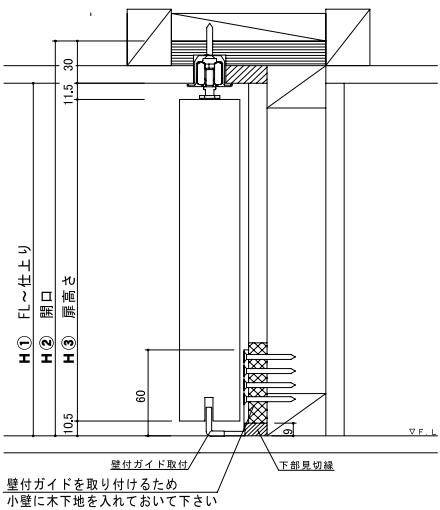

下部見切縁と壁付ガイドが干渉してしまうので
下部見切縁を取り付ける際は壁付ガイドを
避ける位置にて取り付けて下さい

※引込みポケット戸には対応しておりません
※ CG-7, NG-7型 H2700でB面ミラーに
された場合は取り付けできません

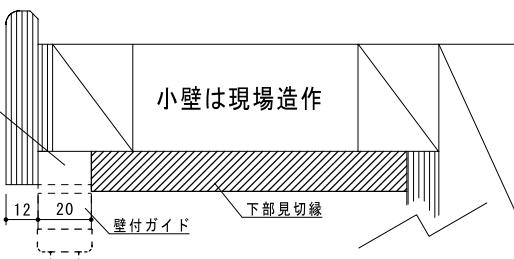壁厚
共通

壁付ガイド納まり（アウトセット片引き戸）

横断面図


「別売」

壁付ガイド02（品番：TKCG-K2）


「金物箱内」床付ガイド



※使用しない

※床に取り付けできない
土間部等に使用する


縦断面図

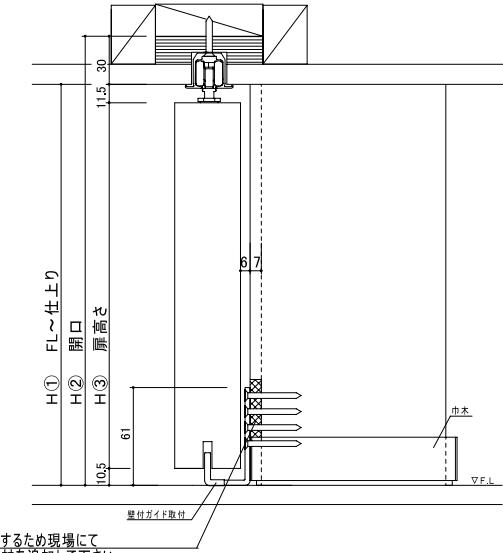

壁付ガイドを取り付けるため
この部分に材を追加して下さい

※ CG-7, NG-7型 H2700でB面ミラーに
された場合は取り付けできません

壁付けガイド取付面と扉の
クリアランスが6mmになる様
に壁付けガイドを設置してください

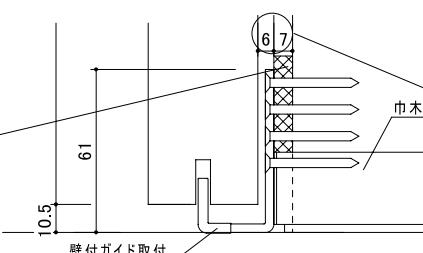

単品部材 クローゼット用

壁厚
共通

壁付納まり（固定折れ戸・折れ開き戸）

 — 下地枠(神谷手配品)

横断面図

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクローゼットの納まり図面集 P.92 ~ 99 の各寸法をご確認ください。

「物入折戸下地枠セット内」
床付固定金具




※使用しない

「別売」壁付固定金具
(品番 : TKMO-K1)




※床に取付けできない
土間部等に使用する

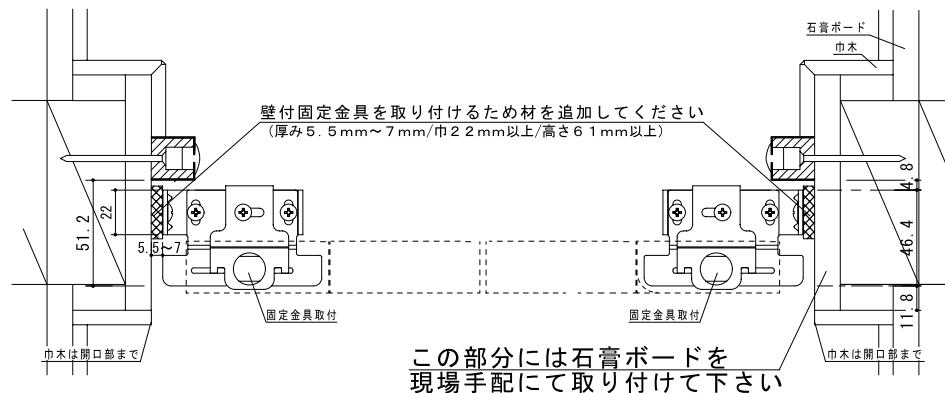


※フリー折れ戸には使用できません

※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す

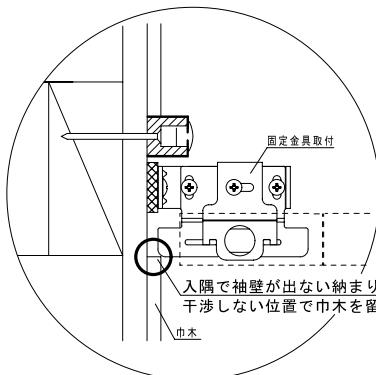

縦断面図



【天井高納まり】

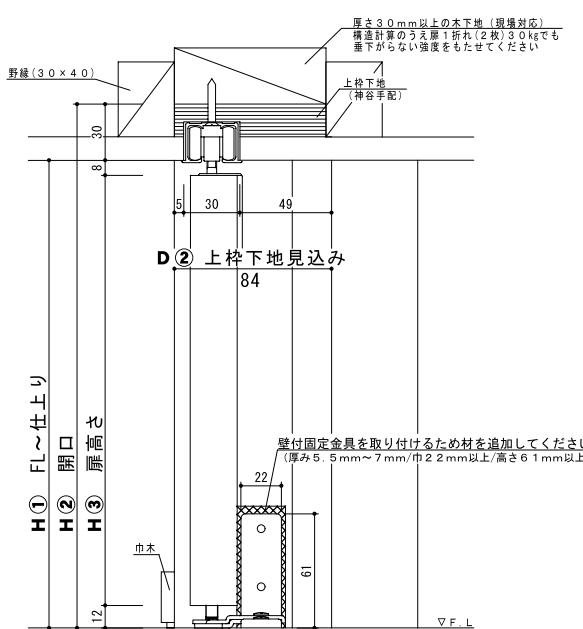

付属部材 ウォールスルー

ウォールスルーナまり図


横断面図

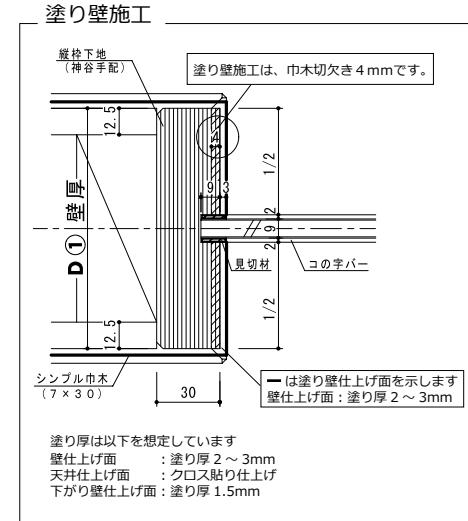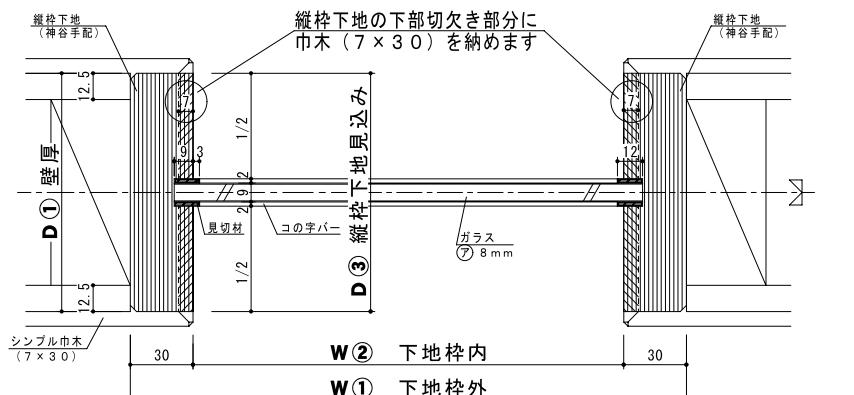


寸法 (mm)	
W(1) 下地枠外	410
W(2) 下地枠内	350
D(1) 壁厚	114
D(3) 縦枠下地見込み	壁厚(114)と同じ

縦断面図

【下がり壁なし】

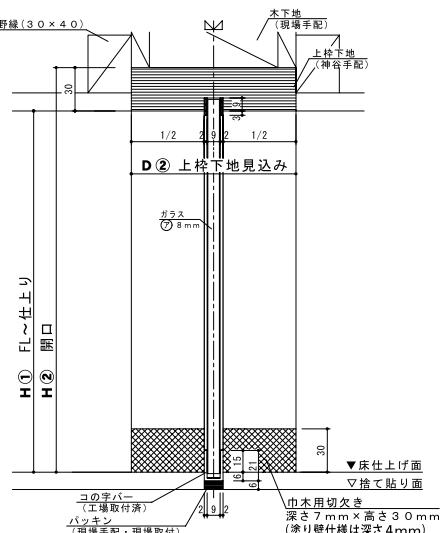


【下がり壁あり】

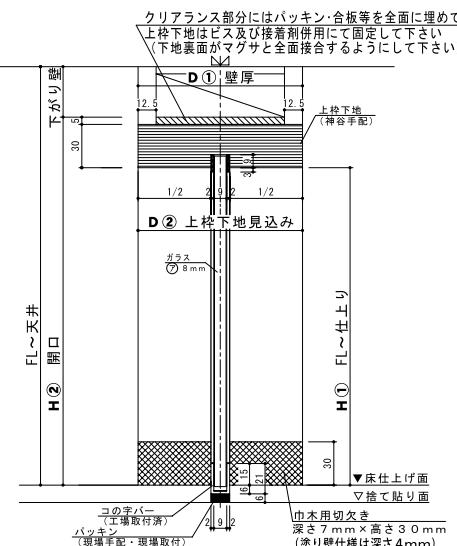

下がり壁なし		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H(1) FL～仕上がり	2,400	2,700
H(2) 開口	2,430	2,730
D(2) 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	

下がり壁あり		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H(1) FL～仕上がり	2,400	2,700
H(2) 開口	2,435	2,735
D(1) 壁厚	114	
D(2) 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	

※※※ご注意ください※※※

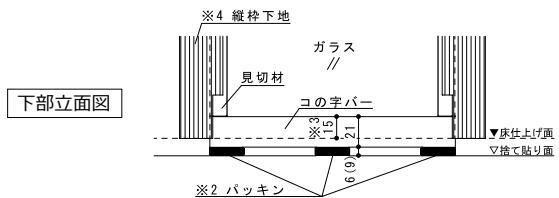

- ※ 1 フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
- ※ 2 ヨの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
- ※ 3 ヨの字バーは床仕上げ面から 15 mm 見えるように床の厚み 1 2 mm の場合は 6 mm
床の厚み 1 5 mm の場合は 9 mm のパッキンを入れてください
- ※ 4 当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

寸法特注対応範囲

高さと幅特注

型番	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出	
	定額制	定額制	定額制	定額制
WS1/WS2/WS3	210mm	410mm	660mm	2,700mm

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚

C/114mm 壁厚
(2×4工法)


壁厚	対応範囲
114mm	114~300mm

付属部材 サイレンサーKIT


①同梱部材・注意事項

同梱部材


【タイト材】※太点線部両面テープ接着面




戸先側縦枠、天井用タイト材
数量: 2本/セット

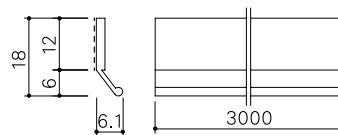

吊元側縦枠用タイト材
数量: 1本/セット

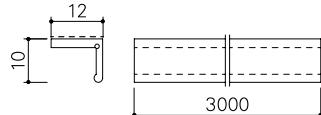


扉下端用タイト材
数量: 1本/セット




床用タイト材×1本
数量: 1本/セット

【枠材】

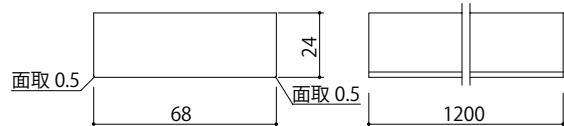


上枠材
数量: 1本/セット




下枠材
数量: 1本/セット



【金物】



上枠固定金物
数量: 2個/セット



取付ビス (M3.1×20)
数量: 16本/セット

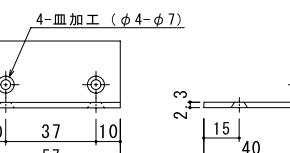

<ステルス枠の場合>



戸先側上部



戸先側下部




吊元側上部



吊元側下部



下部

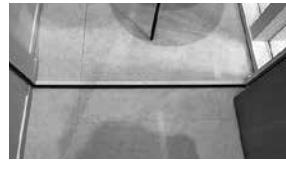

※※※ご注意ください※※※

【注意事項】

- タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
- 換気経路にアンダーカットを含んでいる場合は使用できません。
- ゴム製のタイト材でドアの隙間をなくし、音を遮りますので換気経路になるところでは使用できません。
- 施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。



【対応可否】※片開き戸専用

枠仕様	天井高納まり		下がり壁納まり
	ステルス枠(クロス施工)	壁厚125mm以上のみ対応可能	
ステルス枠(塗り壁施工)	×	枠にタイト材貼付けのためNG	天井部に枠材取付のためNG

ヒンジ/丁番 ○ フルハイドヒンジとの併用

×

隠し丁番との併用

オプション ○ 明かり窓A・Cタイプ

×

ソフトモーション/レバーストップ/コンシールドストップとの併用

対応型番: F 1型、S O型、B 1型(ファブリックドア)、K F 1/K F 7型(エフエス)、
C E 1/C E 2/C E 3型(ガレリア)

(動画)
サイレンサーKIT使用の
有無による遮音性能比較
※当社防音室内での測定値比較
のため保証値ではございません。

サイレンサーキット ②ステルス枠に使用する場合

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図

ステルス枠
クロス施工

出入口
標準図

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法


特注
対応範囲

サービス・
コンテンツ

ショールーム


ステルス枠 / 断面図

姿図

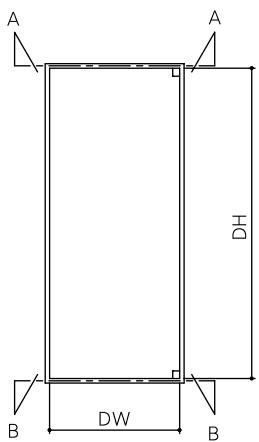


A - A
上部断面図


※上枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等で
クロスを傷つけないように注意してください。

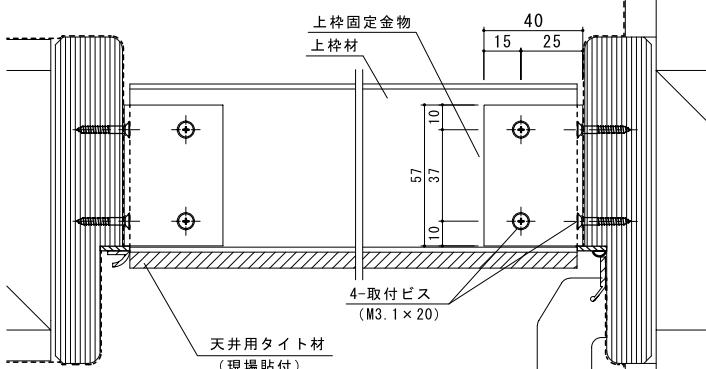


B - B
下部断面図

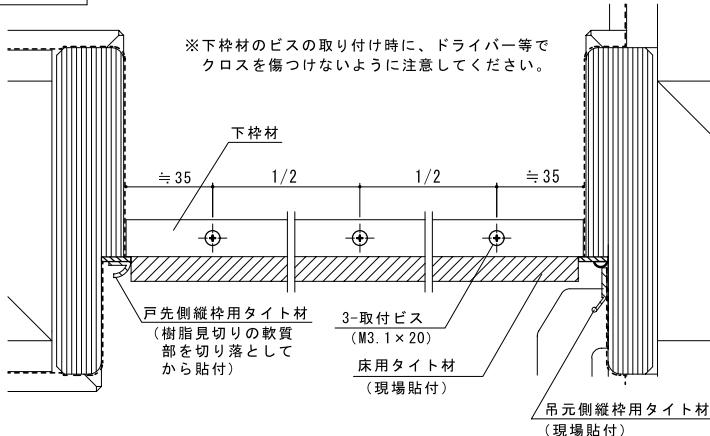


扉下端用タイト材取付け図

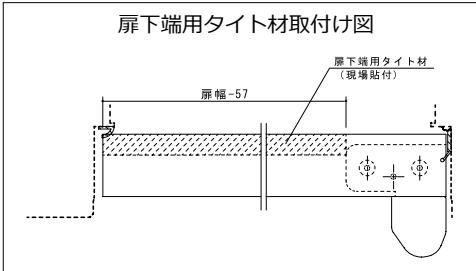


戸先側
枠断面図

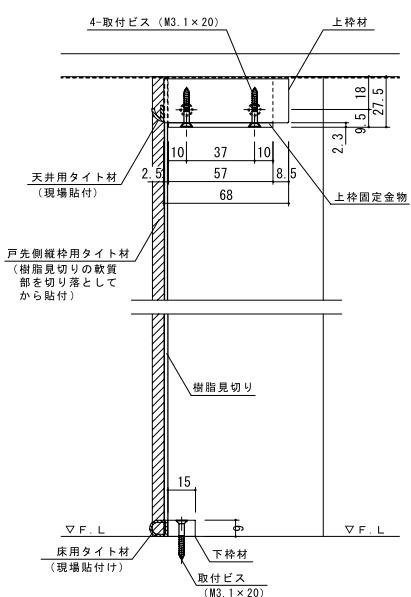

吊元側
枠断面図

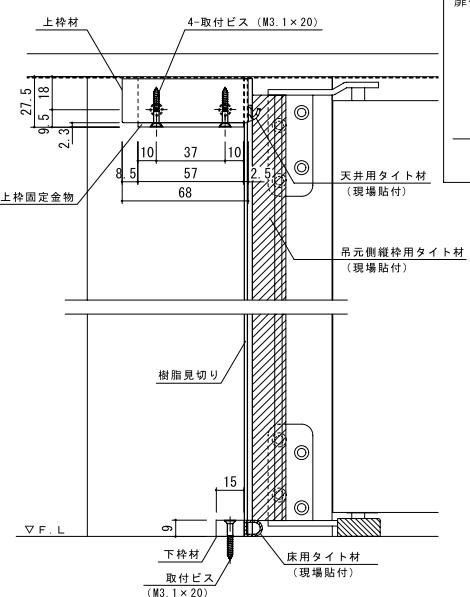

扉を開めた時の断面図



納まりについて

基本の納まり

ステルス枠の納まり	P.111
裏板について	P.111
ステルスの巾木用切欠き加工について	P.112
ステルス枠で他社製の	
巾木をご使用される場合	P.112
Q & A	P.113

納め方の注意点


縦枠下地同士が直行する納まり	P.114
ステルス枠の縦枠下地の納まり	P.115
シンクロ運動引き戸の	
引き残しについて	P.116
留め加工にて巾木をご使用の場合	P.116
折り上げ天井の納まり	P.117
引き戸のソフトクローズ	P.118 ~ 119

納まりについて

◎ステルス枠の納まり

■ステルス枠

その名のとおり、「こっそり」と壁の中に存在して枠の機能を果たすステルス枠は、従来のドアの納まりの常識を超えた、全く新しい形状。これによりドアを壁面化[®]させ、すっきりとした空間が生まれ出されます。

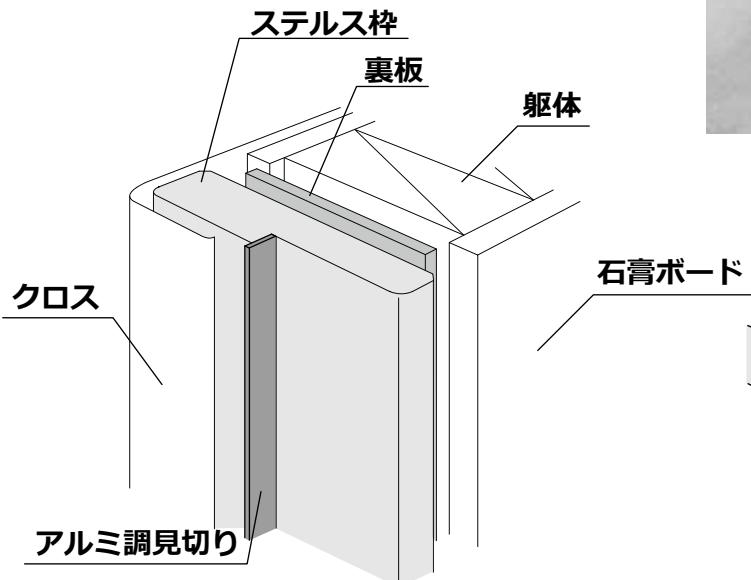


躯体にステルス枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスまたは塗喰等で仕上げて下さい。

ステルス枠下端の切欠き加工部分に入り巾木納めで仕舞います。


※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク（黒褐色の斑点状の染み）が発生することがあります。アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたもので、発生した場合は塗料などで補修ができます。

◎裏板について

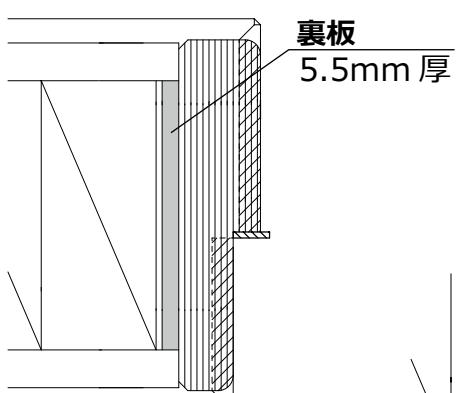


2×4納まりはステルス枠と躯体の間に裏板を入れる納まりを推奨しています。

経年変化で躯体がやせた場合

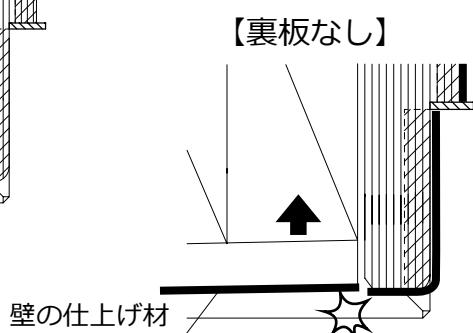





石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができる、クロスや塗装が割れる場合があります。

裏板が支えとなり石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができるのを防ぎクロスや塗装を割れずらくします。

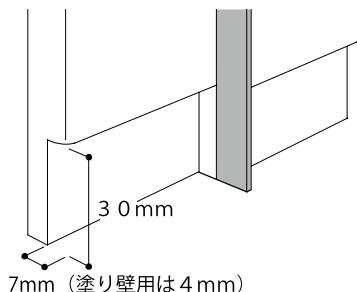


ステルス枠の巾木用切欠き加工について

ステルス枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。縦枠下地の下部にはシンプル巾木用の切欠き加工があります。他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意下さい。

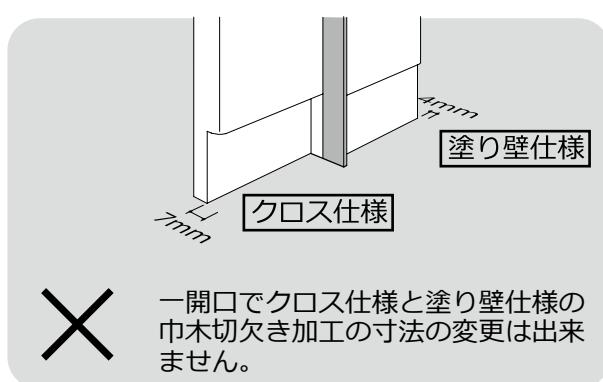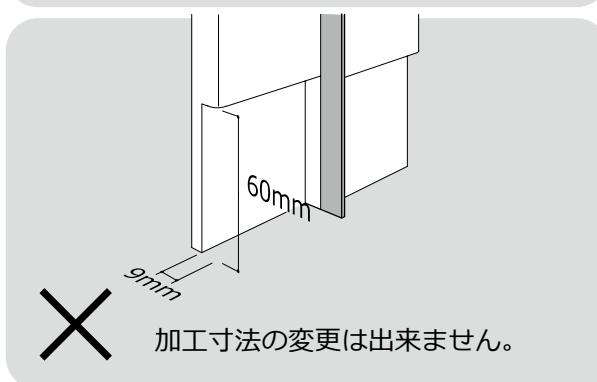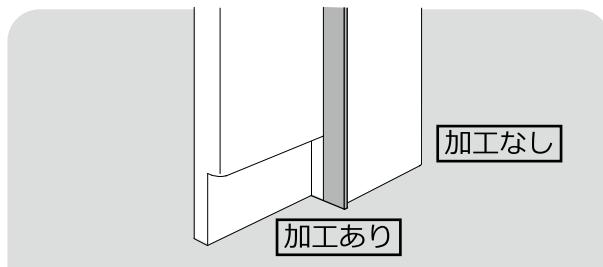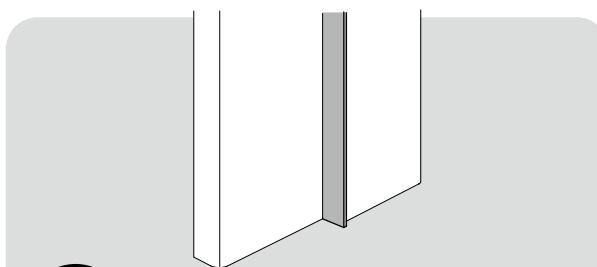


ステルス枠で他社製の巾木をご使用される場合


《巾木高さ 30 mm以上の場合》

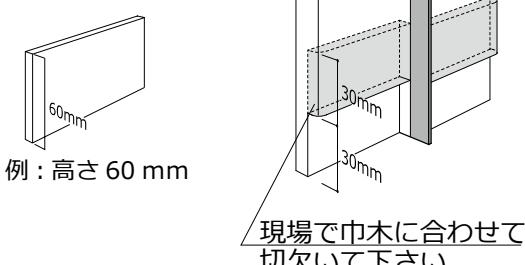


《巾木高さ 30 mm以下の場合》

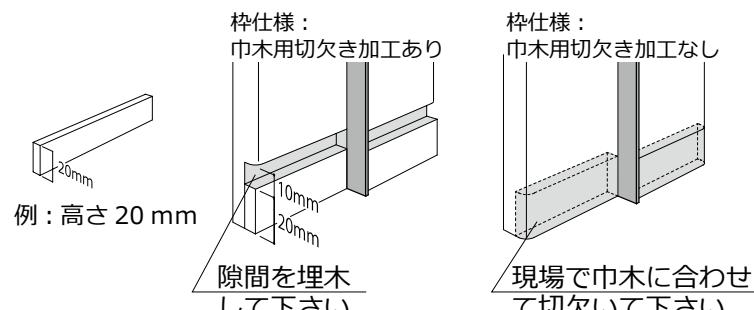

《巾木厚み 7 mm以下の場合》

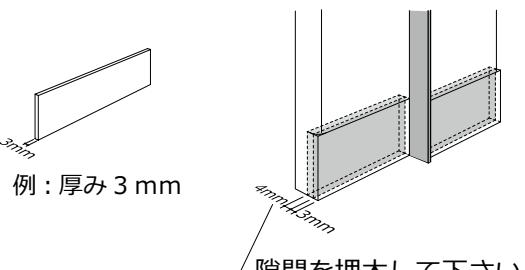

《巾木厚み 7 mm以上の場合は対応不可です》

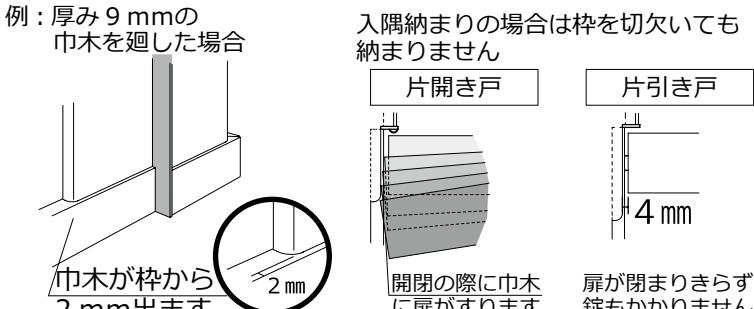

◎納まりについてよくある質問 Q&A

No.	質問	回答
1	ステルス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚（3ミリ想定）分を考慮し、扉幅設定が異なります。
2	部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？	扉が開閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。
3	上吊タイプの引き戸を取り付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。 扉1枚あたりの最大荷重は40kgになりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 例：3枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/枚×扉3枚 = 総荷重 120kg
4	クローゼット折れ戸の扉の出寸法を教えて下さい。	折れ戸の出寸法は下記の計算式で算出可能です。 扉の出寸法 = (1折れ分の扉幅 - 100) / 2 ※数mmの誤差があるため正式な寸法が必要な場合はお問合せ下さい。
5	手配後に折れ戸を固定折れ戸 ⇄ フリー折れ戸に変更できますか？	変更可能です。 以下を参照ください。 [固定折れ戸→フリー折れ戸に変更する場合] フリー折れ戸用金物セットとフリー折れ戸用下部レールを手配して取り付けて下さい。 [フリー折れ戸→固定折れ戸に変更する場合] 固定折れ戸用金物セットを手配して取り付けて下さい。但し下部レールがすでに取り付いている場合は、レールを取り外しビス穴を補修して下さい。
6	折れ戸の戸先側にミラーを取り付けたいのですが。	オプションのミラーは戸先側には取り付けられません。 戸先側にミラーを取り付けた場合、ミラーの重みで扉が垂れて開閉に支障を生じる場合があります。 戸先側にミラーを取り付けた場合は保証対象外となります。

◎ 納め方の注意点


① 縦枠下地同士が直行する納まり

縦枠下地同士が干渉します。現場にて加工が必要となりますのでご注意ください。

ステルス枠納まり

この■部分の縦枠下地同士
が干渉します

縦枠下地の取り合い部分に
段差が出来ます

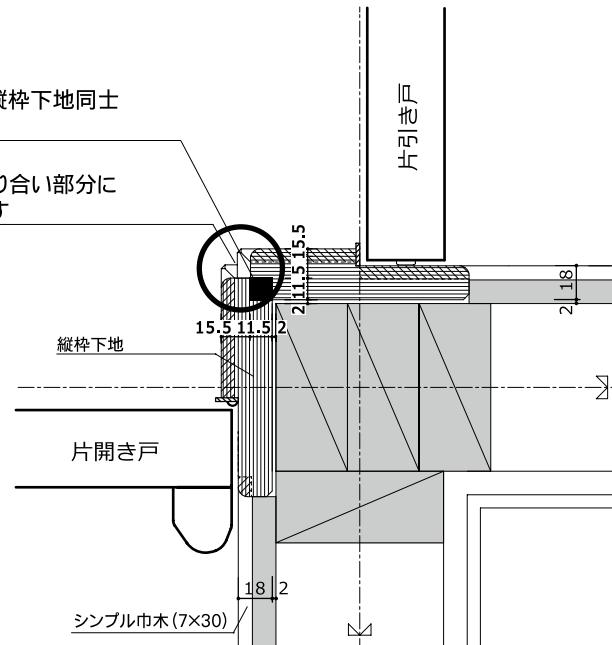


※但し、ステルス枠・片開き戸の**開き側(扉を手前に引く側)**は縦枠下地の**切り欠きをすることはできません**。

下図の3パターンの納まりになる場合は、縦枠下地が干渉しないように**どちらかの開口位置を矢印(←又は↑)の方向にずらして設置して下さい。**(※ずらし寸法については、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上、お問合せください。なお、下図納まり以外のずらし寸法のお問合せには対応しておりません。)


また、柱 - 柱間の開口をずらす場合は、**W寸法が特注寸法となる可能性**がありますのでご注意ください。

A : ステルス枠の片開き戸(吊元の縦枠下地)
B : ステルス枠の片開き戸(吊元の縦枠下地)

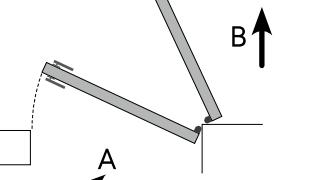


干渉する部分⇒ A の吊元と B の吊元

A : ステルス枠の片開き戸(戸先の縦枠下地)
B : ステルス枠の片開き戸(吊元の縦枠下地)

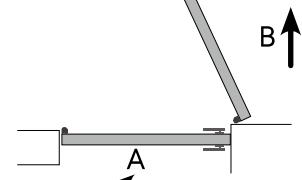

干渉する部分⇒ A の戸先と B の吊元

A : ステルス枠の片開き戸(戸先の縦枠下地)
B : ステルス枠の片開き戸(戸先の縦枠下地)

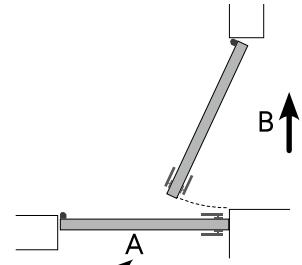

干渉する部分⇒ A の戸先と B の戸先

入隅納まりの注意点について


入隅で壁が直行する場合でも縦枠下地は必ず設置してください。

縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ます。

詳しくは納まり図面集 [通常版] の「◎ 納め方の注意点 ③ 入隅納まりの注意点」をご確認ください。

②ステルス枠の縦枠下地の納まり


縦枠下地の下部には、シンプル巾木がはまるように欠き込み加工をしております。
入隅の場合、縦枠下地と石膏ボードが接する部分に段差が出来ます。

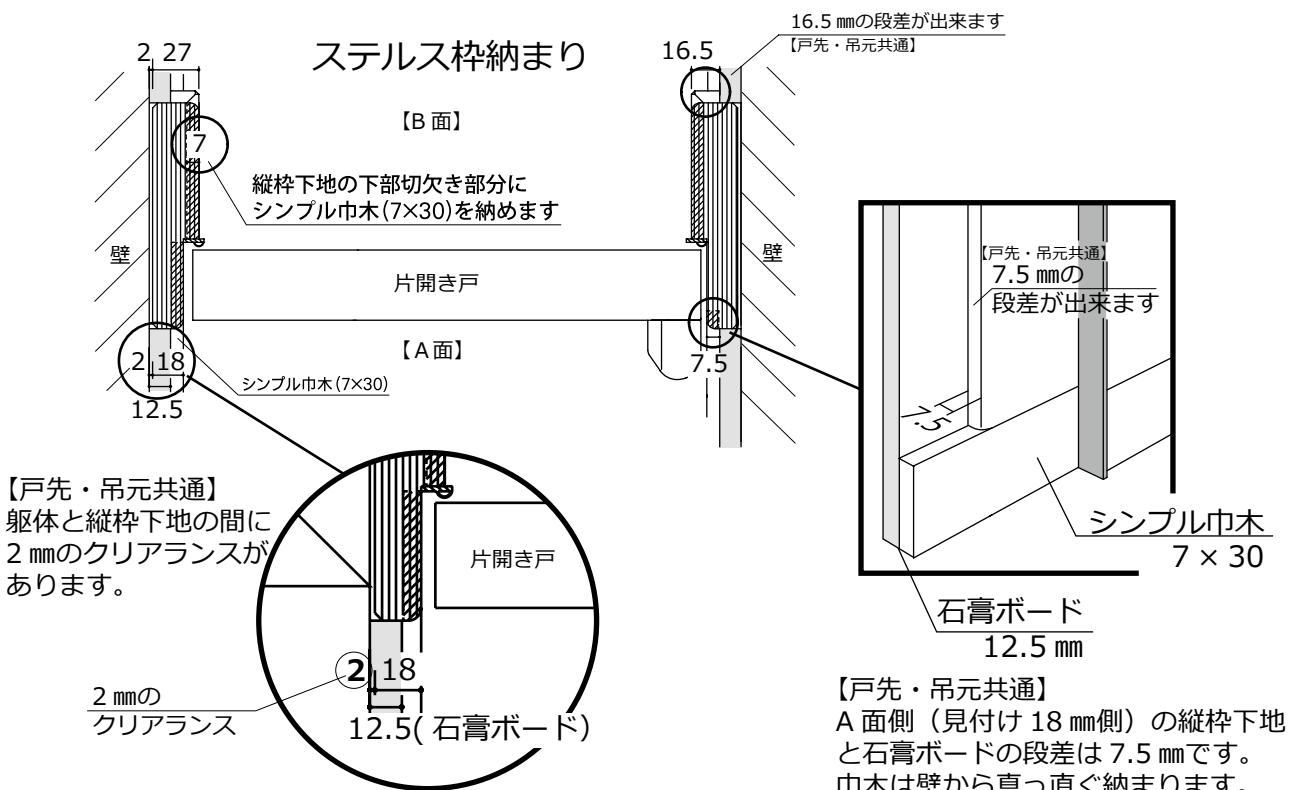

※開閉様式によっては段差が上図より大きい場合もあります。各納まり図をご確認下さい。


段差をなくしたり、段差が 7.5 mm以下の場合・・・

7.5mm の段差がないと、シンプル巾木と扉またはヒンジが干渉する場合があります。
現場の納め方によって段差を 7.5mm より小さくする場合や、縦枠下地と石膏ボードを面あわせとする場合はご注意ください。

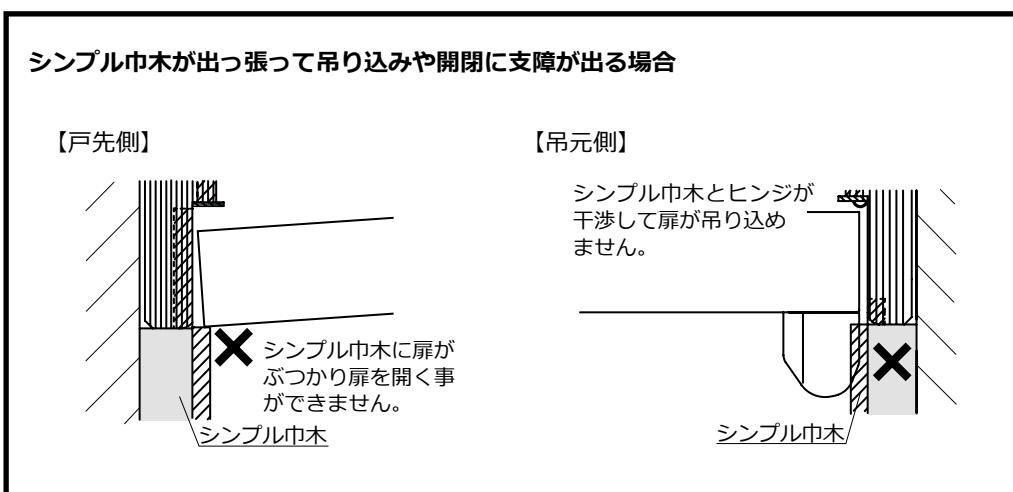


③シンクロ連動引き戸の引き残しについて

連動式の2枚（3枚）引込み戸、4枚引込み戸（特注対応）で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。
必ず、W寸法を守って現場製作下さい。

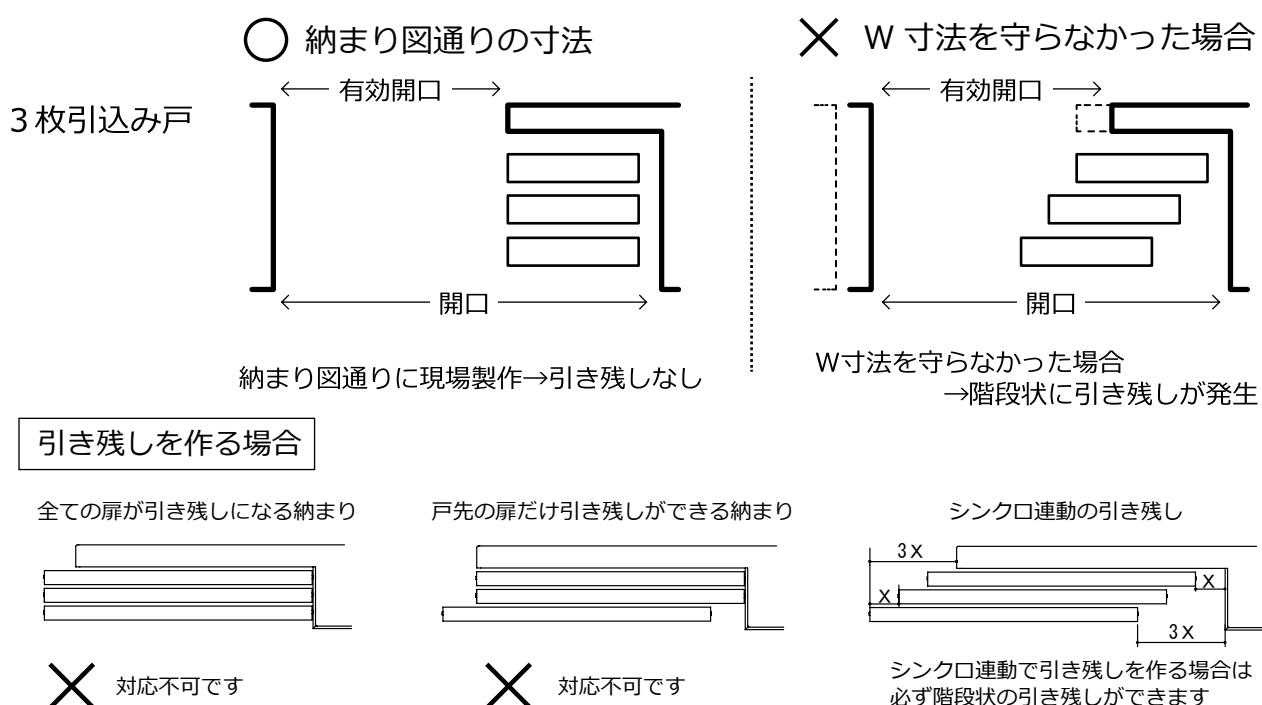

④留め加工にて巾木をご使用の場合


片開き戸

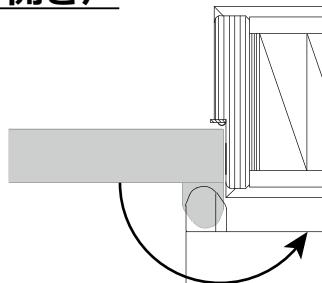

扉を全開にしても巾木と扉は干渉しません。


隠し丁番仕様

親子戸

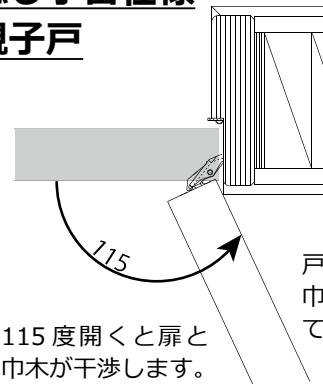


115度開くと扉と巾木が干渉します。
戸当り等を設置し、扉と巾木が干渉しない様にして下さい。

物入両開き戸

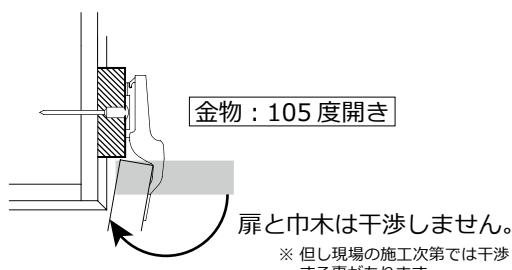

全面ミラークローゼット

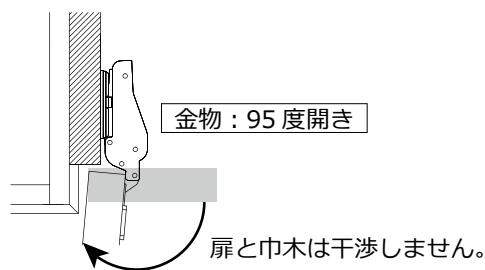


⑤折り上げ天井の納まり


引き戸・折れ戸・折れ開き戸の折り上げ天井の納まり

《アウトセット引き戸以外》


折り上げ天井の場合は、天井の低い方の高さに合わせて下さい。
下がり壁納まりの枠を使用して下さい。

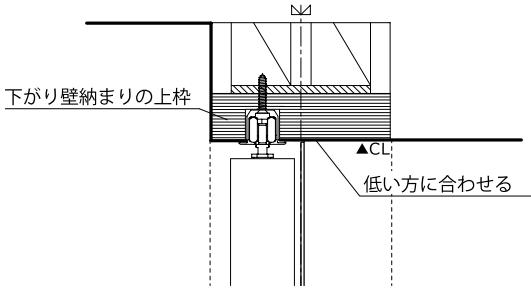

「天井高納まり」の枠を手配する場合
折り上げ天井での「天井高納まり」は推奨しておりません。

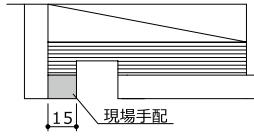


例) 片引き戸



例) 折れ戸

《アウトセット引き戸》

アウトセット引き戸の上吊仕様は折り上げ天井には対応しておりません。
折り上げ天井の場合は、床付きレール仕様で手配して下さい。

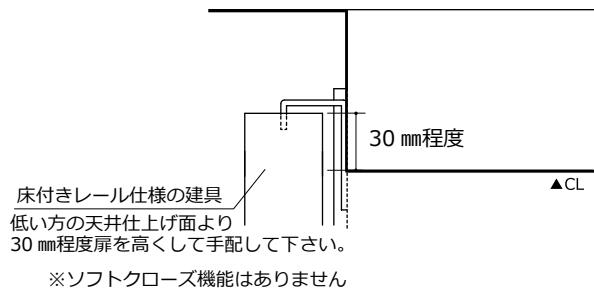


床付きレール仕様の建具
低い方の天井仕上げ面より
30 mm程度扉を高くして手配して下さい。


※ソフトクローズ機能はありません

上吊仕様で納める場合

アウトセット引き戸は下がり壁納まりの設定はありません。
○の箇所の材は現場にてご用意下さい。




【エンド枠なし】



【エンド枠付】


片開き戸の折り上げ天井について

天井納まりの枠を使用する場合

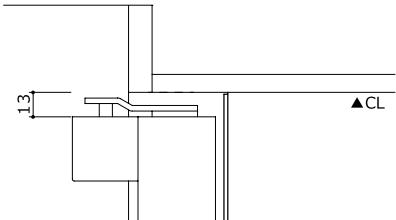

推奨の納まりです

下がり壁納まりの枠を使用する場合

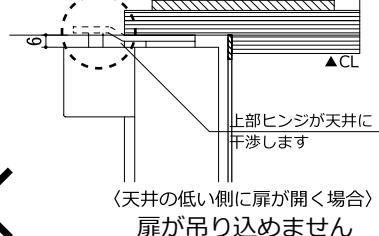

上部ヒンジが天井に
干渉します
(天井の低い側に扉が開く場合)
扉が吊り込めません



天井に 9 mm の
段差ができます
(天井の高い側に扉が開く場合)
低い側の天井に段差は発生しますが、
扉の吊り込みは出来ます

⑥引き戸のダブルソフトクローズ (TERA・fit・FINA 以外)


1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパー（品番：TKCS-H2）と吊車の交換が必要となります。


その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないでご注意ください。



上部ストッパー
品番：TKCS-H2

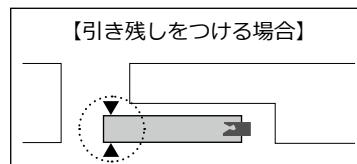

【引き残しをつける場合】

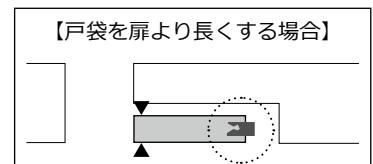

【戸袋を扉より長くする場合】

※引込みポケット戸は上部ストッパーのメンテナンスや交換ができないためご使用になれません。

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴で空けてください。

(1) 片引き戸 / 2枚引違い戸

アウトセット片引き戸（エンド枠付）/ アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

片引き戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扇幅寸法 マイナス 342 mm

2枚引違い戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扇幅寸法 マイナス 349 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠付）

固定値：A = 203.5 mm


変動値：B = 扇幅寸法 マイナス 337.5 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

固定値：A = 215 mm

変動値：B = 扇幅寸法 マイナス 337.5 mm

上レールを下から見た時の加工位置

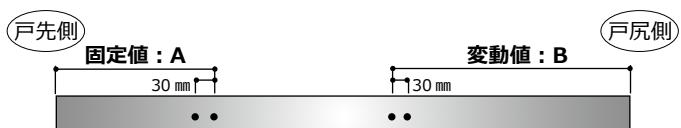


(2) 引込みポケット戸

固定値 : A = 211 mm
変動値 : B = 扇幅寸法 + 58 mm

注 1) 戸尻側(戸袋側)レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。
ステルス枠の場合 +15mm、インセッタ枠の場合 +11mm

注 2) 引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

上レールを下から見た時の加工位置

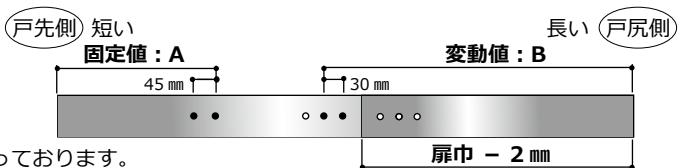


(3) 2枚引込み戸 / 3枚引込み戸

固定値 : A = 203.5 mm
変動値 : B = 扇幅寸法 マイナス 342 mm

注) マルコの3枚引込み戸には
後付トリガー用の穴加工はありません。





上レールを下から見た時の加工位置

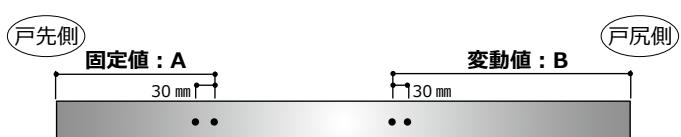

(4) 3枚引違い戸 (運動タイプ) 3枚引違い戸 (非運動タイプ) ソフトクローズ

固定値 : A = 203.5 mm
変動値 : B = 扇幅寸法 マイナス 349 mm

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。
「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。

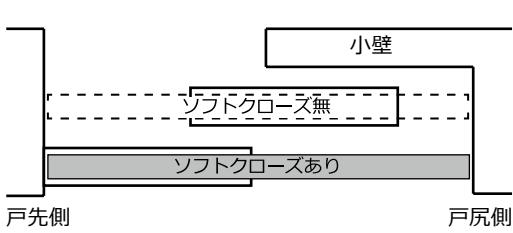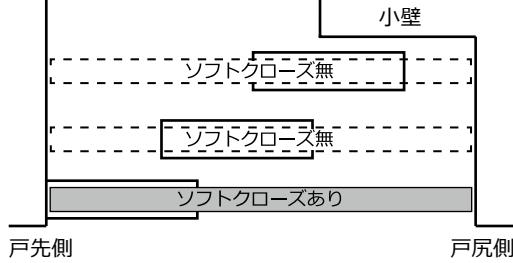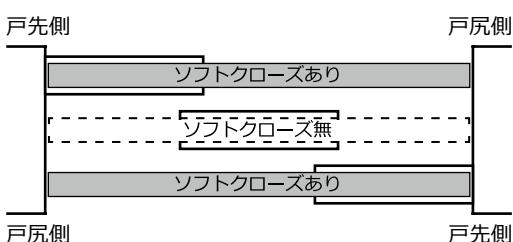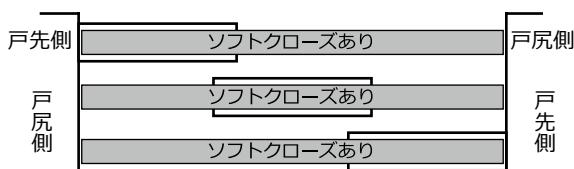【2枚引込み戸】
(L 勝手の場合)【3枚引込み戸】
(L 勝手の場合)【3枚引違い戸 (運動タイプ)】
(R 勝手の場合)【3枚引違い戸 (非運動タイプ)】
オプション ソフトクローズ付
(R 勝手の場合)

※通常の非運動タイプはソフトクローズがつきません。
※カムイではお問い合わせ商品になります。


各種寸法

各種設計寸法について




枠・扉の形状	P.121～122
ハンドル・引手・取手高さ	P.123
明かり窓の位置	P.124
上枠・レール加工断面図	P.124
有効開口寸法	P.125～127
引き戸のW寸法計算方法	P.128
各種加工寸法	P.128～133
ガラス・框、ミラー寸法	P.134～136

◎各種設計寸法について

①縦枠の厚み・形状

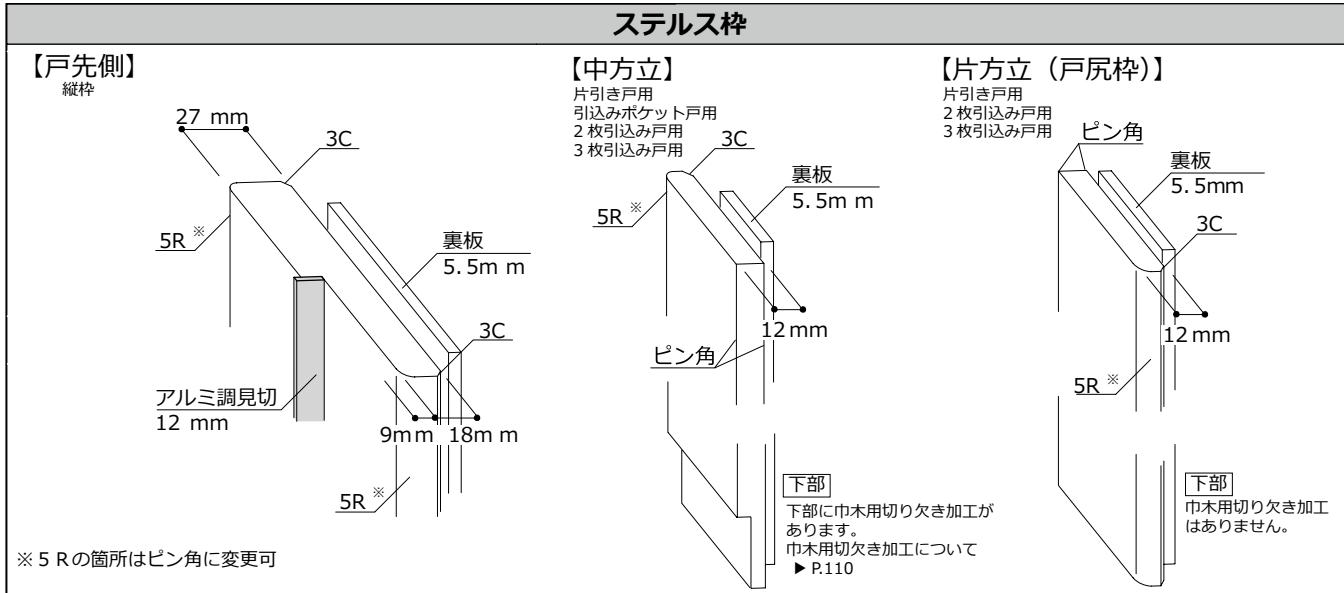



②扉の厚み・断面形状

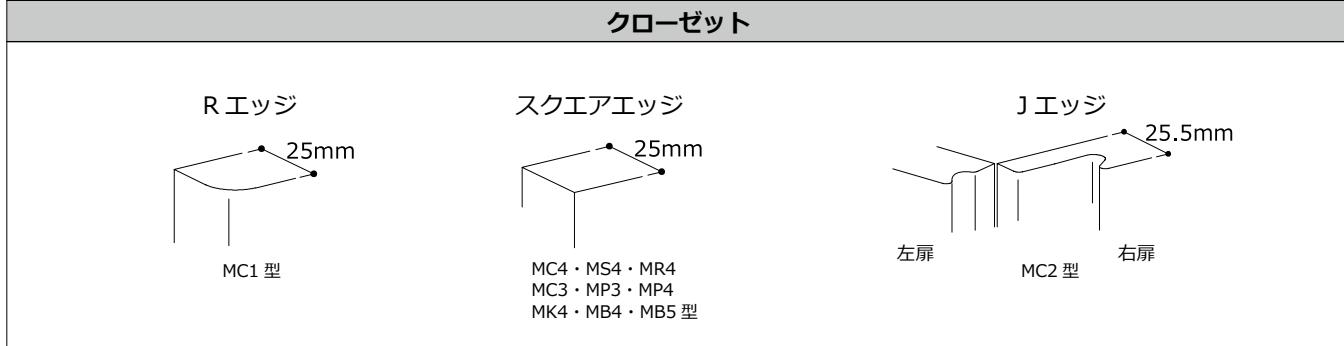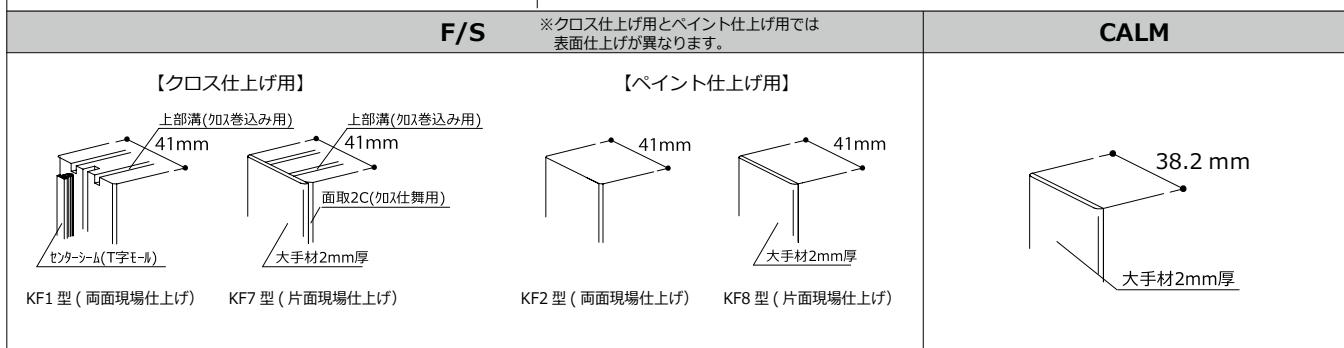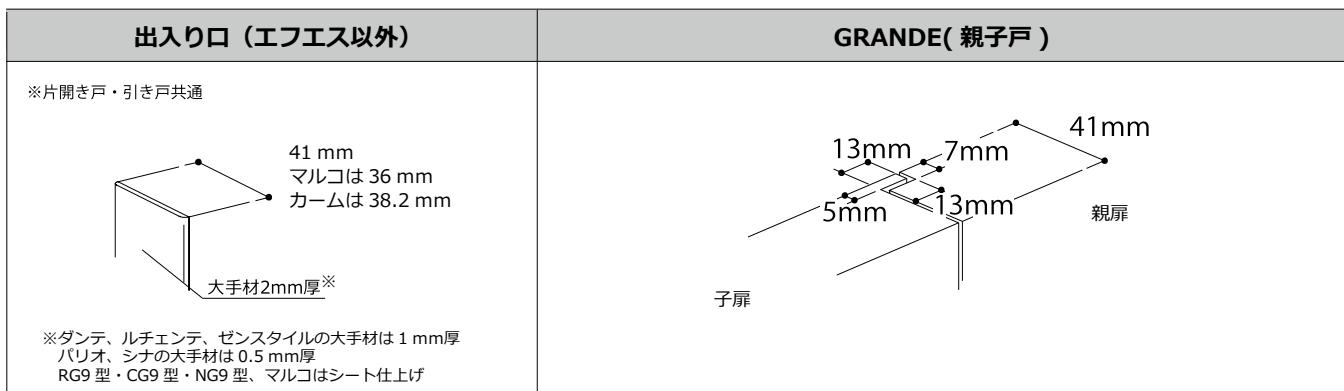







③引手レス・取手レスの扉形状

出入口



【モンスター】

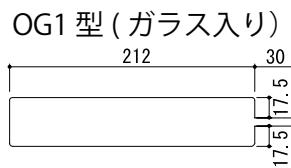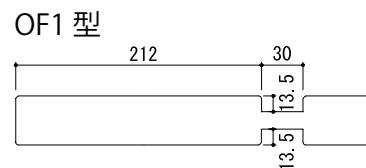

【スリット手掛けタイプ】

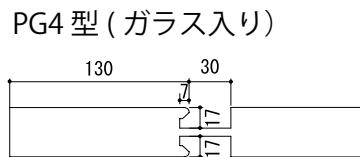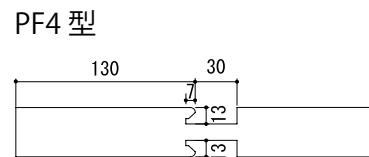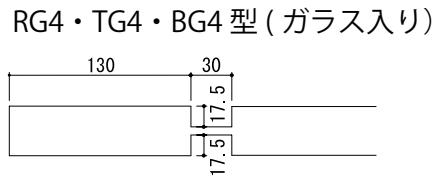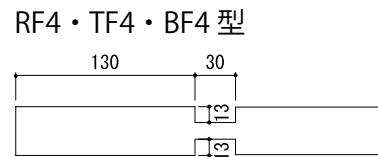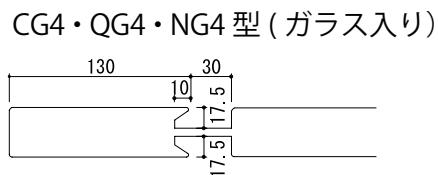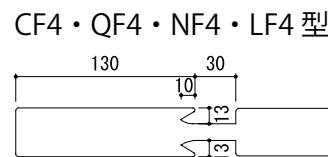


【S2型（ムーンスリット）】

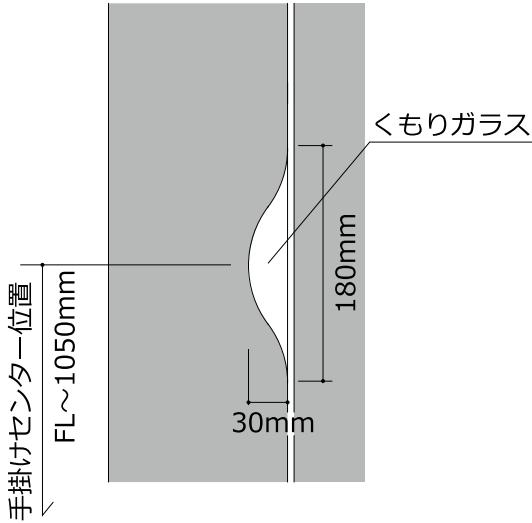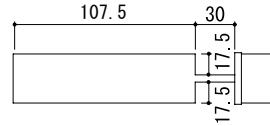


※手掛けセンター位置は H1550 mm以下
の場合は加工高さ位置が変わります。

クローゼット

MC2型

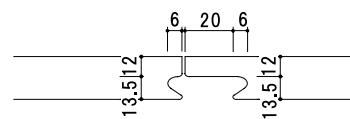


MB5型

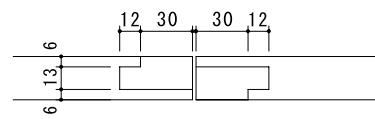

④ハンドル・引手・取手の高さ

ハンドル・引手・取手の高さ

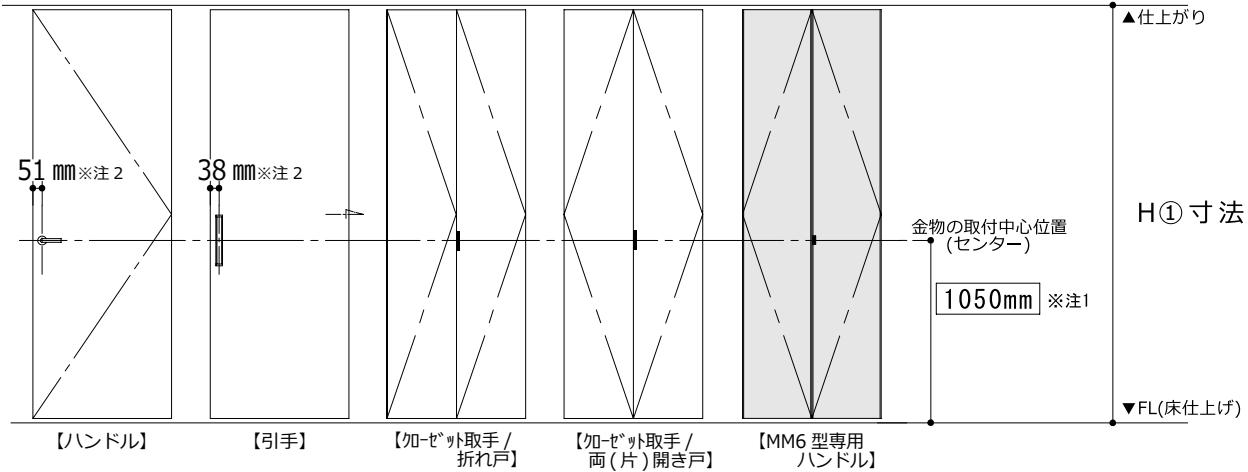

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mmで共通しております。

※注1：下表に該当する扉高さ特注の場合で、且つハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入り口】

H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550~1401	FL~センタ-950
1400~1251	FL~センタ-850
1250~1000	FL~センタ-750
999 以下	扉高さの中心

【クローゼット/MB5型 (堀込取手)】

開き戸

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~センタ-950
1100~ 801	FL~センタ-645
800~ 601	FL~センタ-445
600 以下	扉高さの中心

折れ戸

H①寸法	MBS型手掛け 中心位置
1850~1401	FL~センタ-950
1400~1201	FL~センタ-850
1200~1001	FL~センタ-645
1000~ 600	扉高さの中心
600 未満	対応範囲外

クローゼット4型の取手は現場取付です。標準取付位置は下表となりますが、現場で任意の高さに取付可能です。

※オプションのロングタイプの取手は扉下端合わせ (対応可能範囲 H① 1800 ~ 2700)


【クローゼット/4型 (MC4・MR4・MS4・MP4・MB4)】

開き戸

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~センタ-950
1100~ 801	FL~センタ-645
800~ 601	FL~センタ-445
600 以下	扉高さの中心

折れ戸

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~センタ-950
1100~ 801	FL~センタ-645
800~ 600	FL~センタ-445
600 未満	対応範囲外

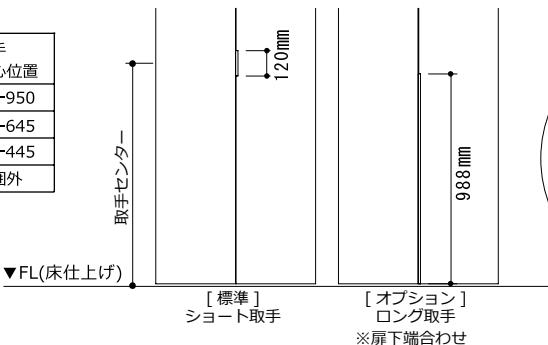

【右扉】 1.5mm

4型の取手は右扉に
取付が標準です


※注2：アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは 61 mmとなります。

MARCO は、引手取付箇所の框幅 100mm の場合は 35 mm、框幅 50 mm の場合は 25 mmとなります。
框幅の寸法は P.134 をご参照下さい。


CALM は 50 mmとなります。

⑤明かり窓の取付位置

明かり窓の取付位置

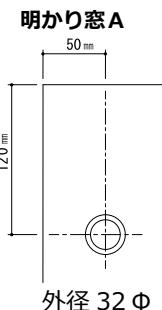

(加工寸法 25Φ貫通穴)
 ※現場対応で取り付ける場合、所定の位置に芯材は入っておりませんので、ご注意ください。
 ※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応しておりません。

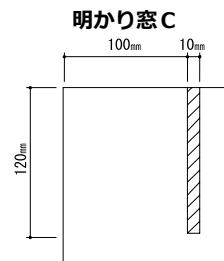

※建具納品後、現場での加工はできません。
 ※表面はペーパー仕上げです。


⑥レール断面図・上枠の加工図

出入口


開閉様式

- ・片引き戸（上吊）
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】
- ・2枚引込み戸（上吊）※
- ・2枚引違い戸（上吊）※
- ・2枚引分け戸（マルコ専用）
- ・3枚引込み戸（上吊）※
- ・3枚引違い戸【連動タイプ】※
- ・3枚引違い戸【非連動タイプ】
- ※マルコも含む
- ・引込みポケット戸（上吊）



断面図

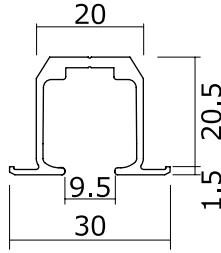

上枠の加工図

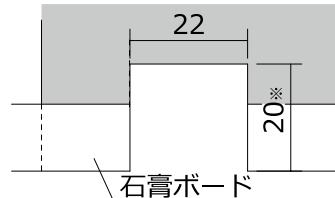

※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。

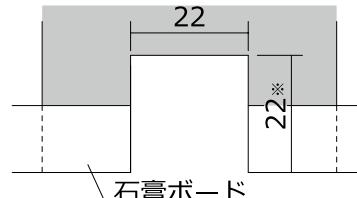


※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。

クローゼット


開閉様式

- ・2枚固定折れ戸
- ・2枚フリー折れ戸
- ・3枚折れ開き戸
- ・4枚固定折れ戸
- ・4枚フリー折れ戸
- ・6枚フリー折れ戸

断面図

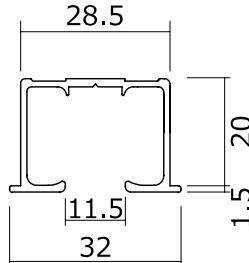

上枠の加工図

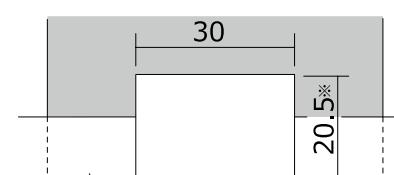

※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。

⑦各開閉様式の有効開口寸法

片開き戸




有効開口
 $= W② \text{下地枠内} - 89 \text{ mm}$

【隠し丁番（堀込タイプ）】




有効開口
 $= W② \text{下地枠内} - 62 \text{ mm}$

【コンシールドストッパー】

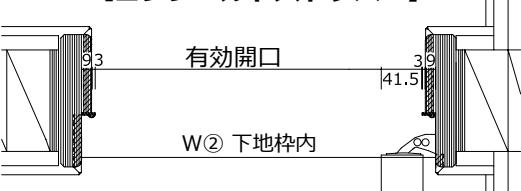

有効開口
 $= W② \text{下地枠内} - 65.5 \text{ mm}$


片引き戸

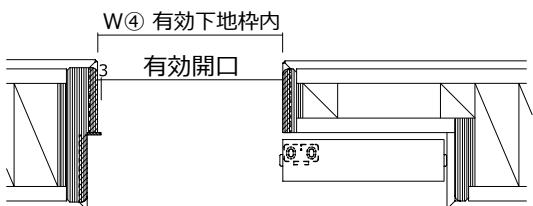

有効開口
 $= W④ \text{有効下地枠内} - 3 \text{ mm}$


引違い戸

2枚引違い戸

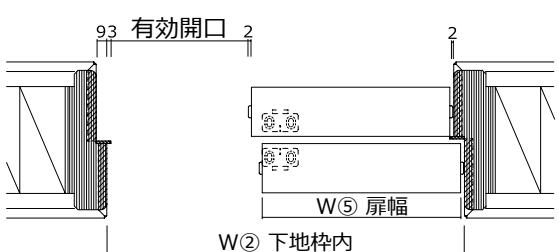


2枚引違い戸・3枚引違い戸共通

3枚引違い戸

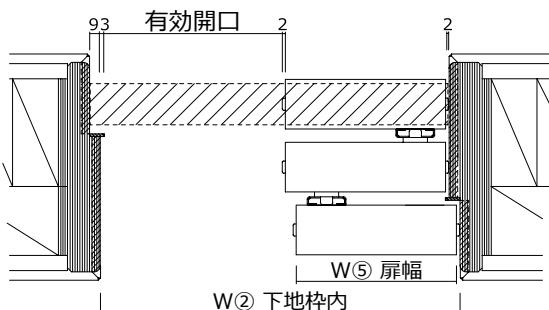

有効開口

$= W② \text{下地枠内} - 扇幅 - 16 \text{ mm}$

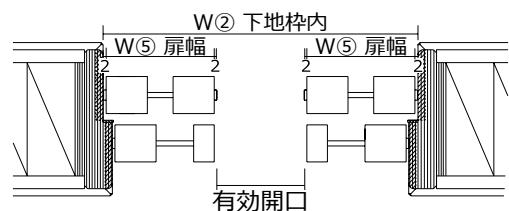

【MARCO 専用納まり】4枚引違い戸

有効開口
 $= W② \text{下地枠内} - 扇幅} \times 2 - 8 \text{ mm}$

⑦各開閉様式の有効開口寸法


GRANDE（親子戸）



有効開口

= W ②下地枠内 - 100 mm

【コンシールドストッパー】

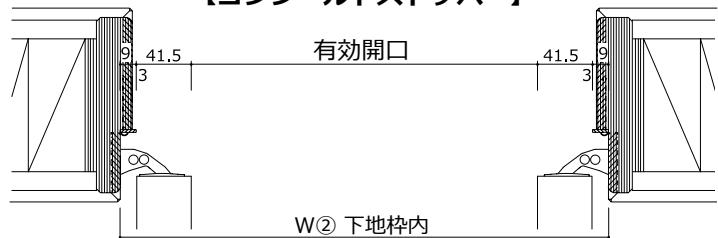


有効開口


= W ②下地枠内 - 107 mm

クローゼット折れ戸


【2枚固定・フリー折れ戸】

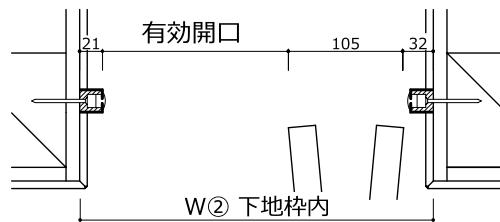


【3枚折れ開き戸】

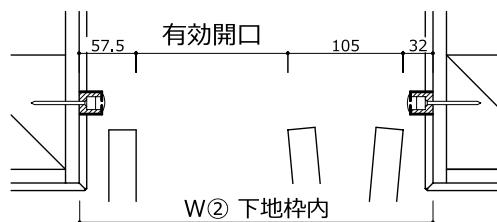

【4枚固定・フリー折れ戸】

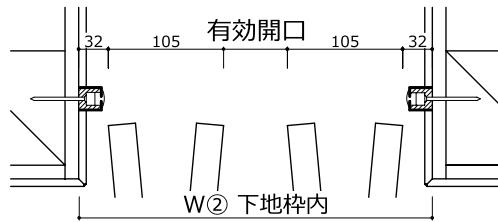


【6枚フリー折れ戸】

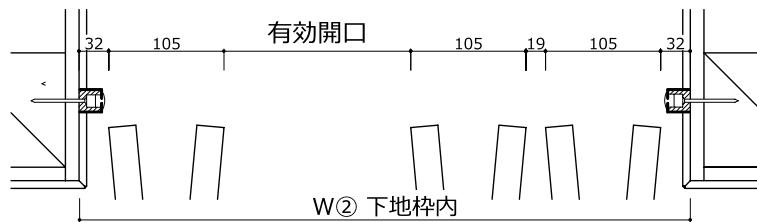

【フリー折れ戸】

扉と扉の間に 19 mm の隙間ができます。

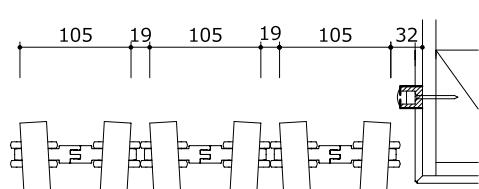

⑦各開閉様式の有効開口寸法

クローゼット開き戸


【物入両開き戸】



有効開口

$$= W \text{ ②下地枠内} - 106 \text{ mm}$$


【物入片開き戸】

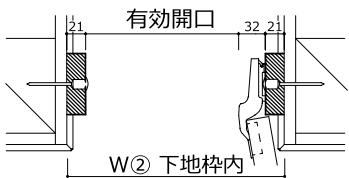

有効開口

$$= W \text{ ②下地枠内} - 74 \text{ mm}$$

クローゼットスライド開き戸

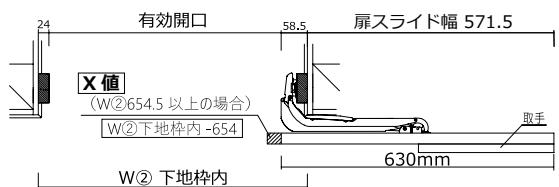

■ W ②下地枠内 525~654 mm迄

有効開口


$$= W \text{ ②下地枠内} - 82.5 \text{ mm}$$

■ W ②下地枠内 654.5~674 mm迄

有効開口

$$= W \text{ ②下地枠内} - X \text{ 値} - 82.5 \text{ mm}$$

※幅特注の場合の注意事項※

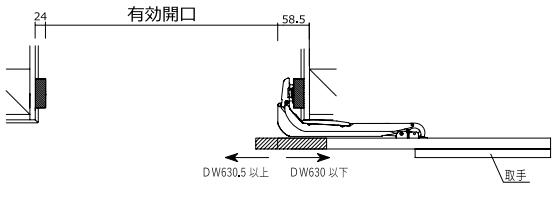


※幅特注の場合は戸先側 の寸法が変わります。
DW630 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。

※ W ②下地枠内 654.5~674 mm共通：有効開口 571.5 mm

⑧引き戸のW寸法計算方法

引き戸のW①下地枠外からW③有効下地枠外を導き出す計算方法

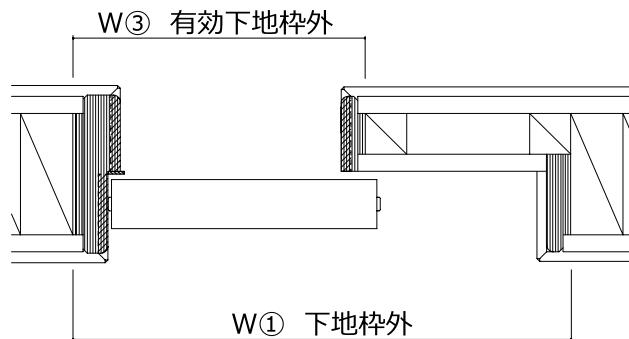

※上図は片引き戸（上吊）の場合を示す。

	W③の算出方法	
	【一般】納まり	【MARCO】納まり
片引き戸（上吊）	(W① ÷ 2) + 1	—
引込みポケット戸	(W① ÷ 2) + 5	—
2枚引分け戸	—	(W① - 43) ÷ 2
2枚引込み戸	(2 × W① - 153) ÷ 3	(2 × W① - 174) ÷ 3
3枚引込み戸	(3 × W① - 372) ÷ 4	(3 × W① - 282) ÷ 4

※開閉様式により扉のかぶり寸法は変わりますので、各図面ページでご確認ください。

※上表の片引き戸は「上吊」納まりに限ります。


「床付レール」納まりの場合は寸法が異なりますのでご注意ください。

⑨ステルス枠下地鍛錆受け 加工寸法

ステルス枠下地鍛錆受け（引き戸用）


【クロス施工】

※床仕上げ面より鍛錆センター 850 の場合

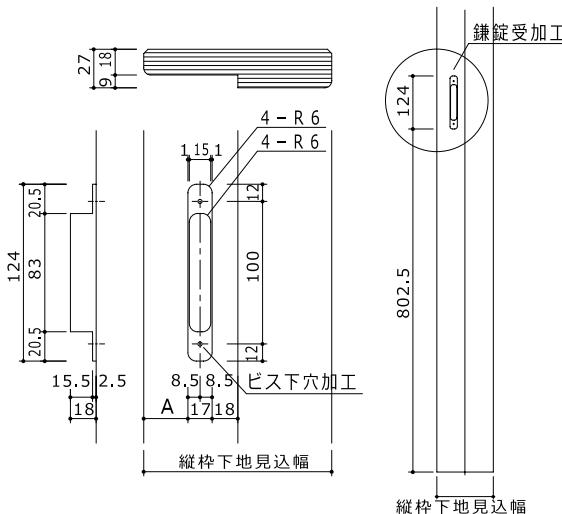

【塗り壁施工】

※床仕上げ面より鍛錆センター 850 の場合

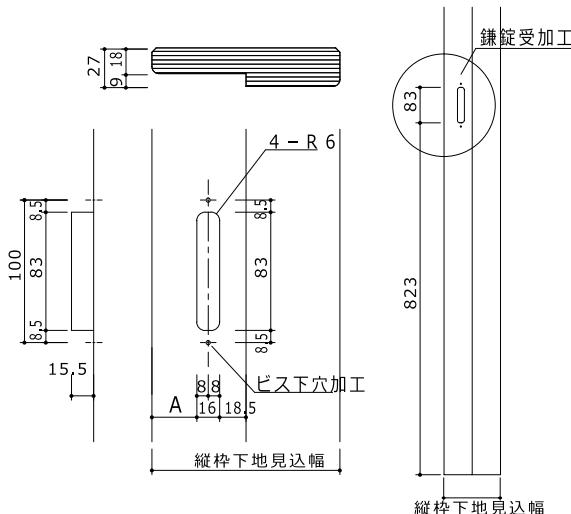

A寸法	開閉様式			
	片引き戸 (上吊) 床付ガイド	引込みポケット戸	片引き戸 (床付レール) 面付 埋込V	アウトセッテンド枠付
114	25	49.5	25	31

A寸法	開閉様式			
	片引き戸 (上吊) 床付ガイド	引込みポケット戸	片引き戸 (床付レール) 面付 埋込V	アウトセッテンド枠付
114	25.5	50	25.5	31.5

※引込みポケット戸の壁厚特注の場合は、A寸法が変わります。


※ MARCO シリーズは対応していません。

⑩片開き戸 ラッチ受け・ハンドル・錠 加工寸法 (ハンドルJタイプ)

ラッチ受け錠加工寸法加工寸法


ステルス枠【クロス施工】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 の場合

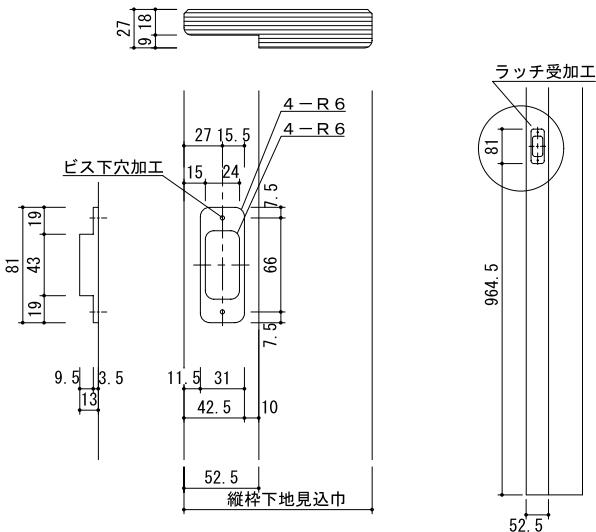

ステルス枠【塗り壁施工】


※床仕上げ面よりハンドルヤンター 1050 の場合

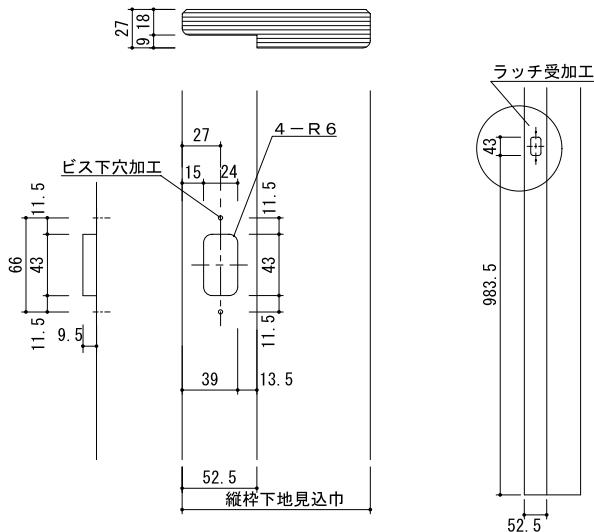

ハンドル【JA・JB・JC・JD・JE・JF・JG・JH・JI タイプ】・錠


【錠なし】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 の場合

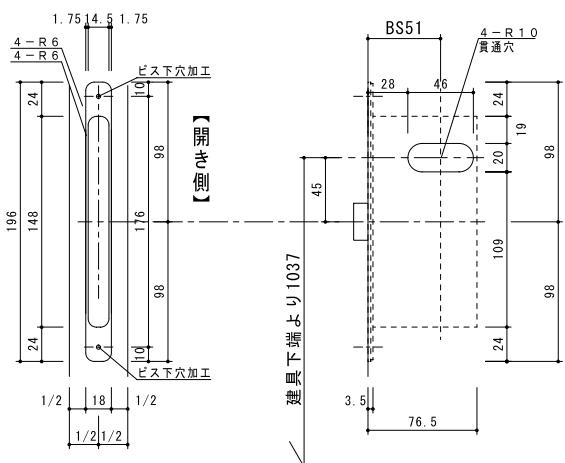

【錠付き】

*床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 の場合

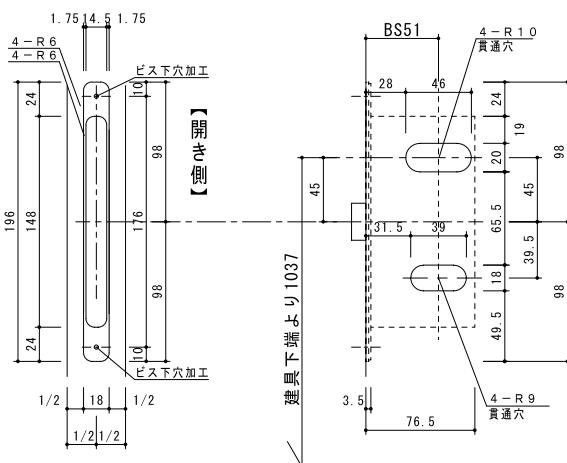


⑪片開き戸 ラッチ受け・ハンドル・錠 加工寸法 (ハンドルIタイプ)

ラッチ受け錠加工寸法


ステルス枠【クロス施工】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 の場合

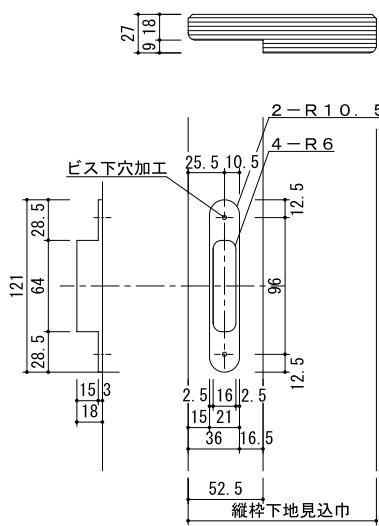

ステルス枠【塗り壁施工】


※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 の場合

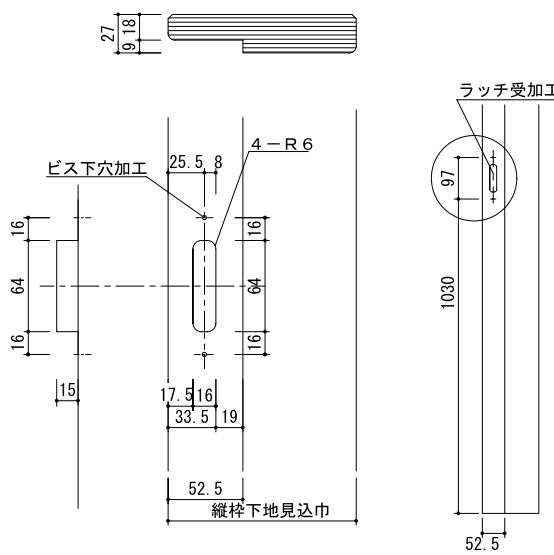

ハンドル【IA・IB・IAL・IBL・IAR・IBR】

【錠付・錠なし共通】


※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 の場合

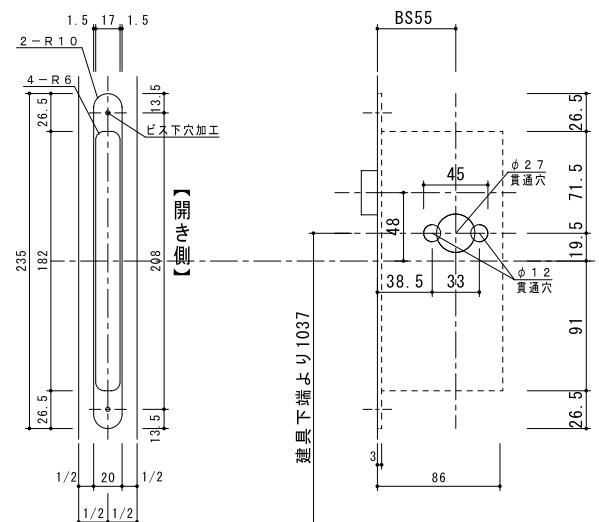

⑬引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠 加工寸法


引手【ZC・ZV・ZE・ZI タイプ】・錠

【錠なし】

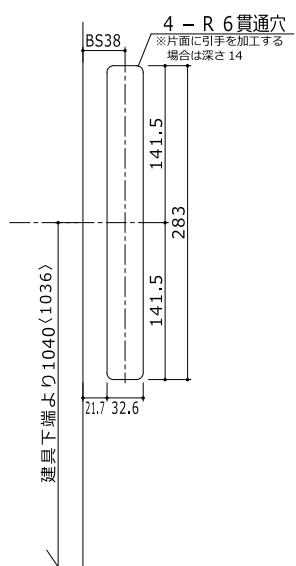※アウトセット片引き戸
【エンド枠なしタイプ】

【錠付き】

※床仕上げ面より錠錠センター 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
は戸先に錠は付ません。

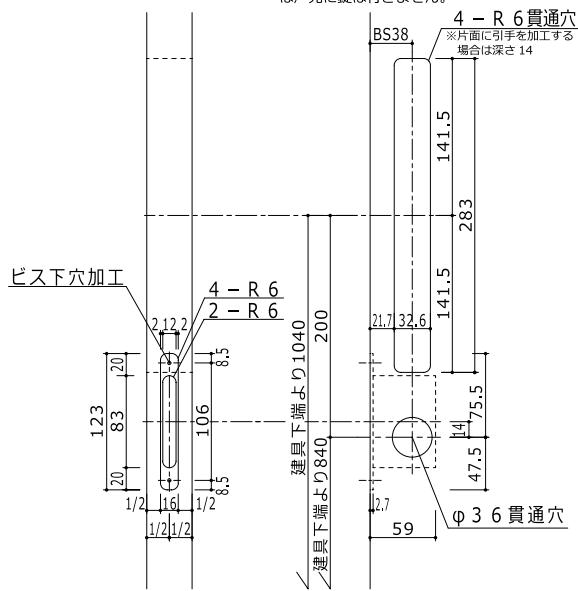


※()内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。

※ MARCO・fabric door・GALLERIA には加工出来ません。


引手【YN・YI・YJ・YK タイプ】・錠

【錠なし】

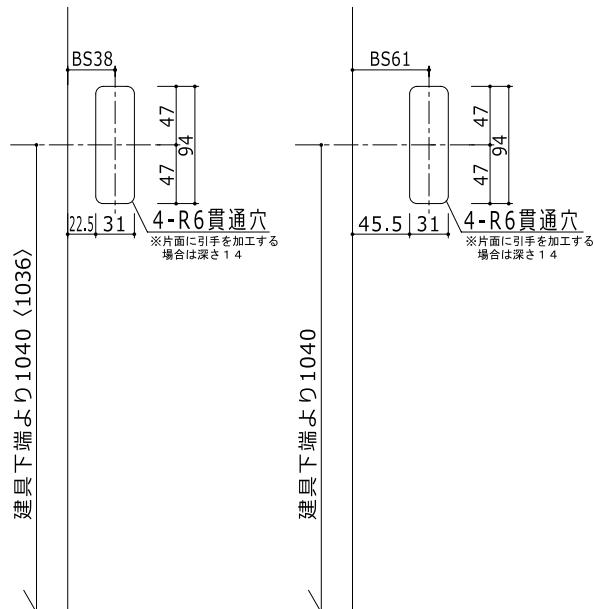※アウトセット片引き戸
【エンド枠なしタイプ】

【錠付き】

※床仕上げ面より錠錠センター 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
は戸先に錠は付ません。

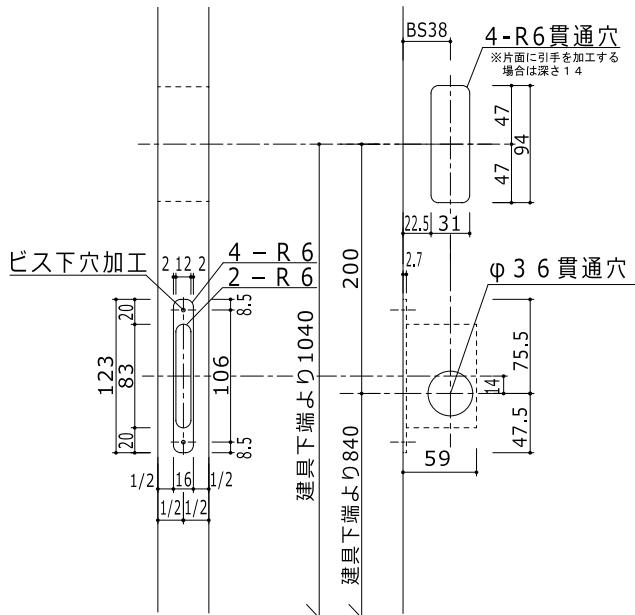

※()内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。


※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。

※ MARCO には加工出来ません。


⑬引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠 加工寸法

引込ポケット戸半回転取手・錠

【錠なし】

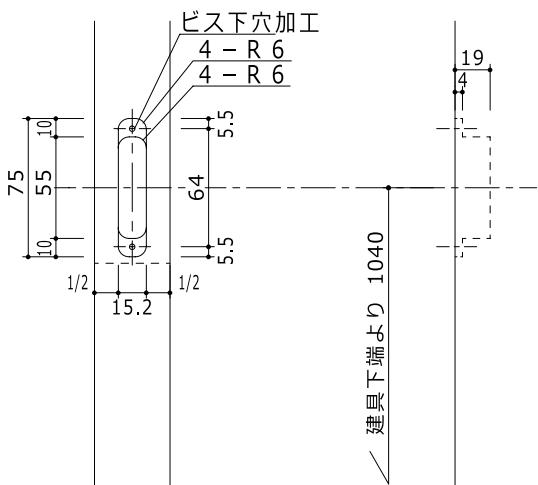

【錠付き】※床仕上げ面より錠センタ 850 の場合

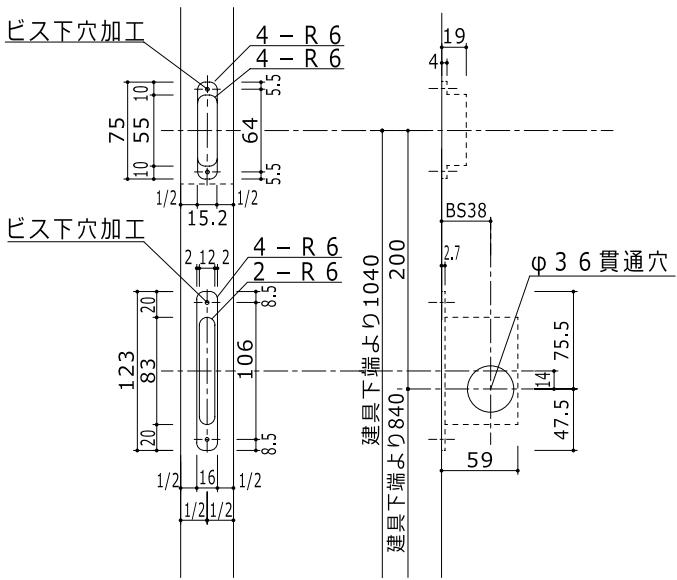



※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。

※引込みポケット戸は半回転取手のほかに引手が付きます。引手種類はシリーズにより異なります。

※ MARCO・CAESAR・fit には加工出来ません。

※小口引手 ZJ・ZK・ZN・ZM の場合は半回転取手は付できません。

スリット手掛け / ムーンスリット・錠

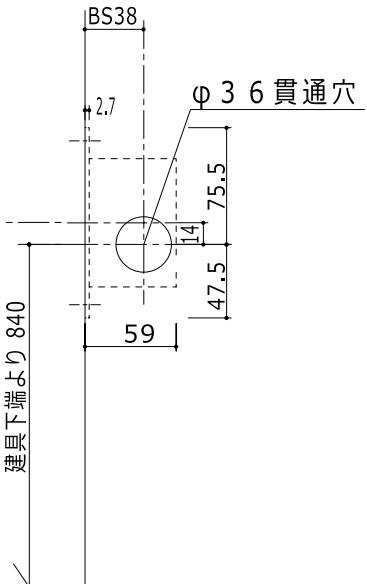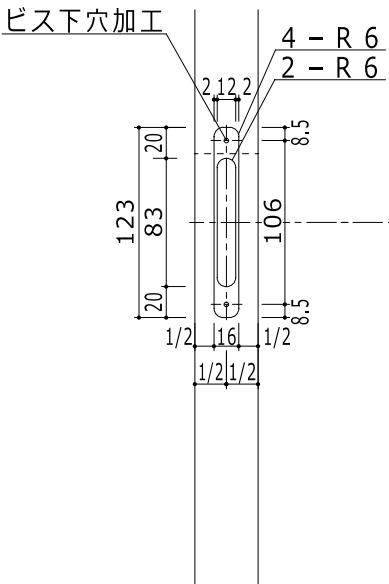
【錠加工】※床仕上げ面より錠センタ 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
は戸先に錠は付きません。

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。

※ Monster には加工出来ません。

⑯ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

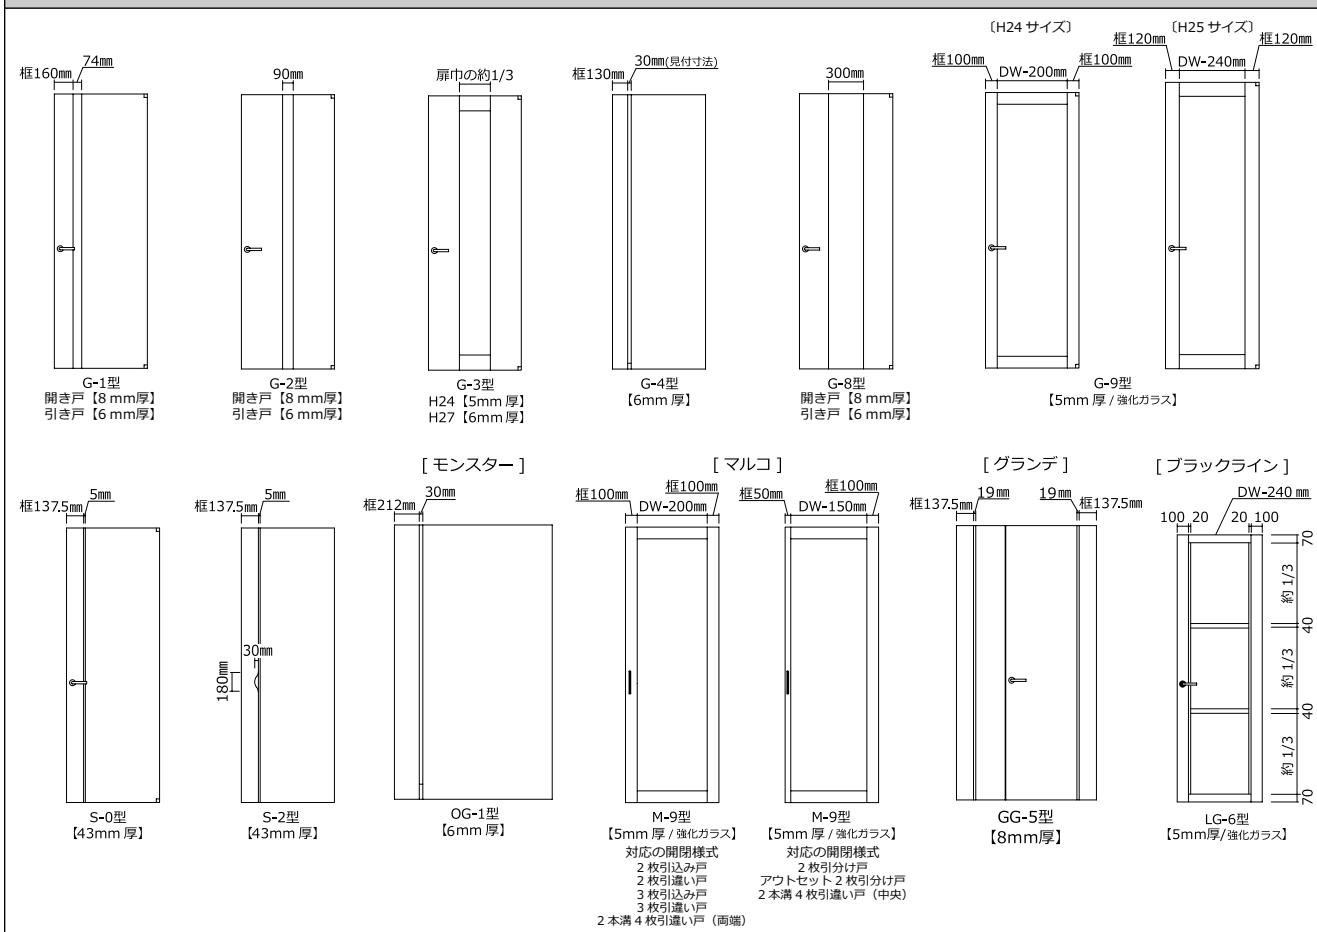


⑯ガラス入り引き戸の上下框寸法

框寸法と位置


【上吊什様】

※扉下端に框が入ります。

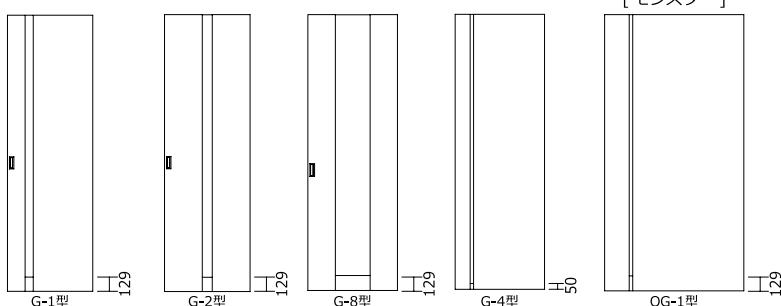


【上吊・床付レール仕様共通】

※開閉様式を問わず上下に框が入ります。

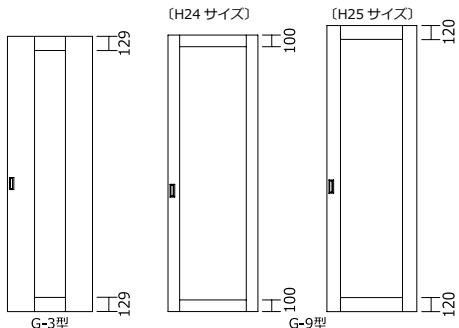

【床付レール仕様】

※扉上端に框が入ります。

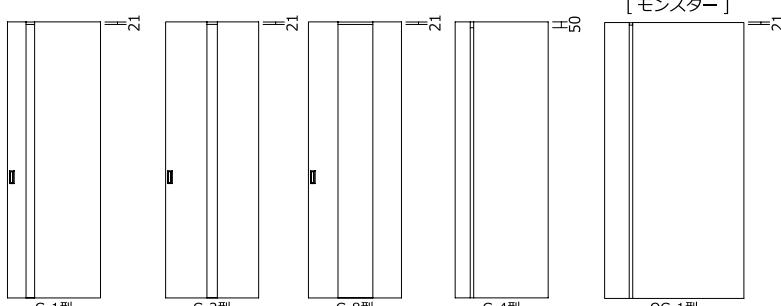

■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります

⑯ ファブリックドアのカートリッジ部の寸法・カートリッジ引出し口の形状

窓寸法と位置

カートリッジ引出し口

型番	A寸法	B寸法
CB-1/NB-1	29.5	DW-59
RB-1	29	DW-58
TB-1/BB-1	28	DW-56

取付手順動画はコチラのQRコードから▶

カートリッジ引出し口の取付位置

開閉様式	カートリッジ引出し口取付位置
片開き戸	戸尻側
片引き戸	
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	
アウトセット片引き戸・エンド枠付	戸先側
引込みポケット戸	

⑰ ガレリアのフレーム寸法

フレーム寸法と位置

CE-1型
A2サイズ対応
(420×594)

CE-2型
B2サイズ対応
(515×728)

CE-3型
A1サイズ対応
(594×841)

※加工下端までの寸法です。
フレーム位置の変更は出来ません。

フレーム詳細

⑱ ポルクのルーバー部寸法・有効開口率

ルーバー部寸法と位置と有効開口率

ルーバー部寸法

開閉様式	A	B
片開き戸	151.5mm	DW-303mm
片引き戸		
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	161.5mm	DW-323mm
引込みポケット戸		

DW1,085mm ~ DW1,100mm の範囲はルーバー見え掛け寸法(B寸法)が782mmで固定となり、A寸法が変動します。

全てのDWでルーバー見え掛け寸法(B寸法)が変動します。

ルーバー位置
ルーバー取付中心位置は床仕上げ面から1,050mmです。

有効開口率

- ルーバーは可動式です。
- 最大90°まで任意の角度で開きます。

ルーバー閉
ルーバー開き角90度

▶ 有効開口率
47.6%

開き角度90度の場合

▲仕上がり
ルーバーの取付中心位置
(センター)
1050mm
▼FL(床仕上げ)

有効開口率

[片開き戸 DW756mm CL-1型の場合]

※ルーバー W 453
※ルーバー H 92.6

ルーバー開口
W 453 mm × H 92.6 mm

有効開口
W 453 mm × H 92.6 mm × 有効開口率 47.6% ≈ 200 cm²

※ルーバー W は扉幅 DW によって変動します。
※ルーバー H は型番によって異なります。


■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

135


⑯ミラー幅寸法と位置

ミラー幅寸法と位置（出入口）

G-7型

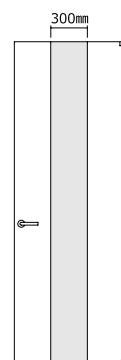


■ H2400



※A面に0.5mmの段差が発生します

■ H2700



※A面に2.5mmの段差が発生します

ミラー幅寸法と位置（クローゼット）

クローゼット



※ミラー付きはオプションです。

※H2406までの対応となります。

※MK-4型、MB-5型は対応しておりません。

※物入両開き戸、物入片開き戸のDW500.5～600は対応しておりません。

※連続1枚/2枚/4枚/6枚開き戸には対応しておりません。

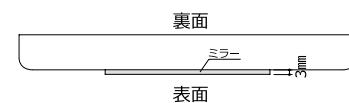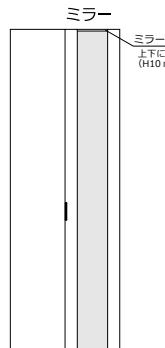

※表面に3mmの段差が発生します

折れ戸

ミラー幅

扉幅寸法により2サイズ設定

2型

扉幅寸法	ミラー幅
900～681	250
680.5～566.5	192

物入片開き戸 / 物入両開き戸


ミラー幅

扉幅寸法により2サイズ設定


共通

扉幅寸法	ミラー幅
500～340.5	250
340～283	192

4型

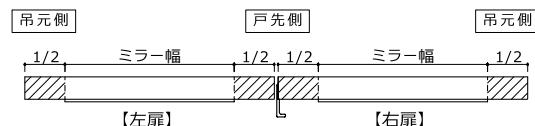

2型

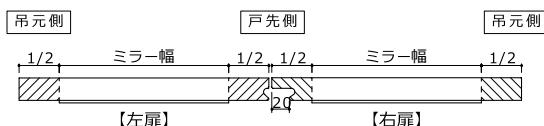

特注対応範囲

幅・高さ (出入口・クローゼット)


P.138

壁厚 (出入口・クローゼット)

P.140

寸法特注対応範囲 幅・高さ [出入口] Premium class / High Class / +Function

■ Wオーダーについて

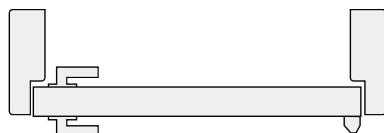

[標準セット価格] [標準セット価格]


× 1.2

× 1.4

【 Wオーダー特記事項 】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲はセレクトカタログの各種記載ページをご参照下さい。CAESAR・Libertà サイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

■ Hオーダーについて

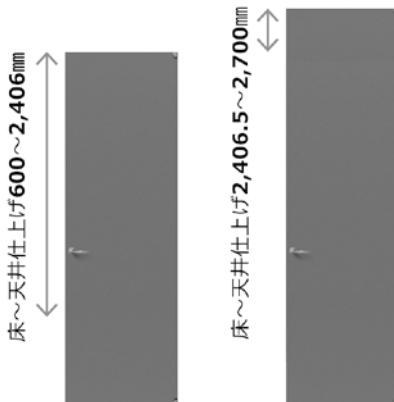

[H2400 価格]
※標準の仕上がり寸法は
H2,400mmです。

[H2700 価格]

定額

定額

【 Hオーダー特記事項 】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲はセレクトカタログの各種記載ページをご参照下さい。

FULL HEIGHT DOOR

Size order

No	シリーズ	型番
1	GRANDE グランデ	GF-1/GG-5 RF-1/RF-4/RG-1/RG-2 /RG-4/RS-0
2	DANTE ダンテ	RG-8 RG-9
3	LUCENTE ルチェンテ	PF-1/PF-4/PG-1/PG-2/PG-4/PS-0
4	BLACKLINE ブラックライン	LF-1/LF-4/LG-1 LG-6
5	CARLO カルロ	QF-1/QF-4/QG-1/QG-2/QG-4/QS-0
6	GIULIA ジュリア	QG-8
7	SINA シナ	TF-1/TF-4/TG-1/TG-2/TG-4/TS-0
8	PALIO パリオ	BF-1/BF-4/BG-1/BG-2/BG-4/BS-0
9	CUBE キューブ	CF-1/CF-4/CG-1/CG-2/CG-3/CG-4/CS-0/CS-2 CG-7 (H2,400まで) CG-7 (H2,700) CG-8 CG-9
10	Nsense エヌセンス	NF-1/NF-4/NG-1/NG-2/NG-3/NG-4/NS-0/NS-2 NG-7 (H2,400まで) NG-7 (H2,700) NG-8 NG-9
11	PLK ポルク	RL-1/PL-1/LL-1/QL-1/TL-1/BL-1/CL-1/NL-1
12	CALM カーム	CH-1/NH-1
13	Caro ベッドアタイプ カロ	CC-1/CC-2/CC-3/NC-1/NC-2/NC-3 CC-4/CC-5/CC-6/NC-4/NC-5/NC-6
14	F/S エフエス	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8
15	MARCO マルコ	P.162をご参照ください
16	Monster モンスター	OF-1/OG-1
17	GALLERIA ガレリア	CE-1 CE-2 CE-3
18	fabric door ファブリックドア	CB-1/NB-1/TB-1/RB-1 /BB-1

●オプション隠し丁番(掘込タイプ)・コンシールドストッパーの対応可能範囲は下記になります。

隠し丁番(掘込タイプ) 対応可能範囲 W寸法 扉幅590~900mm / H寸法 床~天井仕上げ1,800 ~2,700 mm
コンシールドストッパー 対応可能範囲 W寸法 扉幅601~900mm / H寸法 床~天井仕上げ1,800 ~2,700 mm

※シリーズ・型番による製作可能範囲外の特注対応はできません。

※シリーズ・型番・オプション併用の対応可否詳細についてはセレクトカタログをご確認ください。

wide & height Wオーダー & Hオーダー


Wオーダー範囲 ※扉幅で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍	標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額	H2,700価格で定額※1	
590mm	900mm※3	対応不可	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
670mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	対応不可
670mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,500mm
590mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
670mm	900mm	対応不可	1,800mm	2,406mm	対応不可
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
670mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	対応不可
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	600mm	2,406mm	—
590mm	900mm	対応不可	—	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	対応不可
670mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,500mm
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	600mm	2,406mm	—
590mm	900mm	対応不可	—	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	対応不可
670mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,500mm
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
590mm	900mm	対応不可	1,800mm	2,406mm	対応不可
670mm	900mm	対応不可	1,400mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
670mm	900mm	対応不可	2,000mm	2,406mm	対応不可
590mm	900mm	対応不可	600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
対応不可	1,101mm 1,350mm		600mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm
590mm	900mm	対応不可	2,200mm	2,406mm	対応不可
640mm	900mm	対応不可	2,200mm	2,406mm	対応不可
719mm	900mm	対応不可	2,200mm	2,406mm	対応不可
590mm	900mm	900.5mm 1,100mm	2,100mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm

※1 親扉のみWオーダー可能です。子扉はW寸変更できません。

※1 CUBE CG-9型、Nsense NG-9型、DANTE RG-9はH2,500価格で定額です。

寸法特注対応範囲 幅・高さ [クローゼット]

■ Wオーダーについて

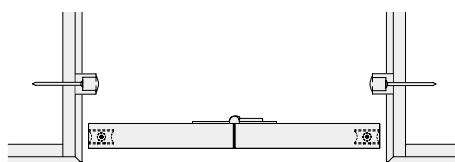


[標準セット価格]

× 1.4

【Wオーダー特記事項】

物入片開き戸・スライド片開き戸・連続開き戸(1枚タイプ)
全面ミラークローゼット1枚開き戸は定額制です。

■ Hオーダーについて

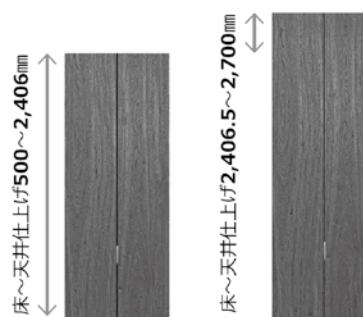

[H2400価格]
※標準の仕上がり寸法はH2,400mmです。

[H2700価格]

定額

定額

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲		Hオーダー範囲			
		※下地枠外で算出、()内は扉幅で算出 〔 〕内は側板内で算出	標準セット価格×1.4倍	H2,400価格で定額	H2,700価格で定額	※床～天井仕上げで算出	
2枚折れ戸	2型・4型・5型	619.5mm (952.5mm)	952.5mm	600mm 2,406mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm	
3枚折れ開き戸	2型・4型・5型	907mm	1,406.5mm	600mm 2,406mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm	
4枚折れ戸	2型・4型・5型	1,190mm	1,856mm	600mm 2,406mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm	
6枚折れ戸	2型・4型・5型	1,762.5mm	2,761.5mm	600mm 2,406mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm	
物入両開き戸	2型・5型	628mm	1,062mm	500mm 2,406mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm	
	4型	628mm	1,262mm				
物入片開き戸 [定額制]	2型・5型	342mm	559mm	500mm 2,406mm	2,406mm	2,406.5mm 2,700mm	
	4型	342mm	659mm				
スライド片開き戸 [定額制]	3型	(501mm)	650mm	2,101mm 2,406mm	2,406mm	対応不可	

※物入両開き戸・物入片開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合扉の価格は標準価格 ×1.4となります。

※ミラーオプションはH2,406までとなります。（スライド片開き戸、MK-4、MB-5、物入片開き戸W06サイズ、物入両開き戸W12サイズは対応しておりません。）

寸法特注対応範囲 壁厚 [出入口 / クローゼット]

ドア・引き戸の壁厚特注 ○ 特注金額は発生しません。

標準仕様		
壁厚記号／基本壁厚	C／114mm壁厚 (2×4工法)	
開閉様式	壁厚	対応範囲
片開き戸	114mm	114~300mm
親子戸	114mm	114~300mm
片引き戸 上吊／床レール（面付／埋込）	114mm	114~300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠なし 上吊／床レール（面付／埋込）	114mm	114~300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠付 上吊／床レール（面付／埋込）	114mm	114~300mm
引込みポケット戸 上吊	114mm	114~300mm
2枚引違い戸 上吊	114mm	114~300mm
3枚引違い戸 (運動／非運動) 上吊+床レール	171mm	171~300mm
2枚引込み戸 上吊	171mm	171~300mm
3枚引込み戸 上吊	223mm	223~300mm

※MARCOシリーズは P.48をご参照ください。

クローゼットの壁厚特注 ○ 特注金額は発生しません。

標準仕様		
壁厚記号／基本壁厚	C／114mm壁厚 (2×4工法)	
開閉様式	壁厚	対応範囲
固定折れ戸 2枚／4枚	114mm	114~300mm
フリー折れ戸 2枚／4枚／6枚	114mm	114~300mm
折れ開き戸 3枚	114mm	114~300mm
物入両開き戸	114mm	114~300mm
物入片開き戸	114mm	114~300mm
スライド片開き戸	114mm	114~300mm

サービス・コンテンツ

データダウンロード (CADデータ・施工手順書) P.143

導入のご相談 P.143

フルハイドア[®] テクニカルルーム P.144


フルハイドア[®] 「施工解説動画」 P.144

VOC 対策 P.145

データダウンロード CADデータ・施工手順書

神谷コーポレーションの公式ホームページから、CADデータ（納まり図、実寸平面図、姿図、玄関収納）や、施工についての詳細と手順を記載した施工手順書がダウンロードできます。

■ CADデータ(jww,dxf)

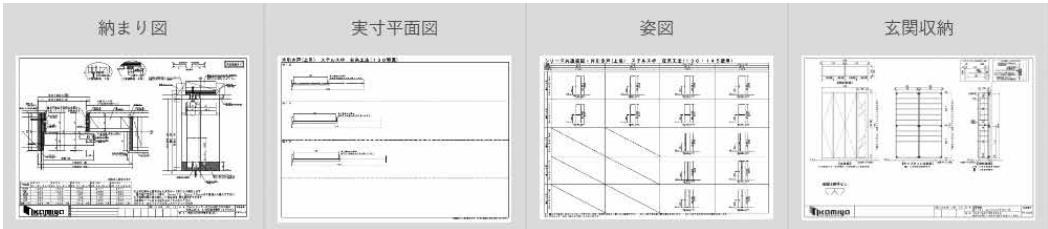

CADデータ
TOPページ

■施工手順書



施工動画もご確認いただけます！



施工手順書
TOPページ

導入のご相談

打ち合わせを
気軽にスピーディーに

当社ではzoom等のWebビデオアプリを利用しております。お手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかより、お客様のお時間に合わせたサポートを実施させていただいております。



オンライン打ち合わせのサポート

※事前にアプリをインストールしていただく必要があります。



フルハイドア®の説明

シリーズやバリエーションの中から、皆様のご希望に沿ったフルハイドア®をご案内させていただきます。



お取引全般について

見積りや発注の方法など、マンツーマンでお取引の流れから納品までを余すことなくお伝えします。



納まりについてのご相談

基礎から応用まで!
プランに合わせた最適な納まりをご提案させていただきます。

推奨アプリ



お持ちのPC、タブレット、スマート端末を通して映像と音声で会話ができる「ビデオ・Web会議アプリケーション」です。

「オンライン打ち合わせ」の詳細は → www.fullheight-door.com/webmeeting/meeting.php
電話でのお問い合わせは → TEL:0463-94-6203 ※営業課までご連絡ください



オンライン
打ち合わせ詳細

フルハイドア® テクニカルルーム

KAMIYA独自の納まりを実際に体験できる施工スタジオ

「初めての施工で不安だな…」

「この細かい納まりはどうなるんだろう?」

フルハイドア®の生産拠点である伊勢原工場敷地内には、観て・触って・体験していただけるテクニカルルームがございます。基本的な枠の取り付け方から、建具の吊り込み方、細かい納まりまで、専門スタッフが丁寧にお伝えします。

TOPICS

- ハイグレードからプレミアム・ラグジュアリーシリーズまで専用納まりを施工体験いただけます。
- クローゼットを含めて開閉様式を確認いただけます。
- 実物大の扉で色やガラスデザインを確認できる「イロウチ」も設置

Information

完全予約制

研修名 『フルハイドア® テクニカルルーム研修』
場 所 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
株式会社 KAMIYA 伊勢原工場



お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場
 ●メールでのお問い合わせは →eigyou@fullheight-door.com
 ●電話でのお問い合わせは →TEL:0463-94-6203




◀ テクニカルルーム研修お申込みフォーム

フルハイドア® 「施工解説動画」

フルハイドア® の納まりや取付け時の注意点を動画で確認!


設計・現場監督の方必見!

伊勢原工場まで足を運ぶ事が難しいという方でもお気軽に施工について確認ができる動画コンテンツをご用意しております。スライドや、ミニチュアサンプルを使ってスタッフが丁寧にフルハイドア® の納まりや、取付け時の注意点について解説いたします。

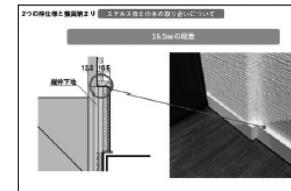

動画内容を一部紹介

- ステルス枠・インセット枠の基本的な納まりについて
- 開閉様式ごとの注意点について
- 枠と巾木の取り合いについて
- クロス施工を行う際の注意点について

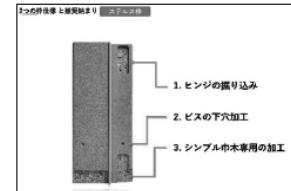

上記以外にも現場でお役に立つ情報を伝えいたします。
フルハイドア® 施工解説動画をご視聴ください。

お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場
 ●メールでのお問い合わせは →eigyou@fullheight-door.com
 ●電話でのお問い合わせは →TEL:0463-94-6203



◀ 施工解説動画視聴お申込みフォーム
お申し込みいただきますと、YouTubeの限定公開URLがすぐにメールで届きます。

VOC 対策

KAMIYA の製品は F☆☆☆☆対象品です。構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品群	品番	内装仕上げ部材															
		合板	基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス	木材 + 鏡	框接合材	下地材 + アルミ調 樹脂見切り	下地枠	木口面 (扉表面)	金物加工
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
開き戸 引き戸	RF1,RS0,RS1,RG1,RG2,RG8,RG9 RF4,RG4 TF1,TS0,TS1,TG1,TG2,TF4,TG4 OF1,OG1 (AA,DD) GF1,GG5 (TX,TC,TQ,TP,TU,TJ,TG,NX,NC,NQ ,NPNU,NF,NJ,NG) RL1,TL1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)					
	CF1,PF1,QF1,NF1 OF1 (SH,TB,DG,FG,IH) CC1,CC2,CC3,NC1,NC2,NC3 CE1,CE2,CE3 LF1,CH1,NH1 LL1,CL1,PL1,NL1,QL1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆							(F☆☆☆☆)		
	CS0,CS1,CS2,CG1,CG2,CG3,CG8, CG9,PS0,PS1,PG1,PG2,QS0,QS1, QG1,QG2,QG8,NS0,NS1,NS2, NG1,NG2,NG3,CG8,NG9 CC4,CC5,CC6,NC4,NC5,NC6 OG1 (SH,TB,DG,FG,IH) LG1,LG6	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)		
	CG7,NG7	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)		
	KF1,KF2,KF7,KF8	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆									
	BF1,BL1 GF1 (NB,NI)	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆							F☆☆☆☆		
	BS0,BS1,BG1,BG2,BF4,BG4 GG5 (NB,NI)	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		
	CF4,PF4,WF4,NF4,LF4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆					
fabric door	CG4,PG4,QG4,NG4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆								
	CB1,NB1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
	TB1 RB1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
MARCO	BB1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		
	CM9,NM9	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	
クローゼット	MC2,MC3,MC4 MP3,MP4,MK4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆						
	MS4 MR4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆						
	MB5 MB4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)		
下地枠	AG,BG,CG	F☆☆☆☆													F☆☆☆☆		
ステレス枠	SG,NG,YG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		
ライン窓台・巾木	KPS1,KPSD,KPSP,KPLJ				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆										
ウォールスルー	WS1,WS2,WS3	F☆☆☆☆									F☆☆☆☆						

株式会社 KAMIYA

住宅部品表示ガイドライン

確認申請時や現場で確認が円滑かつ容易に行われることを目的に、社団法人日本建材産業協会など関係4団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。内装仕上げ規制対象品にガイドラインによる表示をし、建築確認時のサポートをします。「住宅部品表示ガイドライン」により建築確認時に認定書やMSDS等の提出は不要となります。

全国ショールームのご案内

KAMIYA MUJIN ショールーム®



MUJINショールームの
詳細はこちら

完全予約制 ご利用の際は事前にご予約が必要になります。下記の QR コードからお申し込みください。

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。落ち着いた環境で、ゆっくりと商品をご見学いただけます。

無人

SAPPORO ShowRoom

札幌無人ショールーム

[所 在 地] 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西25-1-2 ハートランド円山ビル5F

[営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。

[定 休 日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。

[アクセス] 地下鉄円山公園駅5番出口徒歩1分



札幌MUJINショールーム
専用サイト



無人

SENDAI ShowRoom

仙台無人ショールーム

[所 在 地] 〒984-0016 仙台市若林区蒲町東20-7 イーストアベニュー103

[営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。

[定 休 日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。

[アクセス] 仙台市営地下鉄東西線「六丁の目」駅の南出口1を出て徒歩9分
仙台市営バス「蒲町東」バス停から徒歩3分
駐車場のご用意がございます。(2台) ※ショールーム入口前



仙台MUJINショールーム
専用サイト



無人

OKAYAMA ShowRoom

岡山無人ショールーム

[所 在 地] 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-5-1 岡山シンフォニーホール1F

※ショールーム入口はシンフォニーホール正面入口の左隣にございます。

[営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。

[定 休 日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の岡山ショールーム営業カレンダーをご確認ください。

[アクセス] JR岡山駅から東へ1キロ(徒歩約15分)、市内電車(東山線)「城下(しろした)」下車すぐ
宇野バス 「表町入口」下車すぐ



岡山MUJINショールーム
専用サイト



無人

KURUME ShowRoom

久留米無人ショールーム

[所 在 地] 〒839-0807 福岡県久留米市東合川3-1-9 高嶋造園ビル201

[営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。

[定 休 日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。

[アクセス] 西鉄バス「東合川商工団地」バス停を降車し徒歩7分
駐車場のご用意がございます。(2台)



久留米MUJINショールーム
専用サイト



無人ショールームお問い合わせ先

0120-339-228 (受付時間 平日9:30～17:00)

ご利用に
あたって

GRANDE

CALM

Caro

MARCO

出入口
標準図ステルス枠
クロス施工出入口
標準図ステルス枠
塗り壁施工クローゼット
標準図

周辺部材

納まり
について

各種寸法

特注
対応範囲サービス・
コンテンツ

ショールーム

ShowRoom Network

KAMIYAのショールームは安心してご覧いただけます。完全予約制となっております。ご来場を希望されるお客様は、必ず前日または前々日までにご予約をお願いいたします。

YOKOHAMA ShowRoom

横浜ショールーム

- [所在地] 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル8F
- [営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
- [定休日] 水曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
- [連絡先] TEL.045-451-0234 FAX.045-451-0222
- [アクセス] 横浜駅東口地下街(ポルタ)の右側の道路通り、スカイビル前のG階段をご利用ください。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。



ISEHARA FactoryShowRoom

伊勢原ファクトリーショールーム

- [所在地] 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川150
- [営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
- [定休日] 水曜日・土曜日・日曜日・祝日
- [連絡先] TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295
- [アクセス] 伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。
700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。
右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
駐車場のご用意がございます。(8台程度) 小田急線伊勢原駅より神奈中バス「関台」下車徒歩2分。



NAGOYA ShowRoom

名古屋ショールーム・名古屋営業所

- [所在地] 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-10 SUZU1ビル1F・5F
- [営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
- [定休日] 月曜日・火曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
- [連絡先] TEL.052-212-6987 FAX.052-212-6988
- [アクセス] 地下鉄桜通線丸の内駅6番出口から徒歩4分。地下鉄鶴舞線伏見駅10番出口から徒歩4分。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。



OSAKA ShowRoom

大阪ショールーム

- [所在地] 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-5-9 ゼニヤベストビル2F カドヤ(株)内
- [営業時間] 9:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
- [定休日] 日曜日・祝日
- [連絡先] TEL.06-6615-8371 FAX.06-6615-8378
- [アクセス] 地下鉄中央線・堺筋線、堺筋本町駅12番出口徒歩2分。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。



KANAZAWA ShowRoom

金沢ショールーム

- [所在地] 〒920-0211 石川県金沢市湊3-62 黒崎産業(株)内
- [営業時間] 平日／9:00～17:00 土曜／9:00～16:00
[予約制] (ご予約は平日(月～金)に承ります。)
- [定休日] 日曜日・祝日
- [連絡先] TEL.076-238-9922 FAX.076-238-7073
- [アクセス] 金沢駅西口より北鉄金沢バス70番乗り場「粟崎・内灘駅行」乗車
「近岡」で下車徒歩5分。
駐車場のご用意がございます。(10台程度)



KAGAWA ShowRoom

香川ショールーム

- [所在地] 〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間890-1 (株)喜田建材 DEMI1/2内
- [営業時間] 9:30～18:30 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
- [定休日] なし
- [連絡先] TEL.090-4504-8630 FAX.0875-23-7230
- [アクセス] JR快速サンサポート・JR予讃線、詫間駅下車徒歩15分。
駐車場のご用意がございます。(10台程度)



お問い合わせ先

HEAD Office 株式会社 KAMIYA
本社オフィス／伊勢原工場



MAP

[所在地] 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50 [アクセス] ■お車でお越しの場合
伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
■バスでお越しの場合
小田急線伊勢原北口1番のりばより神奈中バス「伊勢原車庫」行き（系統16・43・44）に乗車。「跳台」バス停下車徒歩2分

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。
受付時間／月～金 9:30～17:00（祝日・当社定休日除く） 定休日／土・日曜日・祝日

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼 カスタマーオペレーション課

TEL 0463-94-6203

音声ガイダンスにて
ご案内しております。
詳細はQRコードから



FAX 0463-94-8295

madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ カムイ・積算課

TEL 0463-94-6204

FAX 0463-91-1388

カムイについてのお問い合わせ全般 カムイサポートセンター

TEL 0120-106-201

MAIL kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ 品質保証課

TEL 0463-94-6220

MAIL cs@fullheight-door.com