

FULL HEIGHT DOOR®

2020

vol.2

納まり図面集

kamiya

目次

3 納まり図面集のご利用にあたって

5 仕様変更のご案内

【出入口 納まり図】

6 ステルス枠（クロス施工）
61 ステルス枠（塗り壁施工）
116 インセット枠

【専用納まり図】

133 オートマチックドア専用納まり図
135 ヴェトロシリーズ専用納まり図
139 カエサルシリーズ専用納まり図
141 ペットドアタイプ（カロ）専用納まり図
168 マルコ専用納まり図
212 オプション（ソフトモーション／隠し丁番／壁付けガイド）

【クローゼット 納まり図】

221 ステルス枠（クロス施工）
249 ステルス枠（塗り壁施工）
278 物入 4 枚開き戸 / 物入 6 枚開き戸

【その他】

282 玄関収納
299 遮音キット
301 ウォールスルー

302 納まりについて

ステルス枠とインセット枠
納め方の注意点

310 寸法・特注について

各種設計寸法について
サイズオーダー定額システム
寸法特注対応範囲

325 フルハイトドア ® をご購入後

室内ドア取扱安全上のご注意
保証期間及び保証内容に関して
お手入れ方法
メンテナンス
VOC 対策

335 KAMIYA ショールームのご案内

「フルハイトドア ® 納まり図面集」のご利用にあたって

「フルハイトドア ® 納まり図面集」はフルハイトドア ® の納め方や各壁厚、開閉様式毎の標準的な寸法を掲載しております。施工方法についてはホームページまたは下地枠納品時に同梱している「施工手順書」をご確認ください。
また、商品のデザインや価格、納期はセレクトカタログに掲載しております。

【図面の見方】

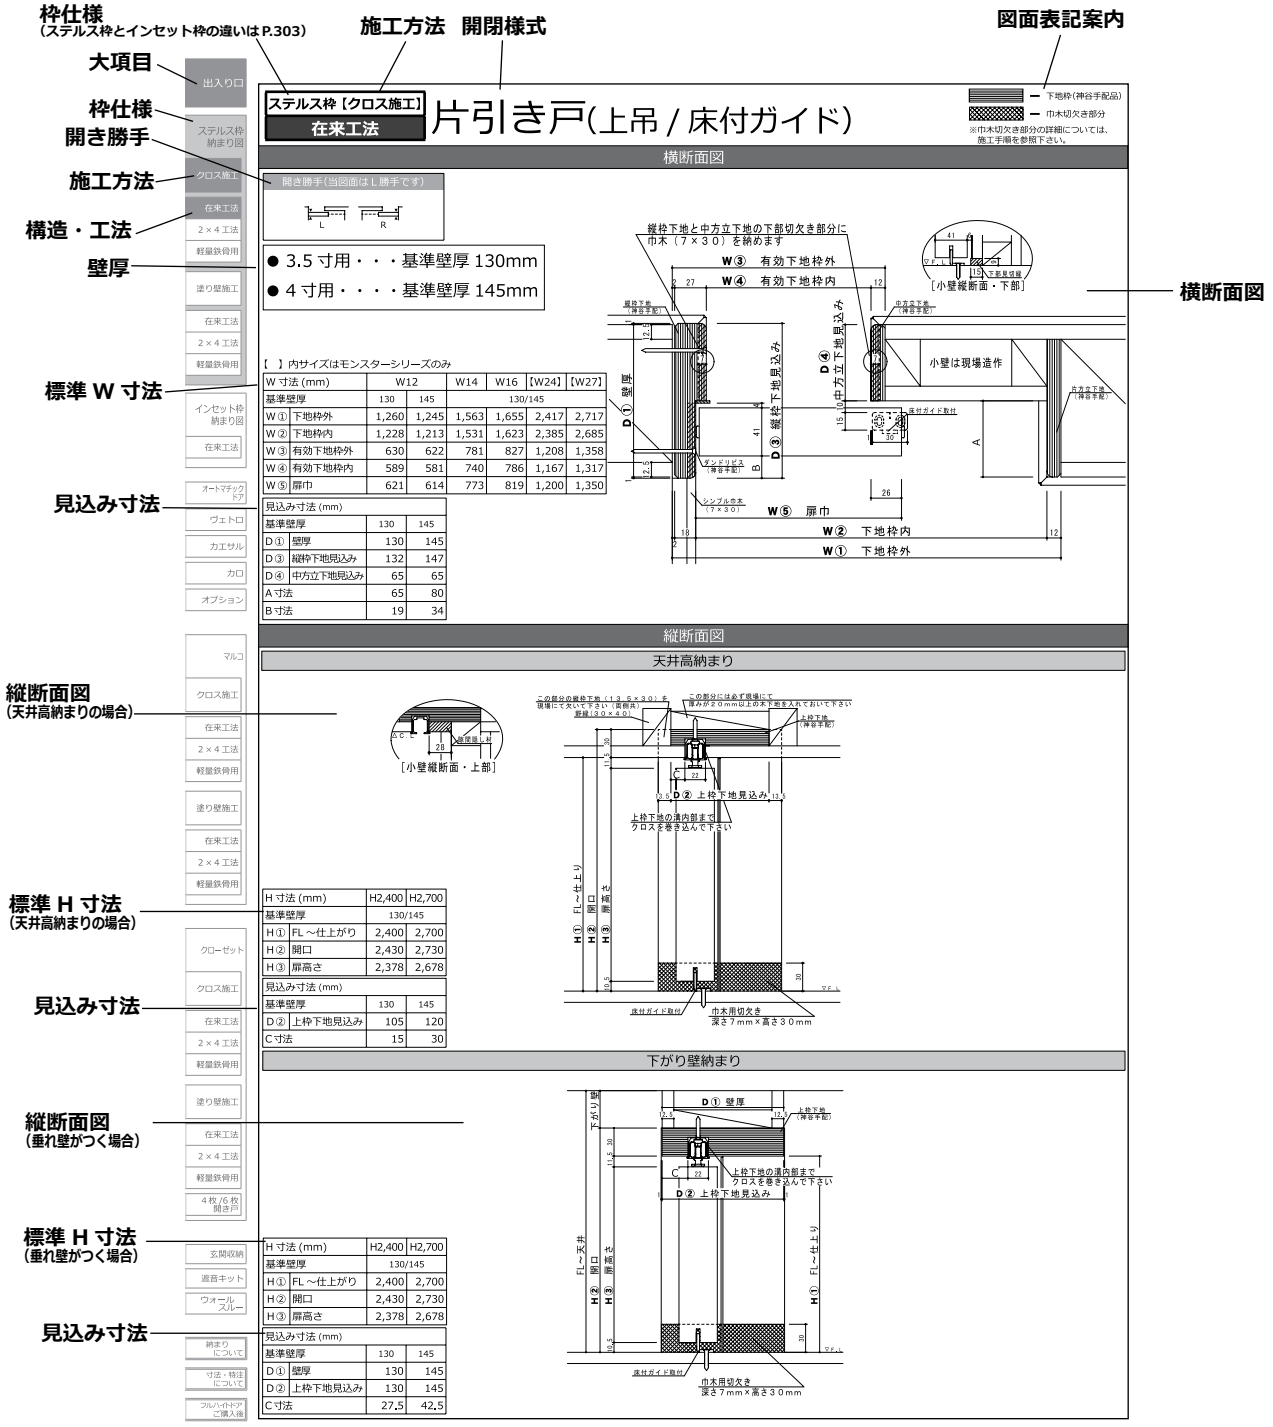

ホームページのご案内

神谷コーポレーションの公式ホームページでは、「納まり図」「実寸平面図」「姿図」(jww,dxf,pdf) や
「施工手順書」、お客様への提案にご利用いただける「プランボード」がダウンロードできます。
ホームページトップ画面の上「法人のお客さま」をクリックしてご利用ください。

【神谷コーポレーションの公式ホームページ】 https://www.fullheight-door.com/



納まり図 / 実寸平面図 / 姿図



施工手順書



プランボード



「フルハイトドア® 納まり図面集」仕様変更のご案内

内容		詳細
CAESAR フロアヒンジ変更	現行（埋め込み型） 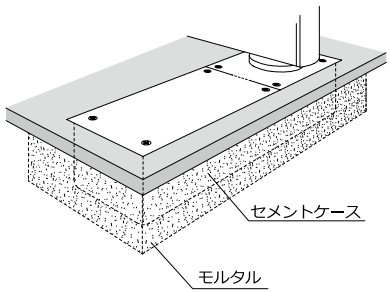 変更後（面付型）  	CAESAR(スイングドア)シリーズに使用しているフロアヒンジを変更いたします。床への取付方法をモルタル充填「埋め込み型」から、木ビス固定「面付型」へ変更した事で、施工作業が大幅に軽減されます。 ※取付方法の変更によりフロアヒンジは受け金物も扉の同梱部材として納品いたします。 ・・・・・P.139 ～

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

MARCO マルコ ・・・・・P.168 ～

時には大空間の間仕切に。時には収納スペースに。
単なる空間の仕切りではなく、デザインと機能性を追求した空間を彩る新しいスライディングドアです。

設定
2枚引違い戸/2枚引込み戸/2枚引分け戸
アウトセット2枚引分け戸
3枚引違い戸(連動)/2本溝4枚引違い戸

高さ対応範囲（㎜）
H1,800 ～ H2,400 まで

幅対応範囲（㎜）
扉巾 670 ～扉巾 930 まで



CLOSET 2型・4型 ・・・・・P.278 ～

すっきり美しく！物入れ両開き戸連続納まりを新設定

設定
物入4枚開き戸/物入6枚開き戸

高さ対応範囲（㎜）
H2,700／H2,400／H1,800／H1,000

対応シリーズ
for CUBE …… MC-2／MC-4
for E-style …… ME-2／ME-4
for DANTE …… MR-4
for PALIO …… MB-4
for LUCENTE … MP-4
for SINA …… MS-4
※MK-4型には設定はございません



■出入り口（開き戸・引き戸）

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～)　P.7 ～

・片開き戸 ---------- P.7
・片引き戸 ---------- P.8 ～ 10
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.11 ～ 13
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.14 ～ 16
・引込みポケット戸 ---------- P.17
・2 枚引込み戸 ---------- P.18
・2 枚引違い戸 ---------- P.19
・3 枚引込み戸 ---------- P.20
・3 枚引違い戸 ---------- P.21 ～ 24

2 × 4 工法 (壁厚 114mm ～)　P.25 ～

・片開き戸 ---------- P.25
・片引き戸 ---------- P.26 ～ 28
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.29 ～ 31
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.32 ～ 34
・引込みポケット戸 ---------- P.35
・2 枚引込み戸 ---------- P.36
・2 枚引違い戸 ---------- P.37
・3 枚引込み戸 ---------- P.38
・3 枚引違い戸 ---------- P.39 ～ 42

軽量鉄骨用 (壁厚 70mm ～)　P.43 ～

・片開き戸 ---------- P.43
・片引き戸 ---------- P.44 ～ 46
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.47 ～ 49
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.50 ～ 52
・引込みポケット戸 ---------- P.53
・2 枚引込み戸 ---------- P.54
・2 枚引違い戸 ---------- P.55
・3 枚引込み戸 ---------- P.56
・3 枚引違い戸 ---------- P.57 ～ 60

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲は P.320 ～をご参照ください

片開き戸

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

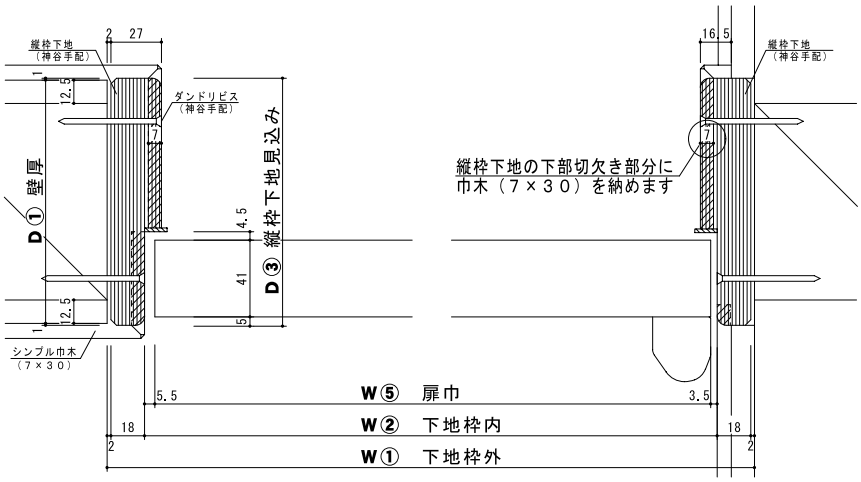

W寸法(mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		130/145	130	145	130/145
W①	下地枠外	673	805	790	836
W②	下地枠内	633	765	750	796
W⑤	扉巾	624	756	741	787

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

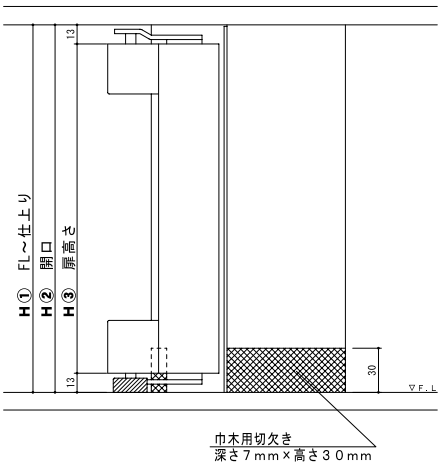

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

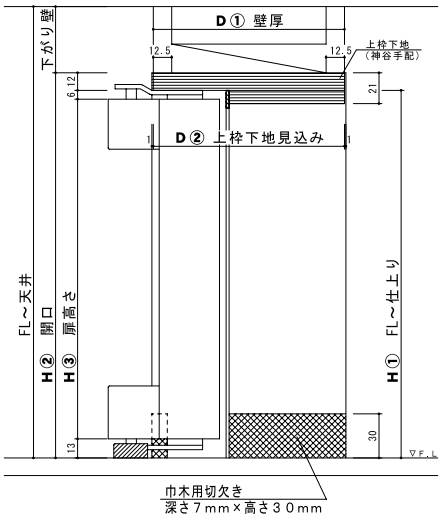

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

出入り口
ステルス枠 納まり図
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
インセット枠 納まり図
在来工法
オートマチックドア
ヴェトロ
カエサル
カロ
オプション
マルコ
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
クローゼット
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
4枚/6枚 開き戸
玄関収納
遮音キット
ウォールスルー
納まり について
寸法・特注 について
フルハイトドア ご購入後

ソフトモーション▶ P.213　隠し丁番▶ P.217

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

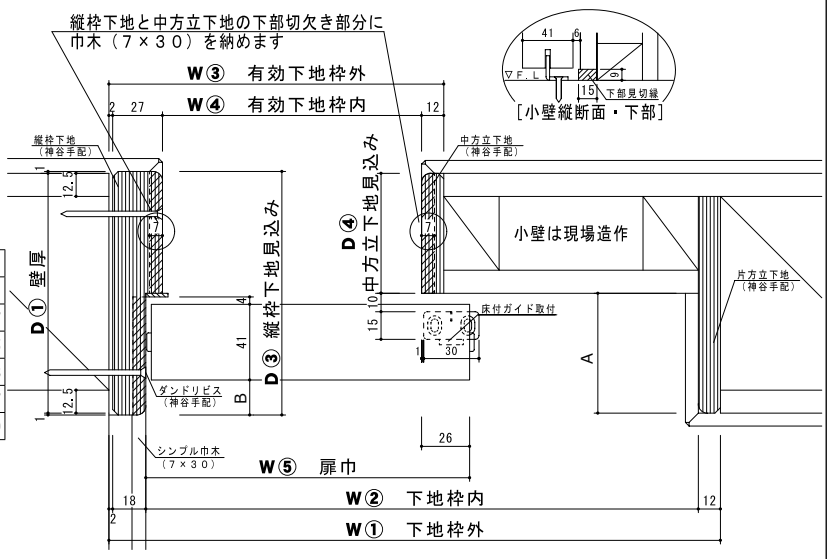

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130	145	130/145			
W① 下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,417	2,717
W② 下地枠内	1,228	1,213	1,531	1,623	2,385	2,685
W③ 有効下地枠外	630	622	781	827	1,208	1,358
W④ 有効下地枠内	589	581	740	786	1,167	1,317
W⑤ 扉巾	621	614	773	819	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147
D④	中方立下地見込み	65	65
A 寸法		65	80
B 寸法		19	34

縦断面図

天井高納まり



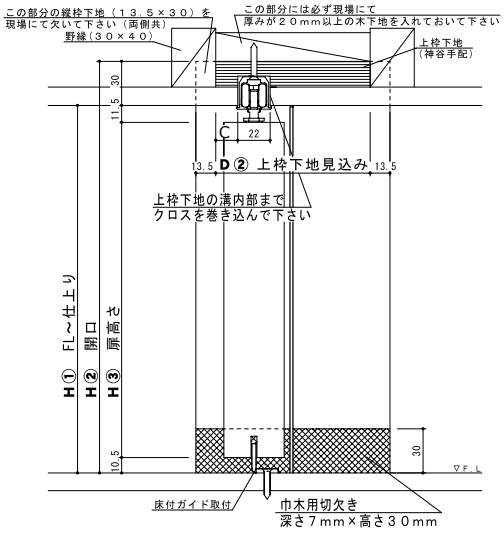

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120
C 寸法		15	30

下がり壁納まり

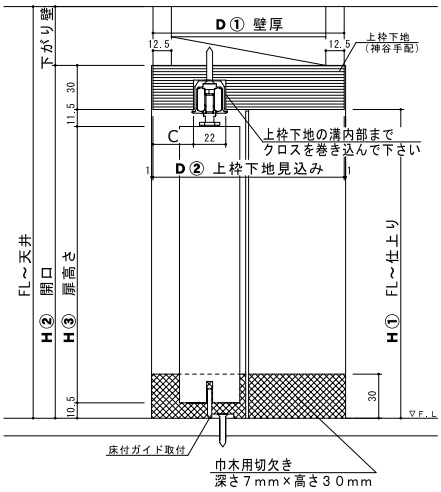

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145
C 寸法		27.5	42.5

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

片引き戸(床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

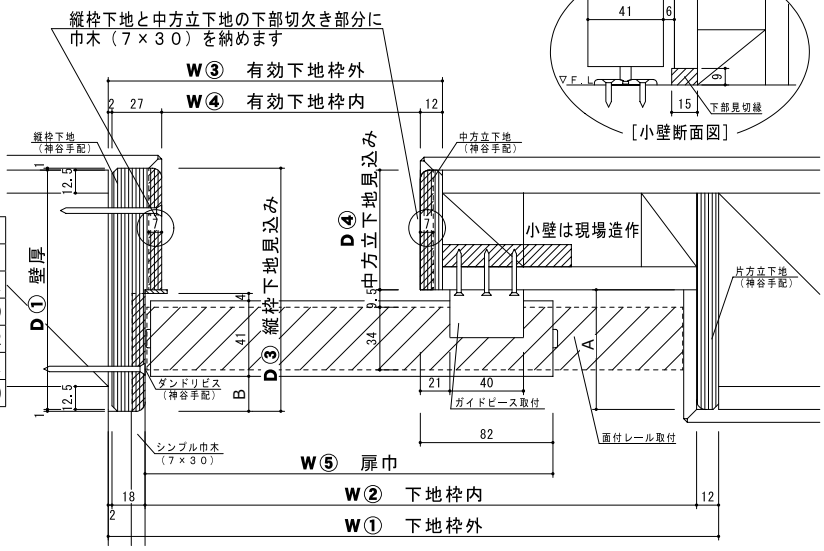

［小壁断面図］

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145			
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,361	2,661
W②	下地枠内	1,228	1,213	1,531	1,623	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	601	594	753	799	1,152	1,302
W④	有効下地枠内	560	553	712	758	1,111	1,261
W⑤	扉巾	650	642	801	847	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147
D④	中方立下地見込み	65	65
A 寸法		65	80
B 寸法		19	34

縦断面図

天井高納まり

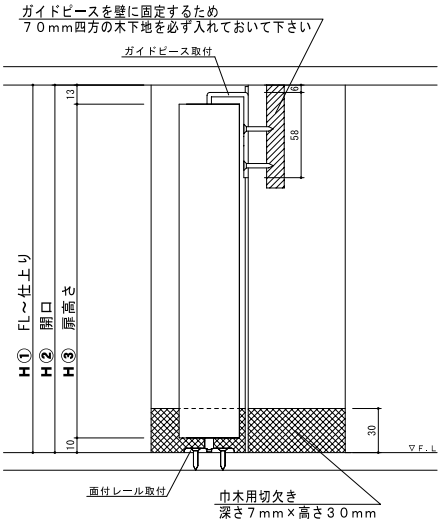

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

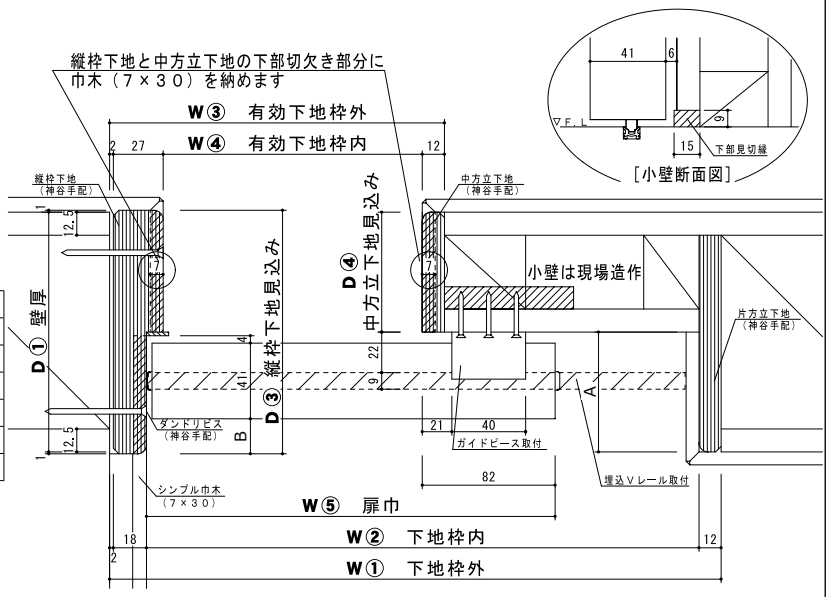

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130	145	130/145			
W① 下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,361	2,661
W② 下地枠内	1,228	1,213	1,531	1,623	2,329	2,629
W③ 有効下地枠外	601	594	753	799	1,152	1,302
W④ 有効下地枠内	560	553	712	758	1,111	1,261
W⑤ 扉巾	650	642	801	847	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147
D④	中方立下地見込み	65	65
A 寸法		65	80
B 寸法		19	34

縦断面図

天井高納まり

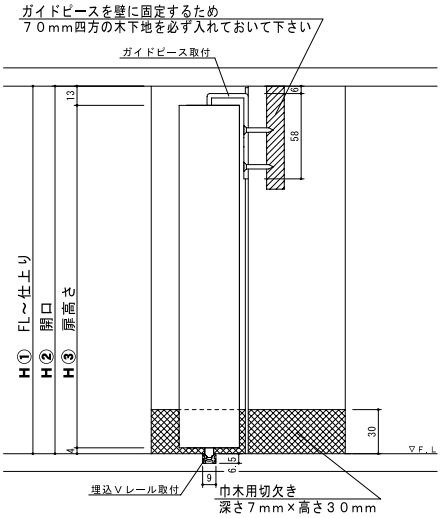

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

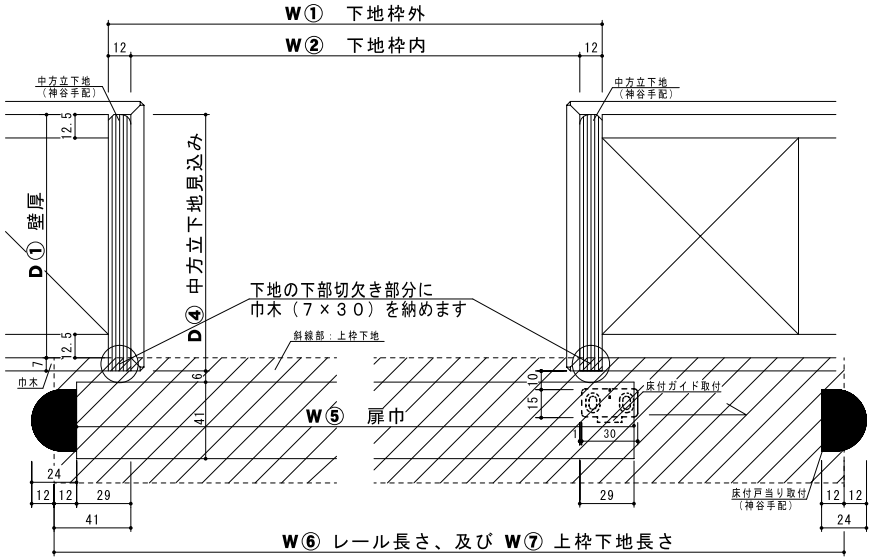

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145		
W①	下地枠外	805	790	836	1,166	1,316
W②	下地枠内	781	766	812	1,142	1,292
W⑤	扉巾	839	824	870	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,670	1,640	1,732	2,392	2,692
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,643	1,735	2,395	2,695

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

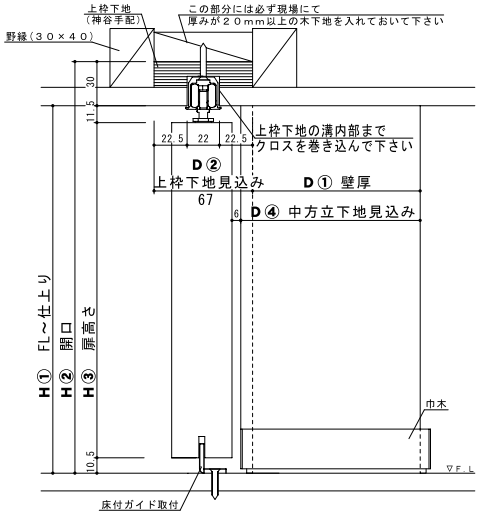

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	137	152

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

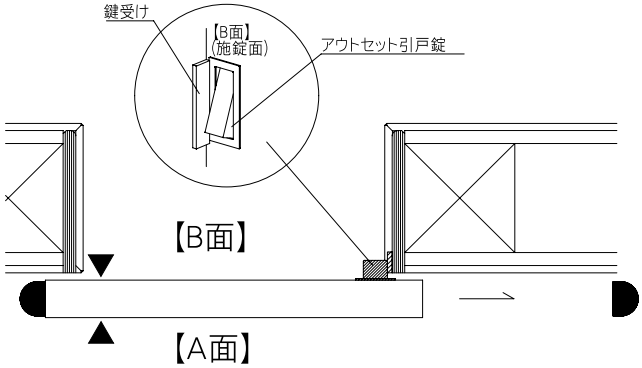

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

壁付ガイド▶ P.220

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

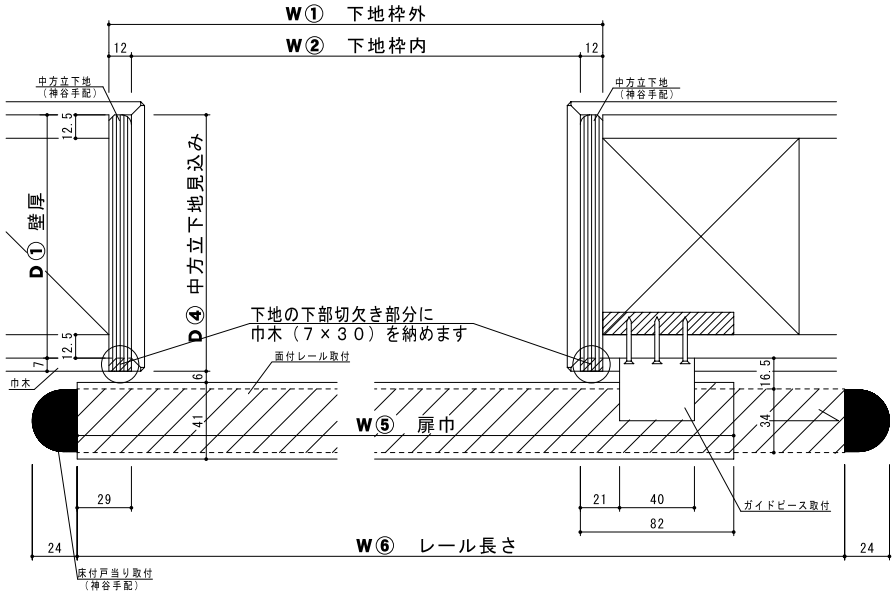

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W14		【W24】	【W27】
基準壁厚	130	145	130/145	
W① 下地枠外	805	790	1,113	1,263
W② 下地枠内	781	766	1,089	1,239
W⑤ 扉巾	892	877	1,200	1,350
W⑥ レール長さ	1,702	1,672	2,318	2,618

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり

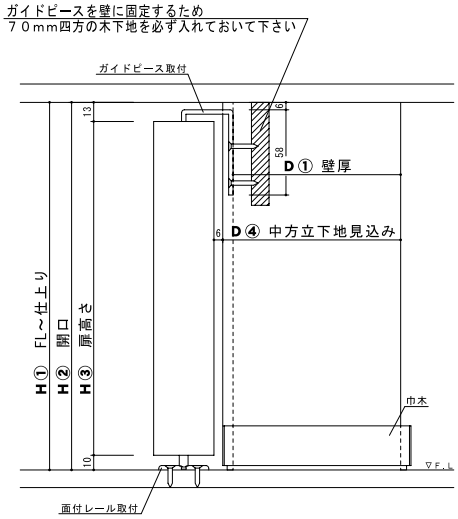

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	137	152

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

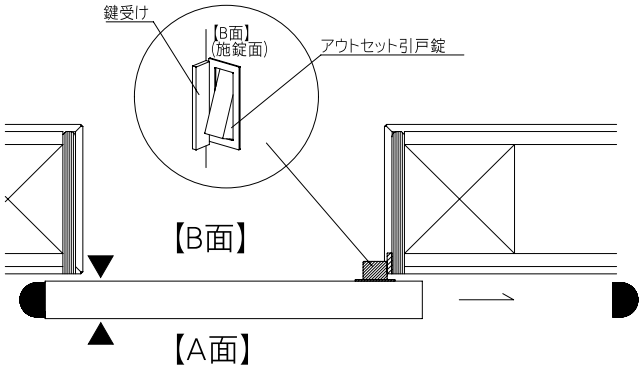

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

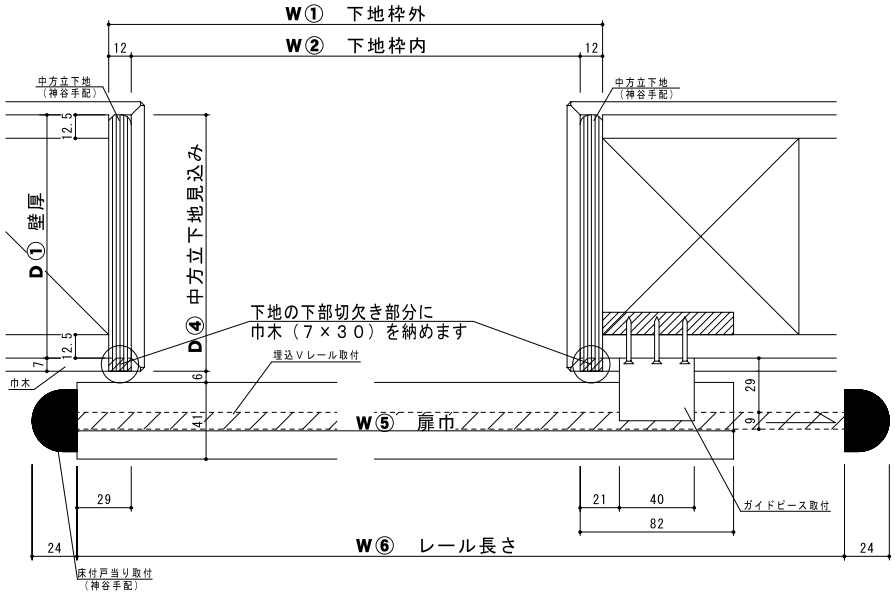

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145	
W①	下地枠外	805	790	1,113	1,263
W②	下地枠内	781	766	1,089	1,239
W⑤	扉巾	892	877	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,702	1,672	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり

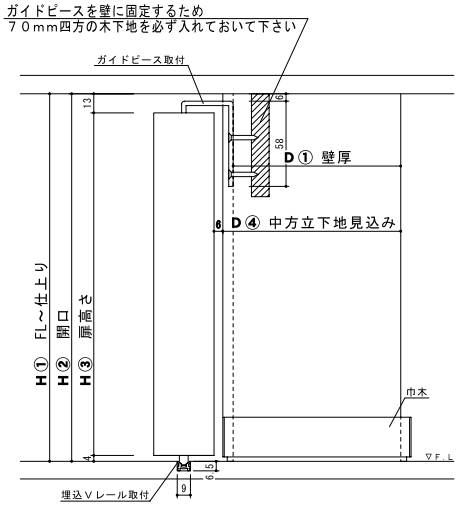

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	137	152

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

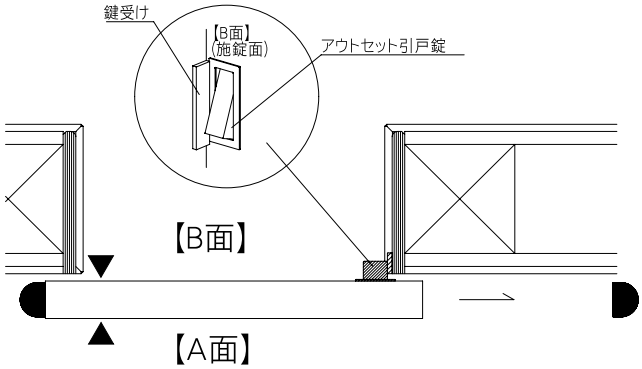

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

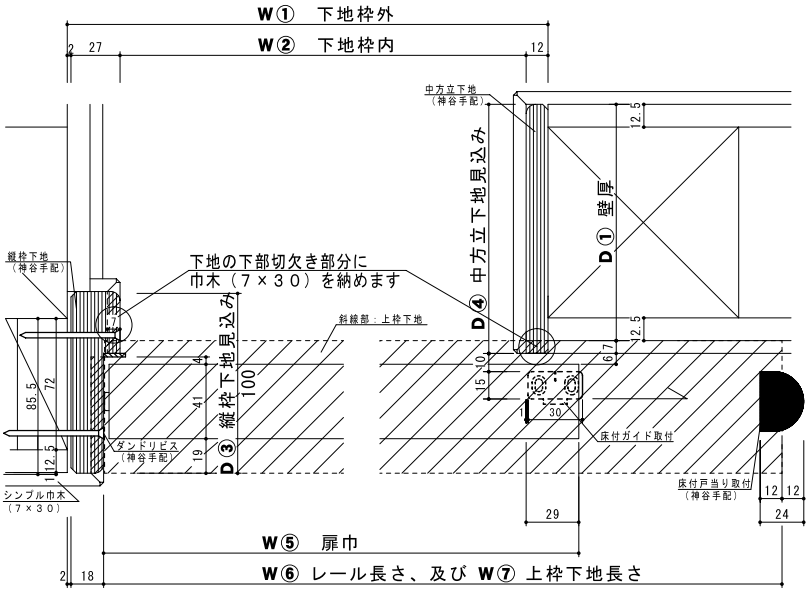

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130/145	130	145	130/145		
W①	下地枠外	673	805	790	836	1,205	1,355
W②	下地枠内	632	764	749	795	1,164	1,314
W⑤	扉巾	668	800	785	831	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,317	1,581	1,551	1,643	2,381	2,681
W⑦	上枠下地長さ	1,321	1,585	1,555	1,647	2,385	2,685

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

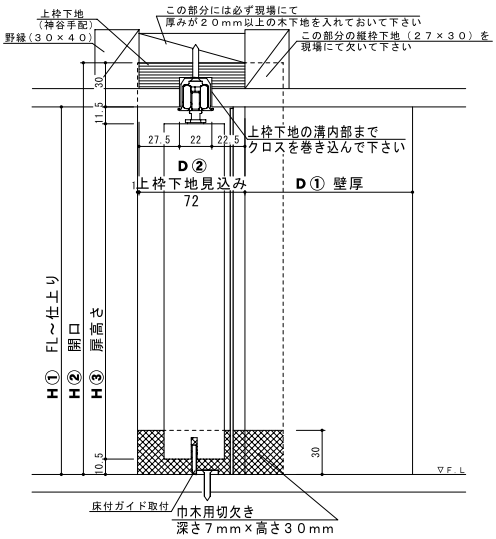

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

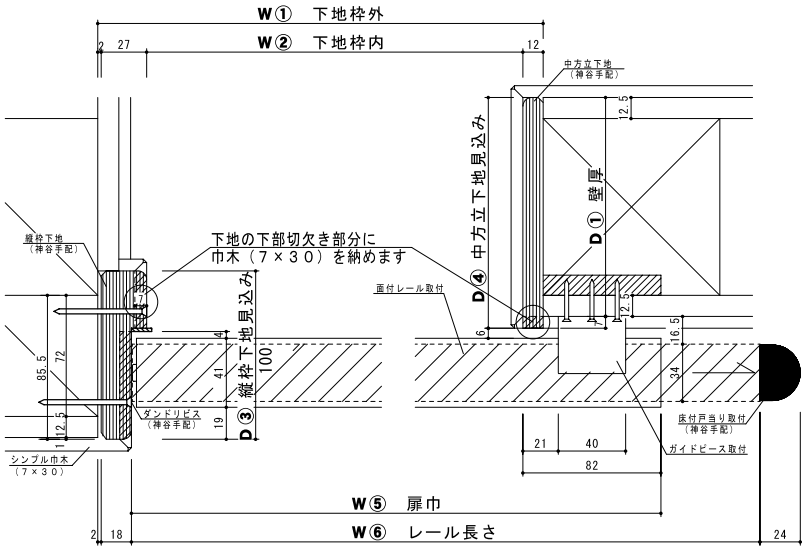

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130/145	130	145	130/145		
W① 下地枠外	673	805	790	836	1,152	1,302
W② 下地枠内	632	764	749	795	1,111	1,261
W⑤ 扉巾	721	853	838	884	1,200	1,350
W⑥ レール長さ	1,362	1,626	1,596	1,688	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり

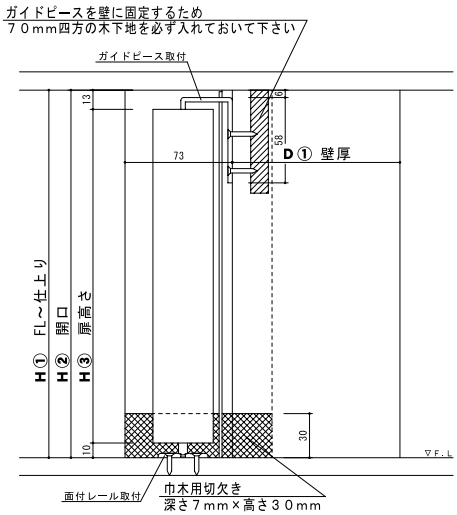

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

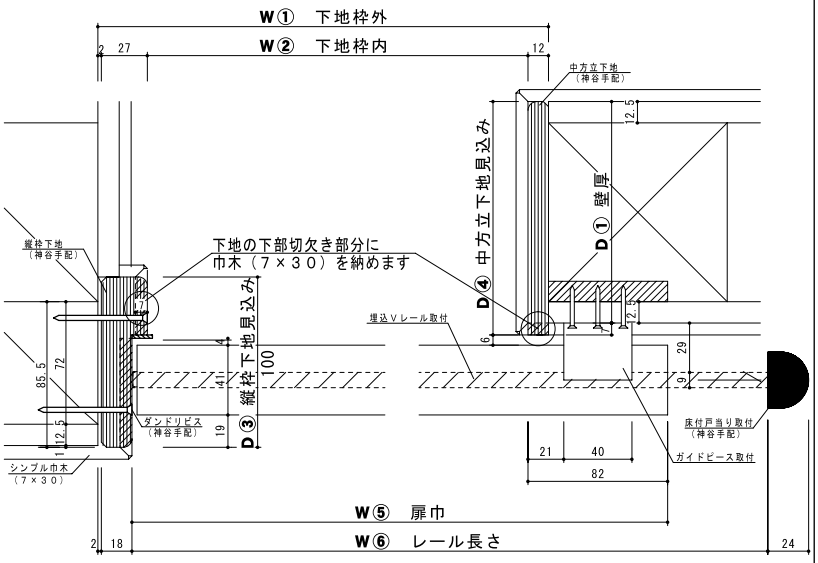

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130/145	130	145	130/145		
W① 下地枠外	673	805	790	836	1,152	1,302
W② 下地枠内	632	764	749	795	1,111	1,261
W⑤ 扉巾	721	853	838	884	1,200	1,350
W⑥ レール長さ	1,362	1,626	1,596	1,688	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり

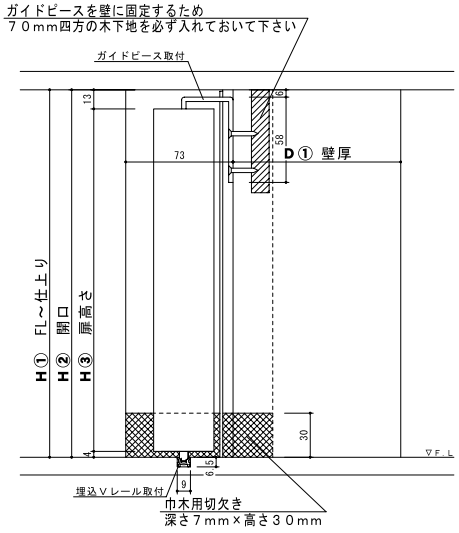

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

引込みポケット戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

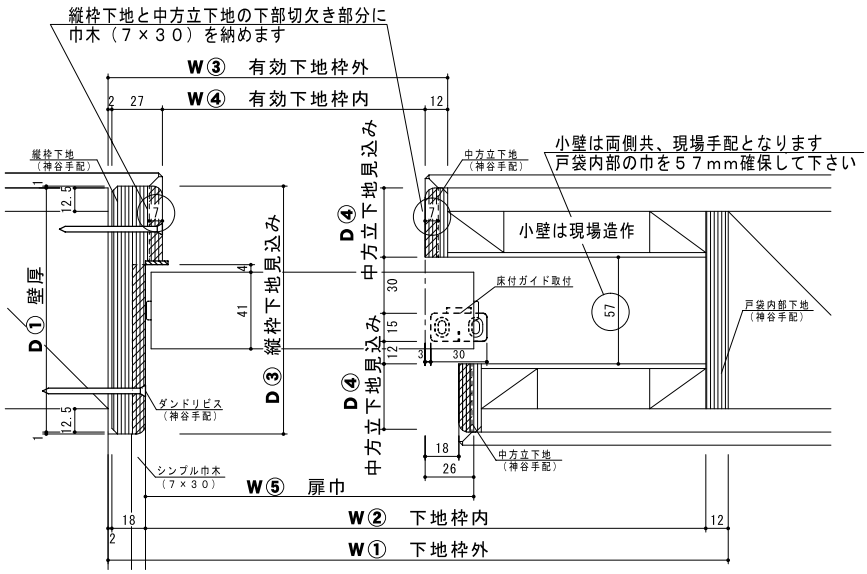

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130/145			
W① 下地枠外	1,563	1,655	2,417	2,717
W② 下地枠内	1,531	1,623	2,385	2,685
W③ 有効下地枠外	781	827	1,208	1,358
W④ 有効下地枠内	740	786	1,167	1,317
W⑤ 扉巾	773	819	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147
D④	中方立下地見込み	36.5	44

縦断面図

天井高納まり

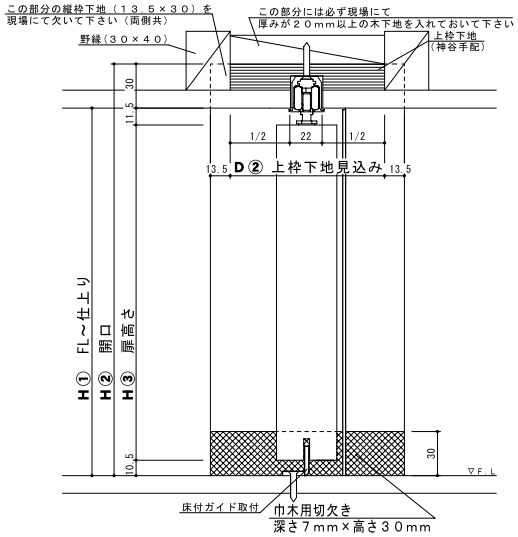

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

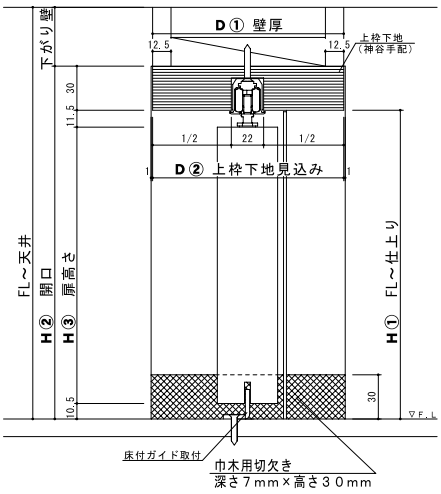

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

2枚引込み戸(上吊)

▬ 下地枠(神谷手配品)
▬ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・187mm

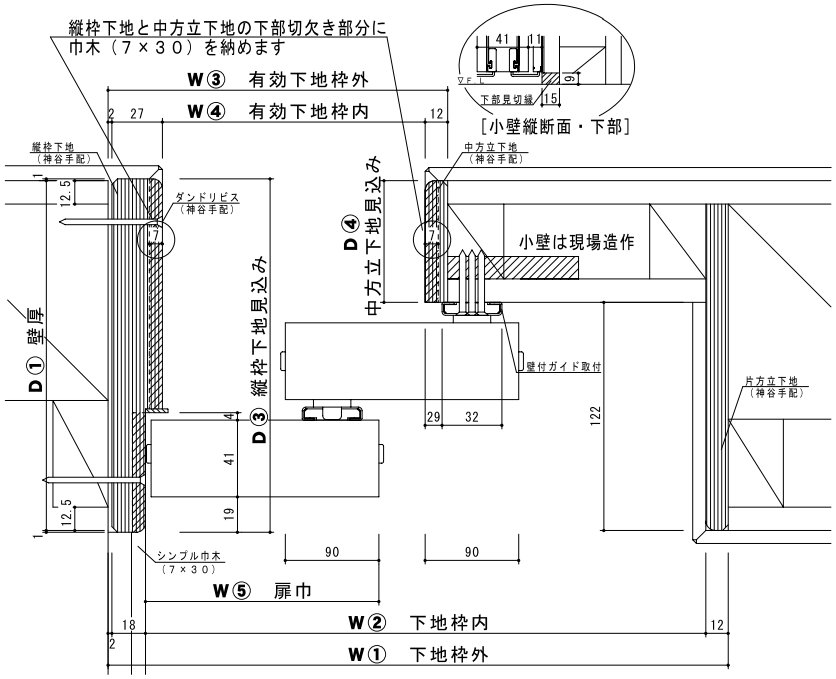

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,463	3,913
W②	下地枠内	2,456	3,431	3,881
W③	有効下地枠外	1,604	2,254	2,554
W④	有効下地枠内	1,563	2,213	2,513
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



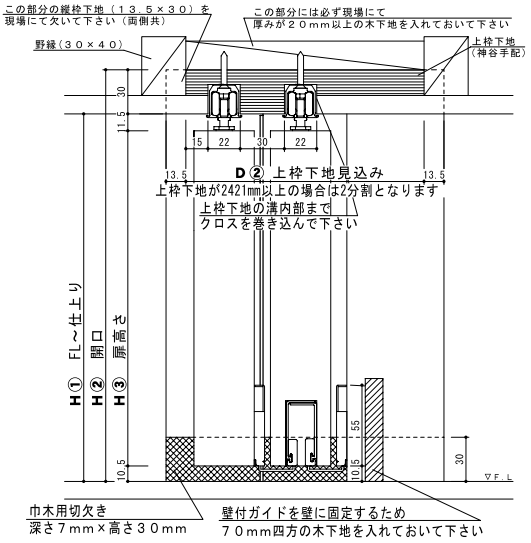

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

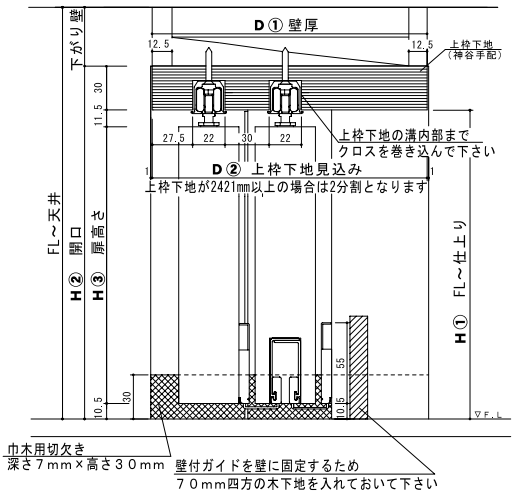

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

2 枚引違い戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

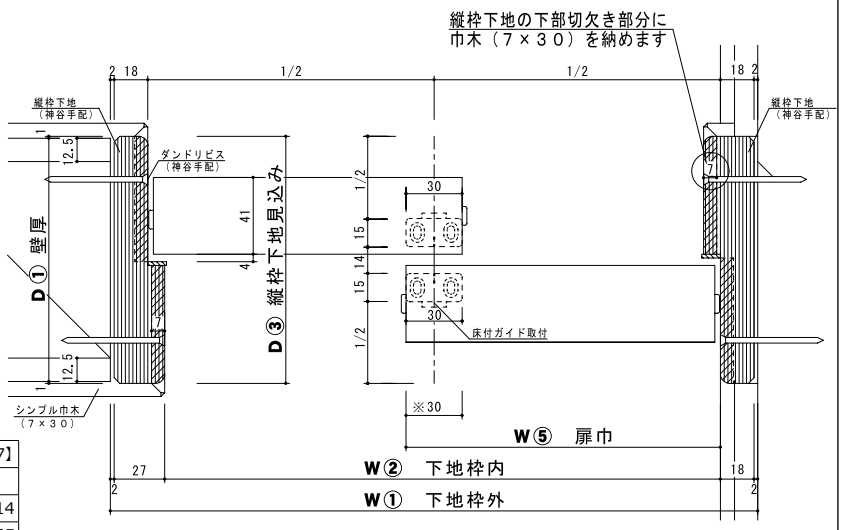

※壁厚 145 の W16 規格サイズのみ扉の被り寸法が 45mm になります
【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130	145	130/145	
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,715	1,700	2,414	2,714
W②	下地枠内	1,211	1,196	1,666	1,651	2,365	2,665
W⑤	扉巾	623	616	851	※ 851	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

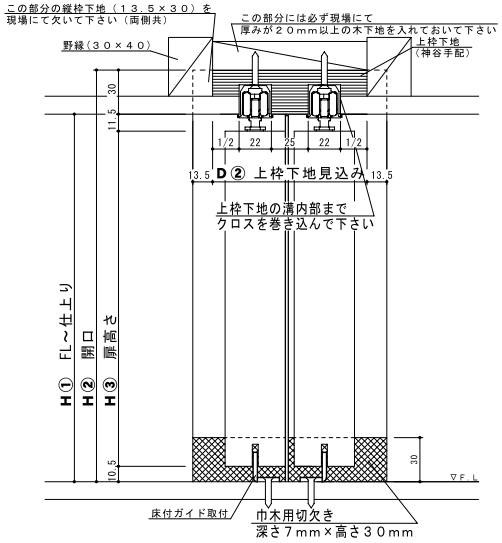

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

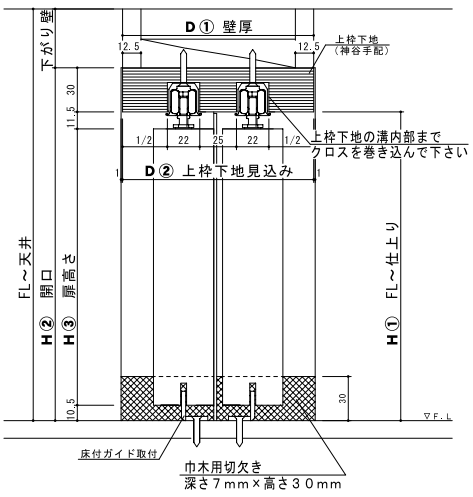

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

3枚引込み戸(上吊)

▬ 下地枠(神谷手配品)
▬ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・239mm

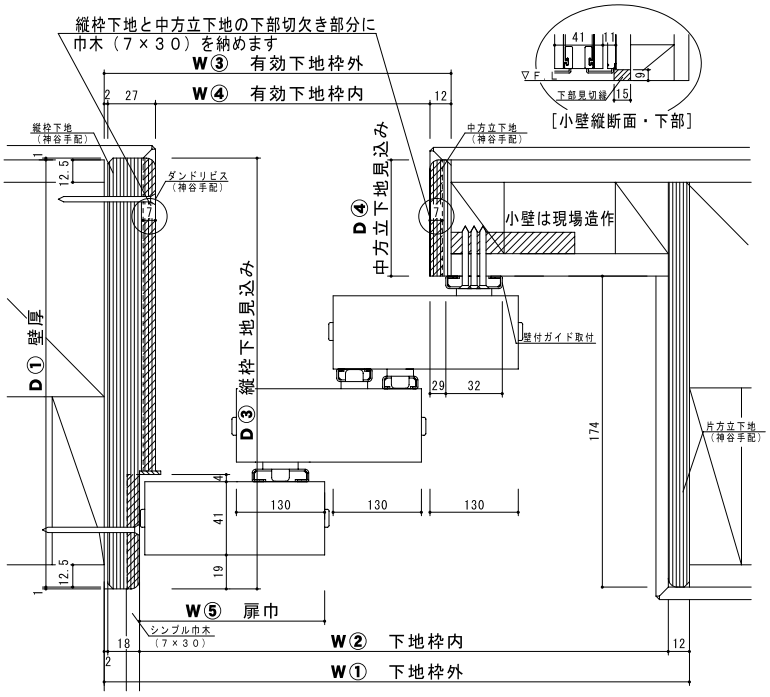

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W35	【W45】	【W51】
W①	下地枠外	3,221	4,453	5,053
W②	下地枠内	3,189	4,421	5,021
W③	有効下地枠外	2,320	3,244	3,694
W④	有効下地枠内	2,279	3,203	3,653
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	239
D③	縦枠下地見込み	241
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



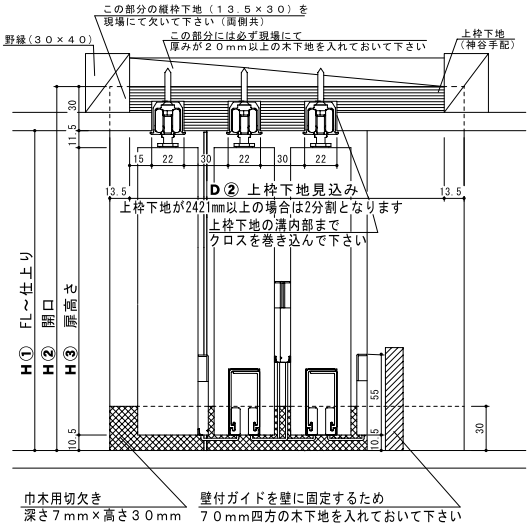

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	214

下がり壁納まり

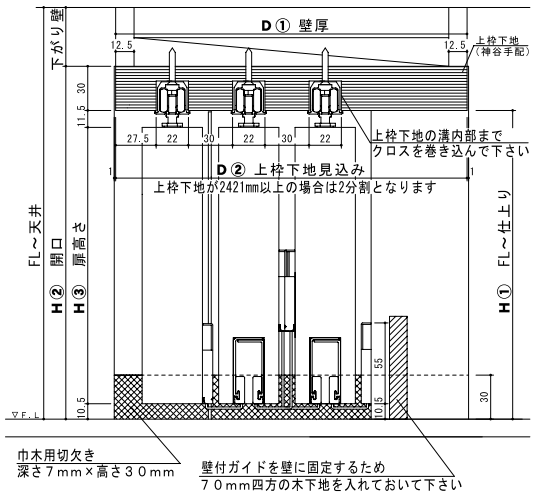

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	239
D②	上枠下地見込み	239

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 面付）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	▮ モンスターシリーズ
	▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

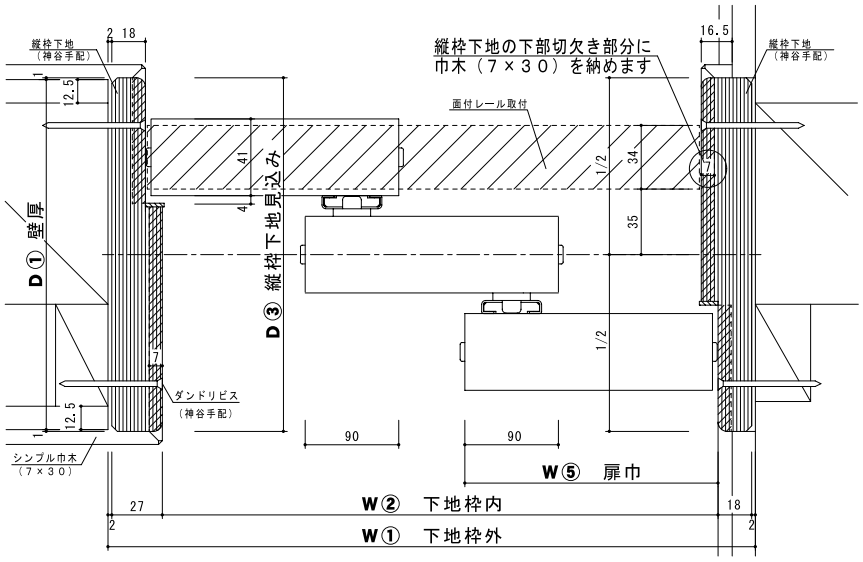

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

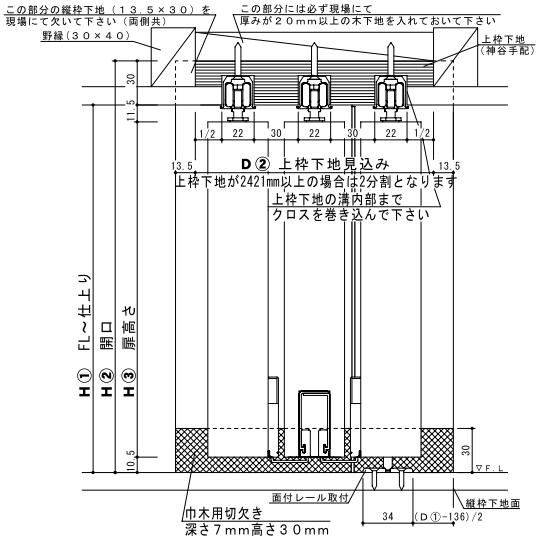

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

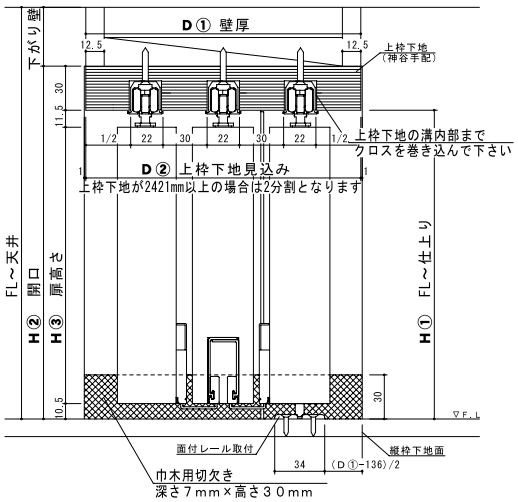

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 【連動タイプ】 3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 埋込V）

▬ 下地枠(神谷手配品)
▬ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置 ▮ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

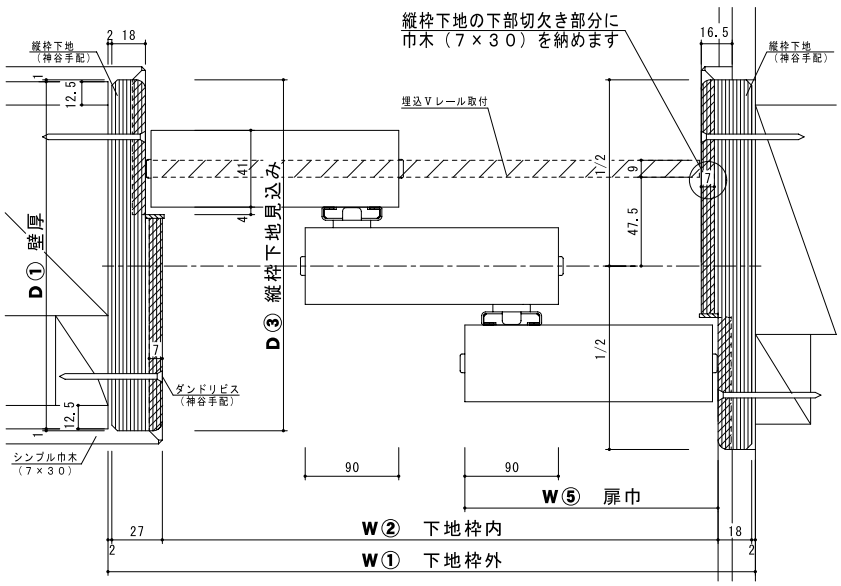

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

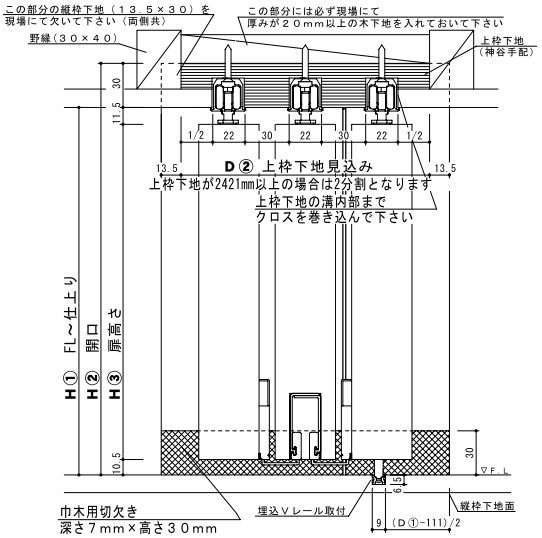

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

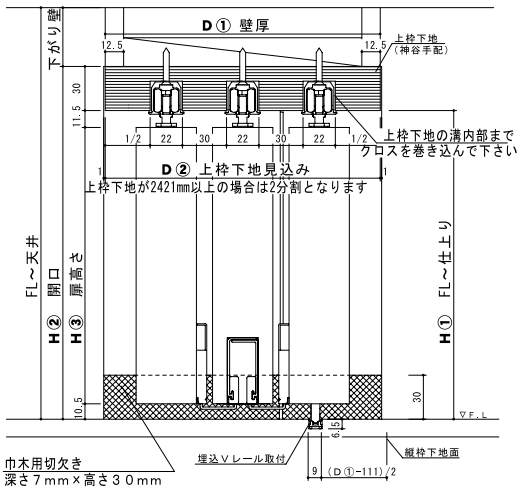

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【非連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 面付）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	▮ モンスター・スリット手掛けタイプ
	▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

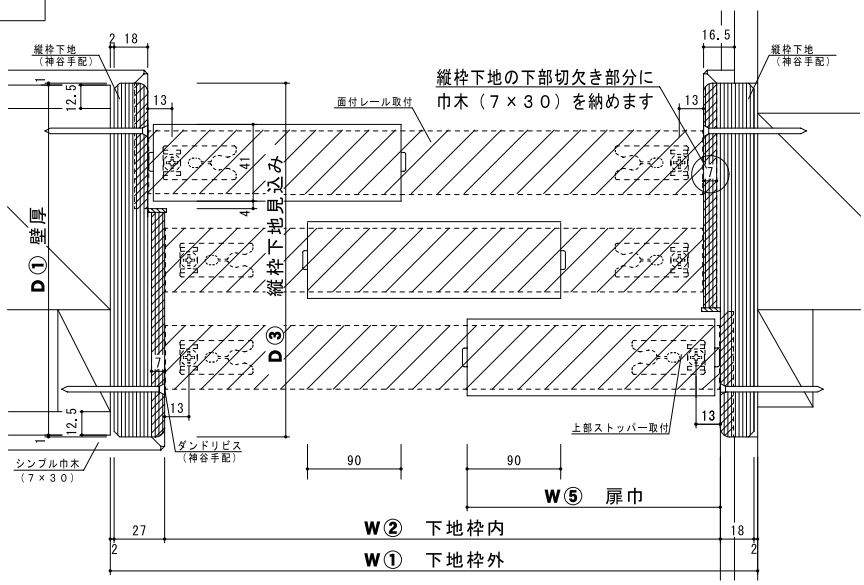

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

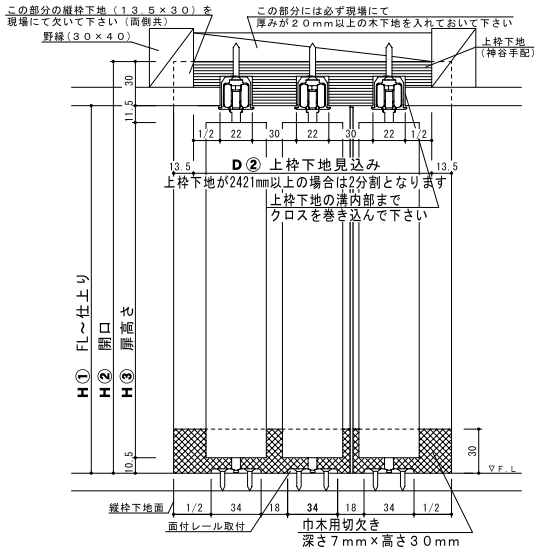

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

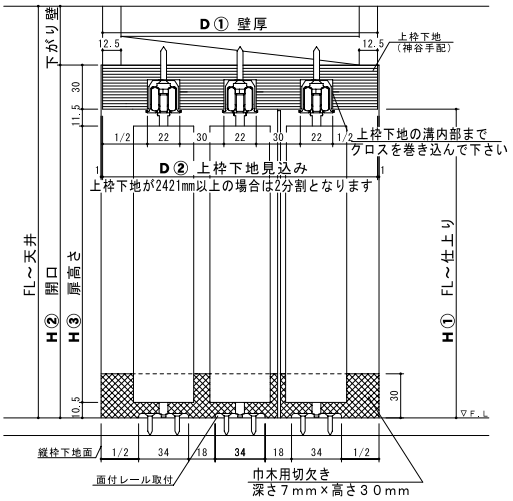

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【非連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 埋込V）

▬ 下地枠(神谷手配品)
▬ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置 ▮ モンスター・スリット手掛けタイプ / ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

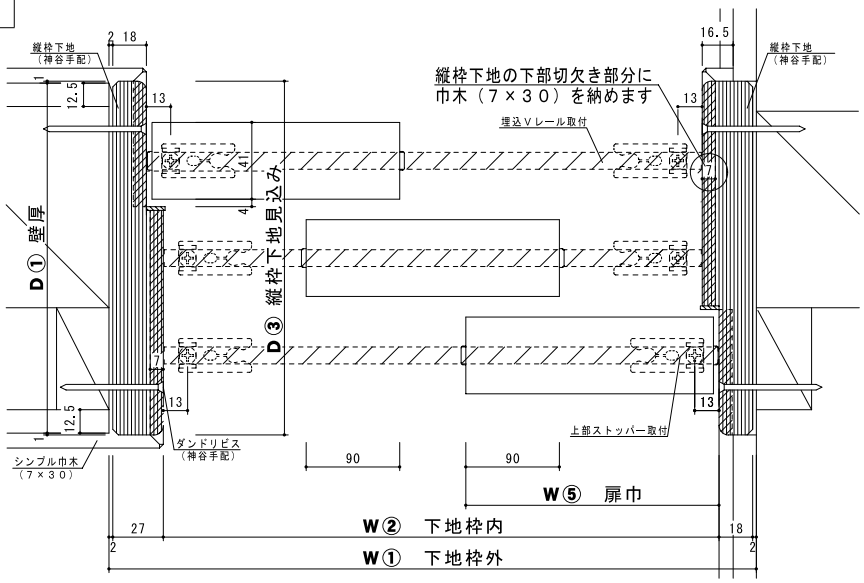

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

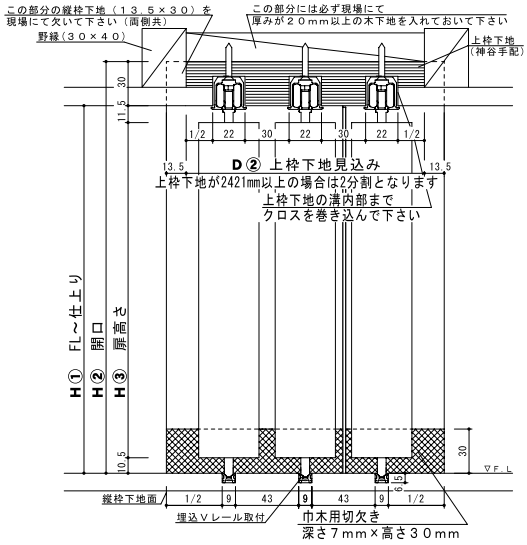

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

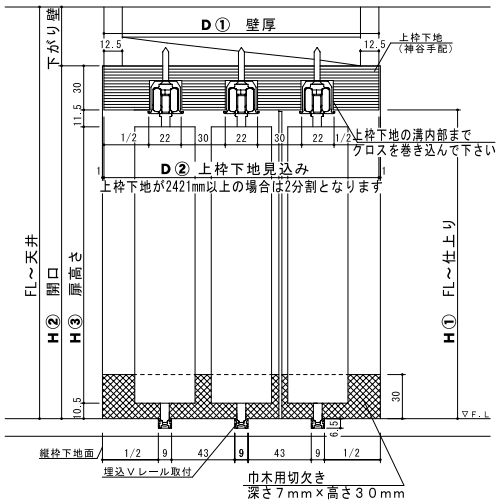

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

片開き戸

ー 下地枠(神谷手配品)
ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

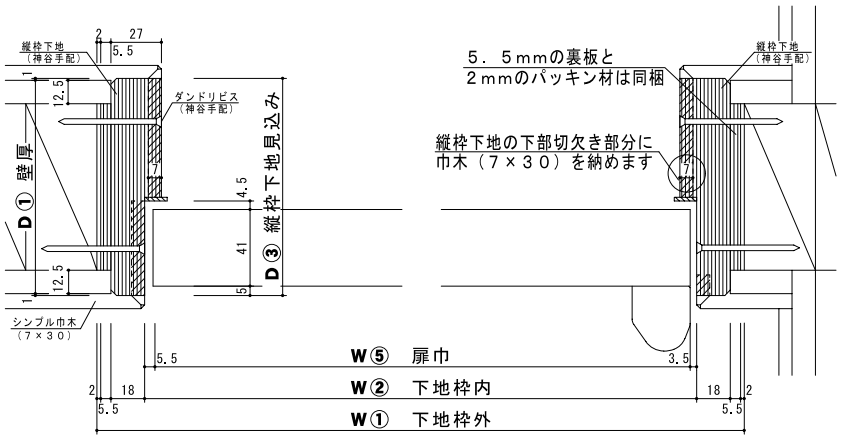

W寸法(mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	660	745	821
W②	下地枠内	609	694	770
W⑤	扉巾	600	685	761

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

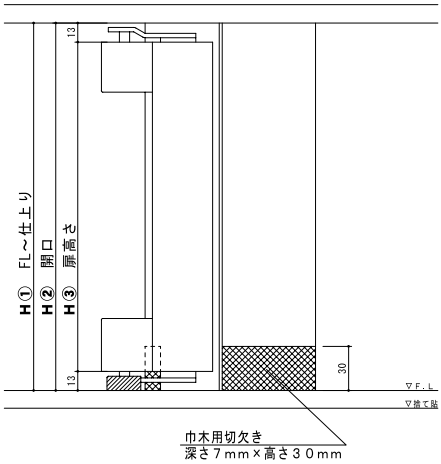

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

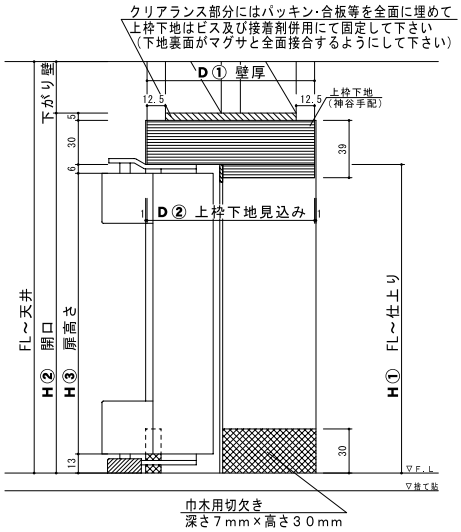

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ソフトモーション▶ P.214　隠し丁番▶ P.218

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

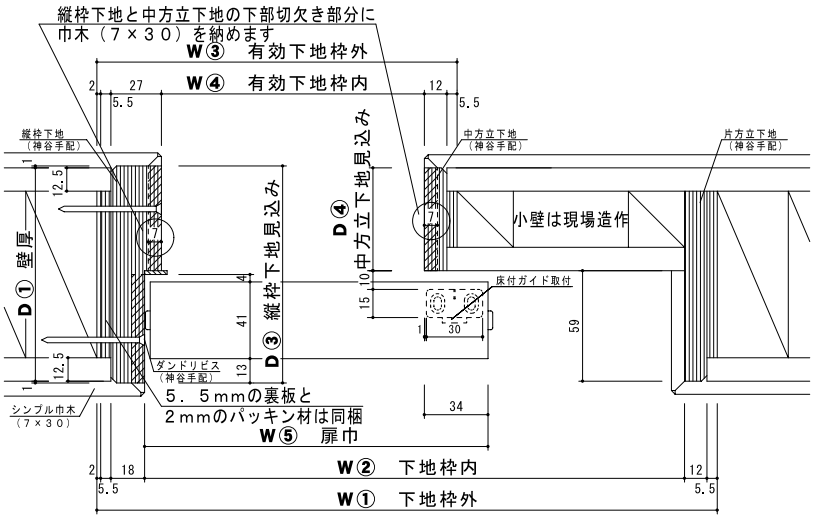

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,455	1,655	2,420	2,720
W②	下地枠内	1,157	1,412	1,612	2,377	2,677
W③	有効下地枠外	601	729	829	1,211	1,361
W④	有効下地枠内	549	677	777	1,159	1,309
W⑤	扉巾	590	717	817	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

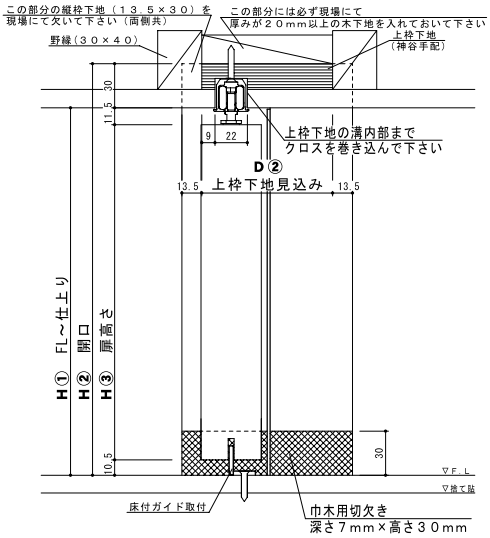

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

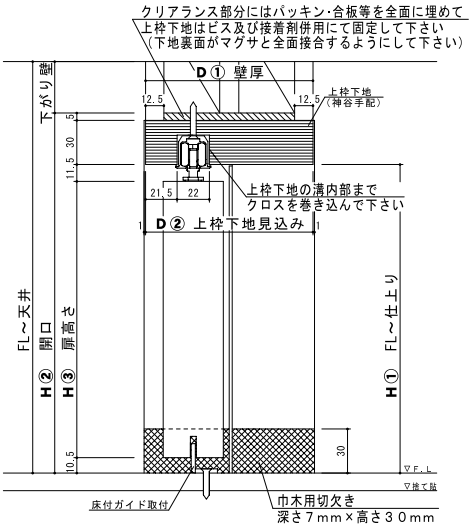

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

片引き戸(床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

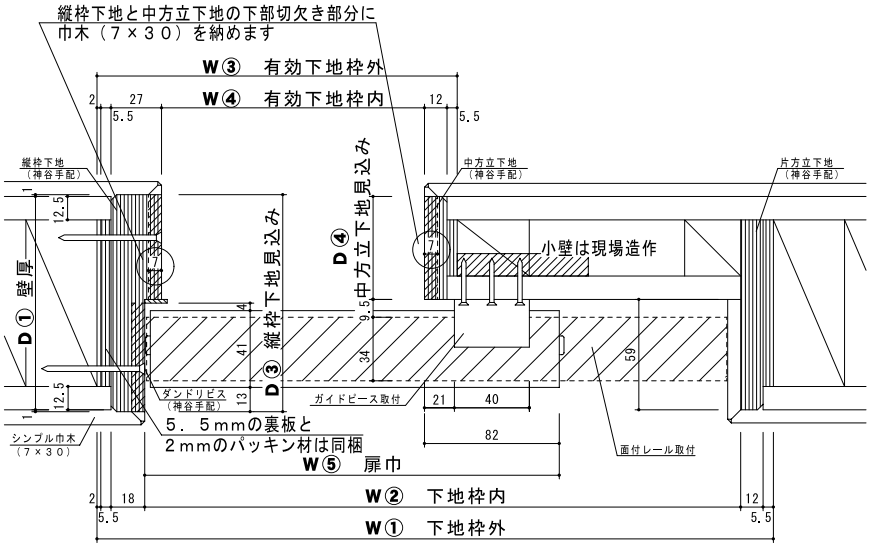

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,455	1,655	2,372	2,672
W②	下地枠内	1,157	1,412	1,612	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	577	704	804	1,163	1,313
W④	有効下地枠内	525	652	752	1,111	1,261
W⑤	扉巾	614	742	842	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり

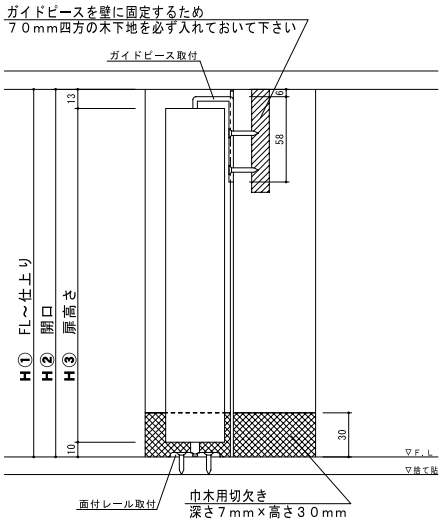

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

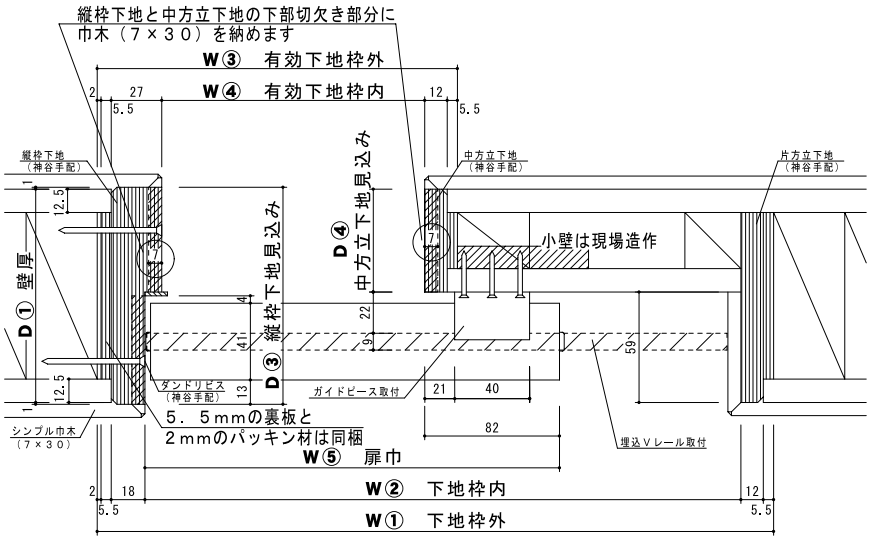

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,455	1,655	2,372	2,672
W②	下地枠内	1,157	1,412	1,612	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	577	704	804	1,163	1,313
W④	有効下地枠内	525	652	752	1,111	1,261
W⑤	扉巾	614	742	842	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり

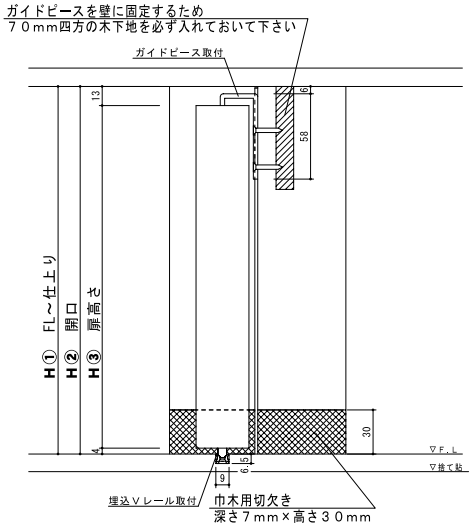

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

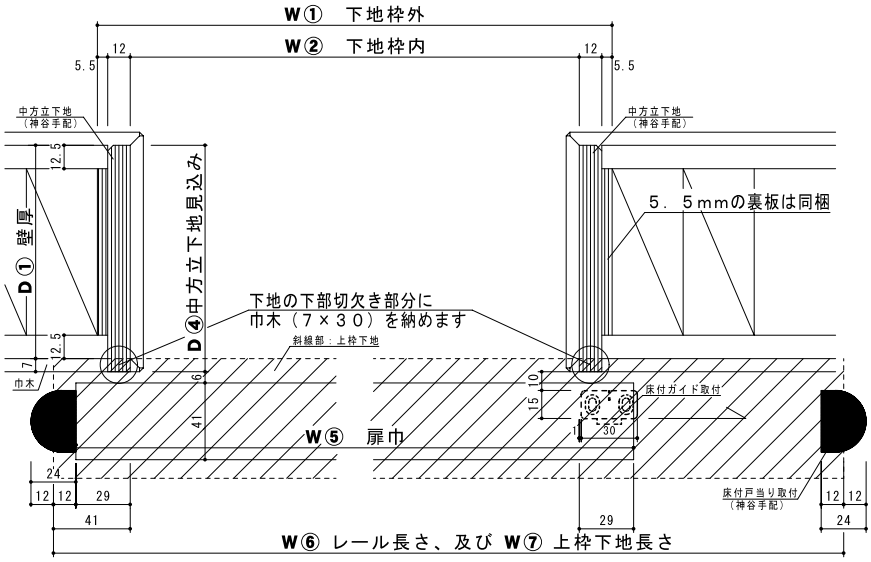

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	745	821	1,177	1,327
W②	下地枠内	710	786	1,142	1,292
W⑤	扉巾	768	844	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,528	1,680	2,392	2,692
W⑦	上枠下地長さ	1,531	1,683	2,395	2,695

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

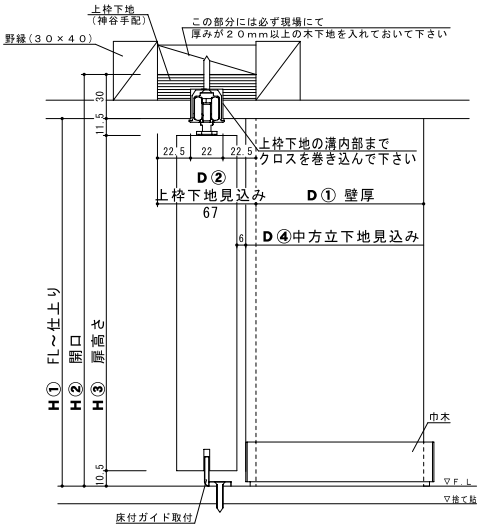

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	121

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

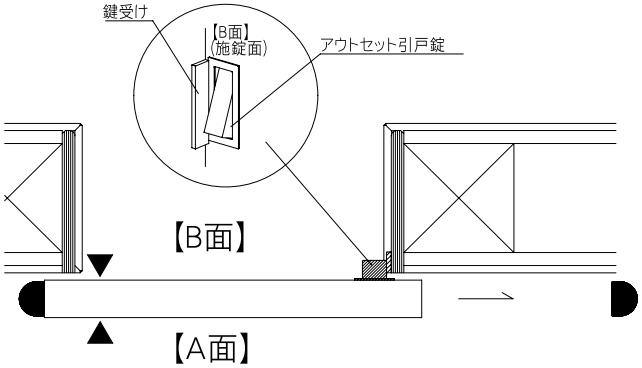

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 2×4工法

【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

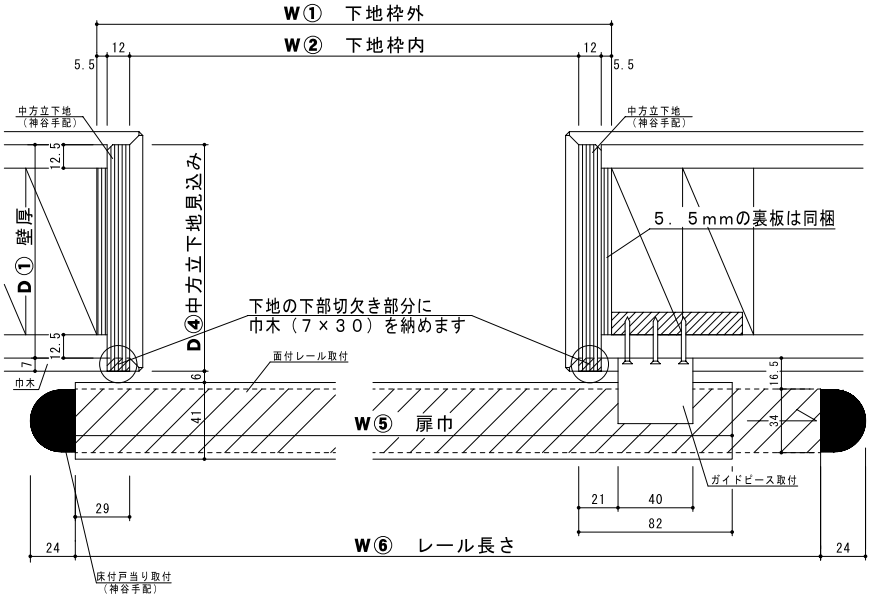

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	745	1,124	1,274
W②	下地枠内	710	1,089	1,239
W⑤	扉巾	821	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,560	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

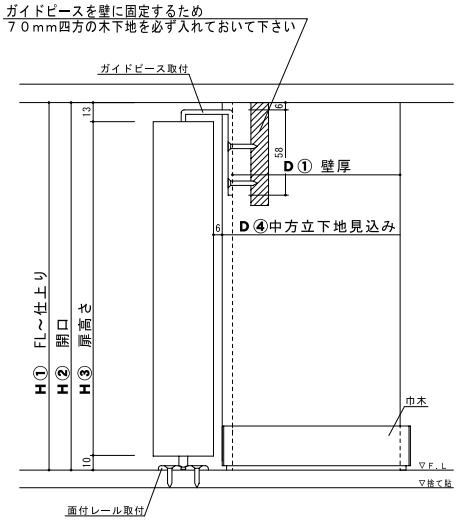

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

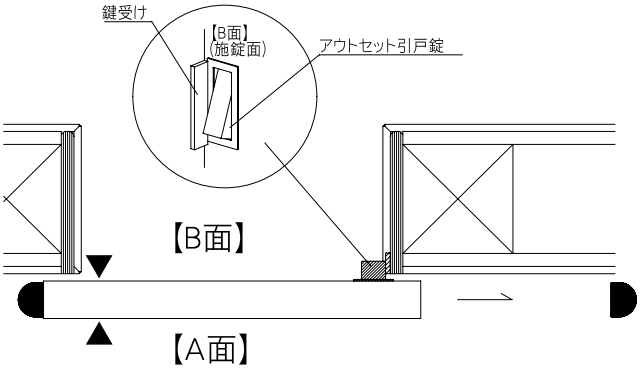

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

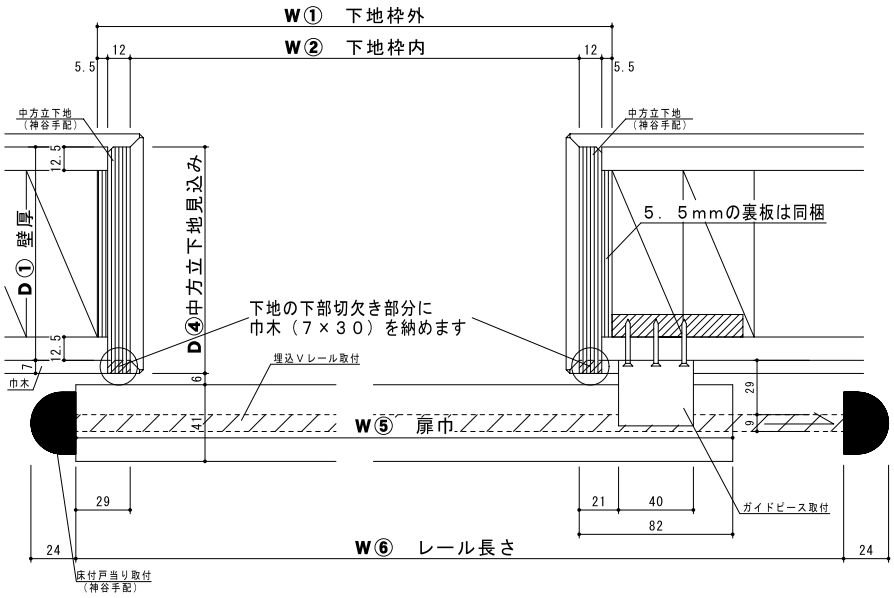

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	745	1,124	1,274
W②	下地枠内	710	1,089	1,239
W⑤	扉巾	821	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,560	2,318	2,618

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

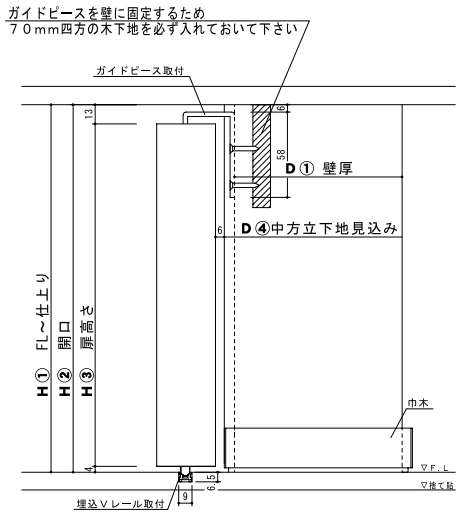

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

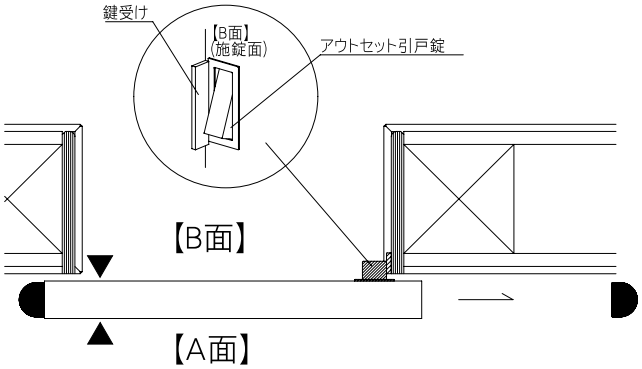

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

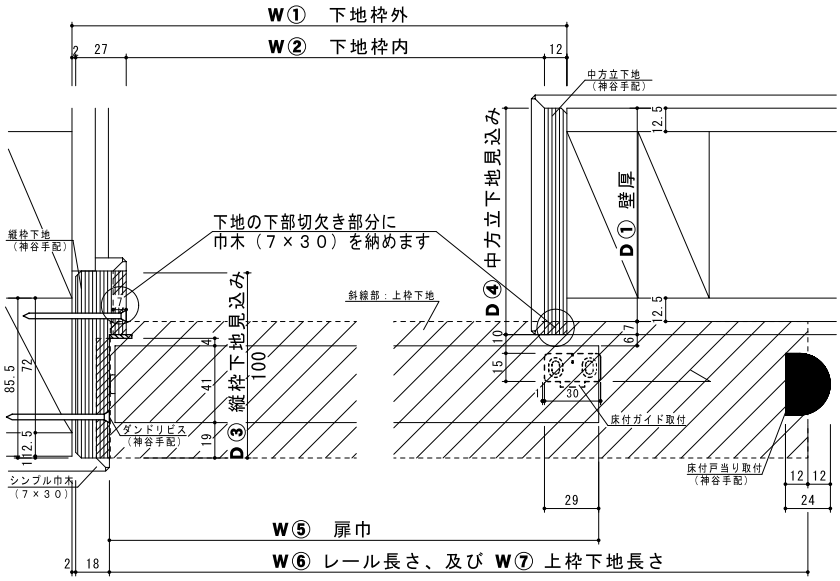

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	660	745	821	1,205	1,355
W②	下地枠内	619	704	780	1,164	1,314
W⑤	扉巾	655	740	816	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,291	1,461	1,613	2,381	2,681
W⑦	上枠下地長さ	1,295	1,465	1,617	2,385	2,685

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

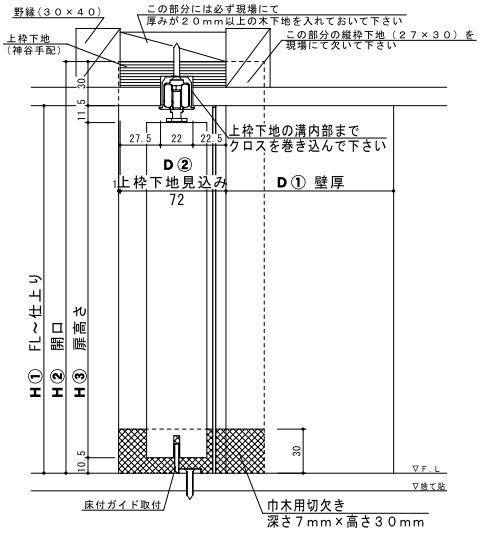

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【クロス施工】
２×４工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

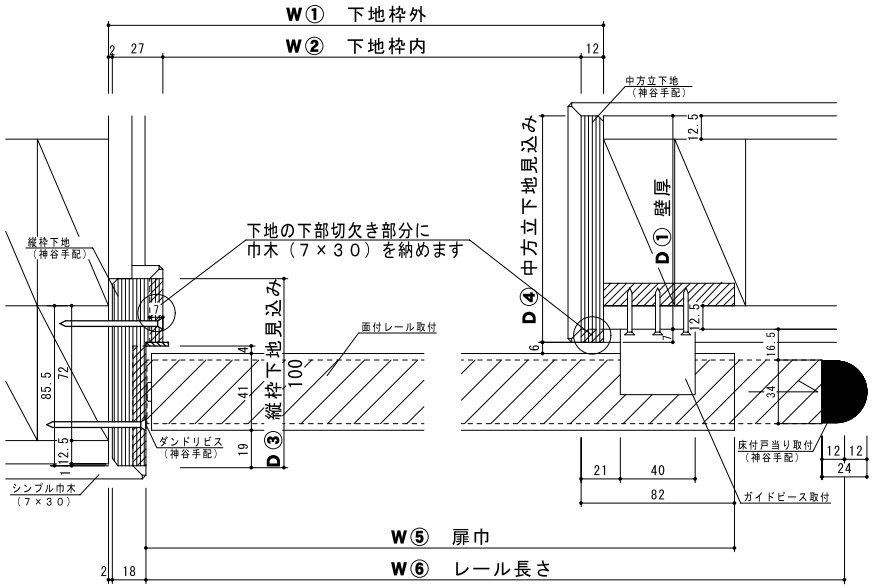

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	660	745	821	1,152	1,302
W②	下地枠内	619	704	780	1,111	1,261
W⑤	扉巾	708	793	869	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,336	1,506	1,658	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

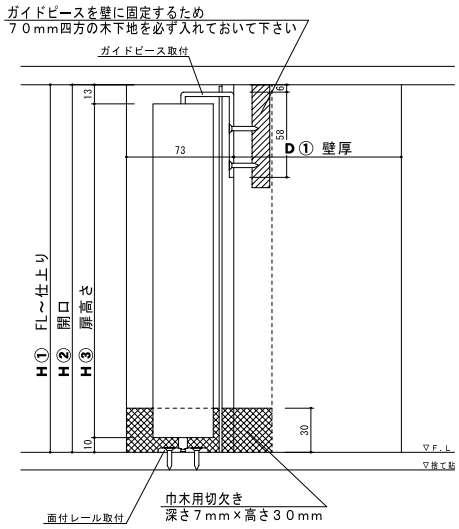

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込V)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

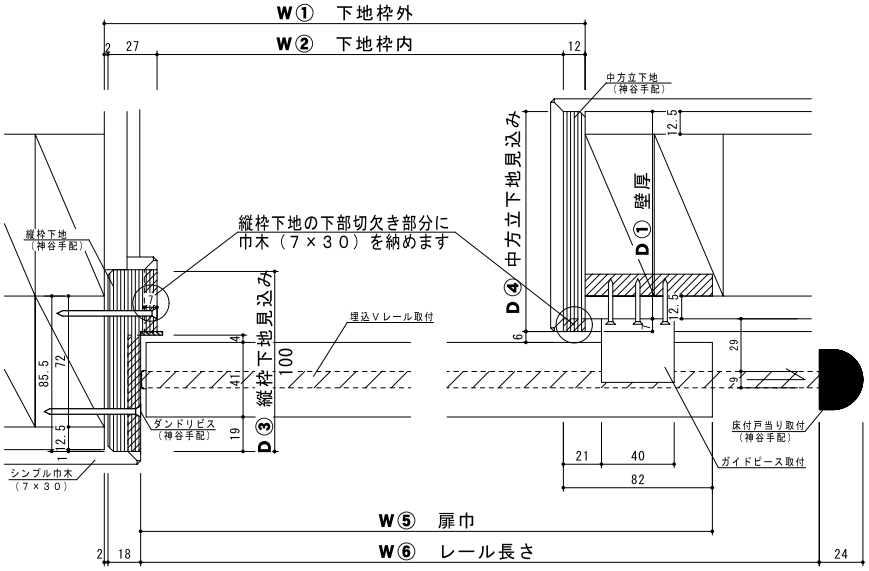

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	660	745	821	1,152	1,302
W②	下地枠内	619	704	780	1,111	1,261
W⑤	扉巾	708	793	869	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,336	1,506	1,658	2,320	2,620

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

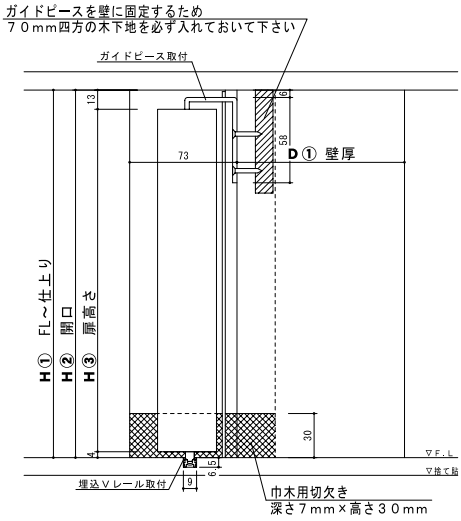

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

引込みポケット戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

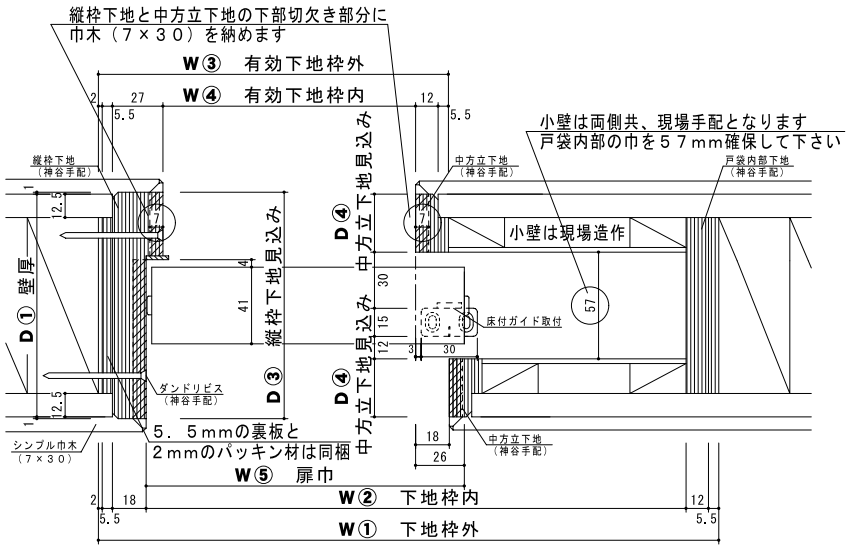

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,455	1,655	2,428	2,728
W②	下地枠内	1,412	1,612	2,385	2,685
W③	有効下地枠外	733	833	1,219	1,369
W④	有効下地枠内	681	781	1,167	1,317
W⑤	扉巾	713	813	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	28.5

縦断面図

天井高納まり

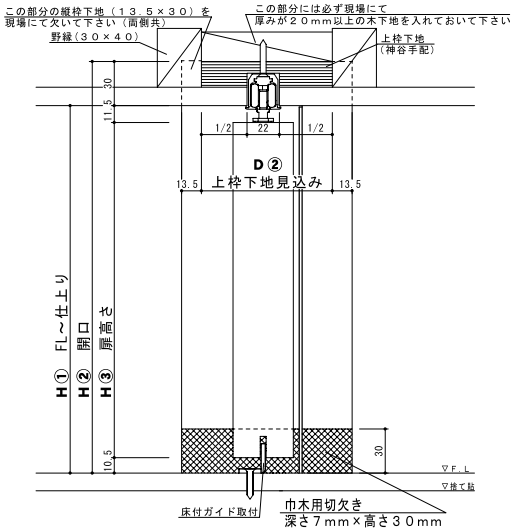

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

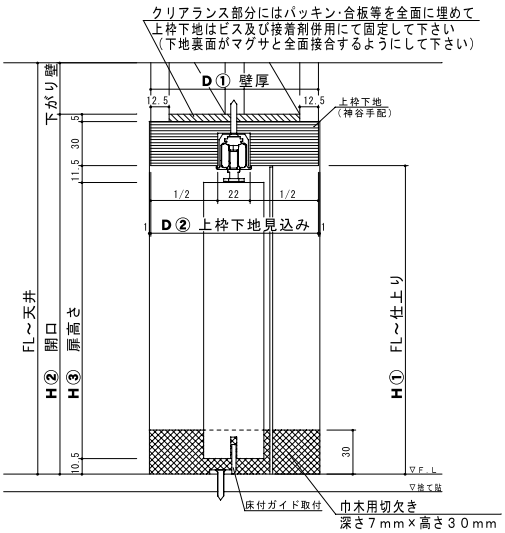

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

2枚引込み戸(上吊)

▬ 下地枠(神谷手配品)
▩ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

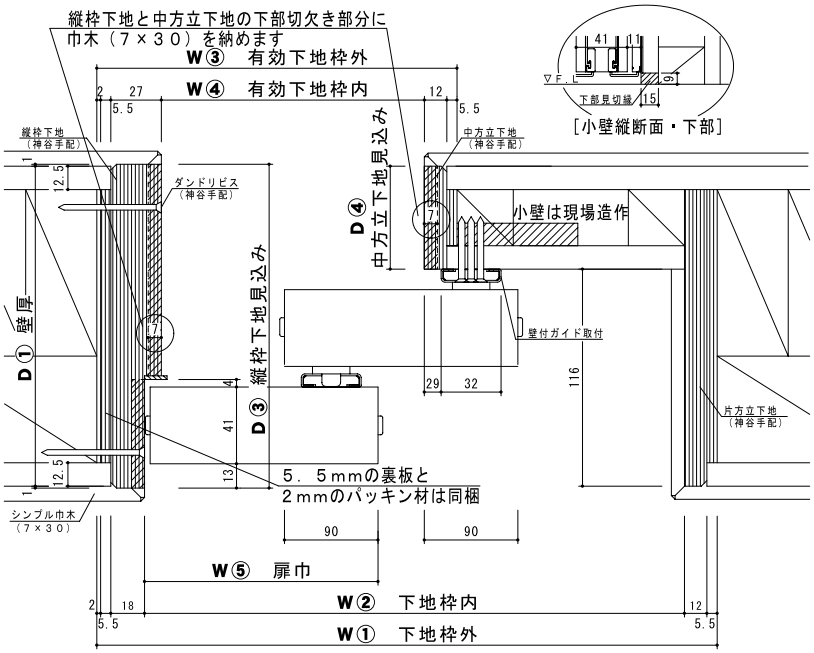

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,499	3,474	3,924
W②	下地枠内	2,456	3,431	3,881
W③	有効下地枠外	1,615	2,265	2,565
W④	有効下地枠内	1,563	2,213	2,513
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり



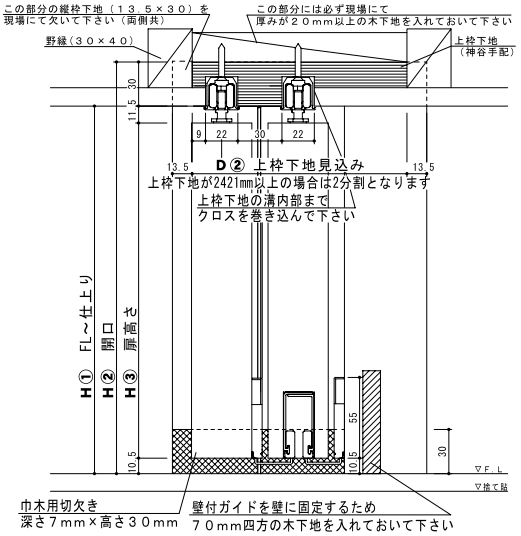

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

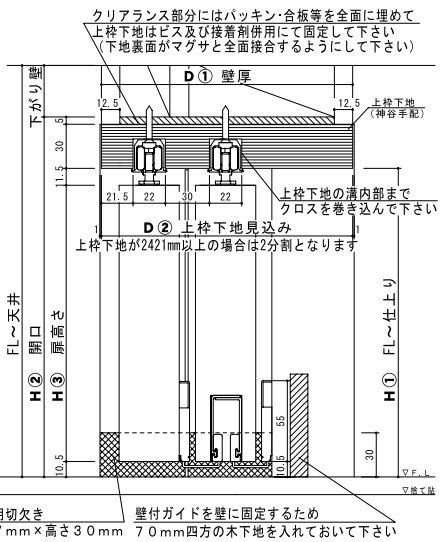

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

2枚引違い戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

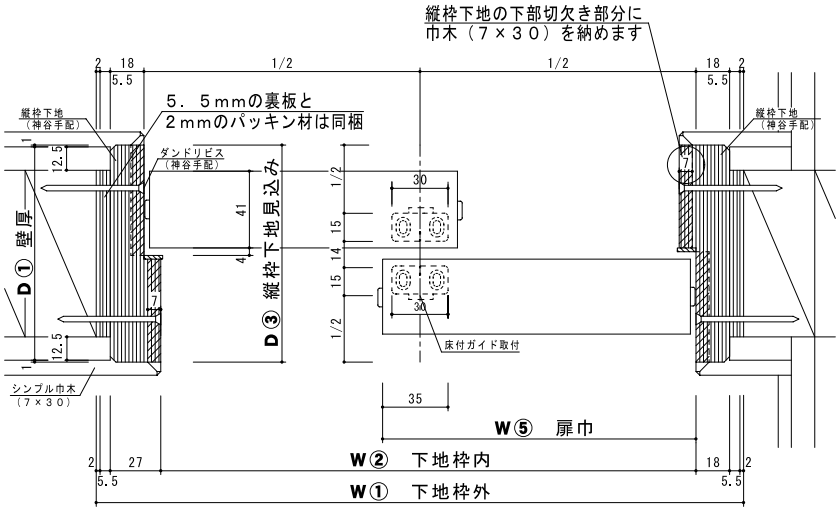

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,655	2,420	2,720
W②	下地枠内	1,140	1,595	2,360	2,660
W⑤	扉巾	590	817	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

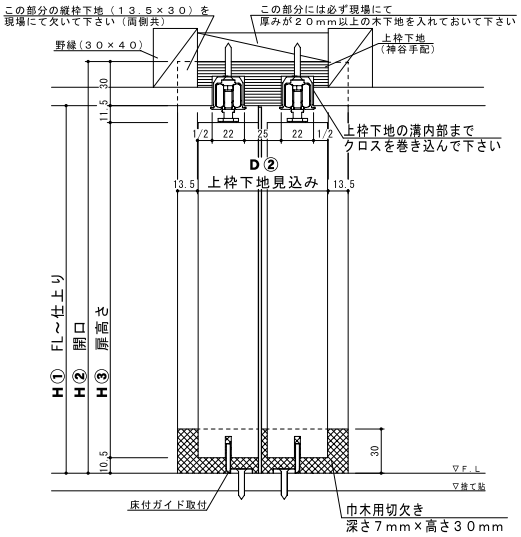

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

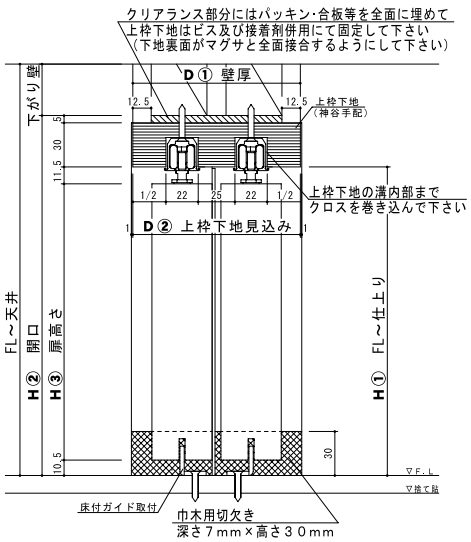

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

3枚引込み戸(上吊)

▬ 下地枠(神谷手配品)
▩ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・223mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

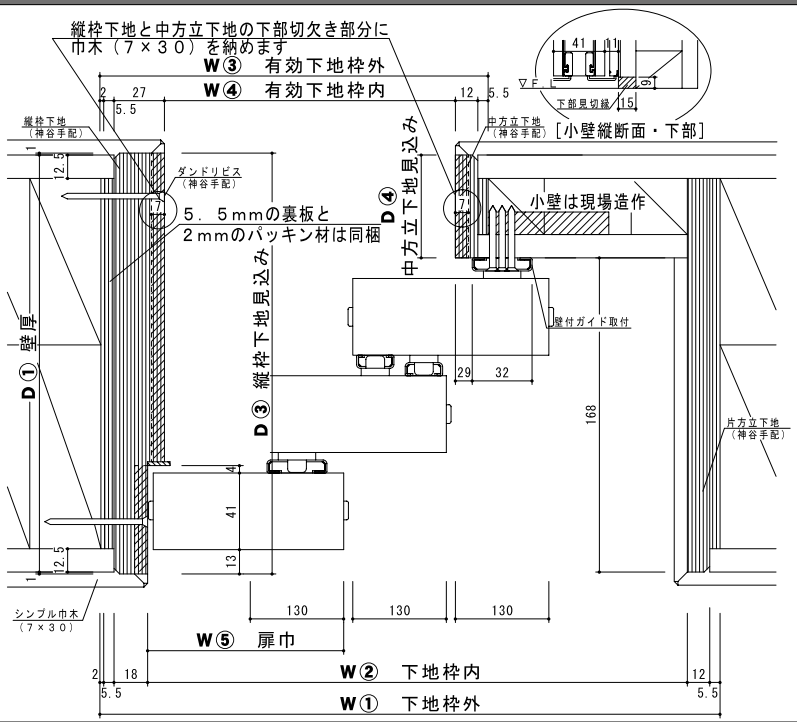

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W35	【W45】	【W51】
W①	下地枠外	3,232	4,464	5,064
W②	下地枠内	3,189	4,421	5,021
W③	有効下地枠外	2,331	3,255	3,705
W④	有効下地枠内	2,279	3,203	3,653
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	223
D③	縦枠下地見込み	225
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり



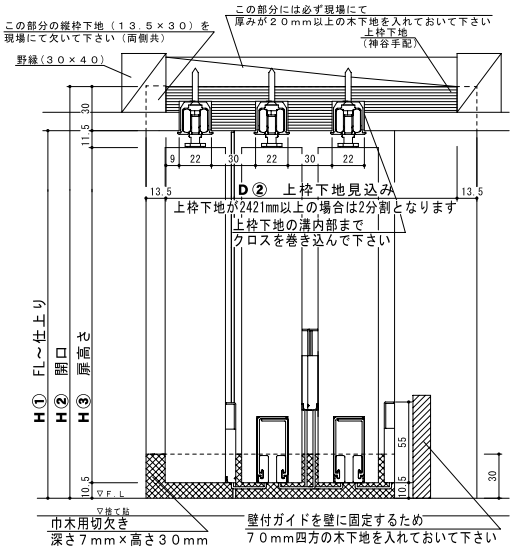

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	198

下がり壁納まり

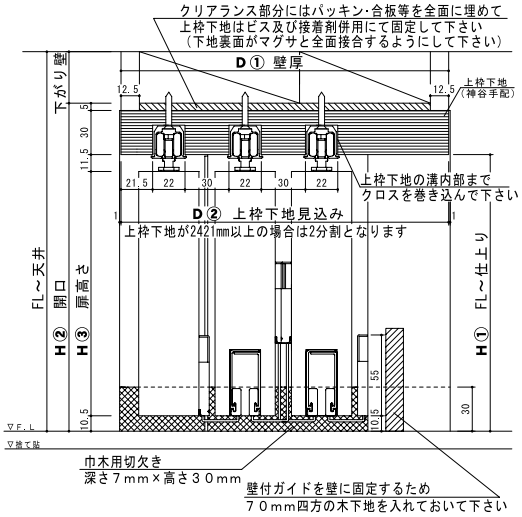

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	223
D②	上枠下地見込み	223

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

【連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	モンスターシリーズ
	その他のシリーズ

●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

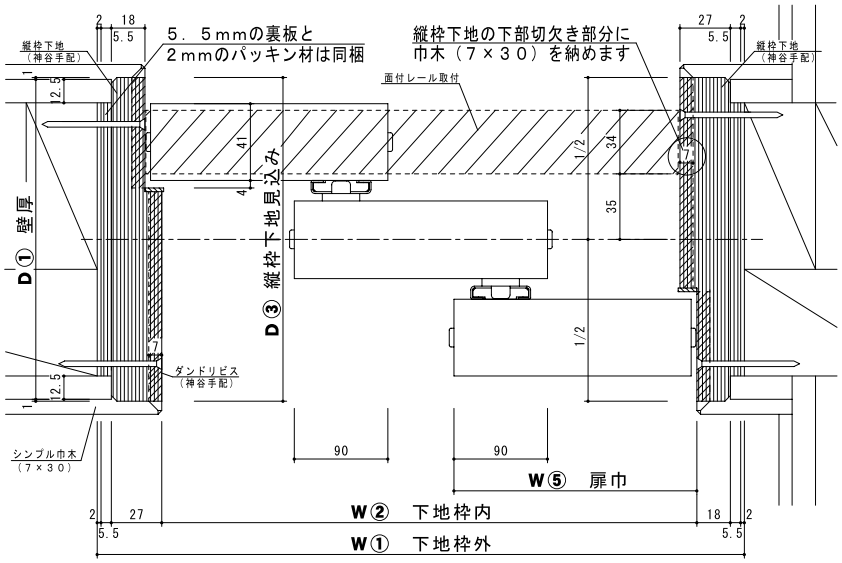

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

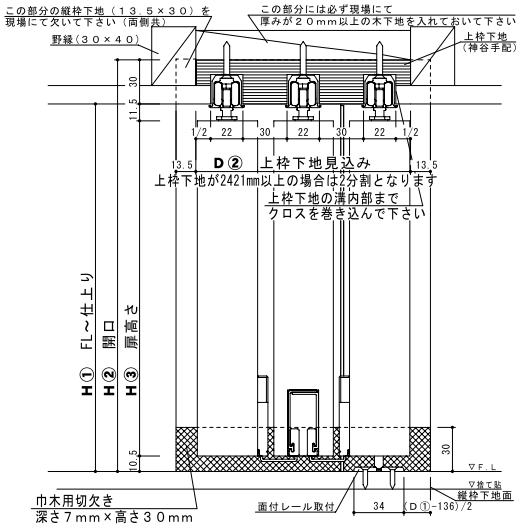

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

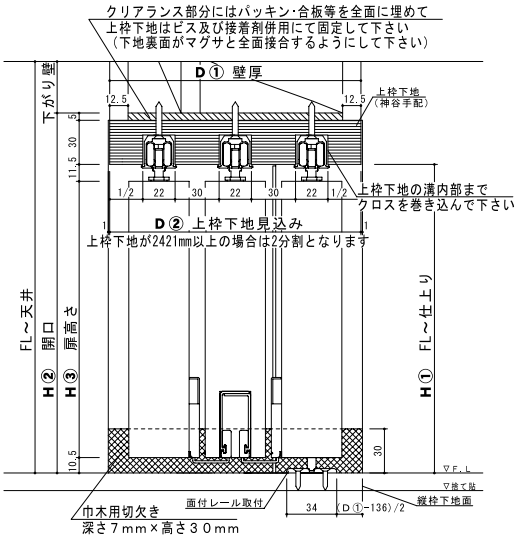

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

ステルス枠【クロス施工】【連動タイプ】 2×4工法 3枚引違い戸（上吊＋床付レール/埋込V）

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	▮ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

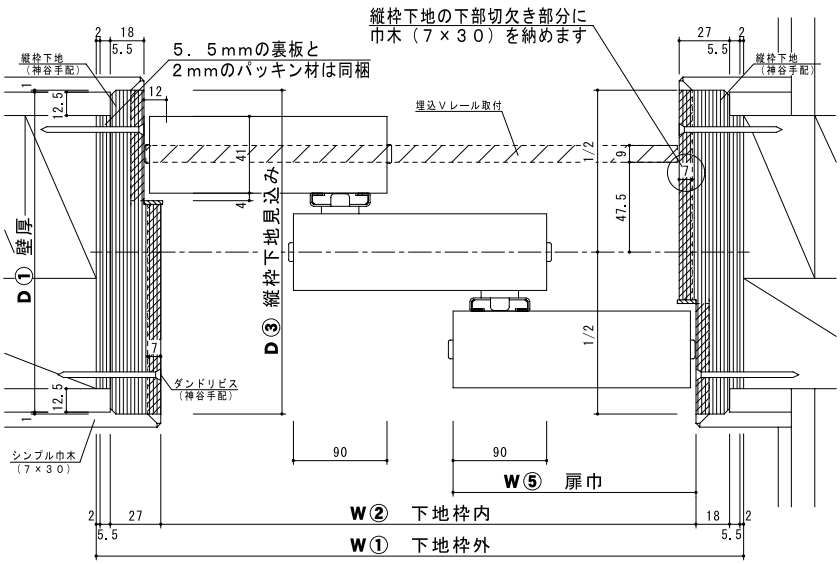

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

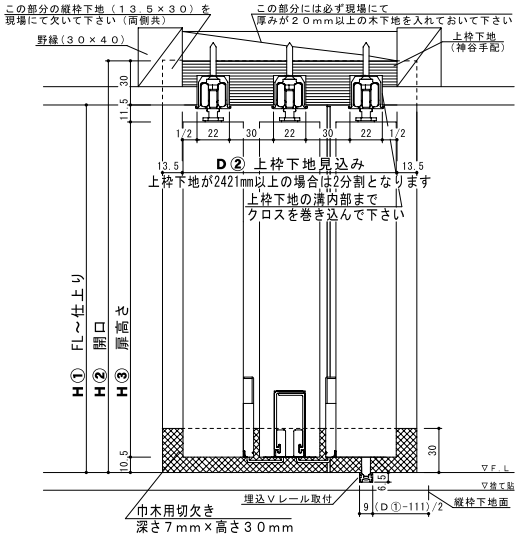

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

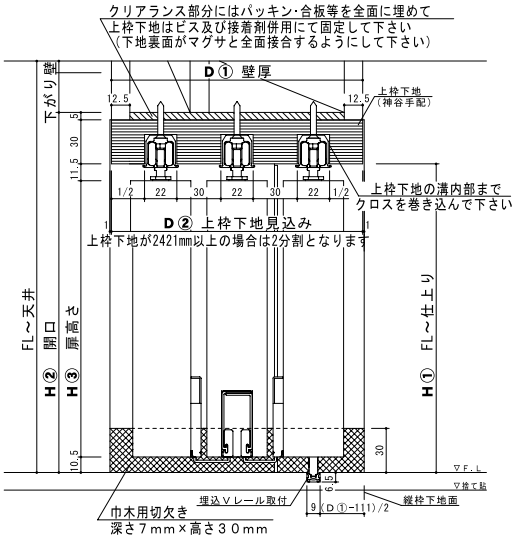

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

【非連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置	■ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

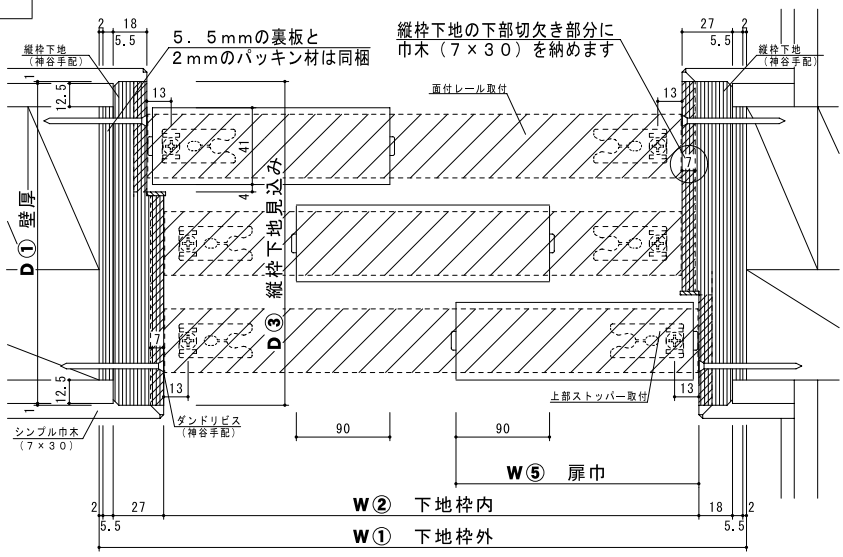

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

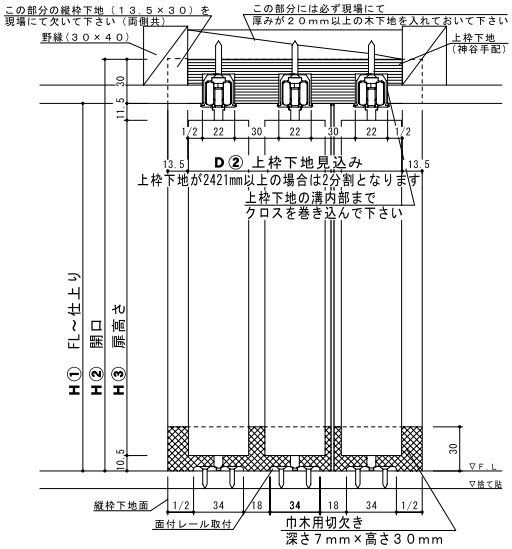

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

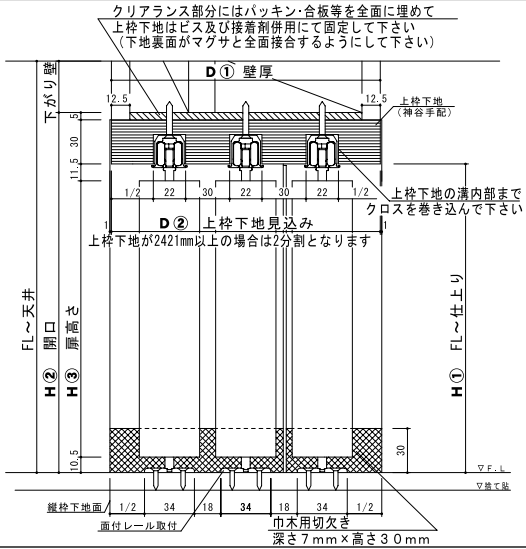

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

ステルス枠【クロス施工】 **2×4工法**

【非連動タイプ】 3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 埋込V）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置 ▮ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください

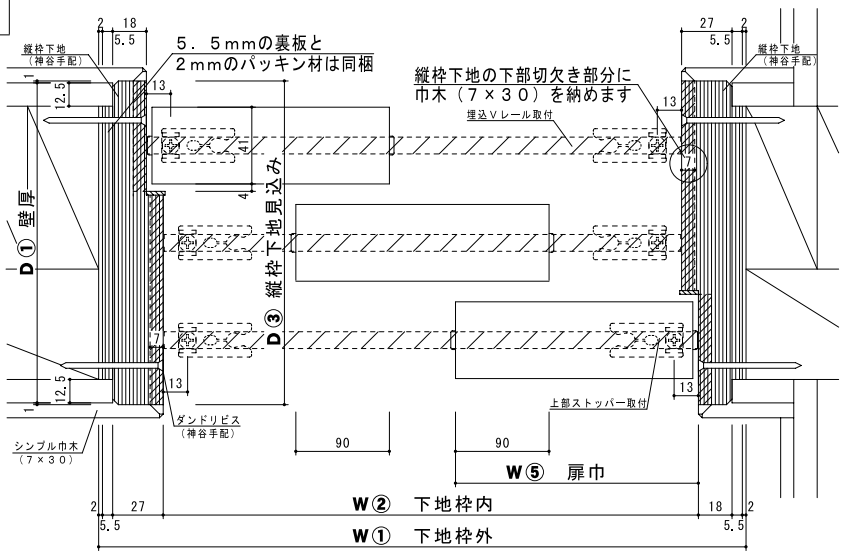

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

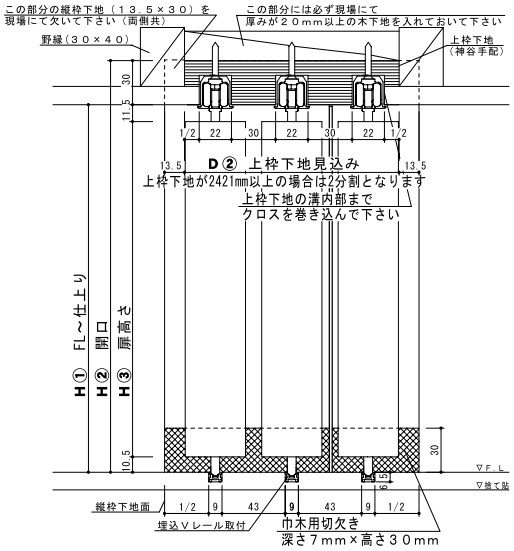

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

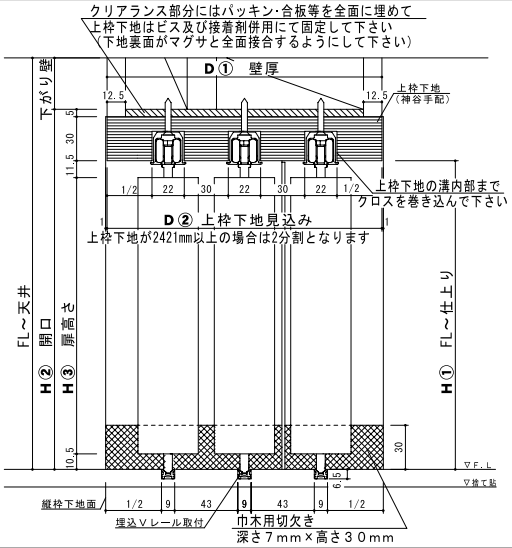

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

片開き戸

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・70mm



W寸法(mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	673	805	836
W②	下地枠内	633	765	796
W⑤	扉巾	624	756	787

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	72

縦断面図

天井高納まり

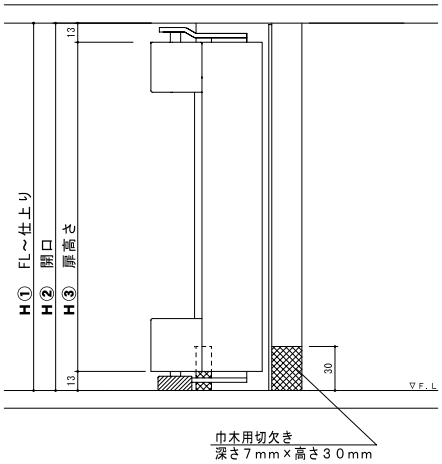

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

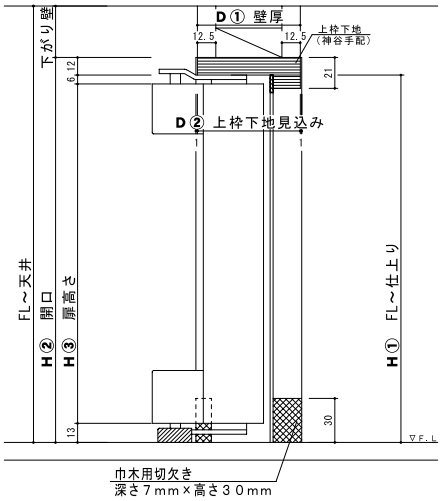

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	70

ソフトモーション▶ P.215　隠し丁番▶ P.219

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

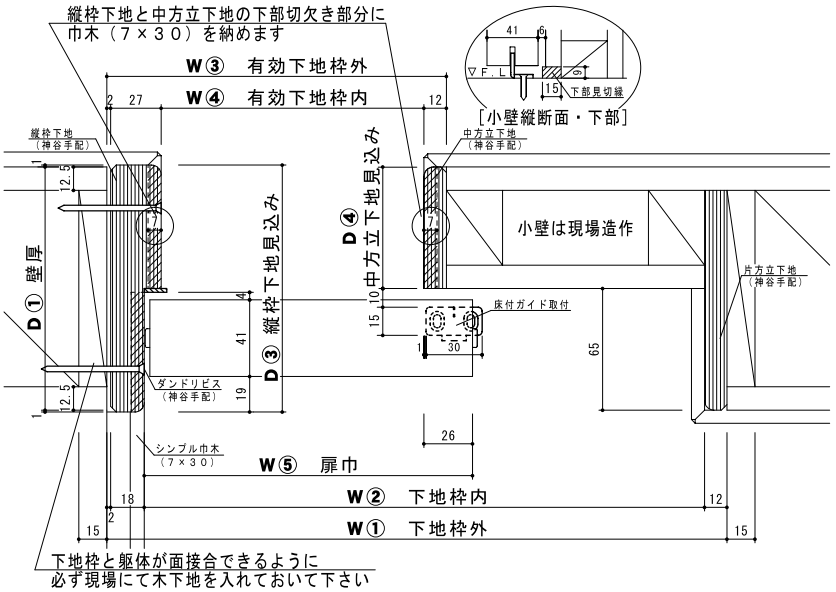

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,260	1,563	1,655	2,417	2,717
W②	下地枠内	1,228	1,531	1,623	2,385	2,685
W③	有効下地枠外	630	781	827	1,208	1,358
W④	有効下地枠内	589	740	786	1,167	1,317
W⑤	扉巾	621	773	819	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

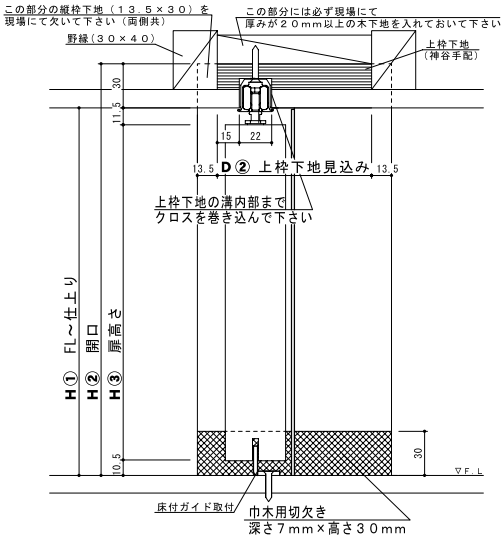

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

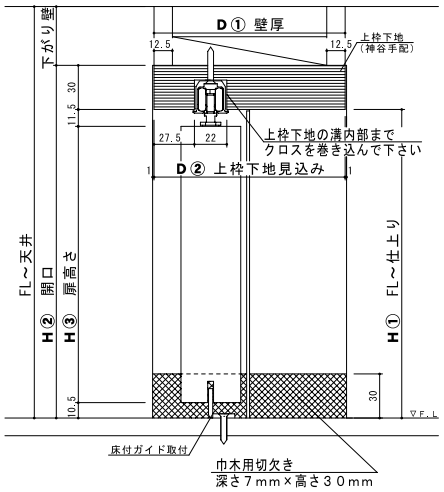

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

片引き戸(床付レール / 面付)

ー 下地枠(神谷手配品)
ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

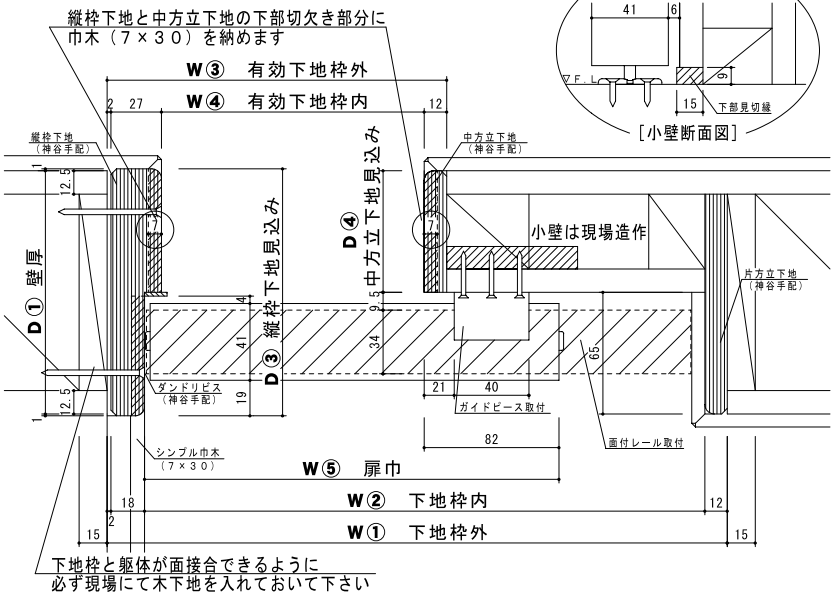

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,260	1,563	1,655	2,361	2,661
W②	下地枠内	1,228	1,531	1,623	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	601	753	799	1,152	1,302
W④	有効下地枠内	560	712	758	1,111	1,261
W⑤	扉巾	650	801	847	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり

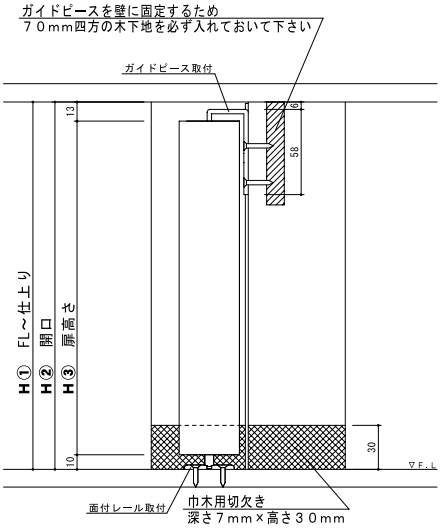

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

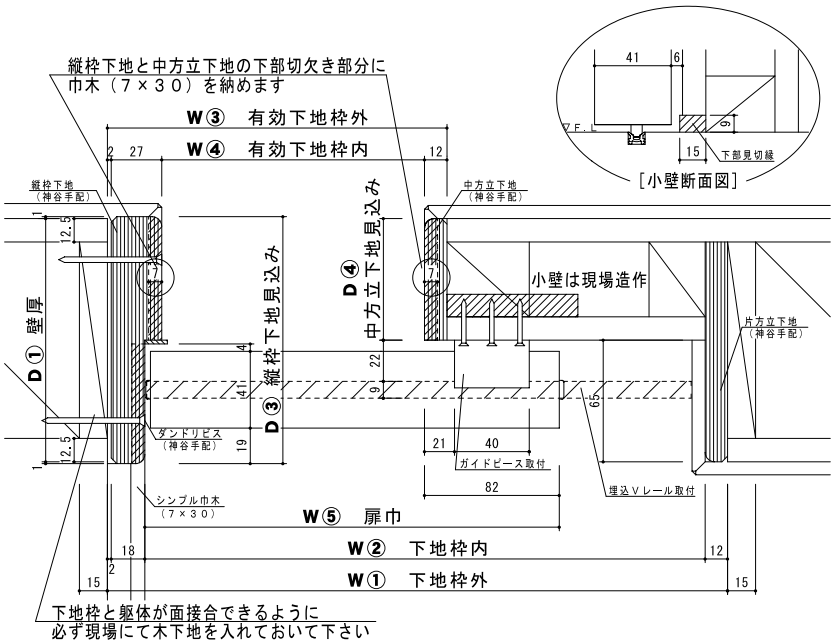

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,260	1,563	1,655	2,361	2,661
W②	下地枠内	1,228	1,531	1,623	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	601	753	799	1,152	1,302
W④	有効下地枠内	560	712	758	1,111	1,261
W⑤	扉巾	650	801	847	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり

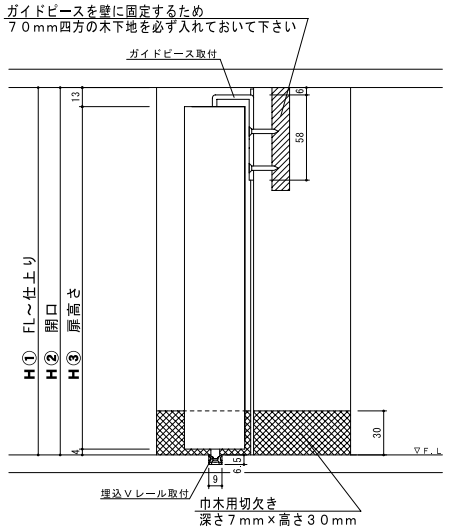

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

ー 下地枠(神谷手配品)
ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

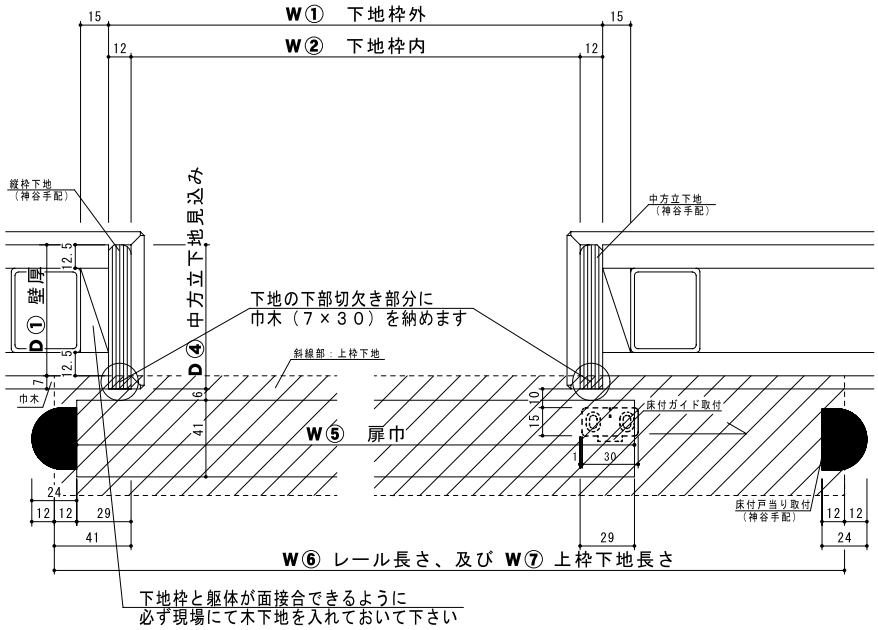

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	805	836	1,166	1,316
W②	下地枠内	781	812	1,142	1,292
W⑤	扉巾	839	870	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,670	1,732	2,392	2,692
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,735	2,395	2,695

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

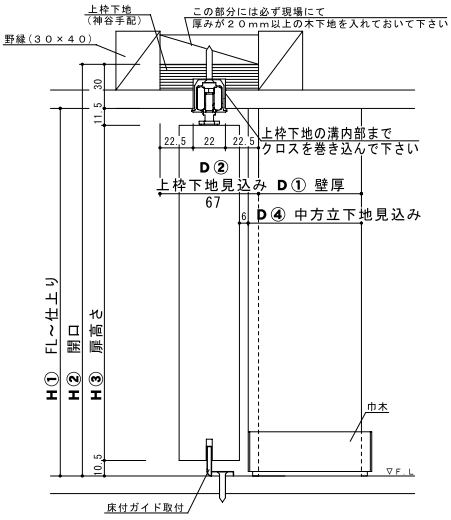

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	77

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

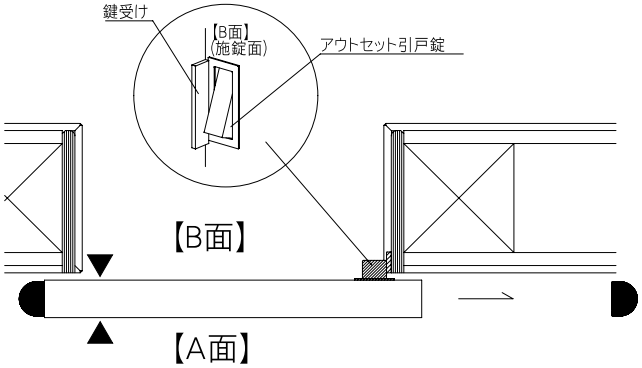

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

壁付ガイド▶ P.220

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 軽量鉄骨用 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

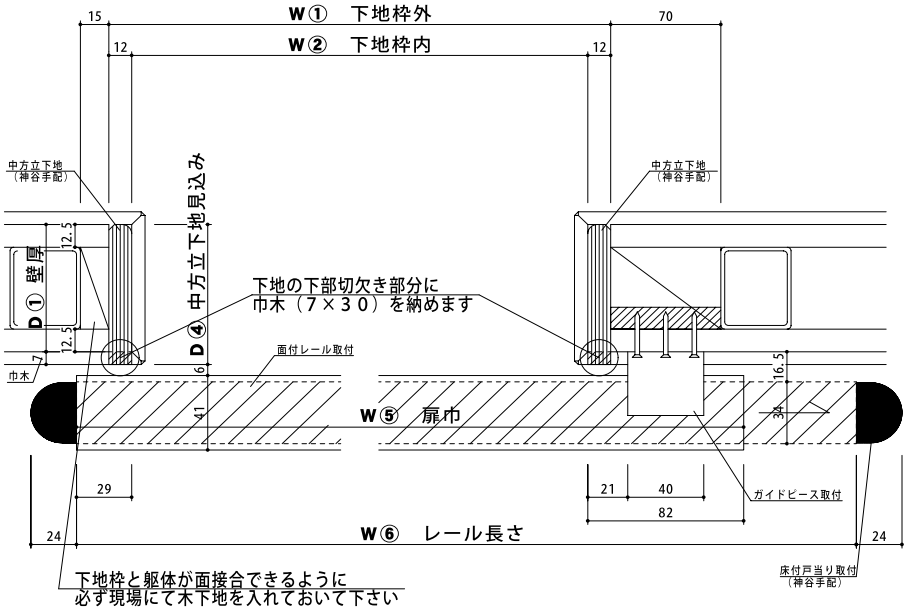

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	805	1,113	1,263
W②	下地枠内	781	1,089	1,239
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,702	2,318	2,618

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり

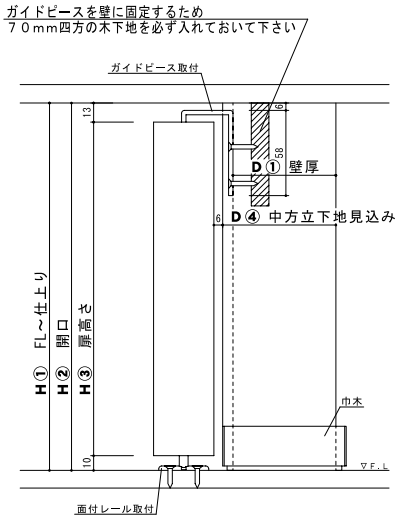

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	77

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

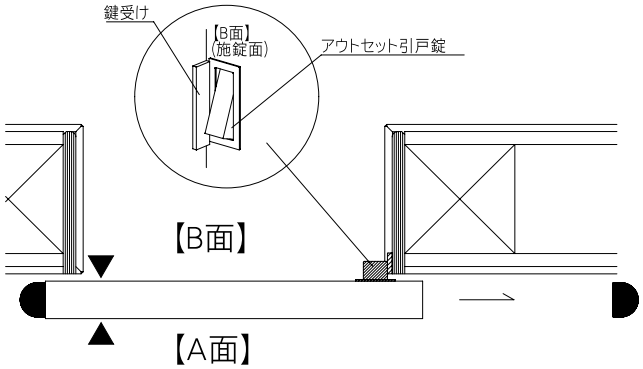

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

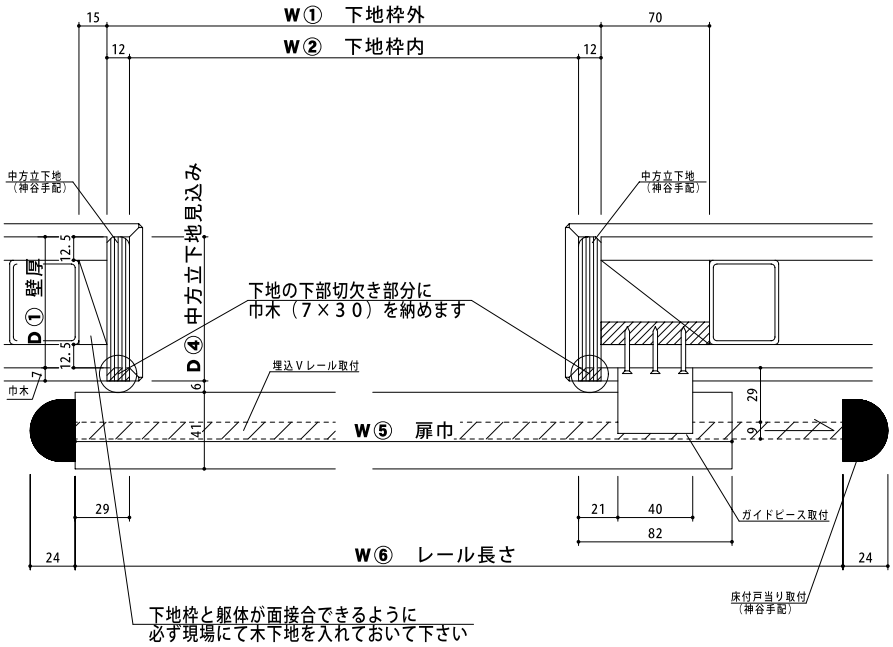

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	805	1,113	1,263
W②	下地枠内	781	1,089	1,239
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,702	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり

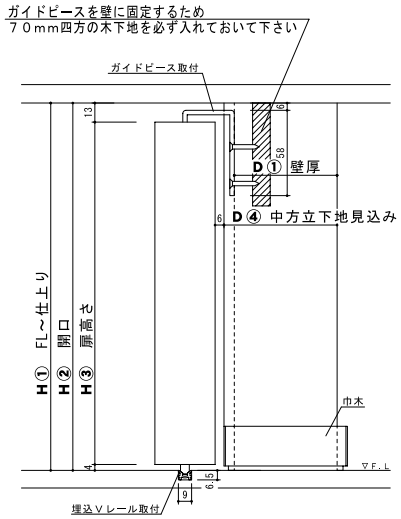

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	77

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

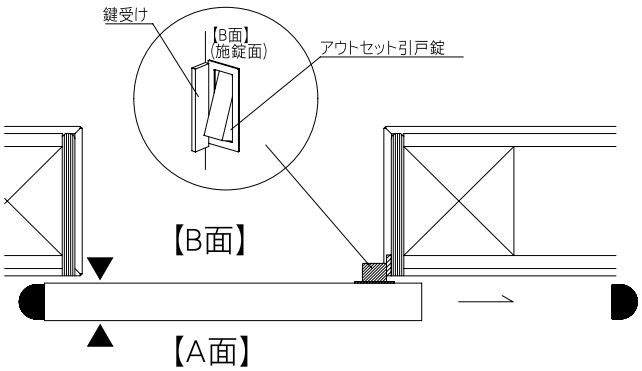

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

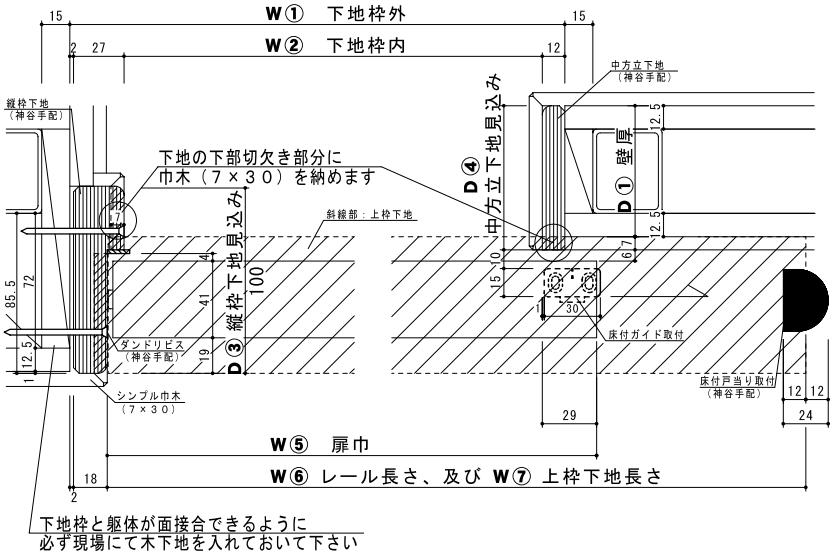

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	673	805	836	1,205	1,355
W②	下地枠内	632	764	795	1,164	1,314
W⑤	扉巾	668	800	831	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,317	1,581	1,643	2,381	2,681
W⑦	上枠下地長さ	1,321	1,585	1,647	2,385	2,685

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

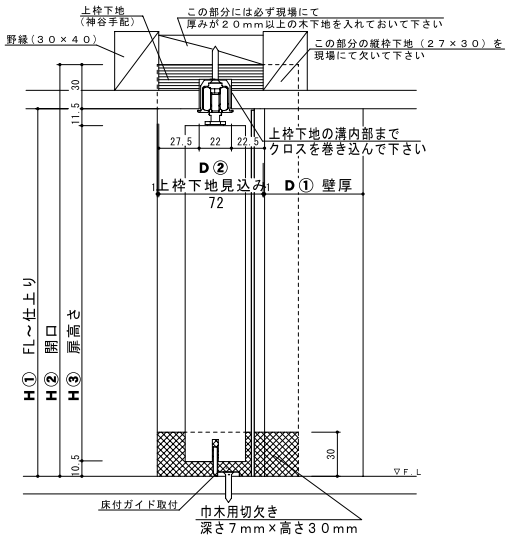

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

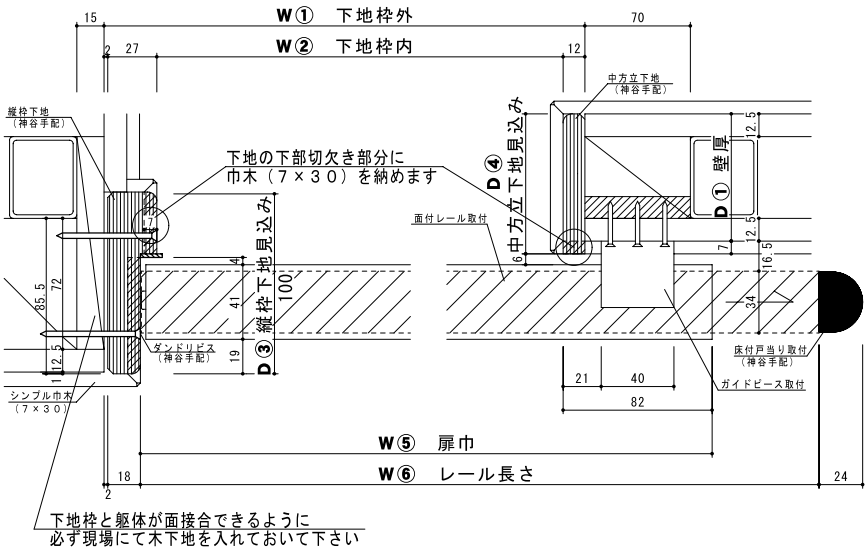

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	673	805	836	1,152	1,302
W②	下地枠内	632	764	795	1,111	1,261
W⑤	扉巾	721	853	884	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,362	1,626	1,688	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり

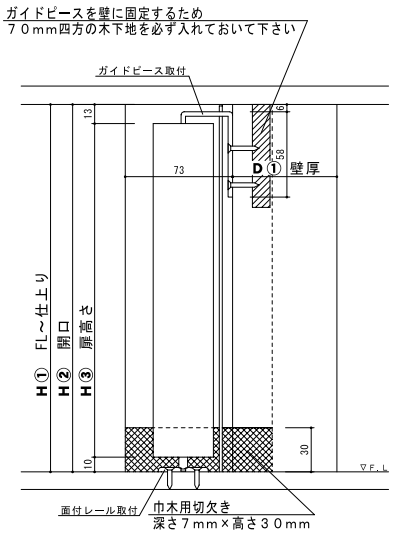

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

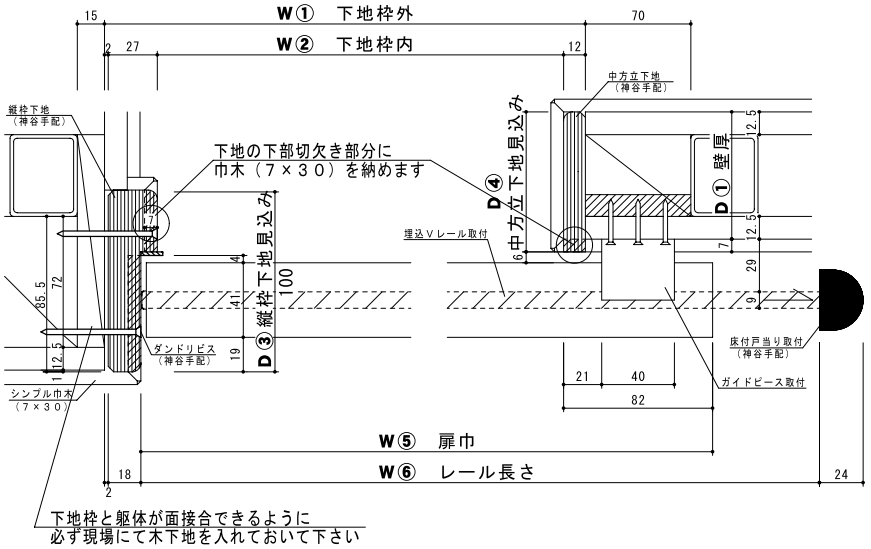

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	673	805	836	1,152	1,302
W②	下地枠内	632	764	795	1,111	1,261
W⑤	扉巾	721	853	884	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,362	1,626	1,688	2,320	2,620

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり

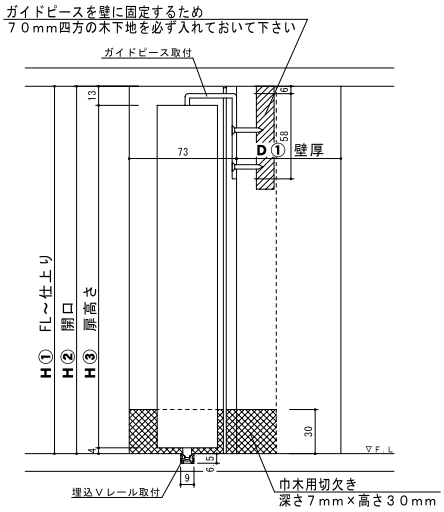

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

引込みポケット戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

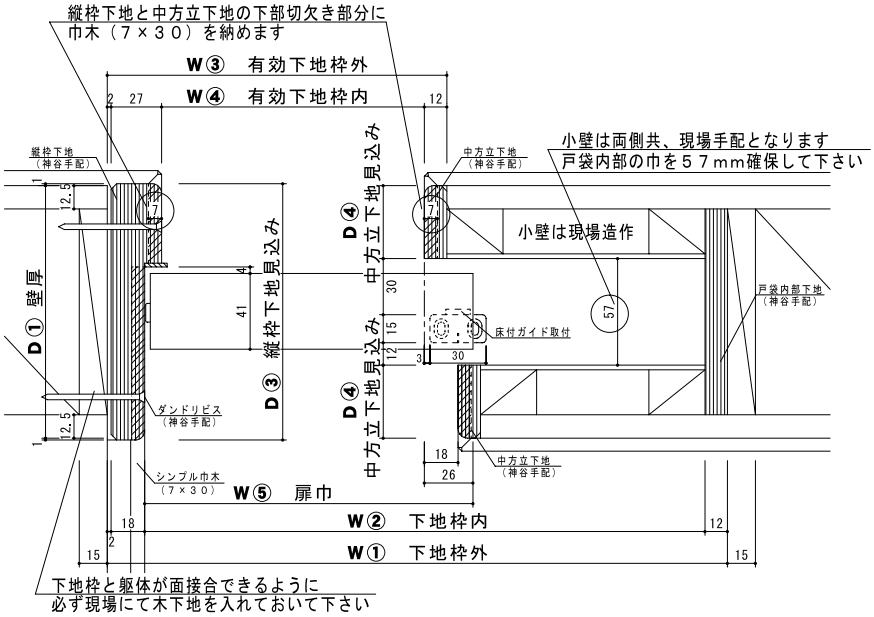

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,563	1,655	2,417	2,717
W②	下地枠内	1,531	1,623	2,385	2,685
W③	有効下地枠外	781	827	1,208	1,358
W④	有効下地枠内	740	786	1,167	1,317
W⑤	扉巾	773	819	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	36.5

縦断面図

天井高納まり

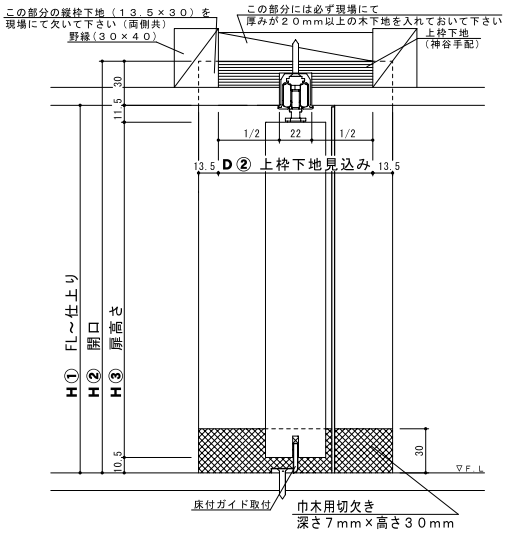

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

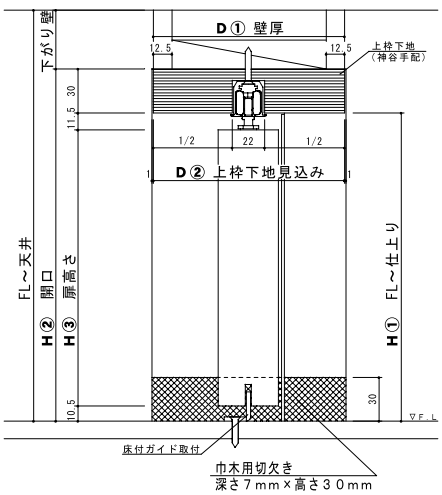

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

2枚引込み戸(上吊)

▬ 下地枠(神谷手配品)
▩ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・187mm

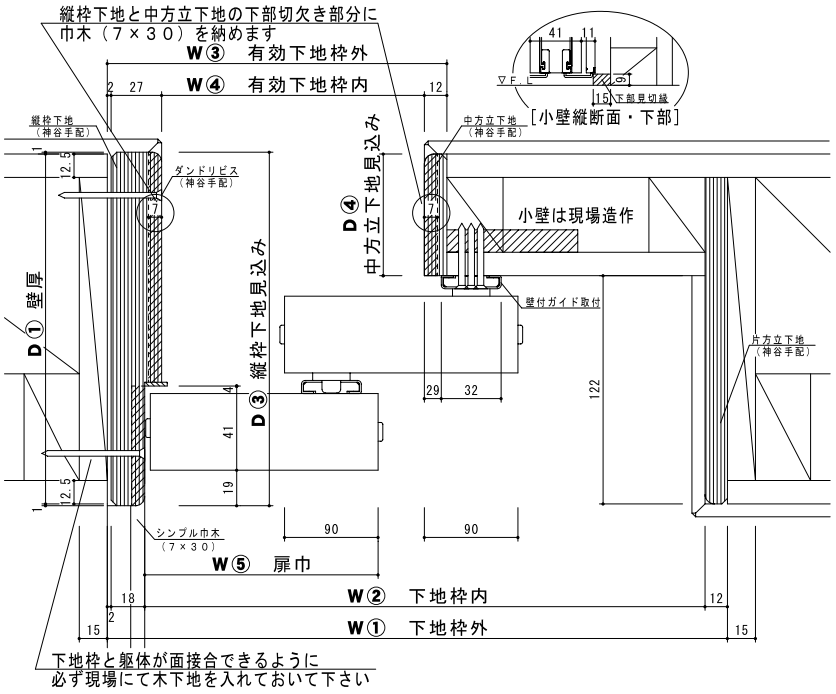

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,463	3,913
W②	下地枠内	2,456	3,431	3,881
W③	有効下地枠外	1,604	2,254	2,554
W④	有効下地枠内	1,563	2,213	2,513
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



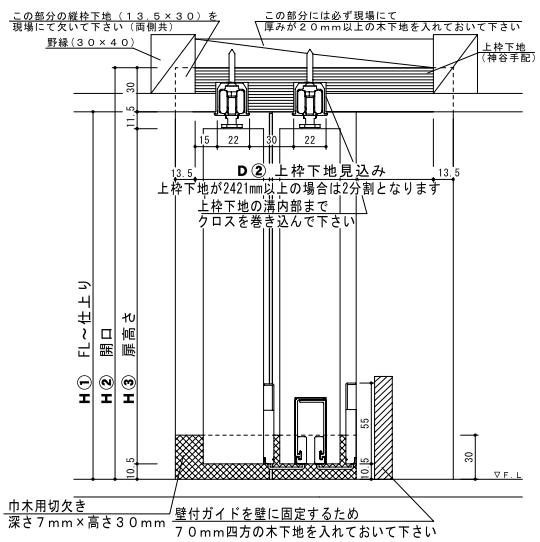

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

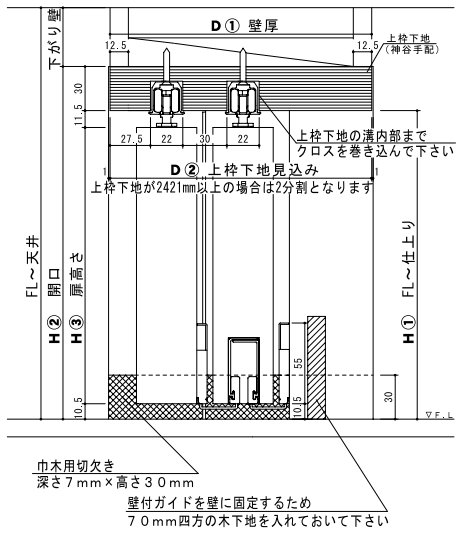

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

2枚引違い戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・130mm

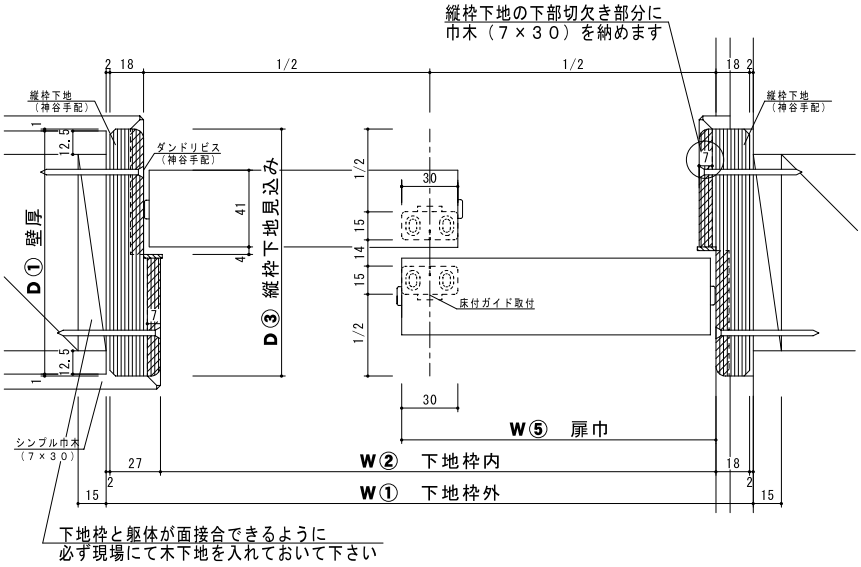

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,260	1,715	2,414	2,714
W②	下地枠内	1,211	1,666	2,365	2,665
W⑤	扉巾	623	851	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132

縦断面図

天井高納まり

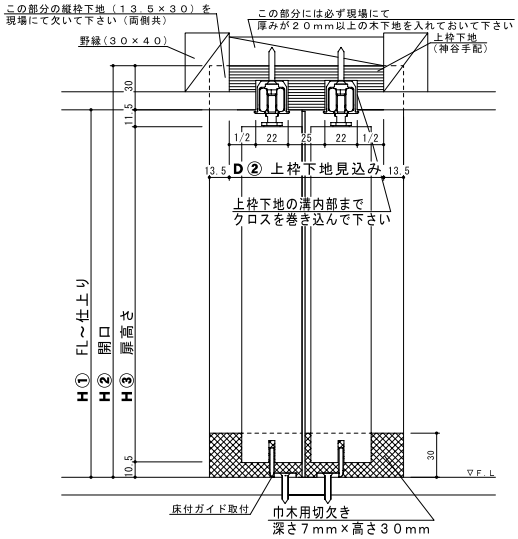

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

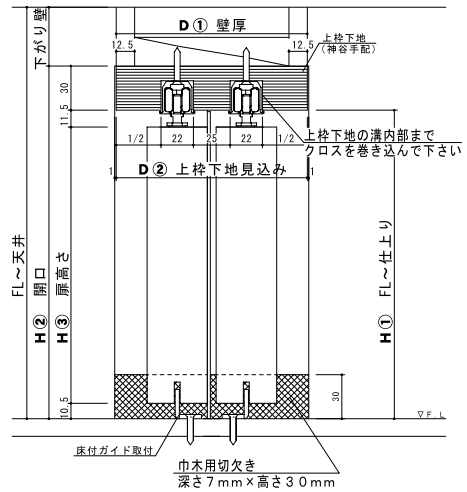

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

3枚引込み戸(上吊)

▬ 下地枠(神谷手配品)
▩ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



引き手位置	■ モンスターシリーズ
	▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・239mm



[小壁縦断面・下部]

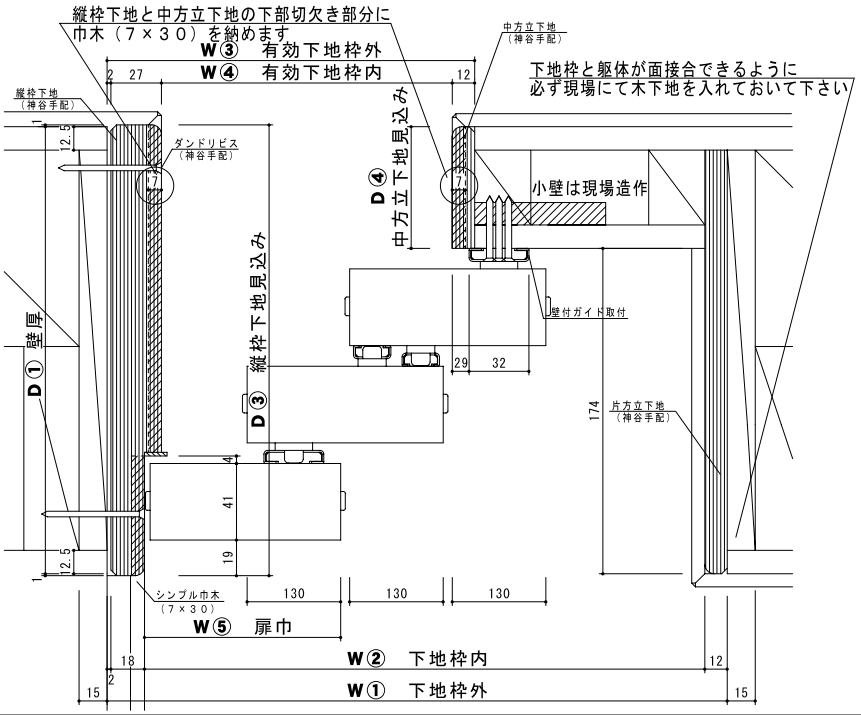

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W35	【W45】	【W51】
W①	下地枠外	3,221	4,453	5,053
W②	下地枠内	3,189	4,421	5,021
W③	有効下地枠外	2,320	3,244	3,694
W④	有効下地枠内	2,279	3,203	3,653
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	239
D③	縦枠下地見込み	241
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

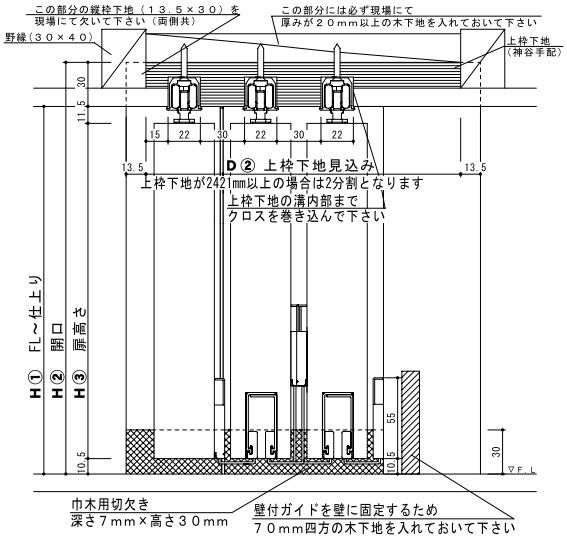

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	214

下がり壁納まり

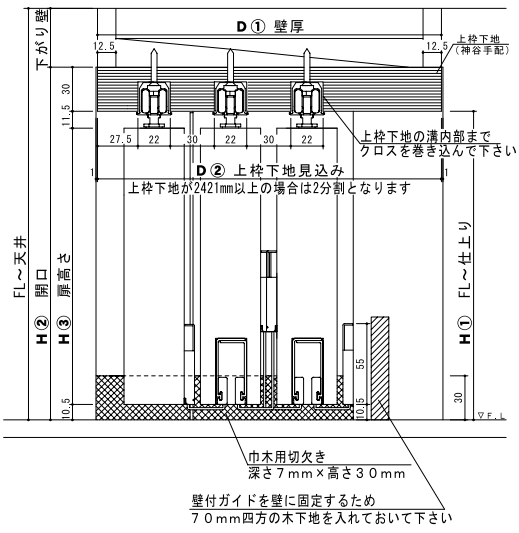

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	239
D②	上枠下地見込み	239

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	■ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

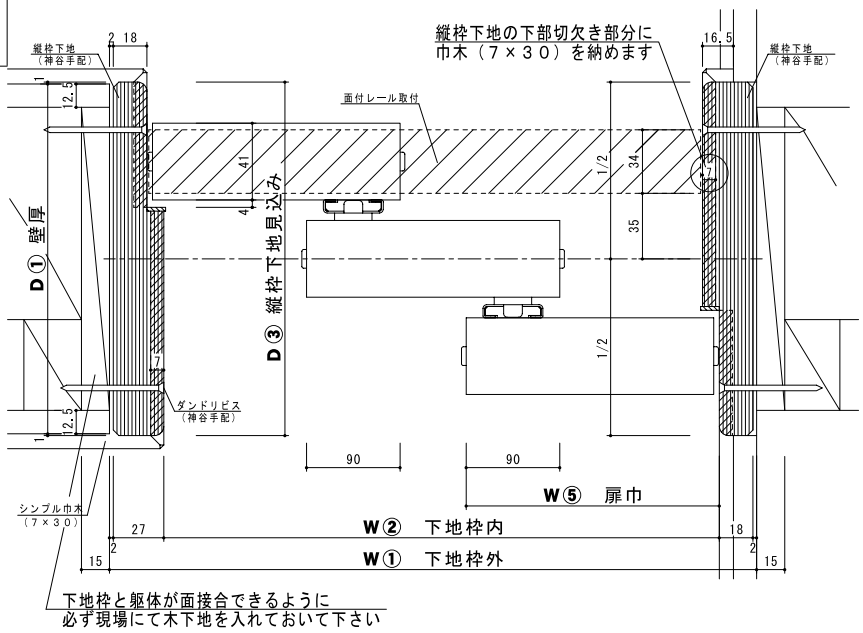

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

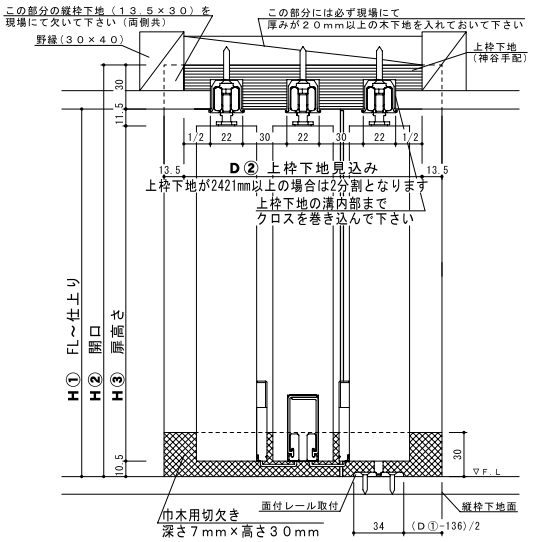

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

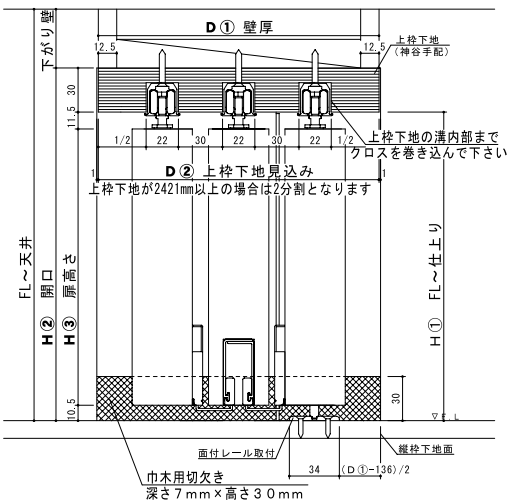

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 埋込V）

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



引き手位置	■ モンスターシリーズ
	▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

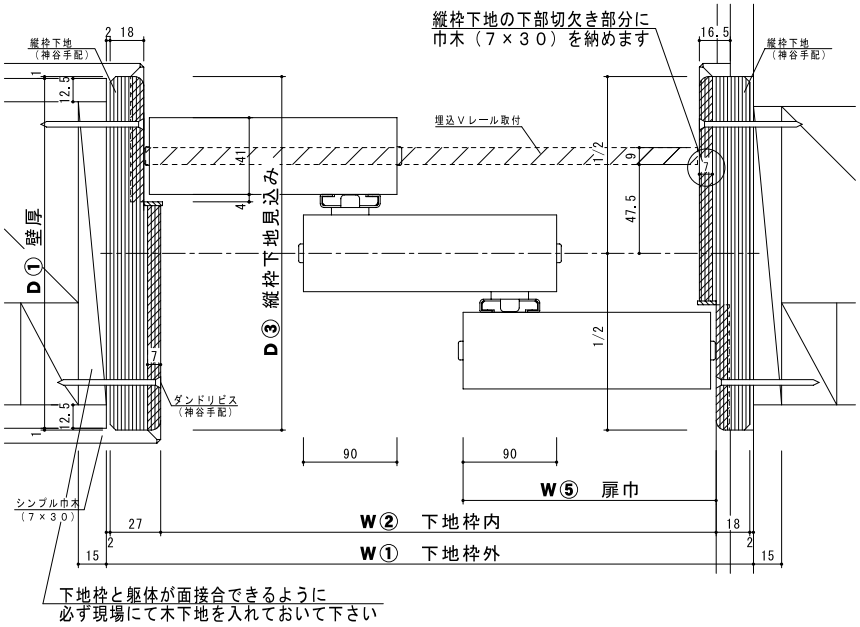

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

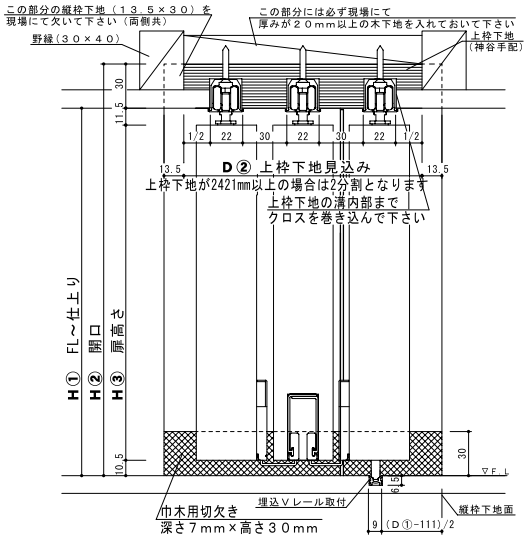

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

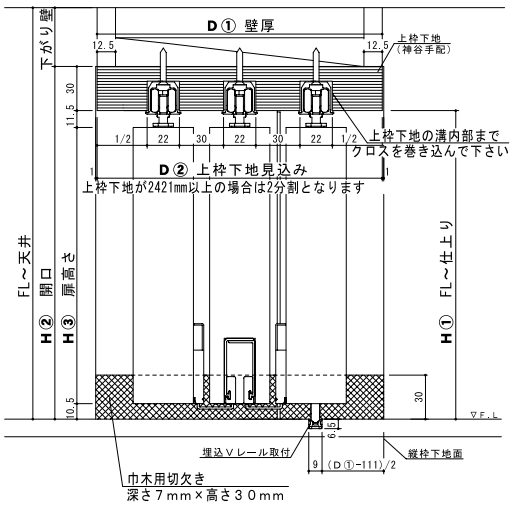

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

【非連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置 ▮ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

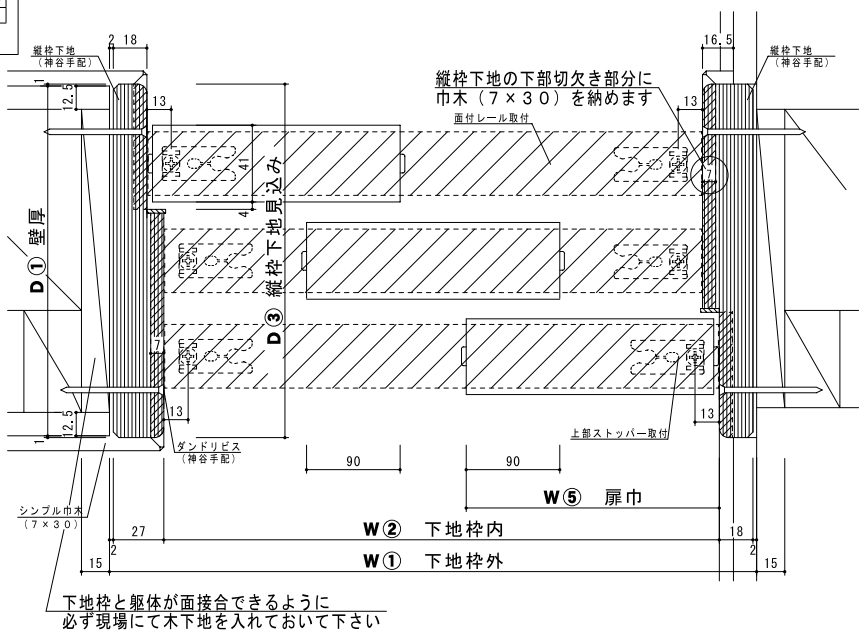

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

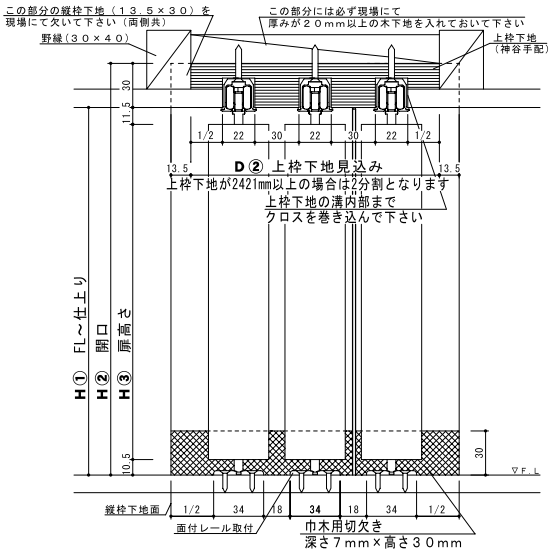

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

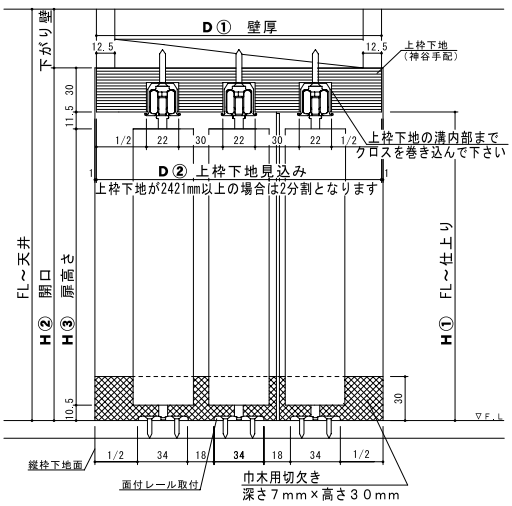

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【クロス施工】【非連動タイプ】 軽量鉄骨用 3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 埋込V）

▬ 下地枠(神谷手配品)
▬ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	▮ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

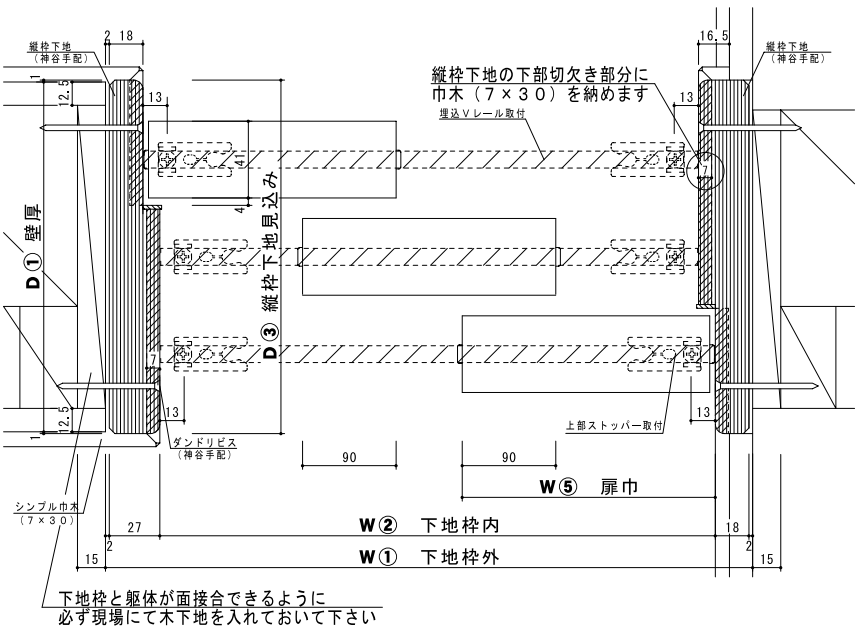

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

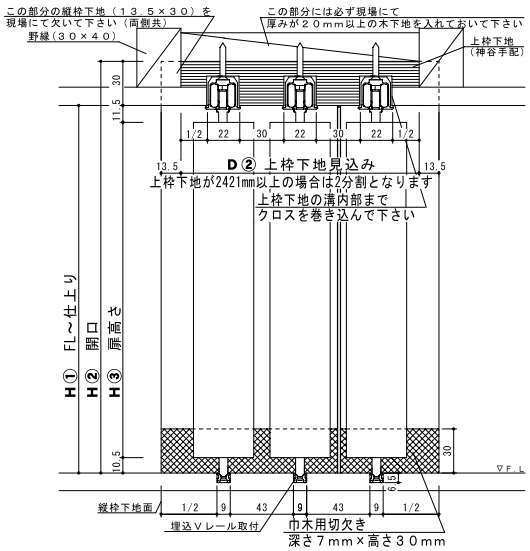

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

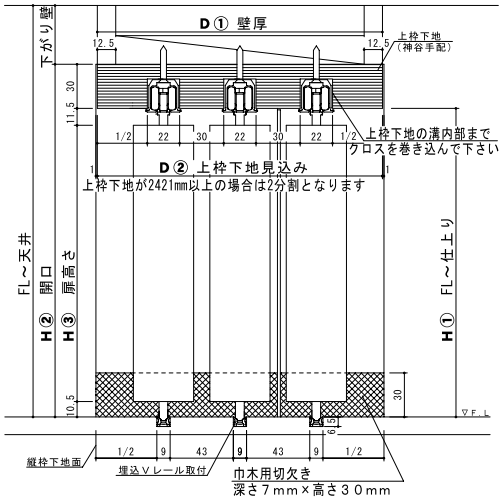

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

■出入り口（開き戸・引き戸）

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～)　P.62 ～

・片開き戸 ---------- P.62
・片引き戸 ---------- P.63 ～ 65
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.66 ～ 68
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.69 ～ 71
・引込みポケット戸 ---------- P.72
・2 枚引込み戸 ---------- P.73
・2 枚引違い戸 ---------- P.74
・3 枚引込み戸 ---------- P.75
・3 枚引違い戸 ---------- P.76 ～ 79

2 × 4 工法 (壁厚 114mm ～)　P.80 ～

・片開き戸 ---------- P.80
・片引き戸 ---------- P.81 ～ 83
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.84 ～ 86
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.87 ～ 89
・引込みポケット戸 ---------- P.90
・2 枚引込み戸 ---------- P.91
・2 枚引違い戸 ---------- P.92
・3 枚引込み戸 ---------- P.93
・3 枚引違い戸 ---------- P.94 ～ 97

軽量鉄骨用 (壁厚 70mm ～)　P.98 ～

・片開き戸 ---------- P.98
・片引き戸 ---------- P.99 ～ 101
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.102 ～ 104
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.105 ～ 107
・引込みポケット戸 ---------- P.108
・2 枚引込み戸 ---------- P.109
・2 枚引違い戸 ---------- P.110
・3 枚引込み戸 ---------- P.111
・3 枚引違い戸 ---------- P.112 ～ 115

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

片開き戸

━━	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

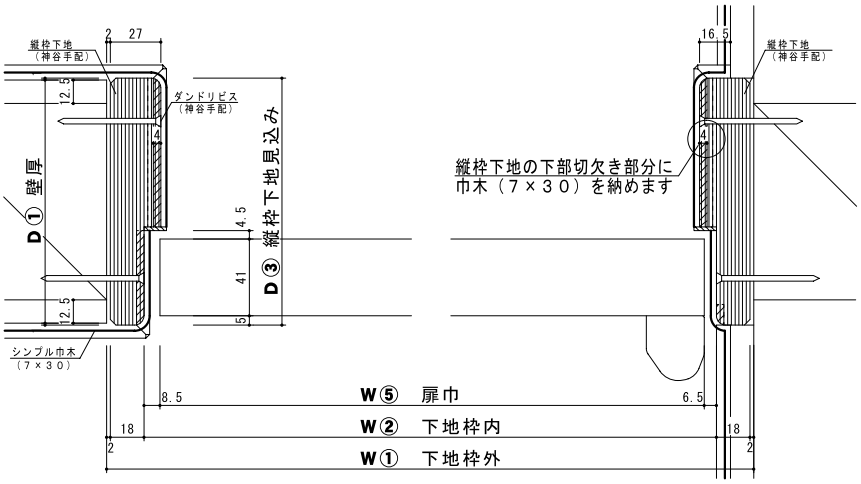

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		130/145	130	145	130/145
W①	下地枠外	673	805	790	836
W②	下地枠内	633	765	750	796
W⑤	扉巾	618	750	735	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

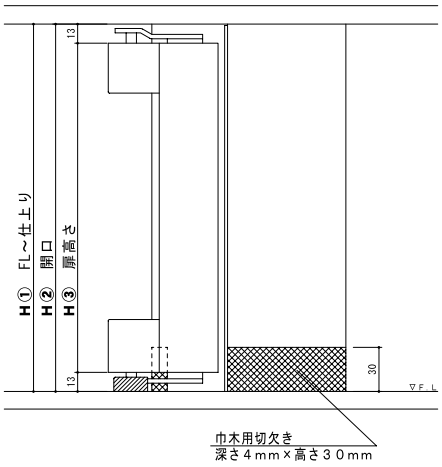

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

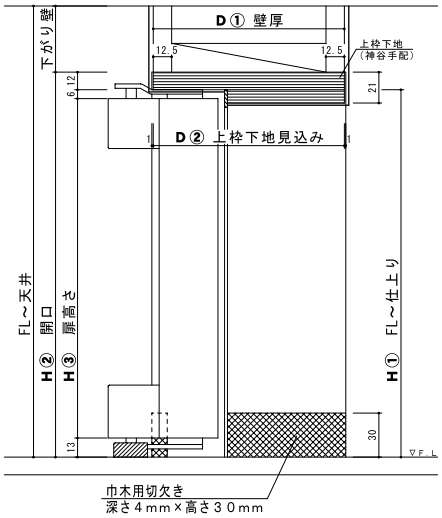

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

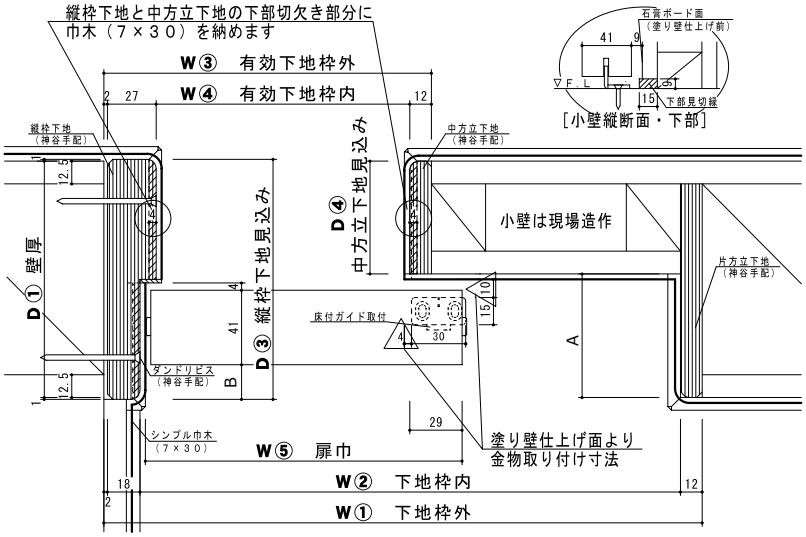

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130	145	130/145			
W① 下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,417	2,717
W② 下地枠内	1,228	1,213	1,531	1,623	2,385	2,685
W③ 有効下地枠外	630	622	781	827	1,208	1,358
W④ 有効下地枠内	589	581	740	786	1,167	1,317
W⑤ 扉巾	621	614	773	819	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D③ 縦枠下地見込み	132	147
D④ 中方立下地見込み	62	62
A 寸法	68	83
B 寸法	19	34

縦断面図

天井高納まり



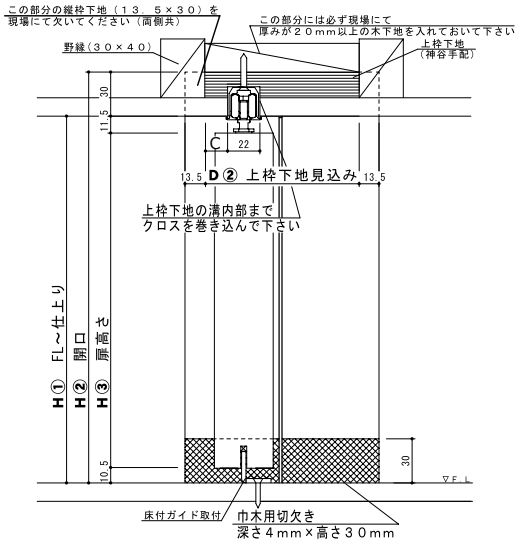

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	130/145	
H① FL ～仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,430	2,730
H③ 扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	105	120
C 寸法	15	30

下がり壁納まり

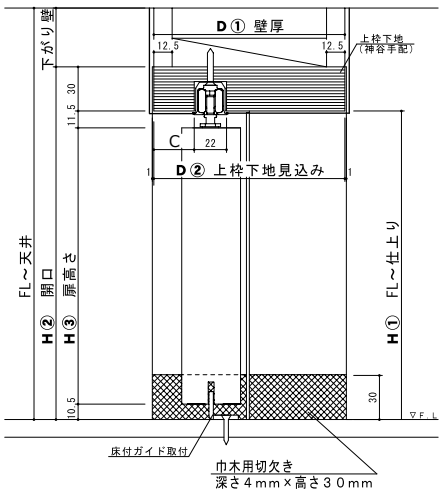

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	130/145	
H① FL ～仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,430	2,730
H③ 扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	130	145
C 寸法	27.5	42.5

出入り口
ステルス枠 納まり図
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
インセット枠 納まり図
在来工法
オートマチックドア
ヴェトロ
カエサル
カロ
オプション
マルコ
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
クローゼット
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
4枚/6枚 開き戸
玄関収納
遮音キット
ウォールスルー
納まり について
寸法・特注 について
フルハイトドア ご購入後

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

片引き戸（床付レール / 面付）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はL勝手です）



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

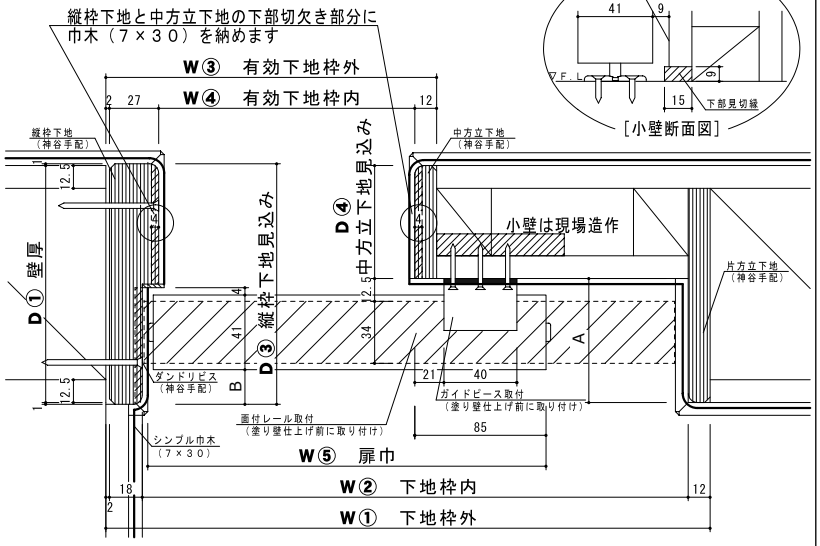

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130	145	130/145			
W① 下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,361	2,661
W② 下地枠内	1,228	1,213	1,531	1,623	2,329	2,629
W③ 有効下地枠外	601	594	753	799	1,152	1,302
W④ 有効下地枠内	560	553	712	758	1,111	1,261
W⑤ 扉巾	650	642	801	847	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147
D④	中方立下地見込み	62	62
A 寸法		68	83
B 寸法		19	34

縦断面図

天井高納まり

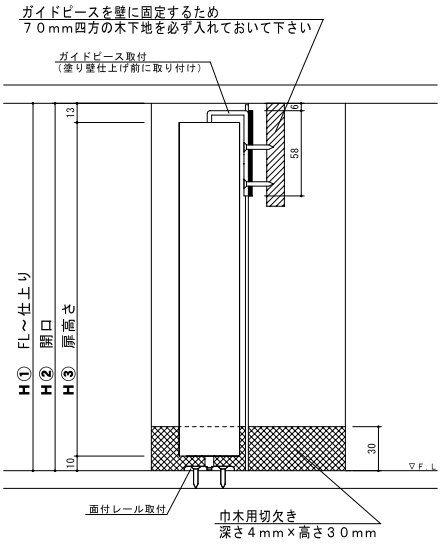

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

片引き戸（床付レール / 埋込 V）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

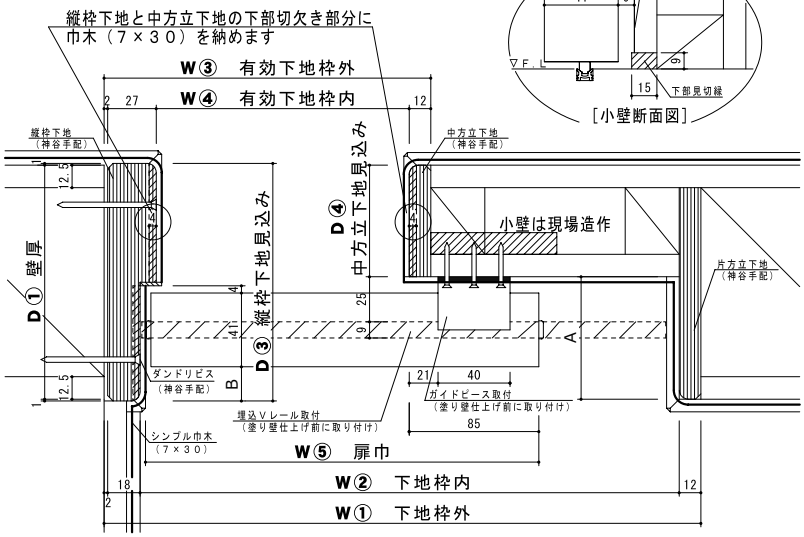

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130	145	130/145			
W① 下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,361	2,661
W② 下地枠内	1,228	1,213	1,531	1,623	2,329	2,629
W③ 有効下地枠外	601	594	753	799	1,152	1,302
W④ 有効下地枠内	560	553	712	758	1,111	1,261
W⑤ 扉巾	650	642	801	847	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D③ 縦枠下地見込み	132	147
D④ 中方立下地見込み	62	62
A 寸法	68	83
B 寸法	19	34

縦断面図

天井高納まり

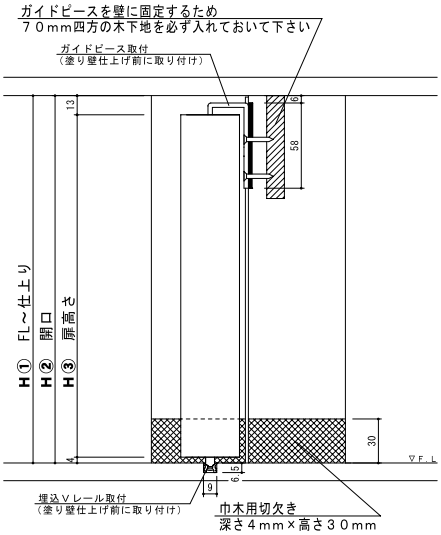

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	130/145	
H① FL～仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,400	2,700
H③ 扉高さ	2,383	2,683

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

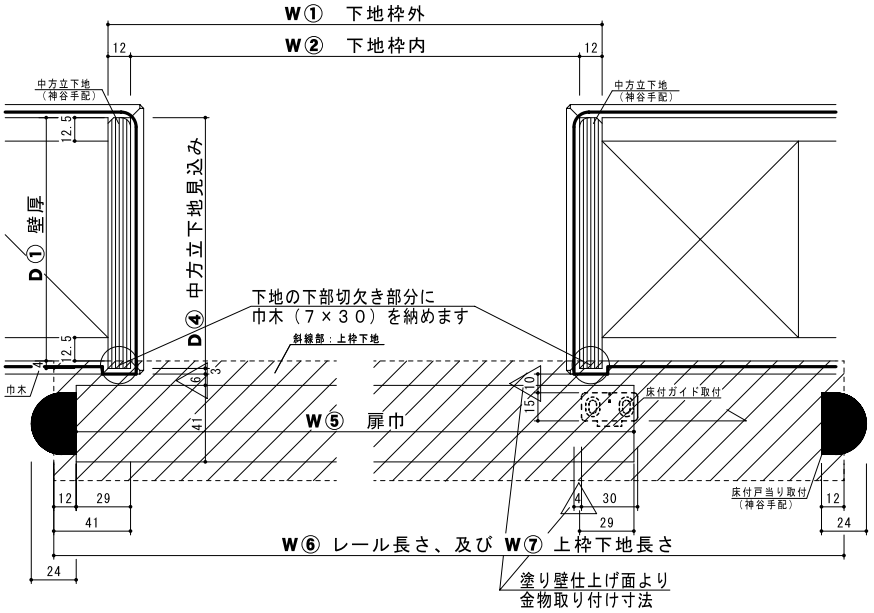

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145		
W①	下地枠外	805	790	836	1,166	1,316
W②	下地枠内	781	766	812	1,142	1,292
W⑤	扉巾	839	824	870	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,670	1,640	1,732	2,392	2,692
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,643	1,735	2,395	2,695

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

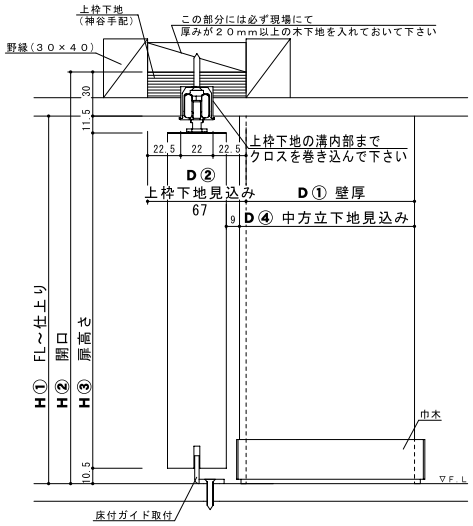

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	134	149

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

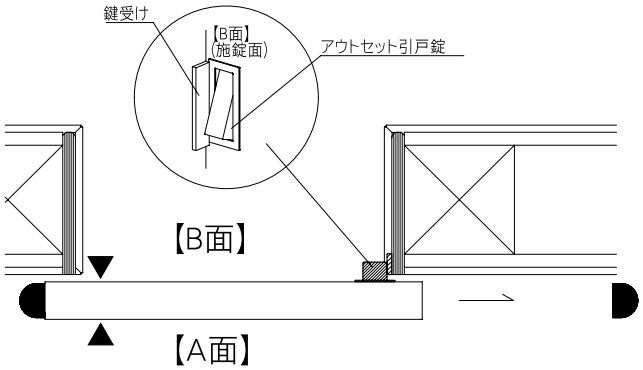

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶P.220

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します	
壁仕上げ面	：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

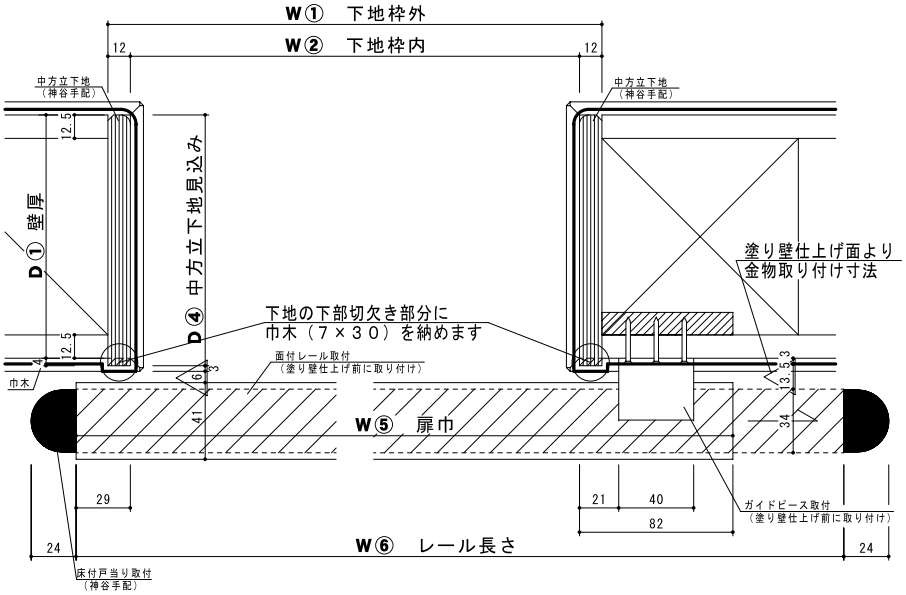

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145	
W①	下地枠外	805	790	1,113	1,263
W②	下地枠内	781	766	1,089	1,239
W⑤	扉巾	892	877	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,702	1,672	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり

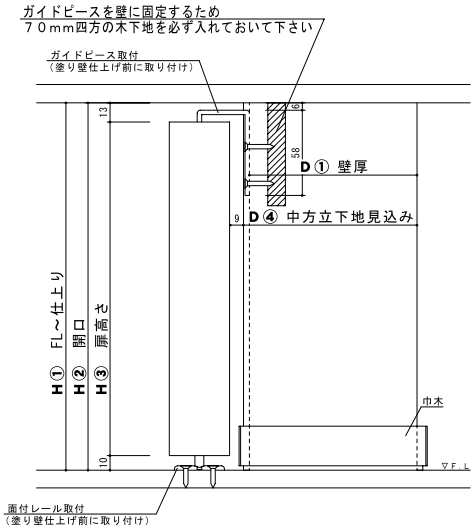

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	134	149

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

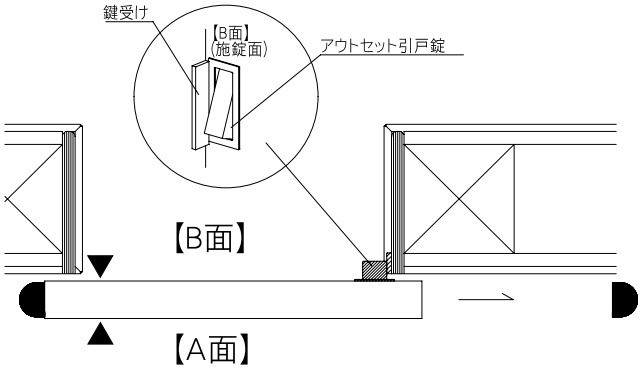

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

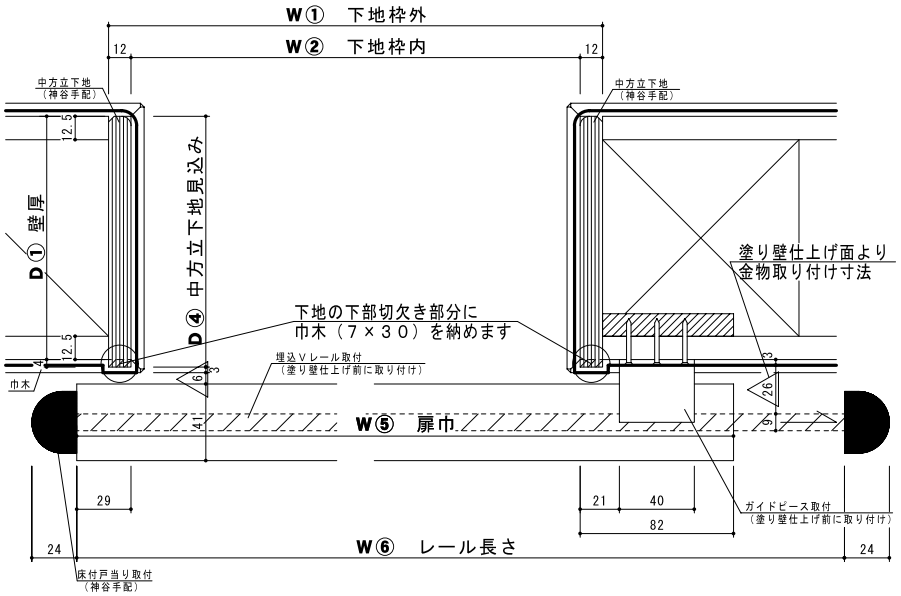

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145	
W①	下地枠外	805	790	1,113	1,263
W②	下地枠内	781	766	1,089	1,239
W⑤	扉巾	892	877	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,702	1,672	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり

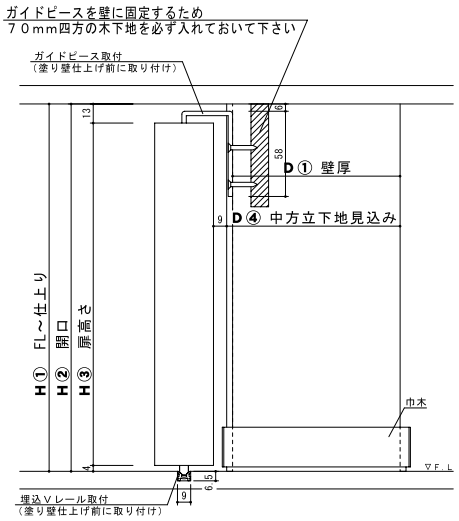

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	134	149

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

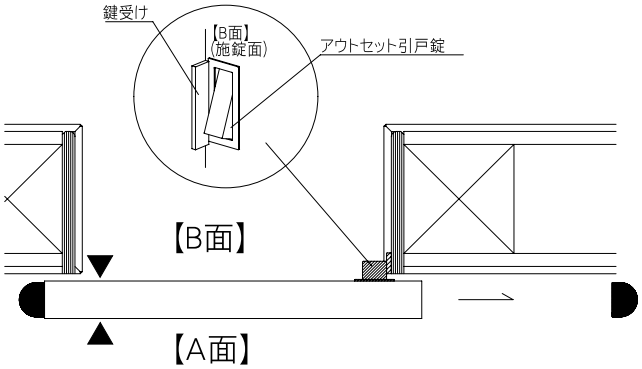

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

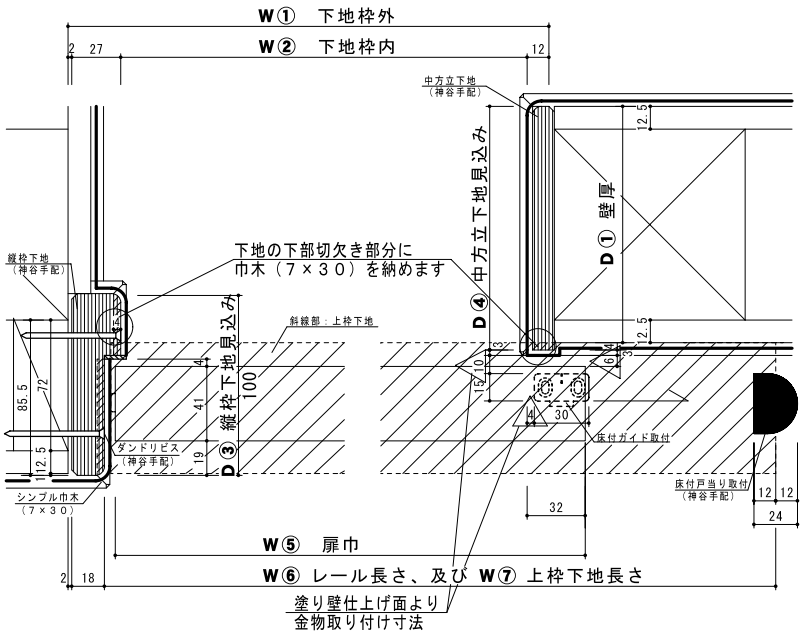

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130/145	130	145	130/145		
W①	下地枠外	673	805	790	836	1,205	1,355
W②	下地枠内	632	764	749	795	1,164	1,314
W⑤	扉巾	668	800	785	831	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,317	1,581	1,551	1,643	2,381	2,681
W⑦	上枠下地長さ	1,321	1,585	1,555	1,647	2,385	2,685

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

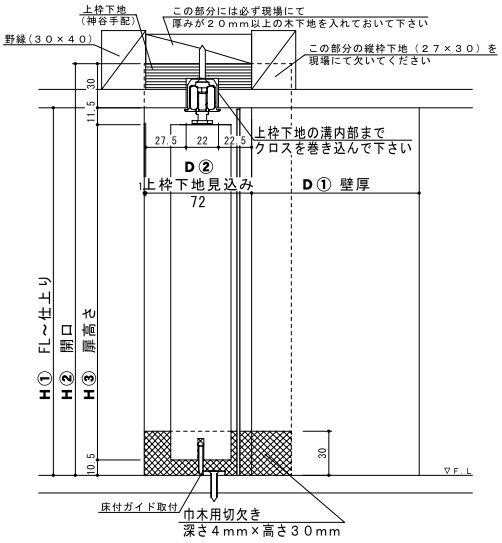

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

壁付ガイド▶ P.220

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

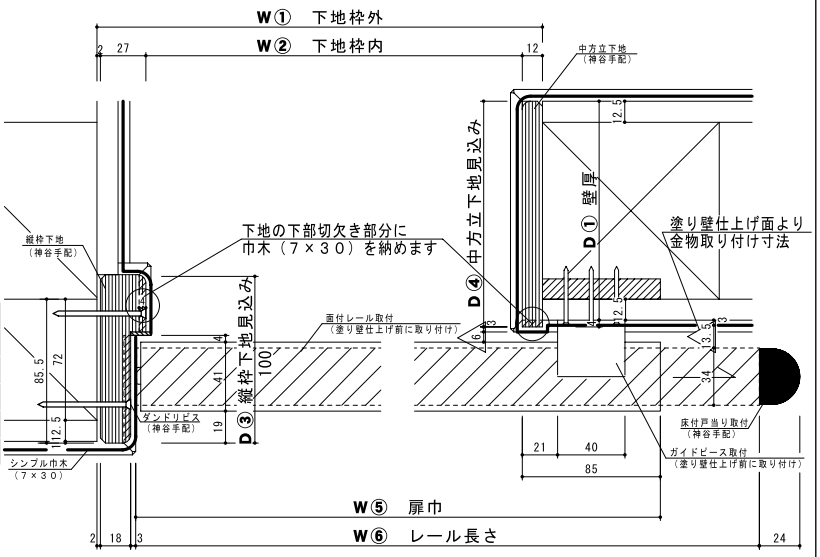

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130/145	130	145	130/145		
W① 下地枠外	673	805	790	836	1,152	1,302
W② 下地枠内	632	764	749	795	1,111	1,261
W⑤ 扉巾	721	853	838	884	1,200	1,350
W⑥ レール長さ	1,359	1,623	1,593	1,685	2,317	2,617

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり

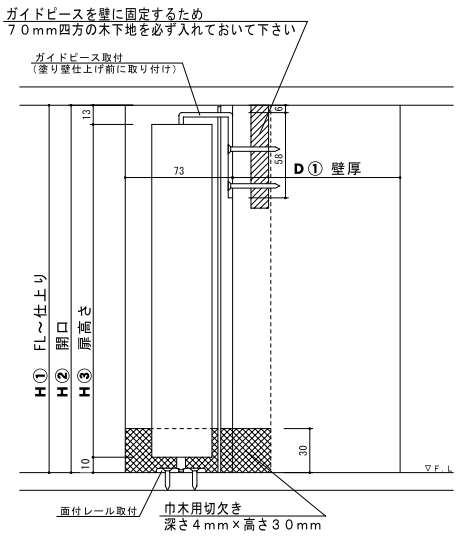

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

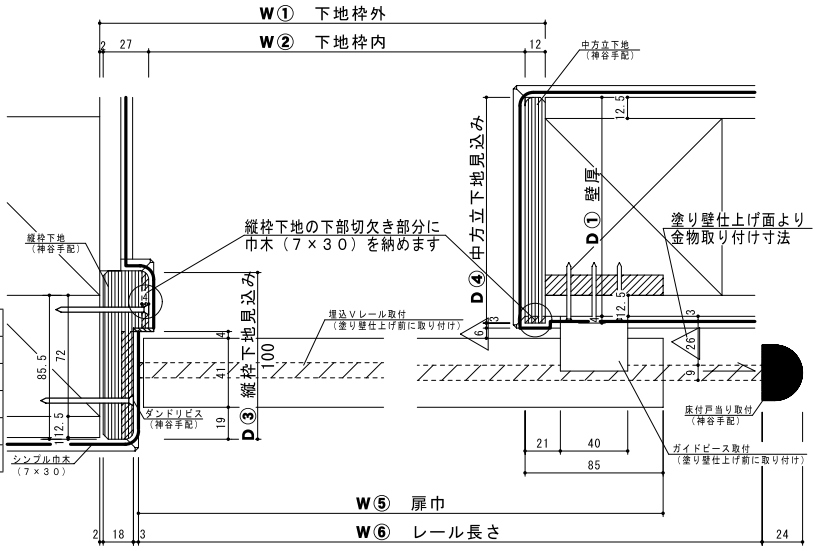

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130/145	130	145	130/145		
W① 下地枠外	673	805	790	836	1,152	1,302
W② 下地枠内	632	764	749	795	1,111	1,261
W⑤ 扉巾	721	853	838	884	1,200	1,350
W⑥ レール長さ	1,359	1,623	1,593	1,685	2,317	2,617

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり

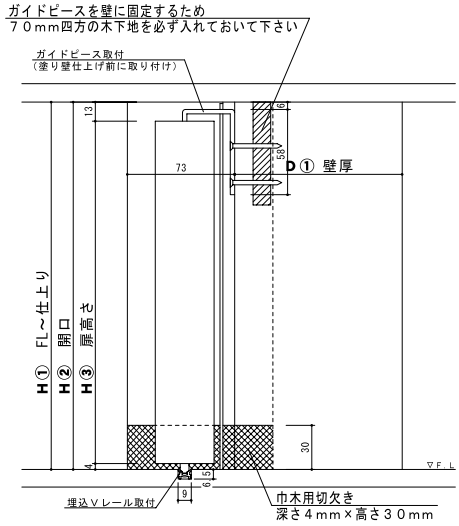

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

引込みポケット戸（上吊）

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- ４寸用・・・・基準壁厚 145mm

縦枠下地と中方立下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

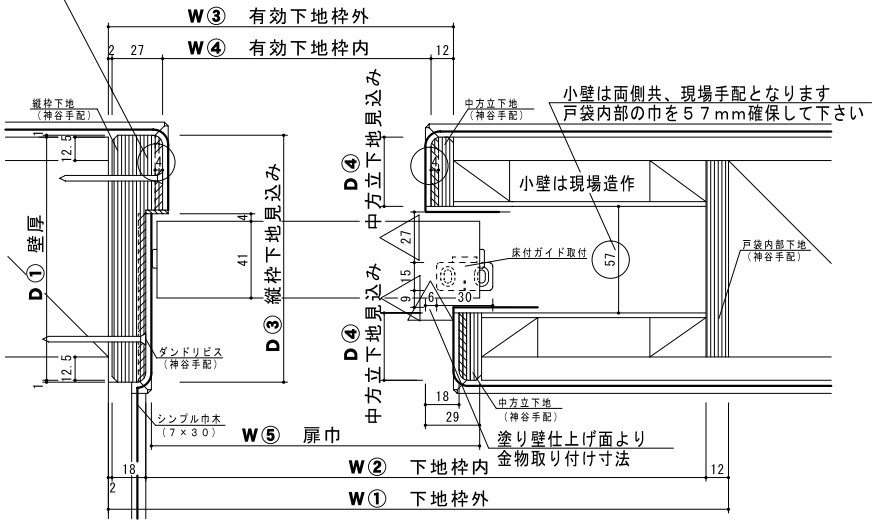

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130/145			
W① 下地枠外	1,563	1,655	2,417	2,717
W② 下地枠内	1,531	1,623	2,385	2,685
W③ 有効下地枠外	781	827	1,208	1,358
W④ 有効下地枠内	740	786	1,167	1,317
W⑤ 扉巾	773	819	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D③ 縦枠下地見込み	132	147
D④ 中方立下地見込み	36.5	44

縦断面図

天井高納まり

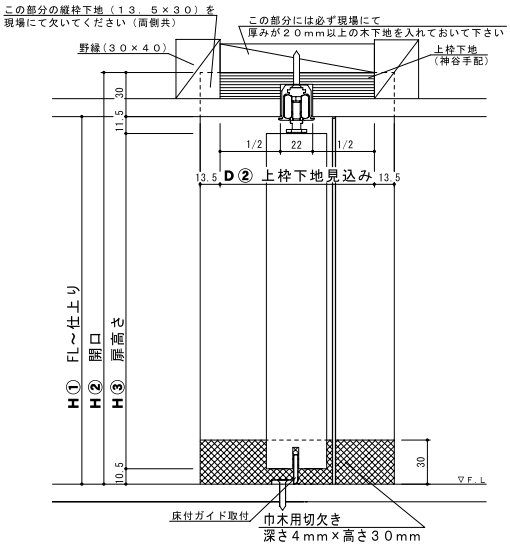

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	130/145	
H① FL～仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,430	2,730
H③ 扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

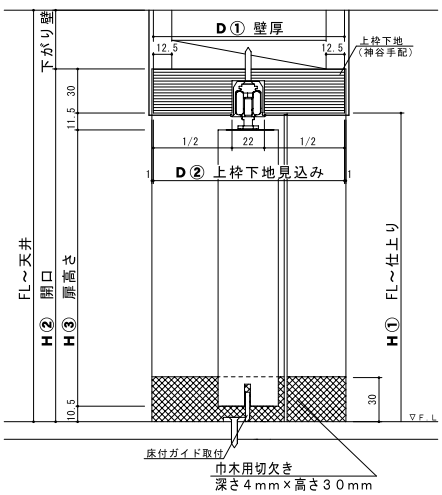

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	130/145	
H① FL～仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,430	2,730
H③ 扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

2枚引込み戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

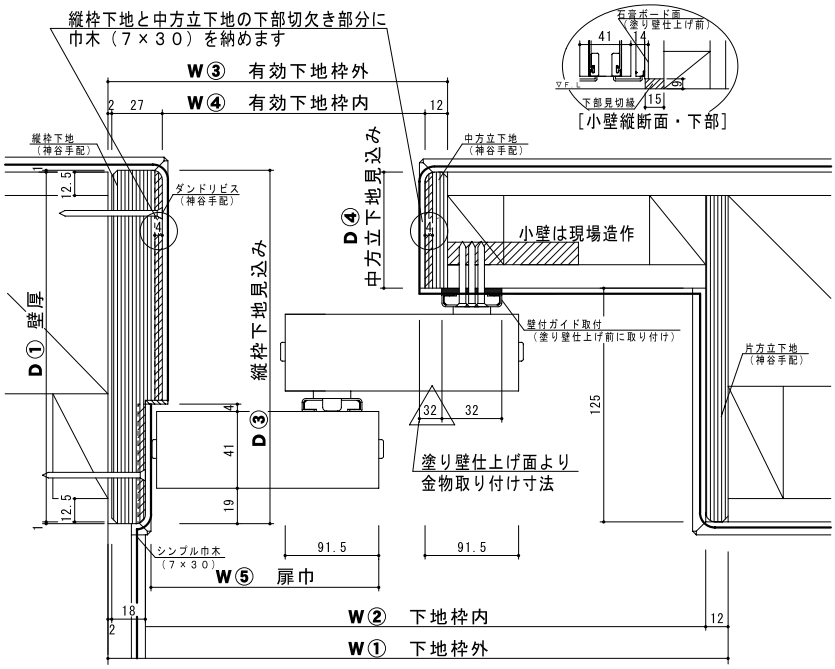

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,463	3,913
W②	下地枠内	2,456	3,431	3,881
W③	有効下地枠外	1,604	2,254	2,554
W④	有効下地枠内	1,563	2,213	2,513
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

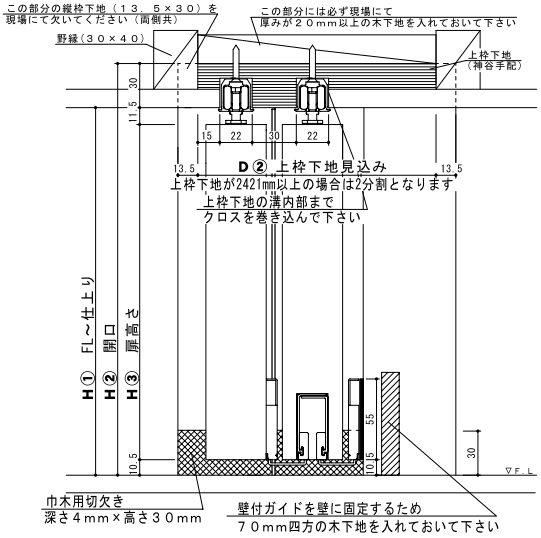

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

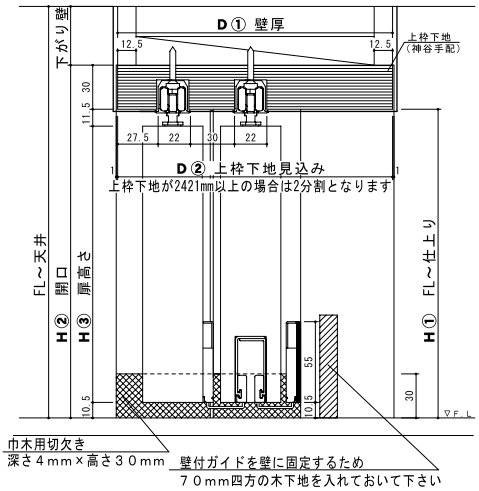

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 2枚引違い戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

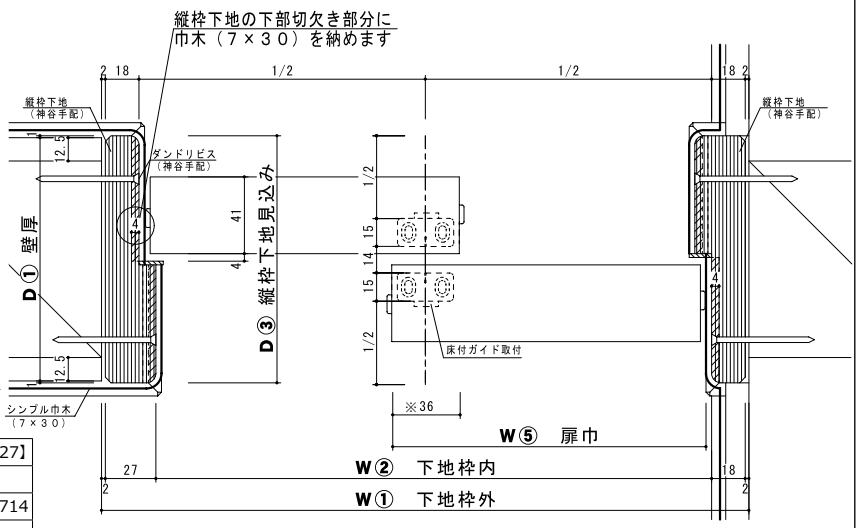

※壁厚 145 の W16 規格サイズのみ扉の被り寸法が 51mm になります
【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130	145	130/145	
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,715	1,700	2,414	2,714
W②	下地枠内	1,211	1,196	1,666	1,651	2,365	2,665
W⑤	扉巾	623	616	851	※ 851	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

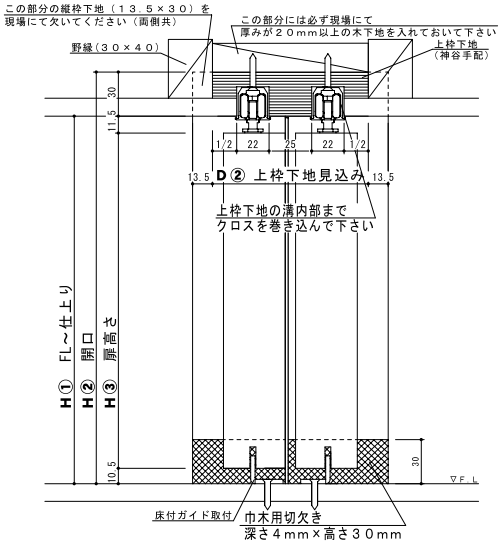

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

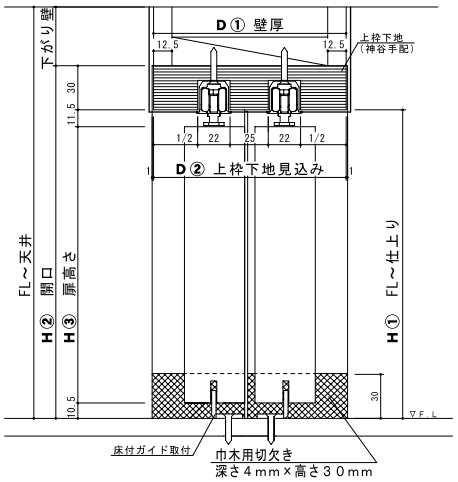

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

3枚引込み戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・239mm

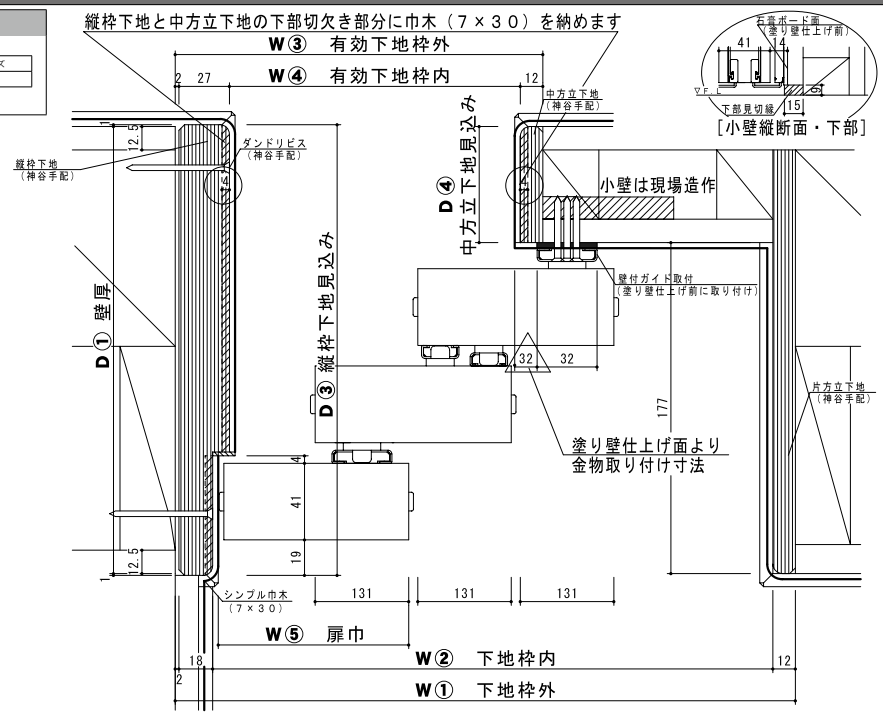

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W35	【W45】	【W51】
W①	下地枠外	3,221	4,453	5,053
W②	下地枠内	3,189	4,421	5,021
W③	有効下地枠外	2,320	3,244	3,694
W④	有効下地枠内	2,279	3,203	3,653
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	239
D③	縦枠下地見込み	241
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



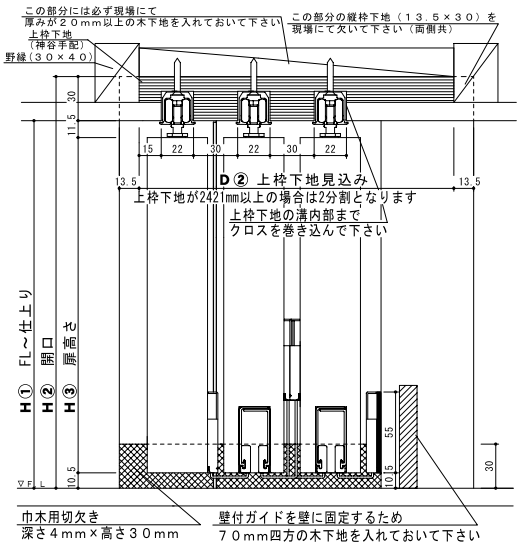

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	214

下がり壁納まり

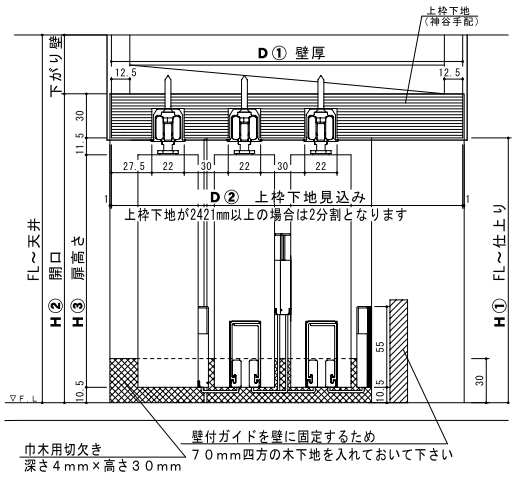

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	239
D②	上枠下地見込み	239

ステルス枠【塗り壁施工】【連動タイプ】 在来工法 3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



引き手位置	▮ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

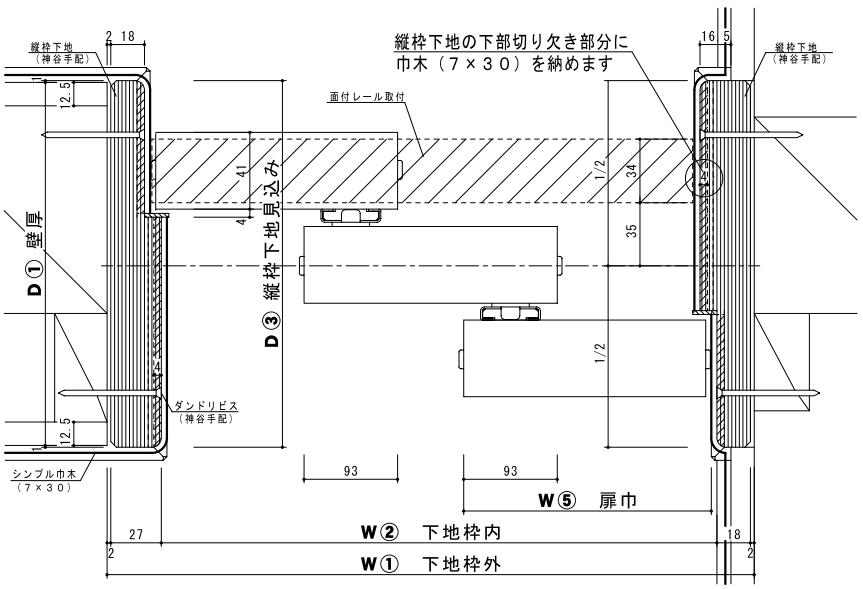

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

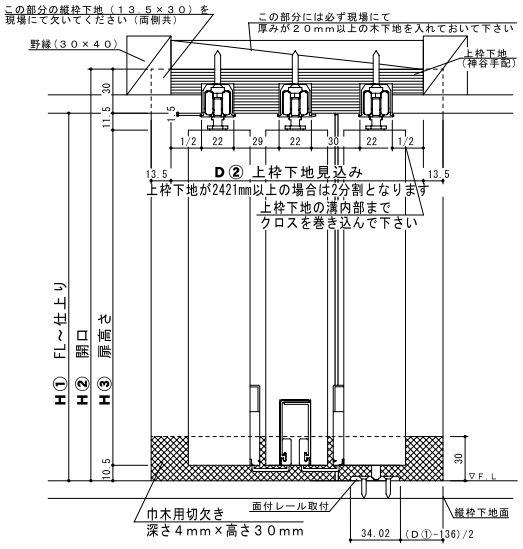

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

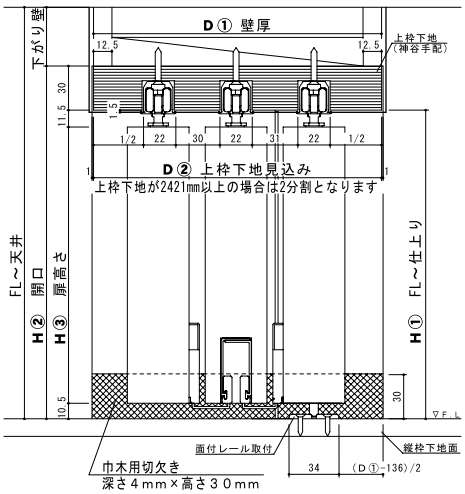

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠（神谷手配品）
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	▮ モンスターシリーズ
	▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

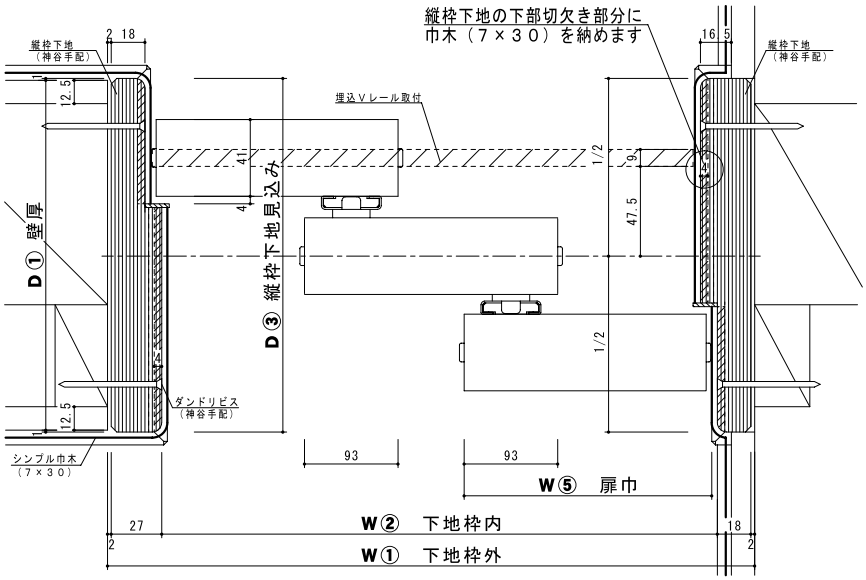

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

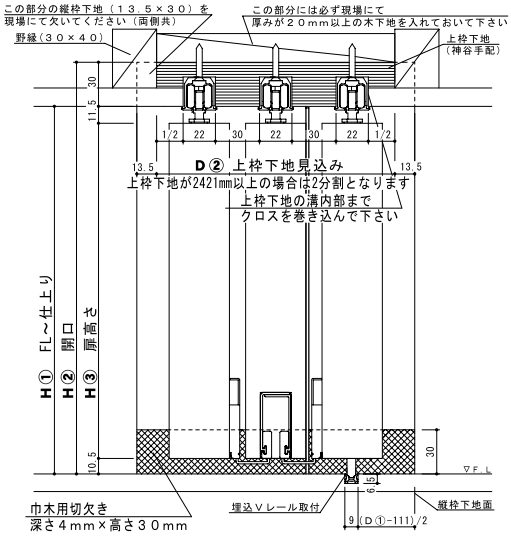

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

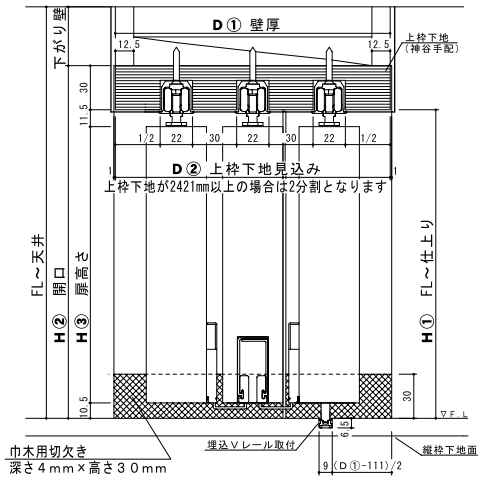

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【塗り壁施工】【非連動タイプ】 在来工法 3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



引き手位置　■ モンスター・スリット手掛けタイプ　▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

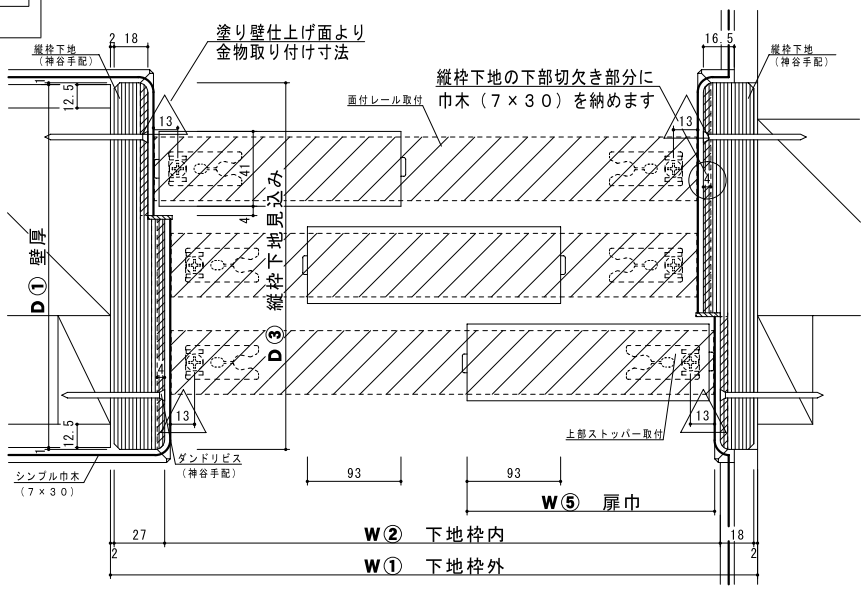

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

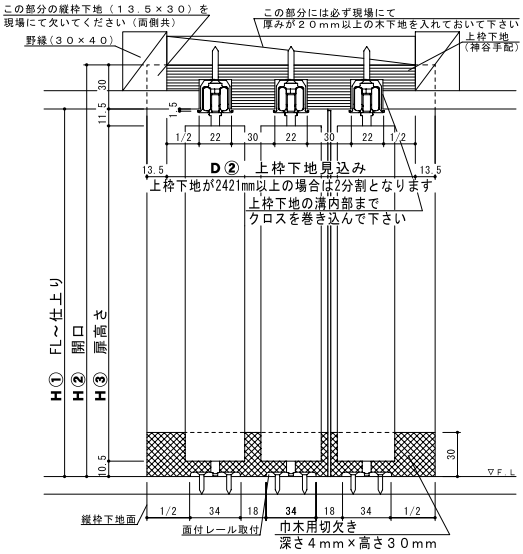

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

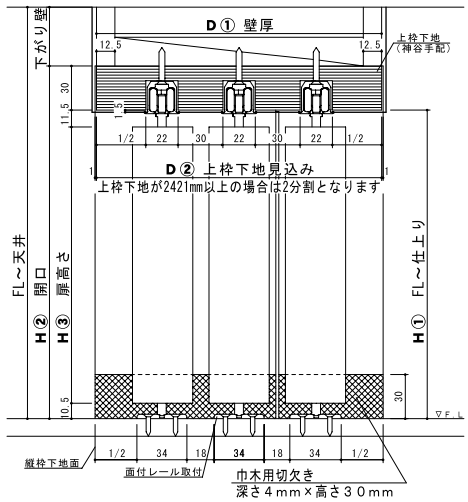

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【非連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	■ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

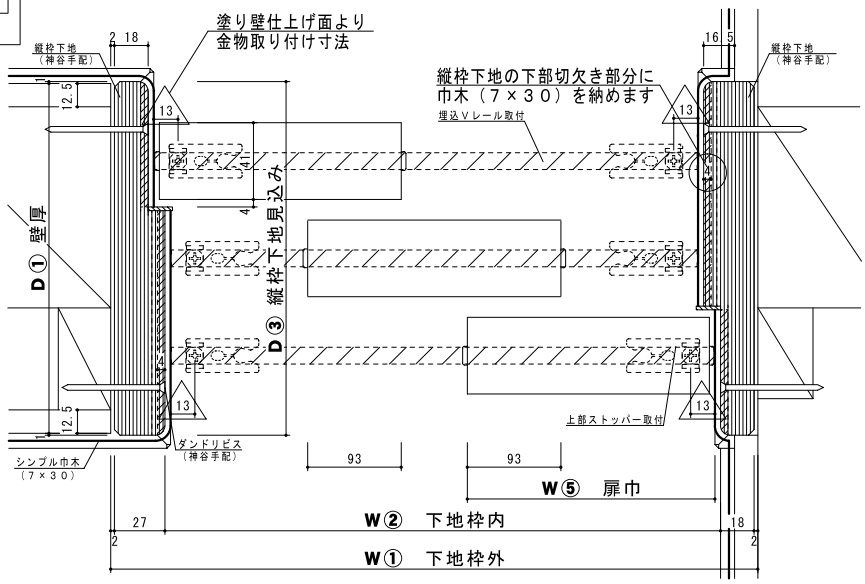

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

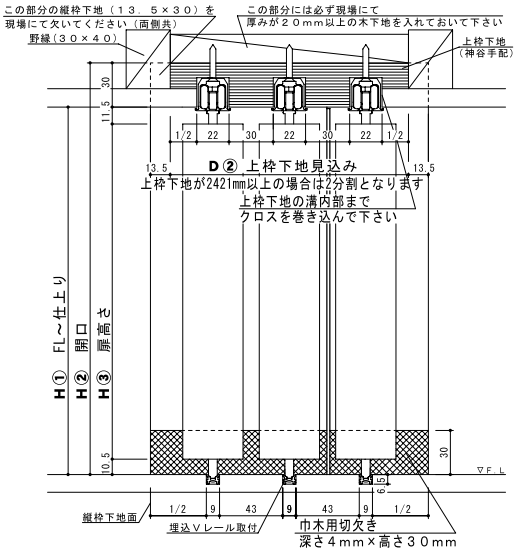

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

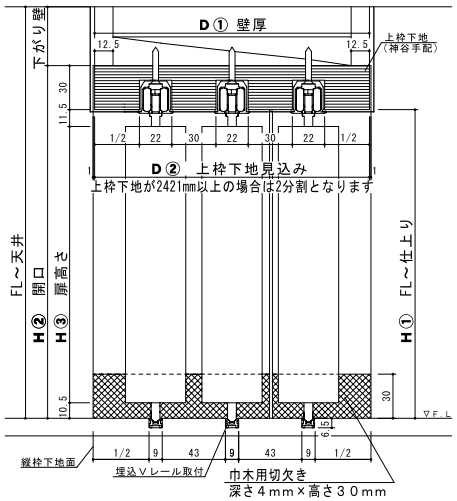

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

片開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

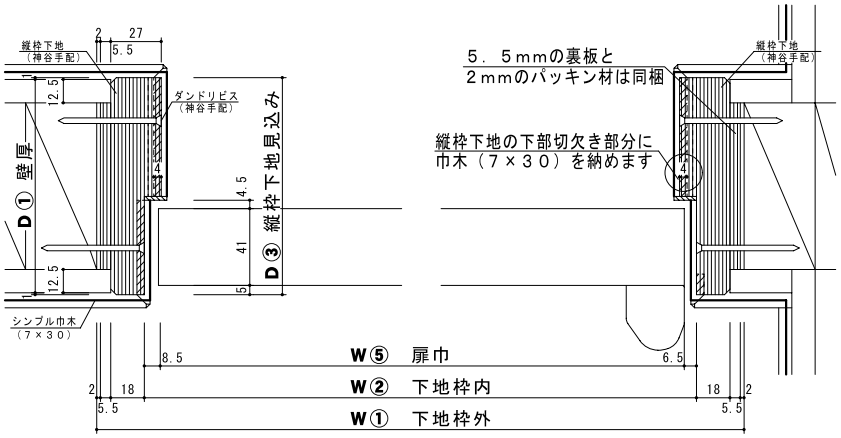

W寸法 (mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	660	745	821
W②	下地枠内	609	694	770
W⑤	扉巾	594	679	755

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

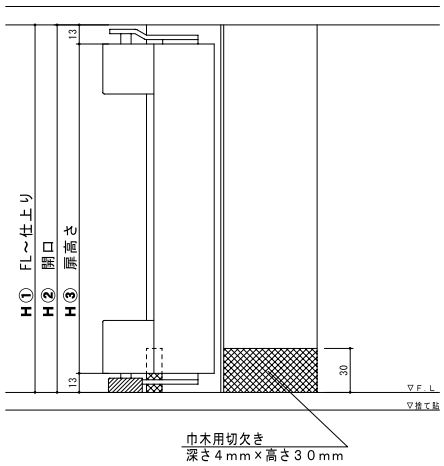

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

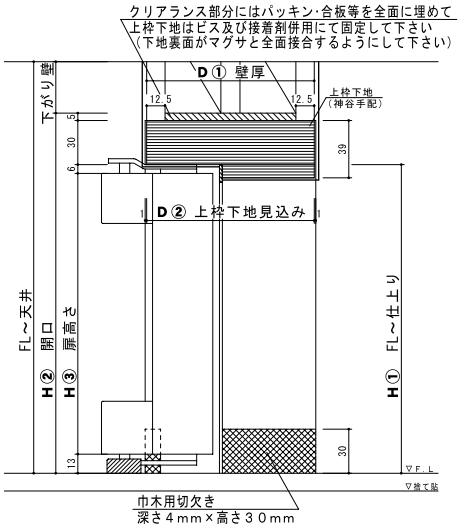

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

━━	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠（神谷手配品）
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
Ｗ②・Ｗ④下地枠内寸法は守って施工してください

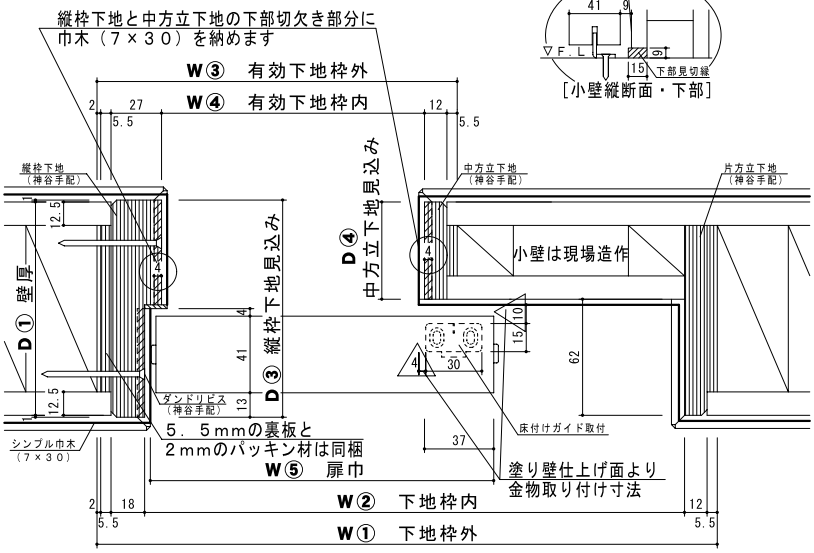

［小壁縦断面・下部］

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,455	1,655	2,420	2,720
W②	下地枠内	1,157	1,412	1,612	2,377	2,677
W③	有効下地枠外	601	729	829	1,211	1,361
W④	有効下地枠内	549	677	777	1,159	1,309
W⑤	扉巾	590	717	817	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

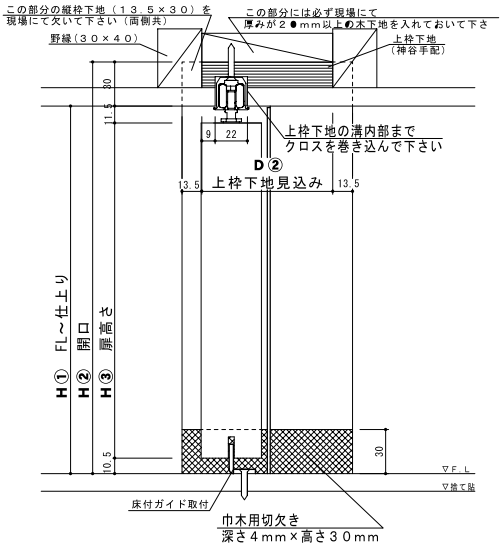

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

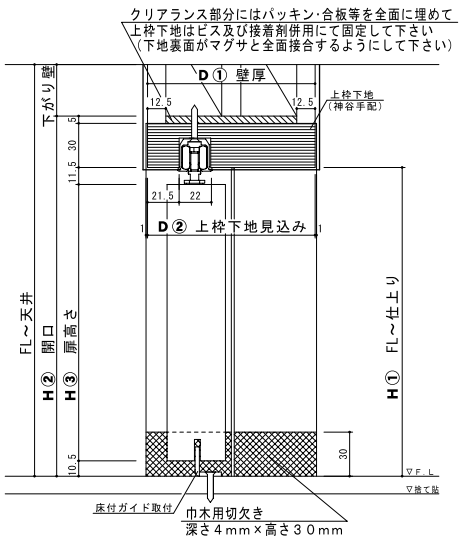

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

片引き戸（床付レール / 面付）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はL勝手です）



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

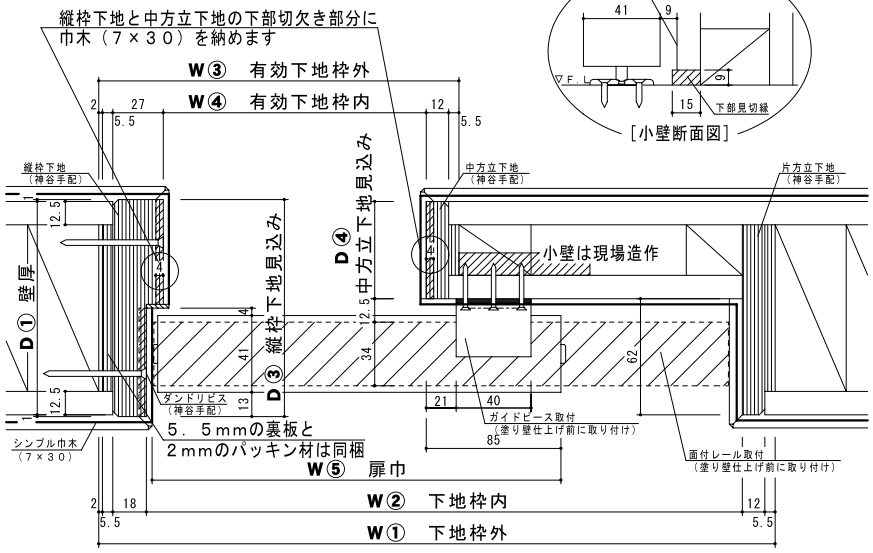

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,455	1,655	2,372	2,672
W②	下地枠内	1,157	1,412	1,612	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	577	704	804	1,163	1,313
W④	有効下地枠内	525	652	752	1,111	1,261
W⑤	扉巾	614	742	842	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり

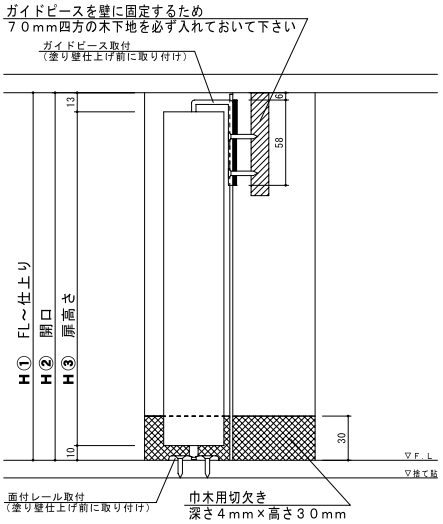

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

片引き戸(床付レール / 埋込 V)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
Ｗ②・Ｗ④下地枠内寸法は守って施工してください

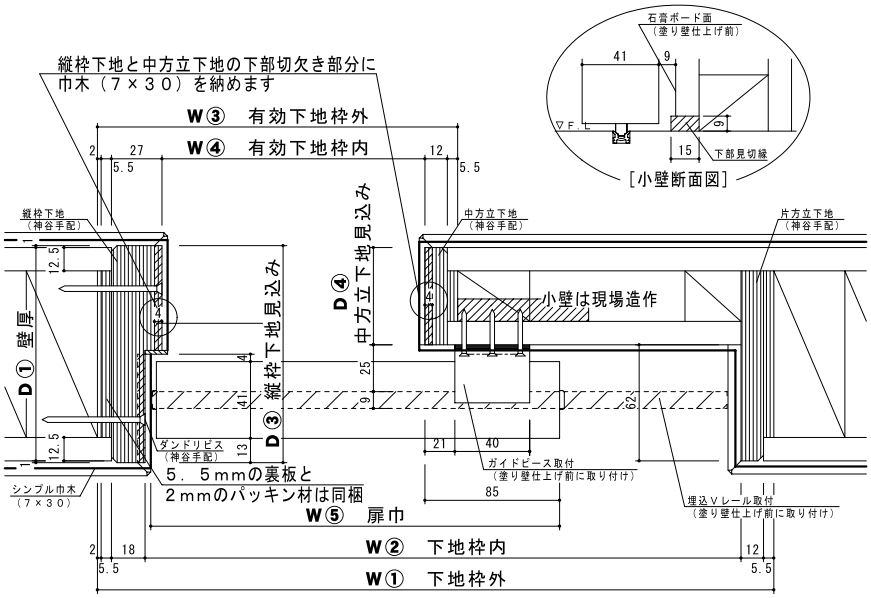

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,455	1,655	2,372	2,672
W②	下地枠内	1,157	1,412	1,612	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	577	704	804	1,163	1,313
W④	有効下地枠内	525	652	752	1,111	1,261
W⑤	扉巾	614	742	842	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり

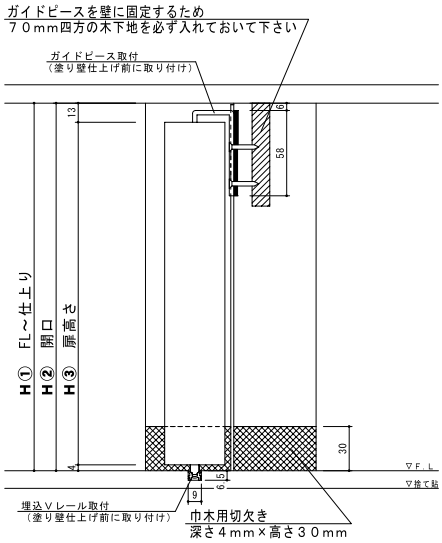

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

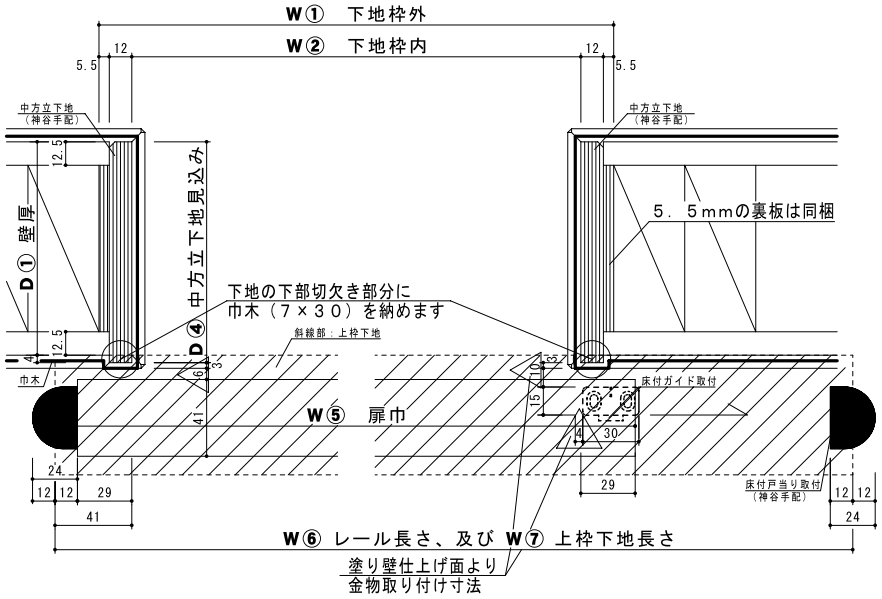

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	745	821	1,177	1,327
W②	下地枠内	710	786	1,142	1,292
W⑤	扉巾	768	844	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,528	1,680	2,392	2,692
W⑦	上枠下地長さ	1,531	1,683	2,395	2,695

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

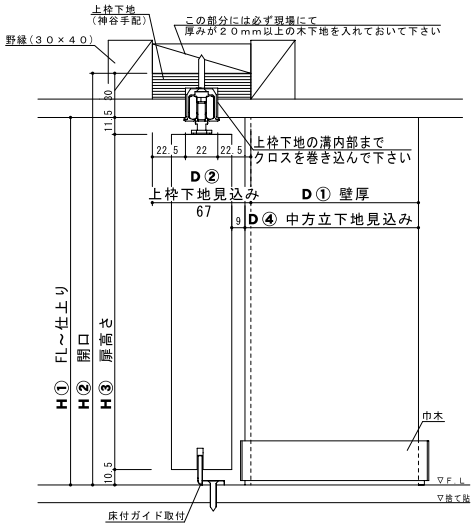

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	118

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

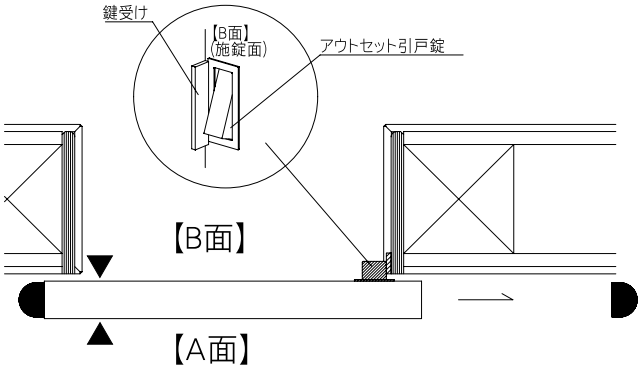

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸（床付レール / 面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します	
壁仕上げ面	：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
Ｗ②下地枠内寸法は守って施工してください

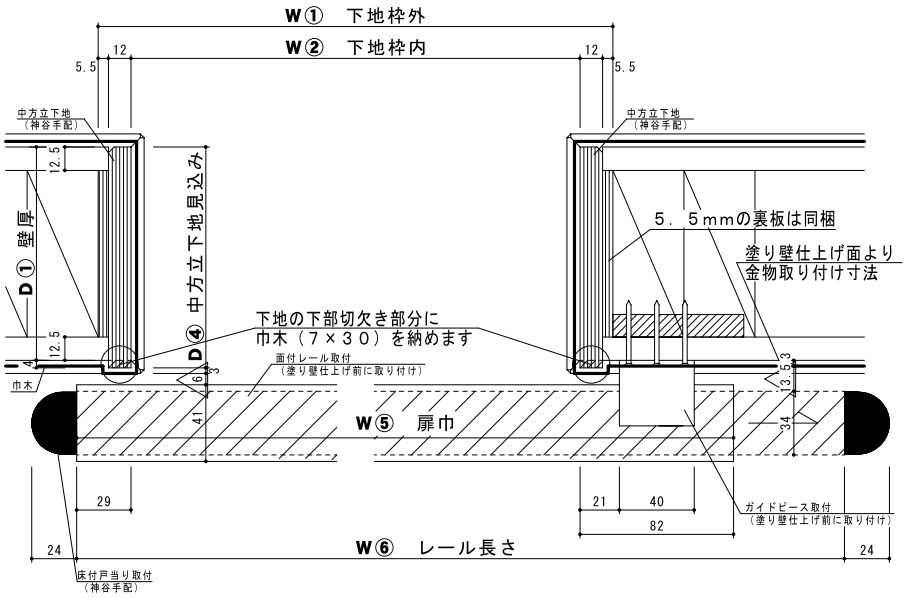

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	745	1,124	1,274
W②	下地枠内	710	1,089	1,239
W⑤	扉巾	821	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,560	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

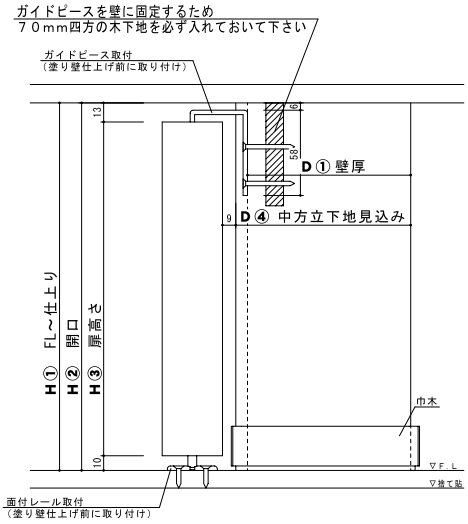

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	118

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

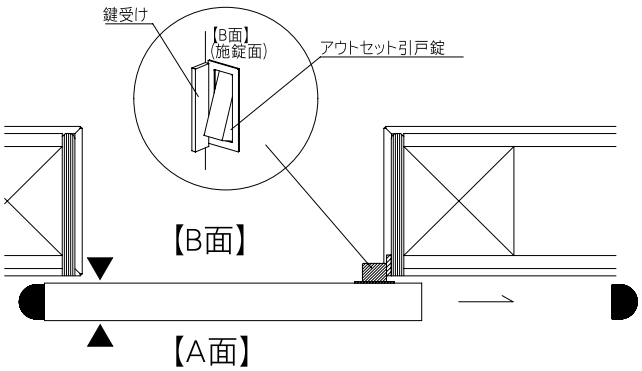

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（床付レール / 埋込V）

━━	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

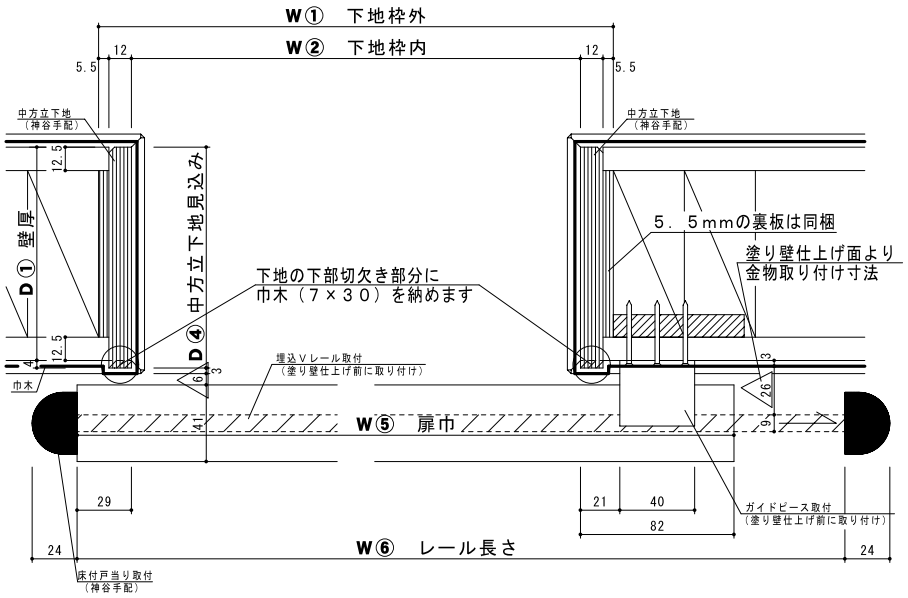

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	745	1,124	1,274
W②	下地枠内	710	1,089	1,239
W⑤	扉巾	821	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,560	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

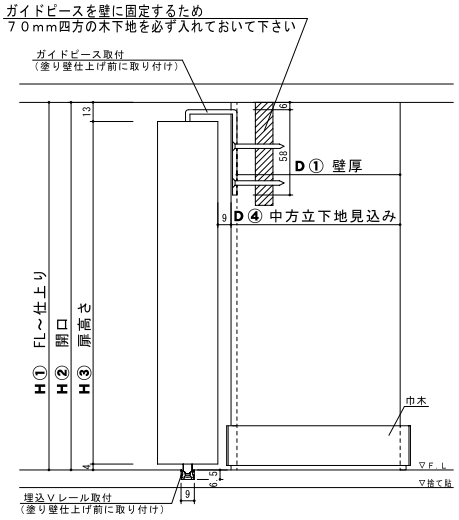

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	118

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

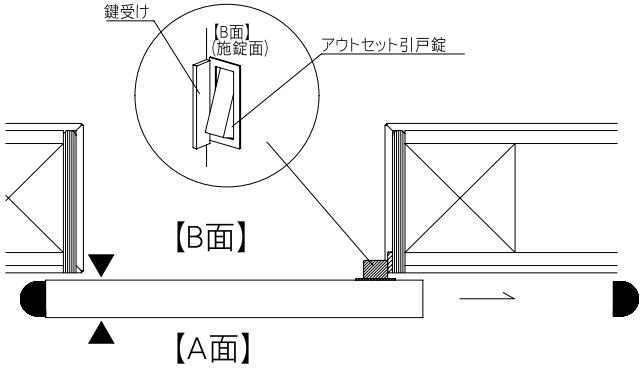

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・114mm

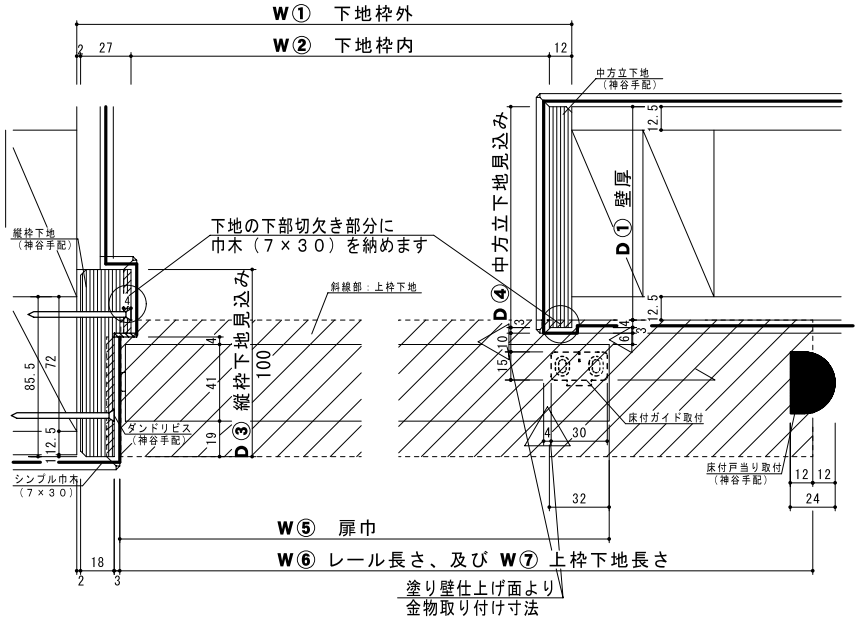

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	660	745	821	1,205	1,355
W②	下地枠内	619	704	780	1,164	1,314
W⑤	扉巾	655	740	816	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,291	1,461	1,613	2,381	2,681
W⑦	上枠下地長さ	1,295	1,465	1,617	2,385	2,685

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

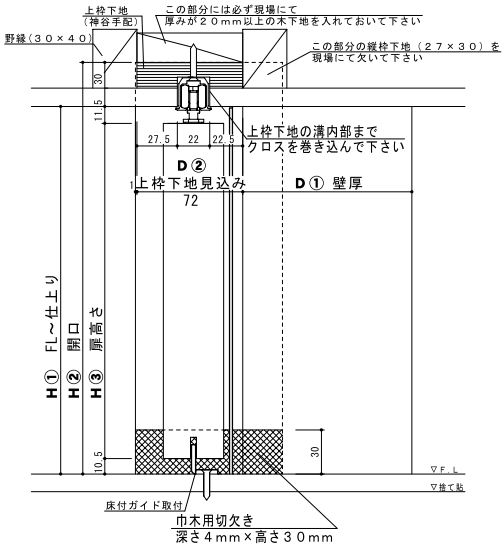

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸（床付レール / 面付）

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はL勝手です）



●基準壁厚・・・114mm

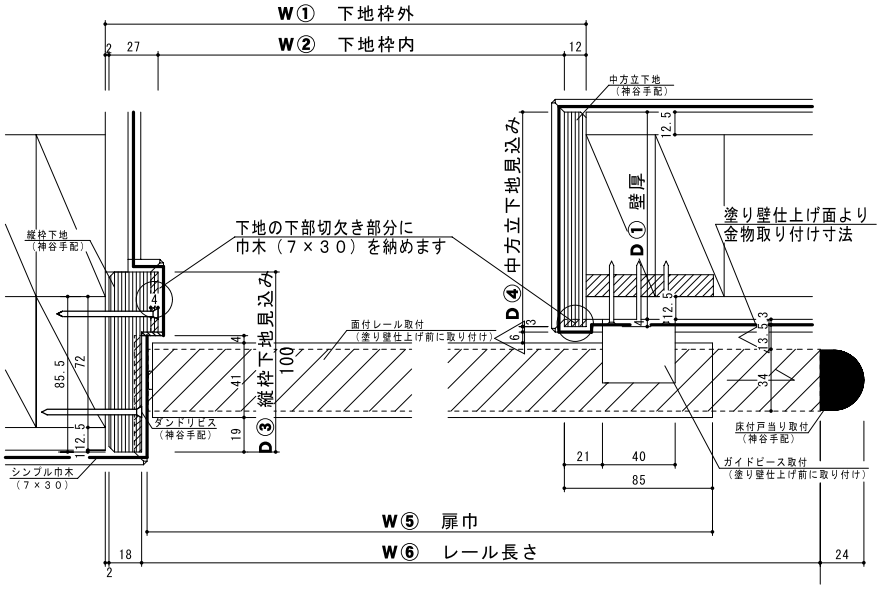

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	660	745	821	1,152	1,302
W②	下地枠内	619	704	780	1,111	1,261
W⑤	扉巾	708	793	869	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,336	1,506	1,658	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

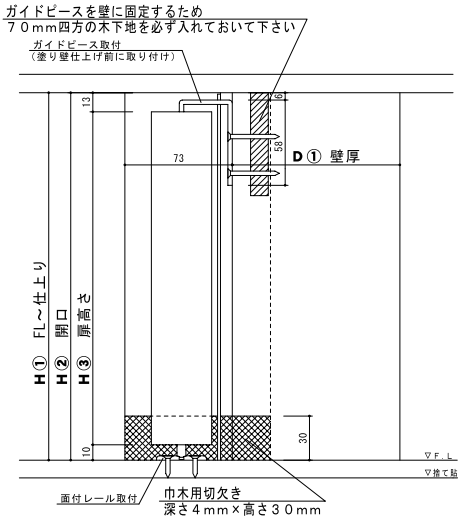

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸（床付レール / 埋込 V）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

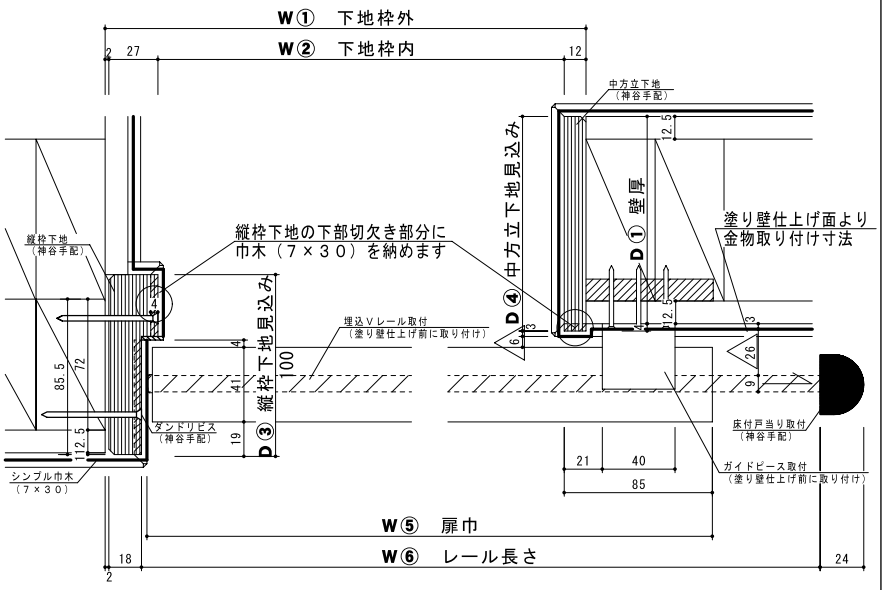

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	660	745	821	1,152	1,302
W②	下地枠内	619	704	780	1,111	1,261
W⑤	扉巾	708	793	869	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,336	1,506	1,658	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

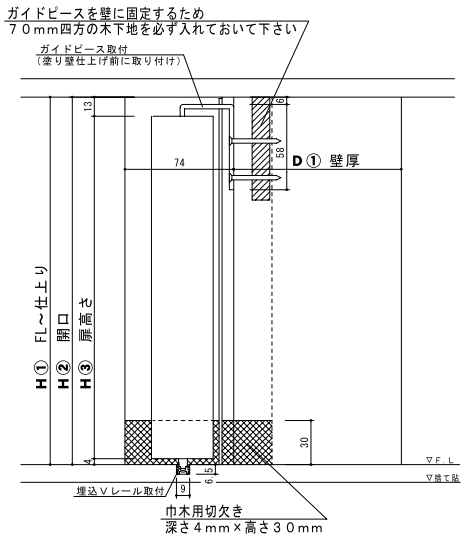

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

引込みポケット戸（上吊）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

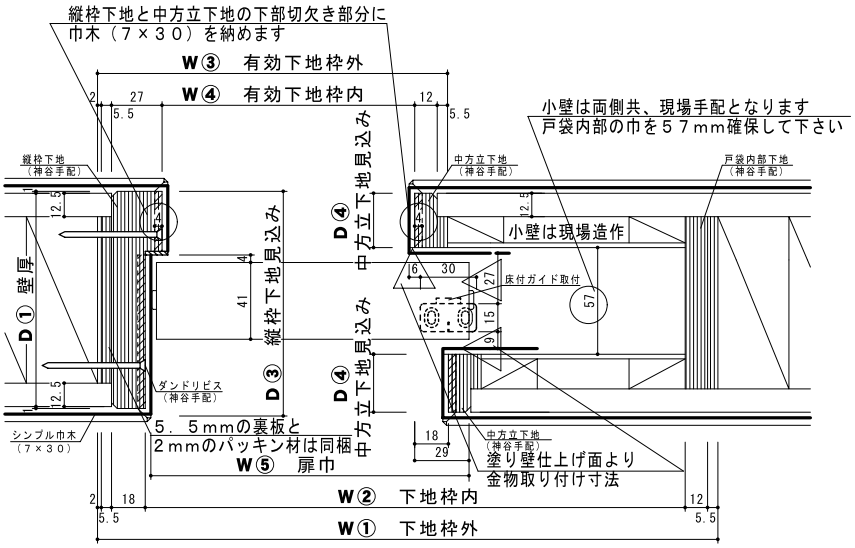

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,455	1,655	2,428	2,728
W②	下地枠内	1,412	1,612	2,385	2,685
W③	有効下地枠外	733	833	1,219	1,369
W④	有効下地枠内	681	781	1,167	1,317
W⑤	扉巾	713	813	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	28.5

縦断面図

天井高納まり

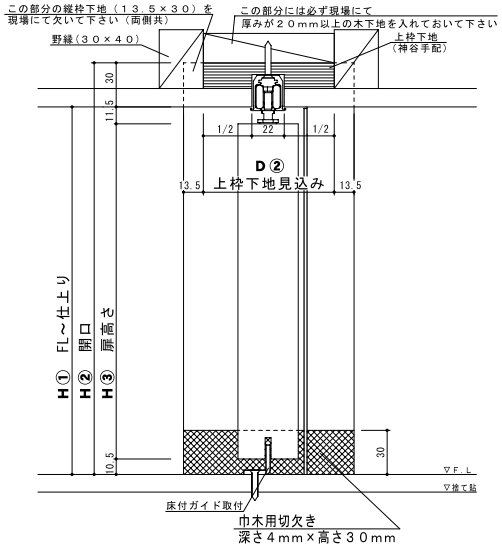

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

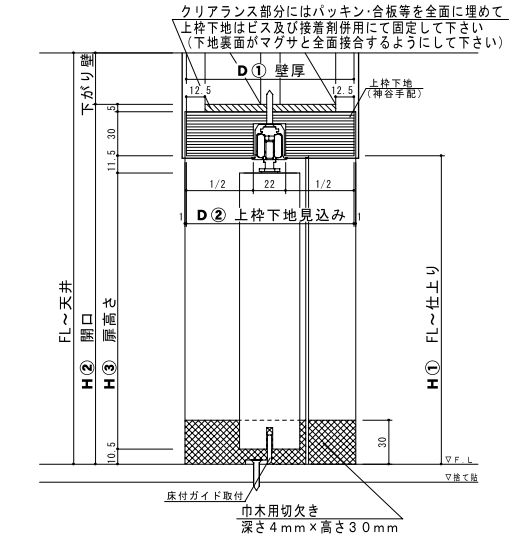

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

２枚引込み戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
Ｗ②・Ｗ④下地枠内寸法は守って施工してください

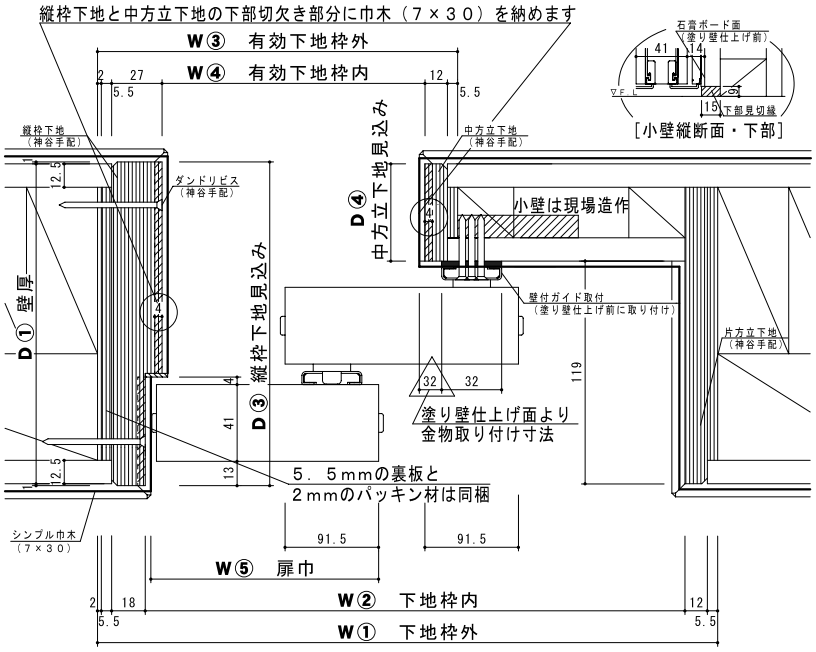

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,499	3,474	3,924
W②	下地枠内	2,456	3,431	3,881
W③	有効下地枠外	1,615	2,265	2,565
W④	有効下地枠内	1,563	2,213	2,513
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

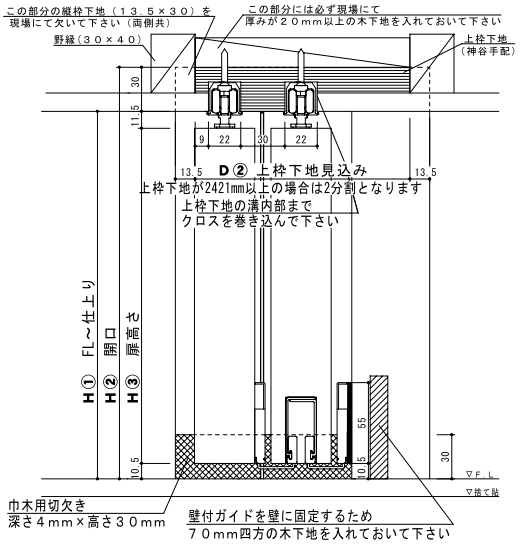

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

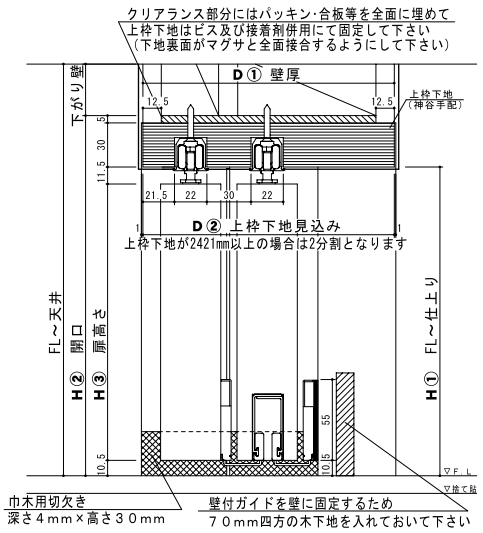

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

2枚引違い戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

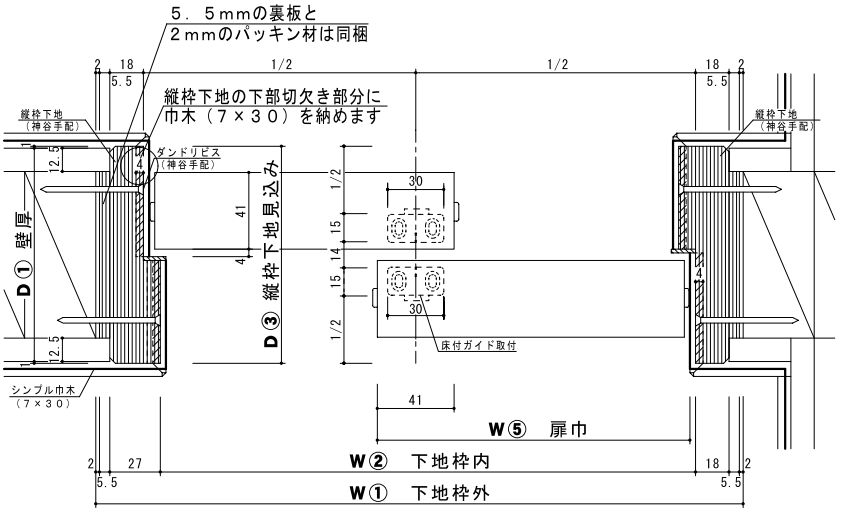

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W12	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,200	1,655	2,420	2,720
W②	下地枠内	1,140	1,595	2,360	2,660
W⑤	扉巾	590	817	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

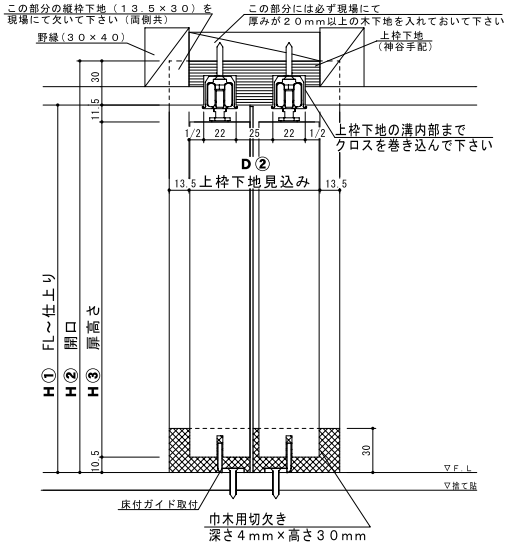

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

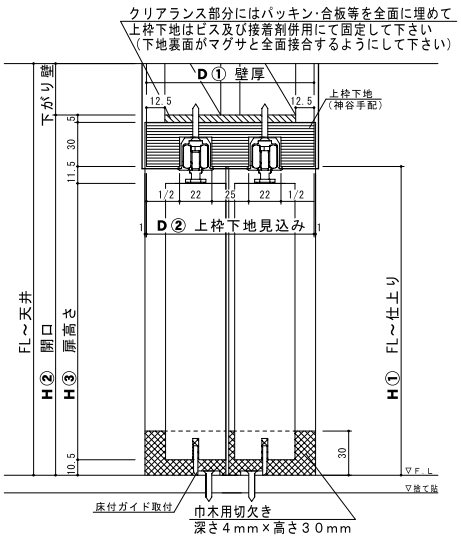

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

3枚引込み戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・223mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください



［小壁縦断面・下部］

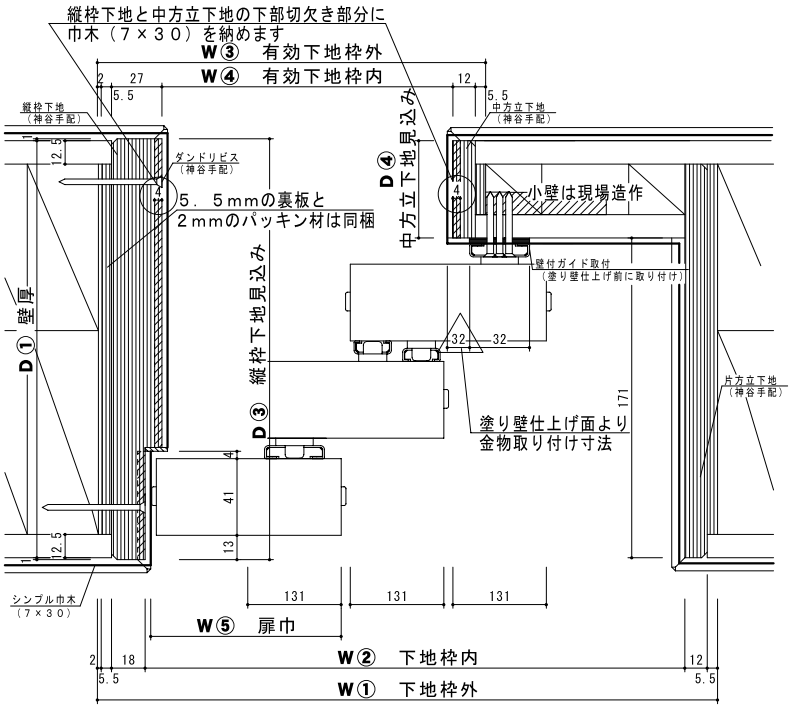

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W35	【W45】	【W51】
W①	下地枠外	3,232	4,464	5,064
W②	下地枠内	3,189	4,421	5,021
W③	有効下地枠外	2,331	3,255	3,705
W④	有効下地枠内	2,279	3,203	3,653
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	223
D③	縦枠下地見込み	225
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

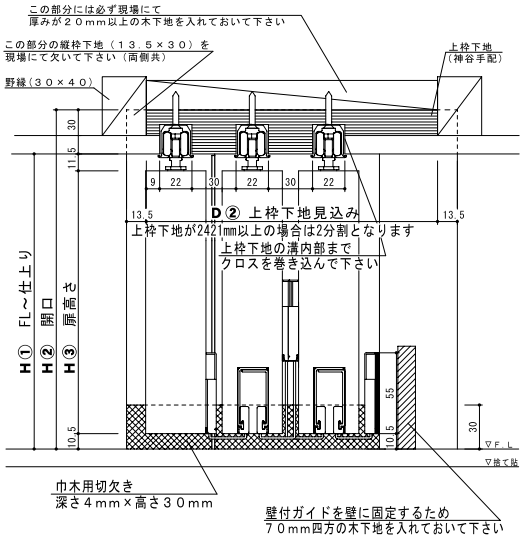

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	198

下がり壁納まり

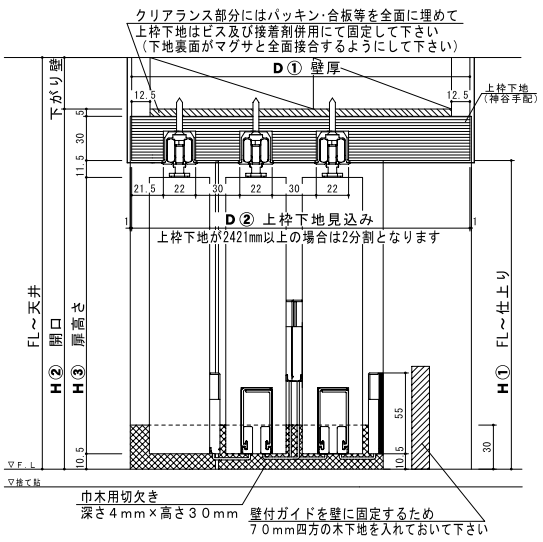

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	223
D②	上枠下地見込み	223

ステルス枠【塗り壁施工】【連動タイプ】 2×4工法 3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

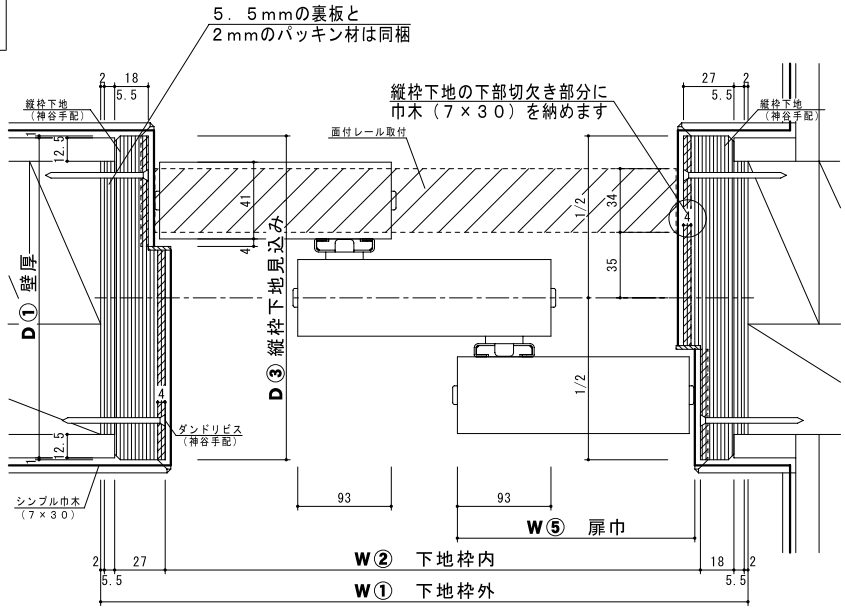

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

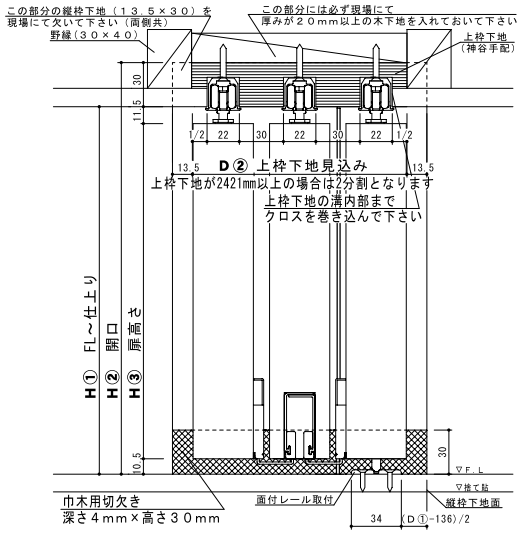

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

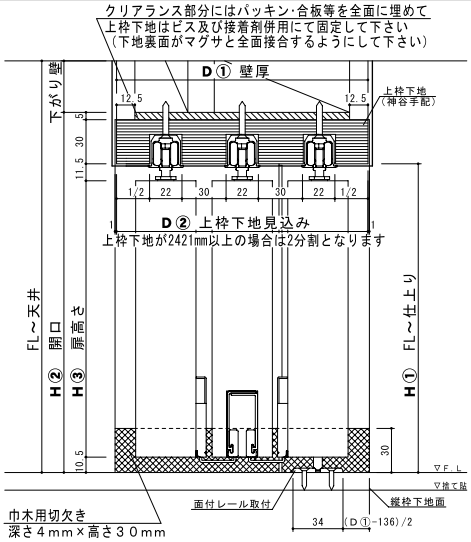

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

【連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール／埋込V）

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



引き手位置　モンスターシリーズ　その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

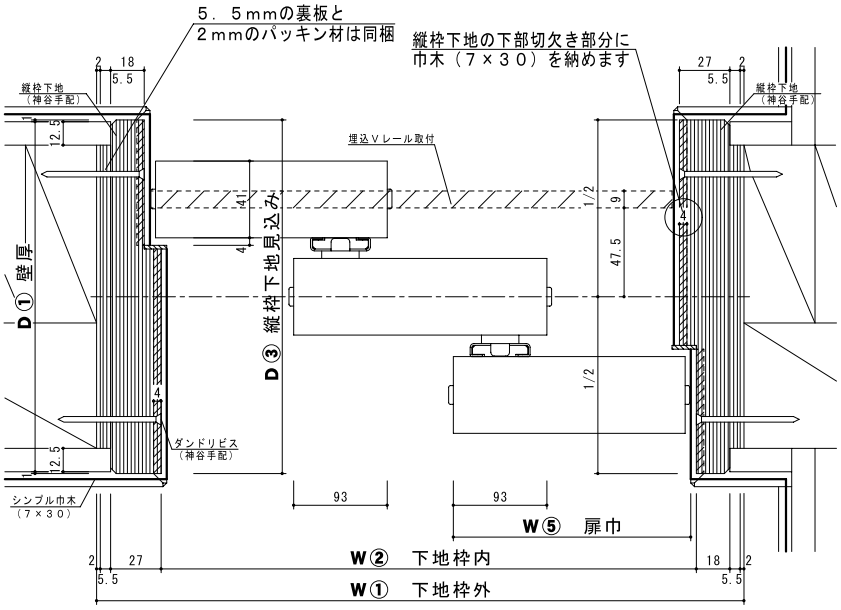

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

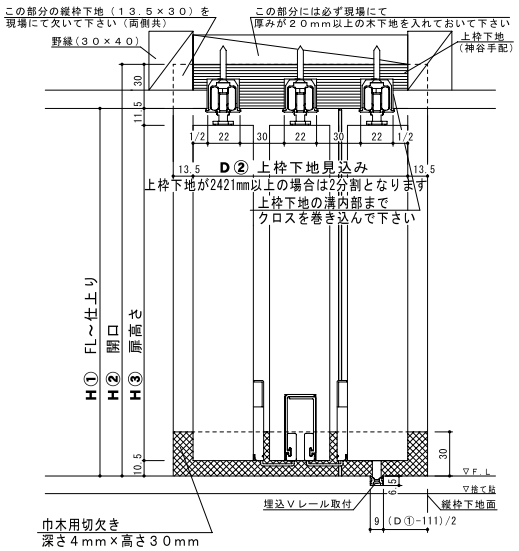

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

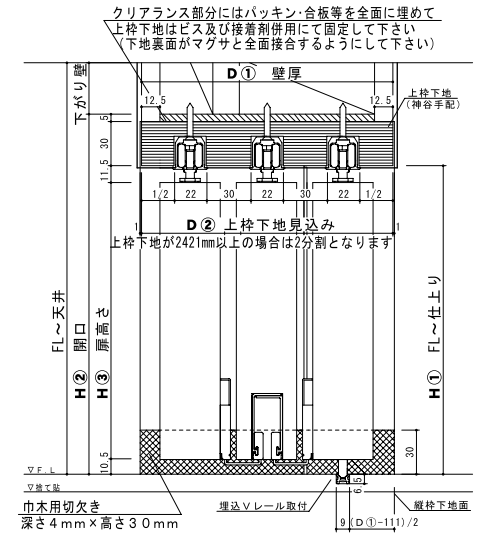

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

ステルス枠【塗り壁施工】【非連動タイプ】 2×4工法 3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



引き手位置　▮ モンスター・スリット手掛けタイプ　▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

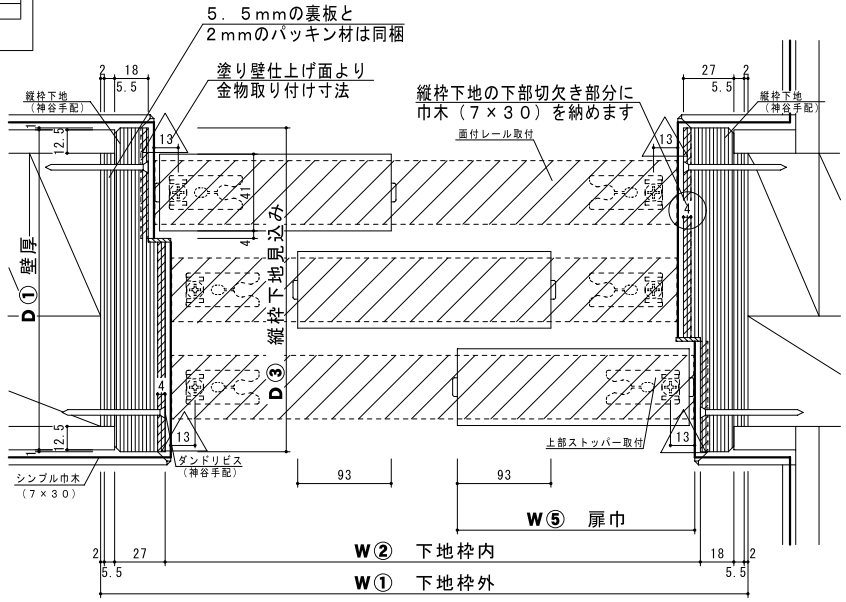

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

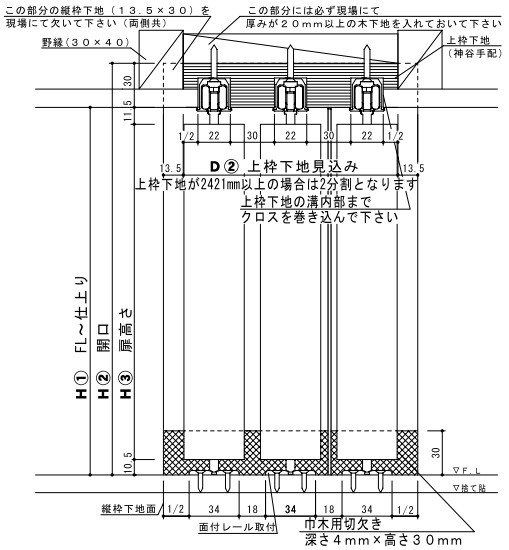

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

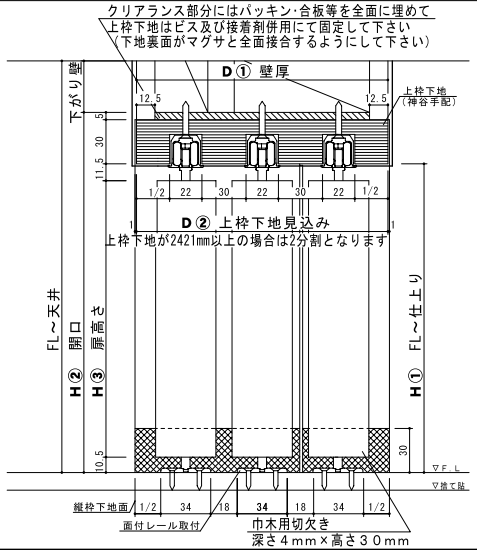

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

【非連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置　■ モンスター・スリット手掛けタイプ　▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W ②下地枠内寸法は守って施工してください

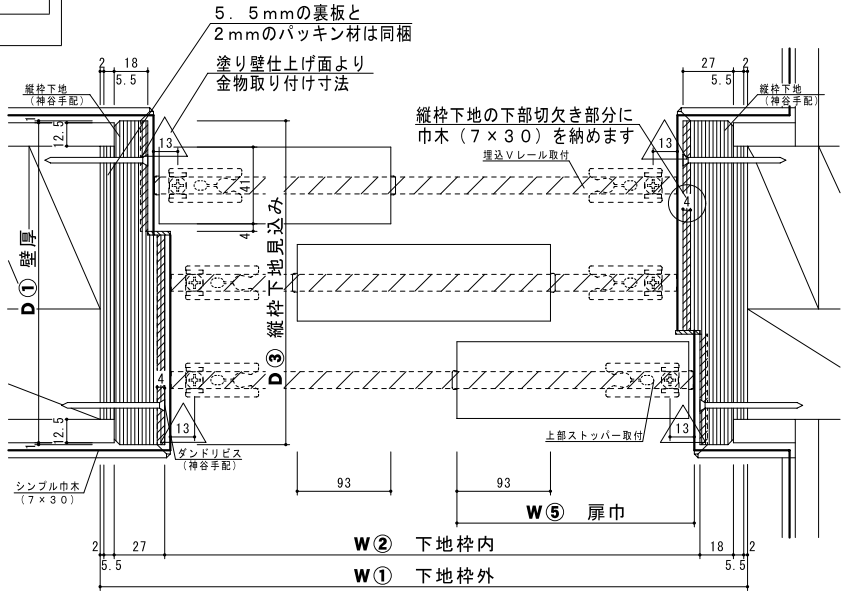

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,500	3,475	3,925
W②	下地枠内	2,440	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D③	縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

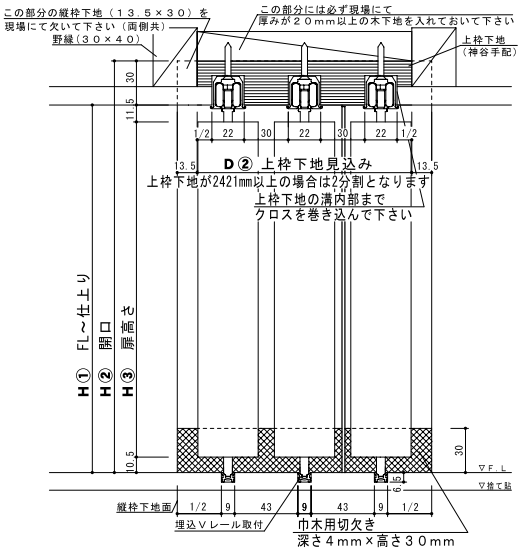

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

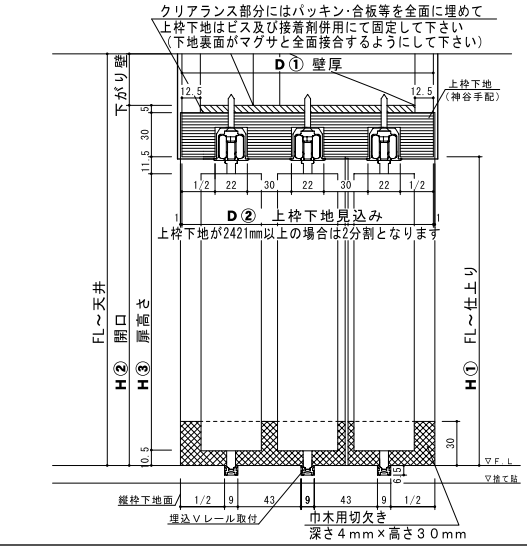

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	171
D②	上枠下地見込み	171

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 片開き戸

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・70mm



W寸法 (mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	673	805	836
W②	下地枠内	633	765	796
W⑤	扉巾	618	750	781

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	72

縦断面図

天井高納まり

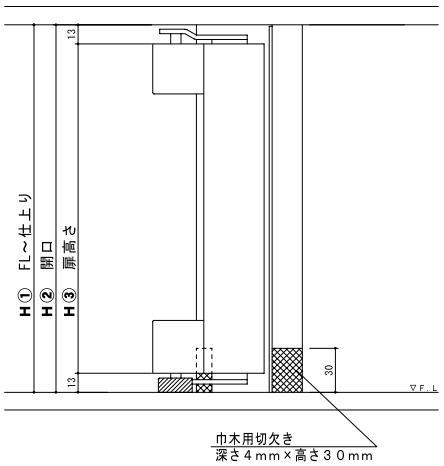

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

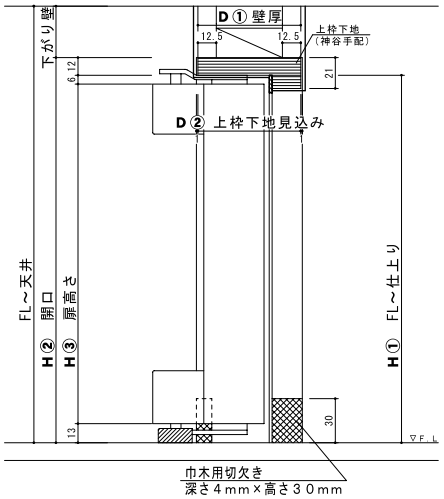

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	70

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・130mm

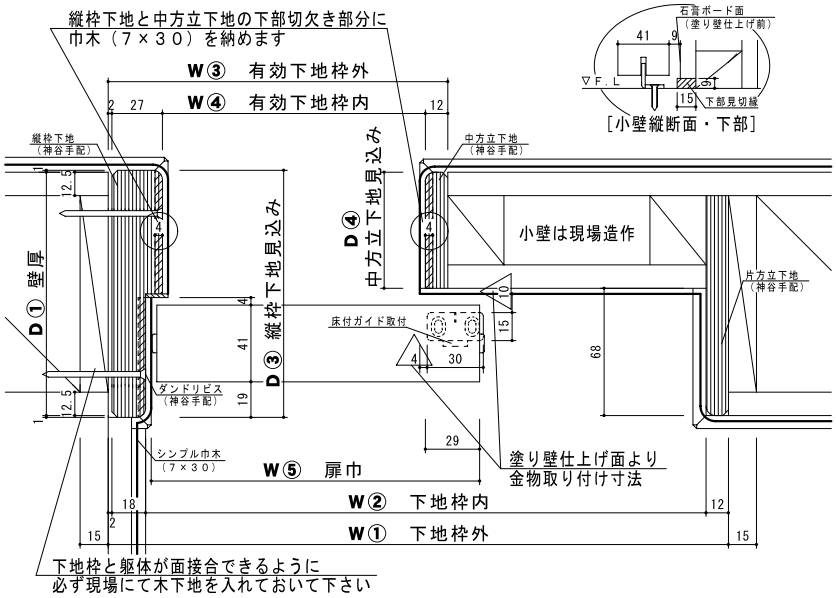

［小壁縦断面・下部］

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,260	1,563	1,655	2,417	2,717
W②	下地枠内	1,228	1,531	1,623	2,385	2,685
W③	有効下地枠外	630	781	827	1,208	1,358
W④	有効下地枠内	589	740	786	1,167	1,317
W⑤	扉巾	621	773	819	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

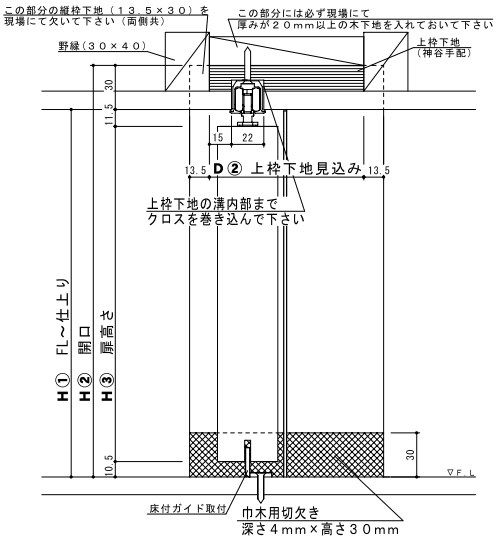

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

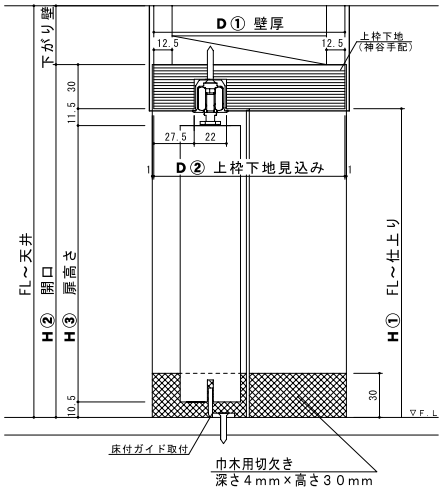

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

片引き戸（床付レール / 面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▤ ― 下地枠（神谷手配品）
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はL勝手です）



●基準壁厚・・・130mm

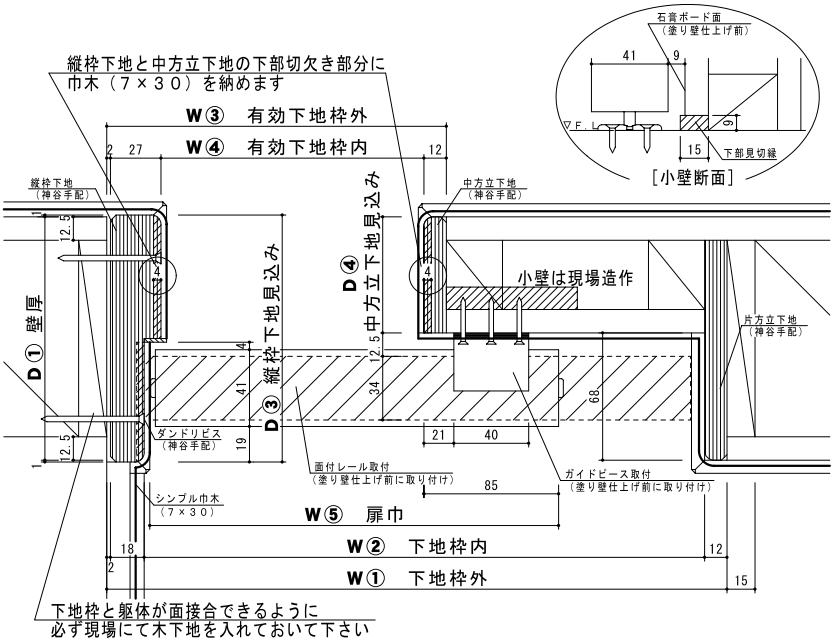

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,260	1,563	1,655	2,361	2,661
W②	下地枠内	1,228	1,531	1,623	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	601	753	799	1,152	1,302
W④	有効下地枠内	560	712	758	1,111	1,261
W⑤	扉巾	650	801	847	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり

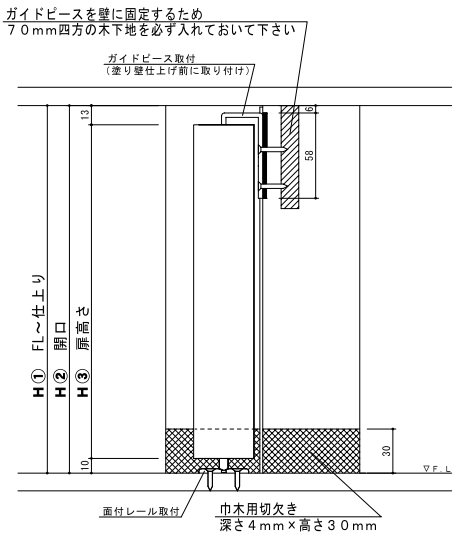

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

片引き戸(床付レール / 埋込 V)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

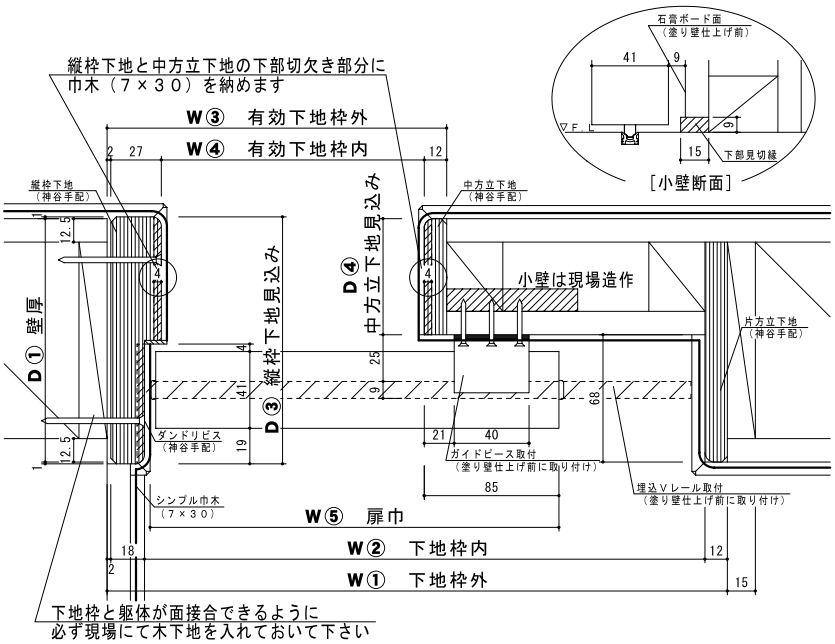

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,260	1,563	1,655	2,361	2,661
W②	下地枠内	1,228	1,531	1,623	2,329	2,629
W③	有効下地枠外	601	753	799	1,152	1,302
W④	有効下地枠内	560	712	758	1,111	1,261
W⑤	扉巾	650	801	847	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり

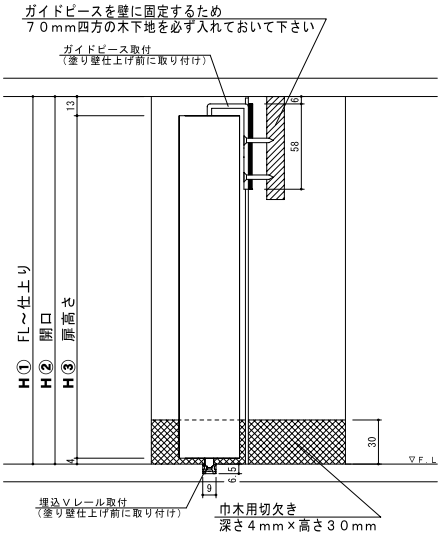

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

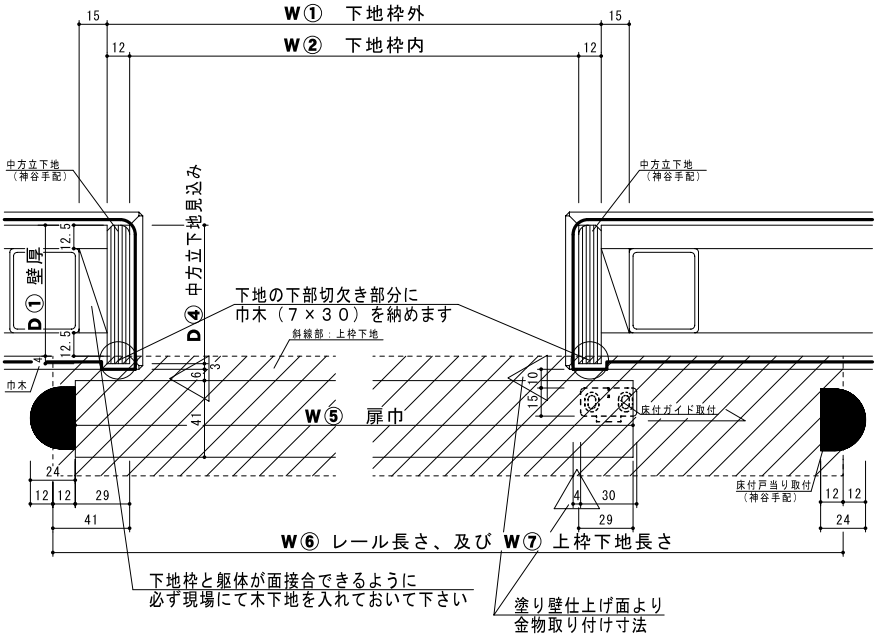

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	805	836	1,166	1,316
W②	下地枠内	781	812	1,142	1,292
W⑤	扉巾	839	870	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,670	1,732	2,392	2,692
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,735	2,395	2,695

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

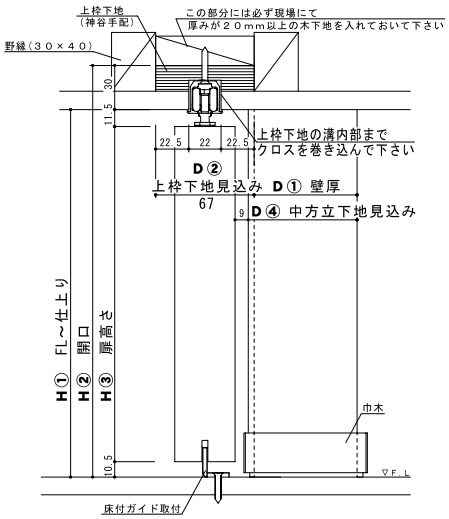

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	74

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

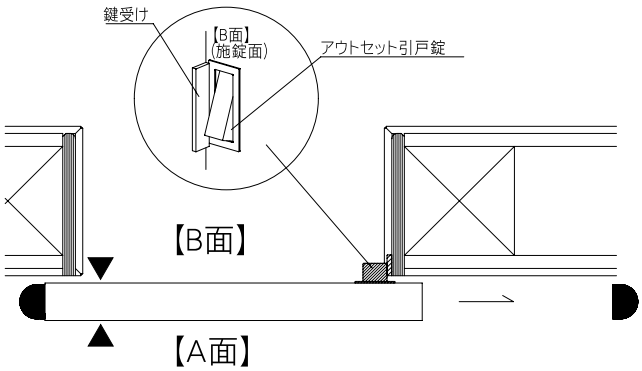

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸（床付レール / 面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・70mm

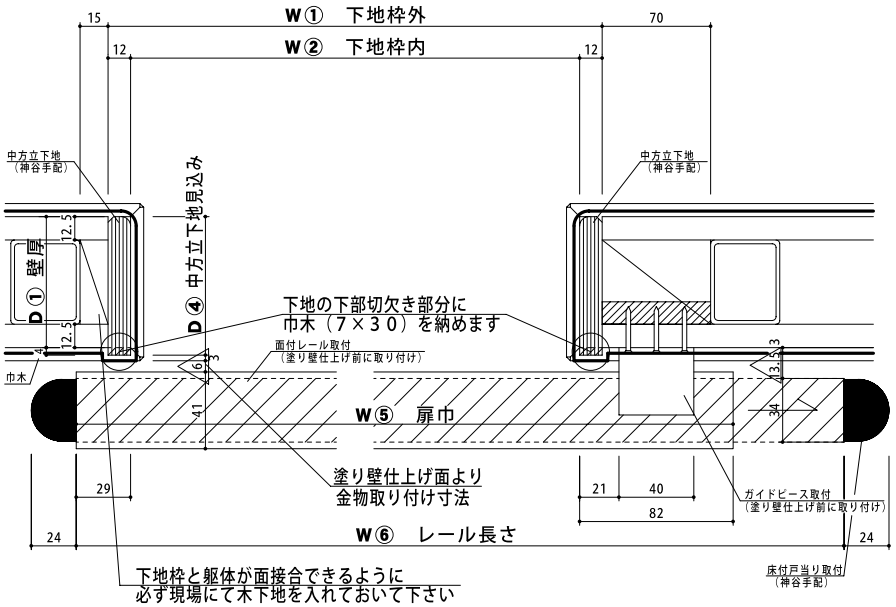

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	805	1,113	1,263
W②	下地枠内	781	1,089	1,239
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,702	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり

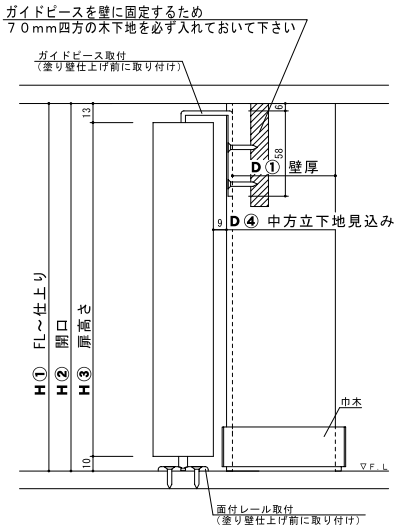

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	74

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

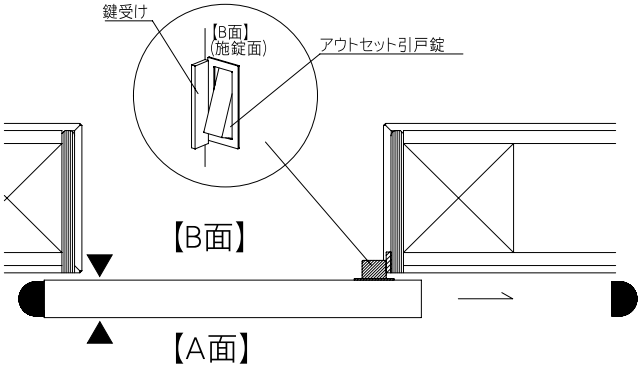

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（床付レール / 埋込 V）

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・70mm

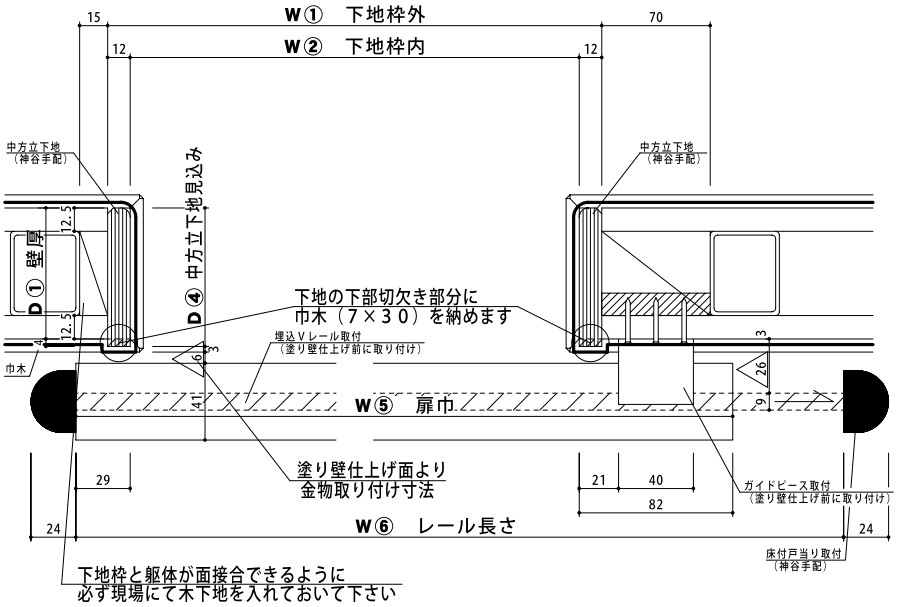

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	805	1,113	1,263
W②	下地枠内	781	1,089	1,239
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,702	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり

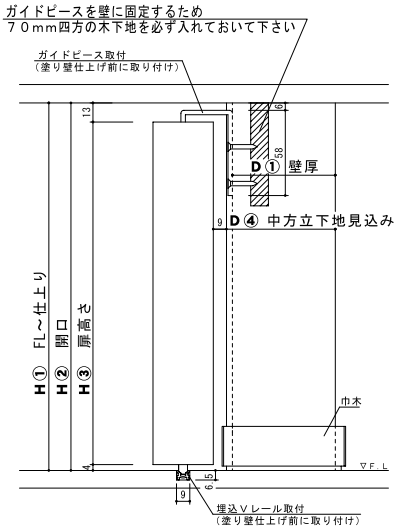

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	74

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

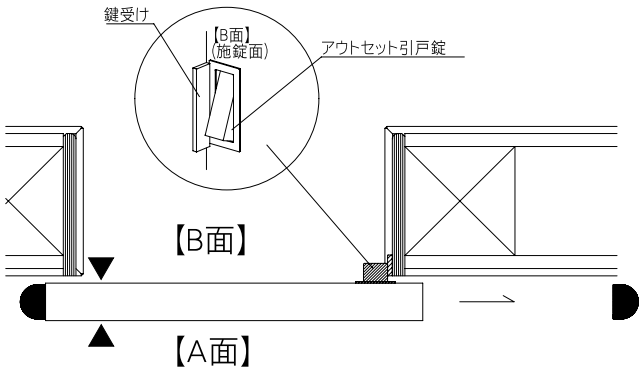

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・70mm

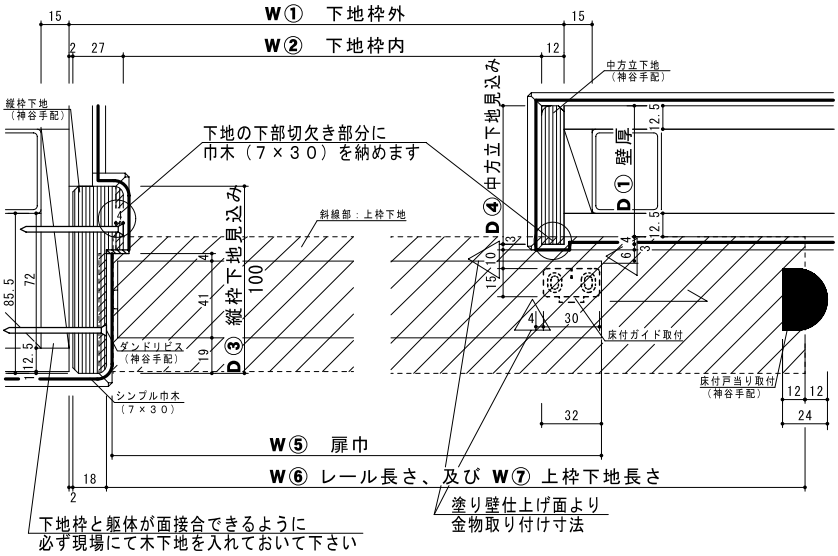

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	673	805	836	1,205	1,355
W②	下地枠内	632	764	795	1,164	1,314
W⑤	扉巾	668	800	831	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,317	1,581	1,643	2,381	2,681
W⑦	上枠下地長さ	1,321	1,585	1,647	2,385	2,685

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

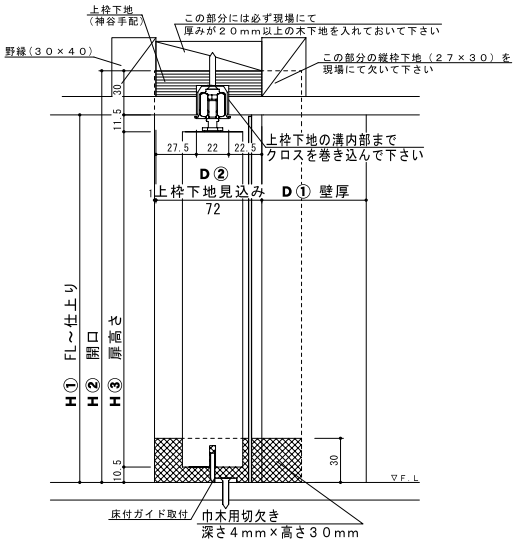

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

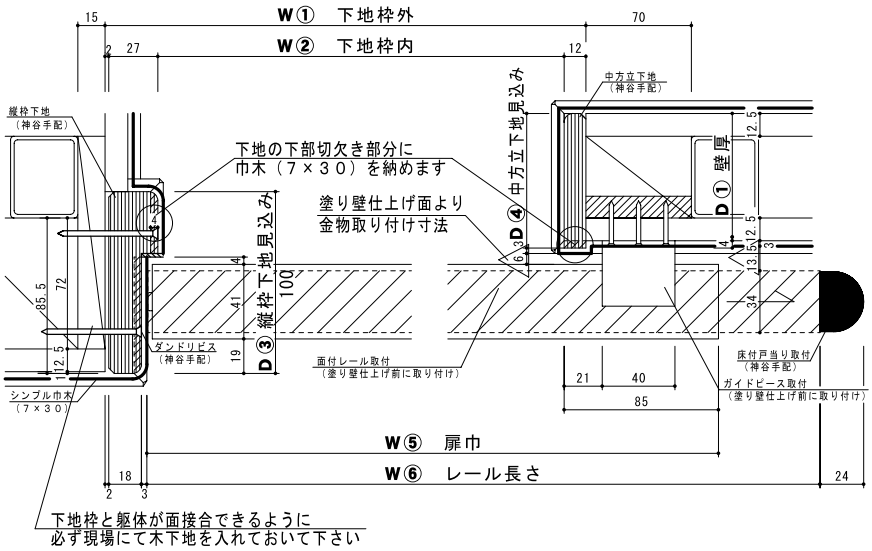

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	673	805	836	1,152	1,302
W②	下地枠内	632	764	795	1,111	1,261
W⑤	扉巾	721	853	884	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,362	1,626	1,688	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり

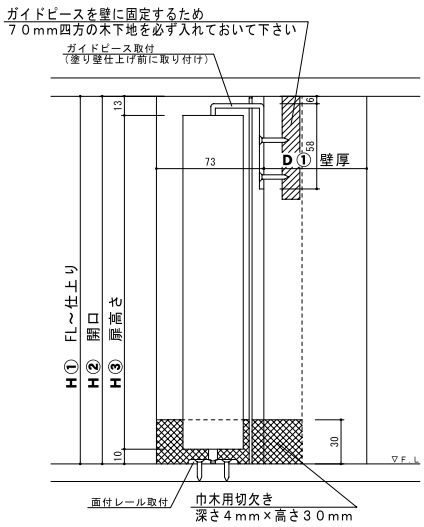

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸（床付レール / 埋込 V）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・70mm

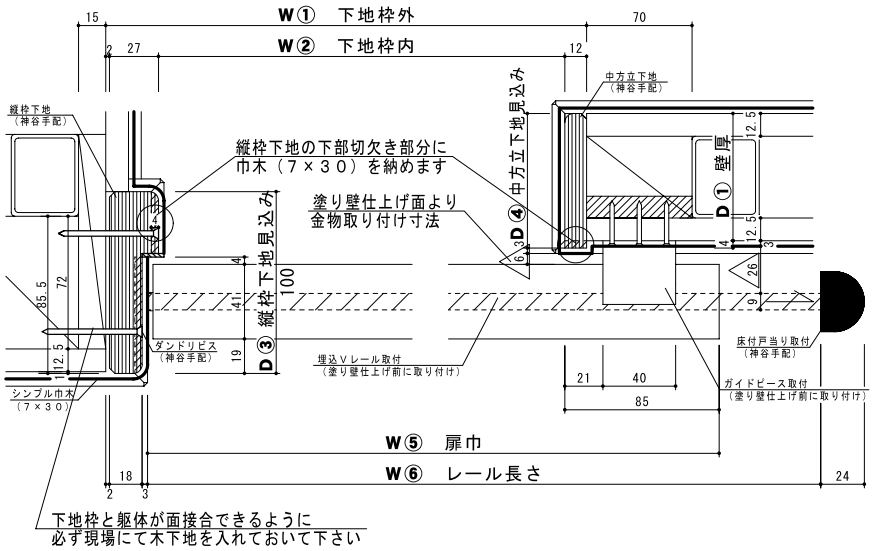

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	673	805	836	1,152	1,302
W②	下地枠内	632	764	795	1,111	1,261
W⑤	扉巾	721	853	884	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,362	1,626	1,688	2,320	2,620

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり

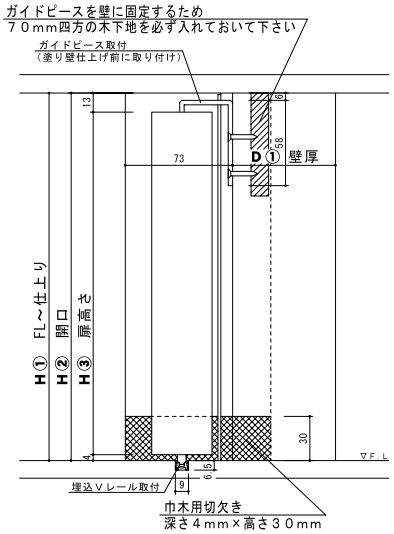

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

引込みポケット戸（上吊）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

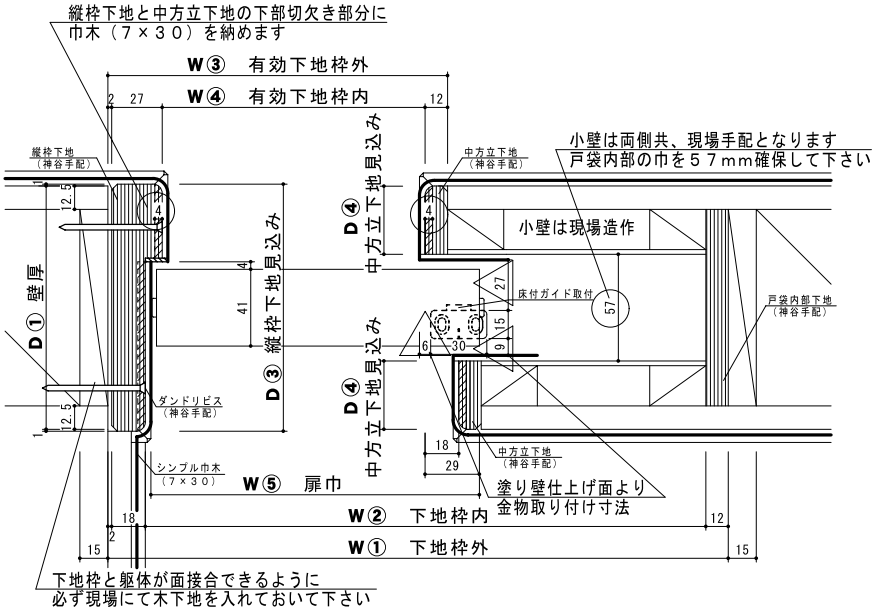

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
W①	下地枠外	1,563	1,655	2,417	2,717
W②	下地枠内	1,531	1,623	2,385	2,685
W③	有効下地枠外	781	827	1,208	1,358
W④	有効下地枠内	740	786	1,167	1,317
W⑤	扉巾	773	819	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	36.5

縦断面図

天井高納まり

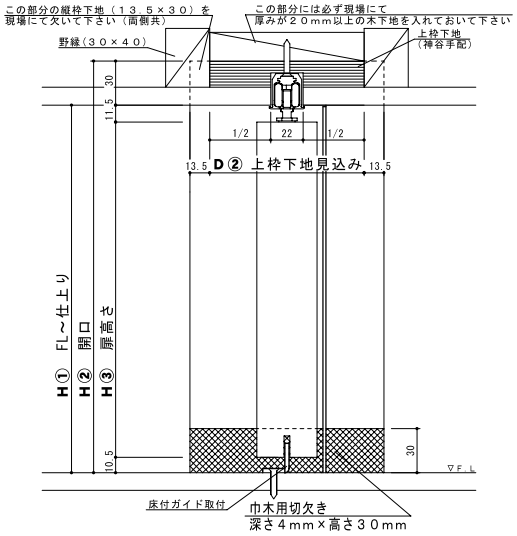

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

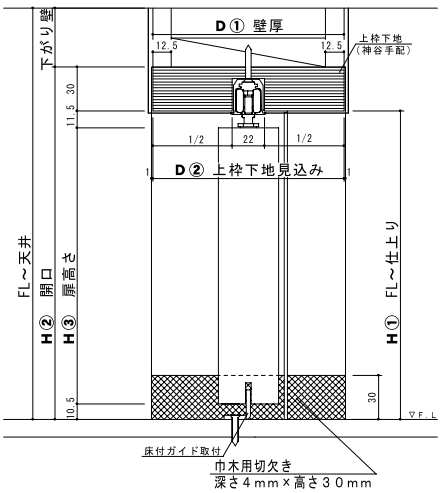

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

2 枚引込み戸(上吊)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

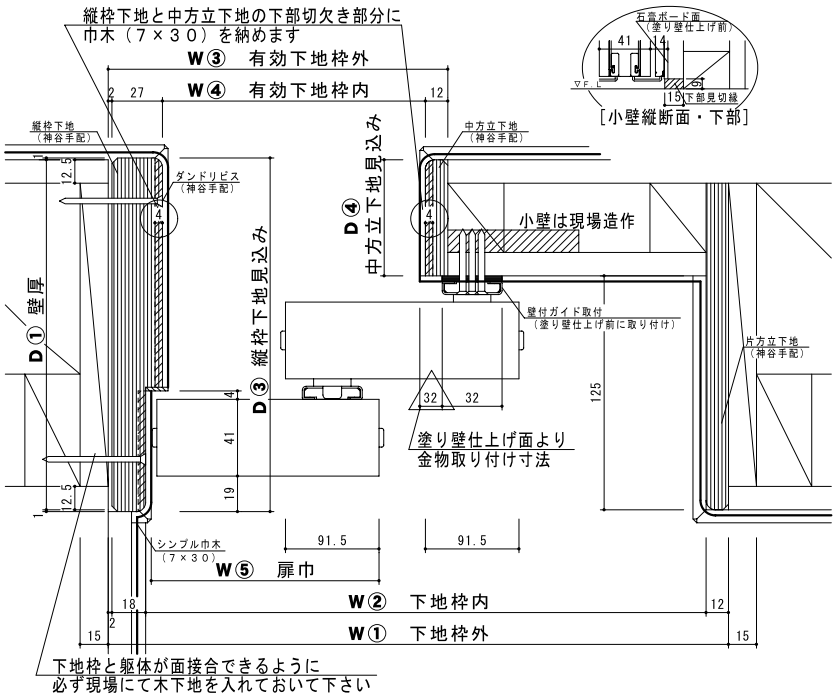

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W① 下地枠外	2,488	3,463	3,913
W② 下地枠内	2,456	3,431	3,881
W③ 有効下地枠外	1,604	2,254	2,554
W④ 有効下地枠内	1,563	2,213	2,513
W⑤ 扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

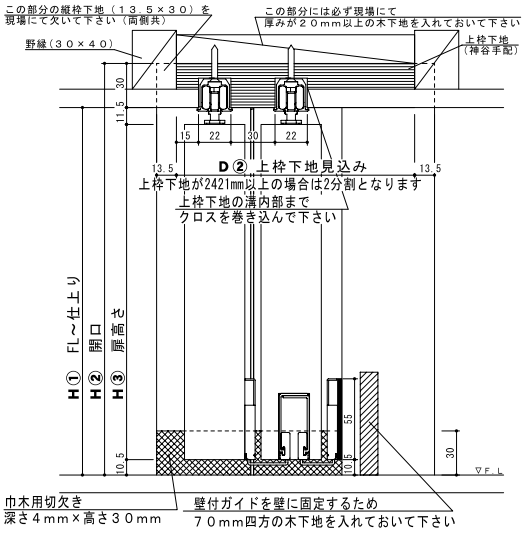

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

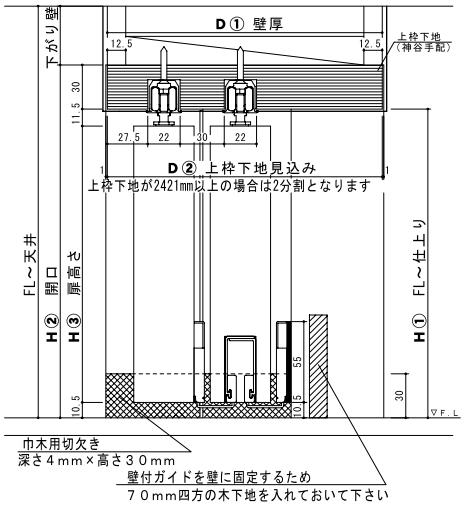

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 2枚引違い戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・130mm

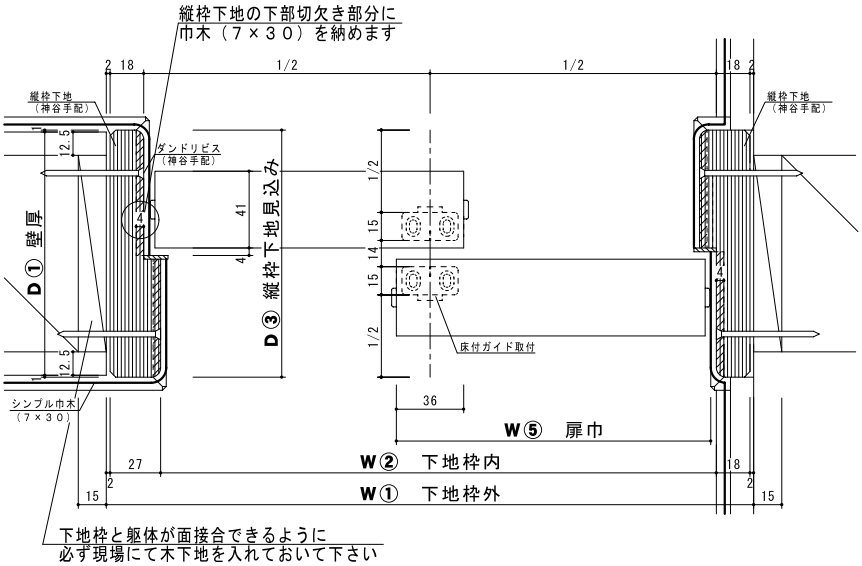

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W16	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	1,260	1,715	2,414	2,714
W② 下地枠内	1,211	1,666	2,365	2,665
W⑤ 扉巾	623	851	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132

縦断面図

天井高納まり

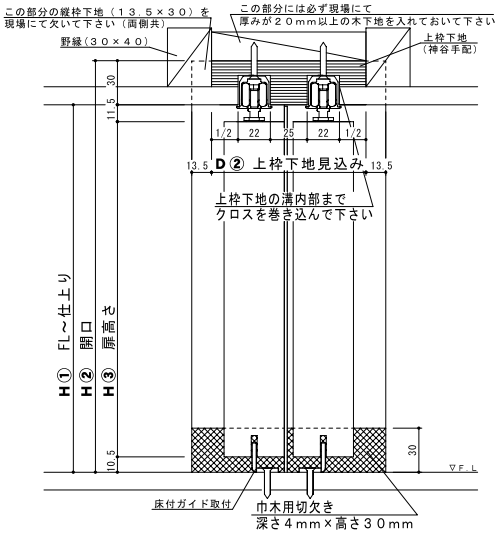

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

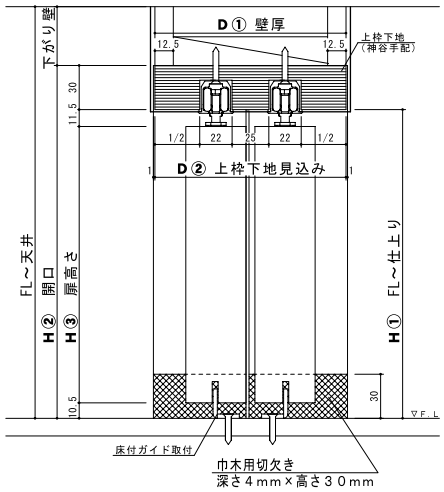

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

3 枚引込み戸(上吊)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



引き手位置	■ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・239mm

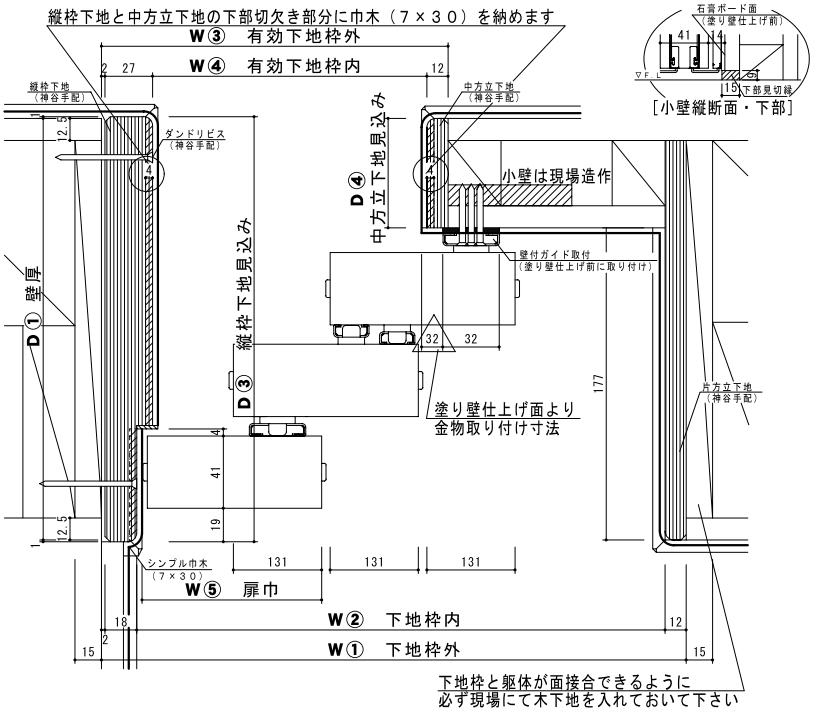

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W35	【W45】	【W51】
W①	下地枠外	3,221	4,453	5,053
W②	下地枠内	3,189	4,421	5,021
W③	有効下地枠外	2,320	3,244	3,694
W④	有効下地枠内	2,279	3,203	3,653
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	239
D③	縦枠下地見込み	241
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

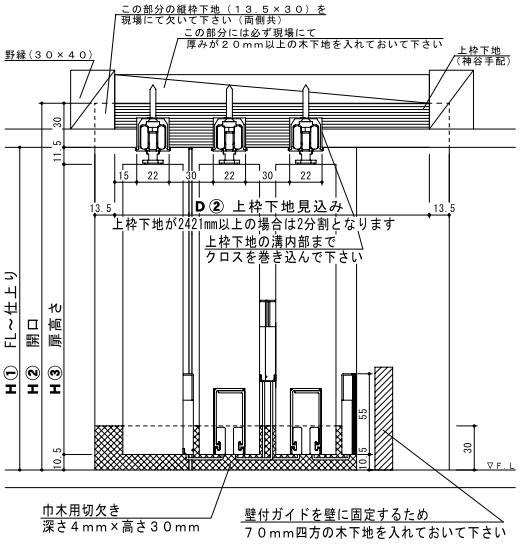

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	214

下がり壁納まり

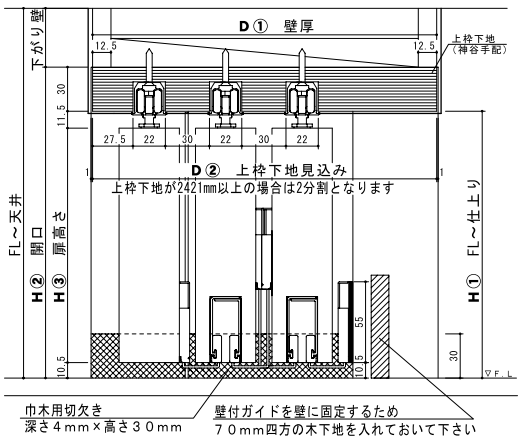

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	239
D②	上枠下地見込み	239

ステルス枠【塗り壁施工】【連動タイプ】 軽量鉄骨用 3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

引き手位置	▮ モンスターシリーズ
	▲ その他のシリーズ

●基準壁厚・・・187mm

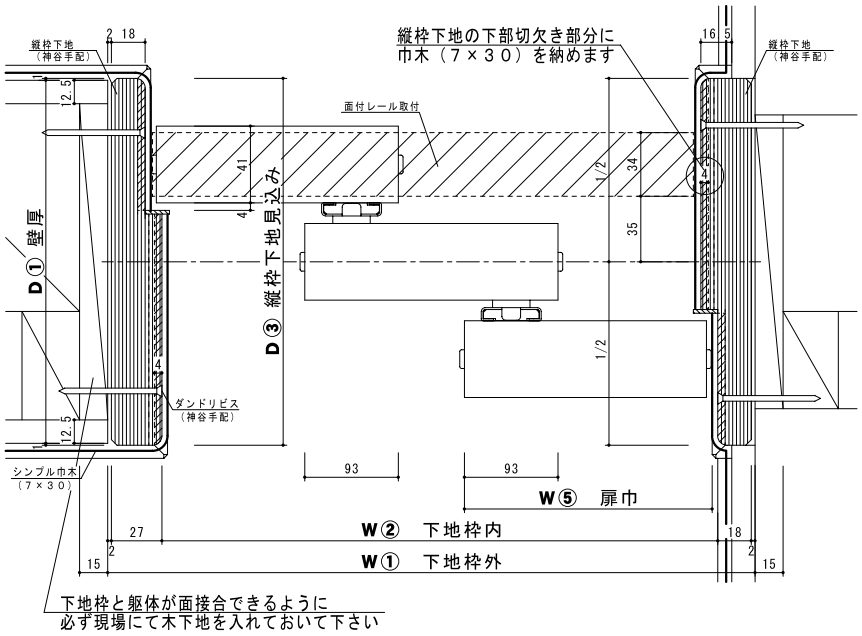

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

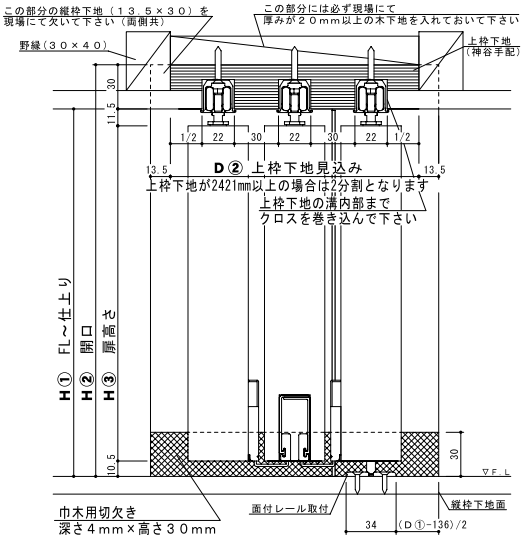

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

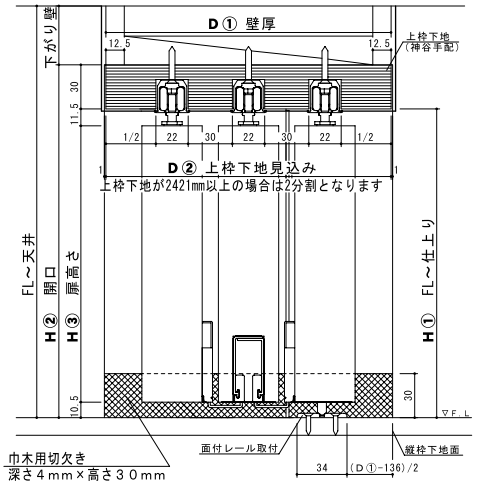

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

【連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

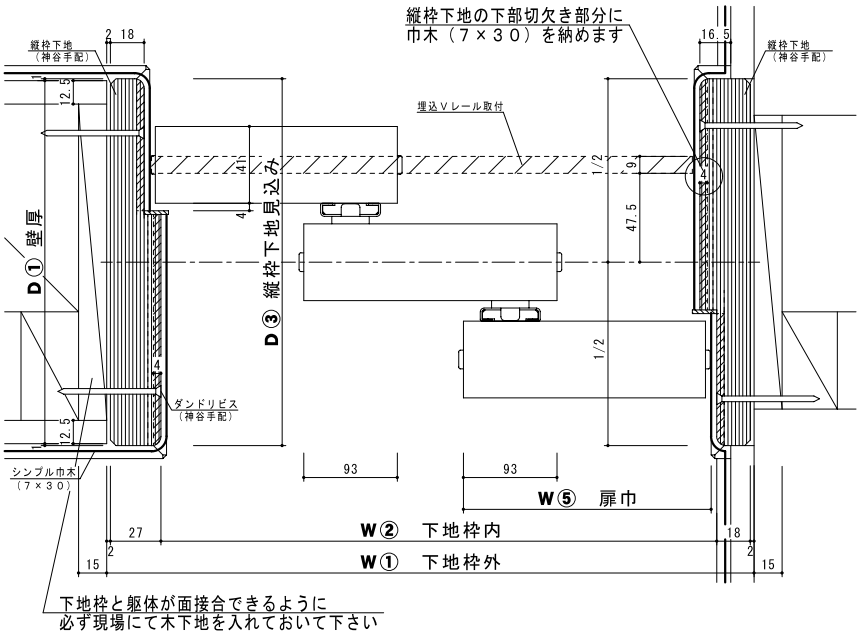

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

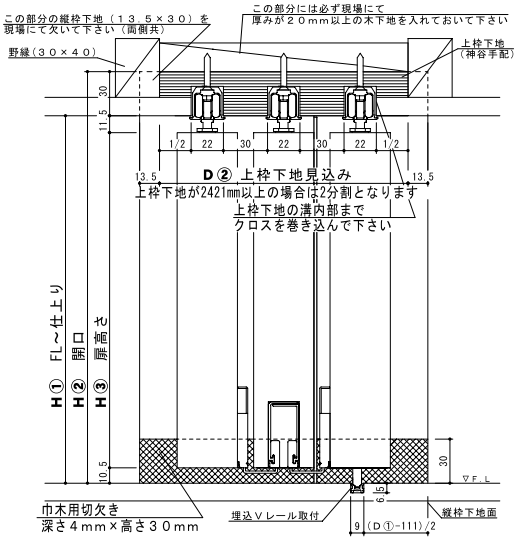

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

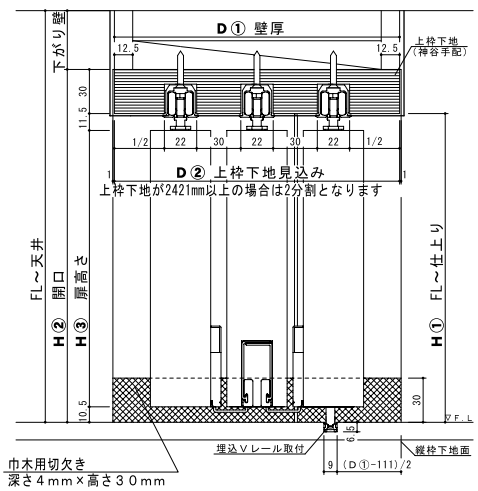

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

ステルス枠【塗り壁施工】【非連動タイプ】 軽量鉄骨用 3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



引き手位置　▮ モンスター・スリット手掛けタイプ　▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

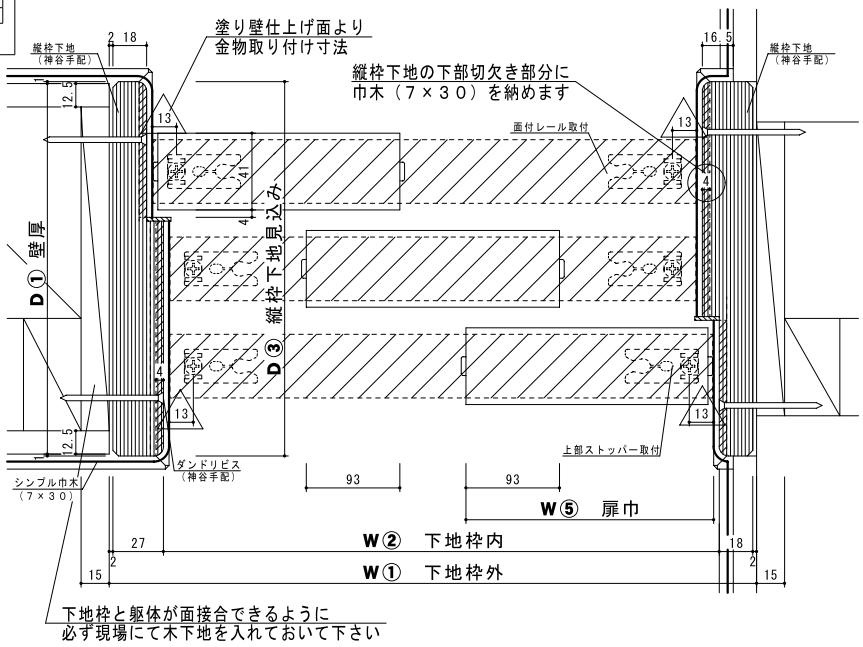

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

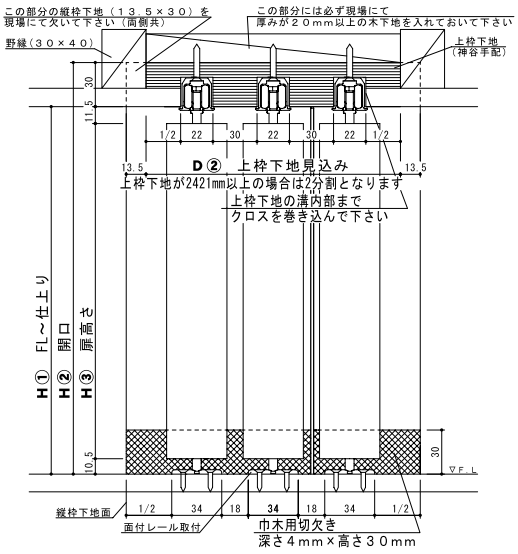

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

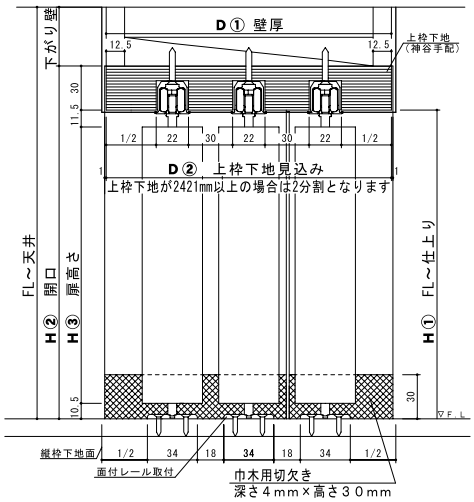

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

【非連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します	
壁仕上げ面	：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



引き手位置	
■	モンスター・スリット手掛けタイプ
▲	その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

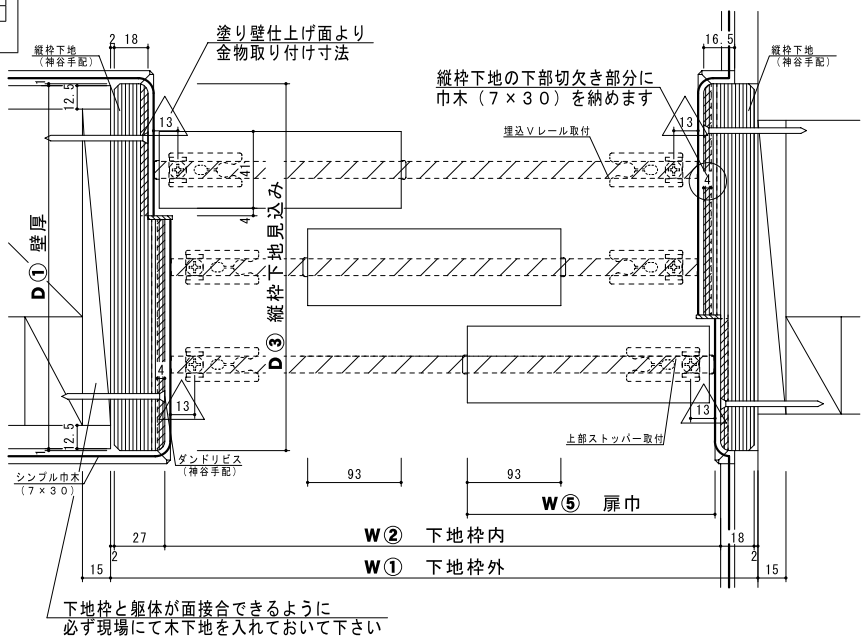

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,439	3,415	3,865
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

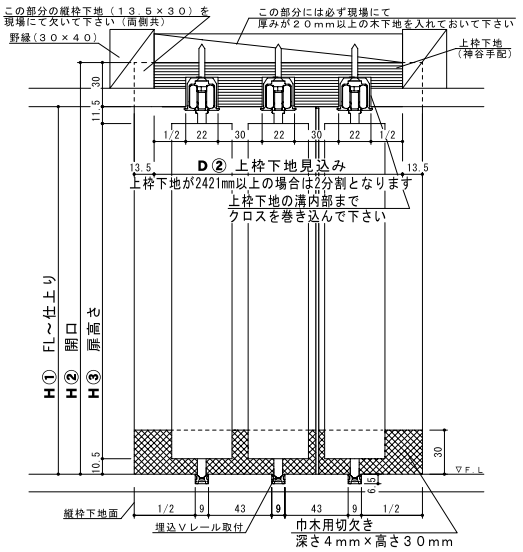

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

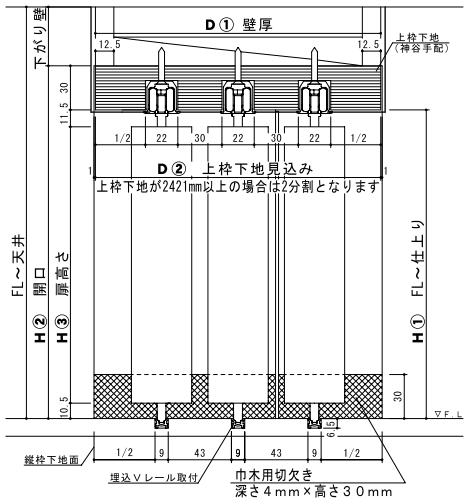

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

■出入り口（開き戸・引き戸）

・インセット枠

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～)　P.117 ～

・片開き戸 ---------- P.117
・片引き戸 ---------- P.118 ～ 120
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.121 ～ 123
・引込みポケット戸 ---------- P.124
・2 枚引込み戸 ---------- P.125
・2 枚引違い戸 ---------- P.126
・3 枚引込み戸 ---------- P.127
・3 枚引違い戸 ---------- P.128 ～ 131

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
寸法特注対応範囲は P.320 ～をご参照ください

インセット枠 在来工法 片開き戸

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

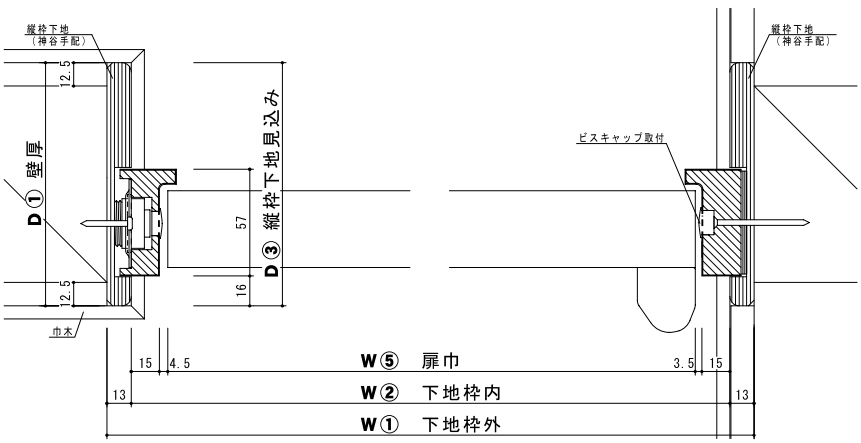

W寸法(mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	130/145	130	145	130/145
W① 下地枠外	673	805	790	836
W② 下地枠内	647	779	764	810
W⑤ 扉巾	609	741	726	772

見込み寸法(mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D③ 縦枠下地見込み	130	145

縦断面図

天井高納まり

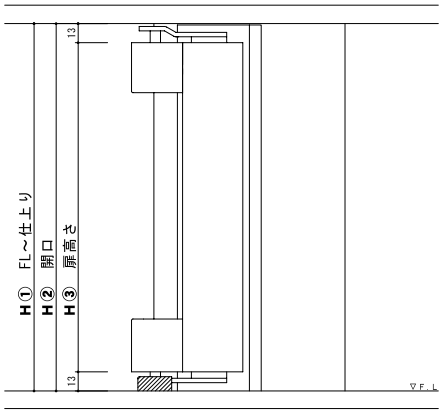

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	130/145	
H① FL～仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,400	2,700
H③ 扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

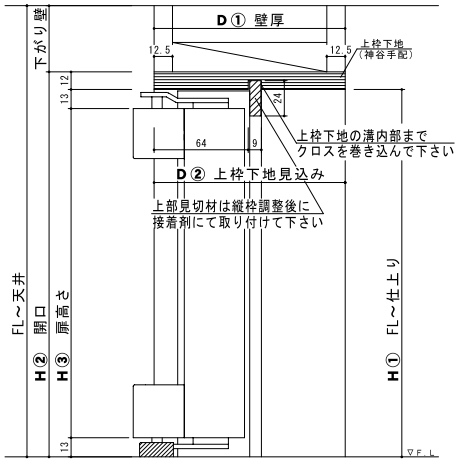

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	130/145	
H① FL～仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,412	2,712
H③ 扉高さ	2,374	2,674

見込み寸法(mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	130	145

ソフトモーション▶ P.216

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠 在来工法 片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145			
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,421	2,721
W②	下地枠内	1,235	1,220	1,538	1,630	2,396	2,696
W③	有効下地枠外	630	622	781	827	1,210	1,360
W④	有効下地枠内	605	597	756	802	1,185	1,335
W⑤	扉巾	620	612	771	817	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145
D④	中方立下地見込み	65	65
A 寸法		65	80
B 寸法		14	29

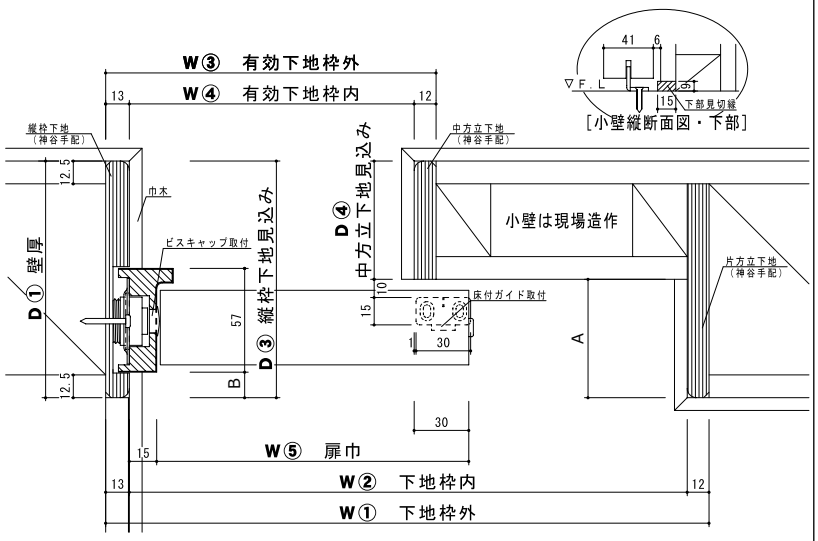

[小壁縦断面図・下部]

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面図・上部]

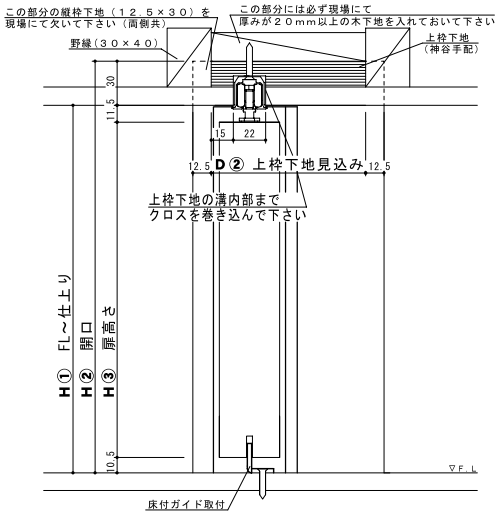

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120
C 寸法		15	30

下がり壁納まり

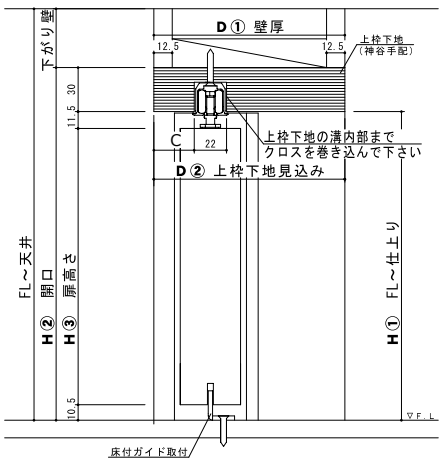

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145
C 寸法		27.5	42.5

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.220

片引き戸(床付レール / 面付)

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

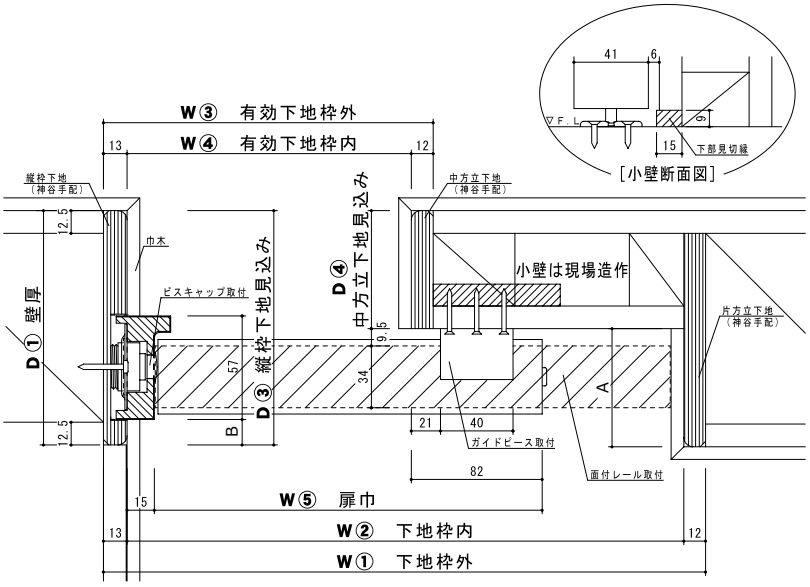

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145			
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,369	2,669
W②	下地枠内	1,235	1,220	1,538	1,630	2,344	2,644
W③	有効下地枠外	604	596	755	801	1,158	1,308
W④	有効下地枠内	579	571	730	776	1,133	1,283
W⑤	扉巾	646	638	797	843	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145
D④	中方立下地見込み	65	65
A 寸法		65	80
B 寸法		14	29

縦断面図

天井高納まり

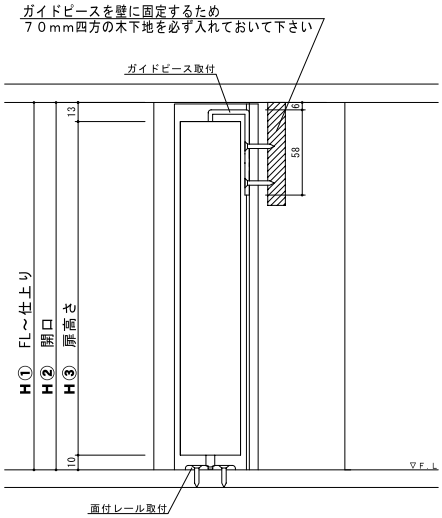

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

下がり壁納まり

インセット枠 在来工法 片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

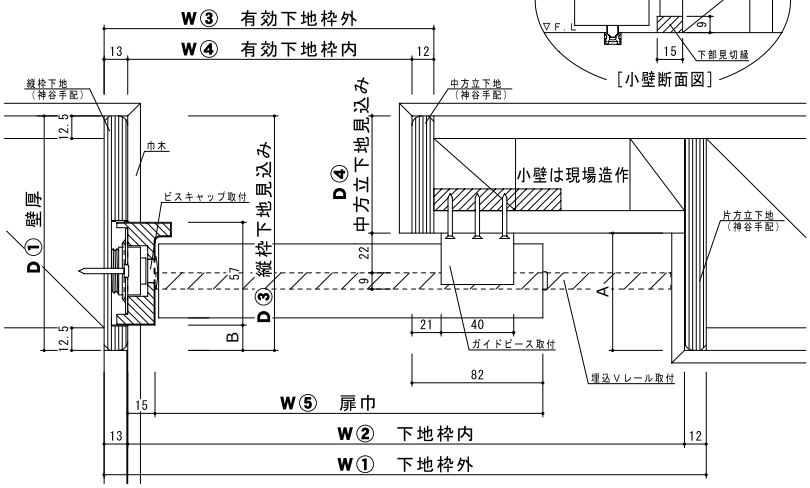

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130/145			
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,563	1,655	2,369	2,669
W②	下地枠内	1,235	1,220	1,538	1,630	2,344	2,644
W③	有効下地枠外	604	596	755	801	1,158	1,308
W④	有効下地枠内	579	571	730	776	1,133	1,283
W⑤	扉巾	646	638	797	843	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145
D④	中方立下地見込み	65	65
A 寸法		65	80
B 寸法		14	29

縦断面図

天井高納まり

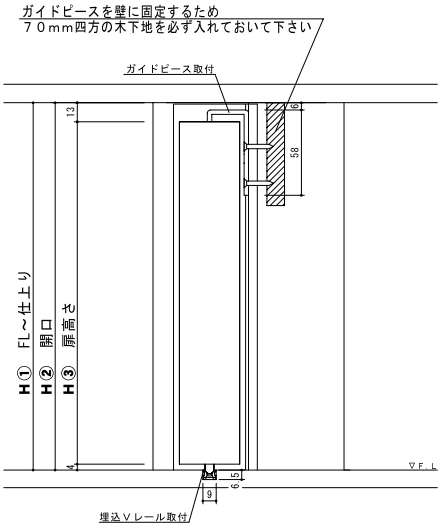

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠
在来工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

下地枠(神谷手配品)
化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

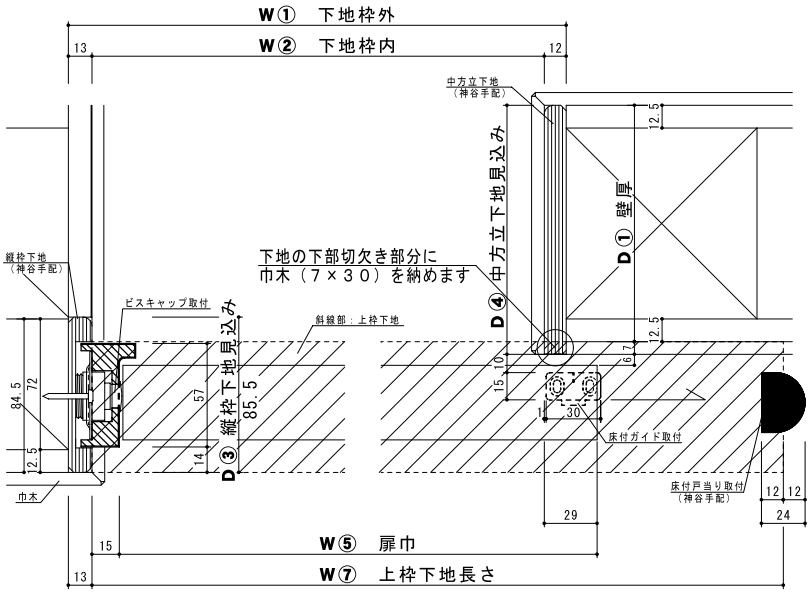

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130/145	130	145	130/145		
W①	下地枠外	673	805	790	836	1,211	1,361
W②	下地枠内	648	780	765	811	1,186	1,336
W⑤	扉巾	662	794	779	825	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,303	1,567	1,537	1,629	2,379	2,679
W⑦	上枠下地長さ	1,322	1,586	1,556	1,648	2,398	2,698

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	85.5	85.5
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

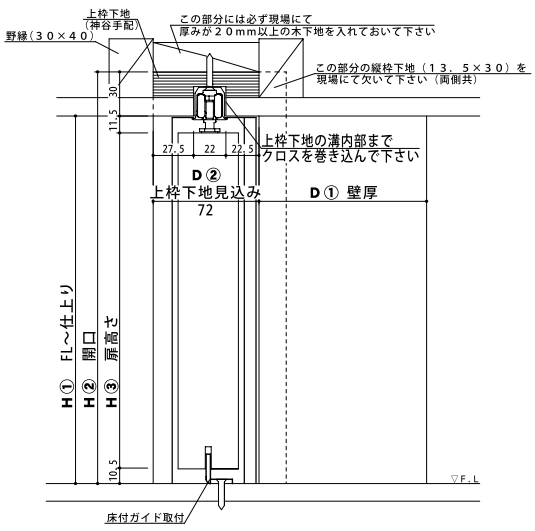

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠
在来工法

【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

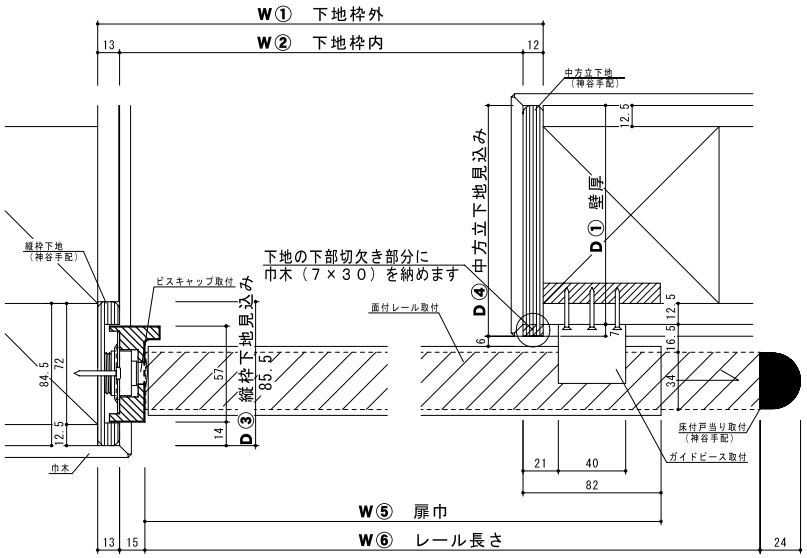

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130/145	130	145	130/145		
W①	下地枠外	673	805	790	836	1,158	1,308
W②	下地枠内	648	780	765	811	1,133	1,283
W⑤	扉巾	715	847	832	878	1,200	1,350
W⑥	レール長さ	1,348	1,612	1,582	1,674	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	85.5	85.5
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり

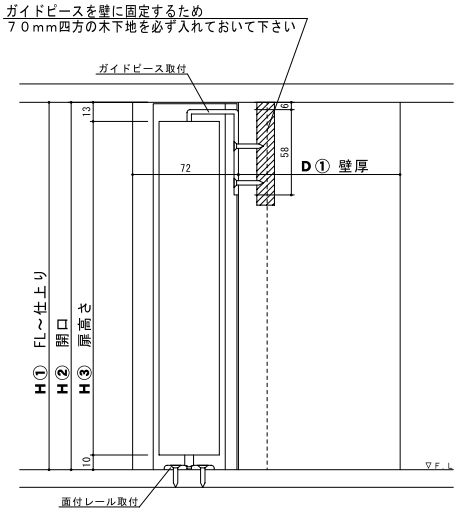

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠
在来工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

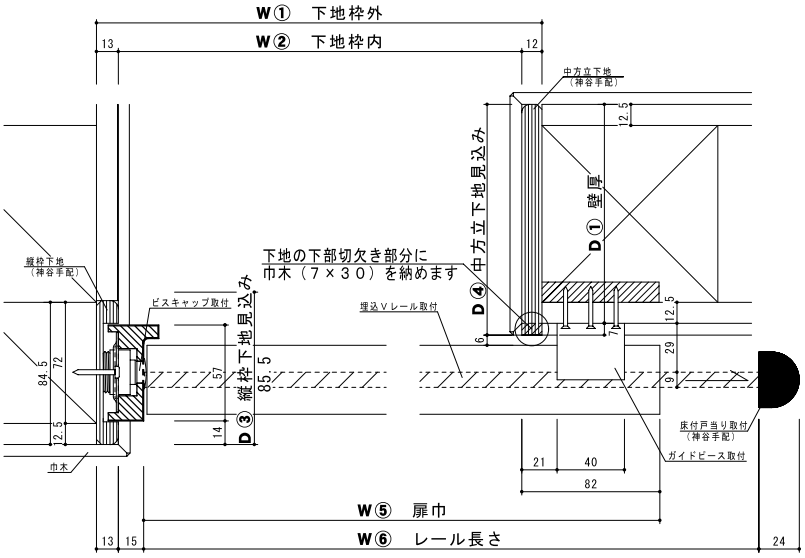

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	130/145	130	145	130/145		
W① 下地枠外	673	805	790	836	1,158	1,308
W② 下地枠内	648	780	765	811	1,133	1,283
W⑤ 扉巾	715	847	832	878	1,200	1,350
W⑥ レール長さ	1,348	1,612	1,582	1,674	2,318	2,618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	85.5	85.5
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり

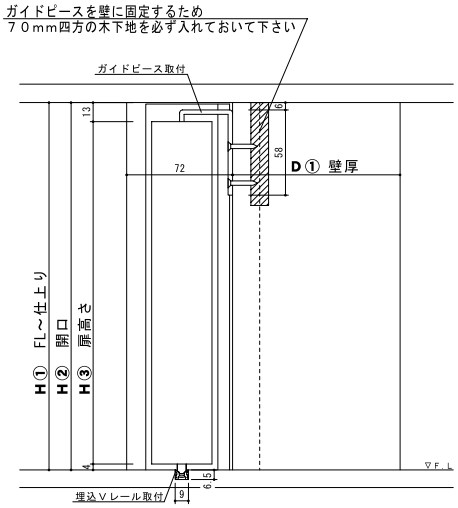

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,383	2,683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

下がり壁納まり

インセット枠
在来工法

引込みポケット戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

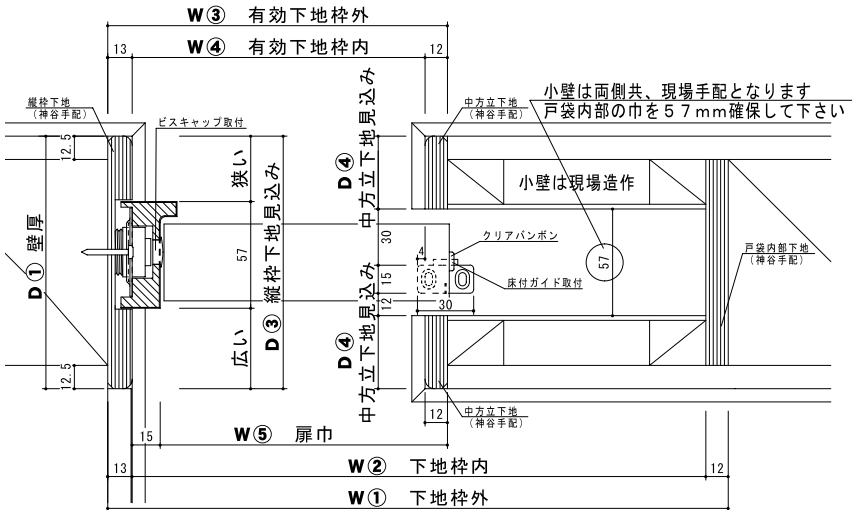

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)		W14	W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		130/145			
W①	下地枠外	1,563	1,655	2,429	2,729
W②	下地枠内	1,538	1,630	2,404	2,704
W③	有効下地枠外	794	840	1,227	1,377
W④	有効下地枠内	769	815	1,202	1,352
W⑤	扉巾	767	813	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145
D④	中方立下地見込み	36.5	44

縦断面図

天井高納まり

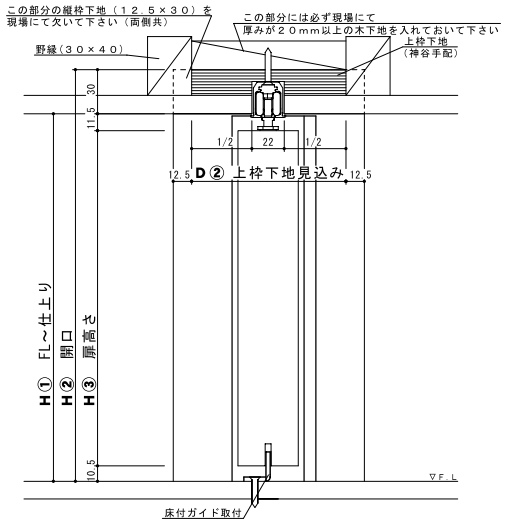

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

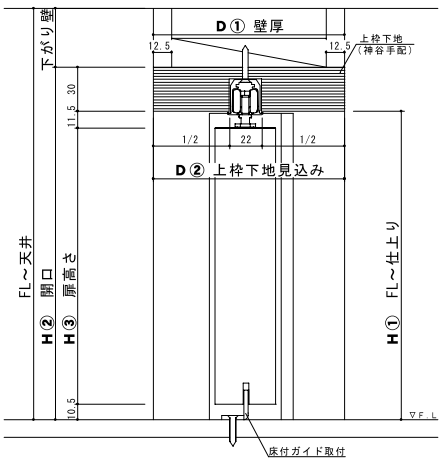

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠 在来工法 2枚引込み戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・187mm

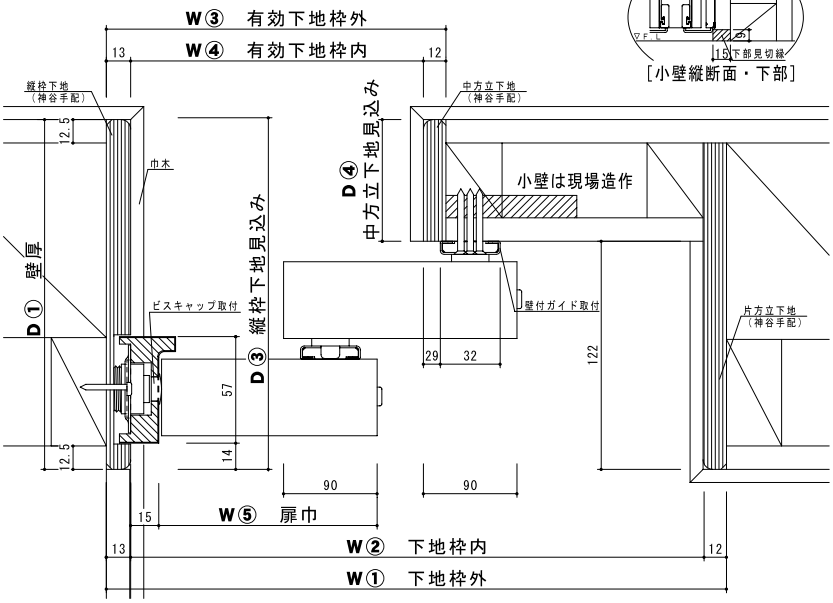

［小壁縦断面・下部］

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,496	3,471	3,921
W②	下地枠内	2,471	3,446	3,896
W③	有効下地枠外	1,610	2,260	2,560
W④	有効下地枠内	1,585	2,235	2,535
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	187
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

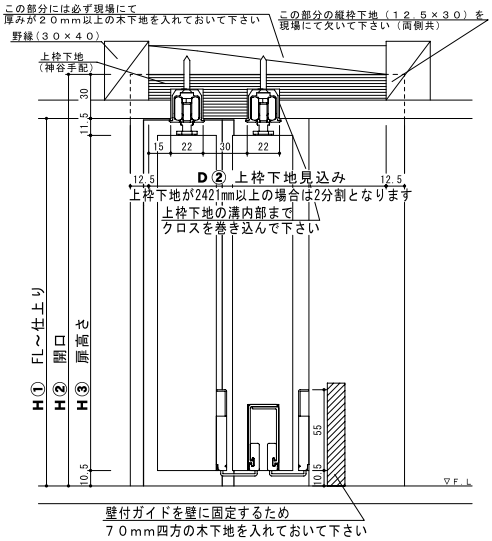

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

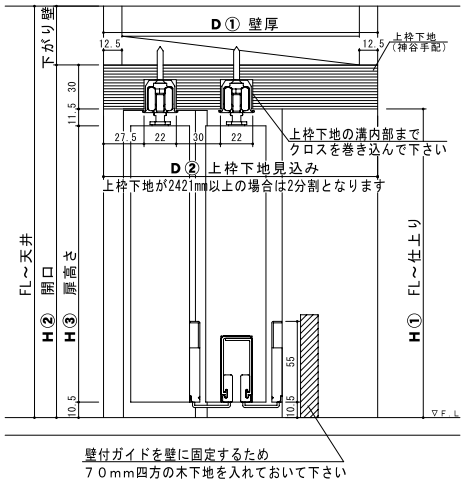

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

インセット枠 在来工法 2枚引違い戸(上吊)

一 下地枠(神谷手配品)
一 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

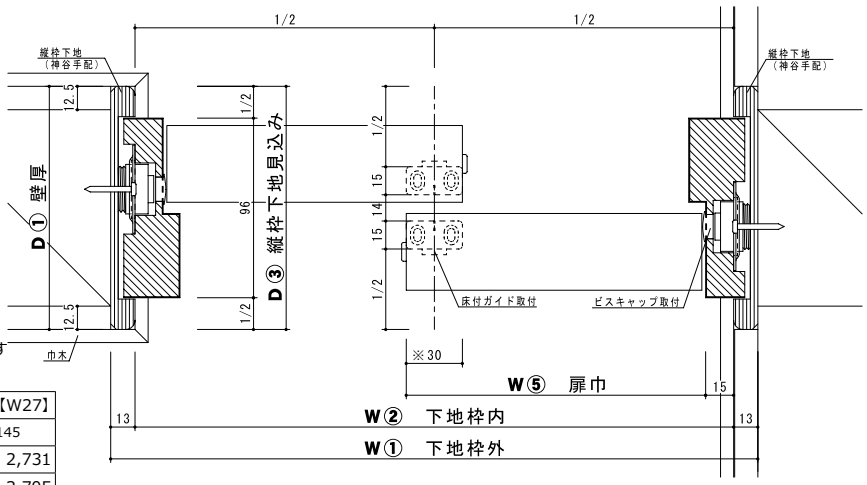

※壁厚 145 の W16 規格サイズは扉の被り寸法が 45mm になります

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚		130	145	130	145	130/145	
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,715	1,700	2,431	2,731
W②	下地枠内	1,234	1,219	1,689	1,674	2,405	2,705
W⑤	扉巾	615	607	842	※842	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145

縦断面図

天井高納まり

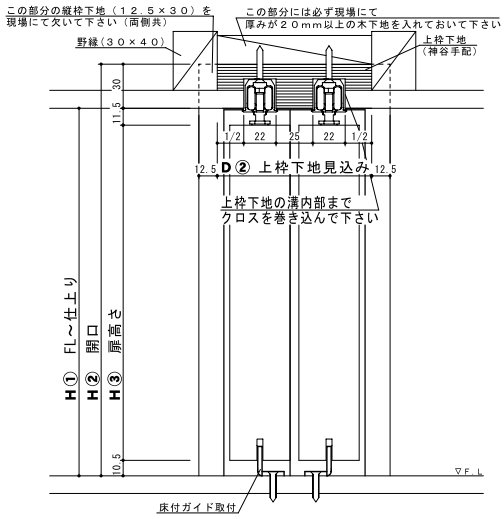

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

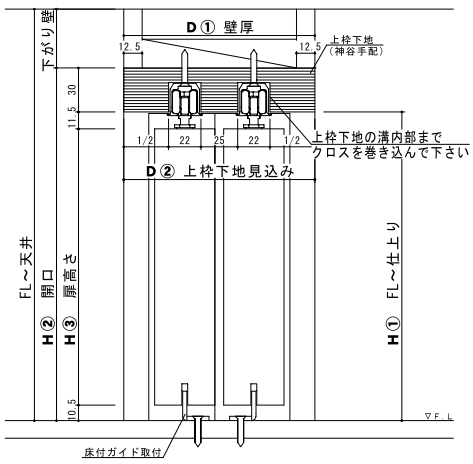

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

3 枚引込み戸(上吊)

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・239mm

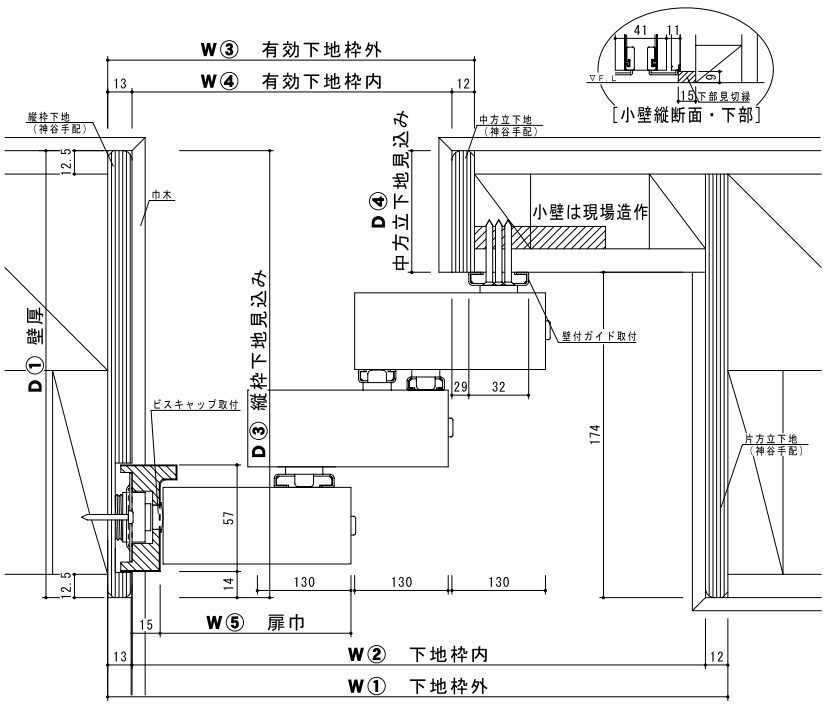

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W35	【W45】	【W51】
W①	下地枠外	3,229	4,461	5,061
W②	下地枠内	3,204	4,436	5,036
W③	有効下地枠外	2,326	3,250	3,700
W④	有効下地枠内	2,301	3,225	3,675
W⑤	扉巾	892	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	239
D③	縦枠下地見込み	239
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



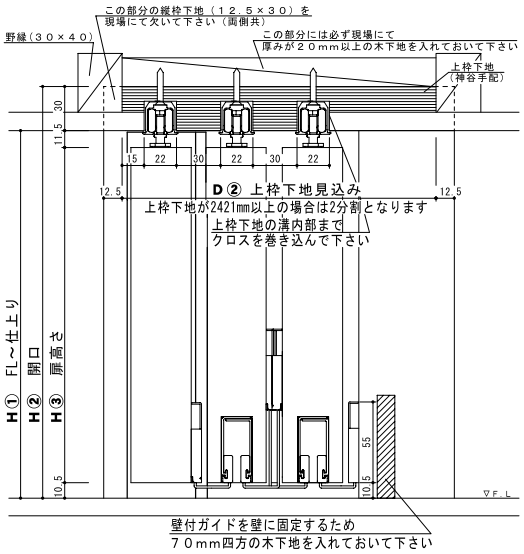

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	214

下がり壁納まり

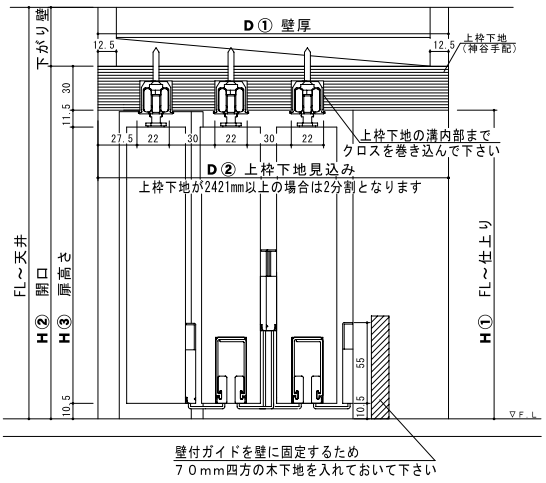

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	239
D②	上枠下地見込み	239

インセット枠
在来工法

【連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール/面付）

▬ 下地枠(神谷手配品)
▬ 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置 ▮ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

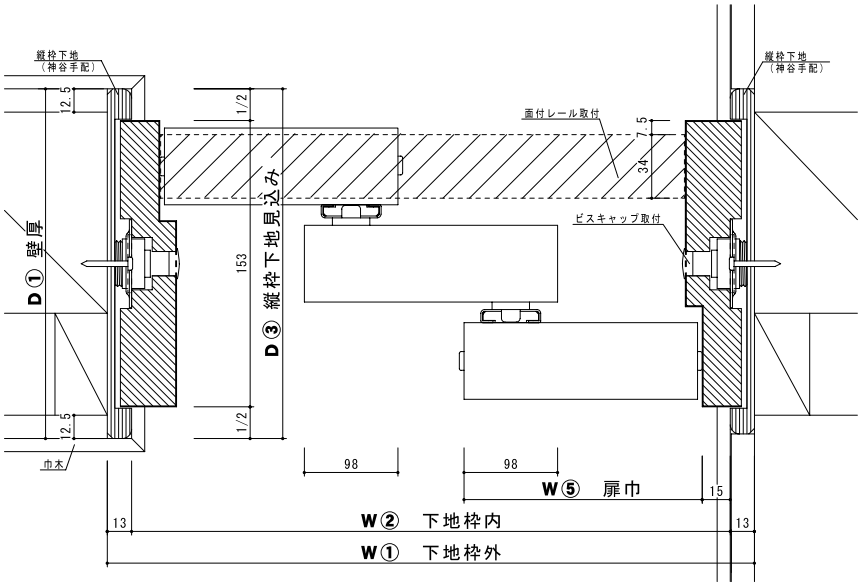

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,462	3,438	3,888
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	187

縦断面図

天井高納まり

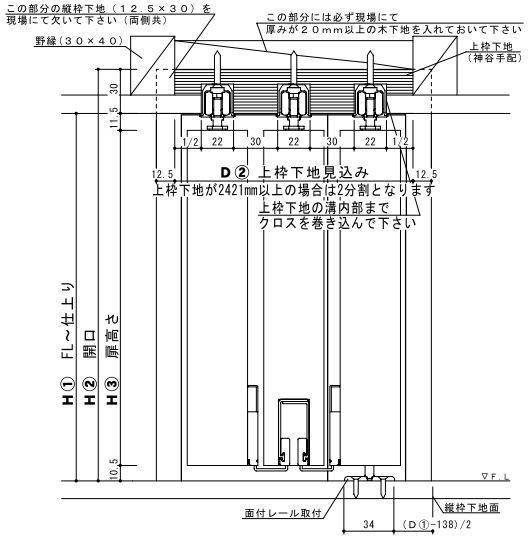

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

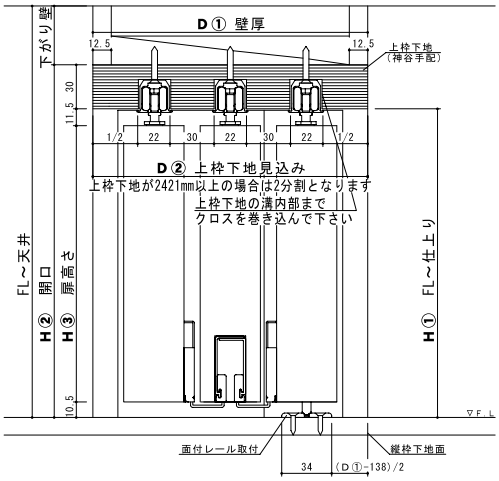

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠
在来工法

【連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置 ■ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

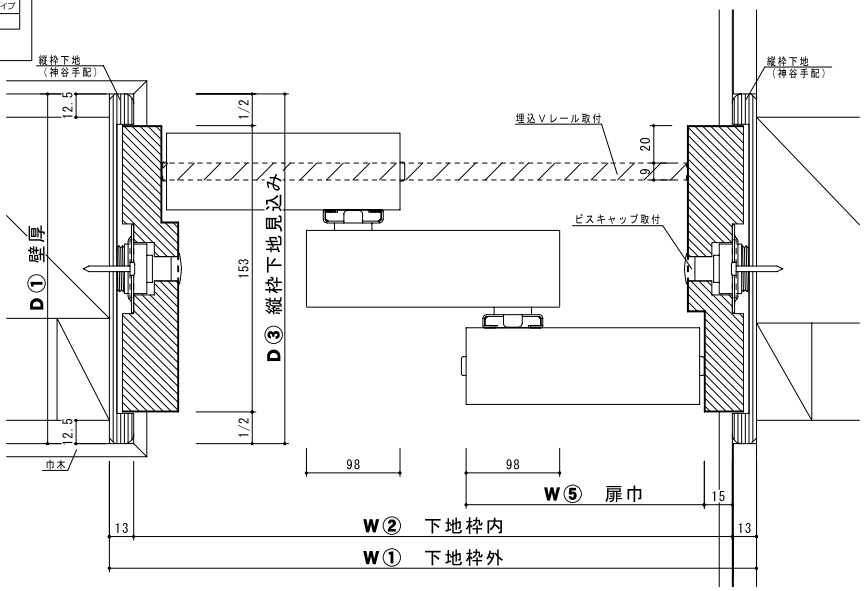

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,462	3,438	3,888
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	187

縦断面図

天井高納まり

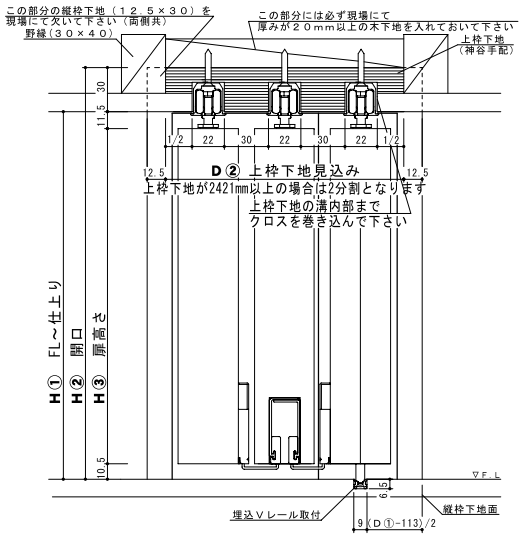

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

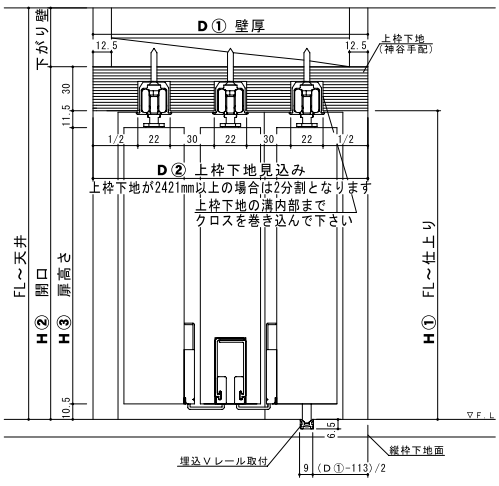

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

インセット枠
在来工法

【非連動タイプ】 3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 面付）

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置 ▮ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

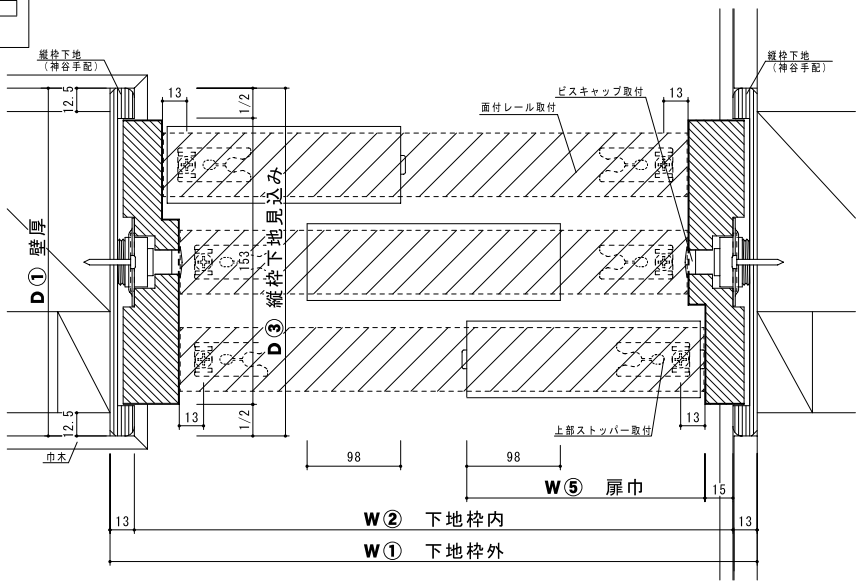

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,462	3,438	3,888
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	187

縦断面図

天井高納まり

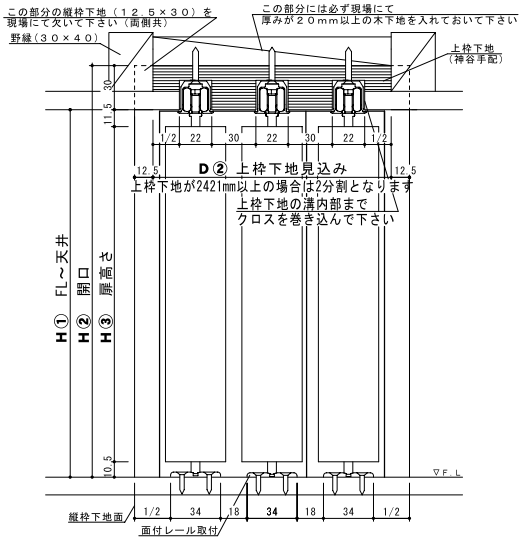

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

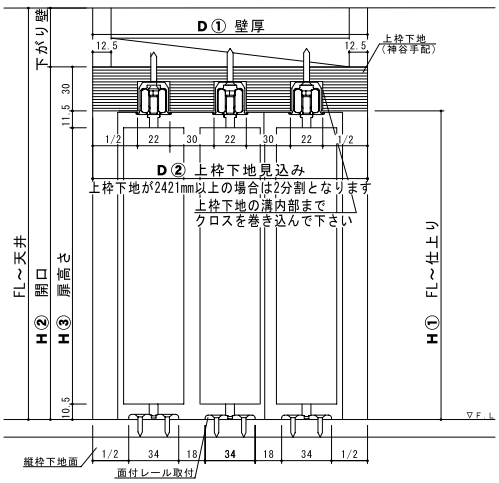

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠
在来工法

【非連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



引き手位置	▮ モンスター・スリット手掛けタイプ ▲ その他のシリーズ

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・187mm

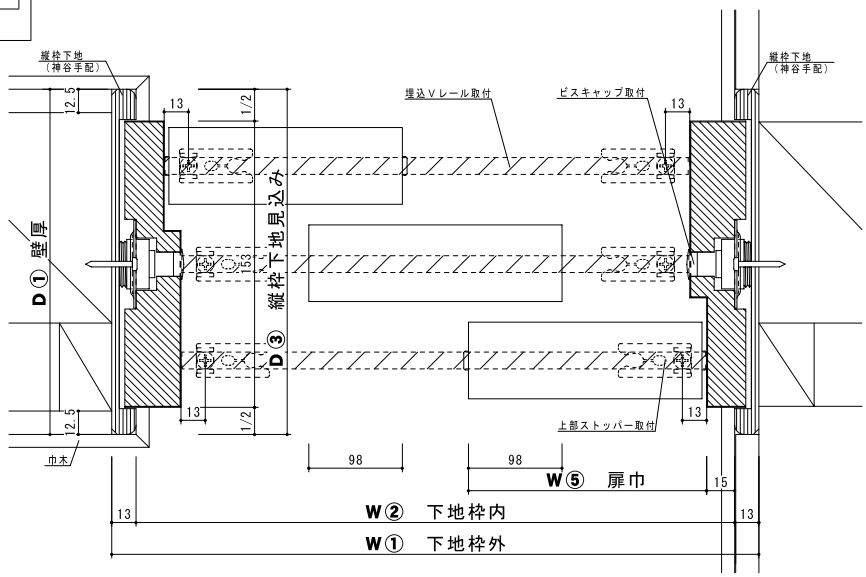

※【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
W①	下地枠外	2,488	3,464	3,914
W②	下地枠内	2,462	3,438	3,888
W⑤	扉巾	875	1,200	1,350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D③	縦枠下地見込み	187

縦断面図

天井高納まり

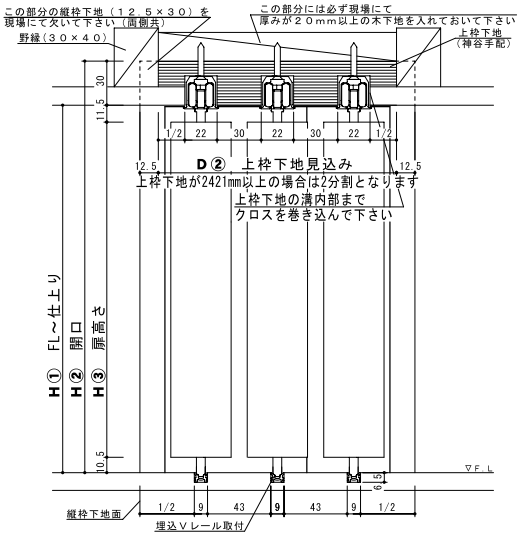

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	162

下がり壁納まり

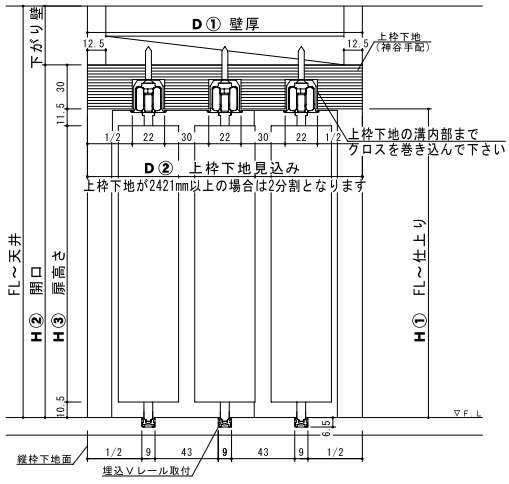

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	187
D②	上枠下地見込み	187

■オートマチックドア専用 P.133～134

■ヴェトロシリーズ専用 P.135～138

■カエサルシリーズ専用 P.139～140

■カロ専用 P.141～167

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～) P.141～144
2×4 工法 (壁厚 114mm ～) P.145～148
軽量鉄骨用 (壁厚 70mm ～) P.149～152

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～) P.153～156
2×4 工法 (壁厚 114mm ～) P.157～160
軽量鉄骨用 (壁厚 70mm ～) P.161～164

・インセット枠

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～) P.165～167

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
寸法特注対応範囲は P.320 ～をご参照ください

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

オートマチックドア 片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

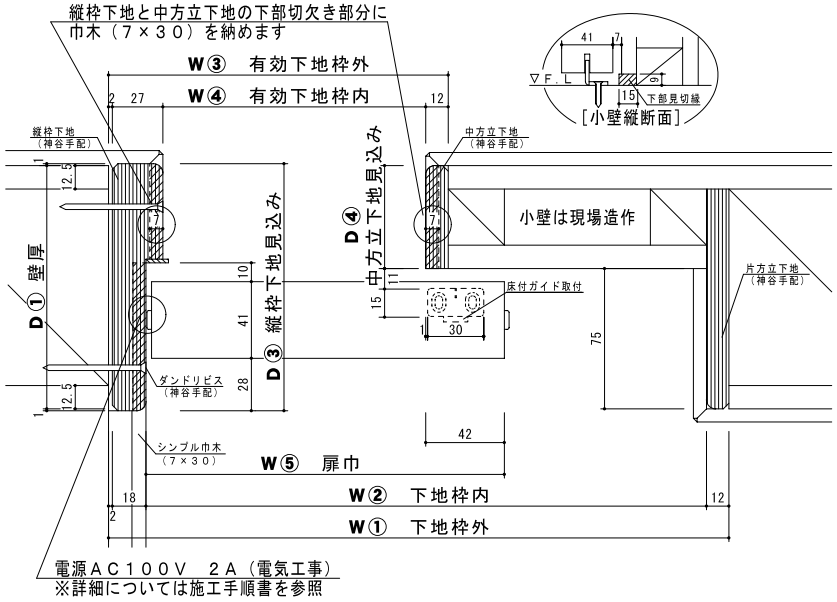

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	1,563	1,655
W②	下地枠内	1,531	1,623
W③	有効下地枠外	773	819
W④	有効下地枠内	732	778
W⑤	扉巾	781	827

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり

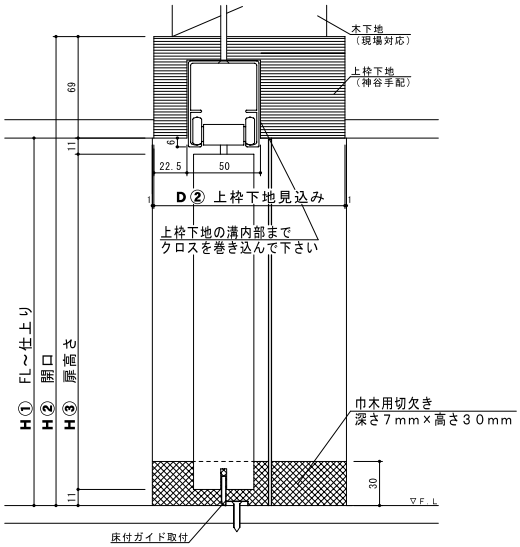

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,469	2,769
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	130

下がり壁納まり

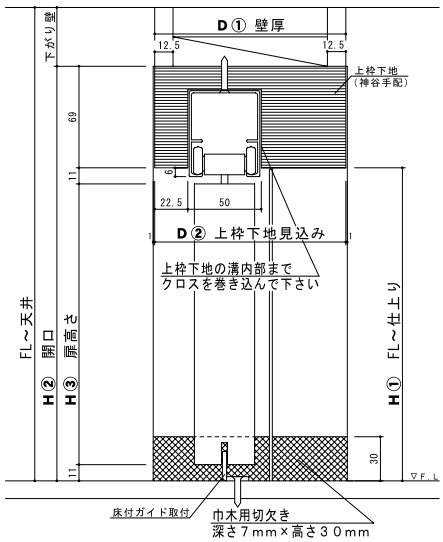

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,469	2,769
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

オートマチックドア 片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

━━	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠（神谷手配品）
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はL勝手です）



●基準壁厚・・・130mm

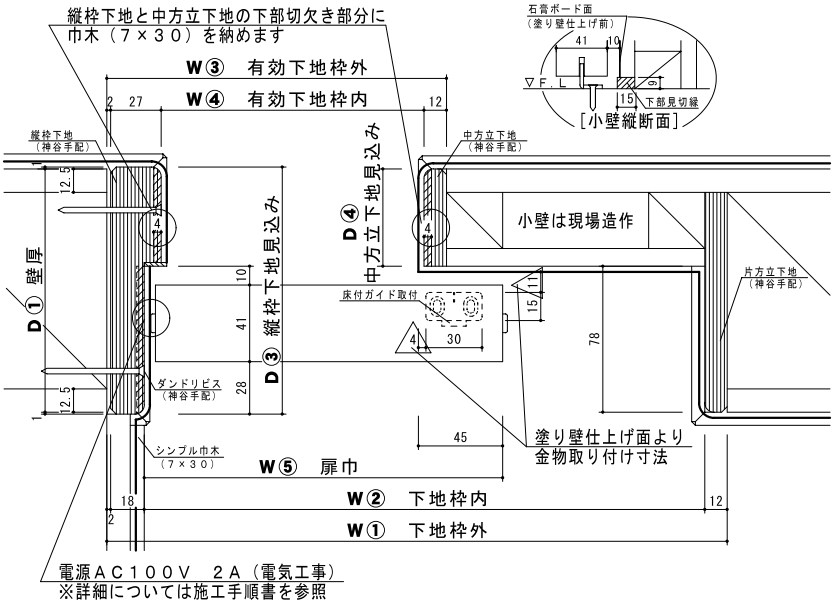

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	1,563	1,655
W②	下地枠内	1,531	1,623
W③	有効下地枠外	773	819
W④	有効下地枠内	732	778
W⑤	扉巾	781	827

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり

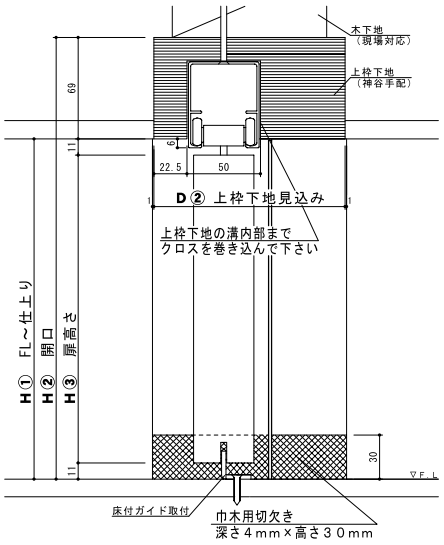

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,469	2,769
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	130

下がり壁納まり

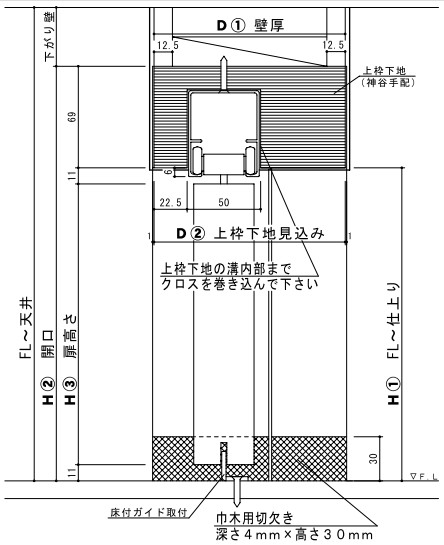

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,469	2,769
H③	扉高さ	2,378	2,678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

ヴェトロシリーズ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（上吊）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

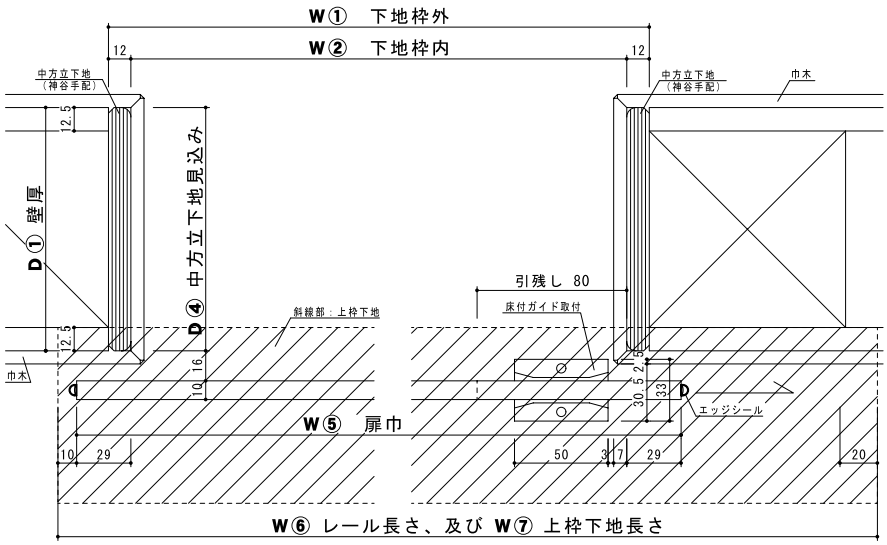

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	781	812
W⑤	扉巾	839	870
W⑥	レール長さ	1,596	1,658
W⑦	上枠下地長さ	1,599	1,661

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D④	中方立下地見込み	130

縦断面図

天井高納まり

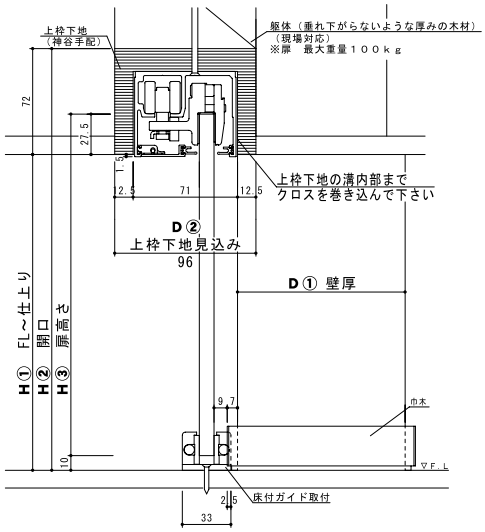

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,472	2,772
H③	扉高さ	2,417	2,717

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	96

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

ヴェトロシリーズ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（上吊）

ー 下地枠（神谷手配品）
ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はL勝手です）



●基準壁厚・・・70mm

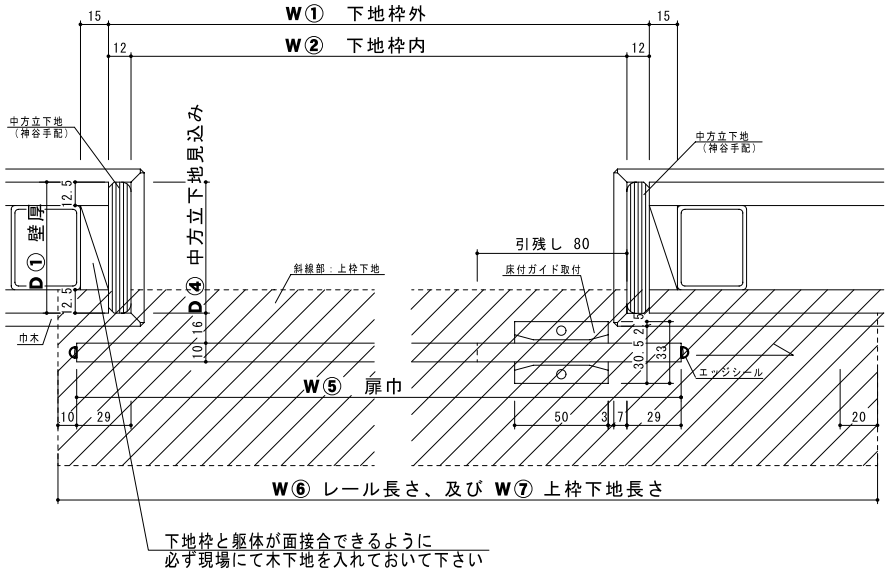

W寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	781	812
W⑤	扉巾	839	870
W⑥	レール長さ	1,596	1,658
W⑦	上枠下地長さ	1,599	1,661

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	70

縦断面図

天井高納まり

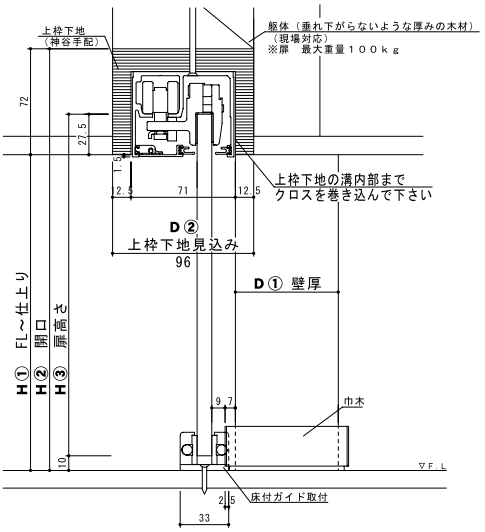

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,472	2,772
H③	扉高さ	2,417	2,717

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	96

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

ヴェトロシリーズ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（上吊）

━━	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠（神谷手配品）
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・130mm

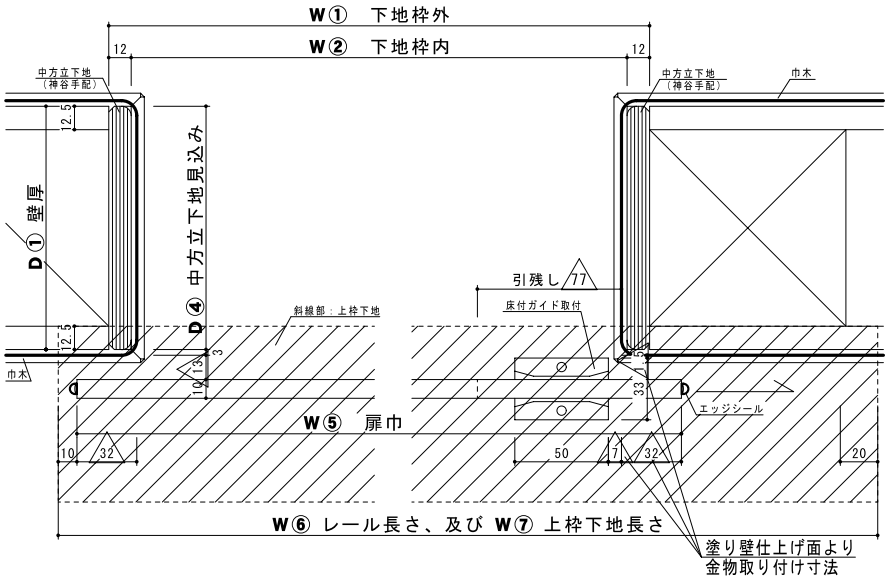

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	781	812
W⑤	扉巾	839	870
W⑥	レール長さ	1,596	1,658
W⑦	上枠下地長さ	1,599	1,661

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D④	中方立下地見込み	130

縦断面図

天井高納まり

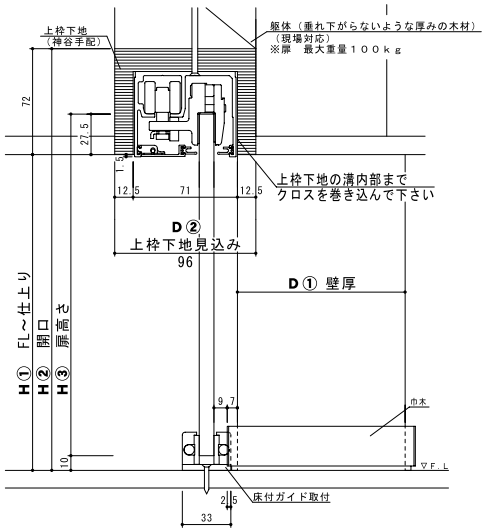

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,472	2,772
H③	扉高さ	2,417	2,717

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	96

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

ヴェトロシリーズ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（上吊）

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

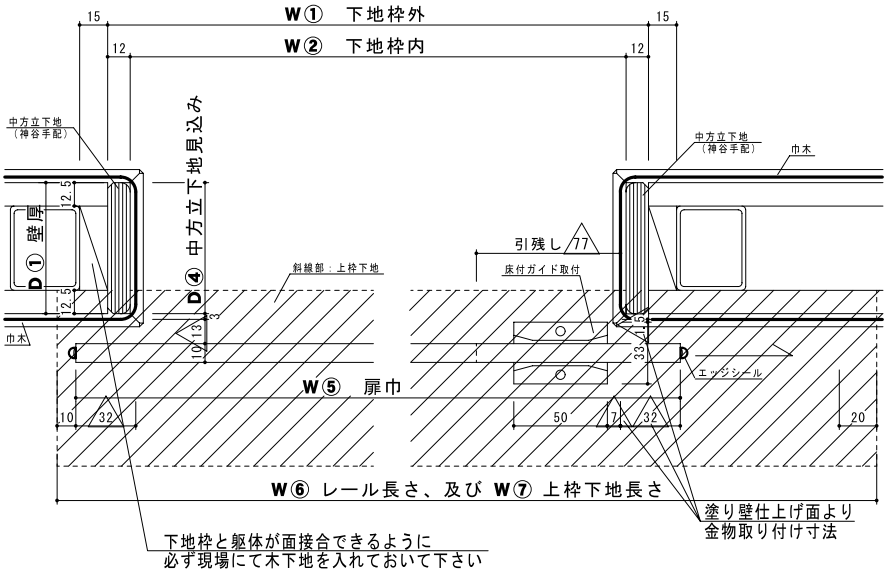

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	781	812
W⑤	扉巾	839	870
W⑥	レール長さ	1,596	1,658
W⑦	上枠下地長さ	1,599	1,661

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	70

縦断面図

天井高納まり

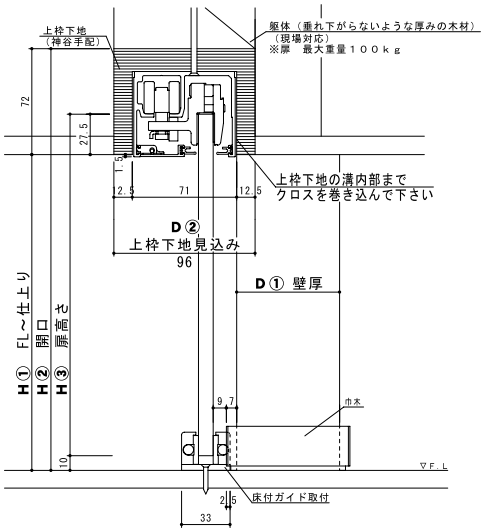

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,472	2,772
H③	扉高さ	2,417	2,717

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	96

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

スイングドア（カエサルシリーズ）

横断面図　　縦断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



取付図は P.140 をご確認ください

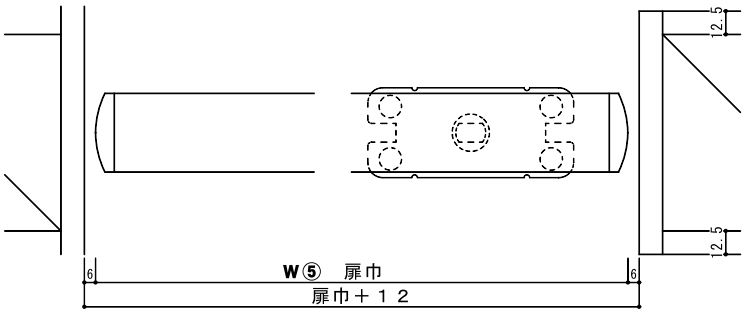

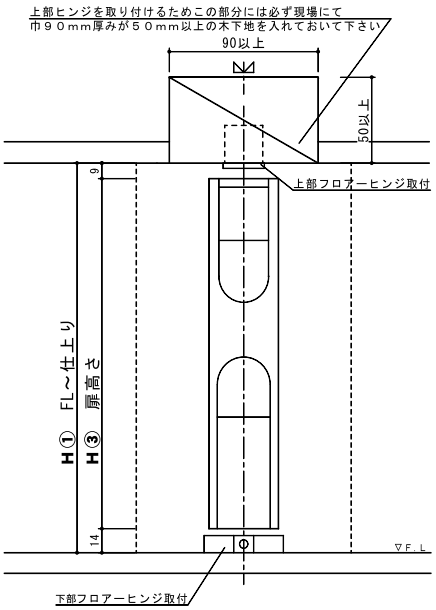

ガラス納まりの場合の参考図

※戸先側 6mm、戸尻側 6mm のクリアランスは必ず守ってください。



W 寸法 (mm)		W09
W⑤	扉巾	900

下がり壁なし			
H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,377	2,677

※※※ご注意ください※※※

【壁納まりの場合】

・巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい
・150°以上開かない様に戸当りを取り付けて下さい
・150°以上あけると金物が破損する恐れがあります



【ガラス納まりの場合】

・150°以内であればガラスと扉は干渉しません

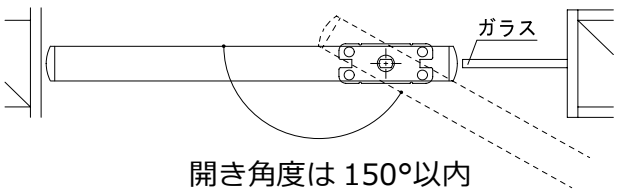

開き角度は 150°以内

スイングドア（カエサルシリーズ）

取付図

【上部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側天井部分にΦ 23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい

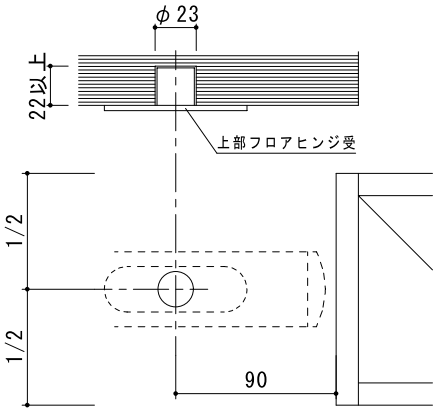

【下部フロアヒンジ受加工図】

・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

[木ビスで取り付ける場合]

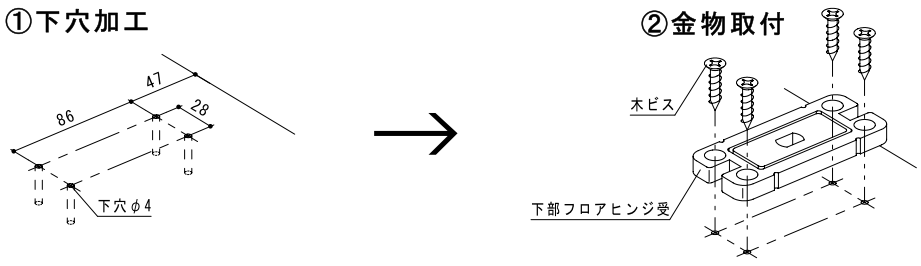

[アンカーで取り付ける場合]

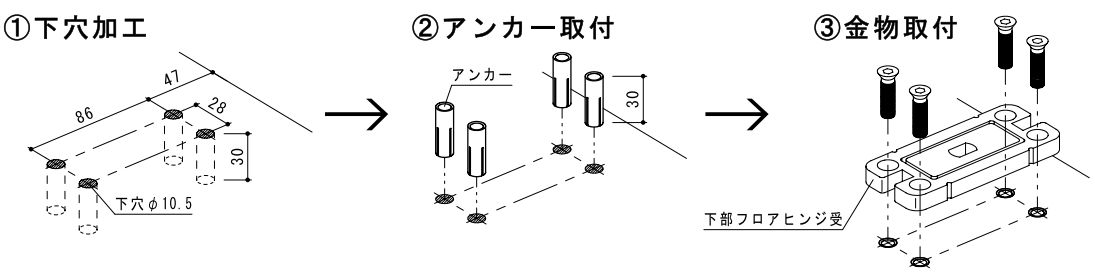

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

カロ
片開き戸

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

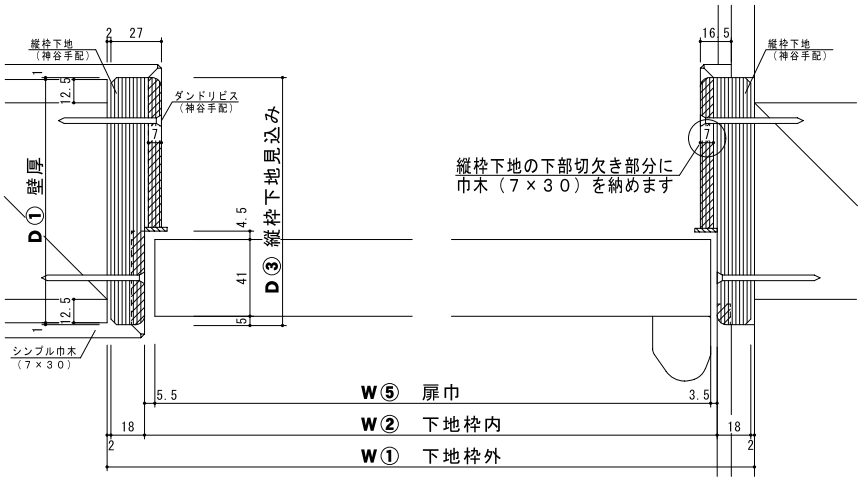

W寸法(mm)		W07		W08
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	765	750	796
W⑤	扉巾	756	741	787

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

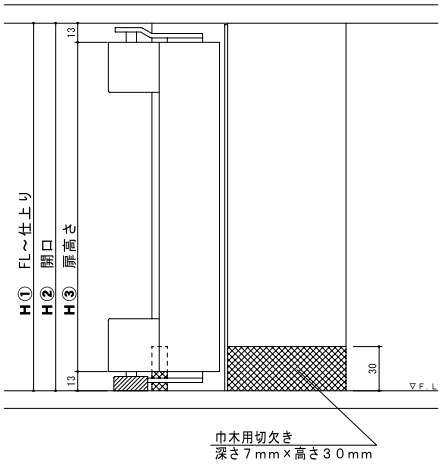

H寸法(mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,374

下がり壁納まり

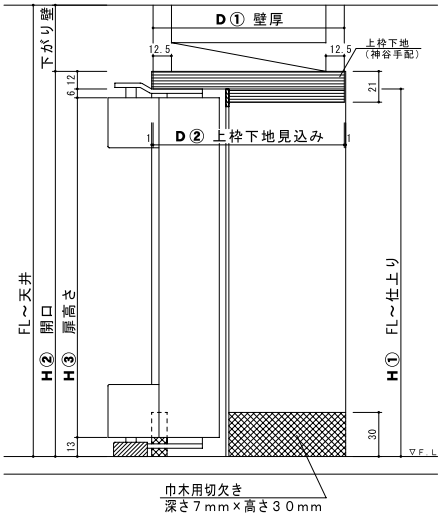

H寸法(mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,412
H③	扉高さ	2,381

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

出入り口
ステルス枠 納まり図
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
インセット枠 納まり図
在来工法
オートマチックドア
ヴェトロ
カエサル
カロ
オプション
マルコ
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
クローゼット
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
4枚/6枚 開き戸
玄関収納
遮音キット
ウォールスルー
納まりについて
寸法・特注について
フルハイトドア ご購入後

隠し丁番▶ P.217

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カロ 片引き戸(上吊 + 床付レール)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

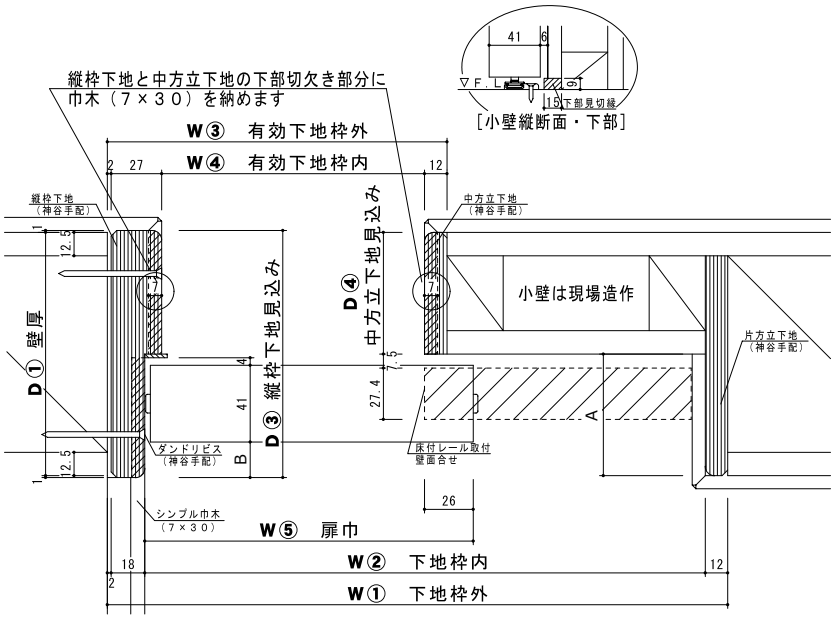

W 寸法 (mm)	W14	W16
基準壁厚	130/145	
W① 下地枠外	1,563	1,655
W② 下地枠内	1,531	1,623
W③ 有効下地枠外	781	827
W④ 有効下地枠内	740	786
W⑤ 扉巾	773	819

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D③ 縦枠下地見込み	132	147
D④ 中方立下地見込み	65	65
A 寸法	65	80
B 寸法	19	34

縦断面図

天井高納まり



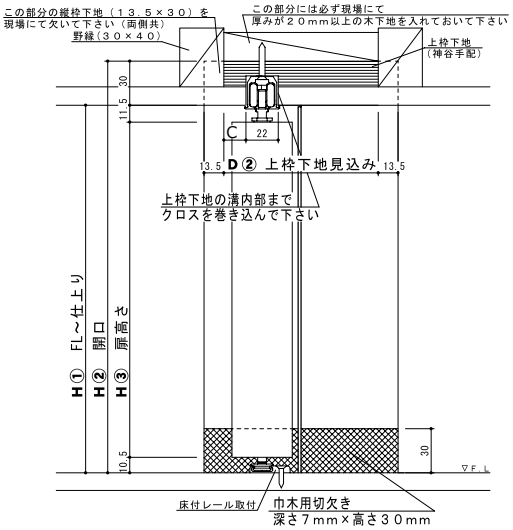

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	130/145
H① FL～仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	105	120
C 寸法	15	30

下がり壁納まり

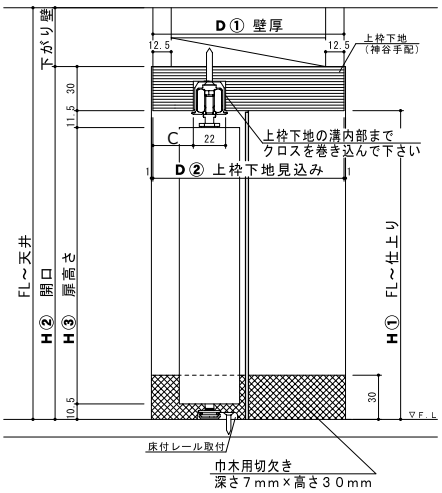

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	130/145
H① FL～仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	130	145
C 寸法	27.5	42.5

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

カロ【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸（上吊 + 床付レール）

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

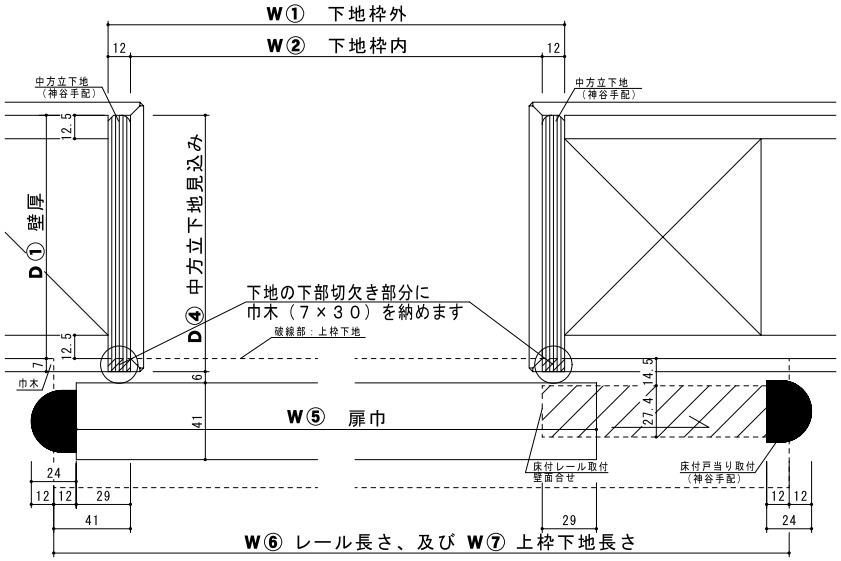

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	781	766	812
W⑤	扉巾	839	824	870
W⑥	レール長さ	1,670	1,640	1,732
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,643	1,735

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

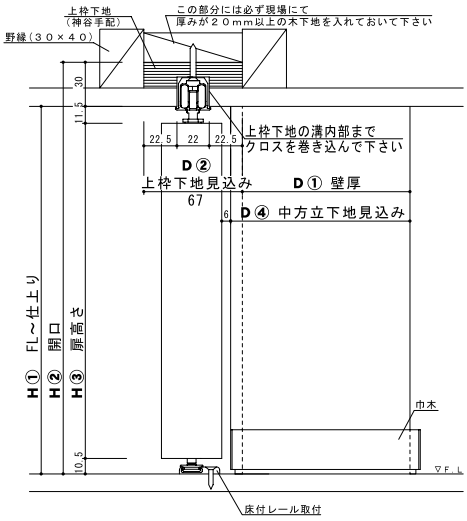

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	137	152

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

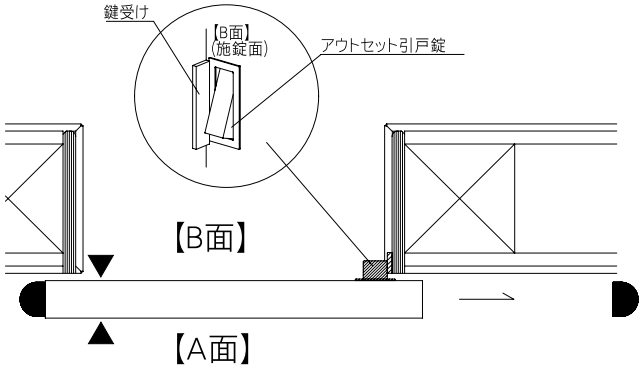

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カロ【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

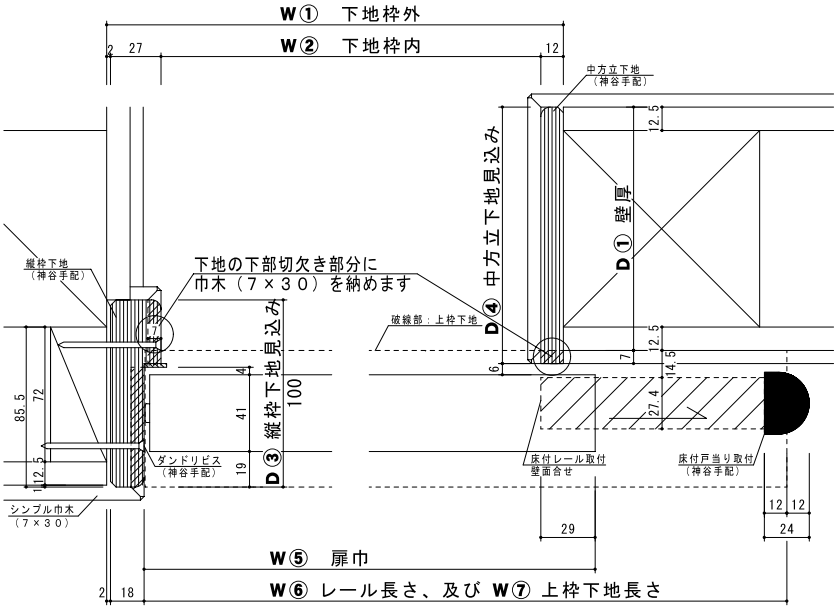

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	764	749	795
W⑤	扉巾	800	785	831
W⑥	レール長さ	1,581	1,551	1,643
W⑦	上枠下地長さ	1,585	1,555	1,647

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

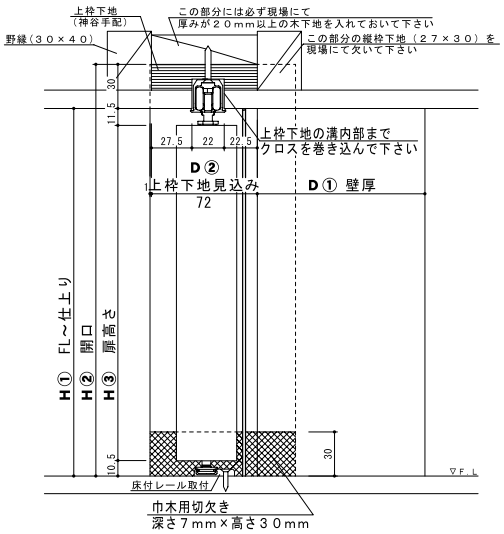

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL ~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
２×４工法

カロ
片開き戸

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

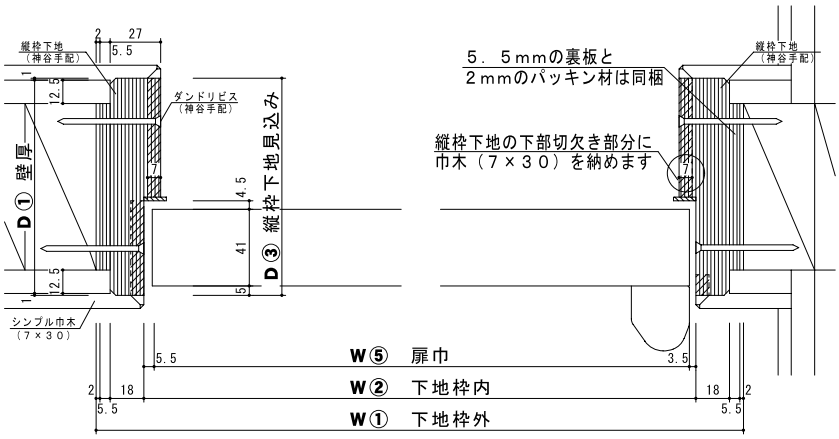

W寸法(mm)		W07	W08
W①	下地枠外	745	821
W②	下地枠内	694	770
W⑤	扉巾	685	761

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

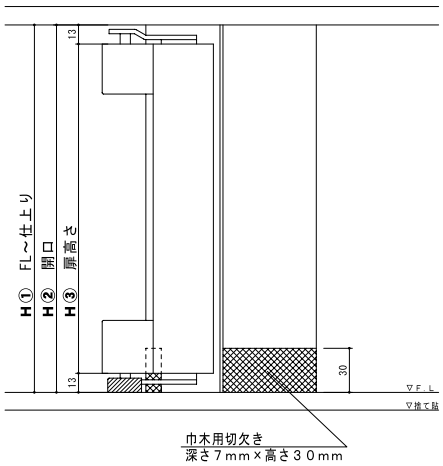

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,374

下がり壁納まり

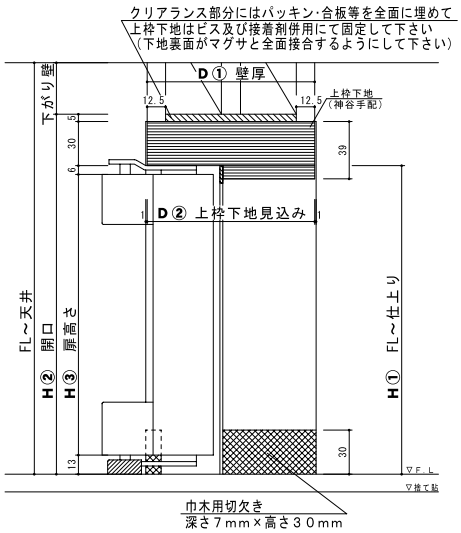

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,381

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

出入り口
ステルス枠納まり図
クロス施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
インセット枠納まり図
在来工法
オートマチックドア
ヴェトロ
カエサル
カロ
オプション
マルコ
クロス施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
クローゼット
クロス施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
4枚/6枚開き戸
玄関収納
遮音キット
ウォールスルー
納まりについて
寸法・特注について
フルハイトドアご購入後

隠し丁番▶ P.218

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

カロ 片引き戸(上吊 + 床付レール)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

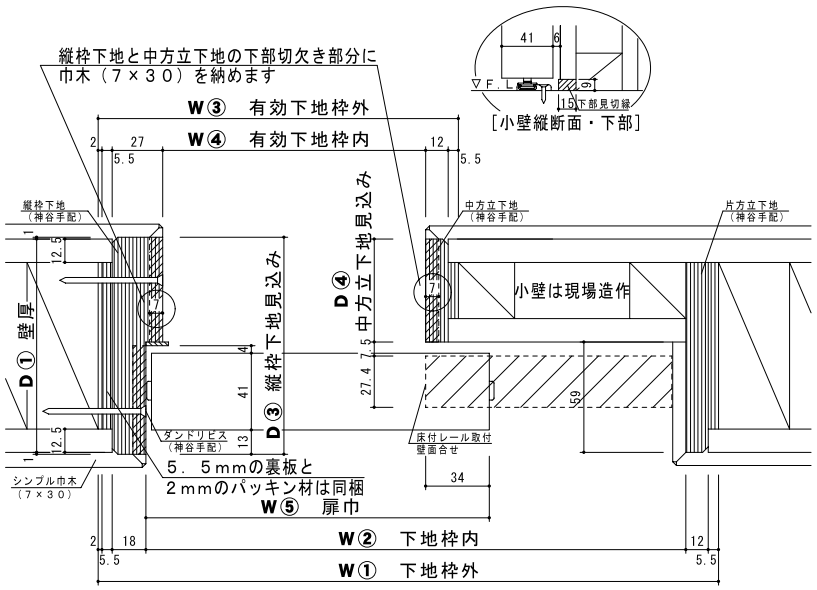

W寸法(mm)		W14	W16
W①	下地枠外	1,455	1,655
W②	下地枠内	1,412	1,612
W③	有効下地枠外	729	829
W④	有効下地枠内	677	777
W⑤	扉巾	717	817

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり



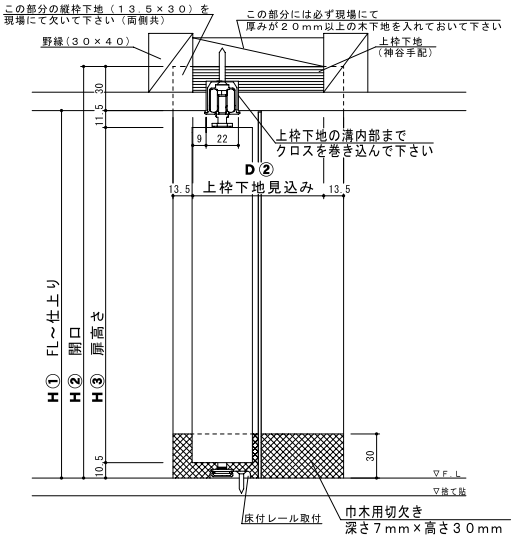

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

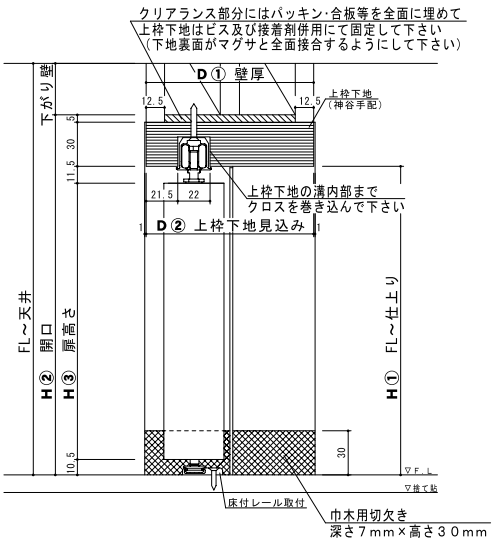

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

カロ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

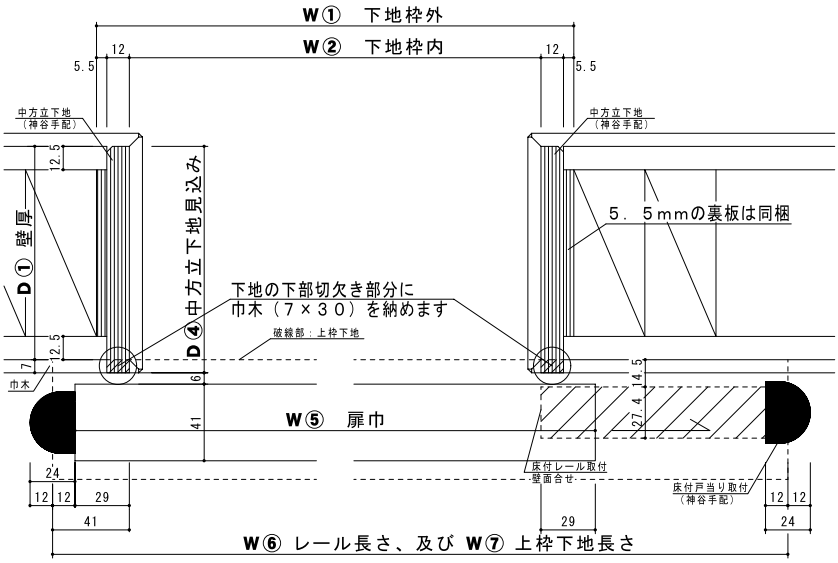

W寸法(mm)		W14	W16
W①	下地枠外	745	821
W②	下地枠内	710	786
W⑤	扉巾	768	844
W⑥	レール長さ	1,528	1,680
W⑦	上枠下地長さ	1,531	1,683

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

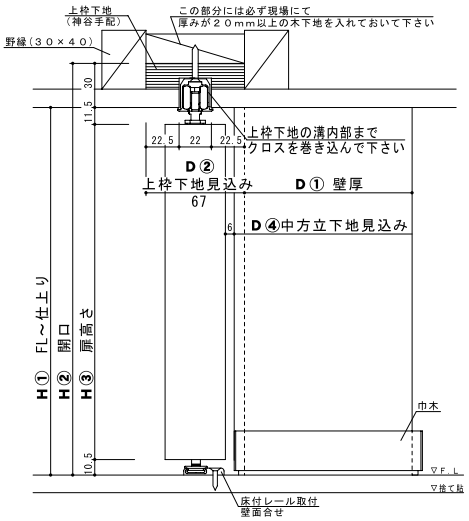

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	121

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

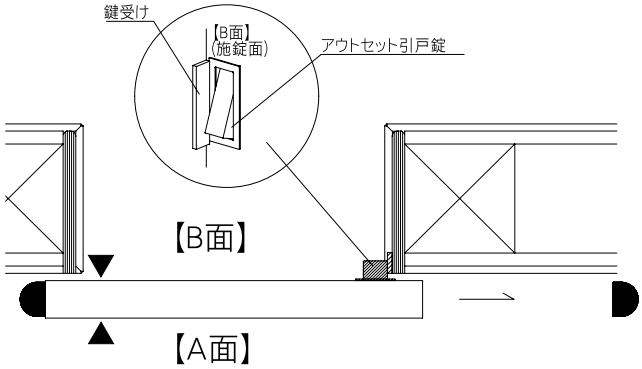

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

カロ【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

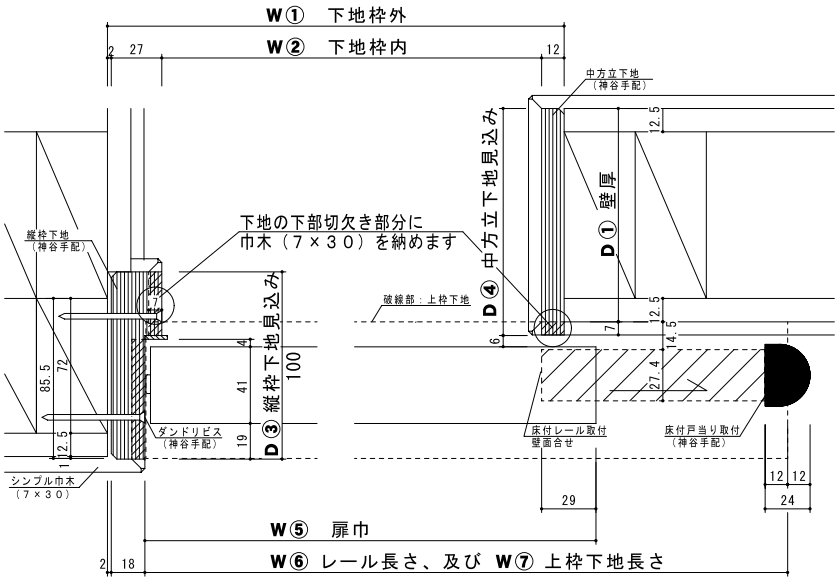

W寸法(mm)		W14	W16
W①	下地枠外	745	821
W②	下地枠内	704	780
W⑤	扉巾	740	816
W⑥	レール長さ	1,461	1,613
W⑦	上枠下地長さ	1,465	1,617

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

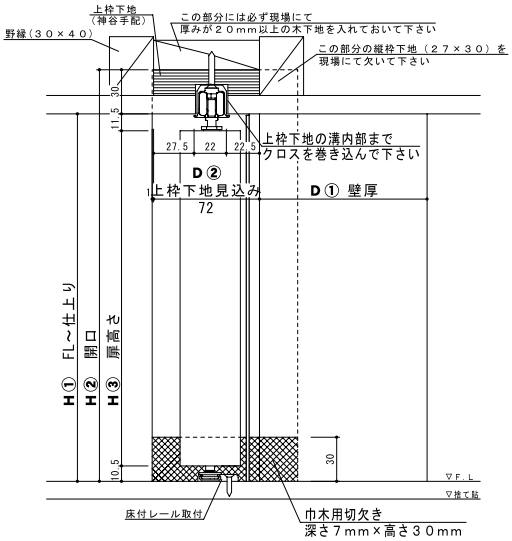

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

カロ
片開き戸

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・70mm



W 寸法 (mm)		W07	W08
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	765	796
W⑤	扉巾	756	787

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	72

縦断面図

天井高納まり

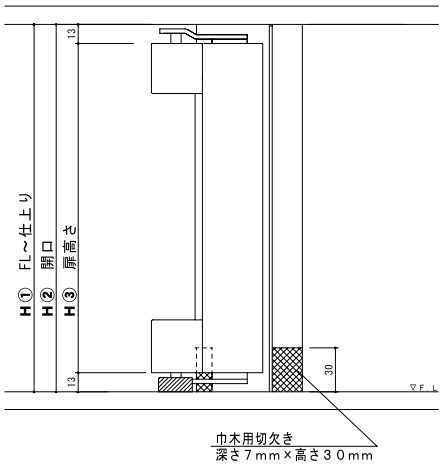

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,374

下がり壁納まり

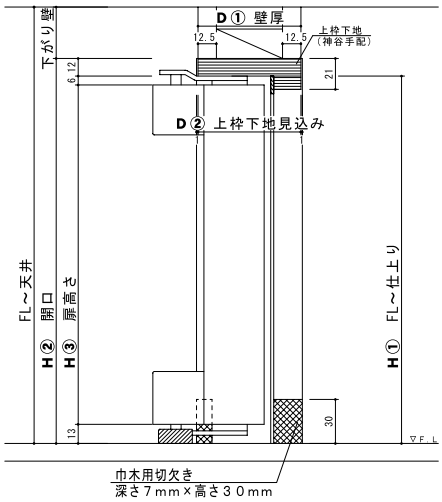

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,412
H③	扉高さ	2,381

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	70

隠し丁番▶ P.219

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 軽量鉄骨用 カロ 片引き戸(上吊 + 床付レール)

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

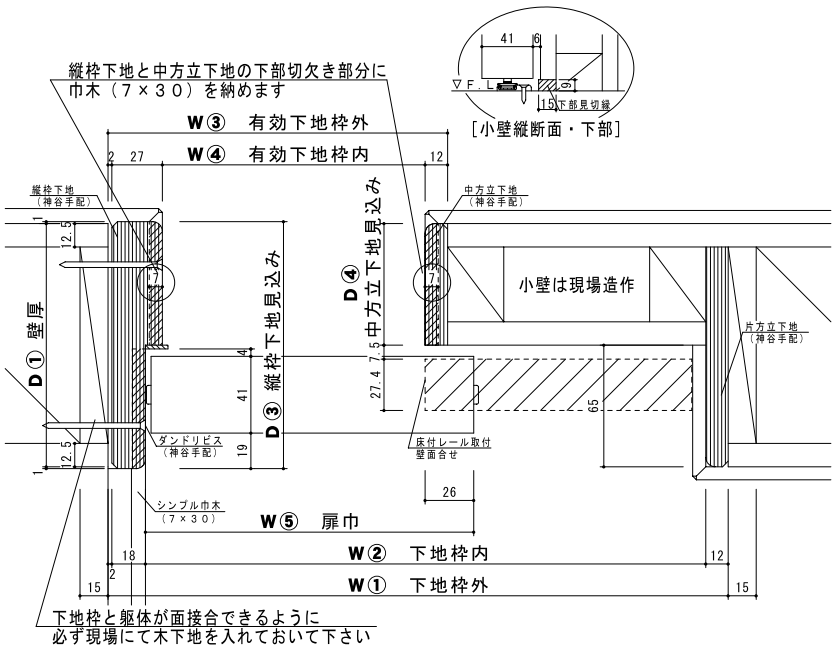

［小壁縦断面・下部］

W寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	1,563	1,655
W②	下地枠内	1,531	1,623
W③	有効下地枠外	781	827
W④	有効下地枠内	740	786
W⑤	扉巾	773	819

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

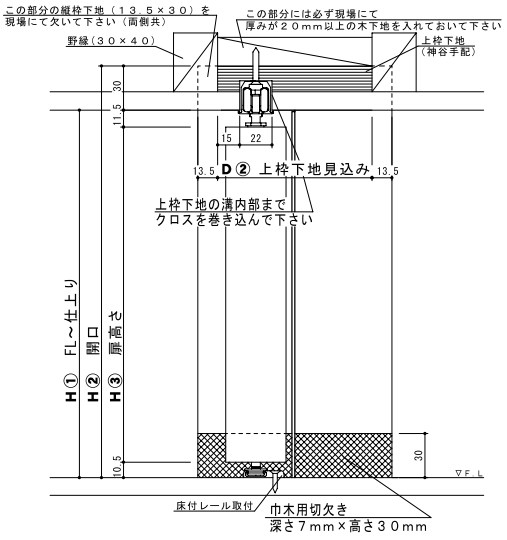

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

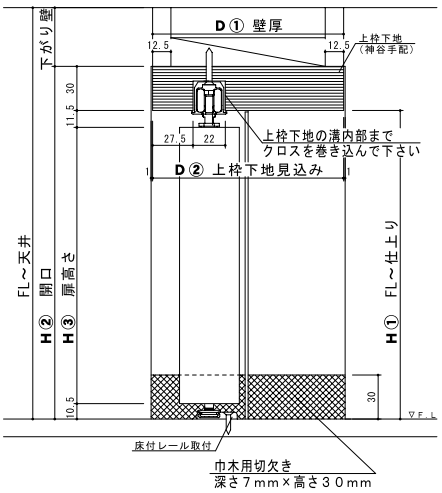

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

カロ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（上吊＋床付レール）

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



●基準壁厚・・・70mm

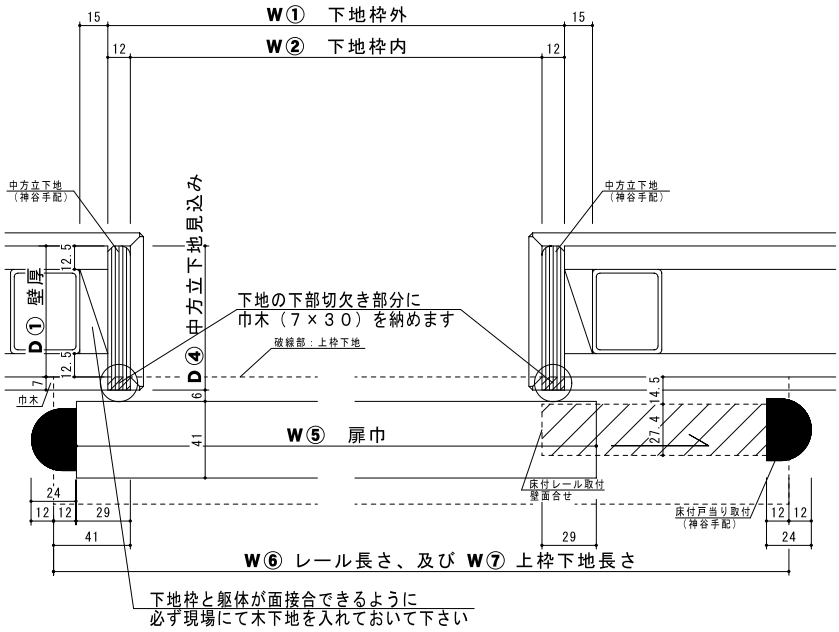

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	781	812
W⑤	扉巾	839	870
W⑥	レール長さ	1,670	1,732
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,735

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

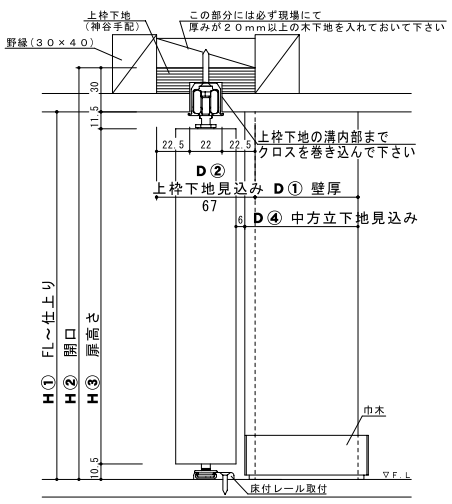

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	77

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

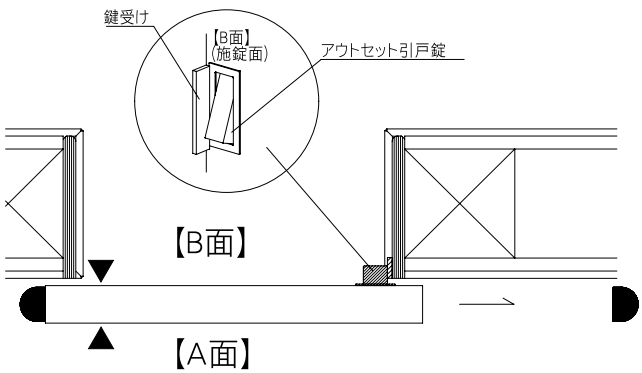

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

カロ【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

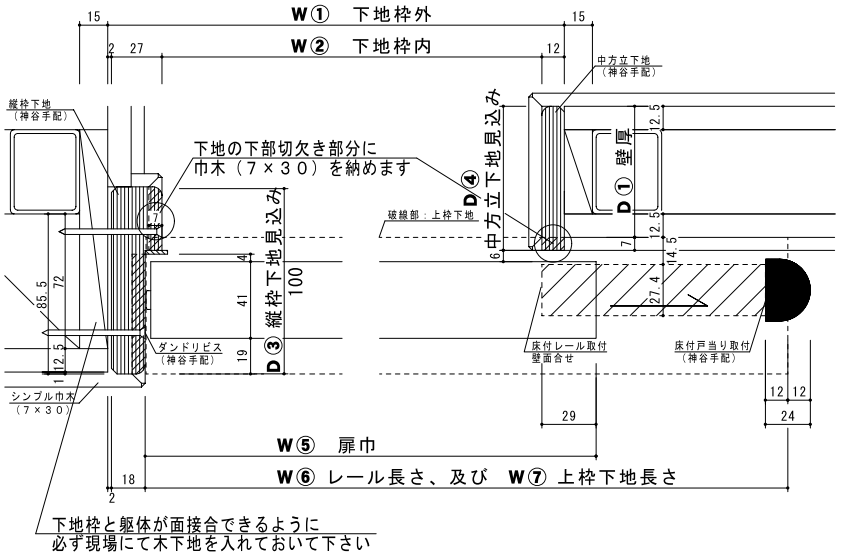

W寸法(mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	764	795
W⑤	扉巾	800	831
W⑥	レール長さ	1,581	1,643
W⑦	上枠下地長さ	1,585	1,647

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

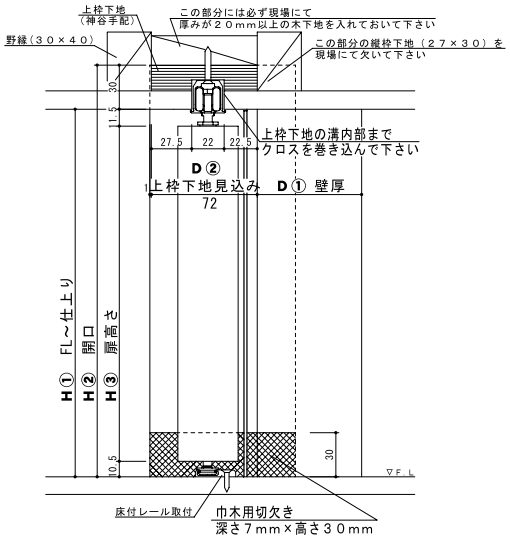

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カロ
片開き戸

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＲ勝手です)



● 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
● 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

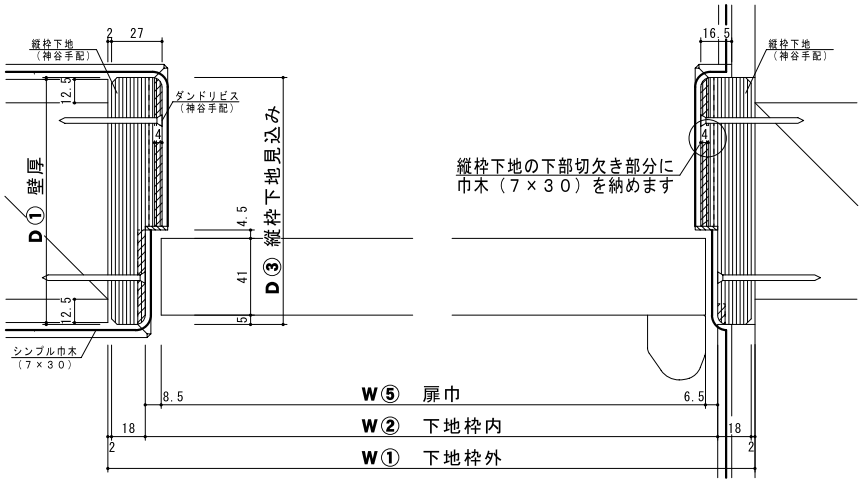

W 寸法 (mm)		W07		W08
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	765	750	796
W⑤	扉巾	750	735	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

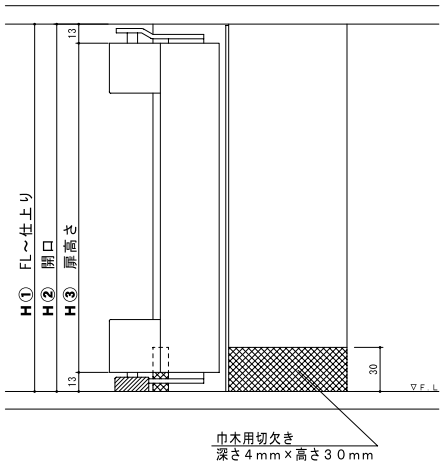

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,374

下がり壁納まり

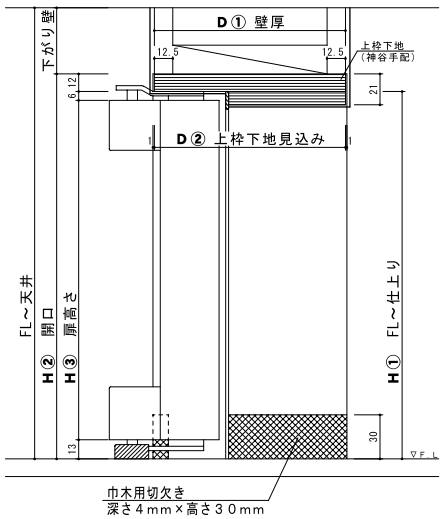

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,412
H③	扉高さ	2,381

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カロ 片引き戸(上吊 + 床付レール)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

W 寸法 (mm)	W14	W16
基準壁厚	130/145	
W① 下地枠外	1,563	1,655
W② 下地枠内	1,531	1,623
W③ 有効下地枠外	781	827
W④ 有効下地枠内	740	786
W⑤ 扉巾	773	819

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D③ 縦枠下地見込み	132	147
D④ 中方立下地見込み	62	62
A 寸法	68	83
B 寸法	19	34

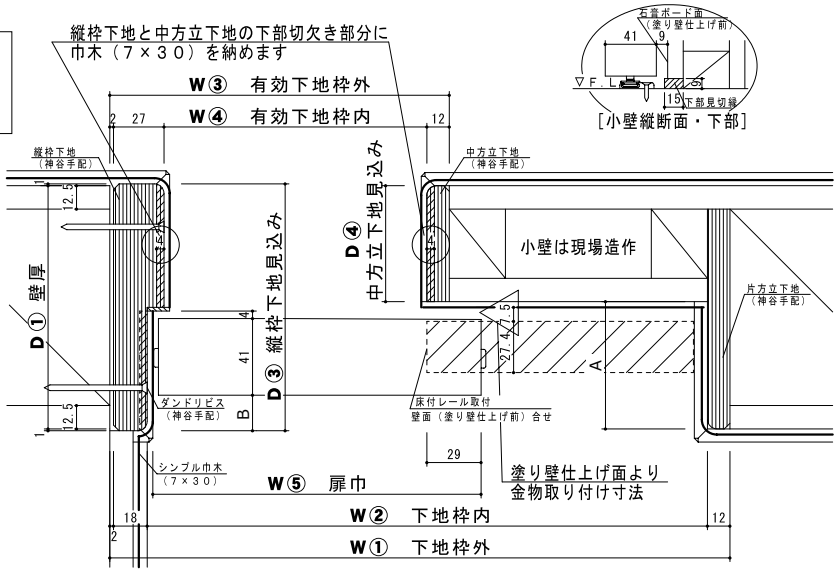

［小壁縦断面・下部］

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

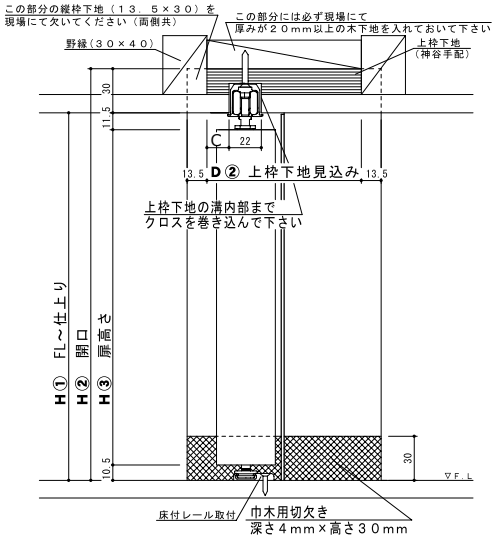

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	130/145
H① FL～仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	105	120
C 寸法	15	30

下がり壁納まり

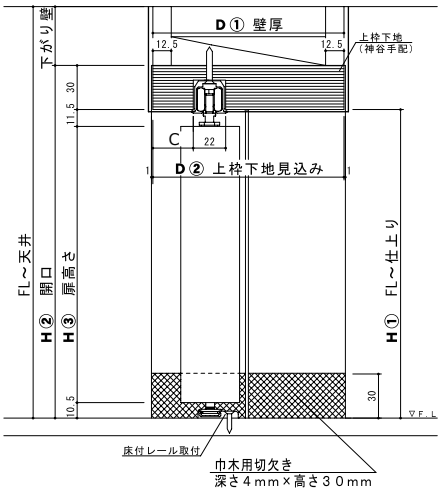

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	130/145
H① FL～仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	130	145
D① 壁厚	130	145
D② 上枠下地見込み	130	145
C 寸法	27.5	42.5

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カロ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

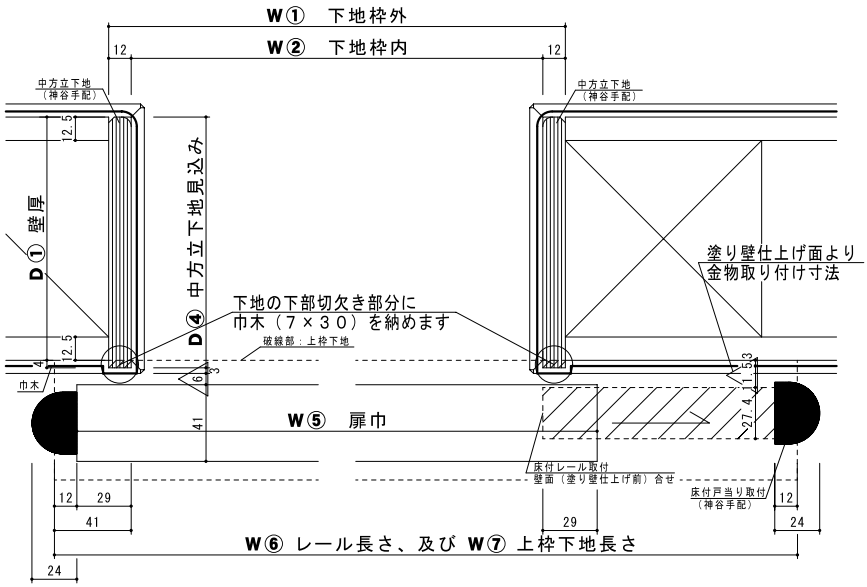

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	781	766	812
W⑤	扉巾	839	824	870
W⑥	レール長さ	1,670	1,640	1,732
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,643	1,735

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

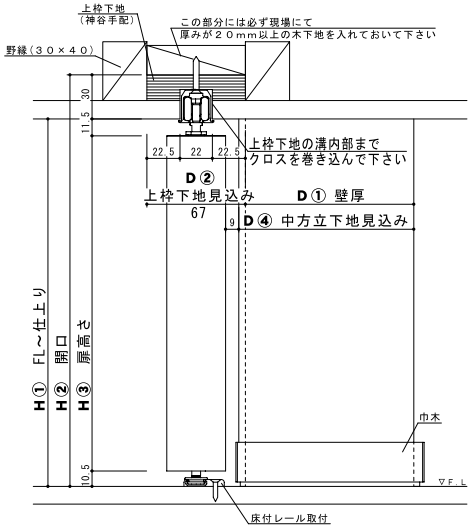

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	134	149

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

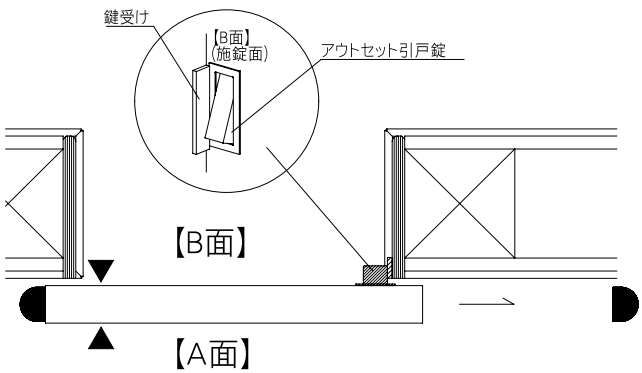

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 カロ【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

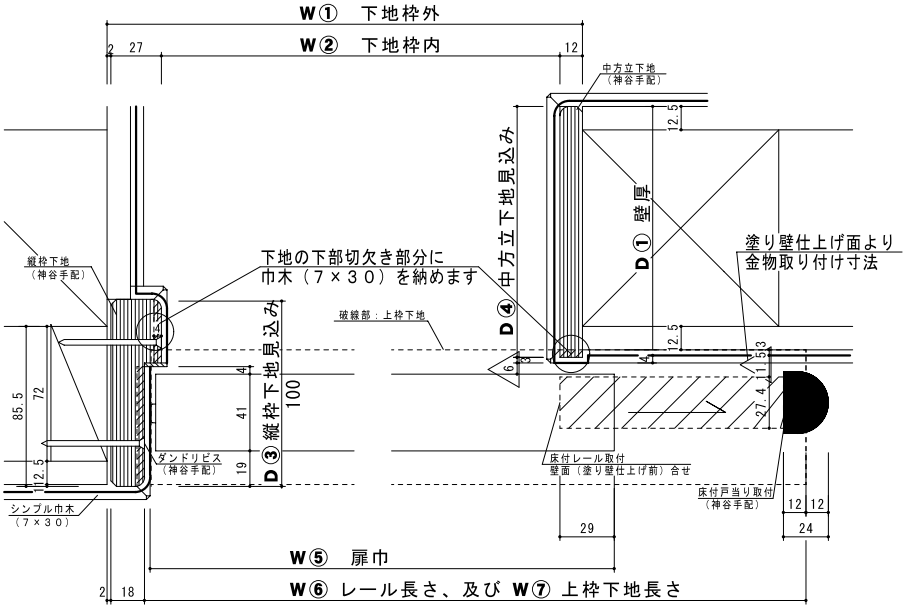

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	764	749	795
W⑤	扉巾	800	785	831
W⑥	レール長さ	1,581	1,551	1,643
W⑦	上枠下地長さ	1,585	1,555	1,647

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

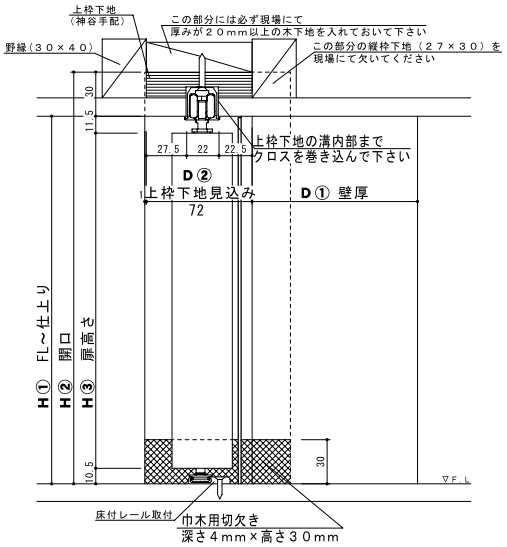

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

カロ
片開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＲ勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
Ｗ②下地枠内寸法は守って施工してください

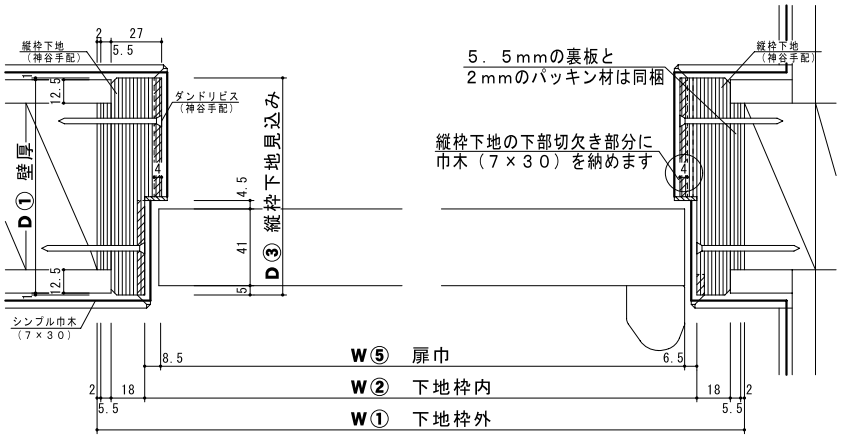

W 寸法 (mm)		W07	W08
W①	下地枠外	745	821
W②	下地枠内	694	770
W⑤	扉巾	679	755

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

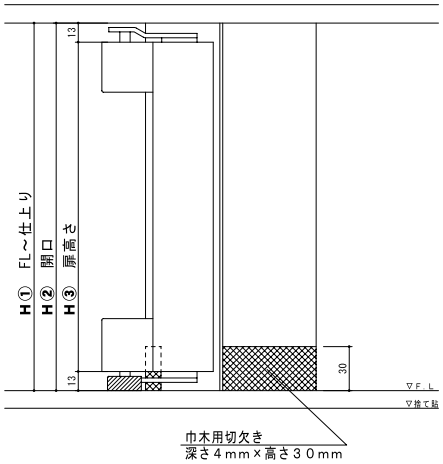

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,374

下がり壁納まり

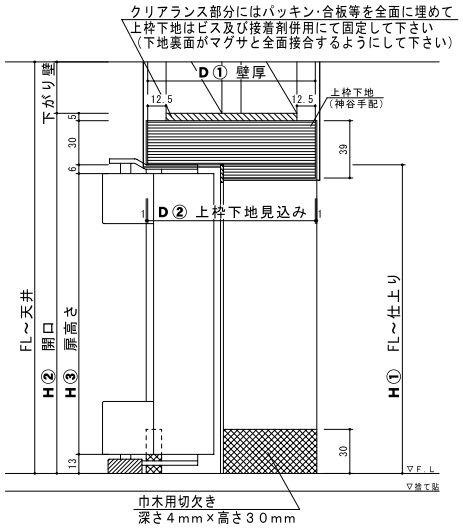

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,381

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 カロ 片引き戸(上吊 + 床付レール)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④　下地枠内寸法は守って施工してください

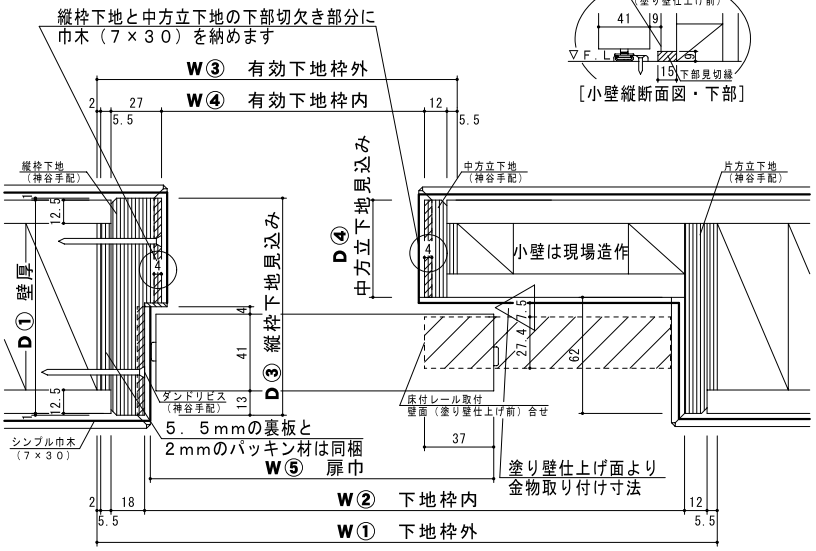

［小壁縦断面図・下部］

W寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	1,455	1,655
W② 下地枠内	1,412	1,612
W③ 有効下地枠外	729	829
W④ 有効下地枠内	677	777
W⑤ 扉巾	717	817

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

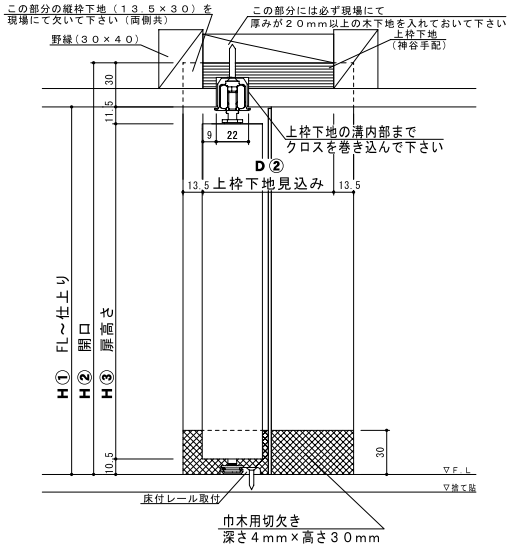

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

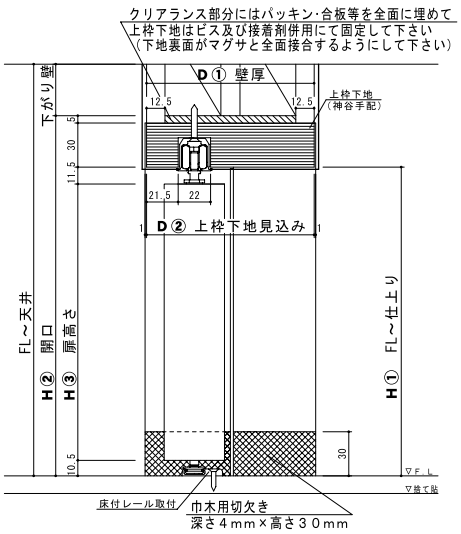

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2,400
H② 開口	2,435
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

カロ【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸(上吊＋床付レール)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
Ｗ②下地枠内寸法は守って施工してください

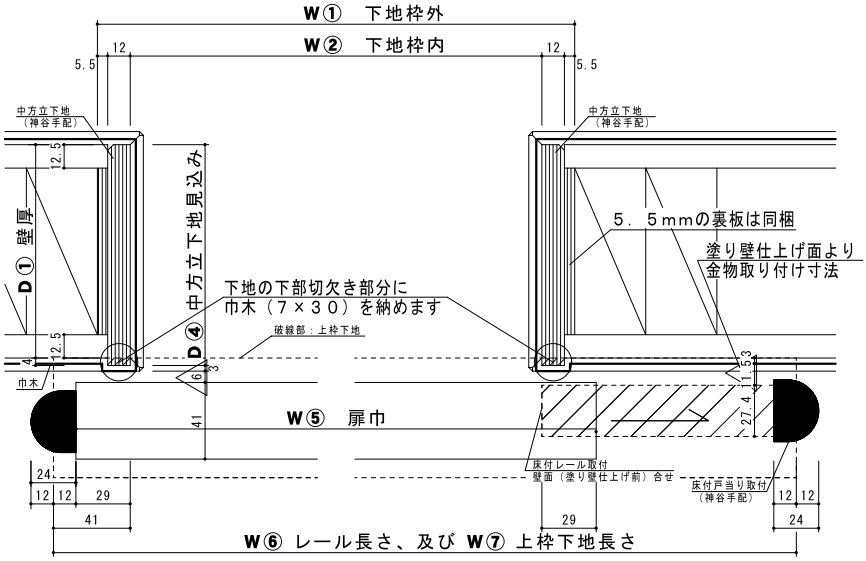

W 寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	710	786
W⑤ 扉巾	768	844
W⑥ レール長さ	1,528	1,680
W⑦ 上枠下地長さ	1,531	1,683

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

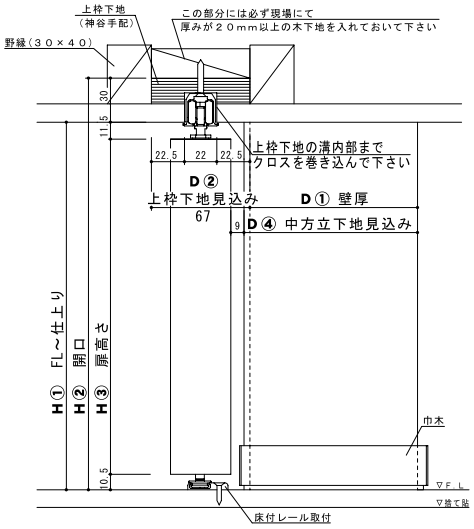

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	118

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

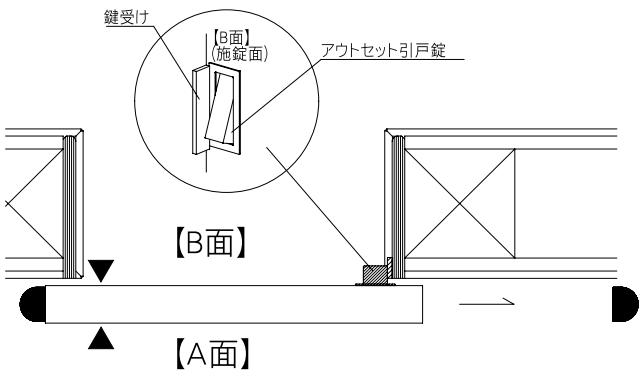

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 カロ【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊＋床付レール)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

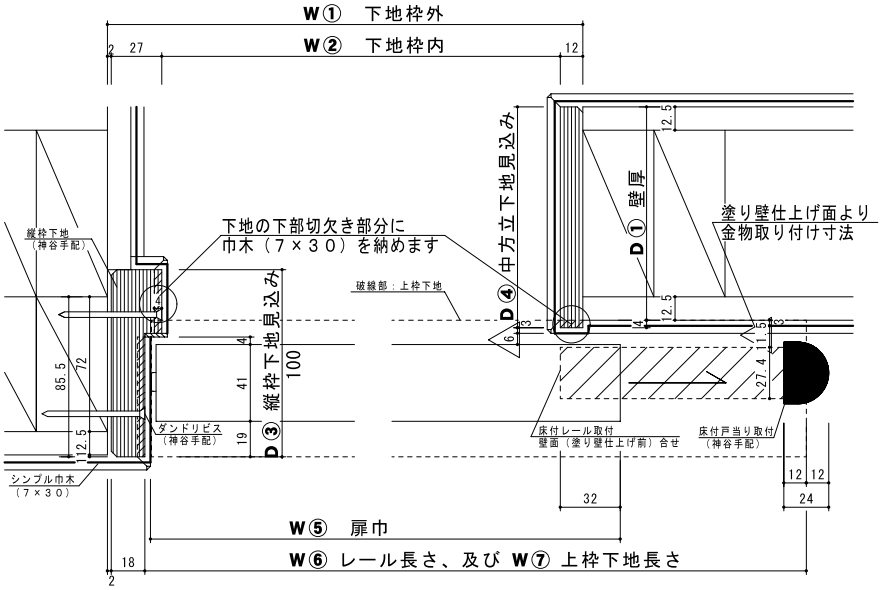

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	745	821
W②	下地枠内	704	780
W⑤	扉巾	740	816
W⑥	レール長さ	1,461	1,613
W⑦	上枠下地長さ	1,465	1,617

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

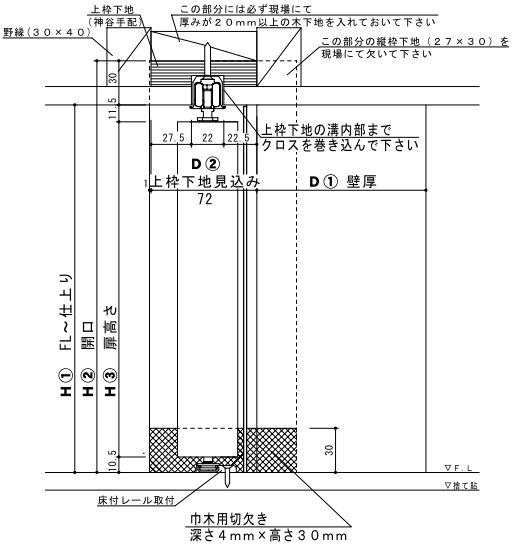

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

カロ
片開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・70mm



W寸法(mm)		W07	W08
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	765	796
W⑤	扉巾	750	781

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	72

縦断面図

天井高納まり

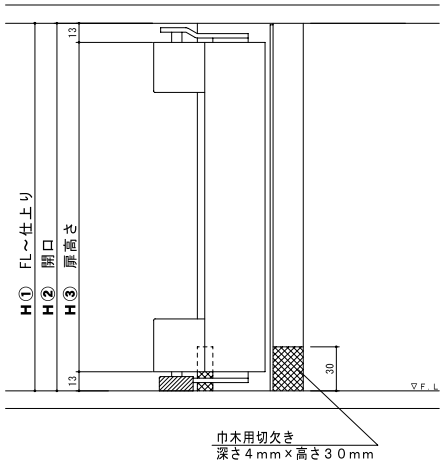

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,374

下がり壁納まり

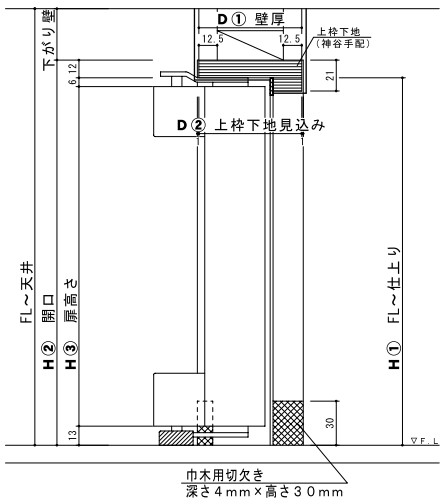

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,412
H③	扉高さ	2,381

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	70

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 カロ 片引き戸(上吊 + 床付レール)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

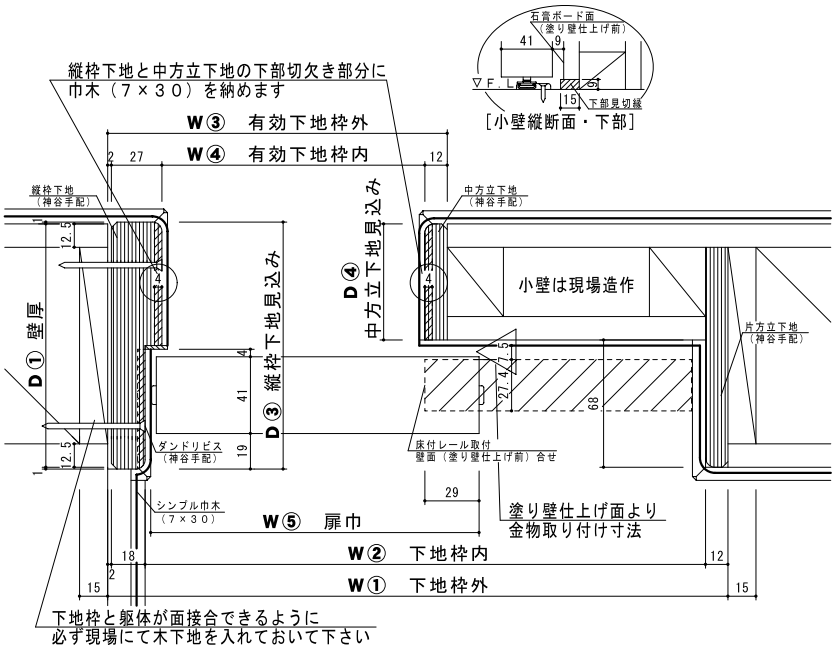

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	1,563	1,655
W②	下地枠内	1,531	1,623
W③	有効下地枠外	781	827
W④	有効下地枠内	740	786
W⑤	扉巾	773	819

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



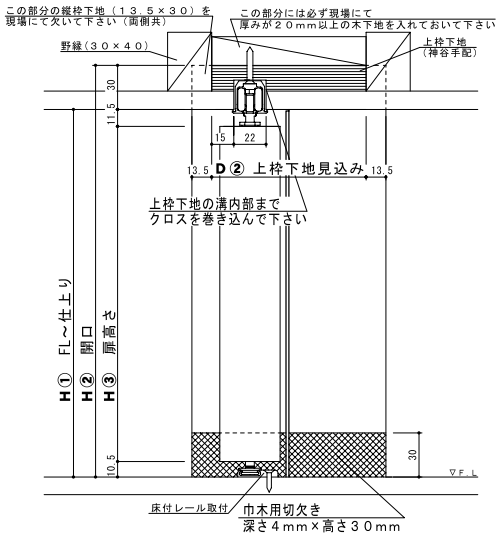

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

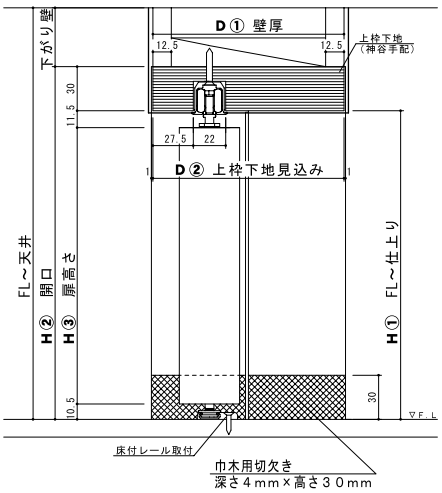

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

カロ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊＋床付レール)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はＬ勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

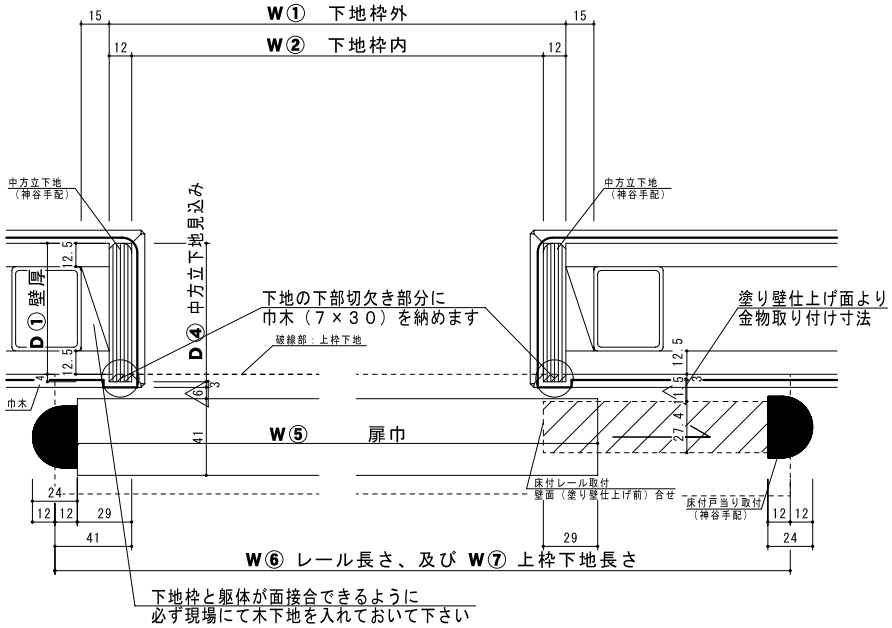

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	781	812
W⑤	扉巾	839	870
W⑥	レール長さ	1,670	1,732
W⑦	上枠下地長さ	1,673	1,735

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

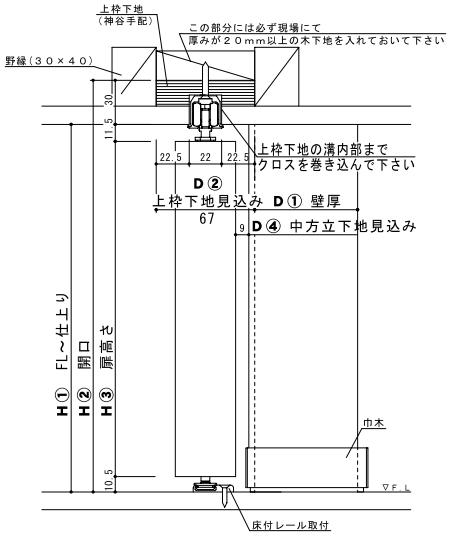

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	74

＜ 【エンド枠なしタイプ】用の鍵をご利用の場合 ＞

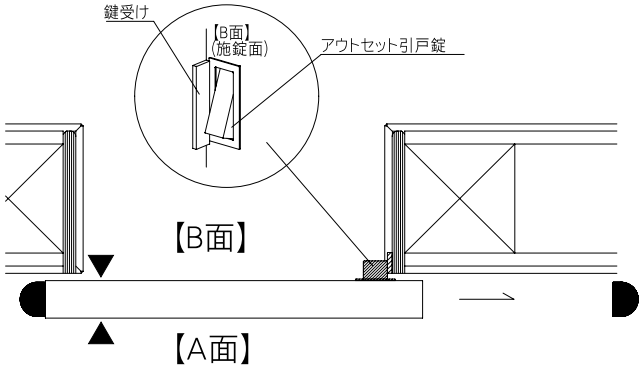

※アウトセット引戸錠の施錠面は必ずB面側になります
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成をして下さい

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

カロ【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊＋床付レール)

━━	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

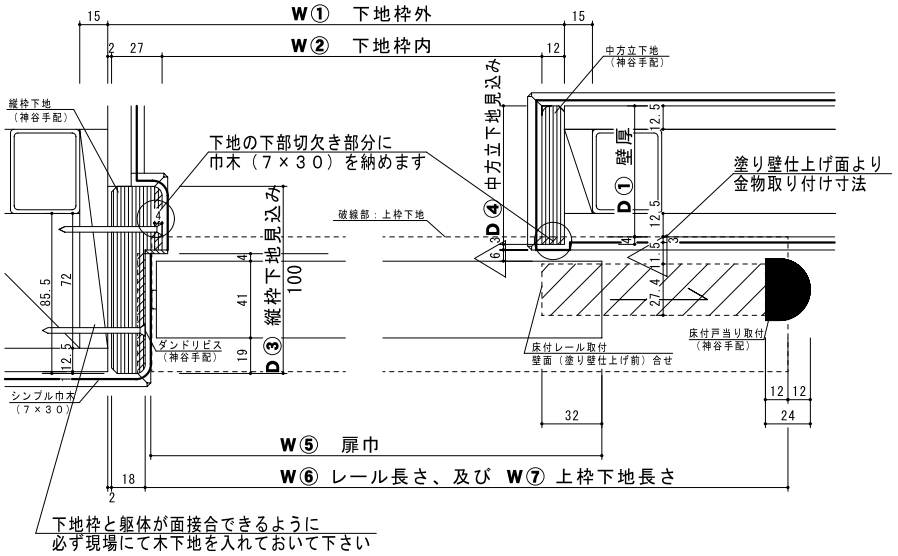

W 寸法 (mm)		W14	W16
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	764	795
W⑤	扉巾	800	831
W⑥	レール長さ	1,581	1,643
W⑦	上枠下地長さ	1,585	1,647

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

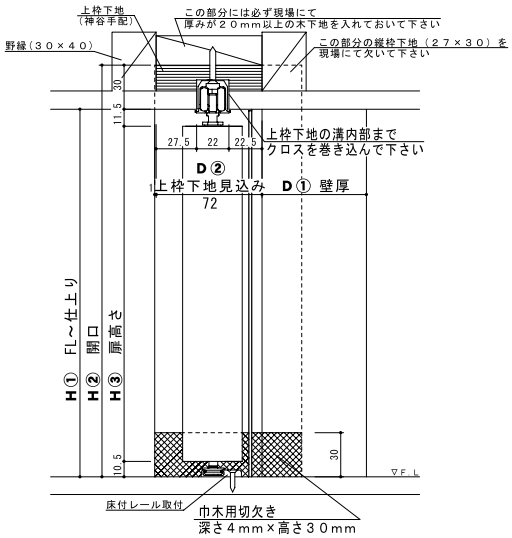

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

インセット枠
在来工法

カロ 片開き戸

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

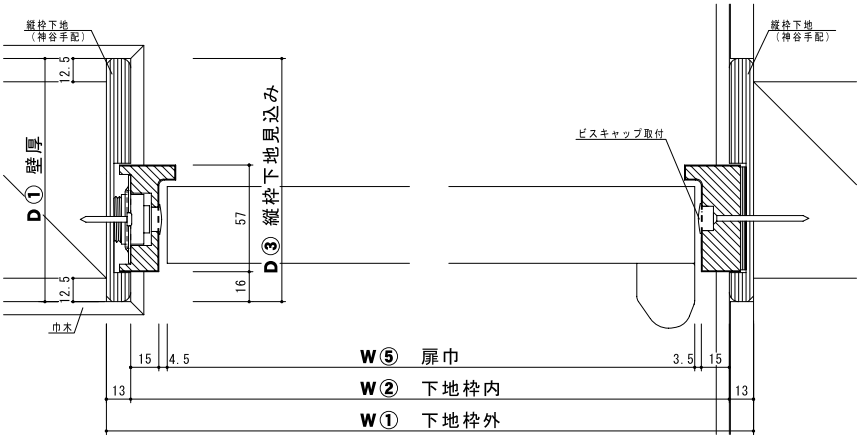

W寸法(mm)		W07		W08
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	779	764	810
W⑤	扉巾	741	726	772

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145

縦断面図

天井高納まり

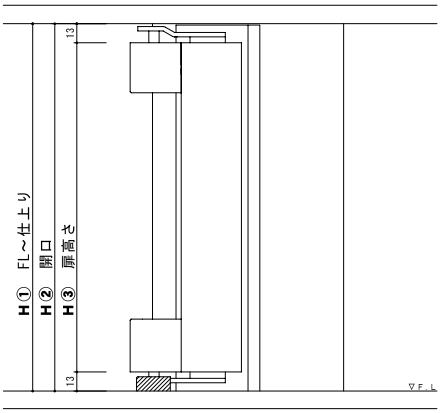

H寸法(mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,374

下がり壁納まり

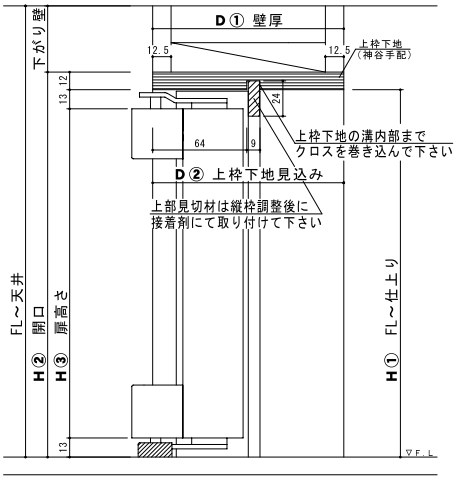

H寸法(mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,412
H③	扉高さ	2,374

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

インセット枠
在来工法

カロ
片引き戸(上吊 + 床付レール)

― 下地枠(神谷手配品)
― 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

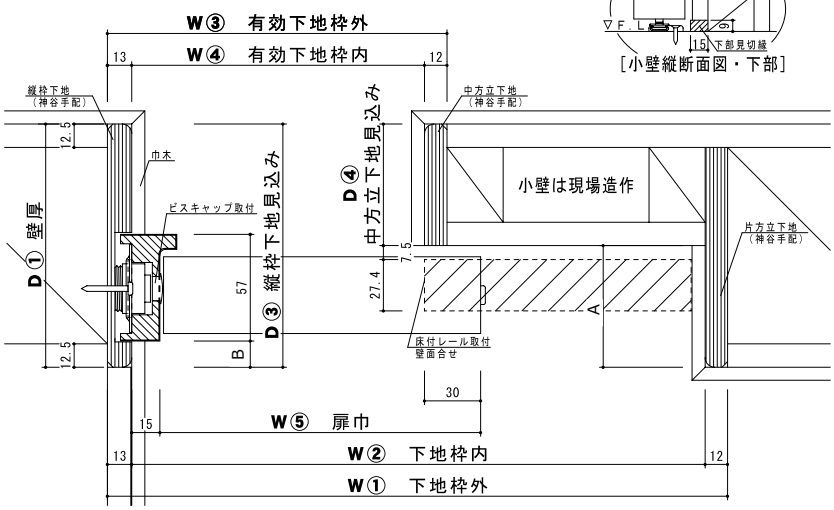

[小壁縦断面図・下部]

W 寸法 (mm)	W14	W16
基準壁厚	130/145	
W① 下地枠外	1,563	1,655
W② 下地枠内	1,538	1,630
W③ 有効下地枠外	781	827
W④ 有効下地枠内	756	802
W⑤ 扉巾	771	817

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145
D④	中方立下地見込み	65	65
A寸法		65	80
B寸法		13.5	28.5

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面図・上部]

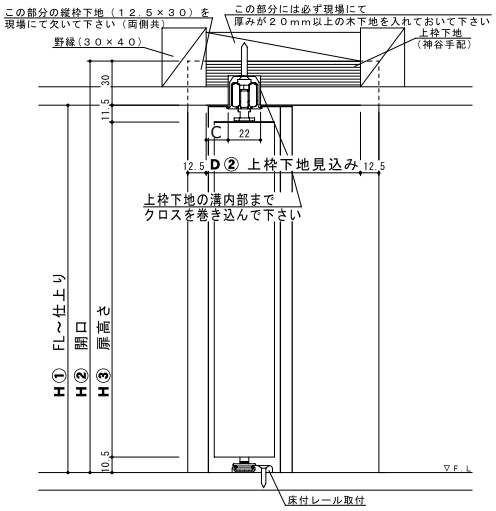

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	130/145
H① FL~仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120
C寸法		15	30

下がり壁納まり

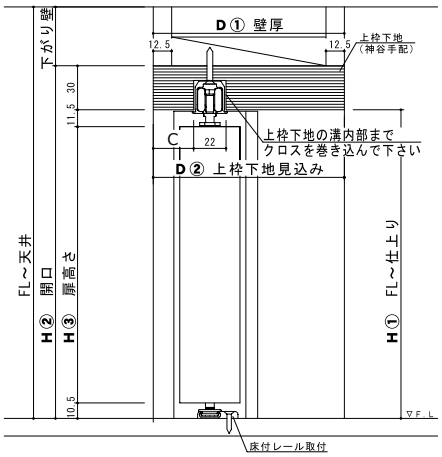

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	130/145
H① FL~仕上がり	2,400
H② 開口	2,430
H③ 扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145
C寸法		27.5	42.5

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

カロ【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸（上吊 + 床付レール）

横断面図

開き勝手（当図面はＬ勝手です）



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

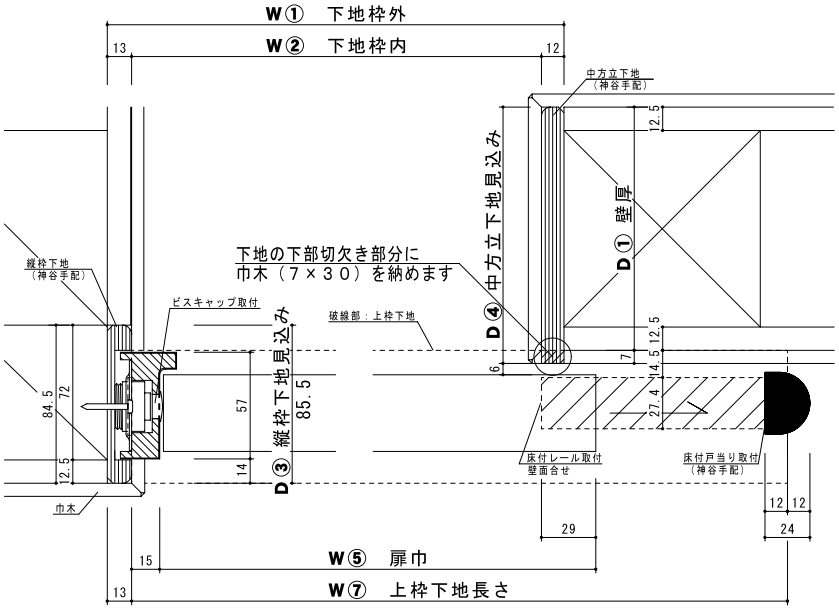

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		130	145	130/145
W①	下地枠外	805	790	836
W②	下地枠内	780	765	811
W⑤	扉巾	794	779	825
W⑥	レール長さ	1,567	1,537	1,629
W⑦	上枠下地長さ	1,586	1,556	1,648

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	85.5	85.5
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

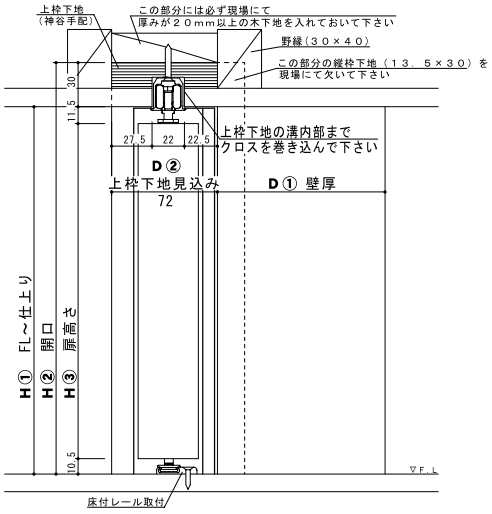

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

■マルコシリーズ専用

※この納まりは扉厚 36mm です

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～)P.169 ～

・2 枚引込み戸 ----------P.169
・2 枚引違い戸 ----------P.170
・2 枚引分け戸 ----------P.171
・アウトセット 2 枚引分け戸 ----------P.172
・3 枚引違い戸 ----------P.173 ～ 174
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.175

2 × 4 工法 (壁厚 114mm ～)　P.176 ～

・2 枚引込み戸 ----------P.176
・2 枚引違い戸 ----------P.177
・2 枚引分け戸 ----------P.178
・アウトセット 2 枚引分け戸 ---------- P.179
・3 枚引違い戸 ----------P.180 ～ 181
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.182

軽量鉄骨用 (壁厚 70mm ～)　P.183 ～

・2 枚引込み戸 ----------P.183
・2 枚引違い戸 ----------P.184
・2 枚引分け戸 ----------P.185
・アウトセット 2 枚引分け戸 ---------- P.186
・3 枚引違い戸 ----------P.187 ～ 188
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.189

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲は P.324 ～をご参照ください

マルコシリーズ
2枚引込み戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

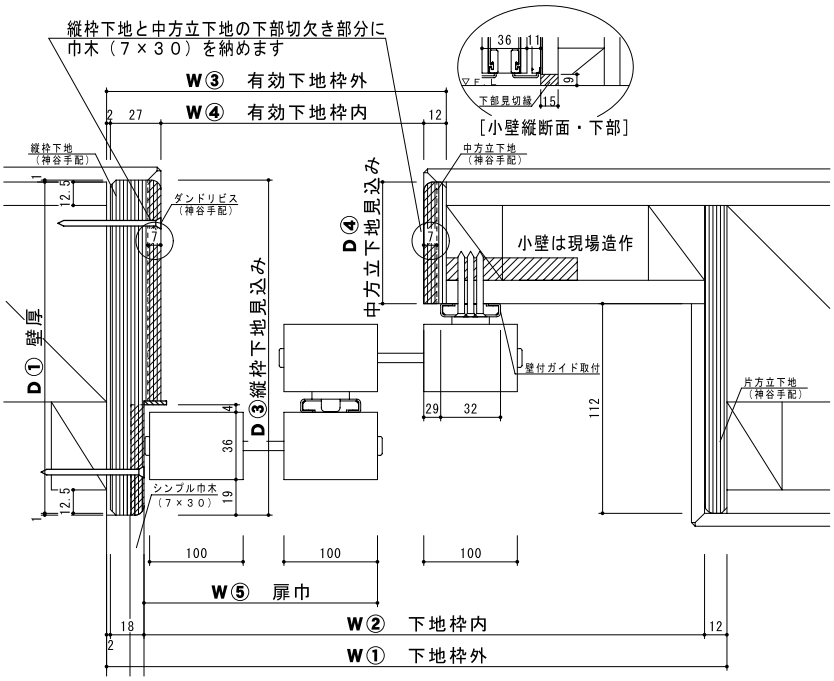

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,456
W③	有効下地枠外	1,597
W④	有効下地枠内	1,556
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



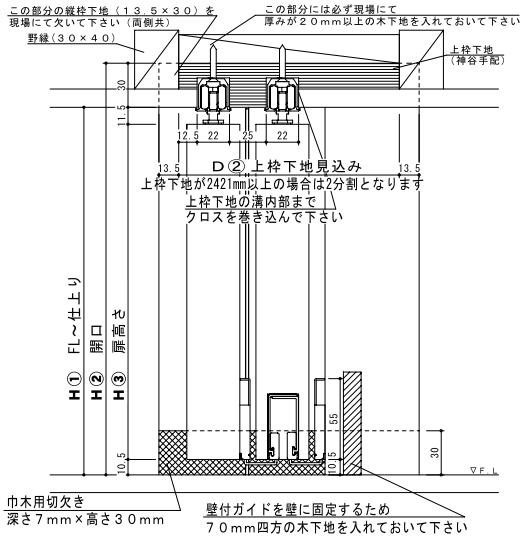

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

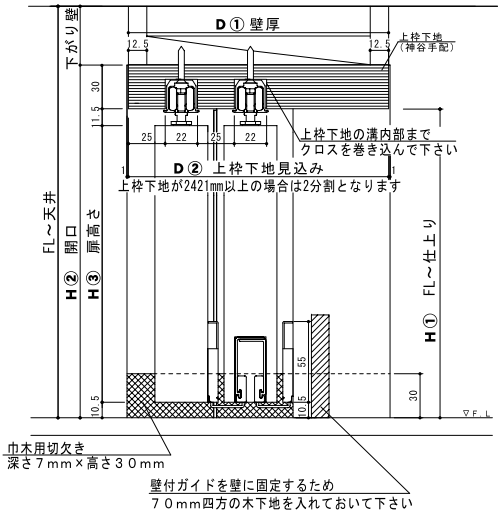

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 マルコシリーズ 2枚引違い戸(上吊)

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

※この納まりは扉厚 36mm です

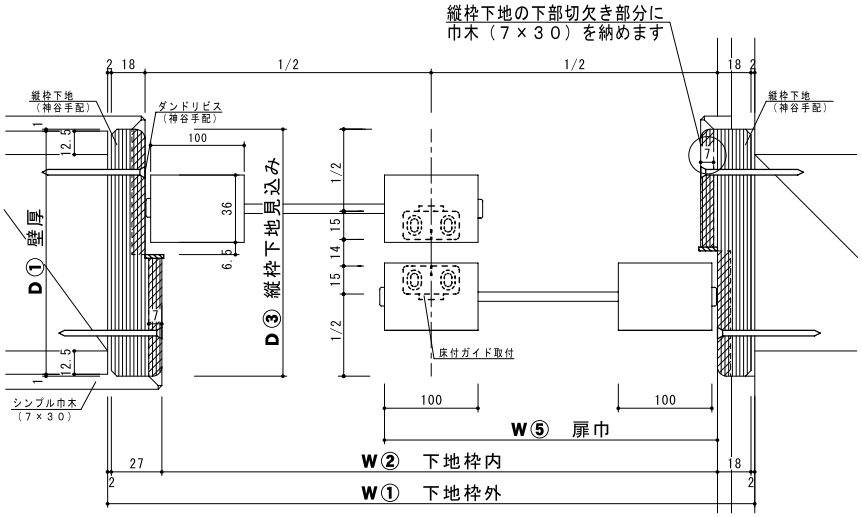

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,666	1,651
W⑤	扉巾	885.5	878

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

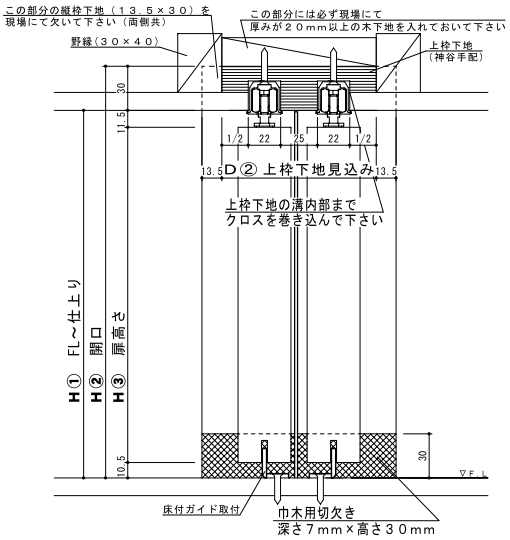

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

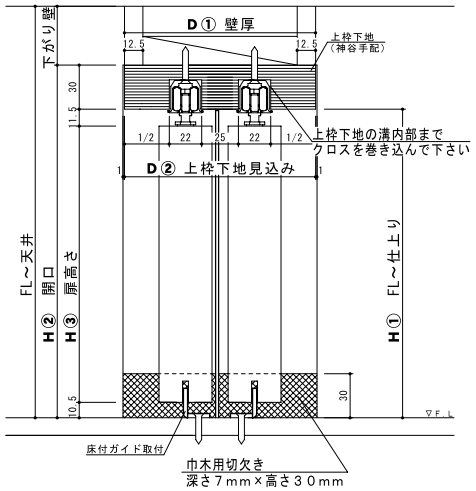

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコシリーズ 2枚引分け戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

※この納まりは扉厚 36mm です



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	3,535	3,520
W②	下地枠内	3,511	3,496
W③	有効下地枠外	1,740.5	1,733
W④	有効下地枠内	1,716.5	1,709
W⑤	扉巾	888	884.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	65	65
A寸法		65	80
B寸法		21	36

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

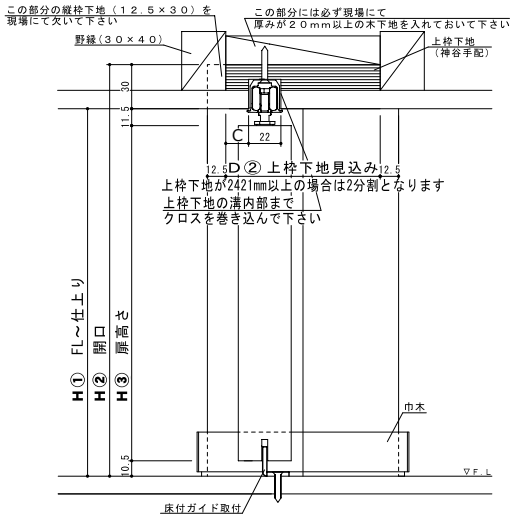

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120
C寸法		15.5	30.5

下がり壁納まり

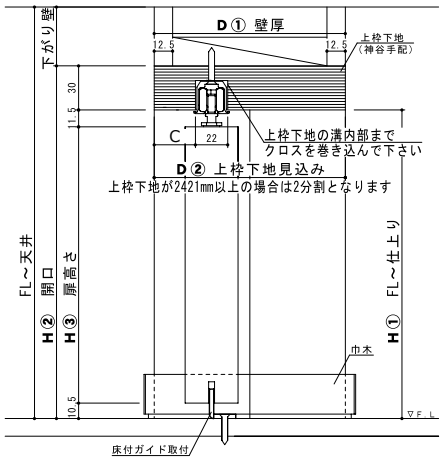

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145
C寸法		28	43

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコシリーズ アウトセット2枚引分け戸（上吊）

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

※この納まりは扉厚 36mm です

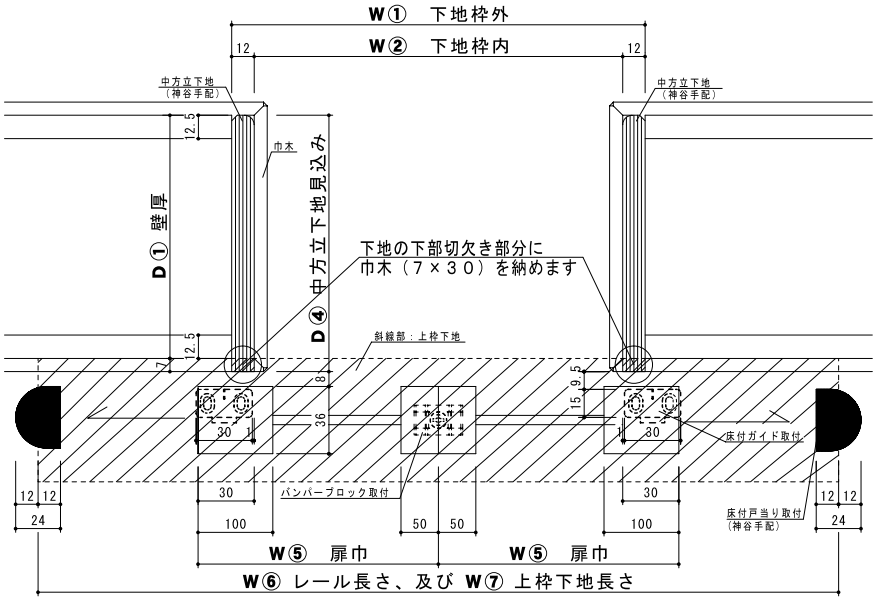

W寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,691	1,676
W⑤	扉巾	875.5	868
W⑥	レール長さ	3,462	3,432
W⑦	上枠下地長さ	3,466	3,436

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	137	152

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

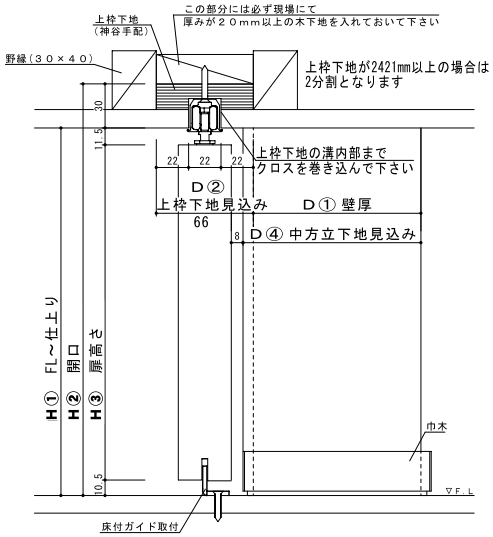

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	66	66
D④	中方立下地見込み	137	152

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコシリーズ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

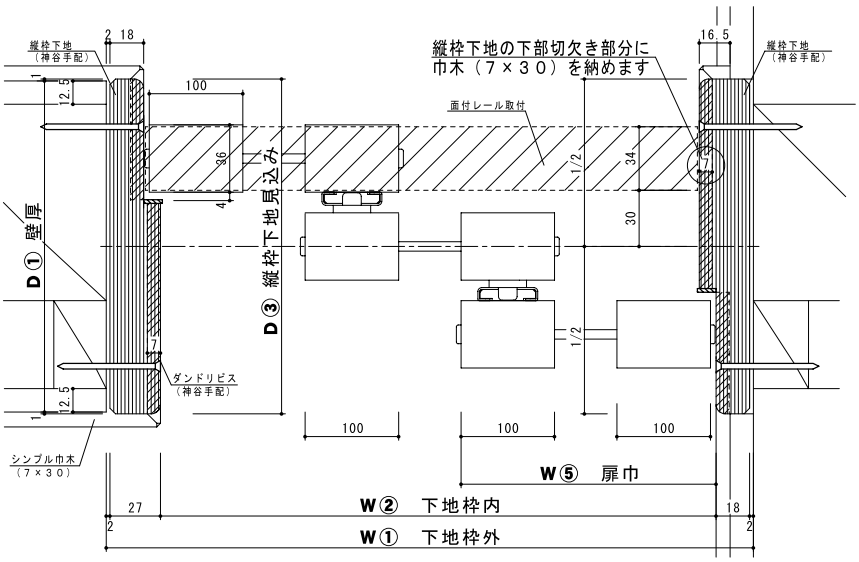

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

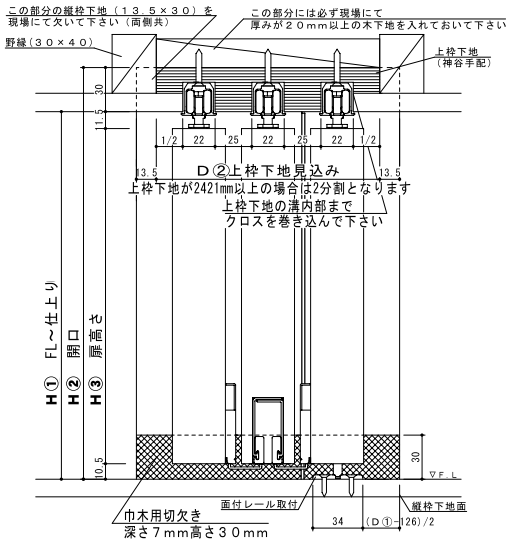

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

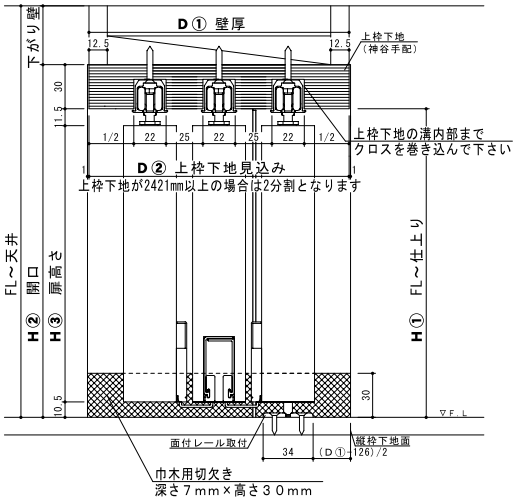

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 マルコシリーズ　【連動タイプ】 3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

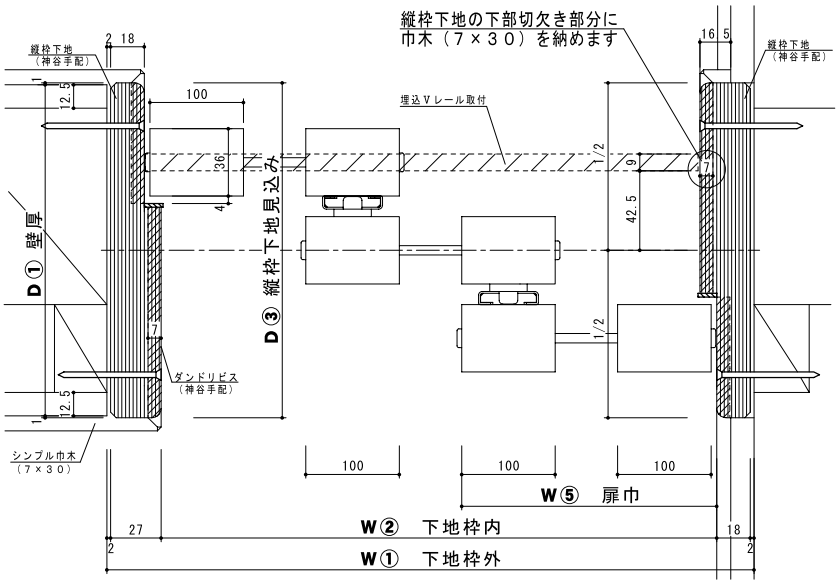

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

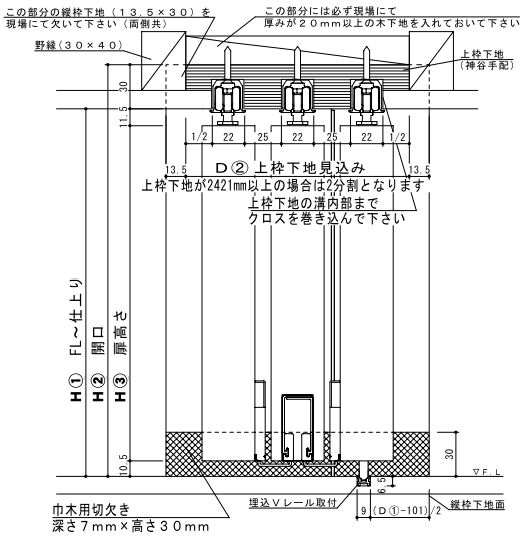

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

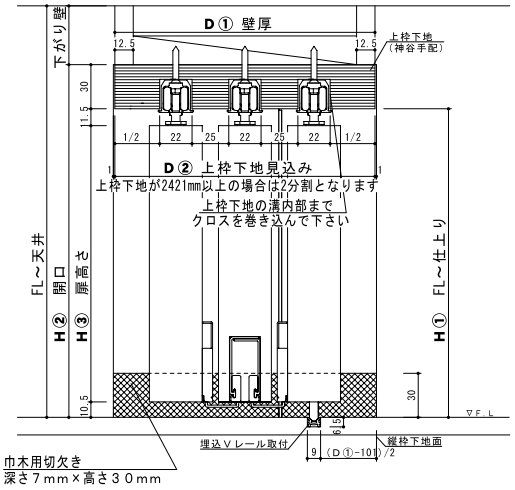

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコシリーズ 2枚溝4枚引違い戸(上吊)

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

※この納まりは扉厚 36mm です

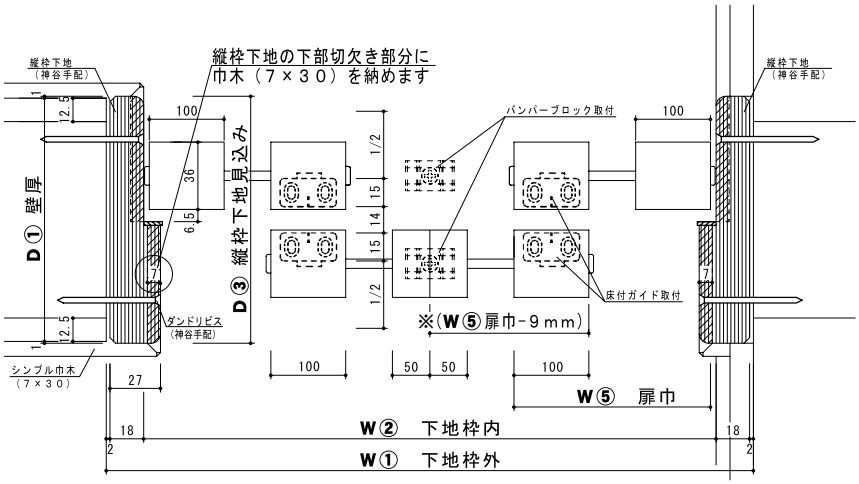

W寸法(mm)		W35	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	3,535	3,520
W②	下地枠内	3,495	3,480
W⑤	扉巾	927	923.5
W⑤	※扉巾	918	914.5

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

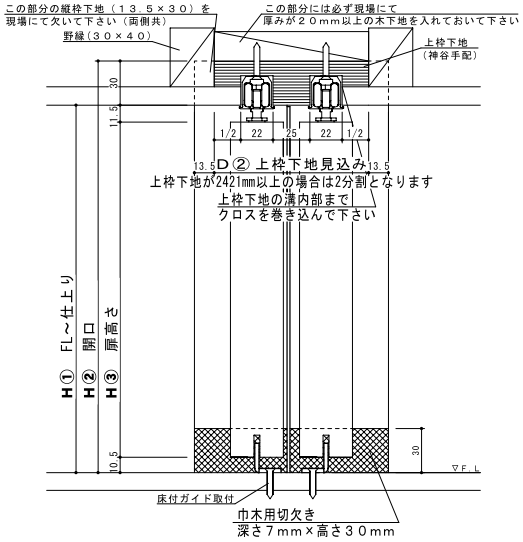

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

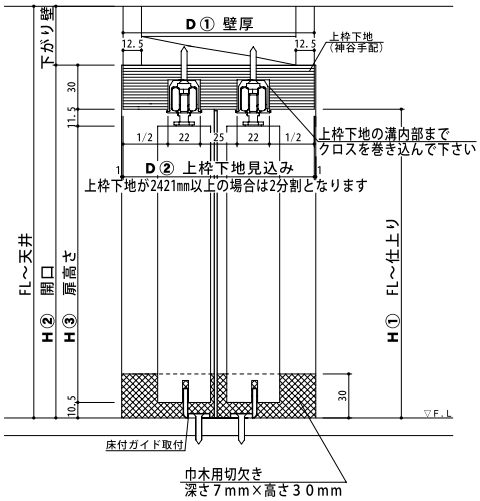

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】 2×4工法 マルコシリーズ 2枚引込み戸(上吊)

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・165mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

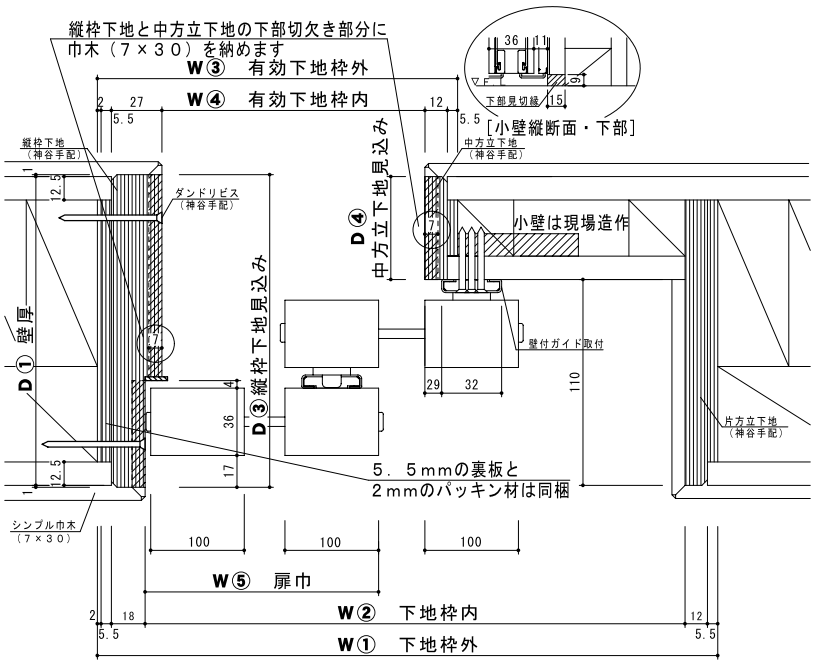

W寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,499
W②	下地枠内	2,456
W③	有効下地枠外	1,608
W④	有効下地枠内	1,556
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D③	縦枠下地見込み	167
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

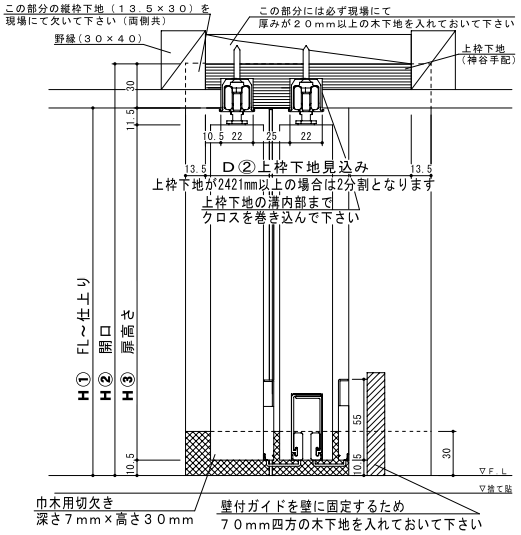

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

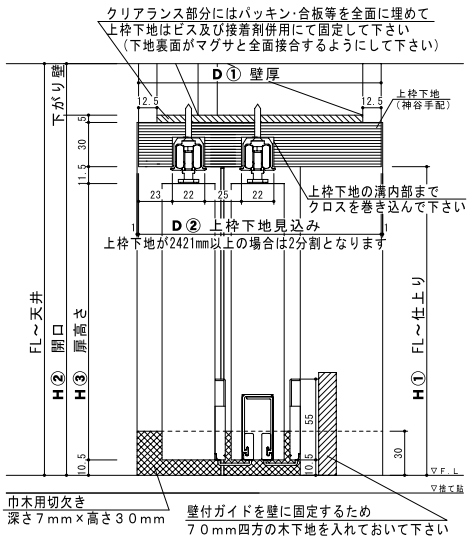

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D②	上枠下地見込み	165

ステルス枠【クロス施工】
２×４工法

マルコシリーズ
２枚引違い戸（上吊）

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
Ｗ②下地枠内寸法は守って施工してください

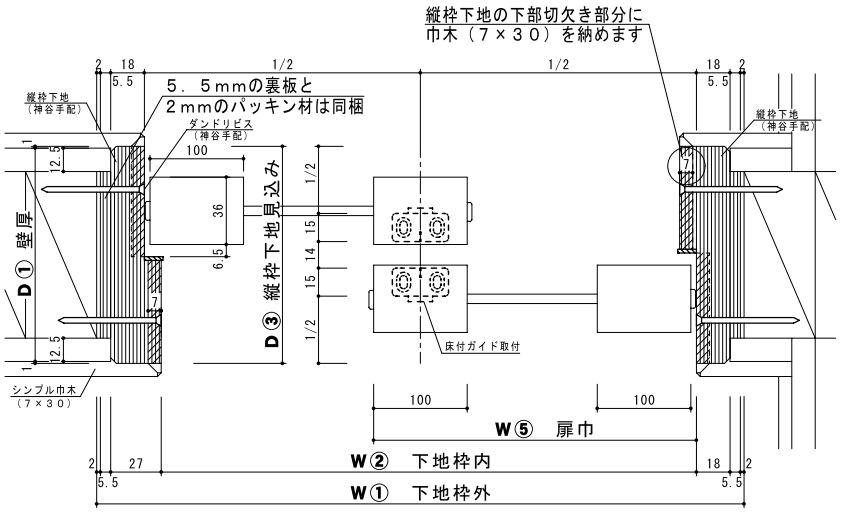

W 寸法 (mm)		W16
W①	下地枠外	1,655
W②	下地枠内	1,595
W⑤	扉巾	850

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

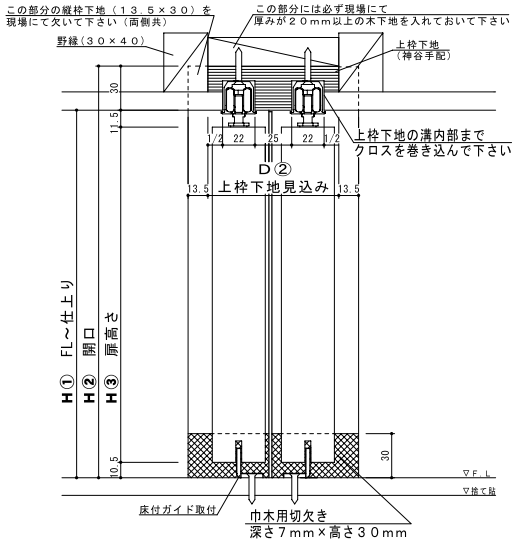

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

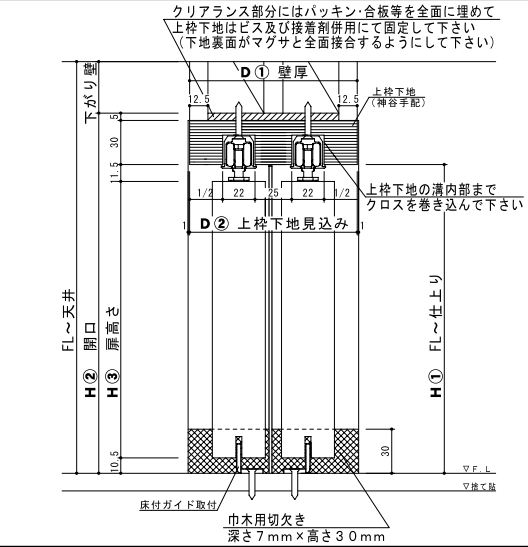

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【クロス施工】 2×4工法 マルコシリーズ 2枚引分け戸(上吊)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください



[小壁縦断面・下部]

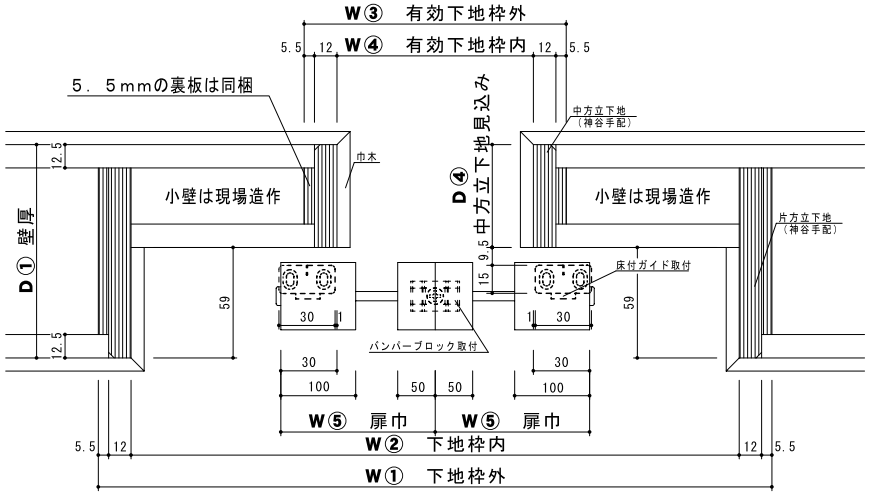

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	3,475
W②	下地枠内	3,440
W③	有効下地枠外	1,716
W④	有効下地枠内	1,681
W⑤	扉巾	870.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

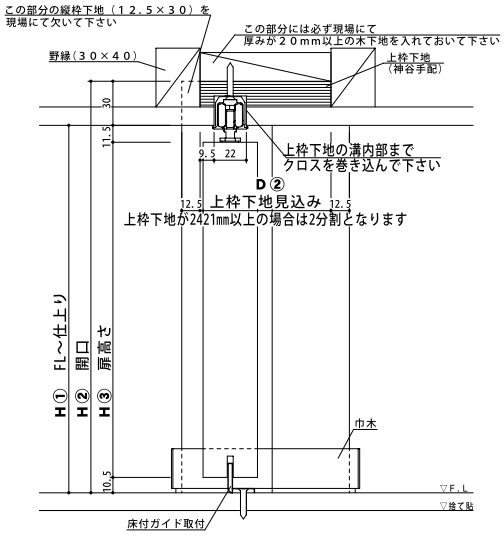

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

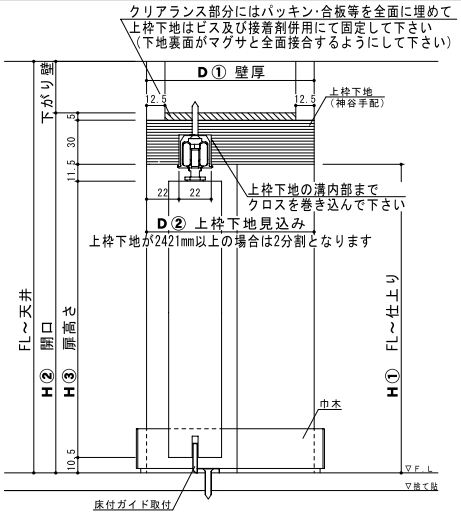

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
２×４工法

マルコシリーズ
アウトセット２枚引分け戸(上吊)

ー 下地枠(神谷手配品)
ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板を使用しない場合でも
Ｗ②下地枠内寸法は守って施工してください

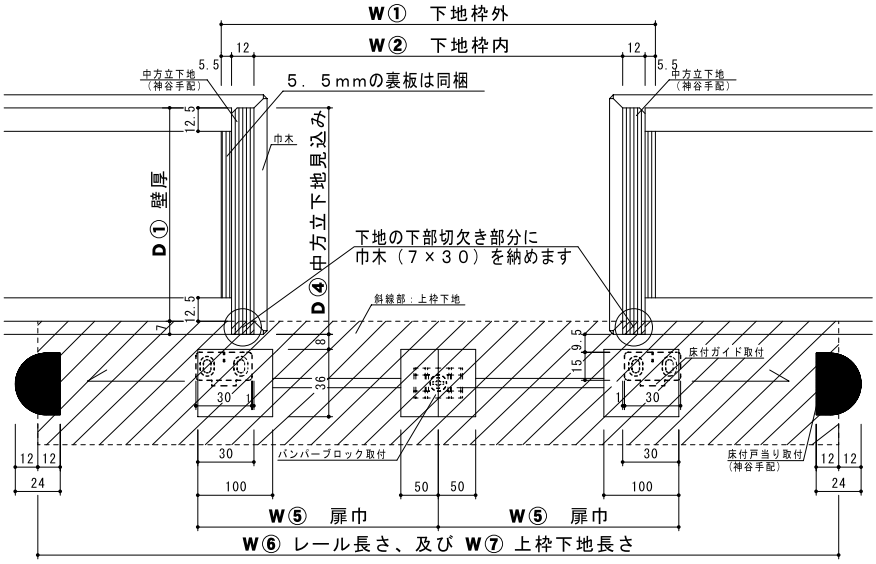

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	1,655
W②	下地枠内	1,620
W⑤	扉巾	840
W⑥	レール長さ	3,320
W⑦	上枠下地長さ	3,324

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

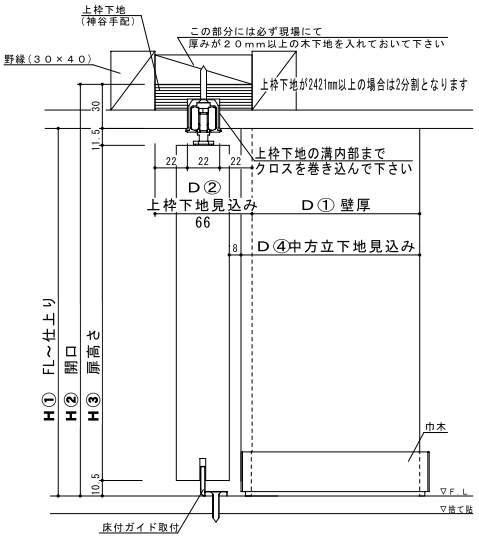

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	66
D④	中方立下地見込み	121

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】 2×4工法 マルコシリーズ　【連動タイプ】 3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・165mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

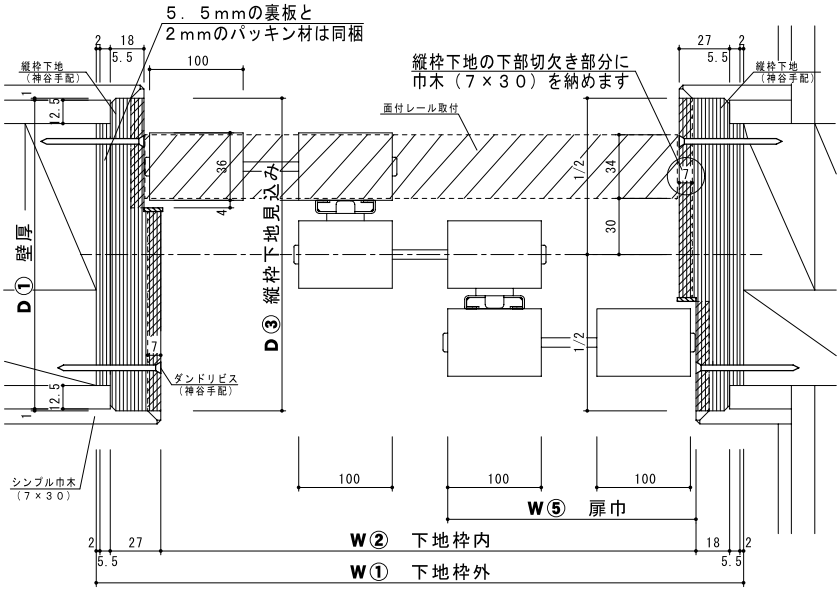

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,500
W②	下地枠内	2,440
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D③	縦枠下地見込み	167

縦断面図

天井高納まり

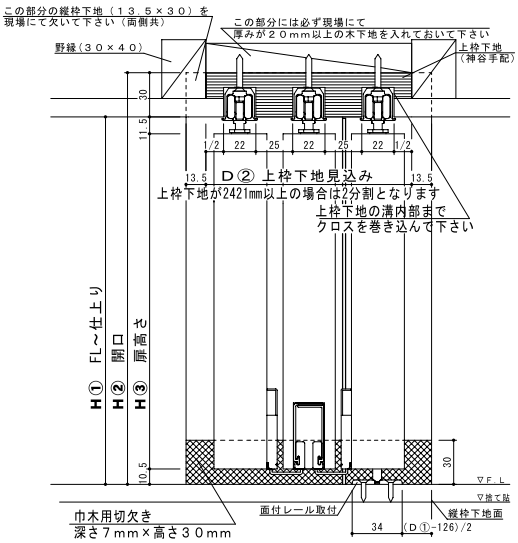

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

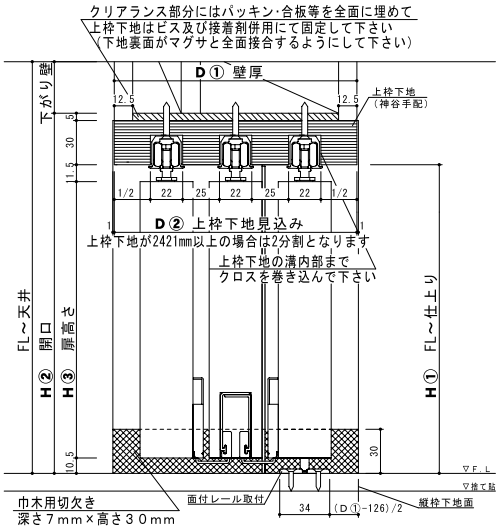

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D②	上枠下地見込み	165

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
２×４工法

マルコシリーズ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・165mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W ②下地枠内寸法は守って施工してください

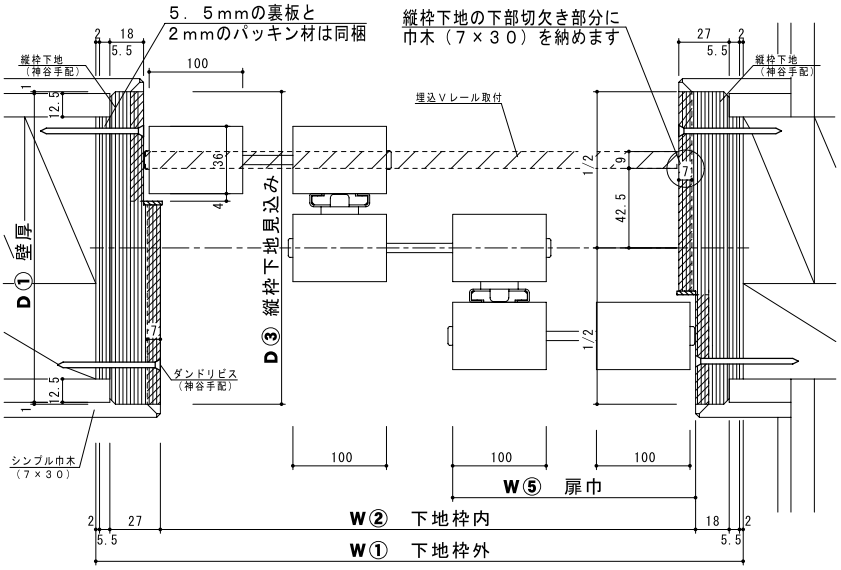

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,500
W②	下地枠内	2,440
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D③	縦枠下地見込み	167

縦断面図

天井高納まり

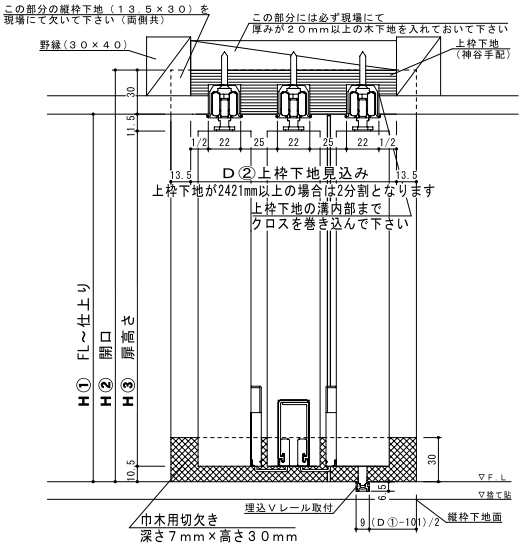

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

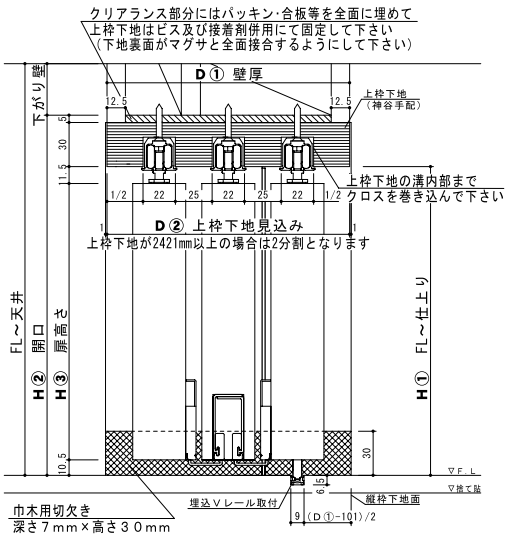

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D②	上枠下地見込み	165

ステルス枠【クロス施工】マルコシリーズ
2×4工法 2枚溝4枚引違い戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

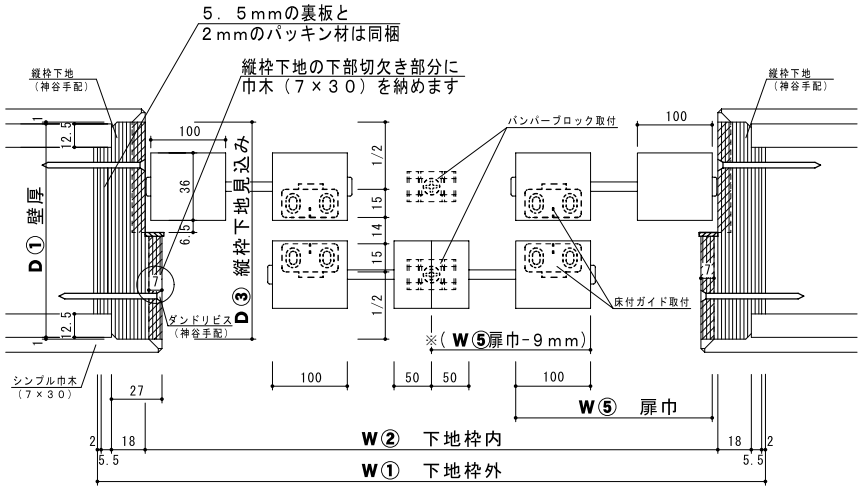

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	3,475
W②	下地枠内	3,424
W⑤	扉巾	909.5
W⑤	※扉巾	900.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

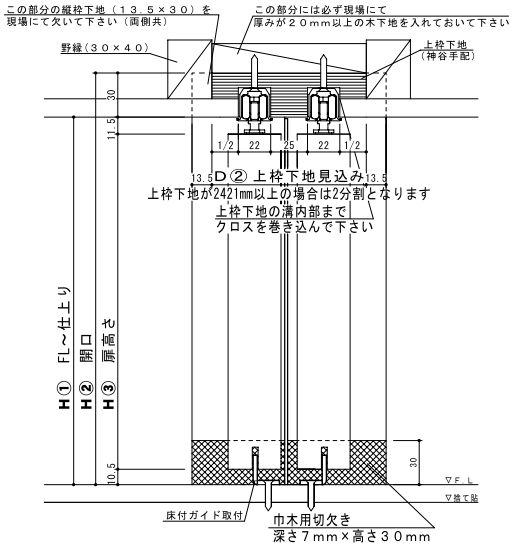

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

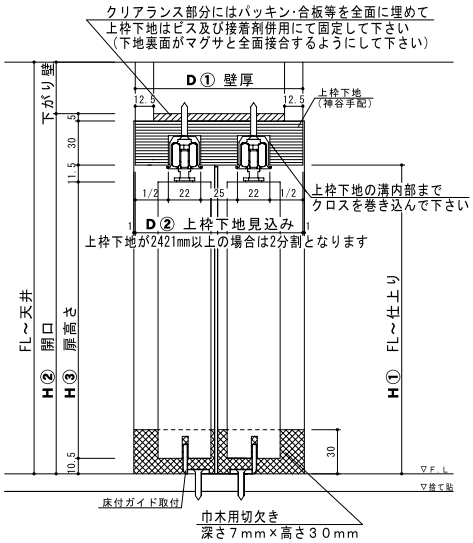

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ 2枚引込み戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

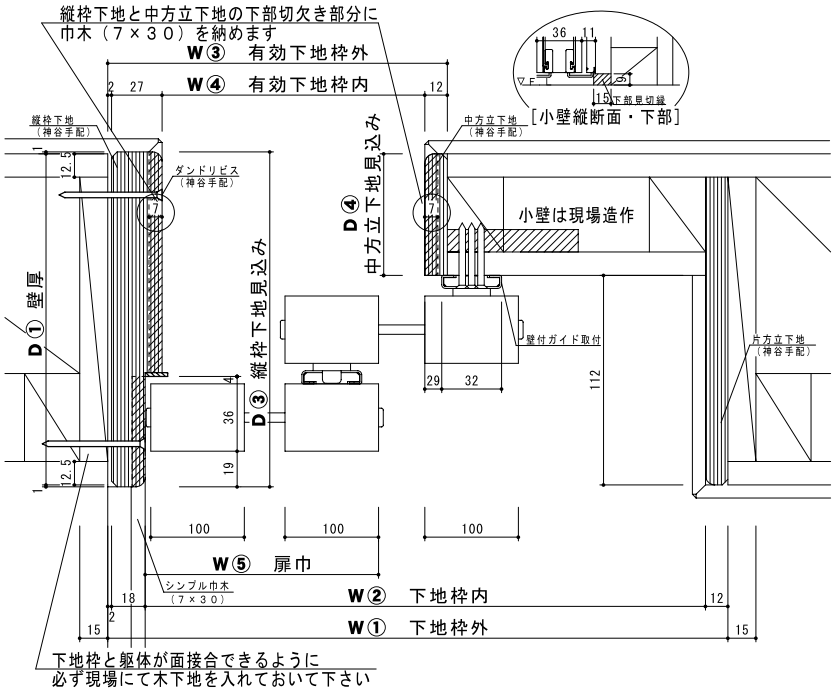

W寸法(mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,456
W③	有効下地枠外	1,597
W④	有効下地枠内	1,556
W⑤	扉巾	882

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

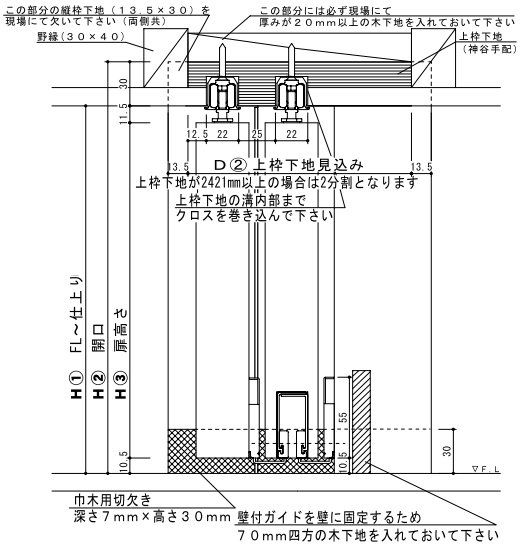

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

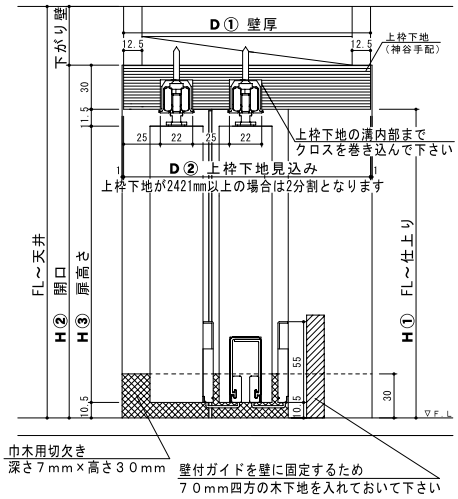

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【クロス施工】 軽量鉄骨用 マルコシリーズ 2枚引違い戸(上吊)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・130mm

※この納まりは扉厚 36mm です

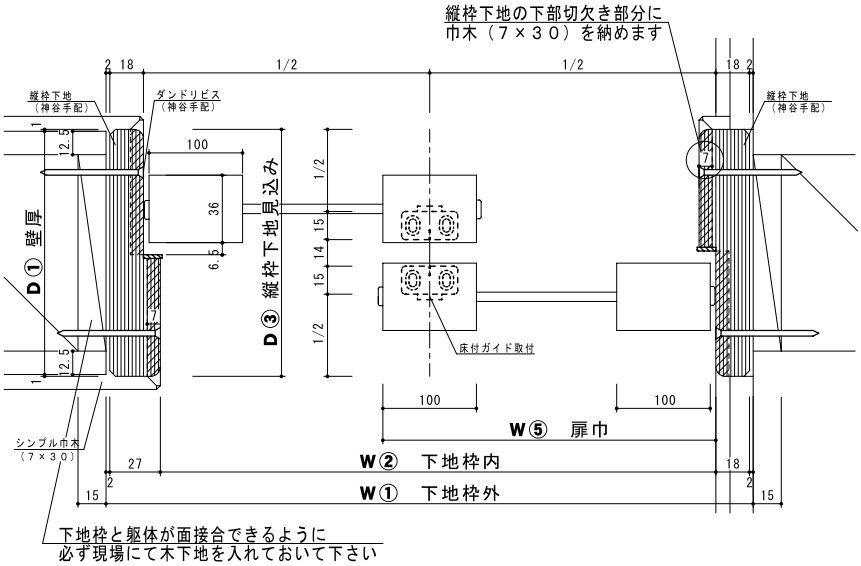

W寸法(mm)		W16
W①	下地枠外	1,715
W②	下地枠内	1,666
W⑤	扉巾	885.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132

縦断面図

天井高納まり

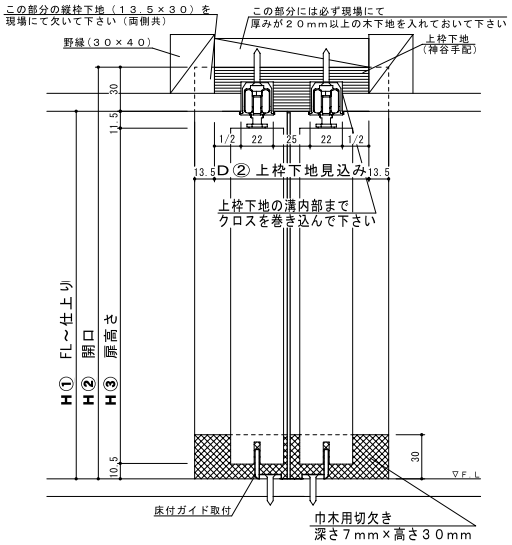

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

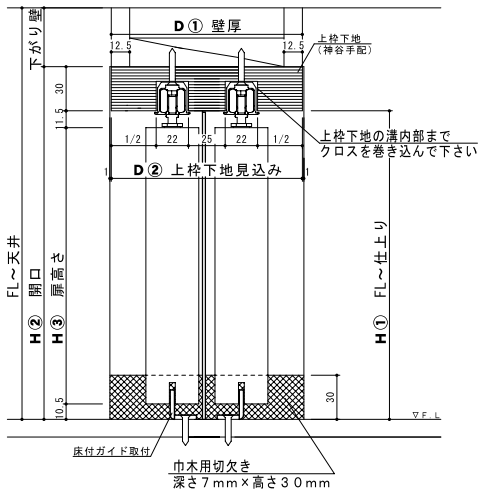

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ 2枚引分け戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・130mm

※この納まりは扉厚 36mm です

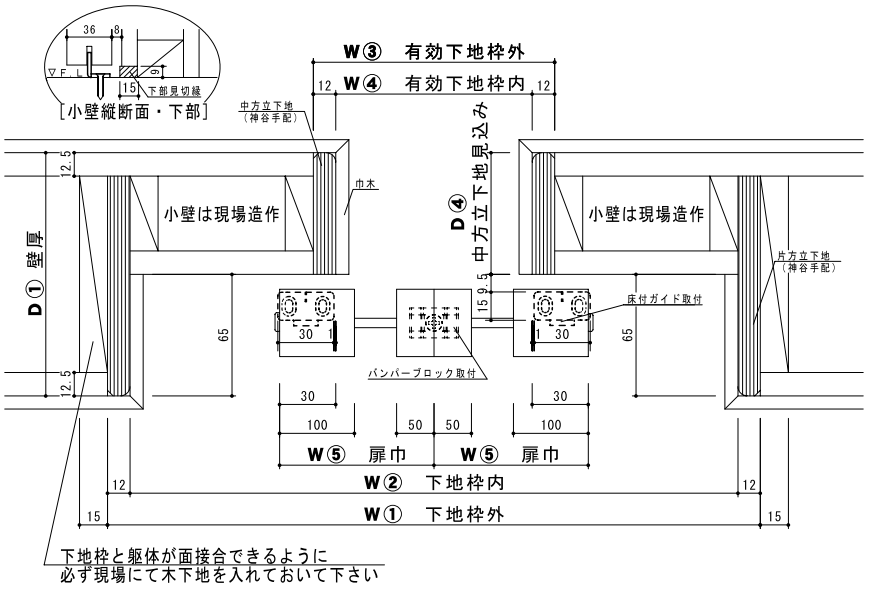

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	3,535
W②	下地枠内	3,511
W③	有効下地枠外	1,740.5
W④	有効下地枠内	1,716.5
W⑤	扉巾	888

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D④	中方立下地見込み	65

縦断面図

天井高納まり



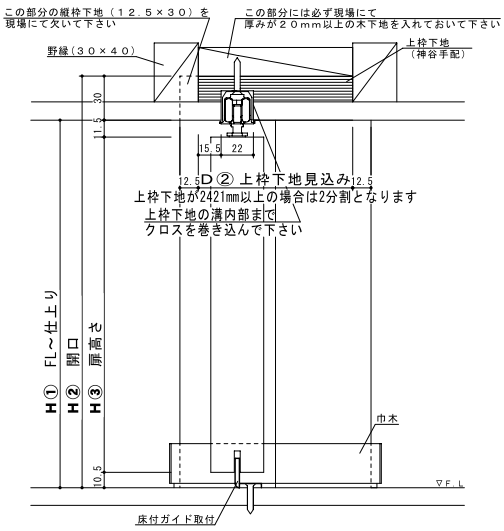

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

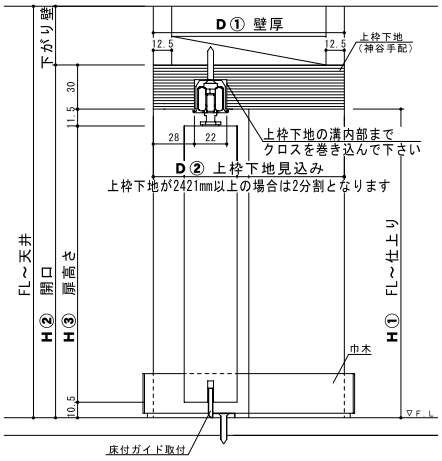

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【クロス施工】 軽量鉄骨用 マルコシリーズ アウトセット2枚引分け戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・70mm

※この納まりは扉厚 36mm です

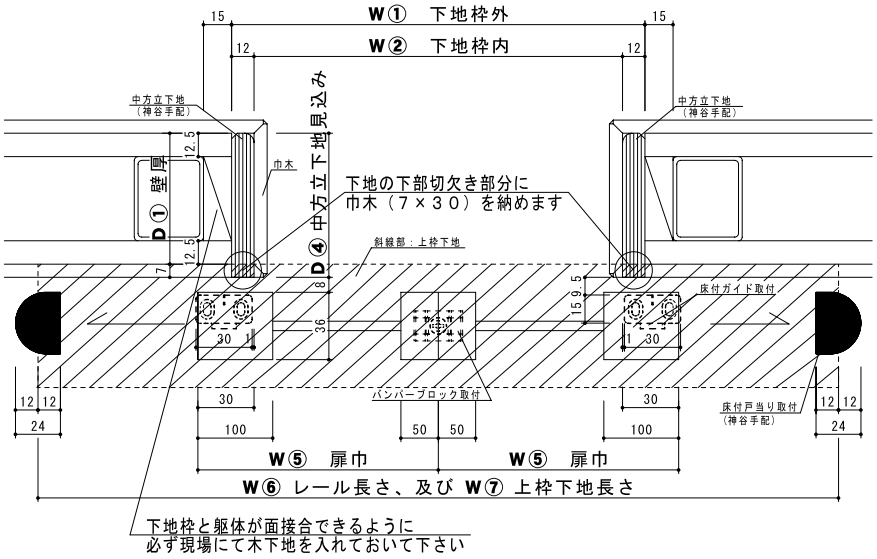

W寸法(mm)		W35
W①	下地枠外	1,715
W②	下地枠内	1,691
W⑤	扉巾	875.5
W⑥	レール長さ	3,462
W⑦	上枠下地長さ	3,466

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	77

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

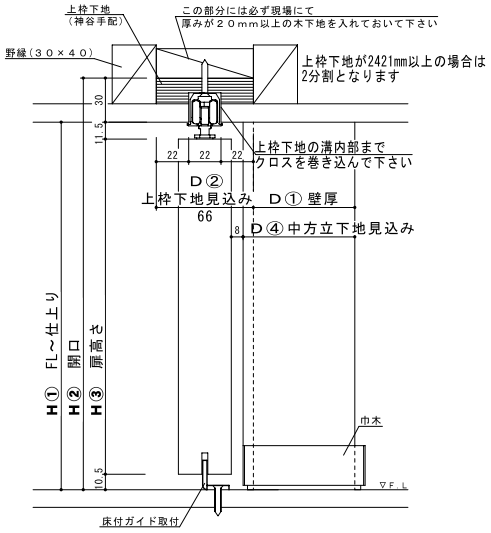

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	66
D④	中方立下地見込み	77

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 面付)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

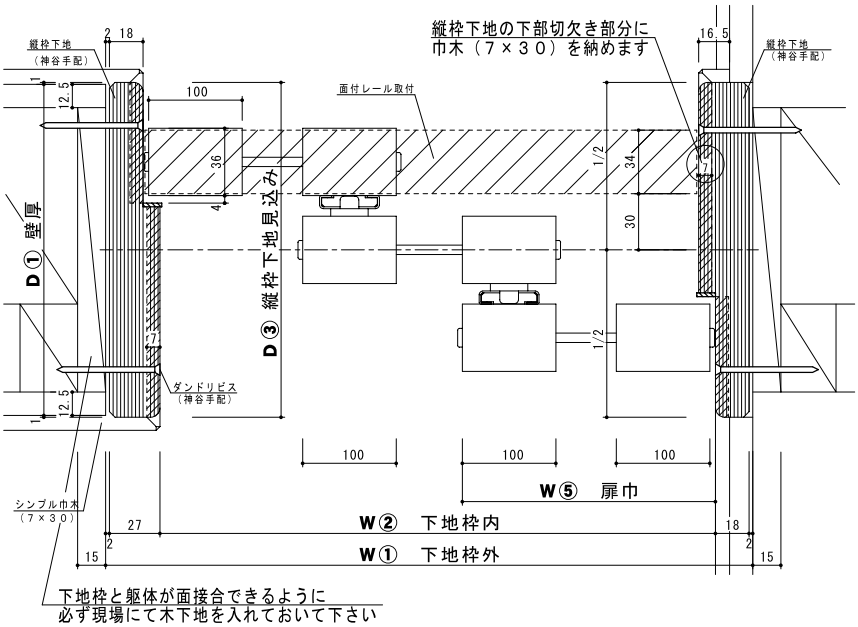

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

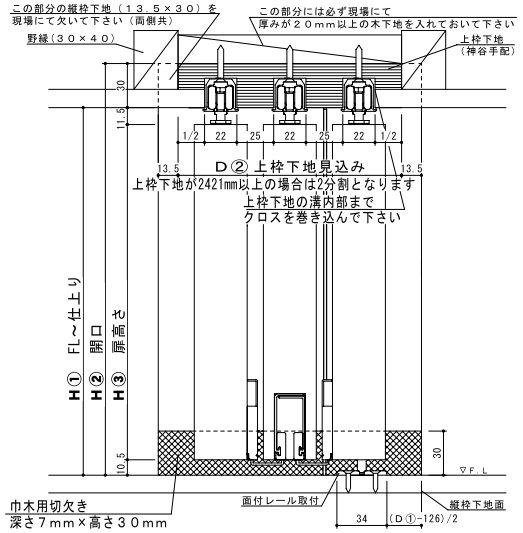

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

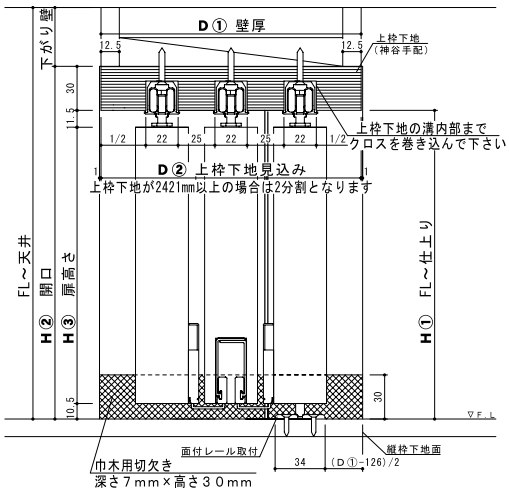

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【クロス施工】 軽量鉄骨用 マルコシリーズ　【連動タイプ】 3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

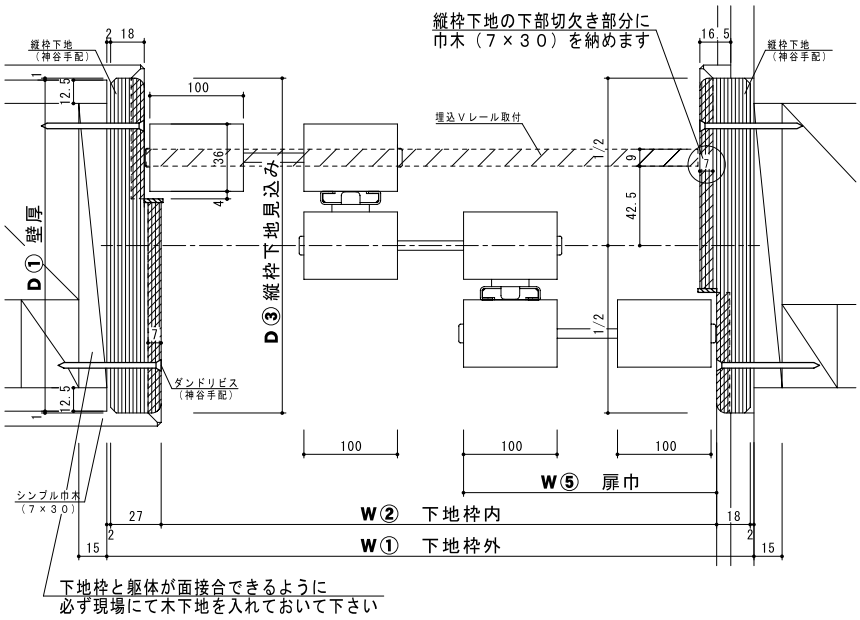

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

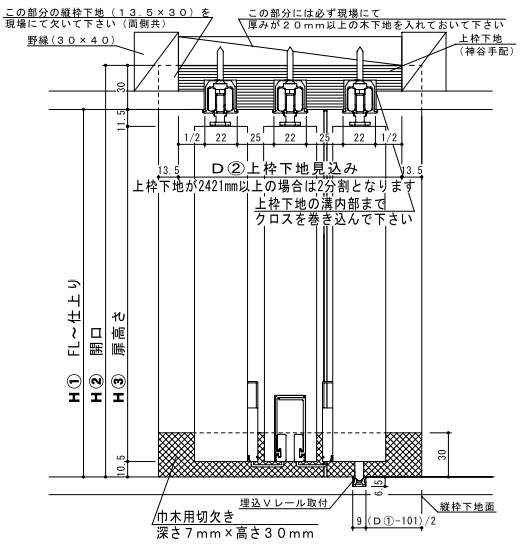

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

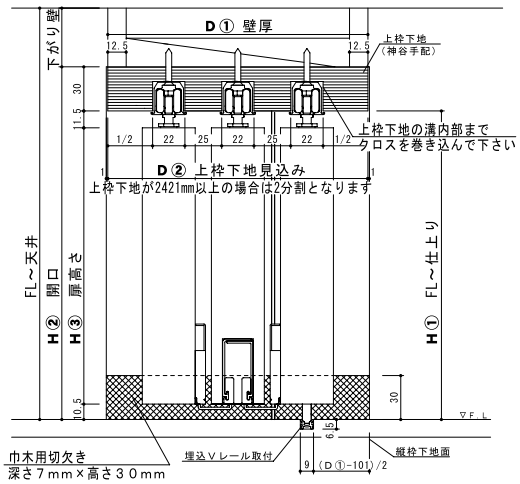

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ
2枚溝4枚引違い戸(上吊)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・130mm

※この納まりは扉厚 36mm です

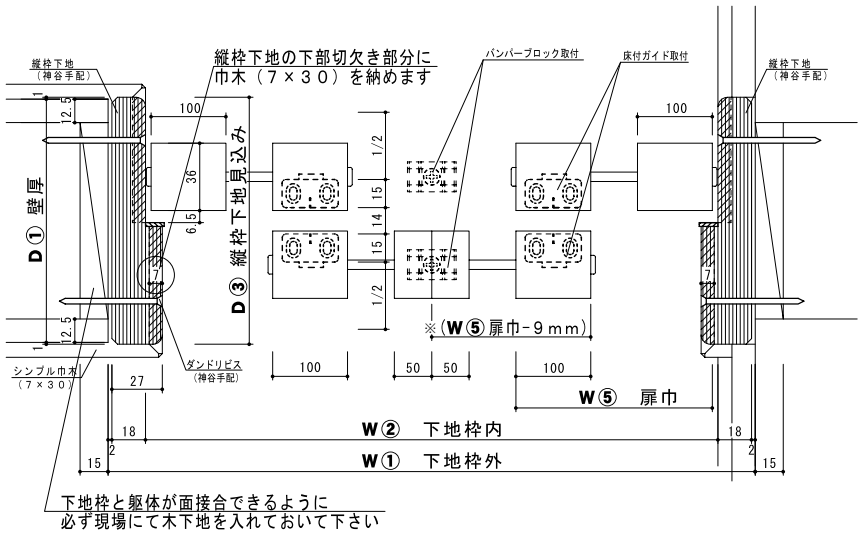

W寸法(mm)		W35
W①	下地枠外	3,535
W②	下地枠内	3,495
W⑤	扉巾	927
W⑤	※扉巾	918

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132

縦断面図

天井高納まり

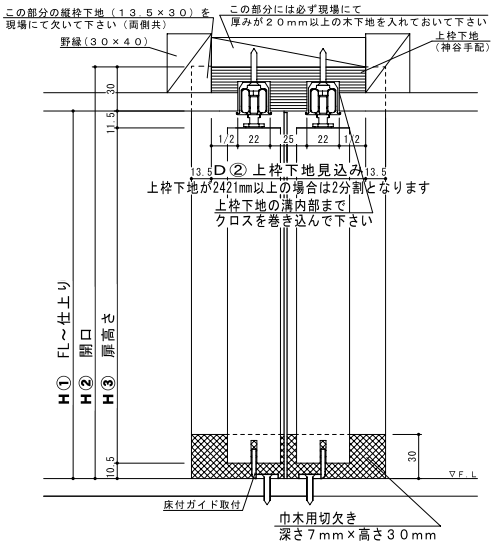

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

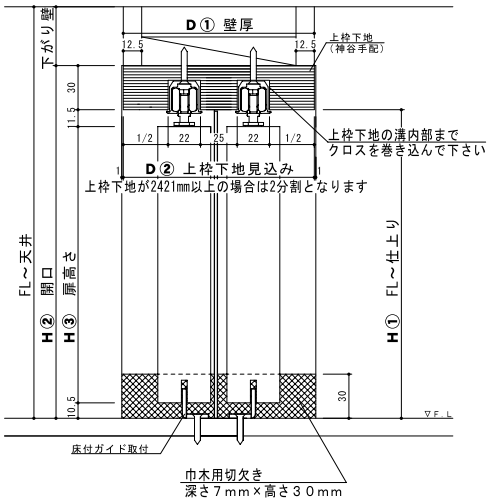

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL~仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

■マルコシリーズ専用

※この納まりは扉厚 36mm です

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～)P.191 ～

・2 枚引込み戸 ----------P.191
・2 枚引違い戸 ----------P.192
・2 枚引分け戸 ----------P.193
・アウトセット 2 枚引分け戸 ---------- P.194
・3 枚引違い戸 ----------P.195 ～ 196
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.197

2 × 4 工法 (壁厚 114mm ～)　P.198 ～

・2 枚引込み戸 ----------P.198
・2 枚引違い戸 ----------P.199
・2 枚引分け戸 ----------P.200
・アウトセット 2 枚引分け戸 ---------- P.201
・3 枚引違い戸 ----------P.202 ～ 203
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.204

軽量鉄骨用 (壁厚 70mm ～)　P.205 ～

・2 枚引込み戸 ----------P.205
・2 枚引違い戸 ----------P.206
・2 枚引分け戸 ----------P.207
・アウトセット 2 枚引分け戸 ---------- P.208
・3 枚引違い戸 ----------P.209 ～ 210
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.211

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲は P.324 ～をご参照ください

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコシリーズ 2枚引込み戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

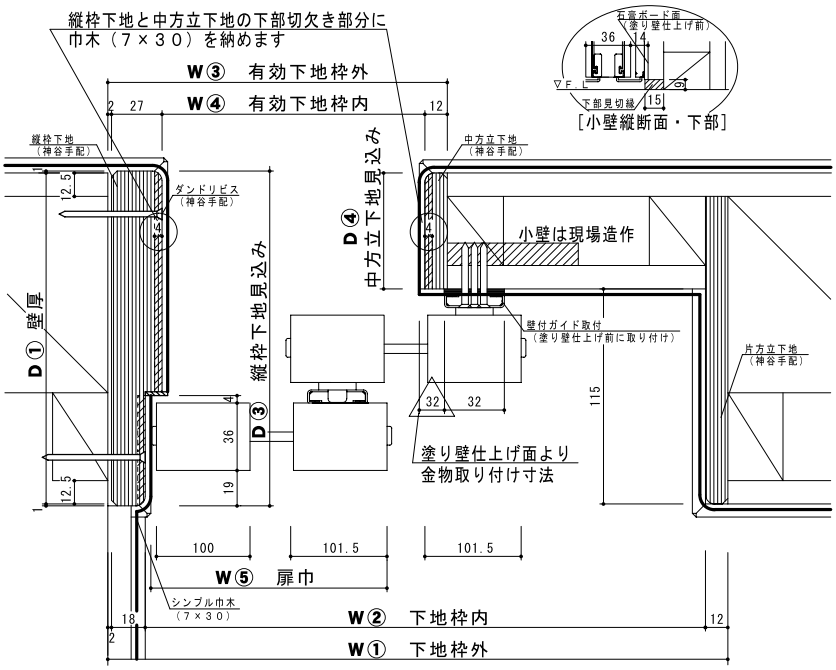

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,456
W③	有効下地枠外	1,597
W④	有効下地枠内	1,556
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



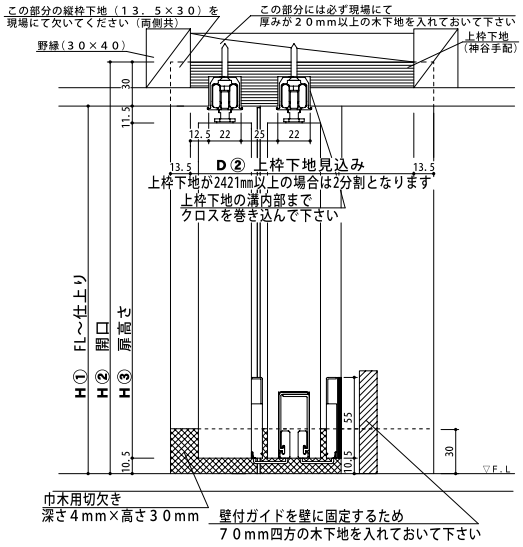

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

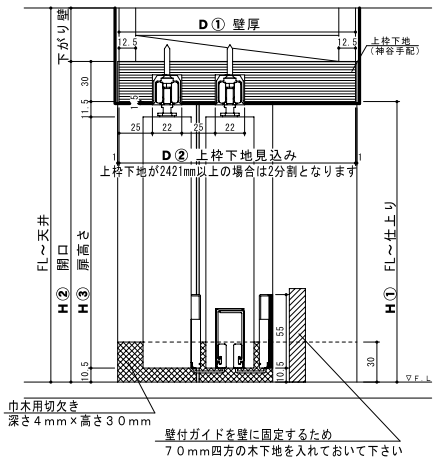

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 マルコシリーズ 2枚引違い戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

※この納まりは扉厚 36mm です

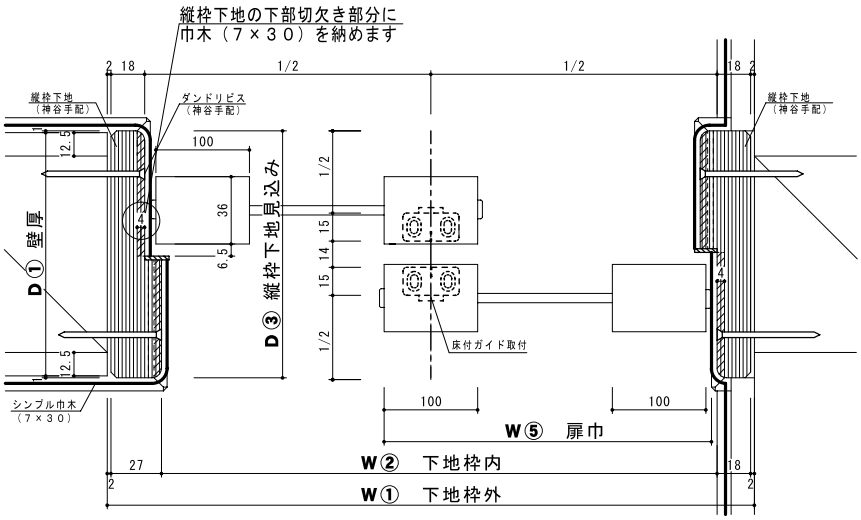

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,666	1,651
W⑤	扉巾	882.5	875

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

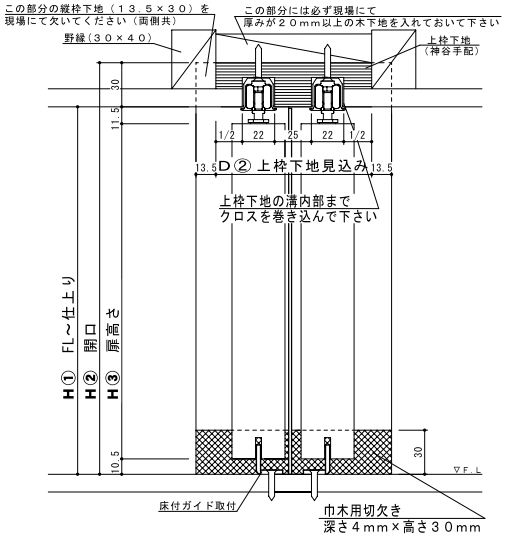

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

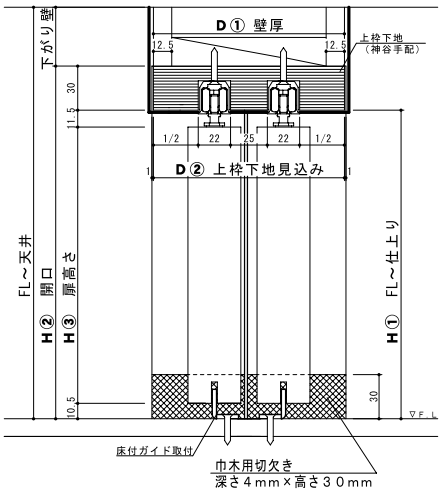

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 マルコシリーズ 2枚引分け戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

※この納まりは扉厚 36mm です



[小壁縦断面・下部]

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	3,535	3,520
W②	下地枠内	3,511	3,496
W③	有効下地枠外	1,740.5	1,733
W④	有効下地枠内	1,716.5	1,709
W⑤	扉巾	888	884.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	62	62
A 寸法		68	83
B 寸法		21	36

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

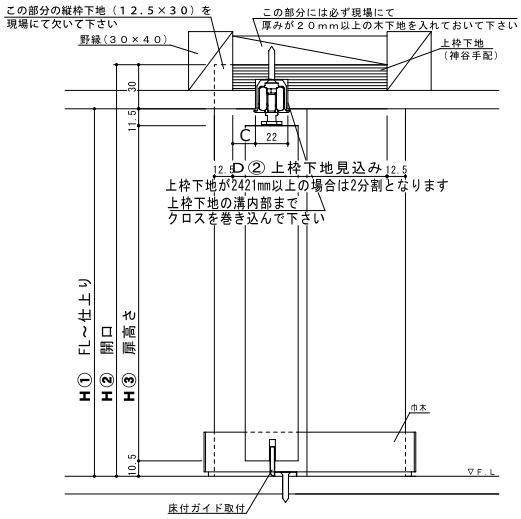

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120
C 寸法		15.5	30.5

下がり壁納まり

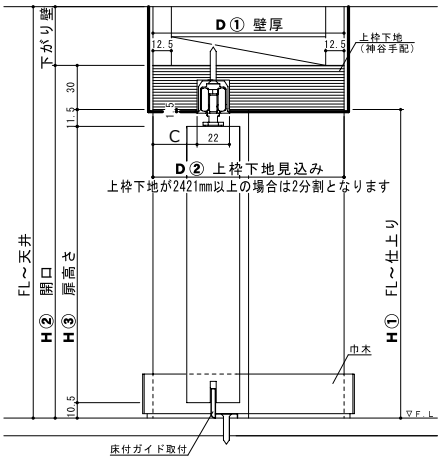

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145
C 寸法		28	43

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 マルコシリーズ アウトセット2枚引分け戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



- 3.5寸用・・・基準壁厚130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚145mm

※この納まりは扉厚36mmです

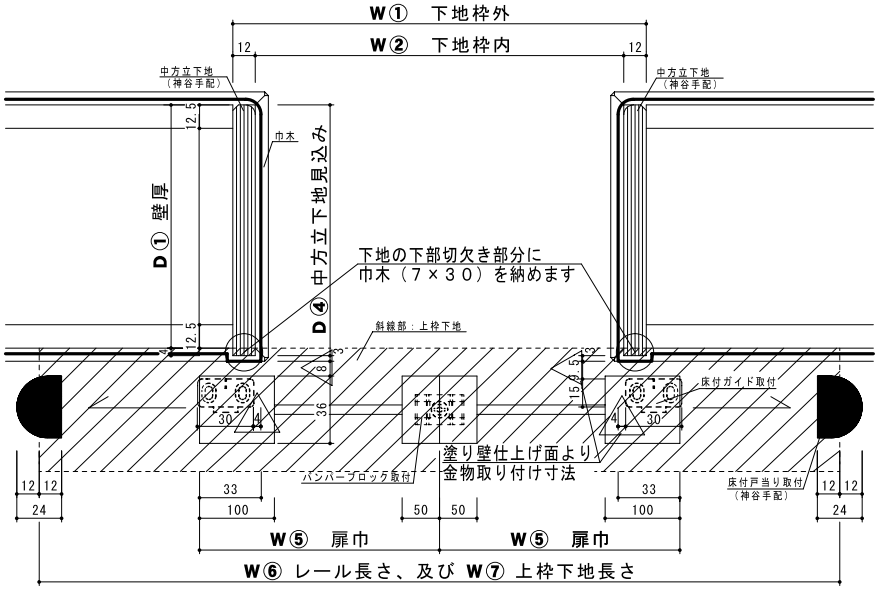

W寸法(mm)		W35	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,691	1,676
W⑤	扉巾	875.5	868
W⑥	レール長さ	3,462	3,432
W⑦	上枠下地長さ	3,466	3,436

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D④	中方立下地見込み	134	149

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

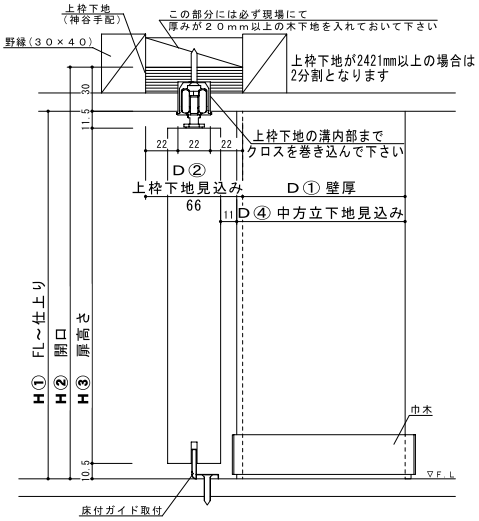

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	66	66
D④	中方立下地見込み	134	149

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコシリーズ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 面付)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

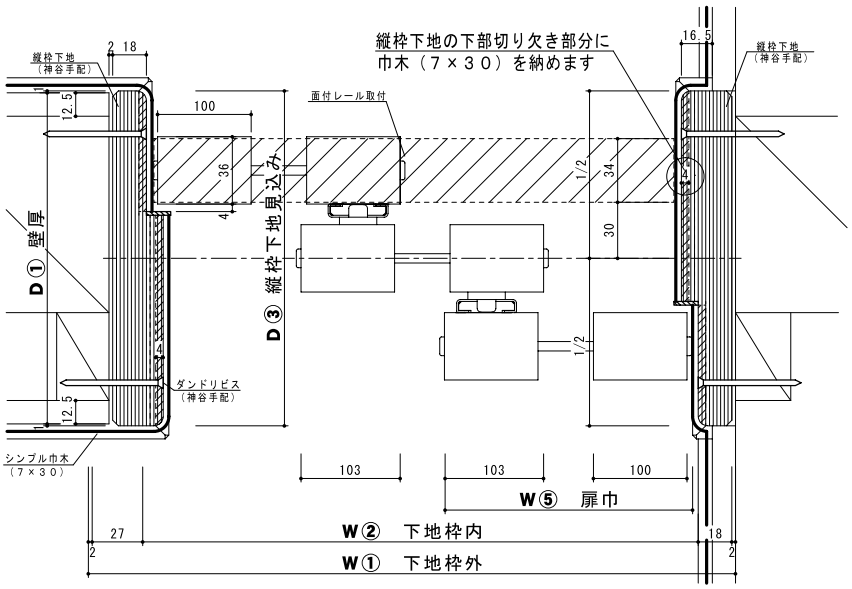

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

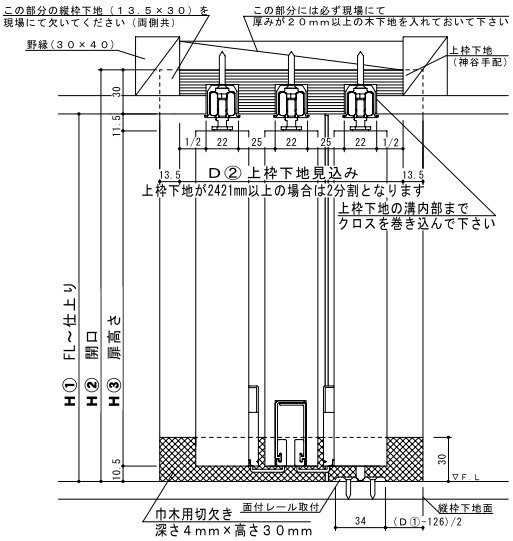

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

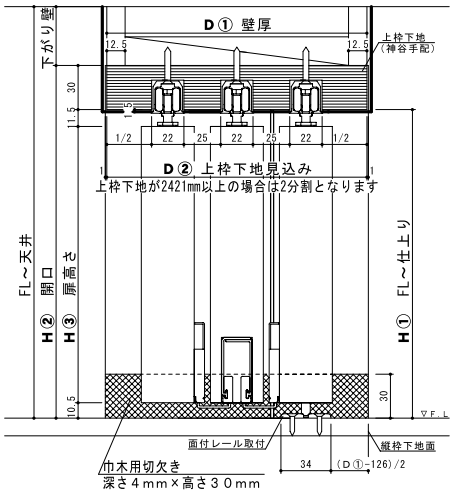

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 マルコシリーズ 【連動タイプ】 3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 ：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面 ：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

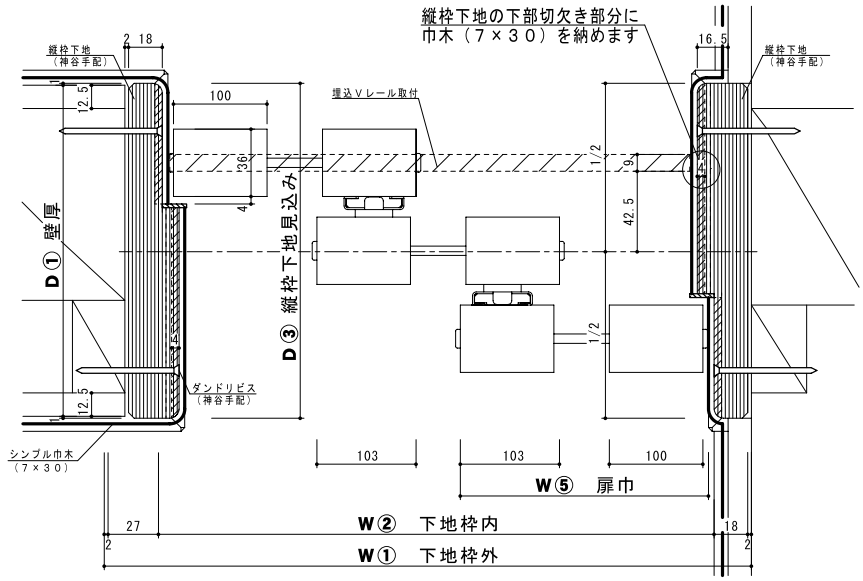

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

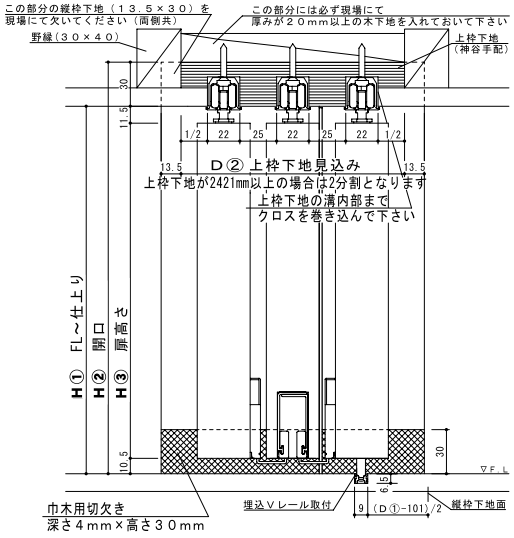

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

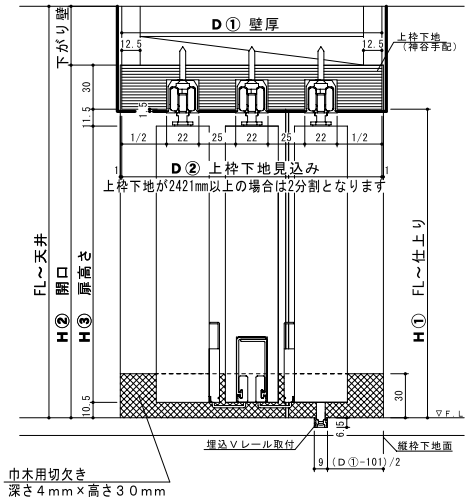

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコシリーズ 2 枚溝 4 枚引違い戸（上吊）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

※この納まりは扉厚 36mm です

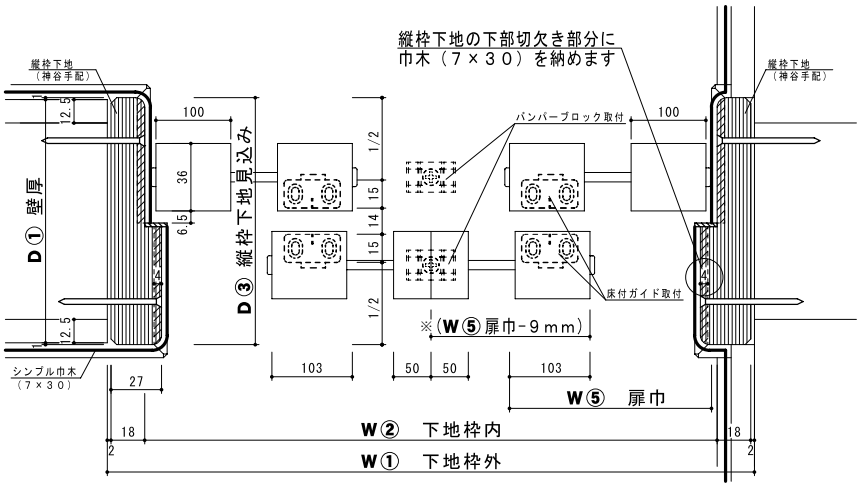

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	3,535	3,520
W②	下地枠内	3,495	3,480
W⑤	扉巾	927	923.5
W⑤	※扉巾	918	914.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

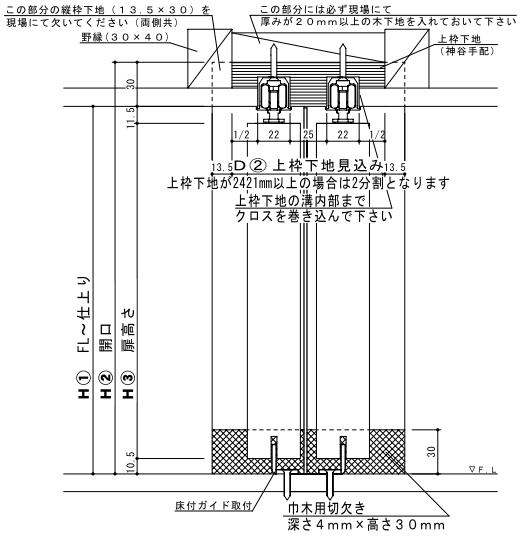

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

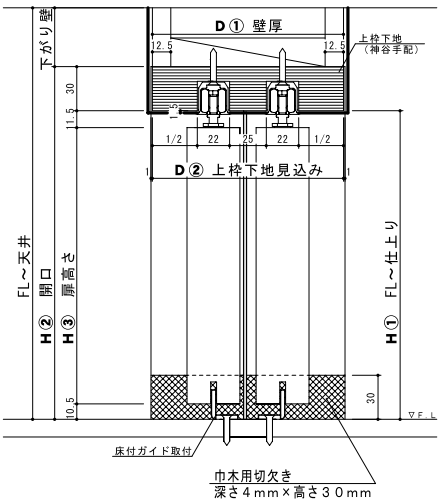

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 マルコシリーズ 2枚引込み戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・165mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

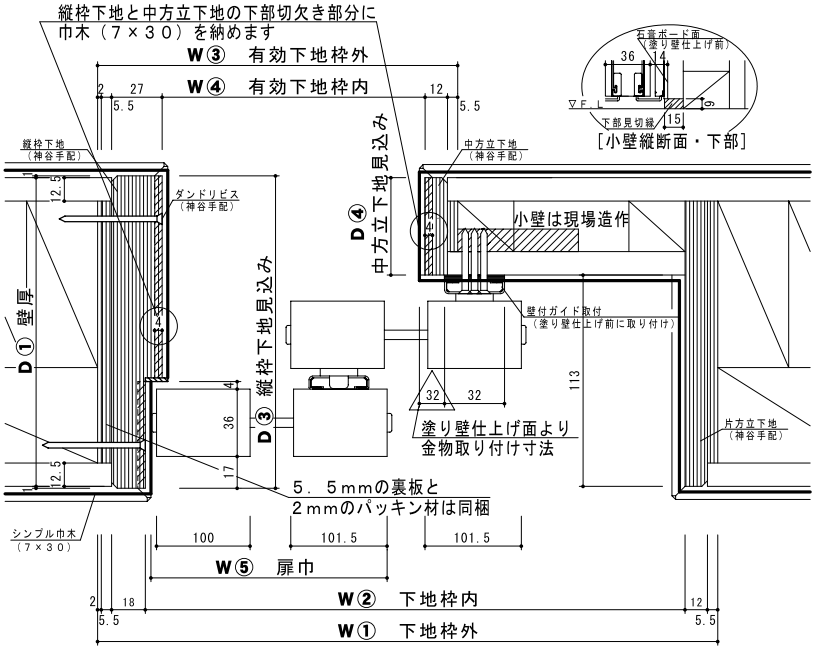

W寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,499
W②	下地枠内	2,456
W③	有効下地枠外	1,608
W④	有効下地枠内	1,556
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D③	縦枠下地見込み	167
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり



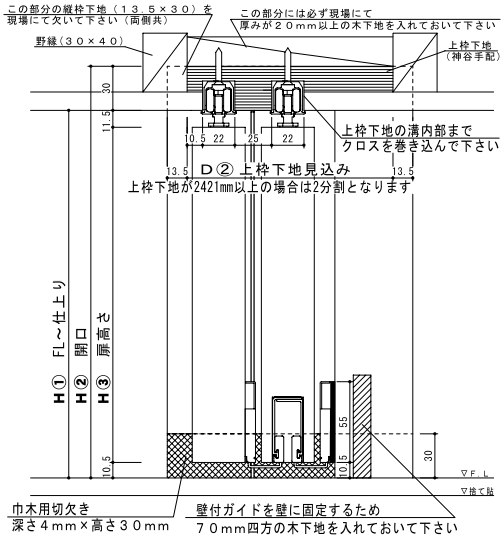

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

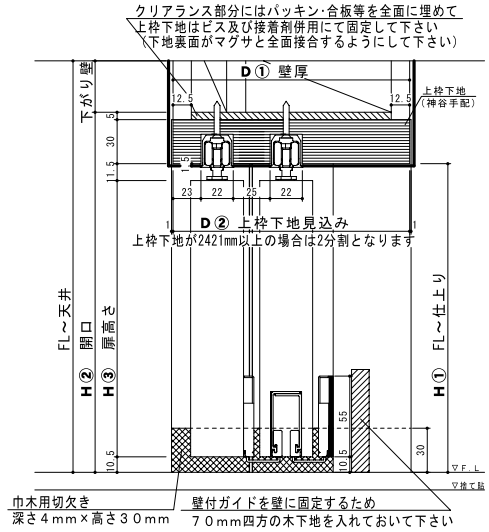

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D②	上枠下地見込み	165

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

マルコシリーズ
２枚引違い戸（上吊）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W ②下地枠内寸法は守って施工してください

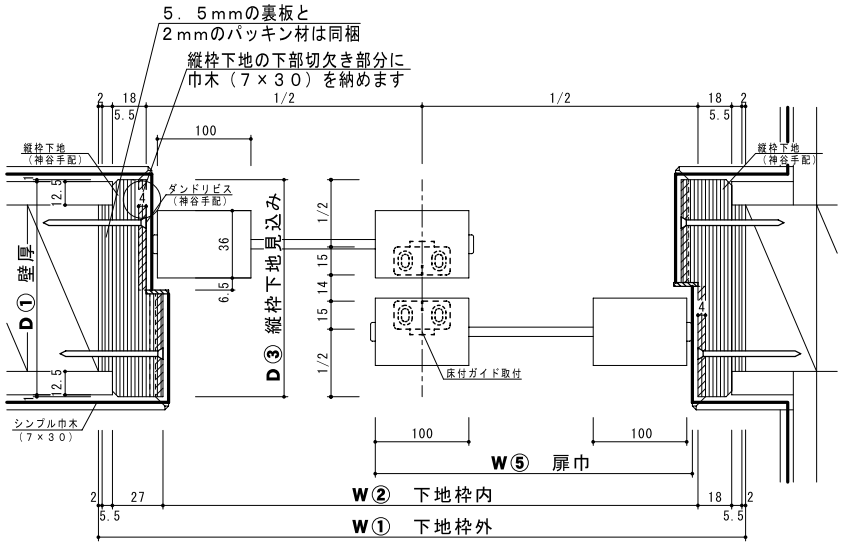

W 寸法 (mm)		W16
W①	下地枠外	1,655
W②	下地枠内	1,595
W⑤	扉巾	847

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

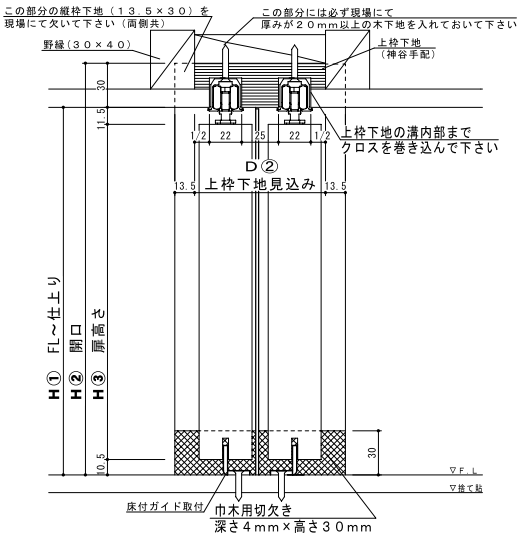

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

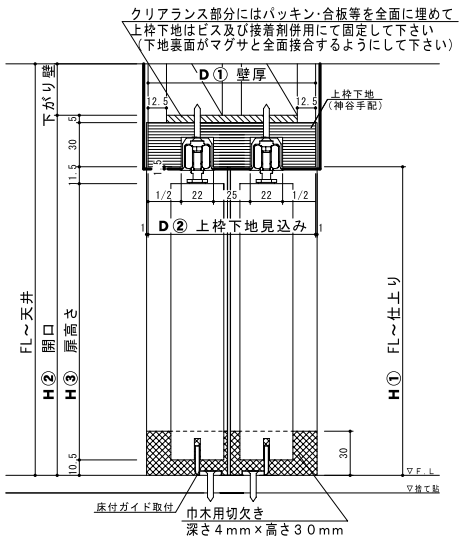

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 マルコシリーズ 2枚引分け戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板を使用しない場合でも
W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

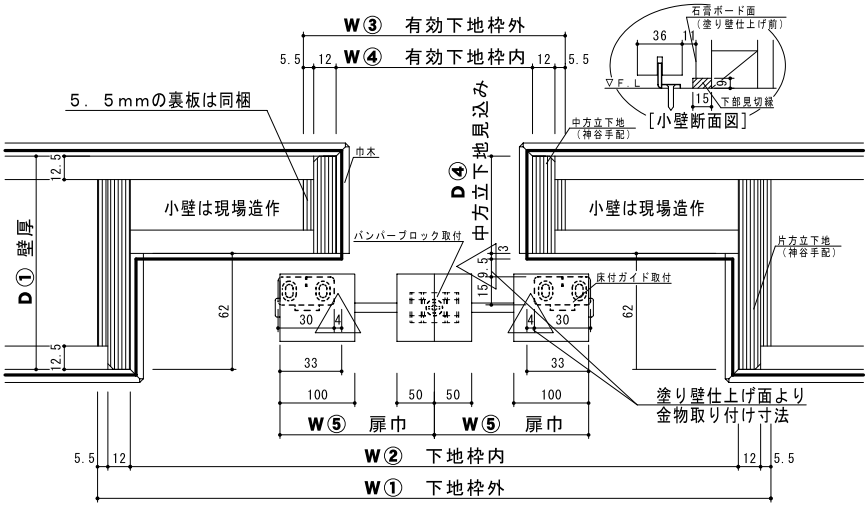

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	3,475
W②	下地枠内	3,440
W③	有効下地枠外	1,716
W④	有効下地枠内	1,681
W⑤	扉巾	870.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり



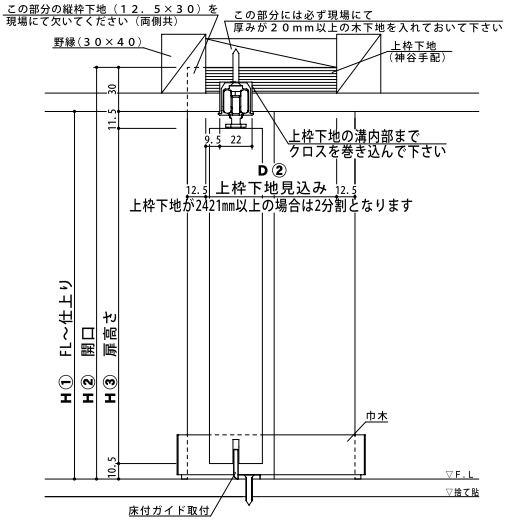

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

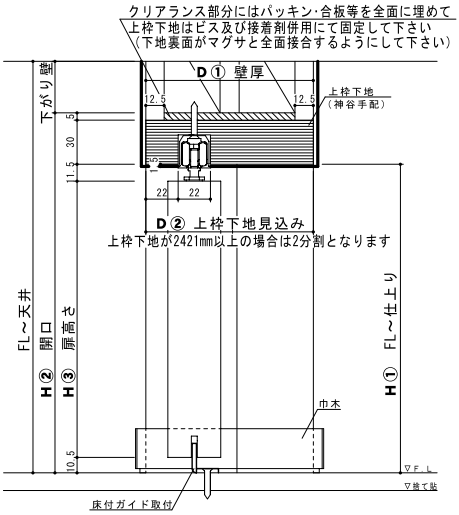

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

マルコシリーズ アウトセット２枚引分け戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板を使用しない場合でも
Ｗ②下地枠内寸法は守って施工してください

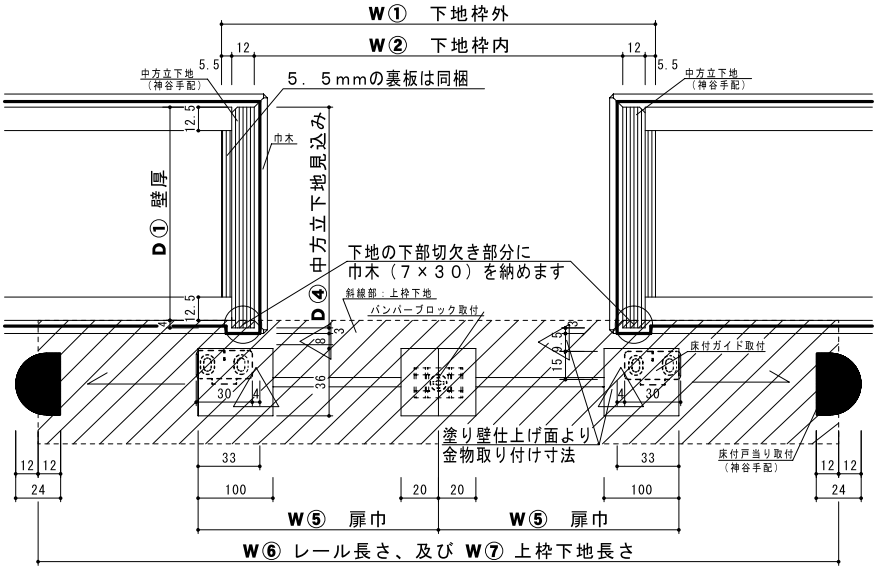

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	1,655
W②	下地枠内	1,620
W⑤	扉巾	840
W⑥	レール長さ	3,320
W⑦	上枠下地長さ	3,324

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D④	中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

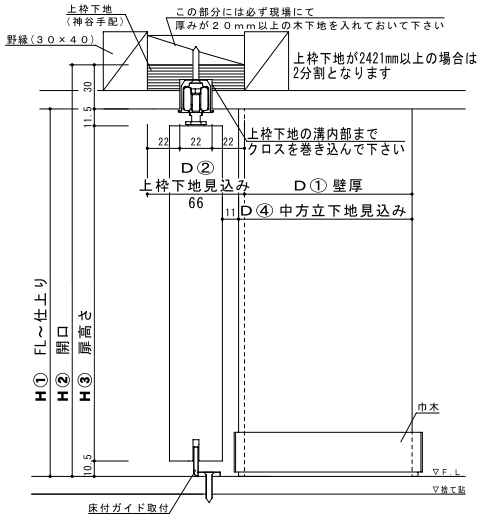

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	66
D④	中方立下地見込み	118

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 マルコシリーズ 【連動タイプ】 3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 面付)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 ：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面 ：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・165mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

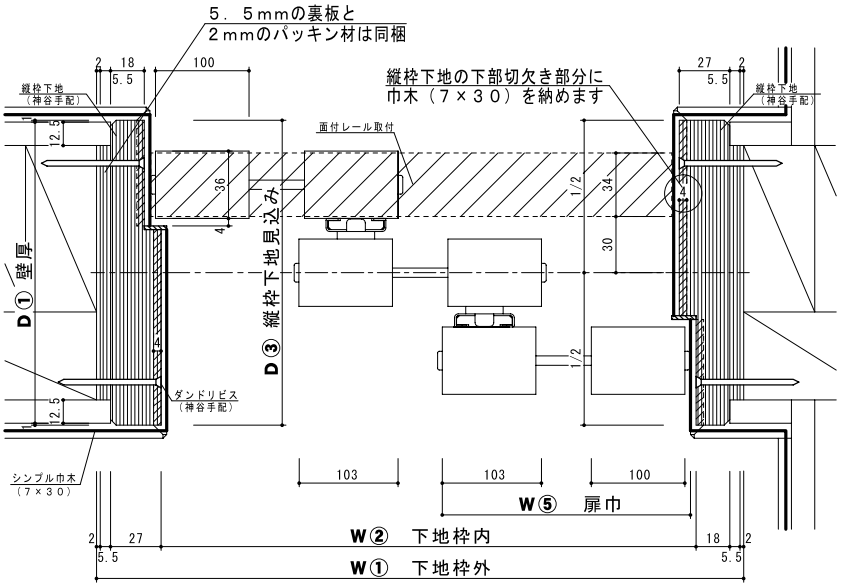

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,500
W②	下地枠内	2,440
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D③	縦枠下地見込み	167

縦断面図

天井高納まり

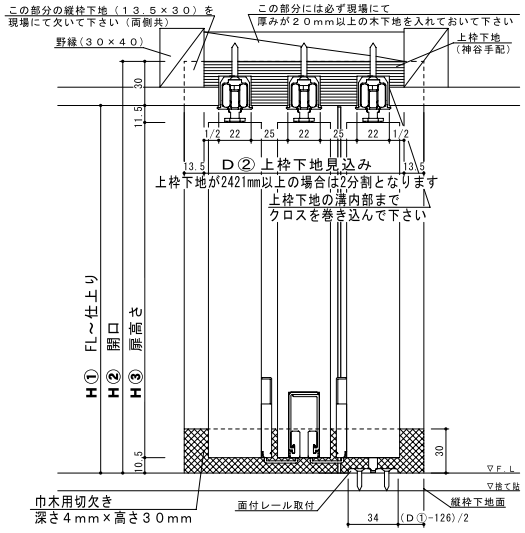

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

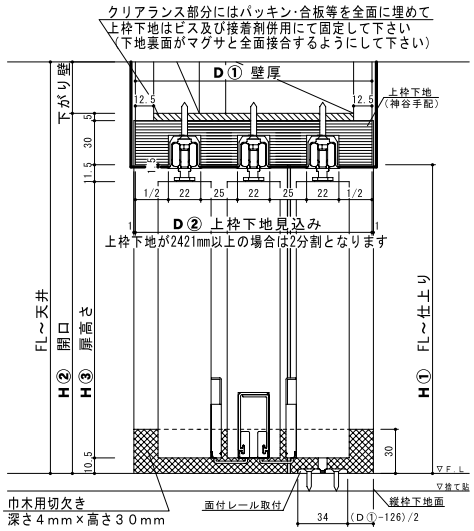

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D②	上枠下地見込み	165

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

マルコシリーズ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・165mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W ②下地枠内寸法は守って施工してください

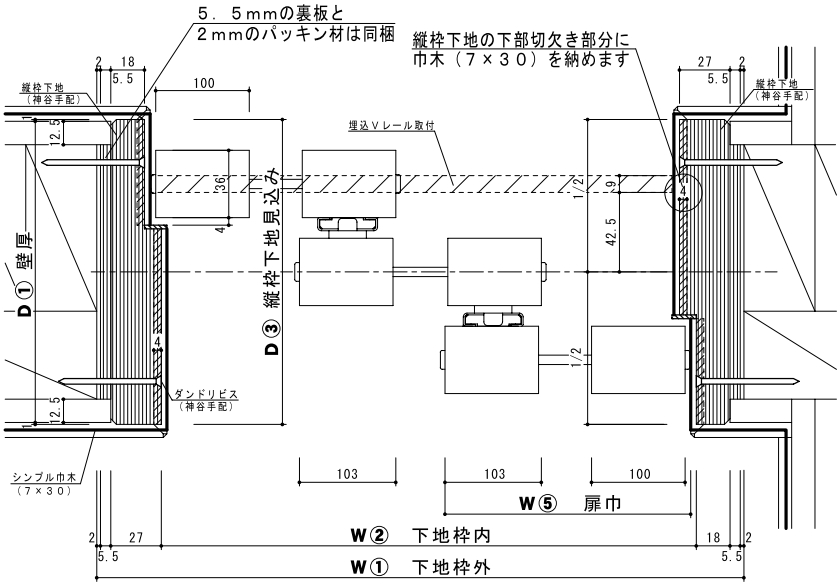

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,500
W②	下地枠内	2,440
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D③	縦枠下地見込み	167

縦断面図

天井高納まり

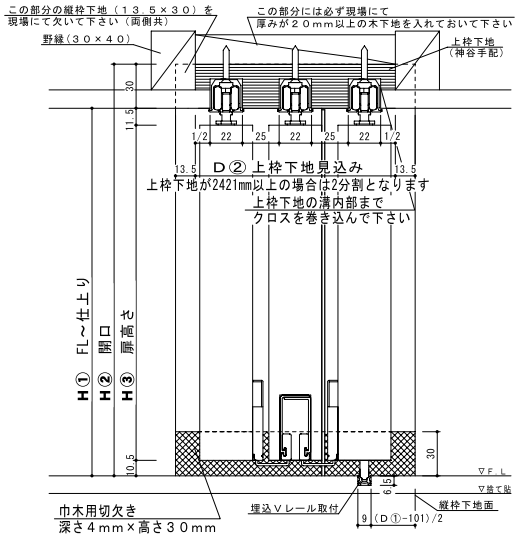

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

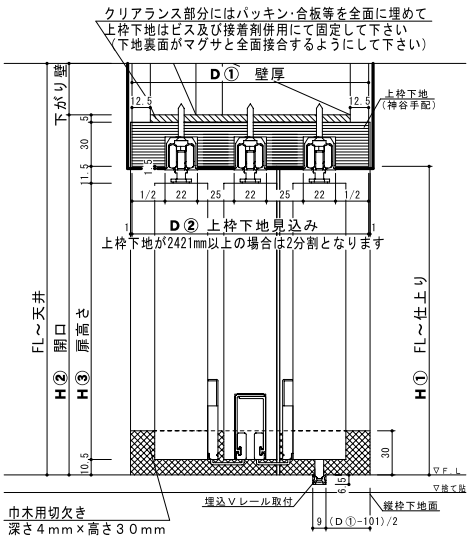

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	165
D②	上枠下地見込み	165

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 マルコシリーズ 2本溝4枚引違い戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

※この納まりは扉厚 36mm です

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

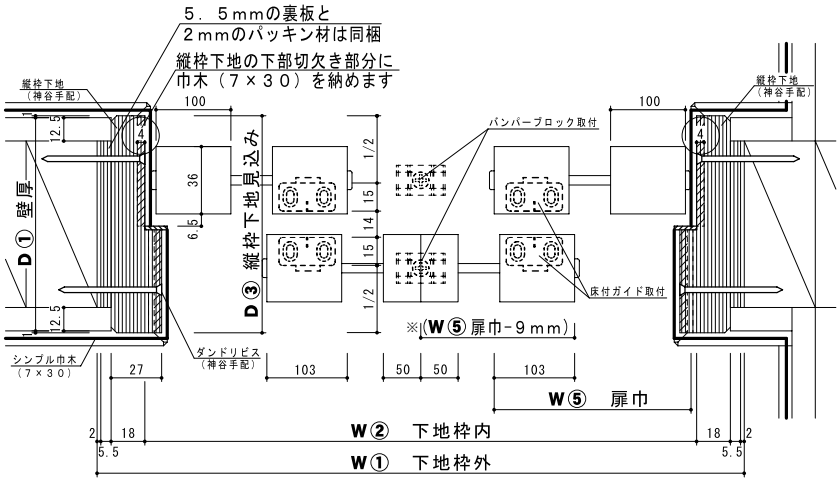

W寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	3,475
W②	下地枠内	3,424
W⑤	扉巾	909.5
W⑤	※扉巾	900.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

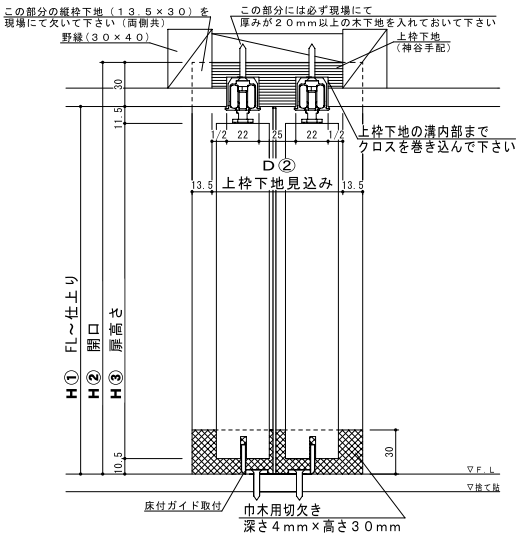

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

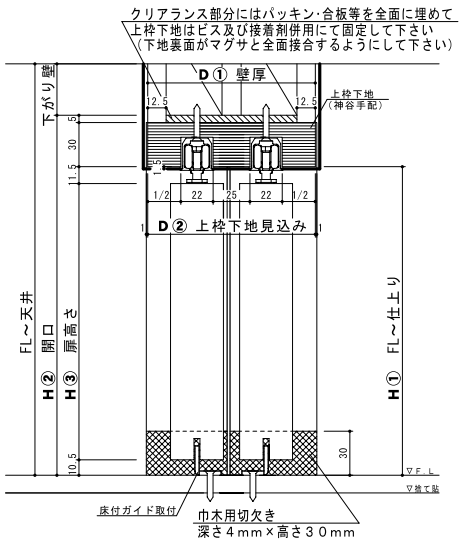

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,435
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ 2枚引込み戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

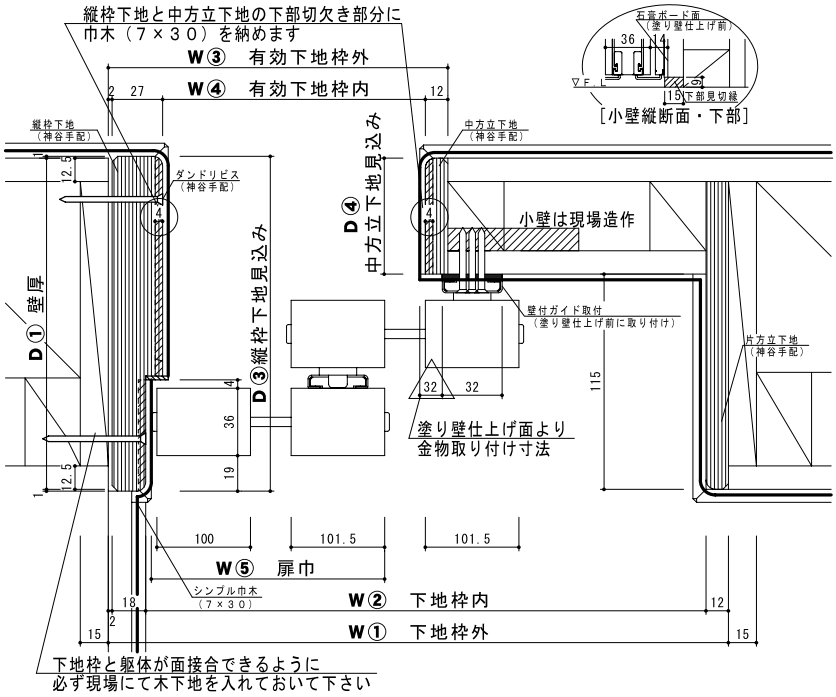

［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,456
W③	有効下地枠外	1,597
W④	有効下地枠内	1,556
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

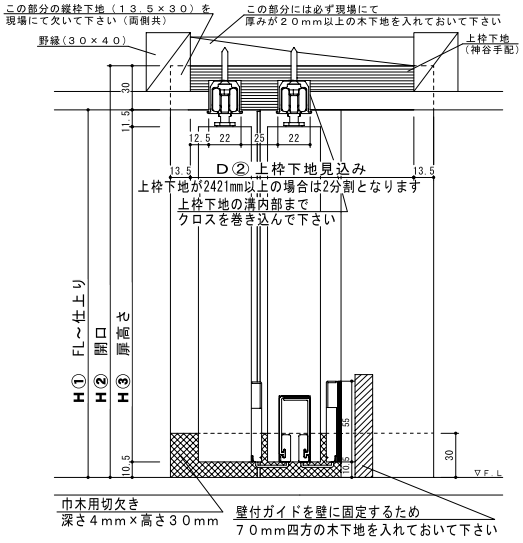

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

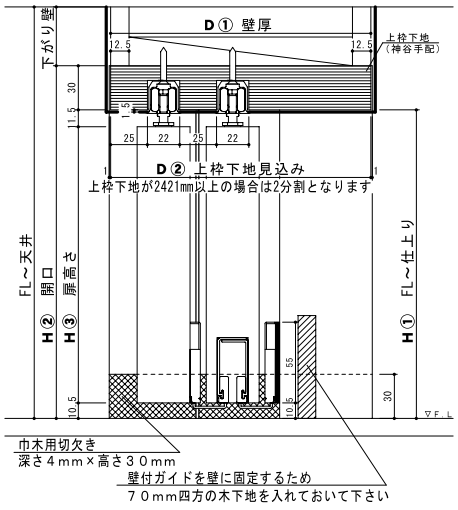

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 マルコシリーズ 2枚引違い戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・130mm

※この納まりは扉厚 36mm です

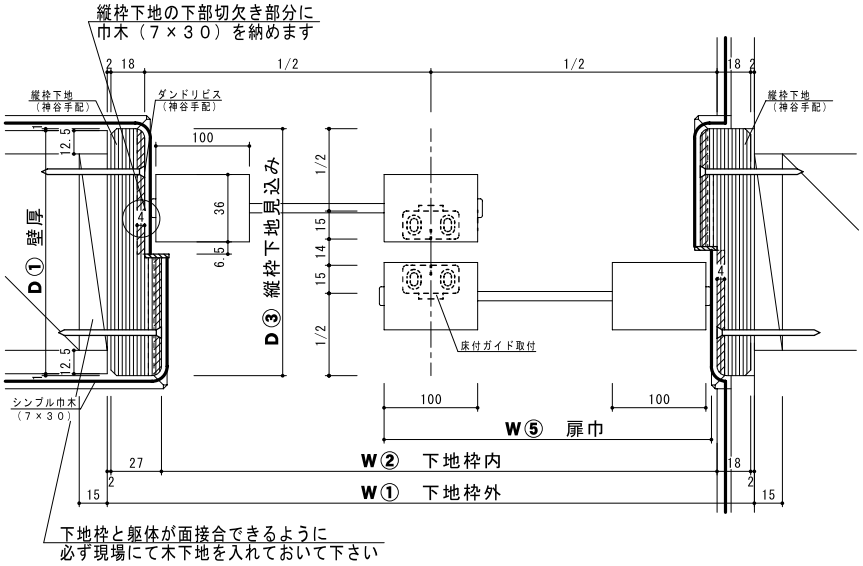

W 寸法 (mm)		W16
W①	下地枠外	1,715
W②	下地枠内	1,666
W⑤	扉巾	882.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132

縦断面図

天井高納まり

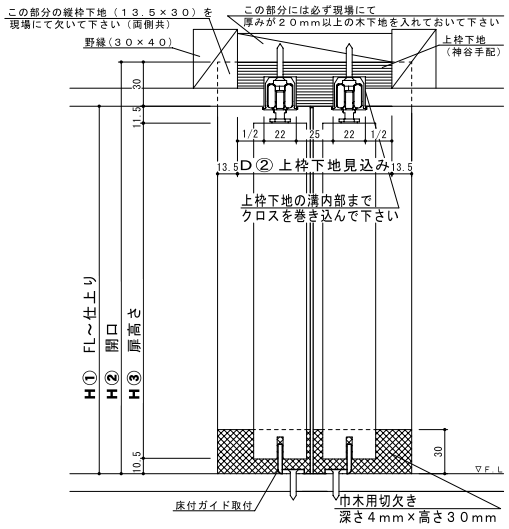

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

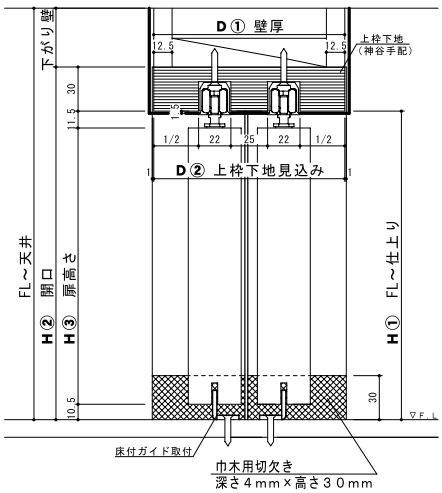

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ 2枚引分け戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・130mm

※この納まりは扉厚 36mm です

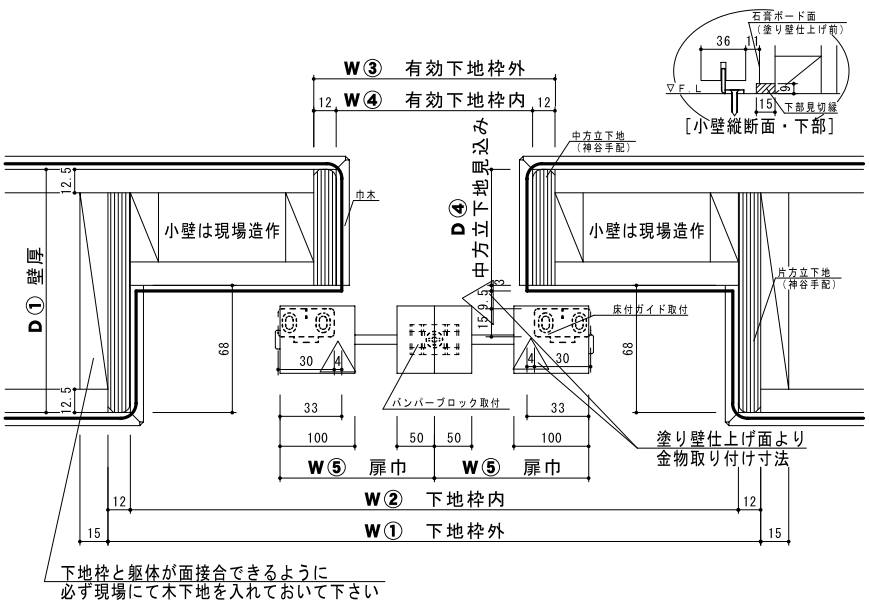

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	3,535
W②	下地枠内	3,511
W③	有効下地枠外	1,740.5
W④	有効下地枠内	1,716.5
W⑤	扉巾	888

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D④	中方立下地見込み	62

縦断面図

天井高納まり



[小壁縦断面・上部]

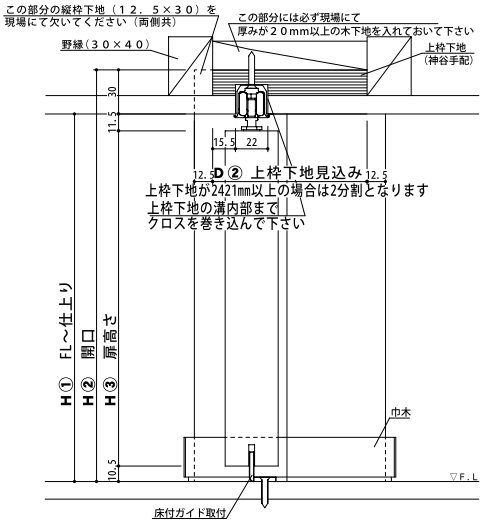

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

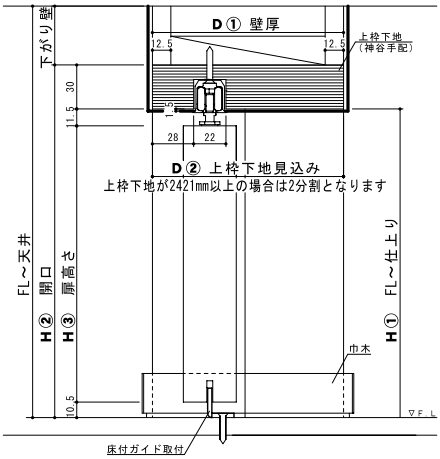

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 マルコシリーズ アウトセット2枚引分け戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・70mm

※この納まりは扉厚 36mm です

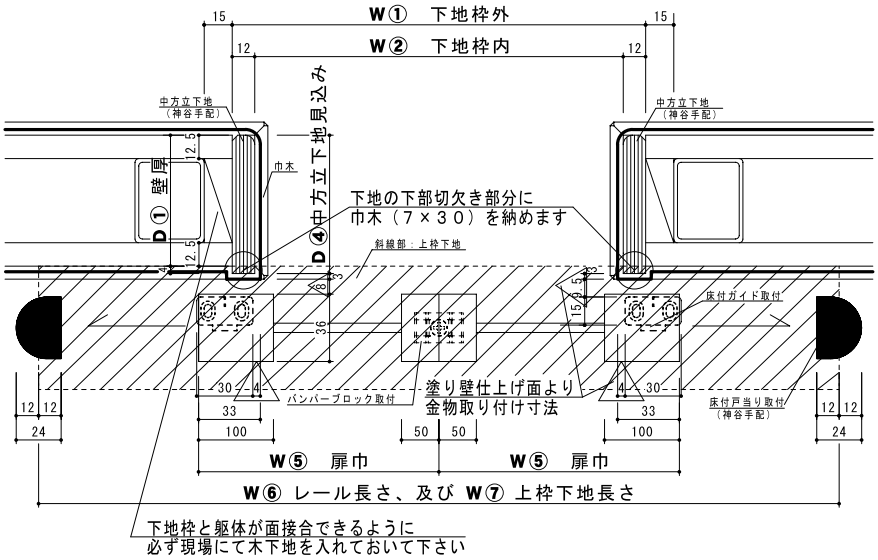

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	1,715
W②	下地枠内	1,691
W⑤	扉巾	875.5
W⑥	レール長さ	3,462
W⑦	上枠下地長さ	3,466

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D④	中方立下地見込み	74

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

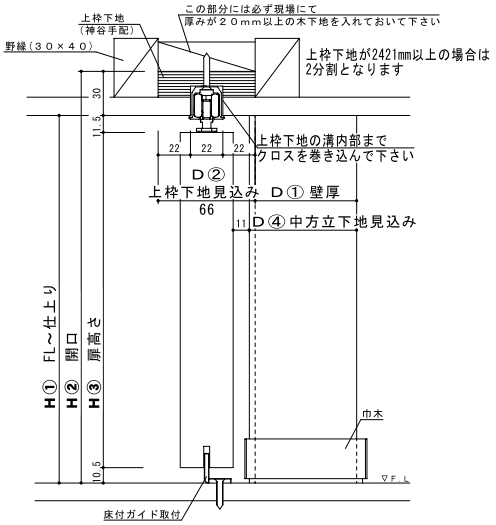

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	66
D④	中方立下地見込み	74

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 面付)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

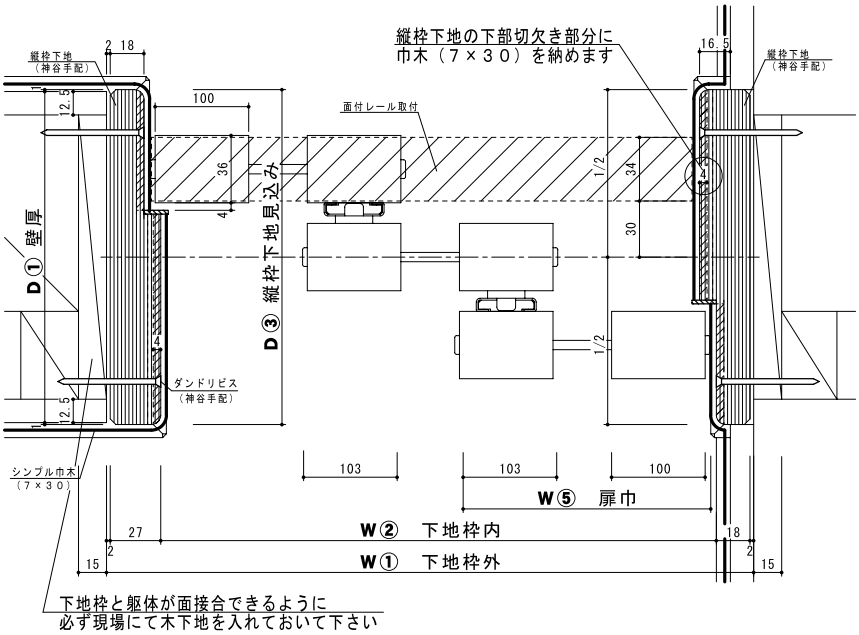

下地枠と躯体が面接合できるように
必ず現場にて木下地を入れておいて下さい

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

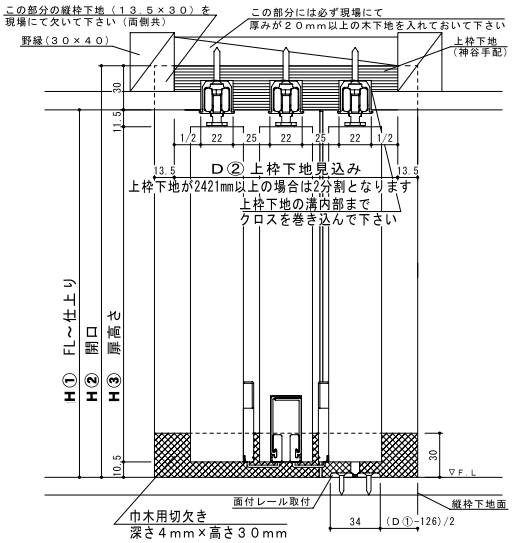

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

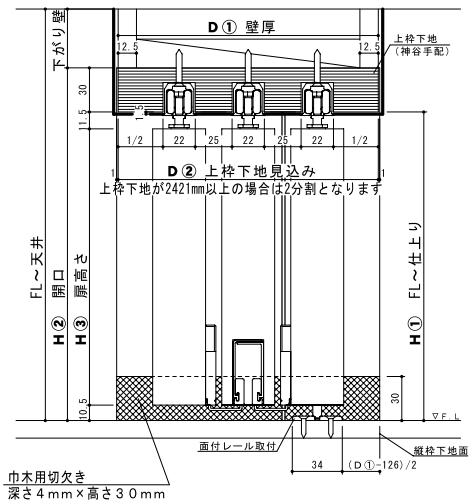

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 マルコシリーズ 【連動タイプ】 3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 ：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面 ：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・177mm

※この納まりは扉厚 36mm です

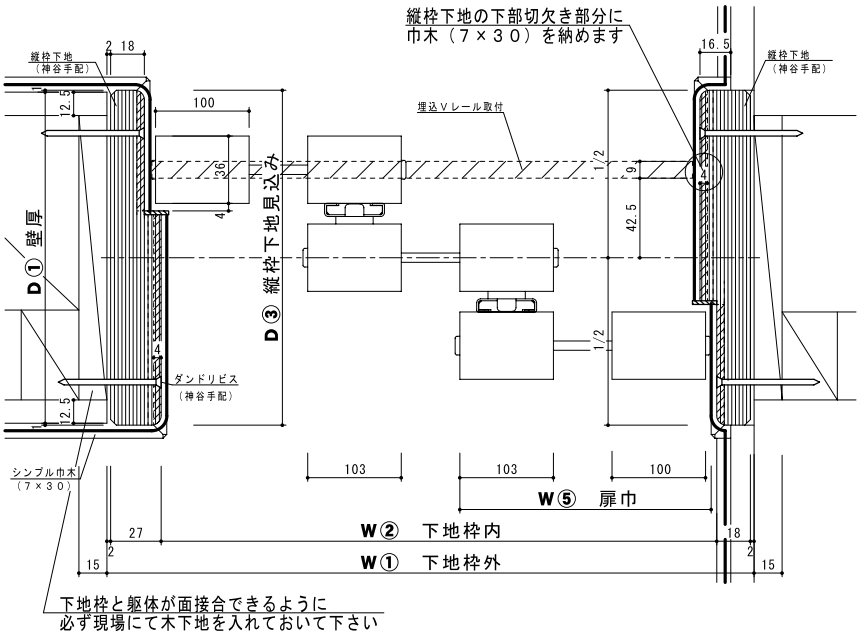

W 寸法 (mm)		W24
W①	下地枠外	2,488
W②	下地枠内	2,439
W⑤	扉巾	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D③	縦枠下地見込み	179

縦断面図

天井高納まり

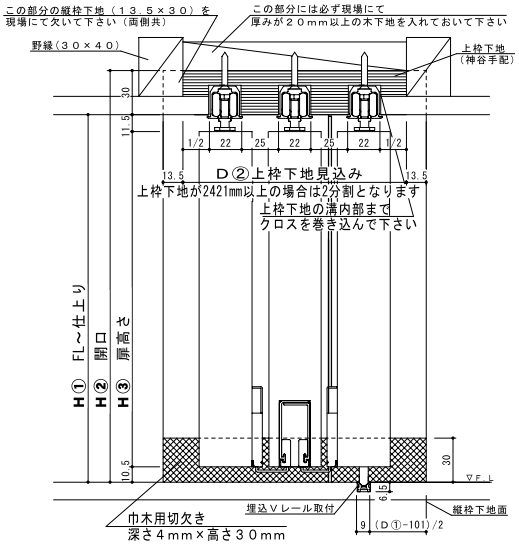

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

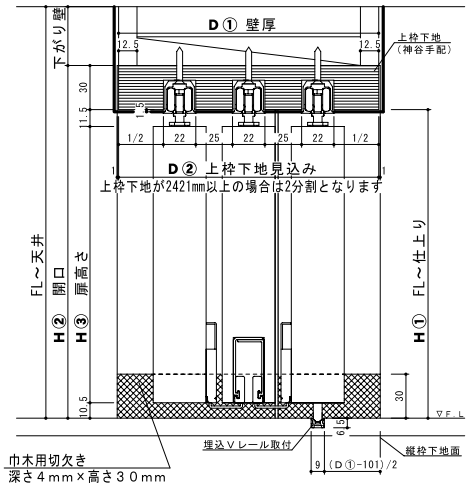

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	177
D②	上枠下地見込み	177

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

マルコシリーズ
2本溝4枚引違い戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・130mm

※この納まりは扉厚 36mm です

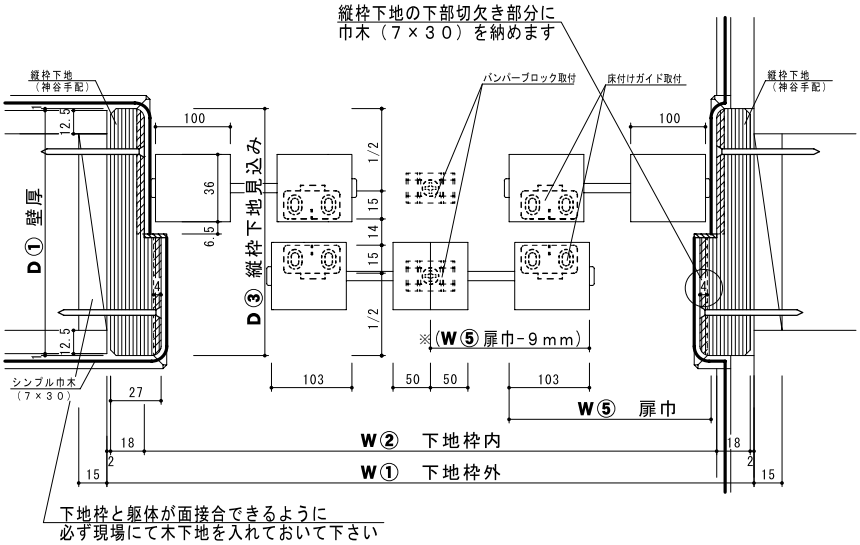

W 寸法 (mm)		W35
W①	下地枠外	3,535
W②	下地枠内	3,495
W⑤	扉巾	927
W⑤	※扉巾	918

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D③	縦枠下地見込み	132

縦断面図

天井高納まり

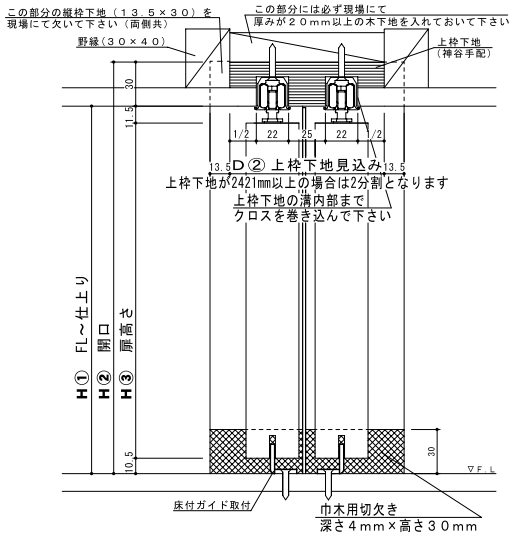

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

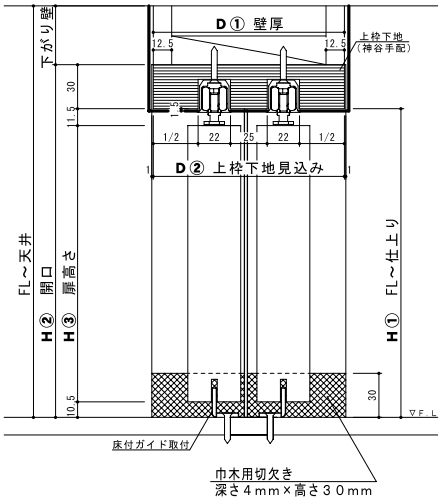

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,430
H③	扉高さ	2,378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

■オプション

・ソフトモーション　**P.213～216**

・隠し丁番　**P.217～219**

・壁付納まり　**P.220**

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
寸法特注対応範囲は P.320 ～をご参照ください

オプション
片開き戸 / ソフトモーション

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

ソフトモーション付き

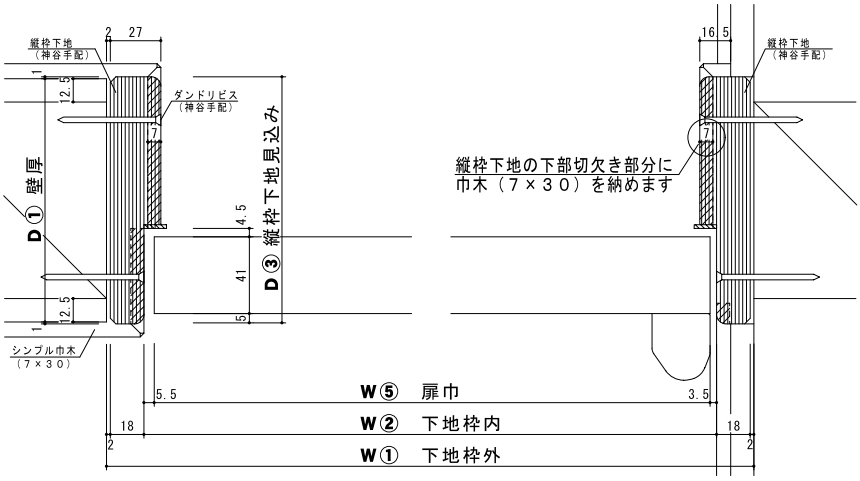

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		130/145	130	145	130/145
W①	下地枠外	673	805	790	836
W②	下地枠内	633	765	750	796
W⑤	扉巾	624	756	741	787

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

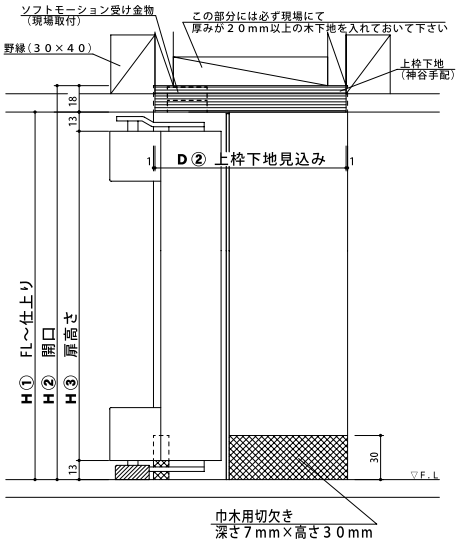

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,418	2,718
H③	扉高さ	2,374	2,674

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

下がり壁納まり

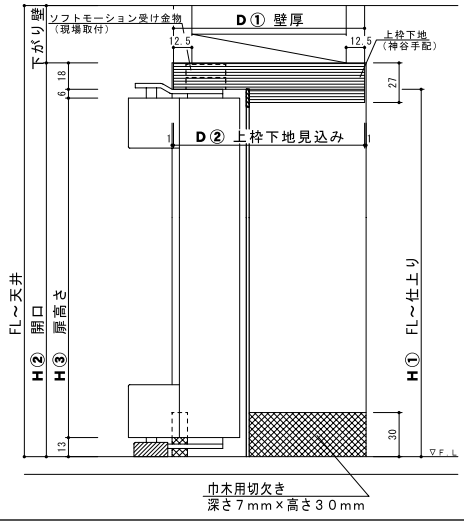

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,418	2,718
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】 2×4工法 オプション 片開き戸/ソフトモーション

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

ソフトモーション付き

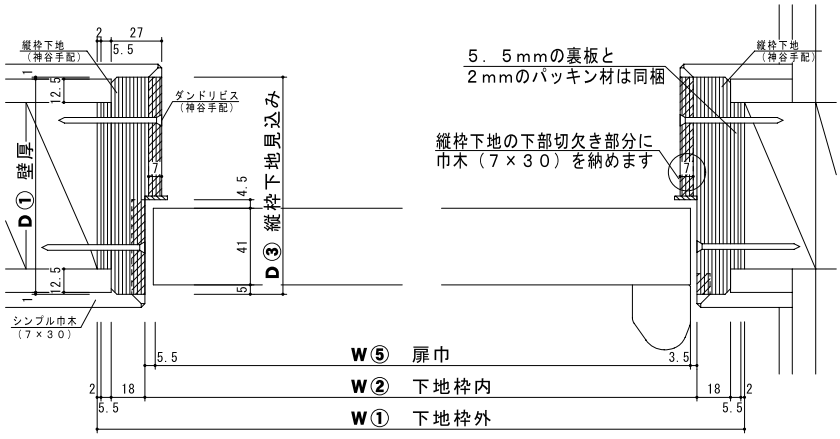

W寸法(mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	660	745	821
W②	下地枠内	609	694	770
W⑤	扉巾	600	685	761

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

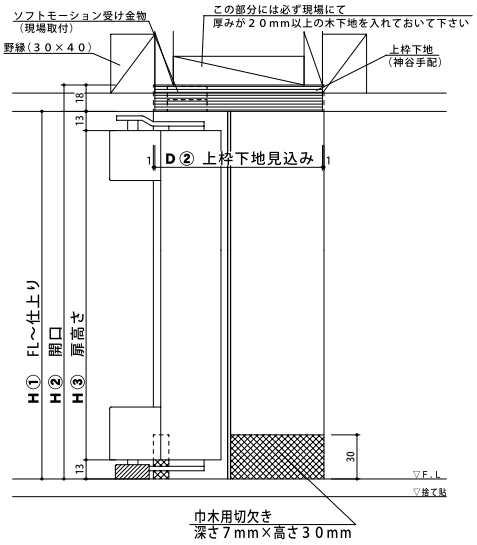

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,418	2,718
H③	扉高さ	2,374	2,674

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	114

下がり壁納まり

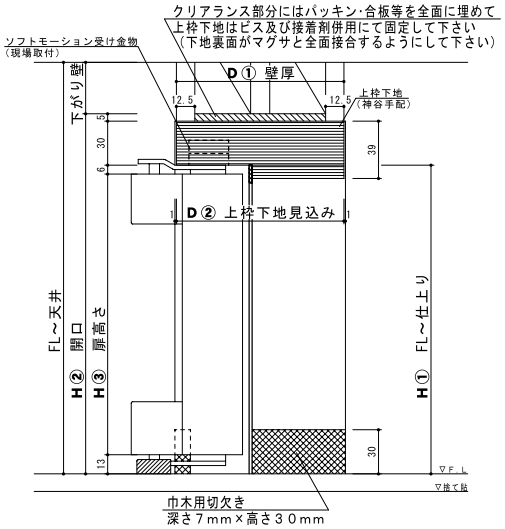

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

オプション
片開き戸 / ソフトモーション

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・70mm

ソフトモーション付き



W寸法(mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	673	805	836
W②	下地枠内	633	765	796
W⑤	扉巾	624	756	787

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	72

縦断面図

天井高納まり

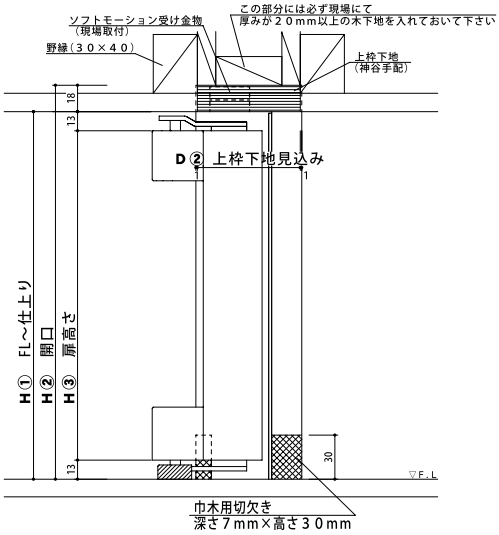

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,418	2,718
H③	扉高さ	2,374	2,674

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	70

下がり壁納まり

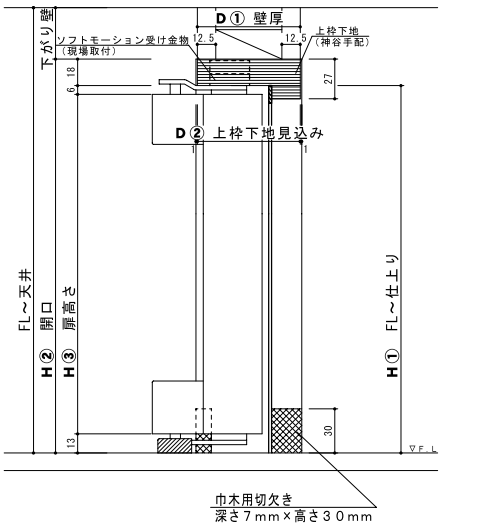

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,418	2,718
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	70

インセット枠 在来工法 オプション 片開き戸 / ソフトモーション

一 下地枠(神谷手配品)
一 化粧枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

ソフトモーション付き

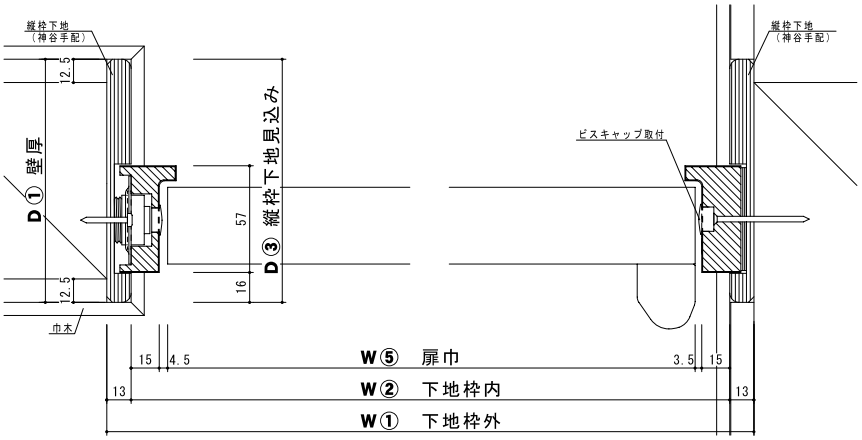

W寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		130/145	130	145	130/145
W①	下地枠外	673	805	790	836
W②	下地枠内	647	779	764	810
W⑤	扉巾	609	741	726	772

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	130	145

縦断面図

天井高納まり

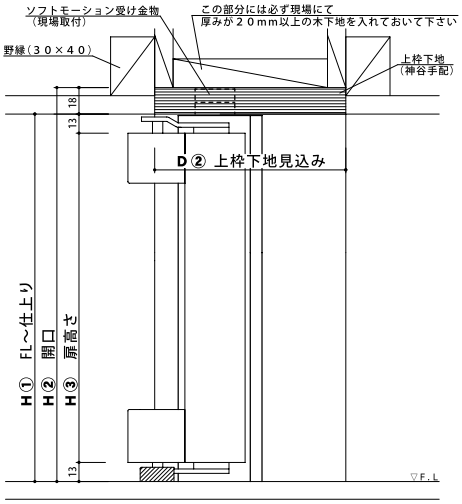

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,418	2,718
H③	扉高さ	2,374	2,674

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

下がり壁納まり

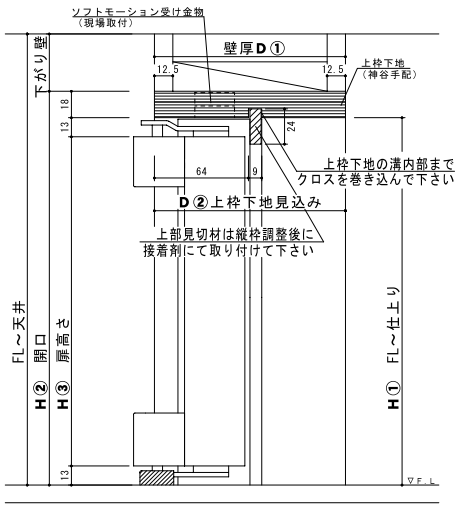

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,418	2,718
H③	扉高さ	2,374	2,674

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

オプション
片開き戸 / 隠し丁番

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

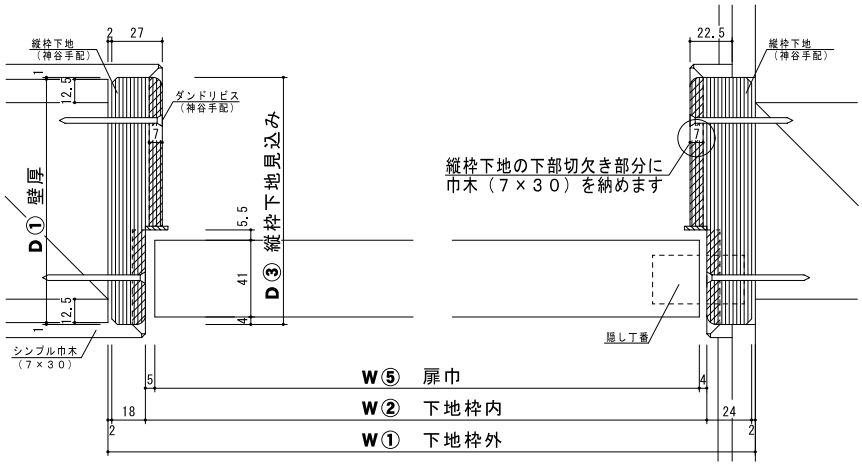

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		130/145	130	145	130/145
W①	下地枠外	673	805	790	836
W②	下地枠内	627	759	744	790
W⑤	扉巾	618	750	735	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D③	縦枠下地見込み	132	147

縦断面図

天井高納まり

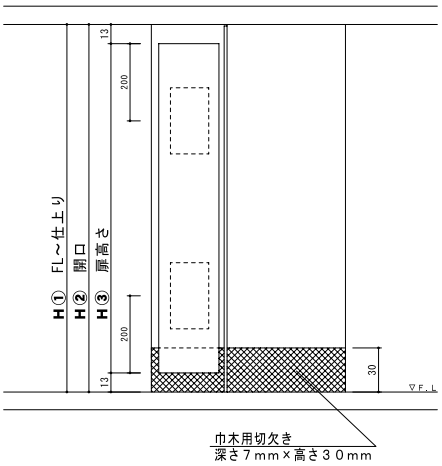

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

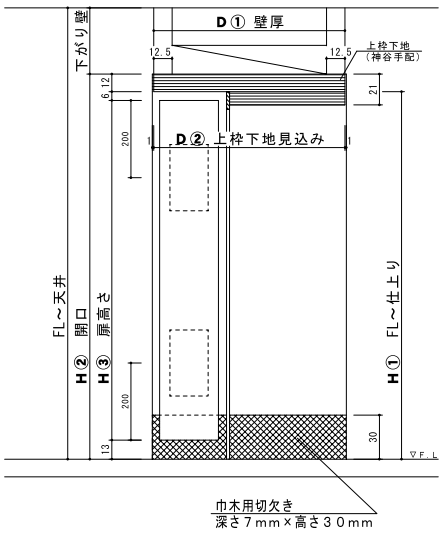

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】 2×4工法 オプション 片開き戸 / 隠し丁番

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
W②下地枠内寸法は守って施工してください

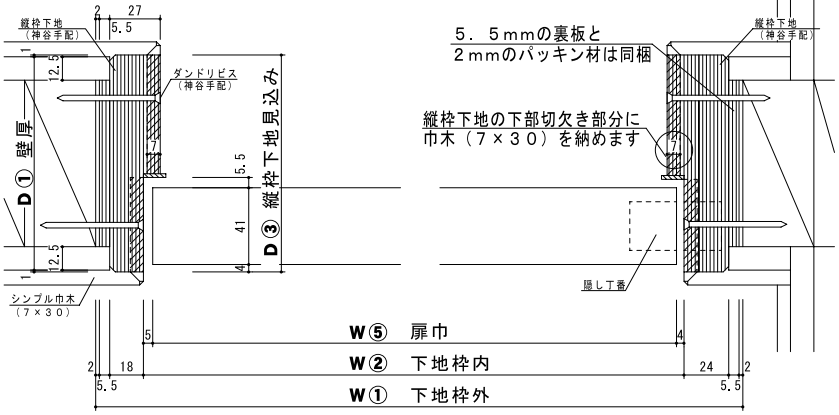

W寸法(mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	660	745	821
W②	下地枠内	603	688	764
W⑤	扉巾	594	679	755

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D③	縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

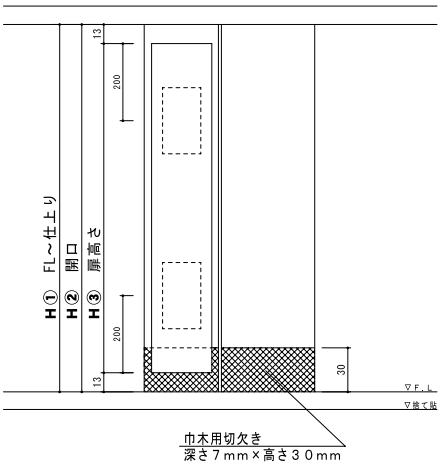

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	114

下がり壁納まり

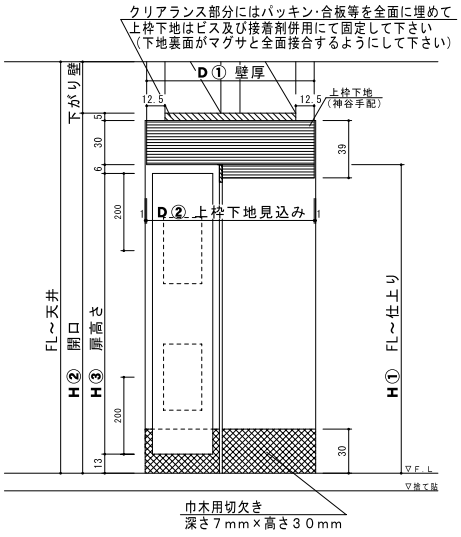

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

オプション
片開き戸 / 隠し丁番

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・70mm



W寸法(mm)		W06	W07	W08
W①	下地枠外	673	805	836
W②	下地枠内	627	759	790
W⑤	扉巾	618	750	781

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D③	縦枠下地見込み	72

縦断面図

天井高納まり

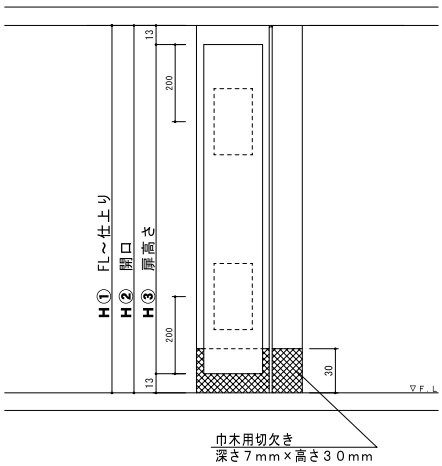

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,400	2,700
H③	扉高さ	2,374	2,674

下がり壁納まり

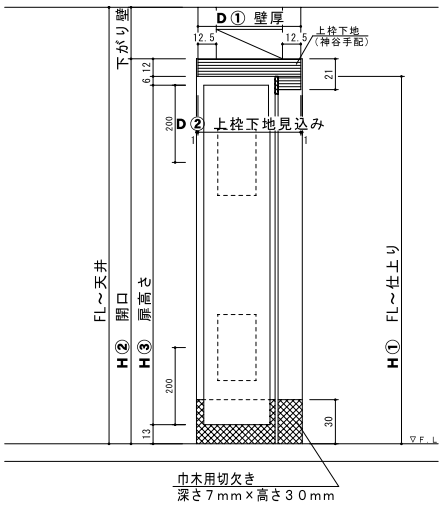

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,381	2,681

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	70
D②	上枠下地見込み	70

壁厚 共通

オプション
片引き戸 / 壁付ガイド納まり

横断面図

「別売」

「金物箱内」床付ガイド



※使用しない

壁付ガイド02（品番：TKCG−K2）



※床に取付けできない
土間部等に使用する

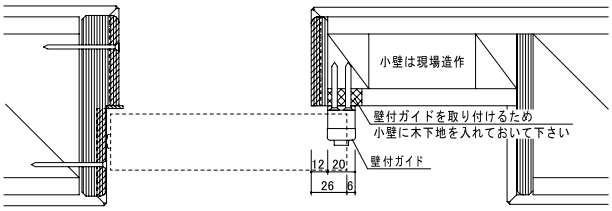

縦断面図

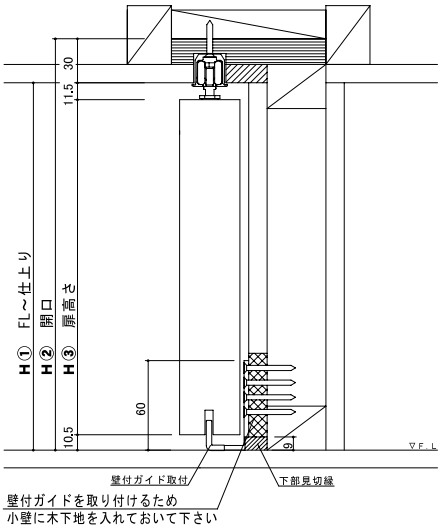

下部見切縁と壁付ガイドが干渉してしまうので
下部見切縁を取り付ける際は壁付ガイドを
避ける位置にて取り付けて下さい

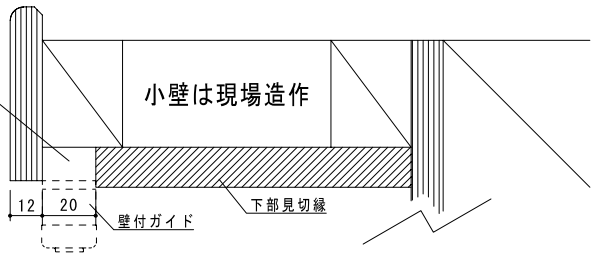

※引込みポケット戸には対応しておりません。

壁厚 共通

オプション
アウトセット片引き戸 / 壁付ガイド納まり

横断面図

「別売」

「金物箱内」床付ガイド



※使用しない

壁付ガイド02（品番：TKCG−K2）



※床に取付けできない
土間部等に使用する



縦断面図

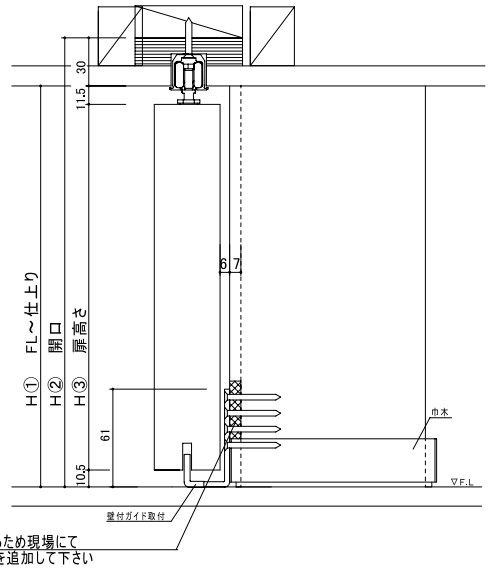

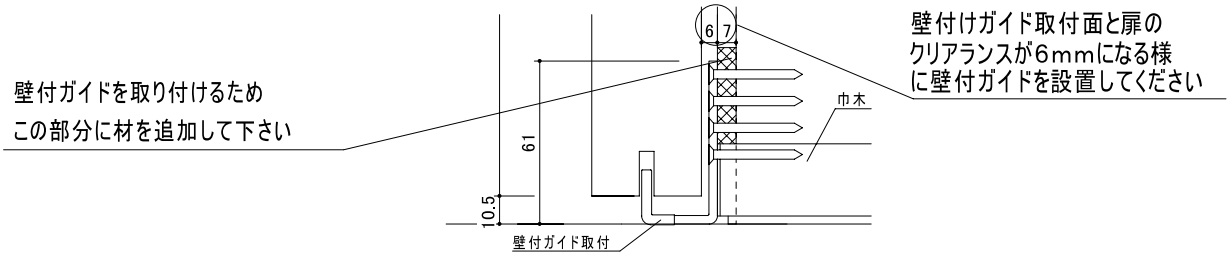

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

■クローゼット（折れ戸・開き戸）

・枠仕様共通【クロス施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～)　P.222 ～

・2 枚固定折れ戸 ---------- P.222
・2 枚フリー折れ戸 ---------- P.223
・3 枚折れ開き戸 ---------- P.224
・4 枚固定折れ戸 ---------- P.225
・4 枚フリー折れ戸 ---------- P.226
・6 枚フリー折れ戸 ---------- P.227
・物入両開き戸 ---------- P.228
・物入片開き戸 ---------- P.229
・スライド片開き戸 ---------- P.230

2 × 4 工法 (壁厚 114mm ～)　P.231 ～

・2 枚固定折れ戸 ---------- P.231
・2 枚フリー折れ戸 ---------- P.232
・3 枚折れ開き戸 ---------- P.233
・4 枚固定折れ戸 ---------- P.234
・4 枚フリー折れ戸 ---------- P.235
・6 枚フリー折れ戸 ---------- P.236
・物入両開き戸 ---------- P.237
・物入片開き戸 ---------- P.238
・スライド片開き戸 ---------- P.239

軽量鉄骨用 (壁厚 90mm ～)　P.240 ～

・2 枚固定折れ戸 ---------- P.240
・2 枚フリー折れ戸 ---------- P.241
・3 枚折れ開き戸 ---------- P.242
・4 枚固定折れ戸 ---------- P.243
・4 枚フリー折れ戸 ---------- P.244
・6 枚フリー折れ戸 ---------- P.245
・物入両開き戸 ---------- P.246
・物入片開き戸 ---------- P.247
・スライド片開き戸 ---------- P.248

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

2枚固定折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください

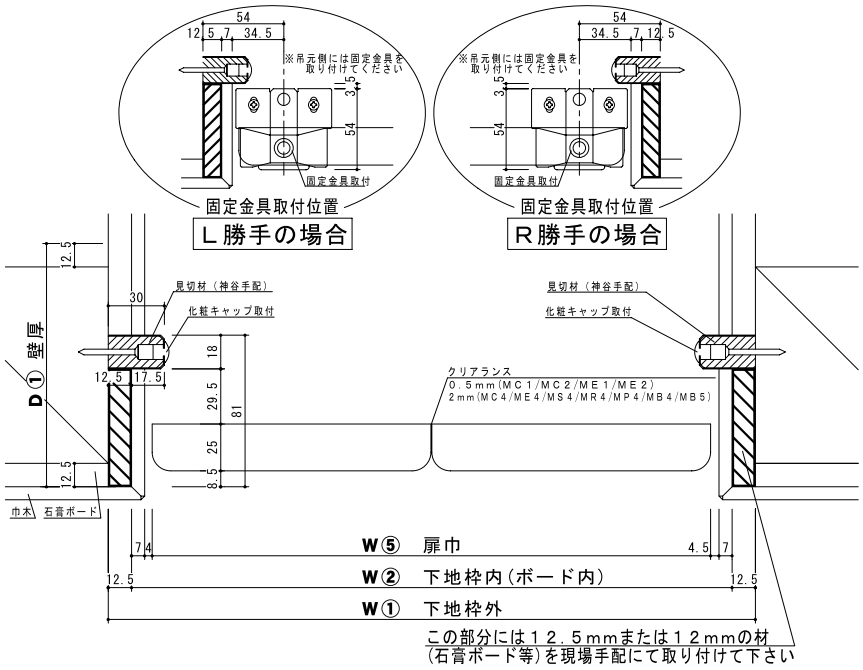

W寸法(mm)		W07	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	780	765
W⑤	扉巾	757.5	742.5

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

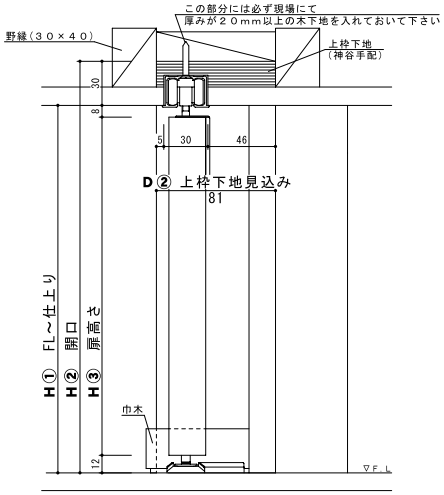

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

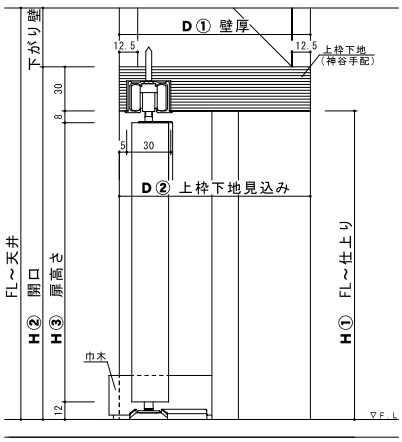

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

2枚フリー折れ戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

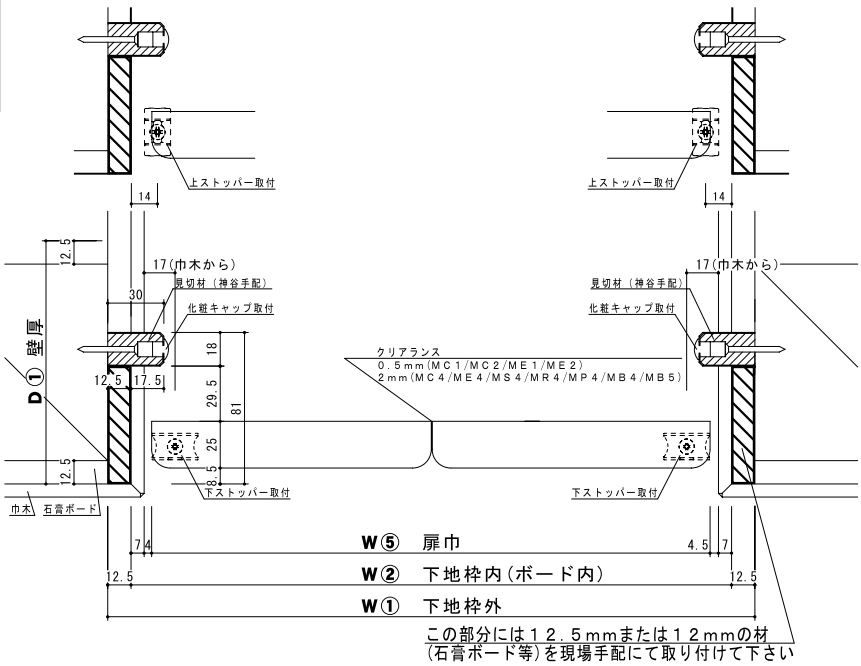

W寸法(mm)		W07	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	780	765
W⑤	扉巾	757.5	742.5

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

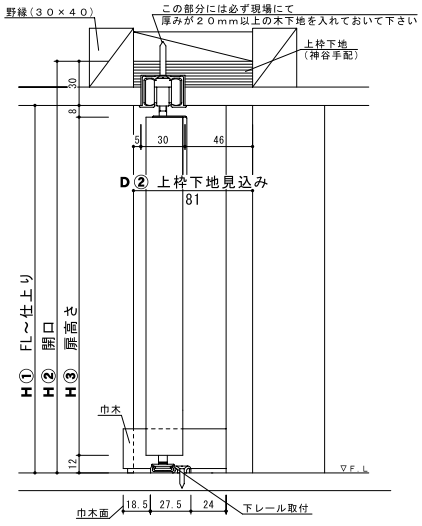

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

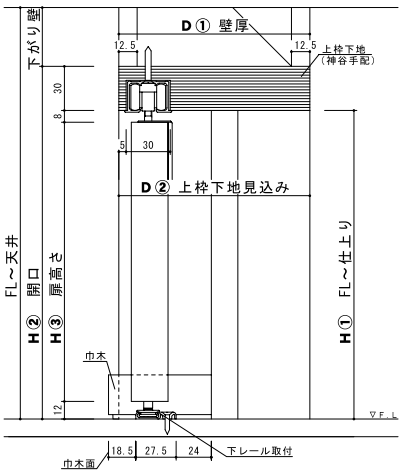

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

3枚折れ開き戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

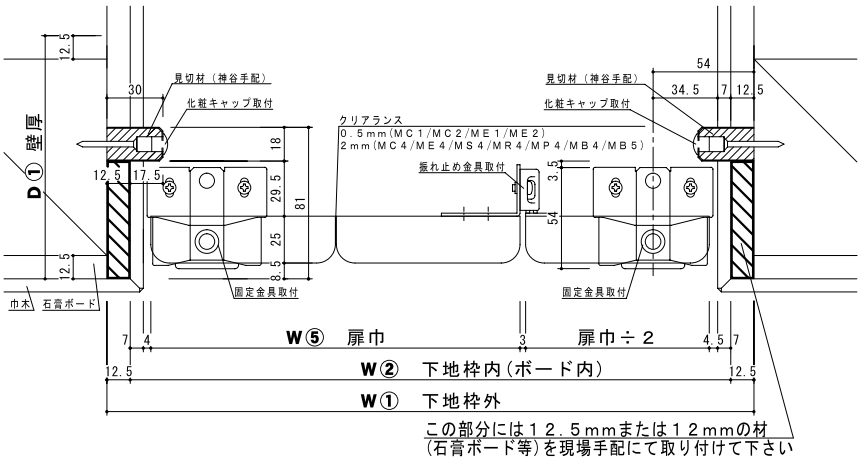

W寸法(mm)		W12	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	1,260	1,245
W②	下地枠内	1,235	1,220
W⑤	扉巾	806.5	796.5

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

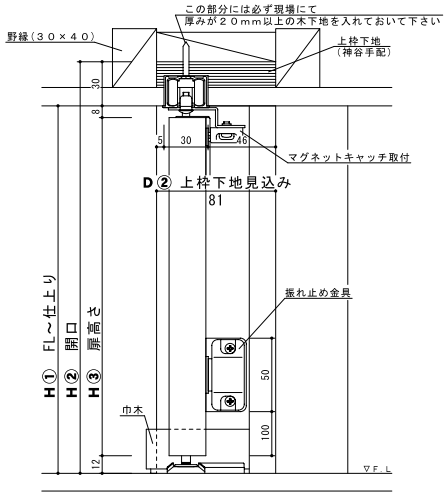

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

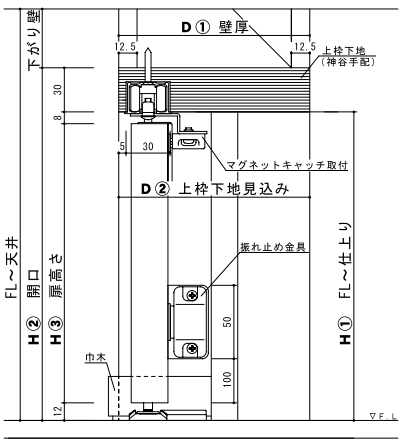

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

4枚固定折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

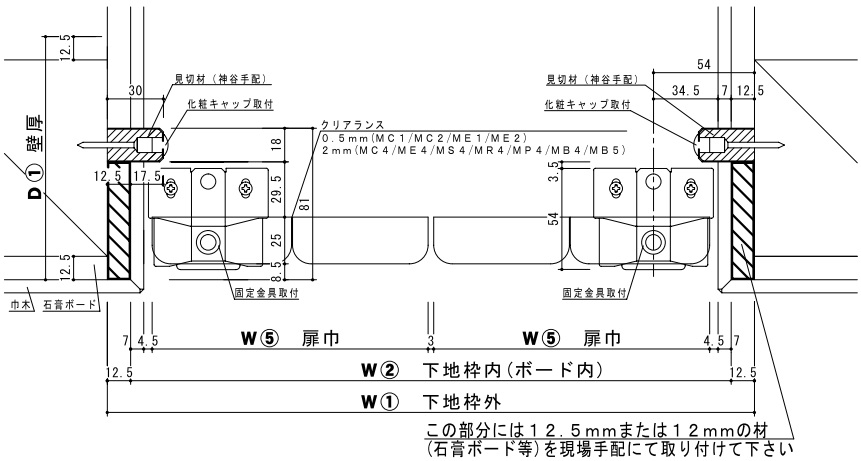

W寸法(mm)		W12		W16	
基準壁厚		130	145	130	145
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,235	1,220	1,690	1,675
W⑤	扉巾	604.5	596.5	831.5	824.5

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

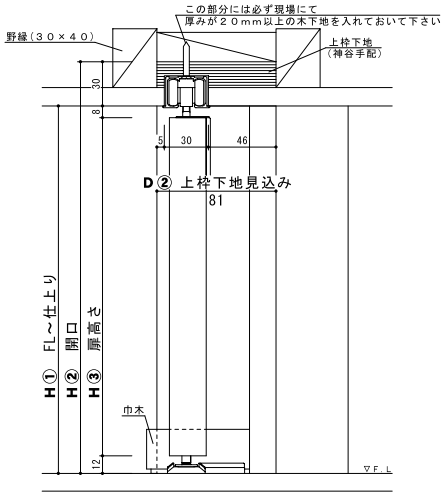

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

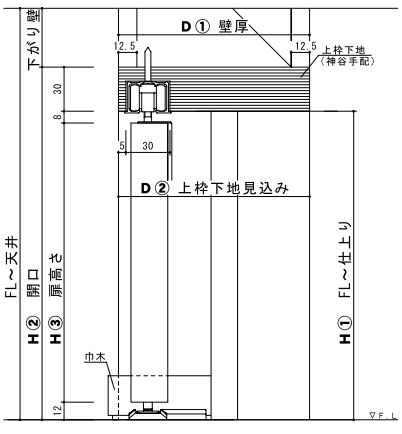

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

壁付ガイド▶ P.277

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

4枚フリー折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択してください

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

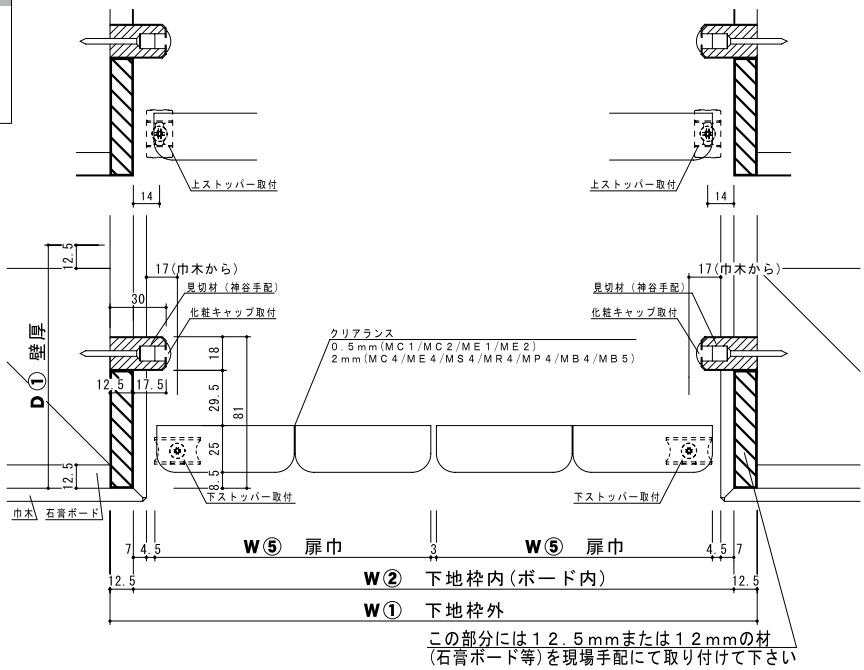

W寸法(mm)		W12		W16	
基準壁厚		130	145	130	145
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,235	1,220	1,690	1,675
W⑤	扉巾	604.5	596.5	831.5	824.5

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

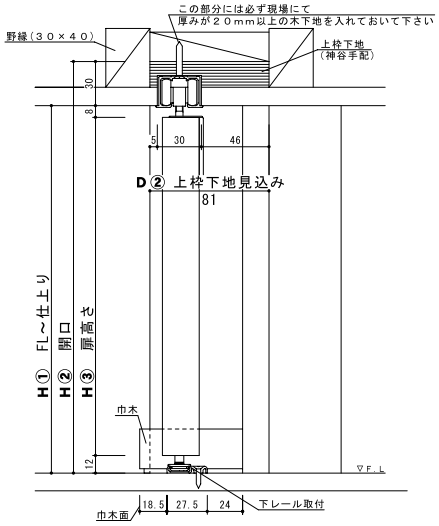

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

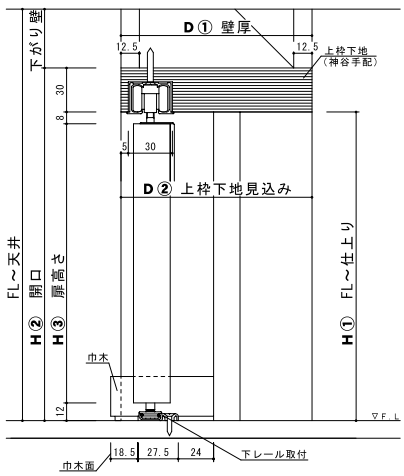

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

6枚フリー折れ戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置 (▲) MB-5型 / ▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択してください

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

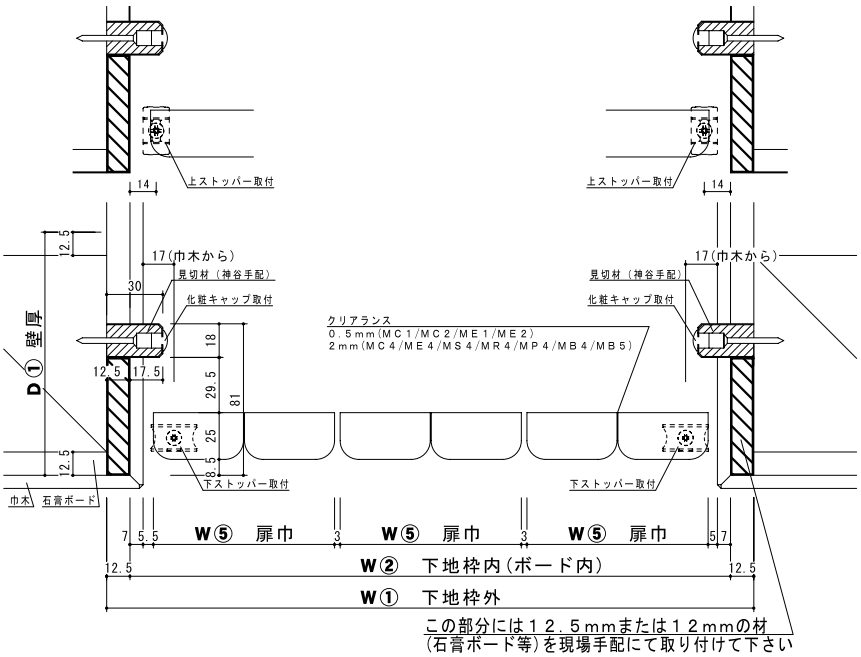

W寸法(mm)		W26	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	2,625	2,610
W②	下地枠内	2,600	2,585
W⑤	扉巾	856.5	851.5

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

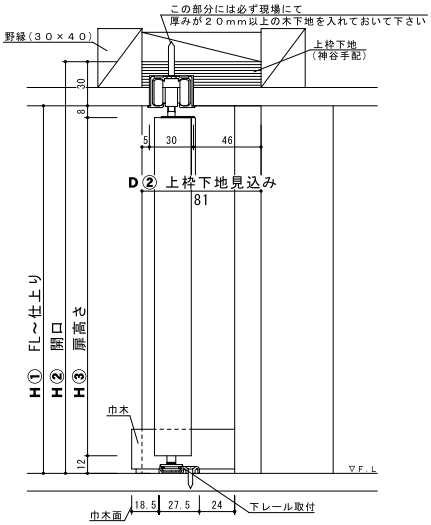

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

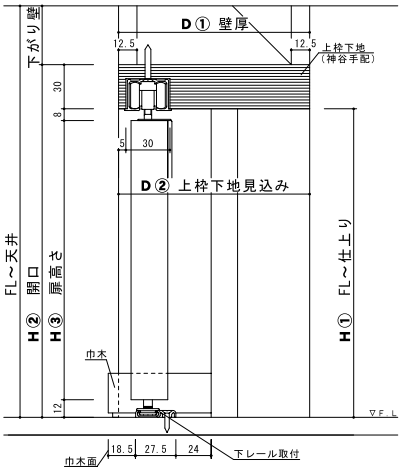

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 物入両開き戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手 (当図面は勝手なしです)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか１ヵ所選択してください。

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

この部分には１２.５mmまたは１２mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

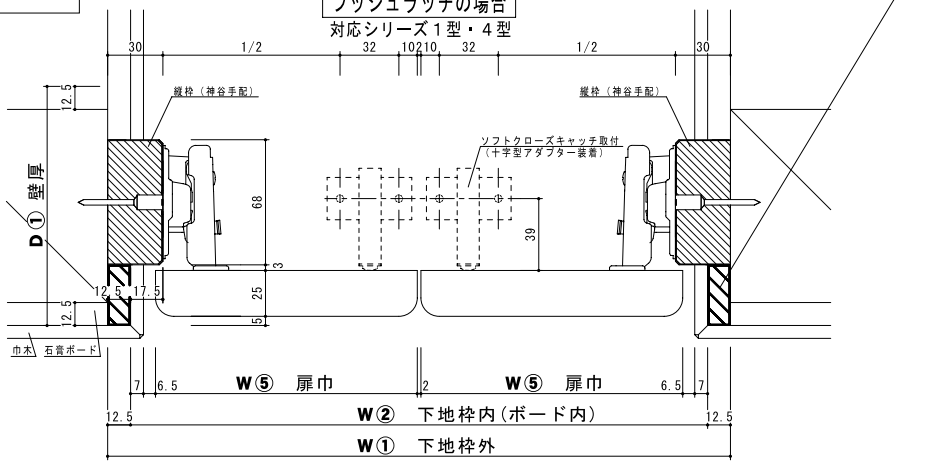

W 寸法 (mm)		W07	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	780	765
W⑤	扉巾	375.5	368

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

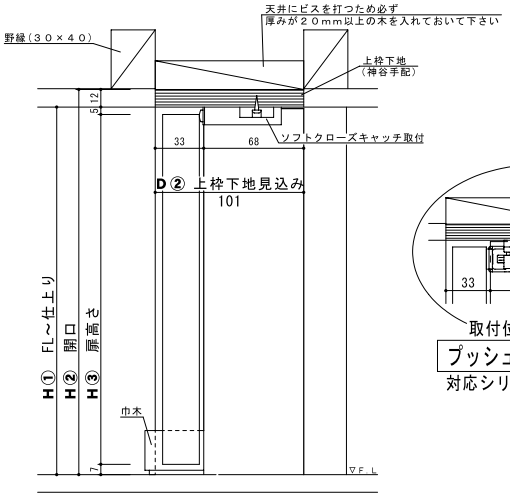



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

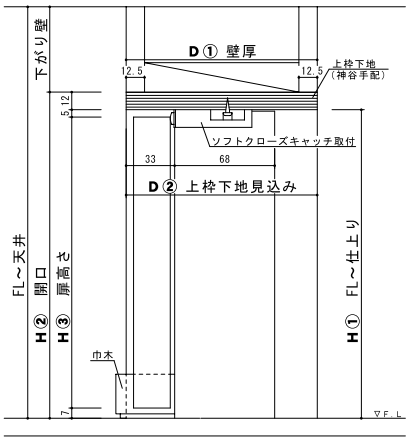

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145				
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	916	1,216	1,821	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 物入片開き戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手（当図面はＲ勝手です）



ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

この部分には１２．５mmまたは１２mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

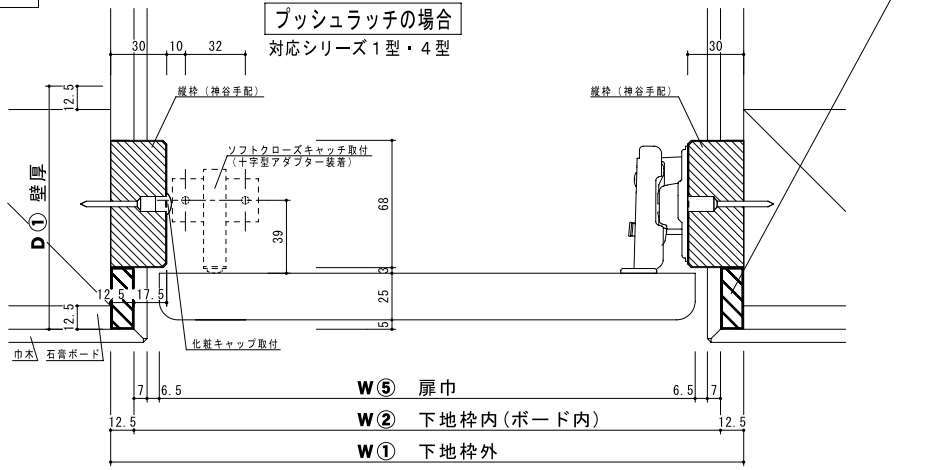

W 寸法 (mm)		W05
基準壁厚		130/145
W①	下地枠外	552
W②	下地枠内	527
W⑤	扉巾	500

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

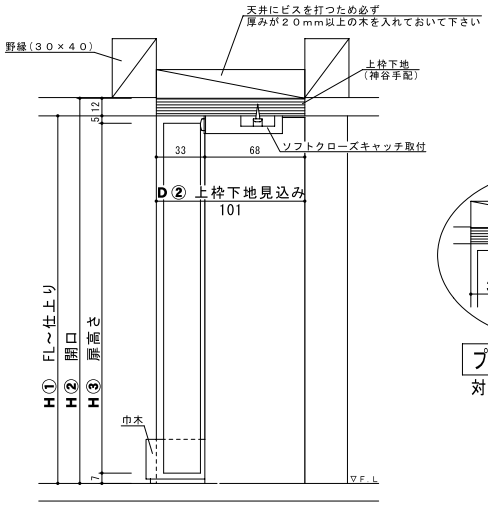



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

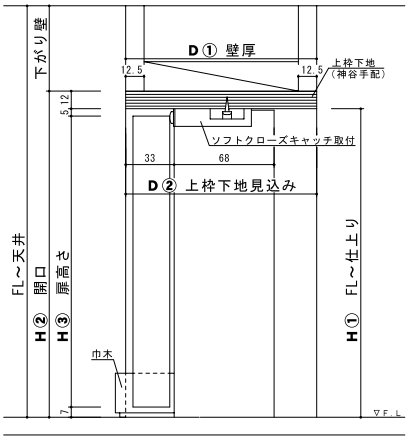

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145				
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	916	1,216	1,821	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

スライド片開き戸

一 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

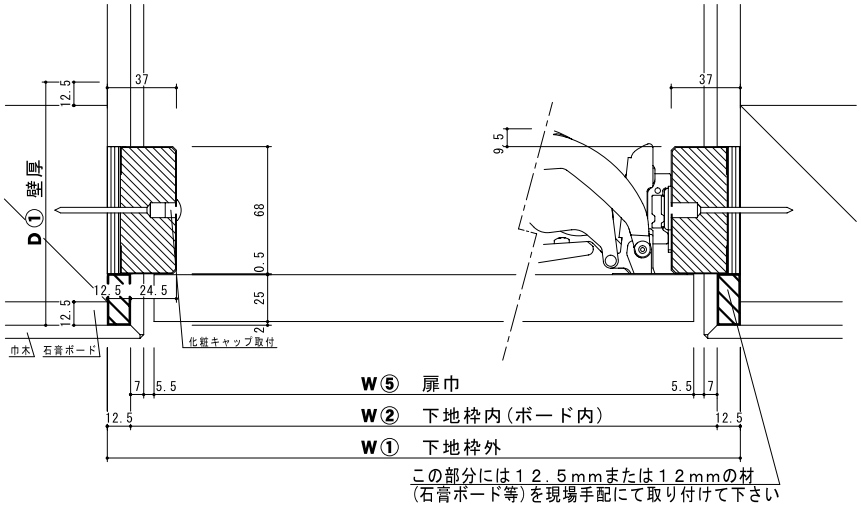

W寸法 (mm)		W06
基準壁厚		130/145
W①	下地枠外	650
W②	下地枠内	625
W⑤	扉巾	600

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

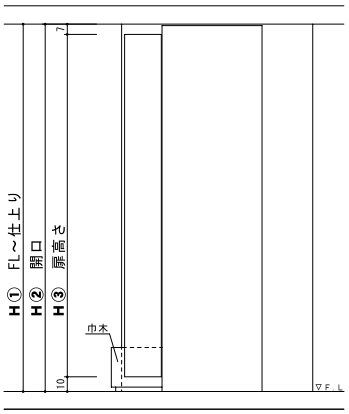

H寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,383

＜ スライド片開き戸　巾特注の場合 ＞

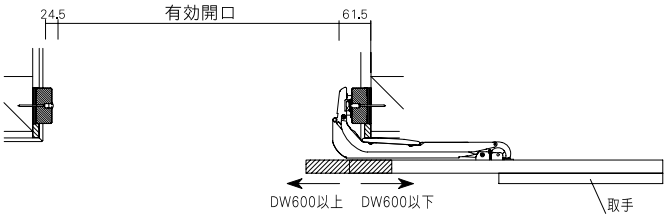

※巾特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW600 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW600 以上・・・有効開口が縮まります。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

2枚固定折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・114mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください





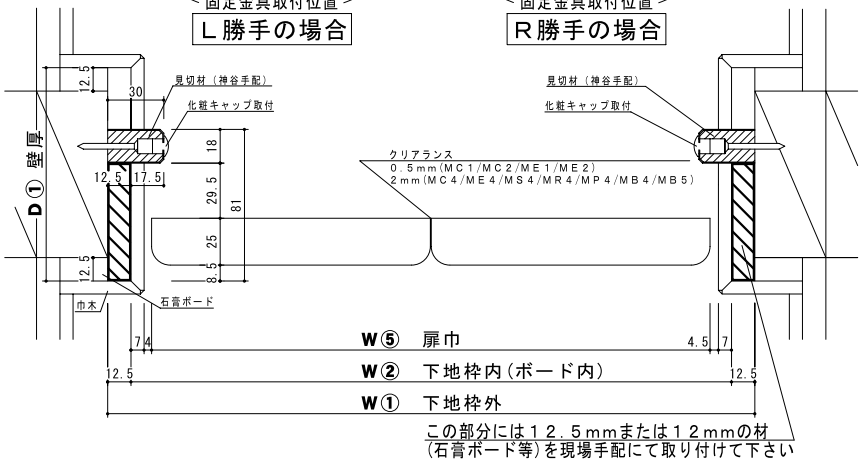

W寸法(mm)		W07
W①	下地枠外	745
W②	下地枠内	720
W⑤	扉巾	697.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

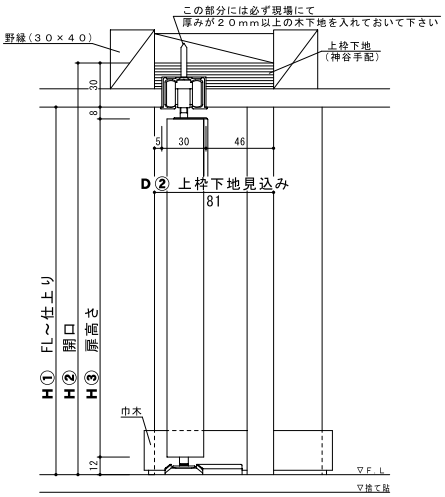

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

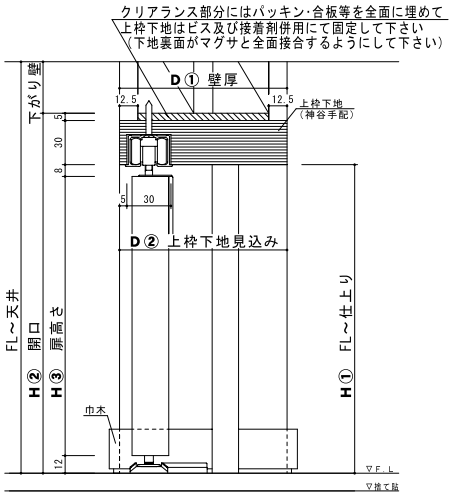

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

出入り口
ステルス枠 納まり図
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
インセット枠 納まり図
在来工法
オートマチックドア
ヴェトロ
カエサル
カロ
オプション
マルコ
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
クローゼット
クロス施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
2×4工法
軽量鉄骨用
4枚/6枚開き戸
玄関収納
遮音キット
ウォールスルー
納まりについて
寸法・特注について
フルハイトドア ご購入後

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

2枚フリー折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか選択してください

●基準壁厚・・・114mm

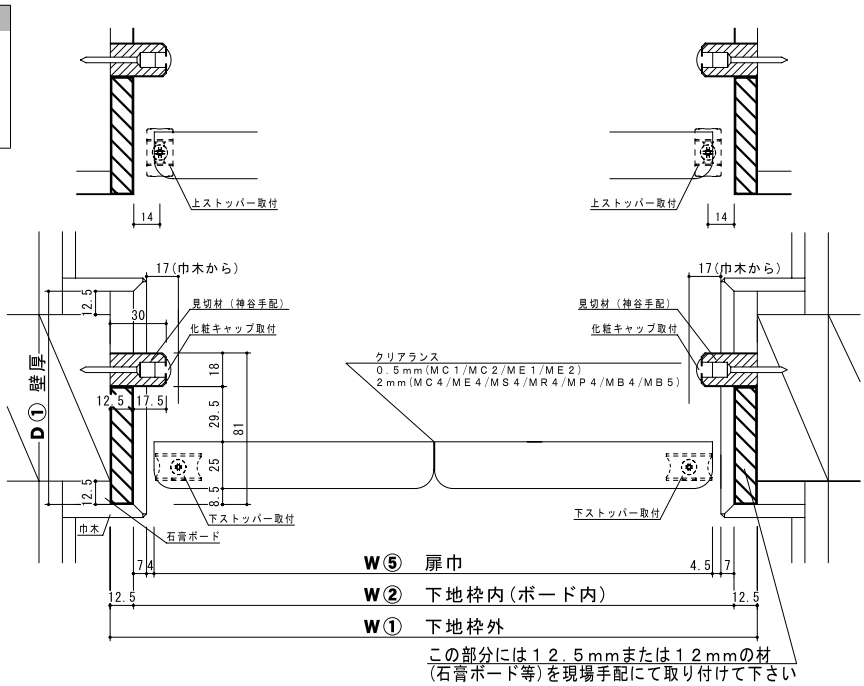

W寸法(mm)		W07
W①	下地枠外	745
W②	下地枠内	720
W⑤	扉巾	697.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

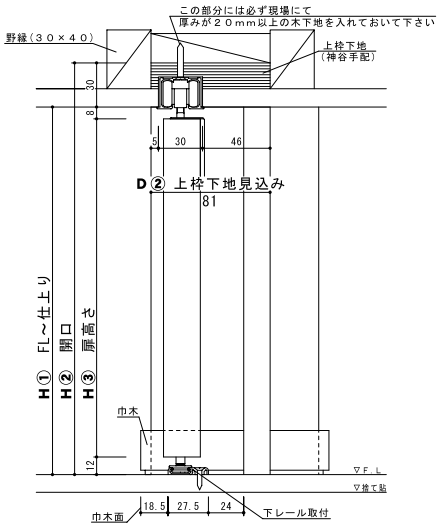

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

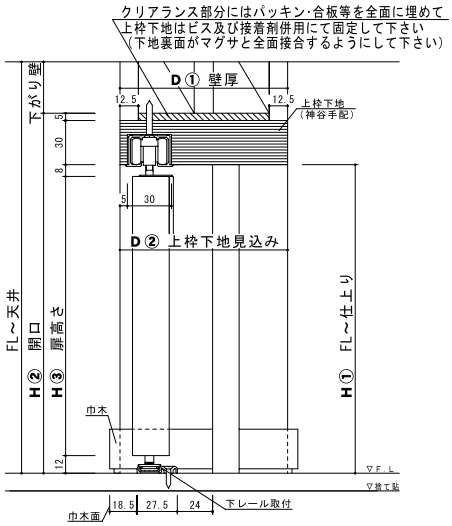

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 2×4工法 3枚折れ開き戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

●基準壁厚・・・114mm

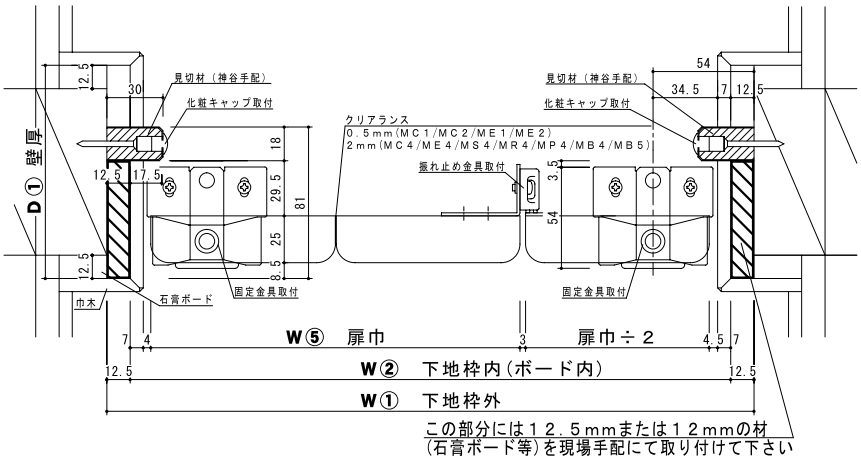

W寸法(mm)		W12
W①	下地枠外	1,200
W②	下地枠内	1,175
W⑤	扉巾	766.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

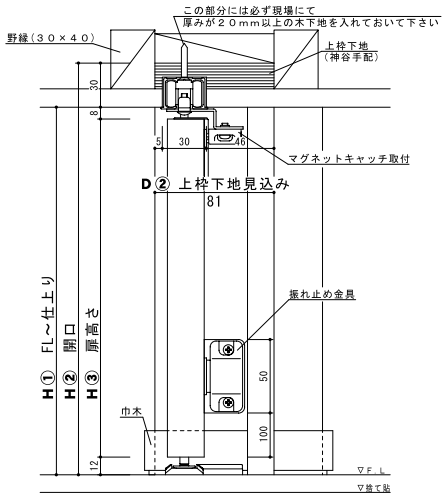

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

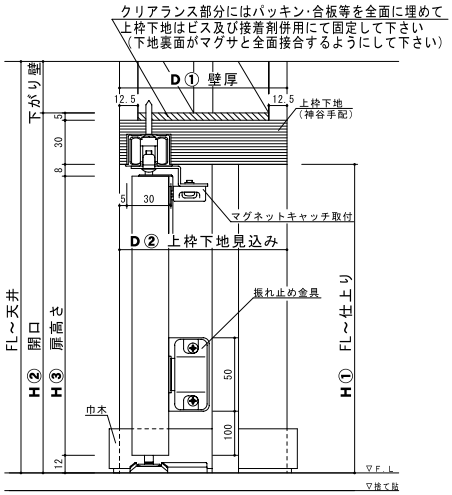

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

壁付ガイド▶ P.277

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

4枚固定折れ戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・114mm

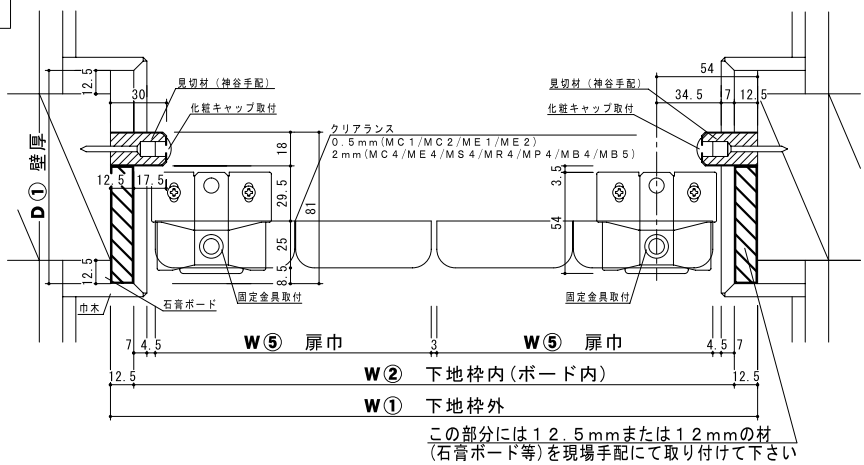

W寸法(mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,200	1,655
W②	下地枠内	1,175	1,630
W⑤	扉巾	574.5	801.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

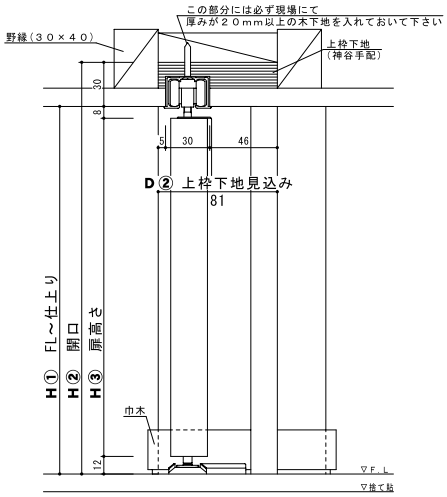

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

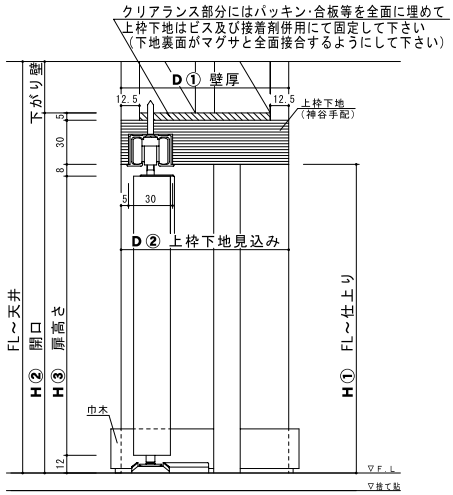

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

4枚フリー折れ戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

●基準壁厚・・・114mm

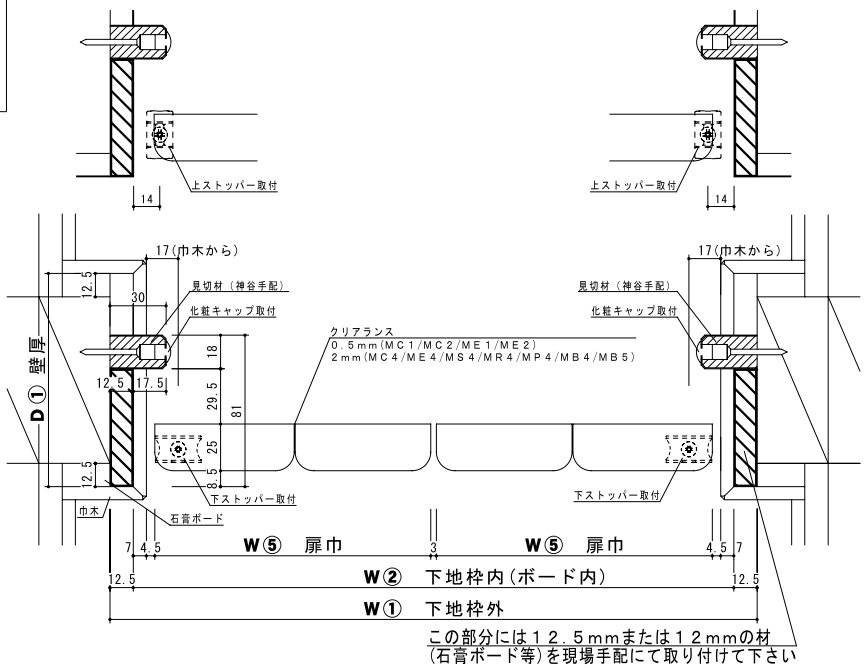

W寸法(mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,200	1,655
W②	下地枠内	1,175	1,630
W⑤	扉巾	574.5	801.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

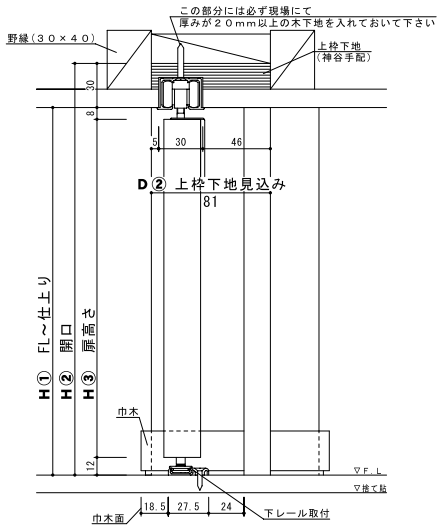

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

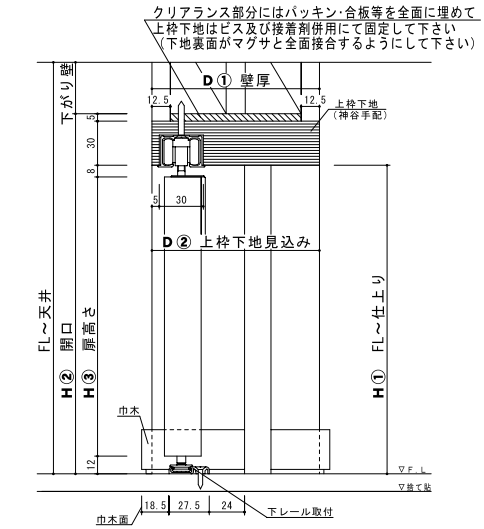

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

6枚フリー折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型 ▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか力所選択してください

●基準壁厚・・・114mm

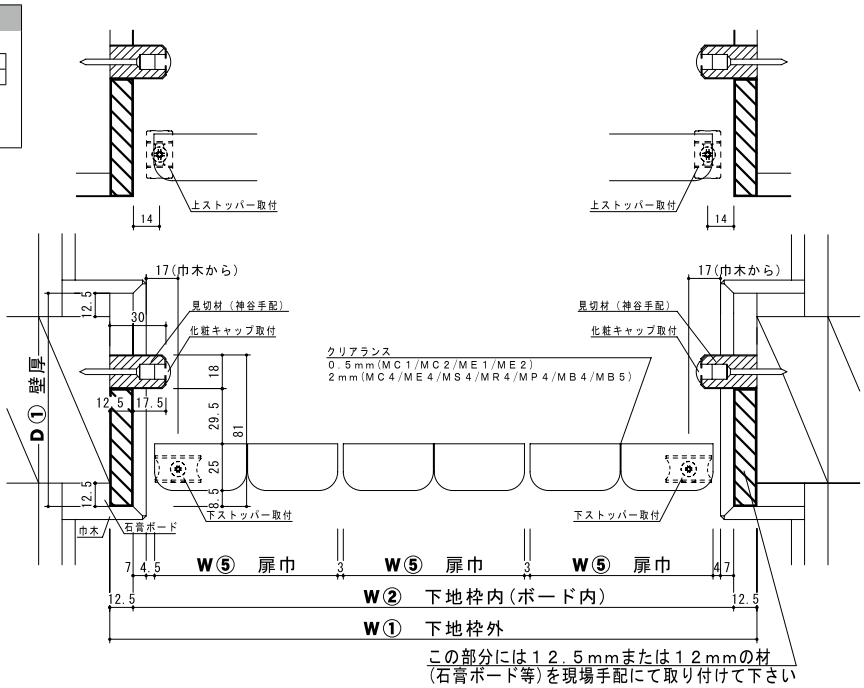

W寸法(mm)		W26
W①	下地枠外	2,440
W②	下地枠内	2,415
W⑤	扉巾	795.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

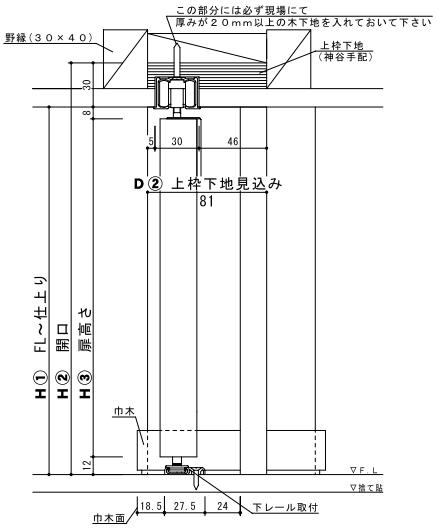

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

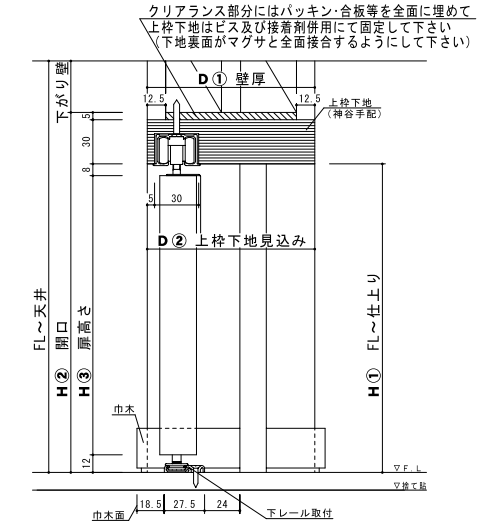

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

物入両開き戸

ー 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手 (当図面は勝手なしです)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか 1 ヵ所選択してください。

●基準壁厚・・・114mm



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

この部分には１２．５mmまたは１２mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

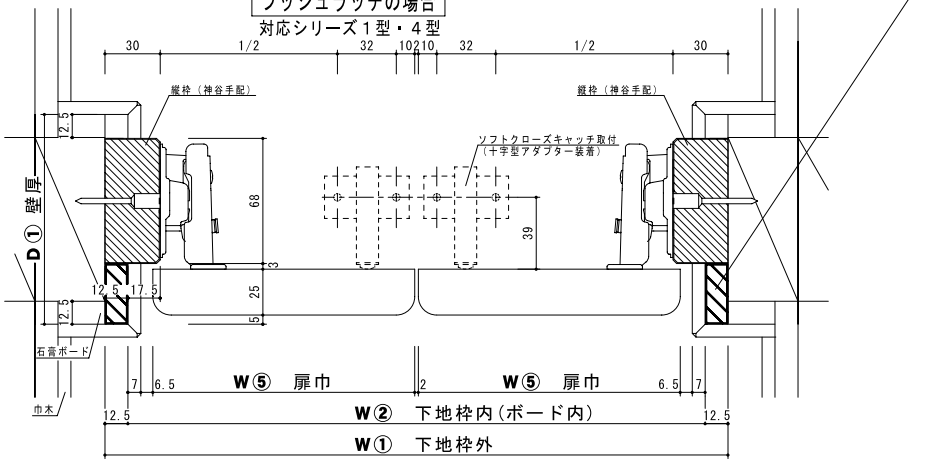

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

W 寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	745
W②	下地枠内	720
W⑤	扉巾	345.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

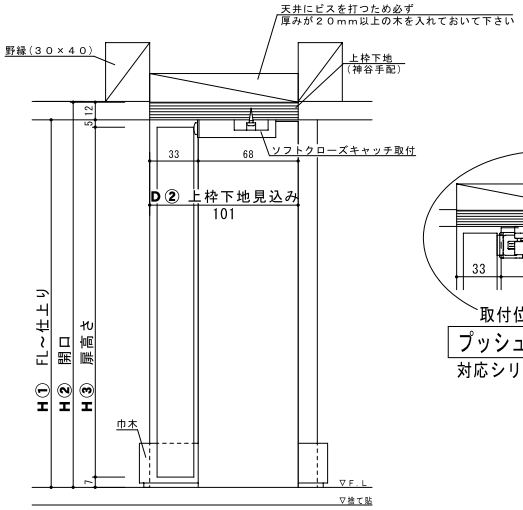



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

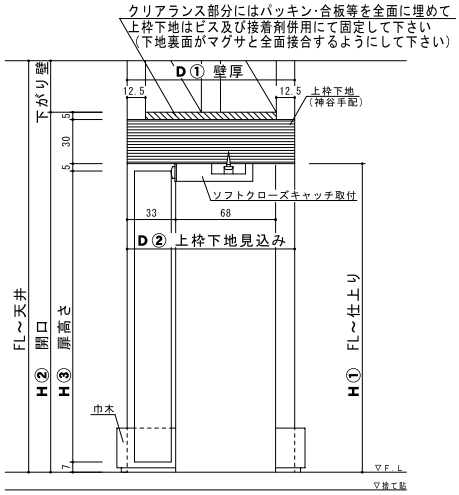

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	963	1,263	1,868	2,435	2,735
H③	扉高さ	916	1,216	1,821	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

物入片開き戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

●基準壁厚・・・114mm



取付位置[横断面]

この部分には12.5mmまたは12mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

プッシュラッチの場合
対応シリーズ1型・4型

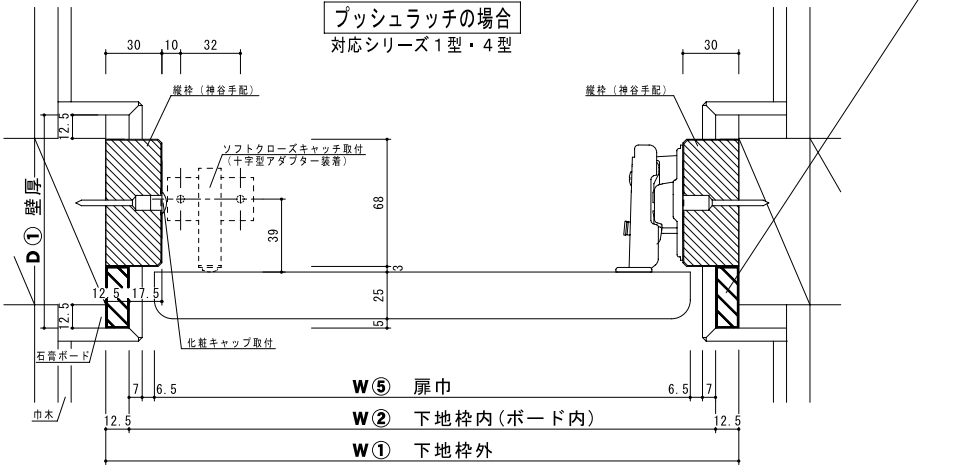

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

W寸法(mm)		W05
W①	下地枠外	552
W②	下地枠内	527
W⑤	扉巾	500

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

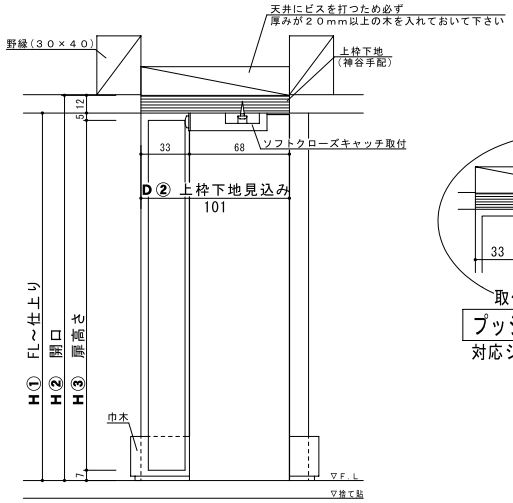



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ1型・4型

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

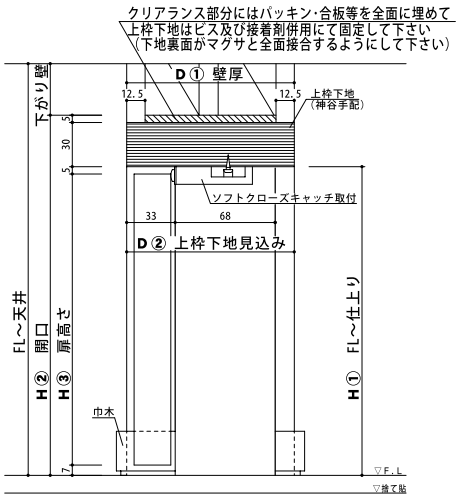

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H寸法(mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	963	1,263	1,868	2,435	2,735
H③	扉高さ	916	1,216	1,821	2,388	2,688

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

スライド片開き戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

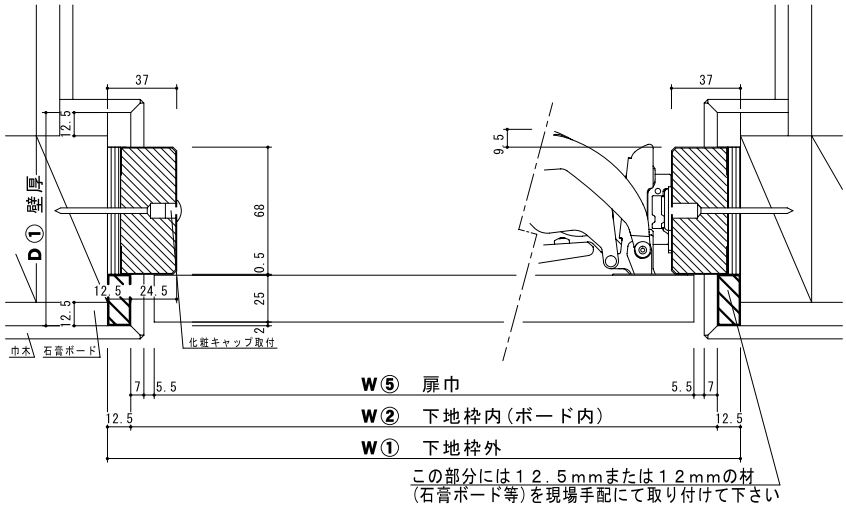

W寸法(mm)		W06
W①	下地枠外	650
W②	下地枠内	625
W⑤	扉巾	600
見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

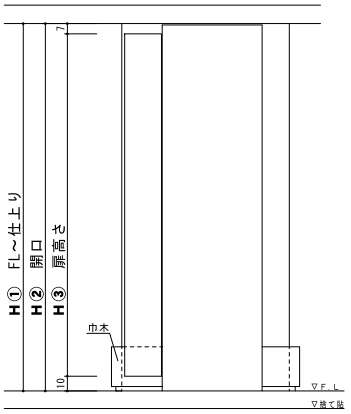

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,383

＜ スライド片開き戸　巾特注の場合 ＞

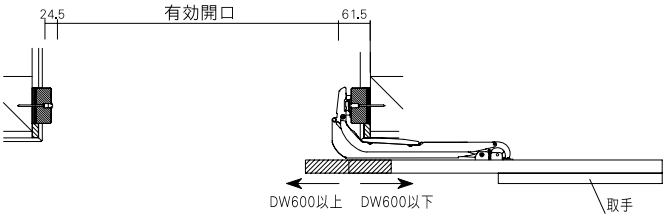

※巾特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW600以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW600以上・・・有効開口が縮まります。

ステルス枠【クロス施工】 軽量鉄骨用 2枚固定折れ戸

一 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・90mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください



固定金具取付位置

L勝手の場合



固定金具取付位置

R勝手の場合

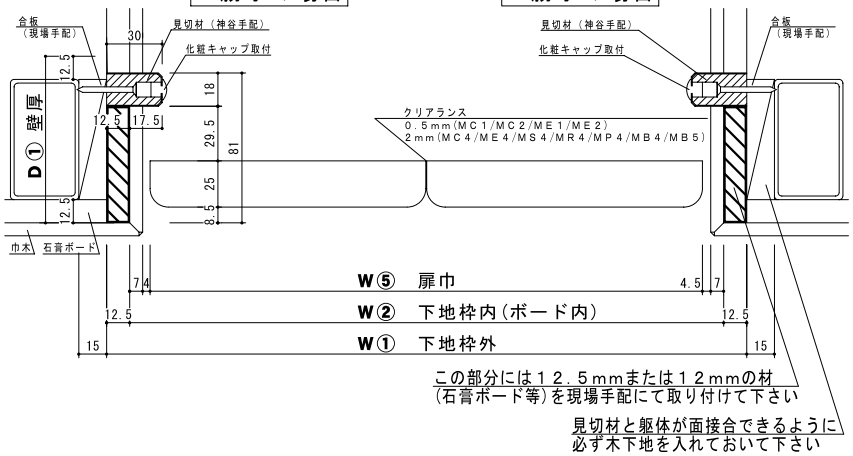

W寸法(mm)		W07
W①	下地枠外	805
W②	下地枠内	780
W⑤	扉巾	757.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

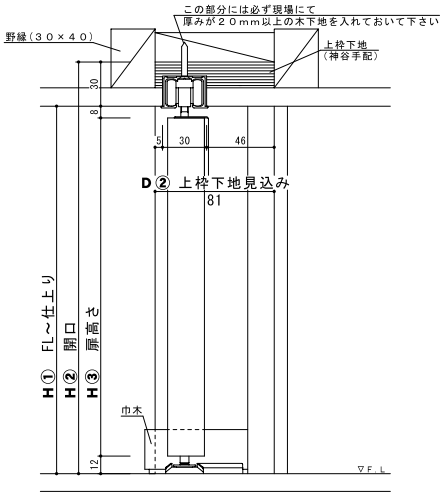

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

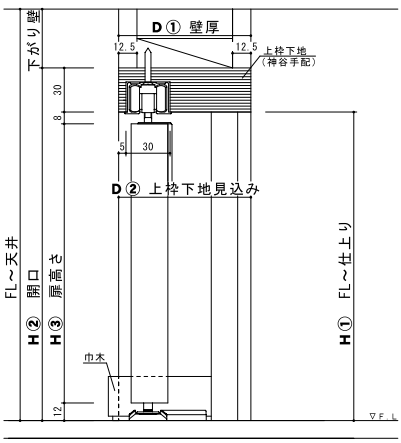

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

2枚フリー折れ戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか選択してください

●基準壁厚・・・90mm

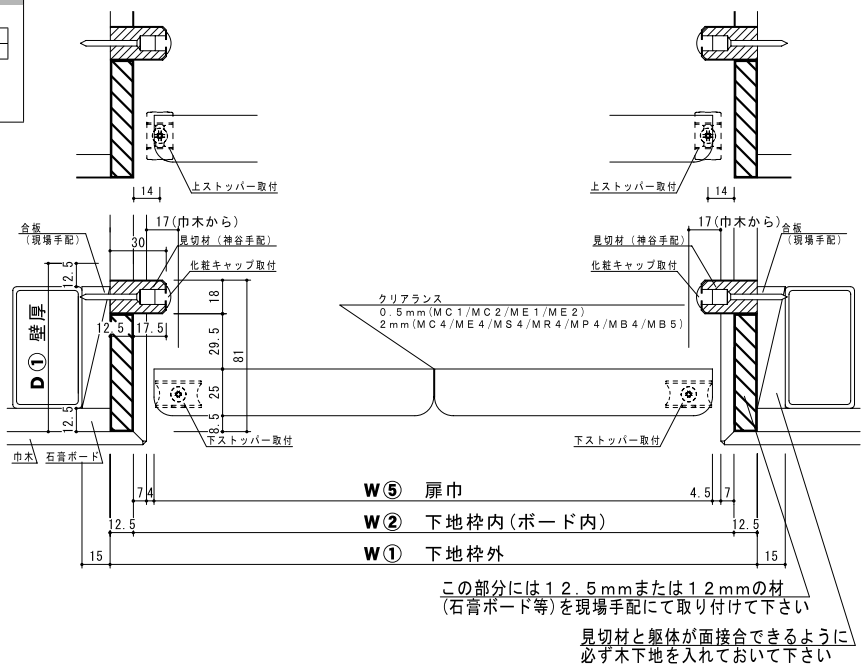

W 寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	805
W②	下地枠内	780
W⑤	扉巾	757.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

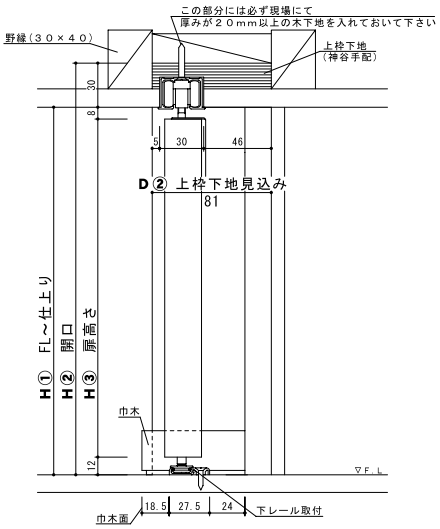

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

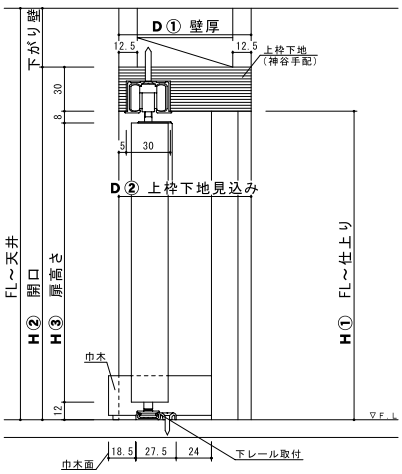

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

3枚折れ開き戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

●基準壁厚・・・90mm

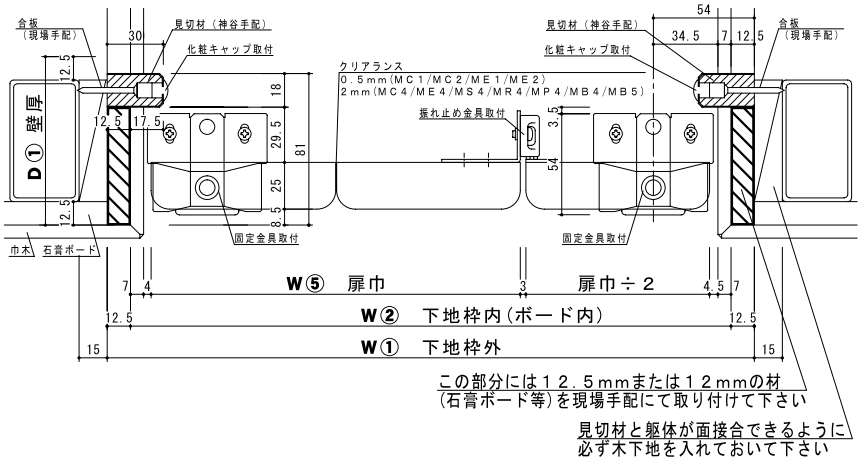

W寸法(mm)		W12
W①	下地枠外	1,260
W②	下地枠内	1,235
W⑤	扉巾	806.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

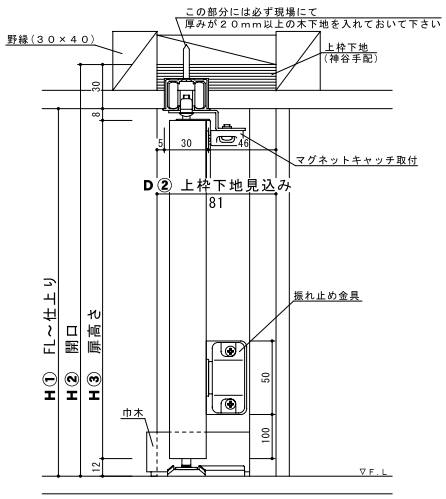

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

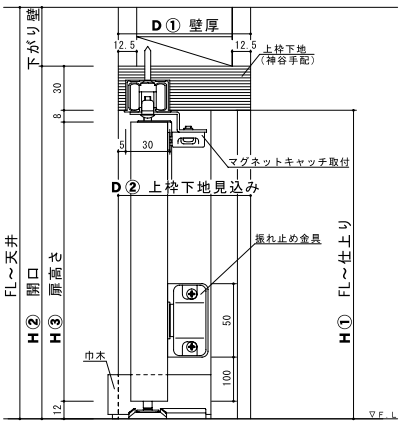

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

4枚固定折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・90mm

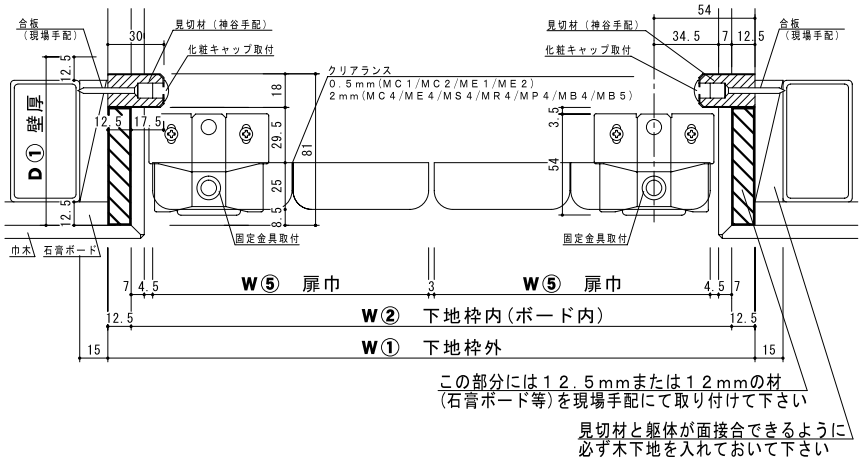

W寸法(mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,260	1,715
W②	下地枠内	1,235	1,690
W⑤	扉巾	604.5	831.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

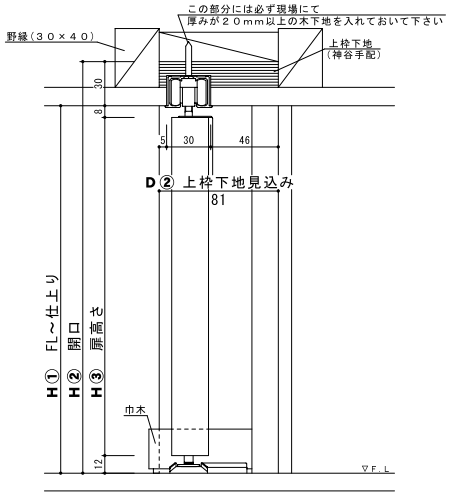

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

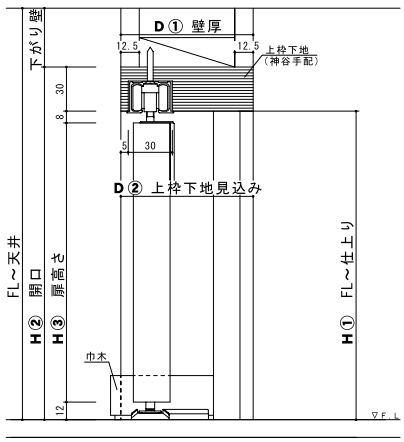

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

壁付ガイド▶ P.277

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

4枚フリー折れ戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択してください

●基準壁厚・・・90mm

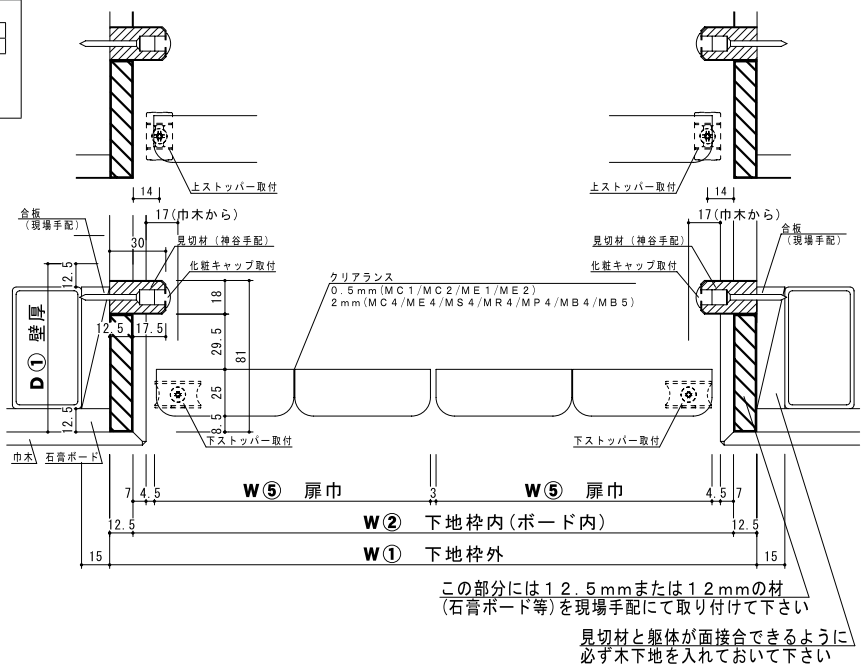

W寸法(mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,260	1,715
W②	下地枠内	1,235	1,690
W⑤	扉巾	604.5	831.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

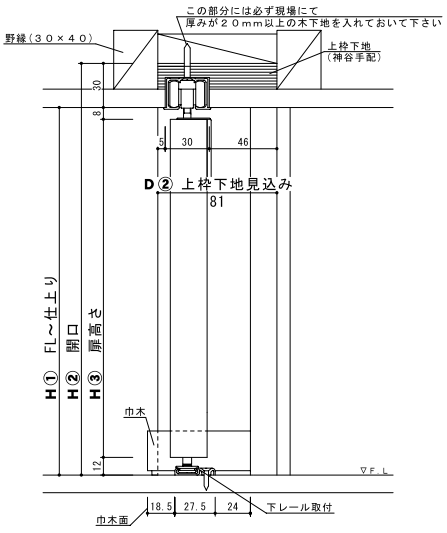

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

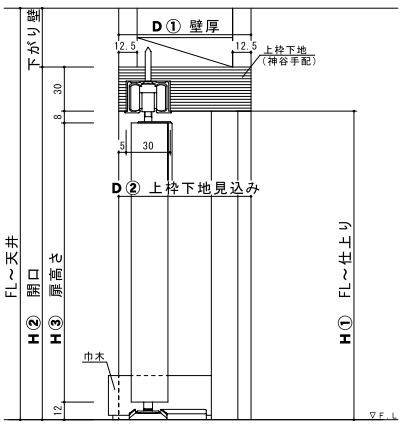

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

6枚フリー折れ戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択してください

●基準壁厚・・・90mm

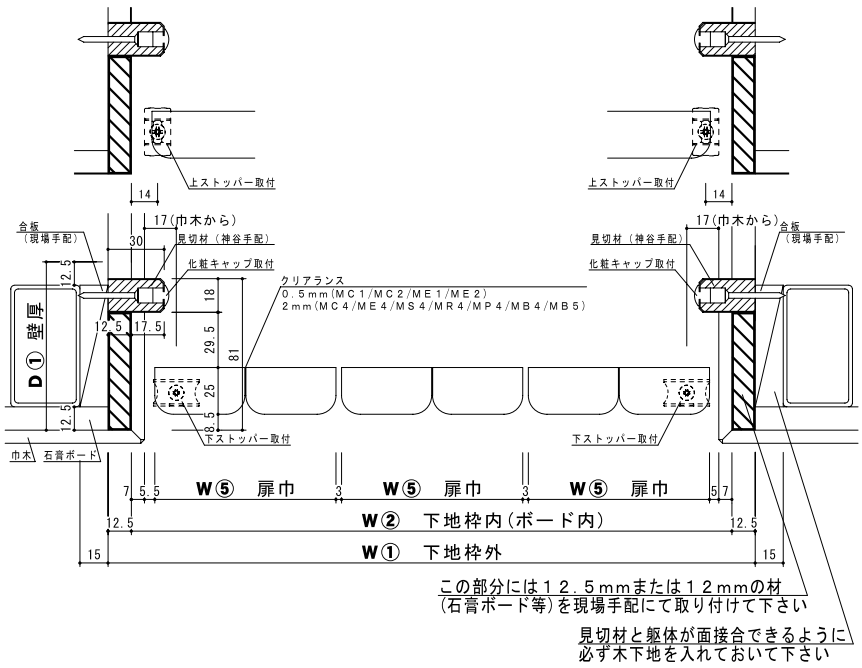

W寸法(mm)		W26
W①	下地枠外	2,625
W②	下地枠内	2,600
W⑤	扉巾	856.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

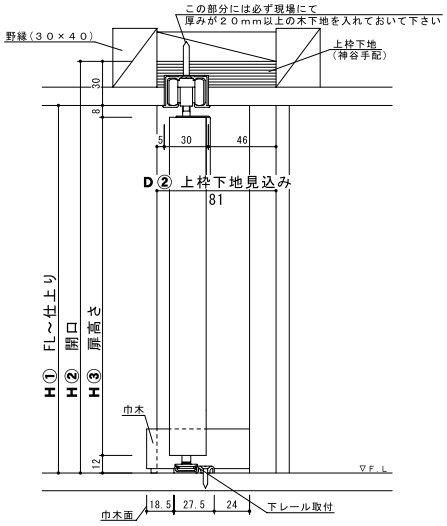

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

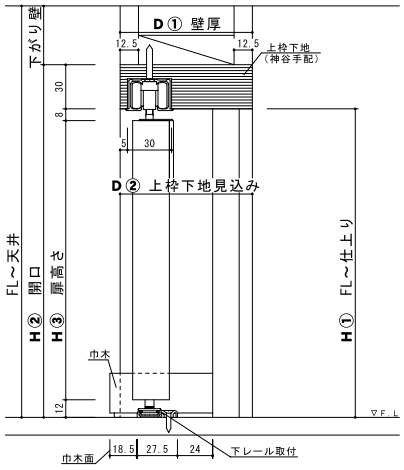

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL~仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

物入両開き戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手 (当図面は勝手なしです)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか１ヵ所選択してください。

●基準壁厚・・・130mm



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

見切材と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい

この部分には１２.５mmまたは１２mmの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

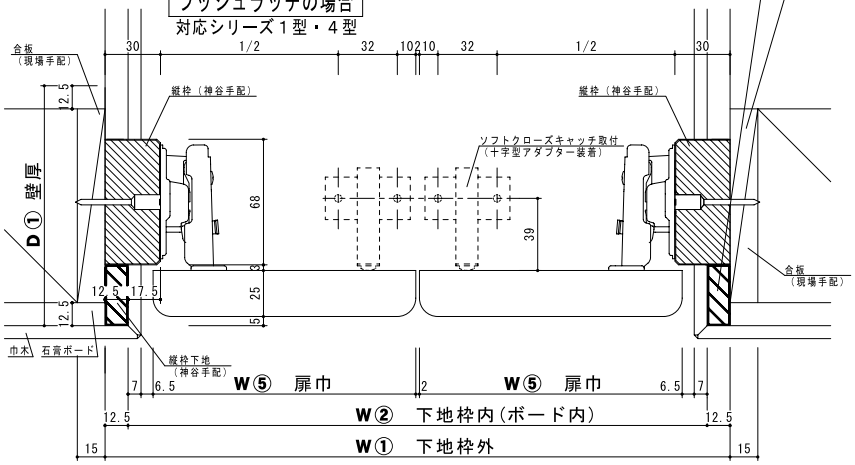

W 寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	805
W②	下地枠内	780
W⑤	扉巾	375.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130

縦断面図

天井高納まり

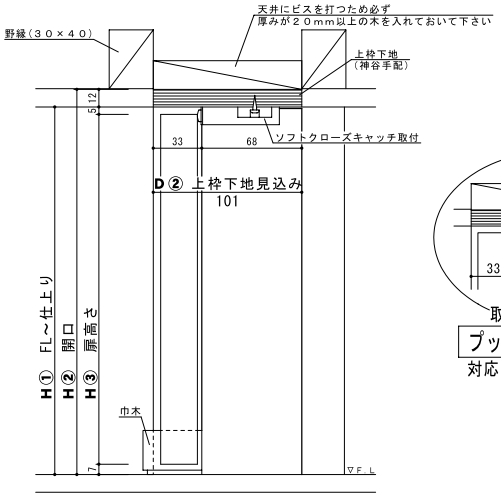



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

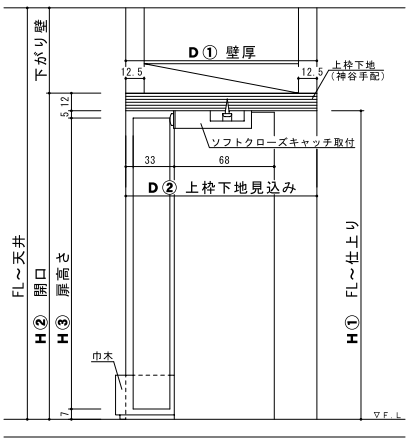

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	916	1,216	1,821	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

物入片開き戸

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手（当図面はR勝手です）



ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

●基準壁厚・・・130mm

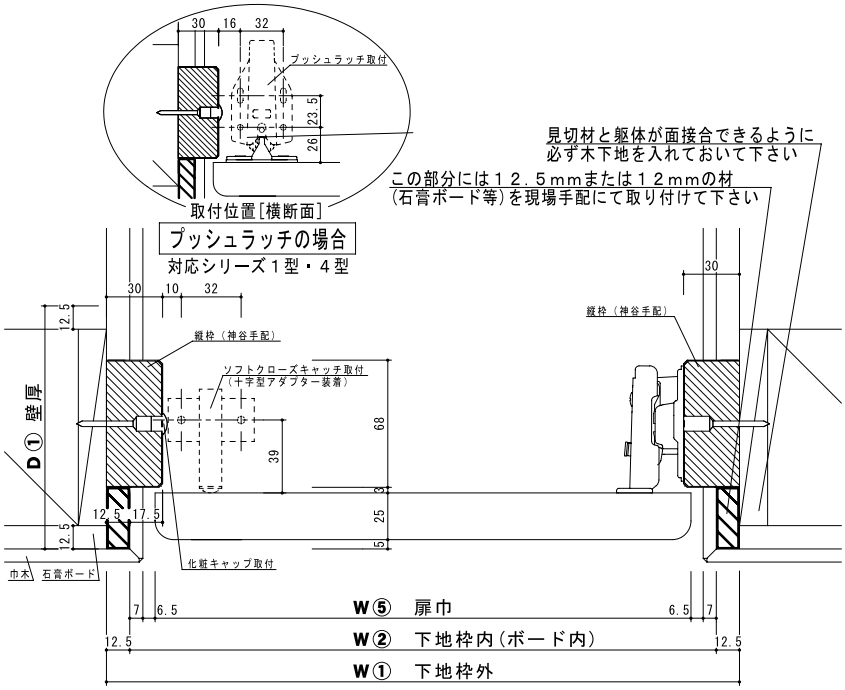

W 寸法 (mm)		W05
W①	下地枠外	552
W②	下地枠内	527
W⑤	扉巾	500

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130

縦断面図

天井高納まり

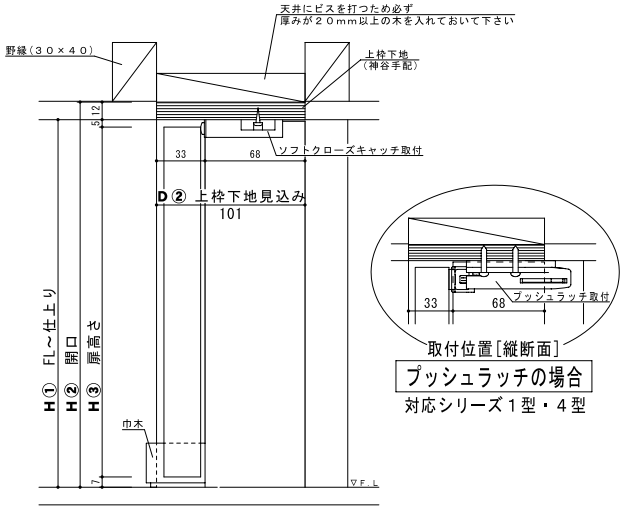

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

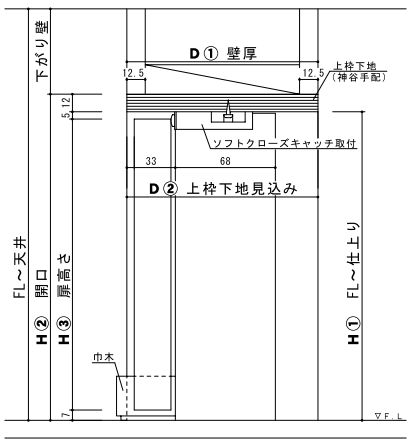

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	916	1,216	1,821	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【クロス施工】
軽量鉄骨用

スライド片開き戸

― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

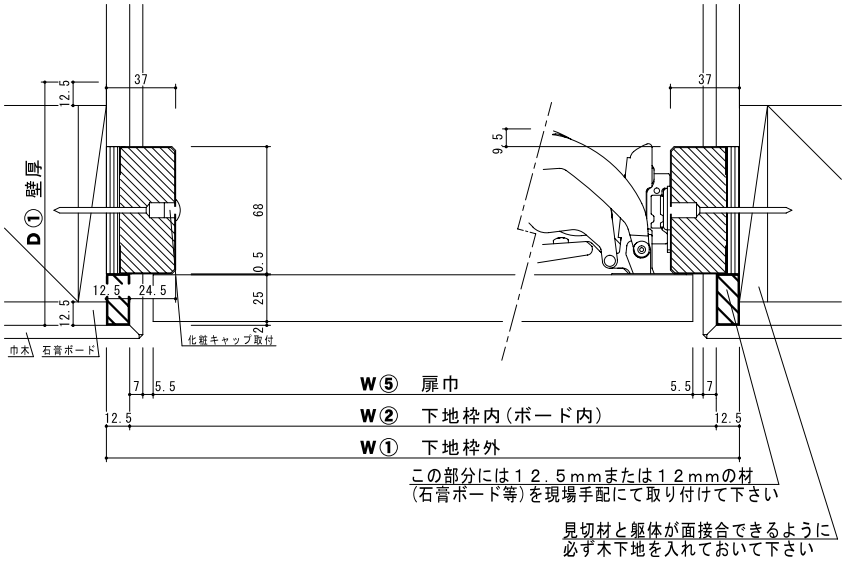

W寸法 (mm)		W06
W①	下地枠外	650
W②	下地枠内	625
W⑤	扉巾	600

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130

縦断面図

天井高納まり

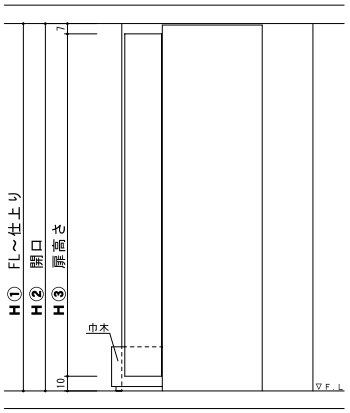

H寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,383

＜ スライド片開き戸 巾特注の場合 ＞

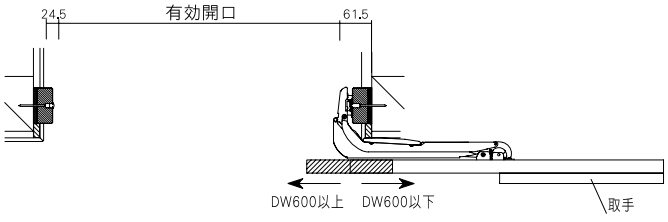

※巾特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW600以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW600以上・・・有効開口が縮まります。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

■クローゼット（折れ戸・開き戸）

・枠仕様共通【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 130mm ～ /145mm ～)　P.250 ～

・2 枚固定折れ戸 ---------- P.250
・2 枚フリー折れ戸 ---------- P.251
・3 枚折れ開き戸 ---------- P.252
・4 枚固定折れ戸 ---------- P.253
・4 枚フリー折れ戸 ---------- P.254
・6 枚フリー折れ戸 ---------- P.255
・物入両開き戸 ---------- P.256
・物入片開き戸 ---------- P.257
・スライド片開き戸 ---------- P.258

2 × 4 工法 (壁厚 114mm ～)　P.259 ～

・2 枚固定折れ戸 ---------- P.259
・2 枚フリー折れ戸 ---------- P.260
・3 枚折れ開き戸 ---------- P.261
・4 枚固定折れ戸 ---------- P.262
・4 枚フリー折れ戸 ---------- P.263
・6 枚フリー折れ戸 ---------- P.264
・物入両開き戸 ---------- P.265
・物入片開き戸 ---------- P.266
・スライド片開き戸 ---------- P.267

軽量鉄骨用 (壁厚 90mm ～)　P.268 ～

・2 枚固定折れ戸 ---------- P.268
・2 枚フリー折れ戸 ---------- P.269
・3 枚折れ開き戸 ---------- P.270
・4 枚固定折れ戸 ---------- P.271
・4 枚フリー折れ戸 ---------- P.272
・6 枚フリー折れ戸 ---------- P.273
・物入両開き戸 ---------- P.274
・物入片開き戸 ---------- P.275
・スライド片開き戸 ---------- P.276

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

2枚固定折れ戸

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▤ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください

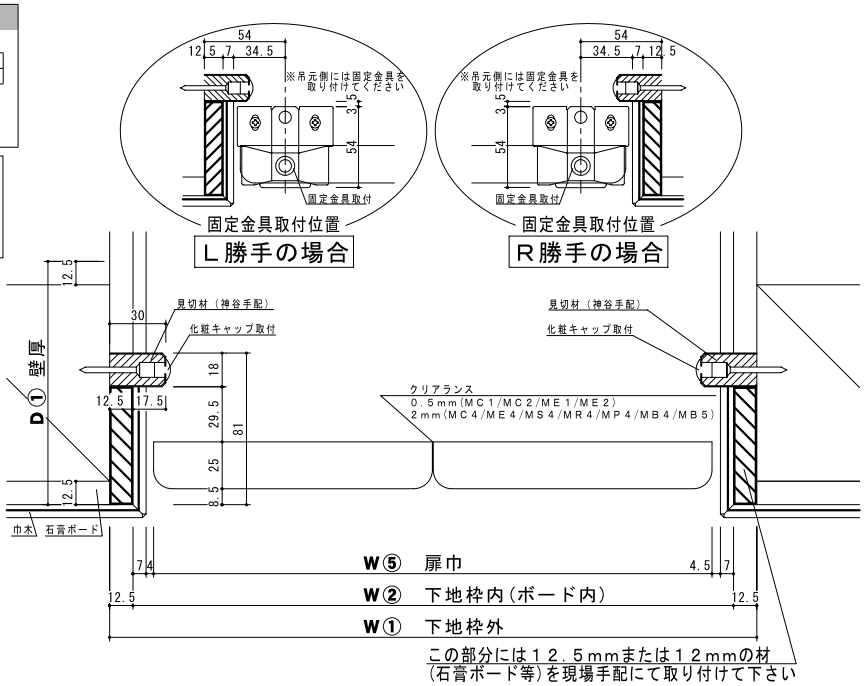

W寸法 (mm)		W07	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	780	765
W⑤	扉巾	757.5	742.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

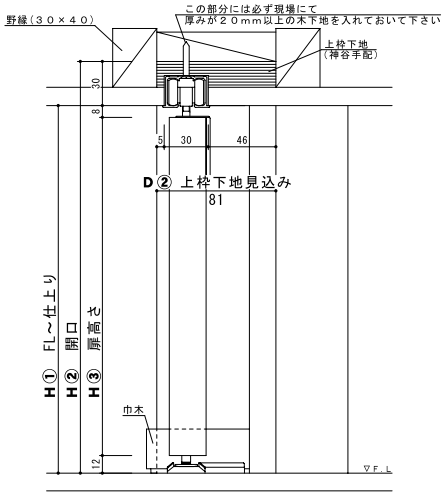

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

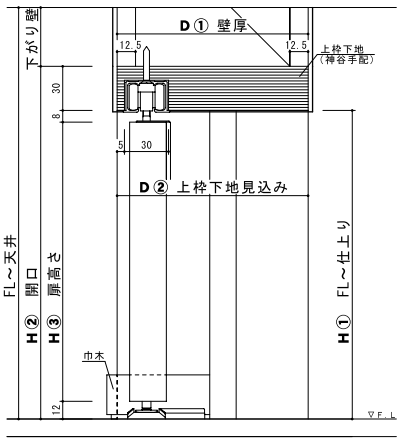

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶P.277

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 2枚フリー折れ戸

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択してください

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

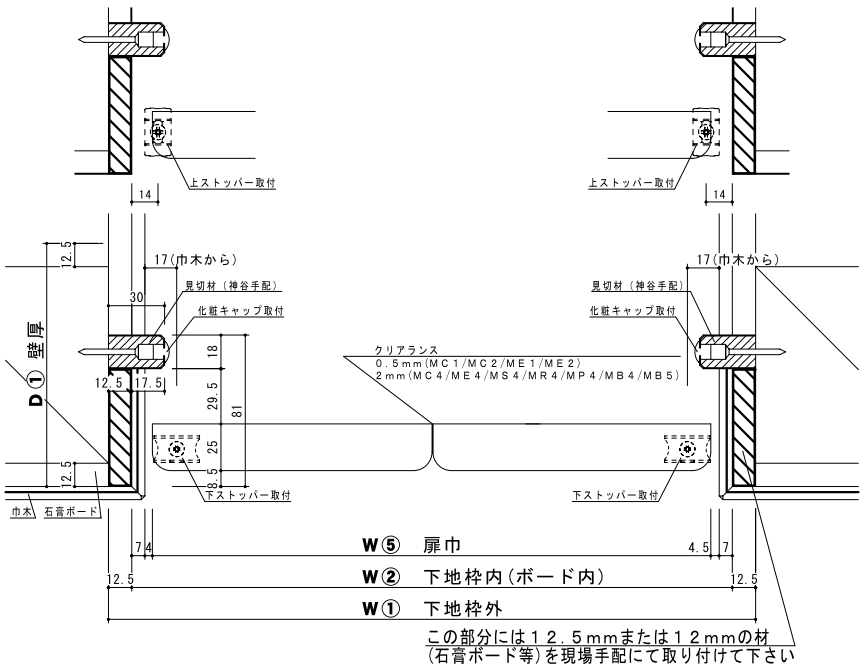

W 寸法 (mm)		W07	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	780	765
W⑤	扉巾	757.5	742.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

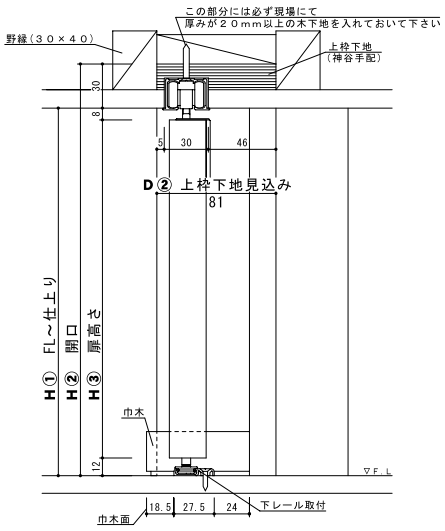

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

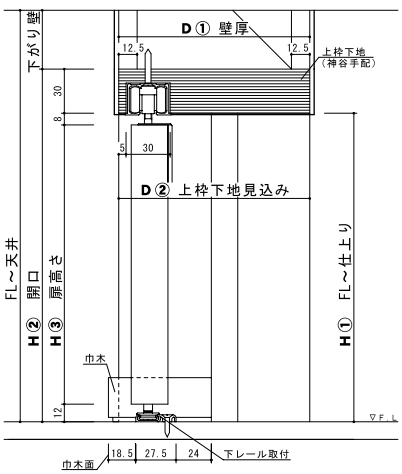

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

3枚折れ開き戸

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

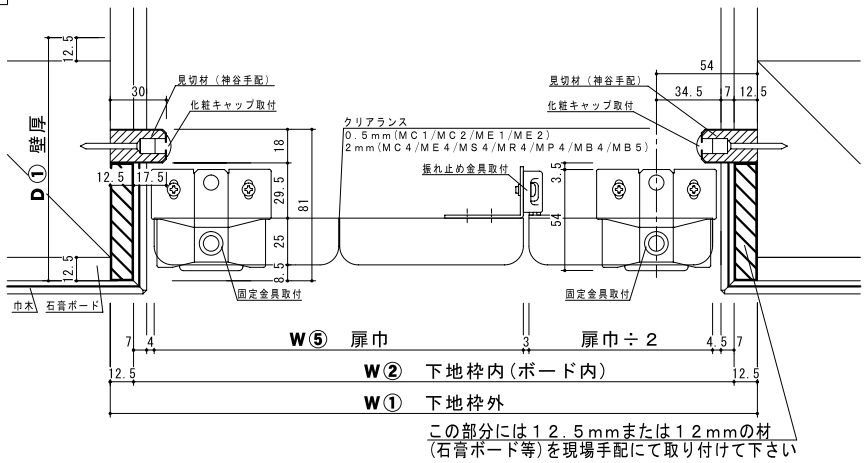

W寸法 (mm)		W12	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	1,260	1,245
W②	下地枠内	1,235	1,220
W⑤	扉巾	806.5	796.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

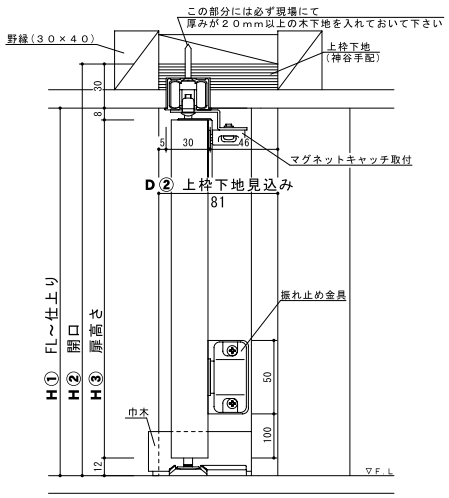

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

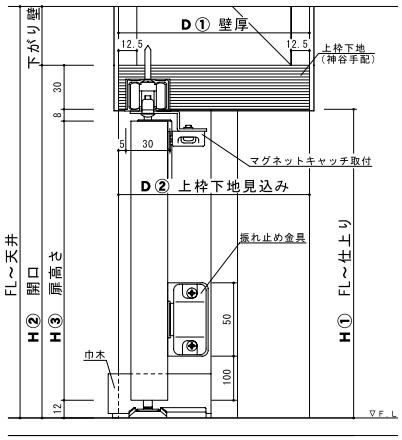

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶P.277

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 4枚固定折れ戸

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください

● 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
● 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

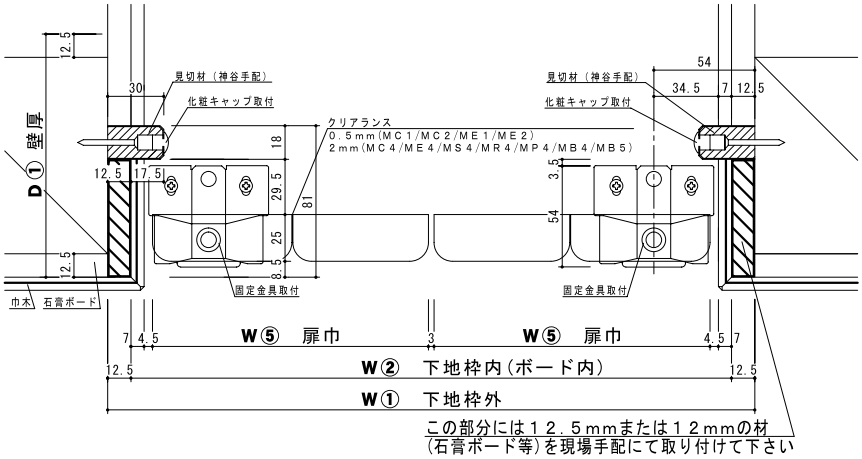

W 寸法 (mm)		W12		W16	
基準壁厚		130	145	130	145
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,235	1,220	1,690	1,675
W⑤	扉巾	604.5	596.5	831.5	824.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

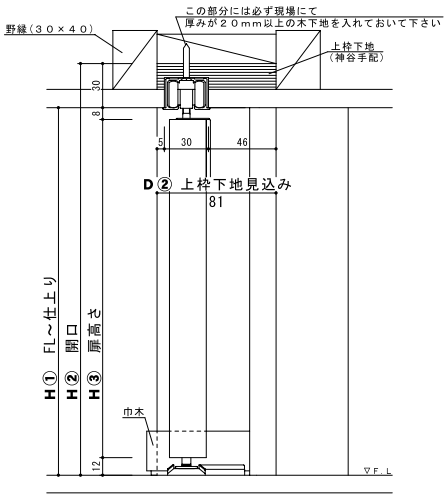

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

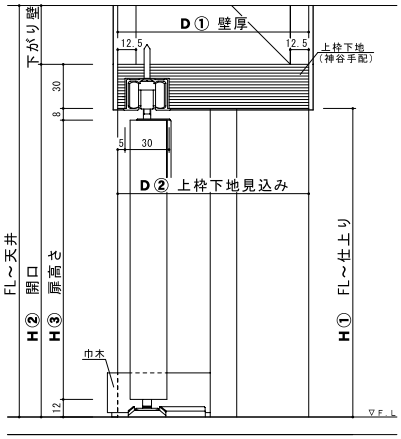

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

4枚フリー折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか片所選択してください

- 3.5寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 145mm

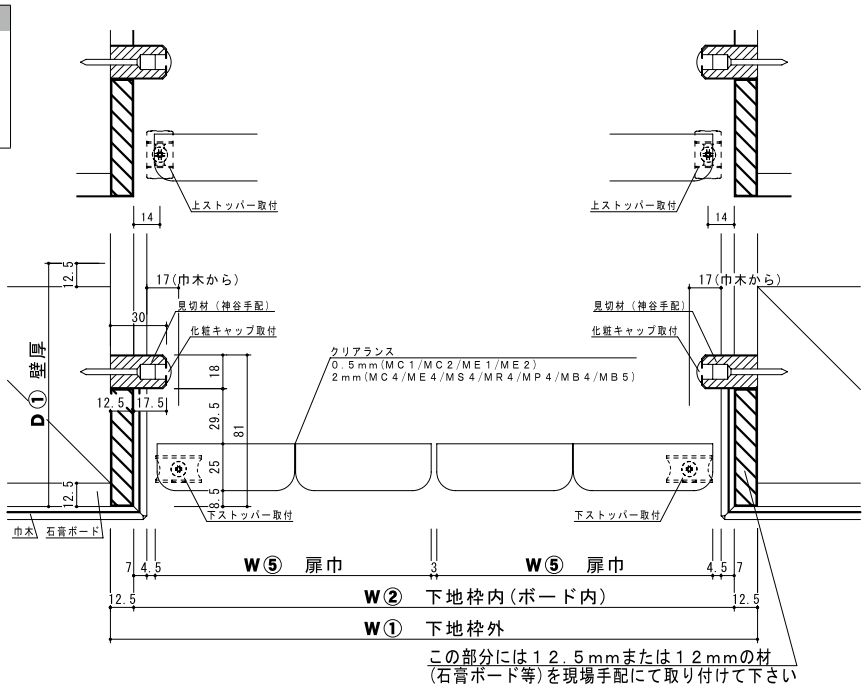

W寸法 (mm)		W12		W16	
基準壁厚		130	145	130	145
W①	下地枠外	1,260	1,245	1,715	1,700
W②	下地枠内	1,235	1,220	1,690	1,675
W⑤	扉巾	604.5	596.5	831.5	824.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

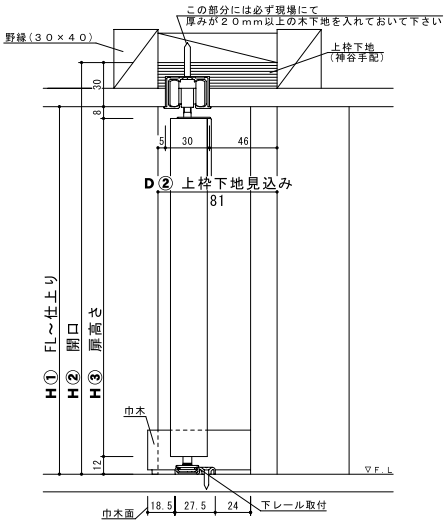

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

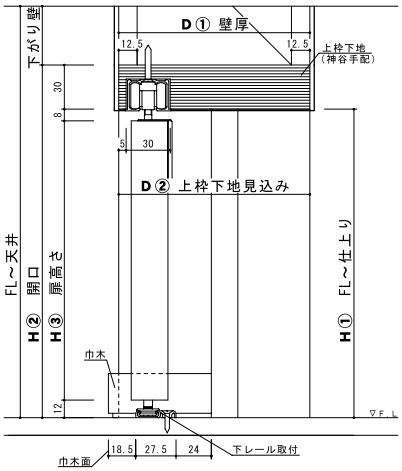

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

6 枚フリー折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▬ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5 型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択してください

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

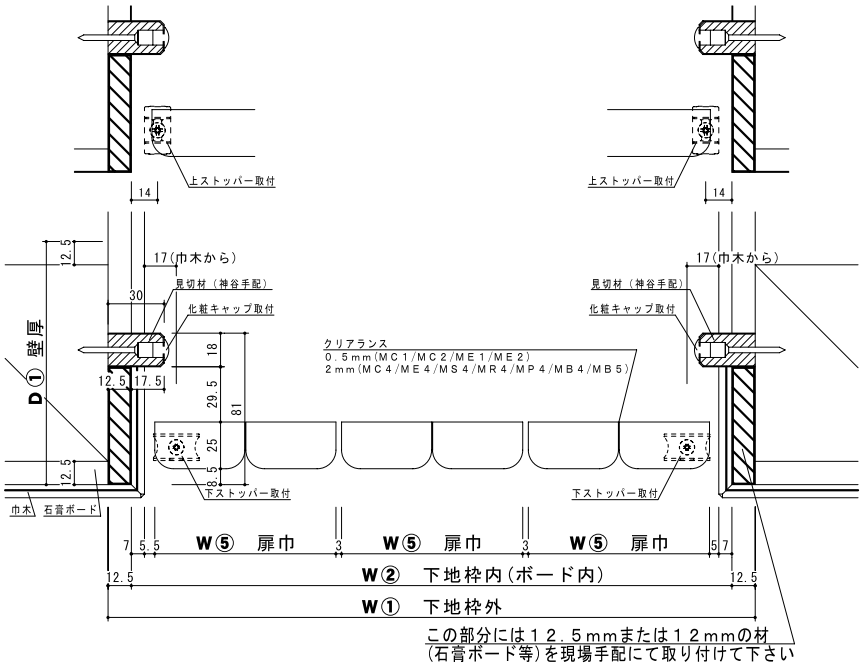

W 寸法 (mm)		W26	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	2,625	2,610
W②	下地枠内	2,600	2,585
W⑤	扉巾	856.5	851.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

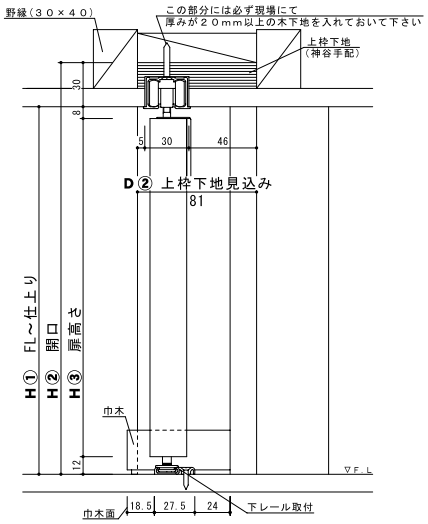

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

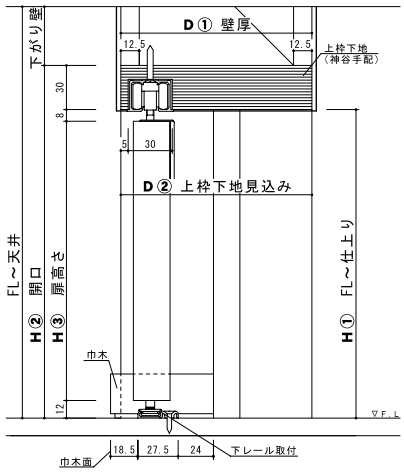

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

物入両開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手 (当図面は勝手なしです)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか１ヵ所選択してください。

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm



取付位置[横断面]

この部分には１２．５mmまたは１２mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

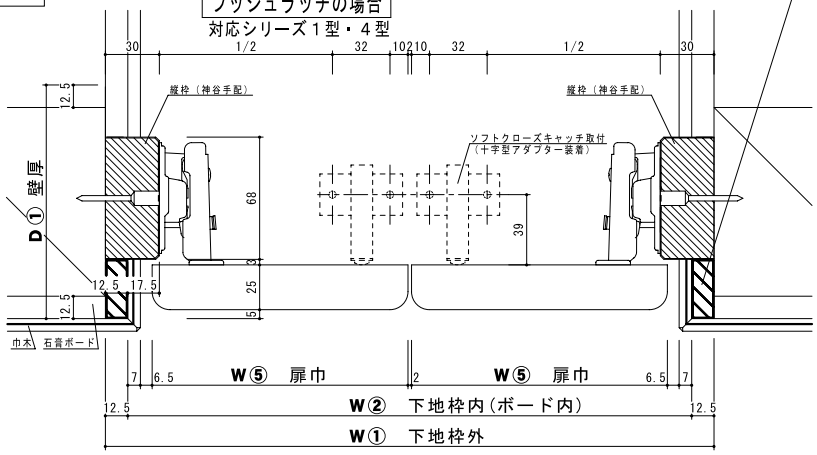

W 寸法 (mm)		W07	
基準壁厚		130	145
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	780	765
W⑤	扉巾	375.5	368

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

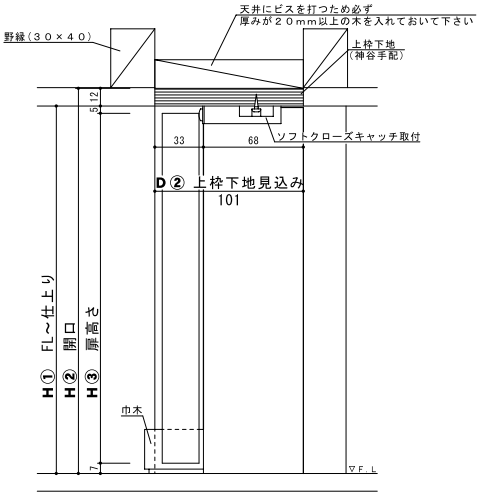



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

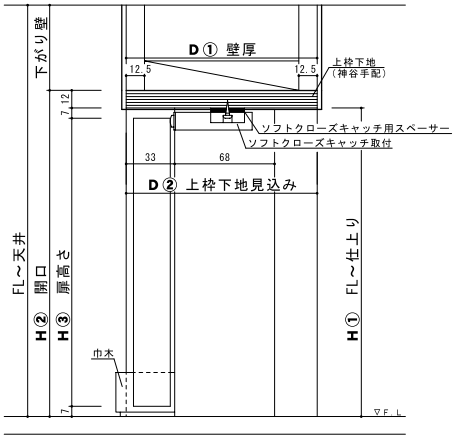

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145				
H①	FL ～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	914	1,214	1,819	2,386	2,686

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

物入片開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手（当図面はＲ勝手です）



ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm



この部分には１２．５mmまたは１２mmの材（石膏ボード等）を現場手配にて取り付けて下さい

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

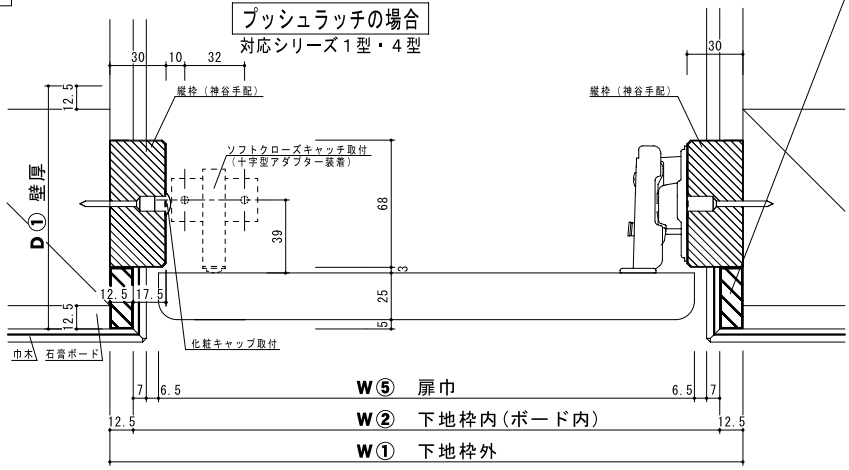

W 寸法 (mm)		W05
基準壁厚		130/145
W①	下地枠外	552
W②	下地枠内	527
W⑤	扉巾	500

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

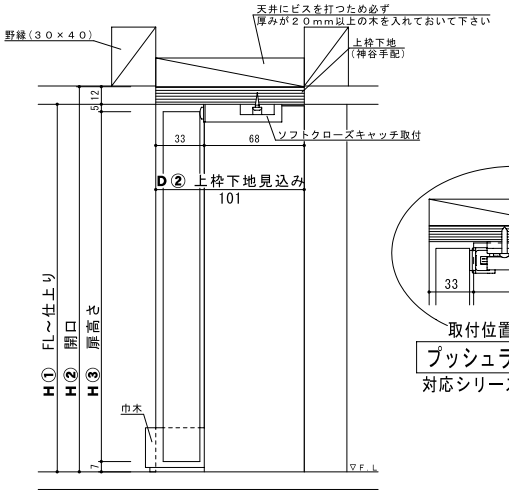



プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145	
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		130/145
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

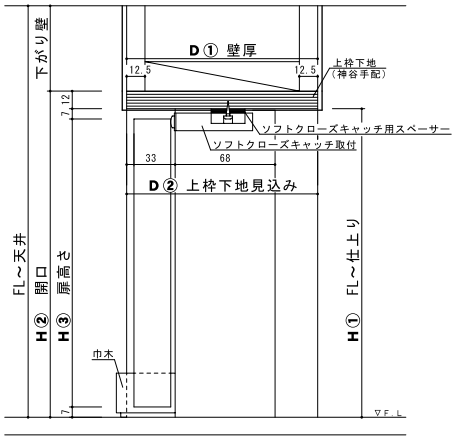

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
基準壁厚		130/145				
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	914	1,214	1,819	2,386	2,686

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145
D②	上枠下地見込み	130	145

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 スライド片開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面は R 勝手です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 130mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 145mm

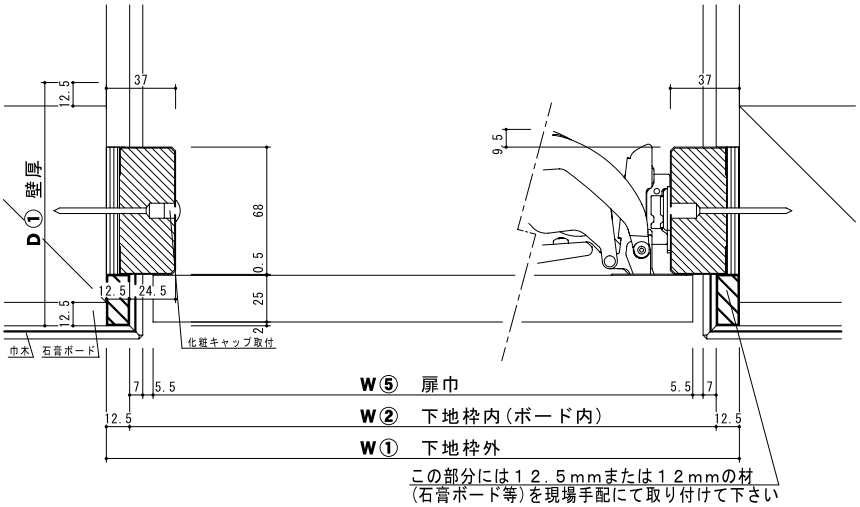

W 寸法 (mm)		W06
基準壁厚		130/145
W①	下地枠外	650
W②	下地枠内	625
W⑤	扉巾	600

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		130	145
D①	壁厚	130	145

縦断面図

天井高納まり

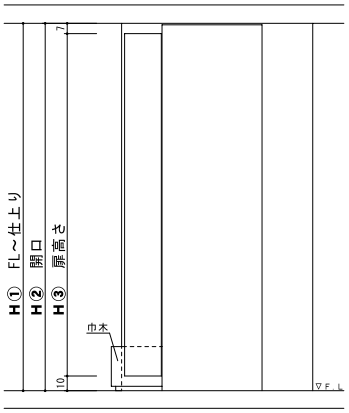

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		130/145
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,383

＜ スライド片開き戸　巾特注の場合 ＞

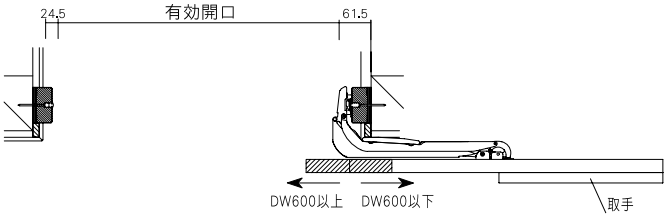

※巾特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW600 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW600 以上・・・有効開口が縮まります。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

2枚固定折れ戸

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・114mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください



L勝手の場合



R勝手の場合

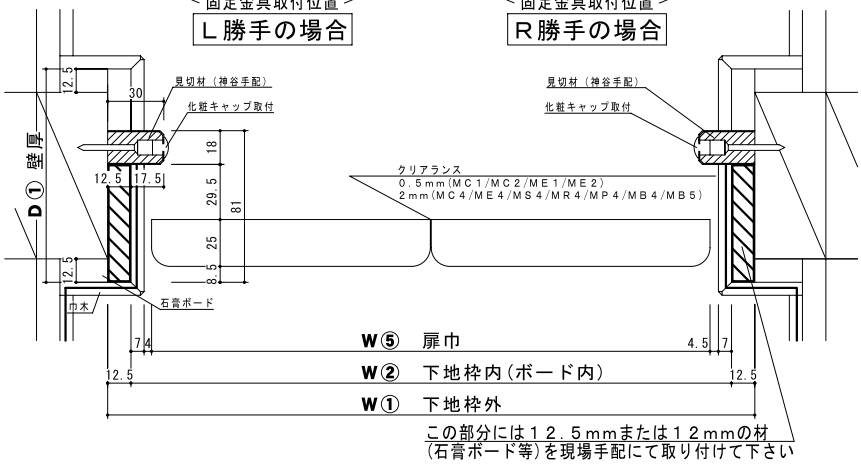

W寸法(mm)		W07
W①	下地枠外	745
W②	下地枠内	720
W⑤	扉巾	697.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

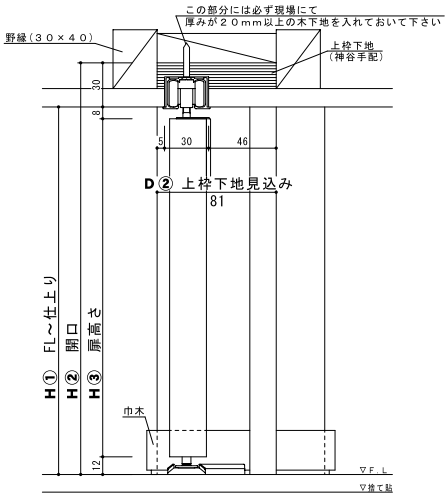

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

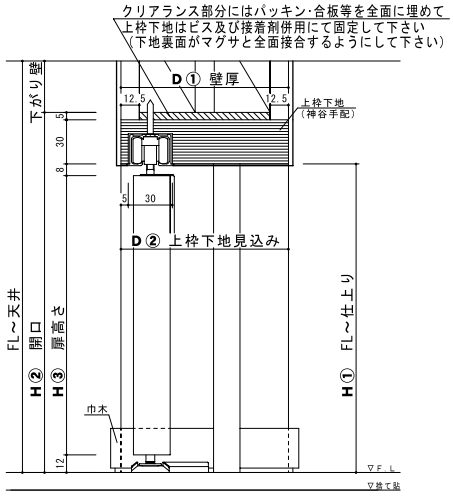

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

2枚フリー折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▬ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか選択してください

●基準壁厚・・・114mm

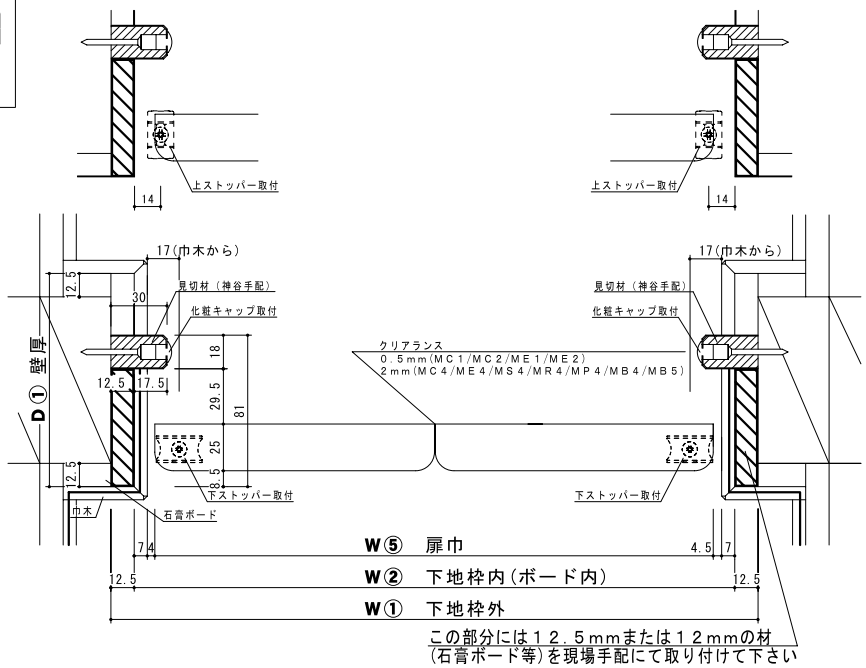

W 寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	745
W②	下地枠内	720
W⑤	扉巾	697.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

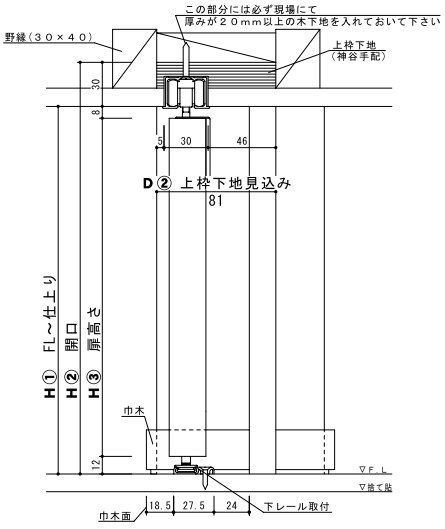

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

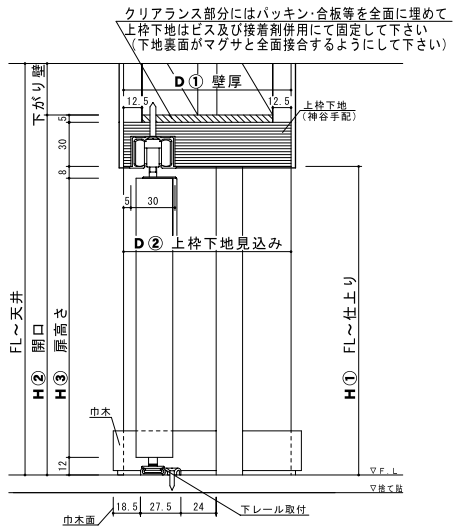

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
２×４工法

3 枚折れ開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はＲ勝手です)



ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

●基準壁厚・・・114mm

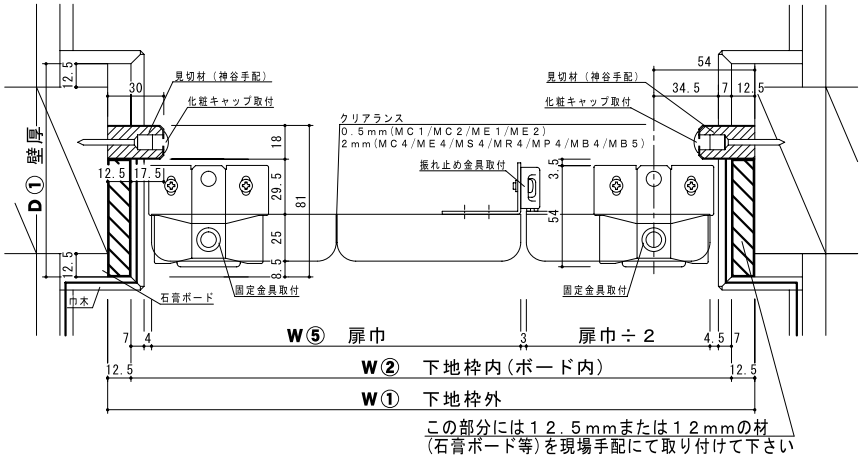

W 寸法 (mm)		W12
W①	下地枠外	1,200
W②	下地枠内	1,175
W⑤	扉巾	766.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

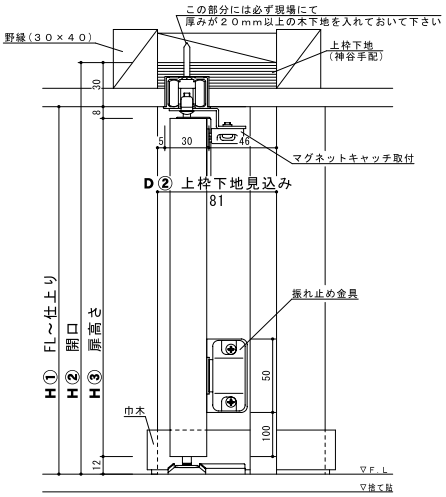

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

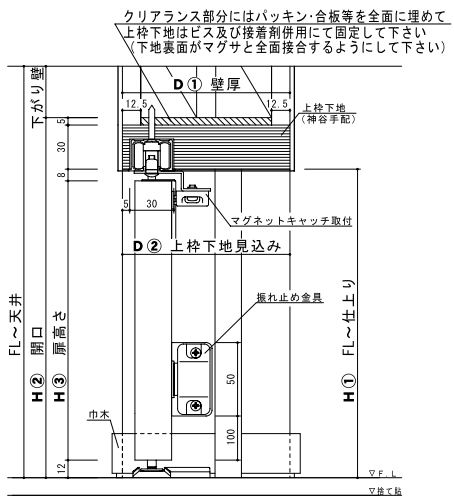

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

出入り口
ステルス枠 納まり図
クロス施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
インセット枠 納まり図
在来工法
オートマチックドア
ヴェトロ
カエサル
カロ
オプション
マルコ
クロス施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
クローゼット
クロス施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
塗り壁施工
在来工法
２×４工法
軽量鉄骨用
4枚/6枚 開き戸
玄関収納
遮音キット
ウォールスルー
納まり について
寸法・特注 について
フルハイトドア ご購入後

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

4枚固定折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▬ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・114mm

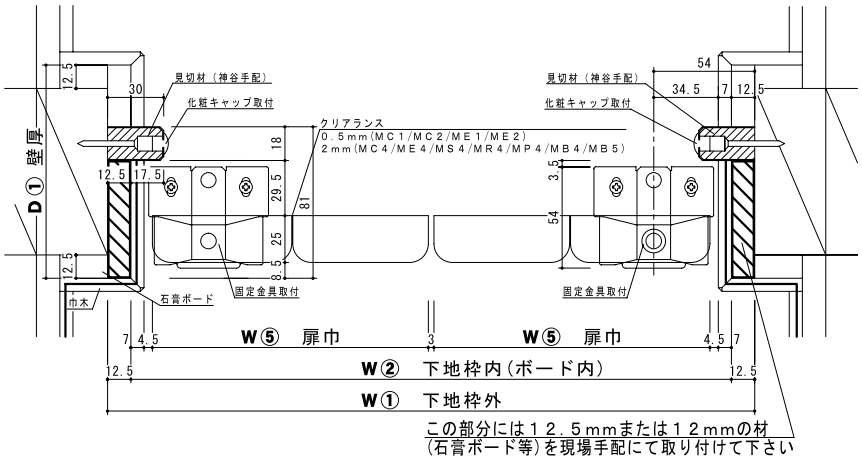

W寸法 (mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,200	1,655
W②	下地枠内	1,175	1,630
W⑤	扉巾	574.5	801.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

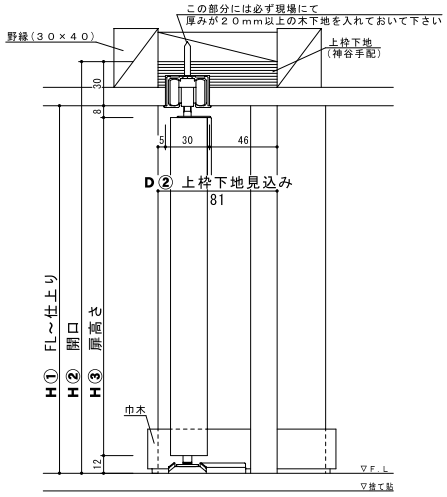

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

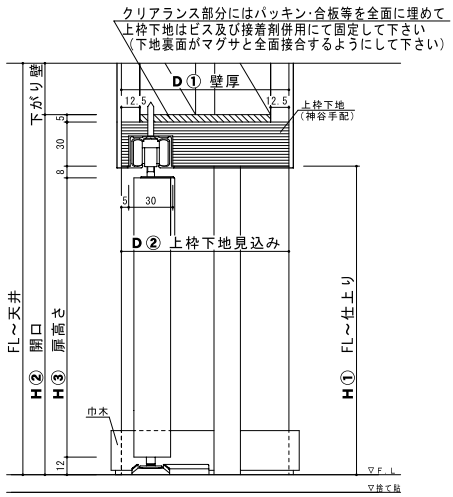

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶P.277

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 4枚フリー折れ戸

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

●基準壁厚・・・114mm

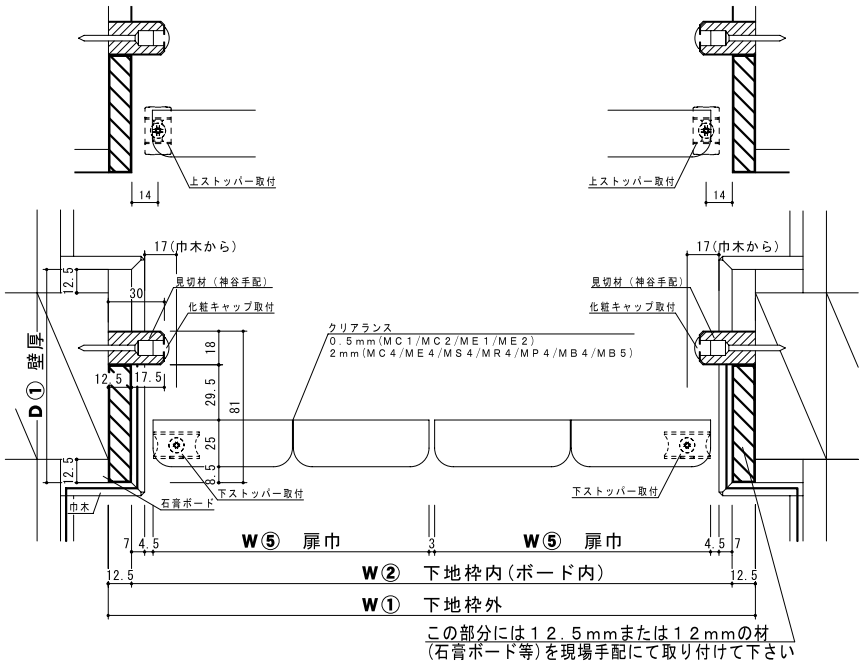

W寸法(mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,200	1,655
W②	下地枠内	1,175	1,630
W⑤	扉巾	574.5	801.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

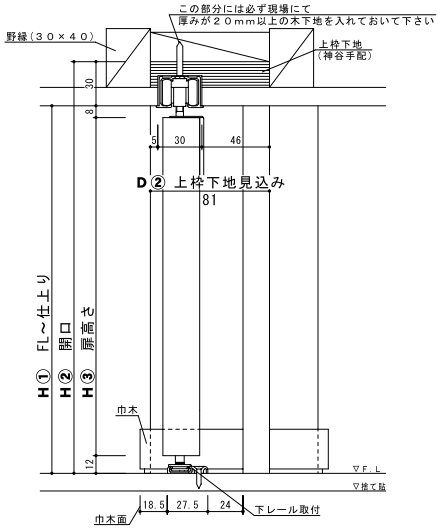

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

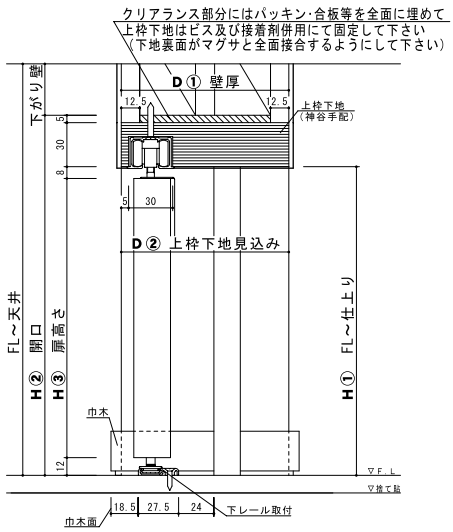

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

6枚フリー折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択してください

●基準壁厚・・・114mm

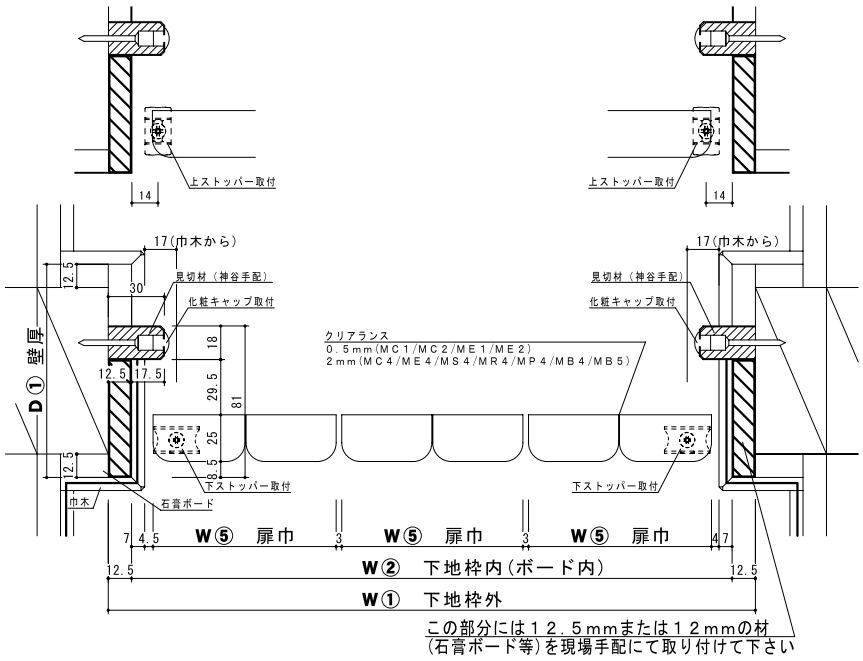

W寸法 (mm)		W26
W①	下地枠外	2,440
W②	下地枠内	2,415
W⑤	扉巾	795.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

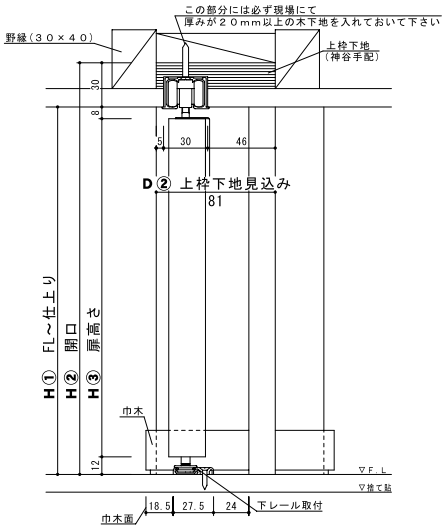

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

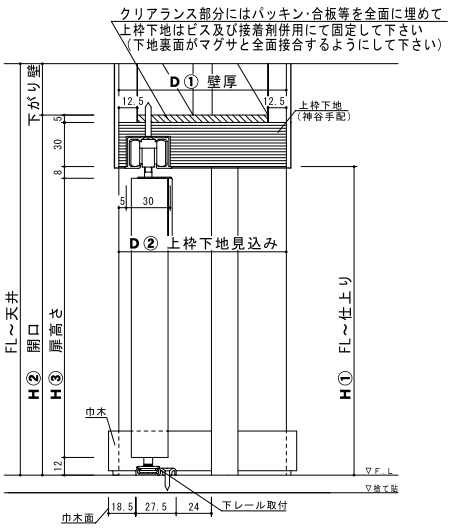

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,435	2,735
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 物入両開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか１ヵ所選択してください。

●基準壁厚・・・114mm

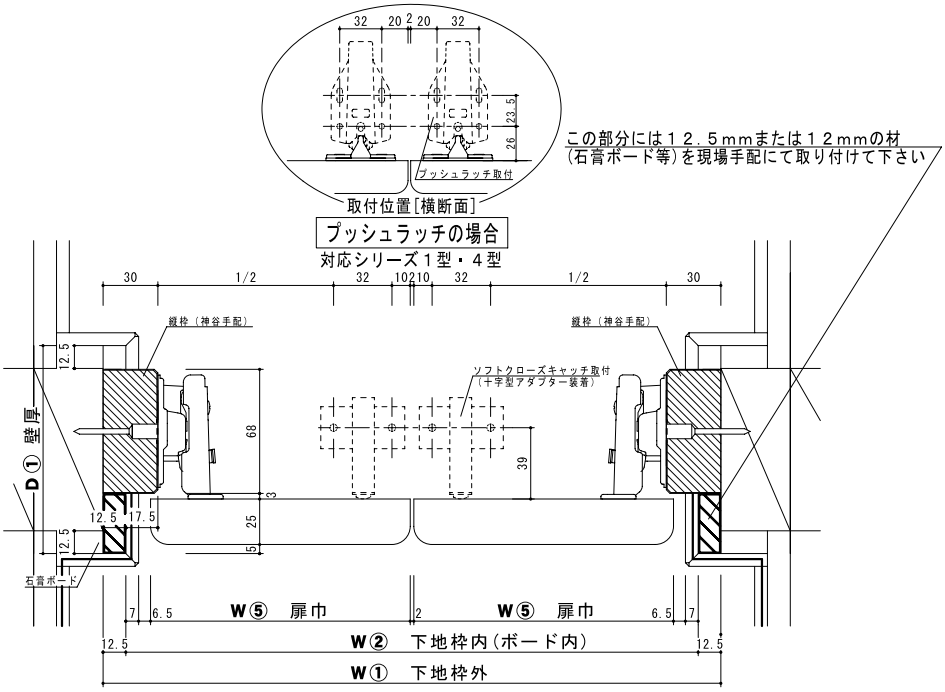

W 寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	745
W②	下地枠内	720
W⑤	扉巾	345.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

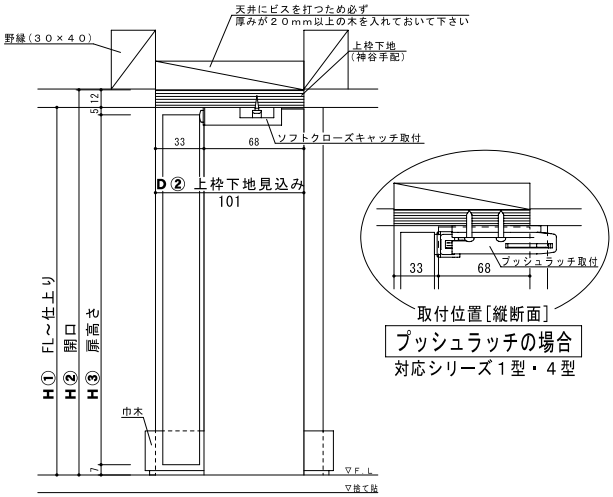

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

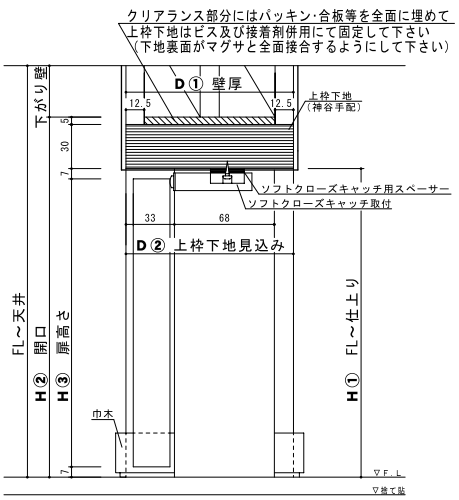

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	963	1,263	1,868	2,435	2,735
H③	扉高さ	914	1,214	1,819	2,386	2,686

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4工法 物入片開き戸

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手 (当図面はR勝手です)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

●基準壁厚・・・114mm



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

この部分には１２．５mmまたは１２mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

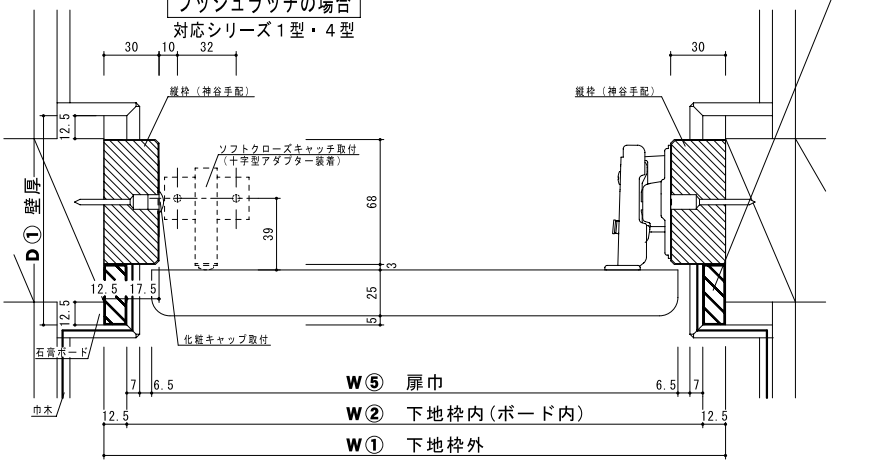

W 寸法 (mm)		W05
W①	下地枠外	552
W②	下地枠内	527
W⑤	扉巾	500

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

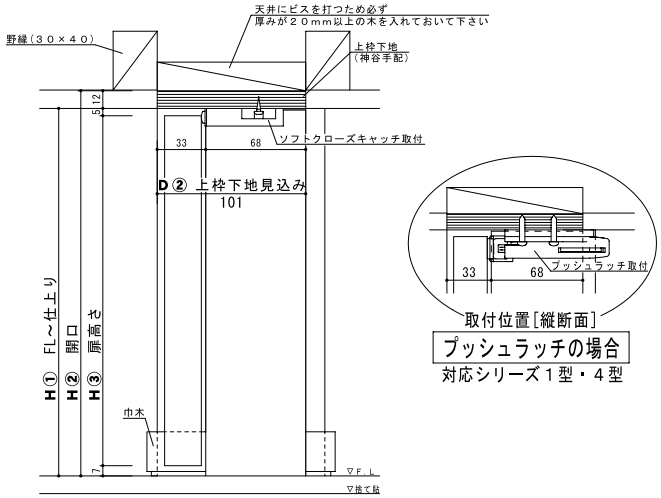

取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

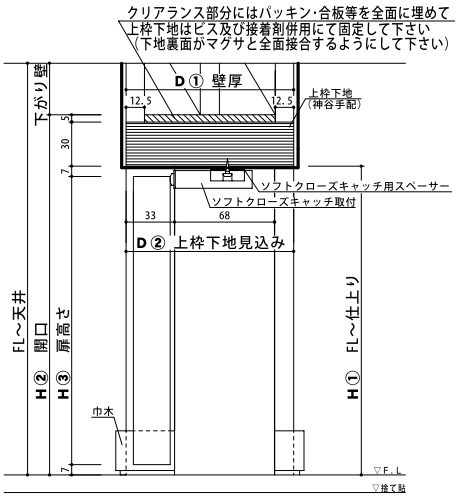

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	963	1,263	1,868	2,435	2,735
H③	扉高さ	914	1,214	1,819	2,386	2,686

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	114
D②	上枠下地見込み	114

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

スライド片開き戸

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

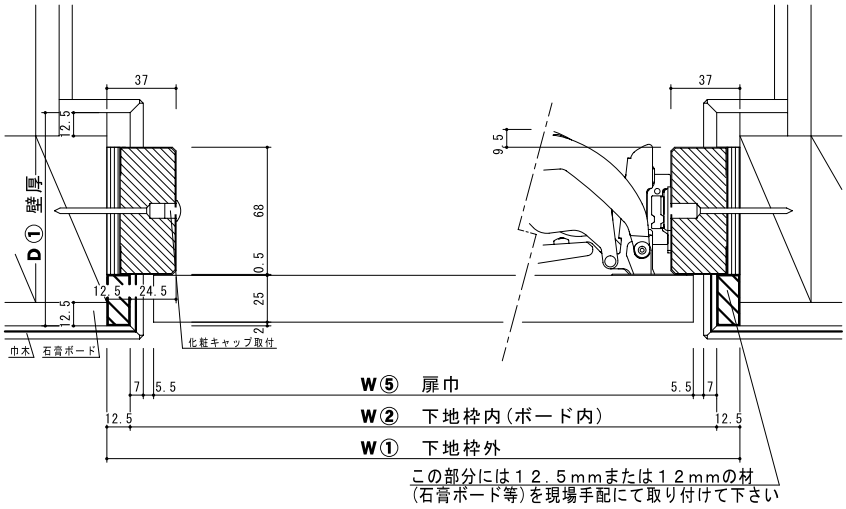

W寸法(mm)		W06
W①	下地枠外	650
W②	下地枠内	625
W⑤	扉巾	600

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

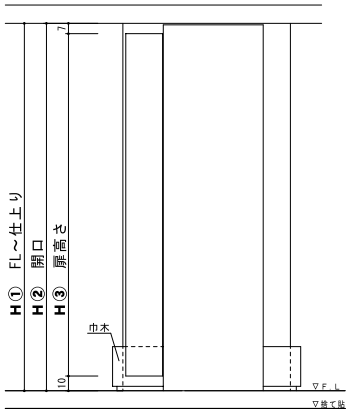

H寸法(mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,383

＜ スライド片開き戸　巾特注の場合 ＞

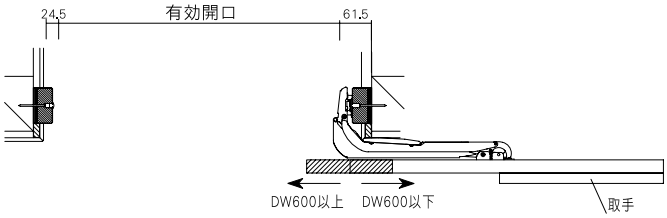

※巾特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW600以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW600以上・・・有効開口が縮まります。

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 2枚固定折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置　(▲) MB-5型　▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・90mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください



固定金具取付位置
L勝手の場合



固定金具取付位置
R勝手の場合

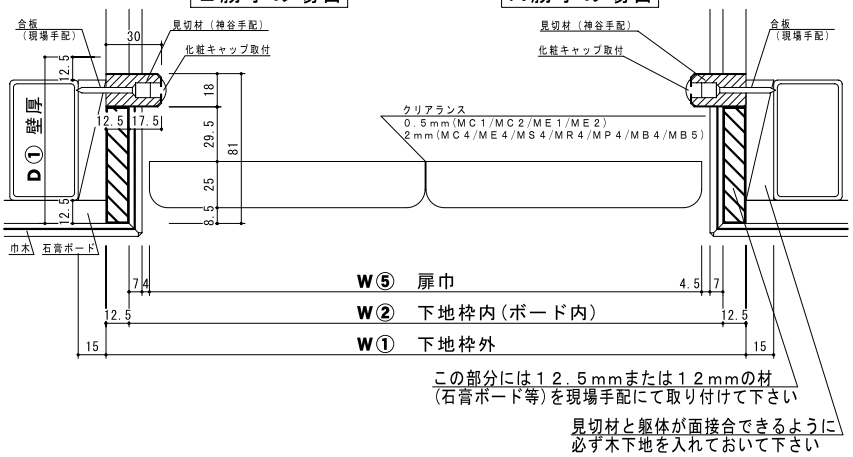

この部分には12.5mmまたは12mmの材(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

見切材と躯体が面接合できるように必ず木下地を入れておいて下さい

W寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	805
W②	下地枠内	780
W⑤	扉巾	757.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

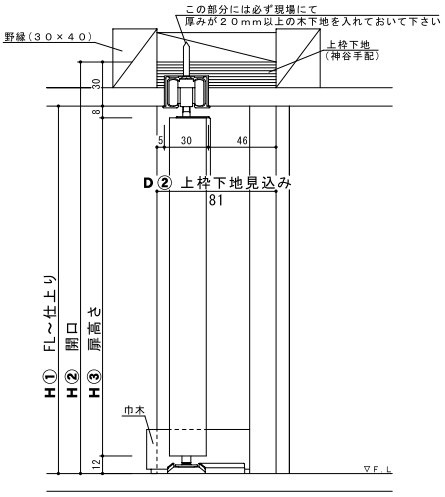

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

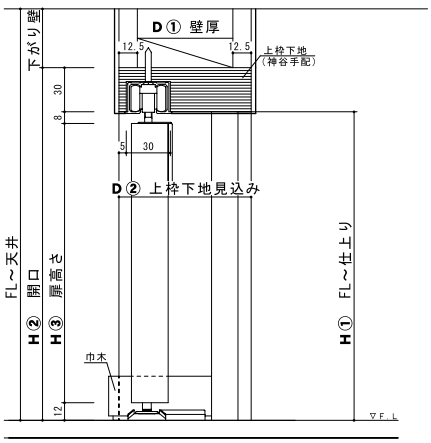

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 2枚フリー折れ戸

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか選択してください

●基準壁厚・・・90mm

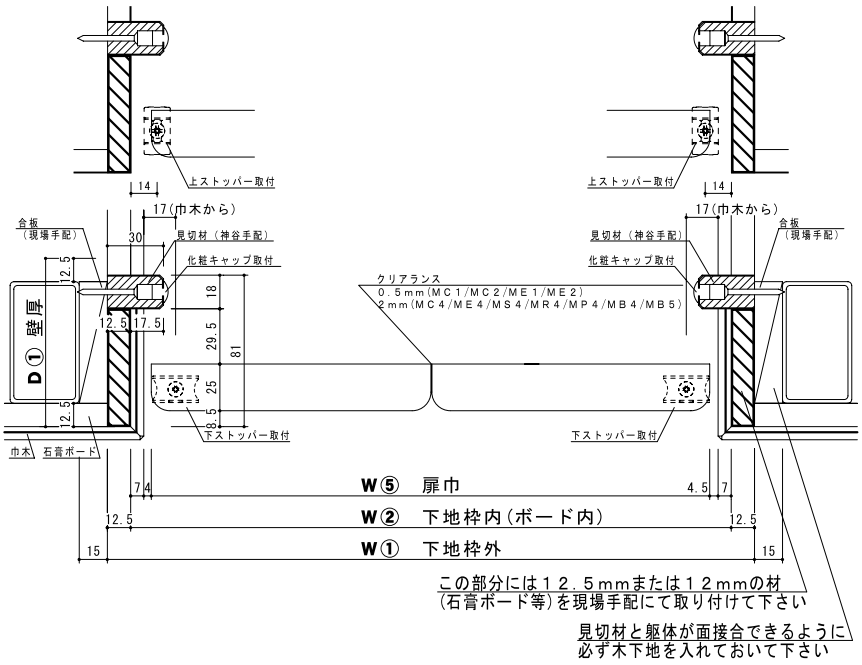

W 寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	805
W②	下地枠内	780
W⑤	扉巾	757.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

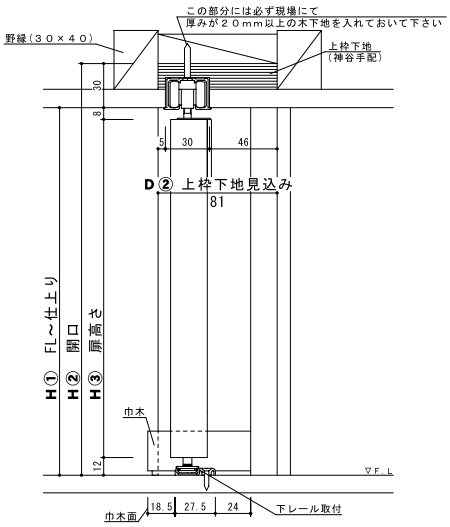

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

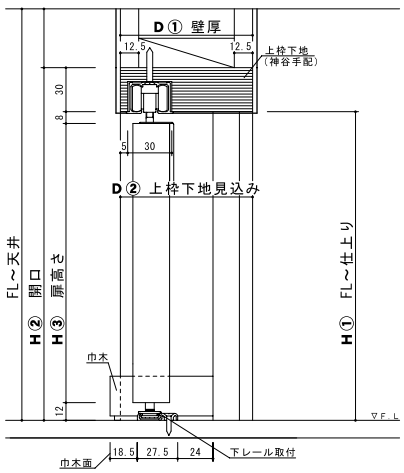

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

3枚折れ開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▬▬ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面はR勝手です)



ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

●基準壁厚・・・90mm

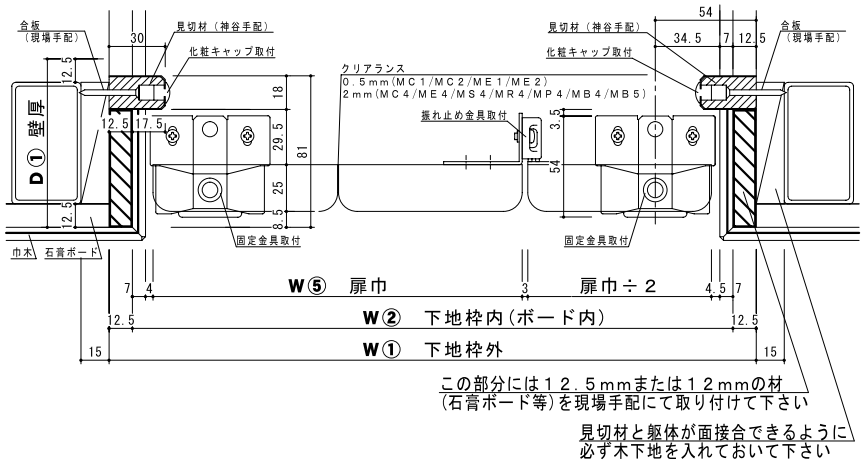

W寸法 (mm)		W12
W①	下地枠外	1,260
W②	下地枠内	1,235
W⑤	扉巾	806.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

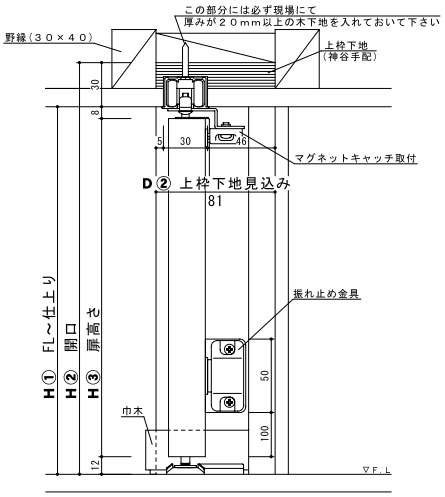

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

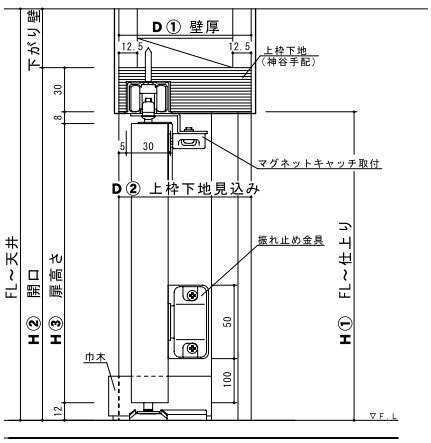

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶P.277

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

4枚固定折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください

●基準壁厚・・・90mm

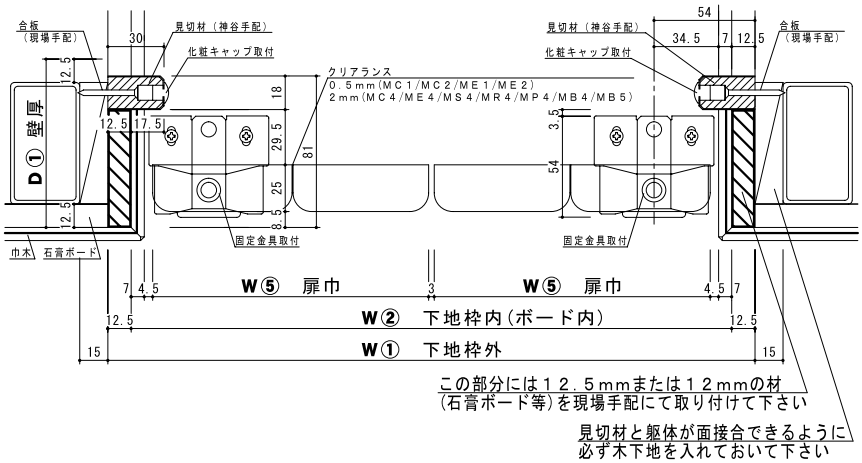

W 寸法 (mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,260	1,715
W②	下地枠内	1,235	1,690
W⑤	扉巾	604.5	831.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

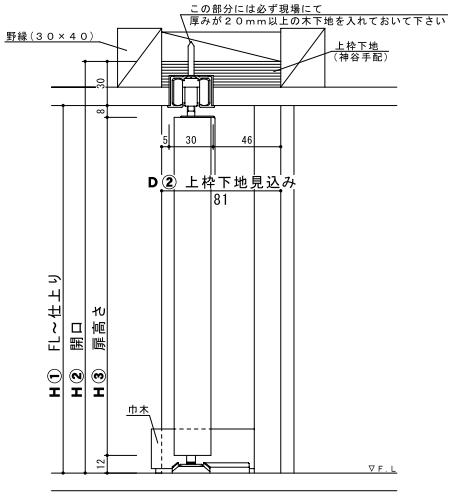

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

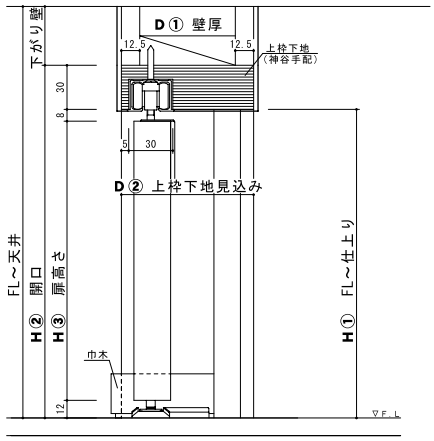

※ミラー付き（オプション）は H2,400 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

4枚フリー折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置　(▲) MB-5型　▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

●基準壁厚・・・90mm

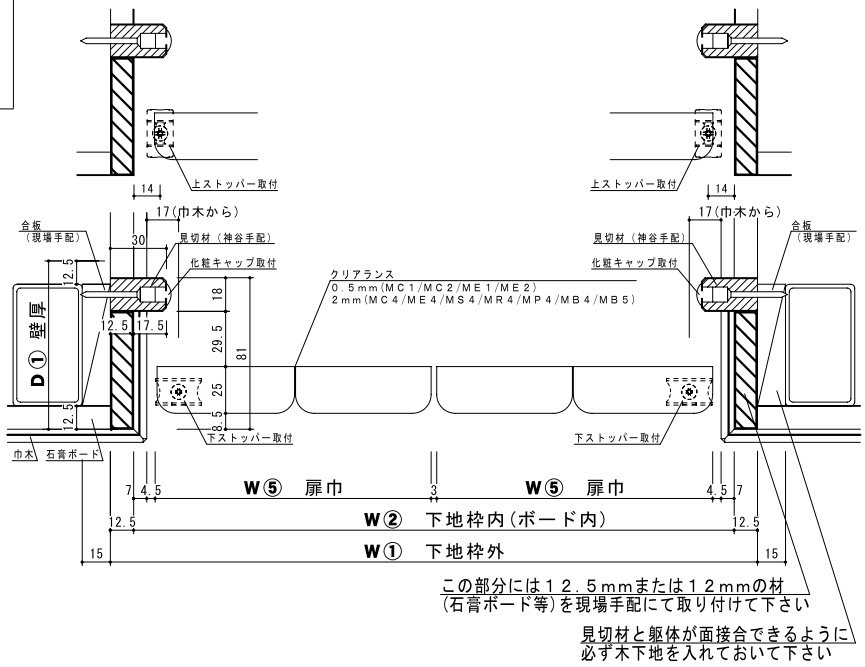

W寸法(mm)		W12	W16
W①	下地枠外	1,260	1,715
W②	下地枠内	1,235	1,690
W⑤	扉巾	604.5	831.5

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

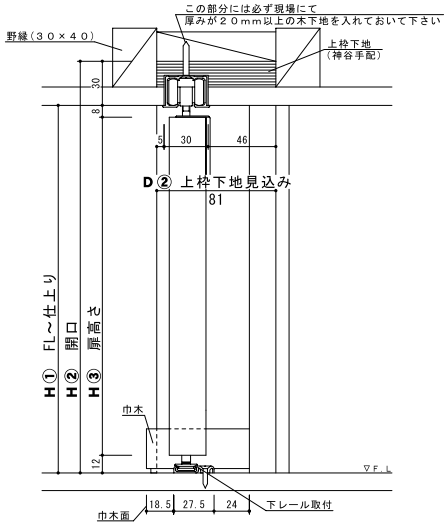

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

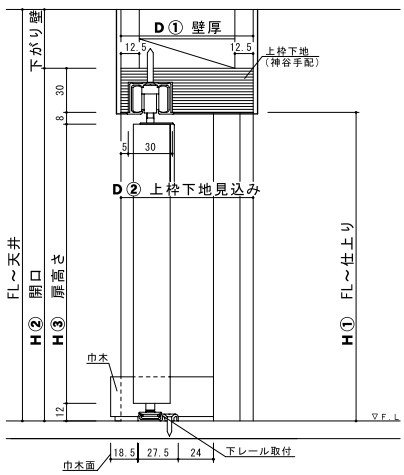

※ミラー付き(オプション)はH2,400までの対応

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法(mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 軽量鉄骨用 6枚フリー折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

●基準壁厚・・・90mm

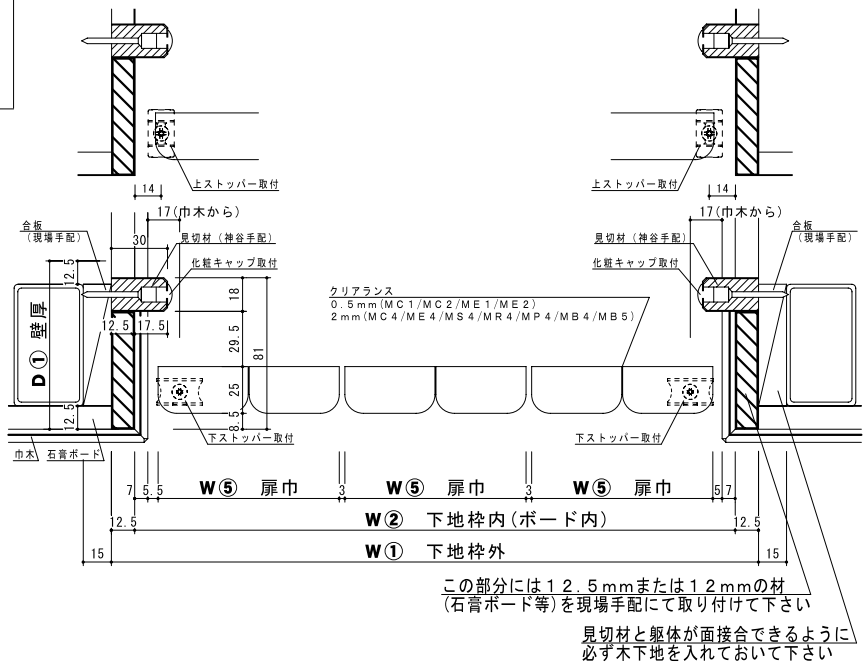

W 寸法 (mm)		W26
W①	下地枠外	2,625
W②	下地枠内	2,600
W⑤	扉巾	856.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90

縦断面図

天井高納まり

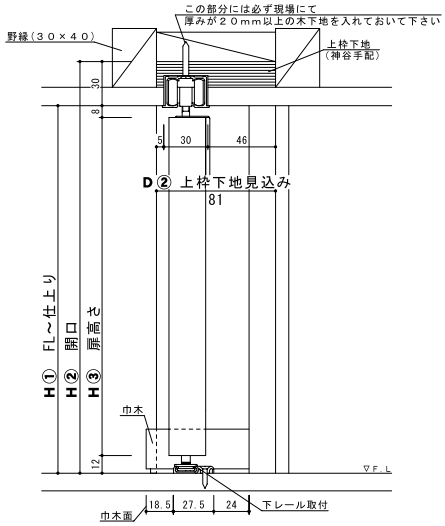

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	81

下がり壁納まり

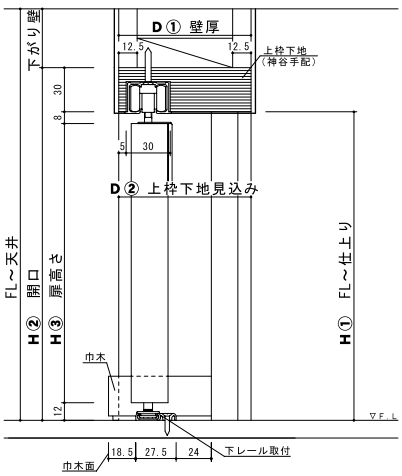

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
H③	扉高さ	2,380	2,680

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	90
D②	上枠下地見込み	90

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

物入両開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手 (当図面は勝手なしです)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか１ヵ所選択してください。

●基準壁厚・・・130mm



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

見切材と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい

この部分には１２．５ｍｍまたは１２ｍｍの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

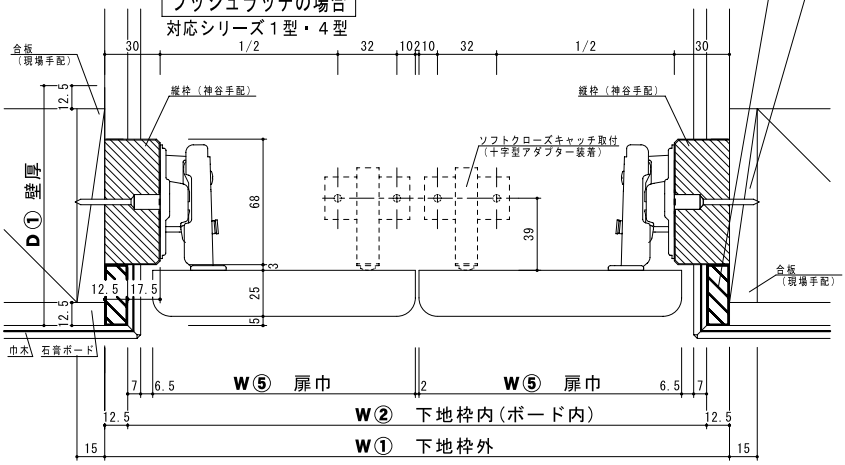

W 寸法 (mm)		W07
W①	下地枠外	805
W②	下地枠内	780
W⑤	扉巾	375.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130

縦断面図

天井高納まり

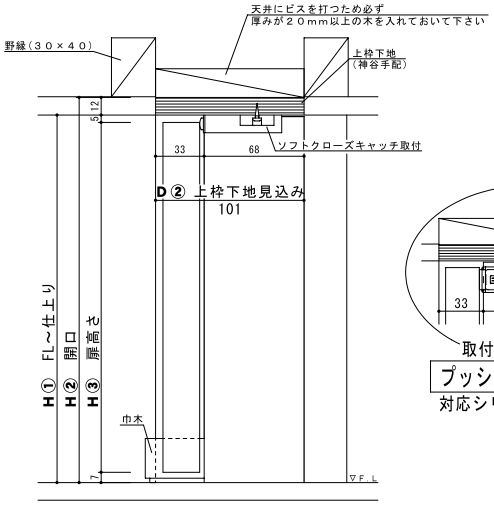



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

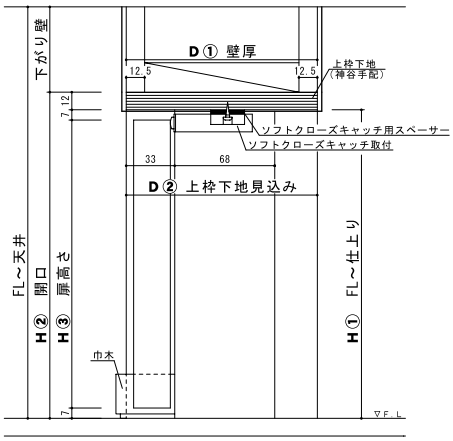

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	914	1,214	1,819	2,386	2,686

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

物入片開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手（当図面はＲ勝手です）



ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

●基準壁厚・・・130mm

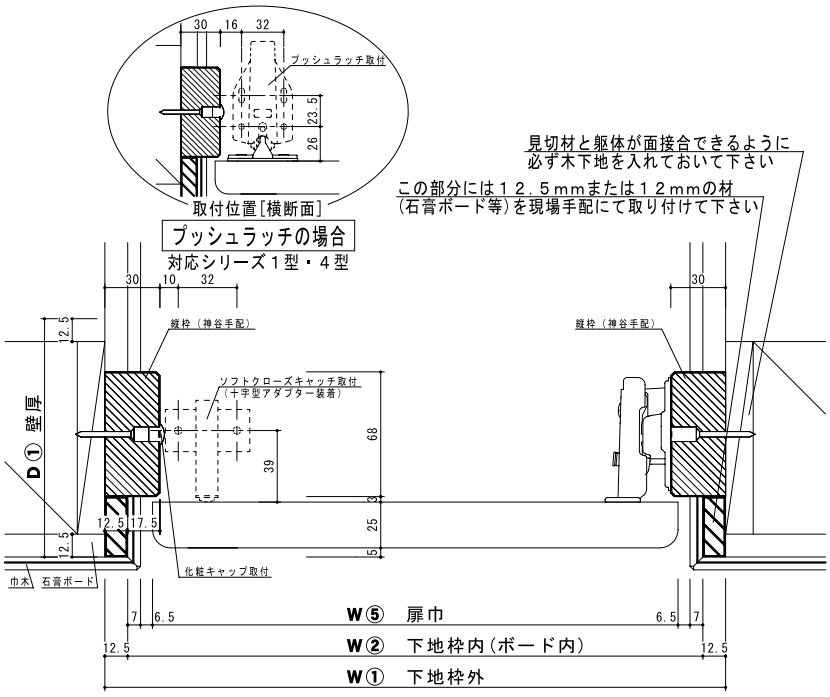

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

W 寸法 (mm)		W05
W①	下地枠外	552
W②	下地枠内	527
W⑤	扉巾	500

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130

縦断面図

天井高納まり

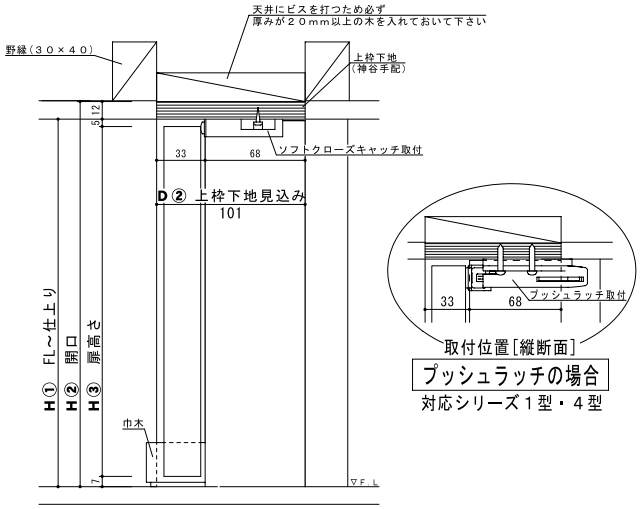

プッシュラッチの場合
対応シリーズ１型・４型

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,412	2,712
H③	扉高さ	2,388	2,688

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	101

下がり壁納まり

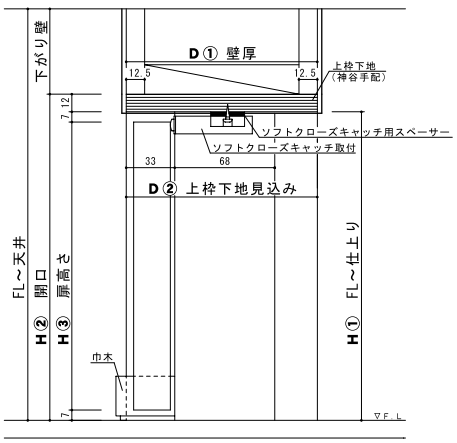

※ミラー付き（オプション）はH2,400までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	928	1,228	1,833	2,400	2,700
H②	開口	940	1,240	1,845	2,412	2,712
H③	扉高さ	914	1,214	1,819	2,386	2,686

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130
D②	上枠下地見込み	130

ステルス枠【塗り壁施工】
軽量鉄骨用

スライド片開き戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)

横断面図

開き勝手(当図面は R 勝手です)



●基準壁厚・・・130mm

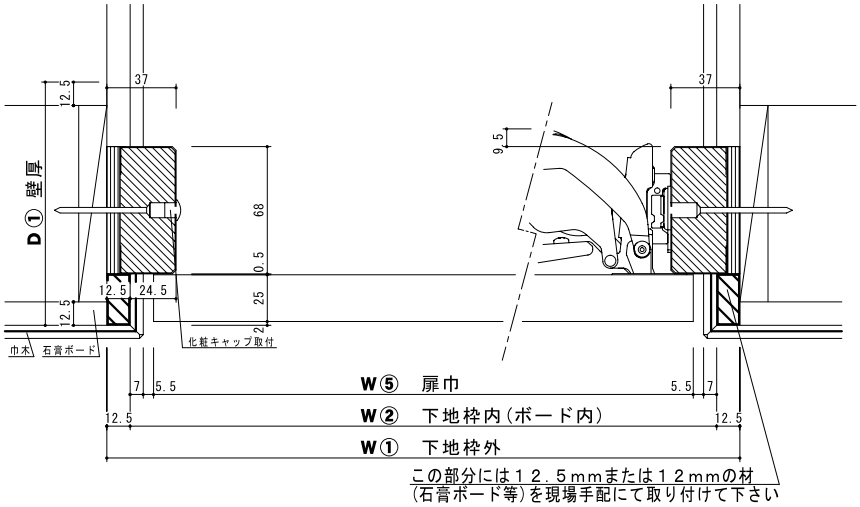

W 寸法 (mm)		W06
W①	下地枠外	650
W②	下地枠内	625
W⑤	扉巾	600

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	130

縦断面図

天井高納まり

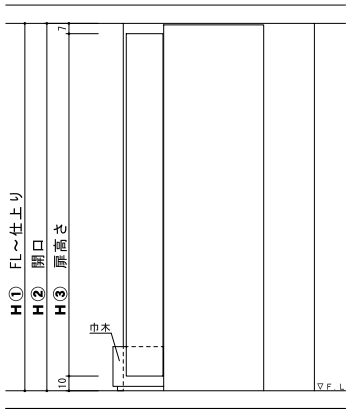

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2,400
H②	開口	2,400
H③	扉高さ	2,383

＜ スライド片開き戸　巾特注の場合 ＞

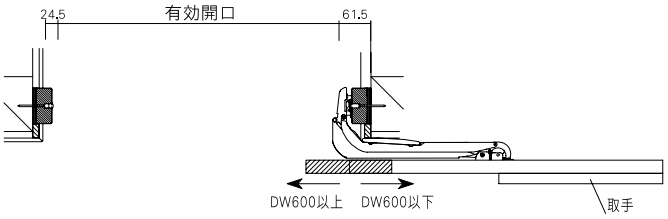

※巾特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW600 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW600 以上・・・有効開口が縮まります。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

壁厚
共通

オプション
固定折れ戸・折れ開き戸 / 壁付納まり

ー 下地枠(神谷手配品)

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクローゼットの納まり図面集 P.222 ～ 276 の各寸法をご確認ください。

横断面図

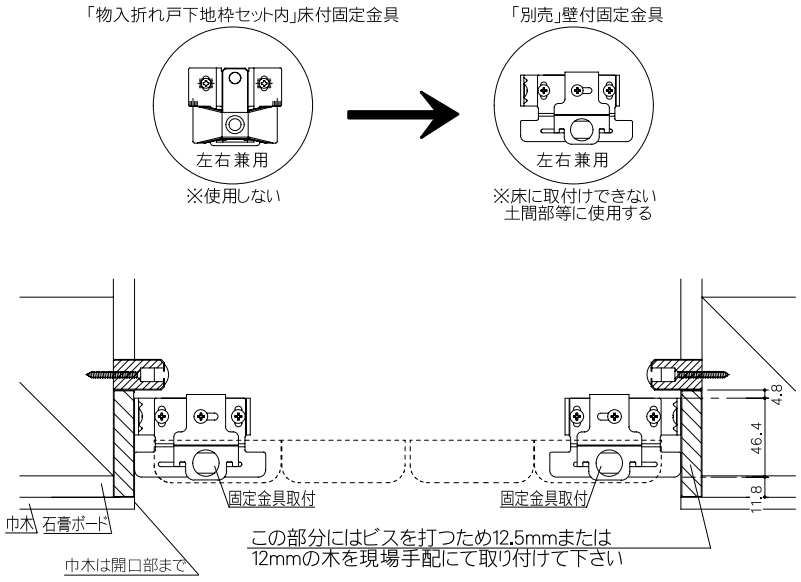

※フリー折れ戸には使用できません

※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す

縦断面図

【下がり壁なし】

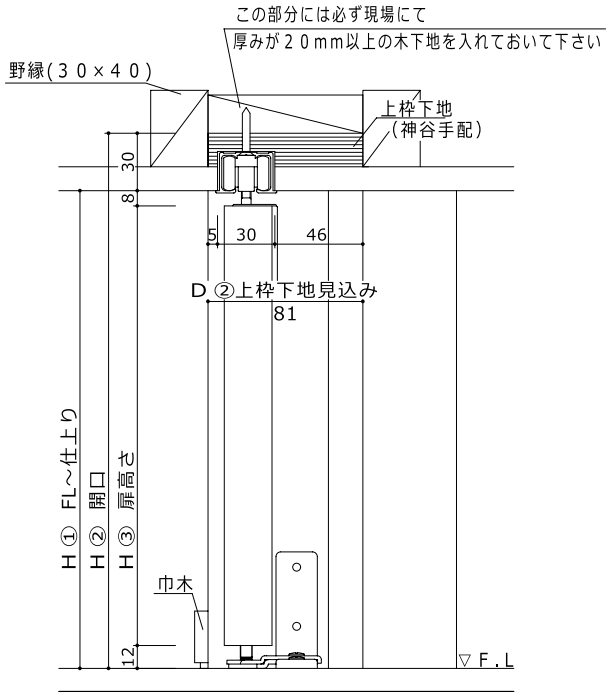

■物入４枚 /6 枚開き戸

・物入４枚開き戸 ----------P.279
・物入６枚開き戸 ----------P.280
・参考　物入８枚開き戸 ----------P.281

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

物入４枚開き戸

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



※1 開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※2 中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けて下さい
※3 中板・側板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ：４型

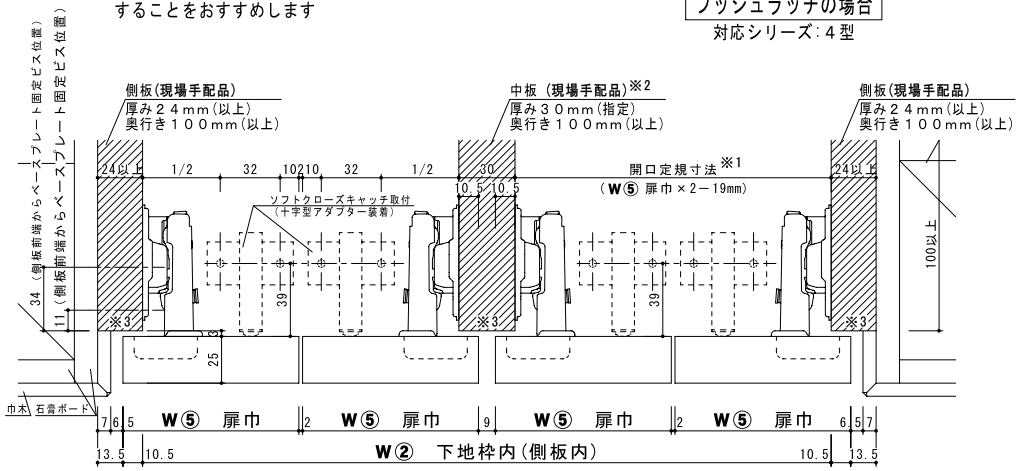

W寸法 (mm)		W15
W②	下地枠内	1,494
W⑤	扉巾	375.5
開口定規寸法		732

縦断面図

天井高納まり

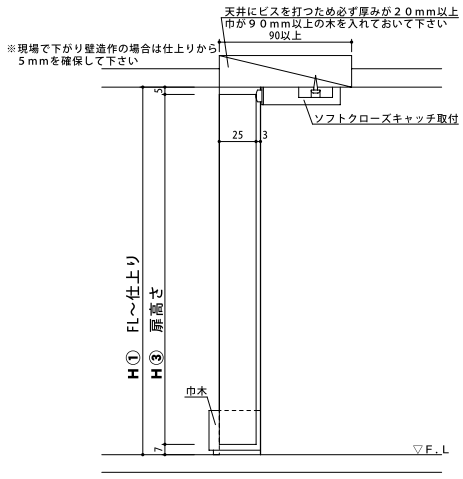



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ：４型

H寸法 (mm)		H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	990	1,833	2,400	2,700
H③	扉高さ	978	1,821	2,388	2,688

下がり壁納まり

物入６枚開き戸

横断面図

開き勝手 (当図面は勝手なしです)



※1 開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※2 中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けて下さい
※3 中板・側板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ：４型

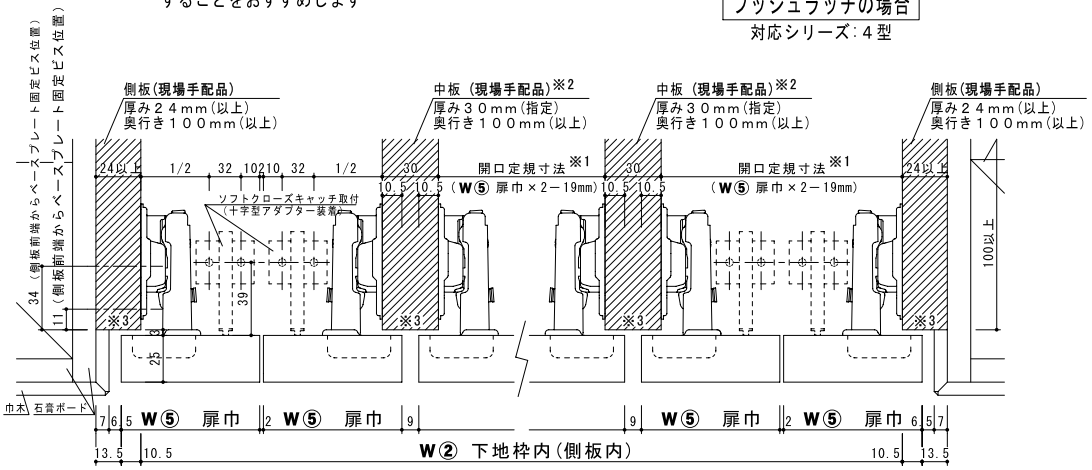

W 寸法 (mm)	W22
W② 下地枠内	2,256
W⑤ 扉巾	375.5
開口定規寸法	732

縦断面図

天井高納まり

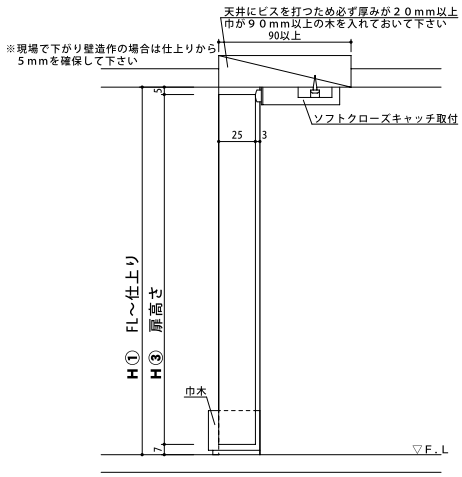



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合

対応シリーズ：４型

H 寸法 (mm)		H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上がり	990	1,833	2,400	2,700
H③	扉高さ	978	1,821	2,388	2,688

下がり壁納まり

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

参考 物入８枚開き戸

横断面図

物入８枚開き戸（物入４枚開き戸を２セット使用します）

※1 開口定規は側板から中板、または中板から
中板までの寸法にて出荷されます
※2 中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける
際は十分強度を確保して取り付けて下さい
※3 中板・側板の正面の小口面は扉と近似色に
することをおすすめします

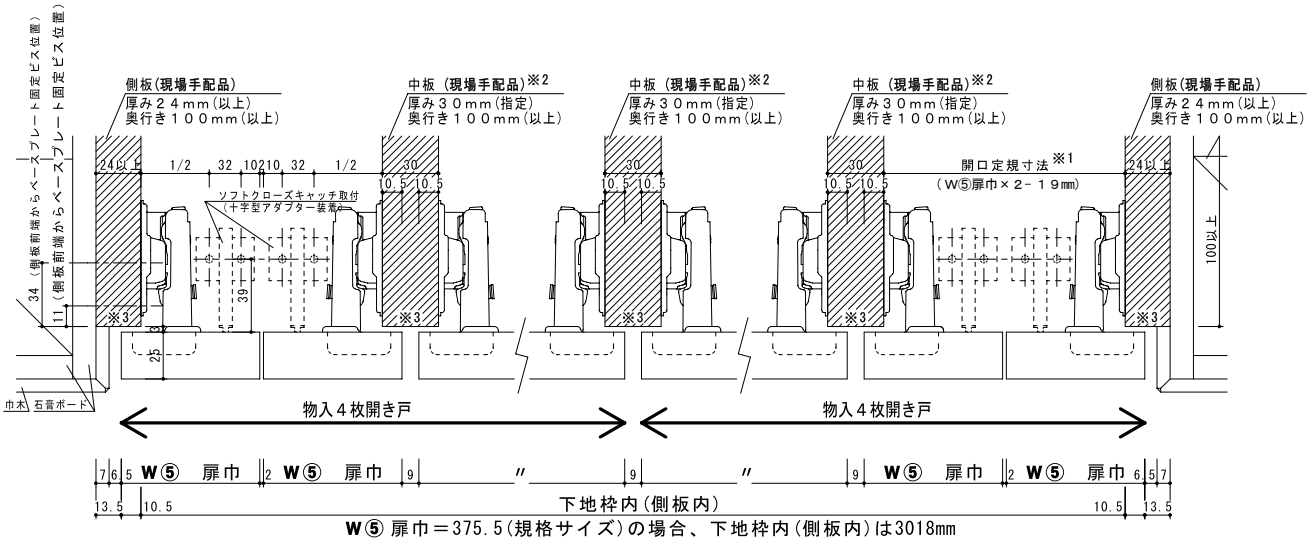

W⑤ 扉巾＝375.5（規格サイズ）の場合、下地枠内（側板内）は3018mm

〈手配時のご入力寸法〉

（物入８枚開き戸の下地枠内（側板内）-30）÷２＝物入４枚開き戸のＷ②下地枠内（側板内）

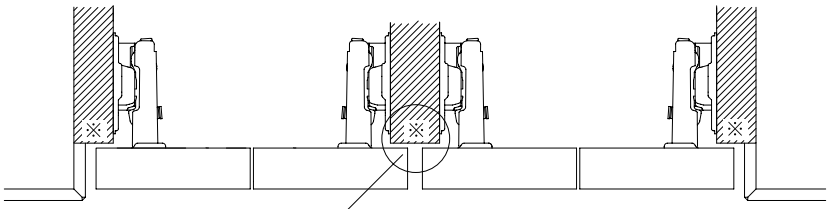

【イメージ】
中板・側板の正面が扉とは類似色でない場合

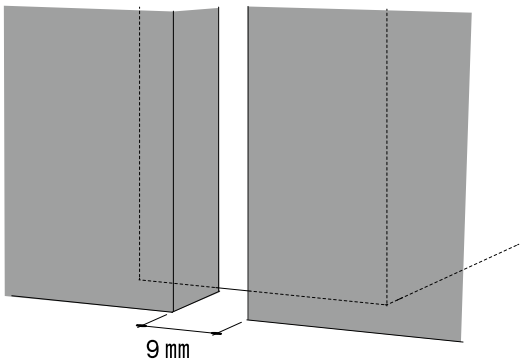

扉と扉の隙間が目立ちます

【イメージ】
中板・側板の正面が扉と類似色の場合

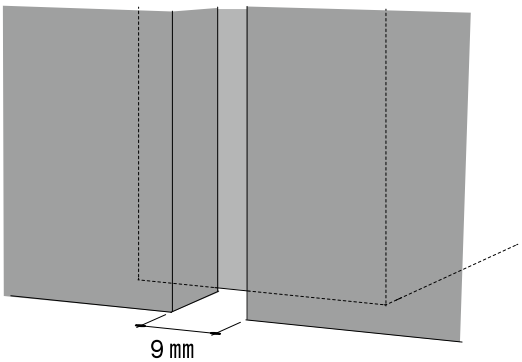

扉と扉の隙間が目立ちません

■玄関収納

玄関収納について　P.283

Brillia/CLIFF・E-CLIFF　P.284 ～ P.289

FULLHEIGHT-BOX　P.290 ～ P.298

■遮音キット

P.299～P.300

■ウォールスルー

P.301

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納について

Brillia
ブリリア

CLIFF
クリフ

E-CLIFF
イークリフ

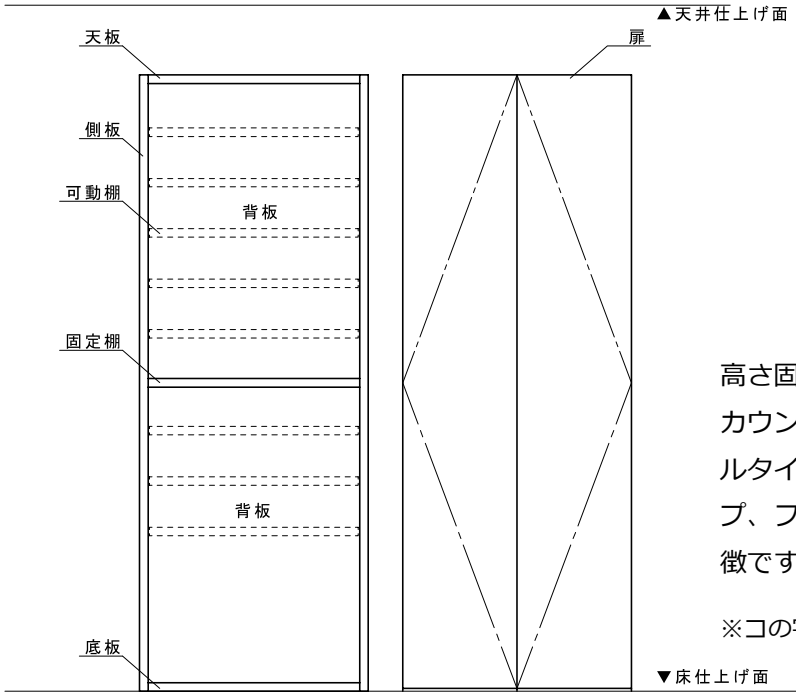

高さ固定の為、現場施工がしやすい玄関収納です。
カウンタータイプ、セパレートタイプ、モダントールタイプ、モダン コの字タイプ、フルトールタイプ、フルトール コの字タイプと種類が多いのが特徴です。

※コの字タイプは W760、W800 には設定なし。

FULLHEIGHT-BOX
フルハイトボックス

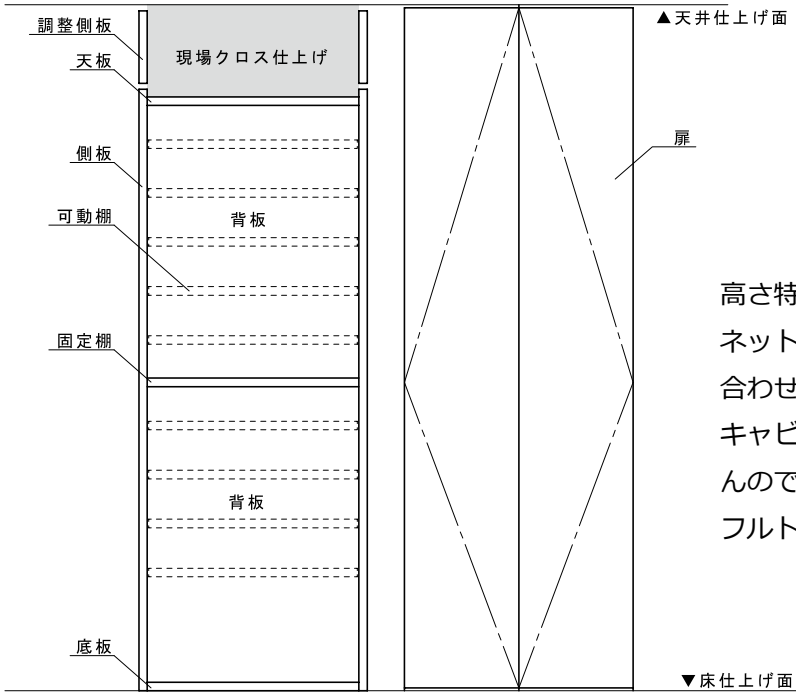

高さ特注が可能なフルハイトボックスは、キャビネット上部に調整側板を設置し、現場の天井高に合わせることができる玄関収納です。
キャビネット上の調整側板の壁は背板がありませんので、現場でクロスを貼って仕上げます。
フルトールタイプのみのご用意です。

Brillia/CLIFF・E-CLIFF

玄関収納　説明書①部材・部品図

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください

○本体は必ず壁に固定してください。壁には所定の位置に胴縁を入れて木ネジで固定してください。落下、転倒の恐れがあります。
○この商品は屋内用ですので、屋外や水がかりするところには使用しないでください。
○高温、高湿の環境条件では使用できません。
○施工される前に必ず「施工説明書」をよくお読みになり、正しく施工してください。
○表面にテープを貼らないでください。汚れ、破損の原因になります。
○施工時に電動ドライバーを使用する場合はカラモミを防ぐため、トルク調整をしてください。
○施工前に、部材の数量・キズの有無をご確認ください。施工後のキズは当社では責任を負いかねます。
○部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け、十分な養生をしてください。

安全についてのご注意［ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください］

○運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけてください。
○材料の加工・切断時は周囲の安全に十分注意し、表面側からノコギリを入れてください。裏面から行いますと化粧面のハガレの原因になります。
○引き渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修してください。

キャビネット（箱）部材・部品図

<table>
<tr><th colspan="3">部材姿図</th><th colspan="4">部品姿図</th></tr>
<tr><td colspan="2">側板（ウォール・トール用）
  </td><td>側板（ベース用）
  </td><td>背板（MDF　t2.5）
  </td><td colspan="3"> 
丁番　 
丁番座　 
取付木ネジ（Φ3.5×16皿）</td><td rowspan="3"> 
プッシュラッチ
 
取り付け木ネジ（Φ3×16丸）
 
プッシュラッチ受け
 
取り付け木ネジ（Φ2.3×13皿）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"> 
L型吊金具　 
L型吊金具取付木ネジ 壁固定側（Φ3×45丸）　 
L型吊金具取付木ネジ キャビネット側（Φ3.1×16丸）</td></tr>
<tr><td colspan="2">天板・地板
  </td><td>中板
  </td><td colspan="3"> 
施工説明書　 
お施主様へ</td></tr>
<tr><td colspan="2">ベース用天板
  </td><td>着脱地板
  </td><td> 
接着剤</td><td> 
ファニサーブ</td><td> 
連結木ネジ（Φ3.8×25皿）</td></tr>
<tr><td colspan="2">棚板（大）
  </td><td>棚板（小）
  </td><td> 
棚受ダボ</td><td> 
釘</td><td> 
着脱地板取付ボルト</td></tr>
</table>

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書②キャビネットの組み立て

図を参考にしてキャビネット(箱)を組立てください

背板を１５cm間隔で釘固定してください。

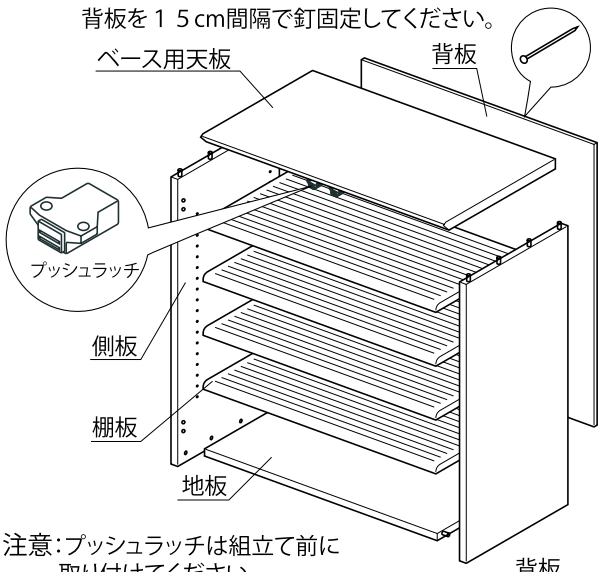

注:プッシュラッチは組立て前に
取り付けてください。

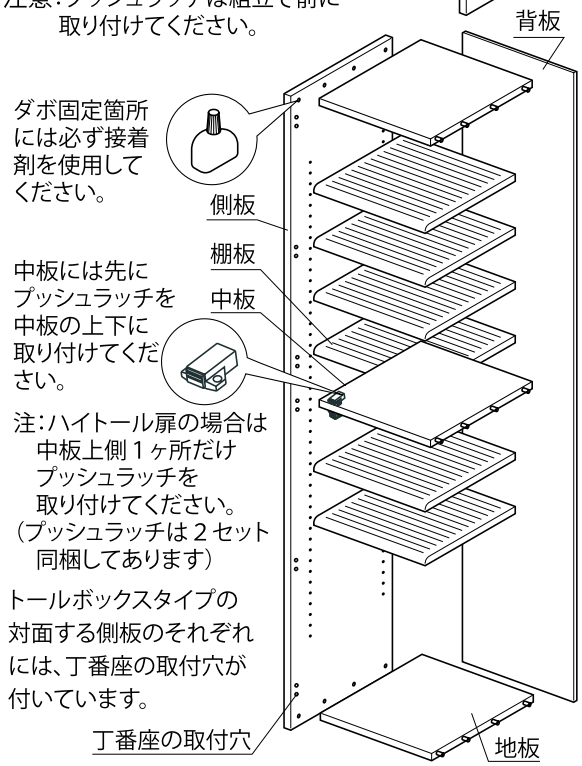

※ Ｗ８００の棚板の設置時、棚板の中の鉄心が飛び出している場合があります。(本体を傷つける事があります)
ご確認の上、取り付けてください。
(飛び出していた場合は、押し込んでいただければ入ります)

図を参考にして扉を組立てください

吊り元に注意して
丁番座を取付けてください。

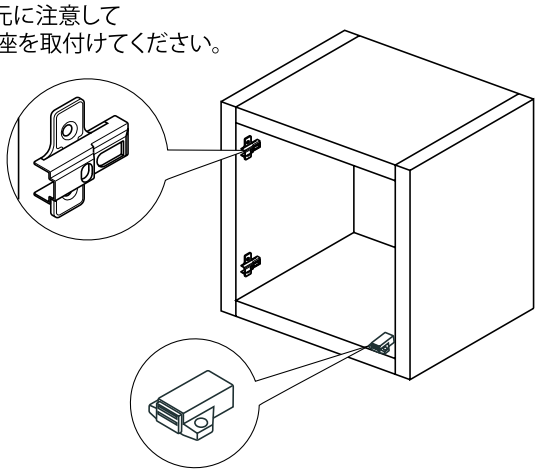

注意:プッシュラッチは組立て前に
取り付けてください。

丁番、丁番座の取付け方法は、施工方法のCを参考にしてください。

丁番を丁番座にはめ込んでください。
ビス固定は必要ありません。
ワンタッチで取付けられます

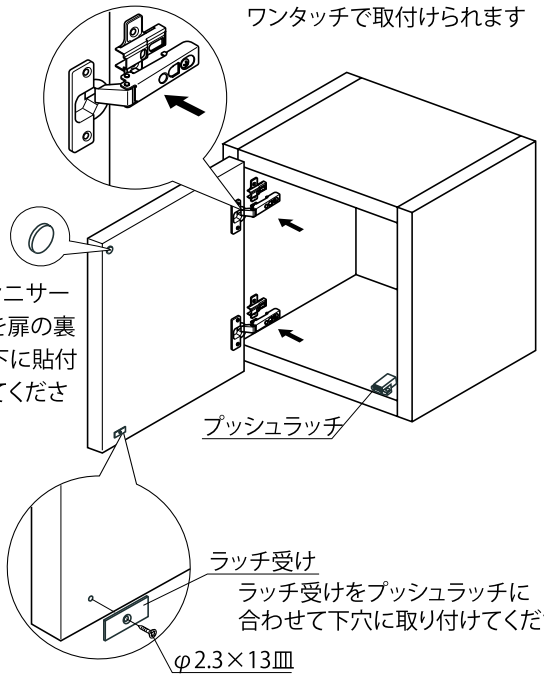

W400着脱地板の取付方法

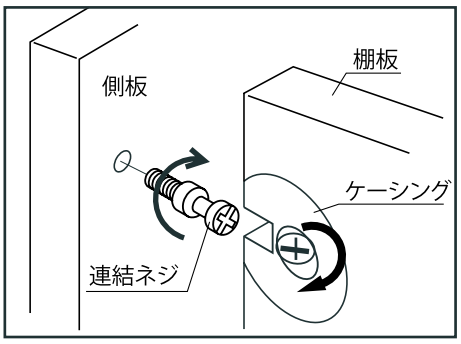

①側板に連結ネジを取り付けます



②地板を矢印の方向から落とし込み
ケーシングをドライバーで締め付けます。

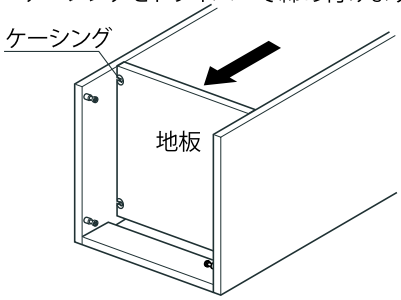

Brillia/CLIFF・E-CLIFF

玄関収納　説明書③設置方法

A　キャビネットの壁への固定

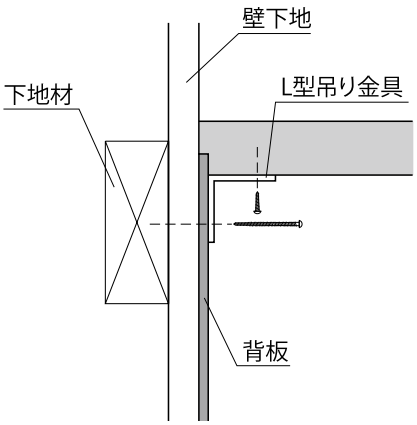

B　キャビネットの連結

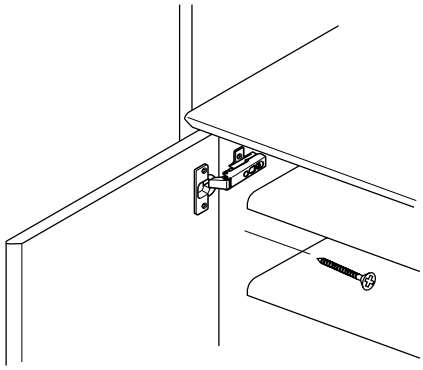

キャビネットの連結の際には
連結ネジで固定してください

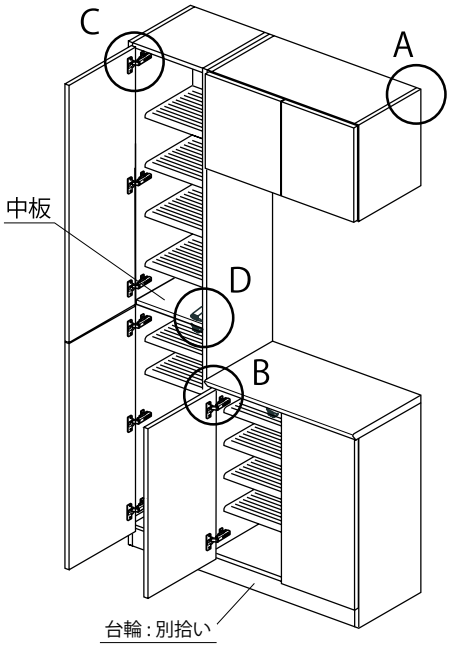

C　丁番、丁番座の取付け方法

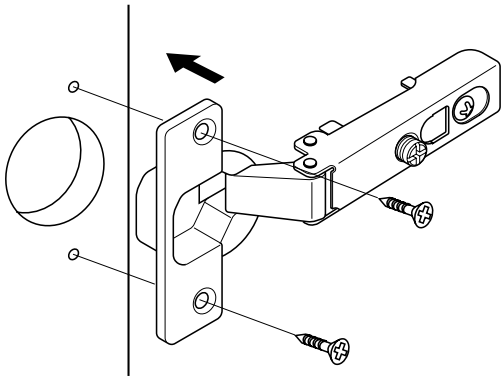



丁番、丁番座の取付けは下穴に合わせて、ビスで固定してください

D　プッシュラッチの取り付け

取り付けは下穴に
合わせてビスで
固定してください。



調整方法



前後調整



ネジをゆるめて扉の前後を調整し
定まった位置でネジを締めます

上下調整



ネジをゆるめて扉の上下を調整し
定まった位置でネジを締めます

左右調整



右に回すと中心線に寄り
左に回すと中心線より遠ざかります

台輪（オプション）とキャビネットの固定方法





＊図は1200モジュールの場合です。

重要
台輪は地板から10mm控えて連結用木ネジで固定してください。

※前板と後板をカットする場合
①キャビネット幅から15mm（台輪側板の厚み分）を
ひいた長さに前板と後板をカットする。
②ダボ穴に接着剤を入れてから組み立てる。
③もう一方の側板をL金具で前板と後板に固定する。（2ヶ所）

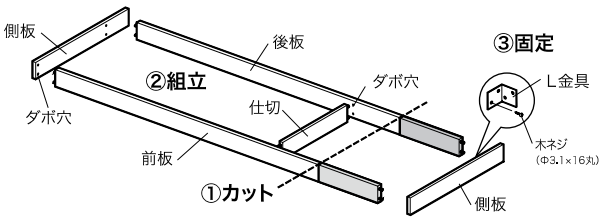

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書④納まり例

コの字タイプ



（C部拡大図）
下地材の寸法

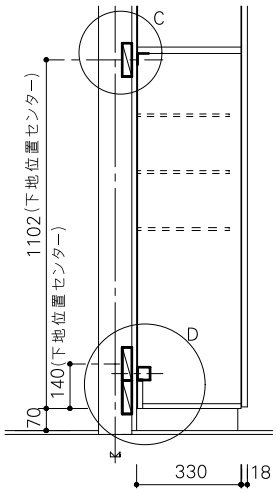

B - B′断面図
（W04トールキャビネット）

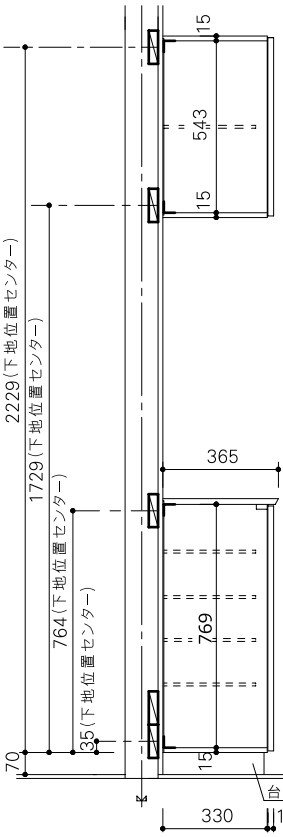

A - A′断面図
（セパレート及びカウンタータイプ）

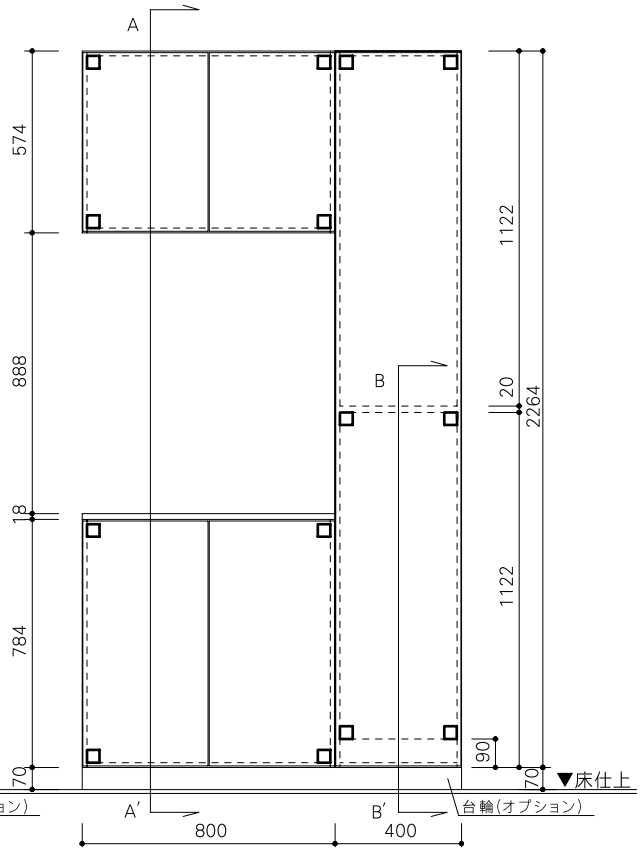

□：L片吊金物取付箇所

トールタイプ



（D部拡大図）
W04トールキャビネット

※注1
W04トールキャビネットの下部には
補強桟が取付いてますので、L型吊金具、
及び下材は補強桟を避けて下図位置に
取付けてください。
その際、L型吊金具のキャビネット側の
固定は側板にしてください。



B - B′断面図
（W04トールキャビネット）

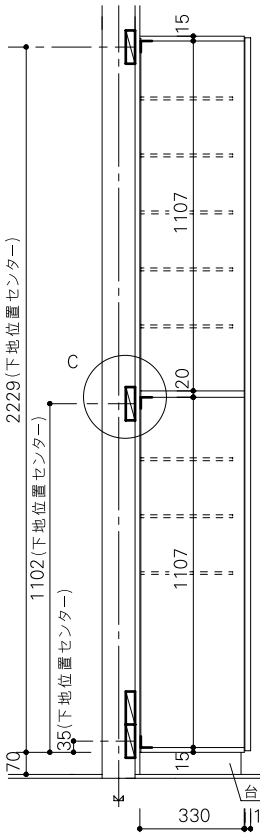

A - A′断面図
（W08トールキャビネット）

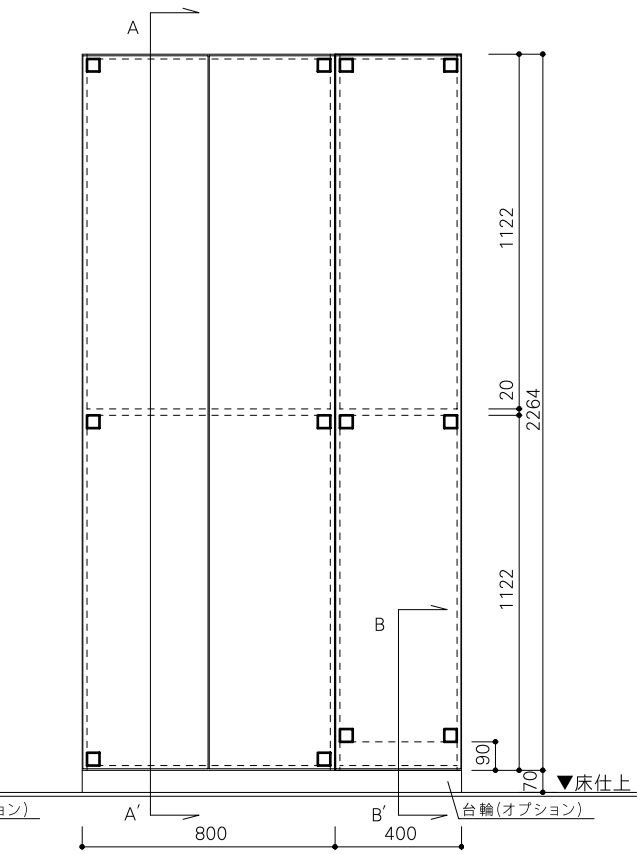

□：L片吊金物取付箇所

玄関収納　Brillia/CLIFF　キャビネット寸法

カウンタータイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
ベースキャビネット W800[760]	1
ベース扉 W400[380]	2
天板 W800[760]	1
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	16

【W1200】



品名	入数
ベースキャビネット W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	3
天板 W1200	1
樹脂棚板(ベース用/小)	4
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	32

【W1600】



品名	入数
ベースキャビネット W800	2
ベース扉 W400	4
天板 W1600	1
樹脂棚板(ベース用/大)	8
ダボ	32

【断面図】



セパレートタイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
ウォールキャビネット W800[760]	1
ウォール扉 W400[380]	2
ベースキャビネット W800[760]	1
ベース扉 W400[380]	2
天板 W800[760]	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	20

【W1200】



品名	入数
ウォールキャビネット W1200	1
ウォール扉 W400	3
ベースキャビネット W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	3
天板 W1200	1
樹脂棚板(ウォール用/小)	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(ベース用/小)	4
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	40

【W1600】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	2
ウォール扉 W400	4
ベースキャビネット W800	2
ベース扉 W400	4
天板 W1600	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	2
樹脂棚板(ベース用/大)	8
ダボ	40

【断面図】



モダンコの字タイプ

【W800/W760】



【W1200】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W400	1
トール扉 W400	2
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【W1600】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W800	1
トール扉 W400	4
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/大)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【断面図】



モダントールタイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
トールキャビネット W800[760]	1
トール扉 W400[380]	4
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	32

【W1200】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
トールキャビネット W800	1
トール扉 W400	6
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	64

【W1600】



品名	入数
トールキャビネット W800	2
トール扉 W400	8
樹脂棚板(トール用/大)	16
ダボ	64

【断面図】



フルトールコの字タイプ

【W800/W760】



【W1200】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W400	1
ハイトール扉 W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【W1600】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W800	1
ハイトール扉 W400	2
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/大)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【断面図】



フルトールタイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
トールキャビネット W800[760]	1
ハイトール扉 W400[380]	2
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	32

【W1200】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
トールキャビネット W800	1
ハイトール扉 W400	3
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	64

【W1600】



品名	入数
トールキャビネット W800	2
ハイトール扉 W400	4
樹脂棚板(トール用/大)	16
ダボ	64

【断面図】



□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　E-CLIFF　キャビネット寸法

カウンタータイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
ベースキャビネット W800[760]	1
ベース扉 W400[380]	2
天板 W800[760]	1
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	16

【W1200】



品名	入数
ベースキャビネット W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	3
天板 W1200	1
樹脂棚板(ベース用/小)	4
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	32

【W1600】



品名	入数
ベースキャビネット W800	2
ベース扉 W400	4
天板 W1600	1
樹脂棚板(ベース用/大)	8
ダボ	32

【断面図】



セパレートタイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
ウォールキャビネット W800[760]	1
ウォール扉 W400[380]	2
ベースキャビネット W800[760]	1
ベース扉 W400[380]	2
天板 W800[760]	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	20

【W1200】



品名	入数
ウォールキャビネット W1200	1
ウォール扉 W400	3
ベースキャビネット W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	3
天板 W1200	1
樹脂棚板(ウォール用/小)	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(ベース用/小)	4
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	40

【W1600】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	2
ウォール扉 W400	4
ベースキャビネット W800	2
ベース扉 W400	4
天板 W1600	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	2
樹脂棚板(ベース用/大)	8
ダボ	40

【断面図】



モダンコの字タイプ

【W800/W760】

【W1200】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W400	1
トール扉 W400	2
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【W1600】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W800	1
トール扉 W400	4
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/大)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【断面図】



モダントールタイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
トールキャビネット W800[760]	1
トール扉 W400[380]	4
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	32

【W1200】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
トールキャビネット W800	1
トール扉 W400	6
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	64

【W1600】



品名	入数
トールキャビネット W800	2
トール扉 W400	8
樹脂棚板(トール用/大)	16
ダボ	64

【断面図】



フルトールコの字タイプ

【W800/W760】

【W1200】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W400	1
ハイトール扉 W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【W1600】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	1
ウォール扉 W400	2
トールキャビネット W800	1
ハイトール扉 W400	2
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	2
天板 W800	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(トール用/大)	8
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	52

【断面図】



フルトールタイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
トールキャビネット W800[760]	1
ハイトール扉 W400[380]	2
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	32

【W1200】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
トールキャビネット W800	1
ハイトール扉 W400	3
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	64

【W1600】



品名	入数
トールキャビネット W800	2
ハイトール扉 W400	4
樹脂棚板(トール用/大)	16
ダボ	64

【断面図】



玄関収納　FULLHEIGHT-BOX

高さ特注可能なフルハイトボックスは、調整側板で高さを調整します。
ご注文のH寸法によってキャビネットの高さが変動します。
キャビネットの高さ寸法は下記にてご確認ください。

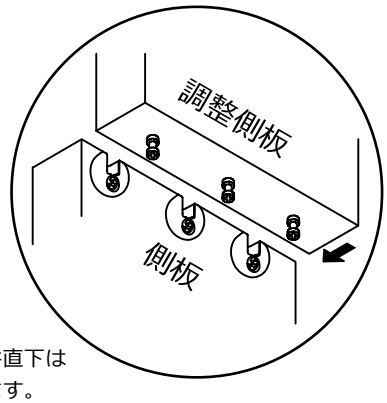

施工性に考慮し天井直下は
調整側板を取付けます。

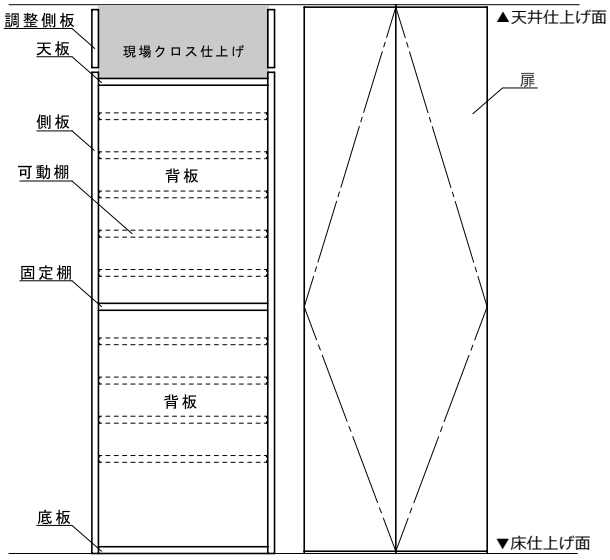

台輪を設置したりフロート納まりにする場合

【台輪あり】例）床仕上げ面～天井仕上げ面 CH2400

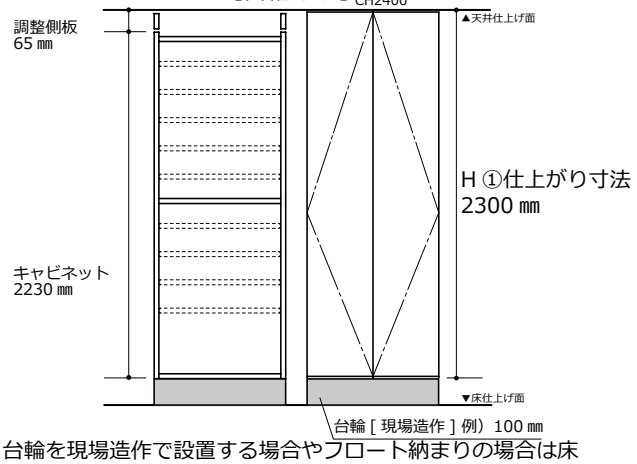

台輪を現場造作で設置する場合やフロート納まりの場合は床仕上げ面～天井仕上げ面から、台輪もしくは浮かせるH寸法分を引いたH寸法でご注文してください。

【台輪なし】例）床仕上げ面～天井仕上げ面 CH2400

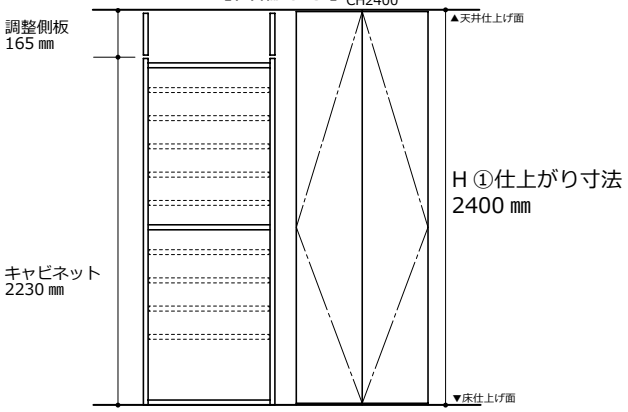

台輪なしやフロート納まりにしない場合は床仕上げ面～天井仕上げ面までのH寸法でご注文してください。

キャビネット高さ一覧

H2400 の場合　※の範囲は “調整側板” を現場カットして高さを調整してください。　　は標準サイズとなります。

H ①仕上がり寸法	1800	1801 ～ 1860	1861 ～ 1920	1921 ～ 1980	1981 ～ 2040	2041 ～ 2100
キャビネット高さ	1630	1690	1750	1810	1870	1930
調整側板	165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165

H ①仕上がり寸法	2101 ～ 2160	2161 ～ 2220	2221 ～ 2280	2281 ～ 2284	※ 2285 ～ 2399	2400
キャビネット高さ	1990	2050	2110	2170	2230	2230
調整側板	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 109	50 ～ 164	165

H2700 の場合　※の範囲は “調整側板” を現場カットして高さを調整してください。　　は標準サイズとなります。

H ①仕上がり寸法	2401 ～ 2460	2461 ～ 2520	2521 ～ 2580	2581 ～ 2584	※ 2585 ～ 2699	2700
キャビネット高さ	2290	2350	2410	2470	2530	2530
調整側板	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 109	50 ～ 164	165

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書①

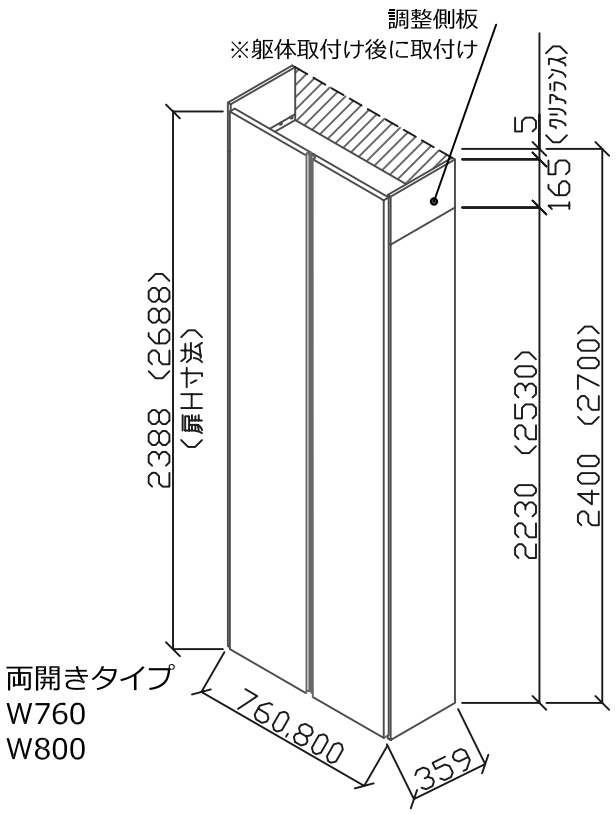

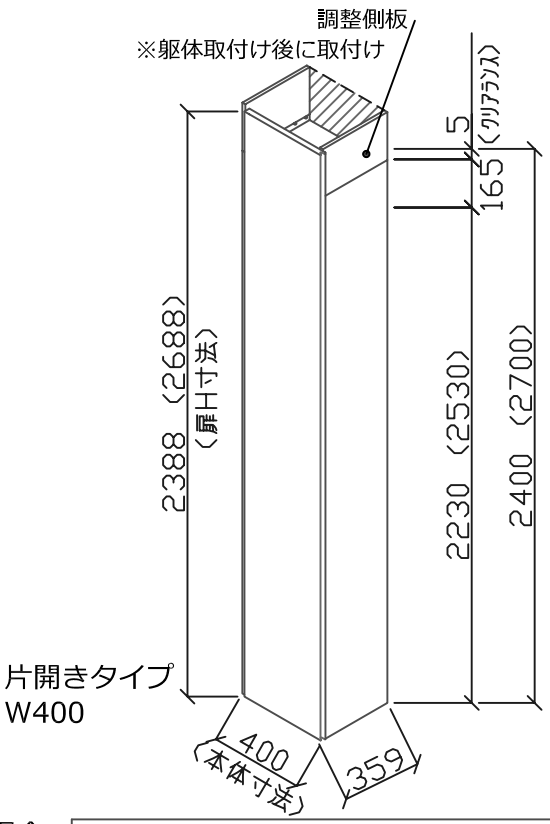

(　　)はCH2700の場合

注意!

▨は背板がありませんので
壁はクロスで仕上げてから、
玄関収納を施工してください。

バリエーション	
W760	W760タイプx1
W800	W800タイプx1
W1200	W400タイプx1　W800タイプx1
W1600	W800タイプx2

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください。

○本体は必ず壁に固定してください。壁には所定の位置に胴縁を入れて躯体留め付け用ビスで固定してください。落下、転落の恐れがあります。
○この商品は室内用ですので、屋外や水がかかるところには使用しないでください。
○高温、高湿の環境条件では使用できません。
○施工される前に必ず「施工説明書」(本書)をよくお読みになり、正しく施工してください。
○表面にテープを貼らないでください。汚れ、破損の原因になります。
○施工時に電動ドライバーを使用する場合はカラモミを防ぐため、トルク調整をしてください。
○施工前に、部材の数量・キズの有無をご確認ください。施工後のキズは当社では責任を負いかねます。
○部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け、十分な養生をしてください。
○この商品はフラッシュ(中空)構造になっています。ダボ穴組み付けで、ゴムハンマーを使用する際は、必ず当て木を使用してください。

安全についてのご注意〔ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください〕

○運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心かけてください。
○材料の加工・切断時は周囲の安全に十分注意し、表面材からノコギリを入れてください。
裏面から行いますと化粧面のハガレの原因になります。

FULLHEIGHT-BOX

玄関収納　説明書②納まり

1. 木下地の位置

規格サイズH2400･2700の場合

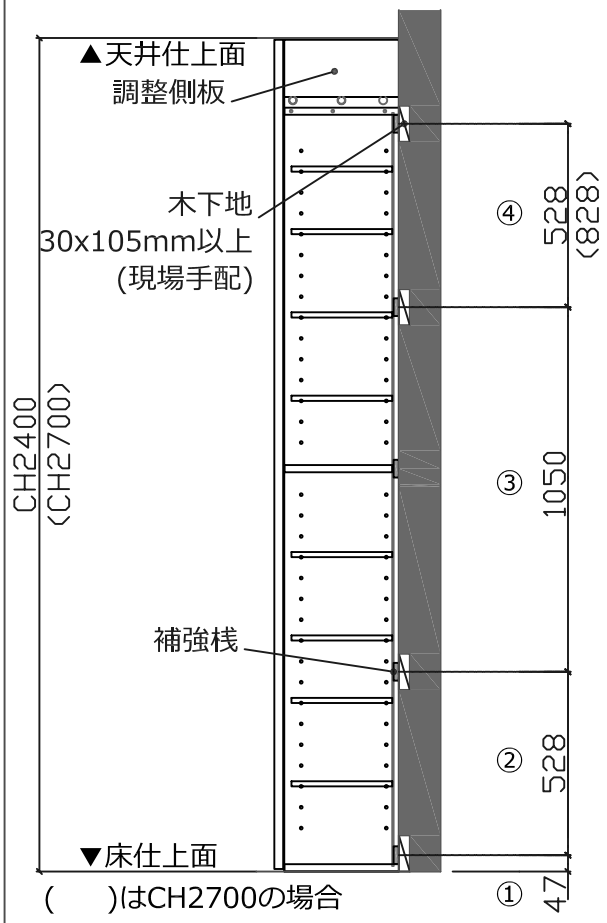

H特注の場合

CH	①	②	③	④
1800	47	528	870	108
1801～1860				168
1861～1920				228
1921～1980				288
1981～2040			1050	168
2041～2100				228
2101～2160				288
2161～2220				348
2221～2280				408
2281～2284				468
※2285～2400				528
2401～2460				588
2461～2520				648
2521～2580				708
2581～2584				768
※2585～2700				828

※
CH2285以上2400未満、2585以上2700未満の場合のみ、"調整側板"を現場でカットして高さを調整してください。
規格サイズは調整側板のカットは不要です。

2. 納まり注意事項

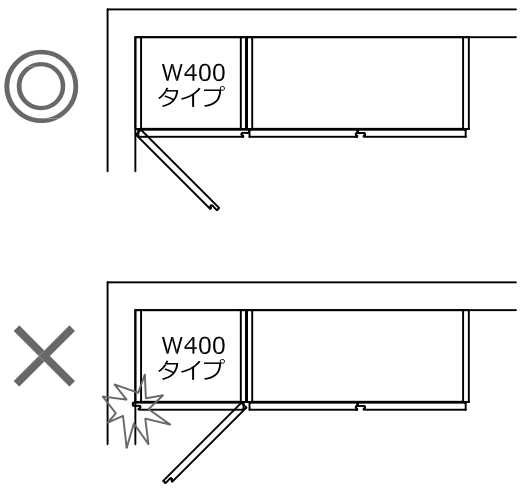

W400タイプには、右タイプ、左タイプがあります。
右吊元タイプを左側に、左吊元タイプを右側に
並べて設置する事はできません。
※W400タイプは本体側面より扉先端が外に出ています。

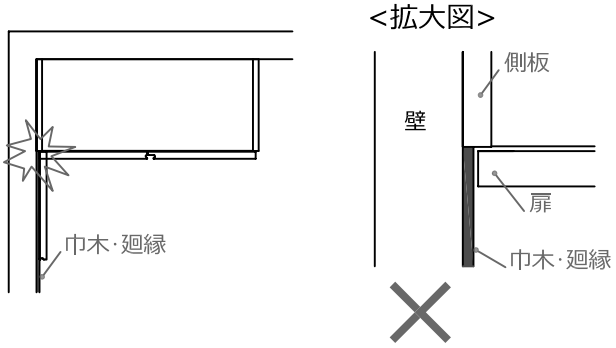

玄関収納の左右側面は扉を十分に
開ける事ができる隙間を空けてください。
また、巾木や廻縁等を側板の小口にあてて
納めないでください。
扉の開閉の妨げになります。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書③部材・部品

1. 部品・金物の内容

※(　)はH2700タイプの数量

施工説明書(本書)	樹脂棚板 D W T				ダンパー
		W	D	T	
W400 －－－1	W400 －－－8(9)	357	290	20	W400 －－－1
W760 －－－1	W760 －－－8(9)	717			W760 －－－2
W800 －－－1	W800 －－－8(9)	757			W800 －－－2
スライド丁番	丁番座金				ラフィックス ラフィックス連結ボルト　ラフィックスキャップ　ラフィックスケーシング ※ラフィックスケーシングは側板に取付け済み
W400 －－－4(5)	W400 －－－4(5)				W400 －－－6
W760 －－－8(10)	W760 －－－8(10)				W760 －－－6
W800 －－－8(10)	W800 －－－8(10)				W800 －－－6
背板止金物	棚ダボ				クリアバンポン
W400 －－－8	W400 －－－32(36)				W400 －－－3
W760 －－－8	W760 －－－32(36)				W760 －－－6
W800 －－－8	W800 －－－32(36)				W800 －－－6
躯体固定用ビス 3.8xL57	本体連結ビス 3.5xL35				接着材
W400 －－－8	W400 －－－4				W400 －－－1
W760 －－－12	W760 －－－4				W760 －－－1
W800 －－－12	W800 －－－4				W800 －－－1

2. 部品梱包内容

W400タイプ 梱包1／3 	W400タイプ 梱包2／3 	W400タイプ 梱包3／3(扉) 
W760,800タイプ 梱包1／3 	W760,800タイプ 梱包2／3 	W760,800タイプ 梱包3／3(扉) 

FULLHEIGHT-BOX

玄関収納　説明書④キャビネットの組み立て

1:部品の取付

扉にスライド丁番を取付ける	側板に座を取付ける	天板にダンパーを取付ける	調整側板、下面にラフィックス連結ボルトを取付ける
		 両開きタイプは2個 片開きタイプは1個	

2:本体キャビネットの組立

注意!
部材はフラッシュ(中空)構造になっていますので、必ず当て木を使用してください。

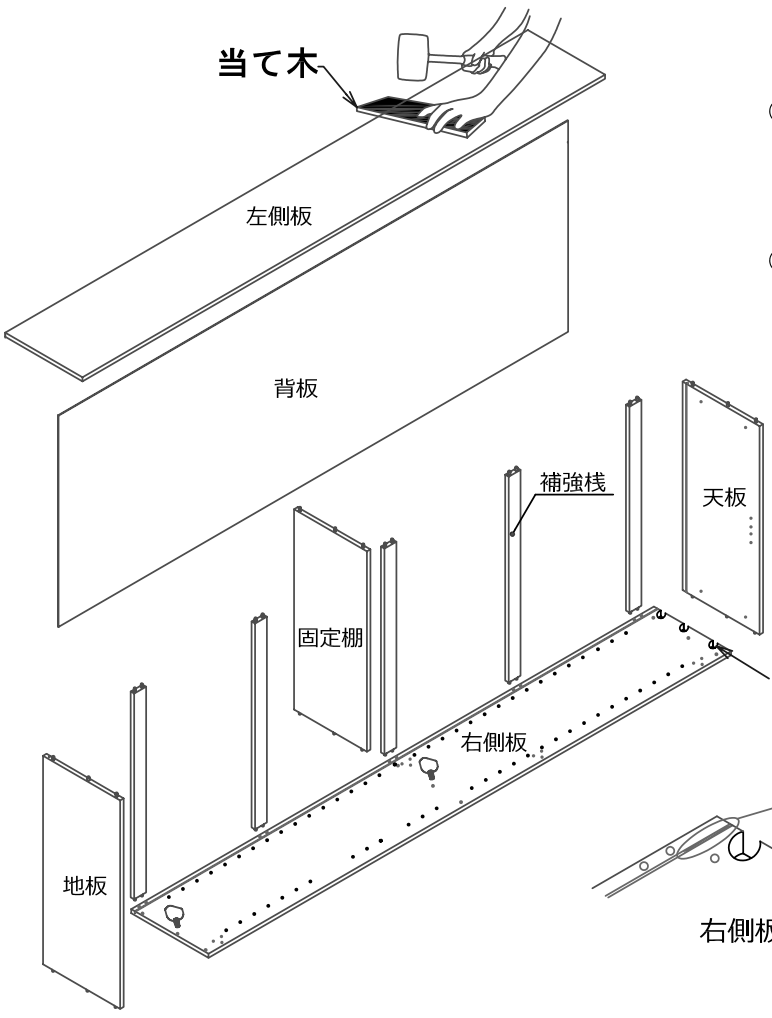

①左右どらかの側板を平な場所に置き
側板のダボ穴に接着剤を入れ
天板、地板、固定棚、補強棧
をダボ穴に差し込みます。
②側板、天板、地板の溝に接着材を入れ
背板を差し込みます。
(ラフィックスケーシングケーシング部の
溝には接着材を入れないでください。)
③もう1枚の側板のダボ穴、溝に接着材を
入れ各々のダボを接合します。

注意!
ラフィックスケーシングが付いている方が上です。

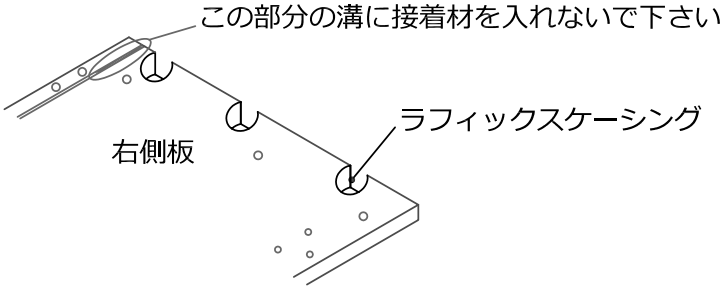

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書④キャビネットの組み立て

3:背板止金具の取付

側板と背板の間に背板止金物を取付、ネジを締め込みます。
左右各4個所、補強桟と補強桟の中間に取付てください。
(※下記補強桟の位置を参照)





この部分を隙間に
差し込んでください。

4:躯体への固定位置

躯体との固定は補強桟①②③④の
ある位置で行ってください。
W400タイプは両端８ヶ所、
W760、W800タイプは両端、中央12ヶ所
固定してください。

注意!
高さ特注の場合③、④の位置は高さにより異なります。
別紙「説明書②納まり」を参照してください。
必ず製品をご確認ください。

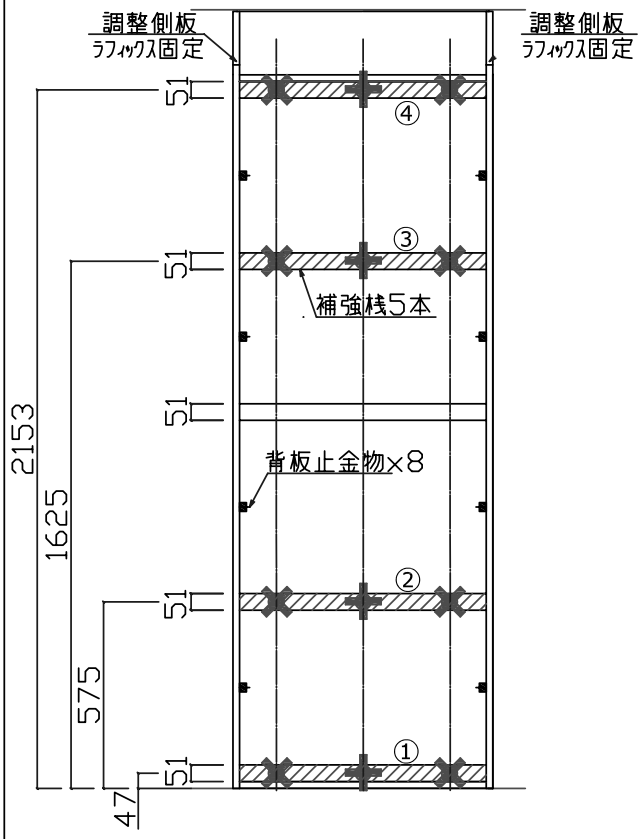

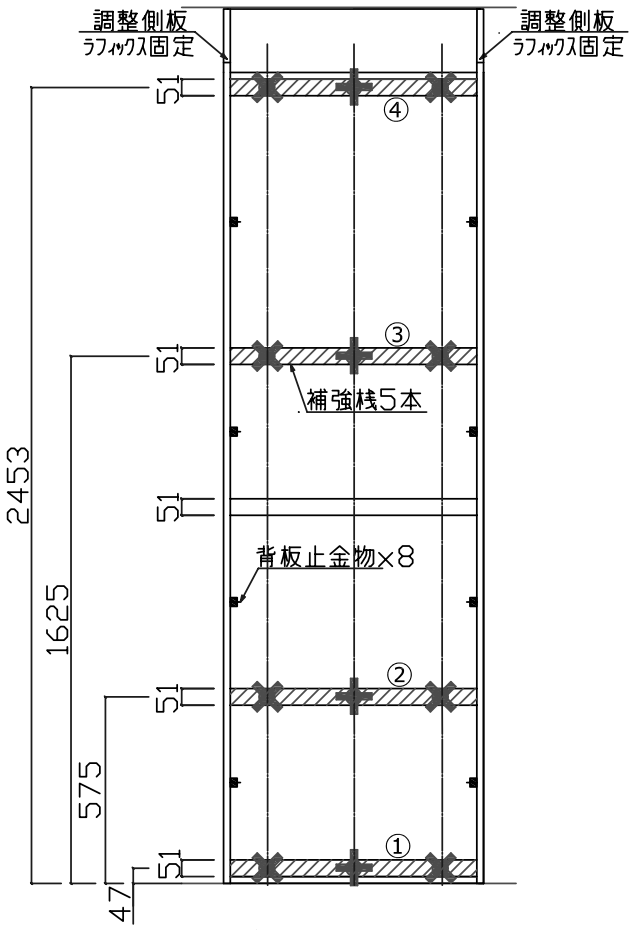

規格サイズCH2700の場合

FULLHEIGHT-BOX

玄関収納　説明書④キャビネットの組み立て

5:調整側板の取付

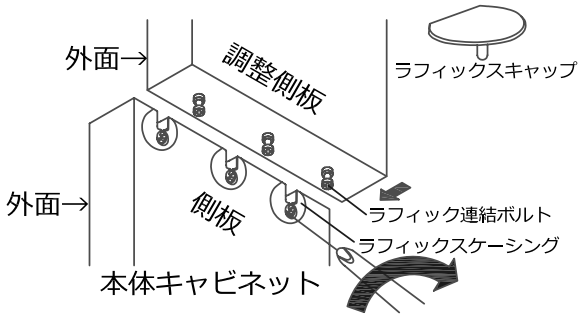

調整側板を本体キャビネット側板の上部に取付ます。
調整側板を本体キャビネット側板の内側より取付し、
本体内側より、ラフィックスケーシングを固定します。
最後に内側にキャップをはめてください。
※本体キャビネット側板と調整側板の外面に
　段差がないように調整してください。

注意!

CH2285 以上 CH2400 未満、2585 以上 2700 未満の場合のみ
“調整側板” を現場でカットして高さを調整してください。
※規格サイズは調整側板のカットは不要です。

6:本体キャビネット同士の連結 (W1200,W1600のみ)

本体キャビネットの前面から70mm以内に連結用ビス4本を
使用して本体の側板同士の横連結をしてください。
※前面側の棚板用ダボ穴の中間が推奨位置です。

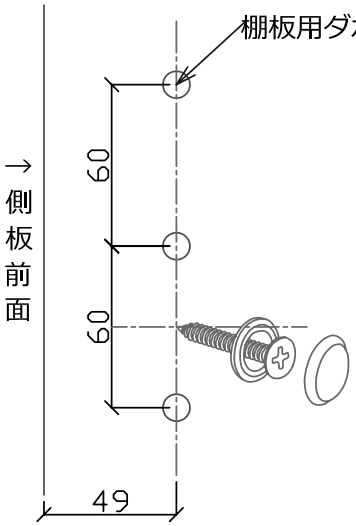

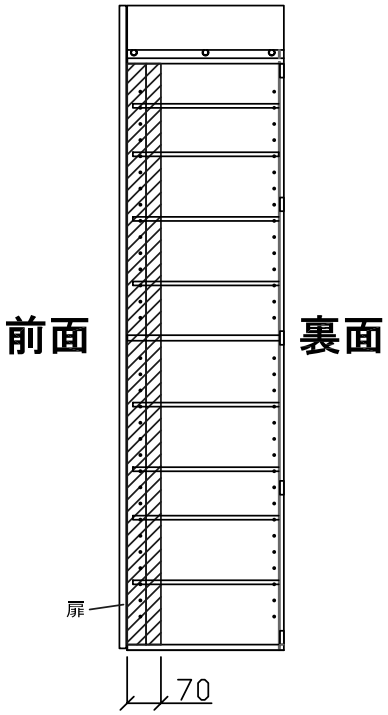

7:扉の調整

※クリアバンポンは天板、地板、固定棚が当たる扉裏面に貼付てください

●前後調整
ネジ①で調整してください。



●左右調整
ネジ②で調整してください。



●上下調整
ネジ③で調整してください。



②左右調整ネジ

●アジャスト量
左方向(吊元)1mm
右方向(戸先)3mm
計4mm



①前後調整ネジ
●アジャスト量
前方向3mm,後方向1mm　計4mm

③上下調整ネジ
●アジャスト量
上方向1.5mm,下方向1.5mm　計3mm

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　キャビネット詳細寸法

H2400

【W800（760）】

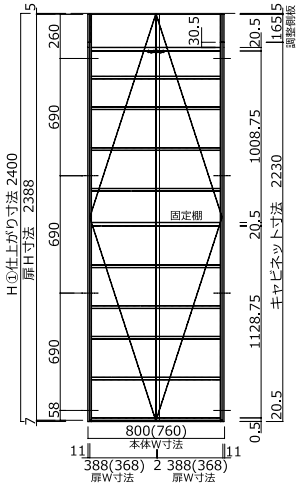

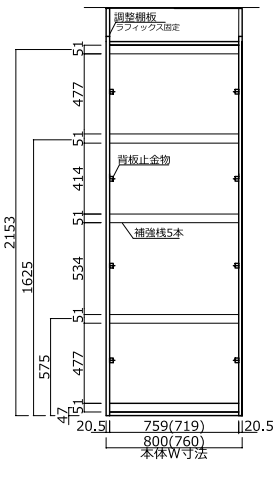

【W400】







【断面図】

※当図はＬ勝手を示す

H2700

【W800（760）】

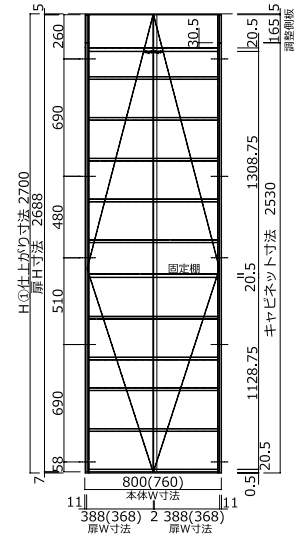

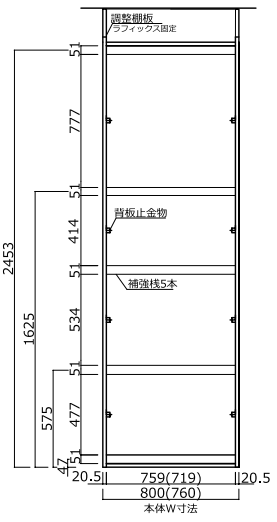

【W400】

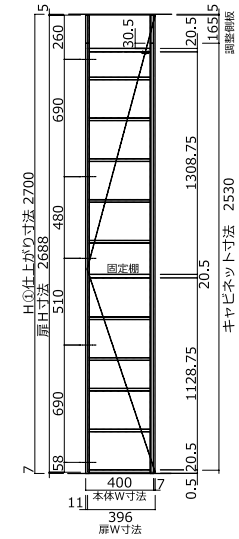





【断面図】

※当図はＬ勝手を示す

横断面図

【W800（760）】



【W1200】



※当図はＬ勝手を示す

【W1600】

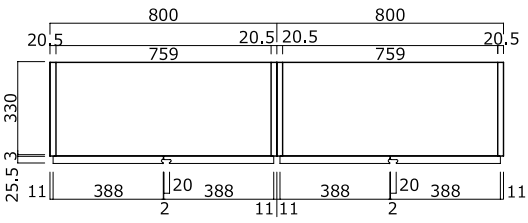



【扉の木口形状】



玄関収納　FULLHEIGHT-BOX

H2400



品名	入数
キャビネット　W８００[７６０]	1
調整側板	2
ハイトール扉	2
樹脂棚板（大）	8
ダボ	３２



品名	入数
キャビネット　W８００	1
キャビネット　W４００	1
調整側板	4
ハイトール扉	3
樹脂棚板（大）	8
樹脂棚板（小）	8
ダボ	６４



品名	入数
キャビネット　W８００	2
調整側板	4
ハイトール扉	4
樹脂棚板（大）	１６
ダボ	６４

H2700



品名	入数
キャビネット　W８００[７６０]	1
調整側板	2
ハイトール扉	2
樹脂棚板（大）	9
ダボ	３６



品名	入数
キャビネット　W８００	1
キャビネット　W４００	1
調整側板	4
ハイトール扉	3
樹脂棚板（大）	9
樹脂棚板（小）	9
ダボ	７２

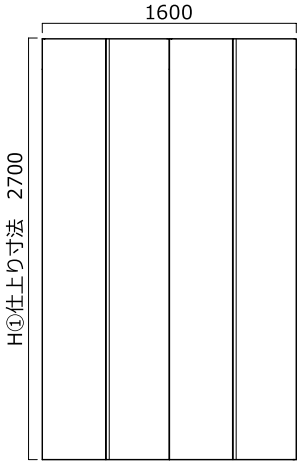

品名	入数
キャビネット　W８００	2
調整側板	4
ハイトール扉	4
樹脂棚板（大）	１８
ダボ	７２

W1200 では吊元の設定がありますので開き勝手をご確認下さい。
※ W400 キャビネットを上下ひっくり返して設置する事はできません。

吊元 - 右（R）



吊元 - 左（L）



□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

遮音キット①

同梱部材

【タイト材】※太点線部両面テープ接着面



・戸先側縦枠、天井用タイト材
数量：2本/セット



・吊元側縦枠用タイト材
数量：1本/セット



・扉下端用タイト材
数量：1本/セット



・床用タイト材×1本
数量：1本/セット

【枠材】





・上枠材
数量：1本/セット





・下枠材
数量：1本/セット

【金物】









・上枠固定金物
数量：2個/セット



・取付ビス（M3.1×20）
数量：16本/セット

遮音キット②

断面図

【注意事項】
- 遮音キットは片開き戸 / ステルス枠クロス施工専用の後付け部材です。
- タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
- 施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。
- オプション品のソフトモーション又は隠し丁番をお選びの場合、取付け出来ません。



姿図

A - A
上部断面図

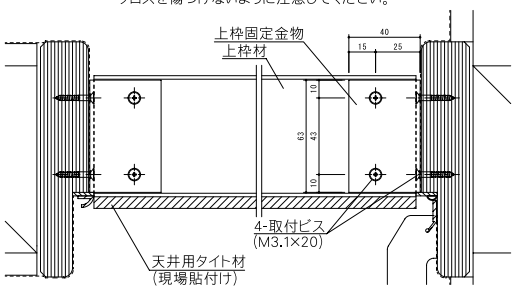

上部



B - B
下部断面図

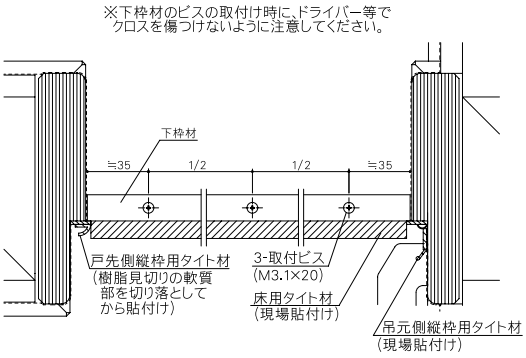

下部



扉下端用タイト材取付け図



戸先側
枠断面図

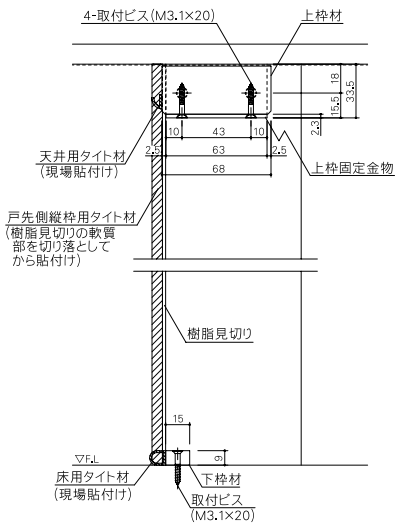

戸先側上部



戸先側下部



吊元側
枠断面図

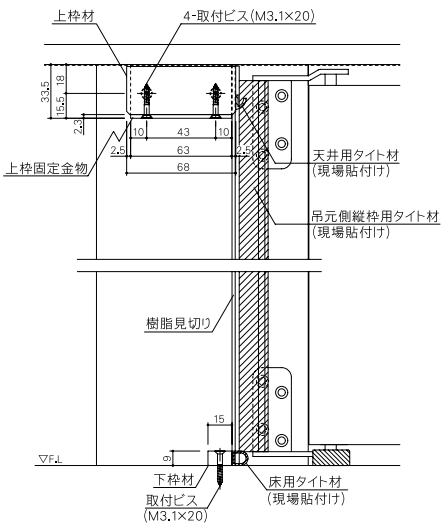

扉を閉めた時の断面図



吊元側上部



吊元側下部



□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ウォールスルー納まり図

壁厚
共通

ウォールスルー

横断面図

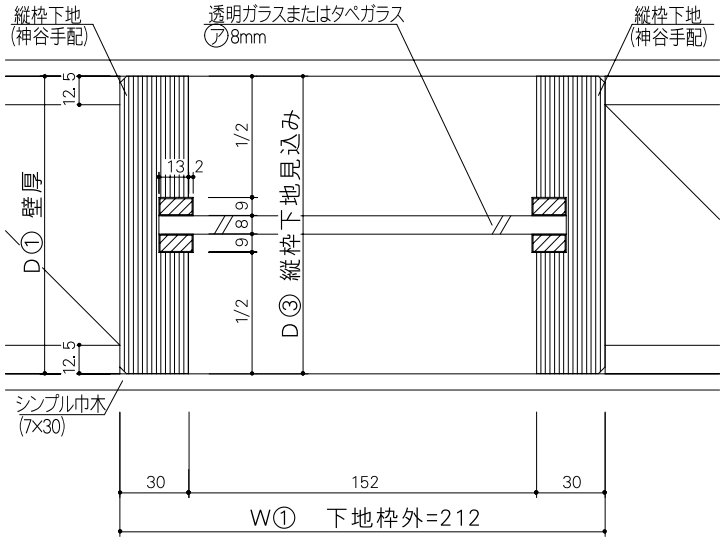

W 寸法の特注対応は不可です

寸法 (mm)		
W①	下地枠外	212
D①	壁厚	130、145、114、70
D③	縦枠下地見込み	壁厚(130、145、114、70)と同じ

縦断面図※ 30mm シンプル巾木の場合

【下がり壁なし】

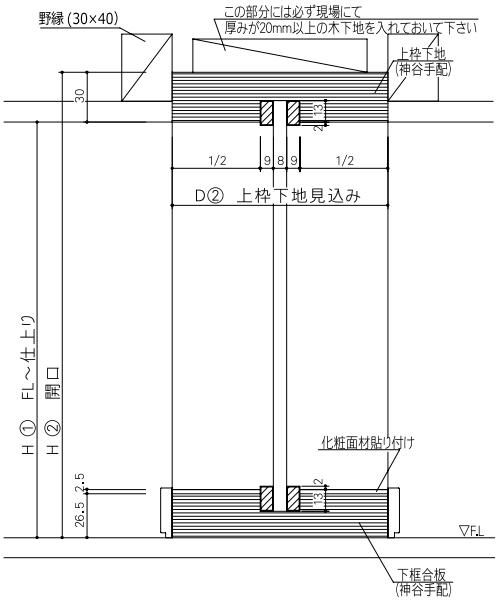

下がり壁なし			
寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
D②	上枠下地見込み	壁厚(130、145、114、70)と同じ	

【下がり壁あり】

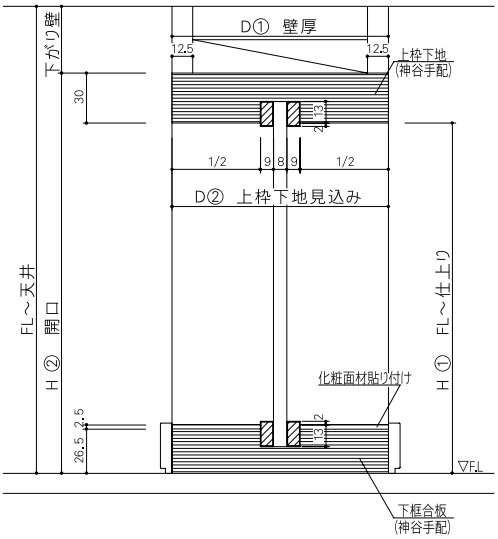

※開口(H ②)の[ ]内寸法は壁厚 114mm の場合を示す。

下がり壁あり			
寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430[2,435]	2,730[2,735]
D②	上枠下地見込み	壁厚(130、145、114、70)と同じ	

■納まりについて

・ステルス枠とインセット枠 ----------P.303
・Q&A----------P.303
・納め方の注意点 ----------P.304 ～ 309

■寸法・特注について

・各種設計寸法について ----------P.310 ～ 319
・サイズオーダー定額システム ------- P.320
・寸法特注対応範囲 ----------P.320 ～ 324

■フルハイトドア®をご購入後

・室内ドア取扱安全上のご注意 ------- P.325
・保証期間及び保証内容に関して ---- P.326
・お手入れ方法 ---------- P.327 ～ 328
・メンテナンス [各種金物の調整方法]--- P.329 ～ 333
・VOC 対策 ---------- P.334

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

納まりについて

◎ステルス枠とインセット枠

■ステルス枠

インセット枠との大きな違いは**枠自体が目に見えない**ことです。枠自体が壁の中に埋め込まれているのでドアがすっきりと空間を演出します。戸当りにはすっきり美しいアルミ調見切りを使用。ドアを開けたときでも空間の邪魔をしません。





シンプル巾木

ステルス枠下端の切欠き加工部分に入巾木納めで仕舞います。

■インセット枠

枠を壁厚内の大きさまでコンパクトにし目立たず、それでいて枠の機能をしっかりと持っているインセット枠。**調整機能がついているので、枠の取付時や経年変化時のメンテナンスの際には簡単に建て付け調整が可能**です。





枠自体に調整機能を持ったインセット枠は施工性に優れていると同時に将来的な交換も可能です。

◎枠仕様についてよくある質問 Q&A

No.	質問	回答
1	**ステルス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。**	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚 (3 ミリ想定) 分を考慮し、扉幅設定が異なります。
2	**インセット枠には塗り壁仕様はないのですか？**	塗り壁仕様の設定はございません。 但しインセット枠が見切りの役割を果たしますので、壁を仕上げる前にインセット枠の調整を済まし 、壁の仕上げ後はインセット枠の調整が出来ない事を考慮いただければ使用は可能です。 また、引き戸戸袋の薄壁仕上がり面から扉の面までのクリアランスを 6 ㎜確保出来ない場合は、保証対象外となりますので 、お気をつけください。
3	**部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？**	扉が開閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。  
4	**ステルス枠は巾木の切り欠き加工がされていますが、規格外の寸法の対応は可能ですか？**	切り欠き加工寸法のご指定は出来ません。 切り欠き無しの対応は承っております。
5	**上吊タイプの引き戸を取付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。**	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。 扉 1 枚あたりの最大荷重は 40kg になりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 例：3 枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/ 枚×扉 3 枚 = 総荷重 120kg

◎納め方の注意点

①入隅・出隅納まり

縦枠下地同士が干渉します。現場にて加工が必要となりますのでご注意ください。

ステルス枠納まり

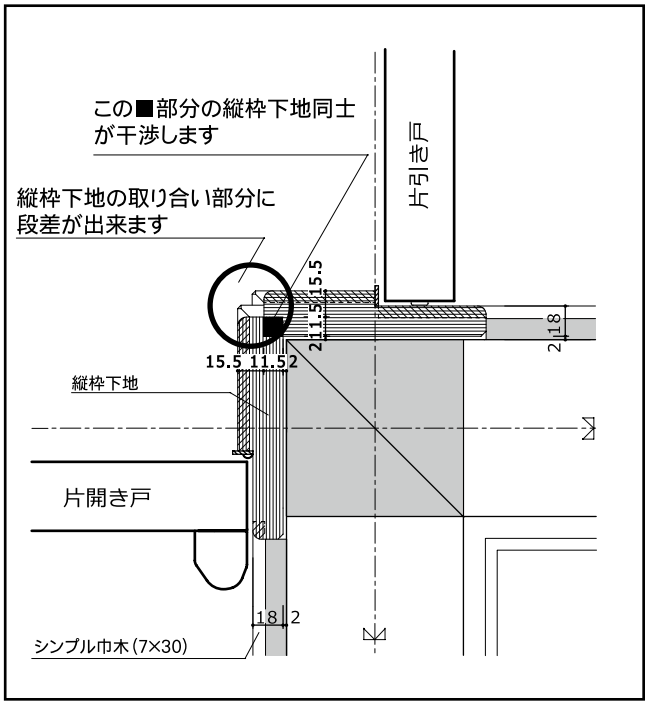

インセット枠納まり

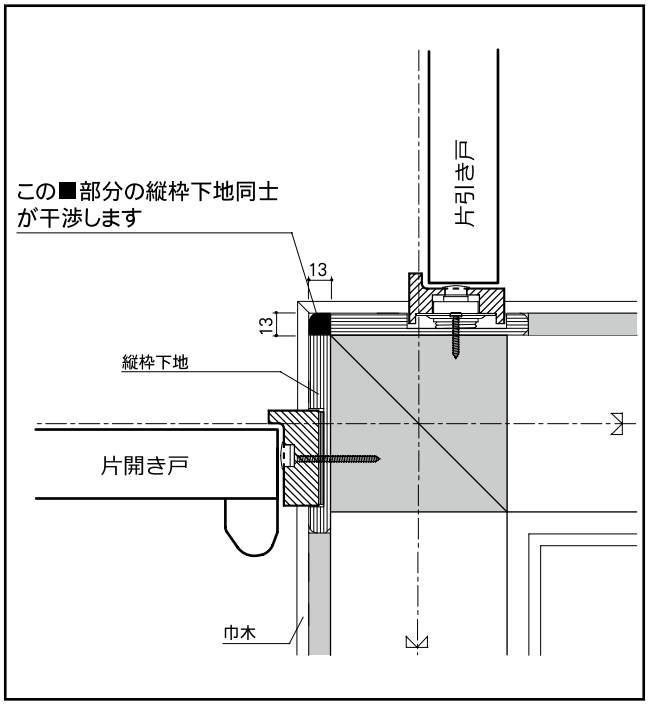

※但し、ステルス枠・片開き戸の**開き側(扉を手前に引く側)**は縦枠下地の**切り欠きをすることはできません**。**下図の3パターン**の納まりになる場合は、縦枠下地が干渉しないように**どちらかの開口位置を矢印(←又は↑)の方向にずらして**設置して下さい。(※ずらし寸法については、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上、お問合わせください。)

また、柱 - 柱間の開口をずらす場合は、**W寸法が特注寸法となる可能性**がありますのでご注意ください。

A:ステルス枠の片開き戸(吊元の縦枠下地)
×
B:ステルス枠の片開き戸(吊元の縦枠下地)



干渉する部分⇒Aの吊元とBの吊元

A:ステルス枠の片開き戸(戸先の縦枠下地)
×
B:ステルス枠の片開き戸(吊元の縦枠下地)



干渉する部分⇒Aの戸先とBの吊元

A:ステルス枠の片開き戸(戸先の縦枠下地)
×
B:ステルス枠の片開き戸(戸先の縦枠下地)



干渉する部分⇒Aの戸先とBの戸先

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

②ステルス枠の縦枠下地と巾木の納まり

縦枠下地の下部には、シンプル巾木がはまるように欠き込み加工をしております。
平部の場合、縦枠下地と石膏ボードが接する部分に段差が出来ます。

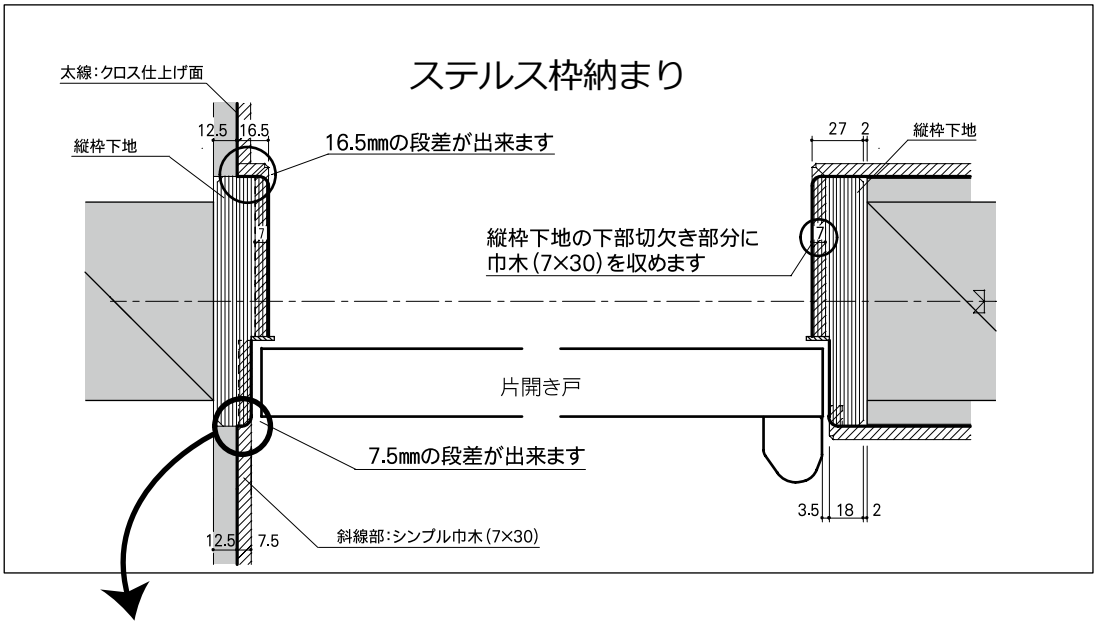

もし 7.5mm の段差をなくした場合・・・

7.5mm の段差がないと①～③の問題が発生します。現場の納め方によって段差を 7.5mm より小さくする場合や、縦枠下地と石膏ボードを面あわせとする場合はご注意ください。

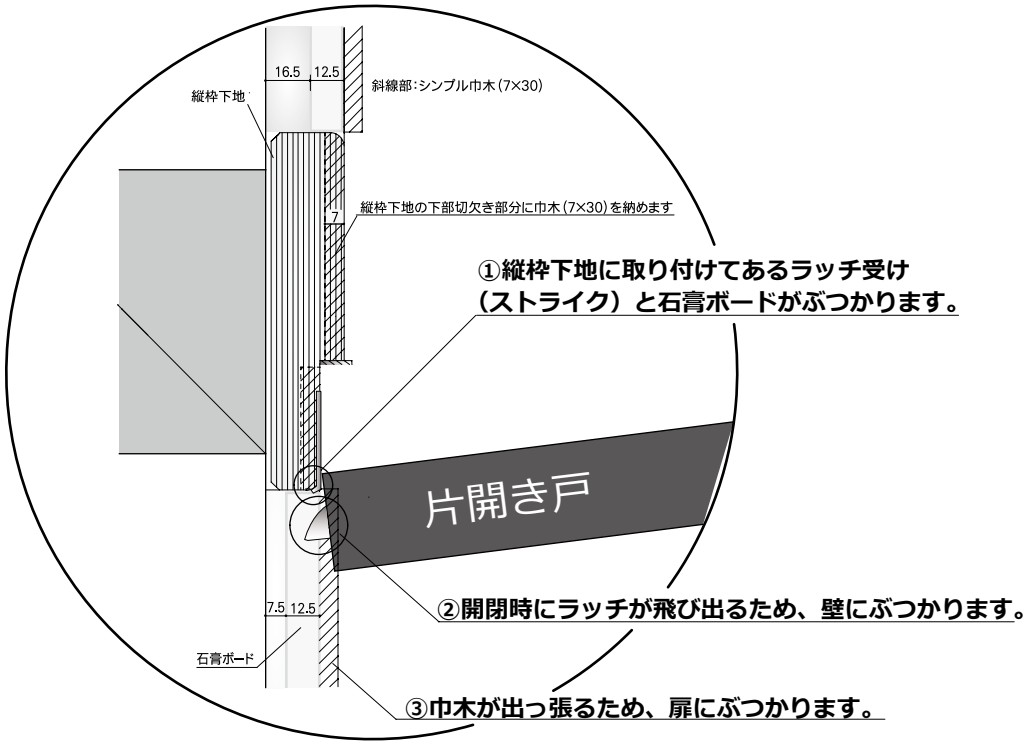

③入隅納まりの注意点

入隅納まりの場合、扉が当たる箇所が巾木と面になるように縦枠下地が壁から出っ張っています。
縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ますので縦枠下地は必ず設置して下さい。



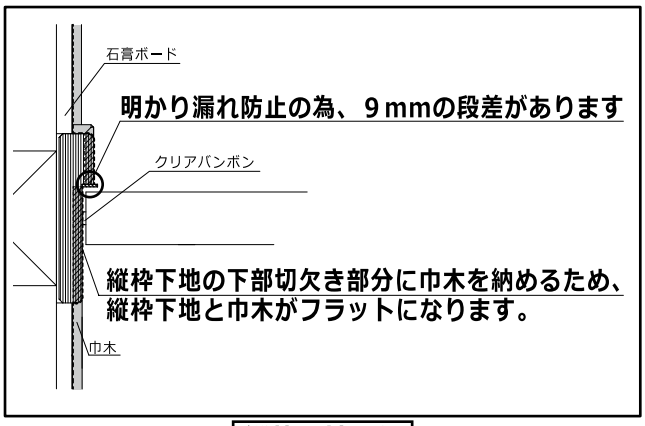

縦枠下地あり

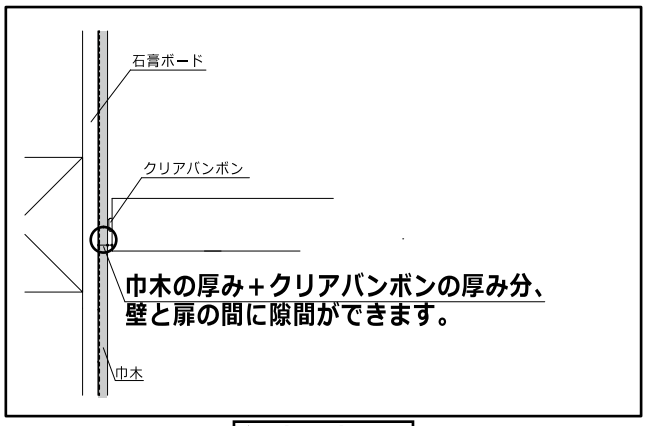

縦枠下地なし

④シンクロ連動引き戸の引き残しについて

連動式の2枚（3枚）引込み戸、4枚引込み戸（特注対応）で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。
必ず、W寸法を守って現場製作下さい。

3枚引込み戸

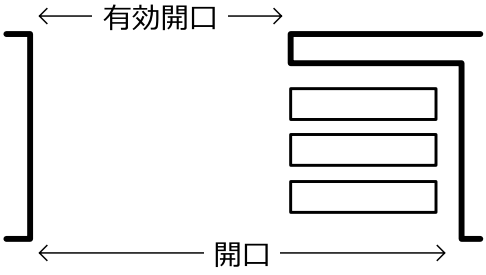

納まり図通りに現場製作→引き残しなし

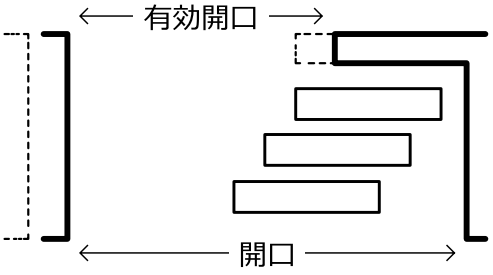

W寸法を守らなかった場合
→階段状に引き残しが発生

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

⑤折り上げ天井の場合の注意点

折り上げ天井の納まり

折り上げ天井の場合は、天井の低い方の高さに合わせて下さい。
下がり壁納まりの枠を使用して下さい。

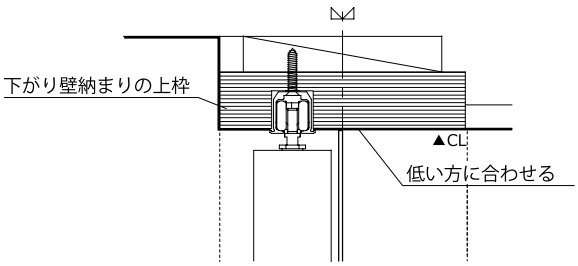

「天井ボード勝ち納まり」の折り上げ天井について

折り上げ天井での「天井ボード勝ち納まり」は推奨しておりません。



片引き戸
2枚引込み戸
3枚引込み戸
4枚引込み戸(特注)



2枚引違い戸
3枚引違い戸
4枚引違い戸(特注)



引込みポケット戸



アウトセット【エンド枠なし】



アウトセット【エンド枠付】



折れ戸

片開き戸の折り上げ天井について

ステルス枠・インセット枠共通、天井納まりの枠を使用する場合



◎推奨の納まりです

インセット枠の下がり壁納まりの枠を使用する場合



○納まりに問題ありません

ステルス枠、下がり壁納まりの枠を使用する場合



〈天井の低い側に扉が開く場合〉
×扉が吊り込めません



〈天井の高い側に扉が開く場合〉
△低い側の天井に段差は発生しますが、扉の吊り込みは出来ます

⑥引き戸のダブルソフトクローズ

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側にソフトクローズがつくことで、従来の上部ストッパーが廃止になりました。
そのため、次のような納め方をするには別途ストッパーが必要となります。
また、その際にはストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



ストッパー





2. レールの現場切り詰めについて

レールにはソフトクローズ機能のためのトリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せてトリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴で空けてください。

（1）片引き戸 /2 枚引違い戸
アウトセット片引き戸（エンド枠付）/ アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

片引き戸
固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉巾寸法 マイナス − 342 mm

2 枚引違い戸
固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉巾寸法 マイナス − 349 mm

レールを下から見たときの加工位置



アウトセット片引き戸 (エンド枠付)
固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉巾寸法 マイナス − 337.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)
固定値：A ＝ 215 mm
変動値：B ＝ 扉巾寸法 マイナス − 337.5 mm

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

（2）引込みポケット戸

固定値：A　＝　211 mm
変動値：B　＝　扉巾寸法　＋（プラス）　58 mm

レールを下から見たときの加工位置



注 1）戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い
　　ステルス枠の場合 +15mm、インセット枠の場合 +11mm
注 2）引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

（3）2 枚引込み戸 /3 枚引込み戸

固定値：A　＝　203.5 mm
変動値：B　＝　扉巾寸法　－（マイナス）　342 mm

レールを下から見たときの加工位置



（4）3 枚引違い戸（連動タイプ）

固定値：A　＝　203.5 mm
変動値：B　＝　扉巾寸法　－（マイナス）　349 mm

「ソフトクローズあり」のレールはトリガー穴加工が必要です。
「ソフトクローズ無」のレールはトリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。

【2 枚引込み戸】
（L 勝手の場合）



【3 枚引込み戸】
（L 勝手の場合）

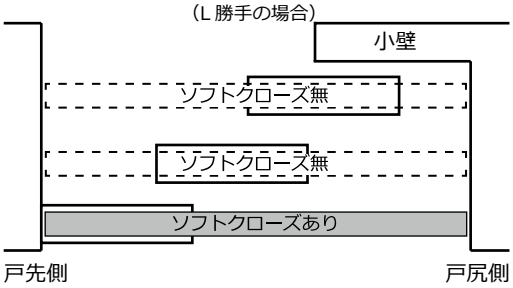

【3 枚引違い戸（連動タイプ）】
（勝手なし）



※非連動タイプはソフトクローズがつきません

寸法・特注について

◎各種設計寸法について

①縦枠（戸先側）の厚み・形状

ステルス枠

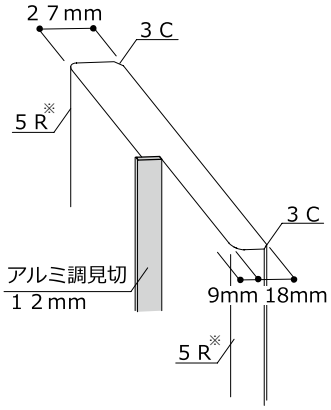

※５Ｒの箇所はピン角に変更可

インセット枠

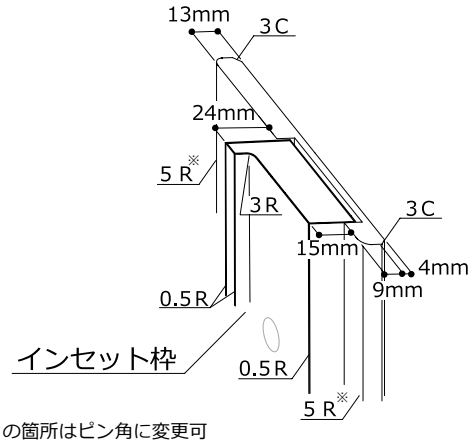

※５Ｒの箇所はピン角に変更可
２枚引違い戸・３枚引違い戸はインセット枠の形状が異なります。

ステルス枠について

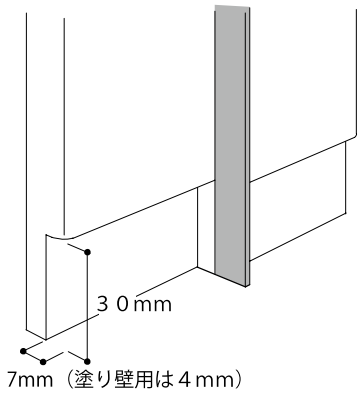

ステルス枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。
縦枠下地の下部には巾木用の切欠き加工があります。他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意下さい。

・巾木切欠き加工無しへの変更は可能です。
・一開口で巾木切欠き加工の有無の混在は出来ません。
・加工寸法の変更は出来ません。

②扉の厚み・形状

カエサル

※スイングドアのみ



NO･NC色　　NB･NI色

エフエス

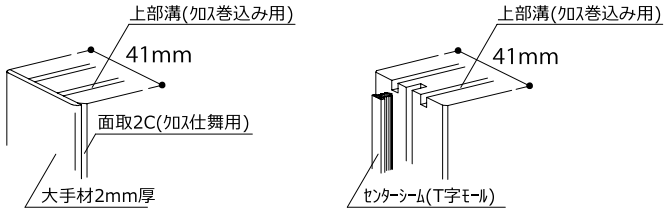

KF7型(片面現場仕上げ)　　KF1型(両面現場仕上げ)

その他の出入り口

※片開き戸・引き戸共通



※ﾀﾞﾝﾃ、ﾙﾁｪﾝﾃの大手材は１mm 厚
ﾊﾟﾘｵ、ｼﾅの大手材は 0.5mm 厚
※RG9型・CG9型・ﾏﾙｺはVｶｯﾄ表面材貼り仕上げ

クローゼット



Ｒエッジ
ME1・MC1型

スクエアエッジ
ME4・MC4・MS4
MR4・MP3・MP4
MK4・MB4・MB5 型

Ｊエッジ
ME2・MC2型

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

③引手・取手の寸法

引手

ZC・ZV
ZE・ZFﾀｲﾌﾟ



巾 38mm ×
高さ 290mm

ZP・ZQ
ZS・ZRﾀｲﾌﾟ



巾 38mm ×
高さ 155mm

YA・YB
YE・YFﾀｲﾌﾟ



巾 40mm ×
高さ 110mm

YC・YDﾀｲﾌﾟ



巾 48mm ×
高さ 110mm

GC・GD ﾀｲﾌﾟ
カエサルシリーズ
HF-1



巾 16mm ×
高さ 820mm

ZX ﾀｲﾌﾟ
ヴェトロシリーズ
VG-1 型専用



巾 10mm ×
高さ 200mm ×
奥行 15mm

ZW タイプ
マルコシリーズ
CM-9 型専用



巾 15mm ×
高さ 200mm ×
奥行 4mm

クローゼット取手

ｸﾛｰﾑ(Q1)・ｻﾃﾝﾆｯｹﾙ(N1)・
ｴﾅﾒﾙﾎﾜｲﾄ(E1)・ﾌﾞﾗｯｸ(K1) 色

長さ 112mm × 奥行 21.5mm



ｸﾛｰﾑ(Q2)・ｻﾃﾝﾆｯｹﾙ(N2)・
ｴﾅﾒﾙﾎﾜｲﾄ(E2)・ﾌﾞﾗｯｸ(K2) 色

長さ 135mm × 奥行 21mm



【物入折れ戸・3枚折れ開き戸専用】

ｸﾛｰﾑ(Q3)・ｻﾃﾝﾆｯｹﾙ(N3)・
ｴﾅﾒﾙﾎﾜｲﾄ(E3)・ﾌﾞﾗｯｸ(K3) 色

長さ 48mm × 奥行 21mm



【物入開き戸専用】

ｱﾝﾃｨｰｸ(AZ) 色

長さ 131.5mm × 奥行 21.5mm



ﾐﾗｰﾆｯｹﾙ(MZ)・
ﾐﾗｰﾌﾞﾗｯｸ(XZ) 色

長さ 85mm × 奥行 19mm



引手レス・取手レスの扉形状

【モンスター】

OF1 型



OG1 型 (ｶﾞﾗｽ入り)



【スリット手掛けタイプ】

EF4・CF4 型



EG4・CG4 型 (ｶﾞﾗｽ入り)



【クローゼット】

ME2・MC2 型



MB5 型



④ハンドル・引手・取手の高さ

ハンドル・引手・取手の高さ

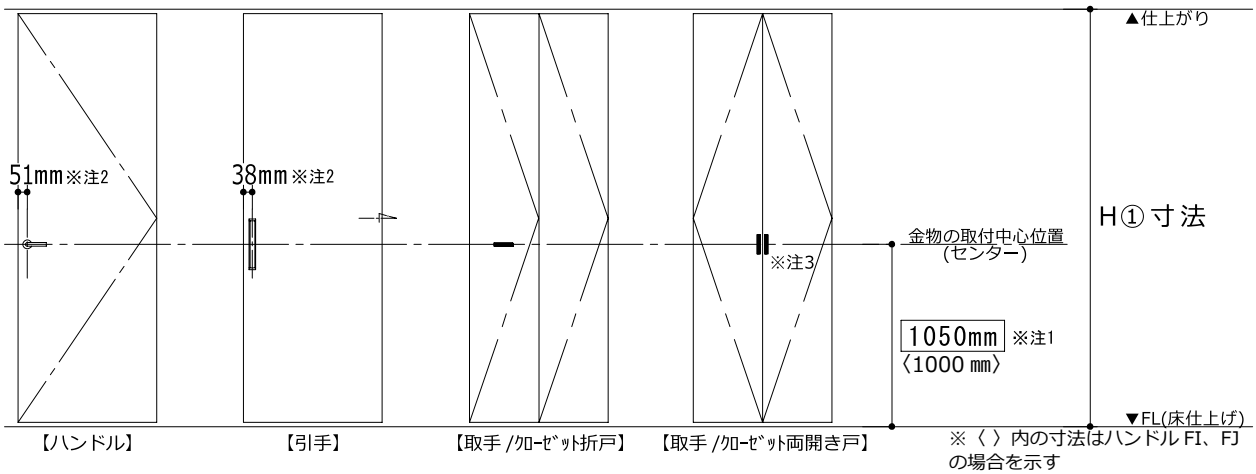

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mmで共通しております。

※注 1：下表に該当する扉高さ特注の場合で、且つハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入り口】

H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550~1401	FL~ｾﾝﾀｰ950
1400~1251	FL~ｾﾝﾀｰ850
1250~1000	FL~ｾﾝﾀｰ750
999 以下	扉高さの中心

ハンドル FI、FJ タイプはハンドル取付中心位置が、上記寸法より５０㎜下がります。

【クローゼット / 開き戸】

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~ｾﾝﾀｰ950
1100~ 801	FL~ｾﾝﾀｰ645
800~ 601	FL~ｾﾝﾀｰ445
600 以下	扉高さの中心

【クローゼット / 折れ戸】

ME1･MC1･ME4･MC4･MR4･MS4･MP4･MK4･MB4 型

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~ｾﾝﾀｰ950
1100~ 801	FL~ｾﾝﾀｰ645
800~ 600	FL~ｾﾝﾀｰ445
600 未満	対応範囲外

MB5 型

H①寸法	MB5 型手かけ 中心位置
1850~1401	FL~ｾﾝﾀｰ950
1400~1201	FL~ｾﾝﾀｰ850
1200~1001	FL~ｾﾝﾀｰ645
1000~ 600	扉高さの中心
600 未満	対応範囲外

※注 2：アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは、61 mmとなります。
引手ＹＣ、ＹＤタイプは、42 mmとなります。
カエサルシリーズは、75 mmとなります。
ヴェトロシリーズは、55 mmとなります。
但し、ヴェトロシリーズ専用引手は両面テープ貼取付のため現場で位置調整が可能です。
マルコシリーズは、引手取付箇所の框巾 100mm の場合は 35 mm、框巾 50 mmの場合は 25 mmとなります。
框巾の寸法は P.318 をご参照下さい。

※注 3：以下タイプの取手は物入片開き戸・両開き戸でも横向きに取付きます。
ミラーニッケル（ＭＺ）、ミラーブラック（ＸＺ）、
クローム（Q3）、サテンニッケル（N3）、エナメルホワイト（E3）、ブラック（K3）

⑤明かり窓の取付位置

明かり窓の取り付け位置



明かり窓Ａ

外径 32 Φ
（加工寸法 25 Φ貫通穴）
※現場対応で取付ける場合、所定の位置に芯材は入っておりませんので、ご注意ください。
※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応しておりません。



明かり窓Ｃ

※建具納品後、現場での加工はできません。
※表面はペーパー仕上げです。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

⑥各開閉様式の有効開口寸法

片開き戸

【インセット枠】



有効開口
= W ②下地枠内－ 116 ㎜

【ステルス枠】



有効開口
= W ②下地枠内－ 89 ㎜

片引き戸

【インセット枠】



有効開口
= W ④有効下地枠内－ 24 ㎜

【ステルス枠】



有効開口
= W ④有効下地枠内－ 3 ㎜

クローゼット折れ戸

【2 枚固定・フリー折れ戸】



有効開口
= W ②下地枠内－ 152.5 ㎜

【4 枚固定・フリー折れ戸】



有効開口
= W ②下地枠内－ 270 ㎜

クローゼット両開き戸



有効開口
= W ②下地枠内－ 99 ㎜

クローゼットスライド片開き戸



有効開口
= W ②下地枠内－ 86 ㎜

※巾特注の場合の注意事項※



※巾特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW600 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW600 以上・・・有効開口が縮まります。

⑦引き戸のW寸法計算方法

引き戸のW①下地枠外からW③有効下地枠外を導き出す計算方法

【ステルス枠】



	ステルス枠W③の算出方法	
	【壁厚 130/145/70 用】	【壁厚 114 用】
片引き戸（上吊）	(W① -1) ÷ 2	(W①÷ 2) +1
引込みポケット戸	(W① -1) ÷ 2	(W①÷ 2) +5
2 枚引込み戸 ※	(2 × W ① -164) ÷ 3 ※	(2 × W ① -153) ÷ 3 ※
3 枚引込み戸	(3 × W ① -383) ÷ 4	(3 × W ① -372) ÷ 4

※マルコシリーズの場合は、式が異なりますのでご注意下さい。

【インセット枠】



	インセット枠W③の算出方法
	【壁厚 130/145 用】
片引き戸（上吊）	(W① -1) ÷ 2
引込みポケット戸	(W① +25) ÷ 2
2 枚引込み戸	(2 × W ① -162) ÷ 3
3 枚引込み戸	(3 × W ① -383) ÷ 4

※上図は片引き戸（上吊）の場合を示す。
※開閉様式により扉のかぶり寸法は変わりますので、各図面ページでご確認ください。
※上表の片引き戸は「上吊」納まりに限ります。
「オートマチックドア」、「床付レール」納まりの場合は寸法が異なりますのでご注意ください。

⑧ステルス枠下地鎌錠受け　加工寸法

ステルス枠下地鎌錠受け（引き戸用）

【クロス施工】
※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合

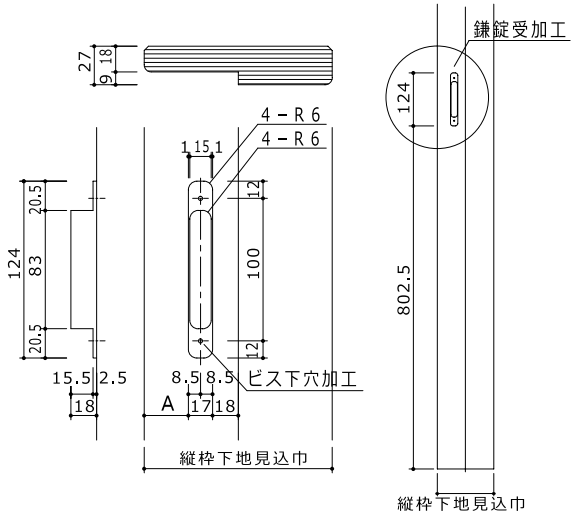

【塗り壁施工】
※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合

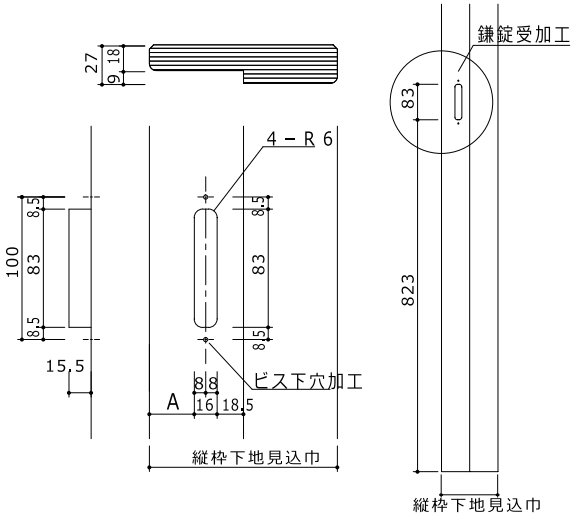

A 寸法		開閉様式			
		片引き戸（上吊）床付ガイド	引込みﾎﾟｹｯﾄ戸	片引き戸（床付レール）面付 埋込 V	ｱｳﾄｾｯﾄｴﾝﾄﾞ枠付
壁厚	130/70	31	57.5	31	31
	145	46	65	46	31
	114	25	49.5	25	31

A 寸法		開閉様式			
		片引き戸（上吊）床付ガイド	引込みﾎﾟｹｯﾄ戸	片引き戸（床付レール）面付 埋込 V	ｱｳﾄｾｯﾄｴﾝﾄﾞ枠付
壁厚	130/70	31.5	58	31.5	31.5
	145	46.5	65.5	46.5	31.5
	114	25.5	50	25.5	31.5

※引込みポケット戸の壁厚特注の場合は、A 寸法が変わります。
※マルコシリーズは対応していません。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

⑨片開き戸用シリンダー錠　加工寸法

ステルス枠下地シリンダー錠受け加工寸法

【クロス施工】
※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

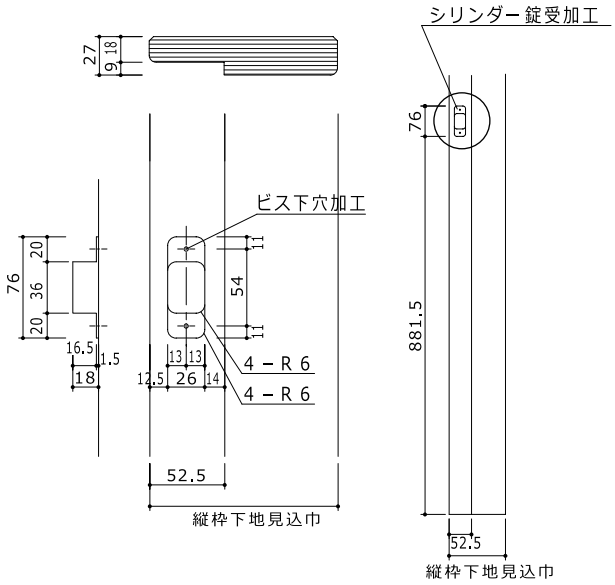

【塗り壁施工】
※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

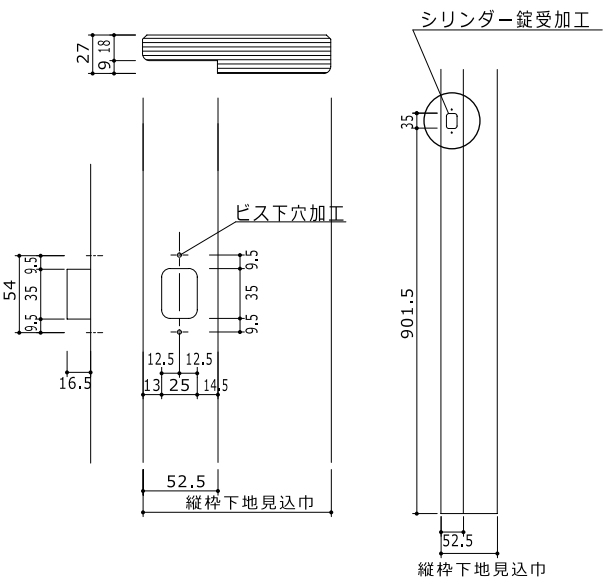

※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
※ハンドル FI、FJ は対応していません。

扉側シリンダー錠加工寸法

※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

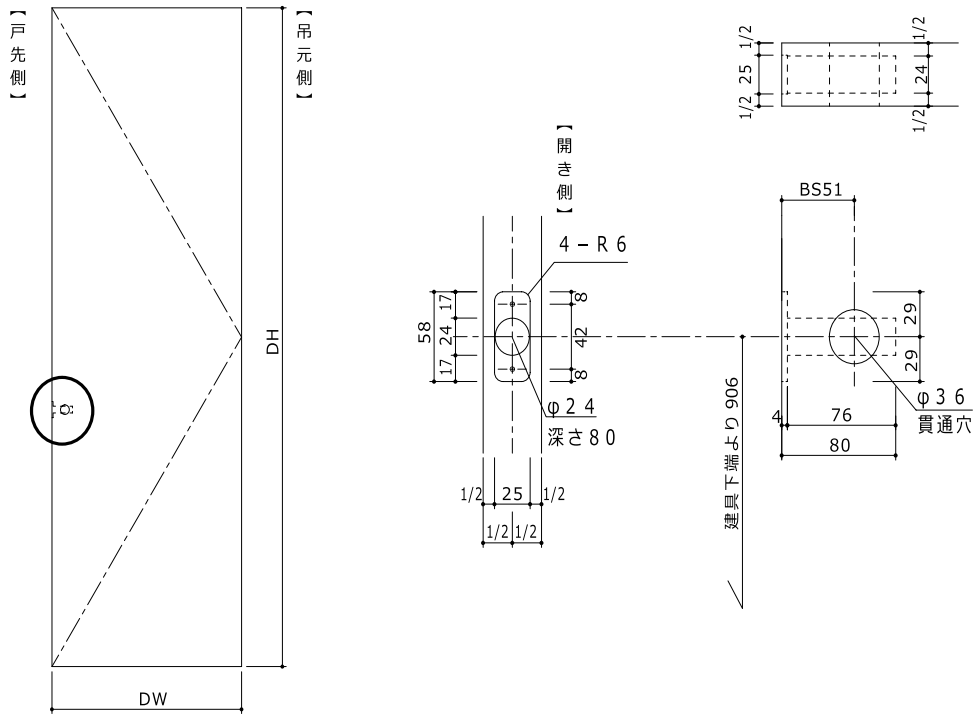

※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
※ハンドル FI、FJ は対応していません。

⑩引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠　加工寸法

引手 【ZC・ZV・ZE・ZF タイプ】・錠

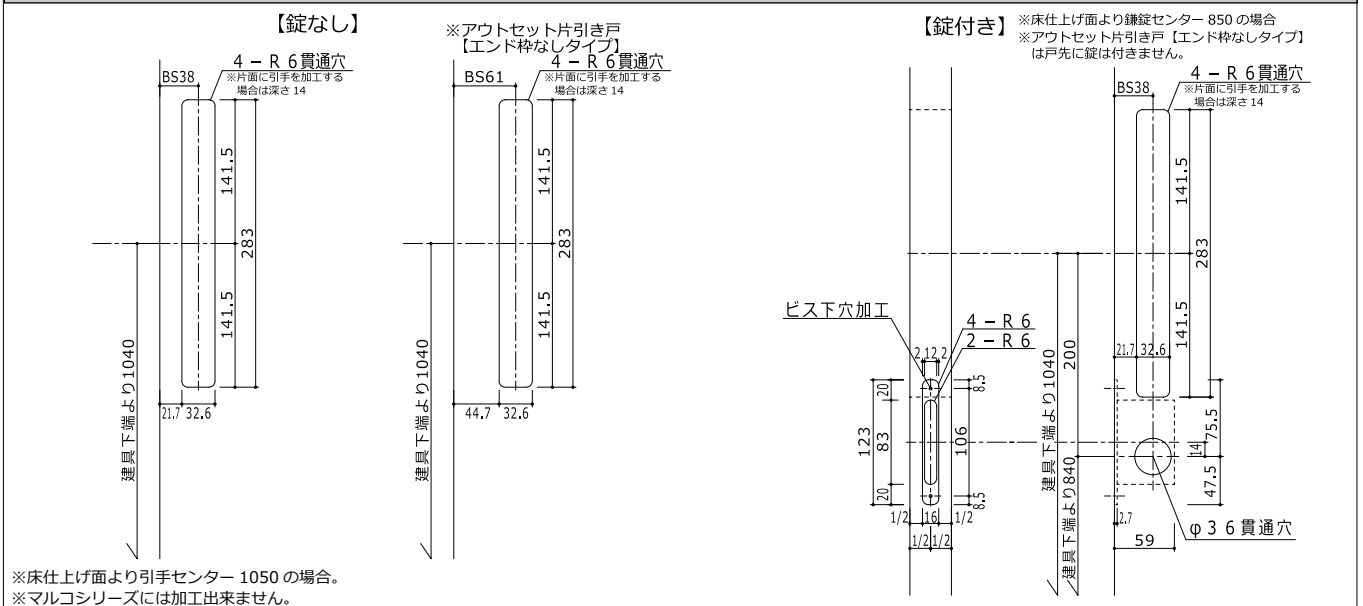

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコシリーズには加工出来ません。

引手 【ZP・ZQ・ZR・ZS タイプ】・錠

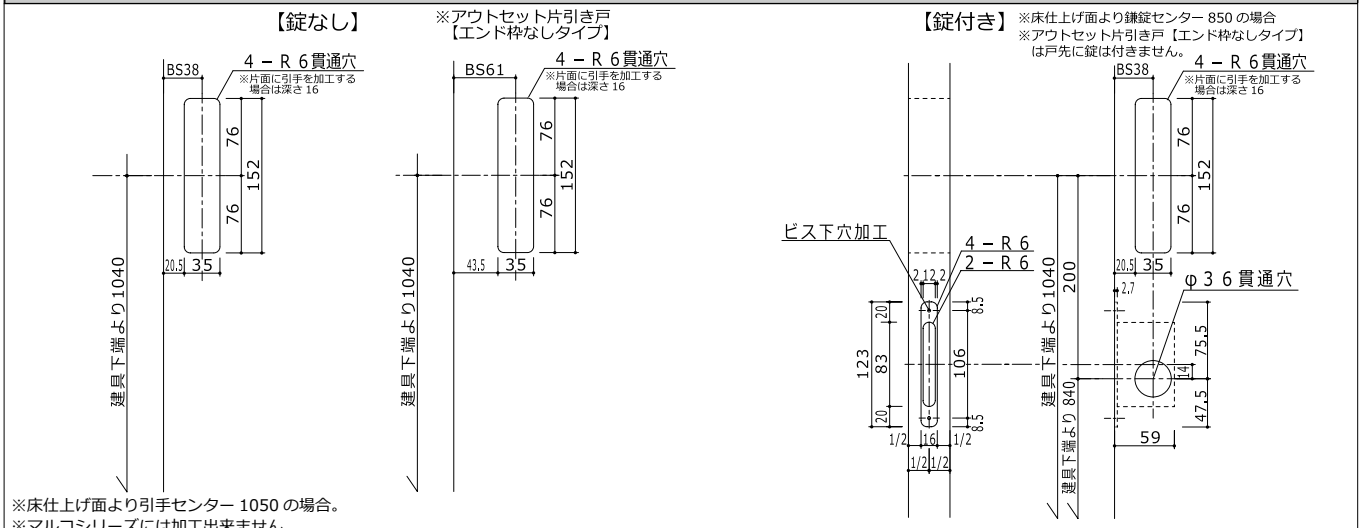

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコシリーズには加工出来ません。

引込みポケット戸半回転取手・錠

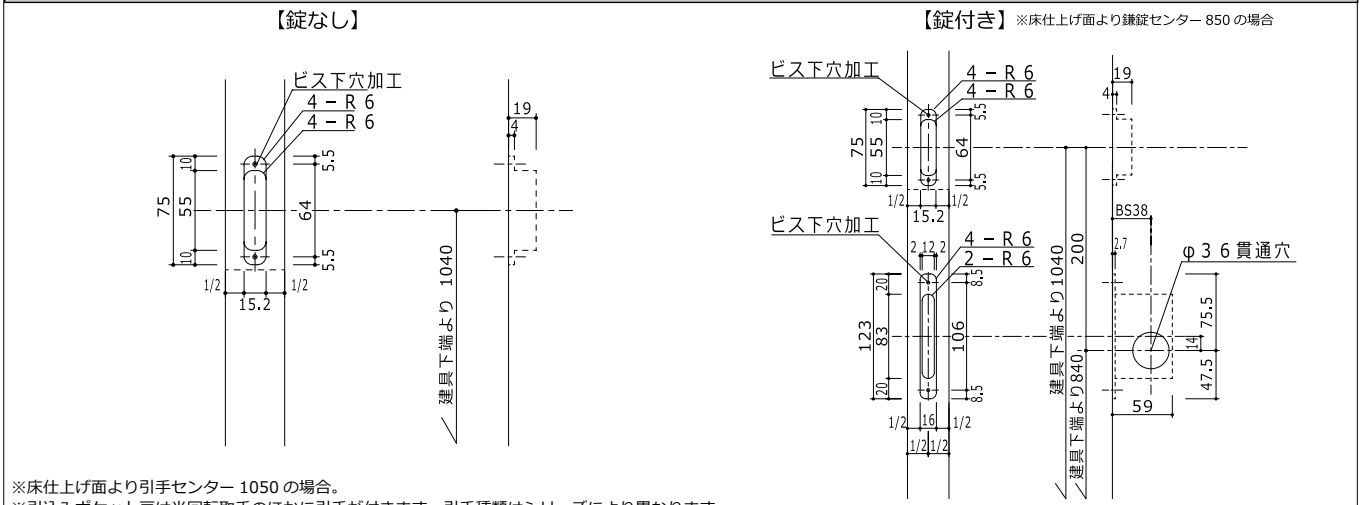

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※引込みポケット戸は半回転取手のほかに引手が付きます。引手種類はシリーズにより異なります。
※マルコシリーズには加工出来ません。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

引手 【YA・YB・YE・YF タイプ】・錠

【錠なし】

※アウトセット片引き戸
【エンド枠なしタイプ】

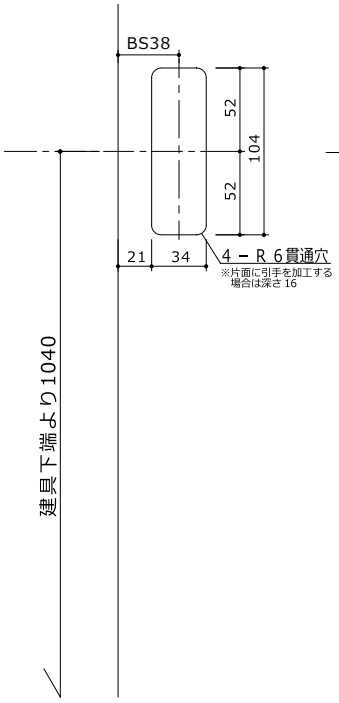

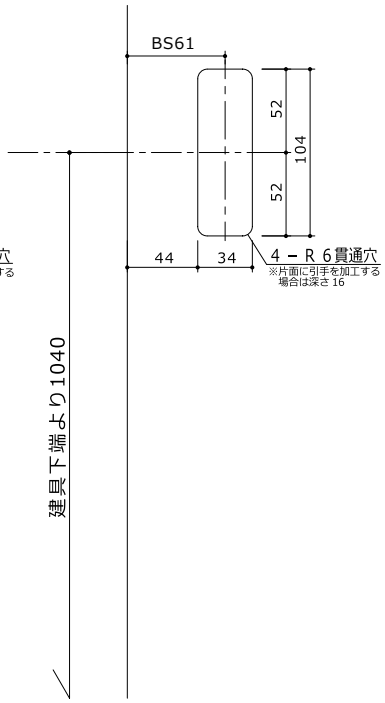

【錠付き】 ※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】は戸先に錠は付きません。

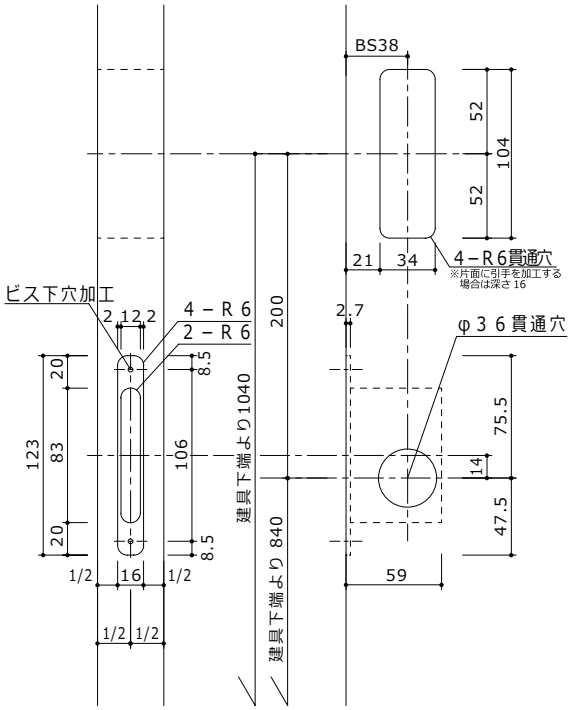

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコシリーズには加工出来ません。

引手 【YC・YD タイプ】・錠

【錠なし】

※アウトセット片引き戸
【エンド枠なしタイプ】

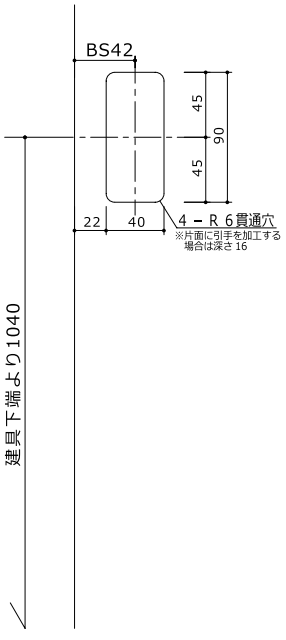

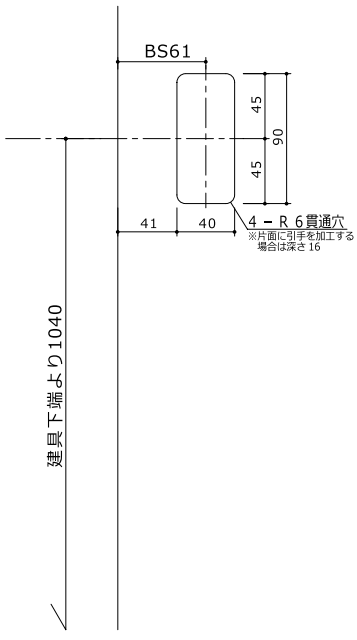

【錠付き】 ※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】は戸先に錠は付きません。

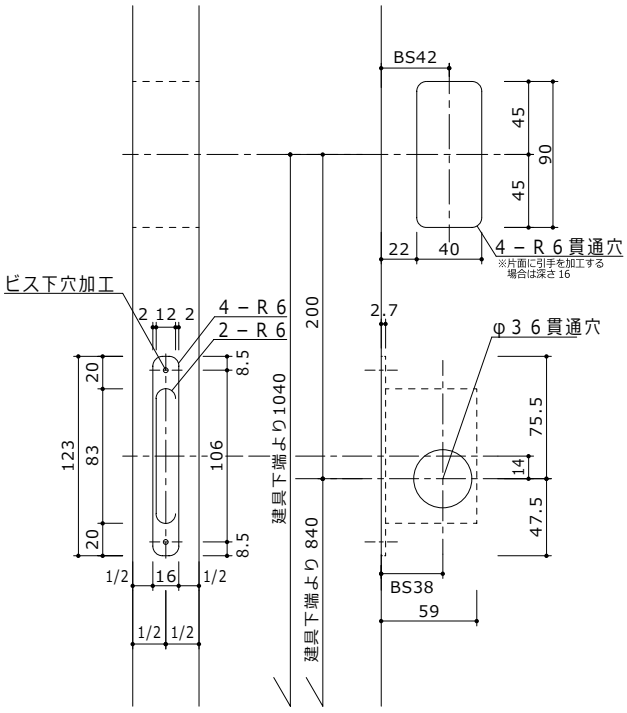

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコシリーズには加工出来ません。

⑪ガラス巾寸法と位置・ガラス厚

ガラス巾寸法と位置・ガラス厚

※G-1 型 /G-2 型 /G-8 型の引き戸とG-4 型 /OG-1 型は、上吊の場合は下框・床付レールの場合は上框が入ります。



G-0型
【43mm 厚】



G-1型
【8mm 厚】



G-2型
【8mm 厚】



G-3型
H24【5mm 厚】
H27【6mm厚】



G-4型
【6mm 厚】



G-8型
【8mm 厚】

[モンスター]



G-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】



OG-1型
【8mm 厚】

[ゼンスタイル]



ZK-1型
【3mm 厚 /ｱｸﾘﾙ･ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ】

(F) 格子巾

W 寸法	格子巾 (F)
片開き戸 W08/ 片引き戸 W16	553
片開き戸 W07/ 片引き戸 W14	453

(G) 格子高さ

CH (床～天井)	格子高さ (G)
2600~2550	2253
2549.5~2400	2053

[マルコ]



CM-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】

対応の開閉様式
2 枚引込み戸
2 枚引違い戸
3 枚引違い戸
2 本溝 4 枚引違い戸 (両端)



CM-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】

対応の開閉様式
2 枚引分け戸
アウトセット 2 枚引分け戸
2 本溝 4 枚引違い戸 (中央)

⑫ファブリックドアのカードリッジ部の寸法・カードリッジ引出し口の形状

窓寸法と位置



カードリッジ引出し口



【片開き戸】



【引き戸】

取付手順動画はコチラのQRコードから▶

カードリッジ引出し口の取付位置

開閉様式	カードリッジ引出し口 取付位置
片開き戸	戸尻側
片引き戸	戸先側
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	
アウトセット片引き戸・エンド枠付	
引込みポケット戸	

※ CB-1 型、EB-1 型の場合

⑬ミラー巾寸法と位置

ミラー巾寸法と位置

G-7 型





※A 面に0.5㎜の段差が発生します

クローゼット

※ミラー付きはオプションです。
※ MK4 型、MB5 型は対応しておりません。
※物入 4 枚 /6 枚開き戸には対応しておりません。





※表面に3㎜の段差が発生します

折れ戸

ミラー巾

扉巾寸法により 2ｻｲｽﾞ設定

1・2 型

扉巾寸法	ﾐﾗｰ巾
900～681	250
680.5～566.5	192

4 型

扉巾寸法	ﾐﾗｰ巾
900～682.5	250
682～566.5	192

1・4 型



2 型



物入片開き戸
物入両開き戸

ミラー巾

扉巾寸法により 2ｻｲｽﾞ設定

共通

扉巾寸法	ﾐﾗｰ巾
500～340.5	250
340～283	192

1・4 型



2 型



サイズオーダー定額システム

フルハイトドア® の高さ寸法は天井高によって決まります。KAMIYA は標準設定からのドアの高さ変更について、各標準寸法以内であればどんなサイズでも特注価格はかかりません。※幅寸法の変更は対象外となります。

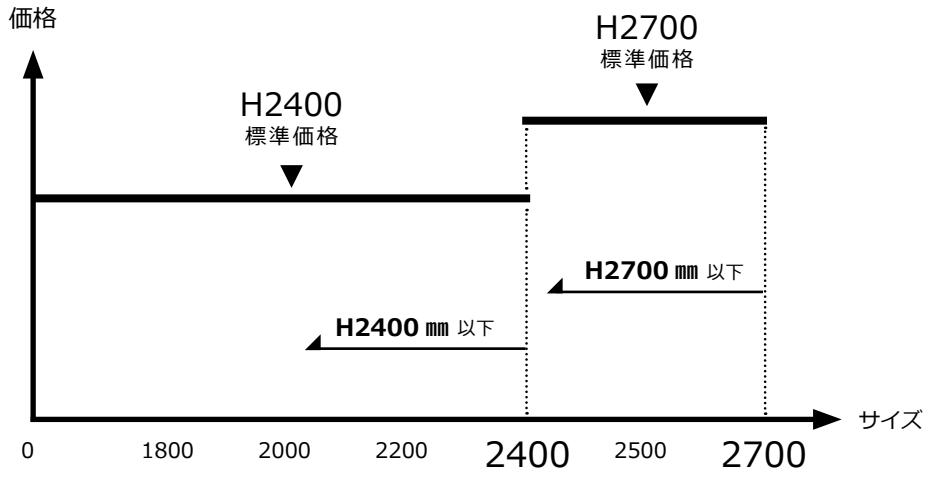

ドア・引き戸の高さ変更　サイズオーダー定額システム対応範囲

シリーズ	型番	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2400	 H2700
E-style	EF-1 ／ EF-4 ／ EF-6 ／ EG-1 ／ EG-2 ／ EG-3 ／ EG-4 ／ EG-7 EG-8	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700 対応不可
	EA-2 ／ EA-3 EC-1 ／ EC-2 ／ EC-3	1400 ～ 2400	2400.5 ～ 2700 対応不可
	EC-4 ／ EC-5 ／ EC-6	2000 ～ 2400	対応不可
CUBE	CF-1 ／ CF-4 ／ CF-6 ／ CG-0 ／ CG-1 ／ CG-2 ／ CG-3 ／ CG-4 ／ CG-7 CG-8 ／ CG-9	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700 対応不可
	CA-2 ／ CA-3 CC-1 ／ CC-2 ／ CC-3	1400 ～ 2400	2400.5 ～ 2700 対応不可
	CC-4 ／ CC-5 ／ CC-6	2000 ～ 2400	対応不可
CARLO/GIULIA	QF-1 ／ QG-0 ／ QG-1 ／ QG-2 QG-8	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700 対応不可
LUCENTE	PF-1 ／ PG-0 ／ PG-1 ／ PG-2	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
SINA	TF-1 ／ TG-0 ／ TG-1 ／ TG-2	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
DANTE	RF-1 ／ RG-0 ／ RG-1 ／ RG-2 RG-8 ／ RG-9	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700 対応不可
PALIO	BF-1 ／ BG-0 ／ BG-1 ／ BG-2	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
F/S	KF-1 ／ KF-7	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
MONSTER	OF-1 ／ OG-1	600 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
fabric door	CB-1 ／ EB-1 ／ TB-1 ／ RB-1 ／ BB-1	2100 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
Zenstyle®	ZK-1	2400 未満は対応不可	2400.5 ～ 2600 （2601 以上は対応不可）
VETRO	VG-1	2000 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
CAESAR	HF-1	2000 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
Automatic Door	P.323 をご参照ください		
MARCO	P.324 をご参照ください		

※片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、全シリーズ（ファブリックドアを除く）1800 ～ 2700 までとなります。
※ ZK-1 / CG-9 / RG-9 はオプションの隠し丁番はセレクトできません。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲

ドア・引き戸の幅特注

シリーズ	型番	W 寸法範囲　※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.2	標準セット価格× 1.4
E-style	EF-1 ／ EF-4 ／ EF-6 ／ EG-1 ／ EG-2 ／ EG-3 ／ EG-4 ／ EA-2 ／ EA-3	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
	EG-7	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
	EG-8 ／ EC-1 ／ EC-2 ／ EC-3 ／ EC-4 ／ EC-5 ／ EC-6	670 ～ 900	対応不可
CUBE	CF-1 ／ CF-4 ／ CF-6 ／ CG-0 ／ CG-1 ／ CG-2 ／ CG-3 ／ CG-4 ／ CA-2 ／ CA-3	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
	CG-7	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
	CG-8 ／ CG-9 ／ CC-1 ／ CC-2 ／ CC-3 ／ CC-4 ／ CC-5 ／ CC-6	670 ～ 900	対応不可
CARLO/GIULIA	QF-1 ／ QG-0 ／ QG-1 ／ QG-2	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
	QG-8	670 ～ 900	対応不可
LUCENTE	PF-1 ／ PG-0 ／ PG-1 ／ PG-2	590 ～ 900	対応不可
SINA	TF-1 ／ TG-0 ／ TG-1 ／ TG-2	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
DANTE	RF-1 ／ RG-0 ／ RG-1 ／ RG-2	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
	RG-8 ／ RG-9	670 ～ 900	対応不可
PALIO	BF-1 ／ BG-0 ／ BG-1 ／ BG-2	590 ～ 900	対応不可
F/S	KF-1 ／ KF-7	590 ～ 900	対応不可
MONSTER	OF-1 ／ OG-1	対応不可	1101 ～ 1350
fabric door	CB-1 ／ EB-1 ／ TB-1 ／ RB-1	590 ～ 900	900.5 ～ 1100
	BB-1	590 ～ 900	対応不可
Zenstyle®	ZK-1	対応不可（設定のある規格サイズ限定）	
VETRO	VG-1	839 ～ 900	900.5 ～ 1100
CAESAR	HF-1	590 ～ 900	対応不可
Automatic Door	P.323 をご参照ください		
MARCO	P.324 をご参照ください		

※片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、ペットドアタイプ（カロ）／ EG-8 ／ CG-8 ／ RG-8 ／ QG-8 は 670 ～ 900 それ以外は 590 ～ 900 までとなり、標準セット価格× 1.2 となります。※ ZK-1 ／ CG-9 ／ RG-9 はオプションの隠し丁番はセレクトできません。※ Zenstyle® には 2 × 4（壁厚 114）用の W 規格サイズの設定はございません。

クローゼットの高さと幅特注

開閉様式	W 寸法範囲 ※下地枠外で算出、〈　〉内は DW（ドアワイド）で算出		H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出	
2 枚折れ戸	615 ～ 947	標準価格× 1.4	600 ～ 2700	
3 枚折れ開き戸	901 ～ 1400	標準価格× 1.4	600 ～ 2700	
4 枚折れ戸	1185 ～ 1851	標準価格× 1.4	600 ～ 2700	
6 枚折れ戸	1757 ～ 2755	標準価格× 1.4	600 ～ 2700	
6 枚折れ戸（2 × 4 用）	1755 ～ 2753	標準価格× 1.4	600 ～ 2700	定額制
物入両開き戸	620 ～ 1054	標準価格× 1.4	500 ～ 2700	
物入片開き戸	335 ～ 552	定額制	500 ～ 2700	
スライド片開き戸	551 ～ 700	定額制	2101 ～ 2400	
物入 4 枚 /6 枚開き戸	〈283 ～ 500〉	標準価格× 1.4	500 ～ 2700	

※物入両開き戸・物入片開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合扉の価格は標準価格× 1.4 となります。
※ミラーオプションは H2400 までとなります。（MP-3、MK-4、MB-5、物入 4 枚 /6 枚開き戸は対応しておりません）

ドア・引き戸の壁厚特注

○特注金額は発生しません。

壁厚記号／基本壁厚	**A**／130 ㎜壁厚（在来 3.5 寸柱用）		**B**／145 ㎜壁厚（在来 4 寸柱用）		**C**／114 ㎜壁厚（2×4 工法）		**D**／70 ㎜壁厚（軽量鉄骨用）	
開閉様式	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲
片開き戸	**130**	ステルス枠 115 ～ 300 インセット枠 90 ～ 300	**145**	ステルス枠 115 ～ 300 インセット枠 90 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**70**	70 ～ 113
片引き戸 上吊 / 床レール（面付／埋込）	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300
アウトセット片引き戸・エンド枠なし 上吊 / 床レール（面付／埋込）	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**70**	70 ～ 113
アウトセット片引き戸・エンド枠つき 上吊 / 床レール（面付／埋込）	**130**	ステルス枠 115 ～ 300 インセット枠 90 ～ 300	**145**	ステルス枠 115 ～ 300 インセット枠 90 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**70**	70 ～ 113
引込みポケット戸 上吊	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300
2 枚引違い戸 上吊	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300
3 枚引違い戸（連動／非連動） 上吊 + 床レール	**187**	187 ～ 300	**187**	187 ～ 300	**171**	171 ～ 300	**187**	187 ～ 300
2 枚引込み戸 上吊	**187**	187 ～ 300	**187**	187 ～ 300	**171**	171 ～ 300	**187**	187 ～ 300
3 枚引込み戸 上吊	**239**	239 ～ 300	**239**	239 ～ 300	**223**	223 ～ 300	**239**	239 ～ 300

※スイングドアはドア枠の設定がないため、壁厚変更による寸法の影響は受けません。
※壁厚 114、70 はインセット枠仕様の設定はありません。
※マルコシリーズは P.324 をご覧ください。

クローゼットの壁厚特注

○特注金額は発生しません。

壁厚記号／基本壁厚	**A**／130 ㎜壁厚（在来 3.5 寸柱用）		**B**／145 ㎜壁厚（在来 4 寸柱用）		**C**／114 ㎜壁厚（2×4 工法）		**D**／70 ㎜壁厚（軽量鉄骨用）	
開閉様式	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲
固定折れ戸 2 枚／4 枚	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**90**	90 ～ 113
フリー折れ戸 2 枚／4 枚／6 枚	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**90**	90 ～ 113
折れ開き戸 3 枚	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**90**	90 ～ 113
物入両開き戸	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300
物入片開き戸	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300
スライド片開き戸	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲 【Automatic Doorの場合】

シリーズ	型番	W寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格×1.2	 標準セット価格×1.4	H寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2400（定額制）	 H2700（定額制）
DANTE	RF-1	700 ～ 900	900.5 ～ 1100	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
	RG-0		対応不可		対応不可
	RG-1				
	RG-2				
SINA	TF-1	700 ～ 900	900.5 ～ 1100	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
	TG-0		対応不可		対応不可
	TG-1				
	TG-2				
PALIO	BF-1	700 ～ 900	対応不可	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
	BG-0				対応不可
	BG-1				
	BG-2				
LUCENTE	PF-1	700 ～ 900	対応不可	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
CARLO GIULIA	QF-1	700 ～ 900	900.5 ～ 1100	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
	QG-0		対応不可		対応不可
	QG-1				
	QG-2				
F/S	KF-1 ／ KF-7	700 ～ 900	対応不可	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
CUBE	CF-1	700 ～ 900	900.5 ～ 1100	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
	CG-0		対応不可		対応不可
	CG-1				
	CG-2				
	CG-3				
	CA-2				
	CA-3				
E-style	EF-1	700 ～ 900	900.5 ～ 1100	1800 ～ 2400	2400.5 ～ 2700
	EG-1		対応不可		対応不可
	EG-2				
	EG-3				
	EA-2				
	EA-3				
fabric door	CB-1	700 ～ 900	900.5 ～ 1100	2100 ～ 2400	対応不可
	EB-1				
	TB-1				
	RB-1				
	BB-1	700 ～ 900	対応不可		

※重量制限（30kg）があるため、上表の型番以外は、Automatic Doorの設定がございません。
※Automatic Doorはステルス枠130壁厚（小壁厚55）㎜、片引き戸（上吊）のみの設定です。通常の片引き戸とは納まりが異なりますので、詳細寸法については納まり図でご確認ください。
※壁厚寸法特注範囲は130（小壁厚55）㎜～300（小壁厚225）㎜となります。
※鍵付の設定はございません。

寸法特注対応範囲【MARCO の場合】

サイズ／高さ・幅	高さ H1,800 ㎜～ H2,400 ㎜まで
	幅　DW670 ㎜～ DW930 ㎜まで
錠	錠の設定はございません。

壁厚特注　○特注金額は発生しません。

壁厚記号／基本壁厚	**A** ／ 130 ㎜壁厚（在来 3.5 寸柱用）		**B** ／ 145 ㎜壁厚（在来 4 寸柱用）		**C** ／ 114 ㎜壁厚（2 × 4 工法）		**D** ／ 70 ㎜壁厚（軽量鉄骨用）	
開閉様式	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲
2 枚引違い戸 上吊	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300
2 枚引込み戸（連動） 上吊	**177**	177 ～ 300	**177**	177 ～ 300	**165**	165 ～ 300	**177**	177 ～ 300
2 枚引分け戸 上吊	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300
アウトセット 2 枚引分け戸 上吊	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**70**	70 ～ 113
3 枚引違い戸（連動） 上吊 + 床レール／面付・埋込 V	**177**	177 ～ 300	**177**	177 ～ 300	**165**	165 ～ 300	**177**	177 ～ 300
2 本溝 4 枚引違い戸 上吊	**130**	115 ～ 300	**145**	115 ～ 300	**114**	114 ～ 300	**130**	115 ～ 300

Q & A

NO	質問	回答
1	H2,700 の扉は作れませんか？	耐荷重の問題で H ①仕上がり H2,400 以上は対応不可です。
2	3 枚引込み戸の設定がないのは何故ですか？	3 枚引込み戸は連結金具の設置が同一箇所に 2 個必要な為、扉のかぶり寸法が 130 ㎜必要です。（図 1） マルコは框が 100 ㎜なので、ガラスから奥の扉の框が見えてしまいます。その為、設定はありません。 ※ 2 枚引込み戸を 2 セット購入して現場で扉を連結する事はできません。 ※ 3 枚引違い戸を引込み納まりにする事もシンクロ連動ユニットが足りない為、できません。  （図 1）
3	3 枚引違い戸【 非連動タイプ】の設定がないのは何故ですか？	マルコシリーズの売りであるソフトクローズ機能が付けられない為です。
4	4 本溝 4 枚引違い戸はないのですか？	マルコシリーズの売りであるソフトクローズ機能が付けられない為、設定しておりません。

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

フルハイトドア®をご購入後

室内ドア取扱安全上のご注意

必ずお守りください

以下に示す注意事項に関しましては、製品を安全に正しくお使い頂き、日常生活において危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容のものですので、必ずお守りください。

⚠ 注　意

⚠	扉を開けたままにしないでください。風などにより突然閉まることがあり、指を挟んだり、扉内部のガラス・鏡の割れや、開閉動作範囲内の家具等に損傷をあたえる恐れがあります。
⚠	扉に寄りかかったり、強く開閉したり押したりしないでください。扉が破損や脱落したり、ガラス・鏡が割れる恐れがあります。
⚠	ハンドルに重い荷物を掛けたりすると、故障の原因になります。
⚠	扉やハンドルにお子様がぶら下がって遊ばないように気をつけてください。転倒、落下事故や故障の原因になります。
⚠	乳幼児が開閉を行わないよう、また、乳幼児が近くにいる時の扉の開閉には十分ご注意ください。
⚠	ハンドルは使い勝手上、子供の顔付近の高さに取り付けられており、出っ張りがあります。お子様のケガや衣服の引っ掛かりにご注意ください。
⚠	扉を開閉したときに、家具などの障害物が当たらないようにしてください。
⚠	扉は開閉する際に隙間ができます。指やつま先等をはさまないように気をつけてください。
⚠	ヒンジの調整には十分な注意が必要です。むやみにヒンジカバーを外さないでください。
⚠	片開き戸のオプションのマグネットストッパーを取り付ける場合は、必ず扉中央より戸先側に取り付けてください。吊元側に取り付けると床付マグネットストッパー及びヒンジに過度な負荷がかかり金物の破損や扉が脱落する恐れがあります。
⚠	折戸を開閉する際は、扉同士に隙間が出来ますので手足や指を挟まないように気をつけてください。特に取手レス（２型・５型）の手掛けは扉同士の隙間付近にあります。閉じる時は扉の折れ部分に指をいれないようにお気をつけください。 

保証期間及び保証内容に関して

弊社製品の品質保証期間及び保証内容を以下の規定に基づき対応させて頂きます。

1 保証内容

①取扱説明書・施工手順書・本体添付ラベル等の注意書に沿った施工・使用状態で保証期間内に故障した場合は無料修理をさせていただきます。
②保証期間内であっても、免責事項に該当する場合は有料修理となります。

2 保証期間

保証期間はお引渡し日を起点として2年とさせて頂きます。

3 免責事項

1) 製品納入時においてのキズ・破損等、製品納入日より7日以内で申し出がなかったもの。
お願い事項：キズの場合、扉のキズ部、梱包材のキズ当該部、梱包箱に添付されているラベルの写真をご提供ください。 **送付先 cs@fullheight-door.com**
2) 天災等自然現象・周辺環境等の影響による不可抗力に起因するもの。
3) 建物自体の変形、入居後における増改築や改修工事に起因するもの。
4) 入居者または第三者の不適切な使用状況または維持管理に起因するもの。
5) 苛性ソーダや強塩酸等の強い薬品を使用した場合の損傷。
6) 製造時の技術水準では予測が困難な現象に起因する不具合。
7) その他、当該製品の不具合が弊社の責によらない場合。
8) 消耗部品の取替えや修理による故障及び損傷。
9) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷。
10) 建物の設計構造に起因、または施工上の不具合（損失、紛失、加工・組立ミス）によるもの。
11) 施工手順書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障及び損傷。
12) 用途以外に使用された場合の故障及び損傷。（例えば、屋内用を屋外用に使用された場合等）
13) 納入後、1年以上経過した場合の虫害。
14) 製品の通常使用における経年変化によるキズ、変色、汚れ、劣化、磨耗等。
またはそれに起因する損害。
15) 犬・猫・鳥・ねずみ等の小動物や、虫等の行為に起因する不具合。
16) 極端に乾湿を繰り返す部位又は異常な高温・多湿となる部位に取り付けられたもの。
17) その他、当該不具合の発生が弊社の責めによらないもの。

4 その他

遮音性能・防音性能については保証対象外とします。

対象製品	保証内容	保証箇所	不具合現象	品質保証期間	
				起算日	期間
建具（ドア・折れ戸）	通常使用において外観上著しい変質及び変形が生じないこと	扉・枠・金物等	建具の変形、変質による開閉に不具合を生じるまたは本来の機能を満たせなくなった場合	お施主様への物件お引き渡し日より	お引渡し後2年間（12ヶ月未満の空家期間を除く）
造作材	外観上著しい変質及び変形が生じないこと	基材・表面材	変形及び変質の見られる場合	お施主様への物件お引き渡し日より	お引渡し後2年間（12ヶ月未満の空家期間を除く）

お手入れ方法

扉・金物のお手入れ



■ ホコリは、水に浸し固く絞った布で汚れを落とした後、柔らかい布で乾拭きしてください。

■ 手垢・泥汚れなどの落ちにくい汚れは薄めた中性洗剤に浸した布で落としたのち、洗剤が残らないよう乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

■ 鉛筆で書かれた汚れは、消しゴムで軽く消してください。

■ 水性ペンで書かれた汚れは薄めた塩素系漂白剤に浸した布で軽く叩くように拭いたのち、水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。

■ お茶等がかかった場合は直ちに水に浸し固く絞った布で叩くように拭いたのち、塩素系漂白剤を浸した布で軽く叩くように拭き、再度水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。

■ ソース・コーヒー等がかかった場合は、塩素系漂白剤に浸した布で軽く叩くように拭き、再度水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。

■ 表面がクロス仕上げの扉のお手入れは、壁紙（クロス）と同じ方法で行ってください。

■ 表面が襖仕上げの扉のお手入れは、はたき等でホコリを落としてください。襖は『紙』のため汚れを落とすことは出来ません。扉の開閉の際は、汚れや水分が付いた手で襖紙に触れないようにしてください。

■ ガラスは表面にキズが付くと割れるおそれがありますので、水に浸し固く絞った柔らかい布で汚れを落とした後、柔らかい布で乾拭きしてください。

■ ガラスのフィルム面は、水に浸し絞った柔らかい布で一定方向（往復しない）に強く擦りすぎないように汚れを拭き取ってください。無理に擦るとフィルムにキズが付く恐れがあります。

■ ゼンスタイルの採光部分と鏡面仕様のルチェンテの扉の汚れは、水に浸し固く絞った柔らかい布で汚れを落としたのち、柔らかい布で乾拭きしてください。
（固いもので擦るとキズが付く恐れがあります。柔らかい布をご使用ください。）



■ 油性マジック・クレヨンで書かれた汚れは、完全に取ることはできません。

■ ハンドル・引手・取手表面の清掃は、乾燥した柔らかい布で定期的に軽く拭いてください。汚れがひどい場合は水または中性洗剤を水で 5 ～ 10% 程度に薄めて浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた布で乾拭きしてください。

鍵の抜き差しがスムーズではない・重いときのお手入れ

■ キーの凹凸の山形に沿って鉛筆で黒く塗り、鍵穴に入れて、数回抜き差ししてください。
１回でスムーズにならない時は同じ方法を繰り返してください。
※抜き差しがスムーズになりましたら、キーの黒い粉を拭き取ってください。
※上記のほか抜き差しをスムーズにする錠前潤滑油が市販されています。

無塗装仕上げの取り扱いについて

■ 水濡れ厳禁

■ 無塗装のシナ杢目表面材は大変デリケートです。皮脂や水滴がついてしまうとシミになり拭き取ることが出来ませんのでお取扱いには充分ご注意ください。

■ 水に濡れたり、汚れを水拭きされますと乾いた後に塗装してもシミが出来ますのでお取扱には充分ご注意ください。

■ 生木を使用しておりますので紫外線を含む自然光により色の変化が生じます。

■ 下処理をせずいきなり塗装すると表面材自体に毛羽立ちが生じる事があります。より平滑に仕上げるためには塗装前に番手が細かいペーパーで軽く木目に沿って研磨することをお奨めいたします。

■ 現場塗装の際､必ず木目方向に沿って塗装してください｡板の上部から下部まで一度に塗ってください。途中で塗り直すとその部分が濃くムラになることがあります。また木目方向に直交(横向)に塗装はしないでください。塗料が乾燥した後、ハケ目など筋が出ます。

■ 塗料を一度に厚く塗ると表面材自体に含まれる空気によって塗料が白化する事があります。より綺麗な仕上がりにするためには２～３回程度薄く重ねて塗ることをお奨めいたします。

■ 自然塗料（オスモ・バトンなど）は非常に浸透性が高くムラになりやすい為、
必ず下塗り→中塗り→仕上げの工程で塗装してください。

NG!!

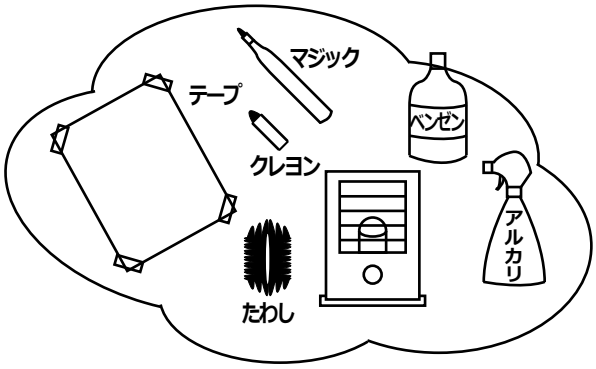

注意事項

■ 酸性・アルカリ性の洗剤、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
変色や変質、シートの膨れや捩れ、塗装・メッキの剥がれや錆の原因になります。

■ ポスター類等の固定などで長時間粘着テープを貼り付けるのはやめましょう。
表面材が剥がれたり汚れ、破損の原因になります。

■ ストーブなどの熱源を近づけないでください。また、直接熱風をあてないでください。
扉が変形する恐れがあります。

■ 扉に付いているハンドル・引手・取手には保護膜が塗られており、それが変色を防いでおります。表面をキズ（※１）つけたり、汚れや家庭用洗剤（※２）が付着したまま放置しますと変色につながりますのでご注意ください。
※１…金属同士の衝突（例えば指輪・時計など）※２…アルカリ性・酸性のもの

メンテナンス 各種金物の調整方法

1 インセット枠の調整

2 出入り口片開き戸

3 引き戸

①上吊戸の吊車調整 ②床付レール引き戸の戸車調整
③引き戸鎌錠受け調整

4 クローゼット

①固定折れ戸金物調整 ②フリー折れ戸金物調整
③物入両開き戸・片開き戸の丁番調整







1 インセット枠の調整

- 調整は六角レンチΦ８にて必ずロックを解除してから行ってください。
- 調整は六角レンチΦ 10 にて調整範囲± 2.0 ㎜内（12 ㎜～ 16 ㎜）で行ってください。
  ※インセット枠出荷時の見付寸法はクロス施工後 14 ㎜の設定となっております。
  ※ 16 ㎜以上飛び出すと勘合しなくなり、はずれる恐れがあります。
- 調整後は六角レンチΦ８にて必ずロックをしてください。
- 調整は３WAYレンチもしくは市販品の六角レンチΦ8､Φ10 で行ってください。

六角レンチ



インセット枠調整範囲①



インセット枠調整範囲②



調整前にロックを解除してください。



六角レンチの回転方向



調整後は必ずロックをしてください。



2 出入り口片開き戸

フルハイトヒンジの調整

◆ ドアを閉めた状態で３方向の調整が可能です。
※左右・前後調整用の固定ねじは２回転以上は緩めないでください。
※部品の各調整に電動ドライバーを使用しないでください。
部品を破損する恐れがあります。



ラッチ受けの調整

【手順】
プラスドライバーでねじを回して調整を行う。



ヒンジ用入隅レンチ



1 邸に 1 つ付属します。

【1】上下調整 (下ヒンジで調整)

※写真はＲ勝手となります。



【2】左右調整 (上･下ヒンジで調整)

①ねじを緩める　②調整する　③ねじを固定する



【3】前後調整 (上･下ヒンジで調整)

①ねじを緩める　②調整する　③ねじを固定する

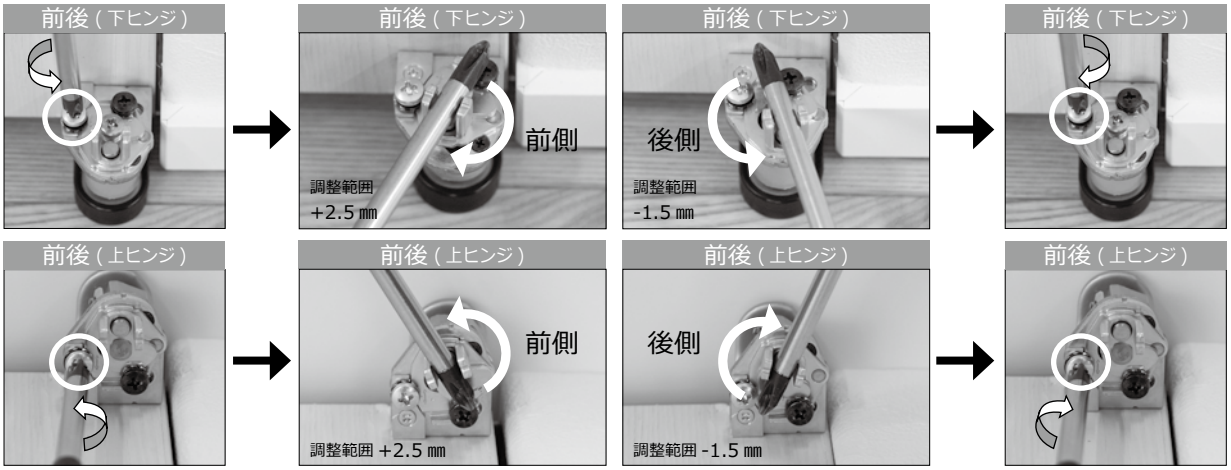

□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

3 引き戸

※調整には電動ドライバーを使用しないでください。
部品を破損する恐れがあります。

①上吊戸の吊車調整



上下・左右方向の調整が可能です。





※吊車調整前に

ソフトクローズ対応の吊車では上下左右の調整前に跳ね上がり防止ナットをスパナで緩めてから調整を行ってください。（調整後はナットを締めてください。）



②床付レール引き戸の戸車調整



上下・左右方向の調整が可能です。





③引き戸鎌錠受け調整



上下・前後方向の調整が可能です。





4 クローゼット

※調整には電動ドライバーを使用しないでください。
部品を破損する恐れがあります。

①固定折れ戸金物調整



上下、左右、前後の 3 方向の調整が可能です。









②フリー折れ戸金物調整



上下方向の調整が可能です。



③物入両開き戸・片開き戸の丁番調整



上下、左右、前後の 3 方向の調整が可能です。







□製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。

ドアの取り外し方《フルハイトヒンジ》

2018 年 9 月 15 日発行のフルハイトドア ®セレクトカタログご注文分よりフルハイトヒンジの形状が変わりました。



上部



下部

①ヒンジカバーを手前にスライドして外します。

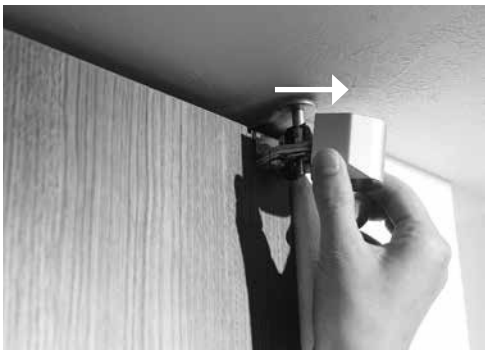

②ストッパー（ブラック色）を手前に引いて外します。



※下側も同様にヒンジカバーを外しておきます。

③扉を 45°以上開いた状態にして上の方を持ち、ヒンジ側へ押すとヒンジ軸から外れます。



▶▶▶



④下側は扉をそのまま持ち上げてヒンジから抜きます。

※扉を吊り込む場合は上記手順を③→②→①の順に行ってください。

◎ VOC 対策

神谷コーポレーションの製品はF☆☆☆☆対象品です。
構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品郡	品番	内装仕上げ部材																
		合板	基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス	木材 + 鏡	框接合材	下地材 + アルミ調 樹脂 見切り	下地枠	木口面 (扉表面)	金物加工	木材 + ルーバー
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
開き戸 引き戸	HF1(NO,NC)/RF1/RG0/RG1/RG2/RG8/RG9/TF1/TG0/TG1/TG2/OF1(AA,BB,CC,ZZ,DD)/OG1(AA,BB,CC,ZZ,DD)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
	ZK1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
	CF1/CF6/EF1/EF6/PF1/QF1/OF1(SH)/EC1/EC2/EC3/CC1/CC2/CC3		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
	CG0/CG1/CG2/CG3/CG8/CG9/EG1/EG2/EG3/EG8/PG0/PG1/PG2/QG0/QG1/QG2/QG8/EC4/EC5/EC6/CC4/CC5/CC6/OG1(SH)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
	CG7/EG7		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
	EA2/EA3/CA2/CA3		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
	KF1/KF7		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆								
	BF1/HF1(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	
	BG0/BG1/BG2		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	F☆☆☆☆					(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	
	CF4/EF4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆						F☆☆☆☆		
	CG4/EG4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		
ファブリック	CB1/EB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
	TB1/RB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
	BB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
マルコ	CM9		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	
クローゼット	MC1/MC2/MC4/ME1/ME2/ME4/MP3/MP4/MK4				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆								
	MS4/MR4				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		F☆☆☆☆								
	MB5/MB4				F☆☆☆☆					F☆☆☆☆								
インセット枠	K				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆											
下地枠	KG/AG/BG/CG	F☆☆☆☆													F☆☆☆☆			
ステルス枠	SG/NG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			
ライン窓台 巾木	KPSI/KPSM/KPSP/KPSF/KPLC				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆											
ウォールスルー	WS1/WS2	F☆☆☆☆									F☆☆☆☆							
玄関収納	GE				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆									
	GG/GS				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆									
	GC2/GE2			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆						

神谷コーポレーション株式会社

住宅部品表示ガイドライン

確認申請時や現場で確認が円滑かつ容易に行われることを目的に、社団法人日本建材産業協会など関係4団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。内装仕上げ規制対象品にガイドラインによる表示をし、建築確認時のサポートをします。
「住宅部品表示ガイドライン」により建築確認時に認定書やMSDS等の提出は不要となります。

kamiya ShowRoom Network

横浜ショールーム

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島 2-19-2
横浜神谷ビル 8F
TEL.045-451-0234／FAX.045-451-0222

営業時間 10：00～17：00（完全予約制）
※ご予約は前日までにお願い致します

定休日 水曜日（祝祭日の場合もお休みとなります）



名古屋ショールーム

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-6-10
SUZU1ビル1F・5F
TEL.052-212-6987／FAX.052-212-6988

営業時間 10：00～17：00
※フリー入場可能ですが、ご予約の方を優先致します

定休日 月曜日・火曜日（祝祭日の場合もお休みとなります）



大阪ショールーム

〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町1-5-9
ゼニヤベストビル2F カドヤ㈱内
TEL.06-6615-8371／FAX.06-6615-8378

営業時間 9：00～17：00（予約制）
※ご予約は前日までにお願い致します

定休日 日曜日、祝日



金沢ショールーム

〒920-0211
石川県金沢市湊3-62　黒崎産業㈱内
TEL.076-238-9922／FAX.076-238-7073

営業時間 平　日 9：00～17：00（予約制）
土曜日 9：00～16：00（予約制）
※ご予約受付は平日(月～金)に承ります

定休日 日曜日、祝日



広島ショールーム

〒731-3165
広島県広島市安佐南区伴中央2-4-9-9
㈱プラス・デコレー内
TEL.082-848-1147／FAX.082-848-7317

営業時間 10：00～17：00（予約制）
※ご予約受付は平日(月～金)に承ります

定休日 日曜日、祝日



香川ショールーム

〒769-1101
香川県三豊市詫間町詫間890-1
㈱喜田建材　DEMI1/2内
TEL.090-4504-8630／FAX.0875-23-7230

営業時間 9：30～18：30（予約制）
※ご予約は前日までにお願い致します

定休日 なし



［無人ショールーム］

無人SRの詳細はコチラ

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。密集・密接・密閉なく、安心した環境で商品をゆっくり見学いただけます。

無人 新潟ショールーム

〒951-8068
新潟市中央区上大川前通一番町154番地
東芝新潟ビル2F
TEL.0463-94-6203（湘南オフィス）

営業時間 10：00～17：00（予約制）
※ご予約は前日の15:00までにお願いいたします

定休日 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります）
※webサイト内の新潟ショールーム営業カレンダーをご確認ください



無人 久留米ショールーム

7.15 OPEN

〒839-0807
福岡県久留米市東合川3-1-9
高嶋造園ビル201
TEL.0463-94-6203（湘南オフィス）

営業時間 10：00～17：00（予約制）
※ご予約は前日の15:00までにお願いいたします

定休日 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります）
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください





詳細はコチラ

出前ショールーム「夢はこ」

「夢はこ」は自宅にも呼べる出前ショールームです

小回りのきく２ｔトラックをベースに
独自改良を施した出前ショールーム。
軽快なフットワークで、日本全国行けるとこならどこへでも行きます。
ご自宅や会社の駐車場まで伺いますが、駐車場がない方、スペースが不安な方も一度お気軽にお問い合わせください。



※お問合せ・ご予約は湘南オフィス/伊勢原工場までご連絡ください。

詳細はコチラ

＼毎週金曜日開催／ テクニカルルーム

神谷コーポレーション独自の納まりを
実際に体験できる施工セミナー会場です

フルハイトドア®の生産拠点である伊勢原工場敷地内に、観て・触って・体験できるセミナー会場がございます。基本的な枠の取付け方から、建具の吊込み方、細かい納まりまで、丁寧にお伝えします。
さらに実際に取付け体験もでき、ご希望によりフルハイトドア®生産過程もご覧いただけます！



※お問合せ・ご予約は湘南オフィス/伊勢原工場までご連絡ください。

事務所 **湘南オフィス / 伊勢原工場**
住 所 ：〒 259-1146　神奈川県伊勢原市鈴川 50　　TEL.0463-94-6203　FAX.0463-94-8295

湘南オフィス / テクニカルルーム

〒259-1146
神奈川県伊勢原市鈴川 50
TEL.0463-94-6203　FAX.0463-94-8295

横浜ショールーム

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島 2-19-2
横浜神谷ビル 8F
TEL.045-451-0234　FAX.045-451-0222

名古屋ショールーム

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦 1-6-10
SUZU1 ビル 1F・5F
TEL.052-212-6987　FAX.052-212-6988

大阪ショールーム

〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町 1-5-9
ゼニヤベストビル 2F　カドヤ㈱内
TEL.06-6615-8371　FAX.06-6615-8378

金沢ショールーム

〒920-0211
石川県金沢市湊 3-62　黒崎産業 ㈱内
TEL.076-238-9922　FAX.076-238-7073

広島ショールーム

〒731-3165
広島県広島市安佐南区伴中央 2-4-9-9
㈱プラス・デコレー内
TEL.082-848-1147　FAX.082-848-7317

香川ショールーム

〒769-1101
香川県三豊市詫間町詫間 890-1
㈱喜田建材　DEMI1/2 内
TEL.090-4504-8630　FAX.0875-23-7230

【無人ショールーム】

新潟ショールーム

〒951-8068
新潟県新潟市中央区上大川前通一番町
154 番地　東芝新潟ビル2F
TEL.0463-94-6203

久留米ショールーム

〒839-0807
福岡県久留米市東合川 3丁目1-9
高嶋造園ビル 201号
TEL.0463-94-6203

fullheight-door.com

2020/9/1 [BRD2008]