



2×4 工法専用

FHD[®] FULL HEIGHT DOOR 2026 VOL II
納まり図面集

選び方	寸法体系表			P. 4
使い方	基本納まり	枠	縦枠	P. 12
			上枠厚	P. 13
		壁	壁厚の種類	P. 13
			巾木	シンプル巾木
		注意点	直交納まり	P. 16
			入隅納まり	P. 17
	引き残し		P. 18	
	折り上げ天井		P. 19	
	Q & A		P. 20	
	仕様変更		P. 22	
	詳細寸法	厚み・形状	縦枠	P. 104
			扉	P. 105
		見付寸法	框・ガラス・ミラー	P. 106
			明かり窓	P. 109
		金物加工	ハンドル・引手・取手位置	P. 110
			開き戸 (ハンドル・錠・ラッチ受)	P. 111
			引き戸 (引手・錠・鎌錠受)	P. 114
			レール	P. 117
ソフトクローズ			P. 118	
有効開口寸法			P. 120	
その他	特注対応範囲	出入口ドア (幅・高さ・壁厚)	P. 122	
		クローゼット (幅・高さ・壁厚)	P. 123	
	専用寸法	POLKU (有効開口率)	P. 126	
		GALLERIA (フレーム)	P. 126	
		fabric door (カートリッジ)	P. 126	
その他	コンテンツ	VOC 対策	P. 128	
		CAD データ・施工手順書	P. 129	
	サービス	フルハイトモデルハウス	P. 130	
		テクニカルルーム	P. 131	
		施工解説動画	P. 131	
	全国ショールーム	P. 132		

図面集

図面集の見方

P. 24

出入口ドア

標準納まり

ステルス枠 クロス施工
ステルス枠 塗り壁施工

P. 39

P. 63

該当シリーズ

DANTE	BLACKLINE	GALLERIA
SINA	CARLO	fabric door
PALIO	GIULIA	POLKU
LUCENTE	CUBE	F/S
	Nsense	

専用納まり

GRANDE
CALM
Caro

P. 25

P. 29

P. 31

クローゼット

開き戸

物入片開き戸
物入両開き戸

P. 90

P. 91

該当シリーズ

DANTE	F/S	CUBE
SINA	LUCENTE	Nsense
PALIO		

折れ戸

固定折れ戸 2枚 / 4枚
フリー折れ戸 2枚 / 4枚 / 6枚
折れ開き戸 3枚

P. 84

P. 86

P. 89

周辺部材

ドア周り

レバーストッパー
サイレンサーキット
壁付ガイド
・引き戸
・折れ戸
ガラスユニット
・ウォールスルー

P. 96

P. 97

P. 99

P. 99

P. 101

本納まり図面集は **2 × 4 工法専用** です

在来工法・軽量鉄骨や本納まり図面集に記載のない専用納まりについては
納まり図面集 [通常版] または [準耐火構造版] をご確認ください。

寸法体系表

基本の納まり

FIVE
QUEENS

PALACE

Libertà

VETRO

TERA

FINA

Soloist

MILANO

CAESAR

GRANDE

fit

Indigo

Automatic
Door

CALM

Caro

Monster

ステルス枠
クロス施工

ステルス枠
塗り壁施工

インワード枠

インセット枠

クローゼット

周辺部材

詳細寸法
特注範囲

寸法体系表 Premium class/+Function F/S

Premium class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	親子戸		
					W	H	
					12	2,400	2,700
GRANDE グランデ	天然突板塗装 ウレタン塗装	590 ～ 900	1,800 ～ 2,700	GF-1	○	○	○
				GG-5			
備考欄					・ 凡例 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし		

+Function F/S (現場貼り用クロス仕上げ, 現場塗装用ペイント仕上げ)

シリーズ	仕 上 げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	片開き戸					片引き戸				
					W			H		W			H	
					06	07	08	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
F/S エフエス クロス・ペイント仕上	クロス下地 ペイント下地 片面プリントシート CUBE/Nsense	590 ～ 900	600 ～ 2,700	KF-1										
				KF-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				KF-7										
				KF-8										
備考欄					・ 凡例 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 2 枚引込み戸, 3 枚引込み戸, 3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください ・ スリット手掛けタイプの場合は SINA シリーズ (無塗装タイプ ZZ) をご選択ください									

クローゼット F/S (現場貼り用クロス仕上げ, 現場塗装用ペイント仕上げ)

型番	Color	2 枚折れ戸					3 枚折れ開き戸					4 枚折れ戸					6 枚折れ戸				
		規格寸法		特注寸法範囲			規格寸法		特注寸法範囲			規格寸法		特注寸法範囲			規格寸法		特注寸法範囲		
		W	H	【W】	【H】		W	H	【W】	【H】		W	H	【W】	【H】		W	H	【W】	【H】	
		06	2,400	2,700			12	2,400	2,700			12	16	2,400	2,700		12	2,400	2,700		
4 型	F/S 【MK-4】 クロス下地 ペイント下地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考欄		・ 凡例 【W】：下地枠外 (ROW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ※ () 内寸法は扉幅寸法です ○：標準設定 —：設定なし ・ 連続開き戸は壁厚 114 mm の設定がありません																			

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） W12：約 1,200 mm			

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸			
W		H			W		H			W		H			W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） 片開き戸 W06：約 650 mm W07：約 750 mm W08：約 800 mm 引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm																		

物入片開き戸									物入両開き戸									連続開き戸									
規格寸法								特注寸法範囲		規格寸法								規格寸法								特注寸法範囲	
W	H							【W】	【H】	W	H							W	H							【W】	【H】
05	06	900	1,200	1,800	2,400	2,700				07	12	900	1,200	1,800	2,400	2,700											
○	○	○	○	○	○	○	342 ～ 659	500 ～ 2,700		○	○	○	○	○	○	○	627 ～ 1,261	500 ～ 2,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） W05：約 550 mm W06：約 650 mm W07：約 750 mm W12：約 1,250 mm W 16：約 1,700 mm W26：約 2,600 mm																											

寸法体系表 High class

High class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	片開き戸					片引き戸					
					W			H		W			H		
					06	07	08	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	
PALIO パリオ	ウレタン塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	BF-1	○					○					
				BG-1, 2	—	○	○	○	○	—					
				BS-0							○	○	○	○	
				BF-4		—		—		○					
				BG-4		—		—		—					
DANTE ダンテ	天然突板塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	RF-1	○					○					
				RG-1, 2	—	○	○	○	○	—					
				RS-0										○	
				RF-4		—		—		○	○	○	○		
				RG-4		—		—							
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	RG-8	—	○	○	○	—				—		
		600 ～ 2,500	RG-9					2,500 まで				2,500 まで			
SINA シナ	天然突板塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	TF-1	○					○					
				TG-1, 2	—	○	○	○	○	—		○	○	○	○
				TS-0											
				TF-4		—		—		○					
				TG-4		—		—		—					
CUBE キューブ	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	CF-1	○					○					
				CG-1, 2, 3	—	○	○	○	○	—					
				CS-0										○	
				CF-4		—		—		○					
				CG-4, CS-2		—		—		—	○	○	○		
		H2,400 590 ～ 1,100 H2,700 590 ～ 900	600 ～ 2,700	CG-7	○				○	○					
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	CG-8	—	○	○	○	—				—		
600 ～ 2,500	CG-9					2,500 まで	—			2,500 まで					
Nsense エヌセンス	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	NF-1	○					○					
				NG-1, 2, 3	—	○	○	○	○	—					
				NS-0										○	
				NF-4		—		—		○					
				NG-4, NS-2		—		—		—	○	○	○		
		H2,400 590 ～ 1,100 H2,700 590 ～ 900	600 ～ 2,700	NG-7	○				○	○					
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	NG-8	—	○	○	○	—				—		
600 ～ 2,500	NG-9					2,500 まで	—			2,500 まで					
LUCENTE ルチェンテ	鏡面調プリントシート	590 ～ 900	600 ～ 2,700	PF-1	○					○					
				PG-1, 2	—	○	○	○	○	—		○	○	○	
				PS-0											
				PF-4		—		—		○					
				PG-4		—		—		—					
BLACKLINE ブラックライン	プリントシート	590 ～ 1,100	1,800 ～ 2,700	LF-1	○	○	○	○	○	○				○	
				LG-1	—					—		○	○	○	○
				LF-4		—		—		○					
		670 ～ 900	1,800 ～ 2,406	LG-6	—	○	○	○	○	—	—			—	
CARLO カルロ GIULIA ジュリア	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	QF1	○					○					
				QG-1, 2	—	○	○	○	○	—					
				QS-0								○	○	○	○
				QF-4		—		—		○					
				QG-4		—		—		—					
670 ～ 900	600 ～ 2,406	QG-8	—	○	○	○	○	—	—			—			
備考欄					・ 凡例 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 2 枚引込み戸, 3 枚引込み戸, 3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください										

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸						
W			H		W			H		W			H		W		H				
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700			
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
										－					○	○	－	○	○	○	○
										○					○	○	○	○	○	○	○
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
										－				○	○	－	○	○	○	○	
										○				○	○	○	○	○	○	○	
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
										－				○	○	－	○	○	○	○	
										○				○	○	○	○	○	○	○	
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
										－				○	○	－	○	○	○	○	
										○				○	○	○	○	○	○	○	
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
										－				○	○	－	○	○	○	○	
										○				○	○	○	○	○	○	○	
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
										－				○	○	－	○	○	○	○	
										○				○	○	○	○	○	○	○	
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
										－				○	○	－	○	○	○	○	
										○				○	○	○	○	○	○	○	

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）

片開き戸

W06：約 650 mm

W07：約 750 mm

W08：約 800 mm

引き戸

W12：約 600 mm

W14：約 750 mm

W16：約 800 mm

寸法体系表 +Function

+Function

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	カラー	型番	片開き戸					片引き戸				
						W			H		W			H	
						06	07	08	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
POLKU ボルク ルーバードア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ～ 1,100	1,800 ～ 2,700	DANTE	RL-1										
				LUCENTE	PL-1										
				BLACKLINE	LL-1										
				CARLO/GIULIA	QL-1										
				SINA	TL-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				PALIO	BL-1										
				CUBE	CL-1										
				Nsense	NL-1										
CALM カーム 遮音ドア	プリントシート	590 ～ 900	1,800 ～ 2,406	CUBE	CH-1	○	○	○	○	—	—				
				Nsense	NH-1										
Caro カロ ベットドア	プリントシート	670 ～ 900	1,400 ～ 2,700	CUBE	CC-1, 2, 3					○				○	
			2,000 ～ 2,406		CC-4, 5, 6					—				—	
			1,400 ～ 2,700	Nsense	NC-1, 2, 3	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○
			2,000 ～ 2,406		NC-4, 5, 6					—				—	
GALLERIA ガレリア アートドア	プリントシート	590 ～ 900	2,200 ～ 2,406	CUBE	CE-1										
					CE-2	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
					CE-3										
fabric door ファブリックドア 布でカスタムドア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ～ 1,100	2,100 ～ 2,700	DANTE	RB-1										
				SINA	TB-1										
				PALIO	BB-1	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○
				CUBE	CB-1										
				Nsense	NB-1										
備考欄						・ 凡例 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし									

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸			
W		H			W		H			W		H			W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
—					—					—					—			
—					—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—			
—					—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—			
—					—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
—					—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
—					—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—			
—					—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—			

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）

片開き戸 W06：約 650 mm W07：約 750 mm W08：約 800 mm

引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm

基本の納まり

GRANDE

CALM

Caro

ステルス枠
クロス施工

ステルス枠
塗り壁施工



クローゼット

周辺部材

詳細寸法
特注範囲

寸法体系表 CLOSET

CLOSET

型番	Color	2 枚折れ戸					3 枚折れ開き戸					4 枚折れ戸					6 枚折れ戸					
		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		
		W	H		[W]	[H]	W	H		[W]	[H]	W	H		[W]	[H]	W	H		[W]	[H]	
		07	2,400	2,700			12	2,400	2,700			12	16	2,400	2,700		26	2,400	2,700			
2 型 	CUBE Nsense 【MC-2】	○	○	○	619.5 ～ 952.5	600 ～ 2,700	○	○	○	907 ～ 1,406.5	600 ～ 2,700	○	○	○	○	1190 ～ 1,856	600 ～ 2,700	○	○	○	1,762.5 ～ 2,761.5	600 ～ 2,700
4 型 	CUBE Nsense 【MC-4】 DANTE 【MR-4】 LUCENTE 【MP-4】 SINA 【MS-4】 PALIO 【MB-4】	○	○	○	619.5 ～ 952.5	600 ～ 2,700	○	○	○	907 ～ 1,406.5	600 ～ 2,700	○	○	○	○	1,190 ～ 1,856	600 ～ 2,700	○	○	○	1,762.5 ～ 2,761.5	600 ～ 2,700
備考欄		・ 凡例 【W】：下地枠外 (ROW) 【H】：FL～仕上り (CH) ※ () 内寸法は扉幅寸法です ○：標準設定 —：設定なし ・ 連続開き戸は壁厚 114 mm の設定がありません																				

物入片開き戸								物入両開き戸								連続開き戸									
規格寸法						特注寸法範囲		規格寸法						特注寸法範囲		規格寸法								特注寸法範囲	
W	H					【W】	【H】	W	H					【W】	【H】	W	H					【W】	【H】	【W】	【H】
05	900	1,200	1,800	2,400	2,700			07	900	1,200	1,800	2,400	2,700			05	07	12	16	26	1,000	1,800	2,400	2,700	
○	○	○	○	○	○	(283) ~ (500)	500 ~ 2,700	○	○	○	○	○	○	(283) ~ (500)	500 ~ 2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	(283) ~ (600)	500 ~ 2,700	○	○	○	○	○	○	(283) ~ (600)	500 ~ 2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） W05：約 550 mm W06：約 650 mm W07：約 750 mm W12：約 1,250 mm W16：約 1,700 mm W26：約 2,600 mm																									

基本の納まり

GRANDE

CALM

Caro

ステルス枠
クロス施工

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット

周辺部材


詳細寸法
特注範囲

基本の納まり—枠・壁

縦枠

■ステルス枠


その名の通り、「こっそり」と壁の中に存在して枠の機能を果たすステルス枠は、従来のドアの納まりの常識を超えた、全く新しい形状。これによりドアを壁面化^{*}させ、すっきりとした空間が生み出されます。

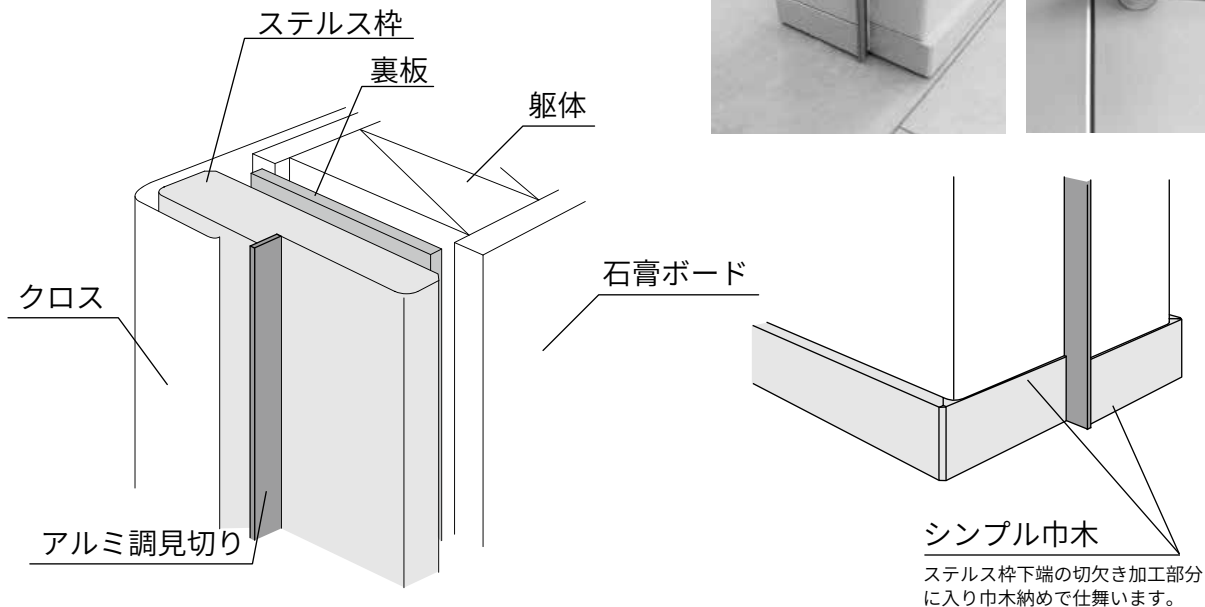

躯体にステルス枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスまたは漆喰等で仕上げて下さい。


※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク（黒褐色の斑点状の染み）が発生することがあります。アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

◎裏板について

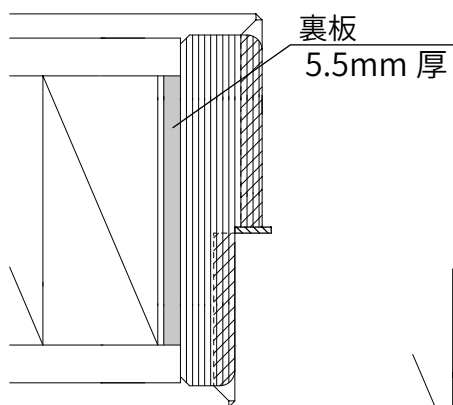

2×4 納まりはステルス枠と躯体の間に裏板を入れる納まりを推奨しています。

経年変化で躯体がやせた場合

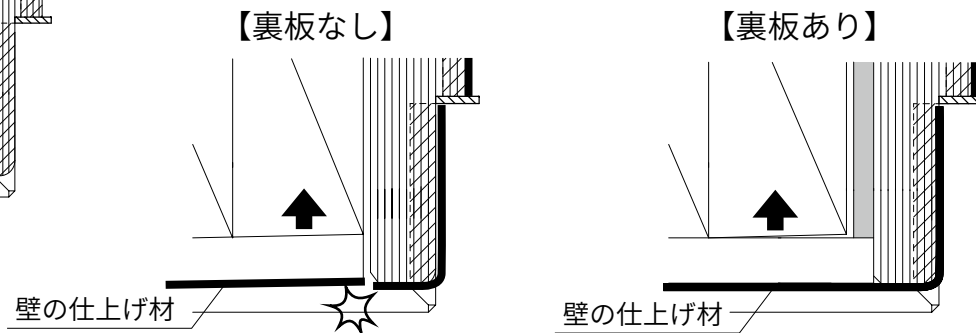


石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができ、クロスや塗装が割れる場合があります。

裏板が支えとなり石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができるのを防ぎクロスや塗装を割れずらくします。

基本の納まり一枠・壁

上枠厚

引き戸（上吊）、折れ戸、折れ開き戸の天井高納まりは、天井ボード勝ち納まりです。
※一部上枠勝ち納まりしか対応していない開閉様式もあります。

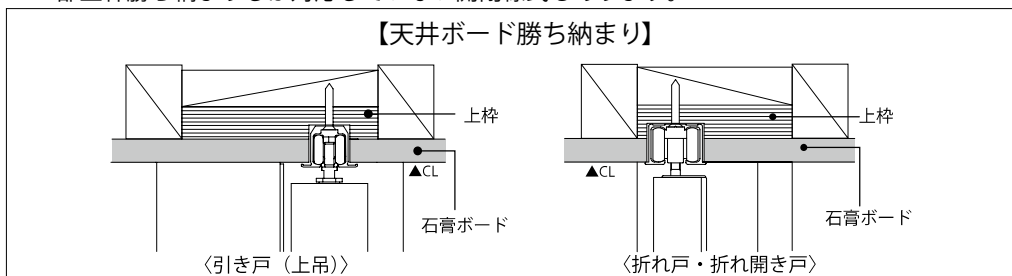

上枠の厚みは選択された天井ボード厚により異なります。
開口毎に天井ボード厚 9.5 mm、12.5 mm、15 mm の 3 種類から選んで下さい。
※シリーズ専用納まりの場合は、寸法が異なる場合がありますので、各納まり図掲載ページをご確認下さい。

天井ボード勝ち納まりの上枠の厚み		
9.5mm ボード用	12.5mm ボード用	15mm ボード用

(天井ボード厚 + 上枠の厚み ≒ 30mm)

壁厚

※規格壁厚以外のご指定ください（特注 / 無料）
壁厚対応範囲は P.348 をご確認ください

【2 × 4 工法】

C
114mm



C/114 mm壁厚
柱：89mm
石膏ボード：12.5 mm × 2

※2 × 4 工法を想定した納まりのため、厚み 5.5 mm の裏板と 2 mm のパッキン材が同梱されます。
同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも下地枠内寸法は必ず守って施工してください。





基本の納まりー巾木

シンプル巾木

ステルス枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。
縦枠下地の下部にはシンプル巾木用の切欠き加工があります。
他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意下さい。

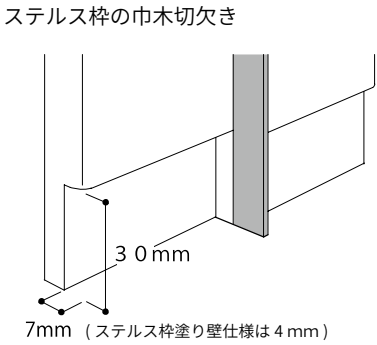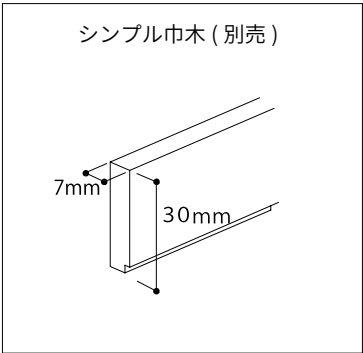

※下図はステルス枠を示す

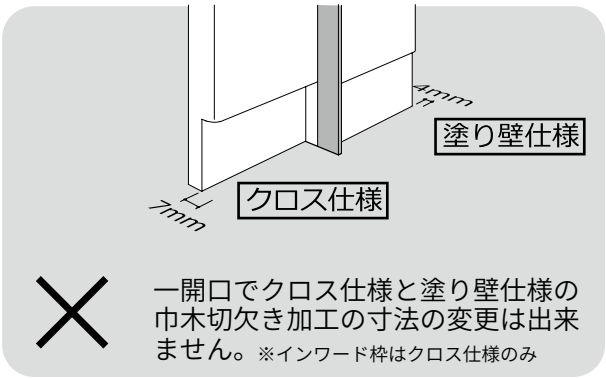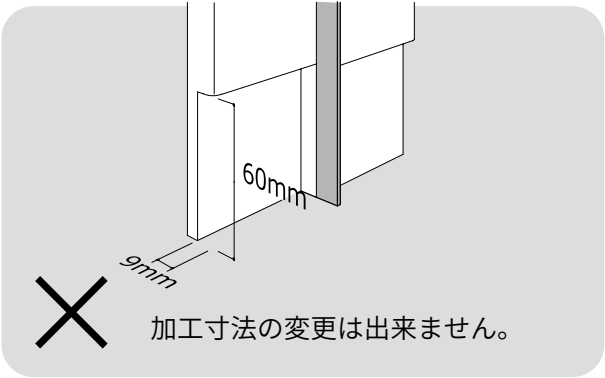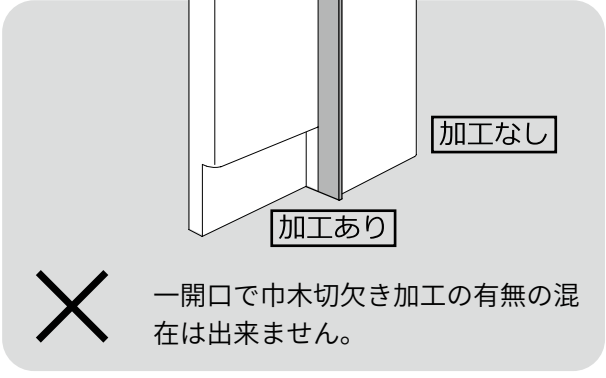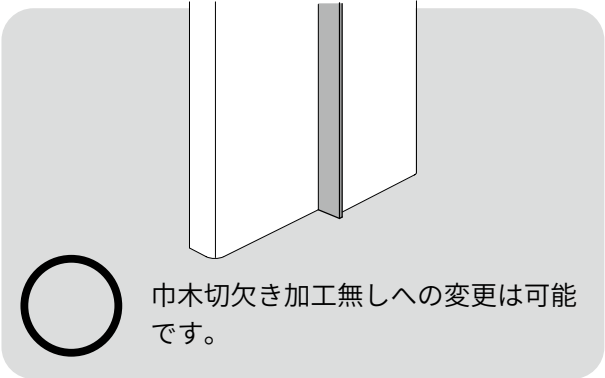


ステルス枠で他社製の巾木をご使用される場合

《巾木高さ 30 mm 以上の場合》 例：高さ 60 mm 現場で巾木に合わせて切欠いて下さい	《巾木高さ 30 mm 以下の場合》 枠仕様：巾木用切欠き加工あり 例：高さ 20 mm 隙間を埋木して下さい 枠仕様：巾木用切欠き加工なし 現場で巾木に合わせて切欠いて下さい
《巾木厚み 7 mm 以下の場合》 例：厚み 3 mm 隙間を埋木して下さい	《巾木厚み 7 mm 以上の場合に対応不可です》 例：厚み 9 mm の巾木を廻した場合 巾木が枠から 2 mm 出ます 入隅納まりの場合は枠を切欠いても納まりません 片開き戸 開閉の際に巾木に扉がすりすります 片引き戸 扉が閉まりきらず錠もかかりません


留め加工にて巾木をご使用の場合

片開き戸 (フルハイトヒンジ)

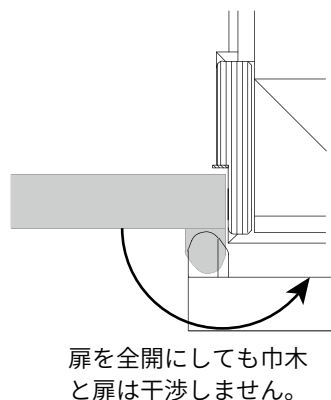

片開き戸 (隠し丁番) 親子戸

金物：110 度開き




【注意事項】

※ 110 度以上開くと金物が破損する恐れがありますので、戸当り等を設置して 110 度以上開かないようにしてください。



物入両開き戸

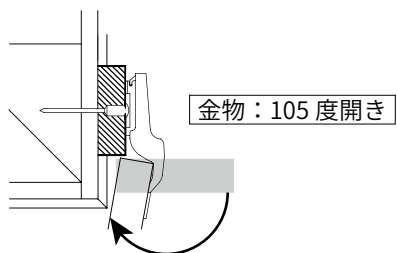


扉と巾木は干渉しません。
※但し現場の施工次第では干渉する事があります。

基本の納まりー注意点


直交納まり

縦枠下地同士が干渉します。現場にて加工が必要となりますのでご注意ください。

ステルス枠納まり

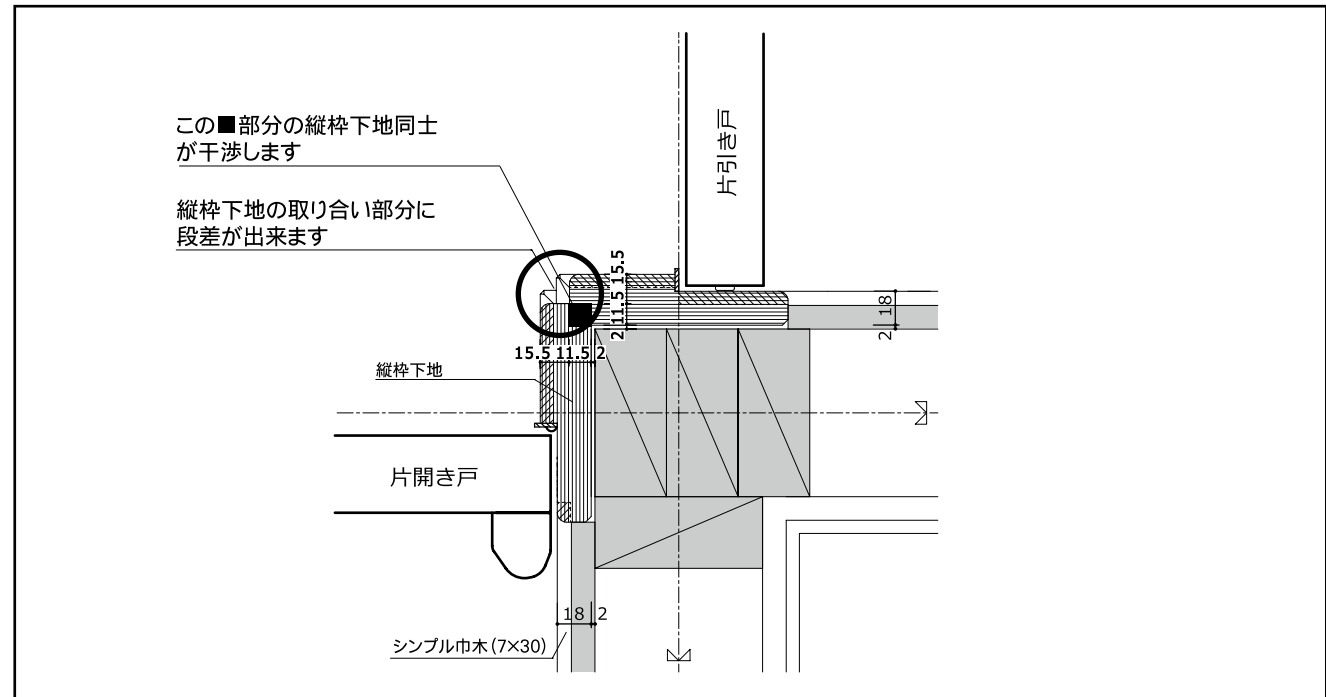

※但し、ステルス枠・片開き戸の開き側(扉を手前に引く側)は縦枠下地の切り欠きをすることはできません。
下図の3パターンの納まりになる場合は、縦枠下地が干渉しないようにどちらかの開口位置を矢印(←又は↑)の方向にずらして設置して下さい。(※ずらし寸法については、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上、お問合わせください。なお、下図納まり以外のずらし寸法のお問合わせには対応しておりません。)
また、柱-柱間の開口をずらす場合は、W寸法が特注寸法となる可能性がありますのでご注意ください。

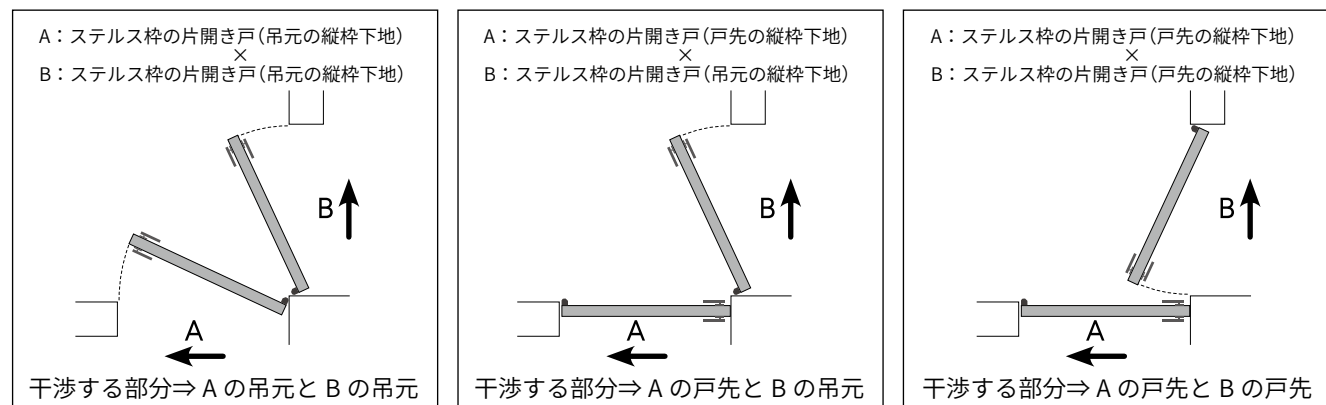


入隅納まりの注意点について

入隅で壁が直行する場合でも縦枠下地は必ず設置してください。
縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ます。
詳しくは納まり図面集[通常版]の「基本納まりー注意点」をご確認ください。

入隅納まり

縦枠下地の下部には、シンプル巾木がはまるように欠き込み加工をしております。


入隅の場合、縦枠下地と石膏ボードが接する部分に段差が出来ます。

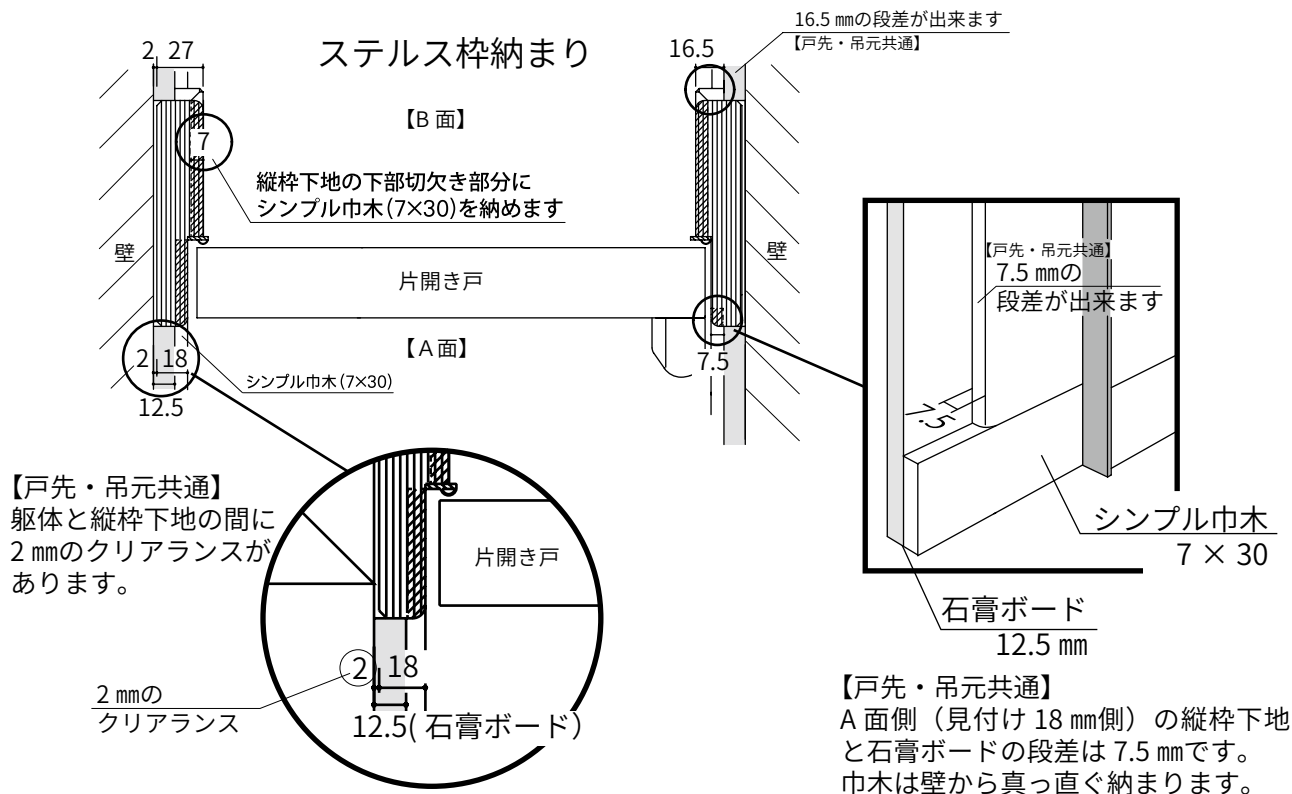

※開閉様式によっては段差が上図より大きい場合もあります。各納まり図をご確認下さい。

段差をなくしたり、段差が7.5mm以下の場合・・・


7.5mmの段差がないと、シンプル巾木と扉またはヒンジが干渉する場合があります。現場の納め方によって段差を7.5mmより小さくする場合や、縦枠下地と石膏ボードを面あわせとする場合はご注意ください。

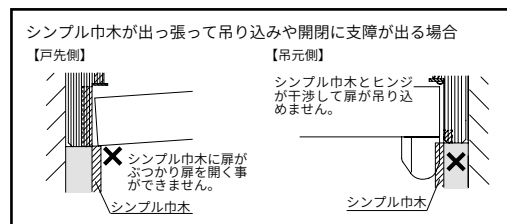


引き戸の入隅納まりの注意点

入隅納まりの場合、扉が当たる箇所が巾木と面になるように縦枠下地が壁から出っ張っています。縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ますので縦枠下地は必ず設置して下さい。

○ 標準納まり

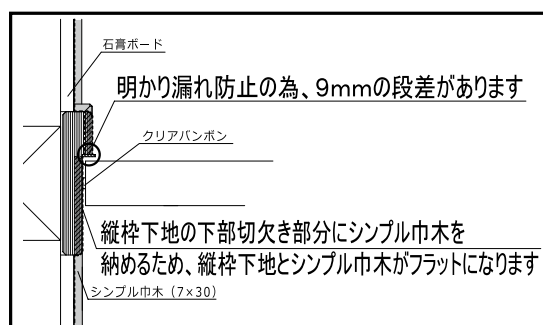

✕ 縦枠下地を使用しない場合

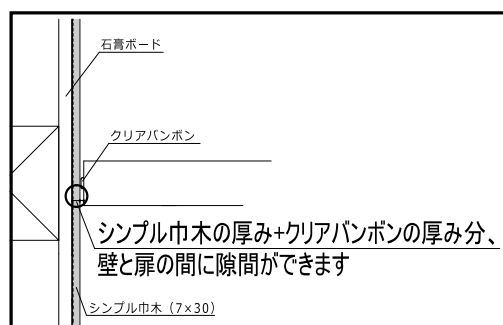

引き残し

基本的にフルハイトドアの引き戸は引き残しはありませんが、現場で納まり図通りの寸法になっていない場合は引き残しが発生します。
特に複数枚引き戸の連動タイプは扉同士が連動していて、階段状の引き残しになりますので、ご注意ください。

※シリーズによっては引き残しが発生する納まりが標準の場合もあります。
納まり図に引き残し寸法を記載しておりますので、納まり図を必ずご確認ください。

シンクロ連動引き戸の引き残しについて


連動式の2枚(3枚)引込み戸、4枚引込み戸(特注対応)で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。

必ず、W寸法を守って現場製作下さい。

※フィーナシリーズはシンクロ連動引き戸ではありません


(例)3枚引込み戸の場合

○ 納まり図通りの寸法

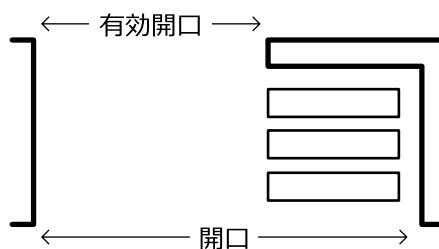

納まり図通りに現場製作→引き残しなし


✕ W寸法を守らなかった場合

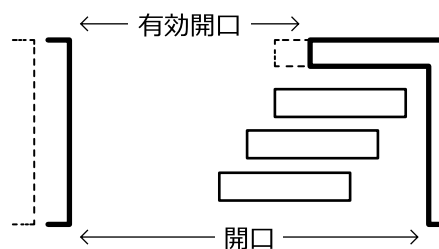

W寸法を守らなかった場合
→階段状に引き残しが発生


引き残しを作る場合

全ての扉が引き残しになる納まり




✕ 対応不可です

戸先の扉だけ引き残しができる納まり



✕ 対応不可です

シンクロ連動の引き残し



シンクロ連動で引き残しを作る場合は必ず階段状の引き残しができます


折り上げ天井

部屋内、部屋外で天井の高さが異なる折り上げ天井などの場合は下記の注意事項をご確認ください。


引き戸・折れ戸・折れ開き戸の折り上げ天井の納まり

《アウトセット引き戸以外》

折り上げ天井の場合は、天井の低い方の高さに合わせて下さい。
下がり壁納まりの枠を使用して下さい。

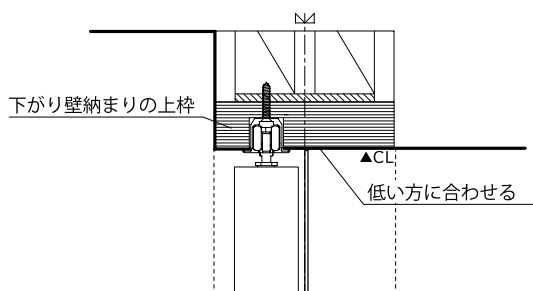


「天井高納まり」の枠を手配する場合
折り上げ天井での「天井高納まり」は推奨しておりません。

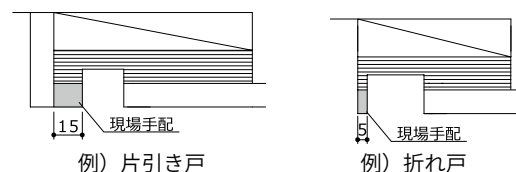


《アウトセット引き戸》

アウトセット引き戸の上吊仕様は折り上げ天井には対応しておりません。
折り上げ天井の場合は、床付きレール仕様で手配して下さい。

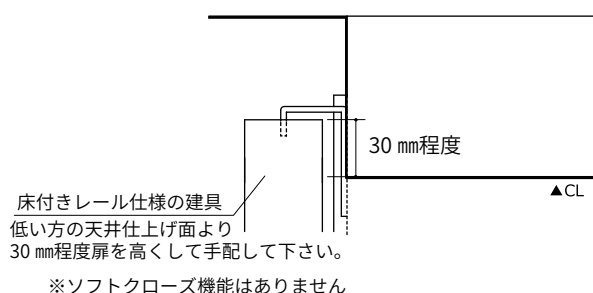


上吊仕様で納める場合

アウトセット引き戸は下がり壁納まりの設定はありません。
○の箇所の材は現場にてご用意下さい。

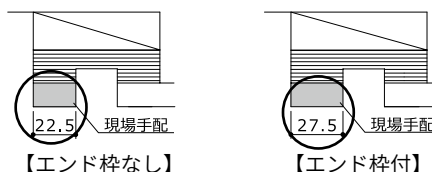


片開き戸の折り上げ天井について

天井納まりの枠を使用する場合

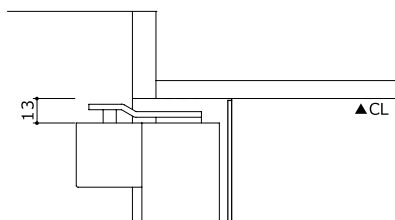


推奨の納まりです

下がり壁納まりの枠を使用する場合

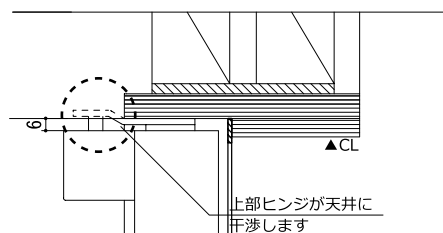

〈天井の低い側に扉が開く場合〉
扉が吊り込めません

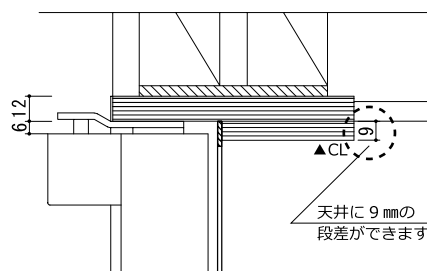

〈天井の高い側に扉が開く場合〉
低い側の天井に段差は発生しますが、
扉の吊り込みは出来ます

納まりについてよくある質問

Q&A

Nº	質問	回答
1	ステルス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚 (3 ミリ想定) 分を考慮し、扉幅設定が異なります。 左(L)吊元 右(R)吊元 部屋内：塗り壁 部屋内：塗り壁 --- 塗り壁 — クロス側 左(L)勝手 右(R)勝手 部屋内：塗り壁 部屋内：塗り壁 --- 塗り壁 — クロス側
2	部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？	扉が開閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。 戸の扉
3	上吊タイプの引き戸を取り付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。 扉 1 枚あたりの最大荷重は 40kg になりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 例：3 枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/ 枚×扉 3 枚 = 総荷重 120kg
4	クローゼット折れ戸の扉の出寸法を教えてください。	折れ戸の出寸法は下記の計算式で算出可能です。 扉の出寸法≒ (1 折れ分の扉幅 -100) / 2 ※数mmの誤差があるため正式な寸法が必要な場合はお問合せ下さい。

Q&A

Nº	質問	回答
5	手配後に折れ戸を固定折れ戸⇄フリー折れ戸に変更できますか？	変更可能です。 以下を参照ください。 [固定折れ戸→フリー折れ戸に変更する場合] フリー折れ戸用金物セットとフリー折れ戸用下部レールを手配して取り付けて下さい。  TKMK-2 フリー折れ戸用 金物セット (1折分)  TKKL-18 フリー折れ戸用 下部レール 上レールの計算式 2・4枚折れ戸：W②下地枠内 -3 (1本) 6枚折れ戸：(W②下地枠内 -3) /2 (2本) 下レールの計算式 2・4枚折れ戸：W②下地枠内 -14 (1本) 6枚折れ戸：(W②下地枠内 -14) /2 (2本) [フリー折れ戸→固定折れ戸に変更する場合] 固定折れ戸用金物セットを手配して取り付けて下さい。但し下部レールがすでに取り付けられている場合は、レールを取り外しビス穴を補修して下さい。  TKML-2 2枚固定折れ戸用 金物セット (1折分)  TKML-4 4枚固定折れ戸用 金物セット (2折分)
6	折れ戸の戸先側にミラーを取り付けたのですが。	オプションのミラーは戸先側には取り付けられません。 戸先側にミラーを取り付けた場合、ミラーの重みで扉が垂れて開閉に支障を生じる場合があります。 戸先側にミラーを取り付けた場合は保証対象外となります。

基本の納まりー仕様変更

2026 年 2 月発行カタログからの仕様変更

1. 隠し丁番 金物仕様変更

施工性向上のため、隠し丁番金物を変更いたします。
これにより、掘込タイプは全て廃止とし面付タイプに変更となります。

また、面付タイプが標準設定のTERA、コンシールドストッパー（オプション）も金物が変わります。

これまで隠し丁番が対応不可となっていた、インセット枠、RG-9型、CG-9型、NG-9型、LG-6型も新たにオプション対応が可能となりました。


※納まりが変わりますので、隠し丁番（掘込タイプ）とは枠・扉ともに互換性はありません。
※隠し丁番（掘込タイプ）が標準だったGRANDE、CALMも変更となるため、納まりが変わります。
※単品部材レバーストッパーは併用可能となります。サイレンサーキットは併用不可です。

■該当シリーズ

【Premium class】TERA / Zenstyle® / GRANDE
【High class】DANTE / SINA / PALIO / LUCENTE / BLACKLINE / CARLO / GIULIA / CUBE / Nsense
【+Function】POLKU / CALM / Caro / FS / GALLERIA fabric door

■該当開閉様式

片開き戸

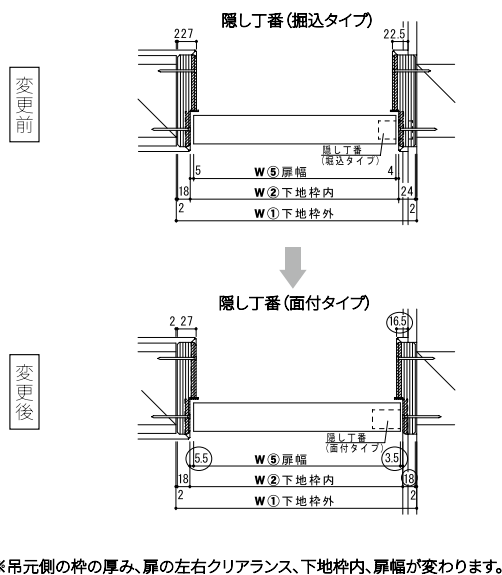

2. S-0型/S-2型 スリット部の仕様変更

S-0型（ラインスリット）/S-2型（ムーンスリット）のスリット部の
アクリルを廃止し、ガラスのみの仕様に変更いたします。


※S-0型はクリアガラスが標準となり、くもりガラスはオプション対応となります。
※S-2型はくもりガラスのみです。
※引き戸は上部または下部に框が付くデザインとなります。

■該当シリーズ

【High class】DANTE / SINA / PALIO / LUCENTE / CARLO / GIULIA / CUBE / Nsense ※S-2型はCUBE/Nsenseのみの設定
【+Function】Automatic Door

■該当開閉様式

片開き戸/片引き戸/引込みポケット戸/アウトセット片引き戸

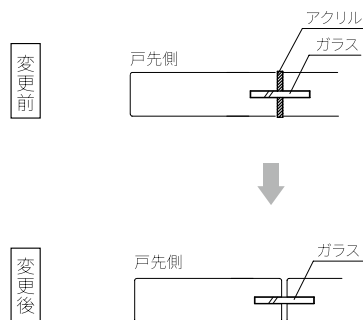

3. Monsterシリーズ 上吊引き戸の納まり変更及び2×4工法 / 準耐火仕様の設定廃止

上吊仕様のレール形状が変わります。
ツバ広タイプからツバ無しタイプとなり、レールが大きくなるため、納まりも変更いたします。
また、レール変更に伴い、2×4工法（114壁厚）/準耐火仕様の在来工法（135/150壁厚）の設定を廃止いたします。

※上吊レールはホワイト（B）とヘアライン（H）の2色設定です。
※床付レールタイプは納まりの変更はありません。
※3枚引違い戸（非連動）はソフトクローズ付のみとなります。
※ソフトクローズなしの対応はできません。
※引き戸は上部または下部に框が付くデザインとなります。


■該当シリーズ

【+Function】Monster

■該当開閉様式

片引き戸（上吊）/ アウトセット片引き戸（上吊）
引込みポケット戸（上吊）/ 2枚引違い戸（上吊）
2枚引込み戸（上吊）/ 3枚引違い戸（上吊+床付レール）
3枚引込み戸（上吊）

※詳細寸法はP.149～をご確認ください。

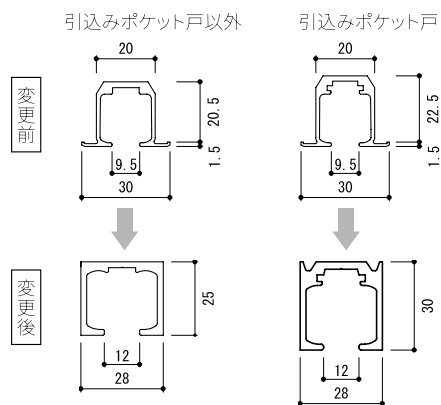

※引込みポケット戸は他シリーズより上枠が大きくなります。

4. クローゼット 幅特注範囲の変更及びW06/W12サイズ廃止

これまで物入片開き戸、物入両開き戸の4型のみ対応可能だったDW500～600mmの幅特注を、連続開き戸、全面ミラークローゼットにも対応可能といたします。

これにより、物入片開き戸、物入両開き戸はWサイズ統一のため、W06/W12サイズを廃止し、W05/W07サイズの特注範囲をDW600mmまで拡大いたします。

※MC-2型(取手レスタイプ)はDW500mm以上は対応不可です。
※オプションミラー付きはDW500mm以上は対応不可です。

■該当シリーズ
DANTE (MR-4型) / SINA (MS-4型) / PALIO (MB-4型)
LUCENTE (MP-4型) / CUBE・Nsense (MC-4型)
FS (MK-4型)
全面ミラークローゼット (MM-6、MM-7、MM-8型)

■該当開閉様式
物入片開き戸 / 物入両開き戸
連続開き戸 (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)
全面ミラークローゼット (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)

※規格寸法の詳細はP.267～をご確認ください。

物入片開き戸

- ・W06サイズ廃止
- ・W05サイズでDW600mmまで対応可能

物入両開き戸

- ・W12サイズ廃止
- ・W07サイズでDW600mmまで対応可能

連続開き戸

- MM6型 ブラックフレームタイプ
- MM7型 フレームレスロングハンドルタイプ
- MM8型 フレームレスプッシュラッチタイプ
- ・DW600mmまで対応可能

4. クローゼット プッシュラッチオプションの金物変更


プッシュラッチオプションの金物をマグネットタイプへ変更いたします。

※MM-8型はプッシュラッチが標準ですが、金物は変更となります。

■該当シリーズ
DANTE (MR-4型) / SINA (MS-4型) / PALIO (MB-4型)
LUCENTE (MP-4型) / CUBE・Nsense (MC-4型)
F/S (MK-4型)
全面ミラークローゼット (MM-8型)


■該当開閉様式
物入片開き戸 / 物入両開き戸
連続開き戸 (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)
全面ミラークローゼット (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)

※規格寸法の詳細はP.267～をご確認ください。

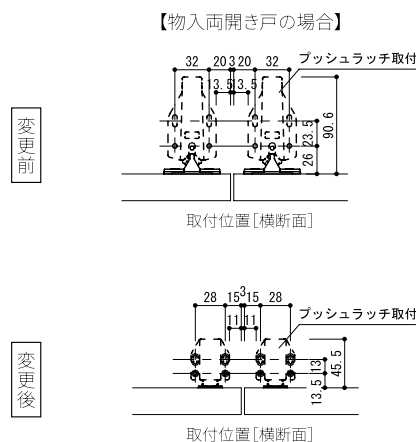

図面の見方

「フルハイトドア[®] 納まり図面集【2×4工法専用】」はフルハイトドア[®]の納め方や開閉様式毎の標準的な寸法を掲載しております。施工方法についてはホームページまたは下地枠納品時に同梱している「施工手順書」をご確認ください。また、商品のデザインや価格、納期はセレクトカタログに掲載しております。

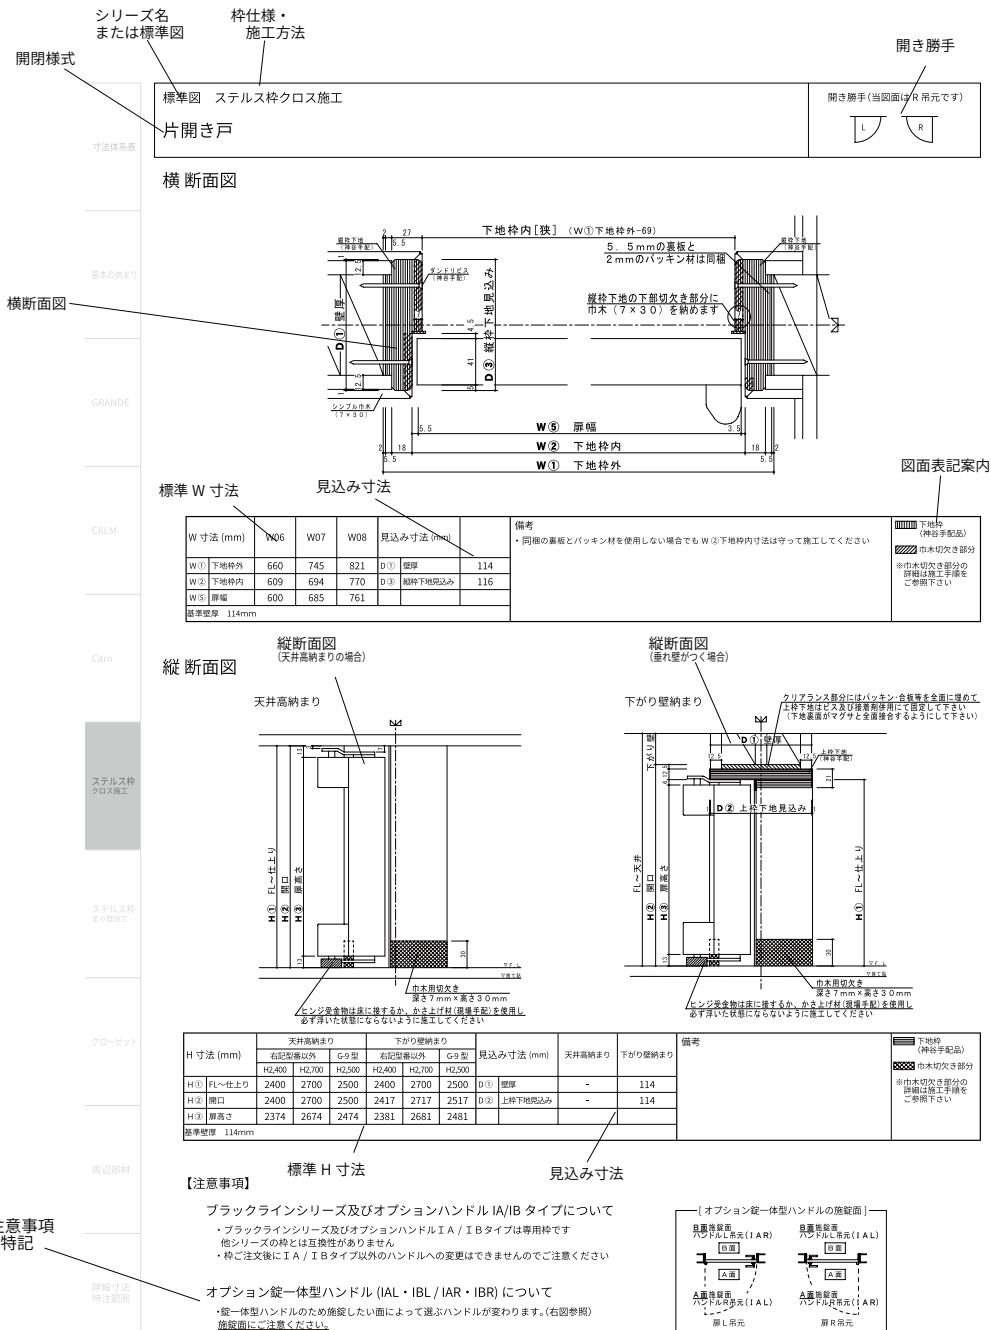

Premium class GRANDE



ステルス枠 クロス施工


親子戸

P. 26


寸法特注対応範囲

P.122





横断面図

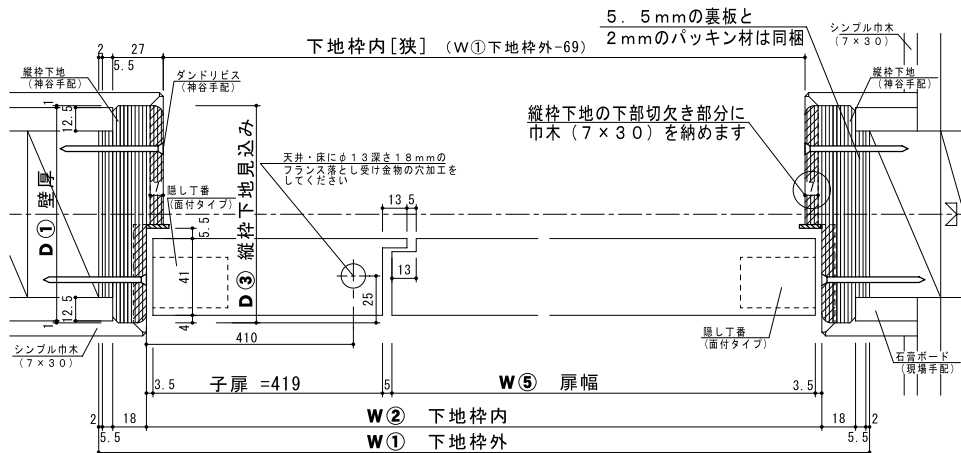

W 寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	1200	D① 壁厚	114	・ 子扉の W 寸法は変更できません
W② 下地枠内	1149	D③ 縦枠下地見込み	116	・ [吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を扉の中央より戸先側に設置してください
W⑤ 扉幅(親扉)	718			・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って 施工してください
基準壁厚 114mm				


110°以上 NG

110°以上開かないように戸当たりを設置してください


※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

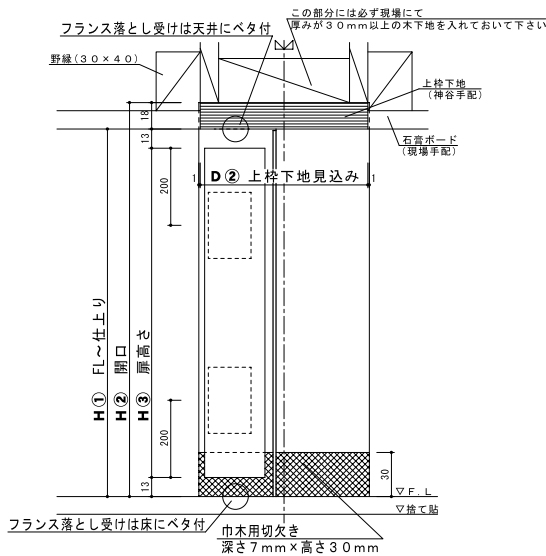

下がり壁納まり

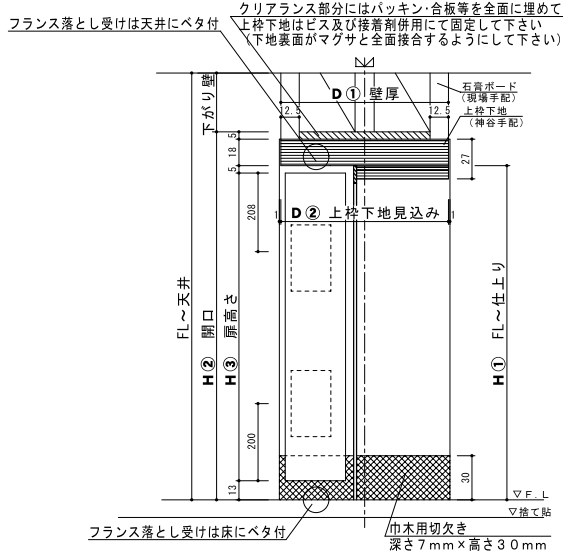


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	114	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H② 開口	2418	2718	2423	2723	D② 上枠下地見込み	114	114	
H③ 扉高さ	2374	2674	2382	2682				

【注意事項】


オプションで錠一体型ハンドル (IA/IB) の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)

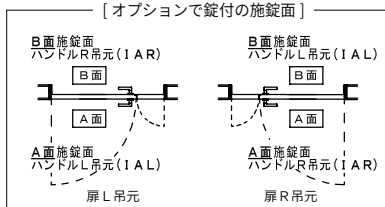


親子戸【コンシールドストッパー】

開き勝手(当図面はR吊元です)




横断面図

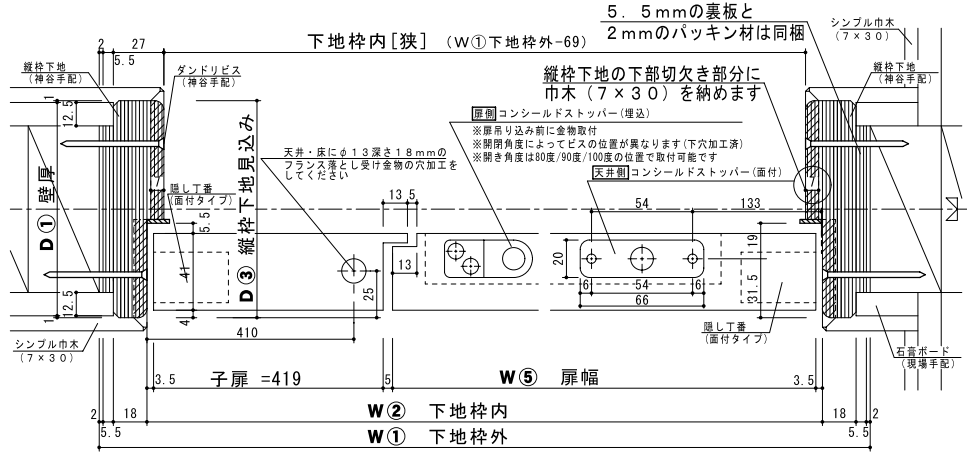

W寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	1200	D① 壁厚	114	・ 子扉のW寸法は変更できません	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	1149	D③ 縦柵下地見込み	116	・ コンシールドストッパーの開き角度は80度・90度・100度の位置で取付可能です 取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順書をご参照下さい
W⑤ 扉幅 (親扉)	718			・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください	
基準壁厚 114mm					

縦断面図

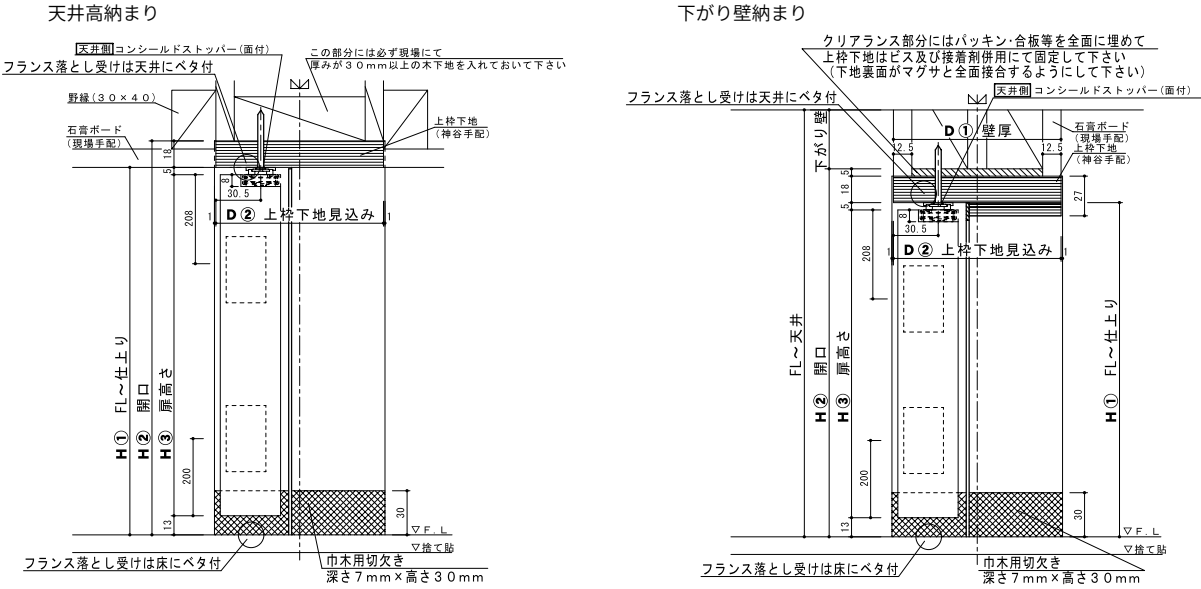


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-		114	・ 天井と扉のクリアランスは5mmです。 開閉軌道上の天井に突出している機構を設置しないでください。	下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2418	2718	2423	2723	D② 上枠下地見込み	114	114			巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順書をご参照下さい
H③ 扉高さ	2382	2682	2382	2682						

【注意事項】

オプションで錠一体型ハンドル (IA/IB) の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)

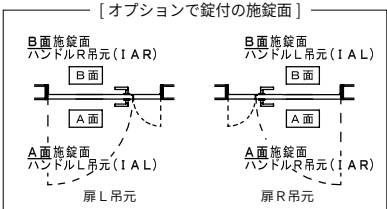

+Function

CALM ノイズレスシステムドア




ステルス枠 クロス施工


片開き戸 P. 30

寸法特注対応範囲 P.122





横 断面図

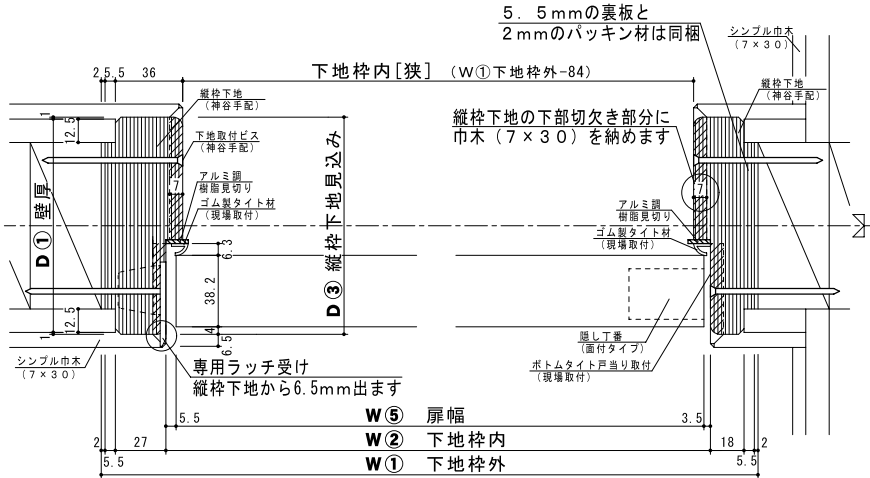



W 寸法 (mm)	W06	W07	W08	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	665	745	821	D① 壁厚	114	・ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路にはなりません 個別に換気計画を立ててご使用ください
W② 下地枠内	605	685	761	D③ 縦枠下地見込み	116	・[吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を扉の中央より戸先側に 設置してください
W⑤ 扉幅	596	676	752			・同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内 寸法は守って施工してください
基準壁厚 114mm						

110°以上開かないように
戸当たりを設置してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

縦 断面図

天井高納まり

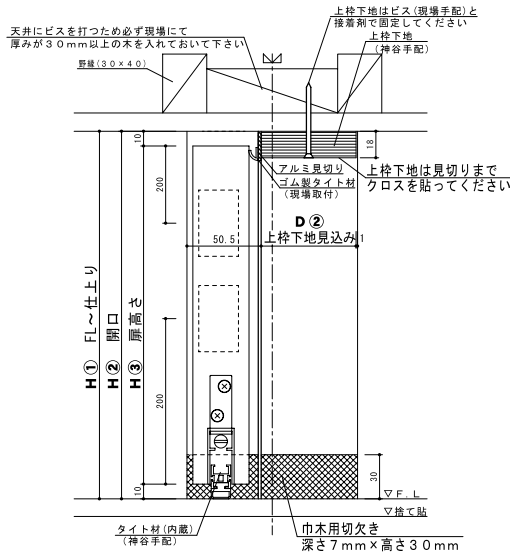

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	H2,400	H2,400	D① 壁厚	-	-	・[ボトムタイト当たり金物について] 吊元側の縦枠下地下部にはボトムタイト 当たり金物を必ず取り付けてください
H② 開口	2400	-	D② 上枠下地見込み	64.5	-	・金物の取付及び加工位置は変更できません
H③ 扉高さ	2380	-				・高さ 30 mm以上の巾木は取付不可です

ボトムタイト
当たり金物 (神谷手配)

[吊元側縦枠下地]

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

+Function Caro



ステルス枠 クロス施工

片引き戸	P. 32
アウトセット片引き戸	P. 33

ステルス枠 塗り壁施工

片引き戸	P. 35
アウトセット片引き戸	P. 36

寸法特注対応範囲

P.122



CAD データ
ダウンロードページTOP



施工手順書
ダウンロードページTOP

Caro の片引き戸は通常の納まりと同じです。
各枠仕様・工法の片引き戸図面をご確認ください。
ステルス枠クロス施工・・・P.40～44
ステルス枠塗り壁施工・・・P.64
※ W06 サイズは設定がありません
※ ガラス戸は H2400 サイズのみ



Caro ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付レール】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図

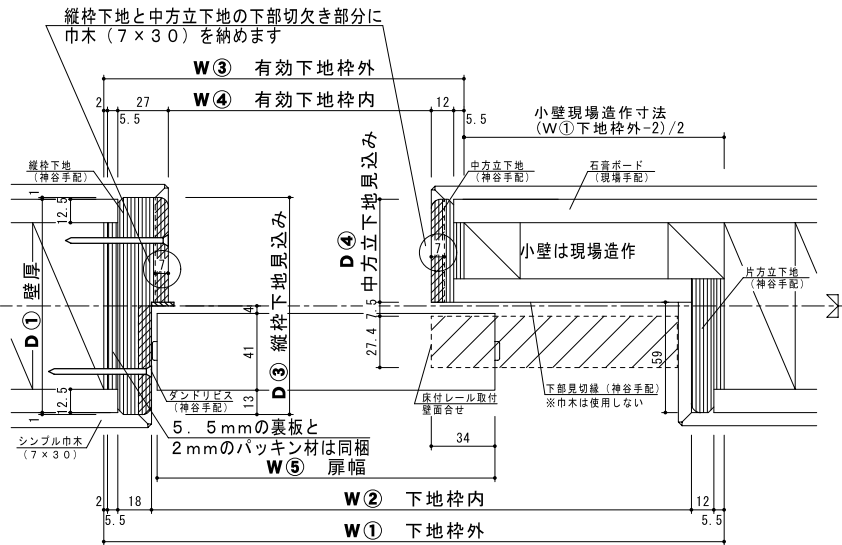

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)	
W① 下地枠外	1455	1655	D① 壁厚	114
W② 下地枠内	1412	1612	D③ 縦枠下地見込み	116
W③ 有効下地枠外	729	829	D④ 中方立下地見込み	55
W④ 有効下地枠内	677	777		
W⑤ 扉幅	717	817		



基準壁厚 114mm

備考
・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④ 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

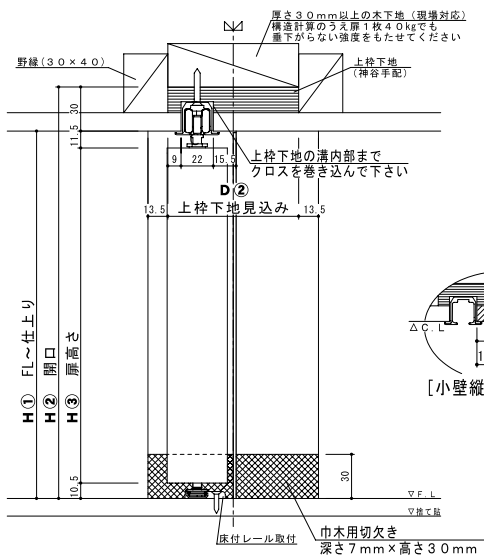

下がり壁納まり

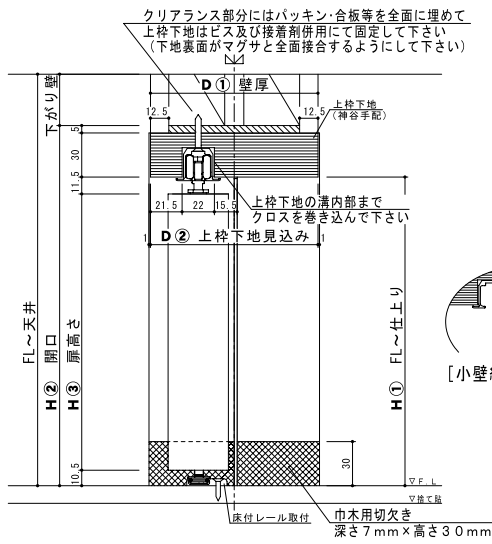


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2630	2435	2635
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678

H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ


備考


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい



アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付レール】


横断面図

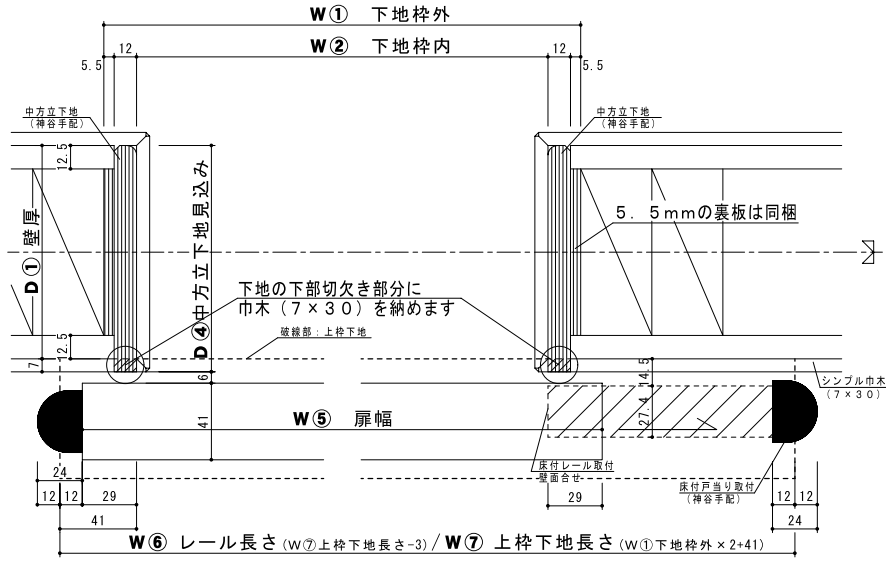

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	745	821	D① 壁厚	114	・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください	
W② 下地枠内	710	786	D④ 中方立下地見込み	121		
W⑤ 扉幅	768	844				
W⑥ レール長さ	1528	1680				
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683				
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

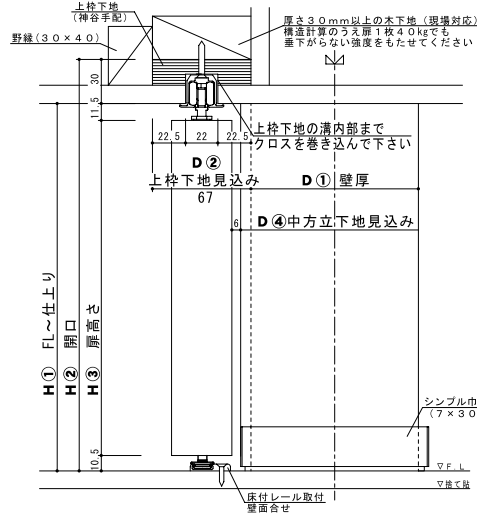


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H ① FL〜仕上り	2400	2700	-	-	D ① 壁厚	114	-		
H ② 開口	2430	2730	-	-	D ② 上枠下地見込み	67	-		
H ③ 扉高さ	2378	2678	-	-	D ④ 中方立下地見込み	121	-		
H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ									

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)


- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

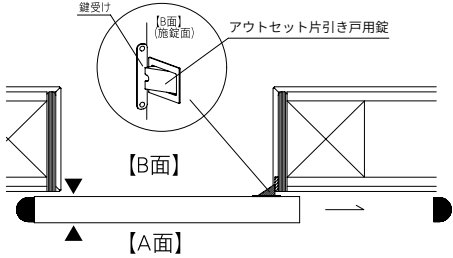


Caro ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付レール】

開き勝手(当図面はL勝手です)





横 断面図

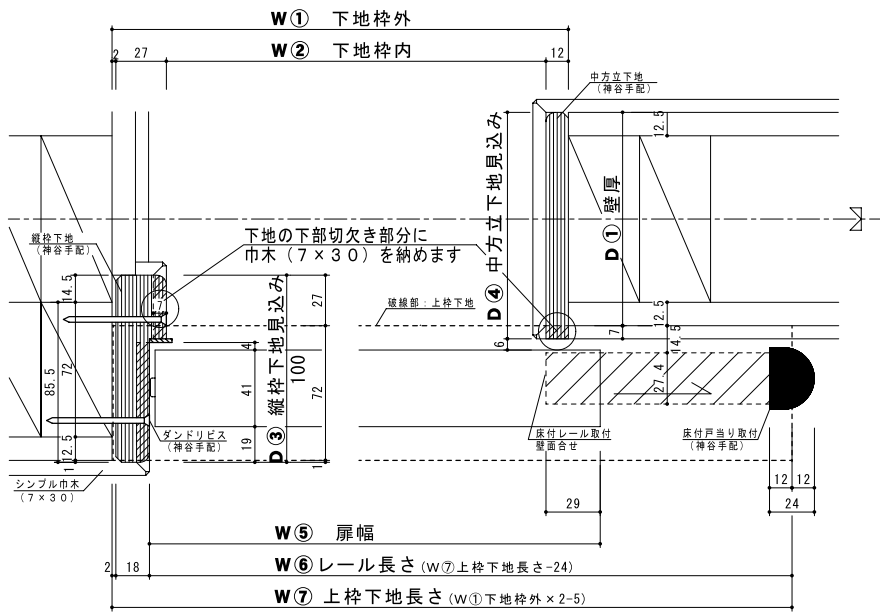

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	745	821	D① 壁厚	114		下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	704	780	D③ 縦枠下地見込み	100		巾木切欠き部分
W⑤ 扉幅	740	816	D④ 中方立下地見込み	121		※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W⑥ レール長さ	1461	1613				
W⑦ 上枠下地長さ	1485	1637				
基準壁厚 114mm						


縦 断面図

天井高納まり

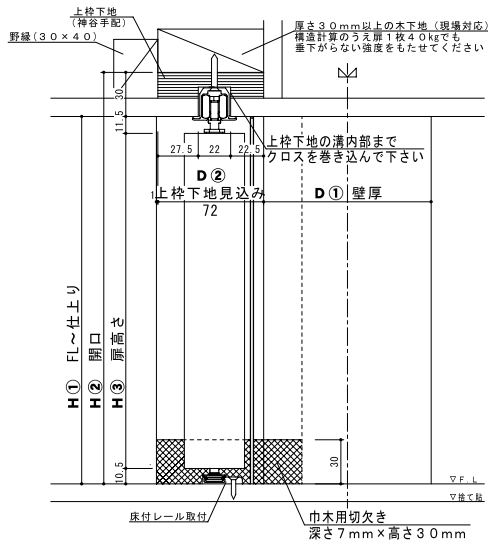


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	114	-		下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	72	-		巾木切欠き部分
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-					※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ									

片引き戸【上吊+床付レール】




横断面図

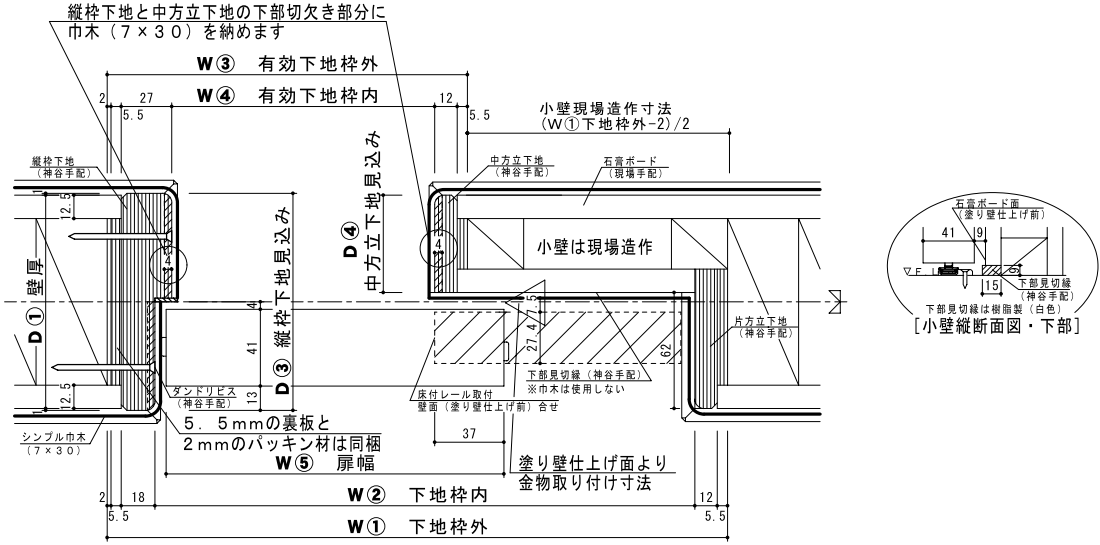


W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考 ・同梱の裏板とバック材を使用しない場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい ■ 塗り壁仕上面 壁仕上面: 塗り厚 2~3mm
W ① 下地枠外	1455	1655	D ① 壁厚	114		
W ② 下地枠内	1412	1612	D ③ 縦枠下地見込み	116		
W ③ 有効下地枠外	729	829	D ④ 中方立下地見込み	52		
W ④ 有効下地枠内	677	777				
W ⑤ 扉幅	717	817				
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

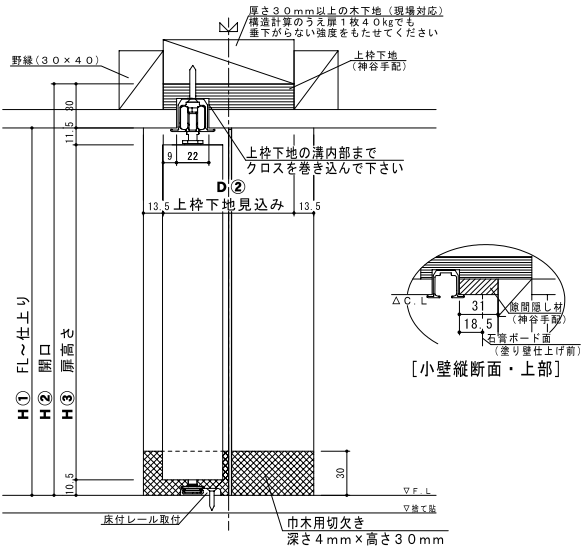

下がり壁納まり

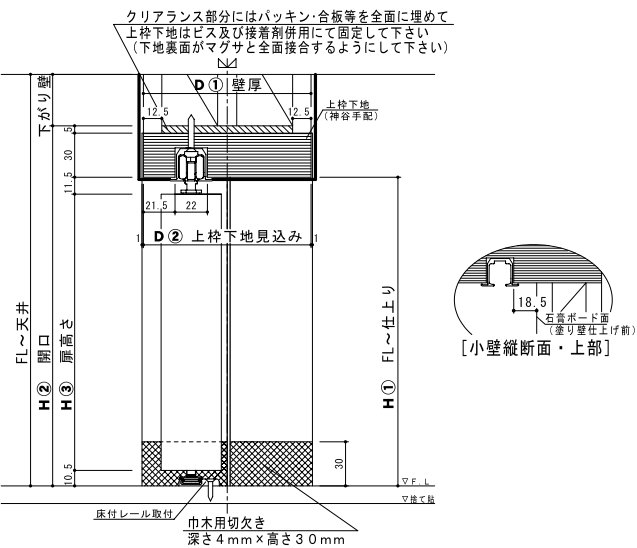


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考 ■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい ■ 塗り壁仕上面 天井仕上面: クロス貼り 下がり壁仕上面: 塗り厚 1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D ① 壁厚	-	114		
H ① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D ② 上枠下地見込み	89	114		
H ② 開口	2430	2730	2435	2735					
H ③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ									


Caro ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付レール】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

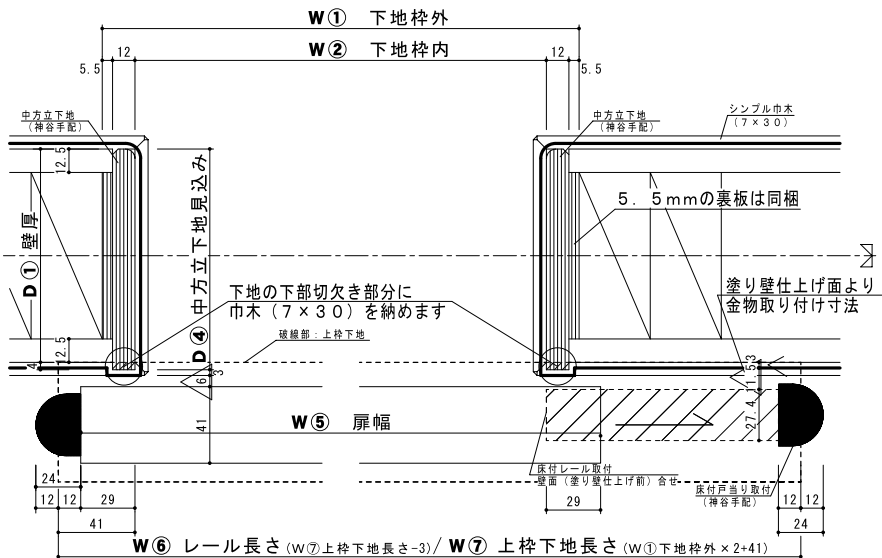

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	745	821	D① 壁厚	114	・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください	 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W② 下地枠内	710	786	D④ 中方立下地見込み	114		
W⑤ 扉幅	768	844				
W⑥ レール長さ	1528	1680				
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683				
基準壁厚 114mm						

縦断面図

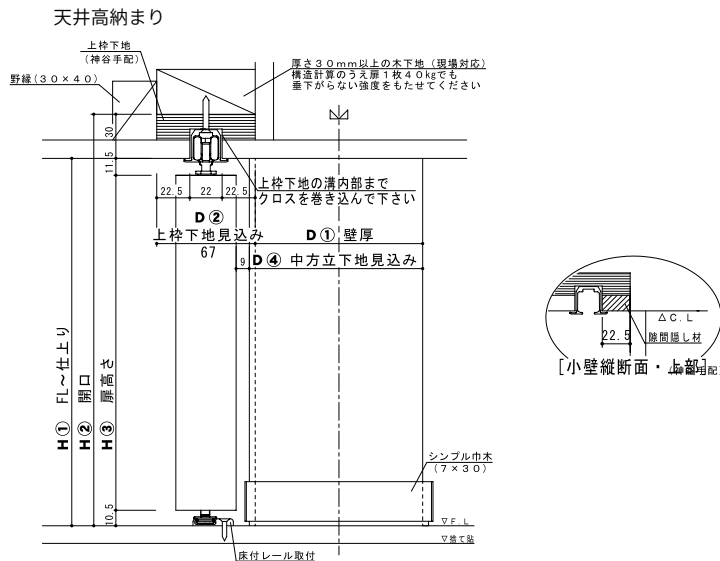



H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上り面：クロス貼り	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	114			-
H②	開口	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	67			-
H③	扉高さ	2378	2678	-	-	D④	中方立下地見込み	118			-
H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ											

【注意事項】


アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・ アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・ 平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

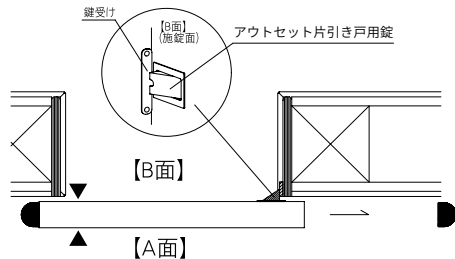



横断面図

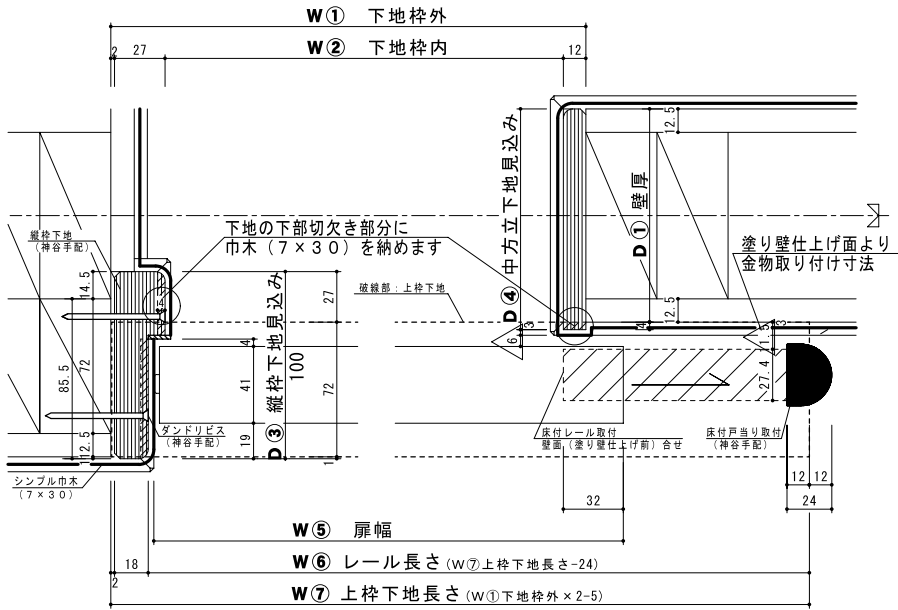

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	745	821	D① 壁厚	114	
W② 下地枠内	704	780	D③ 縦枠下地見込み	100	
W⑤ 扉幅	740	816	D④ 中方立下地見込み	118	
W⑥ レール長さ	1461	1613			
W⑦ 上枠下地長さ	1485	1637			
基準壁厚 114mm					

下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分



※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上げ面

壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm

縦断面図

天井高納まり

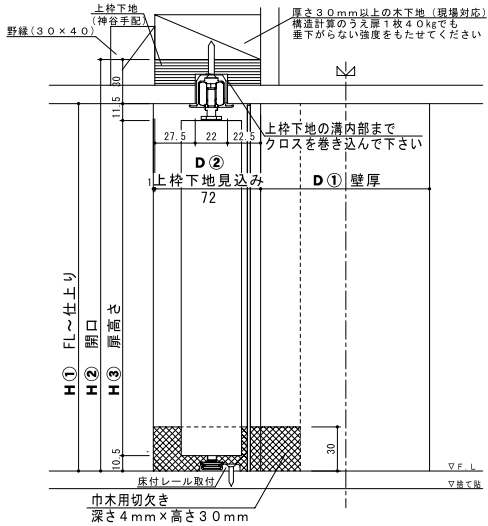

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	114	-	
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	72	-	
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-				
H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ								

下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

天井仕上げ面: クロス貼り

標準図 ステルス枠 クロス施工




片開き戸	P. 40
片引き戸	P. 45
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 48
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P. 51
引込みポケット戸	P. 54
2 枚引込み戸	P. 55
2 枚引違い戸	P. 56
3 枚引込み戸	P. 57
3 枚引違い戸	P. 58

寸法特注対応範囲	P.122
----------	-------




横 断 面 図

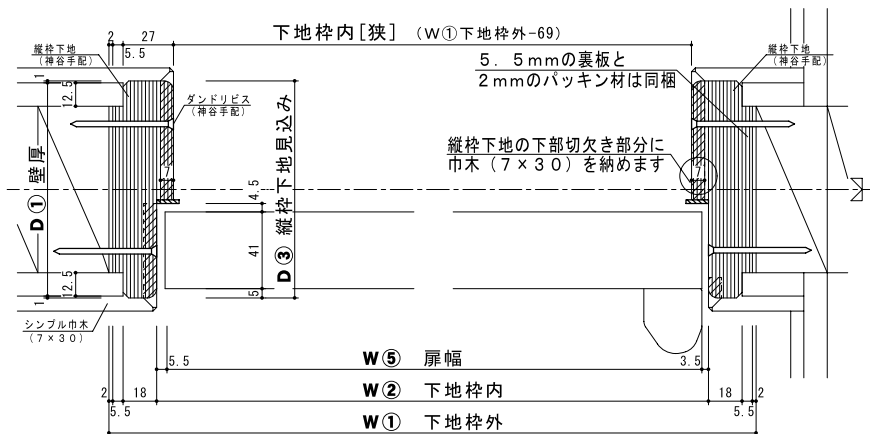


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	660	745	821	D① 壁厚	114	・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	609	694	770	D③ 縦枠下地見込み	116		巾木切欠き部分
W⑤ 扉幅	600	685	761				※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
基準壁厚 114mm							

縦 断 面 図

天井高納まり

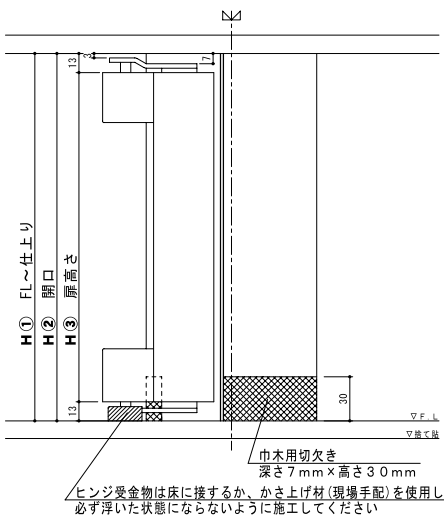

下がり壁納まり

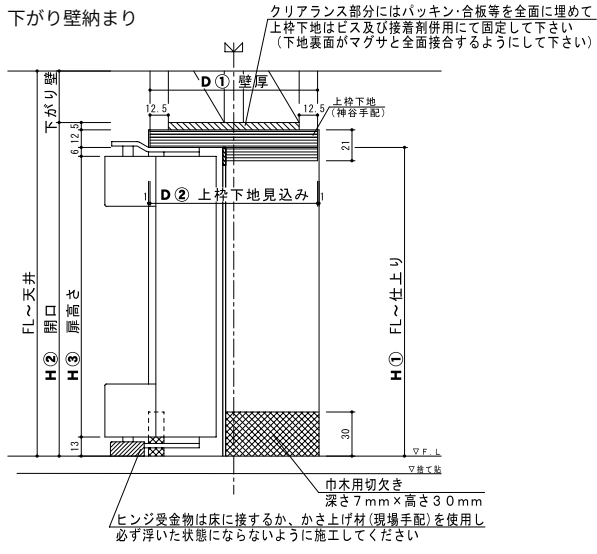

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型							
H① FL～仕上り	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500	D① 壁厚	-	114		下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2400	2700	2500	2417	2717	2517	D② 上枠下地見込み	-	114		巾木切欠き部分
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2381	2681	2481					※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
基準壁厚 114mm											


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- 枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

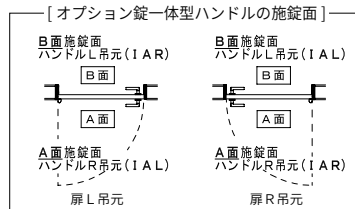

片開き戸【ソフトモーション】




横断面図

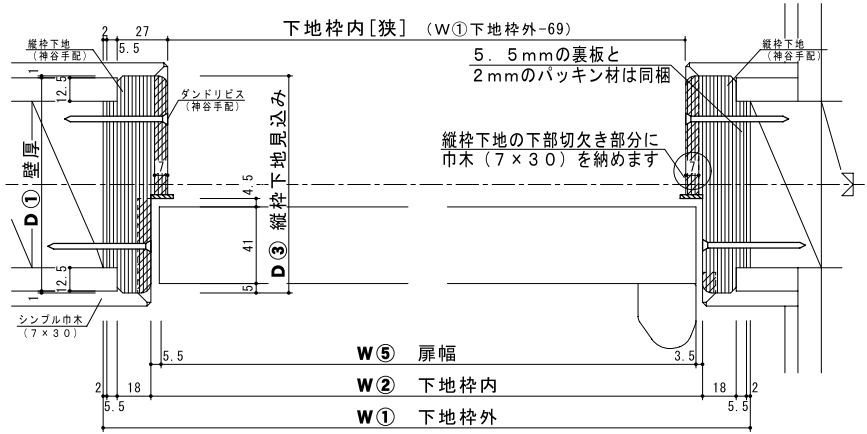


W寸法(mm)	W06	W07	W08	見込み寸法(mm)		備考	
W① 下地枠外	660	745	821	D① 壁厚	114	・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください	
W② 下地枠内	609	694	770	D③ 縦枠下地見込み	116		
W⑤ 扉幅	600	685	761				
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

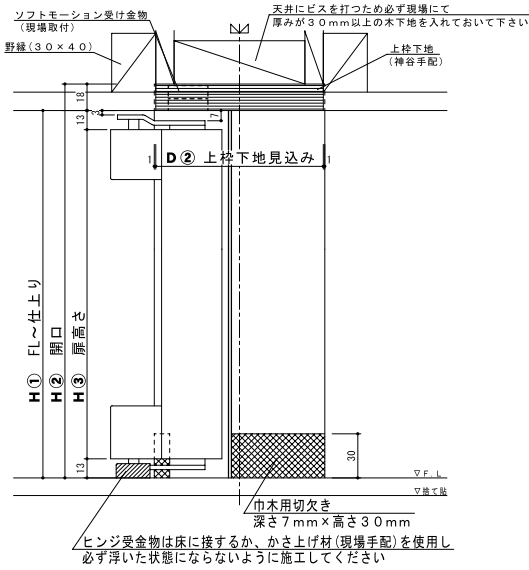

下がり壁納まり

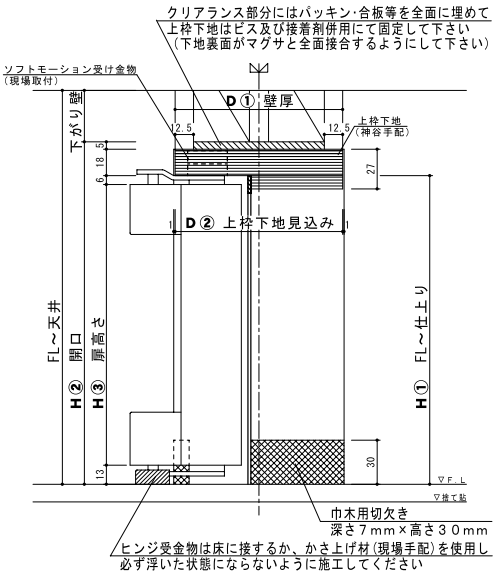

H寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	右記型番以外	G-9型	右記型番以外	G-9型							
					H2,400	H2,700					
H① FL〜仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D① 壁厚	-	114		
H② 開口	2418	2718	2518	2423	2723	2523	D② 上枠下地見込み	114	114		
H③ 屏高さ	2374	2674	2474	2381	2681	2481					
基準壁厚 114mm											


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルIA/IBタイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルIA/IBタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後にIA/IBタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル(IAL・IBL/ IAR・IBR)について


- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

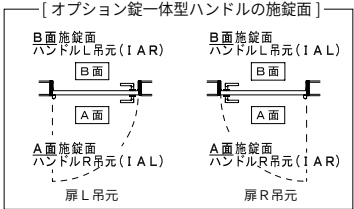


標準図 ステルス枠クロス施工

片開き戸【隠し丁番】

開き勝手(当図面は R 吊元です)



横 断面図

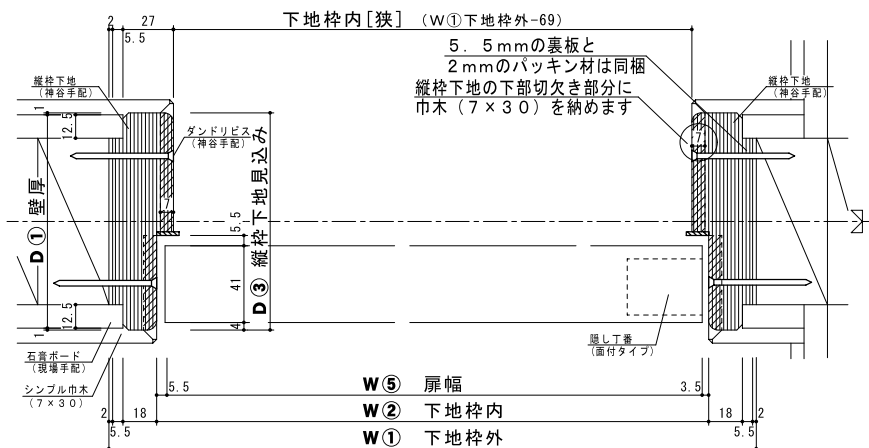



W 寸法 (mm)	W06	W07	W08	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	660	745	821	D① 壁厚	114	・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②下地枠内寸法は守って施工してください
W② 下地枠内	609	694	770	D③ 縦枠下地見込み	116	・ [吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください
W⑤ 扉幅	600	685	761			
基準壁厚 114mm						110°以上開かないように戸当たりを設置してください

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

縦 断面図

天井高納まり

下がり壁納まり

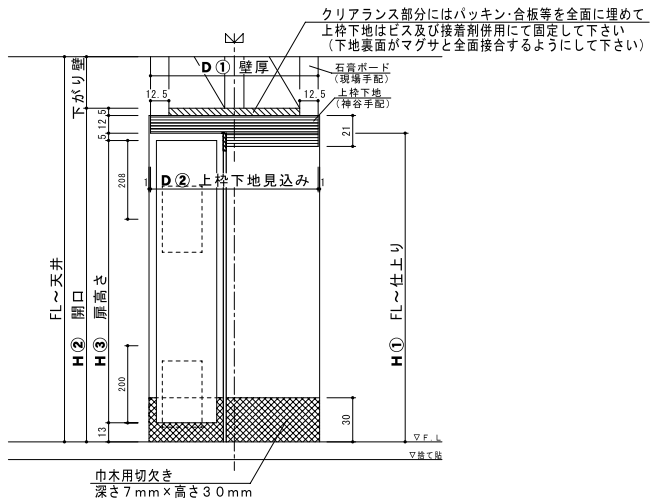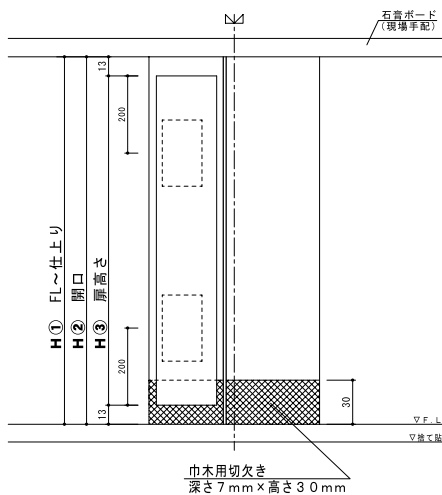

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型						
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D① 壁厚	-	114	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
H② 開口	2418	2718	2518	2417	2717	2517	D② 上枠下地見込み	-	114	
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2382	2682	2482				
基準壁厚 114mm										


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル I A / I Bタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- 枠ご注文後に I A / I Bタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご確認ください。

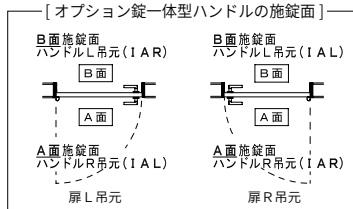


片開き戸【ソフトモーション+隠し丁番】




横断面図

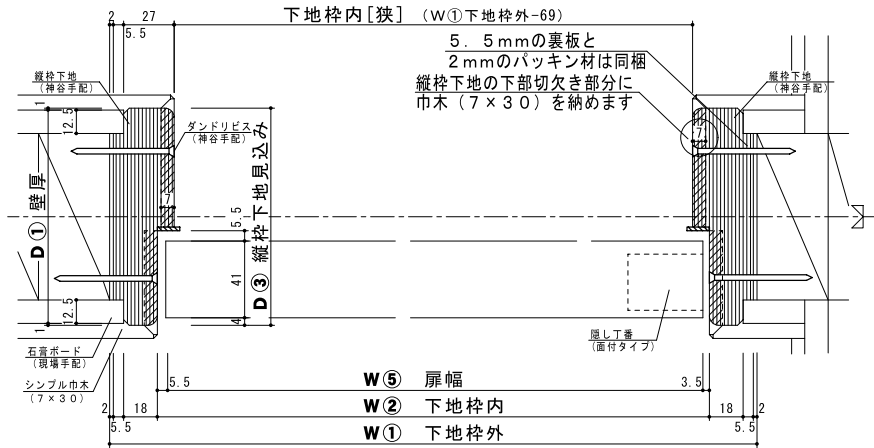


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08	見込み寸法 (mm)		備考 ・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください ・ [吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください  110°以上開かないように 戸当たりを設置してください  下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	660	745	821	D① 壁厚	114	
W② 下地枠内	609	694	770	D③ 縦枠下地見込み	116	
W⑤ 扉幅	600	685	761			
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

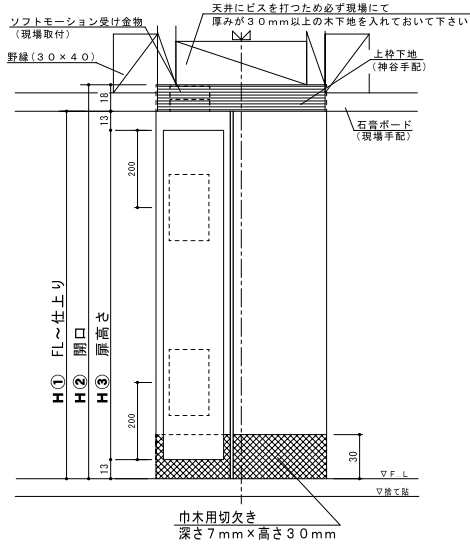

下がり壁納まり

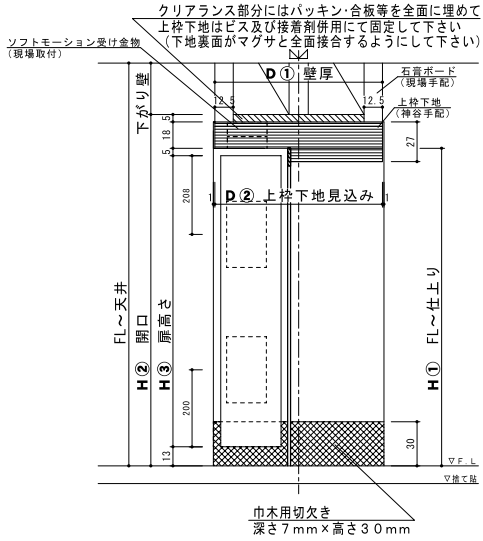

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	右記型番以外			右記型番以外							
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500					
H① FL〜仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D① 壁厚	-	114		
H② 開口	2418	2718	2518	2423	2723	2523	D② 上枠下地見込み	114	114		
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2382	2682	2482					
基準壁厚 114mm											


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
- ・他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
- ・施錠面にご注意ください。

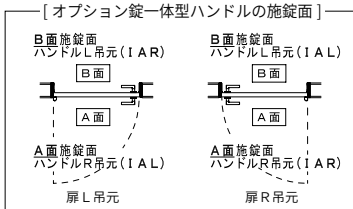


標準図 ステルス枠クロス施工

片開き戸【コンシールドストッパー】

開き勝手(当図面はR吊元です)




横断面図

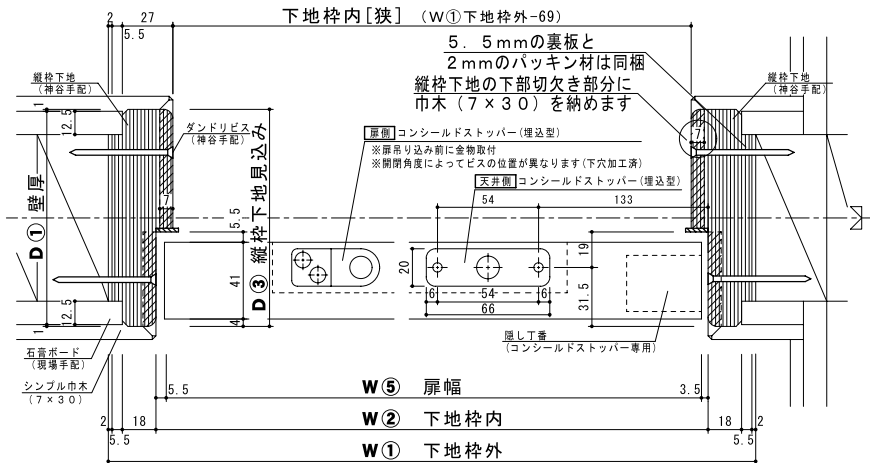


W 寸法 (mm)	W07	W08	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	745	821	D① 壁厚	114	・ 同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	694	770	D③ 縦枠下地見込み	116	・ [開き角度について] 80度・90度・100度の位置で取付可能です 取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順書をご参照下さい
W⑤ 扉幅	685	761				
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

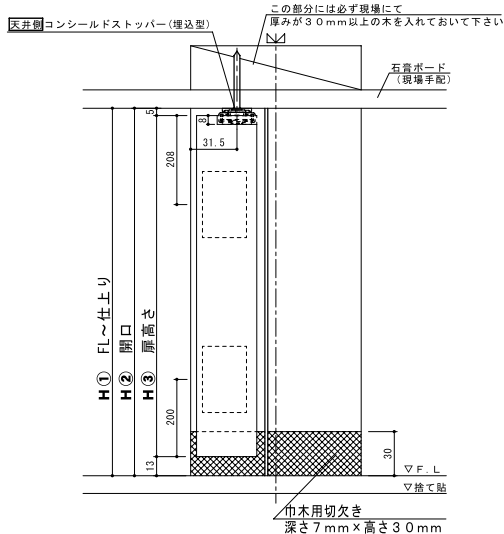

下がり壁納まり

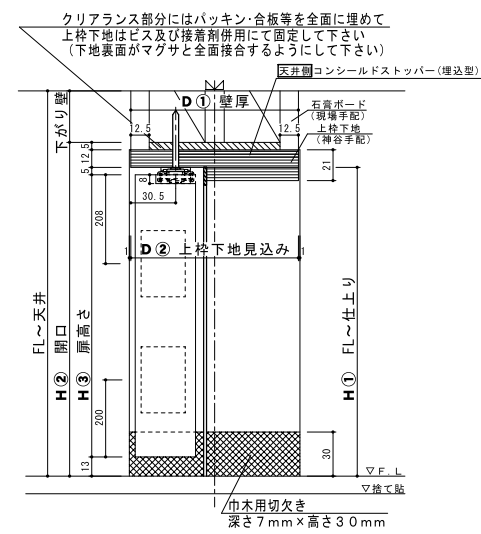

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		・ 天井と扉のクリアランスは5mmです。 開閉軌道上の天井に突出している器機を設置しないでください。	下地枠 (神谷手配品)
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順書をご参照下さい
H② 開口	2400	2700	2417	2717	D② 上枠下地見込み	-	
H③ 扉高さ	2382	2682	2382	2682			
基準壁厚 114mm							


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ・ ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・ 枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- ・ 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご確認ください。

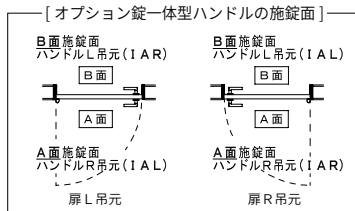

片引き戸【上吊+床付ガイド】




横断面図

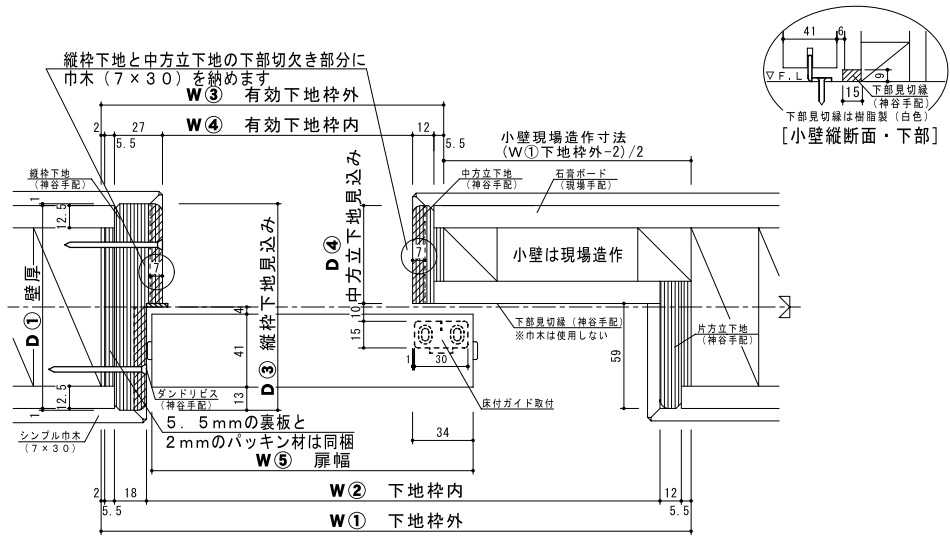


W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	1200	1455	1655	D① 壁厚	114	・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)
W② 下地枠内	1157	1412	1612	D③ 縦枠下地見込み	116	
W③ 有効下地枠外	601	729	829	D④ 中方立下地見込み	55	
W④ 有効下地枠内	549	677	777			
W⑤ 扉幅	590	717	817			
基準壁厚 114mm						■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

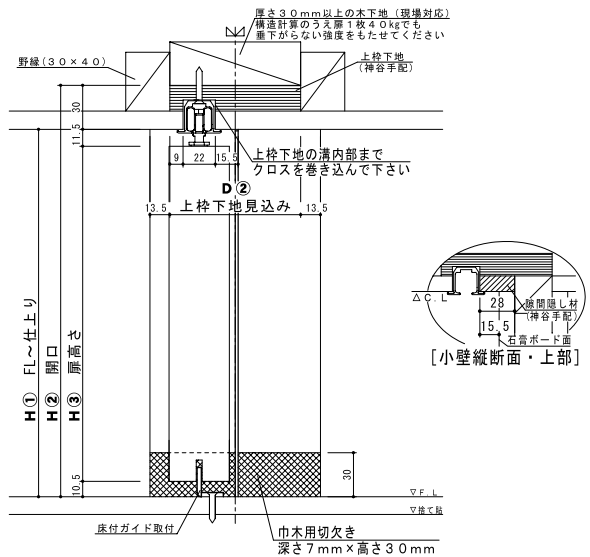

下がり壁納まり

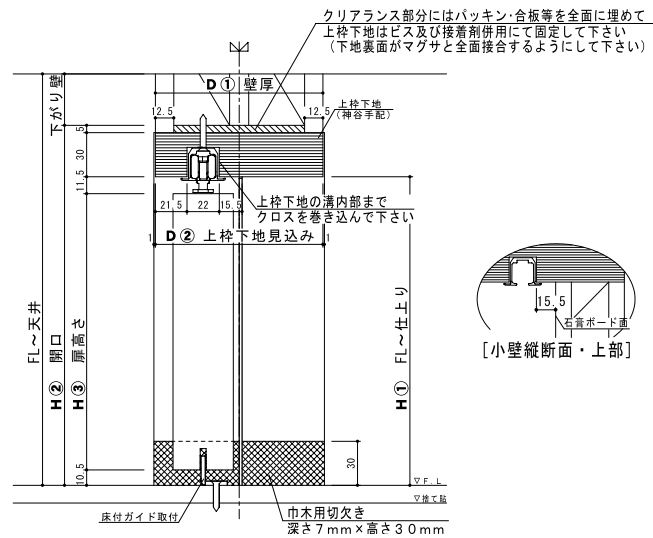


H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型		右記型番以外	G-9 型					
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500	D① 壁厚	-	114	
H② 開口	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D② 上枠下地見込み	89	114	
H③ 扉高さ	2430	2730	2535	2435	2735	2535				
基準壁厚 114mm										■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


標準図 ステルス枠クロス施工

片引き戸【床付レール/面付】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

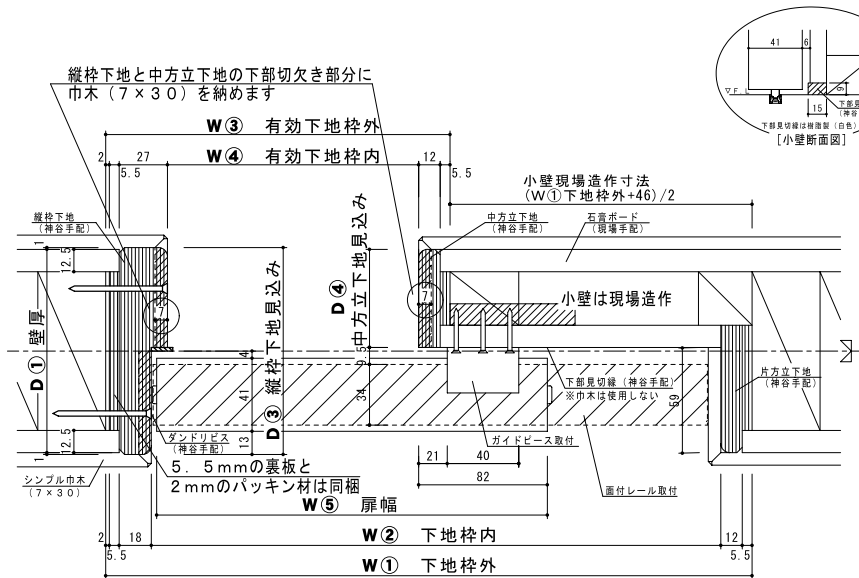

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	1200	1455	1655	D① 壁厚	114	備考 ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください	
W② 下地枠内	1157	1412	1612	D③ 縦枠下地見込み	116		
W③ 有効下地枠外	577	704	804	D④ 中方立下地見込み	55		
W④ 有効下地枠内	525	652	752				
W⑤ 扉幅	614	742	842				
基準壁厚 114mm							


縦 断面図

天井高納まり

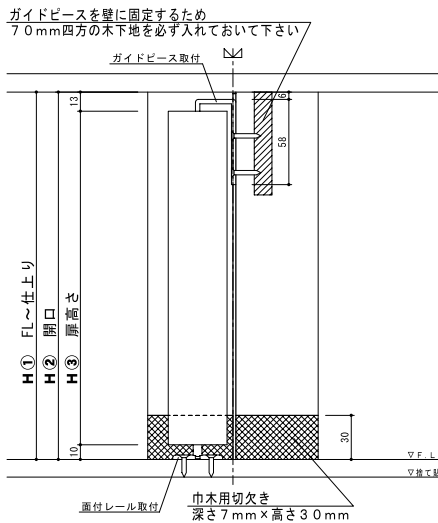


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考	☒巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-		
H ②	開口	2400	2700	-	-		
H ③	扉高さ	2377	2677	-	-		
基準壁厚 114mm							

片引き戸【床付レール / 埋込V】




横断面図

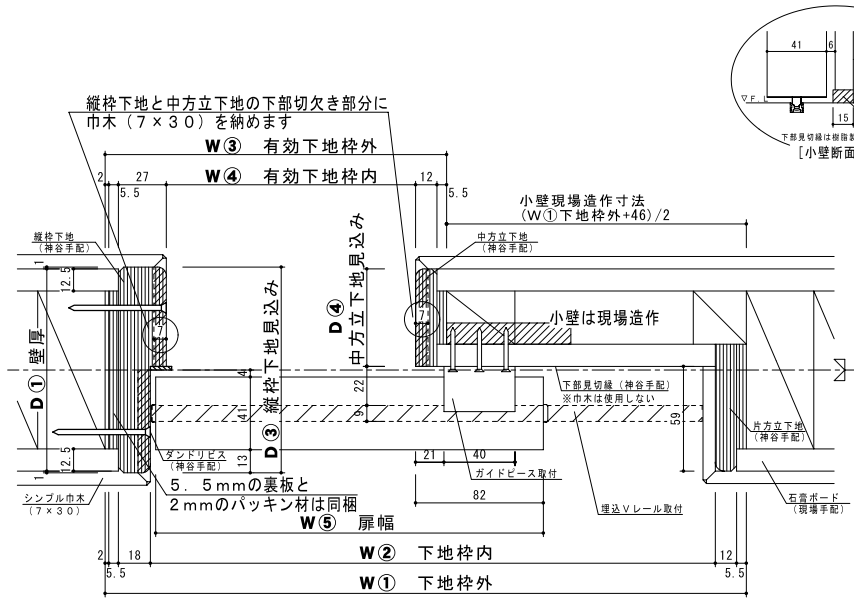

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	1200	1455	1655	D① 壁厚	114	備考 ・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W② 下地枠内	1157	1412	1612	D③ 縦枠下地見込み	116		
W③ 有効下地枠外	577	704	804	D④ 中方立下地見込み	55		
W④ 有効下地枠内	525	652	752				
W⑤ 扉幅	614	742	842				
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

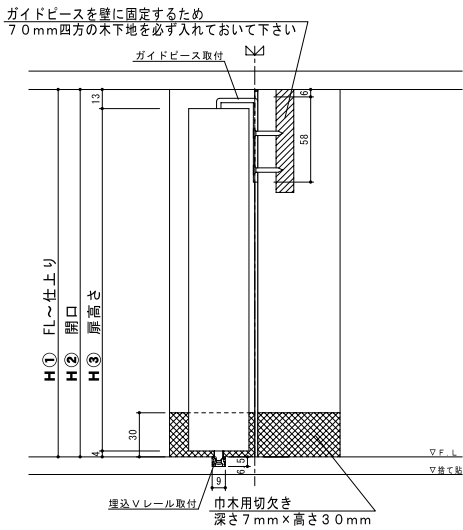


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-		
基準壁厚 114mm						


標準図 ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)





横 断面図

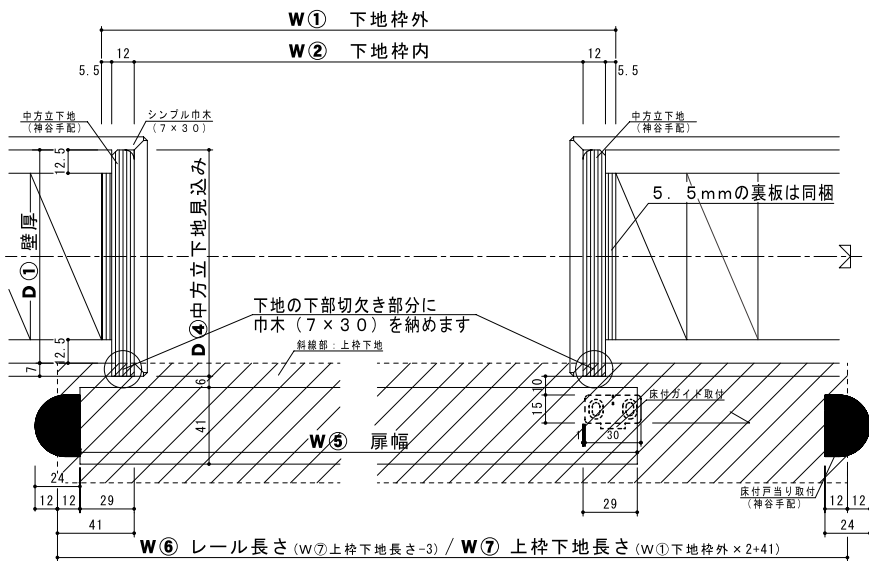

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	745	821	D① 壁厚	114	・同梱の裏板とバック材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W② 下地枠内	710	786	D④ 中方立下地見込み	121		
W⑤ 扉幅	768	844				
W⑥ レール長さ	1528	1680				
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683				
基準壁厚 114mm						

縦 断面図

天井高納まり

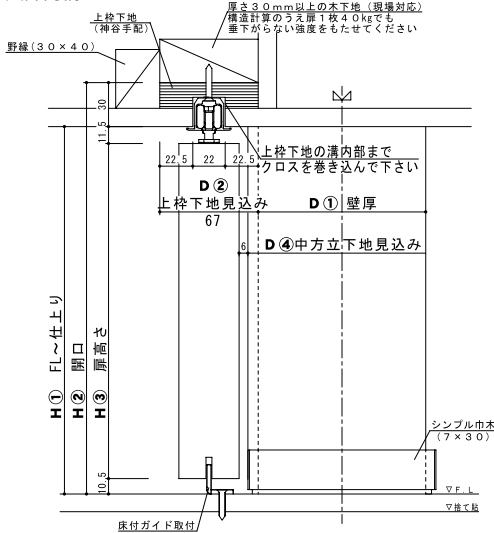

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外		G-9 型	右記型番以外		G-9 型					
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500					
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D ① 壁厚	114	-		
H ② 開口	2430	2730	2530	-	-	-	D ② 上枠下地見込み	67	-		
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-	D ④ 中方立下地見込み	121	-		
基準壁厚 114mm											


【注意事項】


アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】


- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
- ・ LG-6 型 (BLACKLINE)

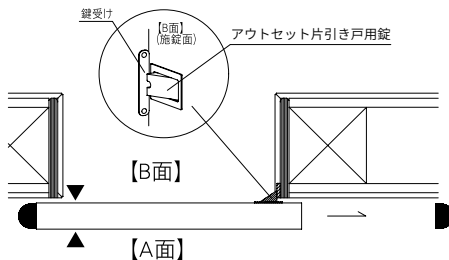



アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】


横断面図

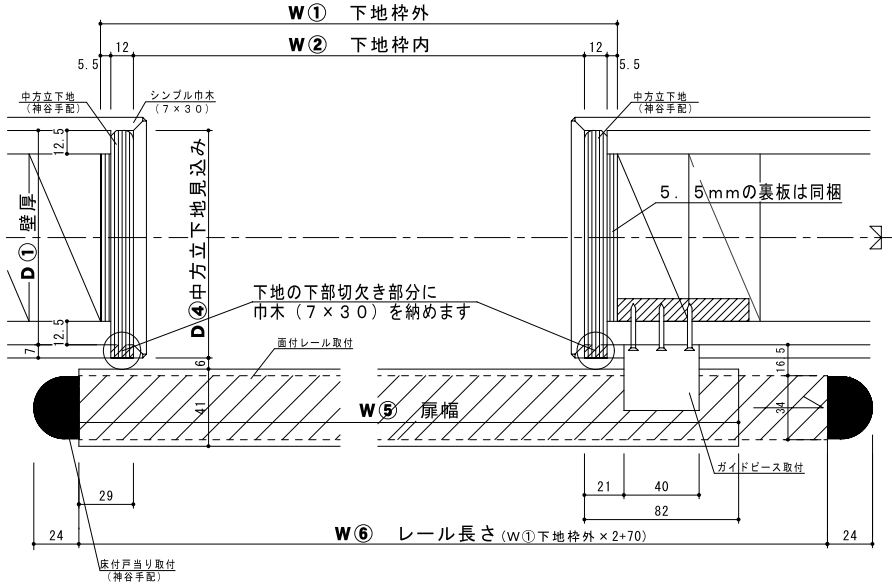

W 寸法 (mm)	W14		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	備考	
W① 下地枠外	745		D① 壁厚	114	・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください	
W② 下地枠内	710		D④ 中方立下地見込み	121		
W⑤ 扉幅	821					
W⑥ レール長さ	1560					
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

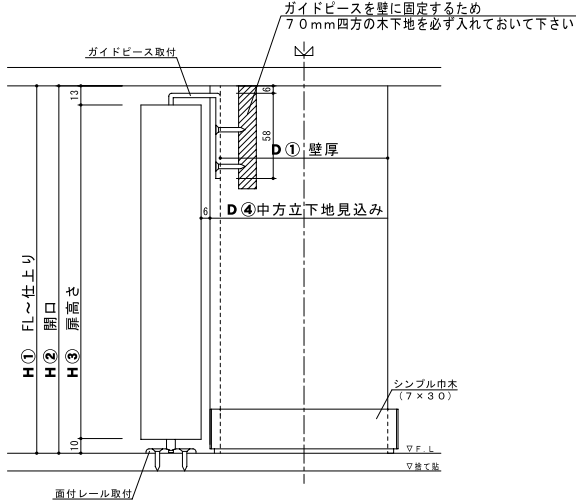


H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	114	-	-	-	
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	121	-	-	-	
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-						
基準壁厚 114mm										

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・ アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可
- ・ 平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

- 【対応不可】
- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
 - ・ LG-6 型 (BLACKLINE)
 - ・ L-1 型 (POLKU)

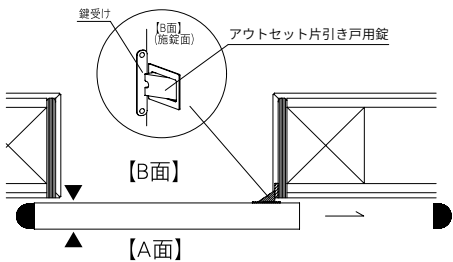

基本の納まり

GRANDE

CALM

Caro

ステルス枠
クロス施工


ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット

周辺部材

詳細寸法
特注範囲


横断面図

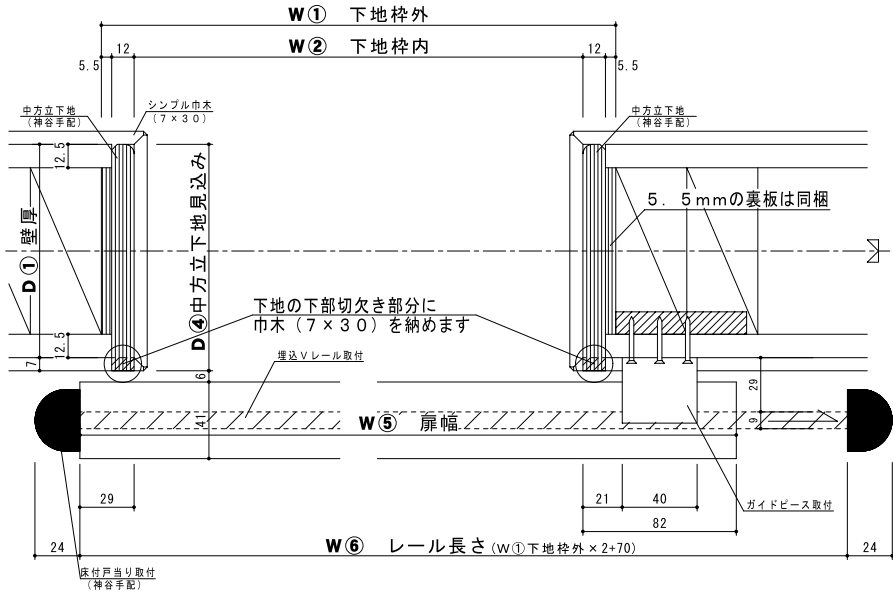

W寸法 (mm)		W14		見込み寸法 (mm)		備考 ・同梱の裏板とバックシン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい	
W①	下地枠外	745		D①	壁厚			114
W②	下地枠内	710		D④	中方立下地見込み			121
W⑤	扉幅	821						
W⑥	レール長さ	1560						
基準壁厚 114mm								

縦断面図

天井高納まり

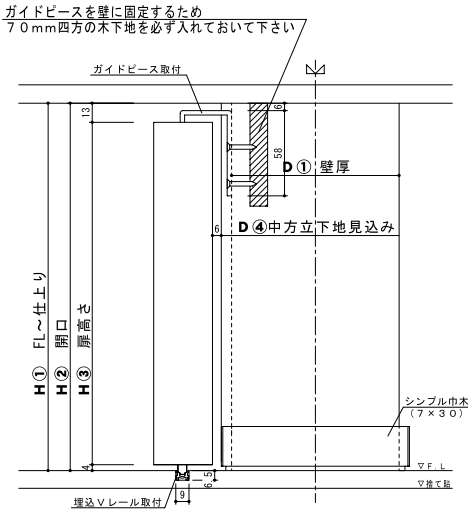


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	114	-	
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	121	-	
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-				
基準壁厚 114mm								

【注意事項】


アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


- 【対応不可】
- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
 - ・ LG-6 型 (BLACKLINE)
 - ・ L-1 型 (POLKU)

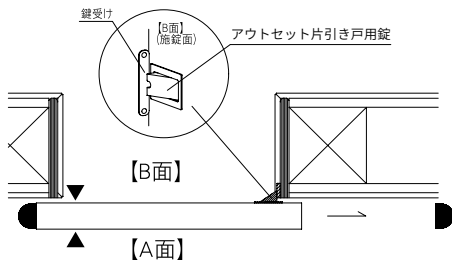

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】



横断面図

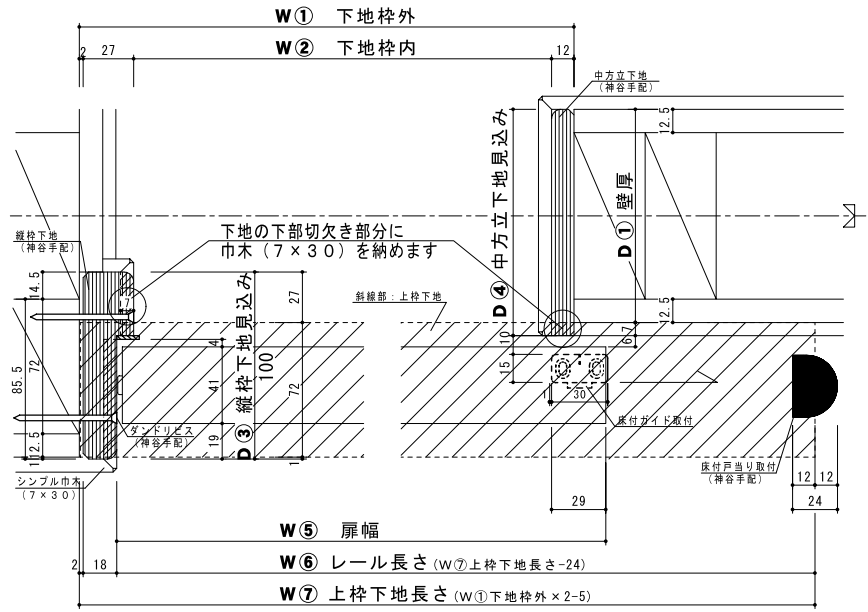


W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)	備考
W① 下地枠外	660	745	821	D① 壁厚	114
W② 下地枠内	619	704	780	D③ 縦枠下地見込み	100
W⑤ 扉幅	655	740	816	D④ 中方立下地見込み	121
W⑥ レール長さ	1291	1461	1613		
W⑦ 上枠下地長さ	1315	1485	1637		
基準壁厚 114mm					

備考

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図


天井高納まり

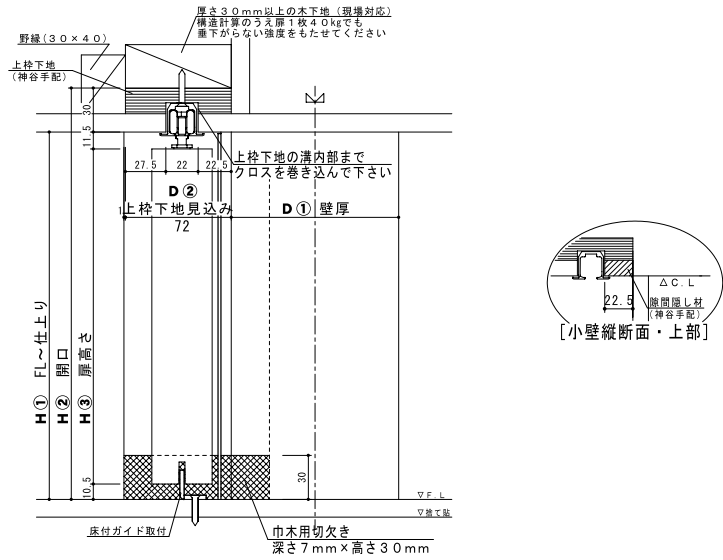


H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型				
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500	D① 壁厚	114	-	
H② 開口	2400	2700	2500	-	-	-	D② 上枠下地見込み	72	-	
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-				
基準壁厚 114mm										

備考

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい




横断面図

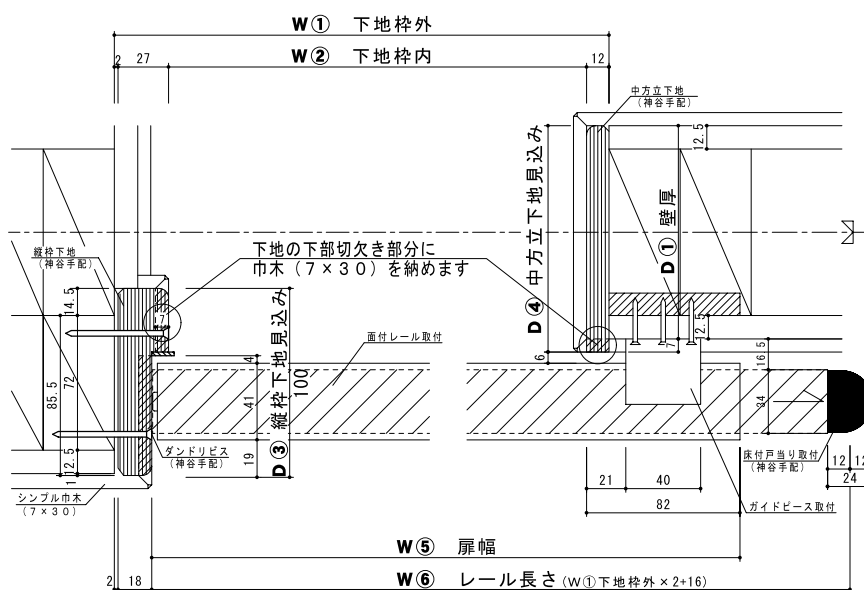

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)			備考	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W ① 下地枠外	660	745	821	D ①	壁厚	114		
W ② 下地枠内	619	704	780	D ③	縦枠下地見込み	100		
W ⑤ 屏幅	708	793	869	D ④	中方立下地見込み	121		
W ⑥ レール長さ	1336	1506	1658					
基準壁厚 114mm								

縦断面図


天井高納まり

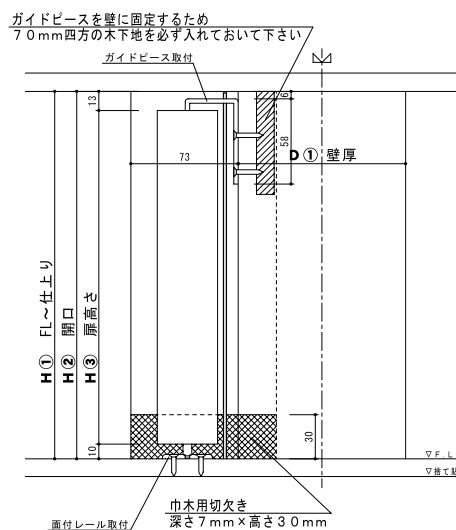

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ①	壁厚	114	-		
H ②	開口	2400	2700	-	-						
H ③	扉高さ	2377	2677	-	-						
基準壁厚 114mm											

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】


横断面図

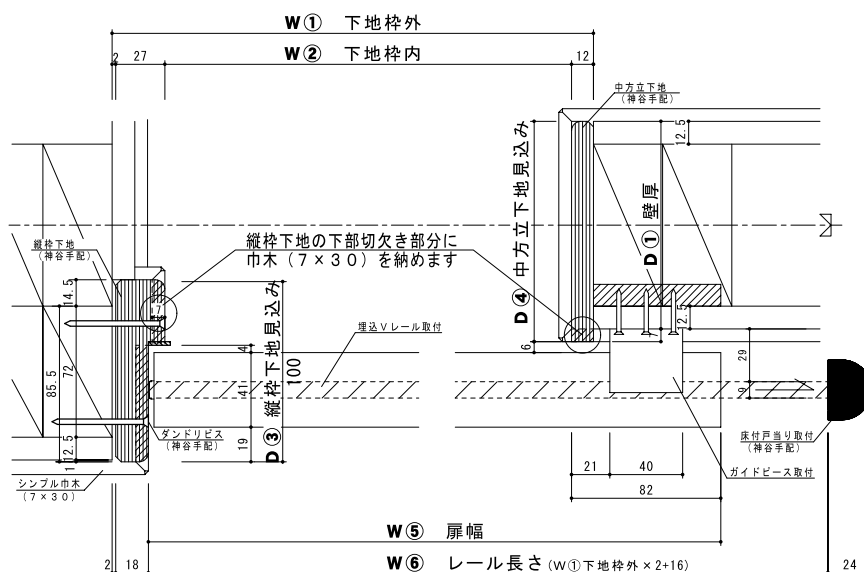

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)			備考	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	660	745	821	D①	壁厚	114		
W② 下地枠内	619	704	780	D③	縦枠下地見込み	100		
W⑤ 屏幅	708	793	869	D④	中方立下地見込み	121		
W⑥ レール長さ	1336	1506	1658					
基準壁厚 114mm								

縦断面図

天井高納まり

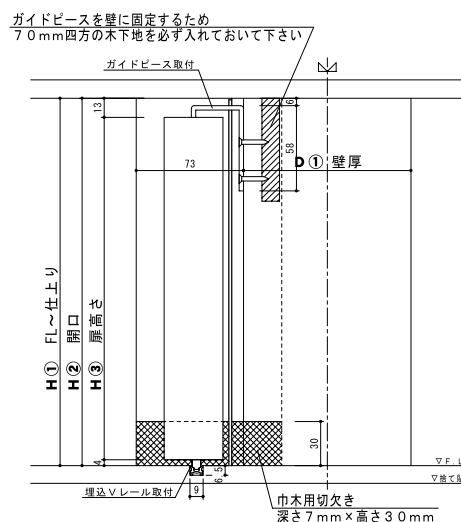


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ① 壁厚	114	-	
H ②	開口	2400	2700	-	-				
H ③	屏高さ	2383	2683	-	-				
基準壁厚 114mm									巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


標準図 ステルス枠クロス施工

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

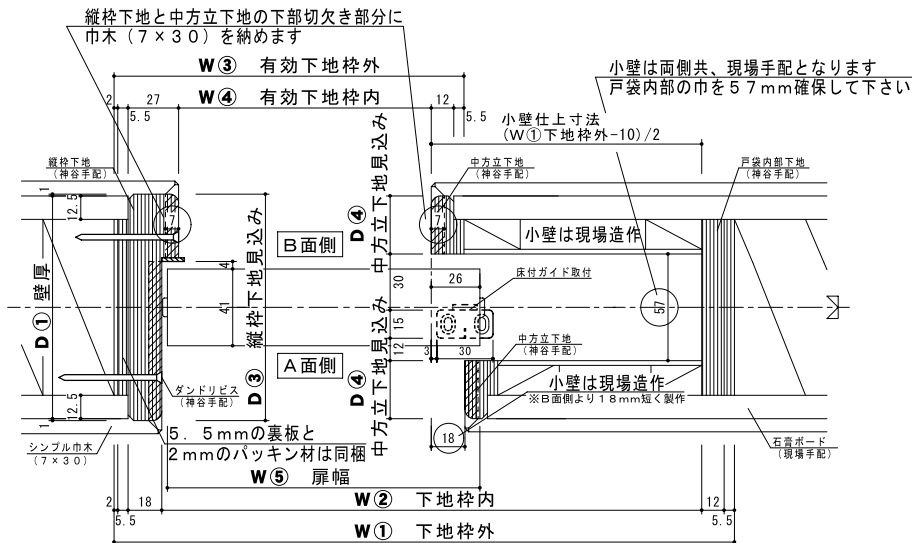


W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)			備考 ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W ① 下地枠外	1455	1655	D ① 壁厚	114			
W ② 下地枠内	1412	1612	D ③ 縦枠下地見込み	116			
W ③ 有効下地枠外	733	833	D ④ 中方立下地見込み	28.5			
W ④ 有効下地枠内	681	781					
W ⑤ 扉幅	713	813					
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

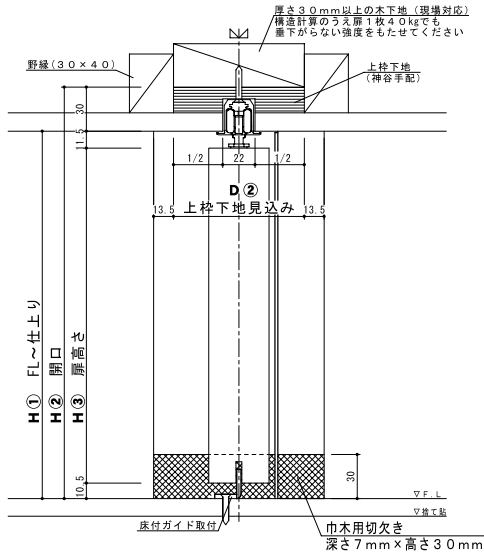


下がり壁納まり


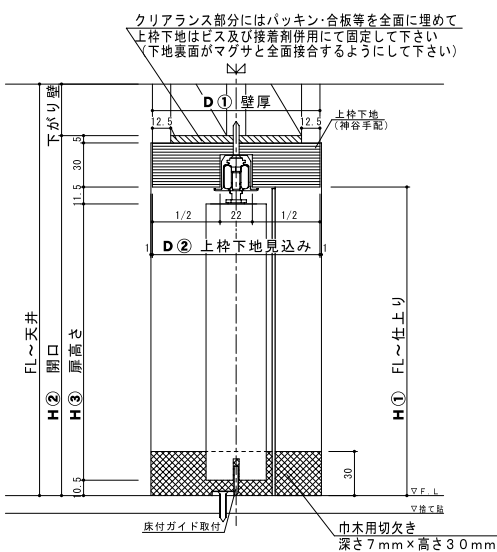



H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型				
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500	D① 壁厚	
H② 開口	2430	2730	2530	2435	2735	2535	D② 上枠下地見込み	
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478		
基準壁厚 114mm								下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

2枚引込み戸【上吊】





横断面図

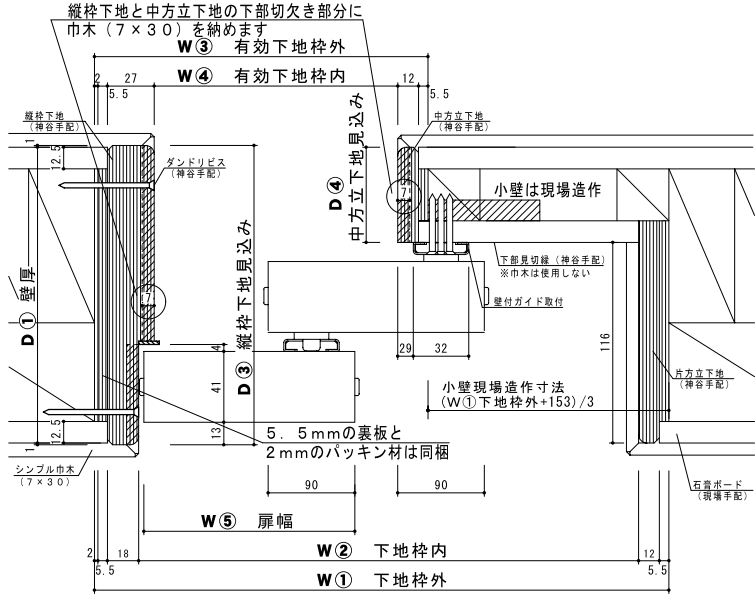



W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	2499	D① 壁厚	171	・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	
W② 下地枠内	2456	D③ 縦枠下地見込み	173		
W③ 有効下地枠外	1615	D④ 中方立下地見込み	55		
W④ 有効下地枠内	1563				
W⑤ 扉幅	875				
基準壁厚 171mm					


縦断面図

天井高納まり

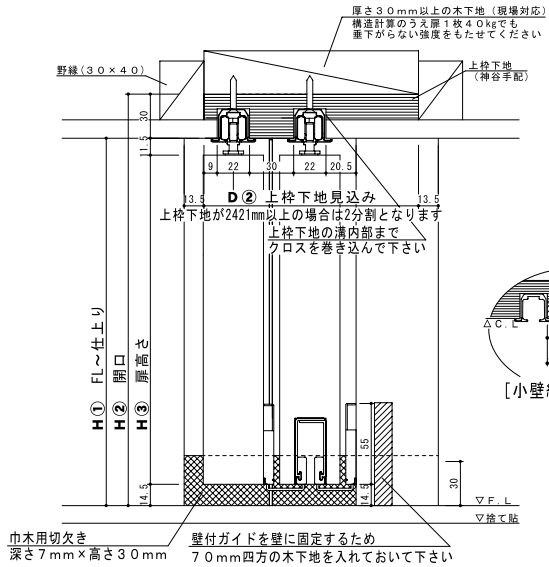

下がり壁納まり

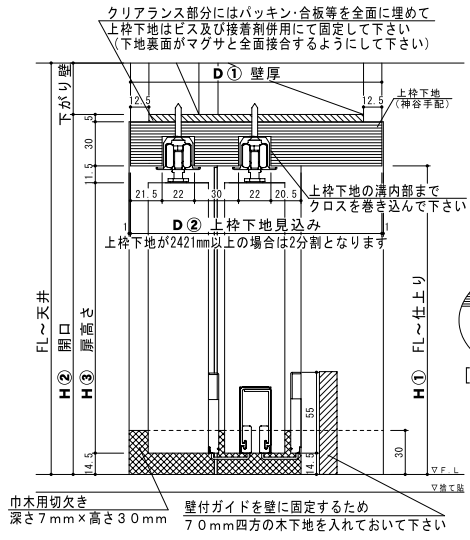


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	171	・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上枠下地見込み	146	171		
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674					
基準壁厚 171mm									

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】



※左手前納まりは対応しておりません


横断面図

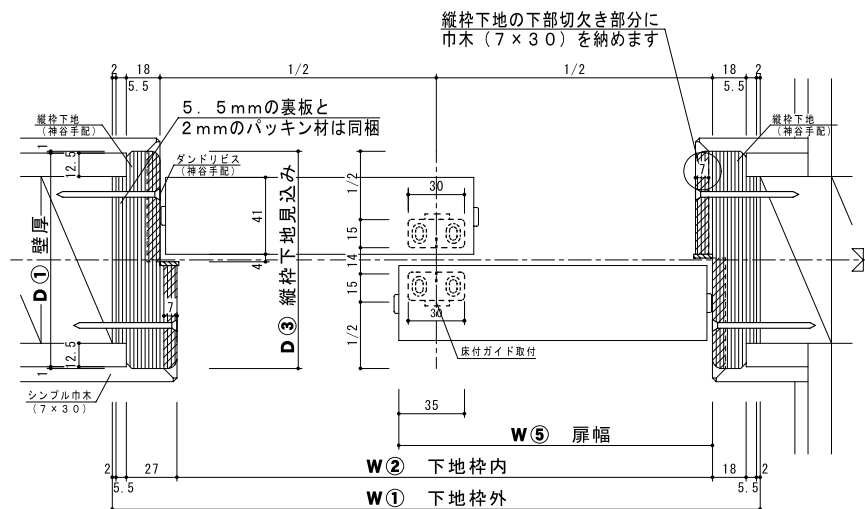


W 寸法 (mm)	W12	W16	見込み寸法 (mm)			備考 ・ 同様の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W ① 下地枠外	1200	1655	D ①	壁厚	114		
W ② 下地枠内	1140	1595	D ③	縦枠下地見込み	116		
W ⑤ 屏幅	590	817					
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

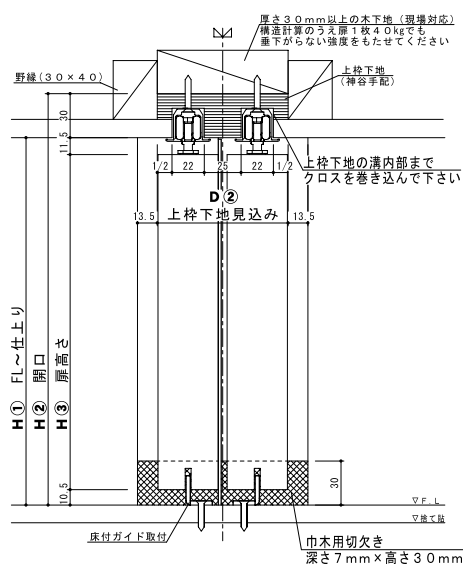

下がり壁納まり

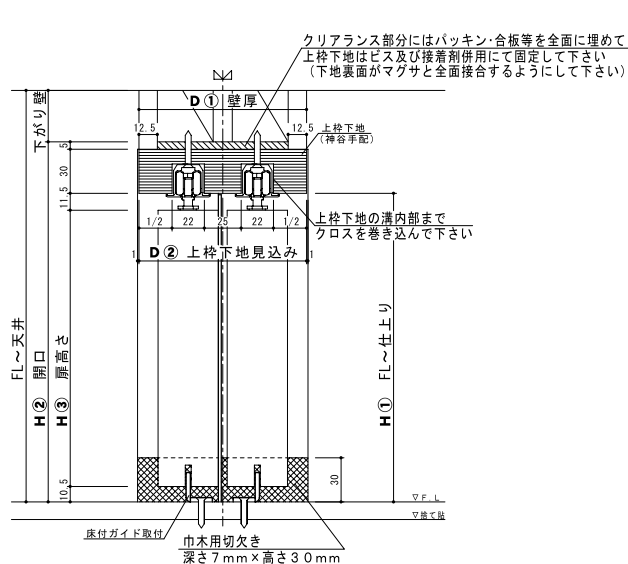

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ①	壁厚	-	114	
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ②	上枠下地見込み	89	114	
H ③ 屏高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 114mm									


下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分



※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

3枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図

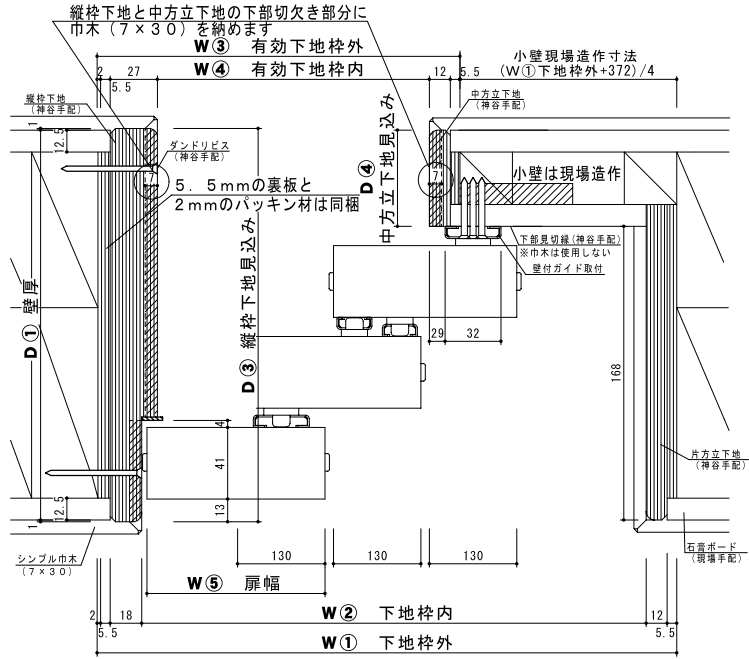

W 寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)	備考
W① 下地枠外	3232	D① 壁厚	223
W② 下地枠内	3189	D③ 縦枠下地見込み	225
W③ 有効下地枠外	2331	D④ 中下立下地見込み	55
W④ 有効下地枠内	2279		
W⑤ 扉幅	892		
基準壁厚 223mm			

備考

・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④ 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

下地枠 (神谷手配品)



巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

下がり壁納まり

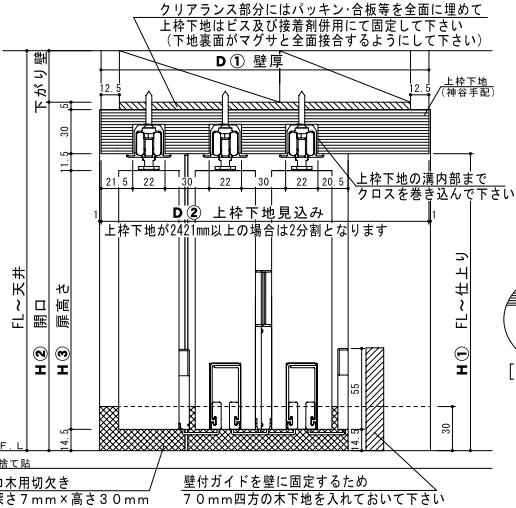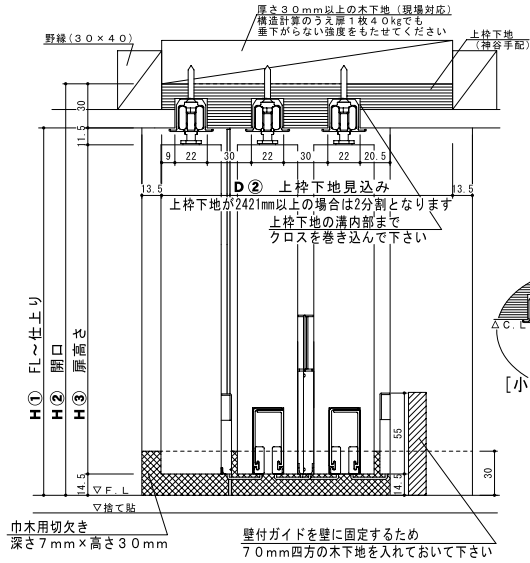


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	223	
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ② 上枠下地見込み	198	223	
H ③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚 223mm								

下地枠
(神谷手配品)


巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい



3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】


横 断面図

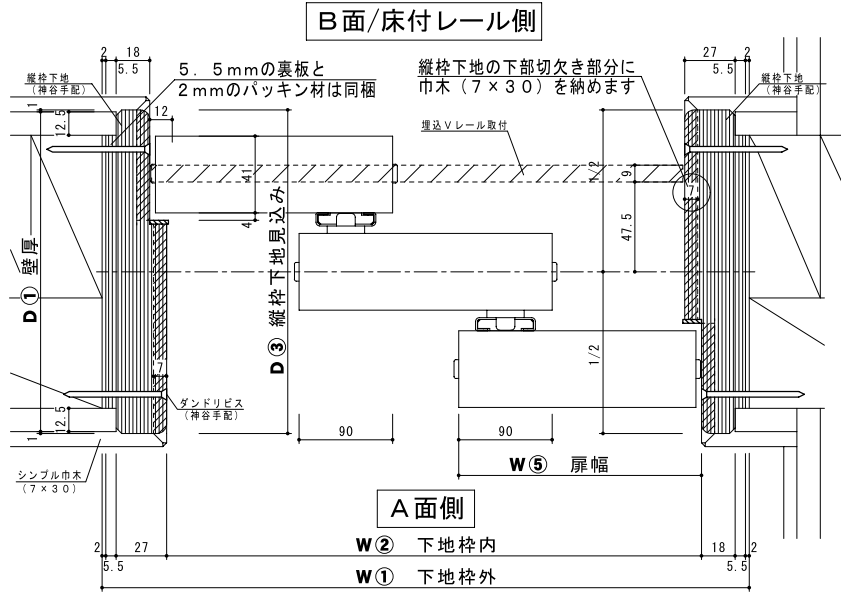


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	下地枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	2500	D① 壁厚	171	巾木切欠き部分
W② 下地枠内	2440	D③ 縦柵下地見込み	173	※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W⑤ 扉幅	875			
標準壁厚 171mm				

縦 断面図

天井高納まり

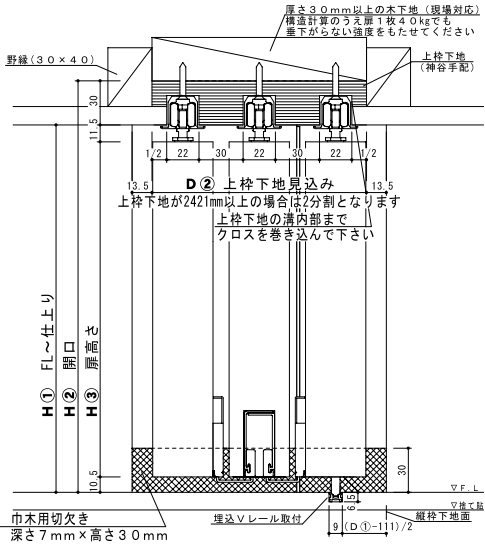


下がり壁納まり

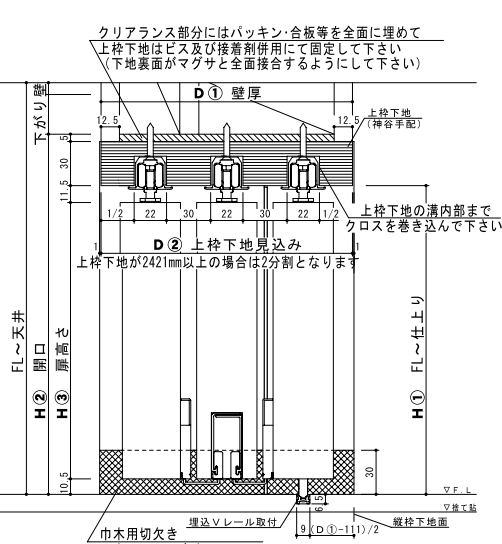


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	171
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上柵下地見込み	146	171
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678			
標準壁厚 171mm							※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込V】




横断面図

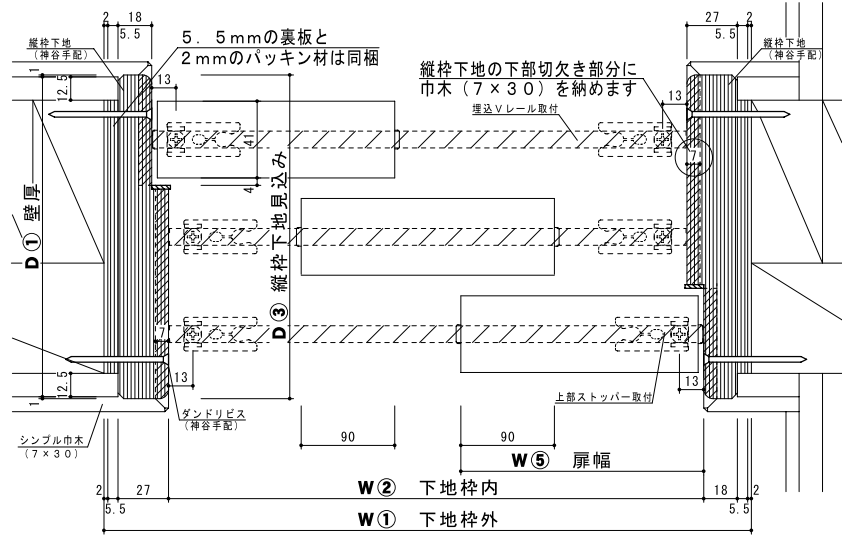


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	図例
W① 下地枠外	2500	D① 壁厚	171	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	2440	D③ 縦枠下地見込み	173	巾木切欠き部分
W⑤ 扉幅	875			※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
基準壁厚 171mm				

縦断面図

天井高納まり

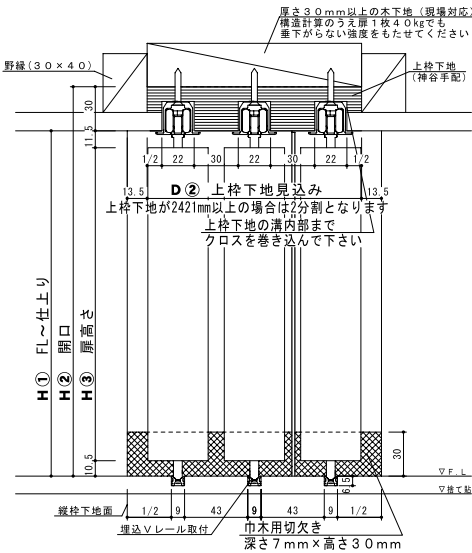

下がり壁納まり

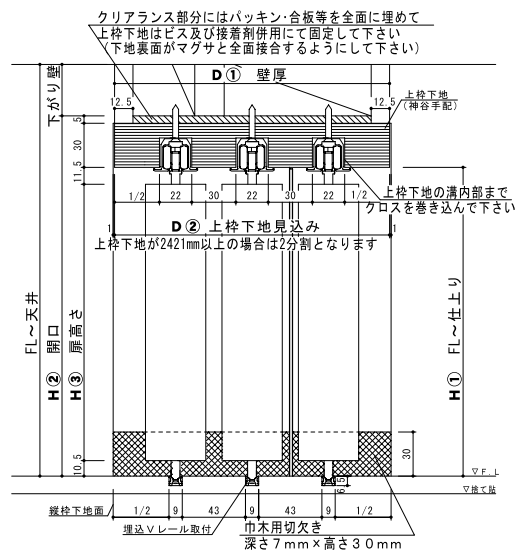


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	図例
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	171		下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上枠下地見込み	146	171		巾木切欠き部分
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
基準壁厚 171mm									

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合 (オプション)

・納まりは変わりませんが、右記2点変更となります

①上部ストッパー (6個) が付きません

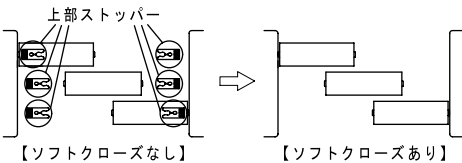

②跳ね上がり防止ナットが付きます



標準図 ステルス枠 塗り壁施工



片開き戸	P. 64
片引き戸	P. 65
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 68
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P. 71
引込みポケット戸	P. 74
2枚引込み戸	P. 75
2枚引違い戸	P. 76
3枚引込み戸	P. 77
3枚引違い戸	P. 78


寸法特注対応範囲	P.122
----------	-------




標準図 ステルス枠塗り壁施工

片開き戸

開き勝手(当図面は R 吊元です)




横断面図

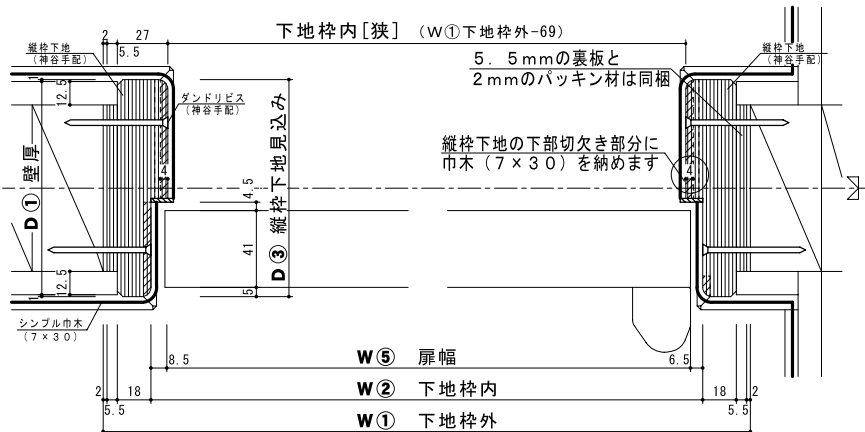


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08	見込み寸法 (mm)		備考 ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2〜3mm
W ① 下地枠外	660	745	821	D ① 壁厚	114		
W ② 下地枠内	609	694	770	D ③ 縦枠下地見込み	116		
W ⑤ 扉幅	594	679	755				
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

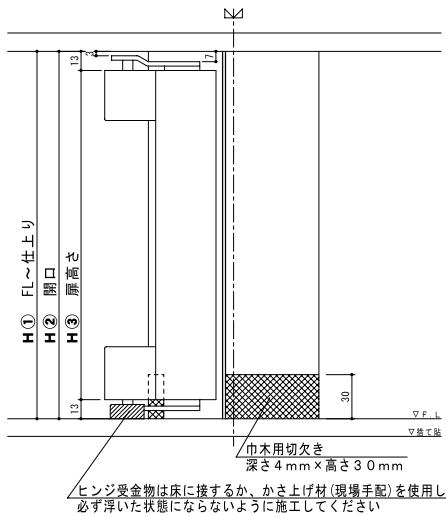

下がり壁納まり

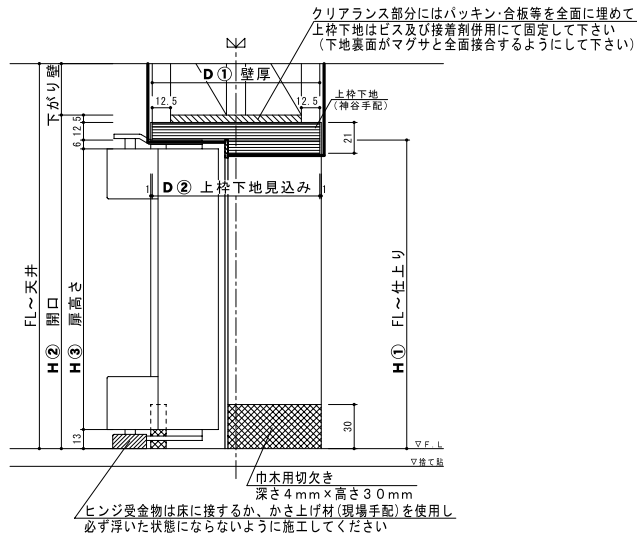

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型						
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D① 壁厚	-	114	
H② 開口	2400	2700	2500	2417	2717	2517	D② 上枠下地見込み	-	114	
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2381	2681	2481				
基準壁厚 114mm										下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面: クロス貼り 下がり壁仕上り面: 塗り厚1.5mm


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- 枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

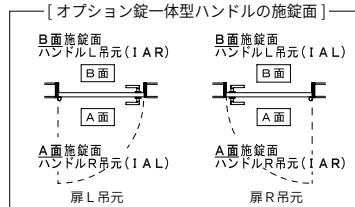

片引き戸【上吊+床付ガイド】




横断面図

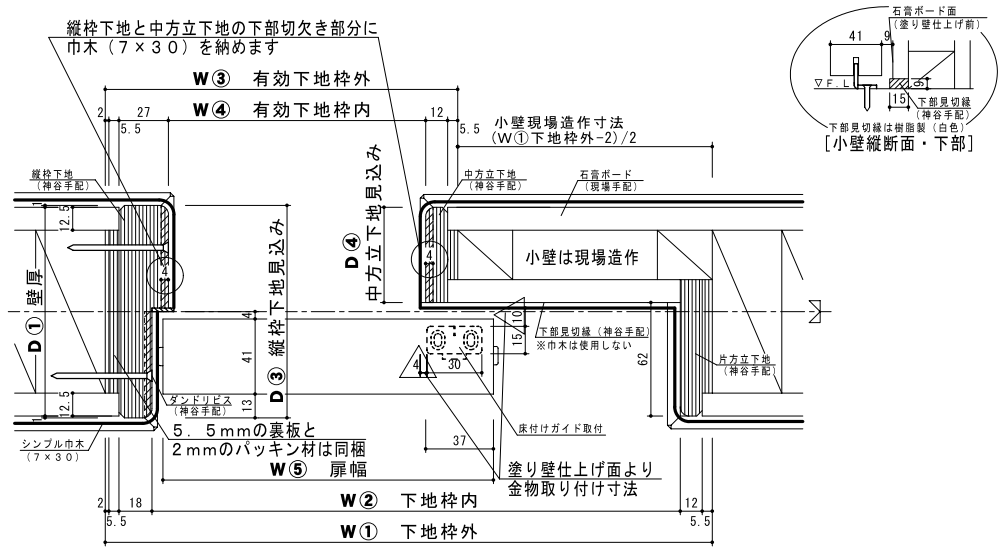


W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	1200	1455	1655	D① 壁厚	114	・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④ 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)
W② 下地枠内	1157	1412	1612	D③ 縦枠下地見込み	116	
W③ 有効下地枠外	601	729	829	D④ 中方立下地見込み	52	
W④ 有効下地枠内	549	677	777			
W⑤ 扉幅	590	717	817			
基準壁厚 114mm						■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい ■ 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm

縦断面図

天井高納まり

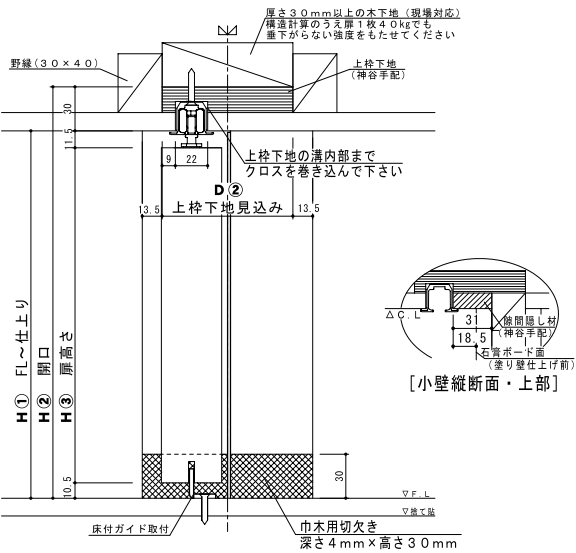

下がり壁納まり

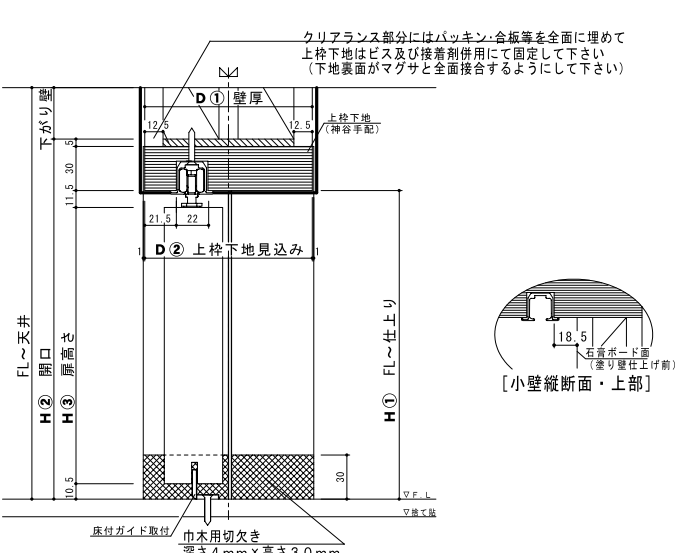


H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型		右記型番以外	G-9 型						
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500	D① 壁厚	-	114		
H② 開口	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D② 上枠下地見込み	89	114		
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478					
基準壁厚 114mm											■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面: クロス貼り 下がり壁仕上げ面: 塗り厚1.5mm


標準図 ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【床付レール/面付】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

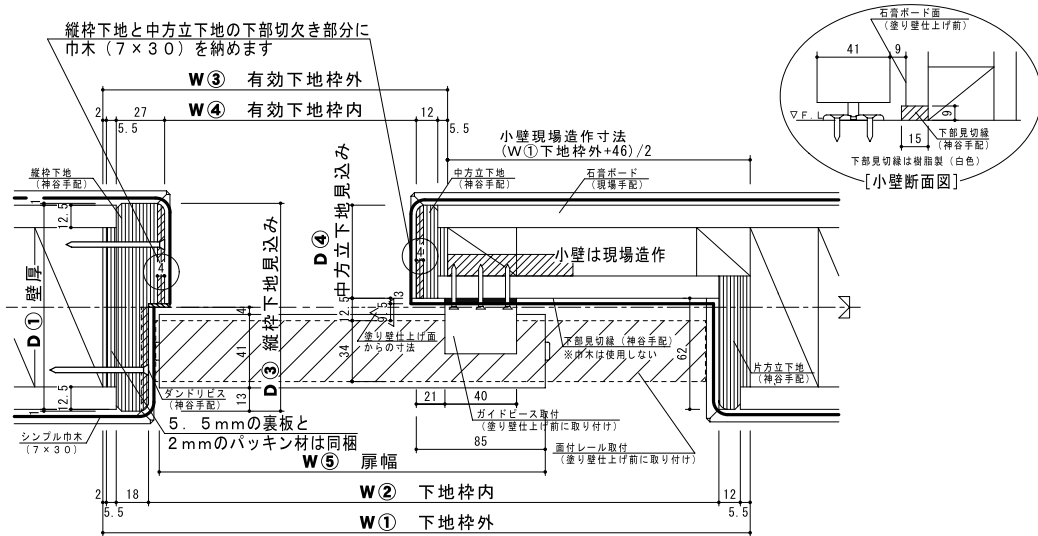

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	1200	1455	1655	D① 壁厚	114	備考 ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm
W② 下地枠内	1157	1412	1612	D③ 縦枠下地見込み	116		
W③ 有効下地枠外	577	704	804	D④ 中方立下地見込み	52		
W④ 有効下地枠内	525	652	752				
W⑤ 扉幅	614	742	842				
基準壁厚 114mm							


縦 断面図

天井高納まり

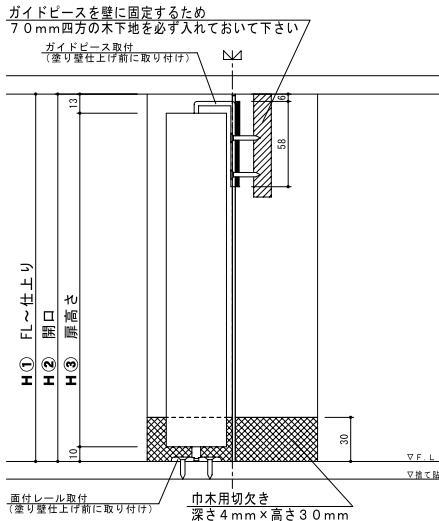


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考	☒ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面: クロス貼り
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-		
H②	開口	2400	2700	-	-		
H③	扉高さ	2377	2677	-	-		
基準壁厚 114mm							

片引き戸【床付レール/埋込V】




横断面図

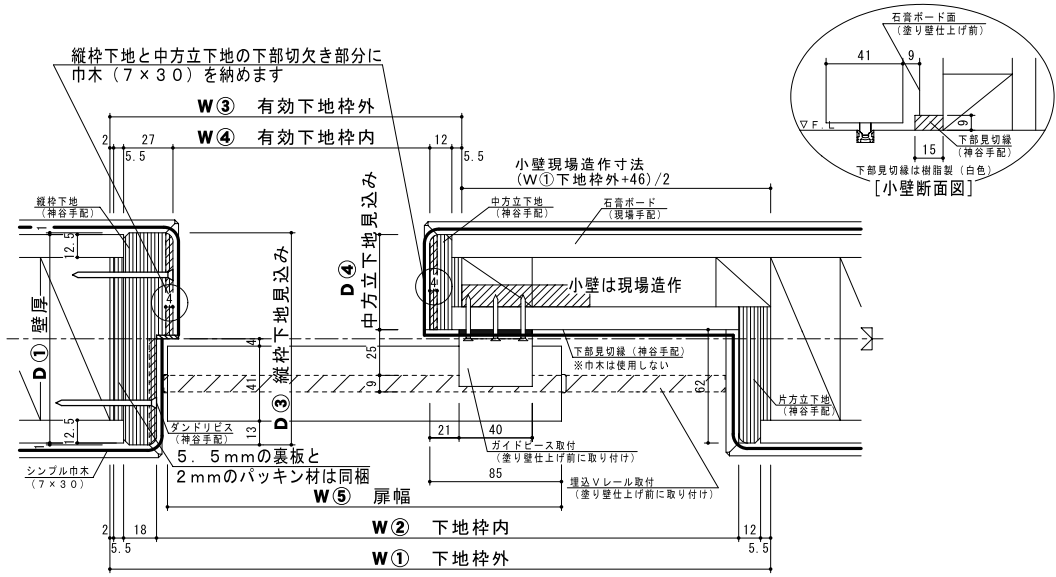

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	1200	1455	1655	D① 壁厚	114	備考 ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
W② 下地枠内	1157	1412	1612	D③ 縦枠下地見込み	116		
W③ 有効下地枠外	577	704	804	D④ 中方立下地見込み	52		
W④ 有効下地枠内	525	652	752				
W⑤ 扉幅	614	742	842				
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

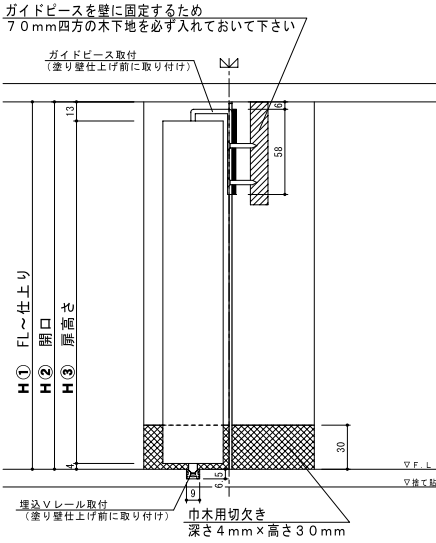


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 天井仕上り面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-		


標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)





横 断面図

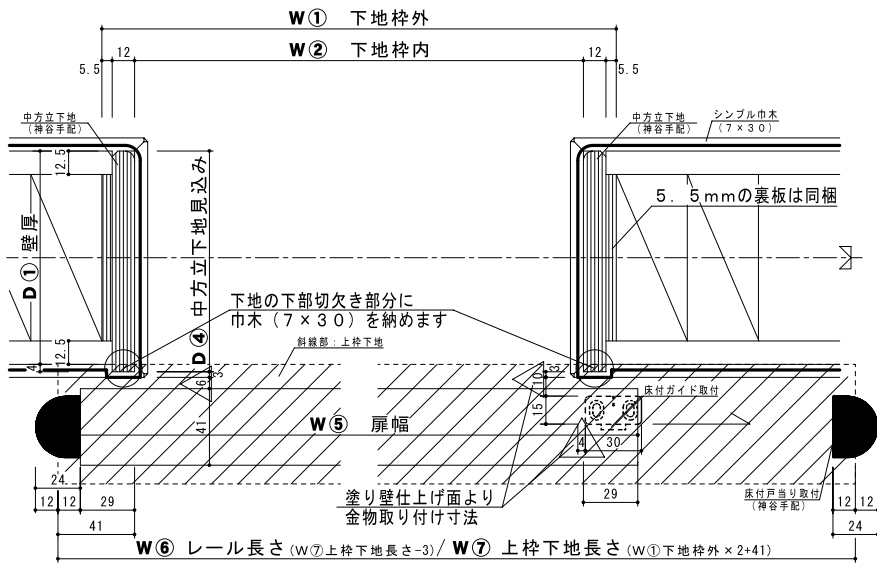

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)			備考 ・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
W ① 下地枠外	745	821	D ①	壁厚	114		
W ② 下地枠内	710	786	D ④	中方立下地見込み	118		
W ⑤ 扉幅	768	844					
W ⑥ レール長さ	1528	1680					
W ⑦ 上枠下地長さ	1531	1683					
基準壁厚 114mm							

縦 断面図

天井高納まり

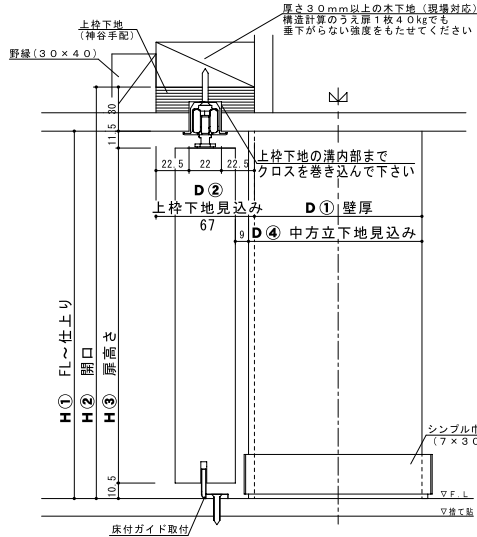


H 寸法 (mm)		天井高納まり			下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上げ面：クロス貼り		
		右記型番以外		G-9 型	右記型番以外	G-9 型							
		H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500						
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D①	壁厚			114	-
H②	開口	2430	2730	2530	-	-	-	D②	上枠下地見込み			67	-
H③	扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-	D④	中方立下地見込み			118	-
基準壁厚 114mm													


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


【対応不可】
・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・ LG-6 型 (BLACKLINE)

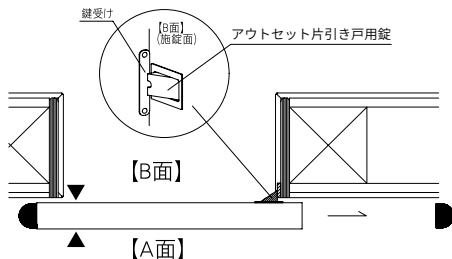



アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】


横断面図

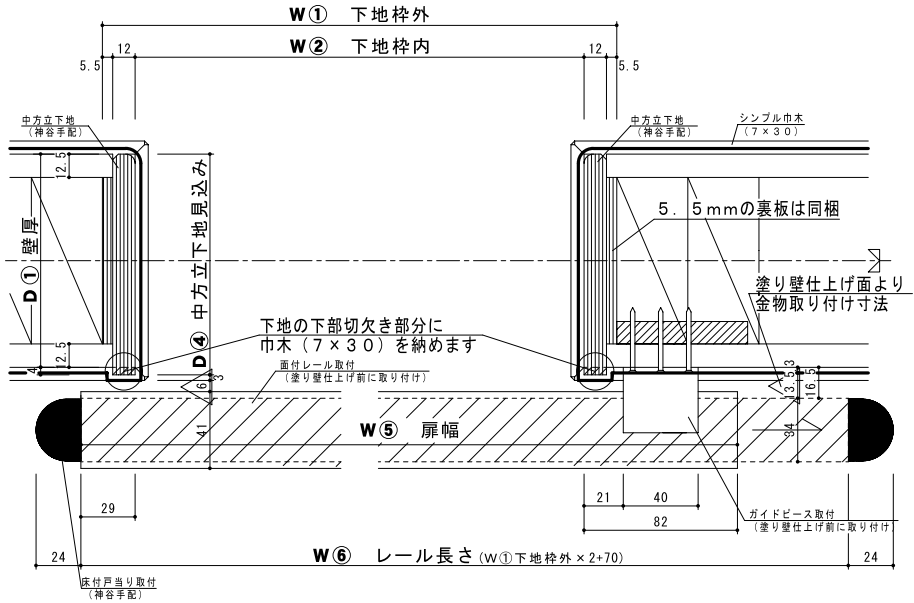

W 寸法 (mm)		W14	見込み寸法 (mm)			備考 ・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
W①	下地枠外	745	D ①	壁厚	114		
W②	下地枠内	710	D ④	中方立下地見込み	118		
W⑤	扉幅	821					
W⑥	レール長さ	1560					
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

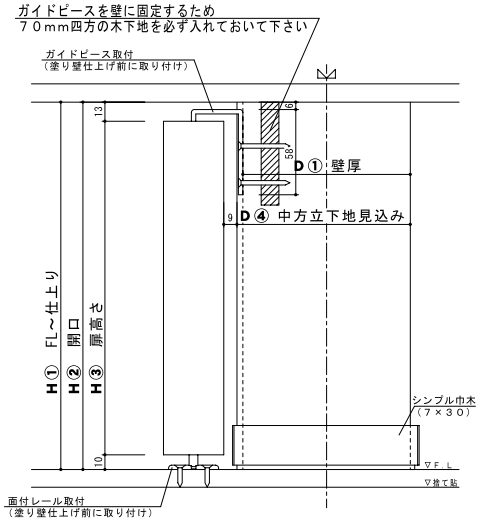


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)			天井高納まり	下がり壁納まり	備考	天井仕上げ面：クロス貼り
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700							
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ①	壁厚	114	-			
H ②	開口	2400	2700	-	-	D ④	中方立下地見込み	118	-			
H ③	扉高さ	2377	2677	-	-							
基準壁厚 114mm												

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・ アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・ 平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


- 【対応不可】
- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
 - ・ LG-6 型 (BLACKLINE)
 - ・ L-1 型 (POLKU)

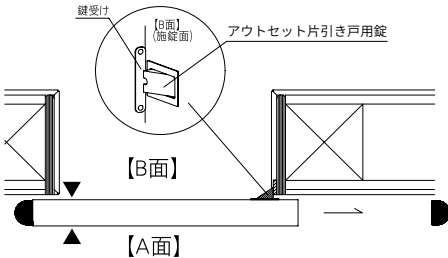


標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

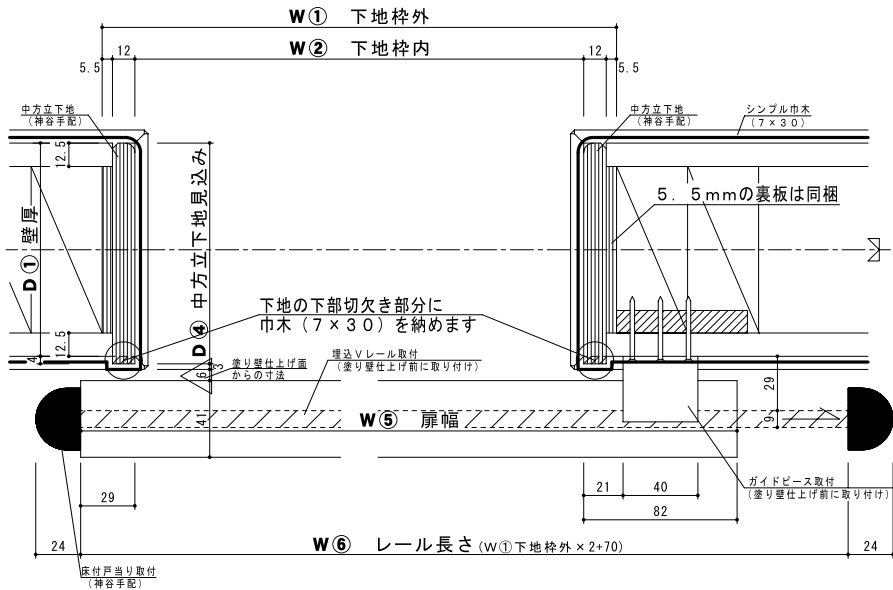

W 寸法 (mm)	W14	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	745	D① 壁厚	114	備考 ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②下地枠内寸法は守って施工してください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
W② 下地枠内	710	D④ 中方立下地見込み	118		
W⑤ 扉幅	821				
W⑥ レール長さ	1560				
基準壁厚	114mm				

縦断面図

天井高納まり

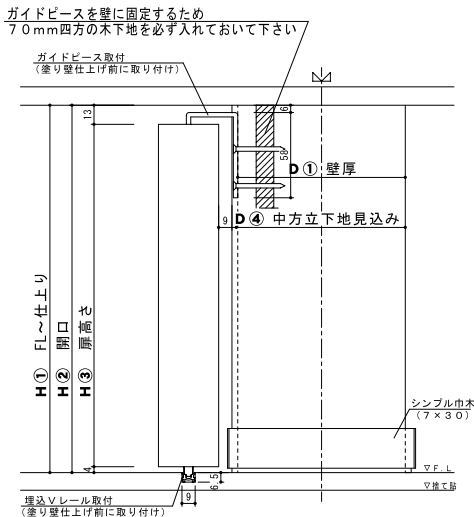


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	天井仕上り面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	114	-		
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	118	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-					
基準壁厚	114mm								

【注意事項】


アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


【対応不可】
・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・ LG-6 型 (BLACKLINE)
・ L-1 型 (POLKU)

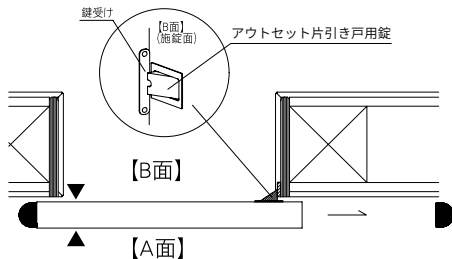

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】



横 断面図

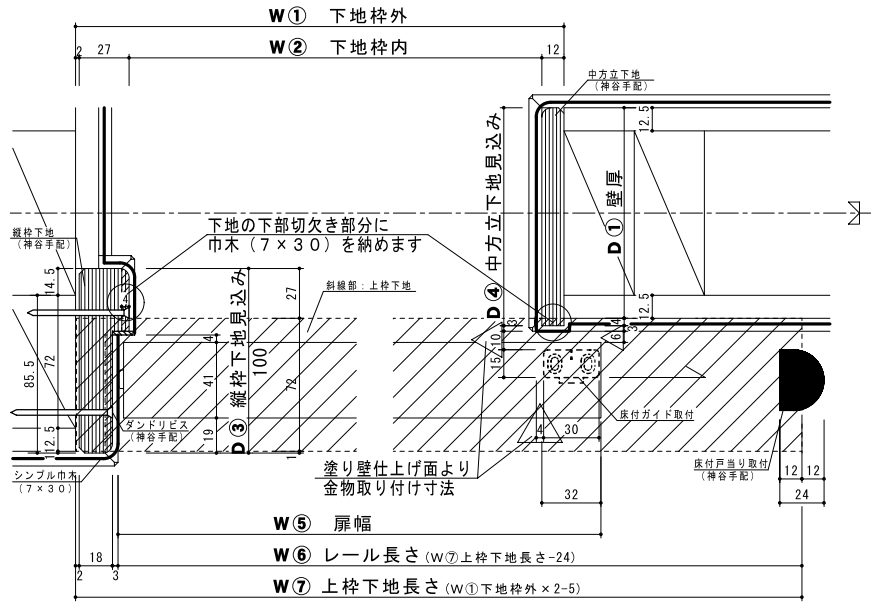

W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)	備考
W① 下地枠外	660	745	821	D① 壁厚	114
W② 下地枠内	619	704	780	D③ 縦枠下地見込み	100
W⑤ 屏幅	655	740	816	D④ 中方立下地見込み	118
W⑥ レール長さ	1291	1461	1613		
W⑦ 上枠下地長さ	1315	1485	1637		
基準壁厚 114mm					

下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分


※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上り面

壁仕上り面：塗り厚 2~3mm

縦 断面図

天井高納まり

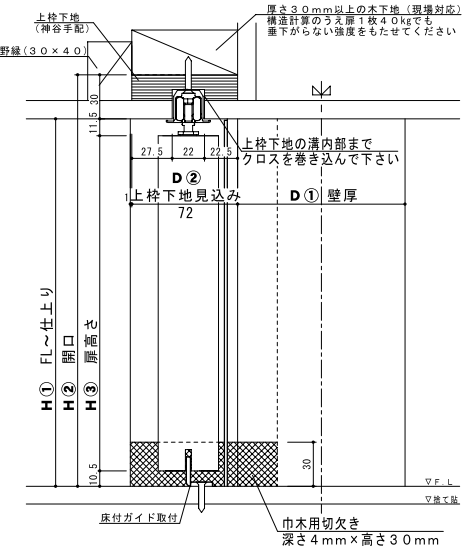

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型		右記型番以外	G-9 型					
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D① 壁厚	114	-	
H② 開口	2430	2730	2530	-	-	-	D② 上枠下地見込み	72	-	
H③ 屏高さ	2378	2678	2478	-	-	-				
基準壁厚 114mm										


下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分


※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

天井仕上り面：クロス貼り

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】




横 断面図

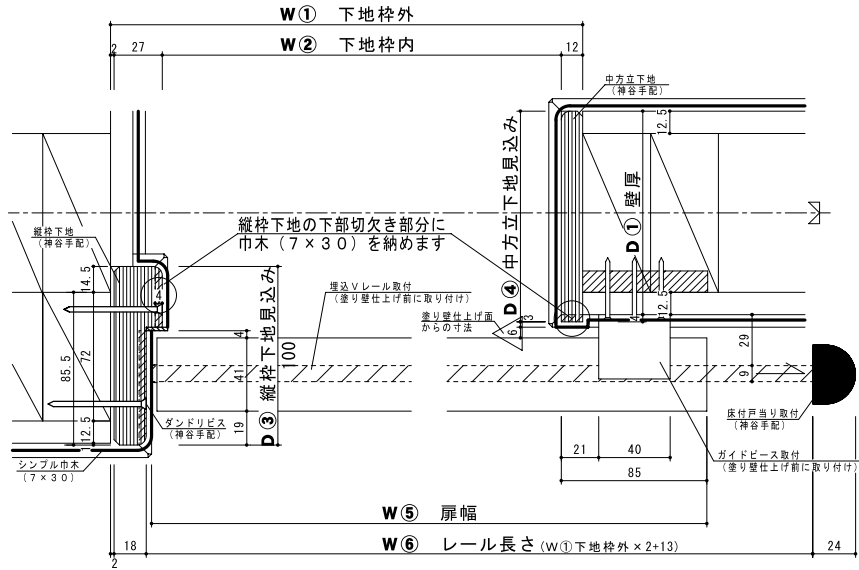

W 寸法 (mm)		W12	W14	W16	見込み寸法 (mm)			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分	※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい	塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
W①	下地枠外	660	745	821	D①	壁厚	114				
W②	下地枠内	619	704	780	D③	縦枠下地見込み	100				
W⑤	扉幅	708	793	869	D④	中方立下地見込み	118				
W⑥	レール長さ	1333	1503	1655							
基準壁厚 114mm											


縦 断面図

天井高納まり

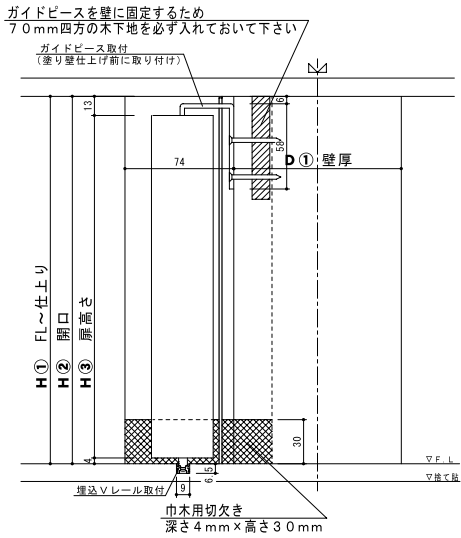


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		備考	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	天井高納まり	下がり壁納まり		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	114	-
H② 開口	2400	2700	-	-				
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-				
基準壁厚		114mm						

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】




横断面図

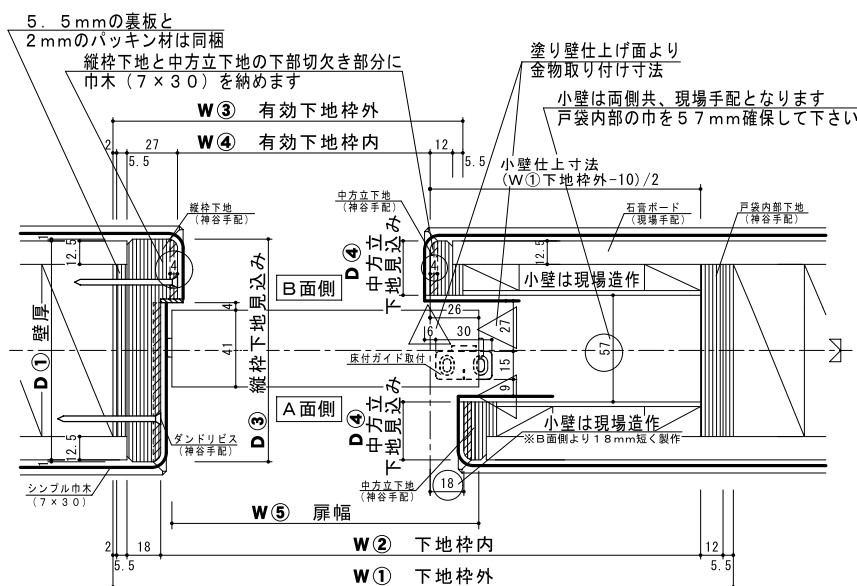


W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考 ・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④下地枠寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
W ① 下地枠外	1455	1655	D ① 壁厚	114		
W ② 下地枠内	1412	1612	D ③ 縦枠下地見込み	116		
W ③ 有効下地枠外	733	833	D ④ 中方立下地見込み	28.5		
W ④ 有効下地枠内	681	781				
W ⑤ 屏幅	713	813				
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

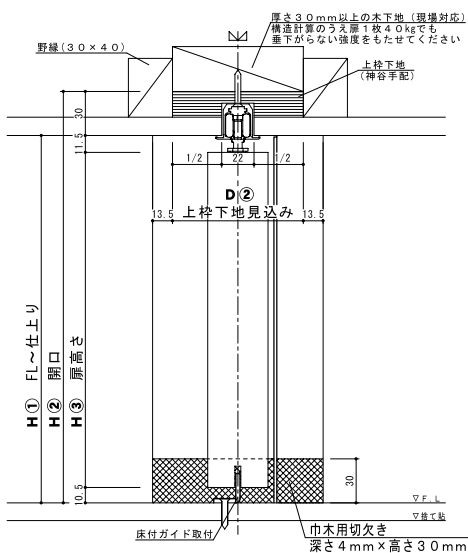

下がり壁納まり

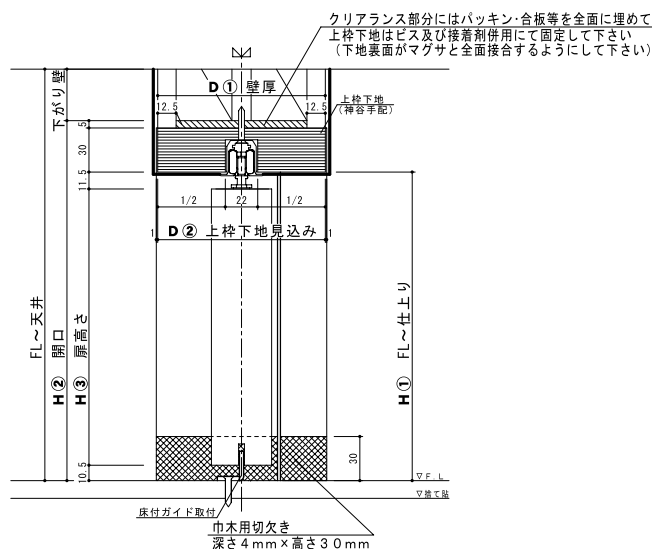

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)			天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型						
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500						
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D ①	壁厚	-	114		
H ② 開口	2430	2730	2530	2435	2735	2535	D ②	上枠下地見込み	89	114		
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478						
基準壁厚 114mm												

下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい



塗り壁仕上げ面

天井仕上面：クロス貼り

下がり壁仕上面：塗り厚1.5mm

2枚引込み戸【上吊】



横断面図

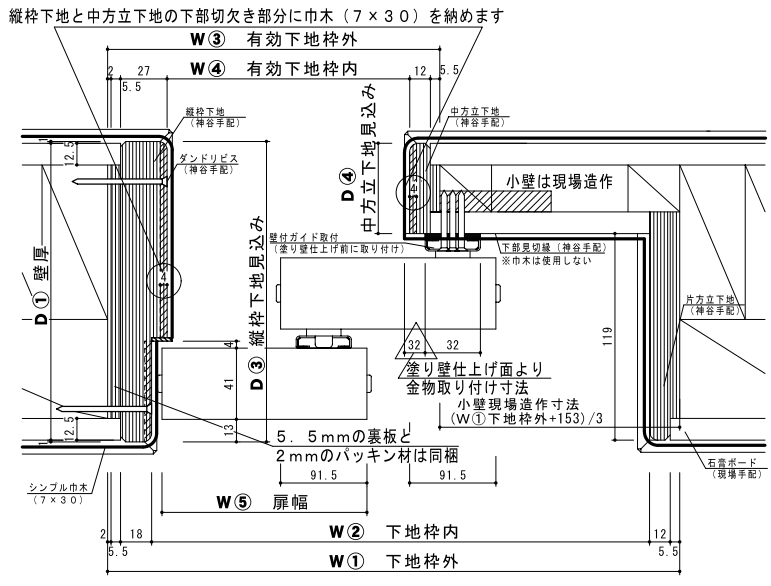



W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	2499	D① 壁厚	171	・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②・W ④ 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上面 壁仕上面: 塗り厚 2~3mm
W② 下地枠内	2456	D③ 縦枠下地見込み	173		
W③ 有効下地枠外	1615	D④ 中方立下地見込み	52		
W④ 有効下地枠内	1563				
W⑤ 扉幅	875				
基準壁厚 171mm					

縦断面図

天井高納まり

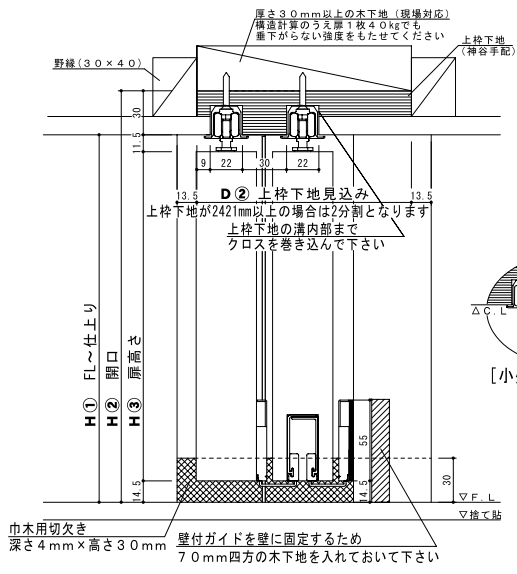

下がり壁納まり

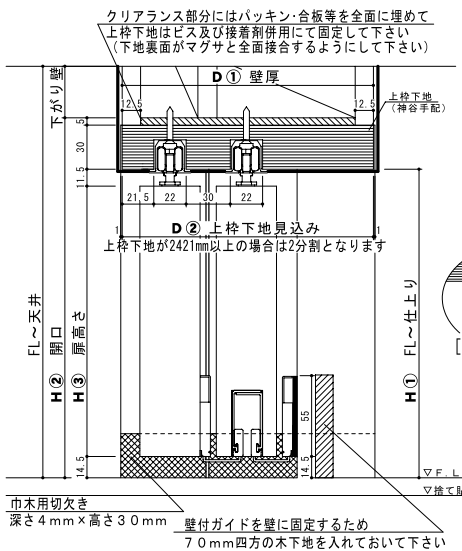

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ①	FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	171	
H ②	開口	2430	2730	2435	2735	D ② 上枠下地見込み	146	171	
H ③	扉高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚 171mm									
下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm									

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法体系表

基本の納まり

GRANDE

CALM

Caro

ステルス枠
クロス施工

ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット

周辺部材

詳細寸法
特注範囲

標準図 ステルス枠塗り壁施工


2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

横 断面図

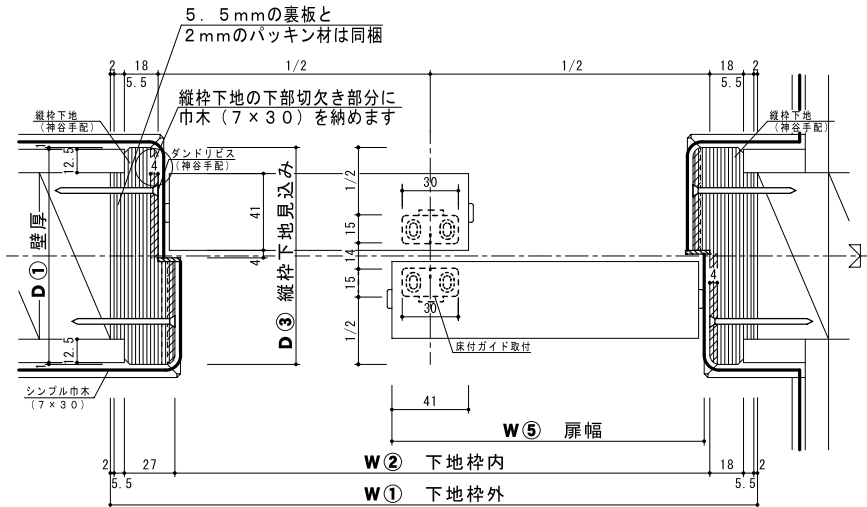

W 寸法 (mm)	W12	W16	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	1200	1655	D① 壁厚	114	
W② 下地枠内	1140	1595	D③ 縦枠下地見込み	116	
W⑤ 扉幅	590	817			
基準壁厚 114mm					

備考

- ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

■ 下地枠 (神谷手配品)

■ 巾木切欠き部分


※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

■ 塗り壁仕上げ面


壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm

縦 断面図

天井高納まり

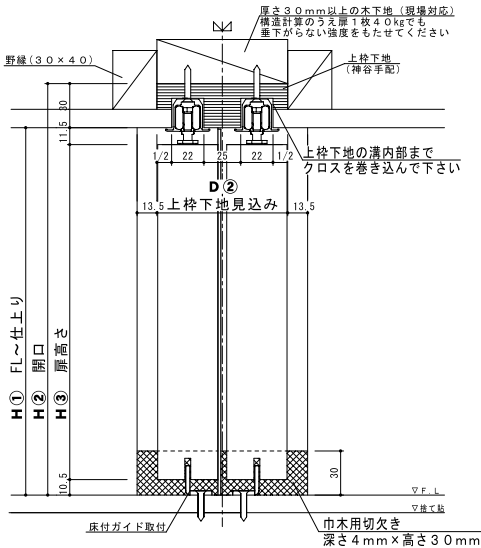

下がり壁納まり

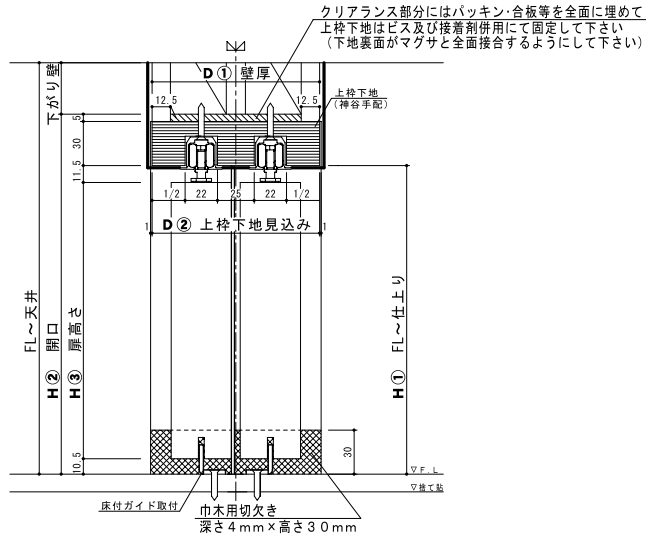

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚	-	114	
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D② 上枠下地見込み	89	114
H② 開口	2430	2730	2435	2735			
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678			
基準壁厚 114mm							

備考

- ・天井高納まり：天井高は 2400mm~2700mm の範囲で施工してください。
- ・下がり壁納まり：下がり壁の高さは 2430mm~2730mm の範囲で施工してください。

■ 下地枠 (神谷手配品)

■ 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


■ 塗り壁仕上げ面

天井仕上げ面：クロス貼り


下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

3枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図

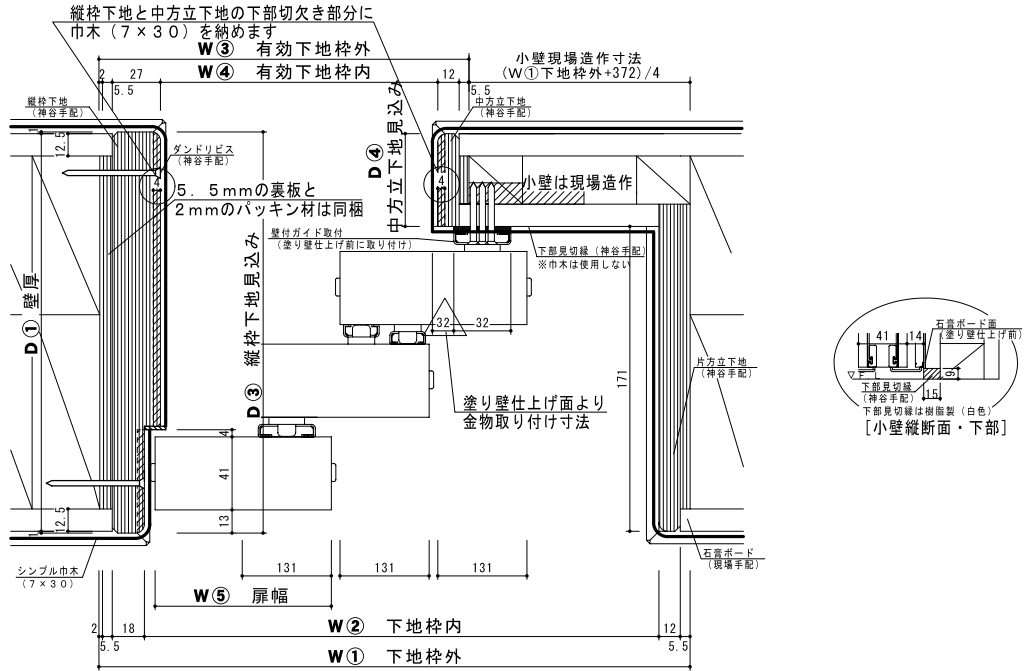

W 寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	3232	D① 壁厚	223	
W② 下地枠内	3189	D③ 縦枠下地見込み	225	
W③ 有効下地枠外	2331	D④ 中方立下地見込み	52	
W④ 有効下地枠内	2279			
W⑤ 扉幅	892			
基準壁厚 223mm				


備考

- 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④ 下地枠寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)


■ 下地枠 (神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
— 塗り壁仕上げ面
塗り厚 2~3mm

縦断面図

天井高納まり

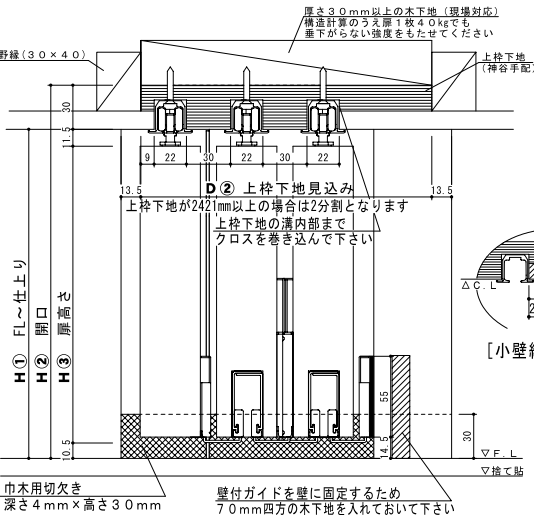

下がり壁納まり

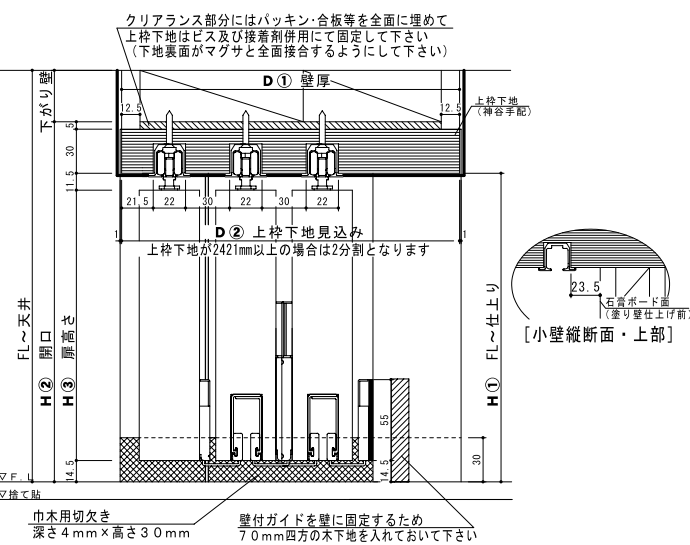

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚	-	223		
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上枠下地見込み	198	223		
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674					
基準壁厚 223mm									

備考


- 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④ 下地枠寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

■ 下地枠 (神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
— 塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面: クロス貼り
下がり壁仕上げ面: 塗り厚1.5mm


標準図 ステルス枠塗り壁施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

開き勝手(当図面は R 勝手です)




横 断面図

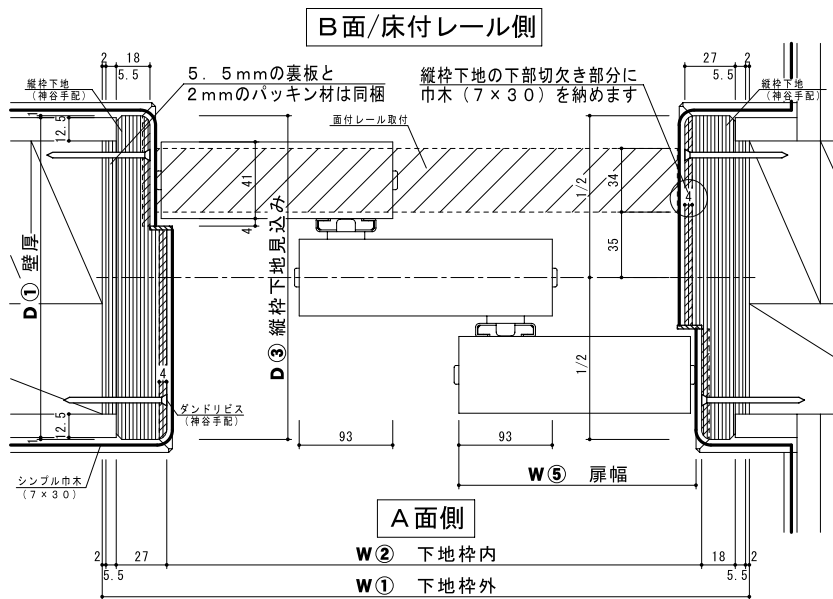


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	2500	D① 壁厚	171	・ 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
W② 下地枠内	2440	D③ 縦枠下地見込み	173		
W⑤ 扉幅	875				
基準壁厚 171mm					

縦 断面図

天井高納まり

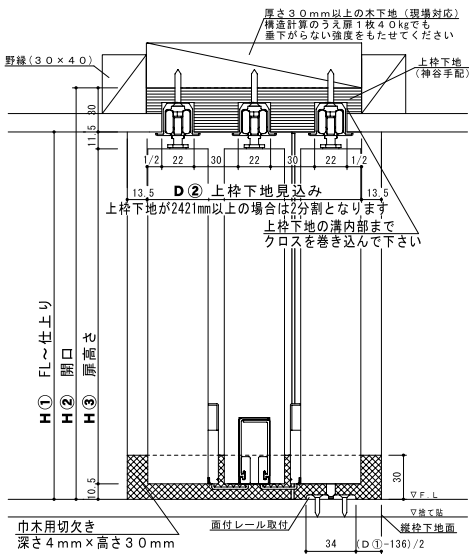


下がり壁納まり

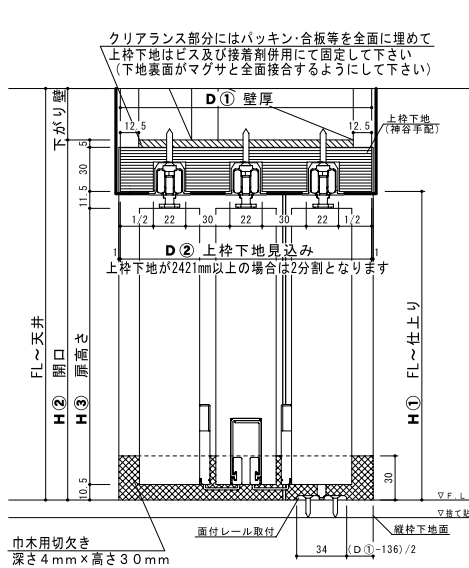


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分	※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい	塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700							
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	171				
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上枠下地見込み	146	171				
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678							
基準壁厚 171mm											

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込V】

開き勝手(当図面はR勝手です)




横断面図

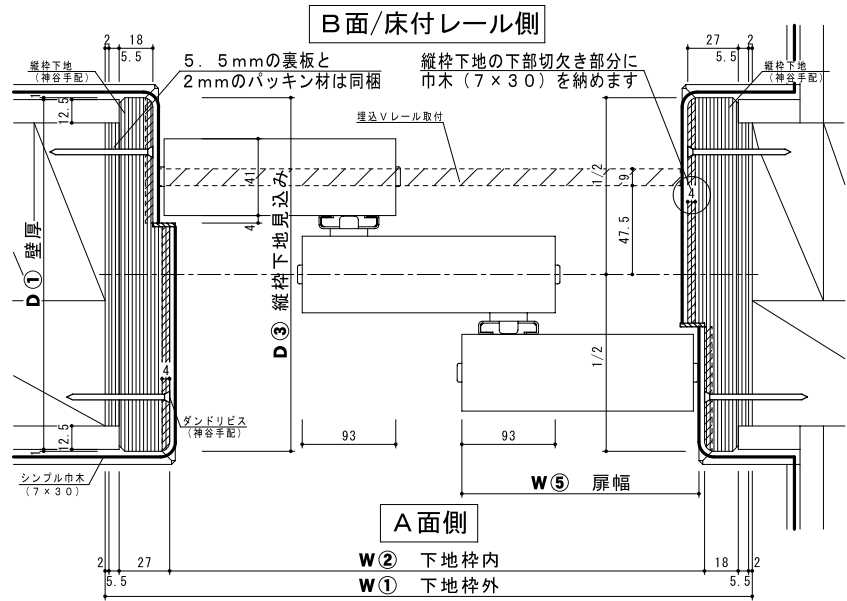


W寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	図例
W① 下地枠外	2500	D① 壁厚	171	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	2440	D③ 縦枠下地見込み	173	巾木切欠き部分
W⑤ 扉幅	875			※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
基準壁厚 171mm				塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚2~3mm

縦断面図

天井高納まり

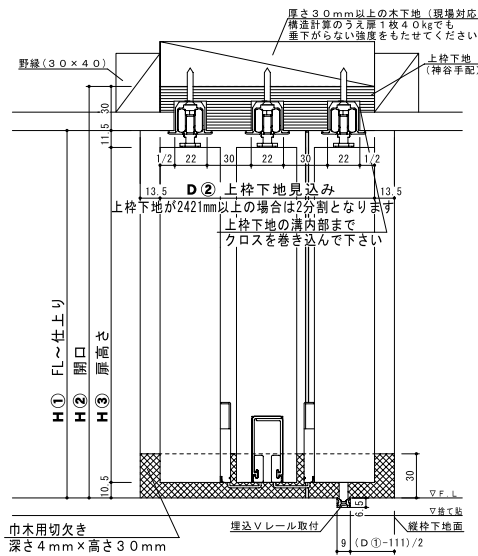

下がり壁納まり

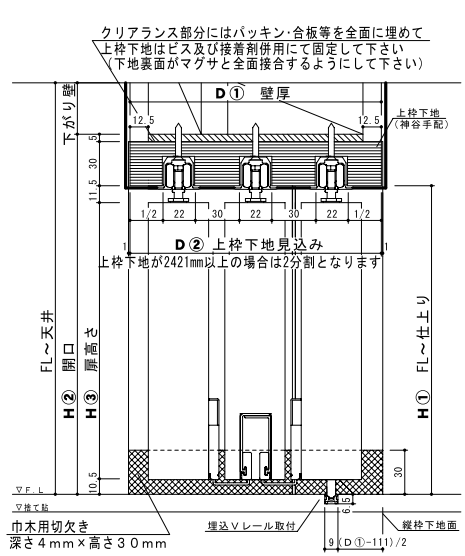


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	171	※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面：クロス貼り 下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ② 上枠下地見込み	146	171	
H ③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678				
基準壁厚 171mm								


標準図 ステルス枠塗り壁施工

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

開き勝手(当図面はR勝手です)




横断面図

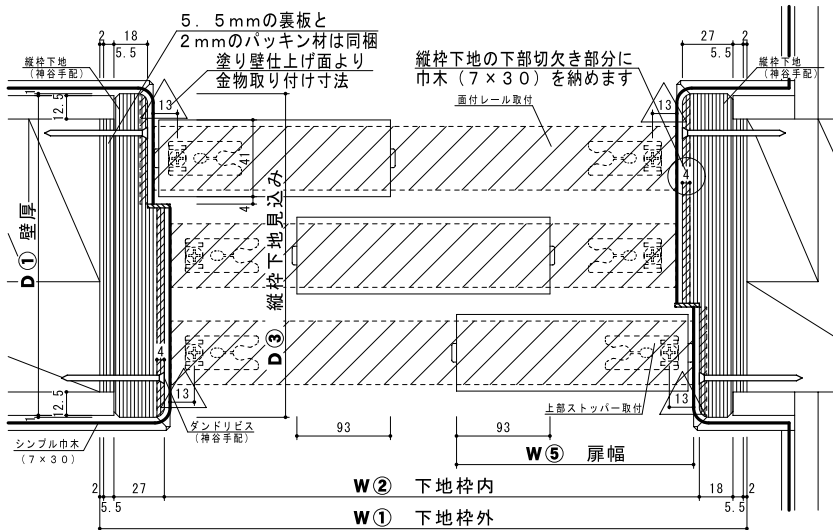


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)			備考 ・同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ②下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2～3mm
W ① 下地枠外	2500	D ① 壁厚		171		
W ② 下地枠内	2440	D ③ 縦枠下地見込み		173		
W ⑤ 扉幅	875					
基準壁厚 171mm						

縦断面図

天井高納まり

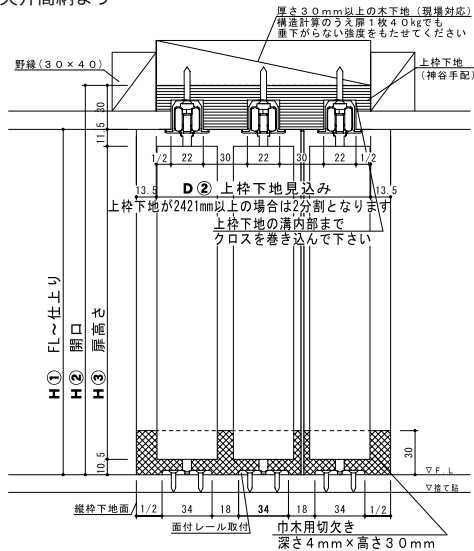

下がり壁納まり

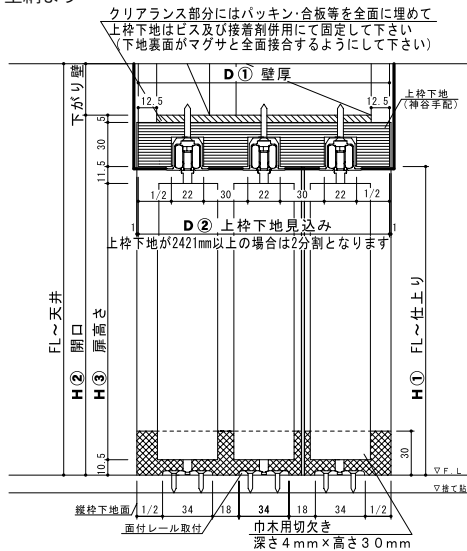


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	171		
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上枠下地見込み	146	171		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 171mm									

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合 (オプション)

・納まりは変わりませんが、右記 2 点変更となります


①上部ストッパー (6 個) が付きません

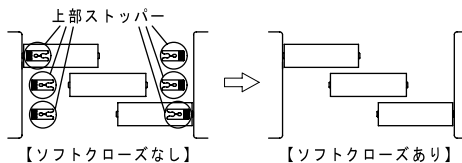


②跳ね上がり防止ナットが付きます



3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込V】



横断面図

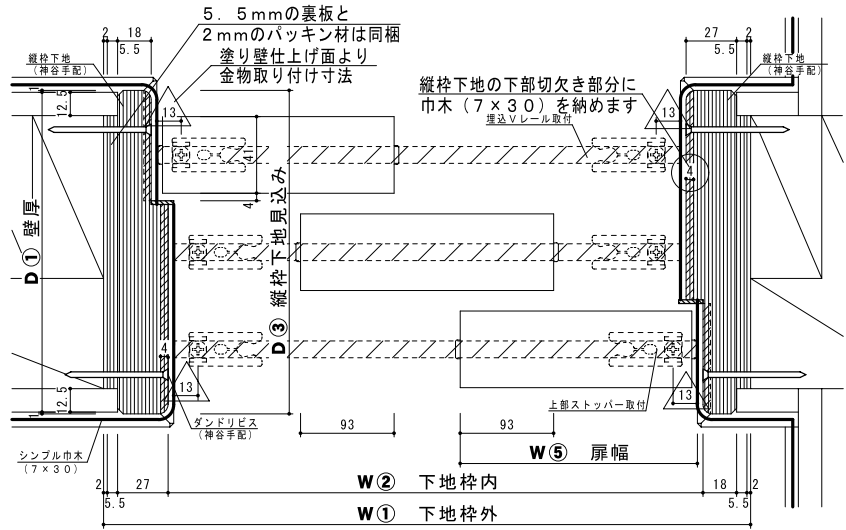

W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	2500	D① 壁厚	171	
W② 下地枠内	2440	D③ 縦枠下地見込み	173	
W⑤ 扉幅	875			
基準壁厚 171mm				

備考



- 同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

■ 下地枠 (神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
■ 塗り壁仕上がり面
壁仕上がり面: 塗り厚 2~3mm

縦断面図

天井高納まり

下がり壁納まり

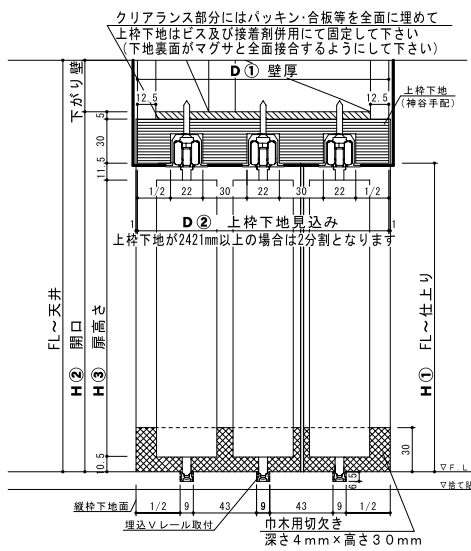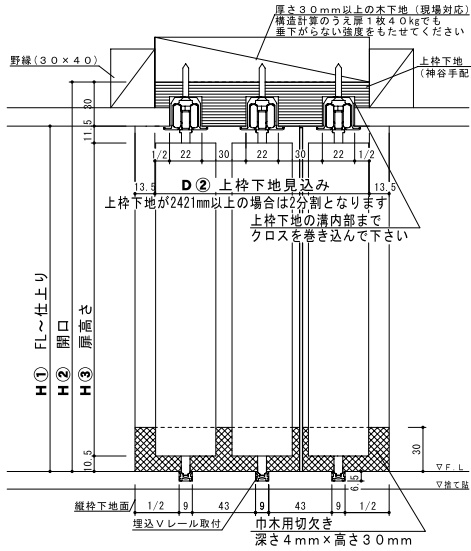

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	171
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上枠下地見込み	146	171
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678			
基準壁厚 171mm							

備考


- 下地枠 (神谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
■ 塗り壁仕上がり面
天井仕上がり面: クロス貼り
下がり壁仕上がり面: 塗り厚1.5mm

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合 (オプション)

・納まりは変わりませんが、右記2点変更となります

①上部ストッパー (6個) が付きません

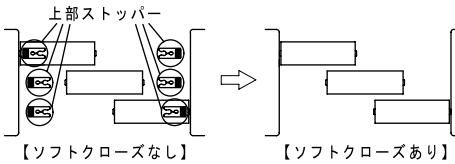

②跳ね上がり防止ナットが付きません



標準図 クローゼット枠 クロス施工



固定折れ戸 (2 枚 /4 枚)	P. 84
フリー折れ戸 (2 枚 /4 枚 /6 枚)	P. 86
折れ開き戸 (3 枚)	P. 89
物入片開き戸	P. 90
物入両開き戸	P. 91

塗り壁施工について

折れ戸	P. 90
開き戸	P. 91

寸法特注対応範囲

P.124





CAD データ
ダウンロードページ TOP



施工手順書
ダウンロードページ TOP

※連続開き戸は [通常版 (在来工法・軽量鉄骨下地)]
または [準耐火構造版] をご確認ください。


横断面図

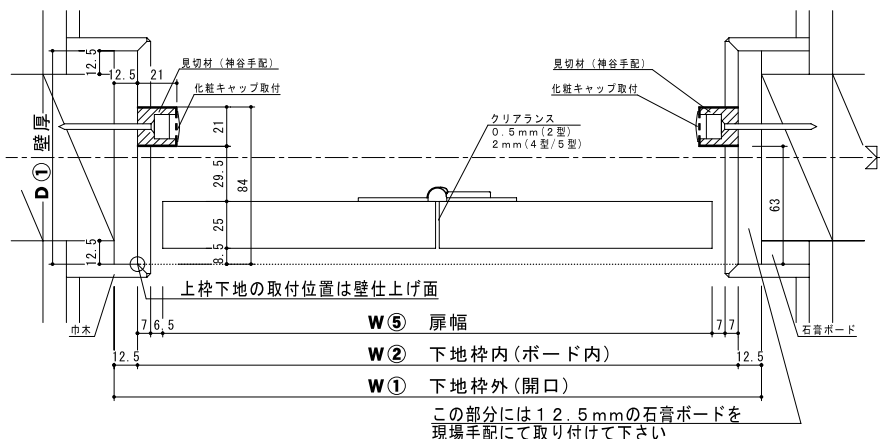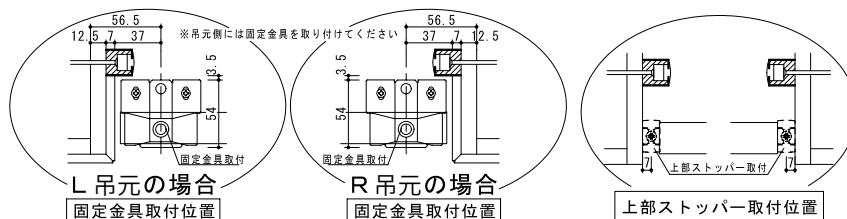


W 寸法 (mm)	W07	見込み寸法 (mm)			備考 - ミラー付き (オプション) を除き部材は LR 共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです	見切材 (神谷手品) 
W① 下地枠外	745	D① 壁厚	114			
W② 下地枠内	720					
W⑤ 扉幅	692.5					
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

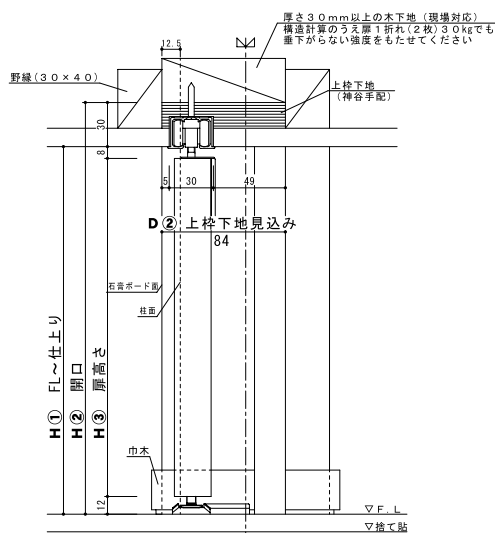


下がり壁納まり

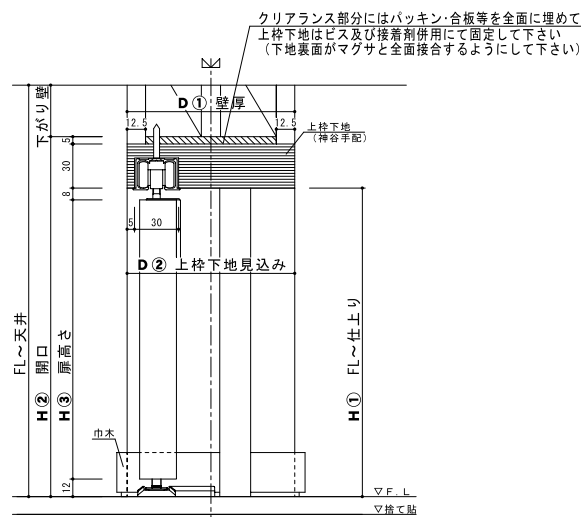


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	114	
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ② 上枠下地見込み	84	114	
H ③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680				
基準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応								

4枚折れ戸【固定】



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください


横断面図

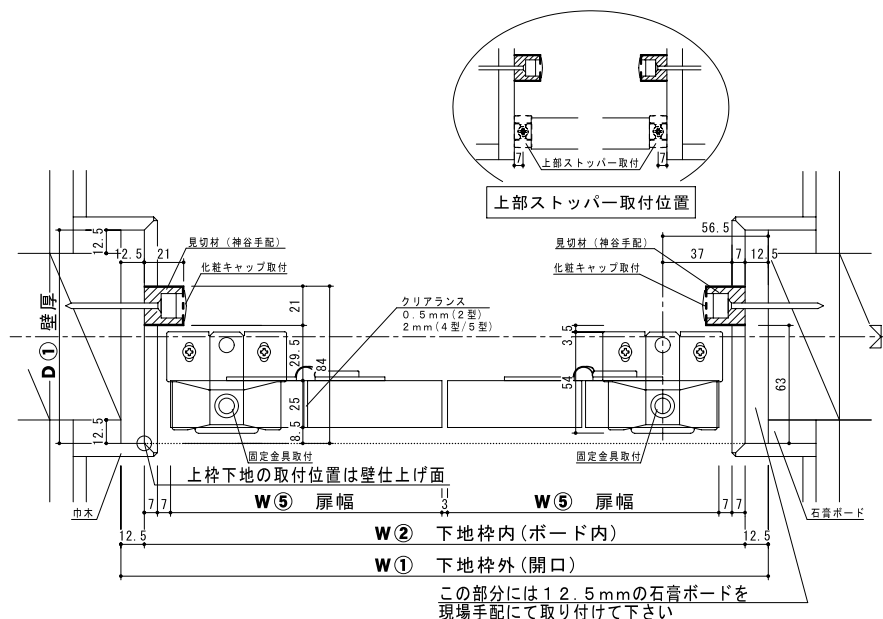


W 寸法 (mm)	W12	W16	見込み寸法 (mm)		備考 ・ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです  見切材 (神谷手配品)	
W① 下地枠外	1200	1655	D①	壁厚		114
W② 下地枠内	1175	1630				
W⑤ 扉幅	571.5	799.5				
基準壁厚 114mm						

縦断面図

天井高納まり

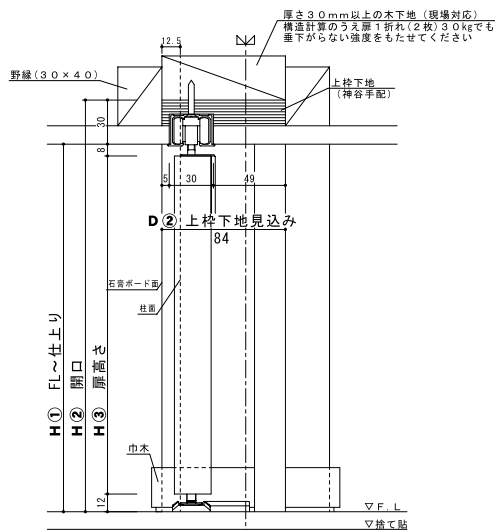

下がり壁納まり

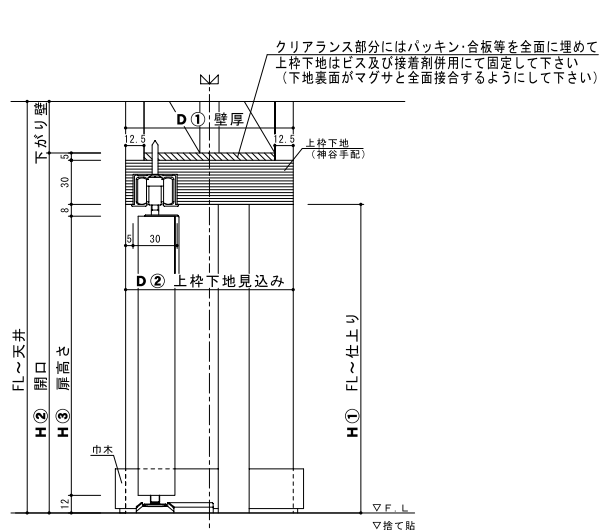

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	114	 下地枠 (神谷手配品)
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ② 上枠下地見込み	84	114	
H ③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680				

基準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


塗り壁施工の納まりについて▶ P.92～93

2枚折れ戸【フリー】

開き勝手

ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択してください

横断面図

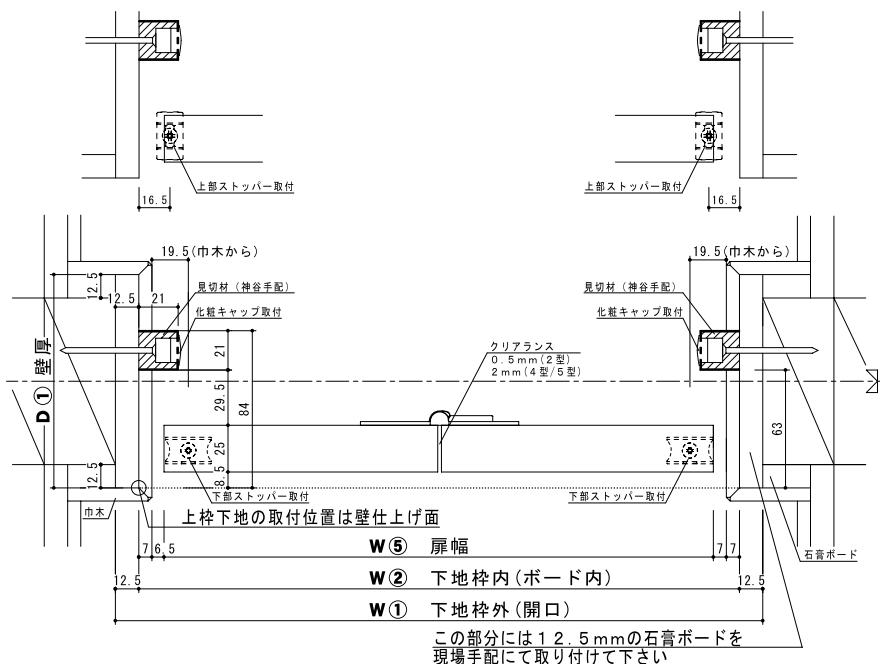


W 寸法 (mm)	W07	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	745	D① 壁厚	114	・ミラー付き（オプション）を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください
W② 下地枠内	720			・[4型の取手取付位置について]
W⑤ 扉幅	692.5			4型の取手は現場取付です
				標準取付位置は取手センターFL～1050mmですが、現場で高さ調整が可能です
				オプションロングタイプは扉下端合わせです
基準壁厚 114mm				


見切材
(神谷手配品)

縦断面図

天井高納まり

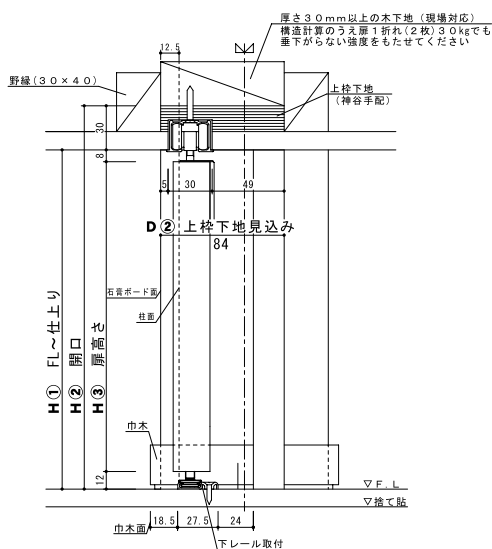


下がり壁納まり

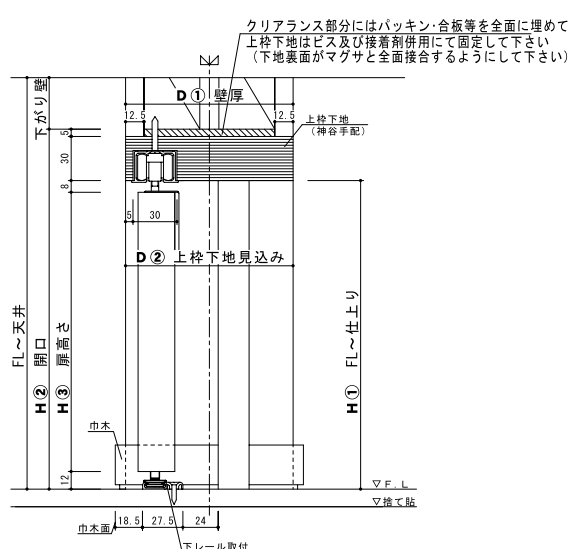


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ①	壁厚	-	114		
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ②	上枠下地見込み	84	114		
H ③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680						
基準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応										

4枚折れ戸【フリー】



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

横断面図

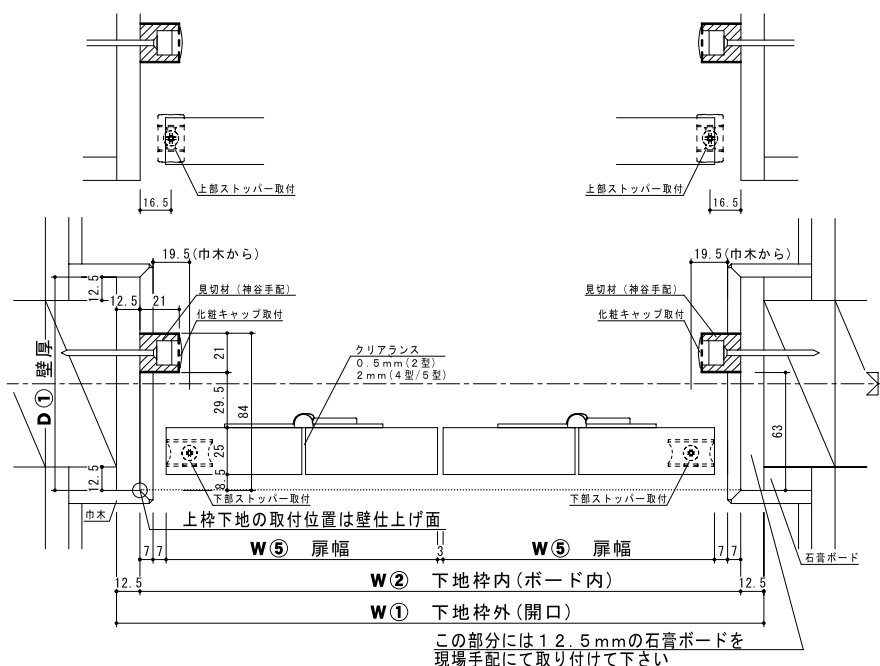

W 寸法 (mm)	W12	W16	見込み寸法 (mm)		
W① 下地枠外	1200	1655	D①	壁厚	114
W② 下地枠内	1175	1630			
W⑤ 扉幅	571.5	799.5			
基準壁厚 114mm					

備考

- ・ [4 型の取手取付位置について]
- ・ 4 型の取手は現場取付です


標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです

4 型取手


見切材
(神谷手配品)

縦断面図

天井高納まり

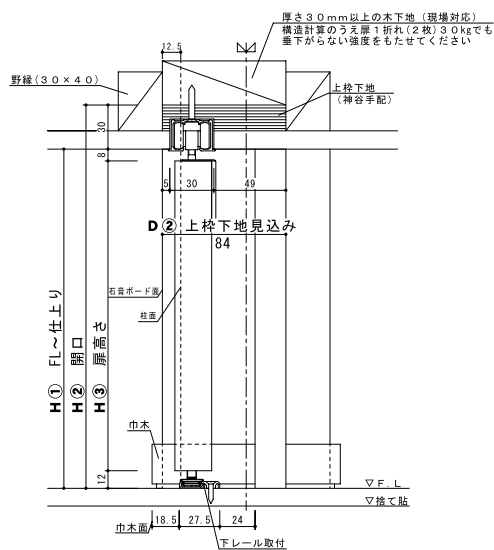

下がり壁納まり

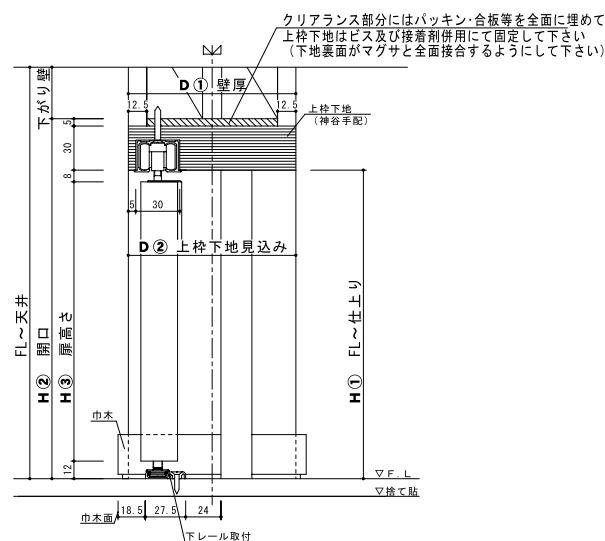


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考 
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	114	
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ② 上枠下地見込み	84	114	
H ③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680				
基準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応								

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図 クローゼット枠クロス施工


6枚折れ戸【フリー】

横断面図

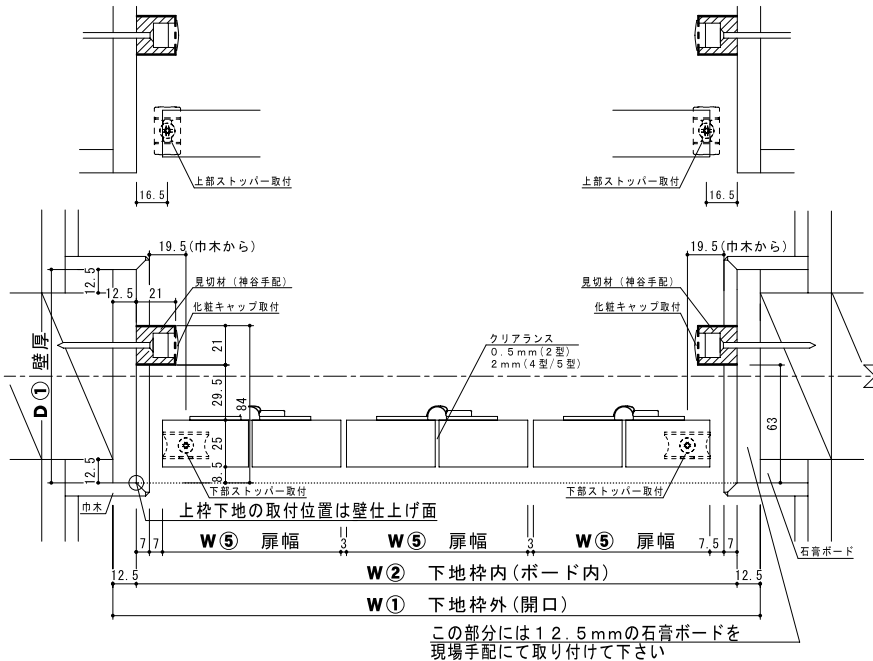

W 寸法 (mm)	W26	見込み寸法 (mm)	
W① 下地枠外	2440	D① 壁厚	114
W② 下地枠内	2415		
W⑤ 扉幅	793.5		
基準壁厚 114mm			


備考
・ [4 型の取手取付位置について]
4 型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです




見切材
(神谷手配品)

縦断面図

天井高納まり

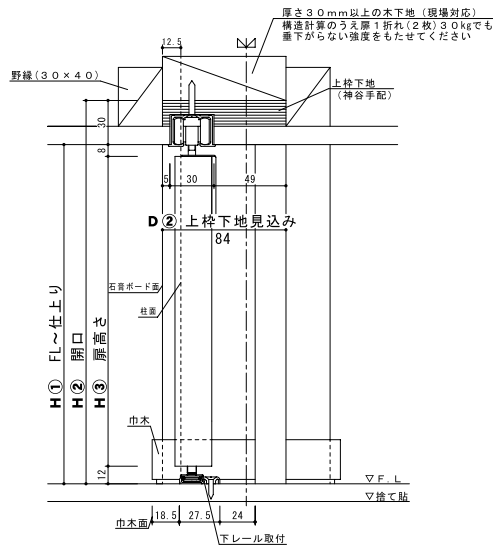

下がり壁納まり

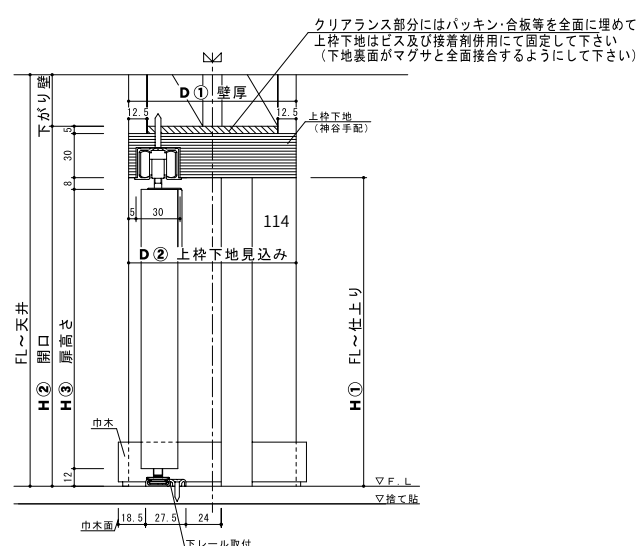


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①
H②	開口	2430	2730	2435	2735	D②
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680	
基準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応						


備考

下地枠
(神谷手配品)

3枚折れ開き戸【固定】




横断面図

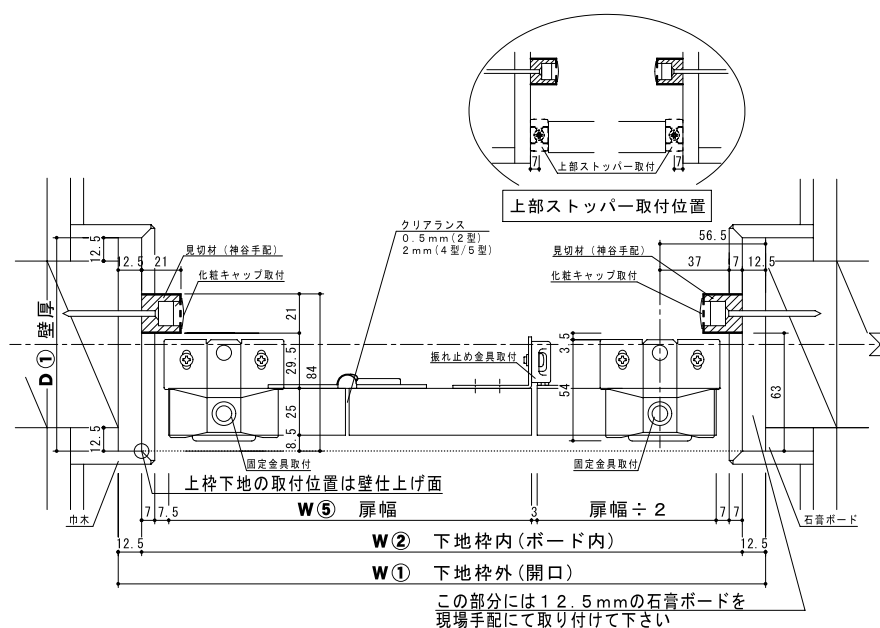


W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		備考 ・ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです	見切材 (神谷手品) 	
W①	下地枠外	1200	D①	壁厚			114
W②	下地枠内	1175					
W⑤	扉幅	762.5					
基準壁厚 114mm							

縦断面図

天井高納まり

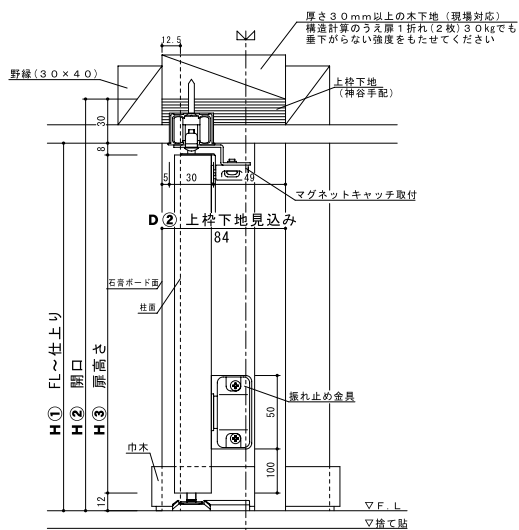

下がり壁納まり

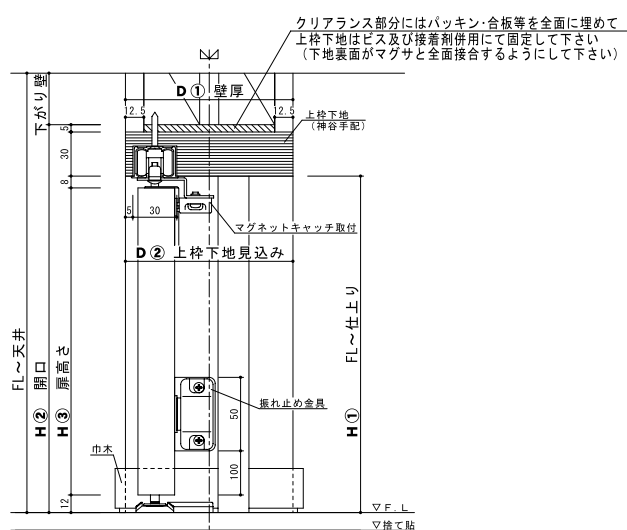

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	114	
H ② 開口	2430	2730	2435	2735	D ② 上枠下地見込み	84	114	
H ③ 屏高さ	2380	2680	2380	2680				
基準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応								


物入両開き戸

開き勝手(当図面は吊元なしです)



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

横断面図

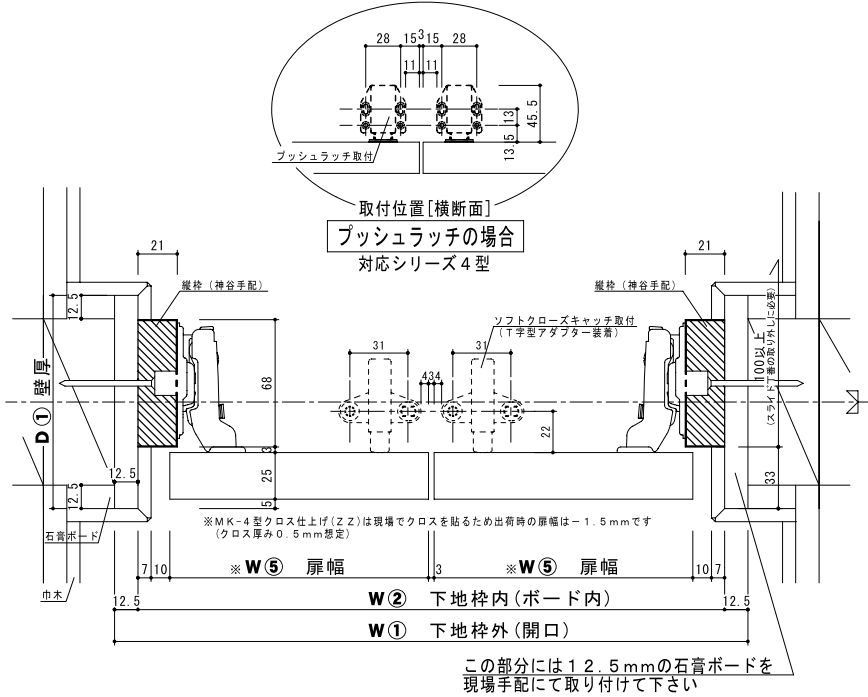

W寸法(mm)	W07	見込み寸法(mm)	備考	
W① 下地枠外	745	D① 壁厚	114	
W② 下地枠内	720			
W⑤ 扉幅	341.5			
基準壁厚 114mm ・W12は4型のみ				


備考

- ・[4型の取手取付位置について]
- 4型の取手は現場取付です
- 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です
- オプションロングタイプは扉下端合わせです


4型取手

縦断面図

天井高納まり

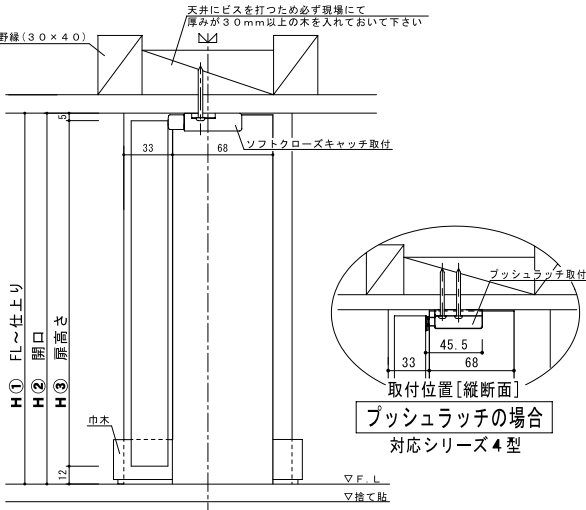

下がり壁納まり

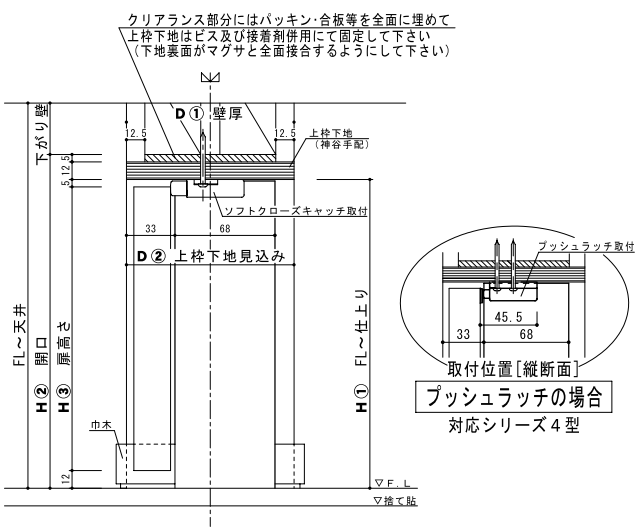

H寸法(mm)	天井高納まり		下がり壁納まり				見込み寸法(mm)	天井高納まり		備考	
	H2,400	H2,700	H900	H1,200	H1,800	H2,400		H2,400	H2,700		
H① FL~仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	2700	D① 壁厚	-	114	
H② 開口	2400	2700	945	1245	1850	2417	2717	D② 上枠下地見込み	-	114	
H③ 扉高さ	2383	2683	911	1211	1816	2383	2683				
基準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応											

塗り壁施工の納まりについて

2 枚・4 枚・6 枚 / 固定・フリー折れ戸・3 枚折れ開き戸


折れ戸の塗り壁施工はクロス施工と同寸法です。
塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工の各納まり図をご確認下さい。

納まり・壁厚・寸法は
クロス施工と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm
天井高納まりの場合 ：天井仕上り面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上り面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。


標準図 クローゼット枠クロス施工

2 枚折れ戸【固定】



◀ (例)
2 枚固定折れ戸

横断面図

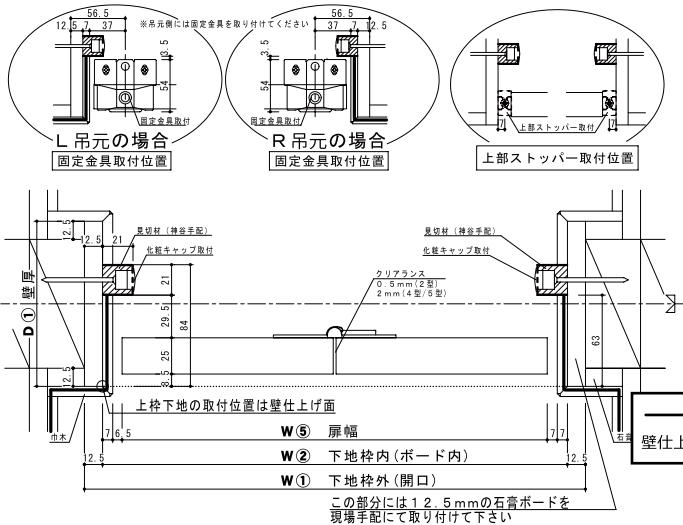

W 寸法 (mm)	W07	見込み寸法 (mm)	備考
W① 下地枠外	745	D① 壁厚	114
W② 下地枠内	720		
W⑤ 扉幅	692.5		
標準壁厚 114mm			



備考
・ミラー付き (オプション) を除く部材は LR 共通ですので、任意の開き勝手にして施工してください
・[4 型] の取手取付位置について
4 型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ～ 1050mm ですが、現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです

見切り材 (神谷手配品)
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2 ～ 3mm
4 型取手

縦断面図

天井高納まり

下がり壁納まり

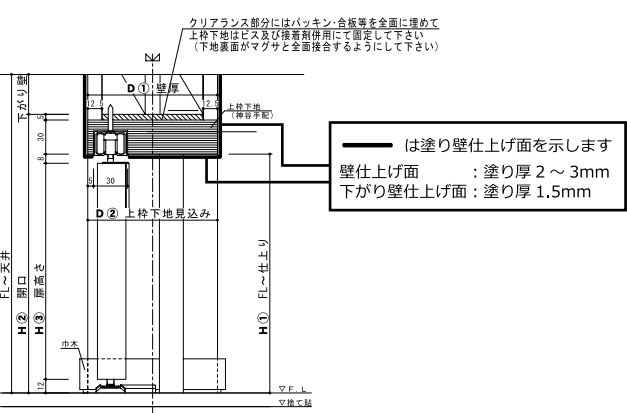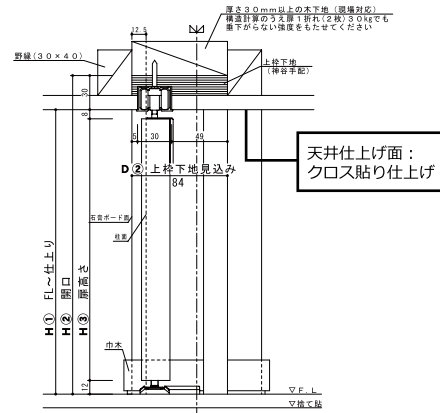

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	114
H② 開口	2430	2730	2435	2735	D② 上枠下地見込み	84
H③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680		
標準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応						

下地枠 (神谷手配品)
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

塗り壁施工の納まりについて
物入両開き戸・物入片開き戸

物入両開き戸・物入片開き戸の塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工での各納まり図をご確認下さい。

【横断面図・縦断面図（天井高納まり）共通】
納まり・壁厚・寸法はクロス仕様と同じです。
天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm
天井高納まりの場合 ：天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

標準図 クローゼット枠クロス施工


物入両開き戸

開き勝手（当図面は吊元なしです）

ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください


◀（例）物入両開き戸

横断面図

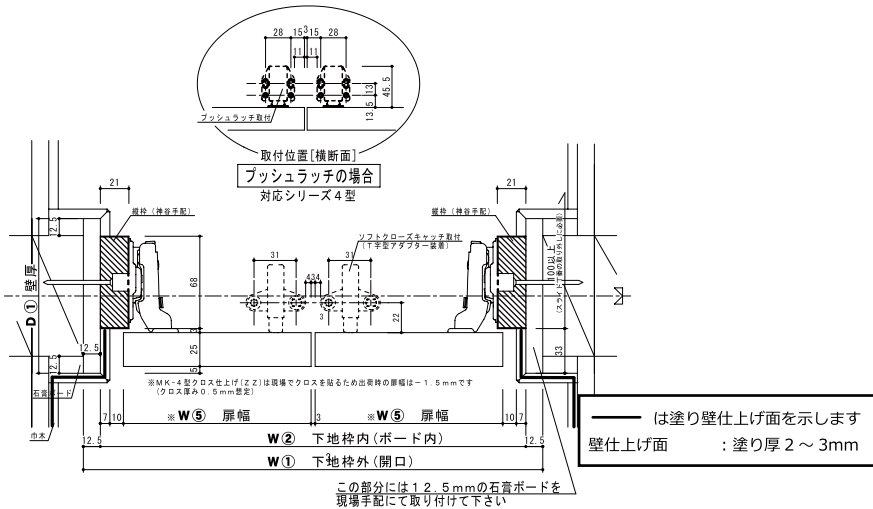


W寸法 (mm)	W07	見込み寸法 (mm)	備考
W① 下地枠外	745	D① 壁厚	114
W② 下地枠内	720		
W③ 扉幅	341.5		

備考
・ [4] 型の取手取付位置について
4 型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです




縦断面図


天井高納まり

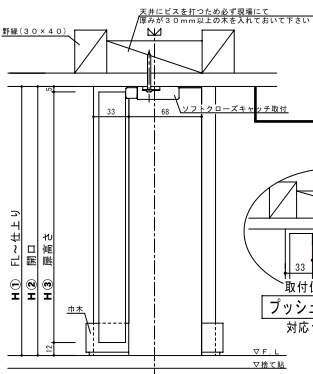


下がり壁納まり

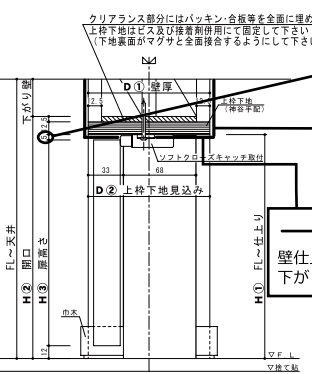

クロス施工



塗り壁施工



クロス施工と塗り壁施工で
上枠下地～扉のクリアランスが
違います。

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚 2 ～ 3mm
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

H寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地材 (神谷手配品)
		H2400	H2700	H900	H1200			H1800	H2400	H2700	H2400		
H①	FL～仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	2700	D①	壁厚	-	114	塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm
H②	開口	2400	2700	945	1245	1850	2417	2717	D②	上枠下地見込み	-	114	
H③	扉高さ	2383	2683	911	1211	1816	2383	2683					

基準扉幅 114mm

・ミラー付(オプション)はCH2,406mmでの対応

【縦断面図 (下がり壁納まり)】

標準壁厚 114mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

【縦断面図（下がり壁納まり）】
壁厚はクロス施工と同じです。
H寸法は以下の通りです
・ H①FL～仕上り クロス施工と同じ
・ H②開口 クロス施工と同じ
・ H③扉高さ クロス施工 -2mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更場合があります。

周辺部材

ドア周り

レバーストッパー (片開き戸)	P. 96
サイレンサーキット (片開き戸)	P. 97
壁付ガイド (引き戸 / 折れ戸)	P. 99
ガラスユニット (ウォールスルー)	P.101

周辺部材 ドア周り

寸法体系表

基本の納まり

GRANDE

CALM

Caro

ステンレス枠
クロス施工

ステンレス枠
塗り壁施工

クローゼット

周辺部材

詳細寸法
特注範囲

レバーストッパー（片開き戸）

横断面図

横断面図


【天井への取付け】

必ず吊元側縦枠から取付け位置を決定してください
ドアが閉まりきらなくなる恐れがあります

枠から金物までの寸法

A	80～90度以下開き	136mm
	91度～100度開き	121mm
B	80～90度開き	101mm
	91度～100度開き	86mm

※ステンレス枠塗り壁施工の場合は塗り壁仕上げ面からの寸法

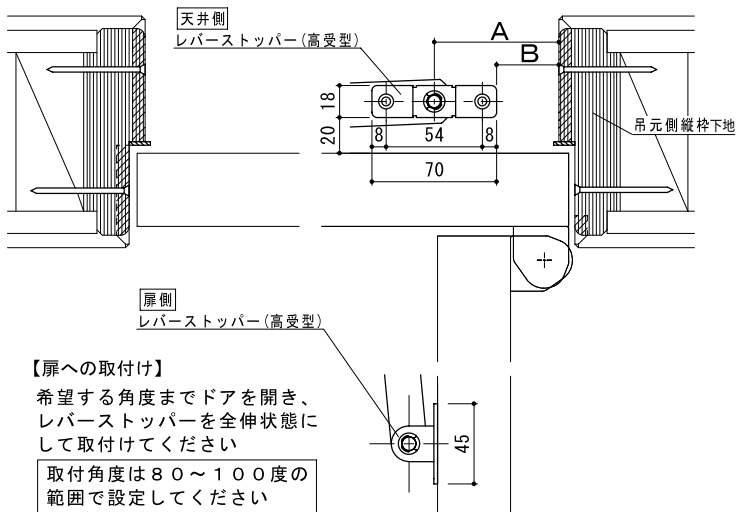


【扉への取付け】

希望する角度までドアを開き、
レバーストッパーを全伸状態に
して取付けてください


取付角度は80～100度の
範囲で設定してください

縦断面図

【天井高納まり】

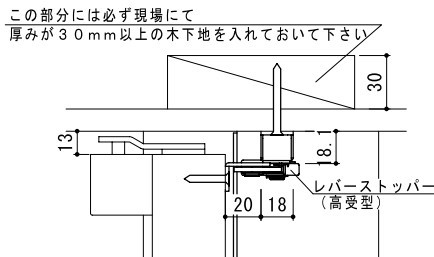

【下がり壁納まり】

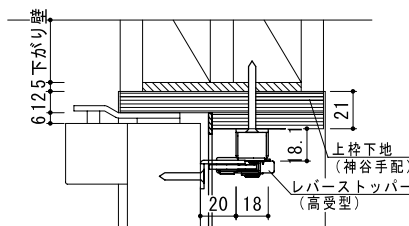

※※※ご注意ください※※※

【対応可否】	天井高納まり	下がり壁納まり
ステンレス枠 (クロス施工)	○	△一部制限あり ※壁厚100mm以上の場合は可能
ステンレス枠 (塗り壁施工)	○ ※天井クロス仕上げに限る	△一部制限あり ※天井クロス仕上げかつ 壁厚100mm以上の場合は可能

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジ・隠し丁番（面付タイプ）との併用	—
扉デザイン	○ フラット戸 ※対応型番は下記参照	× ガラス戸/ミラー戸
オプション	○ 明かり窓A・Cタイプ	× ソフトモーション/コンシールドストッパー/ サイレンサーキットとの併用

対応型番： F 1 型※ S 0 型（扉幅制限あり下記参照）、B 1 型（ファブリックドア）、
C 1 / C 2 / C 3 型（ベッドアカロ）、K F 1 / K F 2 / K F 7 / K F 8 型（エフエス）、
C E 1 / C E 2 / C E 3 型（ガレリア）


対応扉幅： 601mm～900mm（扉の高さは上記対応型番の特注寸法範囲に準じます）
※S0型の対応扉幅は750mm～900mm

【使用上の注意点】

- 開放時に過度な力を加えると壊れたり、開放時の簡易ホールド機能が効かなくなる場合があります。
- 開放時の簡易ホールド機能は突風などにより解除される場合があります。

【納まりの注意点】

- 天井にビス止めをするため、枠仕様に限らず天井はクロス仕上げのみ対応可能です。
天井が塗り壁仕上げの場合は対応不可となります。
- 天井高納まりの壁厚制限はありませんが、天井の金物取付位置には必ず木下地を入れて下さい。
壁厚90mm未満の場合は金物が縦枠より出っ張ります。（右図参照）

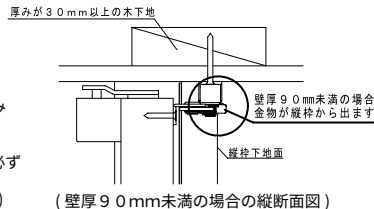


（壁厚90mm未満の場合の縦断面図）

サイレンサーキット（片開き戸）

①同梱部材・注意事項


同梱部材

【タイト材】※太点線部両面テープ接着面



・戸先側縦枠、天井用タイト材
数量：2本/セット


・吊元側縦枠用タイト材
数量：1本/セット



・扉下端用タイト材
数量：1本/セット

・床用タイト材×1本
数量：1本/セット

【枠材】




・上枠材
数量：1本/セット



・下枠材
数量：1本/セット

【金物】

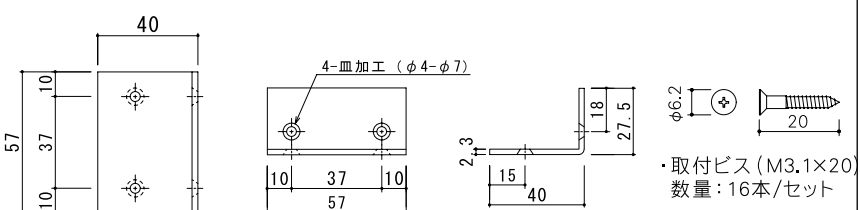

・上枠固定金物
数量：2個/セット

・取付ビス（M3.1×20）
数量：16本/セット

＜ステルス枠の場合＞

天井側上部



戸先側上部



戸先側下部




吊元側上部



吊元側下部



床側下部



※※※ご注意ください※※※

【注意事項】

- ・タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
- ・換気経路にアンダーカットを含んでいる場合は使用できません。
- ・ゴム製のタイト材でドアの隙間をなくし、音を遮りますので換気経路になるところでは使用できません。
- ・施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。

【対応可否】 ※片開き戸専用

		天井高納まり	下がり壁納まり
枠仕様	ステルス枠（クロス施工）	○ 壁厚125mm以上のみ対応可能	× 天井部に枠材取付のためNG
	ステルス枠（塗り壁施工）	× 枠にタイト材貼付けのためNG	

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
オプション	○ 明かり窓A・Cタイプ	× ソフトモーション/レバーストッパー/コンシールドストッパーとの併用

対応型番：F1型※、S0型、B1型（ファブリックドア）、KF1/KF7型（エフエス）、CE1/CE2/CE3型（ガレリア）



〈動画〉
サイレンサーキット使用の有無による遮音性能比較
※当社防音室内での測定値比較のため保証値ではございません。

基本の納まり

GRANDE

CALM

Caro

ステルス枠
クロス施工ステルス枠
塗り壁施工

クローゼット


周辺部材

詳細寸法
特注範囲


②ステルス枠に使用する場合

サイレンサーキット


断面図

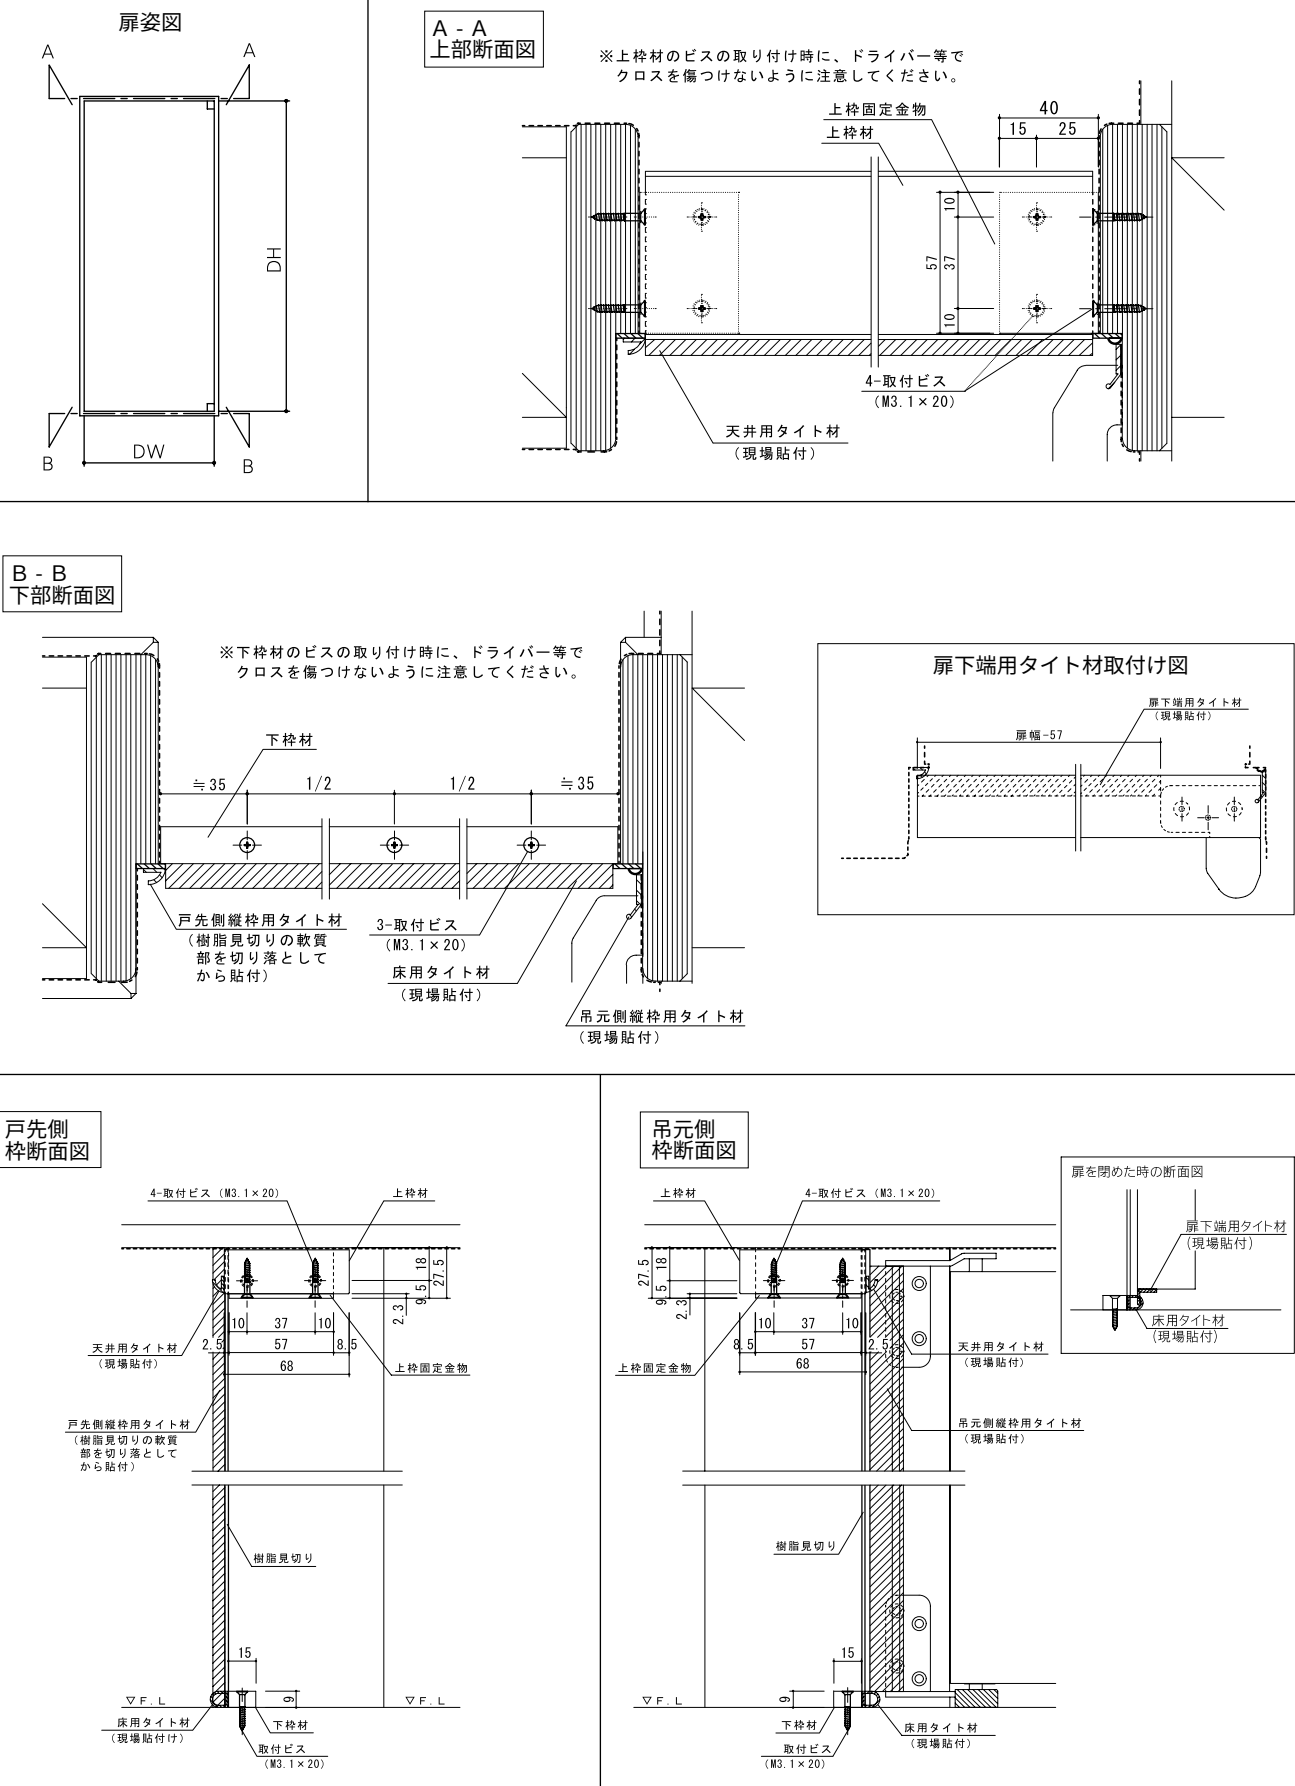

壁付ガイド 引き戸（片引き戸上吊用）

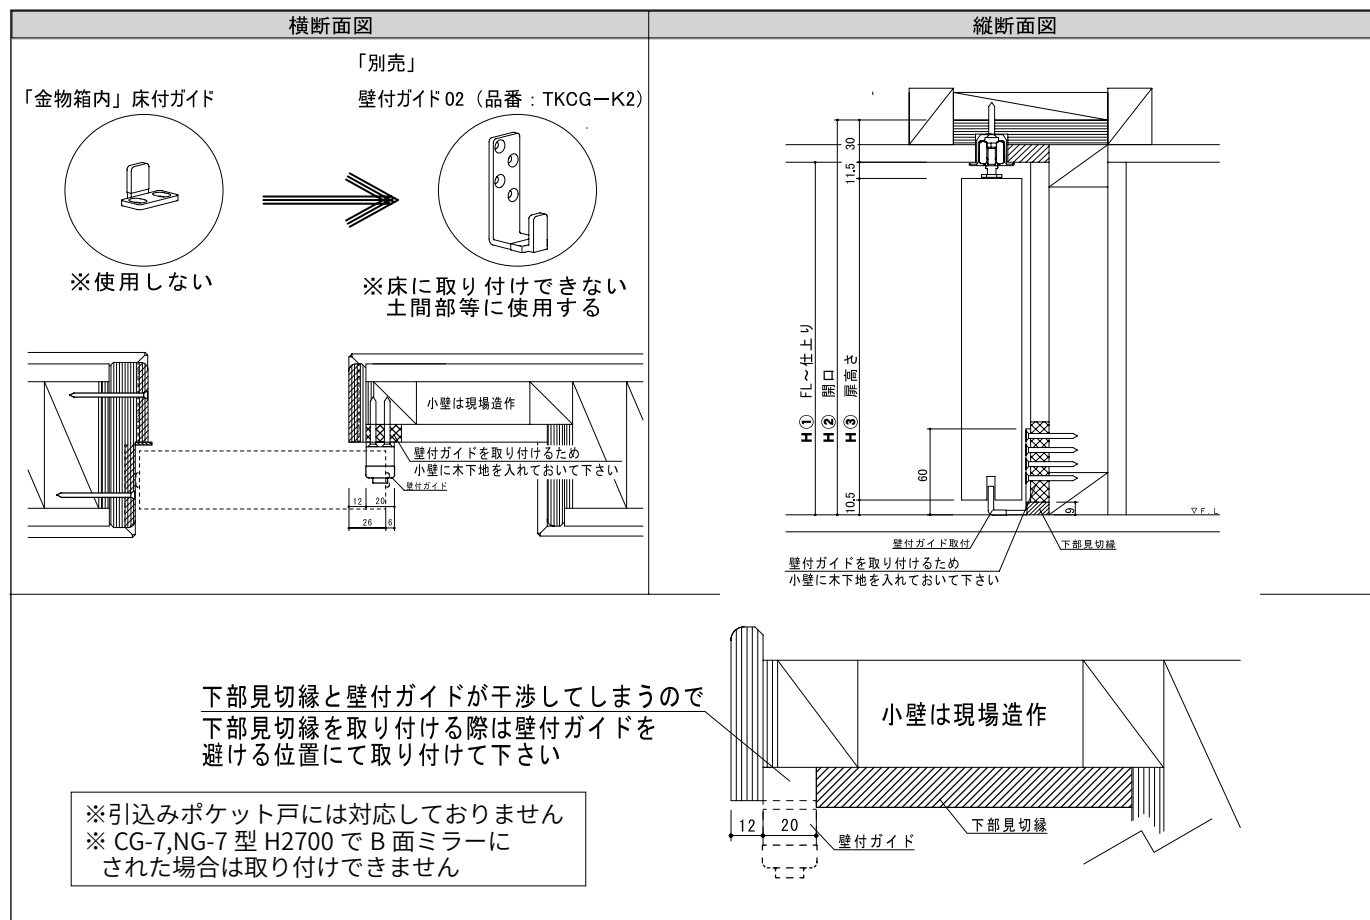

壁付ガイド 引き戸（アウトセット片引き戸上吊用）

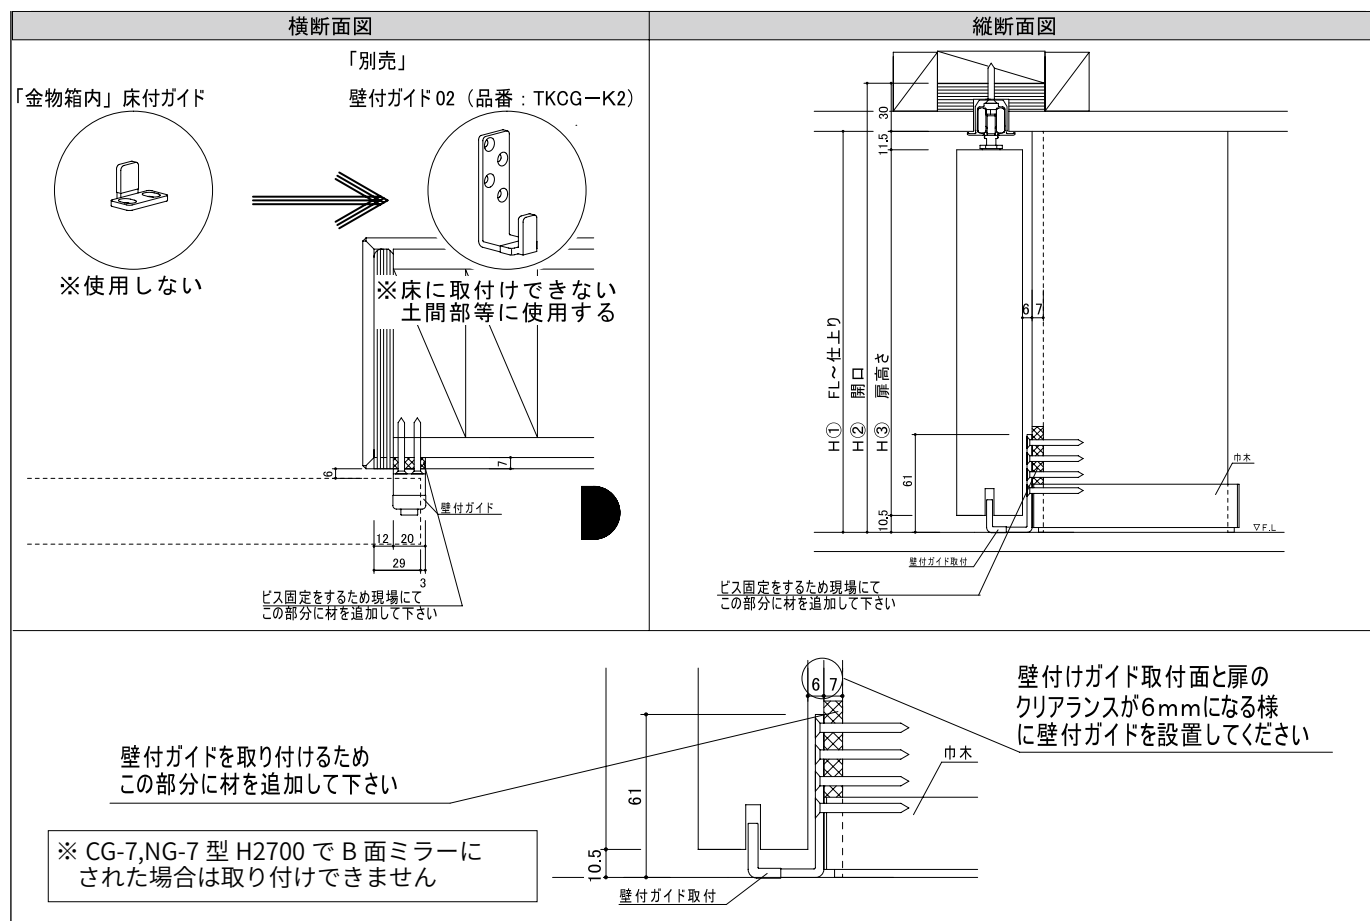


壁付ガイド 折れ戸（クローゼット固定折れ戸・折れ開き戸用）

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクローゼットの納まり図面集 P.84 ～ 89 の各寸法をご確認ください。

— 下地枠 (神谷手配品)


「物入折戸下地枠セット内」
床付固定金具



左右兼用



※使用しない

「別売」壁付固定金具
(品番：TKM0-K1)



左右兼用

※床に取付けできない
土間部等に使用する

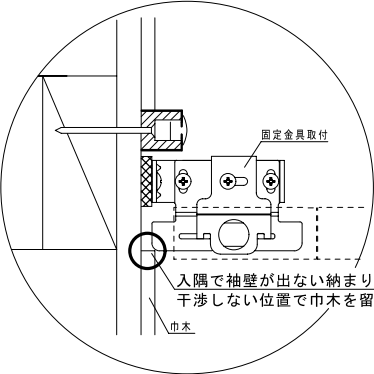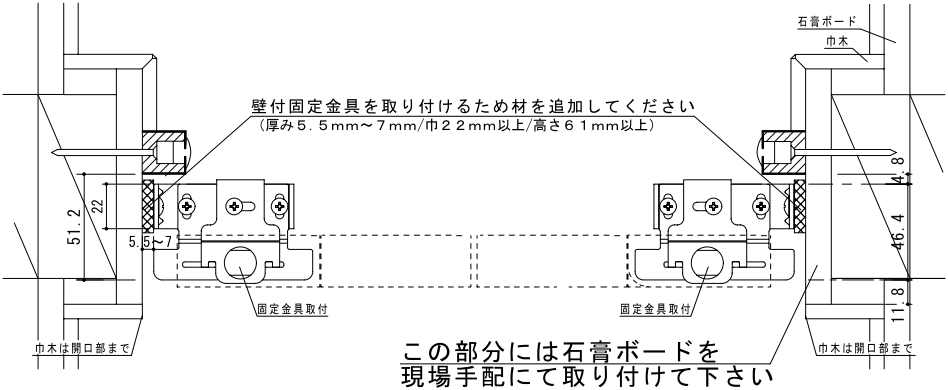


入隅で袖壁が出ない納まりの場合は壁付固定金具に
干渉しない位置で巾木を留めて下さい

巾木

※フリー折れ戸には使用できません
※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す


縦断面図

【天井高納まり】

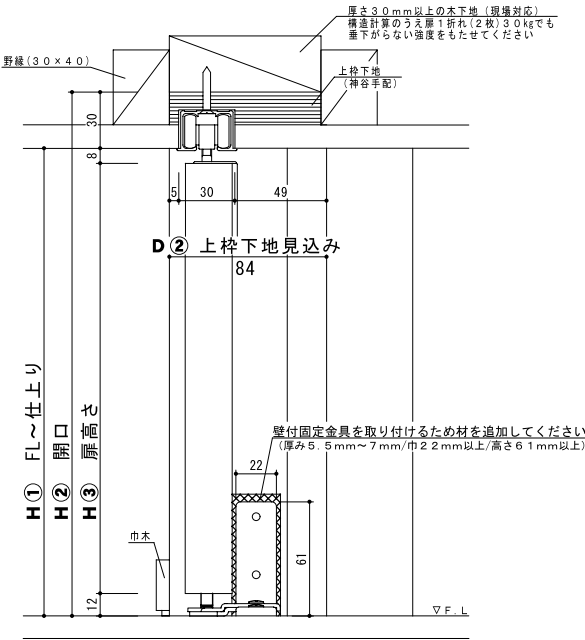


ウォールスルー

横断面図

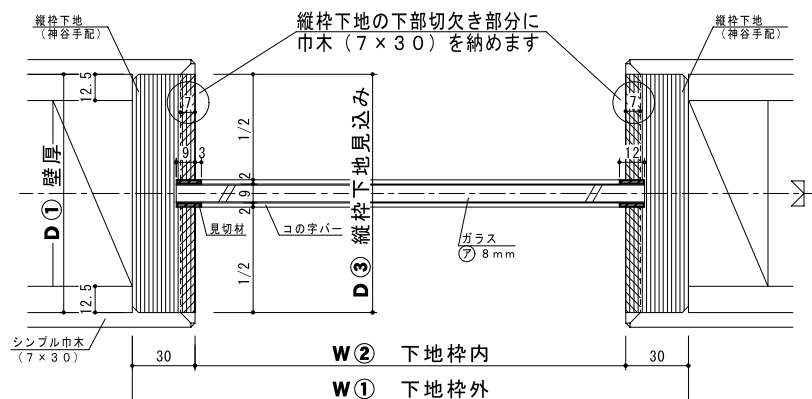

※当図は弊社シンプル巾木を使用した場合を示す

塗り壁施工

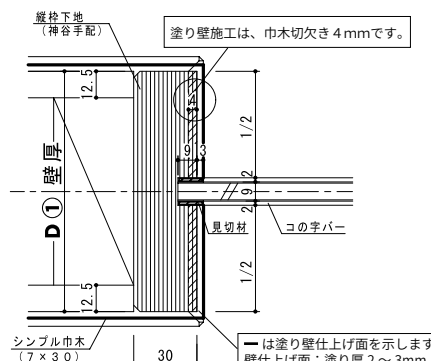


塗り厚は以下を想定しています
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm


寸法 (mm)	
W① 下地枠外	410
W② 下地枠内	350
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	壁厚(114)と同じ

縦断面図

【下がり壁なし】

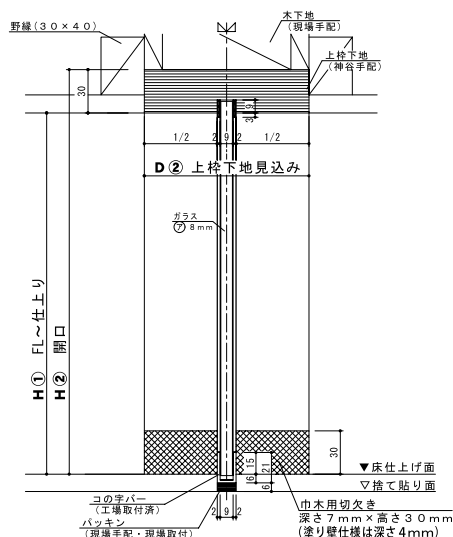

【下がり壁あり】

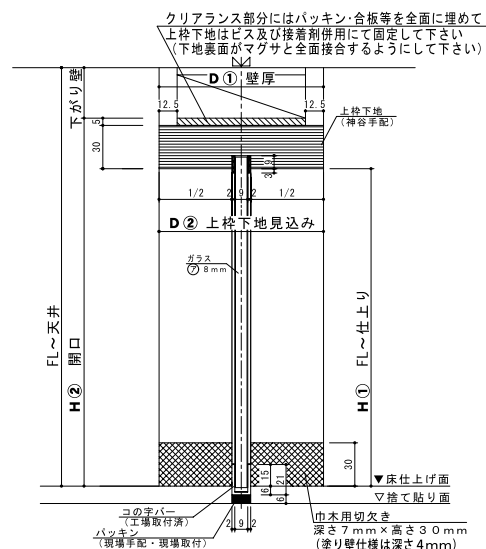


下がり壁なし		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,430	2,730
D② 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	

下がり壁あり		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,435	2,735
D① 壁厚	114	
D② 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	

※※※ご注意ください※※※

下部立面図

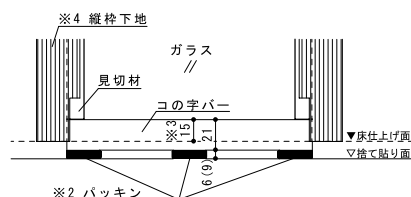

- ※1 フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
- ※2 コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
- ※3 コの字バーは床仕上げ面から15mm見えるように床の厚み12mmの場合は6mm床の厚み15mmの場合は9mmのパッキンを入れてください
- ※4 当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

寸法特注対応範囲

高さと幅特注

	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床~天井仕上げで算出	
型番	定額制		定額制	
WS1	210mm	410mm	660mm	2,700mm

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚	
C/114mm壁厚 (2×4工法)	
壁厚	対応範囲
114mm	114~300mm

詳細寸法

厚み・形状

縦枠	P.104
扉	P.105

見付寸法

框・ガラス・ミラー	P.108
明かり窓	P.112

金物加工

ハンドル・引手・取手位置	P.113
開き戸（ハンドル・錠・ラッチ受）	P.114
引き戸（引手・錠・鎌錠受）	P.118
レール	P.121
ソフトクローズ	P.122

有効開口寸法

P.126

特注対応範囲

出入口ドア（幅・高さ・壁厚）	P.133
クローゼット（幅・高さ・壁厚）	P.139


専用寸法

POLKU（有効開口率）	P.141
GALLERIA（フレーム）	P.142
fabric door（カートリッジ）	P.142


扉（引手レス・取手レスの形状）

DANTE・SINA・PALIO・LUCENTE・BLACKLINE・CARLO・GIULIA・CUBE・Nsense



【CF-4・QF-4・NF-4・LF-4 型】



【CG-4・QG-4・NG-4 型】
（ガラス入り）




【CS-2 型】
（ムーンスリット）




※手掛けセンター位置は H1550 mm 以下の場合は加工高さ位置が変わります。


【RF-4・TF-4・BF-4 型】




【RG-4・TG-4・BG-4 型】
（ガラス入り）



【PF-4 型】




【PG-4 型】
（ガラス入り）



クローゼット


【MC-2 型】




詳細寸法―見付寸法

框（高さ・位置）


【上吊仕様】※扉下端に框が入ります。

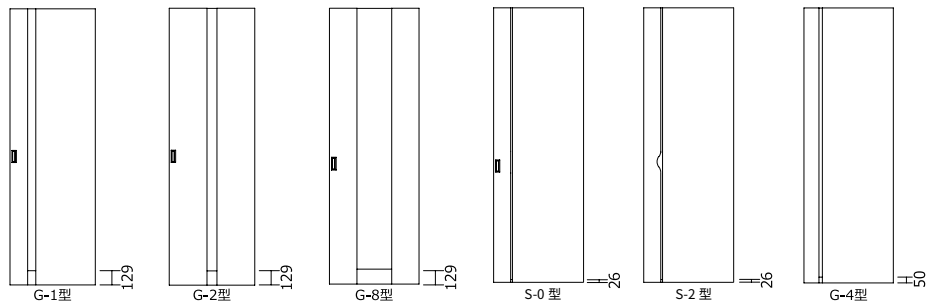











【床付レール仕様】※扉上端に框が入ります。

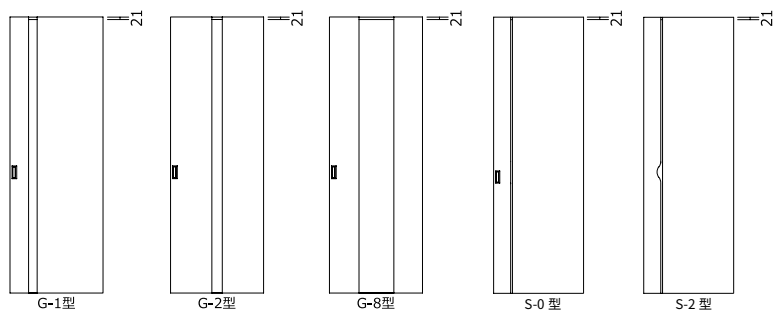

【上吊・床付レール仕様共通】※開閉様式を問わず上下に框が入ります。

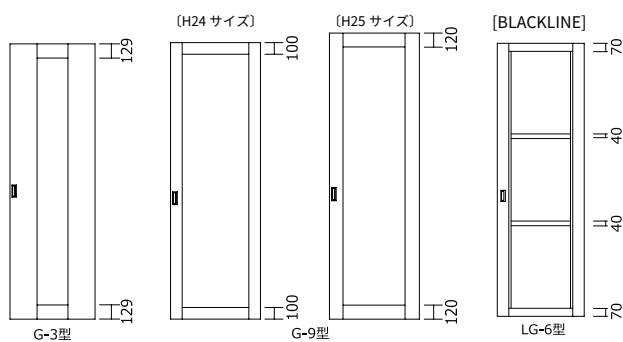


ガラス（幅・位置・厚み）

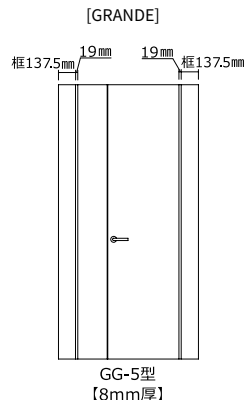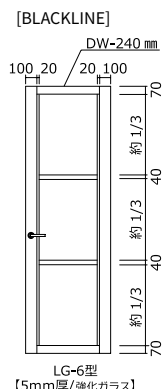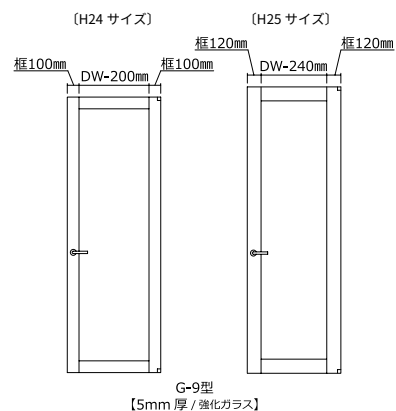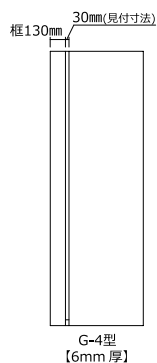


ミラー（幅・位置）

CUBE・Nsense

G-7 型




■ H2400



※A面に0.5mmの段差が発生します

■ H2700





※A面に2.5mmの段差が発生します

クローゼット

クローゼット

- ※ミラー付きはオプションです。
- ※H2406までの対応となります
- ※MK-4型は対応していません。
- ※物入両開き戸、物入片開き戸のDW500.5～600は対応していません。
- ※連続1枚/2枚/4枚/6枚開き戸には対応していません。

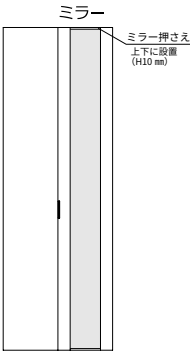

※表面に3mmの段差が発生します

折れ戸

ミラー幅

屏幅寸法により2サイズ設定

2 型

屏幅寸法	ミラー幅
900～681	250
680.5～566.5	192

4 型

屏幅寸法	ミラー幅
900～682.5	250
682～566.5	192

物入片開き戸 / 物入両開き戸


ミラー幅

屏幅寸法により2サイズ設定


共通

屏幅寸法	ミラー幅
500～340.5	250
340～283	192


4 型



2 型




明かり窓 (寸法・位置)



(加工寸法 25 φ貫通穴)


※現場対応で取付ける場合、所定の位置に芯材は入っておりませんので、ご注意ください。
※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応していません。



※建具納品後、現場での加工はできません。
※表面はペーパー仕上げです。

詳細寸法—金物加工

ハンドル・引手・取手（高さ・位置）

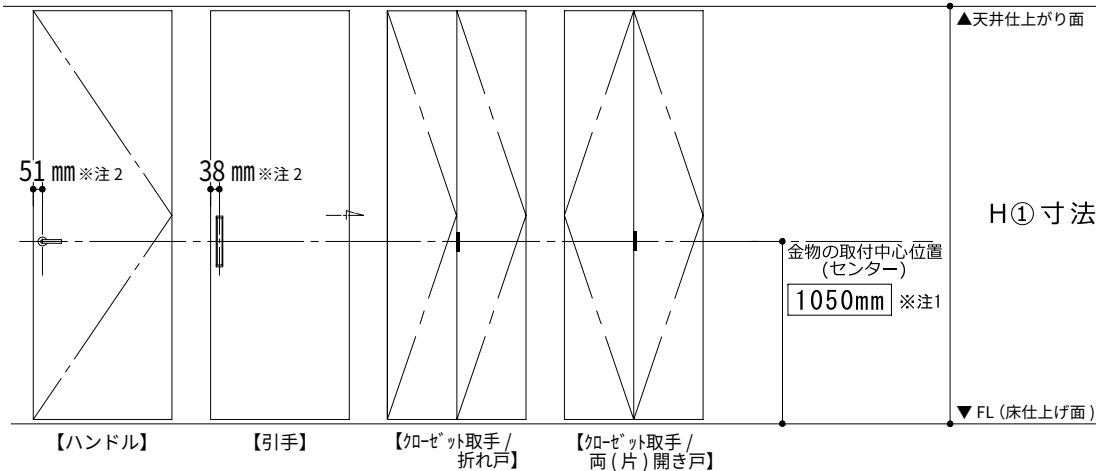

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mmで共通しております。

※注 1：下表に該当する扉高さ特注の場合で、且つハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入口】

H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550～1401	FL～センター950
1400～1251	FL～センター850
1250～1000	FL～センター750
999 以下	扉高さの中心

クローゼット 4 型の取手は現場取付です。標準取付位置は下表となりますが、現場で任意の高さに取付可能です。
※オプションのロングタイプの取手は扉下端合わせ（対応可能範囲 H ① 1800 ～ 2700）



【クローゼット / 4 型 (MC4・MR4・MS4・MP4・MB4)】

開き戸

H①寸法	取手 取付中心位置
1850～1101	FL～センター950
1100～ 801	FL～センター645
800～ 601	FL～センター445
600 以下	扉高さの中心

折れ戸

H①寸法	取手 取付中心位置
1850～1101	FL～センター950
1100～ 801	FL～センター645
800～ 600	FL～センター445
600 未満	対応範囲外

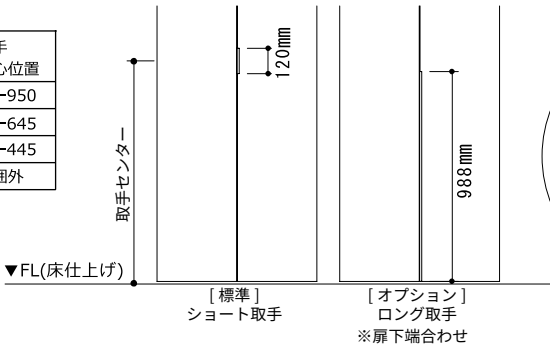


※注 2：アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは 61 mmとなります。
CALM は 50 mmとなります。

開き戸 (ハンドル・錠・ラッチ受け)


ハンドルJタイプ

ラッチ受け錠加工寸法加工寸法

ステルス枠【クロス施工】
※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

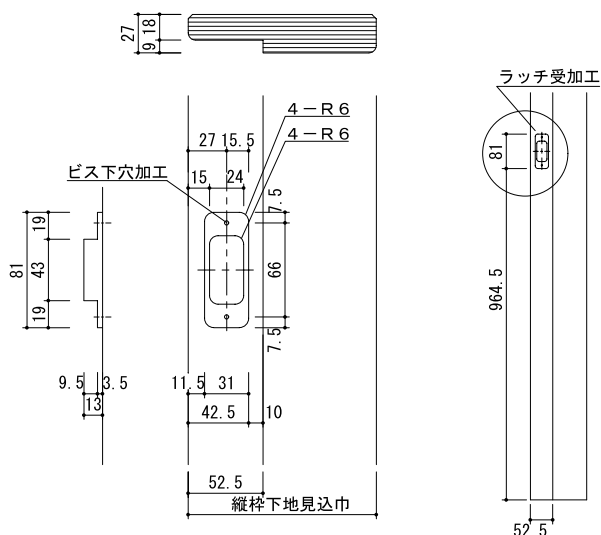


ステルス枠【塗り壁施工】
※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

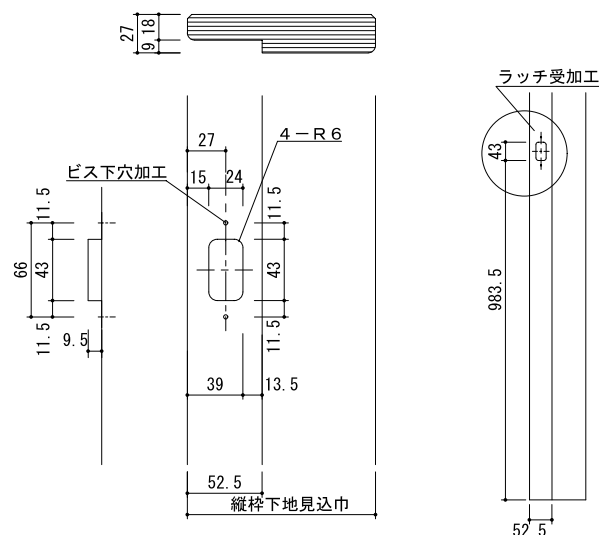

ハンドル【JA・JB・JC・JD・JE・JF・JG・JH・JIタイプ】・錠


【錠なし】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

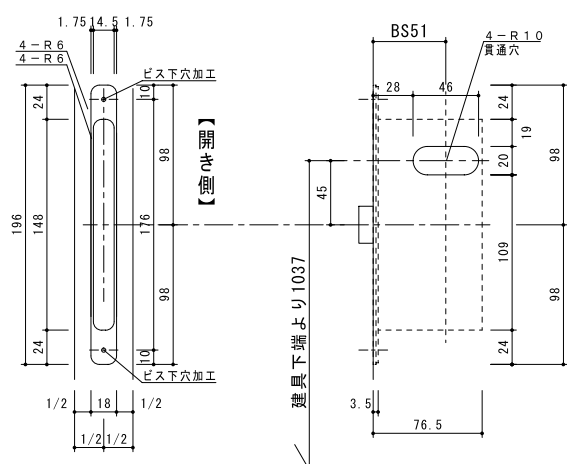


【錠付き】


※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

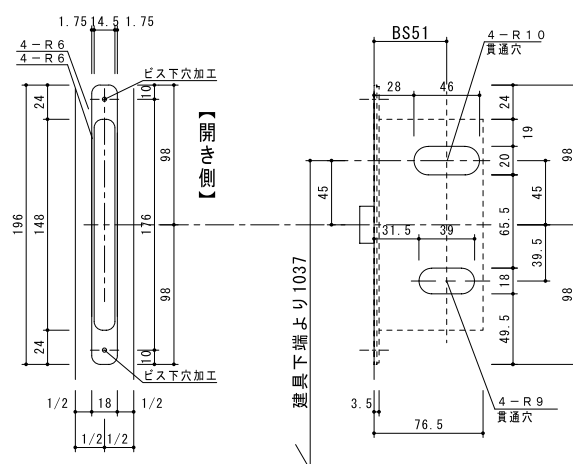


引手【ZC・ZV・ZE・ZIタイプ】・錠



【錠なし】




【錠付き】

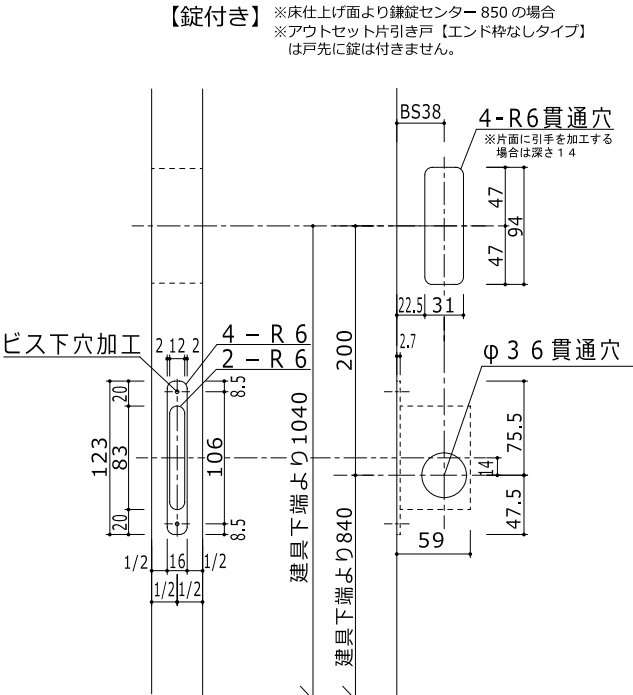


引込みポケット戸 半回転取手・錠

【錠なし】

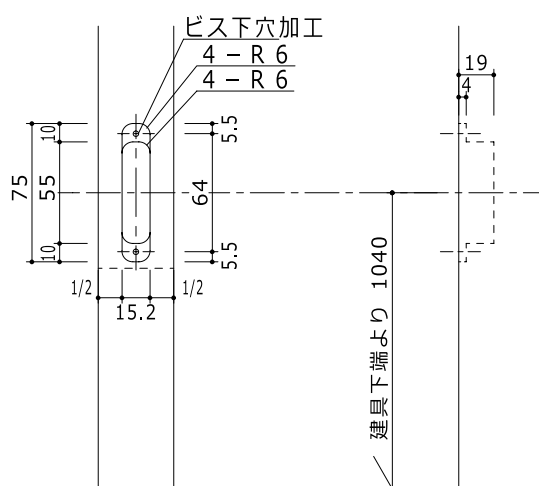

【錠付き】※床仕上げ面より鍵錠センター 850 mm の場合

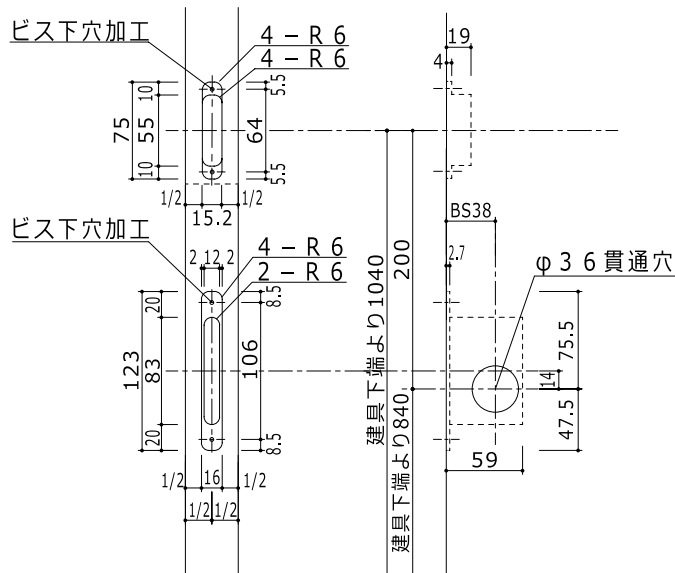


※床仕上げ面より引手センター 1050 mm の場合。

※引込みポケット戸は半回転取手のほかに引手が付きます。引手種類はシリーズにより異なります。


※小口引手 ZJ・ZK・ZN・ZM の場合は半回転取手は付きません。

スリット手掛け / ムーンスリット・錠

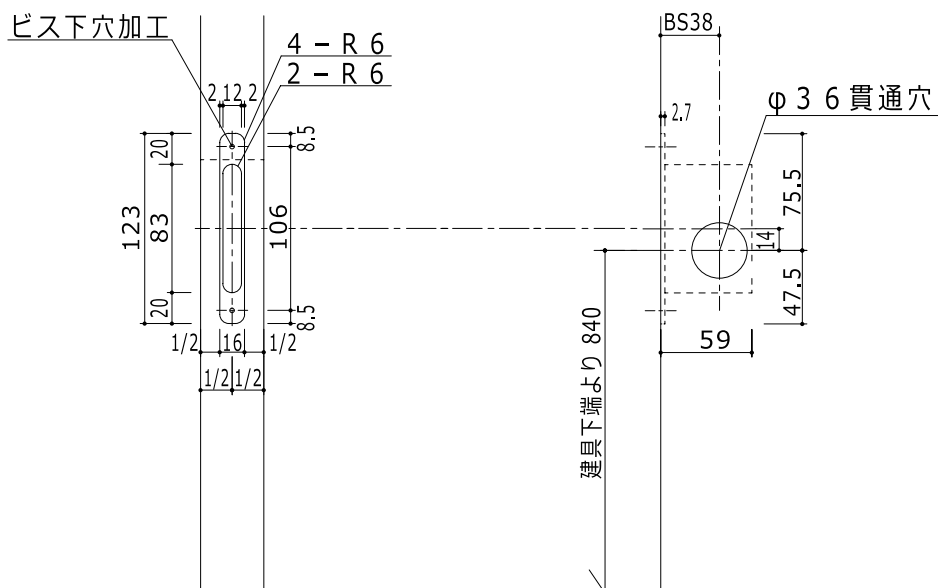【錠加工】※床仕上げ面より鍵錠センター 850 mm の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
は戸先に錠は付きません。


※床仕上げ面より引手センター 1050 mm の場合。

ステンレス枠下地鎌鉋受け（引き戸用）

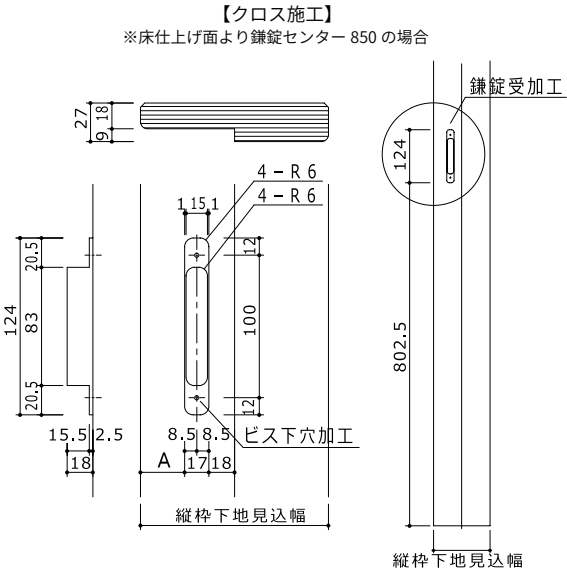

A 寸法	開閉様式			
	片引き戸 (上吊) 床付ガイド	引込みが [®] ケット戸	片引き戸 (床付レール) 面付 埋込 V	アトセットイント [®] 枠付
114	25	49.5	25	31

※引込みポケット戸の壁厚特注の場合は、A 寸法が変わります。

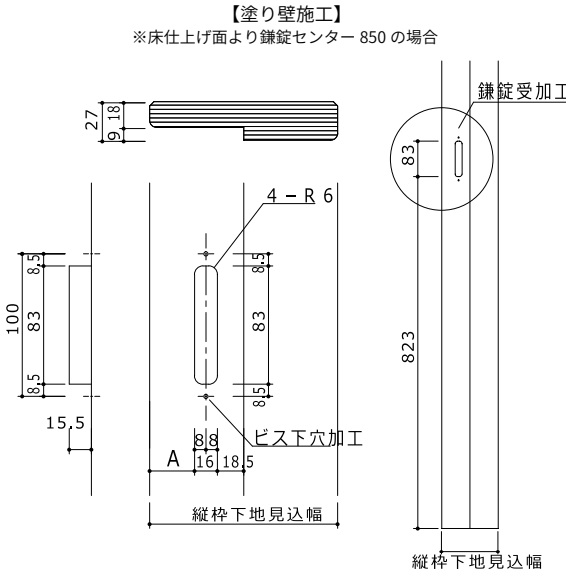

A 寸法	開閉様式			
	片引き戸 (上吊) 床付ガイド	引込みが [®] ケット戸	片引き戸 (床付レール) 面付 埋込 V	アトセットイント [®] 枠付
114	25.5	50	25.5	31.5


レール

出入口


開閉様式

- ・片引き戸（上吊）
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】
- ・2枚引込み戸（上吊）
- ・2枚引違い戸（上吊）
- ・3枚引込み戸（上吊）
- ・3枚引違い戸【連動タイプ】
- ・3枚引違い戸【非連動タイプ】

断面図





上枠の加工図



(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

- ・引込みポケット戸（上吊）




(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

クローゼット


開閉様式

- ・2枚固定折れ戸
- ・2枚フリー折れ戸
- ・3枚折れ開き戸
- ・4枚固定折れ戸
- ・4枚フリー折れ戸
- ・6枚フリー折れ戸

断面図



上枠の加工図




(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です



ソフトクローズ

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパー（品番：TKCS-H2）と吊車の交換が必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
品番：TKCS-H2

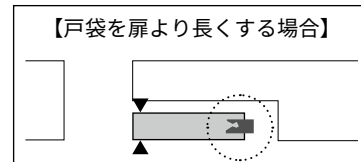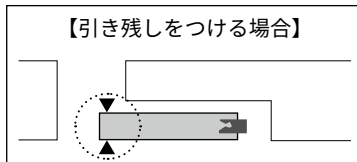

※引込みポケット戸は上部ストッパーのメンテナンスや交換ができないためご使用になれません。

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ4.5の貫通穴で空けてください。

(1) 片引き戸 / 2枚引違い戸

アウトセット片引き戸（エンド枠付） / アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

片引き戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 342 mm

2枚引違い戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 349 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠付）

固定値：A = 203.5 mm


変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

固定値：A = 215 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

上レールを下から見た時の加工位置



(2) 引込みポケット戸


$$\begin{aligned}\text{固定値：A} &= 211 \text{ mm} \\ \text{変動値：B} &= \text{扉幅寸法} \text{ プラス } 58 \text{ mm}\end{aligned}$$

注 1) 戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。

ステルス枠の場合 +15mm、インセット枠の場合 +11mm

注 2) 引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

上レールを下から見た時の加工位置

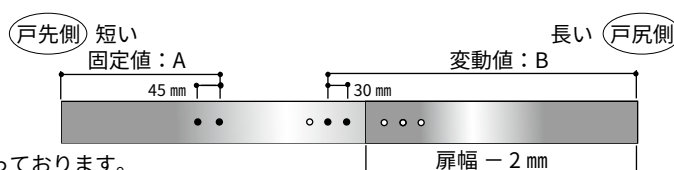

(3) 2枚引込み戸 / 3枚引込み戸

$$\begin{aligned}\text{固定値：A} &= 203.5 \text{ mm} \\ \text{変動値：B} &= \text{扉幅寸法} \text{ マイナス } 342 \text{ mm}\end{aligned}$$

注) マルコの3枚引込み戸には
後付トリガー用の穴加工はありません。

上レールを下から見た時の加工位置




(4) 3枚引違い戸 (連動タイプ) オプション 3枚引違い戸 (非連動タイプ) ソフトクローズ


$$\begin{aligned}\text{固定値：A} &= 203.5 \text{ mm} \\ \text{変動値：B} &= \text{扉幅寸法} \text{ マイナス } 349 \text{ mm}\end{aligned}$$

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。
「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。


【2枚引込み戸】
(L 勝手の場合)

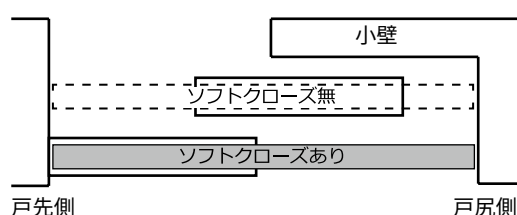


【3枚引込み戸】
(L 勝手の場合)

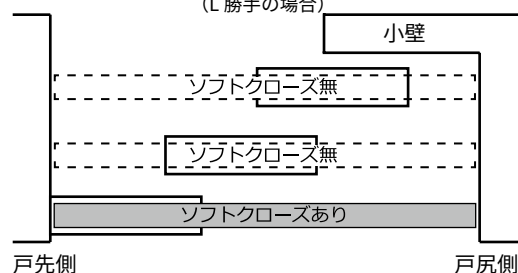

【3枚引違い戸 (連動タイプ)】
(R 勝手の場合)






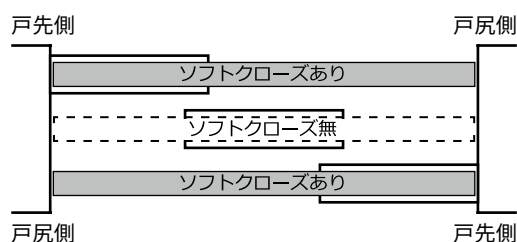


【3枚引違い戸 (非連動タイプ)】
オプション ソフトクローズ付
(R 勝手の場合)

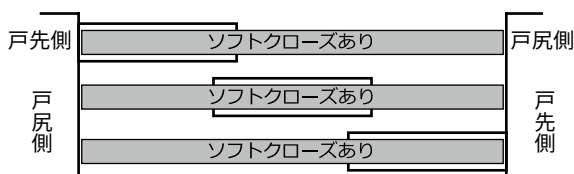

※通常の非連動タイプはソフトクローズがつきません。
※カムイではお問い合わせ商品になります。

詳細寸法—有効開口寸法

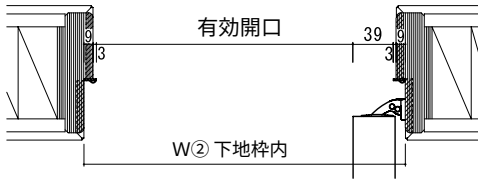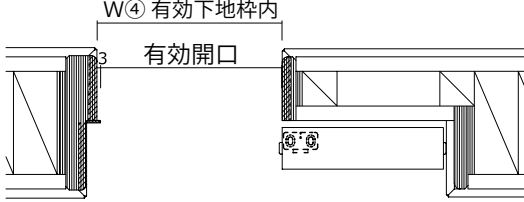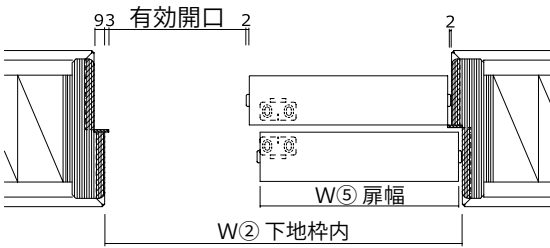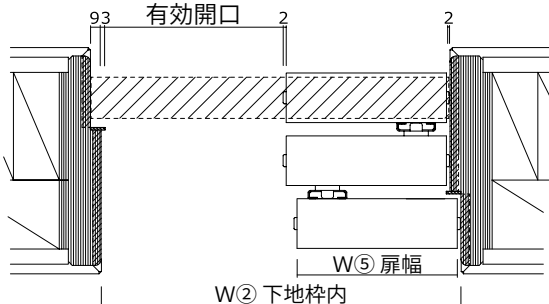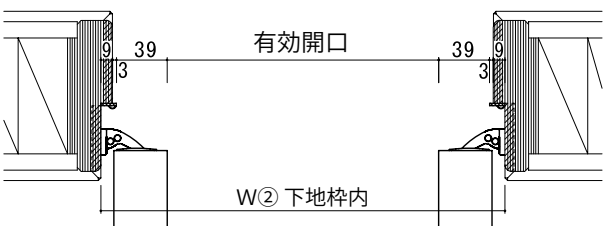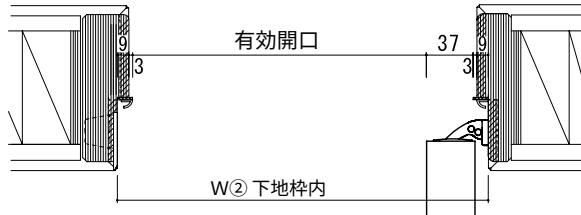
片開き戸	
【ステルス枠】  有効開口 = W ②下地枠内 - 89 mm	【ステルス枠 隠し丁番】  有効開口 = W ②下地枠内 - 63 mm
片引き戸	
 有効開口 = W ④有効下地枠内 - 3 mm	
引違い戸	
2 枚引違い戸  2 枚引違い戸・3 枚引違い戸共通	3 枚引違い戸  有効開口 = W ②下地枠内 - 扉幅 - 16 mm
GRANDE（親子戸）	CALM
 有効開口 = W ②下地枠内 - 102 mm	 有効開口 = W ②下地枠内 - 61 mm

※ステルス枠はクロス施工の場合

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


クローゼット折れ戸

【2枚固定・フリー折れ戸】

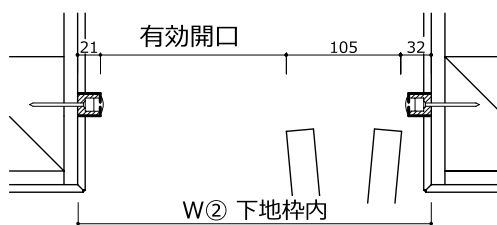


有効開口
= W②下地枠内 - 158 mm

【3枚折れ開き戸】

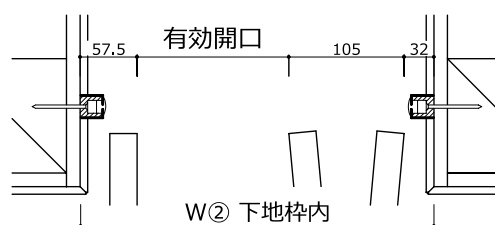


有効開口
= W②下地枠内 - 194.5 mm

【4枚固定・フリー折れ戸】

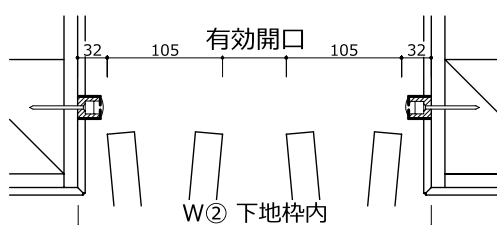

有効開口
= W②下地枠内 - 274 mm


【6枚フリー折れ戸】

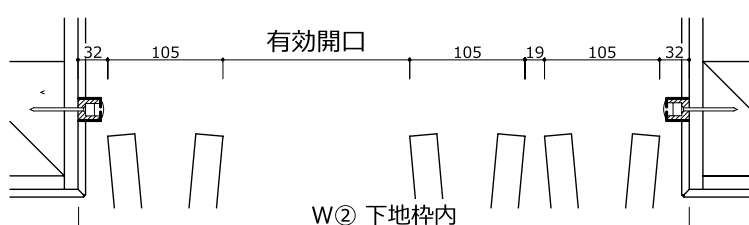

有効開口
= W②下地枠内 - 398 mm


【フリー折れ戸】

扉と扉の間に 19 mm の隙間ができます。

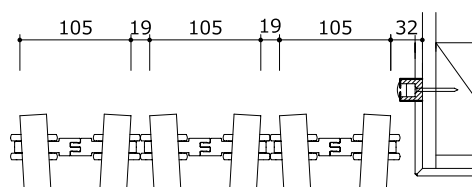


クローゼット開き戸

【物入両開き戸】

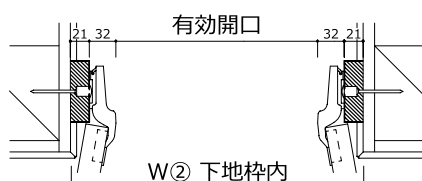

有効開口
= W②下地枠内 - 106 mm

【物入片開き戸】




有効開口
= W②下地枠内 - 74 mm

特注対応範囲

出入口ドア（幅・高さ）

Wオーダーについて



扉幅
~ 900mm

扉幅
900.5mm~

【標準セット価格】

【標準セット価格】


× 1.2

× 1.4

【Wオーダー特記事項】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。
CAESAR・Libertàのサイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

Hオーダーについて

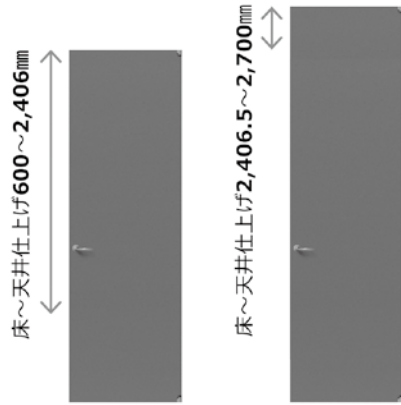

【H2,400価格】
※標準の仕上がり寸法はH2,400mmです。

【H2,700価格】

定額

定額

【Hオーダー特記事項】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番
1	GRANDE グランデ	GF-1／GG-5
2	DANTE ダンテ	RF-1／RF-4／RG-1／RG-2／RG-4／RS-0
		RG-8
		RG-9
3	SINA シナ	TF-1／TF-4／TG-1／TG-2／TG-4／TS-0
4	PALIO パリオ	BF-1／BF-4／BG-1／BG-2／BG-4／BS-0
5	LUCENTE ルチェンテ	PF-1／PF-4／PG-1／PG-2／PG-4／PS-0
6	BLACKLINE ブラックライン	LF-1／LF-4／LG-1
		LG-6
7	CARLO カルロ	QF-1／QF-4／QG-1／QG-2／QG-4／QS-0
8	GIULIA ジュリア	QG-8
9	CUBE キューブ	CF-1／CF-4／CG-1／CG-2／CG-3／CG-4／CS-0／CS-2
		CG-7 (H2,400まで)
		CG-7 (H2,700)
		CG-8
		CG-9
10	Nsense エヌセンス	NF-1／NF-4／NG-1／NG-2／NG-3／NG-4／NS-0／NS-2
		NG-7 (H2,400まで)
		NG-7 (H2,700)
		NG-8
		NG-9
11	POLKU ボルク	RL-1／TL-1／BL-1／LL-1／QL-1／CL-1／NL-1
		PL-1
12	CALM カーム	CH-1／NH-1
13	Caro カロ	CC-1／CC-2／CC-3／NC-1／NC-2／NC-3
		CC-4／CC-5／CC-6／NC-4／NC-5／NC-6
14	F/S エフエス	KF-1／KF-2／KF-7／KF-8
15	GALLERIA ガレリア	CE-1
		CE-2
		CE-3
16	fabric door ファブリックドア	RB-1／TB-1／BB-1／CB-1／NB-1

〈Option〉【隠し丁番（面付タイプ）対応可能範囲】W寸法 扉幅590～900mm／H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700mm

【コンシールドストッパー対応可能範囲】W寸法 扉幅601～900mm／H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700mm

※シリーズ・型番による製作可能範囲外の特注対応はできません。

※シリーズ・型番・オプション併用の対応可否詳細については総合カタログをご確認ください。

wide & height Wオーダー & Hオーダー

Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590mm	900mm※3	対応不可		1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—		2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—		2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		1,400mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
640mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
719mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,100mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm


※1 DANTE RG-9、CUBE CG-9型、Nsense NG-9型はH2,500価格で定額です。

※3 親扉のみWオーダー可能です。子扉はW寸変更できません。

クローゼット（幅・高さ・壁厚）

Wオーダーについて


■折れ戸・折れ開き戸



[標準セット価格]

× 1.4


■物入片開き戸



扉幅 〜450mm
[標準セット価格]

定額

■物入両開き戸・連続開き戸・全面ミラー




扉幅 450.5mm〜
[標準セット価格]

× 1.1

× 1.4

× 1.6

Hオーダーについて

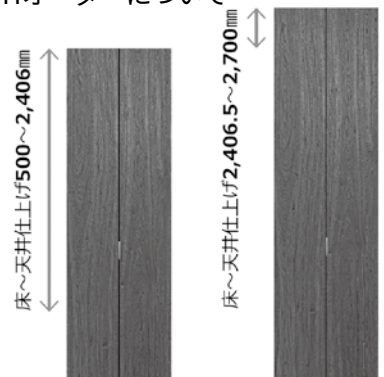

[H2,400価格]

※標準の仕上がり寸法は
H2,400mmです。

定額

[H2,700価格]

定額

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床〜天井仕上げて算出			
		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
2枚折れ戸	2型 ／ 4型	619.5mm	952.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
3枚折れ開き戸		907mm	1,406.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
4枚折れ戸		1,190mm	1,856mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
6枚折れ戸		1,762.5mm	2,761.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
6枚折れ戸(2×4用)		1,760.5mm	2,759.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床〜天井仕上げて算出			
		定額		標準セット価格×1.1倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
物入片開き戸	2型	283mm	450mm	450.5mm	500mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	283mm	450mm	450.5mm	600mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床〜天井仕上げて算出			
		標準セット価格×1.4倍		標準セット価格×1.6倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
物入両開き戸	2型	283mm	450mm	450.5mm	500mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	283mm	450mm	450.5mm	600mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※物入片開き戸・物入両開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合、扉の価格は標準価格 × 1.4となります。
※ミラーオプションは扉幅500mm、H2,406までとなります。(MK-4は対応していません。)

出入口ドア（壁厚）

特注金額は発生しません

※FINAはP.80をご参照ください。
※Automatic DoorはP.136をご参照ください。DANTE／SINA／PALIO／LUCENTE／BLACKLINE／
CARLO／GIULIA／CUBE／Nsense／POLKU／Caro／
F/S／GALLERIA／fabric door

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様	
	在来工法用	
	C／114mm（2×4工法）	
開閉様式	壁厚	対応範囲
片開き戸	114mm	114～300mm
片引き戸	114mm	114～300mm
引込みポケット戸	114mm	114～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	114mm	114～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠付	114mm	114～300mm
2枚引違い戸	114mm	114～300mm
2枚引込み戸	171mm	171～300mm
3枚引違い戸	171mm	171～300mm
3枚引込み戸	223mm	223～300mm

※シリーズによっては対応していない枠仕様や開閉様式がありますので、
各シリーズの価格表をご確認ください。

GRANDE

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様	
	在来工法用	
	C／114mm（2×4工法）	
開閉様式	壁厚	対応範囲
親子戸	114mm	114～300mm

CALM

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様	
	在来工法用	
	C／114mm（2×4工法）	
開閉様式	壁厚	対応範囲
片開き戸	114mm	114～300mm

クローゼット（壁厚）

特注金額は発生しません

MC-2型／MR-4型／MS-4型／MB-4型／MP-4型／MC-4型／MK-4型

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様	
	在来工法用	
	C／114mm（2×4工法）	
開閉様式	壁厚	対応範囲
フリー折れ戸 2枚／4枚／6枚	114mm	114～300mm
折れ開き戸 3枚	114mm	114～300mm
物入片開き戸	114mm	114～300mm
物入両開き戸	114mm	114～300mm

専用寸法

POLKU（有効開口率）

ルーバー部寸法と位置

ルーバー部寸法

開閉様式	A	B
片開き戸	151.5mm	DW-303mm
片引き戸		
アウトセット片引き戸・エンド枠付		
引込みポケット戸		


DW1,085mm～DW1,100mmの範囲はルーバー見え掛り寸法（B寸法）が782mmで固定となり、A寸法が変動します。

開閉様式	A	B
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	161.5mm	DW-323mm


全てのDWでルーバー見え掛り寸法（B寸法）が変動します。

ルーバー位置

ルーバー取付中心位置は床仕上げ面から1,050mmです。

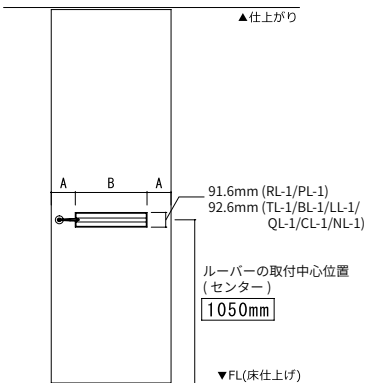

有効開口率
〔片開き戸 DW756mm CL-1 型の場合〕

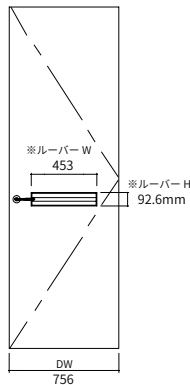


※ルーバーWは扉幅DWによって変動します。
※ルーバーHは型番によって異なります。

ルーバー開口
W 453 mm×H 92.6 mm

有効開口
W 453 mm×H 92.6 mm×有効開口率 47.6% ≒ 200 cm²


有効開口率

- ルーバーは可動式です。
- 最大 90°まで任意の角度で開きます。




GALLERIA（フレーム）


フレーム寸法と位置

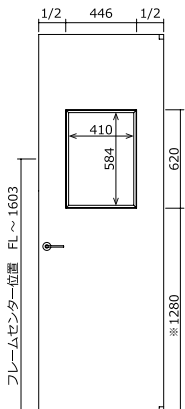

CE-1 型
A2サイズ対応
(420×594)

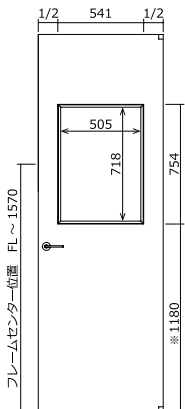


CE-2 型
B2サイズ対応
(515×728)

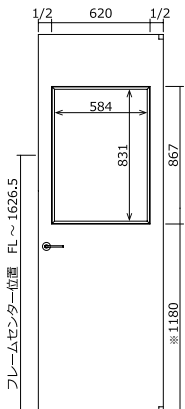

CE-3 型
A1サイズ対応
(594×841)

※加工下端までの寸法です。フレーム位置の変更は出来ません。


フレーム詳細

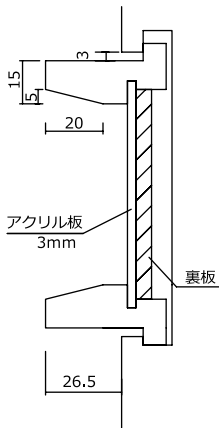

fabric door（カートリッジ）

窓寸法と位置

カートリッジ引出し口

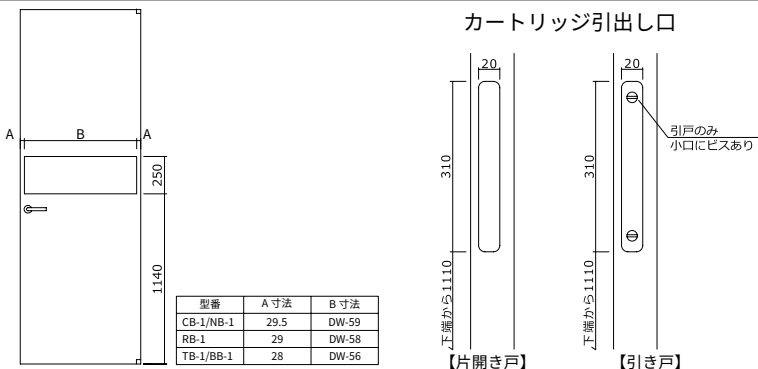

型番	A 寸法	B 寸法
CB-1/NB-1	29.5	DW-59
RB-1	29	DW-58
TB-1/BB-1	28	DW-56

取付手順動画はコチラのQRコードから▶



カートリッジ引出し口の取付位置

開閉様式	カードリッジ引出し口 取付位置
片開き戸	戸尻側
片引き戸	戸先側
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	
アウトセット片引き戸・エンド枠付	
引込みポケット戸	

コンテンツ・サービス

コンテンツ

VOC 対策	P.128
CAD データ・施工手順書	P.129

サービス

フルハイトモデルハウス	P.130
テクニカルルーム	P.131
施工解説動画	P.131
全国ショールーム	P.132

VOC 対策


KAMIYA の製品は F ☆☆☆☆対象品です。構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品郡	品番	内装仕上げ部材															
		合板	基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス (アクリル)	木材 + 鏡	根接合材	下地材 + アルミ 調 根隠見切り	下地枠	木口面 (扉表面)	金物加工
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
開き戸 引き戸 スイング戸	RF1,RS0,RG1,RG2,RG8,RG9,RF4,RG4 TF1,TS0,TG1,TG2,TF4,TG4 GF1,GG5 (TX,TC,TQ,TP,TJ,TG,NX,NC,NQ,NP,NU, NF,NJ,NG) RL1,TL1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)			(F☆☆☆☆)	
	CF1,PF1,QF1,NF1 CC1,CC2,CC3,NC1,NC2,NC3 CE1,CE2,CE3 LF1,CH1,NH1 LL1,CL1,PL1,NL1,QL1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)	
	CS0,CS2,CG1,CG2,CG3,CG8,CG9 PS0,PG1,PG2,QS0,QG1,QG2,QG8 NS0,NS2,NG1,NG2,NG3,CG8,NG9 CC4,CC5,CC6,NC4,NC5,NC6 LG1,LG6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CG7,NG7		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	KF1,KF2,KF7,KF8		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)						
	BF1,BL1 GF1(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)					F☆☆☆☆	
	BS0,BG1,BG2,BF4,BG4 GG5(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	
	CF4,PF4,QF4,NF4,LF4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆				
	CG4,PG4,QG4,NG4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				
fabric door	CB1,NB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	TB1,RB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	BB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
クローゼット	MC2,MC4,MP4,MK4 MM6,MM7,MM8		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MS4 MR4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MB4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)	
下地枠	AG,BG,CG	F☆☆☆☆													F☆☆☆☆		
ステルス枠	SG,NG,YG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		
ライン窓台・巾木	KPSI,KPSD,KPSP,KPLJ				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆										
ウォールスルー	WS1	F☆☆☆☆									F☆☆☆☆						

データダウンロード CAD データ・施工手順書


神谷コーポレーションの公式ホームページから、CAD データ（納まり図、実寸平面図、姿図、玄関収納）や、施工についての詳細と手順を記載した施工手順書がダウンロードできます。

■ CAD データ (jww,dxf)

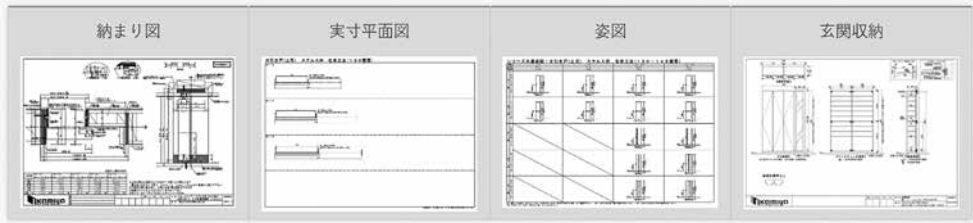

CAD データ
TOP ページ

■ 施工手順書

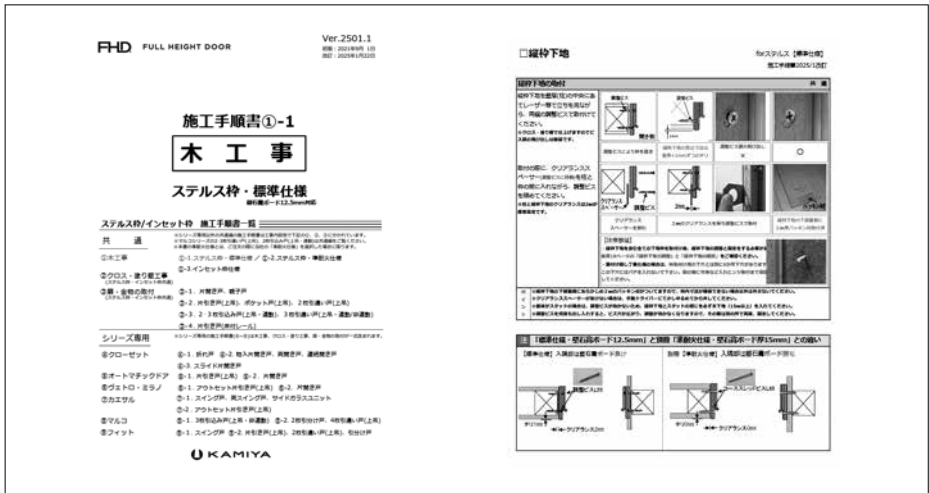

施工手順書
TOP ページ

施工動画もご確認いただけます！



フルハイトモデルハウス

FULL HEIGHT MODEL HOUSE


フルハイトドア®を活用したフルCG型モデルハウス



プロの設計士が手がけたフルハイトドア®を活用したフルCGのモデルハウス。
各部屋にフルハイトドア®が設置されており、様々なアングルから写真を見ることができます。
気になるシリーズがあれば、詳細な納まりや寸法を確認することが可能です。



サイトアクセス

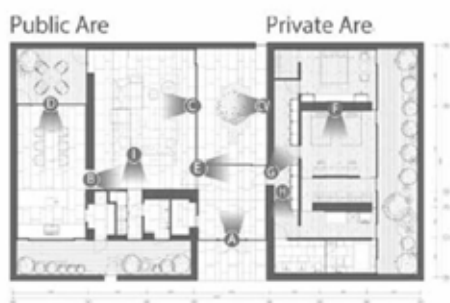

計画説明 plan overview

物件名称：FULL HEIGHT MODEL HOUSE

株式会社 KAMIYA のフルハイトドア®を活用して空間美を追求した
CG 型モデルハウス計画の総称です

平面計画

中央部分に東西へ貫通するエントランスゾーン（緩衝部分）を設け、北にパブリックゾーン、南にプライベートゾーンを分離して配置しています。また全ての居住域がコートヤードまたはテラスに面して、自然採光・自然換気が確保出来るように配慮しています

断面計画

フルハイトドア®の魅力を存分に活かすため、天井高さは 2,400mm を標準として、天井の連続性が水平方向へ広がり、外部へと解放される構成としています



フルハイトモデルハウス設計図書

FULL HEIGHT MODEL HOUSE DESIGN DOCUMENTS

フルハイトモデルハウス設計図書は、フルハイトドア®を活用したフルハイトモデルハウスの設計詳細をご覧いただける PDF データです。
右の QR コードからお申し込みください。



お申し込みはこちら

フルハイトドア® テクニカルルーム

KAMIYA独自の納まりを実際に体験できる施工スタジオ

「初めての施工で不安だな…」

「ここの細かい納まりはどうなるんだろう？」

フルハイトドア®の生産拠点である伊勢原工場敷地内には、観て・触って・体験していただけるテクニカルルームがございます。基本的な枠の取り付け方から、建具の吊り込み方、細かい納まりまで、専門スタッフが丁寧に教えてください。

TOPICS

- ハイグレードからプレミアム・ラグジュアリーシリーズまで専用納まりを施工体験いただけます。
- クローゼットを含めて開閉様式を確認いただけます。
- 実物大の扉で色やガラスデザインを確認できる「イロウチ」も設置

Information

完全予約制

研修名 『フルハイトドア® テクニカルルーム研修』

場 所 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
株式会社 KAMIYA 伊勢原工場



お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場 ※担当 / 営業課

●メールでのお問い合わせは → eigyou@fullheight-door.com

●電話でのお問い合わせは → TEL:0463-94-6203



◀ テクニカルルーム研修お申込みフォーム

フルハイトドア® 「施工解説動画」

フルハイトドア®の納まりや取付け時の注意点を動画で確認！



設計・現場監督の方必見！

伊勢原工場まで足を運ぶ事が難しいという方でもお気軽に施工について確認ができる動画コンテンツをご用意しております。スライドや、ミニチュアサンプルを使ってスタッフが丁寧にフルハイトドア®の納まりや、取付け時の注意点について解説いたします。

動画内容を一部紹介

- ステルス枠・インセット枠の基本的な納まりについて
- 開閉様式ごとの注意点について
- 枠と巾木の取り付けについて
- クロス施工を行う際の注意点について

上記以外にも現場でお役に立つ情報をお伝えいたします。
フルハイトドア® 施工解説動画をご視聴ください。



お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場 ※担当 / 営業課

●メールでのお問い合わせは → eigyou@fullheight-door.com

●電話でのお問い合わせは → TEL:0463-94-6203



◀ 施工解説動画視聴お申込みフォーム

お申し込みいただくと、YouTubeの限定公開URLがすぐにメールで届きます。

全国ショールームのご案内

KAMIYA MUJIN ショールーム®



MUJINショールームの
詳細はこちら

完全予約制 ご利用の際は事前にご予約が必要になります。下記の QR コードからお申し込みください。

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。落ち着いた環境で、ゆっくりと商品をご見学いただけます。

2026.7 NEW OPEN

無人

OSAKA MUJIN Showroom

大阪MUJINショールーム

- [所在地] 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオビル2F
※ショールーム入口は2Fカフェ入口を入った左隣にございます。
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の大阪ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] JR大阪駅西口から福島駅方向徒歩7分



大阪MUJINショールーム
専用サイト



無人

SAPPORO MUJIN Showroom

札幌MUJINショールーム

- [所在地] 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西25-1-2 ハートランド円山ビル5F
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 地下鉄円山公園駅5番出口徒歩1分



札幌MUJINショールーム
専用サイト



無人

SENDAI MUJIN Showroom

仙台MUJINショールーム

- [所在地] 〒984-0016 仙台市若林区蒲町東20-7 イーストアベニュー103
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 仙台市営地下鉄東西線「六丁の目」駅の南出口1を出て徒歩9分
仙台市営バス「蒲町東」バス停から徒歩3分
駐車場のご用意がございます。(2台) ※ショールーム入口前



仙台MUJINショールーム
専用サイト



無人

OKAYAMA MUJIN Showroom

岡山MUJINショールーム

- [所在地] 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-5-1 岡山シンフォニーホール1F
※ショールーム入口はシンフォニーホール正面入口の左隣にございます。
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の岡山ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] JR岡山駅から東へ1キロ(徒歩約15分)、市内電車〈東山線〉「城下(しろした)」下車すぐ
宇野バス 「表町入口」下車すぐ



岡山MUJINショールーム
専用サイト



無人

KURUME MUJIN Showroom

久留米MUJINショールーム

- [所在地] 〒839-0807 福岡県久留米市東合川3-1-9 高嶋造園ビル201
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 西鉄バス「東合川商工団地」バス停を降り徒歩7分
駐車場のご用意がございます。(2台)



久留米MUJINショールーム
専用サイト



無人ショールームお問い合わせ先

0120-339-228 (受付時間 平日9:30～17:00)

ShowRoom Network

KAMIYAのショールームは安心してご見学いただけるよう、完全予約制となっております。ご来場を希望されるお客様は、必ず前日または前々日までにご予約をお願いいたします。

YOKOHAMA ShowRoom

横浜ショールーム

- [所在地] 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル8F
[営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
[定休日] 水曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
[連絡先] TEL.045-451-0234 FAX.045-451-0222
[アクセス] 横浜駅東口地下街(ポルタ)の右側の道路を通り、スカイビル前のG階段をご利用ください。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。



横浜ショールーム
専用サイト



ISEHARA FactoryShowRoom

伊勢原ファクトリーショールーム

- [所在地] 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
[営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前々日までにお願いいたします。)
[定休日] 水曜日・土曜日・日曜日・祝日
[連絡先] TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295
[アクセス] 伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。
700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。
右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
駐車場のご用意がございます。(8台程度) 小田急線伊勢原駅より神奈中バス「関台」下車徒歩2分。



伊勢原ファクトリーショールーム
専用サイト



NAGOYA ShowRoom

名古屋ショールーム・名古屋営業所

- [所在地] 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-10 SUZU1ビル1F・5F
[営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
[定休日] 月曜日・火曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
[連絡先] TEL.052-212-6987 FAX.052-212-6988
[アクセス] 地下鉄桜通線丸の内駅6番出口から徒歩4分。地下鉄鶴舞線伏見駅10番出口から徒歩4分。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。



名古屋ショールーム
専用サイト



KANAZAWA ShowRoom

金沢ショールーム

- [所在地] 〒920-0211 石川県金沢市湊3-62 黒崎産業㈱内
[営業時間] 平日/9:00～17:00 土曜/9:00～16:00
[予約制] (ご予約は平日(月～金)に承ります。)
[定休日] 日曜日・祝日
[連絡先] TEL.076-238-9922 FAX.076-238-7073
[アクセス] 金沢駅西口より北鉄金沢バス70番乗り場「栗崎・内灘駅」乗車
「近岡」で下車徒歩5分。
駐車場のご用意がございます。(10台程度)



金沢ショールーム
専用サイト



KAGAWA ShowRoom

香川ショールーム

- [所在地] 〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間890-1 (株)喜田建材 DEMI1/2内
[営業時間] 9:30～18:30 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
[定休日] なし
[連絡先] TEL.090-4504-8630 FAX.0875-23-7230
[アクセス] JR快速サンポート・JR予讃線、詫間駅下車徒歩15分。
駐車場のご用意がございます。(10台程度)



香川ショールーム
専用サイト



お問い合わせ先

HEAD Office | 株式会社KAMIYA
本社オフィス／伊勢原工場



MAP

〔所在地〕 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
〔営業時間〕 9:30～17:00
〔定休日〕 土・日曜日・祝日
〔連絡先〕 TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295

〔アクセス〕 ■お車でお越しの場合
伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
■バスでお越しの場合
小田急線伊勢原北口1番のりばより神奈中バス「伊勢原車庫」行き（系統16・43・44）に乗車。「関台」バス停下車徒歩2分

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間／月～金 9:30～17:00（祝日・当社定休日除く） 定休日／土・日曜日・祝日

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼 …… カスタマーオペレーション課



0463-94-6203

TEL

音声ガイダンスにてご案内しております。詳細はQRコードから



0463-94-8295

FAX



madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ …… カムイ・積算課



0463-94-6204

TEL



0463-91-1388

FAX

カムイについてのお問い合わせ全般 …… カムイサポートセンター



0120-106-201

TEL



kamiya-kamui@fullheight-door.com

MAIL

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ …… 品質管理課 品質保証グループ



0463-94-6220

TEL



cs@fullheight-door.com

MAIL