

2024
FULL HEIGHT DOOR®
納まり図面集



2×4 工法専用

本納まり図面集は **2×4 工法専用** です。

在来工法・軽量鉄骨や本納まり図面集に記載のない専用納まりについては
納まり図面集 [通常版] または [準耐火構造版] をご確認ください。




目次

3	納まり図面集のご利用にあたって 新商品 / 仕様変更 / 廃番のご案内
	【出入口 納まり図】
9	ステルス枠 (クロス施工)
30	ステルス枠 (塗り壁施工)
49	単品部材 (壁付けガイド / レバーストッパー)
	【専用納まり図】
	Premium class
52	グランデ
	+Function
54	ノイズレスシステムドア カーム
56	マルコ
76	ベッドアタイプ カロ
	【クローゼット 納まり図】
83	クローゼット枠 (クロス施工)
92	塗り壁施工の納まりについて
95	連続開き戸
101	スライド片開き戸
	【周辺部材】
104	ウォールスルー
105	サイレンサーキット
107	納まりについて ステルス枠 / Q&A 納め方の注意点
116	各種寸法 (各種設計寸法について)
134	特注範囲 (寸法特注対応範囲)
138	調整方法 (メンテナンス・各種金物の調整方法)
142	フルハイトドア® をご購入後 室内ドア取扱安全上のご注意 / フルハイトドア® 保証について お手入れ方法 / メンテナンス [各種金物の調整方法] / VOC 対策
146	KAMIYA ショールームのご案内

「フルハイトドア® 納まり図面集【2×4 工法専用】」のご利用にあたって

「フルハイトドア® 納まり図面集【2×4 工法専用】」はフルハイトドア® の納め方や開閉様式毎の標準的な寸法を掲載しております。施工方法についてはホームページまたは下地枠納品時に同梱している「施工手順書」をご確認ください。また、商品のデザインや価格、納期はセレクトカタログに掲載しております。

図面の見方

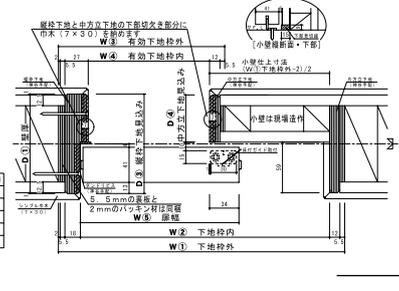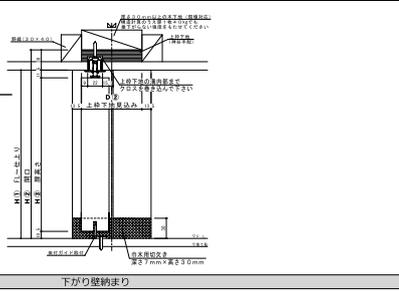枠仕様	施工方法	開閉様式	図面表記案内																																																	
片引き戸(上吊/床付ガイド) ステルス枠(クロス施工) 2×4 工法																																																				
開き勝手 																																																				
壁厚 ●基準壁厚・・・114mm <small>図面の裏面とパッキン材を使用しない場合でも、WのW下地枠寸法は守って施工してください。 ※下地枠取付はW下地枠寸法で納品されるので現場でカットしてください。</small>																																																				
標準 W 寸法 <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th colspan="7">【 W サイズはモンスターシリーズのみ 】</th></tr> <tr><th>W 寸法 (mm)</th><th>W12</th><th>W14</th><th>W16</th><th>W24</th><th>W27</th><th>W33</th></tr> <tr><td>W1 下地枠外</td><td>1200</td><td>1458</td><td>1653</td><td>2420</td><td>2720</td><td></td></tr> <tr><td>W2 下地枠内</td><td>1157</td><td>1412</td><td>1612</td><td>2377</td><td>2677</td><td></td></tr> <tr><td>W3 納まり下地枠内</td><td>601</td><td>729</td><td>829</td><td>1211</td><td>1361</td><td></td></tr> <tr><td>W4 納まり下地枠外</td><td>549</td><td>677</td><td>777</td><td>1159</td><td>1309</td><td></td></tr> <tr><td>W5 前後</td><td>590</td><td>717</td><td>817</td><td>1200</td><td>1350</td><td></td></tr> </table>	【 W サイズはモンスターシリーズのみ 】							W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	W24	W27	W33	W1 下地枠外	1200	1458	1653	2420	2720		W2 下地枠内	1157	1412	1612	2377	2677		W3 納まり下地枠内	601	729	829	1211	1361		W4 納まり下地枠外	549	677	777	1159	1309		W5 前後	590	717	817	1200	1350				
【 W サイズはモンスターシリーズのみ 】																																																				
W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	W24	W27	W33																																														
W1 下地枠外	1200	1458	1653	2420	2720																																															
W2 下地枠内	1157	1412	1612	2377	2677																																															
W3 納まり下地枠内	601	729	829	1211	1361																																															
W4 納まり下地枠外	549	677	777	1159	1309																																															
W5 前後	590	717	817	1200	1350																																															
見込み寸法 <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>種別</th><th>寸法 (mm)</th></tr> <tr><td>D1 総厚</td><td>114</td></tr> <tr><td>D2 納まり下地枠込み</td><td>116</td></tr> <tr><td>D3 納まり下地枠込み</td><td>85</td></tr> </table>	種別	寸法 (mm)	D1 総厚	114	D2 納まり下地枠込み	116	D3 納まり下地枠込み	85																																												
種別	寸法 (mm)																																																			
D1 総厚	114																																																			
D2 納まり下地枠込み	116																																																			
D3 納まり下地枠込み	85																																																			
縦断面図 (天井高納まりの場合) 																																																				
標準 H 寸法 (天井高納まりの場合) <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>H 寸法 (mm)</th><th>H2,400</th><th>H2,700</th><th>H2,500</th></tr> <tr><td>H1 FL 上上がり</td><td>2400</td><td>2700</td><td>2500</td></tr> <tr><td>H2 納まり</td><td>2430</td><td>2730</td><td>2530</td></tr> <tr><td>H3 前後高さ</td><td>2378</td><td>2678</td><td>2478</td></tr> </table>	H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500	H1 FL 上上がり	2400	2700	2500	H2 納まり	2430	2730	2530	H3 前後高さ	2378	2678	2478																																				
H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500																																																	
H1 FL 上上がり	2400	2700	2500																																																	
H2 納まり	2430	2730	2530																																																	
H3 前後高さ	2378	2678	2478																																																	
見込み寸法 <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>種別</th><th>寸法 (mm)</th></tr> <tr><td>H1 総厚</td><td>114</td></tr> <tr><td>H2 上地下地枠込み</td><td>89</td></tr> </table>	種別	寸法 (mm)	H1 総厚	114	H2 上地下地枠込み	89																																														
種別	寸法 (mm)																																																			
H1 総厚	114																																																			
H2 上地下地枠込み	89																																																			
縦断面図 (垂れ壁がつく場合) 																																																				
標準 H 寸法 (垂れ壁がつく場合) <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>H 寸法 (mm)</th><th>H2,400</th><th>H2,700</th><th>H2,500</th></tr> <tr><td>H1 FL 上上がり</td><td>2400</td><td>2700</td><td>2500</td></tr> <tr><td>H2 納まり</td><td>2438</td><td>2738</td><td>2538</td></tr> <tr><td>H3 前後高さ</td><td>2378</td><td>2678</td><td>2478</td></tr> </table>	H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500	H1 FL 上上がり	2400	2700	2500	H2 納まり	2438	2738	2538	H3 前後高さ	2378	2678	2478																																				
H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500																																																	
H1 FL 上上がり	2400	2700	2500																																																	
H2 納まり	2438	2738	2538																																																	
H3 前後高さ	2378	2678	2478																																																	
見込み寸法 <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>種別</th><th>寸法 (mm)</th></tr> <tr><td>H1 総厚</td><td>114</td></tr> <tr><td>H2 上地下地枠込み</td><td>114</td></tr> </table>	種別	寸法 (mm)	H1 総厚	114	H2 上地下地枠込み	114																																														
種別	寸法 (mm)																																																			
H1 総厚	114																																																			
H2 上地下地枠込み	114																																																			

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

[壁付ガイド▶R52](#) 15

ホームページのご案内

神谷コーポレーションの公式ホームページでは、「納まり図」「実寸平面図」「姿図」(jww,dxf,pdf)や「施工手順書」、お客様への提案にご利用いただける「プランボード」がダウンロードできます。ホームページトップ画面の上「法人のお客様」をクリックしてご利用ください。



【神谷コーポレーションの公式ホームページ】
<https://www.fullheight-door.com/>



納まり図 / 実寸平面図 / 姿図
TOP ページ



プランボード
TOP ページ



施工手順書
TOP ページ

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

「新商品」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

Libertà

VETRO リベルタ

華麗なる進化を遂げたフルガラスドア
生活者の快適をテーマに利便性を追求したニューモデル

設定

スイング戸(VG2型)
スイング戸サイドガラスセット【1ガラスタイプ】(VG3型)
スイング戸サイドガラスセット【2ガラスタイプ】(VG4型)

※専用納まりです


高さ対応範囲 (mm)

H2,000 ~ H2,700 まで

幅対応範囲 (mm)

扉幅 700 ~ 1,000 まで

※サイドガラス幅は見付 150 ~ 350

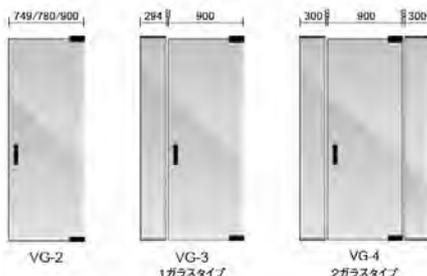

リベルタは在来工法・
軽量鉄骨用のみの
設定です。
納まり図面集
[通常版][準耐火構造版]
をご確認ください。

BLACKLINE ブラックライン

白の扉にシャープな黒のアクセントライン
「大人のカッコイイ」を極めた、モノトーンドア誕生

設定


片開き戸
片引き戸(上吊)
アウトセット片引き戸[エンド枠なし](上吊)
アウトセット片引き戸[エンド枠付](上吊)
引込みポケット戸

高さ対応範囲 (mm)

LF1/LF4/LG1 : H1,800 ~ H2,700 まで
LG6 : H1,800 ~ H2,406 まで

幅対応範囲 (mm)

LF1/LF4/LG1 : 扉幅 590 ~ 1,100 まで
LG6 : 扉幅 670 ~ 900 まで

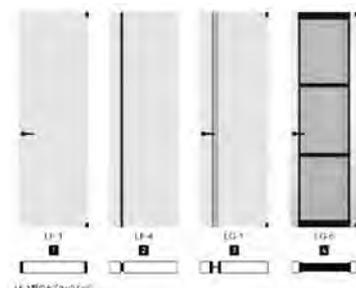

納まり図 P.9 ~
特注対応範囲 P.134 ~

ブラックラインシリーズの片開き戸はマグネットラッチ仕様です。
納まり図は一般出入口と共通ですが、縦枠下地は他シリーズとの互換性が
ありませんのでご注意ください。

ノイズレスシステムドア

CALM カーム

「聞かない選択」と「聞かれない安心」
生活音に配慮した遮音ドア

設定

片開き戸
※専用納まりです

高さ対応範囲 (mm)

H1,800 ~ H2,406 まで

幅対応範囲 (mm)

扉幅 590 ~ 900 まで

※ステルス枠(クロス仕様) / 隠し丁番 / 天井高納まり(上枠あり) のみの設定



納まり図 P.54 ~
特注対応範囲 P.134 ~

「新商品」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

F/S エフエス

納まり図 P.9 ~
特注対応範囲 P.134 ~

既存のクロス仕上げ用 (KF1/KF7 型) にペイント仕上げ用 (KF2/KF8 型) が新設定

設定

- 片開き戸
- 片引き戸
- アウトセット片引き戸(エンド枠なし)(上吊)
- アウトセット片引き戸(エンド枠付)(上吊)
- 引込みポケット戸
- 2枚引違い戸
- 2枚引込み戸
- 3枚引違い戸
- 3枚引込み戸

高さ対応範囲 (mm)

H600 ~ H2,700 まで

幅対応範囲 (mm)

扉幅 590 ~ 900 まで



F/S MK-4 型連続開き戸 Closet

納まり図 P.95 ~
特注対応範囲 P.136 ~

ペイント・クロス貼り対応の F/S クローゼット連続開き戸が新設定

設定

物入連続開き戸(1枚・2枚・4枚・6枚タイプ)

高さ対応範囲 (mm)

H500 ~ H2,700 まで

幅対応範囲 (mm)

- 1 枚タイプ：側板内 262 ~ 479 まで
- 2 枚タイプ：側板内 547 ~ 981 まで
- 4 枚タイプ：側板内 1,124 ~ 1,992 まで
- 6 枚タイプ：側板内 1,701 ~ 3,003 まで



マグネットラッチ仕様がオプション設定

ブラックラインシリーズ専用だったマグネットラッチがオプションとして選べるようになりました。これに伴い、ブラック色の IA ハンドルのほか、マットステンレス色のハンドル IB タイプも新設定されました。

対応不可

Zenstyle®シリーズ・fabric doorシリーズ・G-9型

納まり図は一般出入口と共通ですが、縦枠下地は互換性がありませんのでご注意ください。
枠ご注文後の通常ラッチ仕様への変更、または通常ラッチ仕様からのマグネットラッチ仕様への変更は対応不可です。

Silencer

掲載ページ P.105 ~

サイレンサーキット

これまでステンレス枠のみ対応だった開き戸専用の遮音キットが、インセット枠にも対応可能に。ネーミングも一新「サイレンサーキット」としてリニューアルしました。

[天井側]



[床側]



「仕様変更」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

No	内容	詳細
1	FSシリーズ / クロス仕上げ (KF-1型・MK-4型) 小口の仕様変更及びセンターシーム形状変更	<p>FSシリーズペイント仕様の新規設定に伴い、下記の通り小口仕様を変更いたします。</p> <p>【KF-1型・MK-4型】 小口をプライマー付小口テープ貼へ変更 【KF-1型】 クロスを見切るために使用するセンターシームを、より扉から外れにくくするため形状変更</p> <p>■ 該当シリーズ 【+Function】 F/S (KF-1型) ※ KF-7型は小口大手材のため変更なし 【クローゼット】 MK-4型 (ZZ:クロス仕上げ用)</p> <p>■ 該当開閉様式 / 全て ※ペイント仕様 (KF-2・KF-8・MK-4 (ZY)) は仕様異なります</p>
2	ガラスデザイン引き戸 (G-1/G-2/G-8型) ガラス厚み変更	<p>引き戸ガラス厚を8mmから6mmに変更いたします。</p> <p>■ 該当シリーズ 【High class】 全て (DANTE/LUCENTE/CARLO/GIULIA/SINA/PALIO/CUBE/Nsense)</p> <p>【+Function】 Automatic Door/Monster</p> <p>■ 該当開閉様式 / 引き戸全て (上吊・床付レール) ※開き戸は変更なし ※ベッドアタイプ・カローは変更なし</p>
3	吊車化粧キャップ 設定色追加及び扉納品時の同梱への変更	<p>これまで白系の扉にはホワイト色、それ以外はダーク色だった標準設定に新たにブラック色・ナチュラル色も追加いたしました。</p> <p>また、これまで下地枠納品時に吊車セットとして同梱しておりましたが、扉納品時の同梱へ変更することで扉色に合わせた化粧キャップをご利用いただけます。</p> <p>※標準設定の詳細はセレクトカタログをご確認ください。</p> <p>■ 該当シリーズ / 全シリーズ</p> <p>■ 該当開閉様式 / 引き戸 (上吊) 全て</p>
4	牛革ドア 「FIVE QUEENS」 扉厚変更 及び 金物取付位置変更	<p>扉厚を65mmから67mmへと変更いたします。それに伴い、金物取付位置も変更となります。</p> <p>■ 該当シリーズ / FIVE QUEENS</p> <p>■ 該当開閉様式 / スイング戸</p> <p>※ファイブクイーンズは在来工法・軽量鉄骨用のみの設定</p>

「仕様変更」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

No	内容	詳細
5	ソフトクローズキャッチ 変更 ・物入両開き戸 ・物入片開き戸 ・フルライトボックス	<p>天井取付金物のソフトクローズキャッチの形状を変更いたします。取付位置も変わるため必ず納まり図または施工手順書をご確認ください。</p> <p>■該当シリーズ 【クローゼット】 MC-1型/MC-2型/MR-4型/ MP-4型/MS-4型/MB-4型/MC-4型/MK-4型 MB-5型/MM-6型 【玄関収納】フルライトボックス</p> <p>■該当開閉様式 【クローゼット】物入両開き戸 / 物入片開き戸 / 連続開き戸 【玄関収納】フルライトボックス</p>
6	開口定規 一部廃止	<p>これまで枠部材に同梱しておりました開口確認のための開口定規ですが、運用を見直し一部廃止といたします。</p> <p>■該当シリーズ / 全て</p> <p>■該当開閉様式 〈全て廃止〉片引き戸 / 引込みポケット戸 / 2枚・3枚引違い戸 / 2枚・3枚引込み戸 / スイング戸 / ローリング戸 〈一部廃止〉片開き戸 / 親子戸 (ステルス枠: 下地枠内 W(狭)を廃止、下地枠内(広) のみ同梱) (インセット枠: 下地枠外 Wのみ同梱のまま変更なし) ※連続開き戸は変更なし</p>
7	Automatic Door 引き戸レール色変更	<p>ご要望に応じて、引き戸上レールをアンバー色からシルバー色に変更いたします。</p> <p>※オートマッチドアは在来工法のみを設定</p>

「廃番」のご案内

(2024年1月末廃番)


※デザインや色等、納まりに関わりのない廃番はセレクトカタログをご覧ください

No	内容	詳細
1	物入開き戸用 ソフトクローズキャッチ	<p>仕様変更のため現行品は廃番となります。</p> <p>[品番] TKMS-G</p>

「フルハイトドア[®] 納まり図面集【2×4工法専用】」のご利用にあたって

壁厚の考え方

【2×4工法】

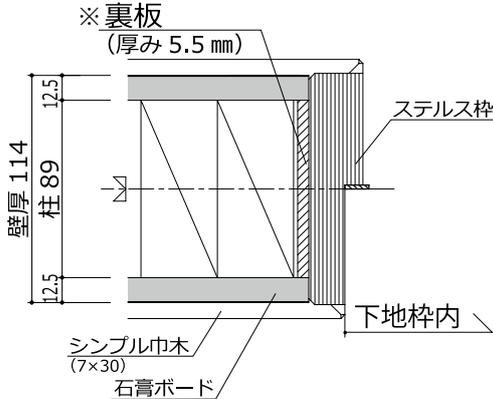

C
114mm

C/114mm壁厚
柱：89mm
石膏ボード：12.5mm×2

※
2×4工法を想定した納まりのため、厚み5.5mmの裏板と2mmのパッキン材が同梱されます。
同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも下地枠内寸法は必ず守って施工してください。

2023年8月より「2×4工法」は専用冊子となりました

在来工法・軽量鉄骨や本冊子に記載のない専用納まりについては納まり図面集[通常版]または[準耐火構造版]をご確認ください。

※2×4工法の設定がない専用納まり


ファイブクイーンズ/リベルタ/ヴェトロ/ソリスト/カエサル/ミラノ/オートマチックドア/フィット

上枠の納まり・厚みについて

引き戸（上吊）、折れ戸、折れ開き戸の天井高納まりは、天井ボード勝ち納まりです。

※一部上枠勝ち納まりしか対応していない開閉様式もあります。

【天井ボード勝ち納まり】

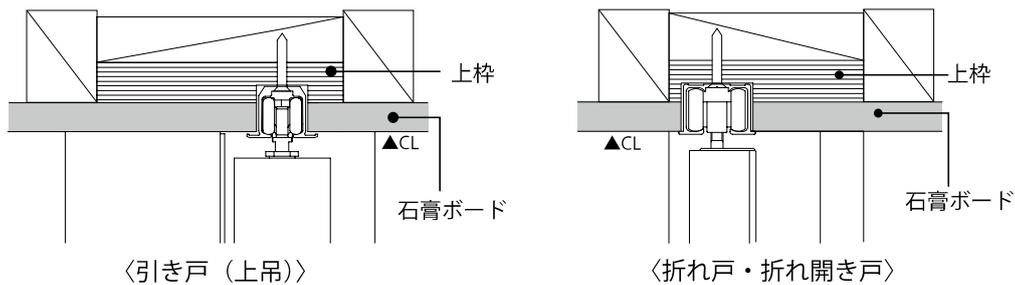


上枠の厚みは選択された天井ボード厚により異なります。


開口毎に天井ボード厚9.5mm、12.5mm、15mmの3種類から選んで下さい。

※シリーズ専用納まりの場合は、寸法が異なる場合がありますので、各納まり図掲載ページをご確認下さい。


天井ボード勝ち納まりの上枠の厚み

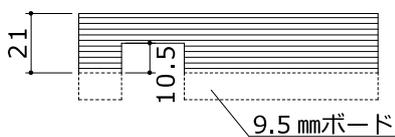

9.5mmボード用

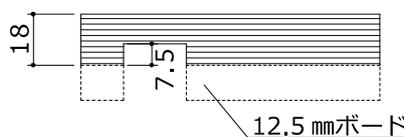

12.5mmボード用

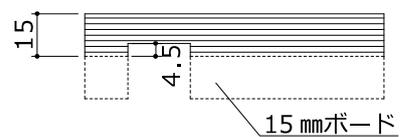

15mmボード用

(天井ボード厚 + 上枠の厚み ≒ 30mm)



■ 出入口 (開き戸・引き戸)

・ ステルス枠【クロス施工】

2 × 4 工法 (壁厚 114mm) P.10 ~

・ 片開き戸 -----	P.10
・ 片開き戸【オプション (ソフトモーション / 隠し丁番)】 -----	P.11 ~ 12
・ 片引き戸 -----	P.13 ~ 15
・ アウトセット片引き戸【エンド枠なし】 -----	P.16 ~ 18
・ アウトセット片引き戸【エンド枠付】 -----	P.19 ~ 21
・ 引込みポケット戸 -----	P.22
・ 2 枚引込み戸 -----	P.23
・ 2 枚引違い戸 -----	P.24
・ 3 枚引込み戸 -----	P.25
・ 3 枚引違い戸 -----	P.26 ~ 29

寸法特注対応範囲は P.134 ~ をご参照ください

- 下地枠(神谷手配品)
 - 巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

片開き戸


横断面図

CAD データ
ダウンロードボタンTOP

開き勝手(当図面はR吊元です)

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

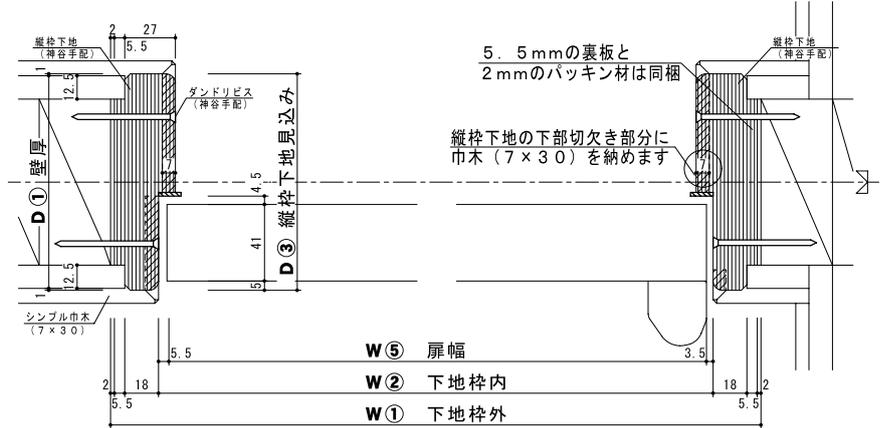

戸先が入隅の場合、縦枠下地面から壁仕上げ面までの段差が7.5mm必要です。
7.5mm確保されていないと開閉に支障が生じますのでご注意ください。
(詳細はP.111をご確認ください)

W寸法(mm)	W06	W07	W08
W① 下地枠外	660	745	821
W② 下地枠内	609	694	770
W⑤ 扉幅	600	685	761

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません


- オプションのマグネットラッチ専用ハンドルIA/IB/IAL/IBL/IAR/IBRタイプは通常のラッチ仕様と納まりは共通ですが、**枠の互換性はありません。**
- 枠をご注文後のハンドル変更はできません。
- ×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
- ×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル
- ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご確認ください


- 錠一体型ハンドルのため、施錠したい面によって選べるハンドルが変わります。

縦断面図

天井高納まり

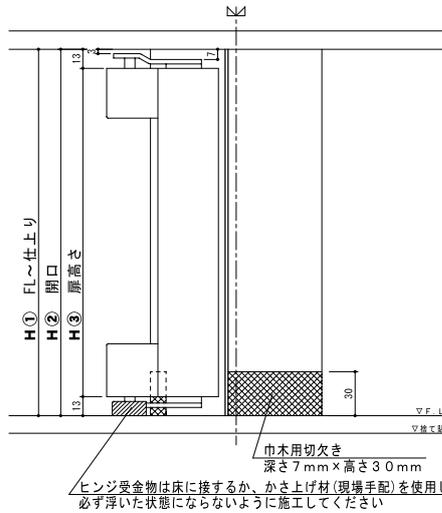

下がり壁納まり

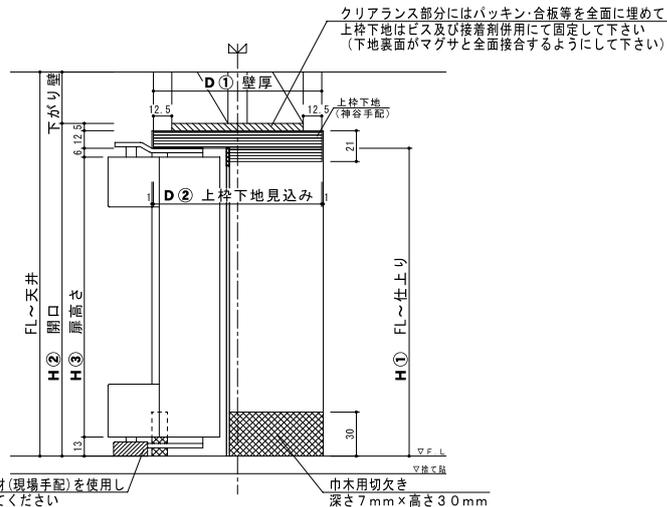

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	G-9型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2400	2700	2500
H③ 扉高さ	2374	2674	2474

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	G-9型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2417	2717	2517
H③ 扉高さ	2381	2681	2481

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】

オプション

2×4工法


片開き戸/ソフトモーション

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR吊元です)



●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

ソフトモーション付き

戸先が入隅の場合、縦枠下地面から壁仕上げ面までの段差が7.5mm必要です。
7.5mm確保されていないと開閉に支障が生じますのでご注意ください。
(詳細はP.111をご確認ください)

W寸法 (mm)	W06	W07	W08
W① 下地枠外	660	745	821
W② 下地枠内	609	694	770
W⑤ 扉幅	600	685	761

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

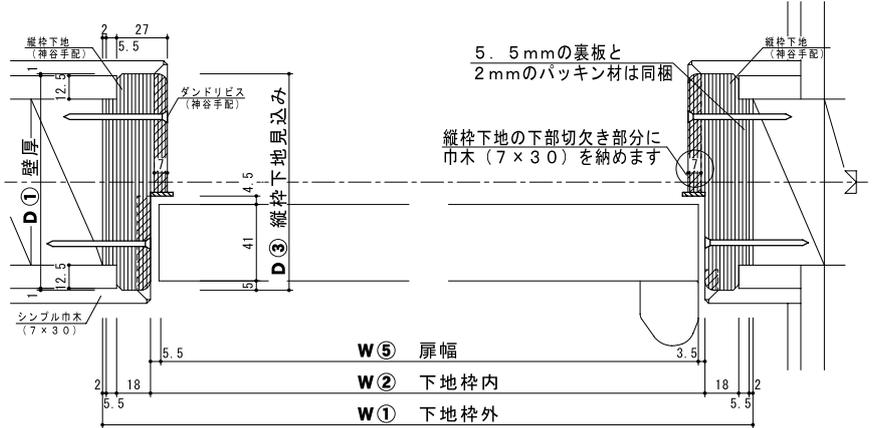

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません


- オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IBL/IAR/IBR タイプは通常のラッチ仕様と納まりは共通ですが、枠の互換性がありません。
- 枠をご注文後のハンドル変更はできません。
- x: 通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
- x: マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル
- ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご確認ください

- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。
- 錠付の場合、A面またはB面を選択してください。

縦断面図

天井高納まり

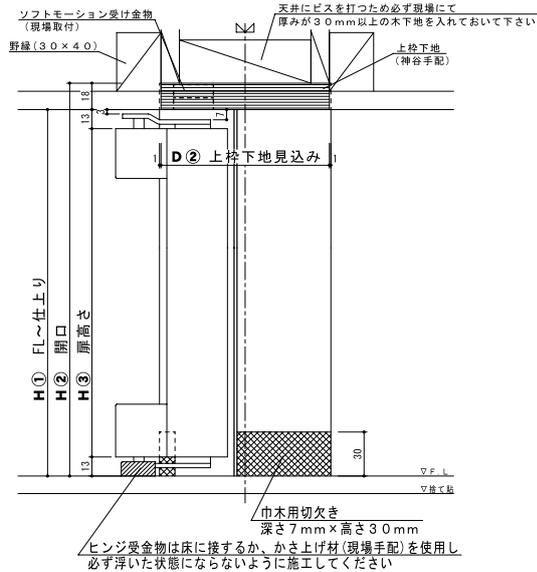


※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2418	2718	2518
H③ 扉高さ	2374	2674	2474

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	114

下がり壁納まり

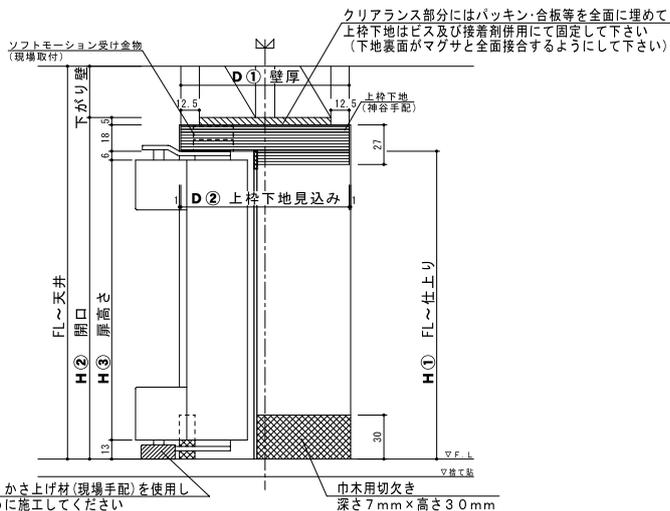

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2423	2723	2523
H③ 扉高さ	2381	2681	2481

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりについて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイト
ご購入後

ステンレス枠【クロス施工】
2×4工法

オプション

片開き戸 / 隠し丁番

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

CAD データ
ダウンロードボタンTOP

開き勝手(当図面はR吊元です)


●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

戸先が入隅の場合、縦枠下地面から壁仕上げ面までの段差が7.5mm必要です。
7.5mm確保されていないと開閉に支障が生じますのでご注意ください。
(詳細はP.111をご確認ください)

W寸法 (mm)	W06	W07	W08
W① 下地枠外	660	745	821
W② 下地枠内	603	688	764
W⑤ 扉幅	594	679	755

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

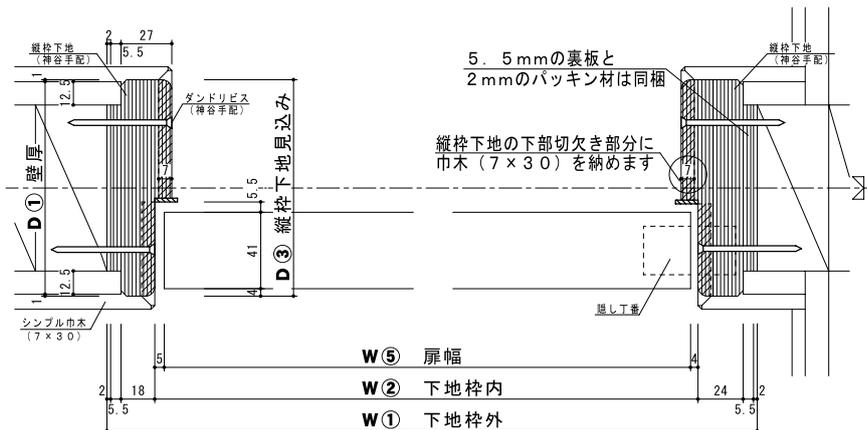

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドルIA/IB/IAL/IBL/IAR/IBRタイプは通常ラッチ仕様と納まりは共通ですが、**枠の互換性はありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**

×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常ラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご確認ください


錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。

錠付オプションハンドル吊元 (L/R)

錠付オプションハンドル吊元 (L/R)


縦断面図

天井高納まり

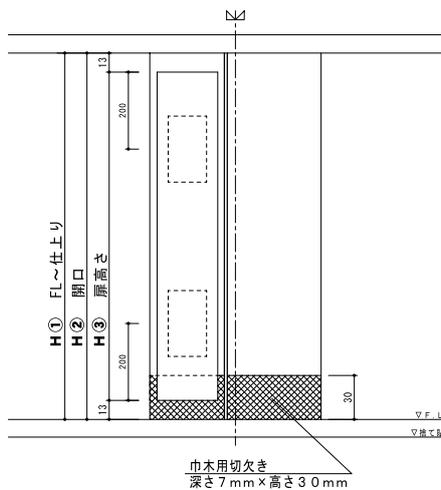

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2374	2674

下がり壁納まり

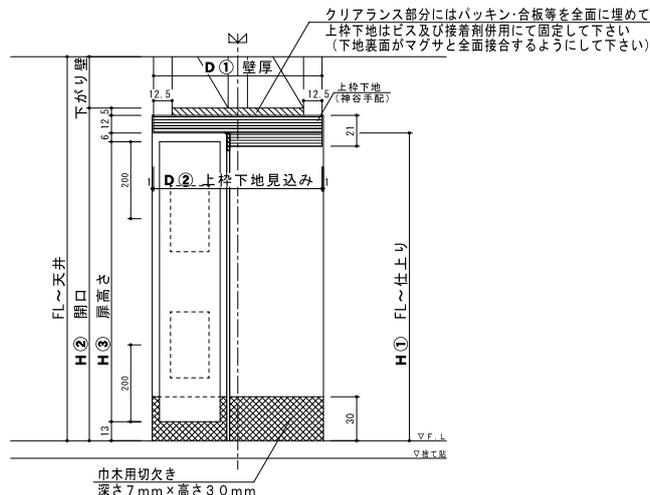

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2417	2717
H③ 扉高さ	2381	2681

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】

2×4工法

片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

- 下地枠(神谷手配品)
- 巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	1200	1455	1655	2420	2720
W② 下地枠内	1157	1412	1612	2377	2677
W③ 有効下地枠外	601	729	829	1211	1361
W④ 有効下地枠内	549	677	777	1159	1309
W⑤ 扉幅	590	717	817	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	55

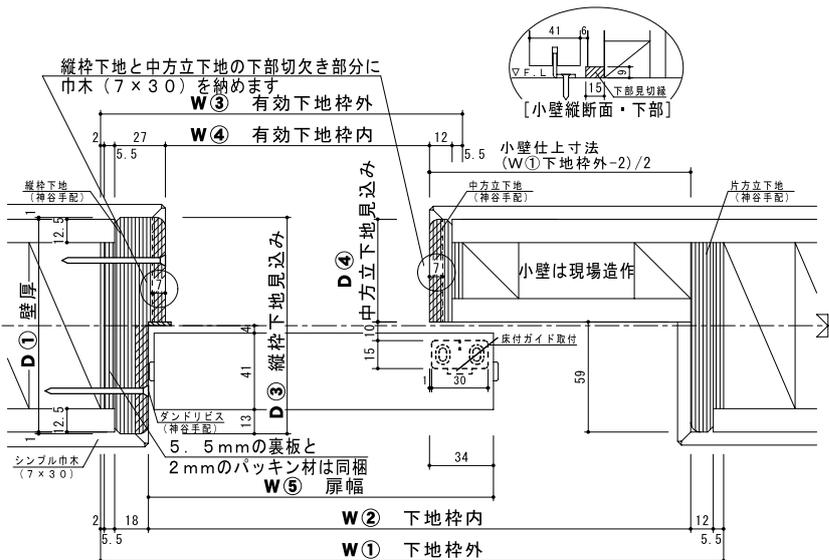

縦断面図

天井高納まり

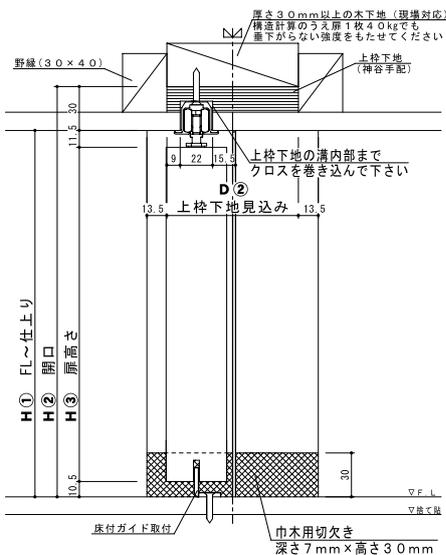



※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	G-9型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

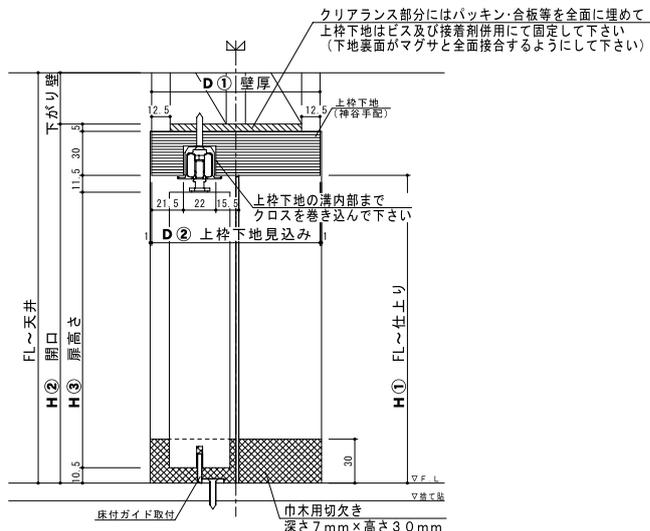

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	G-9型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2435	2735	2535
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入り口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後


 一 下地枠(神谷手配品)

 一 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

片引き戸(床付レール/面付)

横断面図


CAD データ
ダウンロード・印刷用TOP

開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

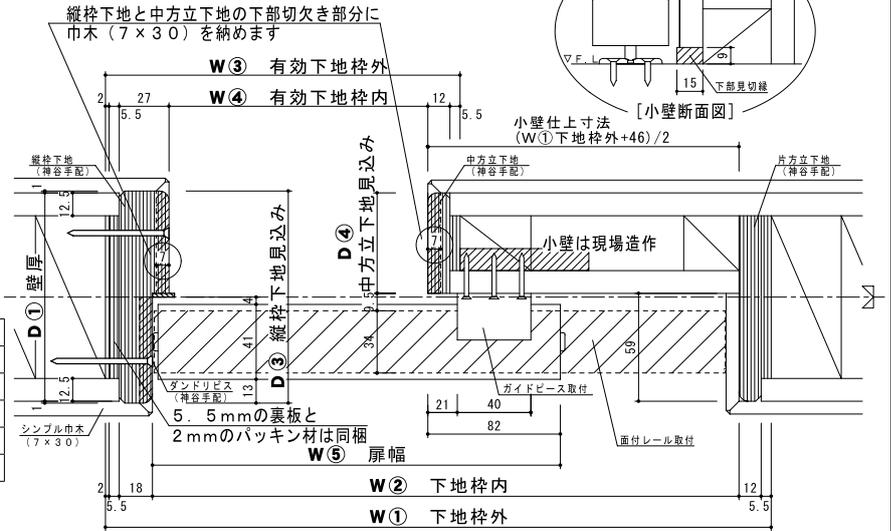


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	55

縦断面図

天井高納まり

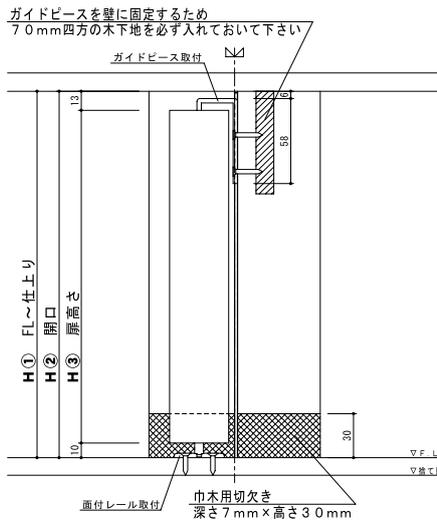

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

クロゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用壁付ガイド

連続開き戸

スライド片開き戸

周辺部材

ウォールスルー

サイレンサーキット

納まりについて

各種寸法

特注範囲

調整方法


フライトドアご購入後

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図




開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

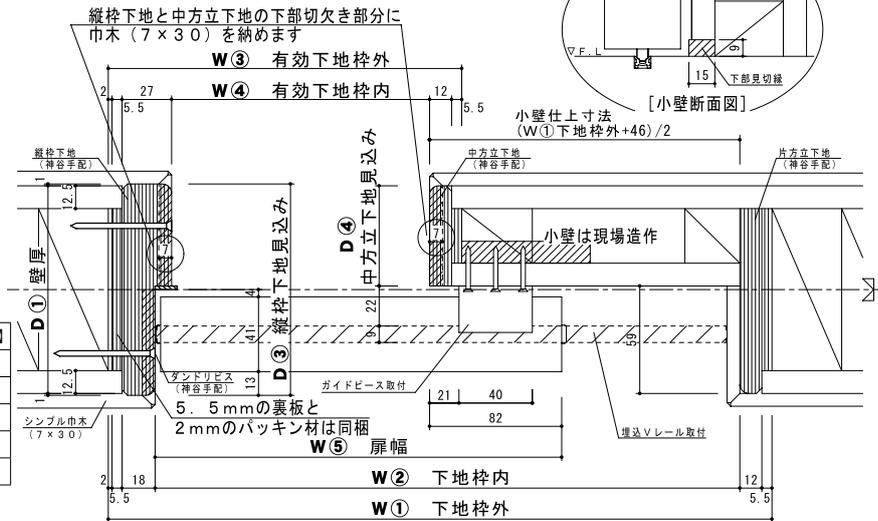


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	55


縦断面図

天井高納まり

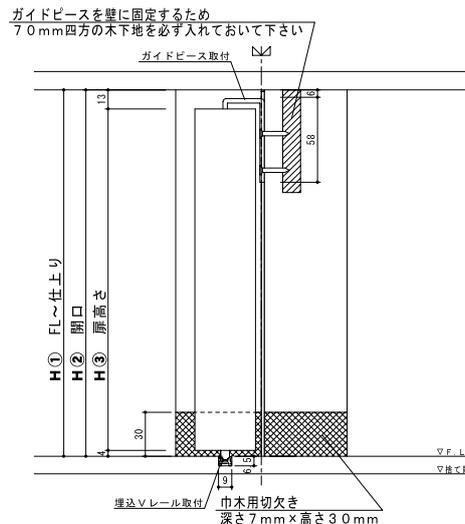

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

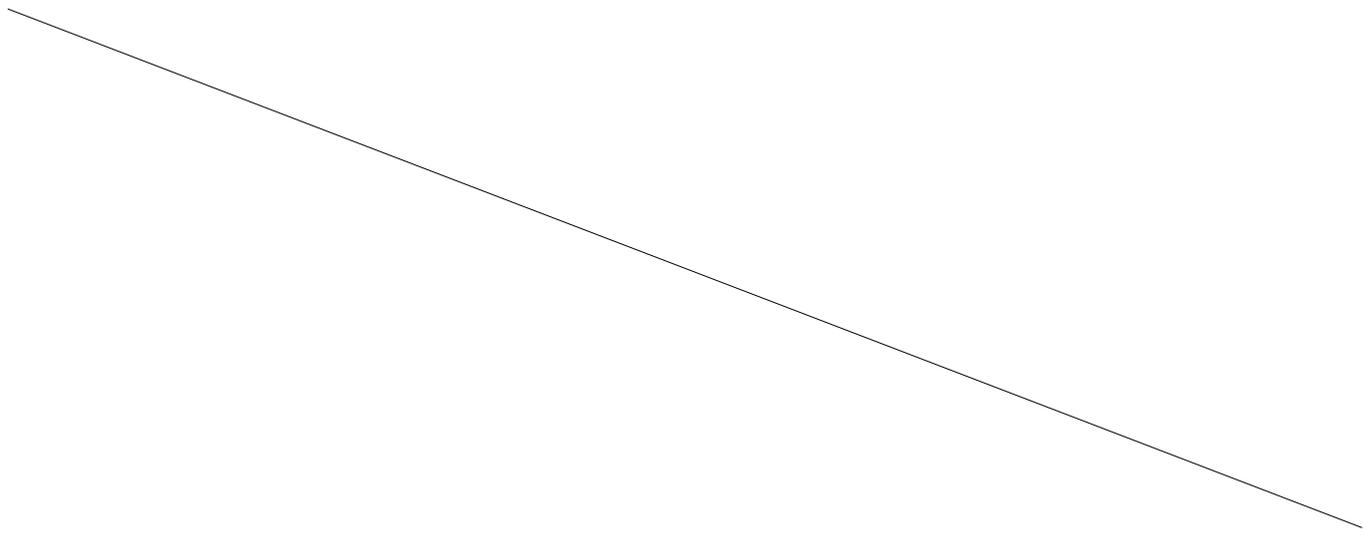

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。

 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステンレス枠【クロス施工】 **【エンド枠なしタイプ】**
2×4 工法 **アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)**


横断面図

CAD データダウンロードTOP

開き勝手(当図面はL勝手です)

● 基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

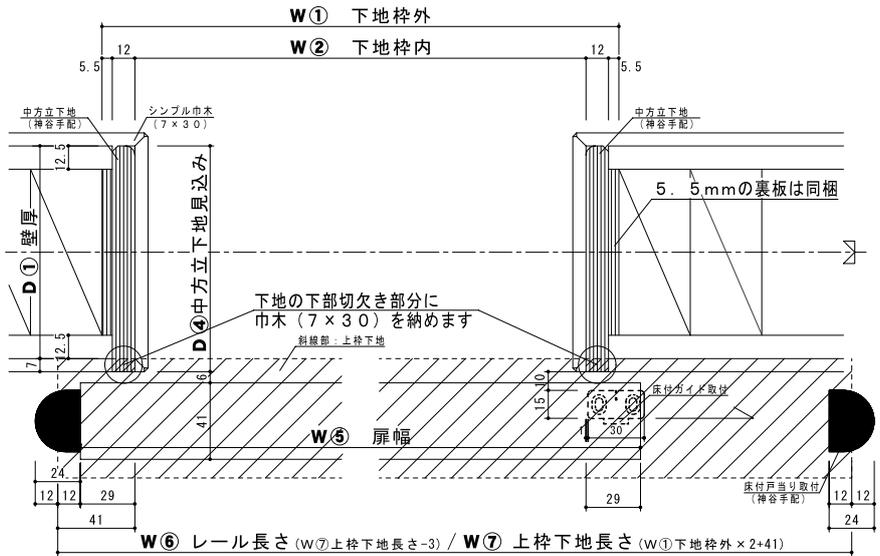

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W 寸法 (mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	745	821	1177	1327
W② 下地枠内	710	786	1142	1292
W⑤ 扉幅	768	844	1200	1350
W⑥ レール長さ	1528	1680	2392	2692
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683	2395	2695

見込み寸法 (mm)

D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

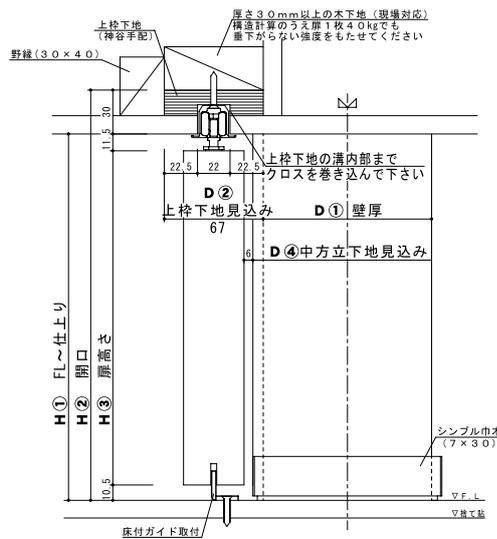

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	G-9 型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)


D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	121

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可。
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】

- G-9 型、LG-6 型
- S-1 型の床付レール
- モンスターシリーズのすべて

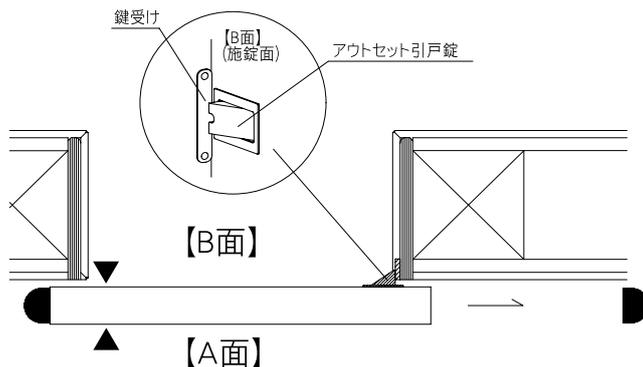

ステルス枠【クロス施工】

【エンド枠なしタイプ】

2×4工法

アウトセット片引き戸(床付レール/面付)

ー 下地枠(神谷手配品)

 ー 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください

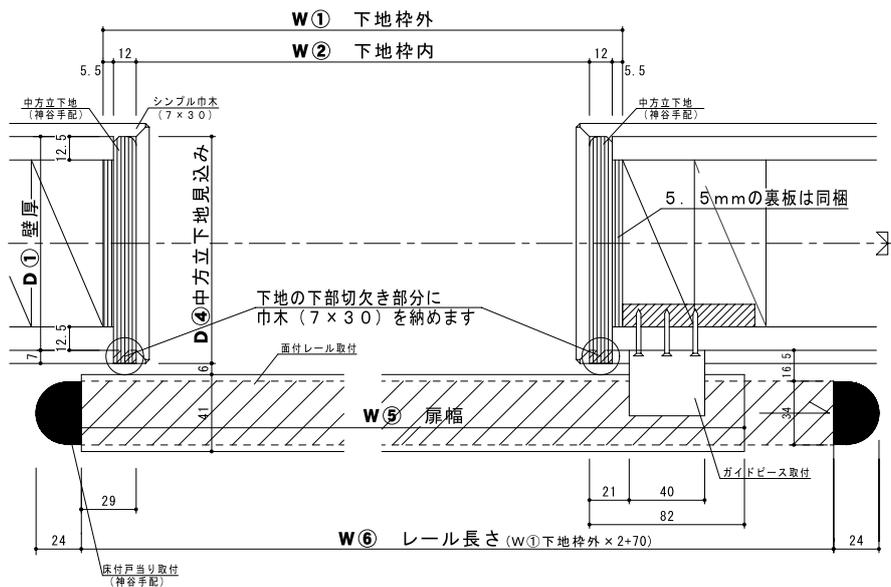


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

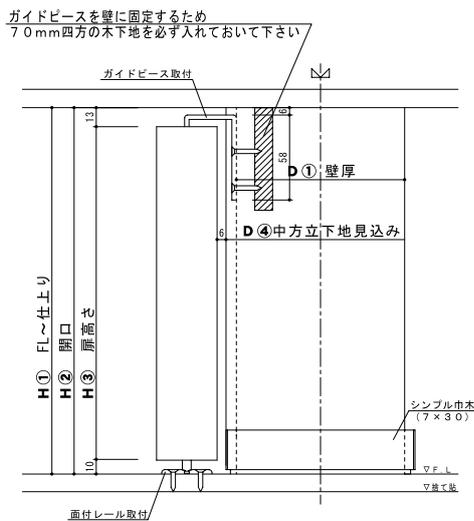


H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。**A面側施錠面は対応不可。**
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

- 【対応不可】
- ・G-9型、LG-6型
 - ・S-1型の床付レール
 - ・モンスターシリーズのすべて

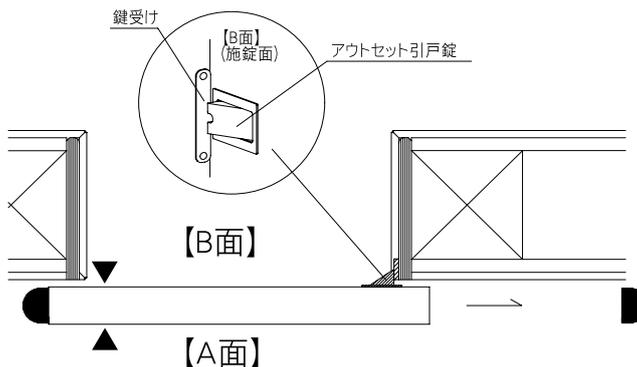

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まり
について

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後

ステンス枠【クロス施工】

【エンド枠なしタイプ】

2×4工法


アウトセット片引き戸(床付レール/埋込V)


 下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図




CAD データ
ダウンロードはこちら



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください

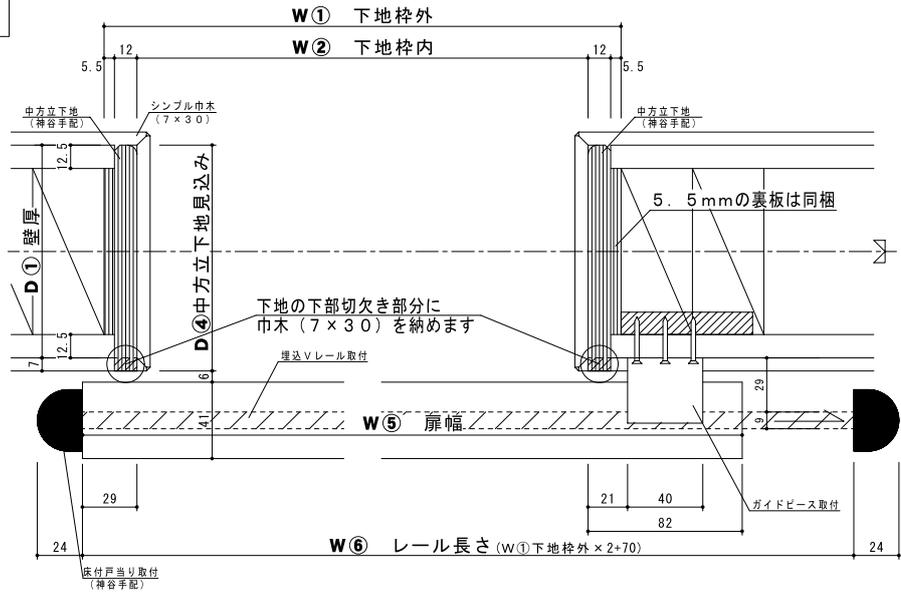


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W14	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

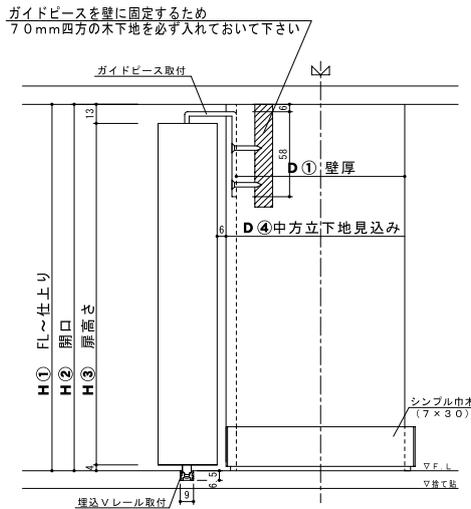


H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可。
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

- 【対応不可】
- ・G-9 型、LG-6 型
 - ・S-1 型の床付レール
 - ・モンスターシリーズのすべて

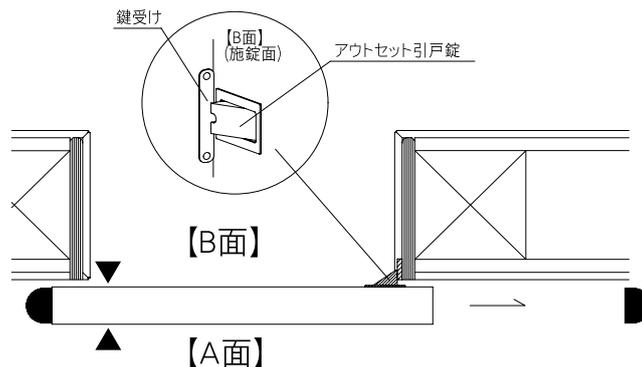

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W12	W14	W16	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	660	745	821	1205	1355
W② 下地枠内	619	704	780	1164	1314
W⑤ 扉幅	655	740	816	1200	1350
W⑥ レール長さ	1291	1461	1613	2381	2681
W⑦ 上枠下地長さ	1315	1485	1637	2405	2705

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

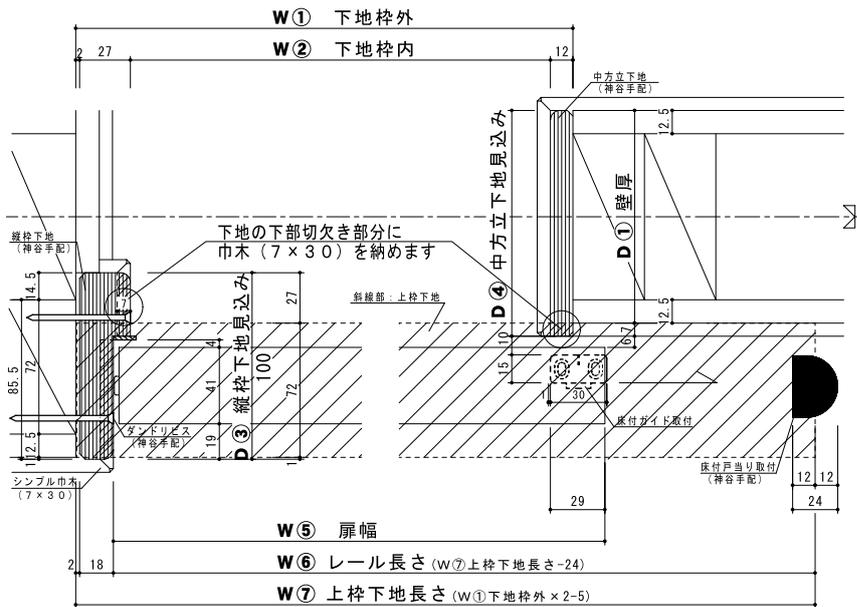


縦断面図

天井高納まり



【小壁縦断面・上部】

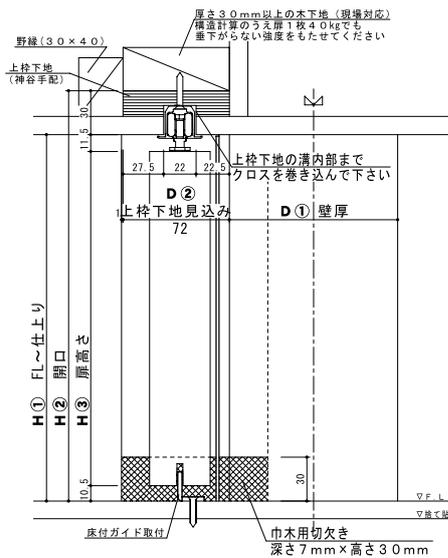


※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	G-9 型	
	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

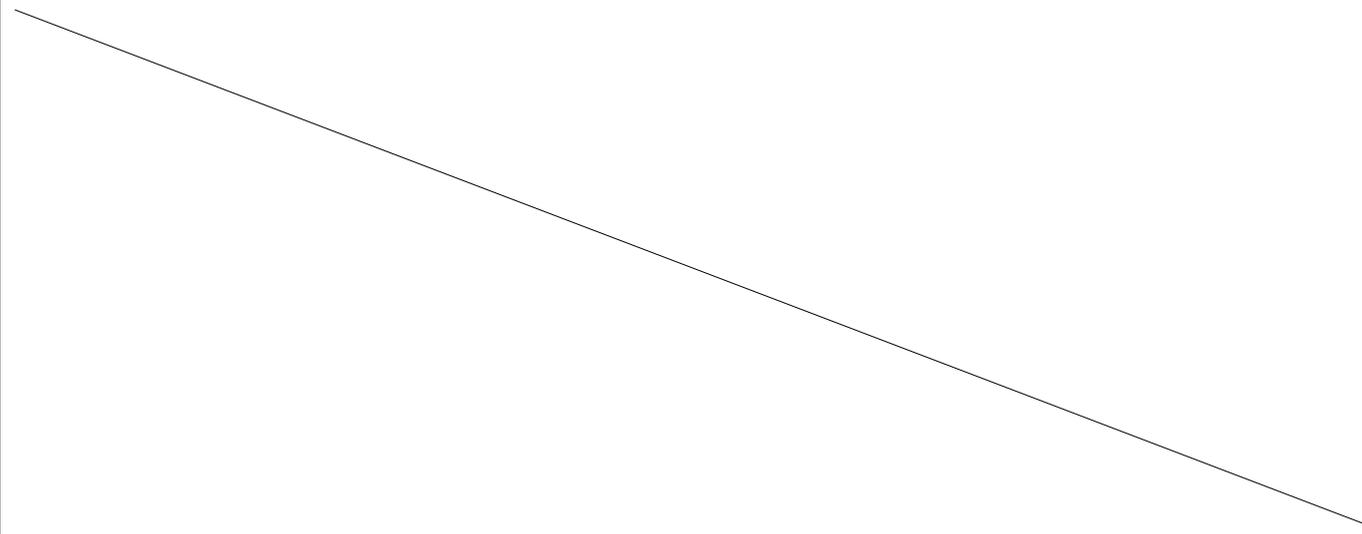

一 下地枠(神谷手配品)

 一 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。


ステルス枠【クロス施工】 **【エンド枠付タイプ】**
2×4 工法 **アウトセット片引き戸(床付レール/面付)**

横断面図

CAD データ
ダウンロードページTOP

開き勝手(当図面はL勝手です)

●基準壁厚・・・114mm

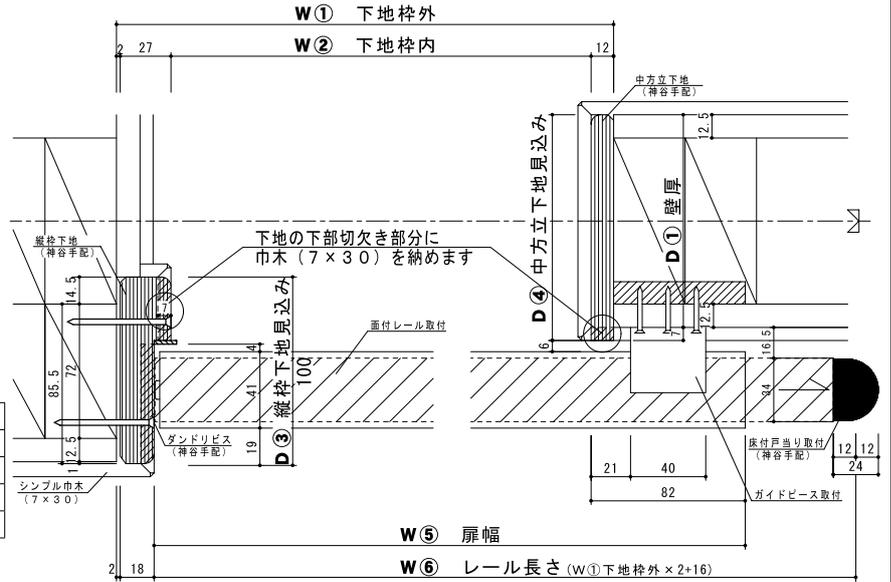


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	660	745	821	1152	1302
W② 下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤ 扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥ レール長さ	1336	1506	1658	2320	2620

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図


天井高納まり

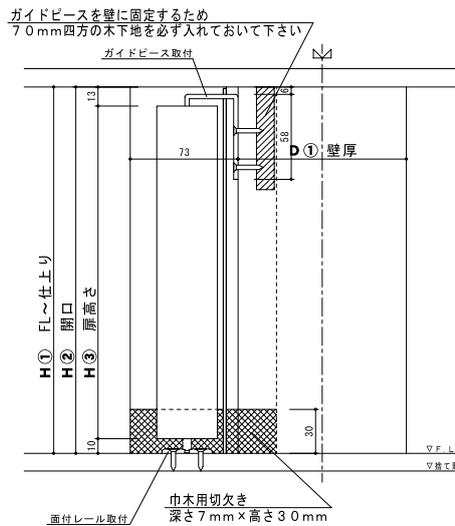

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

下がり壁納まり

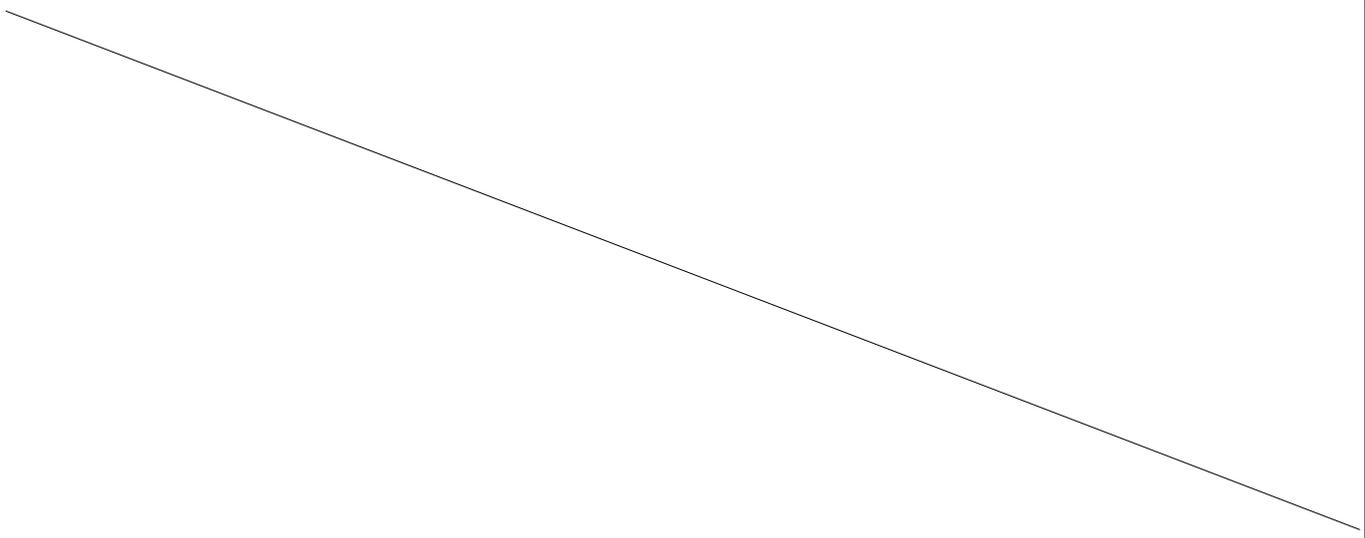

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠 [クロス施工]
2 × 4 工法

【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸(床付レール/埋込V)

— 下地枠(神谷手配品)
 ■ 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。


横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

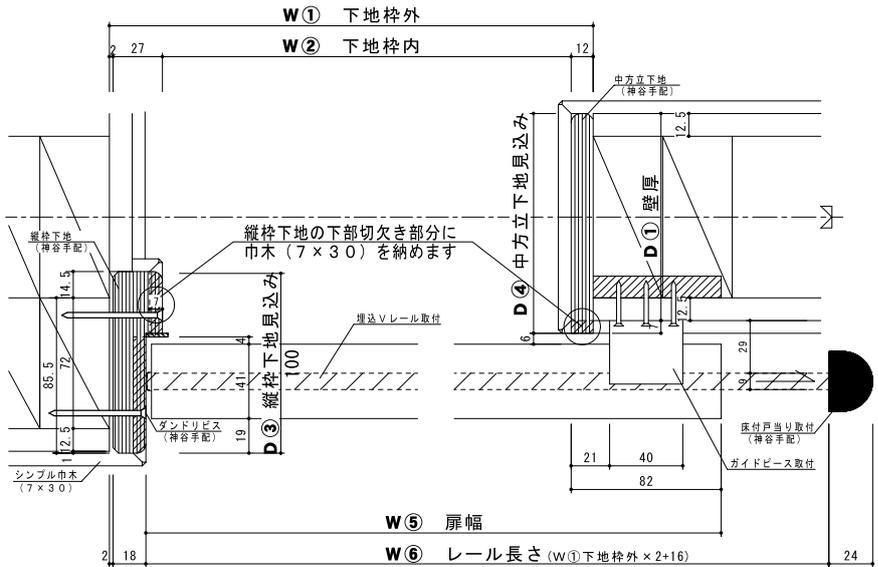


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	660	745	821	1152	1302
W② 下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤ 扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥ レール長さ	1336	1506	1658	2320	2620

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図


天井高納まり

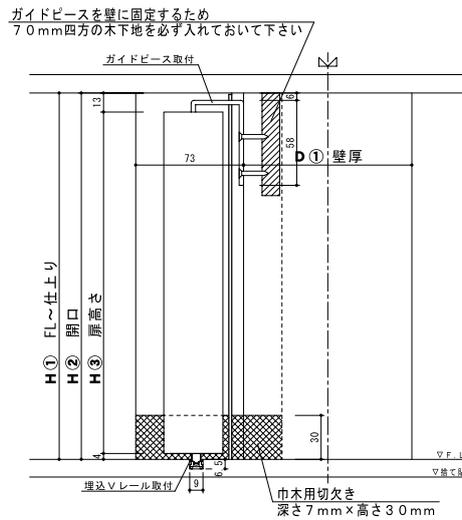

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

下がり壁納まり

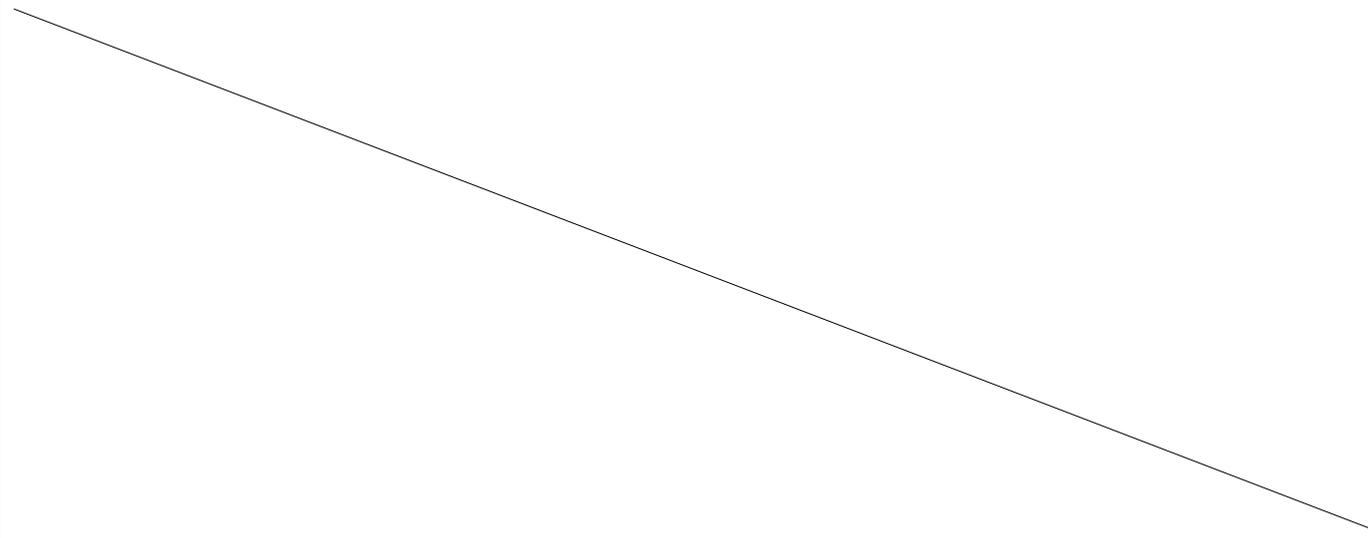

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カイ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイト
ご購入後

一 下地枠(神谷手配品)

 一 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ステルス枠【クロス施工】
2×4 工法

引込みポケット戸(上吊)

横断面図

CAD データ
ダウンロードはこちら

開き勝手(当図面はL勝手です)


● 基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④ 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W14	W16	W24	W27
W① 下地枠外	1455	1655	2428	2728
W② 下地枠内	1412	1612	2385	2685
W③ 有効下地枠外	733	833	1219	1369
W④ 有効下地枠内	681	781	1167	1317
W⑤ 扉幅	713	813	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	28.5

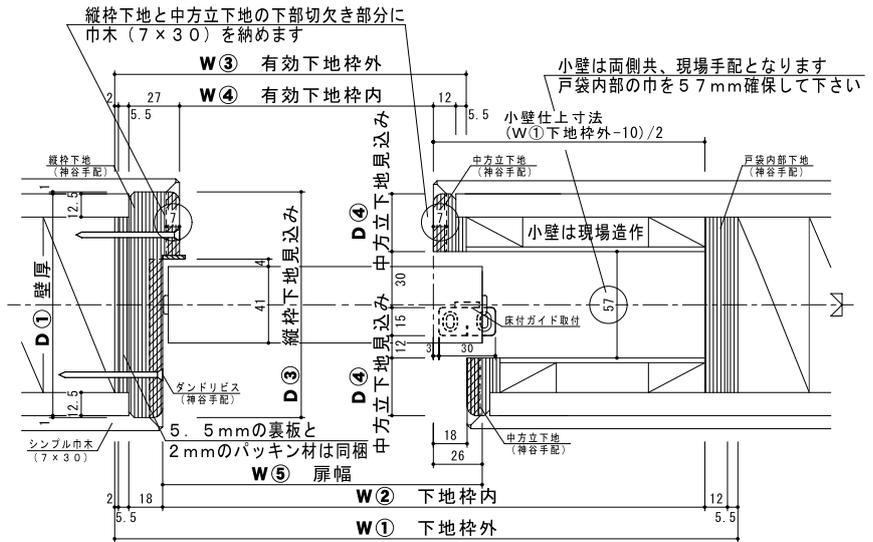


縦断面図

天井高納まり

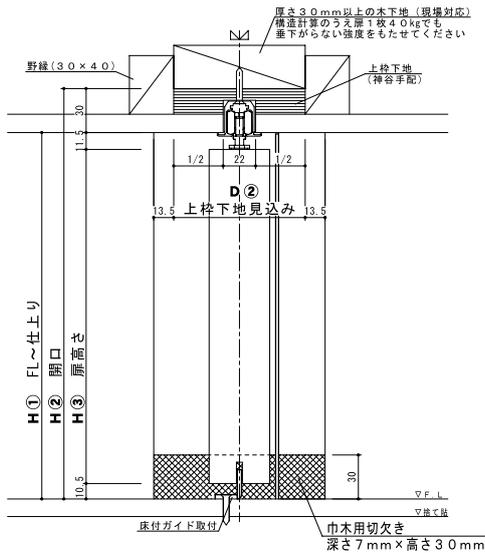

下がり壁納まり

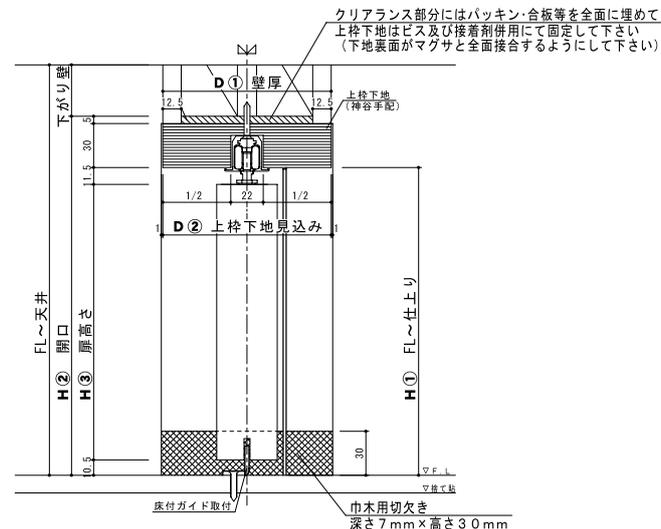

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	G-9 型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	G-9 型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2435	2735	2535
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】

2 × 4 工法


2枚引込み戸(上吊)

- ー 下地枠(神谷手配品)
 - ー 巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)



引き手位置
 モンスターシリーズ
 その他のシリーズ


●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W寸法(mm)	W24	【W34】	【W38】
W① 下地枠外	2499	3474	3924
W② 下地枠内	2456	3431	3881
W③ 有効下地枠外	1615	2265	2565
W④ 有効下地枠内	1563	2213	2513
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173
D④ 中方立下地見込み	55

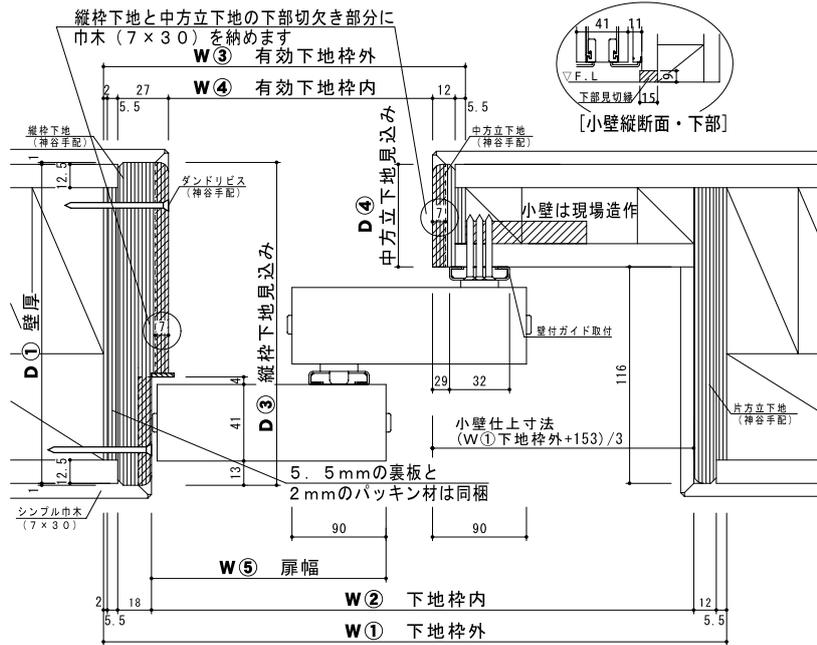

縦断面図



天井高納まり

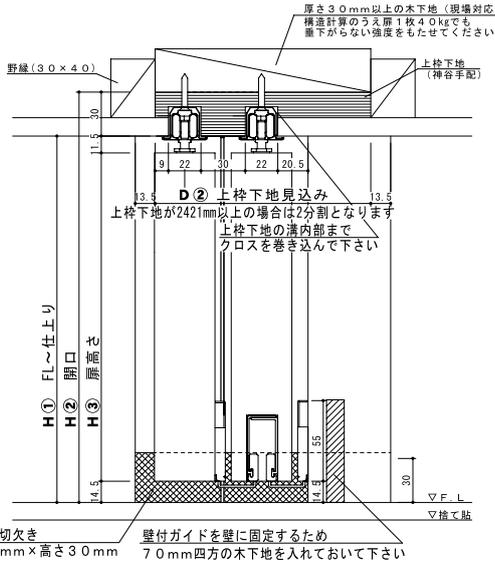

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

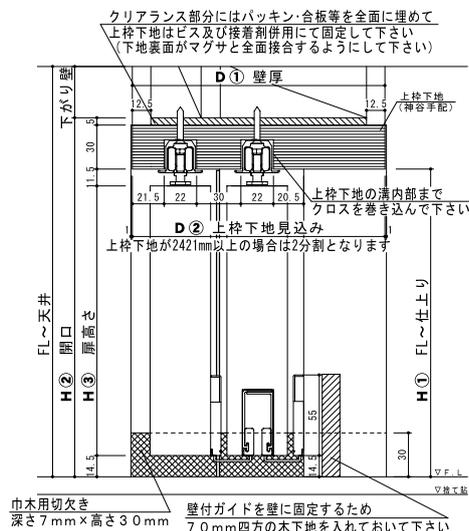

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出力口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライトア
ご購入後



ステルス枠【クロス施工】

2 × 4 工法

3枚引込み戸(上吊)

- 下地枠(神谷手配品)
 - 巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図

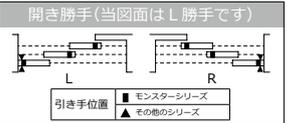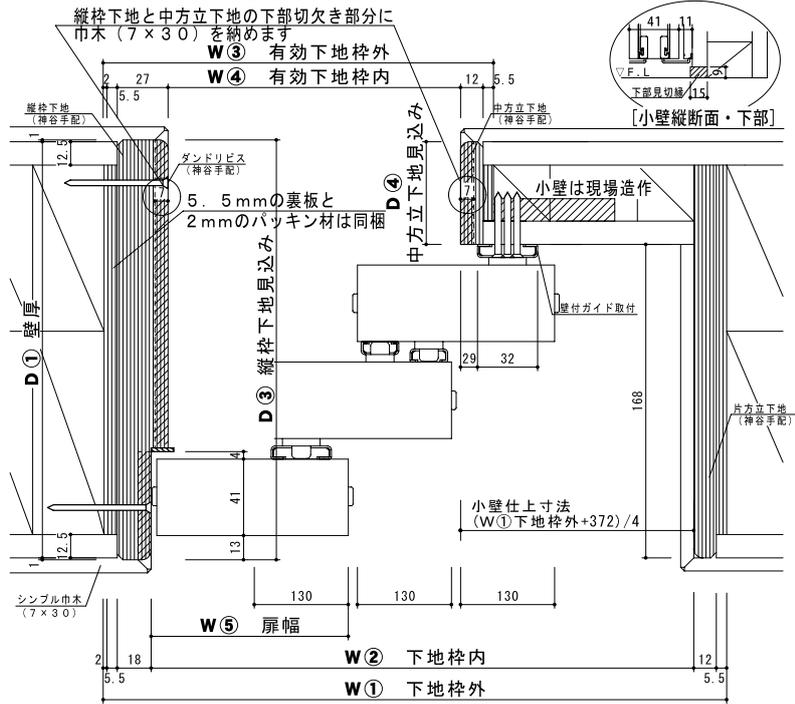

●基準壁厚・・・223mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W35	[W45]	[W51]
W① 下地枠外	3232	4464	5064
W② 下地枠内	3189	4421	5021
W③ 有効下地枠外	2331	3255	3705
W④ 有効下地枠内	2279	3203	3653
W⑤ 扉幅	892	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	223
D③ 縦枠下地見込み	225
D④ 中方立下地見込み	55

縦断面図



天井高納まり

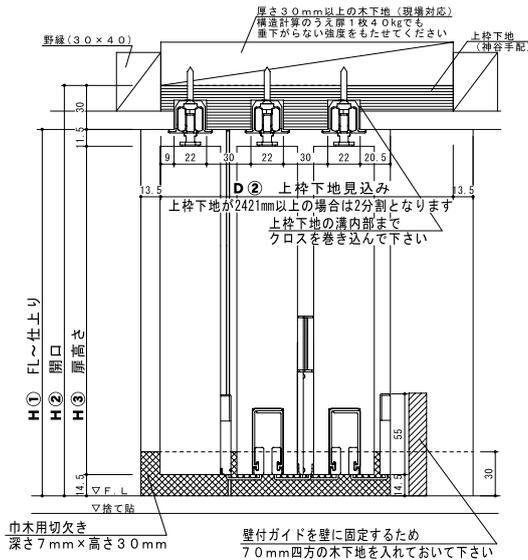

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	198

下がり壁納まり

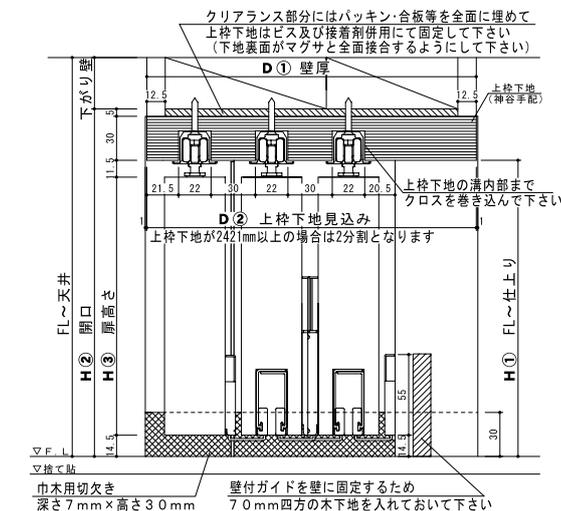

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	223
D② 上枠下地見込み	223

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入り口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法


特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

【連動タイプ】
3枚引違い戸（上吊 + 床付レール/面付）




 一 下地枠(神谷手配品)
 一 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR 勝手です)




● 基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W① 下地枠外	2500	3475	3925
W② 下地枠内	2440	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

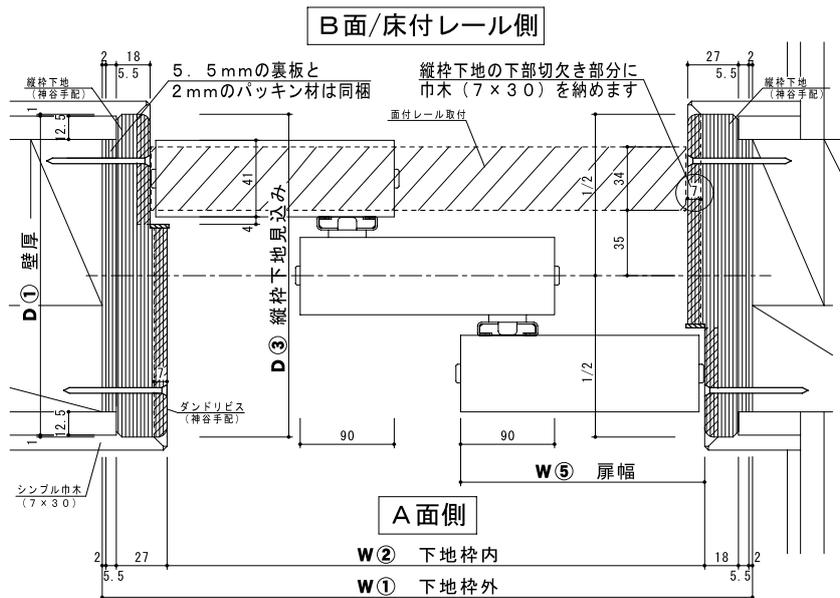

縦断面図


天井高納まり

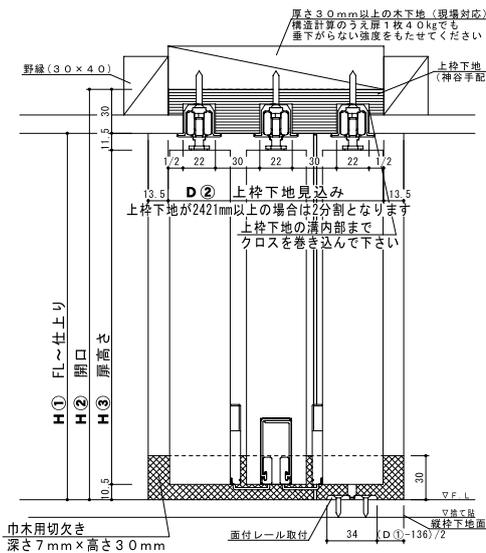

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

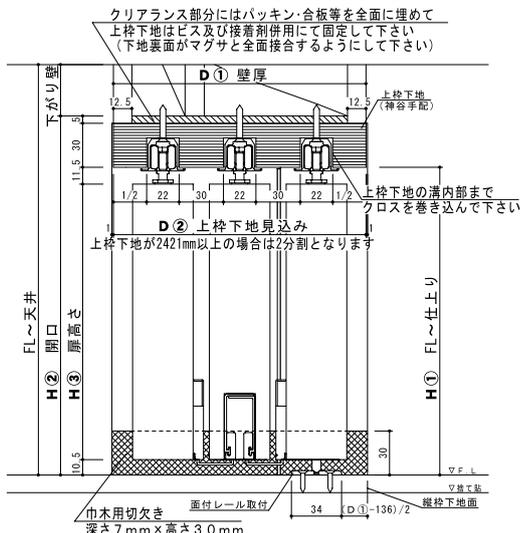

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】

【連動タイプ】

2×4工法


3枚引違い戸（上吊 + 床付レール/埋込V）

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR勝手です)




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W① 下地枠外	2500	3475	3925
W② 下地枠内	2440	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

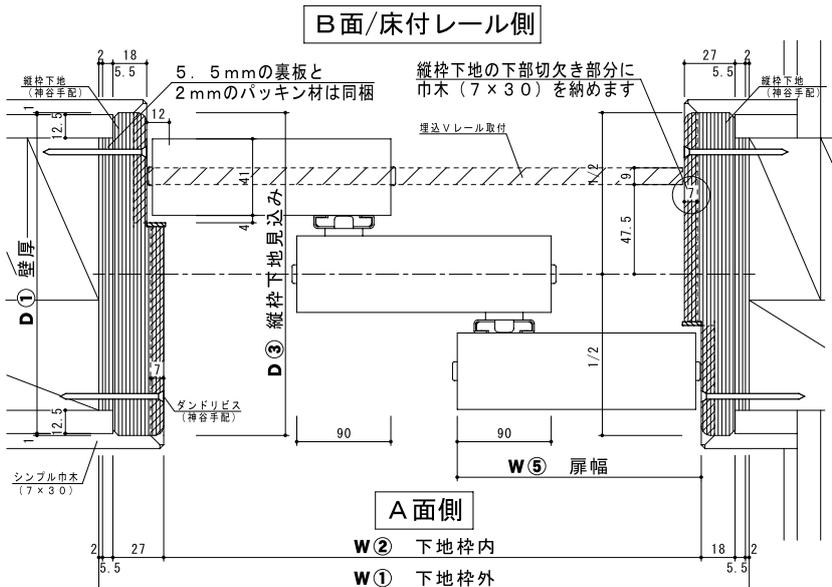

縦断面図


天井高納まり

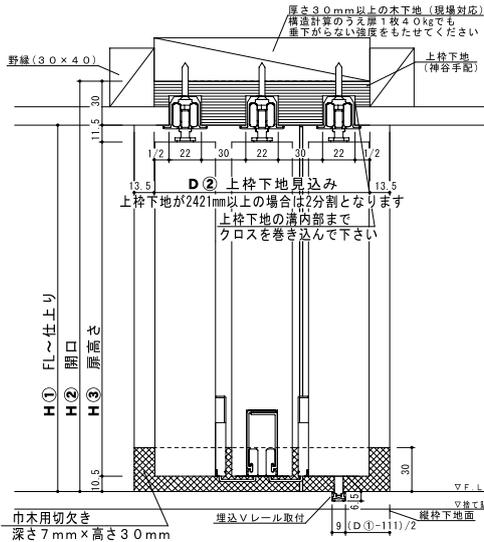

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

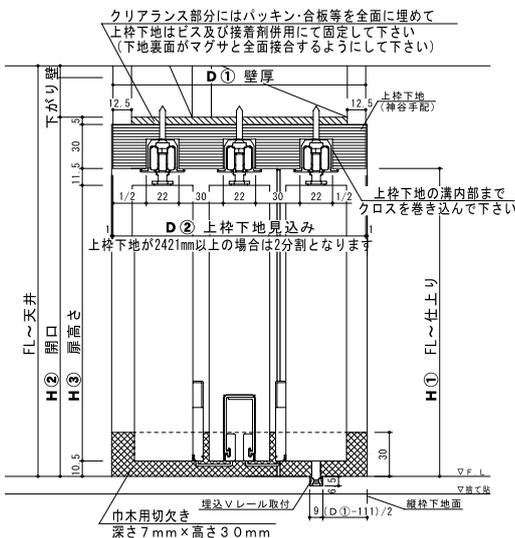

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カビレバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールドカーン

マルコ

ペットアタイプカロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用壁付ガイド

連続開き戸

スライド片開き戸

周辺部材

ウォールスルー

サイレンサーキット

納まりについて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライトアご購入後

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ステルス枠【クロス施工】 【非連動タイプ】
2×4工法 **3枚引違い戸（上吊+床付レール/面付）**

横断面図

CAD データ
ダウンロードはこちら

開き勝手(当図面はR勝手です)


■ モンスター・スリット手掛けタイプ
 ▲ その他のシリーズ

【ソフトクローズオプションの場合】
納まりは変わりませんが、上部ストッパー(6個)が付きません

【ソフトクローズなし】 → 【ソフトクローズあり】

● 基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

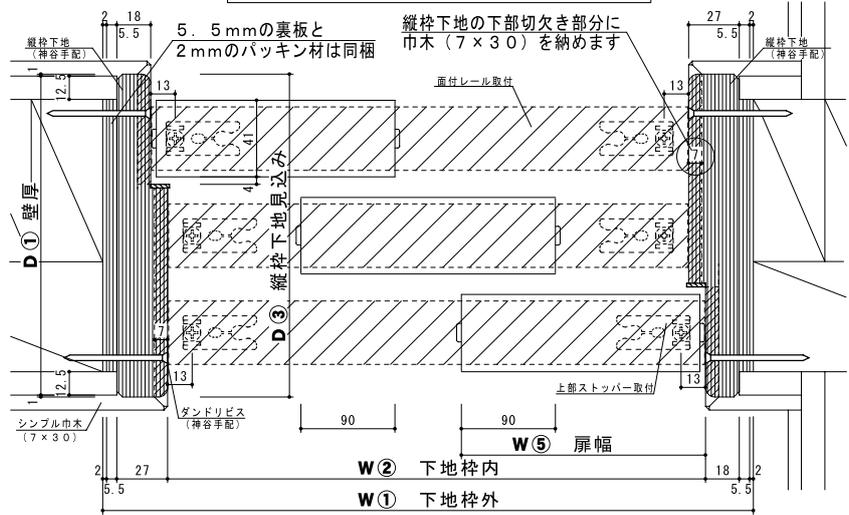


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W24	[W34]	[W38]
W① 下地枠外	2500	3475	3925
W② 下地枠内	2440	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

縦断面図

天井高納まり

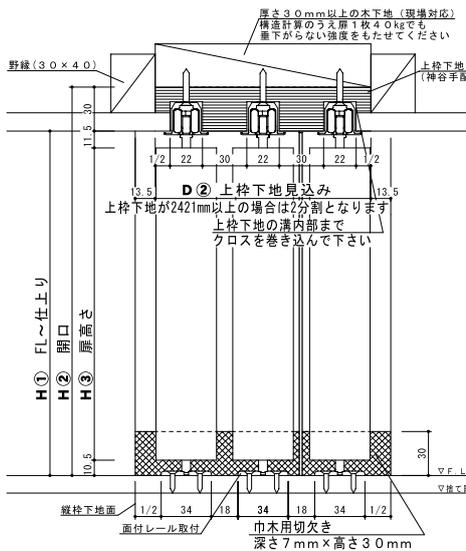


【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きません

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

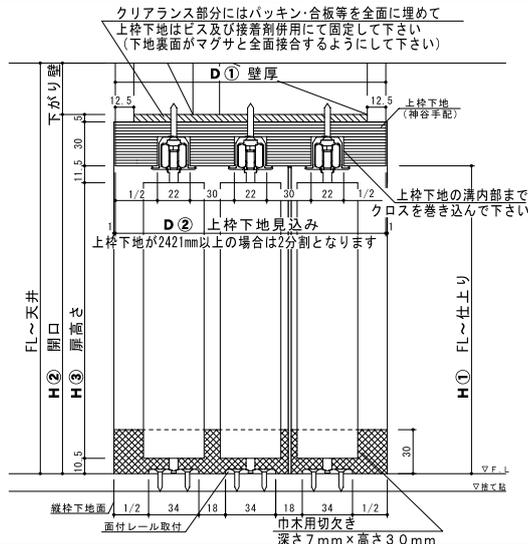

【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きません

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】

【非連動タイプ】

2×4工法


3枚引違い戸（上吊 + 床付レール/埋込V）

- 下地枠(神谷手配品)
- 巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR勝手です)




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法 (mm)	W24	[W34]	[W38]
W① 下地枠外	2500	3475	3925
W② 下地枠内	2440	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

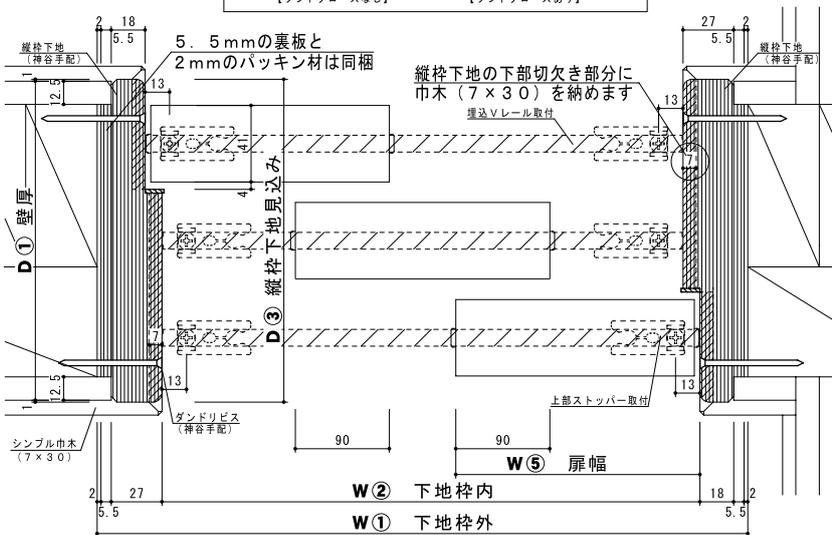

縦断面図

天井高納まり

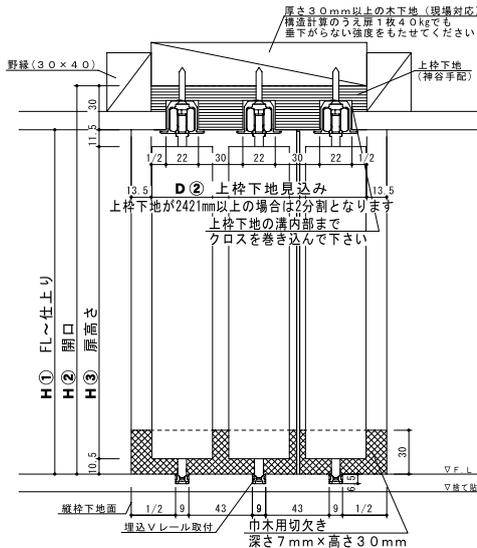


【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

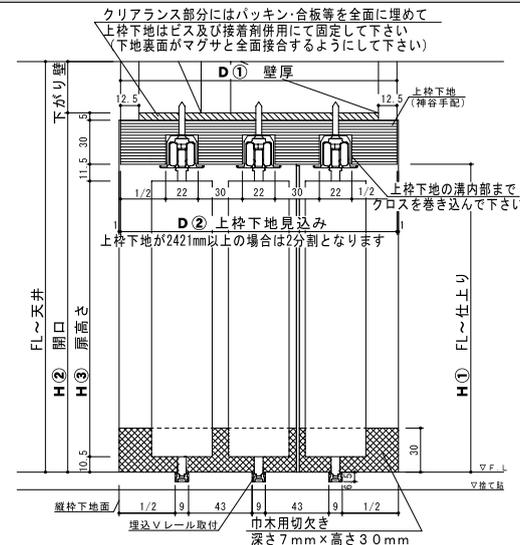

【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出力

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
イレバースタ
ップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイ
ブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後



■ 出入口（開き戸・引き戸）

- ・ ステルス枠【塗り壁施工】

2 × 4 工法（壁厚 114mm） P.31 ～

・ 片開き戸 -----	P.31
・ 片引き戸 -----	P.32 ～ 34
・ アウトセット片引き戸【エンド枠なし】 -----	P.35 ～ 37
・ アウトセット片引き戸【エンド枠付】 -----	P.38 ～ 40
・ 引込みポケット戸 -----	P.41
・ 2 枚引込み戸 -----	P.42
・ 2 枚引違い戸 -----	P.43
・ 3 枚引込み戸 -----	P.44
・ 3 枚引違い戸 -----	P.45 ～ 48

寸法特注対応範囲は P.134 ～をご参照ください

ステルス枠【塗り壁施工】


2 × 4 工法

片開き戸


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

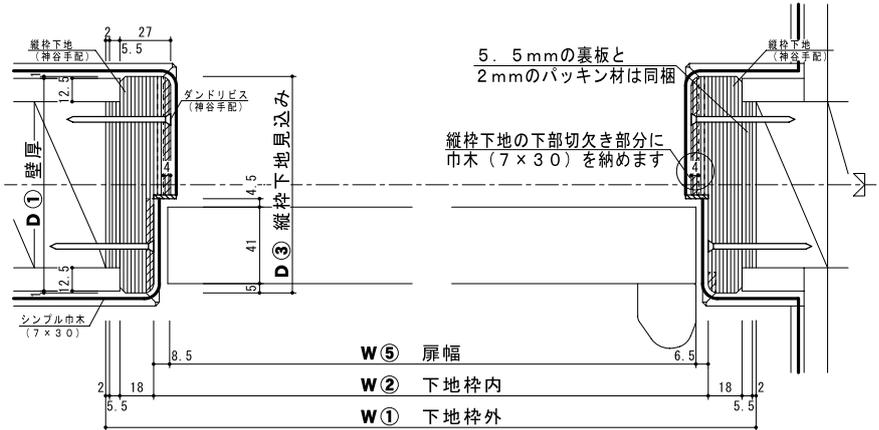

開き勝手(当図面はR吊元です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない
 場合でもW②下地枠内寸法は守って
 施工してください

戸先が入隅の場合、縦枠下地から壁仕上げ面までの
 段差が7.5mm必要です。
 7.5mm確保されていないと開閉に支障が生じます
 のでご注意ください。
 (詳細はP.111をご確認ください)

W寸法(mm)	W06	W07	W08
W① 下地枠外	660	745	821
W② 下地枠内	609	694	770
W⑤ 扉幅	594	679	755


見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません


- ・オプションのマグネットラッチ専用ハンドルIA/IB/IAL/IBL/IAR/IBRタイプは
通常のラッチ仕様と納まりは共通ですが、枠の互換性がありません。
- ・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
- ×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
- ×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル
- ・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで鏡付の場合は施錠面にご確認ください

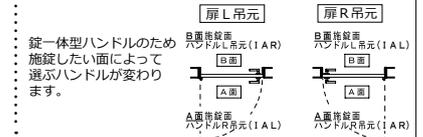

縦断面図


天井高納まり

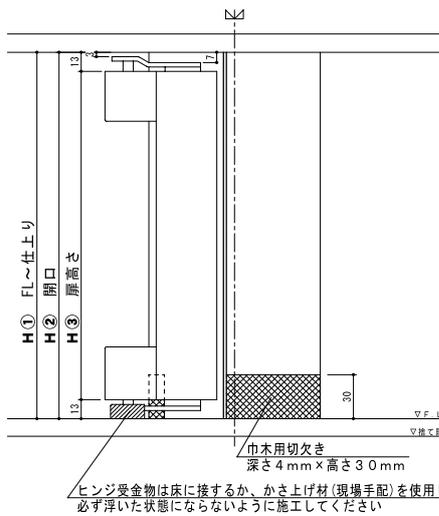

※下記型番は最大H寸法の
規格寸法が異なります

H寸法(mm)	G-9型	
	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2374	2674

下がり壁納まり

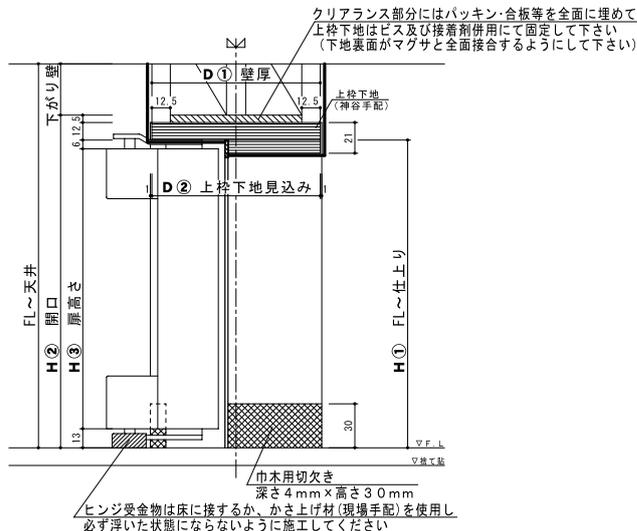

※下記型番は最大H寸法の
規格寸法が異なります

H寸法(mm)	G-9型	
	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2417	2717
H③ 扉高さ	2381	2681

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

片引き戸(上吊/床付ガイド)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

CAD データ
 タウンロー-ドページTOP

開き勝手(当図面はL勝手です)

●基準壁厚・・・114mm


同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W12	W14	W16	W24	W27
W① 下地枠外	1200	1455	1655	2420	2720
W② 下地枠内	1157	1412	1612	2377	2677
W③ 有効下地枠外	601	729	829	1211	1361
W④ 有効下地枠内	549	677	777	1159	1309
W⑤ 扉幅	590	717	817	1200	1350



見込み寸法 (mm)

D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

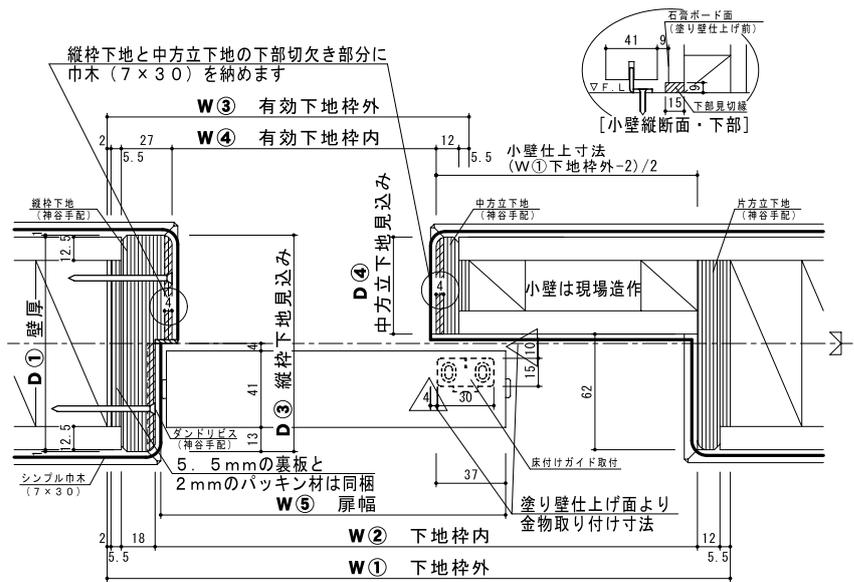

縦断面図

天井高納まり

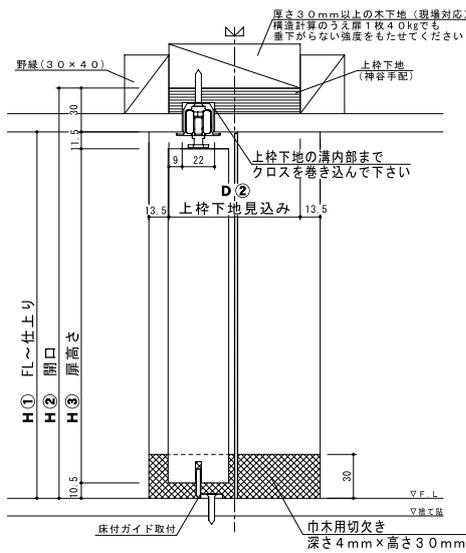



※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法 (mm)	G-9型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)

D② 上枠下地見込み	89
------------	----

下がり壁納まり

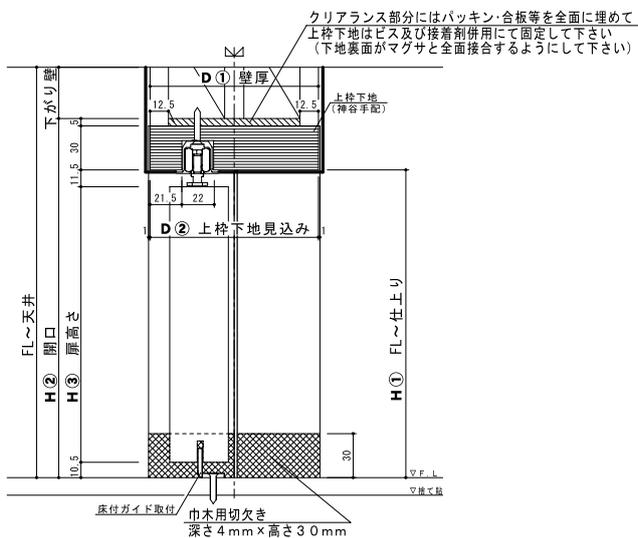

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法 (mm)	G-9型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2435	2735	2535
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)

D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】

2×4工法

片引き戸(床付レール/面付)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)





●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

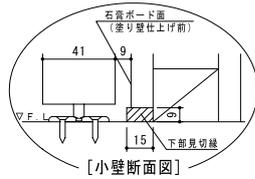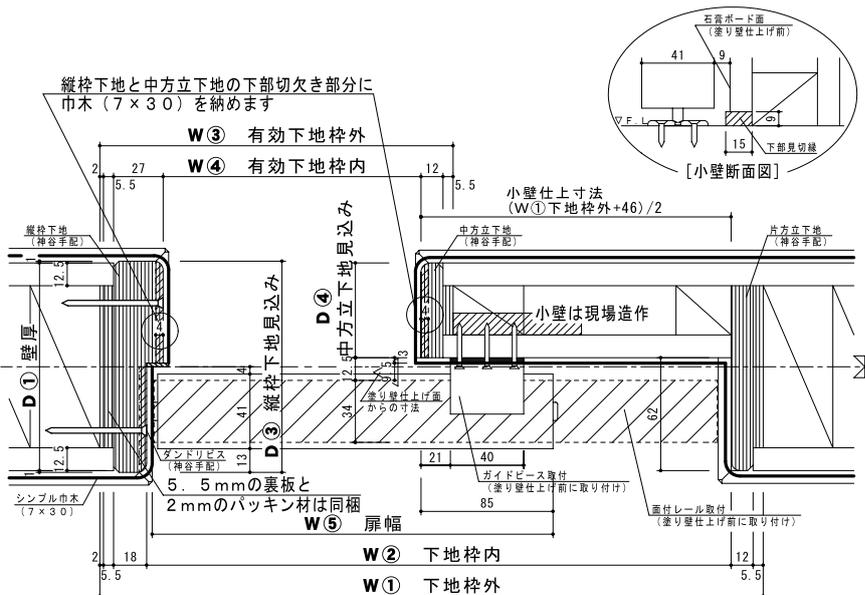


縦断面図

天井高納まり

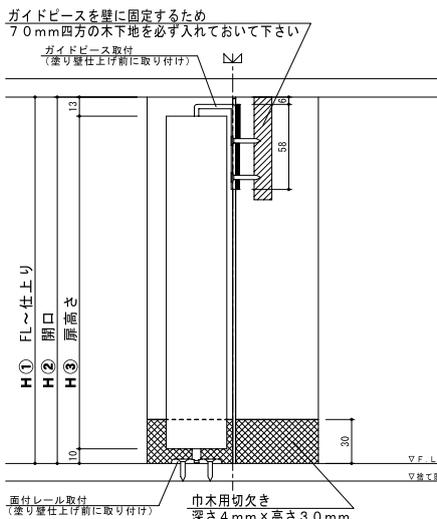

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

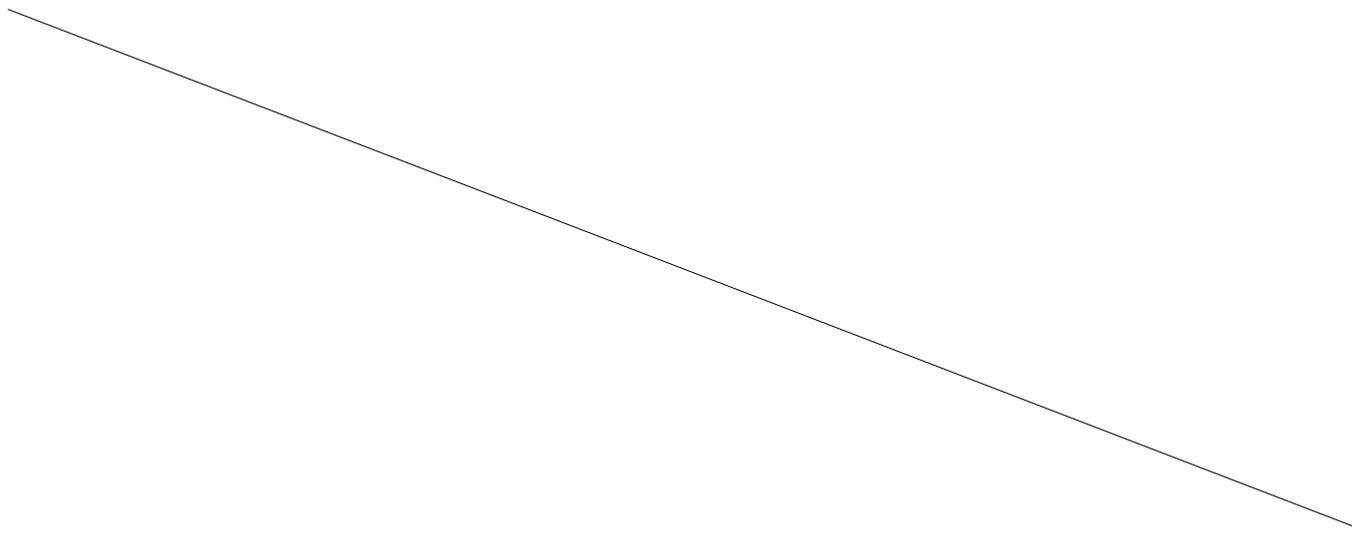

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

- 入出口
- ステルス枠納まり図
- クロス施工
- 塗り壁施工
- 引戸用壁付カバー(ポストタイプ)
- 専用納まり
- Premium
- グランデ
- + Function
- ノイズシールドカム
- マルコ
- ペットアタイクカロ
- クローゼット
- クロス施工
- 塗り壁施工
- 折戸用壁付ガイド
- 連続開き戸
- スライド片開き戸
- 周辺部材
- ウォールスルー
- サイレンサーキット
- 納まりについて
- 各種寸法
- 特注範囲
- 調整方法
- フルライトアご購入後

ステンレス枠【塗り壁施工】

2×4工法

片引き戸(床付レール/埋込V)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください

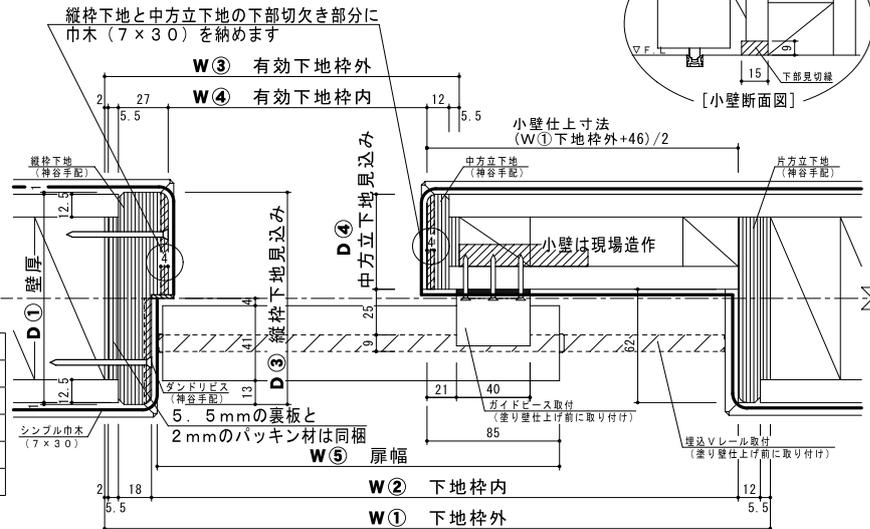


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	1200	1455	1655	2372	2672
W② 下地枠内	1157	1412	1612	2329	2629
W③ 有効下地枠外	577	704	804	1163	1313
W④ 有効下地枠内	525	652	752	1111	1261
W⑤ 扉幅	614	742	842	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

縦断面図

天井高納まり

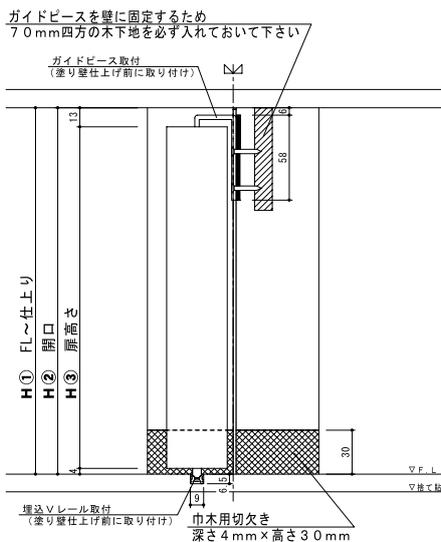

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり


ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸(上吊/床付ガイド)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm


— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

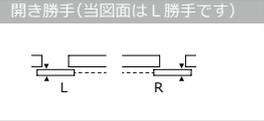

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください

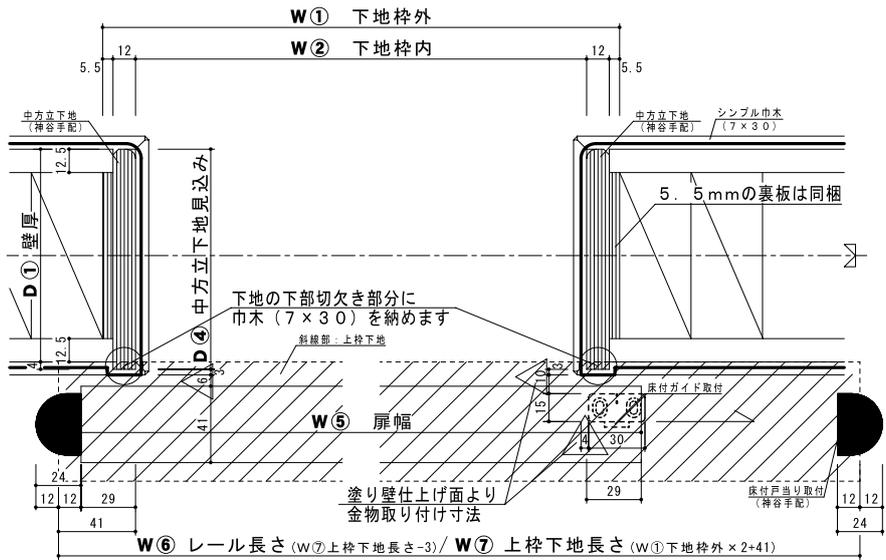


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	745	821	1177	1327
W② 下地枠内	710	786	1142	1292
W⑤ 扉幅	768	844	1200	1350
W⑥ レール長さ	1528	1680	2392	2692
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683	2395	2695

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

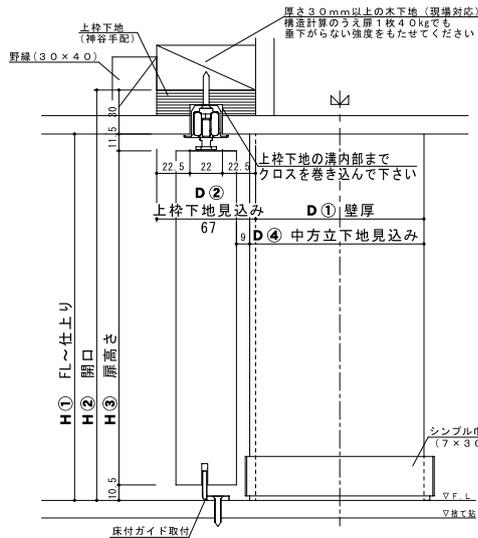

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります


H寸法(mm)	G-9型	
	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。**A面側施錠面は対応不可。**
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

- 【対応不可】
- ・G-9型、LG-6型
 - ・S-1型の床付レール
 - ・モンスターシリーズのすべて

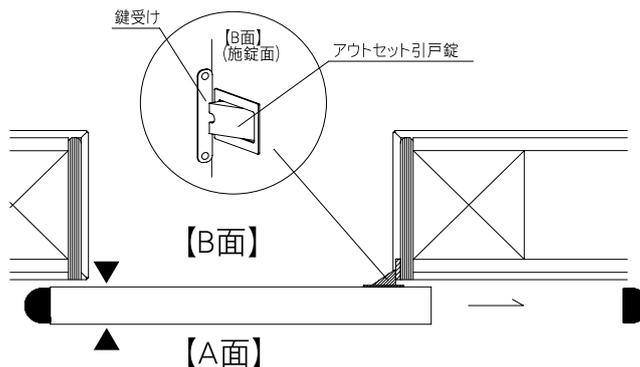

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


ステンス枠【塗り壁施工】
2×4工法

【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸(床付レール/面付)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

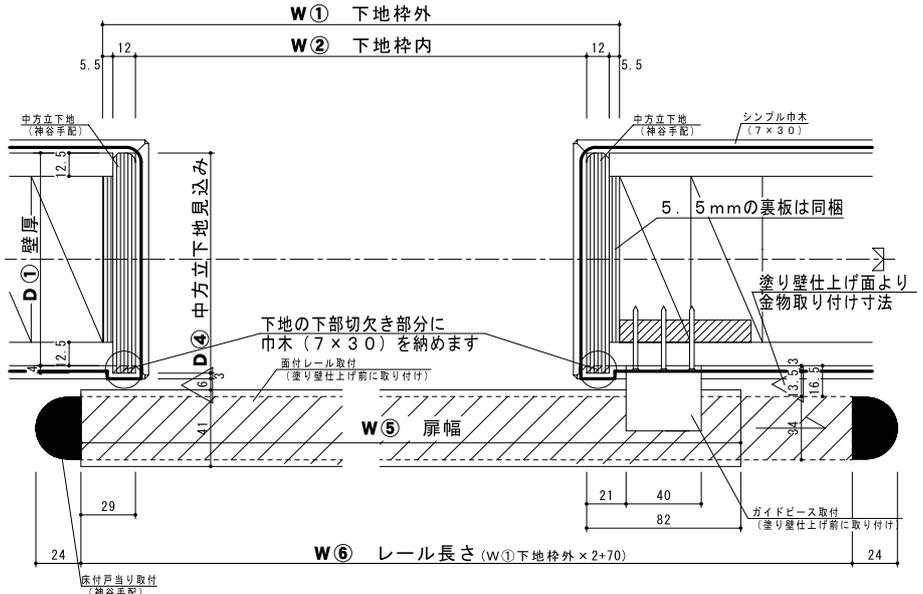

CAD データ
ダウンロードページTOP



● 基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない
 場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
 施工してください


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W14	【W24】	【W27】
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

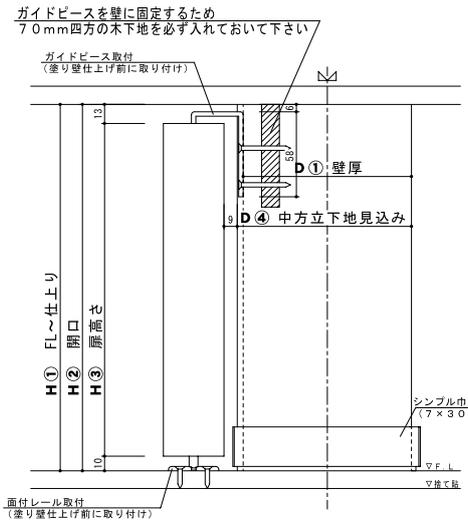


H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可。
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】
 ・G-9 型、LG-6 型
 ・S-1 型の床付レール
 ・モンスターシリーズのすべて

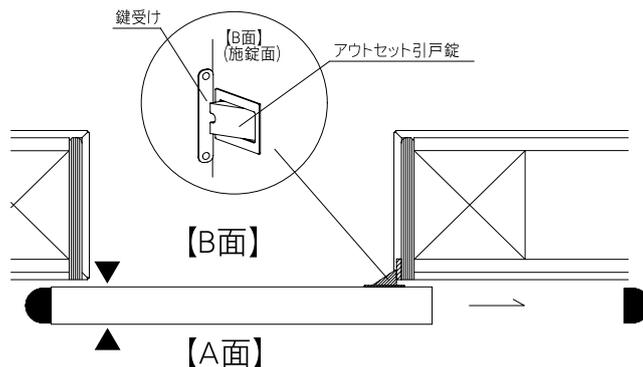

ステルス枠【塗り壁施工】

【エンド枠なしタイプ】

2×4工法

アウトセット片引き戸 (床付レール/埋込)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください

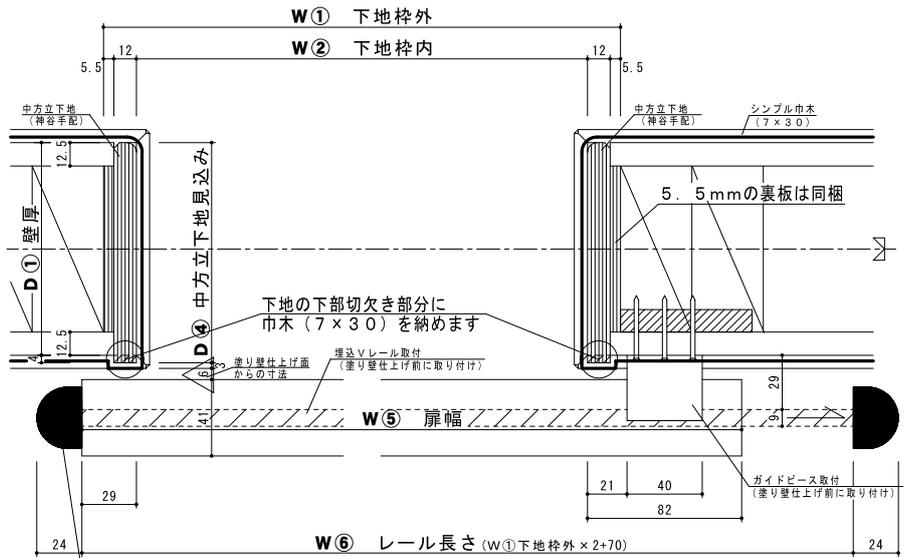


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W14	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	745	1124	1274
W② 下地枠内	710	1089	1239
W⑤ 扉幅	821	1200	1350
W⑥ レール長さ	1560	2318	2618

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

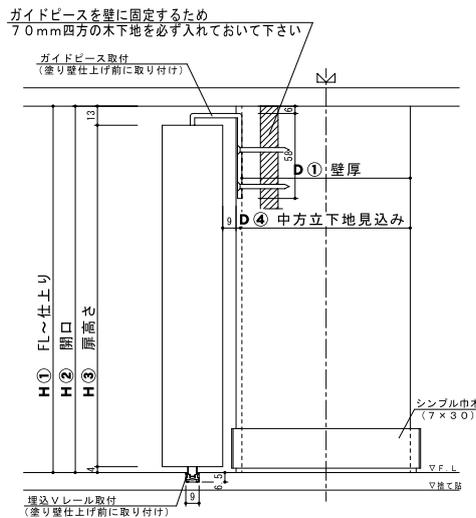


H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可。
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

- 【対応不可】
- ・G-9型、LG-6型
 - ・S-1型の床付レール
 - ・モンスターシリーズのすべて

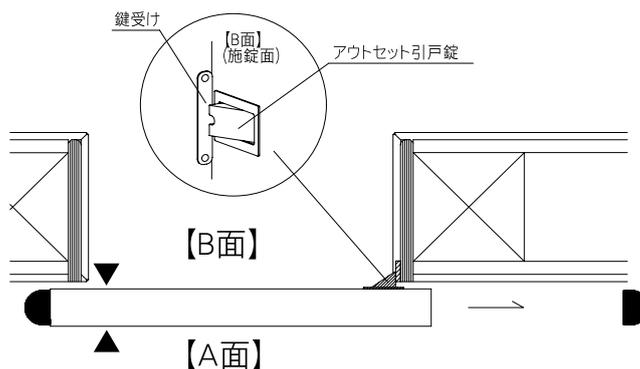

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノリスシステム
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライトア
ご購入後

ステンレス枠【塗り壁施工】

【エンド枠付タイプ】

2×4工法

アウトセット片引き戸(上吊/床付ガイド)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。


横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

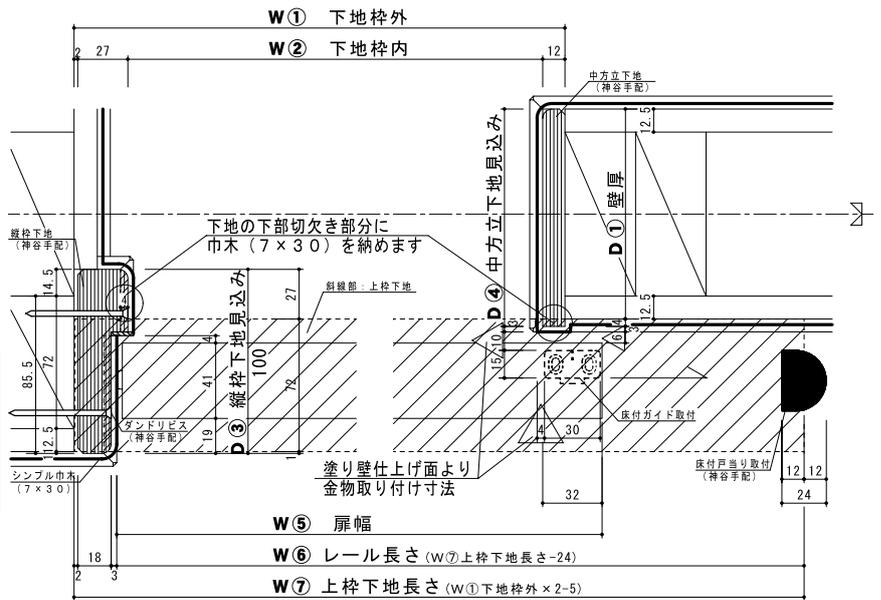



【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法 (mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	660	745	821	1205	1355
W② 下地枠内	619	704	780	1164	1314
W⑤ 扉幅	655	740	816	1200	1350
W⑥ レール長さ	1291	1461	1613	2381	2681
W⑦ 上枠下地長さ	1315	1485	1637	2405	2705

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

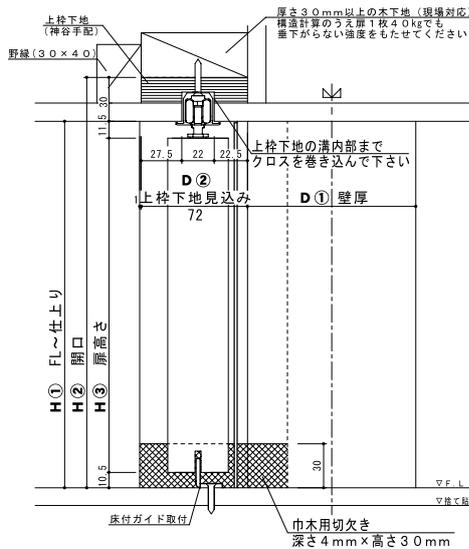

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法 (mm)	G-9型		
	H2,400	H2,700	H2,500
H① FL~仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】

【エンド枠付タイプ】

2×4工法

アウトセット片引き戸(床付レール/面付)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。


横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

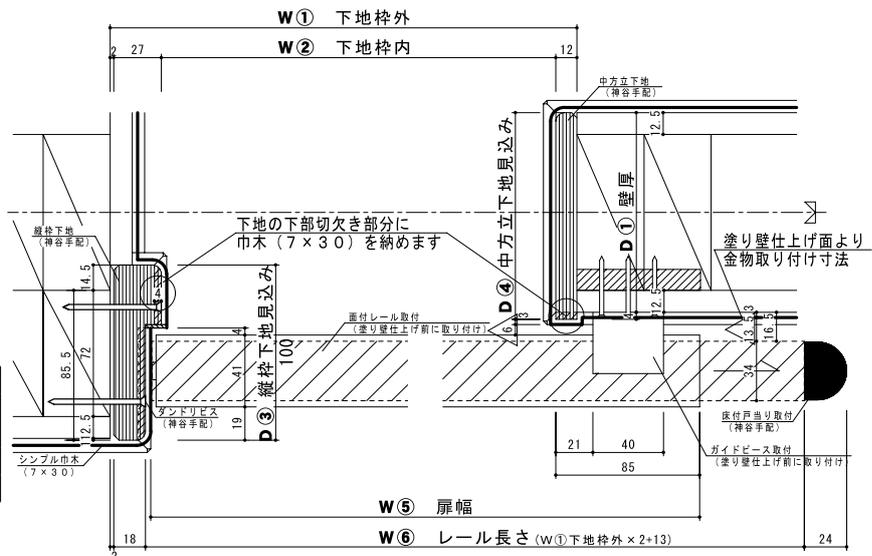


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	660	745	821	1152	1302
W② 下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤ 扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥ レール長さ	1333	1503	1655	2317	2617

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 縦枠下地見込み	100
D③ 中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

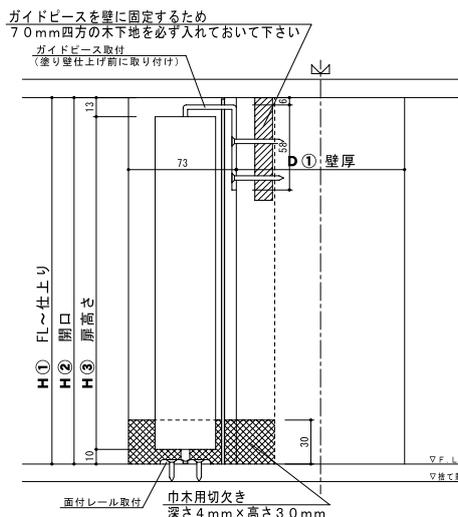

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2377	2677

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシステム
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

ステルス枠【塗り壁施工】

【エンド枠付タイプ】

2×4工法

アウトセット片引き戸(床付レール/埋込V)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 ■ 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。


横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

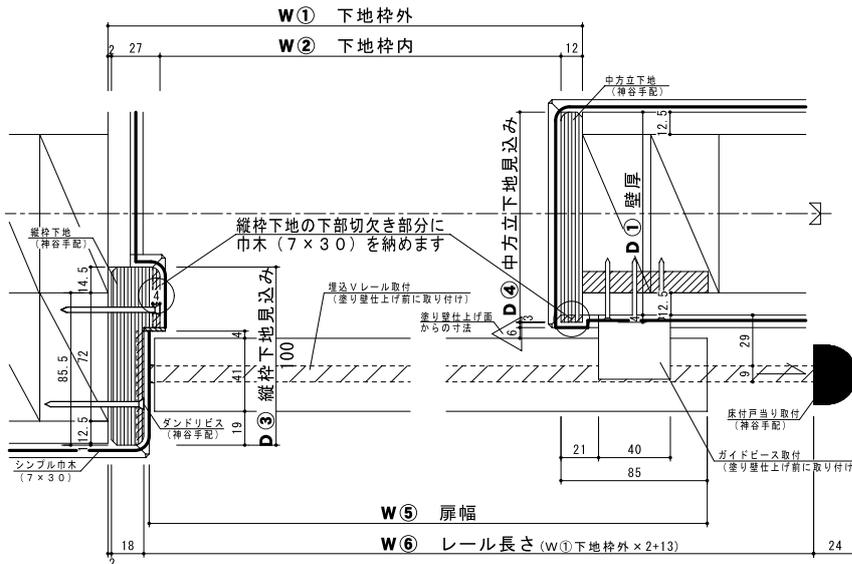


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W12	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	660	745	821	1152	1302
W② 下地枠内	619	704	780	1111	1261
W⑤ 扉幅	708	793	869	1200	1350
W⑥ レール長さ	1333	1503	1655	2317	2617

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	118

縦断面図


天井高納まり

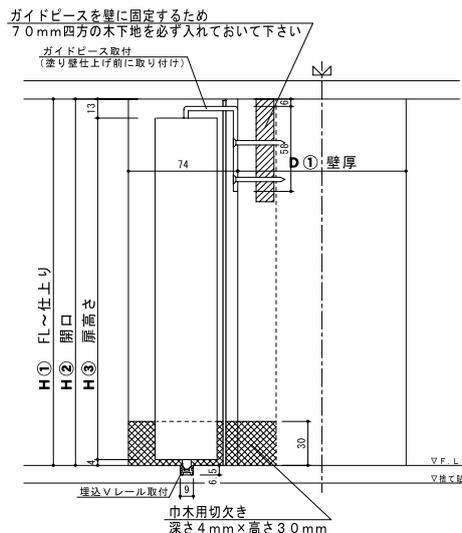

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

下がり壁納まり

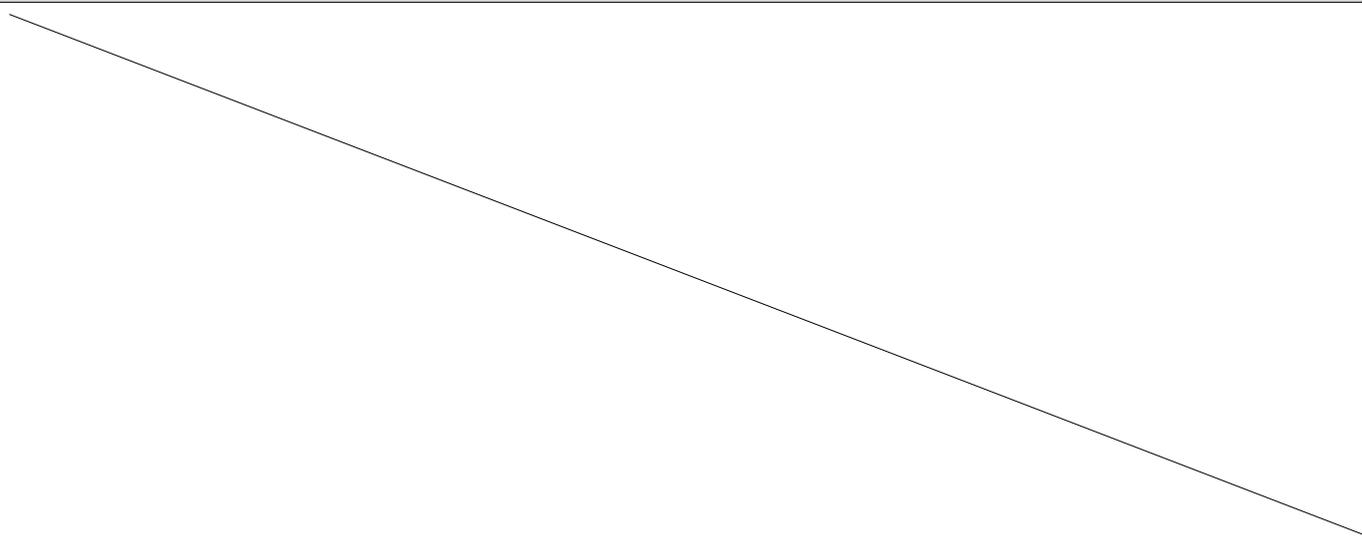

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】

2×4工法

引込みポケット戸(上吊)


は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 〰 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

[] 内サイズはモンスターシリーズのみ


W寸法(mm)	W14	W16	[W24]	[W27]
W① 下地枠外	1455	1655	2428	2728
W② 下地枠内	1412	1612	2385	2685
W③ 有効下地枠外	733	833	1219	1369
W④ 有効下地枠内	681	781	1167	1317
W⑤ 扉幅	713	813	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	28.5

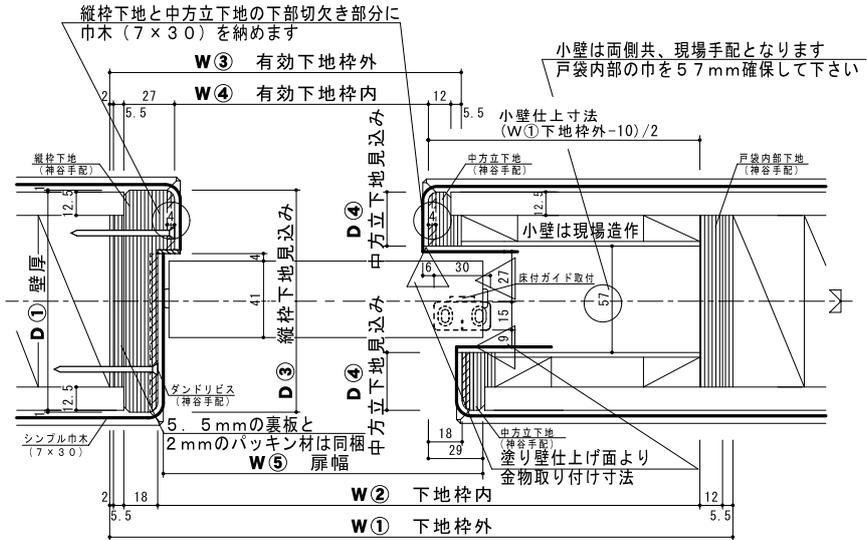

縦断面図

天井高納まり

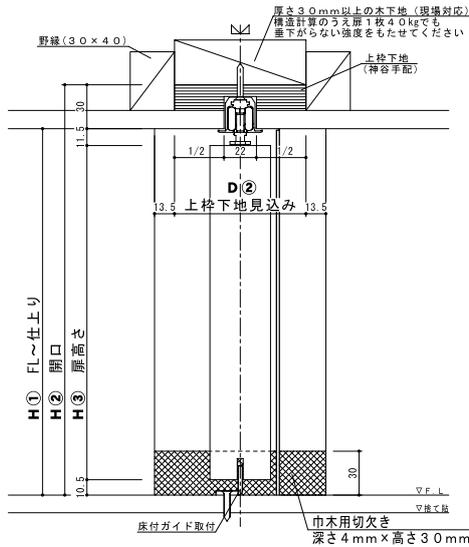


※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400		H2,700		H2,500
	G-9型				
H① FL~仕上がり	2400	2700			2500
H② 開口	2430	2730			2530
H③ 扉高さ	2378	2678			2478

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

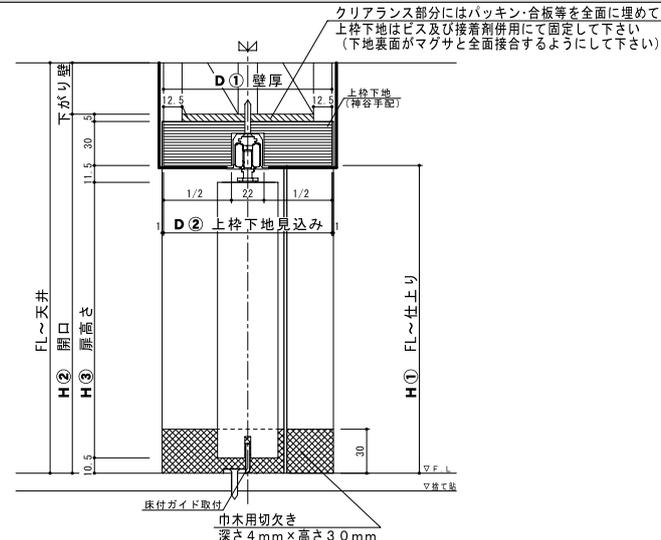

※下記型番は最大H寸法の規格寸法が異なります

H寸法(mm)	H2,400		H2,700		H2,500
	G-9型				
H① FL~仕上がり	2400	2700			2500
H② 開口	2435	2735			2535
H③ 扉高さ	2378	2678			2478

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

2枚引込み戸(上吊)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W① 下地枠外	2499	3474	3924
W② 下地枠内	2456	3431	3881
W③ 有効下地枠外	1615	2265	2565
W④ 有効下地枠内	1563	2213	2513
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173
D④ 中方立下地見込み	52

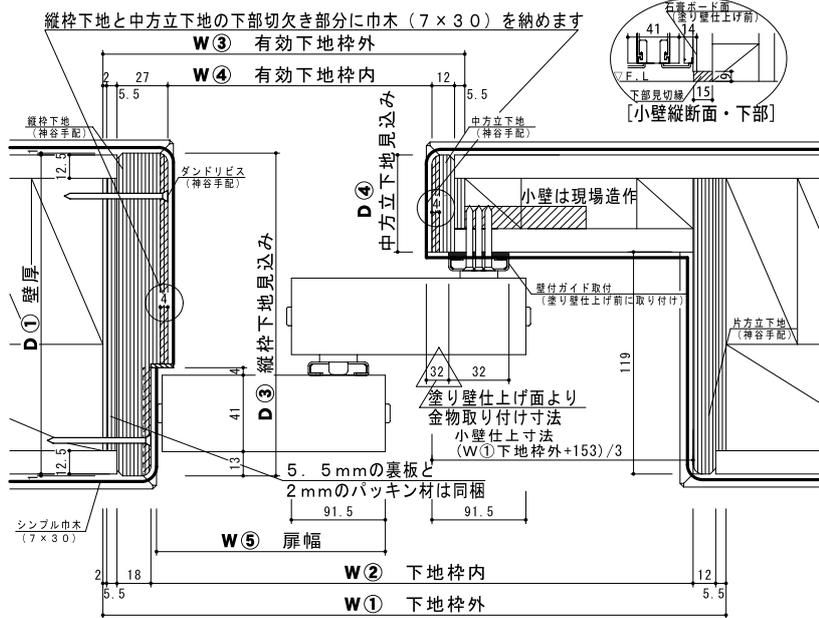

縦断面図



天井高納まり

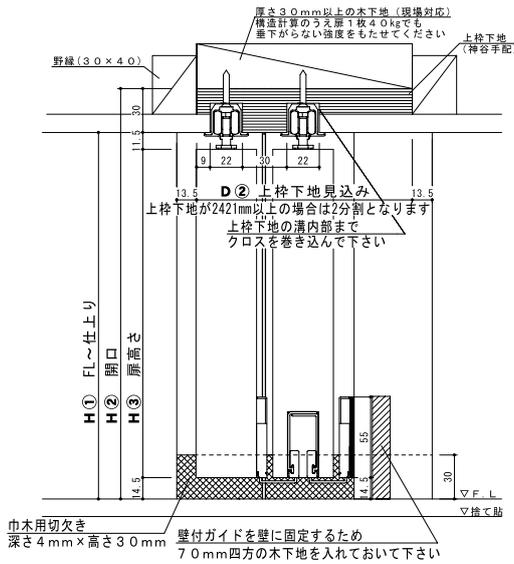

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

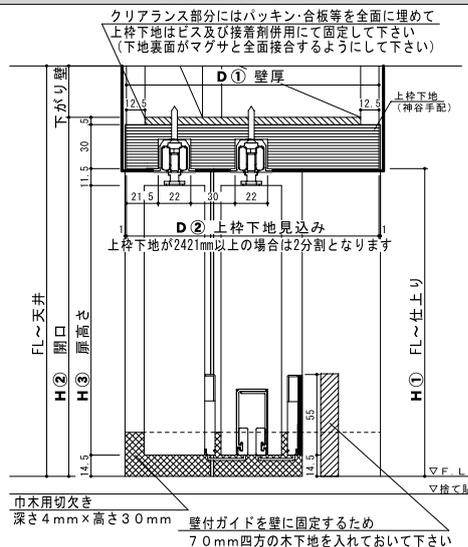

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステンス枠【塗り壁施工】

2 × 4 工法

2枚引違い戸(上吊)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

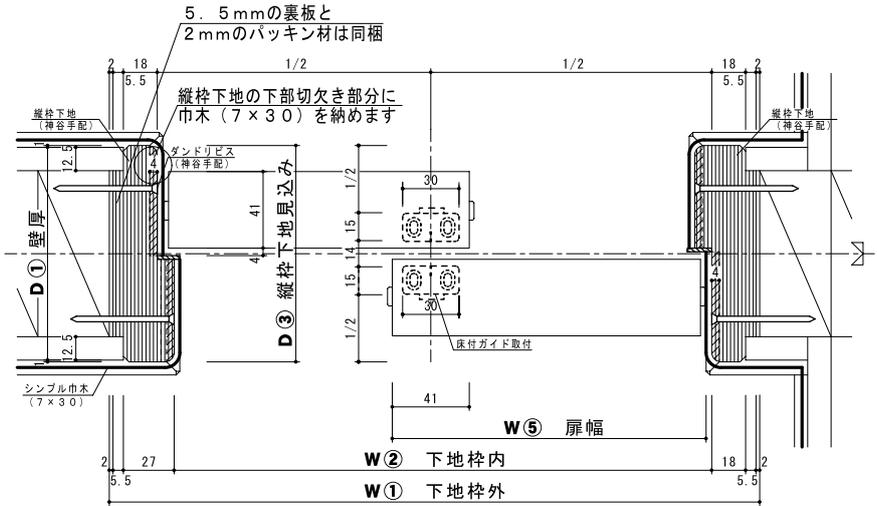


【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W16	[W24]	[W27]
W ① 下地枠外	1200	1655	2420	2720
W ② 下地枠内	1140	1595	2360	2660
W ⑤ 扉幅	590	817	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116

縦断面図


天井高納まり

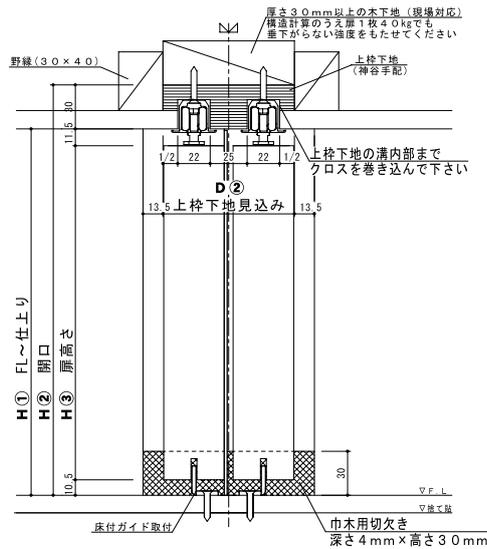

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

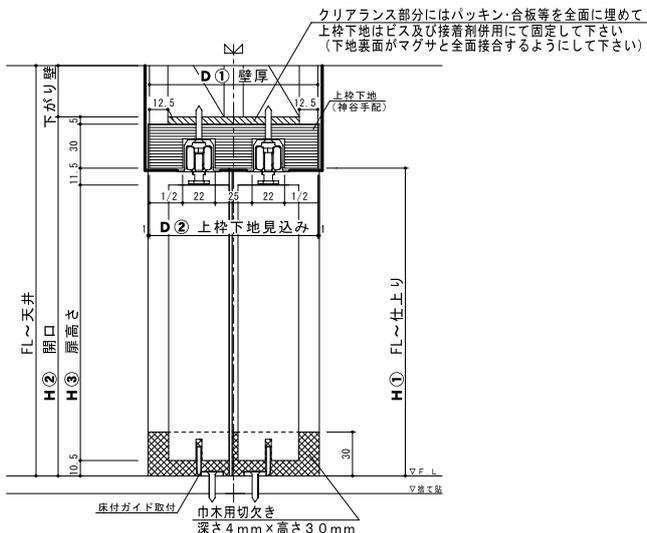

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステンス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノリスシステム
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

3枚引込み戸(上吊)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

CAD データ
ダウンロードはこちら

開き勝手(当図面はL勝手です)

引き手位置

- モンスターシリーズ
- ▲ その他のシリーズ


● 基準壁厚・・・223mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W 寸法 (mm)	W35	[W45]	[W51]
W① 下地枠外	3232	4464	5064
W② 下地枠内	3189	4421	5021
W③ 有効下地枠外	2331	3255	3705
W④ 有効下地枠内	2279	3203	3653
W⑤ 扉幅	892	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	223
D③ 縦枠下地見込み	225
D④ 中方立下地見込み	52

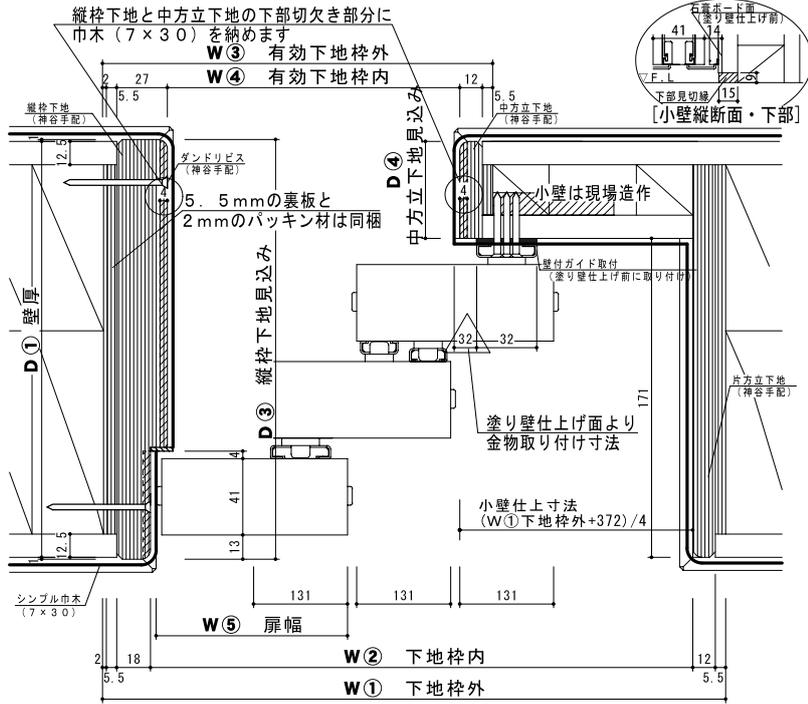

縦断面図


天井高納まり

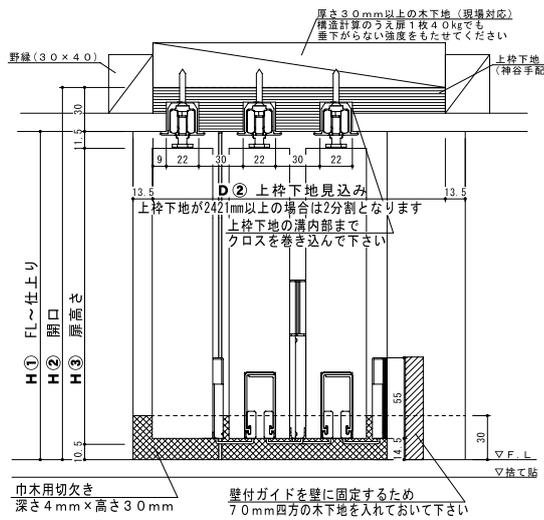

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	198

下がり壁納まり

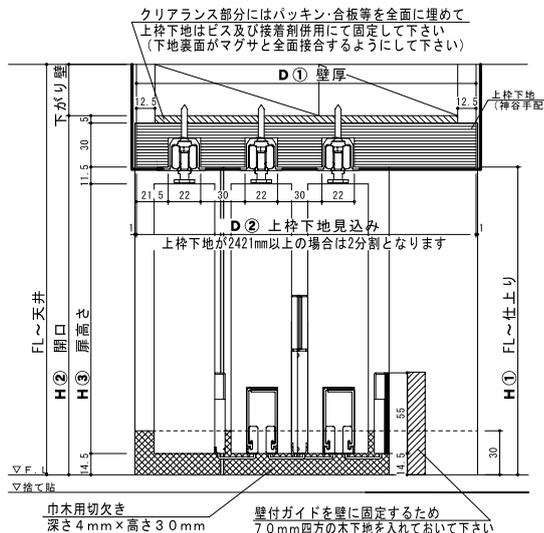

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	223
D② 上枠下地見込み	223

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】

【連動タイプ】

2 × 4 工法

3 枚引違い戸 (上吊 + 床付レール/面付)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR勝手です)




●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W24	[W34]	[W38]
W ① 下地枠外	2500	3475	3925
W ② 下地枠内	2440	3415	3865
W ⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ③ 縦枠下地見込み	173

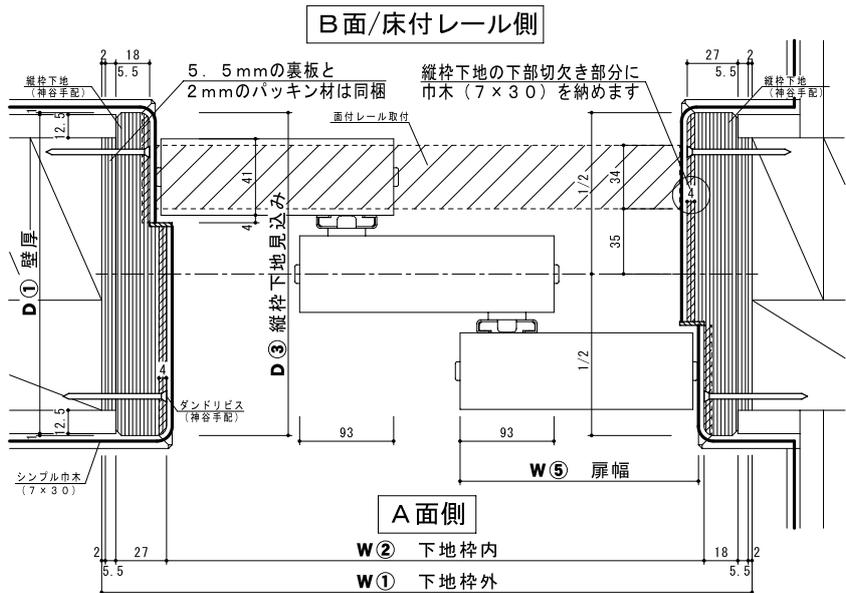

縦断面図


天井高納まり

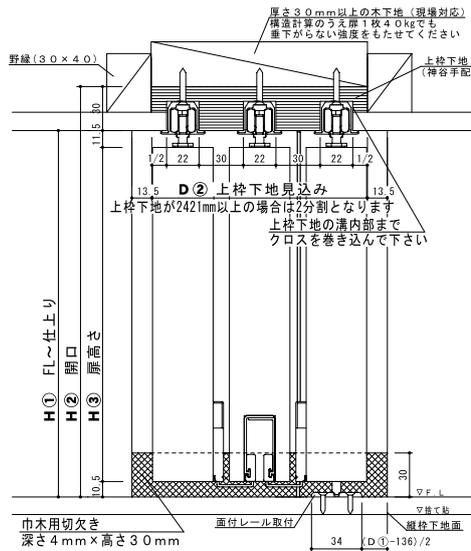

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL~仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

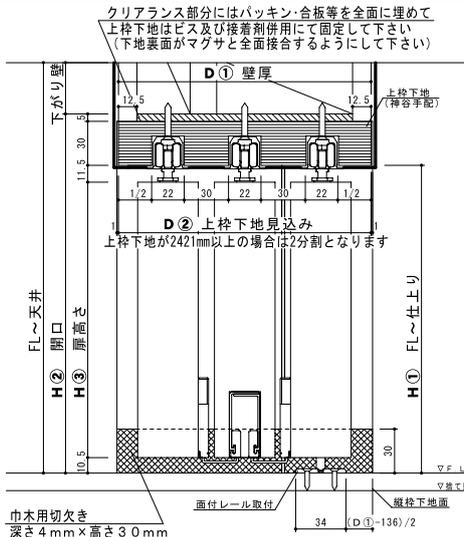

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL~仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ② 上枠下地見込み	171

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノリスシステム
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

ステルス枠【塗り壁施工】

【連動タイプ】

2 × 4 工法

3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール/埋込V)


は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR勝手です)




● 基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ


W 寸法 (mm)	W24	[W34]	[W38]
W ① 下地枠外	2500	3475	3925
W ② 下地枠内	2440	3415	3865
W ⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ③ 縦枠下地見込み	173

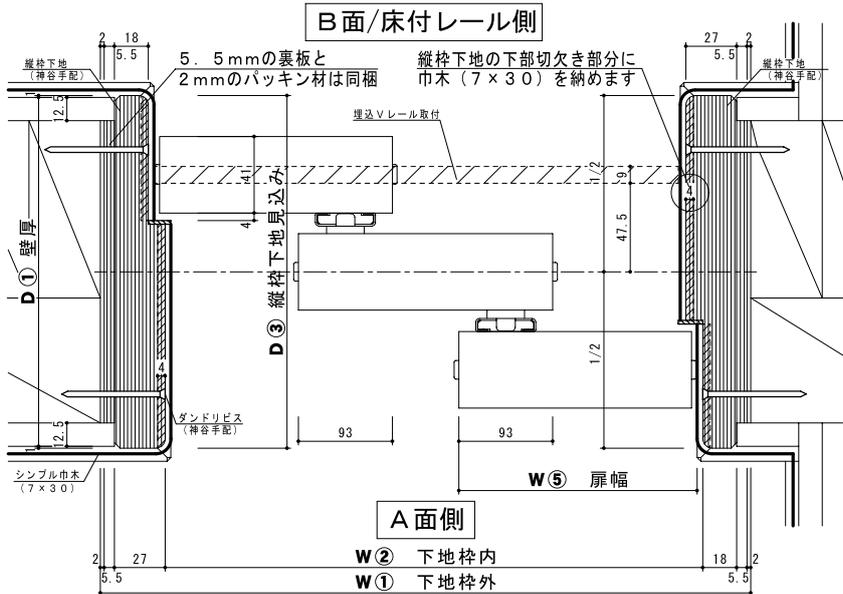

縦断面図


天井高納まり

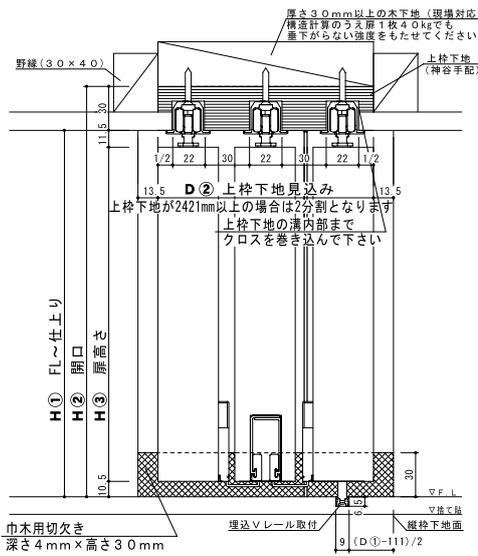

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

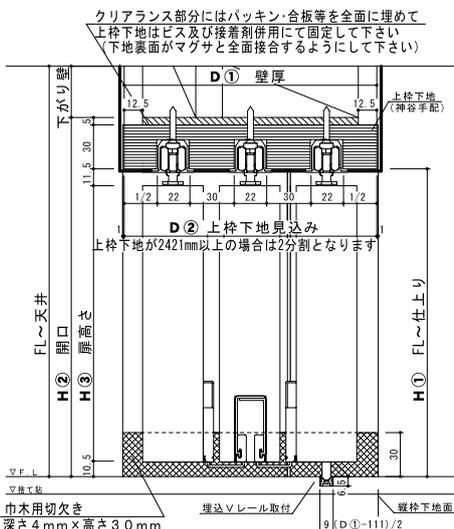

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL ~ 仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ② 上枠下地見込み	171

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステンレス枠【塗り壁施工】

【非連動タイプ】


2 × 4 工法

3枚引違い戸(上吊 + 床付レール/面付)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

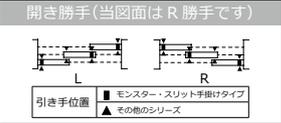



●基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ



W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
W ① 下地枠外	2500	3475	3925
W ② 下地枠内	2440	3415	3865
W ⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ③ 縦枠下地見込み	173

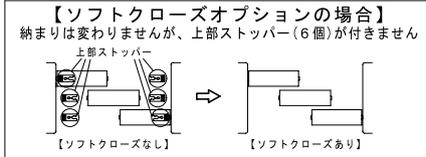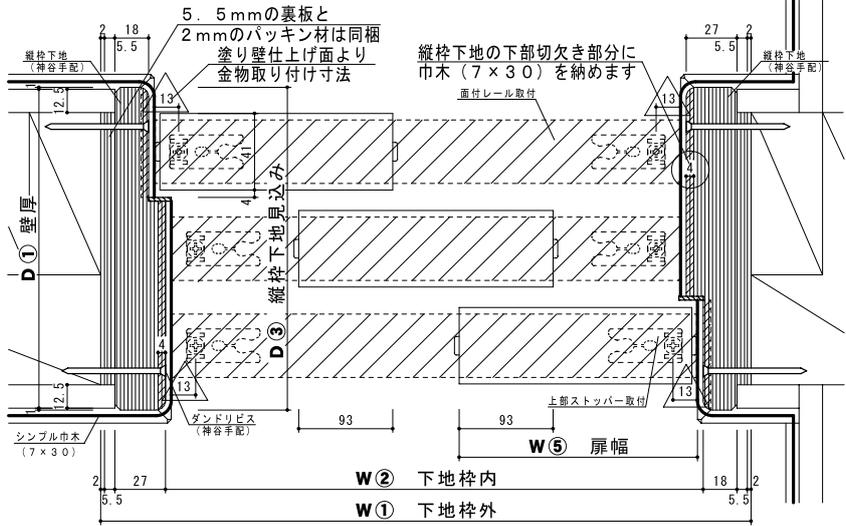

縦断面図



天井高納まり

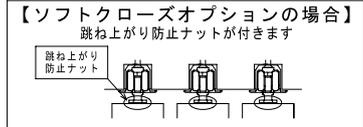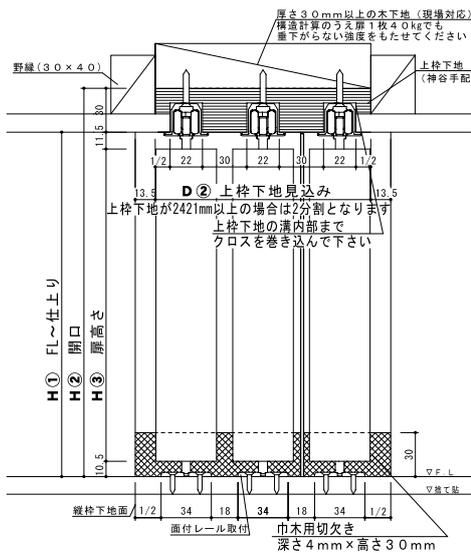

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL~仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2430	2730
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

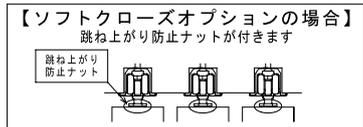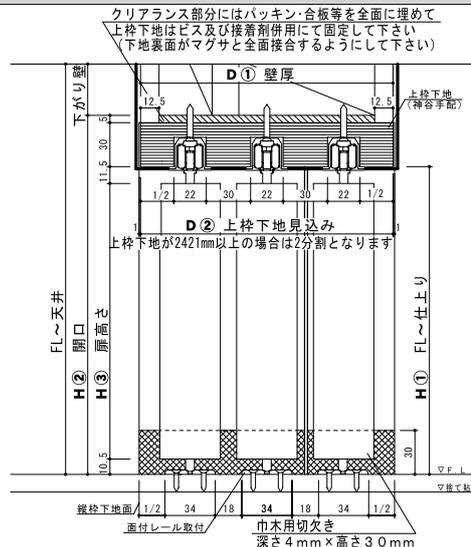

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H ① FL~仕上がり	2400	2700
H ② 開口	2435	2735
H ③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	171
D ② 上枠下地見込み	171

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入出口

ステンレス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールドア
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後



ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

【非連動タイプ】
3枚引違い戸(上吊 + 床付レール/埋込V)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm


— 下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

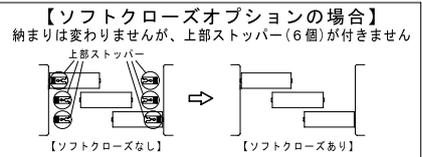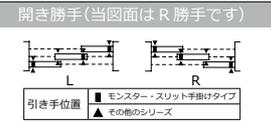

● 基準壁厚・・・171mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

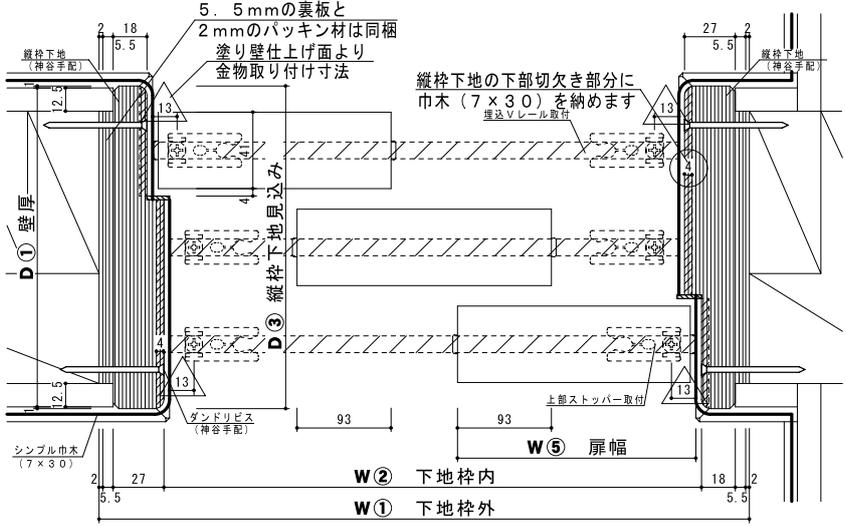



【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W寸法(mm)	W24	[W34]	[W38]
W① 下地枠外	2500	3475	3925
W② 下地枠内	2440	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D③ 縦枠下地見込み	173

縦断面図



天井高納まり

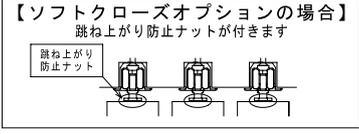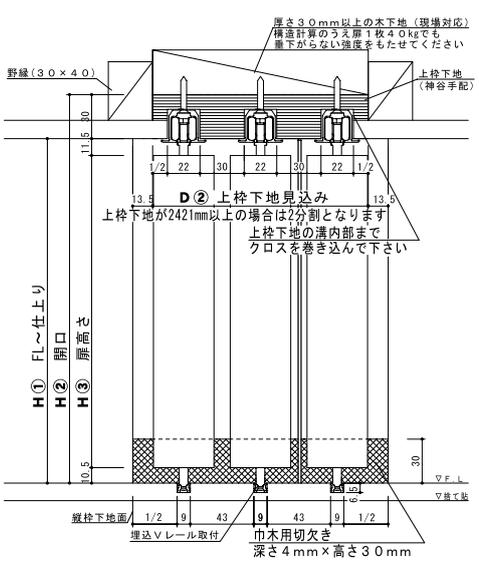

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	146

下がり壁納まり

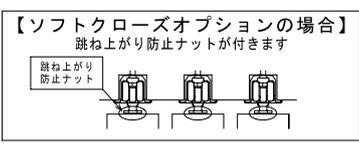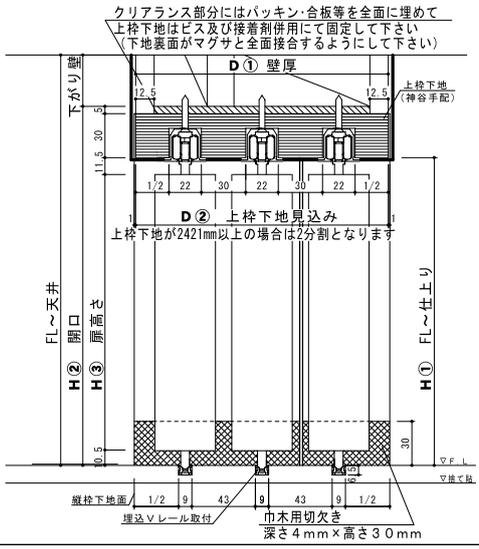

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	171
D② 上枠下地見込み	171

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■ 単品部材

- ・ 壁付ガイド納まり **P.50**
- ・ レバーストッパー **P.51**



壁厚
共通

単品部材

片引き戸 / 壁付ガイド納まり


横断面図

縦断面図

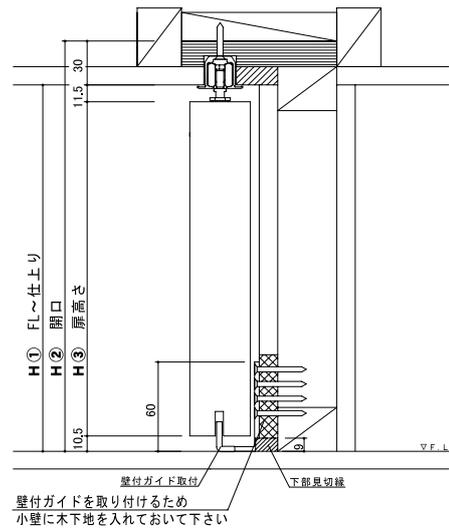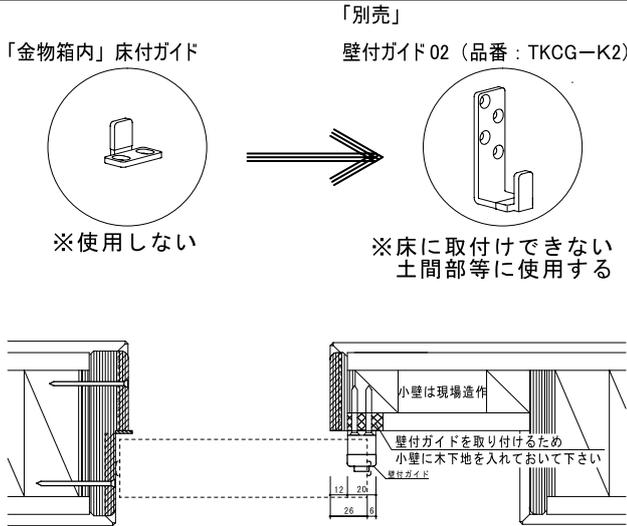

下部見切縁と壁付ガイドが干渉してしまうので
下部見切縁を取り付ける際は壁付ガイドを
避ける位置にて取り付けて下さい

※引込みポケット戸には対応しておりません
※CG-7,NG-7型 H2700 で B 面ミラーに
された場合は取付できません

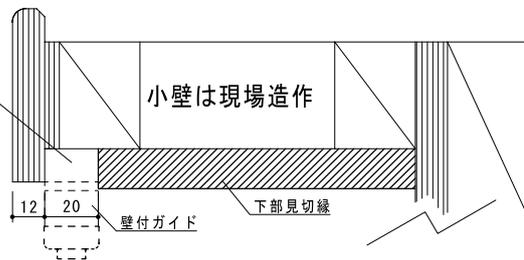



壁厚
共通

単品部材

アウトセット片引き戸 / 壁付ガイド納まり


横断面図

縦断面図

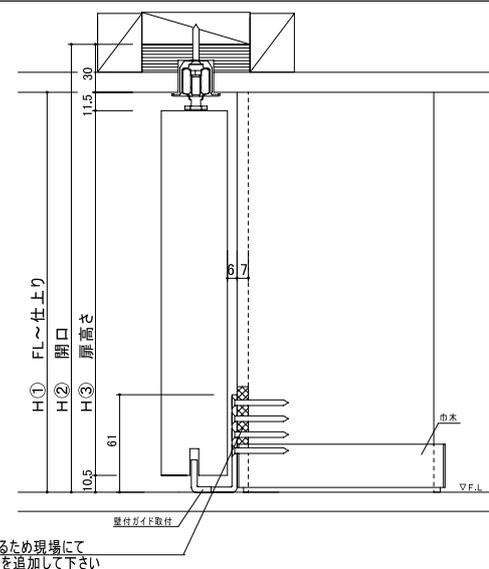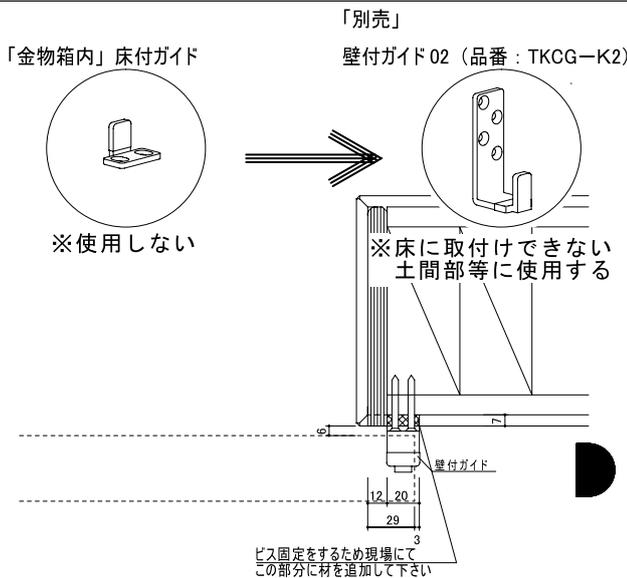

壁付ガイドを取り付けるため
この部分に材を追加して下さい

※CG-7,NG-7型 H2700 で B 面ミラーに
された場合は取付できません

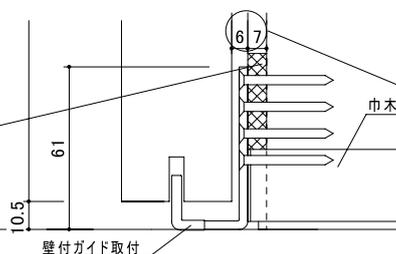

壁付けガイド取付面と扉の
クリアランスが6mmになる様
に壁付ガイドを設置して下さい

片開き戸 / レバーストッパー

横断面図

横断面図


【天井への取付け】

必ず吊元側縦枠から取付け位置を決定してください
ドアが開まりきらなくなる恐れがあります

枠から金物までの寸法

A	80°～90°以下開き	136mm
	91度～100度開き	121mm
B	80°～90°開き	101mm
	91度～100度開き	86mm


※ステルス枠塗り壁施工の場合は塗り壁仕上げ面からの寸法

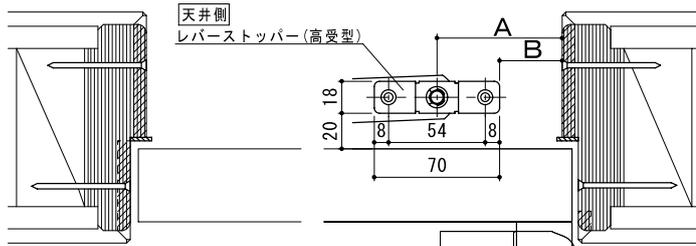

【扉への取付け】

希望する角度までドアを開き、
レバーストッパーを全伸状態に
して取付けてください


取付角度は80°～100°の
範囲で設定してください

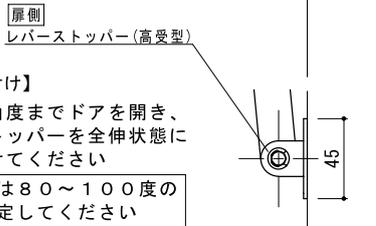


縦断面図

【天井高納まり】

この部分には必ず現場にて
厚みが30mm以上の木下地を入れておいて下さい

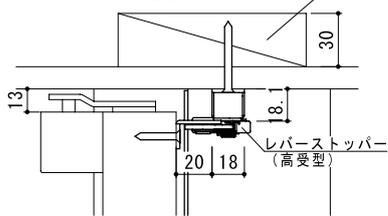

【下がり壁納まり】

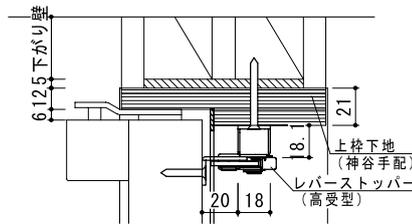

※※※ご注意ください※※※

【対応可否】	天井高納まり	下がり壁納まり
ステルス枠 (クロス施工)	○	△一部制限あり ※壁厚100mm以上の場合は可能
ステルス枠 (塗り壁施工)	○	△一部制限あり ※天井クロス仕上げかつ 壁厚100mm以上の場合は可能

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
扉デザイン	○ フラット戸 ※対応型番は下記参照	× ガラス戸/ミラー戸
オプション	○ 明かり窓A・Cタイプ ※Cタイプは扉幅制限あり	× ソフトモーション/サイレンサーキットとの併用

対応型番： F1型、S0型(扉幅制限あり下記参照)、S1型、B1型(ファブリックドア)、
C1/C2/C3型(ペットドアカロ)、KF1/KF2/KF7/KF8型(エフエス)、
CE1/CE2/CE3型(ガレリア) ※グランデシリーズは対応不可。


対応扉幅： 601mm～900mm(扉の高さは上記対応型番の特注寸法範囲に準じます)
※S0型の対応扉幅は671mm～900mm
※明かり窓Cタイプの対応扉幅は635mm～900mm

【使用上の注意点】

- 開放時に過度な力を加えると壊れたり、開放時の簡易ホールド機能が効かなくなる場合があります。
- 開放時の簡易ホールド機能は突風などにより解除される場合があります。

【納まりの注意点】

- 天井にビス止めをするため、枠仕様に限らず天井はクロス仕上げのみ対応可能です。
天井が塗り壁仕上げの場合は対応不可となります。
- 天井高納まりの壁厚制限はありませんが、天井の金物取付位置には必ず木下地を入れて下さい。
壁厚90mm未満の場合は金物が縦枠より出っ張ります。(右図参照)

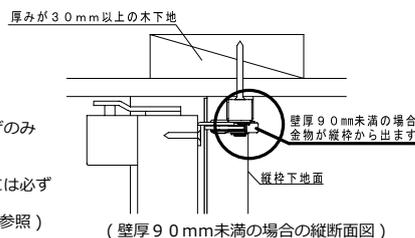



Premium class

■ グランデシリーズ専用

・ ステルス枠【クロス施工】

2 × 4 工法 (壁厚 114mm) P.53



寸法特注対応範囲は P.134 ~ をご参照ください

ステルス枠【クロス施工】
2×4工法

グランデ
親子戸 / 隠し丁番

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR吊元です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でもW②下地枠内寸法は守って
施工してください

施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOPページより
該当カタログの
「③-1 開き戸、親子戸」を
ご確認ください




施工手順書 TOPページ

※子扉のW寸法は変更できません


W寸法(mm)	W12
W① 下地枠外	1200
W② 下地枠内	1137
W⑤ 扉幅(親扉)	705

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

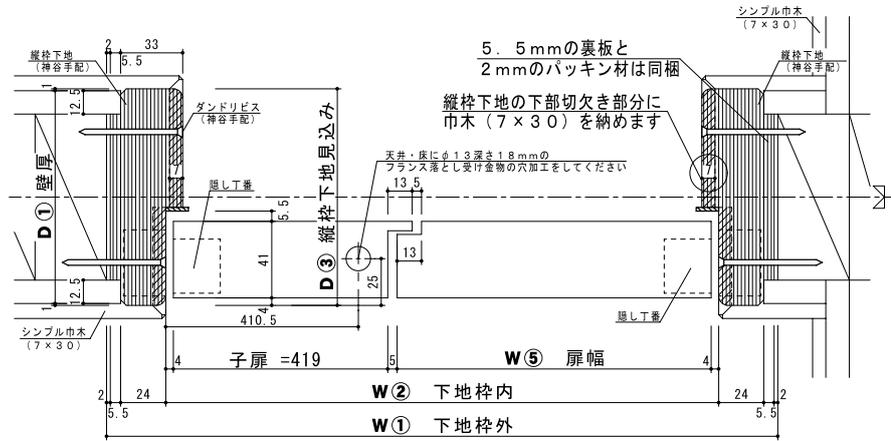

縦断面図


天井高納まり

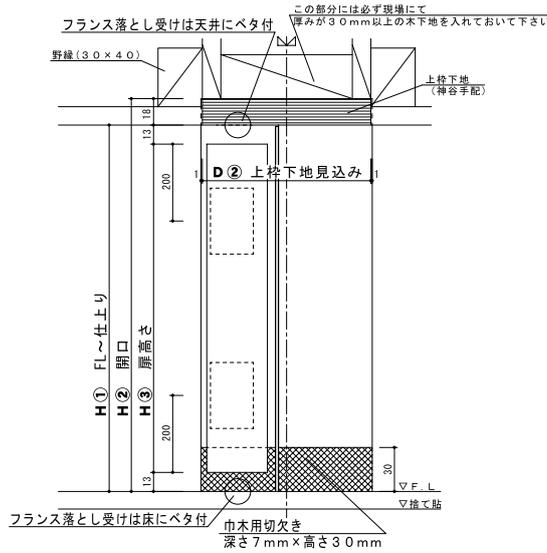

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2418	2718
H③ 扉高さ	2374	2674

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	114

下がり壁納まり

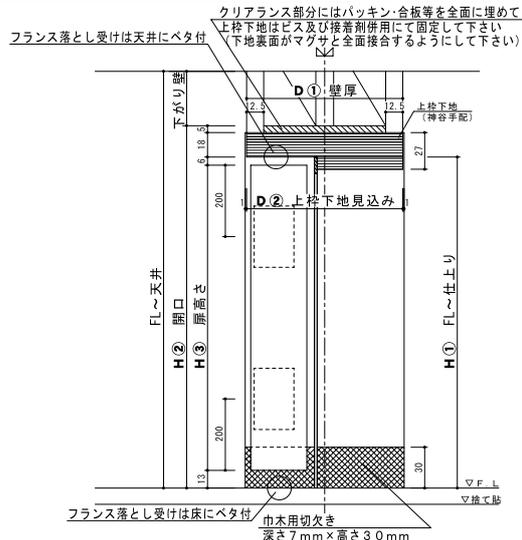

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2423	2723
H③ 扉高さ	2381	2681

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
イレバーストッパ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後



+Function

■カームシリーズ専用 (ノイズレスシステムドア)

・ステルス枠【クロス施工】


2 × 4 工法 (壁厚 114mm) P.55



寸法特注対応範囲は P.134 ~をご参照ください

ステルス枠 (クロス施工)
在来工法

カーム (ノイズレスシステムドア)
片開き戸 / 隠し丁番



横断面図



開き勝手(当図面はR吊元です)



【注意事項】

ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路になりません。個別に換気計画を立ててご使用ください。


●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOPページより該当カタログの「②カーム」をご確認ください



施工手順書 TOP ページ

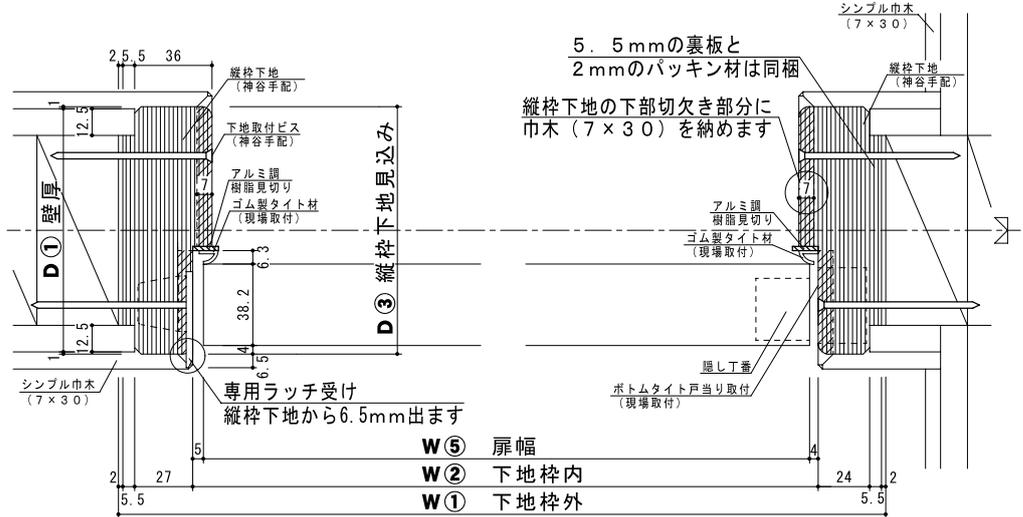


W 寸法 (mm)	W06	W07	W08
W ① 下地枠外	665	745	821
W ② 下地枠内	599	679	755
W ⑤ 扉幅	590	670	746

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116

縦断面図

天井高納まり

※下がり壁納まりは設定なし

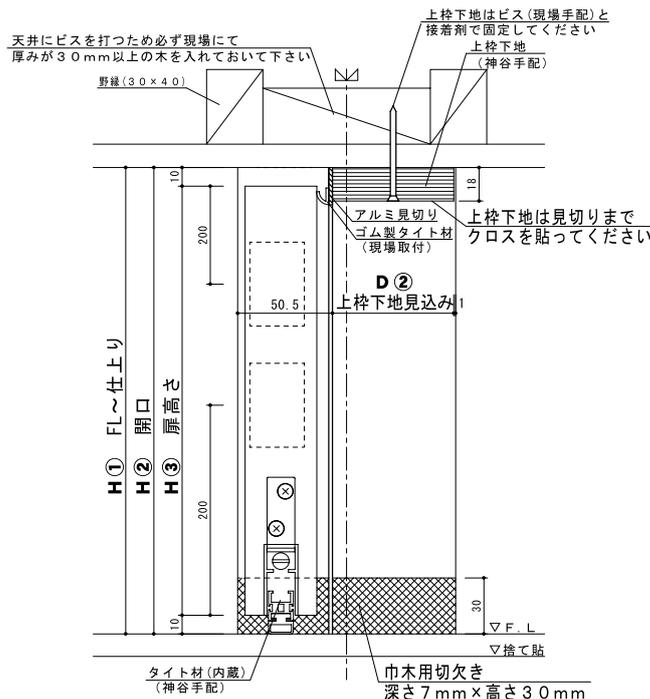

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL ~ 仕上がり	2400
H ② 開口	2400
H ③ 扉高さ	2380

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	64.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシステム
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライト
ご購入後



+Function

■マルコシリーズ専用

※この納まりは扉厚 36mm です

・ステルス枠【クロス施工】

2 × 4 工法 (壁厚 114mm) P.57 ~

- ・ 2 枚引込み戸 ----- P.57
- ・ 2 枚引違い戸 ----- P.58
- ・ 2 枚引分け戸 ----- P.59
- ・ アウトセット 2 枚引分け戸 ----- P.60
- ・ 3 枚引込み戸 ----- P.61 ~ 62
- ・ 3 枚引違い戸 ----- P.63 ~ 64
- ・ 2 本溝 4 枚引違い戸 ----- P.65

・ステルス枠【塗り壁施工】

2 × 4 工法 (壁厚 114mm) P.66 ~

- ・ 2 枚引込み戸 ----- P.66
- ・ 2 枚引違い戸 ----- P.67
- ・ 2 枚引分け戸 ----- P.68
- ・ アウトセット 2 枚引分け戸 ----- P.69
- ・ 3 枚引込み戸 ----- P.70 ~ 71
- ・ 3 枚引違い戸 ----- P.72 ~ 73
- ・ 2 本溝 4 枚引違い戸 ----- P.74

・寸法特注範囲(マルコシリーズの場合) P.75

ステルス枠【クロス施工】

マルコ
2枚引込み戸(上吊)


2×4工法

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工して下さい
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットして下さい)

※この納まりは扉厚 36mm です



W寸法(mm)	W24
W① 下地枠外	2499
W② 下地枠内	2456
W③ 有効下地枠外	1608
W④ 有効下地枠内	1556
W⑤ 扉幅	882

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167
D④ 中方立下地見込み	55

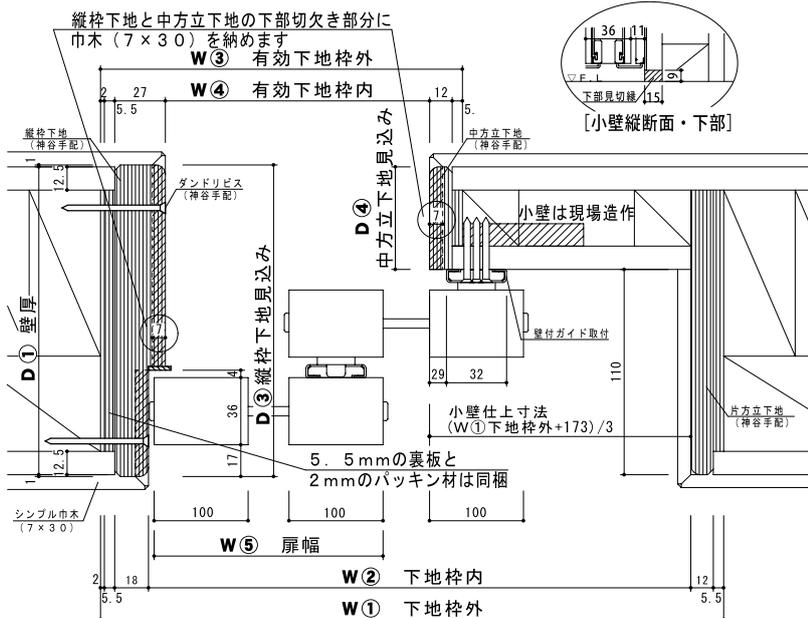

縦断面図



天井高納まり

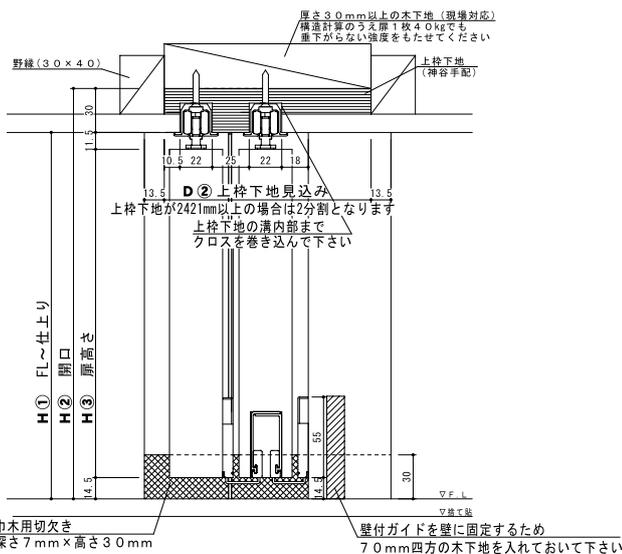

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

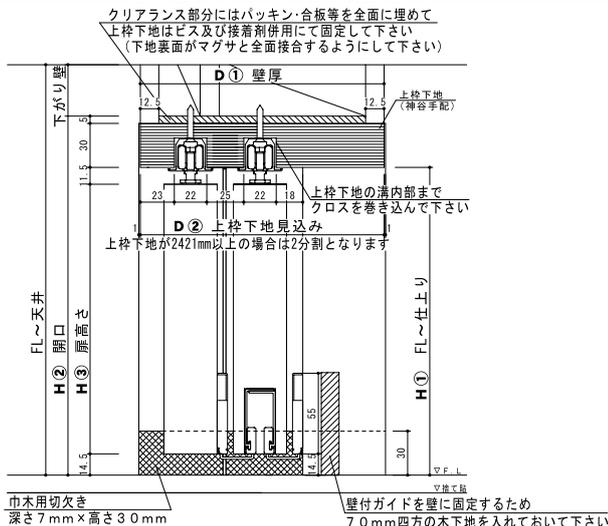

H寸法(mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入り口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライト
ご購入後

ー 下地枠(神谷手配品)

 ー 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ステンレス枠【クロス施工】

2×4 工法

マルコ

2枚引違い戸(上吊)

横断面図

CAD データ
ダウンロードはこちら


開き勝手(当図面は勝手なしです)

※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です

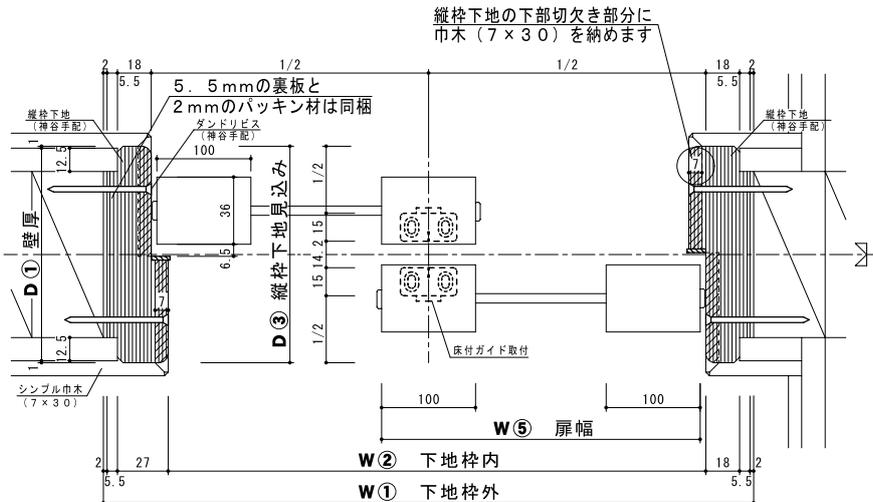


W 寸法 (mm)	W16
W① 下地枠外	1655
W② 下地枠内	1595
W⑤ 扉幅	850

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

縦断面図


天井高納まり

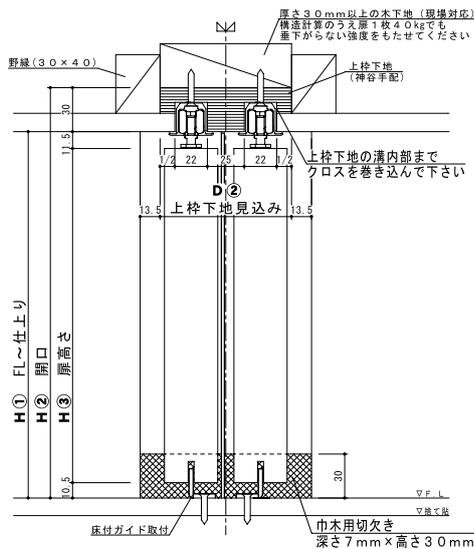

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

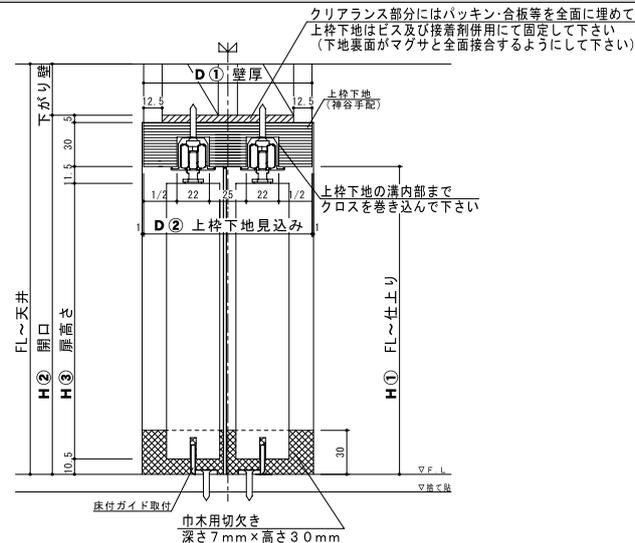

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。

 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠 [クロス施工]
2 × 4 工法


マルコ
2枚引分け戸(上吊)

下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面は勝手なしです)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3475
W② 下地枠内	3440
W③ 有効下地枠外	1716
W④ 有効下地枠内	1681
W⑤ 扉幅	870.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	55

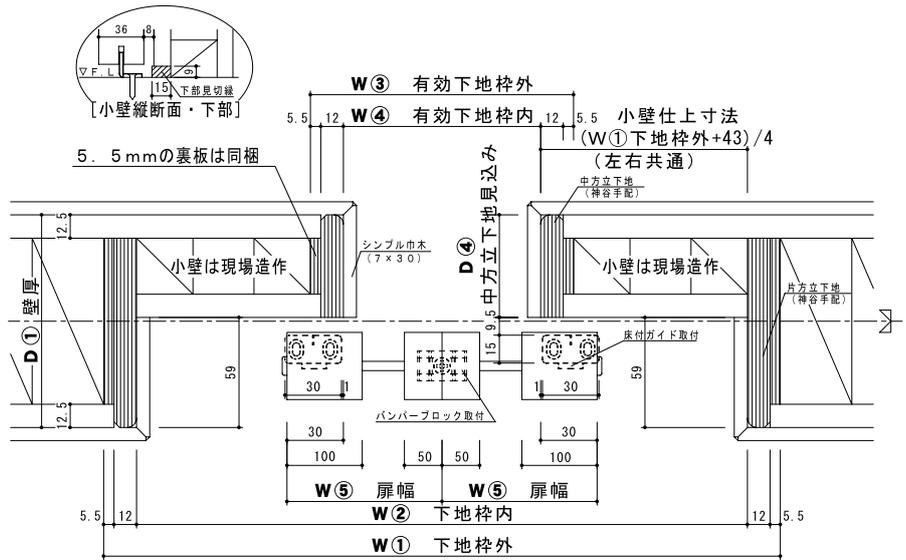

縦断面図



天井高納まり

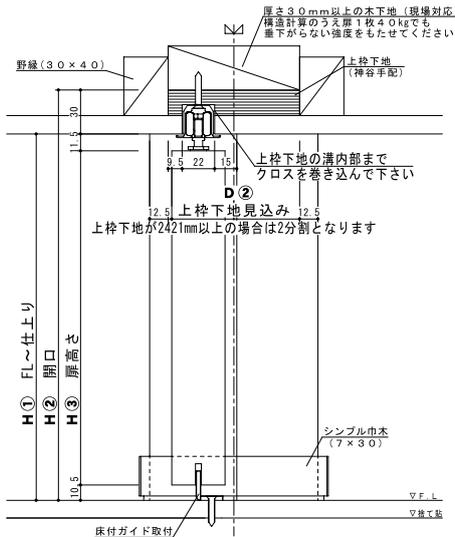

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

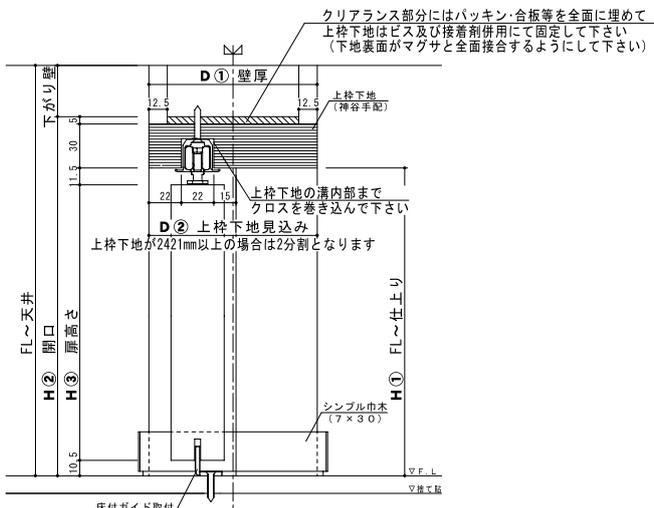

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライトア
ご購入後

一 下地枠(神谷手配品)

 一 巾木切欠き部分

 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ステルス枠【クロス施工】

2×4 工法


マルコ

アウトセット 2枚引分け戸(上吊)

横断面図




開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください

※この納まりは扉厚 36mm です


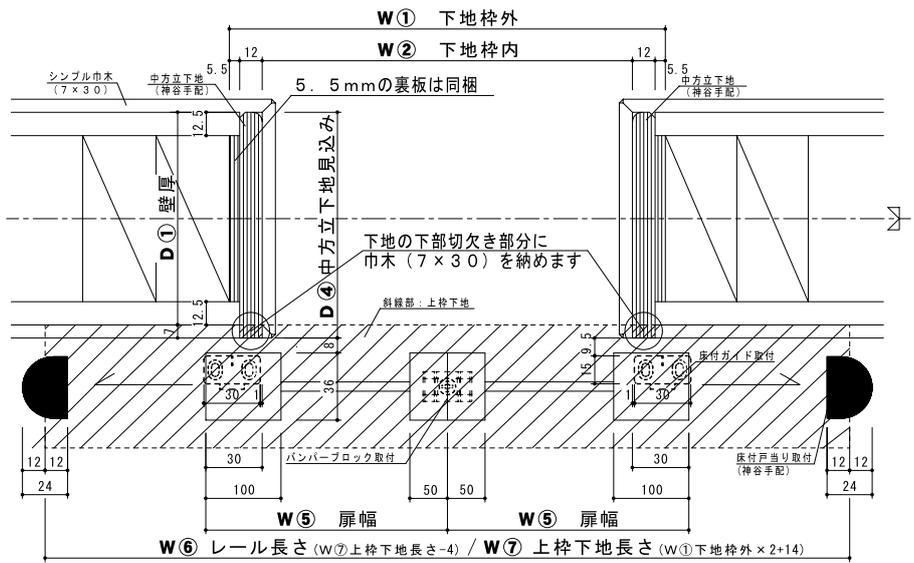


W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	1655
W ② 下地枠内	1620
W ⑤ 扉幅	840
W ⑥ レール長さ	3320
W ⑦ 上枠下地長さ	3324

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ④ 中方立下地見込み	121

縦断面図


天井高納まり

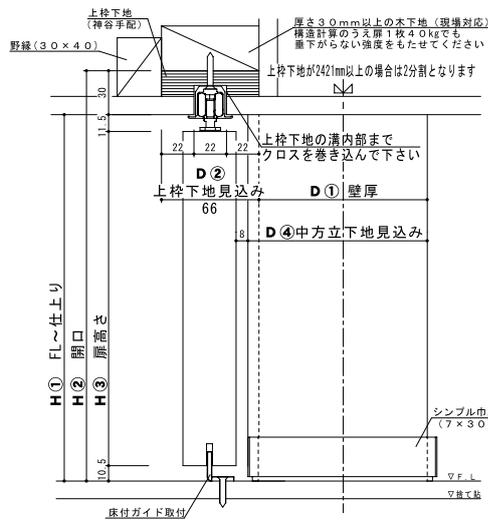

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL ~ 仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	66
D ④ 中方立下地見込み	121

下がり壁納まり

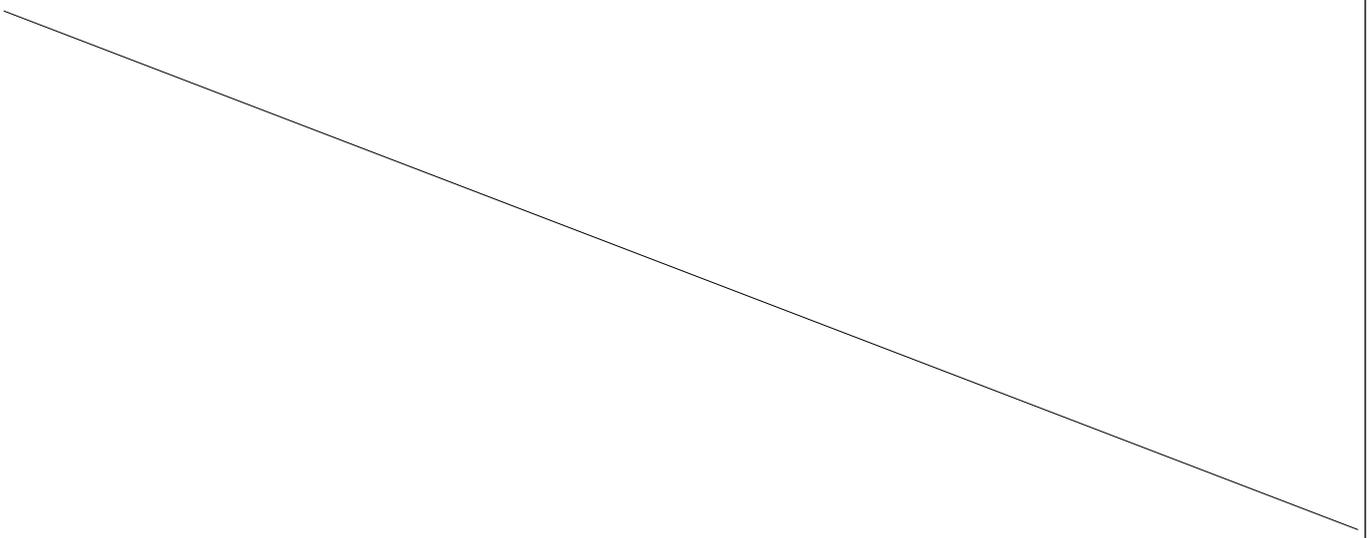

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。

 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


ステルス枠【クロス施工】

2×4工法

マルコ 【非連動タイプ】
3枚引込み戸(上吊 + 床付レール/面付)

-  下地枠(神谷手配品)
 -  巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

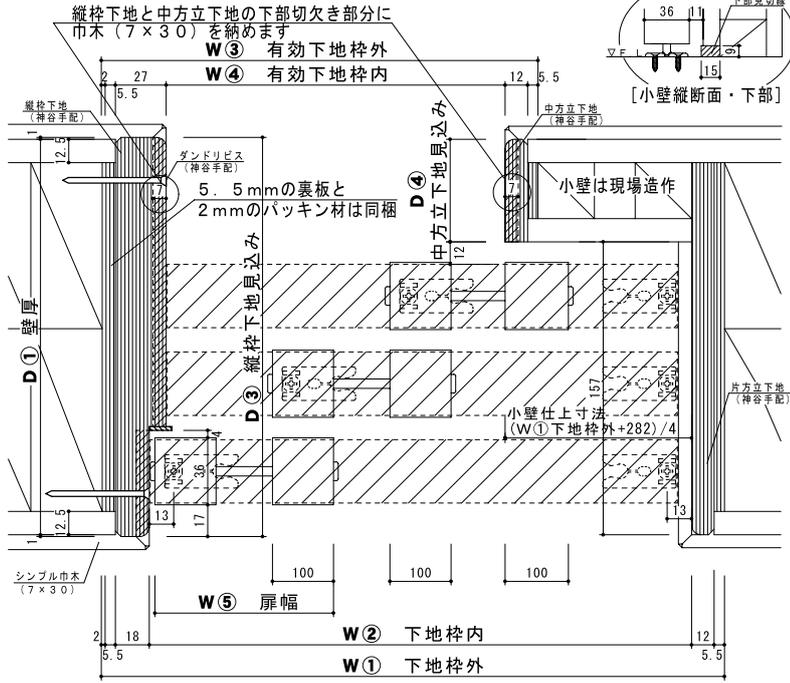

●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



※この納まりは扉厚 36mm です

W寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3232
W② 下地枠内	3189
W③ 有効下地枠外	2353
W④ 有効下地枠内	2301
W⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D③ 縦枠下地見込み	214
D④ 中方立下地見込み	55

縦断面図



天井高納まり

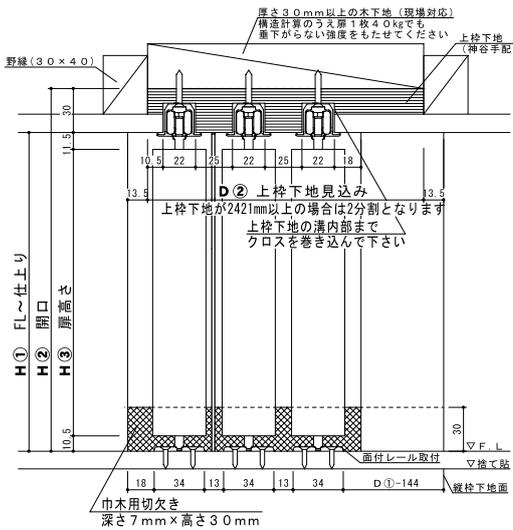

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

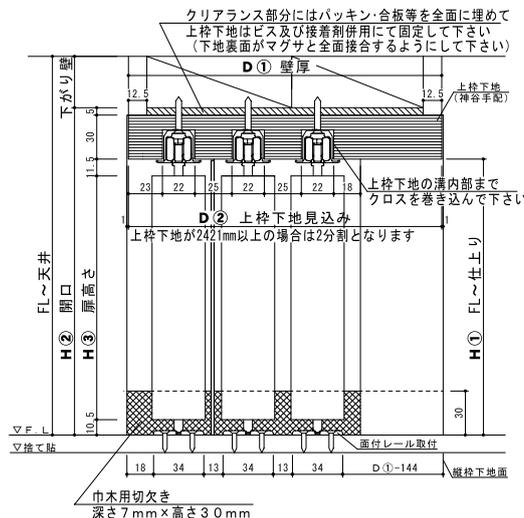

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D② 上枠下地見込み	212

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法


フルライトア
ご購入後

ステンレス枠【クロス施工】
2×4 工法

マルコ 【非連動タイプ】
3枚引込み戸(上吊 + 床付レール/埋込V)

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

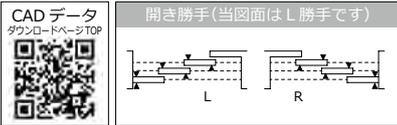


●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
場合でも W ②・W ④下地枠内寸法は
守って施工してください
(上枠下地長さは W ①下地枠外寸法で
納品されますので現場でカットして
ください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	3232
W ② 下地枠内	3189
W ③ 有効下地枠外	2353
W ④ 有効下地枠内	2301
W ⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	212
D ③ 縦枠下地見込み	214
D ④ 中方立下地見込み	55

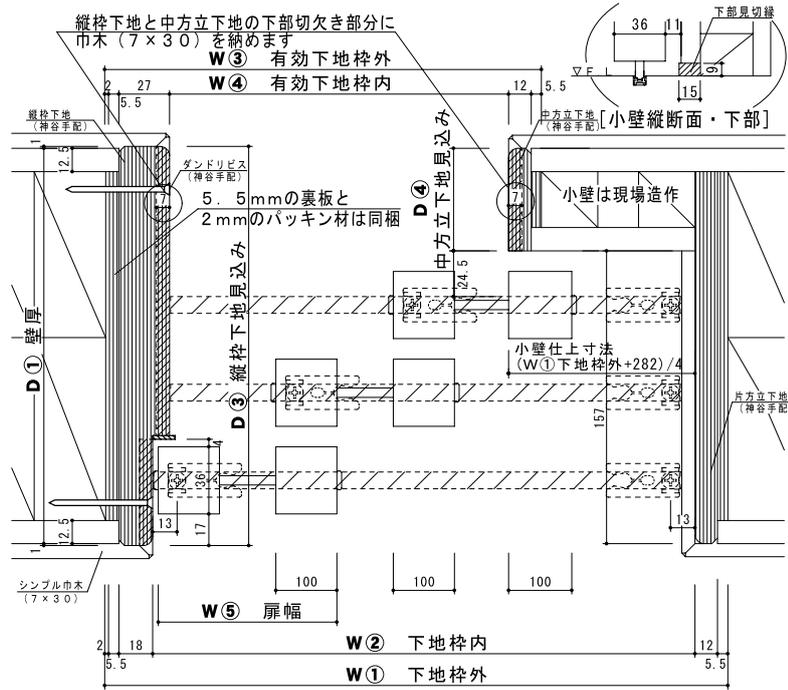



縦断面図

天井高納まり

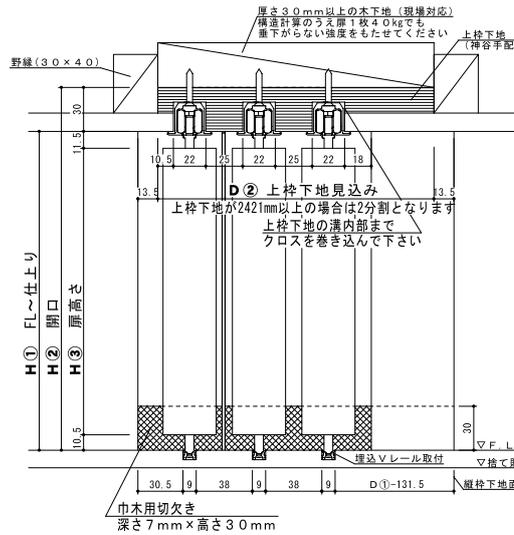

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378
見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

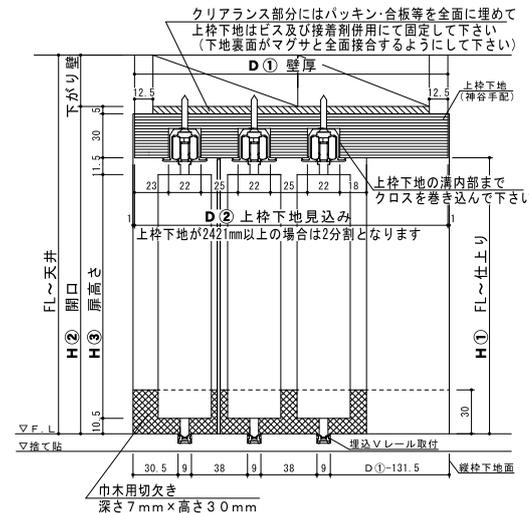

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378
見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	212
D ② 上枠下地見込み	212

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】

2 × 4 工法


マルコ 【連動タイプ】
3枚引違い戸(上吊 + 床付レール/面付)

下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です

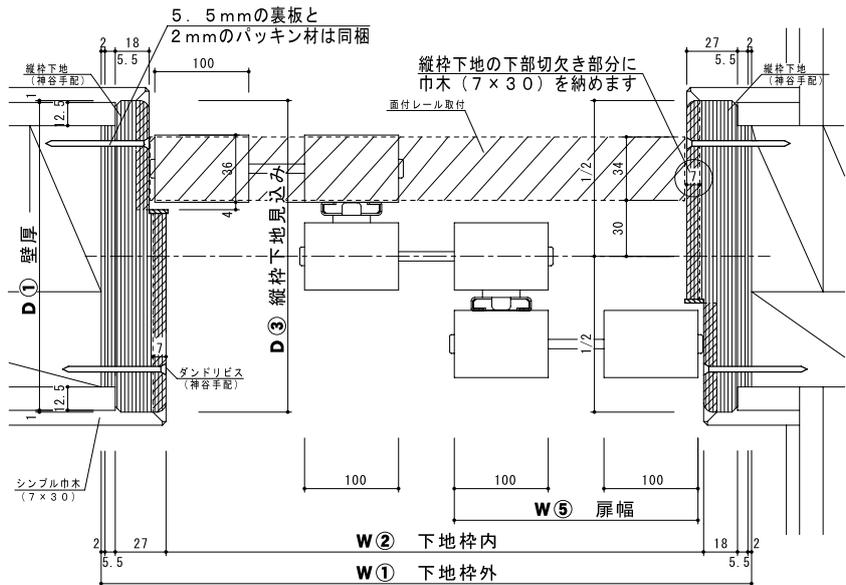


W寸法 (mm)	W24
W① 下地枠外	2500
W② 下地枠内	2440
W⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167

縦断面図


天井高納まり

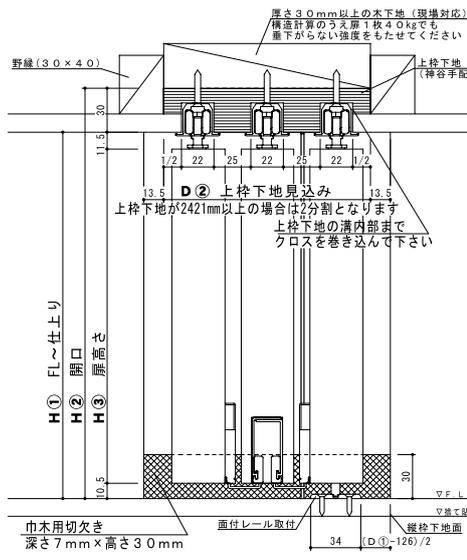

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

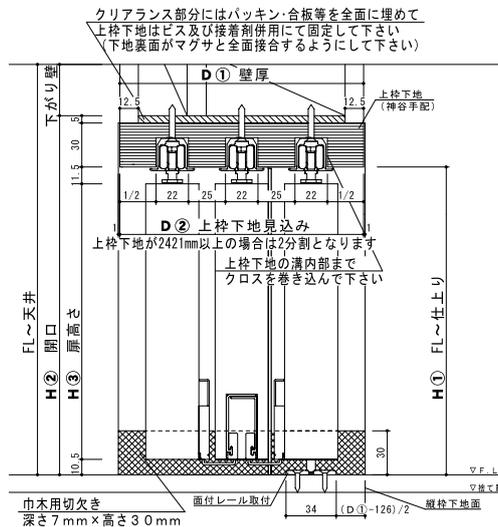

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
イバーストッパ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイ
パ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライトア
ご購入後

ステンス枠【クロス施工】
2×4 工法


マルコ 【連動タイプ】
3枚引違い戸(上吊 + 床付レール/埋込V)

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はR勝手です)




●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です


W 寸法 (mm)	W24
W① 下地枠外	2500
W② 下地枠内	2440
W⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167

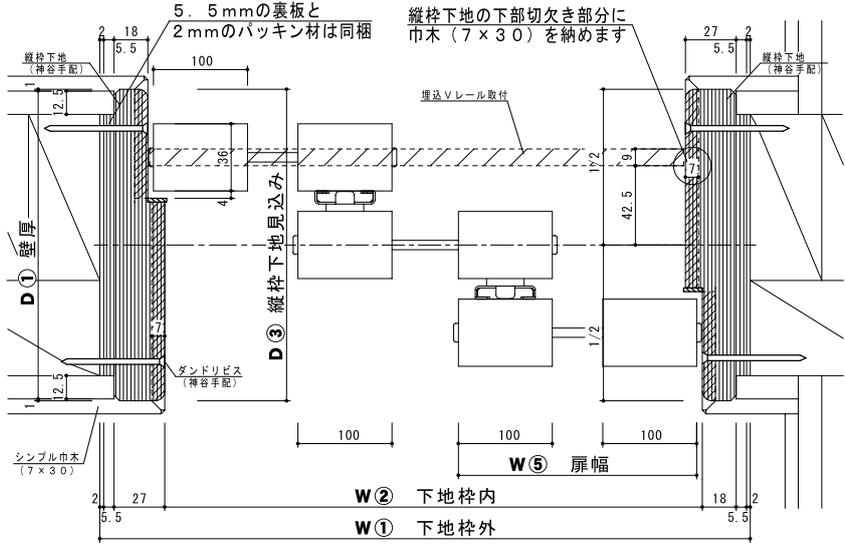

縦断面図


天井高納まり

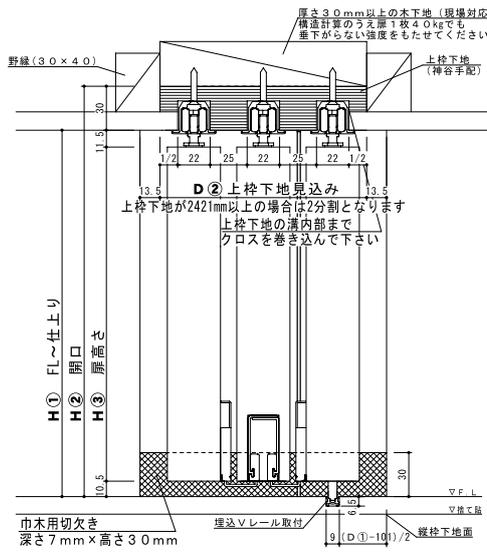

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上り	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

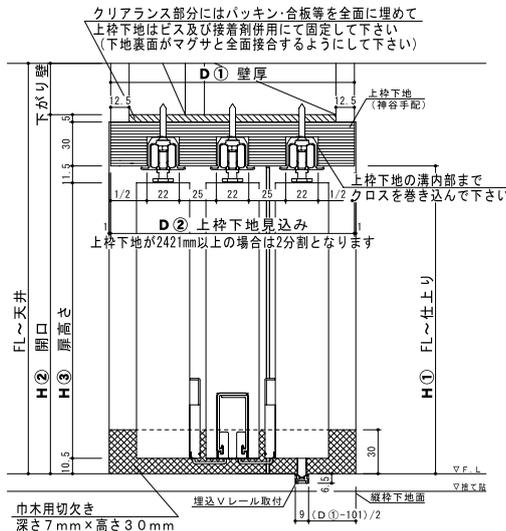

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上り	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】

2 × 4 工法

マルコ
2 本溝 4 枚引違い戸 (上吊)

下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

CAD データ




開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です

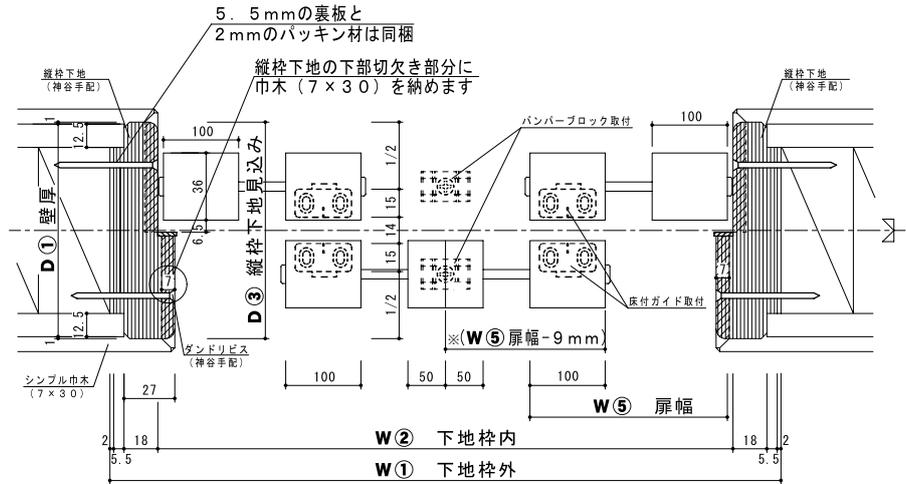


W 寸法 (mm)	W35
W ① 下地枠外	3475
W ② 下地枠内	3424
W ⑤ 扉幅	909.5
W ⑤ ※扉幅	900.5

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ③ 縦枠下地見込み	116

縦断面図


天井高納まり

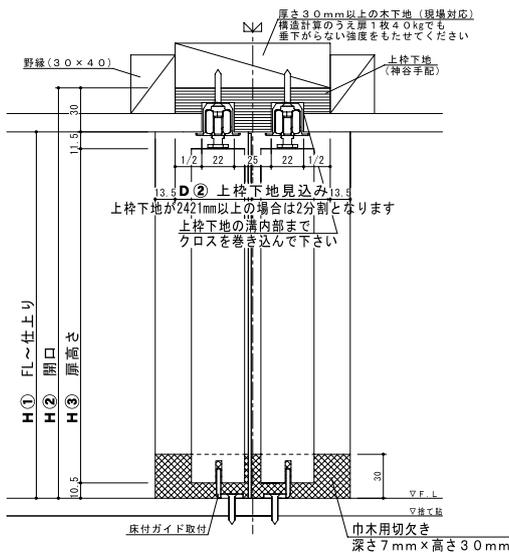

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上り	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

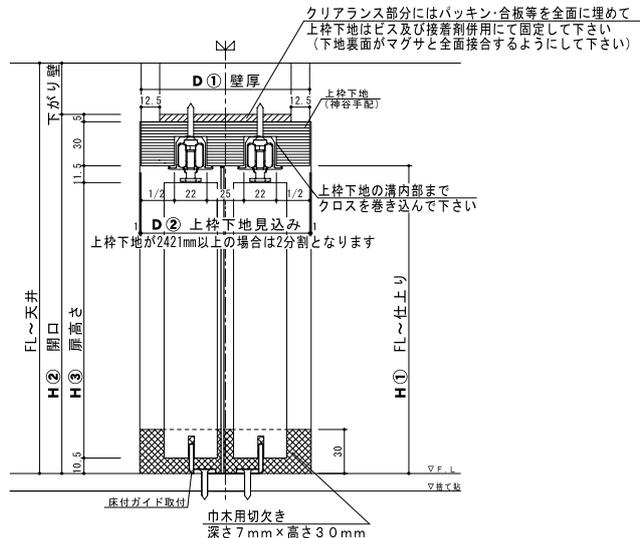

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL～仕上り	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	114
D ② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引用用壁付カ
レバーストッパ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノリスシステム
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後

ステンレス枠【塗り壁施工】マルコ 2×4工法 2枚引込み戸(上吊)

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図

CAD データ
ダウンロードはこちら
開き勝手(当図面はL勝手です)


●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください
(上枠下地長さは W④ 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W寸法 (mm)	W24
W① 下地枠外	2499
W② 下地枠内	2456
W③ 有効下地枠外	1608
W④ 有効下地枠内	1556
W⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	165
D③ 縦枠下地見込み	167
D④ 中方立下地見込み	52

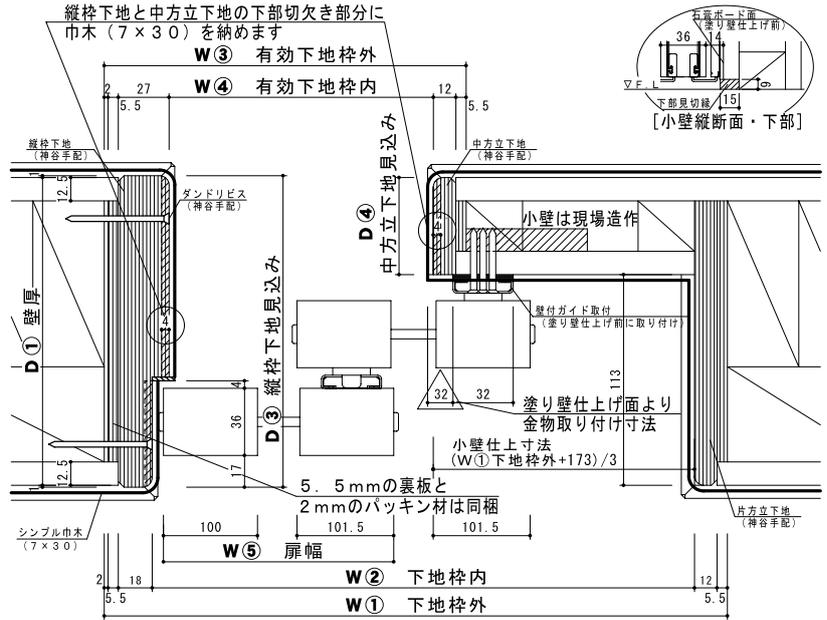

縦断面図



天井高納まり

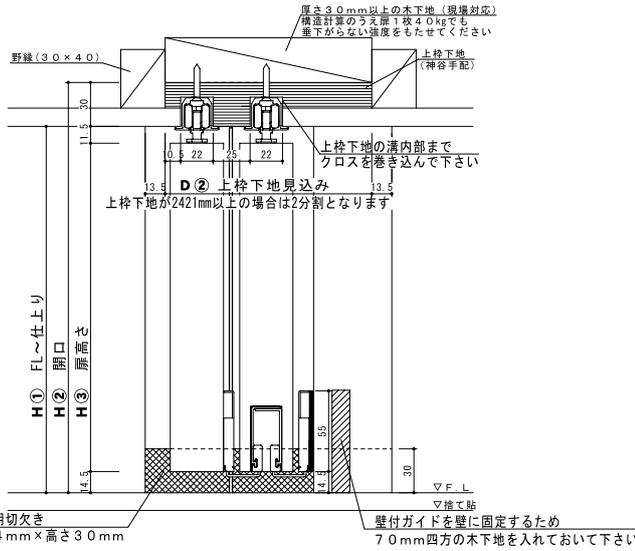

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

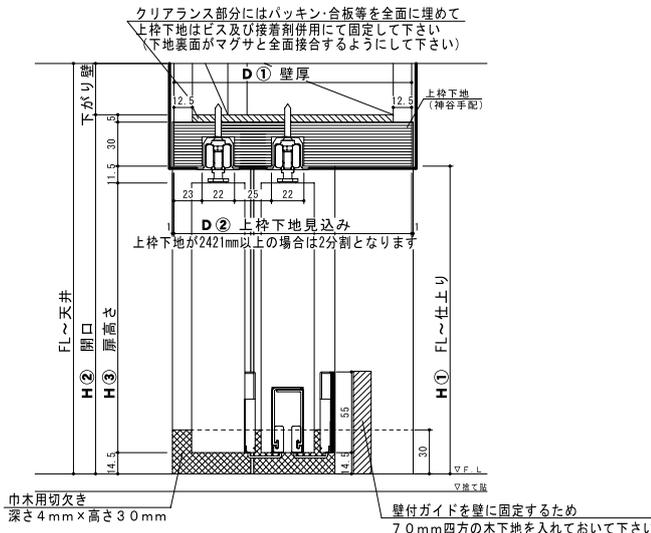

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	165
D② 上枠下地見込み	165

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステンレス枠【塗り壁施工】


2 × 4 工法

マルコ
2枚引違い戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

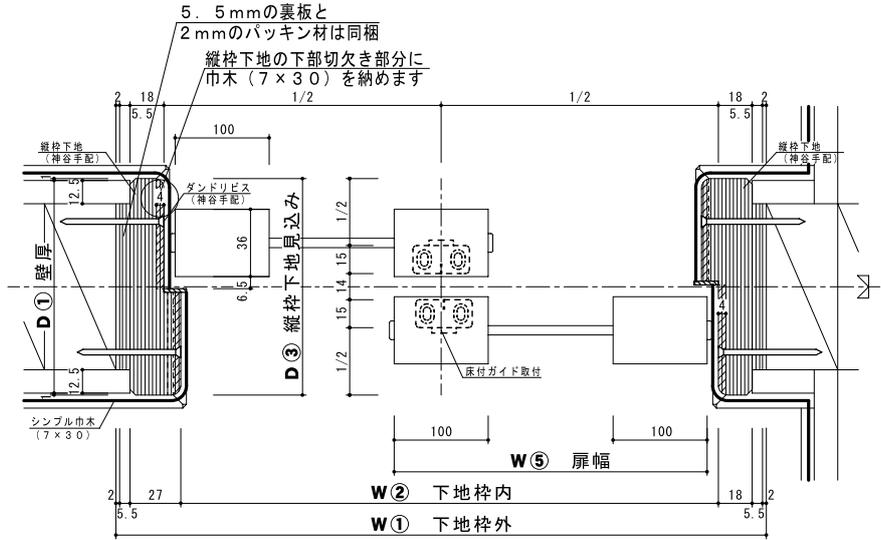

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)


※この納まりは扉厚 36mm です

W 寸法 (mm)	W16
W① 下地枠外	1655
W② 下地枠内	1595
W⑤ 扉幅	847

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

縦断面図


天井高納まり

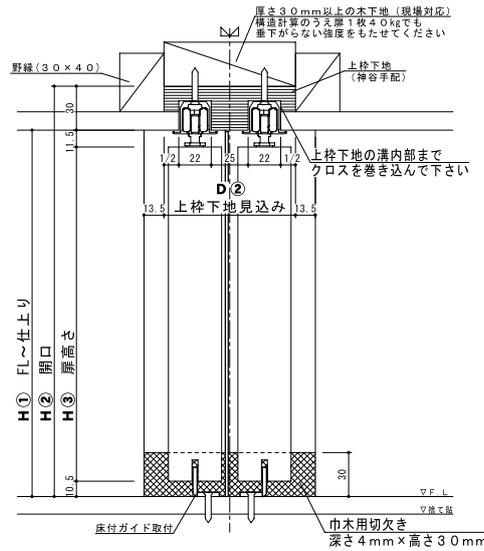

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

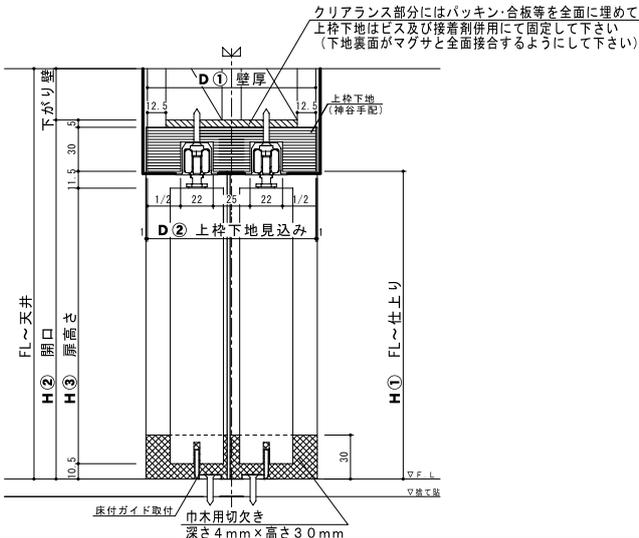

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入り口

ステンレス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシステム
カーム

マルコ

ペットアタイ
パ
カ
ロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

出入り口

ステルス枠【塗り壁施工】 2×4 工法

マルコ 2枚引分け戸(上吊)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図


CAD データ
ダウンロードはこちら

開き勝手(当図面は勝手なしです)

● 基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④ 下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です


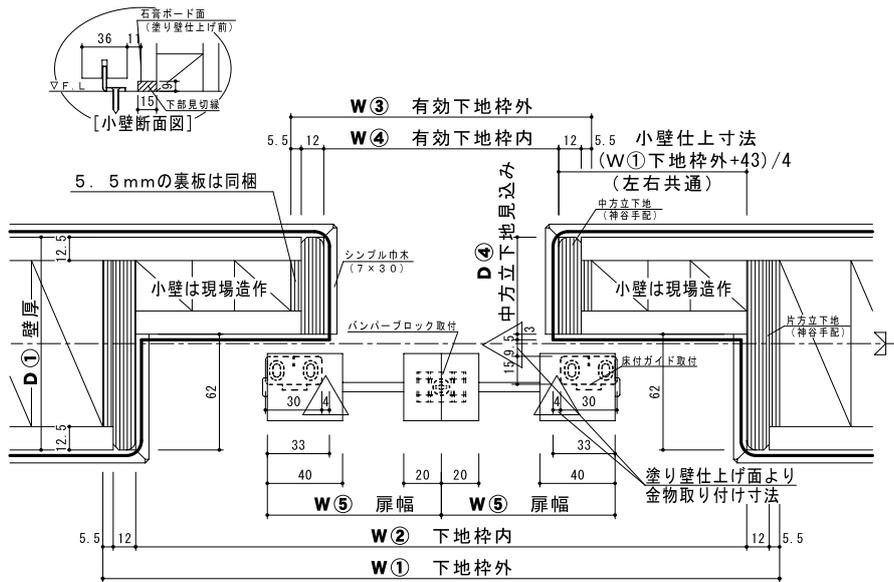


W 寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3475
W② 下地枠内	3440
W③ 有効下地枠外	1716
W④ 有効下地枠内	1681
W⑤ 扉幅	870.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	52

縦断面図



天井高納まり

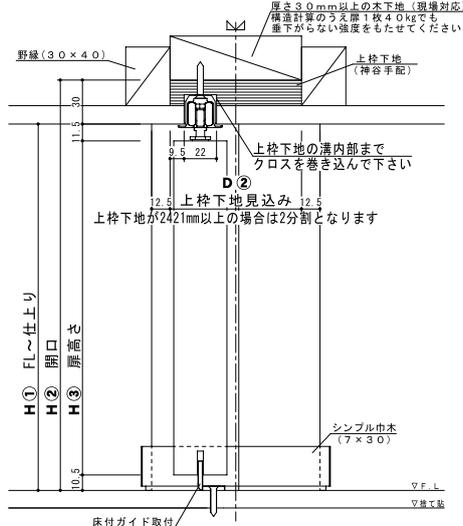

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

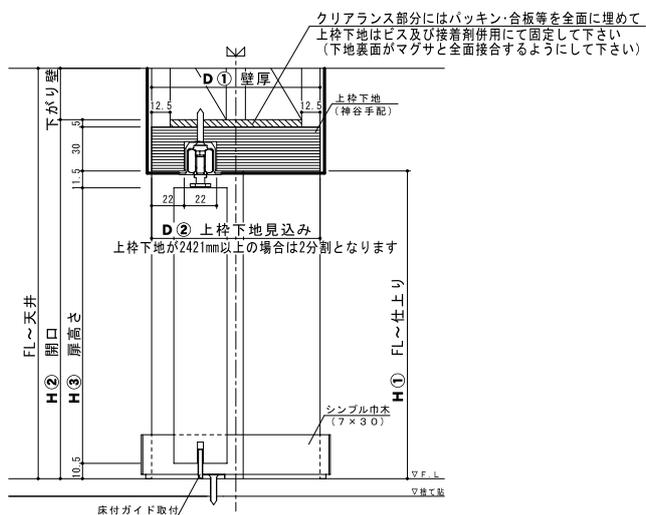

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】

2×4工法

マルコ
アウトセット 2枚引分け戸 (上吊)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②下地枠内寸法は守って施工してください

※この納まりは扉厚 36mm です


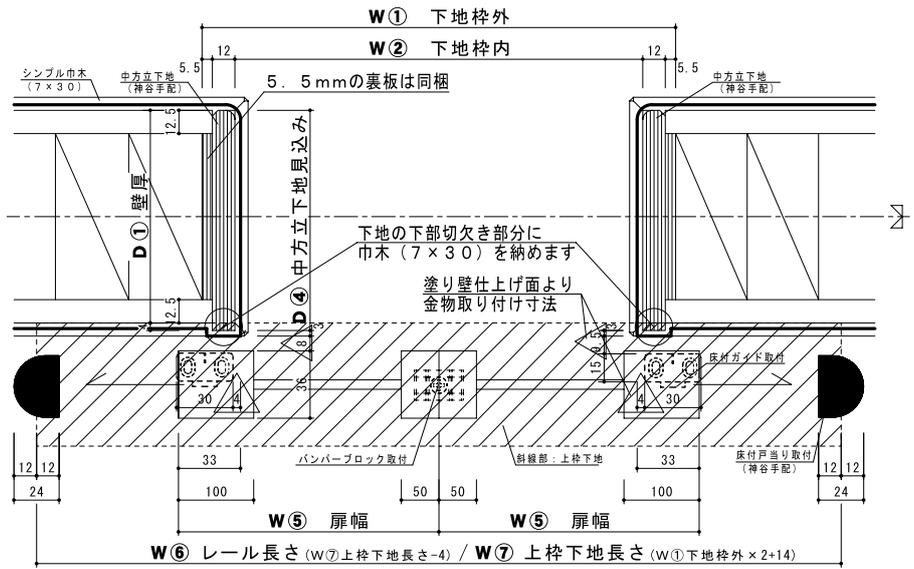


W 寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	1655
W② 下地枠内	1620
W⑤ 扉幅	840
W⑥ レール長さ	3320
W⑦ 上枠下地長さ	3324

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

縦断面図


天井高納まり

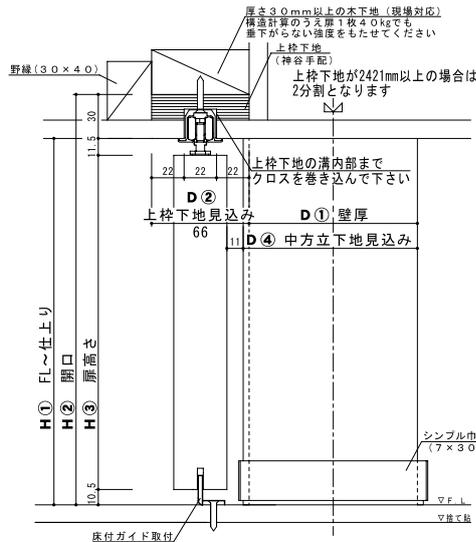

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	66
D④ 中方立下地見込み	118

下がり壁納まり

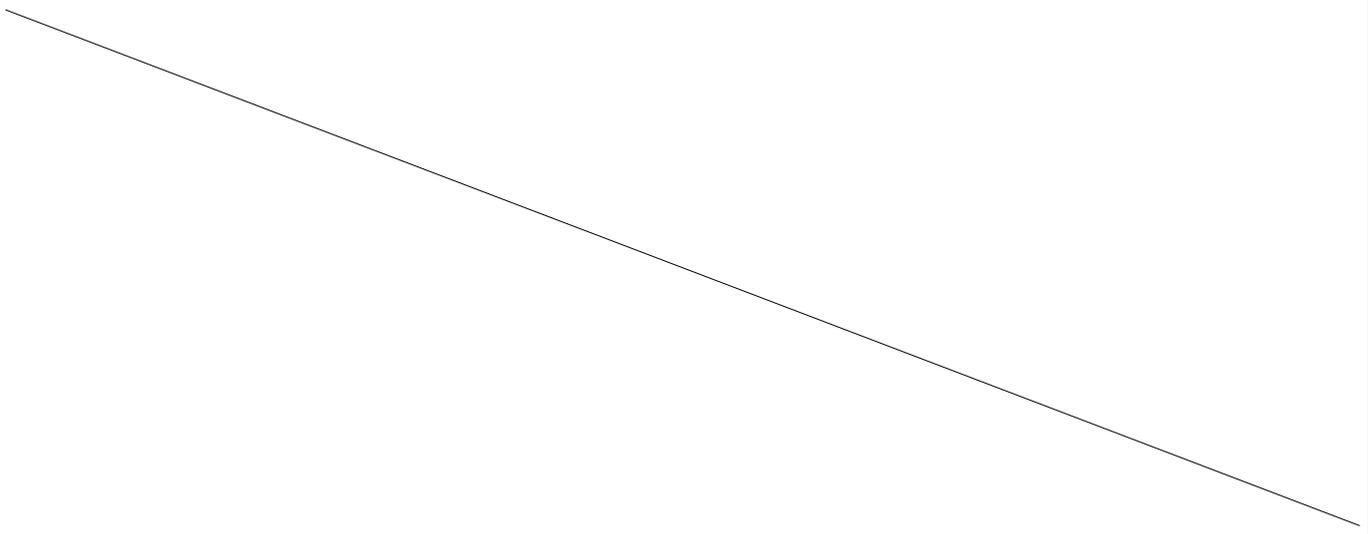

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ハイブリッドドア
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりについて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後


ステンレス枠【塗り壁施工】
2×4工法

マルコ 【非連動タイプ】
3枚引込み戸(上吊 + 床付レール/面付)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

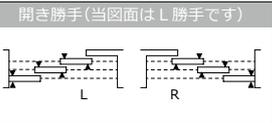


●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W④下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です



W 寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3232
W② 下地枠内	3189
W③ 有効下地枠外	2353
W④ 有効下地枠内	2301
W⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D③ 縦枠下地見込み	214
D④ 中方立下地見込み	52

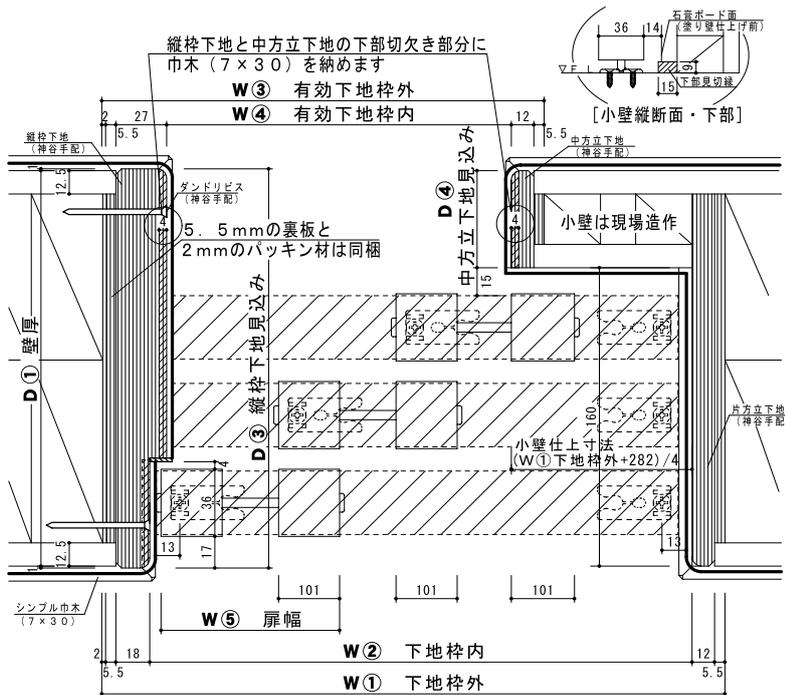

縦断面図



天井高納まり

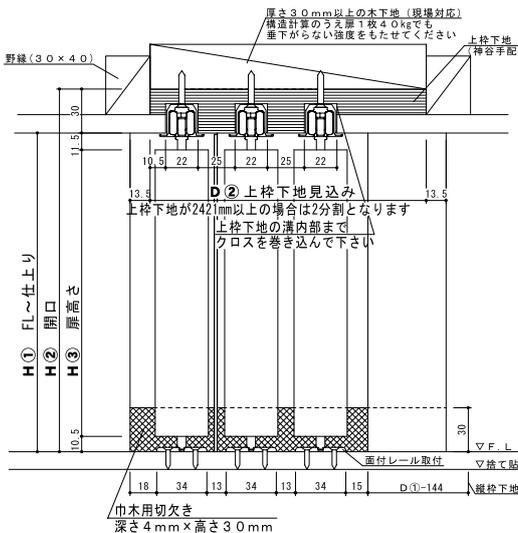

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

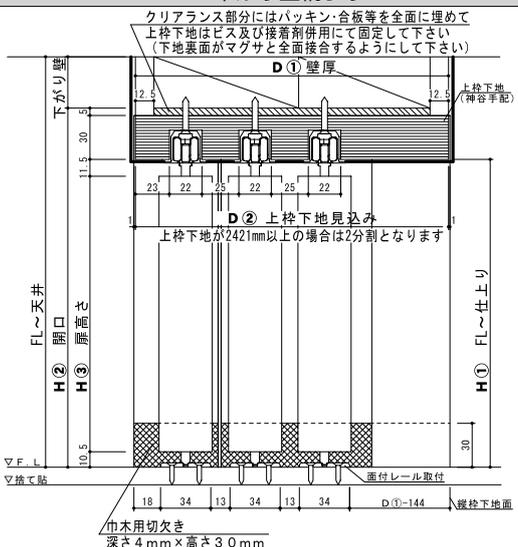

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D② 上枠下地見込み	212

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。



ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

マルコ【非連動タイプ】
3枚引込み戸(上吊 + 床付レール / 埋込V)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図

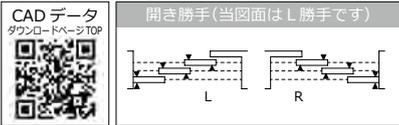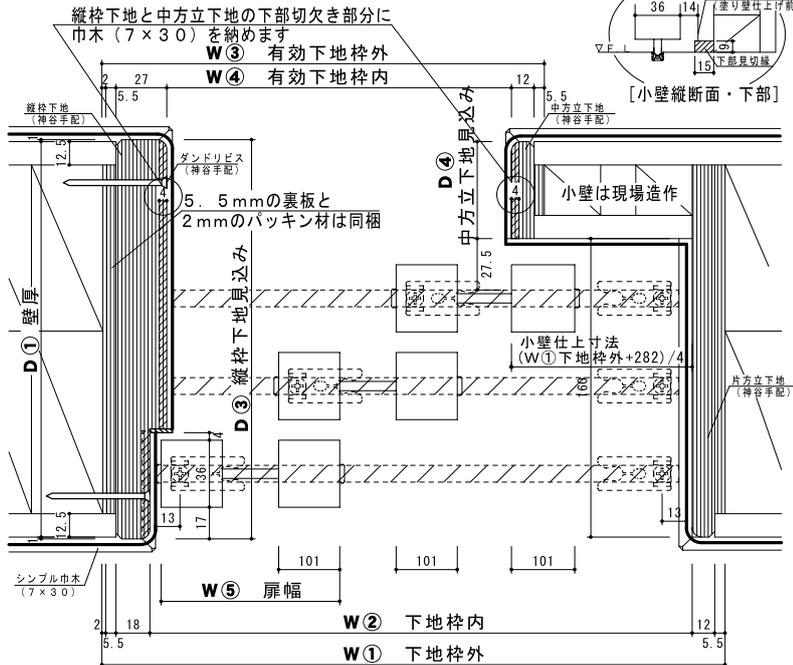

●基準壁厚・・・212mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でもW②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さはW①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



※この納まりは扉厚 36mm です

W寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3232
W② 下地枠内	3189
W③ 有効下地枠外	2353
W④ 有効下地枠内	2301
W⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D③ 縦枠下地見込み	214
D④ 中方立下地見込み	52

縦断面図



天井高納まり

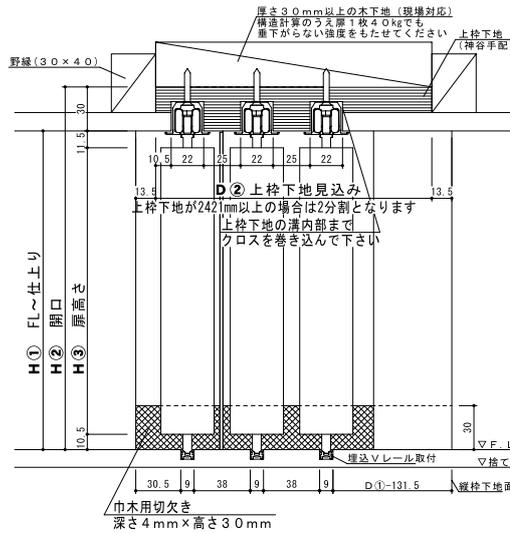

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	187

下がり壁納まり

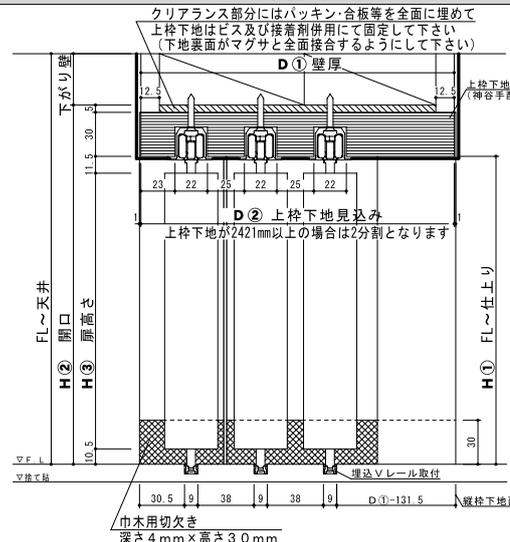

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	212
D② 上枠下地見込み	212

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルライトア
ご購入後

ステンス枠【塗り壁施工】
2×4工法

マルコ 【連動タイプ】
3枚引違い戸(上吊 + 床付レール/面付)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です

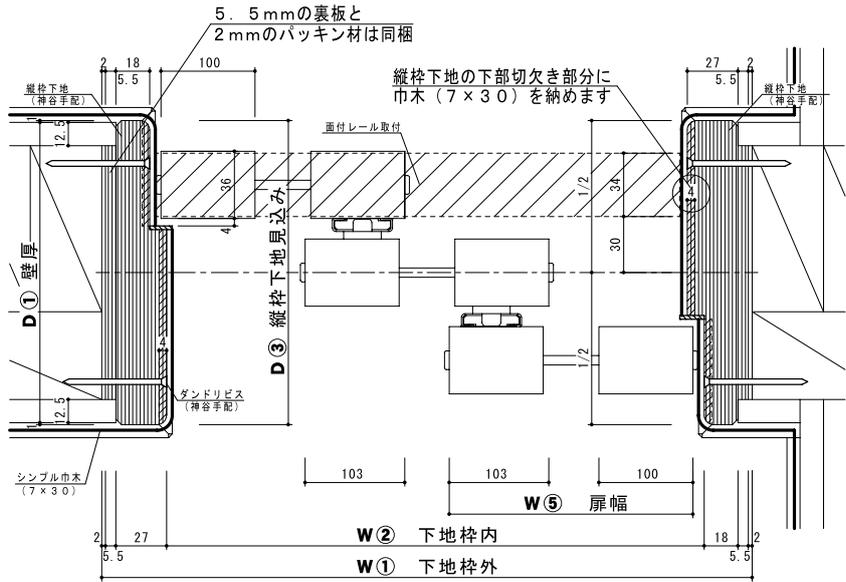


W 寸法 (mm)	W24
W ① 下地枠外	2500
W ② 下地枠内	2440
W ⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ③ 縦枠下地見込み	167

縦断面図


天井高納まり

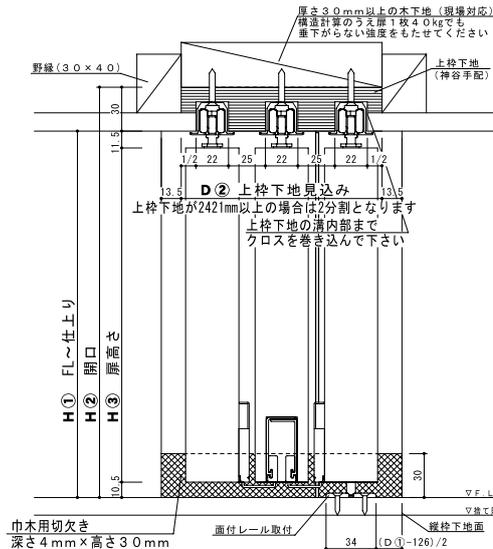

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL~仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

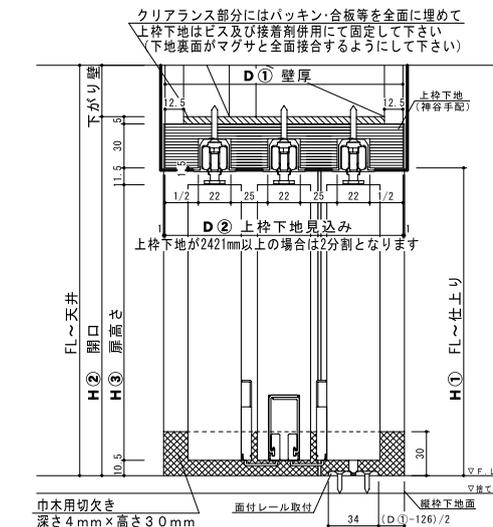

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL~仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ② 上枠下地見込み	165

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】

2 × 4 工法

マルコ 【連動タイプ】

3枚引違い戸(上吊 + 床付レール/埋込V)


は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

下地枠(神谷手配品)
 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面はR勝手です)



●基準壁厚・・・165mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W ② 下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W ① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です

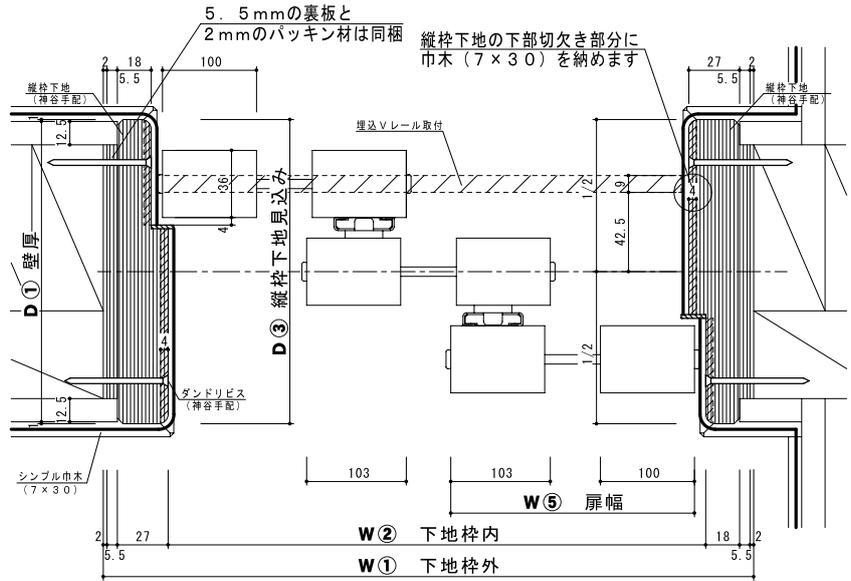


W 寸法 (mm)	W24
W ① 下地枠外	2500
W ② 下地枠内	2440
W ⑤ 扉幅	882

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ③ 縦枠下地見込み	167

縦断面図


天井高納まり

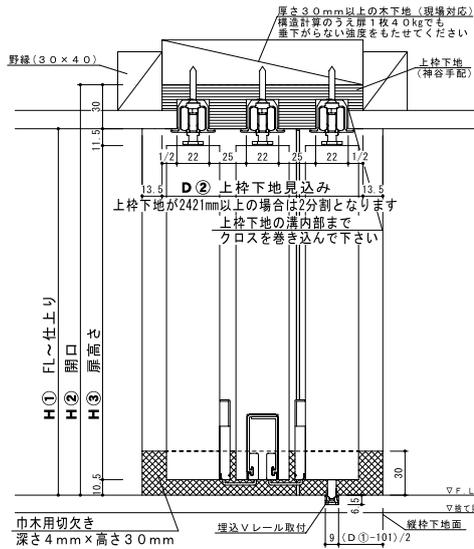

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL~仕上がり	2400
H ② 開口	2430
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ② 上枠下地見込み	140

下がり壁納まり

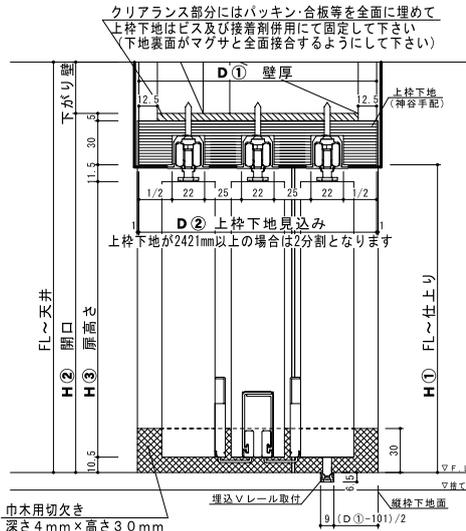

H 寸法 (mm)	H2,400
H ① FL~仕上がり	2400
H ② 開口	2435
H ③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D ① 壁厚	165
D ② 上枠下地見込み	165

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバー・ストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイト
ご購入後

ステルス枠【塗り壁施工】
2×4工法

マルコ
2本溝4枚引違い戸(上吊)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面は勝手なしです)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W① 下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)

※この納まりは扉厚 36mm です

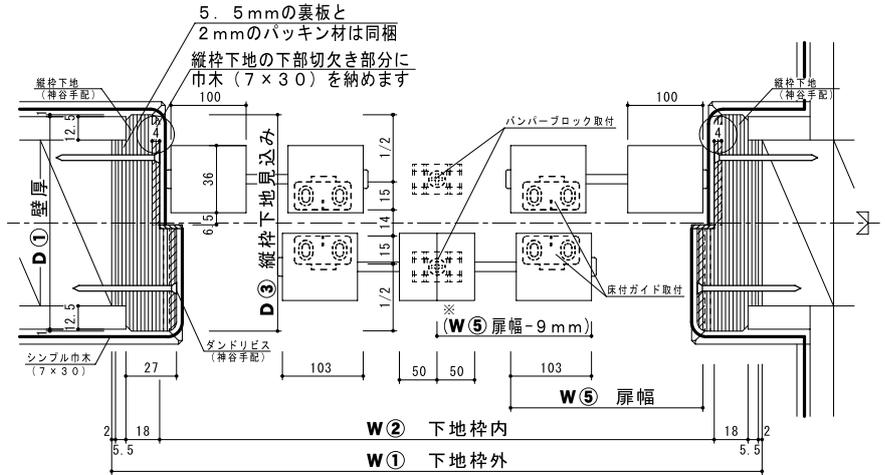


W寸法 (mm)	W35
W① 下地枠外	3475
W② 下地枠内	3424
W⑤ 扉幅	909.5
W⑤ ※扉幅	900.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116

縦断面図


天井高納まり

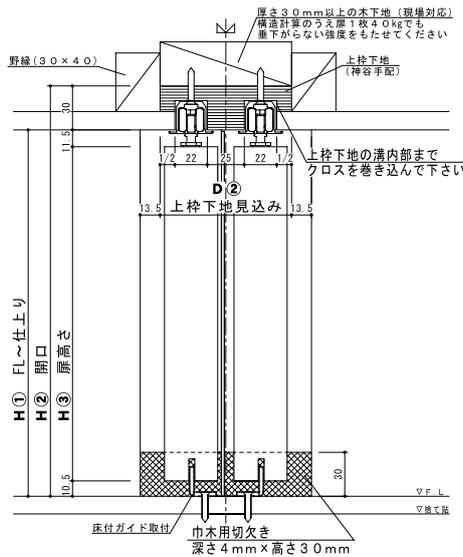

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

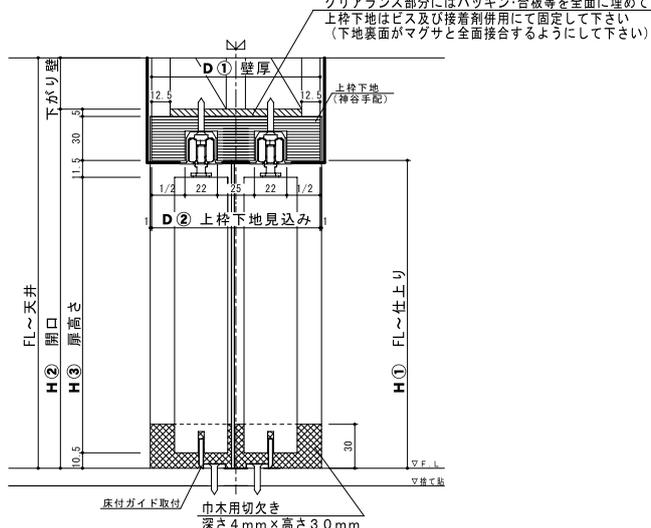

H寸法 (mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2435
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲【MARCO の場合】


サイズ/ 高さ・幅	高さ	H1,800 mm～H2,406 mmまで
	幅	標準セット価格×1.2 DW670 mm～DW900 mmまで 標準セット価格×1.4 DW900.5 mm～DW930 mmまで
錠	錠の設定はございません。	

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

開閉様式	壁厚記号／基本壁厚	
	C / 114 mm壁厚 (2×4工法)	壁厚
2枚引違い戸 上吊	114	114～300
2枚引込み戸(連動) 上吊	165	165～300
2枚引分け戸 上吊	114	114～300
アウトセット2枚引分け戸 上吊	114	114～300
3枚引違い戸(連動) 上吊+床レール/面付・埋込V	165	165～300
3枚引込み戸(非連動) 上吊+床レール/面付・埋込V	212	212～300
2本溝4枚引違い戸 上吊	114	114～300

Q & A

NO	質問	回答
1	H2,700の扉は作れませんか？	耐荷重の問題でH①仕上がり2,406mmが最大寸法となり、それ以上は対応不可です。
2	3枚引込み戸の連動タイプは作れませんか？	3枚引込み戸(連動タイプ)は連結金具の設置が同一箇所にも2個必要な為、扉のかぶり寸法が130mm必要です。(図1) MARCOシリーズは枠が100mmなので、ガラスから奥の扉の枠が見えてしまいます。その為、設定しておらず、特注でも承っておりません。
3	3枚引違い戸【非連動タイプ】はないのですか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から4mm出っ張りです。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。
4	4本溝4枚引違い戸はないのですか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から4mm出っ張りです。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。

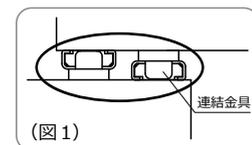

(図1)



CAD データ
ダウンロードページTOP



施工手順書
ダウンロードページTOP

+Function

■ カロ専用

- ・ ステルス枠【クロス施工】 **P.77 ~**
2 × 4 工法 (壁厚 114mm) P.77 ~ 79
- ・ ステルス枠【塗り壁施工】 **P.80 ~**
2 × 4 工法 (壁厚 114mm) P.80 ~ 82

カロシリーズの片開き戸は通常の納まりと同じです。
各枠仕様・工法の片開き戸図面をご確認ください。

ステルス枠クロス施工・・・P.10 ~ 12
ステルス枠塗り壁施工・・・P.31

※ W06 サイズは設定がありません
※ ガラス戸は H2400 サイズのみのため H2700 の設定はありません

寸法特注対応範囲は P.134 ~ をご参照ください

ステルス枠 [クロス施工]

2 × 4 工法


カロ
片引き戸(上吊 + 床付レール)

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、
施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください(上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



W 寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	1455	1655
W② 下地枠内	1412	1612
W③ 有効下地枠外	729	829
W④ 有効下地枠内	677	777
W⑤ 扉幅	717	817

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	55

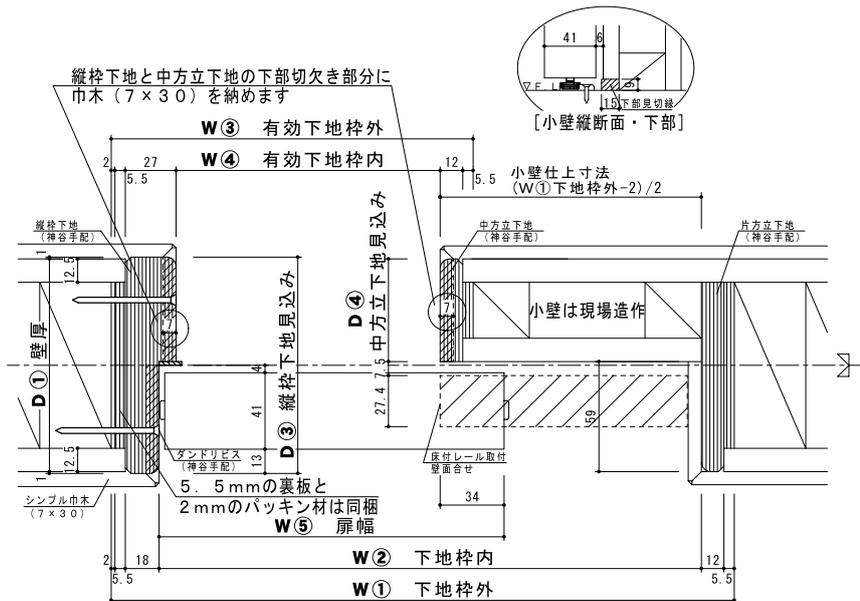

縦断面図

天井高納まり

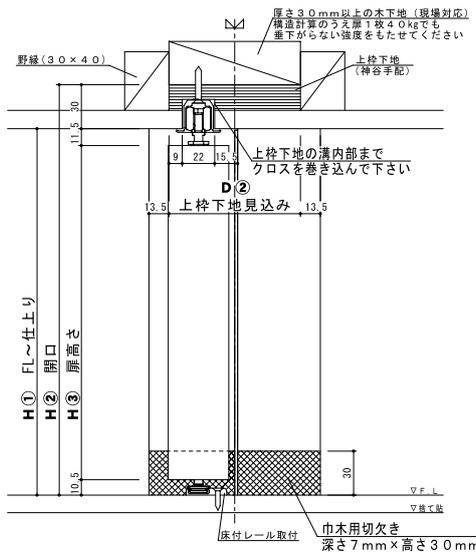



※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2630
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

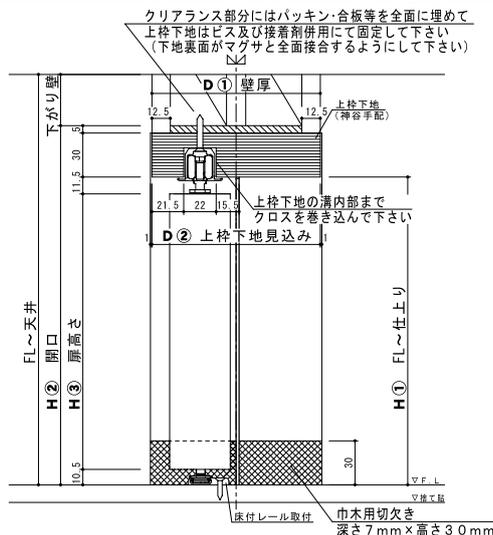

※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2635
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

ステンス枠【クロス施工】
2×4 工法

カロ【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

一 下地枠(神谷手配品)
 一 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。


横断面図

CAD データ
ダウンロードはこちら

開き勝手(当図面はL勝手です)

●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とバッキン材を使用しない場合でも W② 下地枠内寸法は守って施工してください


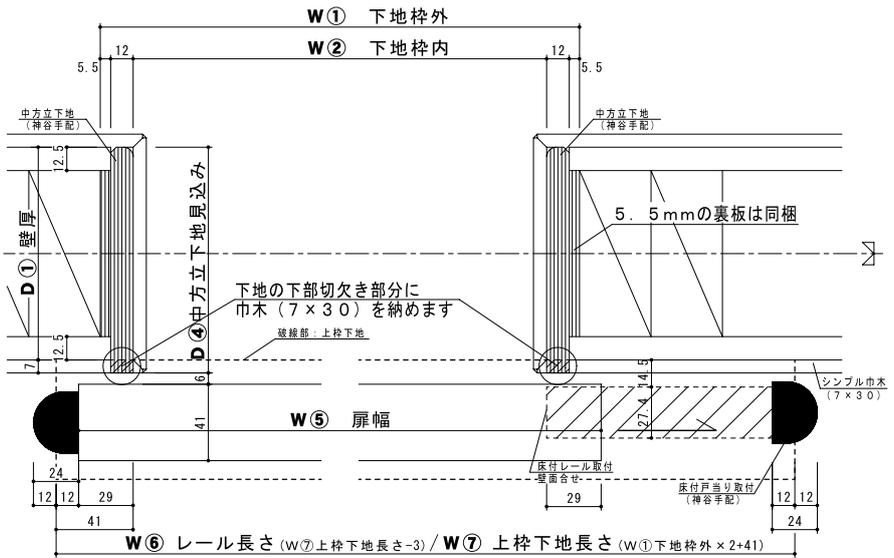


W 寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	710	786
W⑤ 扉幅	768	844
W⑥ レール長さ	1528	1680
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

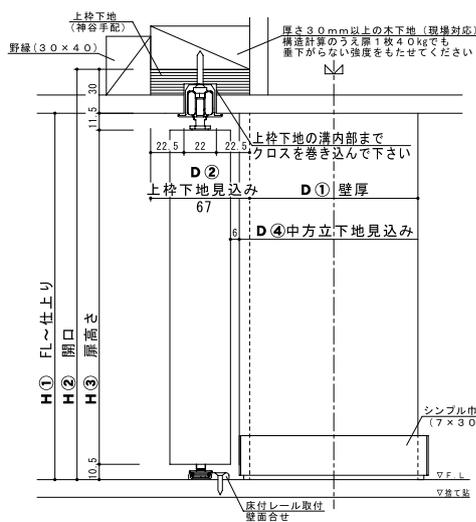


※ H2,700 はパネル戸 (C-1/C-2/C-3 型) のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	121

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可。
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

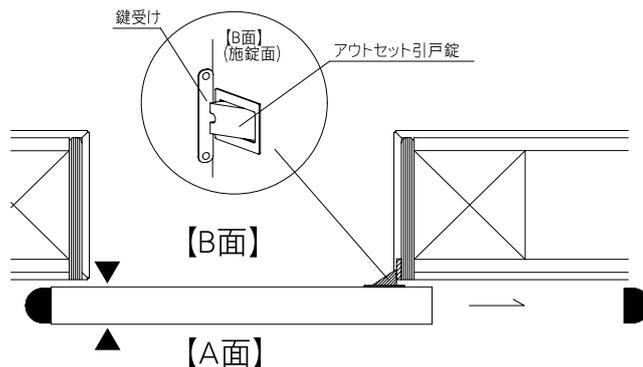

ステルス枠【クロス施工】
2 × 4 工法

カロ【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)



 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。


横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm


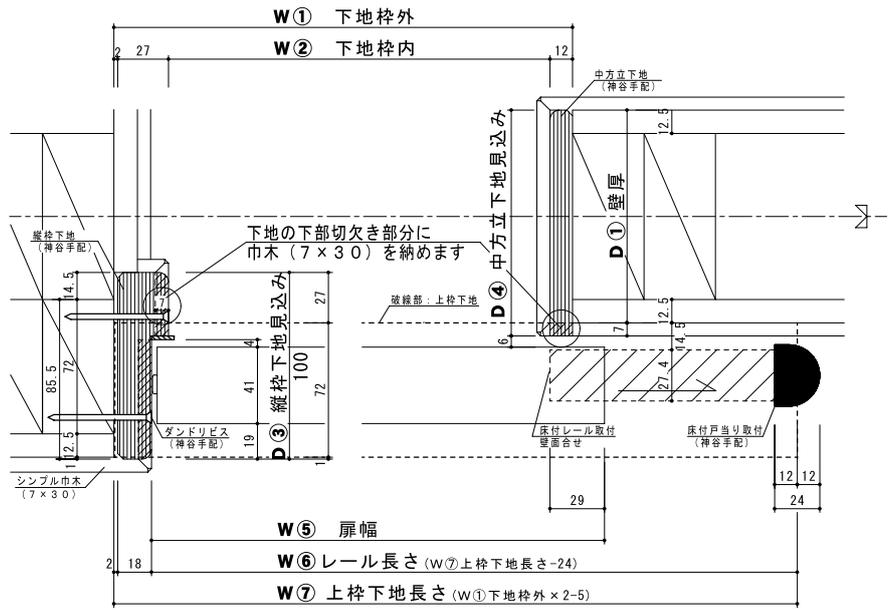


W 寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	704	780
W⑤ 扉幅	740	816
W⑥ レール長さ	1461	1613
W⑦ 上枠下地長さ	1485	1637

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	100
D④ 中方立下地見込み	121

縦断面図

天井高納まり

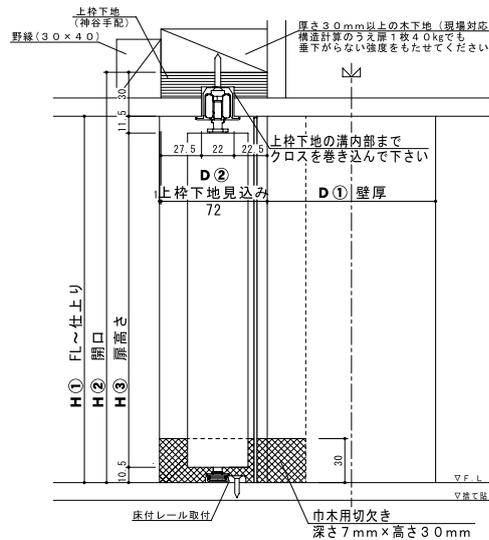

※H2,700はバネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	72

下がり壁納まり

出入り口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバー(オプション)

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステンス枠【塗り壁施工】
2×4 工法

カロ
片引き戸(上吊 + 床付レール)

— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2~3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図



開き勝手(当図面はL勝手です)




●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも W②・W④下地枠内寸法は守って施工してください
 (上枠下地長さは W①下地枠外寸法で納品されますので現場でカットしてください)



W 寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	1455	1655
W② 下地枠内	1412	1612
W③ 有効下地枠外	729	829
W④ 有効下地枠内	677	777
W⑤ 扉幅	717	817

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	116
D④ 中方立下地見込み	52

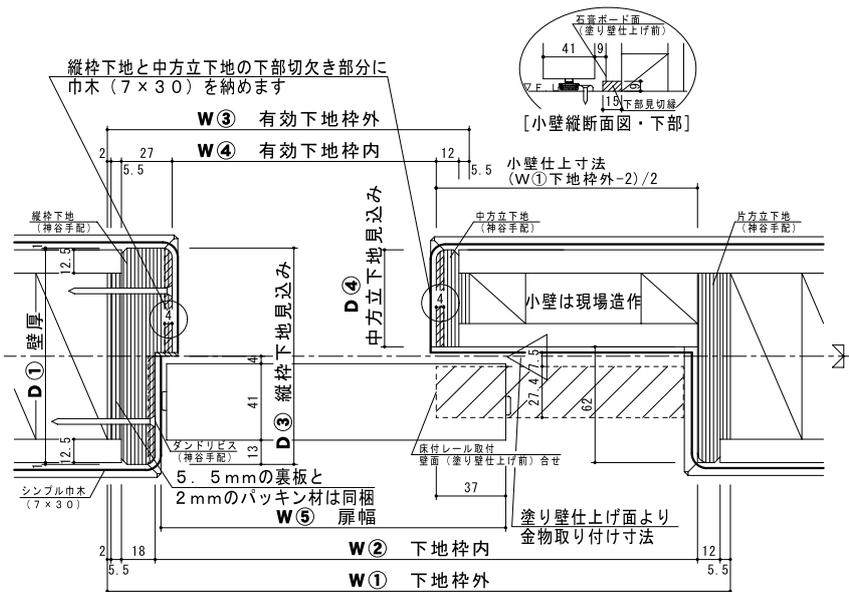

縦断面図

天井高納まり

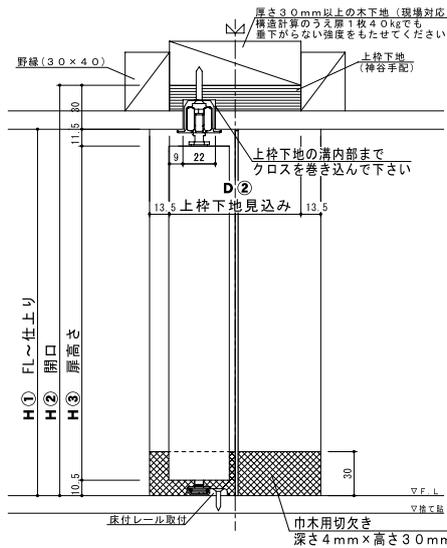


※H2,700はバネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	89

下がり壁納まり

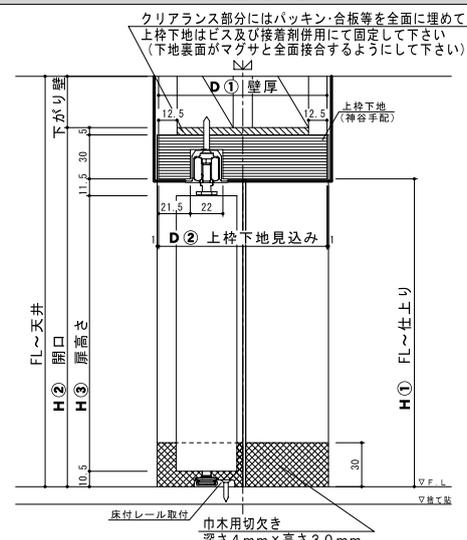

※H2,700はバネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】

2 × 4 工法

カロ【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)


— は塗り壁仕上げ面を示します
 壁仕上げ面 : 塗り厚 2 ~ 3mm
 天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
 下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

— 下地枠(神谷手配品)
 — 巾木切欠き部分
 ※巾木切欠き部分の詳細については、
 施工手順を参照下さい。

横断面図




開き勝手(当図面はL勝手です)



●基準壁厚・・・114mm

同梱の裏板とパッキン材を使用しない
 場合でも W ② 下地枠内寸法は守って
 施工してください

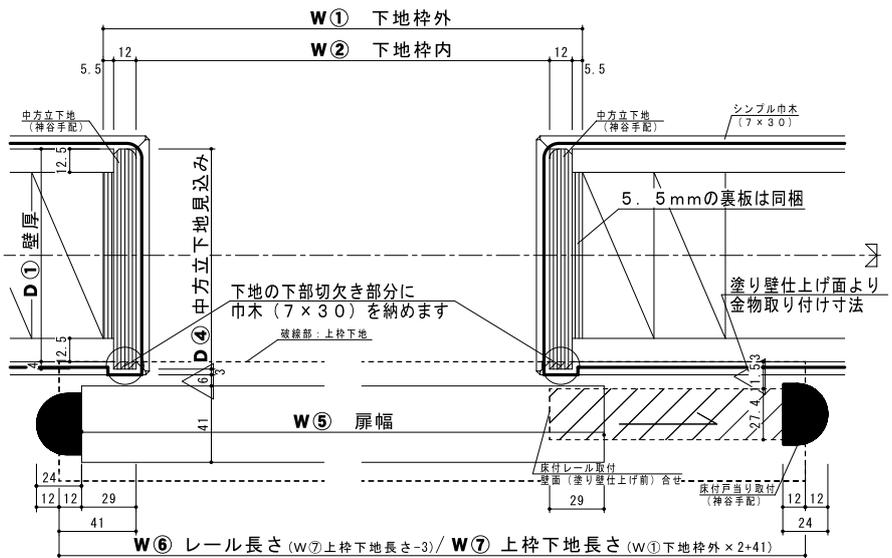


W寸法 (mm)	W14	W16
W① 下地枠外	745	821
W② 下地枠内	710	786
W⑤ 扉幅	768	844
W⑥ レール長さ	1528	1680
W⑦ 上枠下地長さ	1531	1683

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D④ 中方立下地見込み	118

縦断面図

天井高納まり

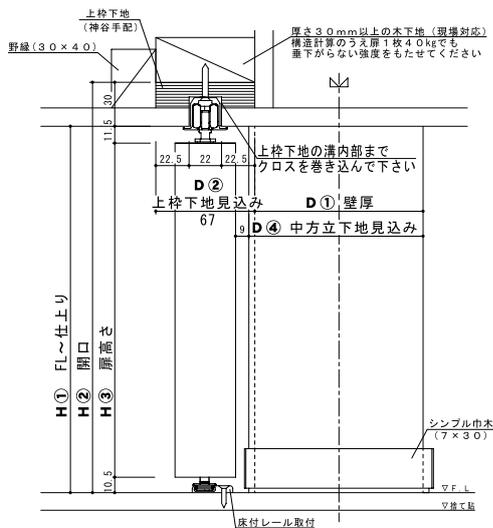


※H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	67
D④ 中方立下地見込み	118

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。**A面側施錠面は対応不可。**
 ※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

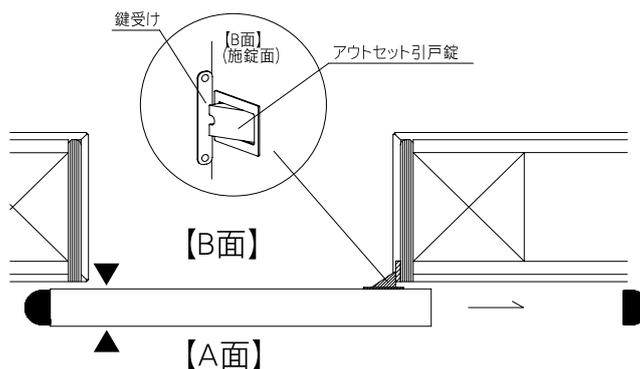

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後



CAD データ
ダウンロードページTOP



施工手順書
ダウンロードページTOP

■クローゼット（折れ戸・開き戸）

・クローゼット枠【クロス施工】

2 × 4 工法（壁厚 114mm） P.84 ～

・ 2 枚固定折れ戸 -----	P.84
・ 2 枚フリー折れ戸 -----	P.85
・ 3 枚折れ開き戸 -----	P.86
・ 4 枚固定折れ戸 -----	P.87
・ 4 枚フリー折れ戸 -----	P.88
・ 6 枚フリー折れ戸 -----	P.89
・ 物入両開き戸 -----	P.90
・ 物入片開き戸 -----	P.91

・ 塗り壁施工の納まりについて **P.92 ～ 93**

・ 壁付ガイド納まり **P.94**

寸法特注対応範囲は P.136 ～をご参照ください


クローゼット枠【クロス施工】

2 × 4 工法

2枚固定折れ戸


— 下地枠(神谷手配品)

横断面図

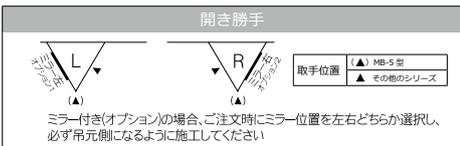


●基準壁厚・・・114mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にして施工してください

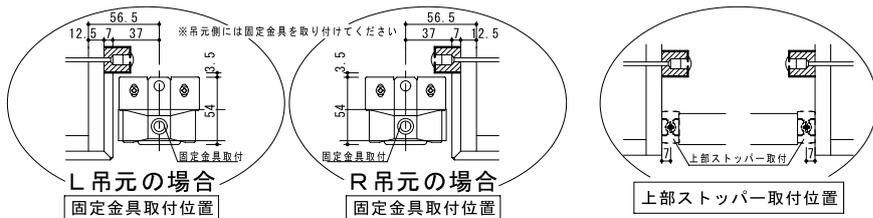


W寸法 (mm)	W07
W① 下地枠外	745
W② 下地枠内	720
W⑤ 扉幅	692.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

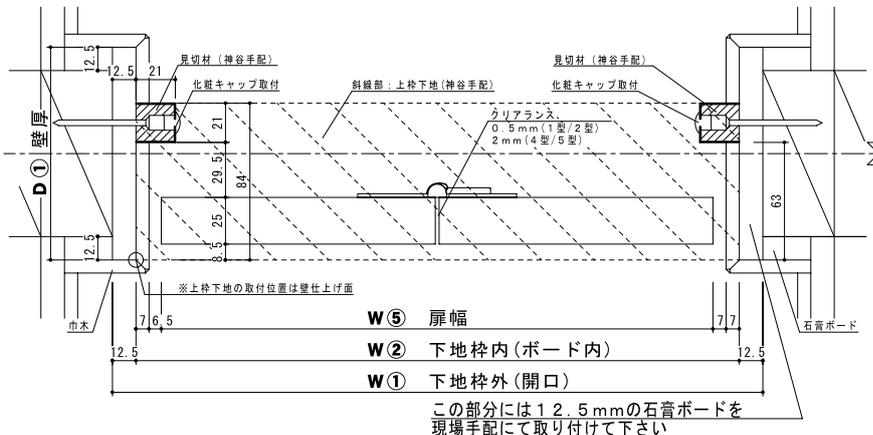

縦断面図

天井高納まり

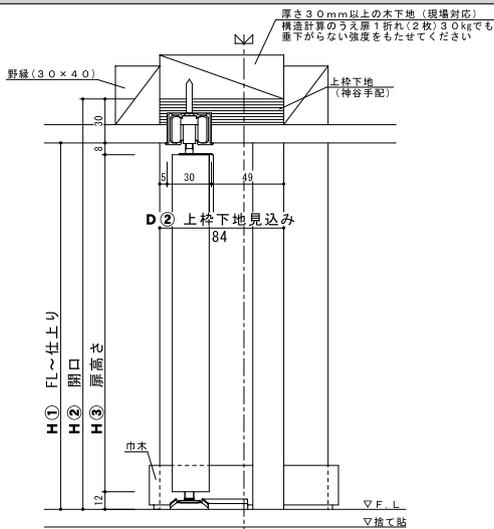


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

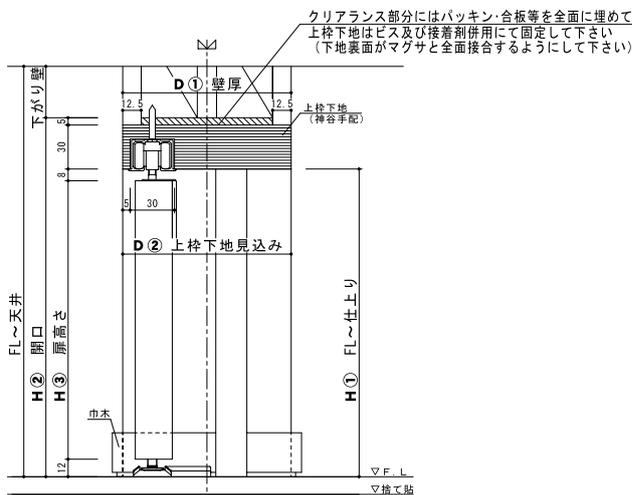


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


横断面図

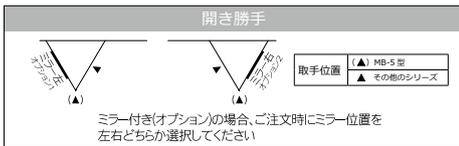

●基準壁厚・・・114mm




W寸法 (mm)	W07
W① 下地枠外	745
W② 下地枠内	720
W⑤ 扉幅	692.5
見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

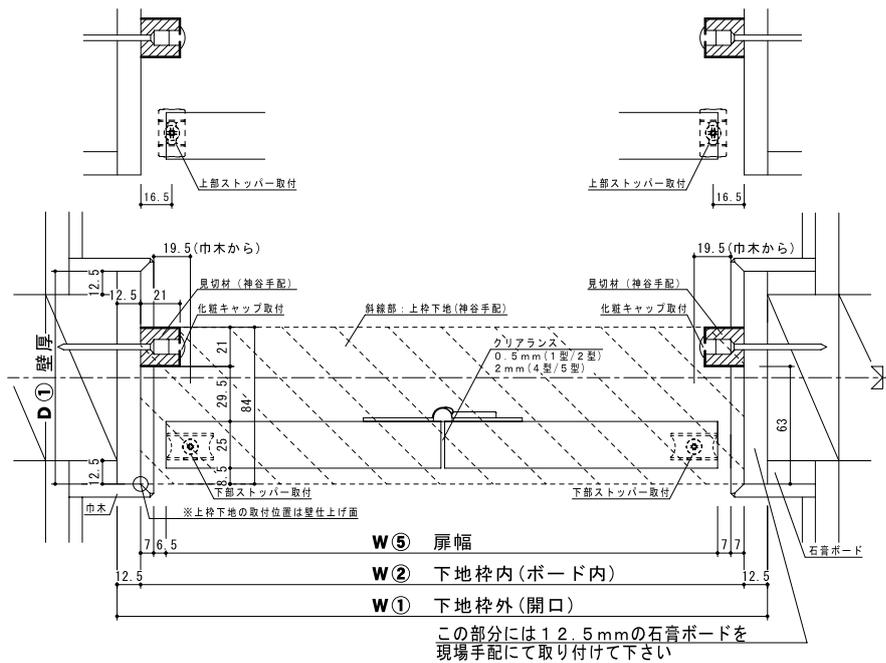

縦断面図

天井高納まり

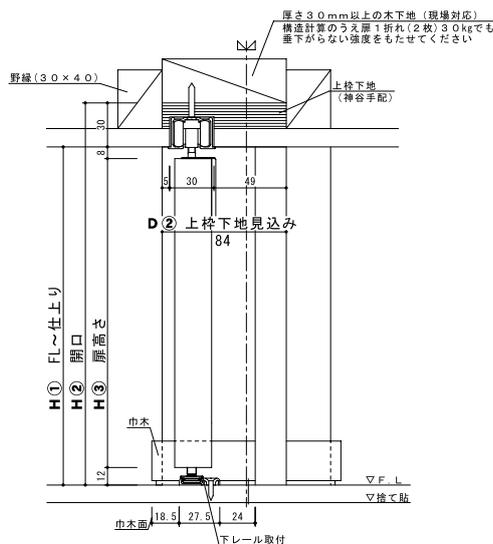


※ミラー付き (オプション) は H2,406 までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

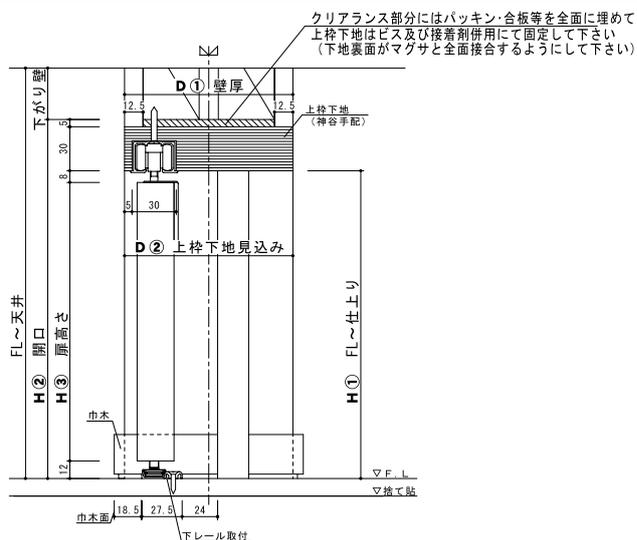

※ミラー付き (オプション) は H2,406 までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


クローゼット枠 [クロス施工]

2 × 4 工法


3枚折れ開き戸

— 下地枠(神谷手配品)

横断面図

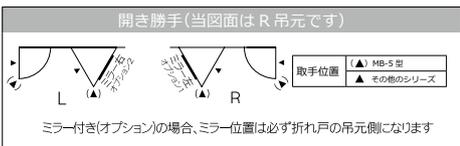


●基準壁厚・・・114mm

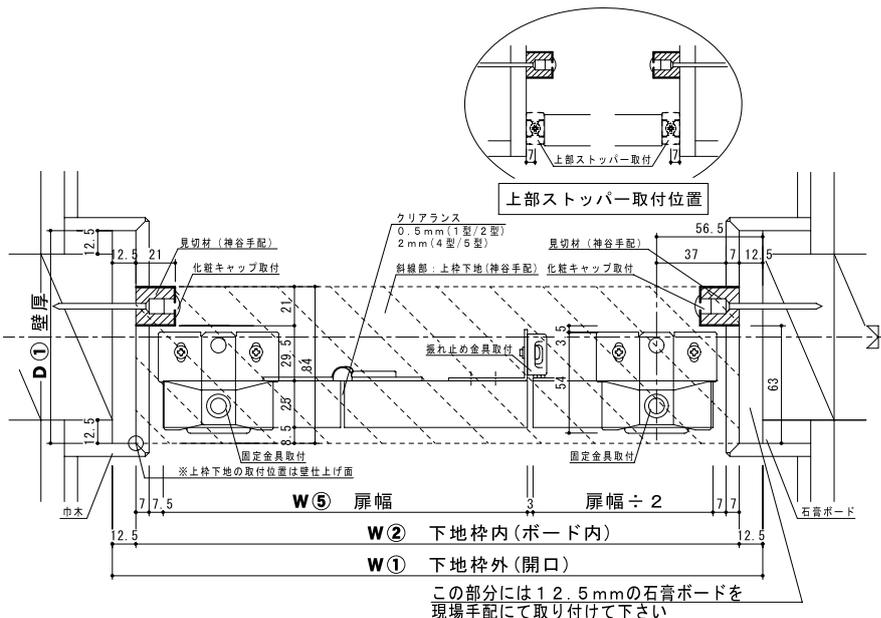


縦断面図

天井高納まり

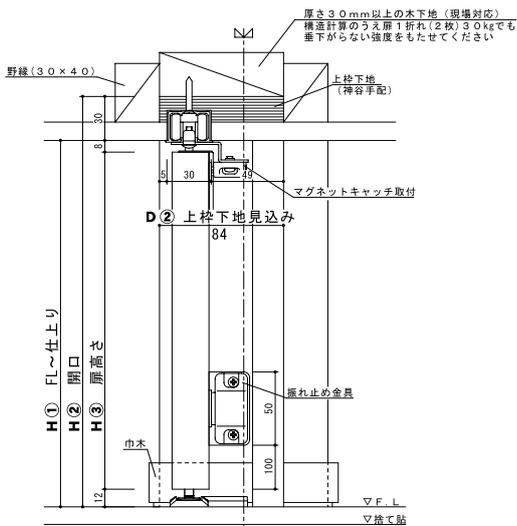

下がり壁納まり

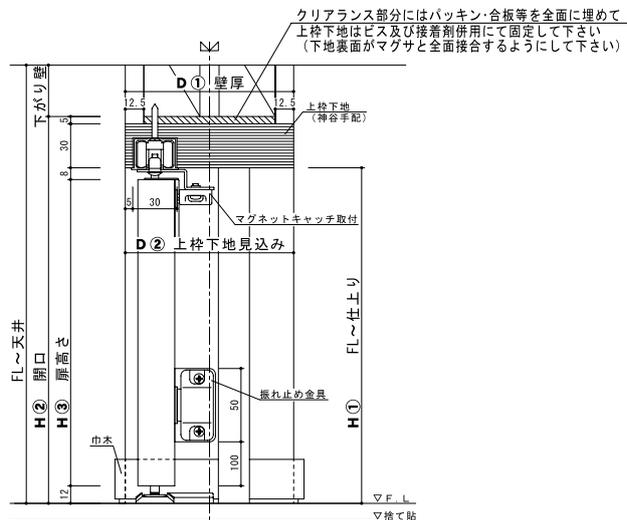

*ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D② 上枠下地見込み	84


*ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

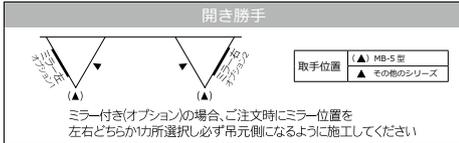


●基準壁厚・・・114mm




W寸法 (mm)	W12	W16
W① 下地枠外	1200	1655
W② 下地枠内	1175	1630
W⑤ 扉幅	571.5	799.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

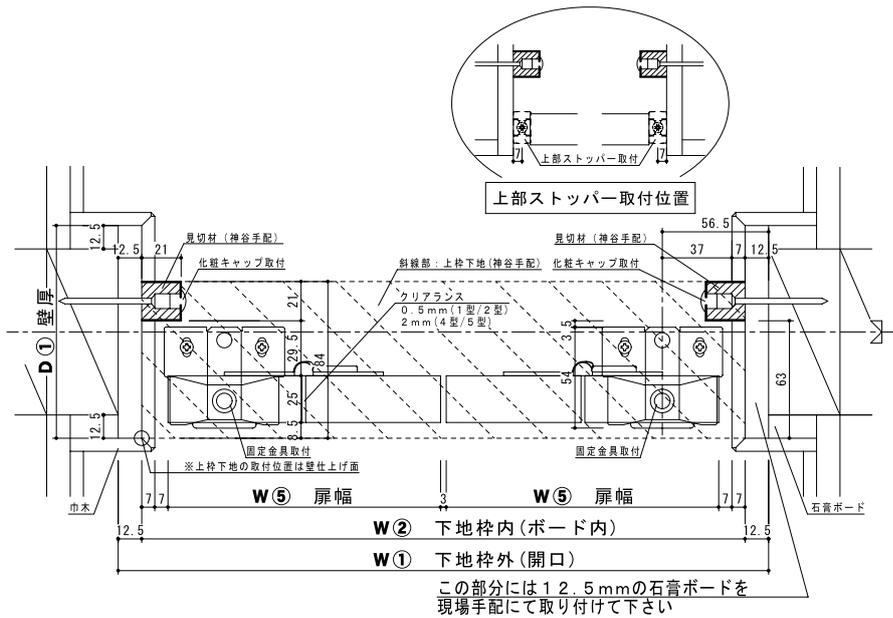

縦断面図

天井高納まり

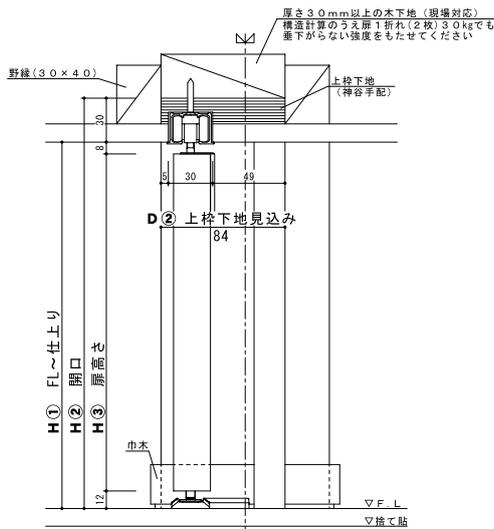


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

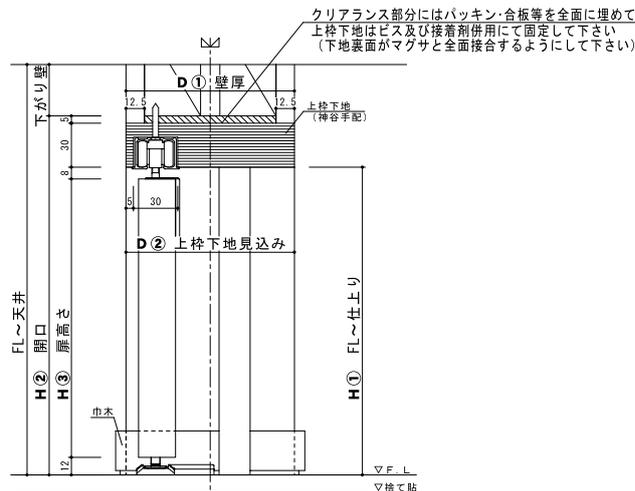

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クローゼット枠【クロス施工】
2×4 工法


4枚フリー折れ戸

— 下地枠(神谷手配品)

横断面図

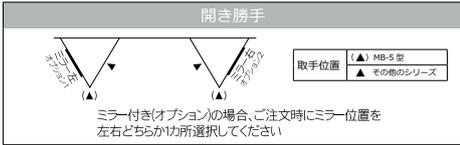

●基準壁厚・・・114mm

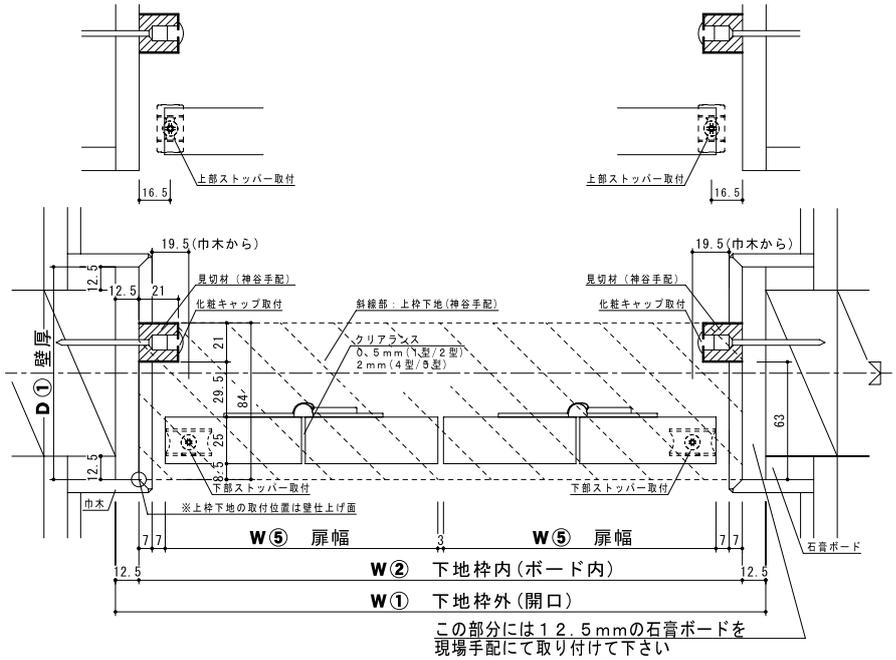


W寸法 (mm)	W12	W16
W① 下地枠外	1200	1655
W② 下地枠内	1175	1630
W⑤ 扉幅	571.5	799.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

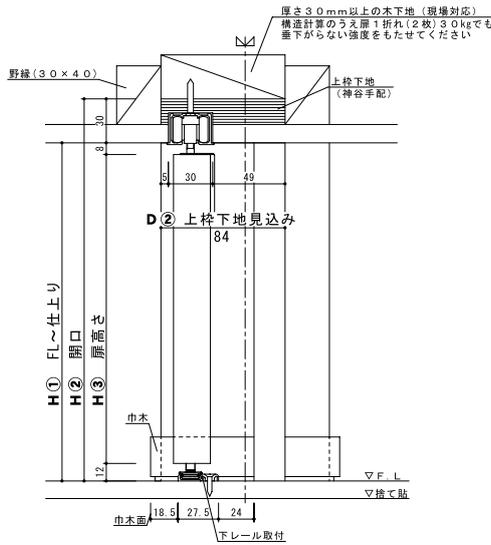


※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D② 上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

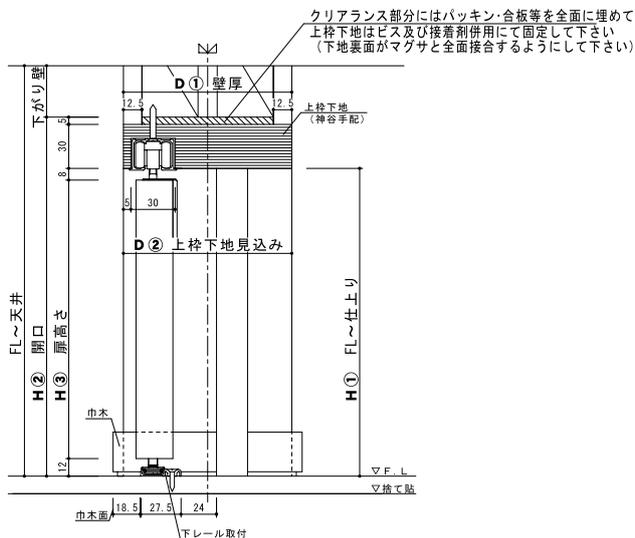

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


クローゼット枠 [クロス施工]
2×4 工法

物入両開き戸

— 下地枠 (神谷手配品)

横断面図

開き勝手 (当図面は吊元なしです)




ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1か所選択してください。

●基準壁厚・・・114mm


CAD データ

ダウンロードページTOP

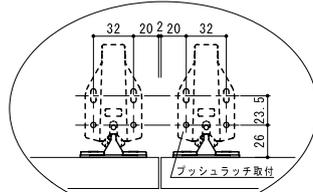

取付位置 [横断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ1型・4型

この部分には12.5mmの石膏ボードを現場手配にて取り付けて下さい

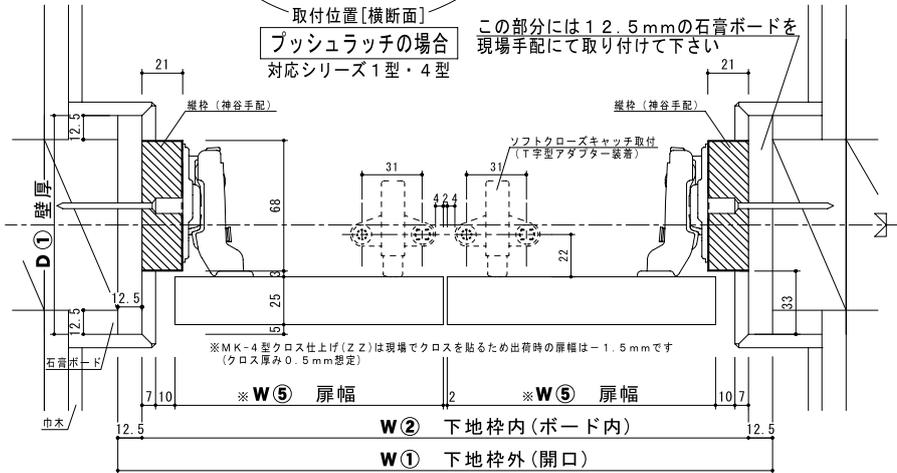



※MK-4型クロス仕上げ(ZZ)は現場でクロスを貼るため出荷時の扉幅は-1.5mmです (クロス厚み0.5mm想定)

W 寸法 (mm)	W07	W12
W① 下地枠外	745	1200
W② 下地枠内	720	1175
W⑤ 扉幅	342	569.5

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

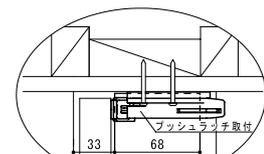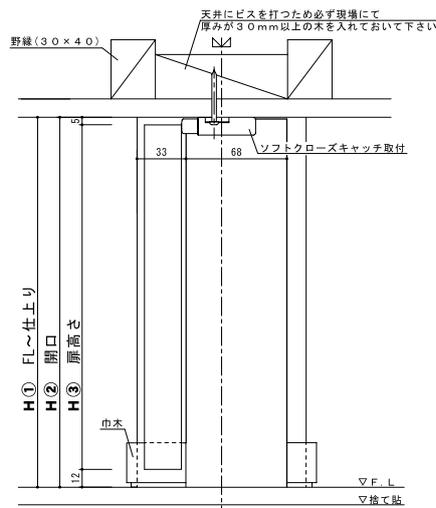


取付位置 [縦断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ1型・4型

※ミラー付き (オプション) はH2,406までの対応

H 寸法 (mm)	H2,406	H2,700
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

クリアランス部分にはパッキン・合板等を全面に埋めて上枠下地はビス及び接着剤併用にて固定して下さい (下地表面がマグサと全面接合するようにして下さい)

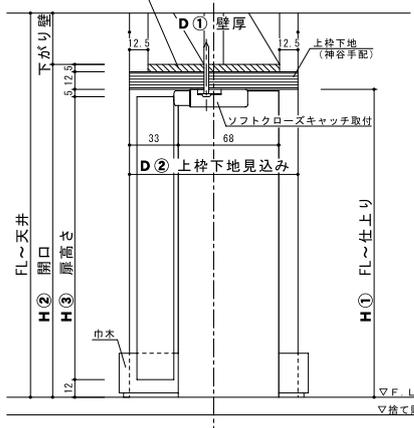

※ミラー付き (オプション) はH2,406までの対応

※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)	H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	928	1228	1833	2400	2700
H② 開口	945	1245	1850	2417	2717
H③ 扉高さ	911	1211	1816	2383	2683

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114


横断面図

開き勝手(当図面はR吊元です)

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

●基準壁厚・・・114mm

CADデータ
ダウンロードページTOP

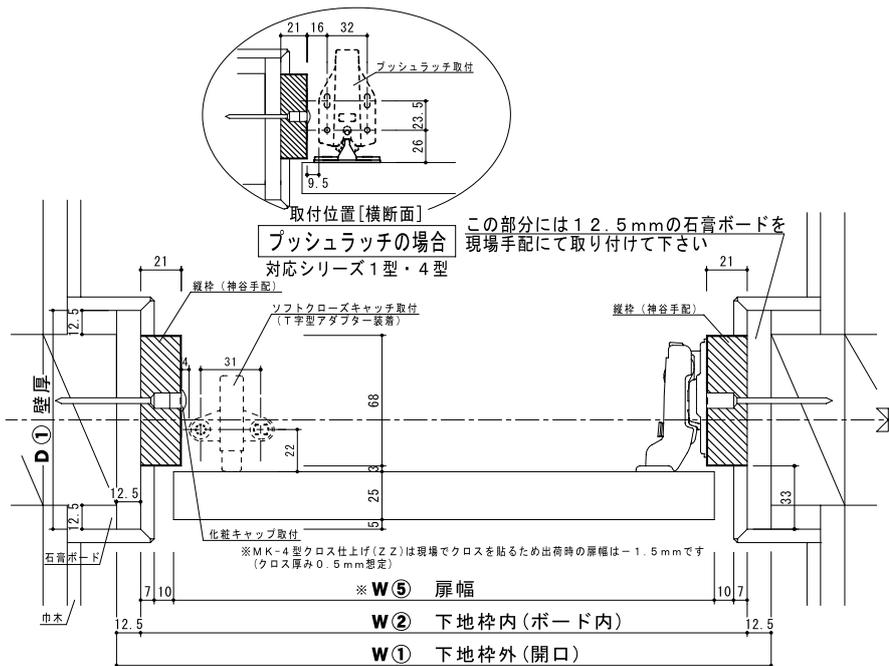


※W06は4型のみ

W寸法(mm)	W05	W06
W① 下地枠外	559	659
W② 下地枠内	534	634
W⑤ 扉幅	500	600

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114

縦断面図


天井高納まり

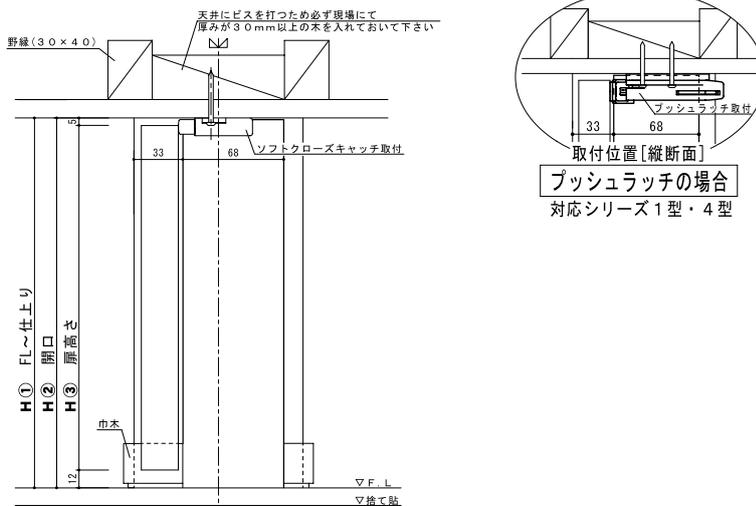

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応

H寸法(mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

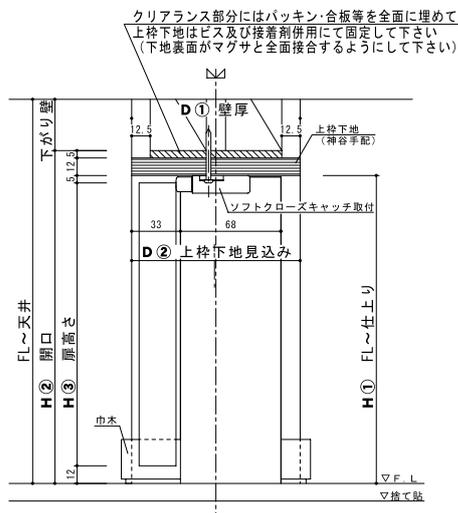

※ミラー付き(オプション)はH2,406までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H寸法(mm)	H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	928	1228	1833	2400	2700
H② 開口	945	1245	1850	2417	2717
H③ 扉高さ	911	1211	1816	2383	2683

見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114
D② 上枠下地見込み	114

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の 納まりについて

2枚・4枚・6枚 / 固定・フリー折れ戸 3枚折れ開き戸

折れ戸の塗り壁施工はクロス施工と同寸法です。
塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工の各納まり図をご確認下さい。

**納まり・壁厚・寸法は
クロス施工と同じです。**

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2～3mm
天井高納まりの場合：天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。


クローゼット枠 [塗り壁施工]
2×4 工法

2枚固定折れ戸

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm


— 下地枠(神谷手配品)

◀ (例) 2枚固定折れ戸

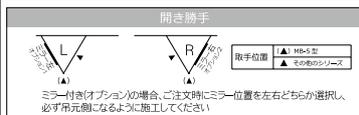

● 基準壁厚・・・114mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にして施工してください

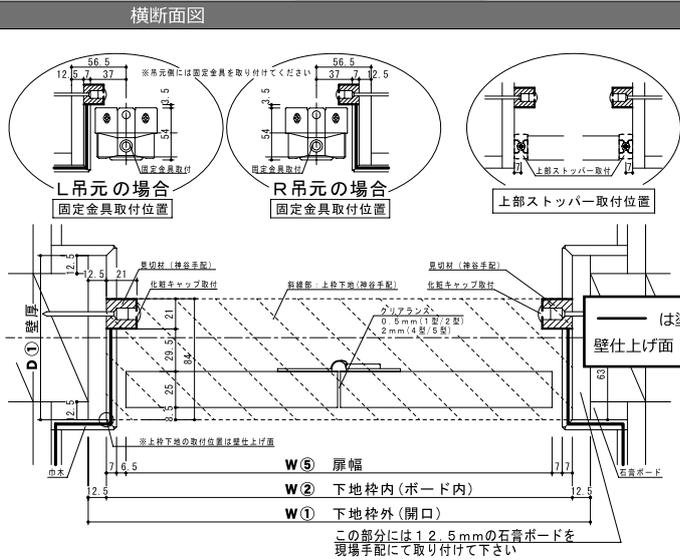


— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm

W 寸法 (mm)	W07
W① 下地枠外	745
W② 下地枠内	720
W⑤ 扉幅	692.5
見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	114

縦断面図

天井高納まり

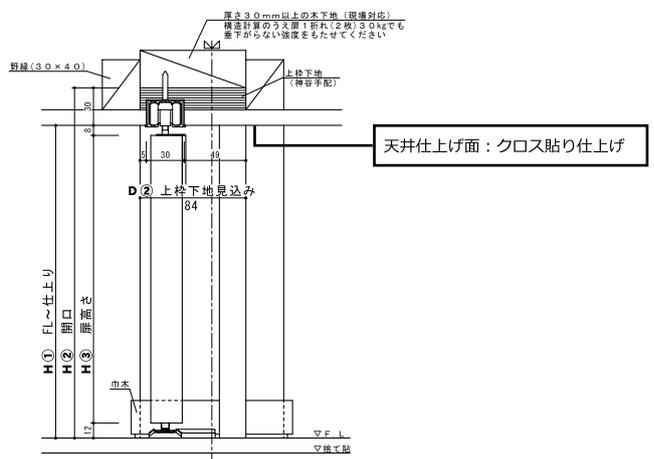


※ミラー付き (オプション) はH2,406までの対応

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2380	2680
見込み寸法 (mm)		
D② 上枠下地見込み	84	

※ミラー付き (オプション) はH2,406までの対応

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2400	2700
H② 開口	2435	2735
H③ 扉高さ	2380	2680
見込み寸法 (mm)		
D① 壁厚	114	
D② 上枠下地見込み	114	

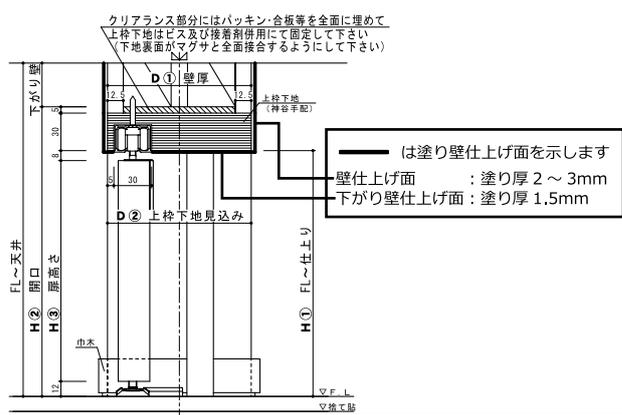

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm


塗り壁施工の 納まりについて

物入両開き戸・物入片開き戸

物入両開き戸・物入片開き戸の塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工での各納まり図をご確認ください。

【横断面図・
縦断面図（天井高納まり）共通】
納まり・壁厚・寸法は
クロス仕様と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2～3mm
天井高納まりの場合 ；天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合 ；下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

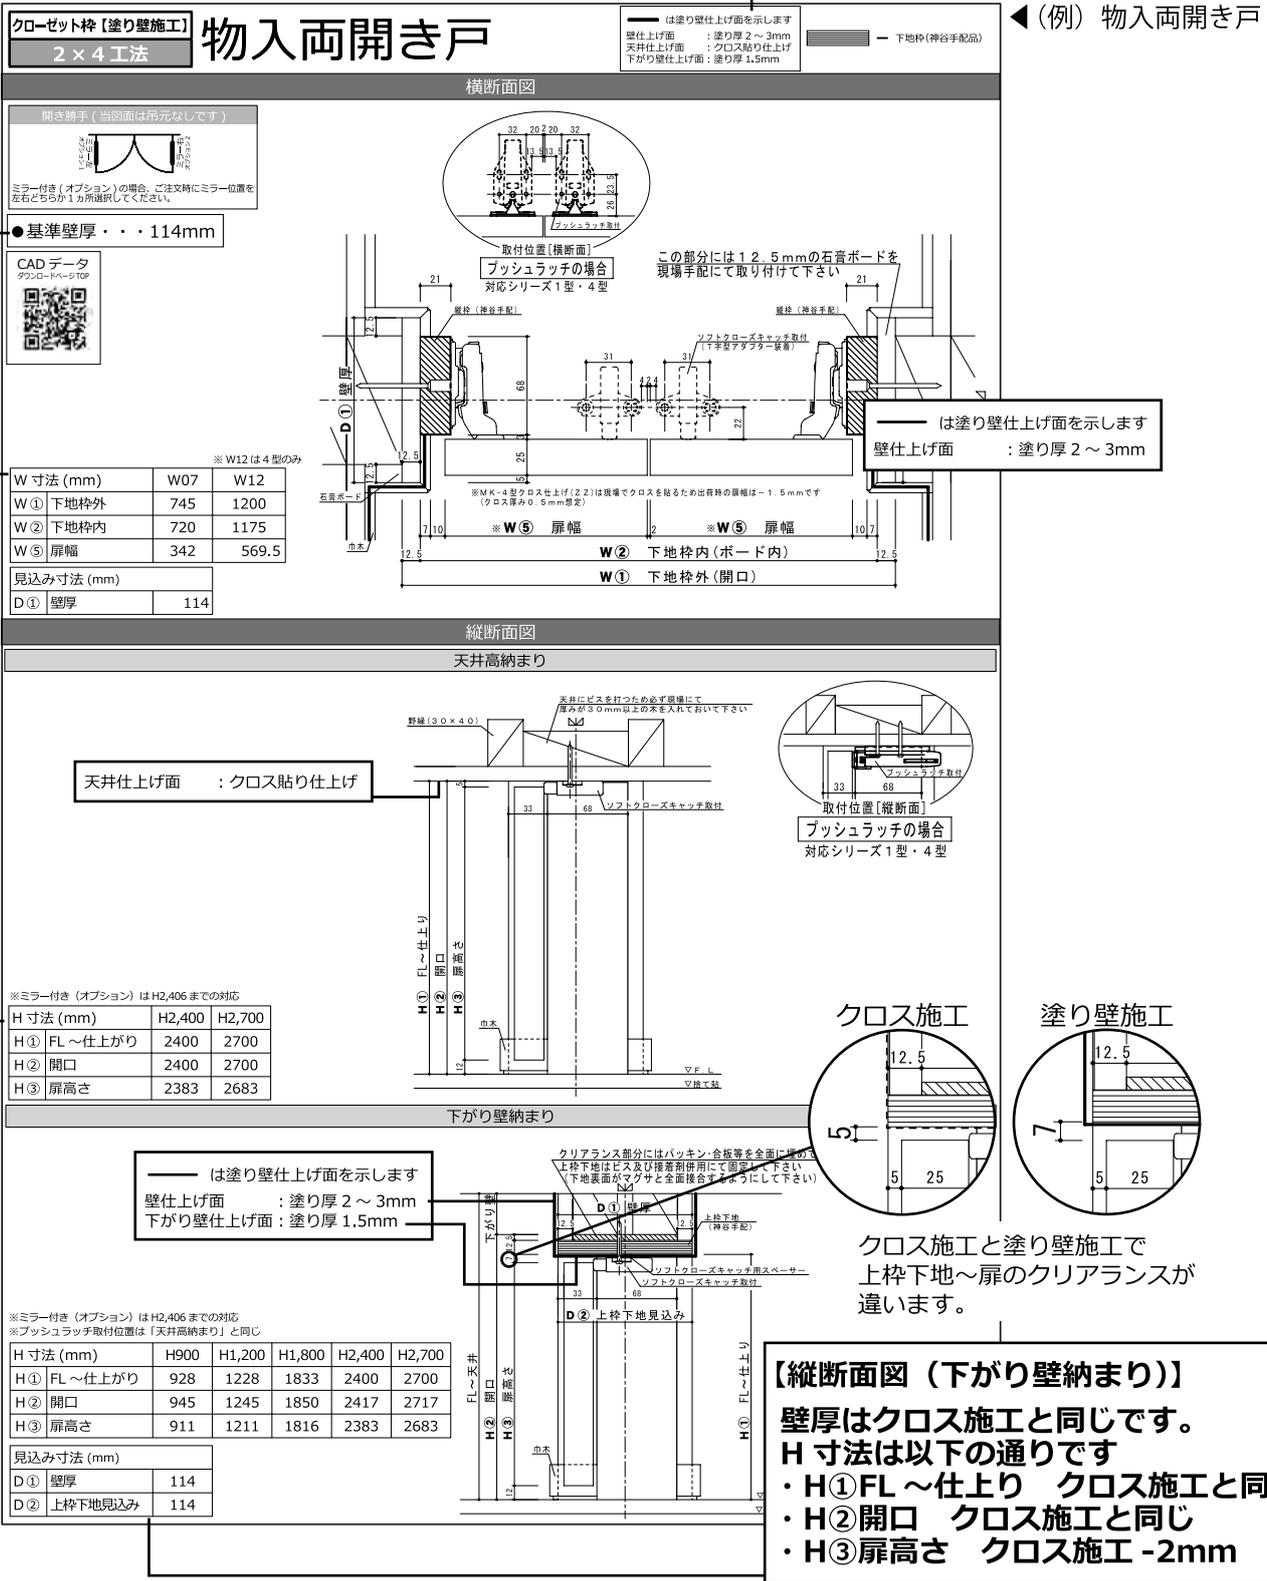

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁厚
共通

オプション 固定折れ戸・折れ開き戸 / 壁付納まり

— 下地枠(神谷手配品)

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクローゼットの納まり図面集 P.84 ~ 91 の各寸法をご確認ください。


横断面図

「物入折戸下地枠セット内」
床付固定金具




左右兼用
※使用しない


「別売」壁付固定金具
(品番: TKMO-K1)



左右兼用
※床に取付けできない
土間部等に使用する

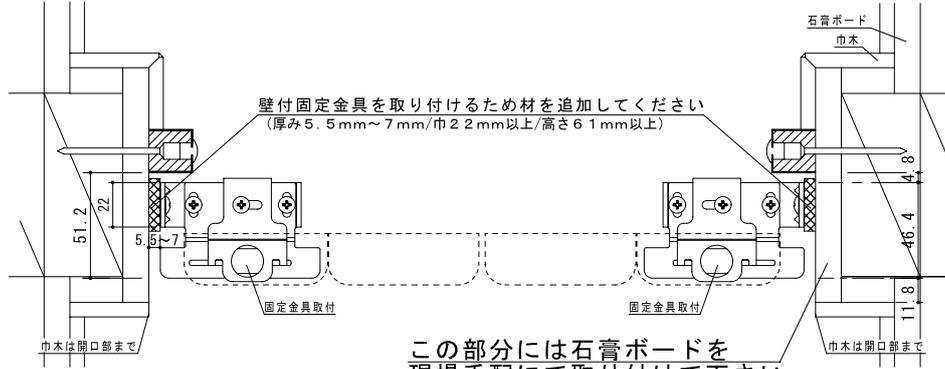

この部分には石膏ボードを
現場手配にて取り付けて下さい

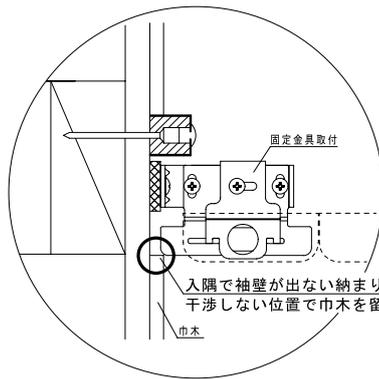


※フリー折れ戸には使用できません

※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す

縦断面図

【天井高納まり】

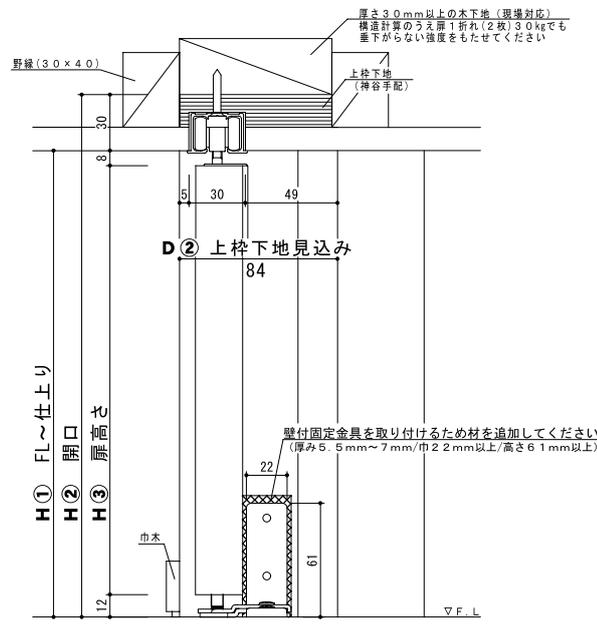



■クローゼット（連続開き戸）

- ・ 1 枚タイプ ----- P.96
- ・ 2 枚タイプ ----- P.97
- ・ 4 枚タイプ ----- P.98
- ・ 6 枚タイプ ----- P.99
- ・ 参考図（連続開き戸を組み合わせて使う場合） P.100

寸法特注対応範囲は P.136 ~をご参照ください


枠レス
壁厚共通

連続開き戸 2枚タイプ

横断面図




- 【注意事項】**
- ※1 開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
 - ※2 側板には荷重がかかるので十分強度を確保して取り付けて下さい
 - ※3 24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (6.5 mm / 13.5 mm) が広がります

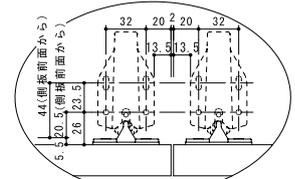

取付位置 [横断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ: 4型




連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
(2枚タイプは側板のみ)

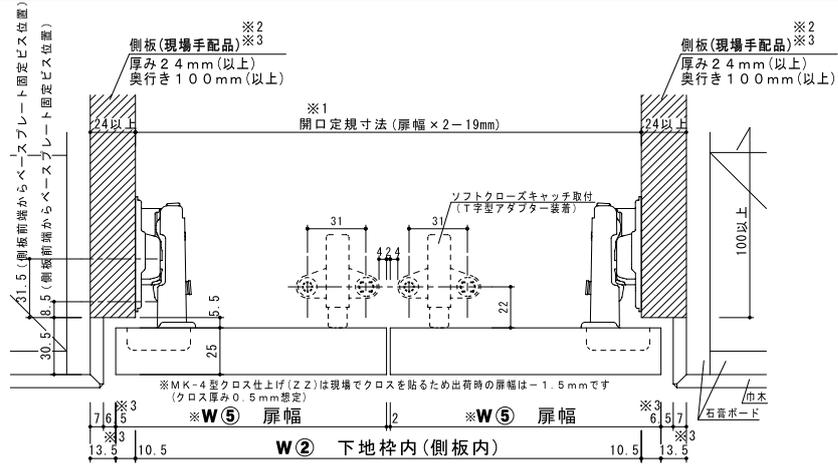

W寸法 (mm)	W07
W② 下地枠内	725
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.100 をご確認ください

縦断面図

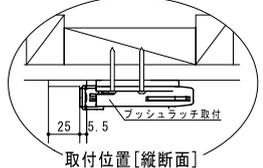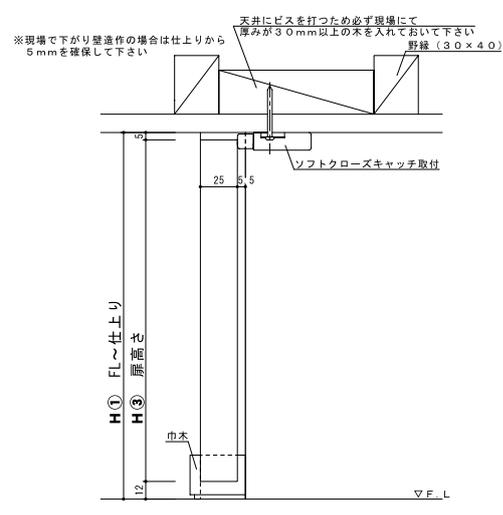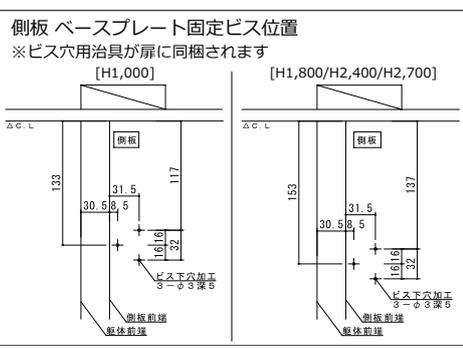

取付位置 [縦断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ: 4型

H寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


出入り口
ステルス枠
納まり図
クロス施工
塗り壁施工
引戸用壁付カ
レバーストップ
専用納まり
Premium
グランデ
+ Function
ノイズシールド
カーム
マルコ
ペットアタ
イブ
カロ
クローゼット
クロス施工
塗り壁施工
折戸用
壁付ガイド
連続開き戸
スライド
片開き戸
周辺部材
ウォール
スルー
サイレンサー
キット
納まりに
ついて
各種寸法
特注範囲
調整方法
フルハイト
ご購入後

枠レス
壁厚共通

連続開き戸 4枚タイプ


横断面図

開き勝手（当図面は吊元なしです）




【注意事項】

- ※1 開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
- ※2 中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けて下さい
- ※3 24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と中木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm / 13.5 mm）が広がります
- ※4 中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします

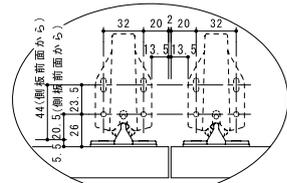

取付位置 [横断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ: 4型

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です

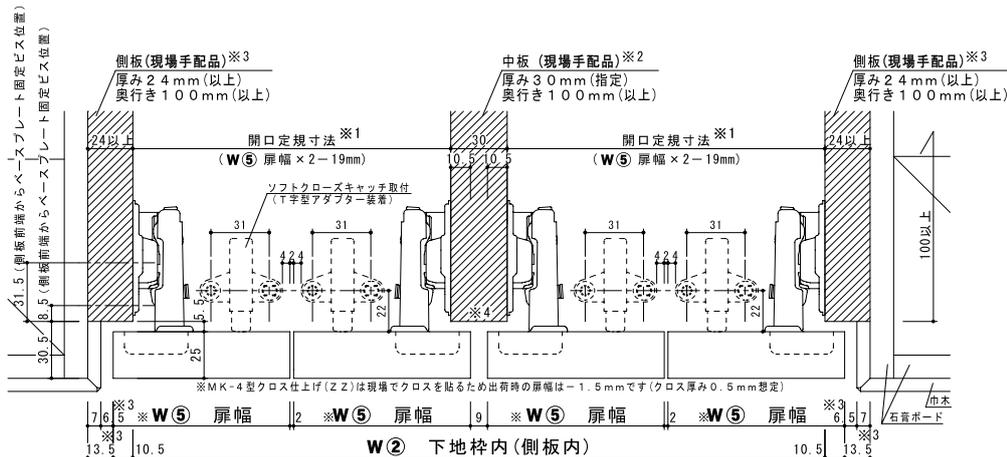


W寸法 (mm)	W15
W② 下地枠内	1480
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.100 をご確認ください



縦断面図

側板・中板ベースプレート固定ビス位置

※ビス穴用治具が扉に同梱されます

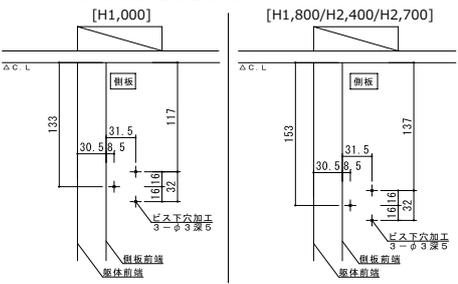


※現場で下がり壁造作の場合は仕上りから5mmを確保して下さい

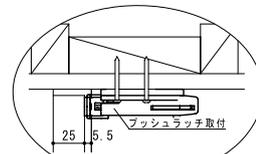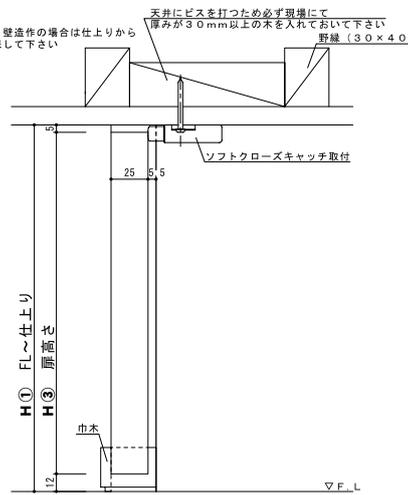

取付位置 [縦断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ: 4型

H寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

【中板の正面の小口面の処理について】




中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします

— 中板の正面が扉と近似色でない場合 —

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



— 中板の正面が扉と近似色の場合 —

【イメージ】

扉と扉の隙間が目立ちません




連続開き戸 6枚タイプ

横断面図




【注意事項】

- ※1 開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
- ※2 中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けて下さい
- ※3 24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (6.5 mm / 13.5 mm) が広がります
- ※4 中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします

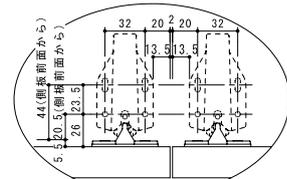

取付位置 [横断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ: 4型




連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です

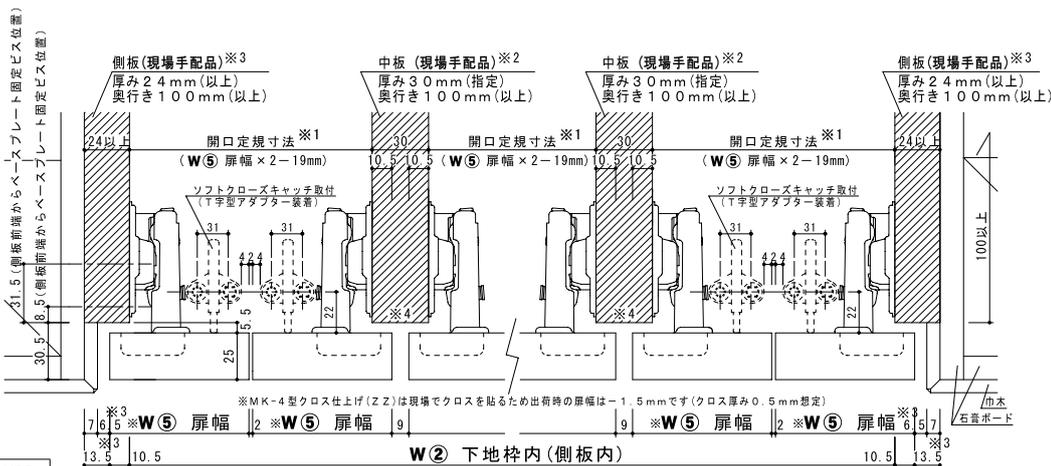

W寸法 (mm)	W22
W② 下地枠内	2235
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.100 をご確認ください




縦断面図

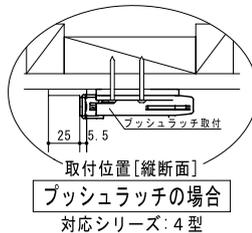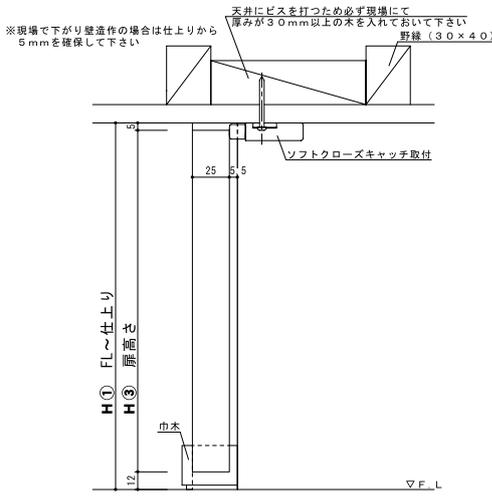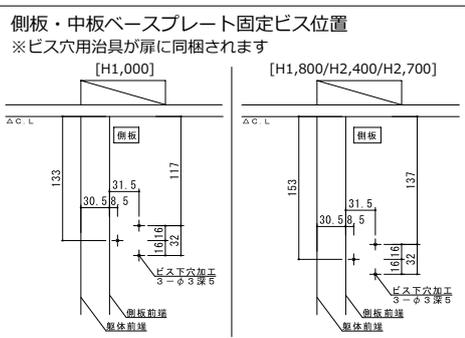

取付位置 [縦断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ: 4型

H寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL~仕上げ	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

【中板の正面の小口面の処理について】

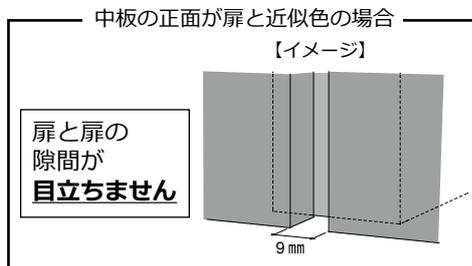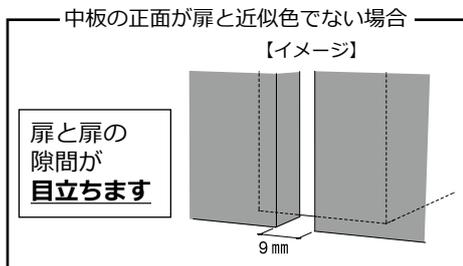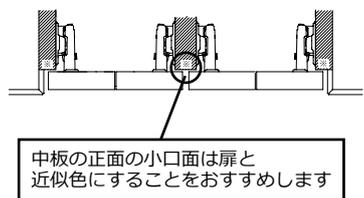

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入り口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールドア
カーム

マルコ

ペットアタイプ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲


調整方法

フルライトア
ご購入後

参考図 連続開き戸を組み合わせて使う場合

連続開き戸を組み合わせてご利用の場合は下記注意事項をご確認のうえご利用ください。

- ・1セットごとに高さ変更可能です（丁番の位置は変更不可・取手付は取手位置にご注意ください）
- ・中板は必ず30mm固定としてください
- ・中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします
- ・詳細寸法は各セット毎の納まり図をご確認ください

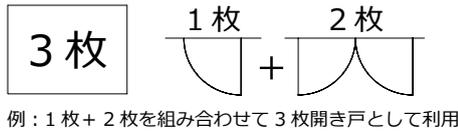



[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にてW⑤扉幅を算出し、各セット毎にW⑤を指定してください。

$$W⑤扉幅 = (ボード内 - 38) \div 3$$

$$W⑤扉幅 = (側板内 + 10) \div 3$$

※ MM6型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

**中板は必ず
30mm固定
としてください**

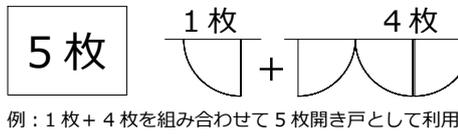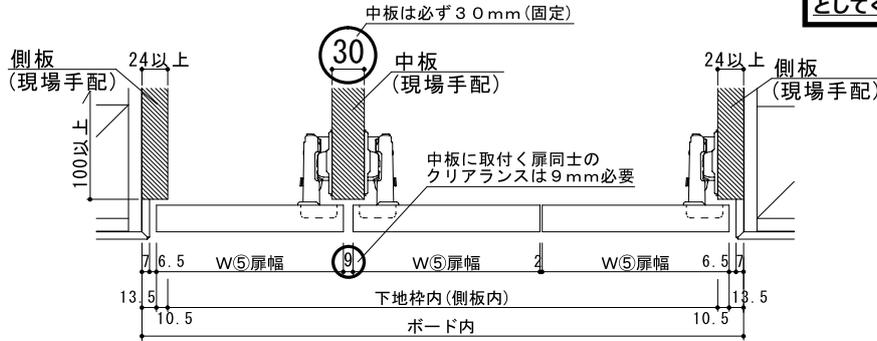



[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にてW⑤扉幅を算出し、各セット毎にW⑤を指定してください。

$$W⑤扉幅 = (ボード内 - 49) \div 5$$

$$W⑤扉幅 = (側板内 - 1) \div 5$$


※ MM6型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

**中板は必ず
30mm固定
としてください**

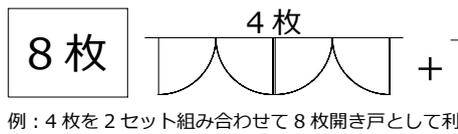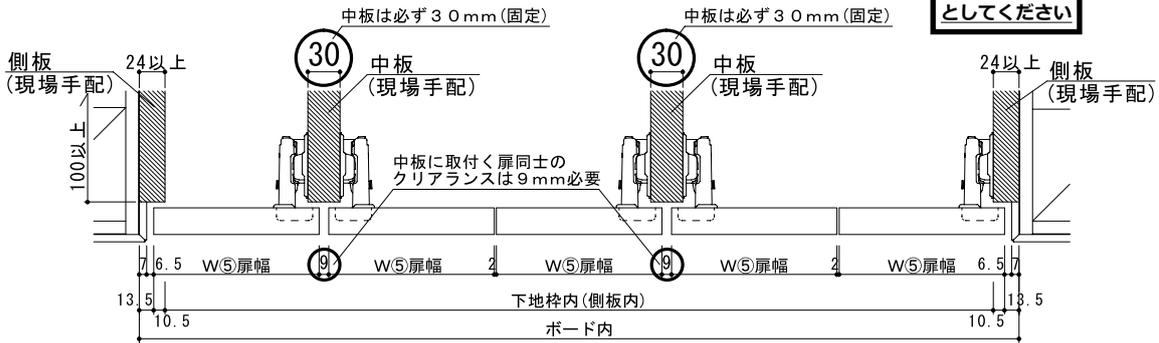

[手配時のご入力寸法]
(物入8枚開き戸の下地枠内(側板内) - 30) ÷ 2 = 物入4枚開き戸のW②下地枠内(側板内)

**中板は必ず
30mm固定
としてください**

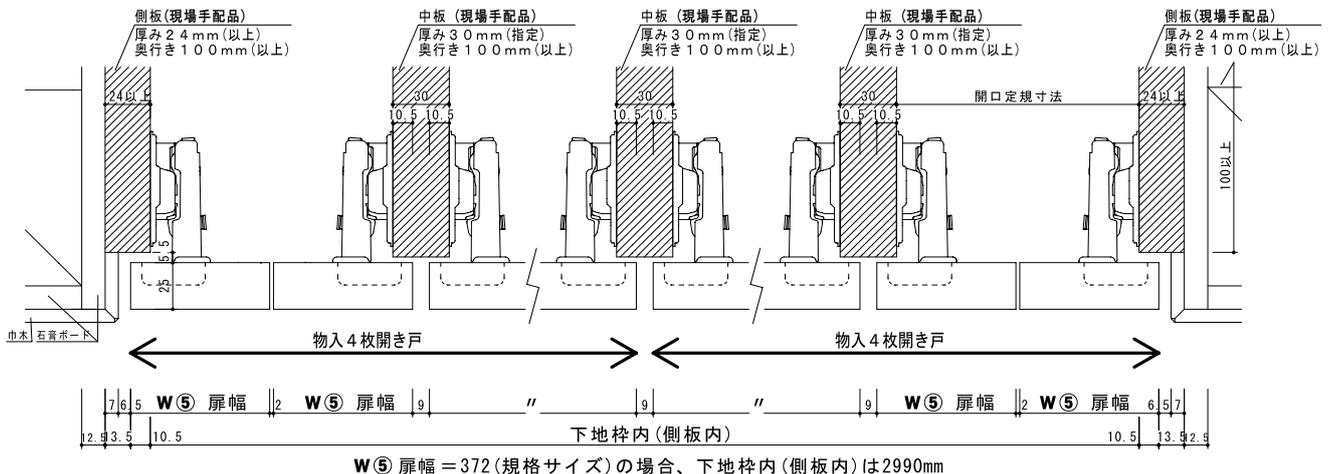




■クローゼット（スライド片開き戸）

- ・スライド片開き戸 P.102


寸法特注対応範囲は P.136 ～をご参照ください

横断面図

開き勝手(当図面はR吊元です)



CAD データ
ダウンロードページTOP

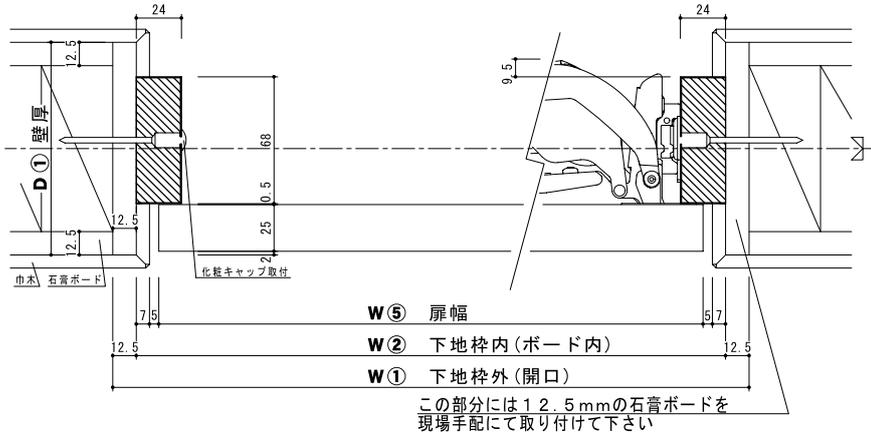


- W⑤ 扉幅
- W② 下地枠内(ボード内)
- W① 下地枠外(開口)

この部分には12.5mmの石膏ボードを現場手配にて取り付けて下さい

W寸法(mm)	W06
W① 下地枠外	649
W② 下地枠内	624
W⑤ 扉幅	600
見込み寸法(mm)	
D① 壁厚	114


縦断面図

天井高納まり

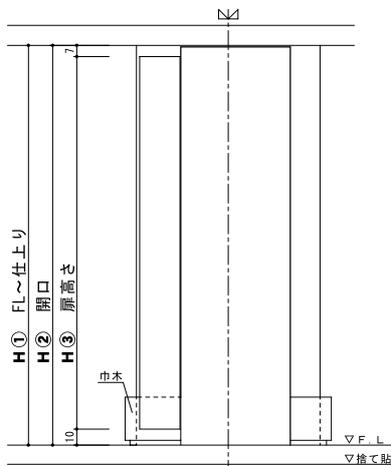

H寸法(mm)	H2,400
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2400
H③ 扉高さ	2383

< スライド片開き戸 幅特注の場合 >

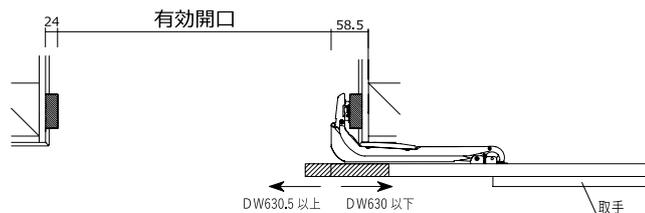

※幅特注の場合は戸先側 の寸法が変わります。
DW630 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。

有効開口は「各種寸法」の②各開閉様式の有効開口寸法 (P.124) をご参照下さい。




■ 周辺部材

- ・ウォールスルー **P.104**
- ・サイレンサーキット **P.105 ~ 106**

ウォールスルー納まり図

寸法特注対応範囲は P.137 をご参照ください


横断面図

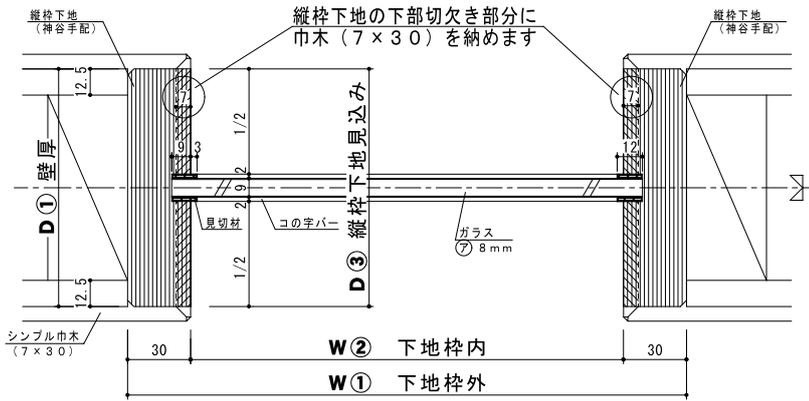

※当図は弊社シンプル巾木を使用した場合を示す


寸法 (mm)	
W① 下地枠外	410
W② 下地枠内	350
D① 壁厚	114
D③ 縦枠下地見込み	壁厚(114)と同じ

塗り壁施工

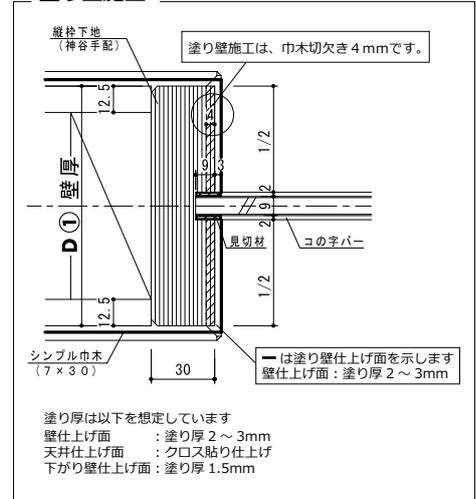


縦断面図

【下がり壁なし】

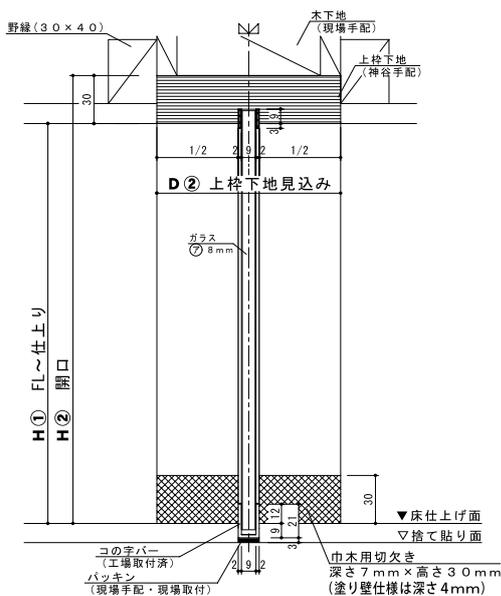

【下がり壁あり】

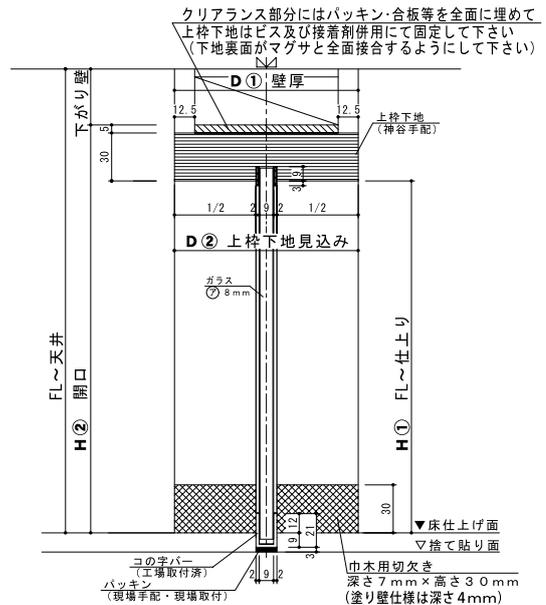


下がり壁あり		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,435	2,735
D① 壁厚	114	
D② 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	

下がり壁なし		
寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL~仕上がり	2,400	2,700
H② 開口	2,430	2,730
D② 上枠下地見込み	壁厚(114)と同じ	

※※※ご注意ください※※※

- ※1 フローリング (床仕上げ) 施工前に取付けてください
- ※2 コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取付けてください
- ※3 コの字バーは床仕上げ面から12mm見えるように床の厚み12mmの場合は3mm床の厚み15mmの場合は6mmのパッキンを入れてください
- ※4 当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

下部立面図

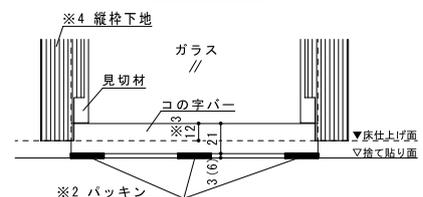

サイレンサーキット

① 注意事項・同梱部材

※※※ご注意ください※※※

【注意事項】

- ・タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
- ・換気経路にアンダーカットを含んでいる場合は使用できません。
- ・ゴム製のタイト材でドアの隙間をなくし、音を遮りますので換気経路になるところでは使用できません。
- ・施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。

【対応可否】 ※片開き戸専用

		天井高納まり	下がり壁納まり
枠仕様	ステルス枠(クロス施工)	○ 壁厚120mm以上のみ対応可能	× 天井部に枠材取付のためNG
	ステルス枠(塗り壁施工)	× 枠にタイト材貼付けのためNG	

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
オプション	○ 明かり窓・Cタイプ	× ソフトモーション/レバーストッパーとの併用


対応型番：F1型、S0型、S1型、B1型(ファブリックドア)、KF1/KF7型(エフエス)、CE1/CE2/CE3型(ガレリア)



〈動画〉
サイレンサーキット使用の有無による遮音性能比較
※当社防音室内での測定値比較のため保証値ではございません。


同梱部材

【タイト材】 ※太点線部両面テープ接着面

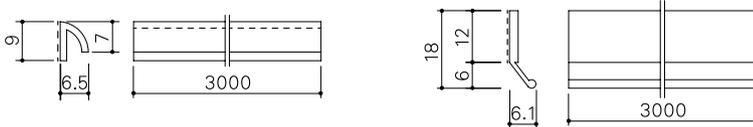

・戸先側縦枠、天井用タイト材
数量：2本/セット


・吊元側縦枠用タイト材
数量：1本/セット

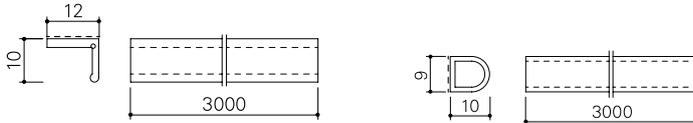


・扉下端用タイト材
数量：1本/セット

・床用タイト材×1本
数量：1本/セット

【枠材】

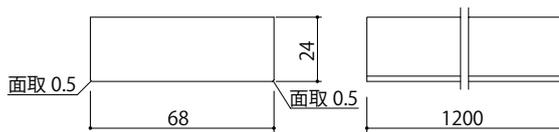


・上枠材
数量：1本/セット




・下枠材
数量：1本/セット

【金物】

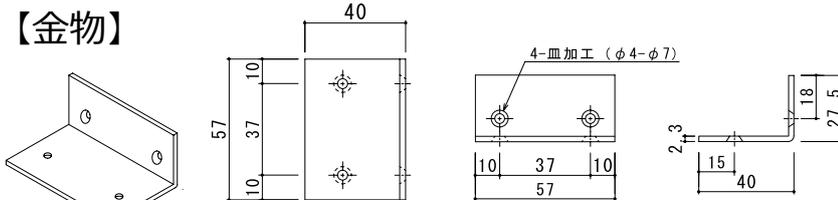

・上枠固定金物
数量：2個/セット



・取付ビス (M3.1×20)
数量：16本/セット

<ステルス枠の場合>




サイレンサーキット

② ステルス枠に使用する場合


ステルス枠 / 断面図

姿図

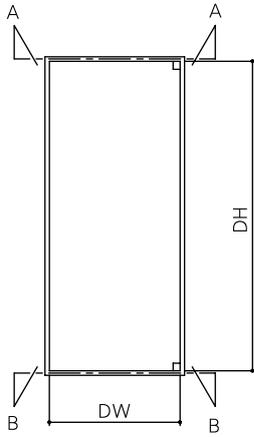


A - A
上部断面図

※上枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等でクロスを傷つけないように注意してください。

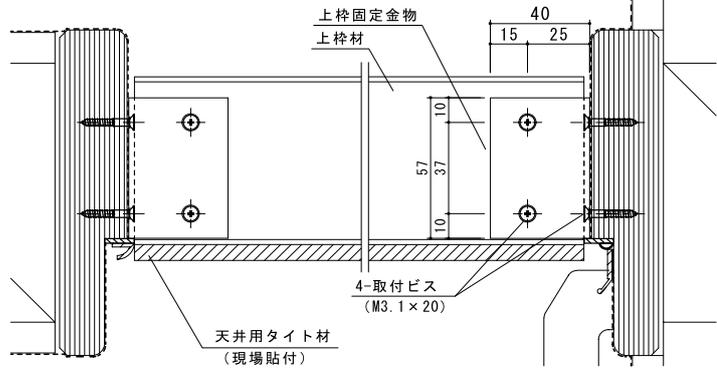


B - B
下部断面図


※下枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等でクロスを傷つけないように注意してください。

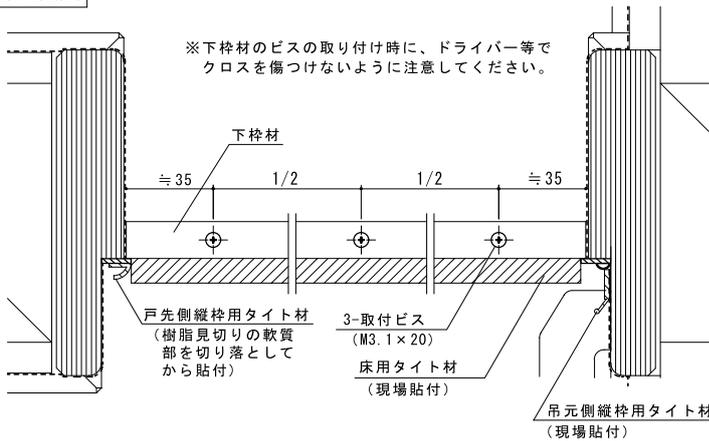


扉下端用タイト材取付け図

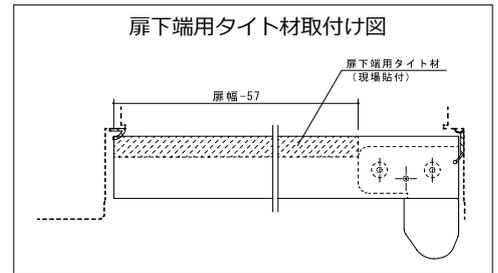


戸先側
枠断面図

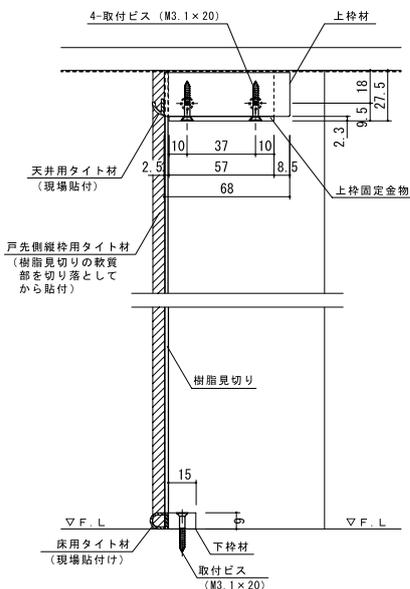

吊元側
枠断面図

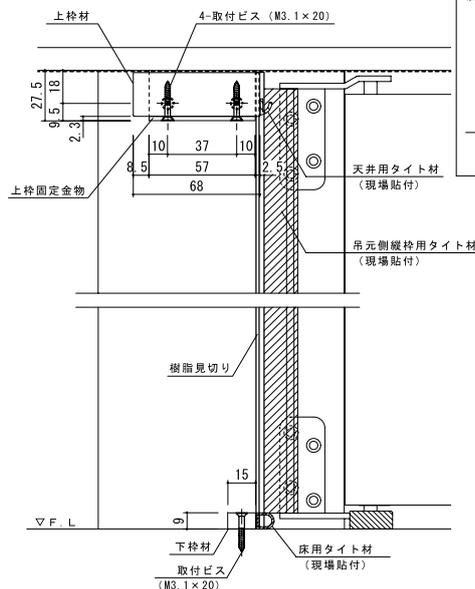

扉を閉めた時の断面図



■ 納まりについて

- ・ ステルス枠の納まり ----- P.108
- ・ 裏板について ----- P.108
- ・ Q&A ----- P.109

<納め方の注意点>


- ・ ①入隅・出隅納まり ----- P.110
- ・ ②ステルス枠の縦枠下地と
巾木の納まり ----- P.111
- ・ ③シンクロ連動引き戸の
引き残しについて ----- P.112
- ・ ④留め巾木にて巾木をご使用の場合 -- P.112
- ・ ⑤折り上げ天井の場合の注意点 ----- P.113
- ・ ⑥引き戸のダブルソフトクローズ ----- P.114 ~ 115

納まりについて

◎ステルス枠の納まり

■ステルス枠

大きな特徴は**枠自体が目に見えない**ことです。枠自体が壁の中に埋め込まれているのでドアがすっきりと空間を演出します。戸当りにはすっきり美しいアルミ調見切りを使用。ドアを開けたときでも空間の邪魔をしません。

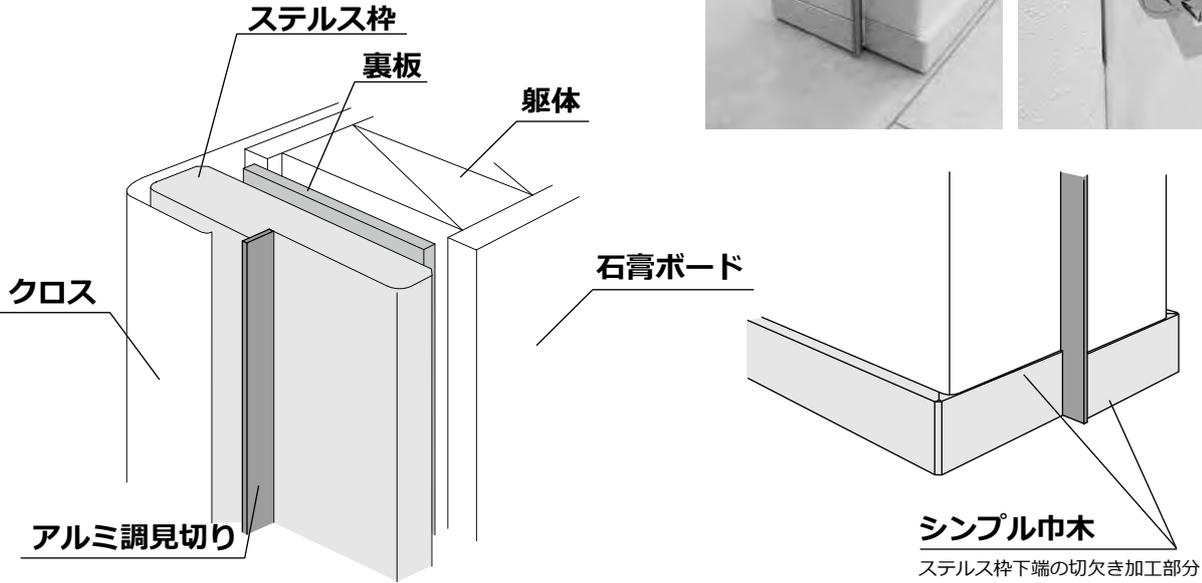


躯体にステルス枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスまたは漆喰等で仕上げてください。

シンプル巾木

ステルス枠下端の切欠き加工部分に入り巾木納めで仕舞います。詳しくはP117をご参照下さい。


※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク（黒褐色の斑点状の染み）が発生することがあります。アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

◎裏板について

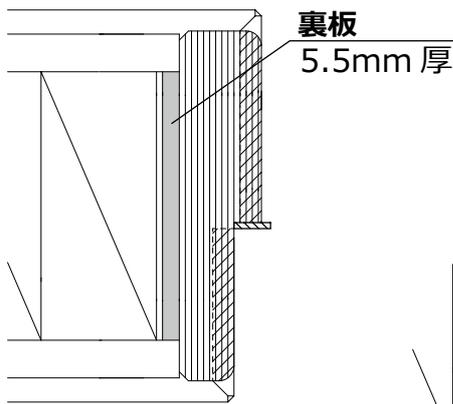

2×4 納まりはステルス枠と躯体の間に裏板を入れる納まりを推奨しています。


経年変化で躯体がやせた場合

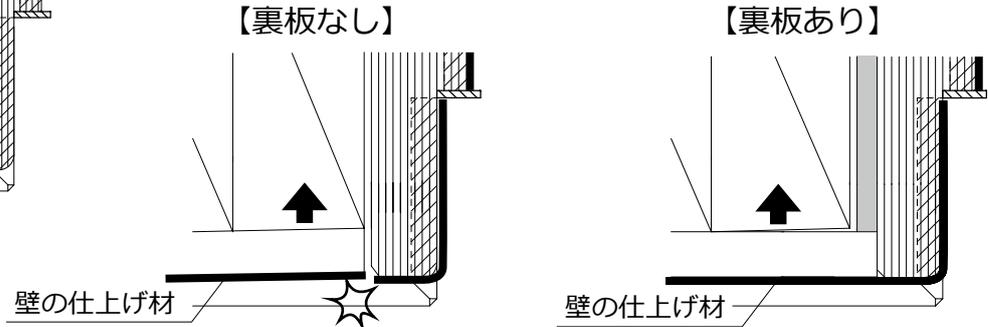

石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができ、クロスや塗装が割れる場合があります。

裏板が支えとなり石膏ボードとステルス枠接合部に段差ができるのを防ぎクロスや塗装を割れずらくします。

◎納まりについてよくある質問 Q&A

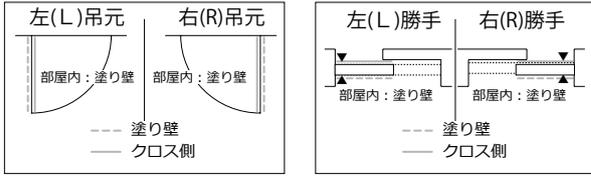
No.	質問	回答
1	ステルス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚(3ミリ想定)分を考慮し、扉幅設定が異なります。
2	部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？	扉が開閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。 
3	上吊タイプの引き戸を取り付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。扉1枚あたりの最大荷重は40kgになりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 例：3枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/枚×扉3枚 = 総荷重 120kg
4	クローゼット折れ戸の扉の出寸法を教えてください。	折れ戸の出寸法は下記の計算式で算出可能です。 扉の出寸法 ≙ (1 折れ分の扉幅 - 100) / 2 ※数mmの誤差があるため正式な寸法が必要な場合はお問合せ下さい。 
5	手配後に折れ戸を固定折れ戸⇔フリー折れ戸に変更できますか？	変更可能です。以下を参照ください。 【固定折れ戸→フリー折れ戸に変更する場合】 フリー折れ戸用金物セットとフリー折れ戸用下部レールを手配して取り付けして下さい。  TKMK-2 フリー折れ戸用金物セット (1折分)  TKKL-18 フリー折れ戸用下部レール 【フリー折れ戸→固定折れ戸に変更する場合】 固定折れ戸用金物セットを手配して取り付けして下さい。但し下部レールがすでに取り付けられている場合は、レールを取り外しビス穴を補修して下さい。  TKML-2 2枚固定折れ戸用金物セット (1折分)  TKML-4 4枚固定折れ戸用金物セット (2折分)
6	折れ戸の戸先側にミラーを取り付けたいのですが。	オプションのミラーは戸先側には取り付けられません。戸先側にミラーを取り付けた場合、ミラーの重みで扉が垂れて開閉に支障を生じる場合があります。戸先側にミラーを取り付けた場合は保証対象外となります。

◎納め方の注意点




①入隅・出隅納まり

縦枠下地同士が干渉します。現場にて加工が必要となりますのでご注意ください。

ステルス枠納まり

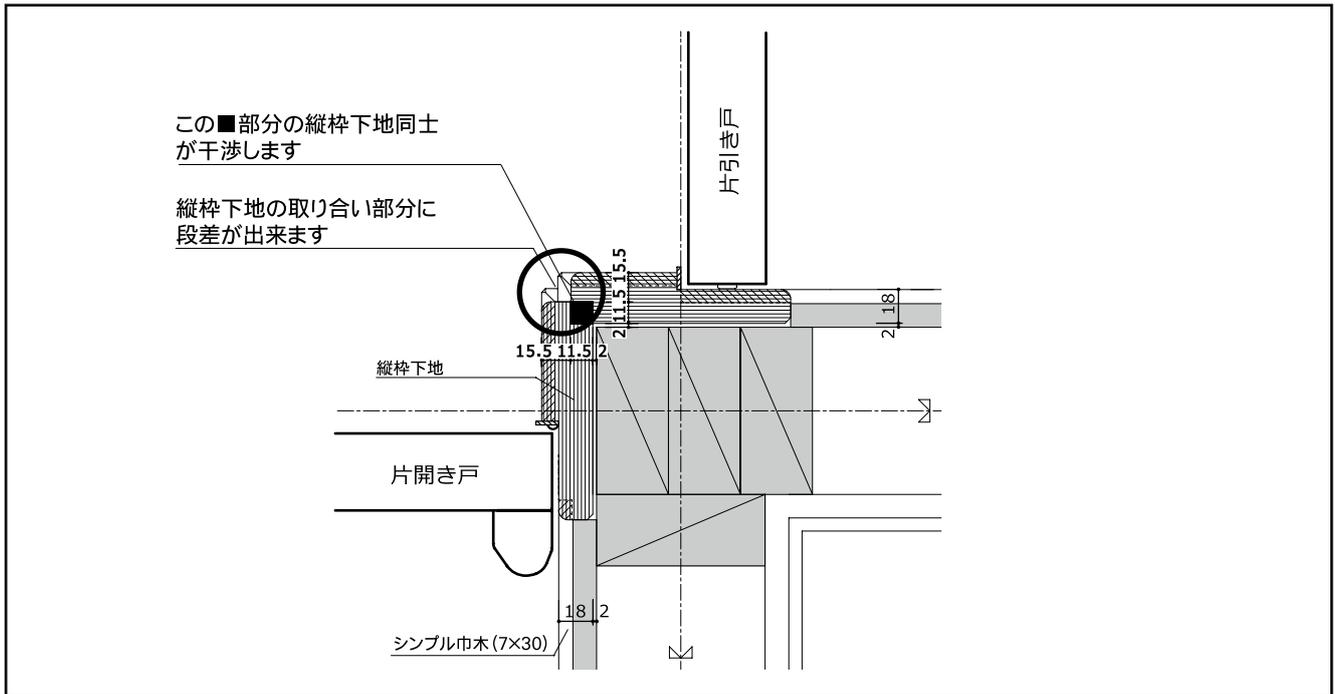

※但し、ステルス枠・片開き戸の**開き側(扉を手前に引く側)**は縦枠下地の**切り欠きをすることはできません**。
下図の3パターンの納まりになる場合は、縦枠下地が干渉しないように**どちらかの開口位置を矢印(←又は↑)の方向にずらして**設置して下さい。(※ずらし寸法については、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上、お問合わせください。なお、下図納まり以外のずらし寸法のお問合わせには対応しておりません。)
 また、柱 - 柱間の開口をずらす場合は、**W寸法が特注寸法となる可能性**がありますのでご注意ください。

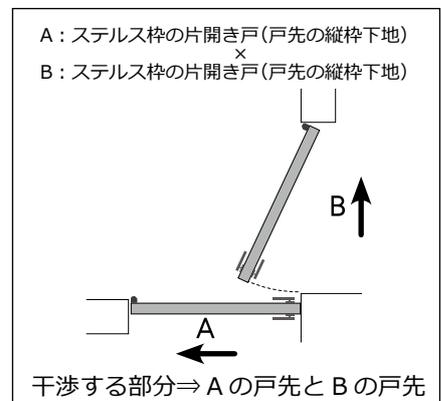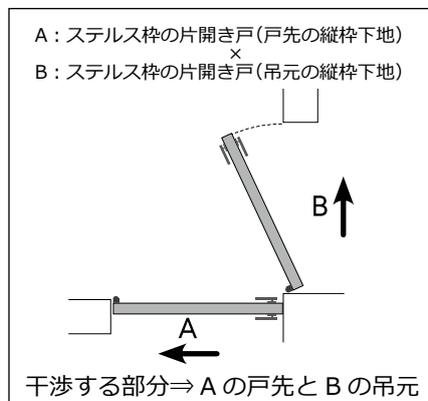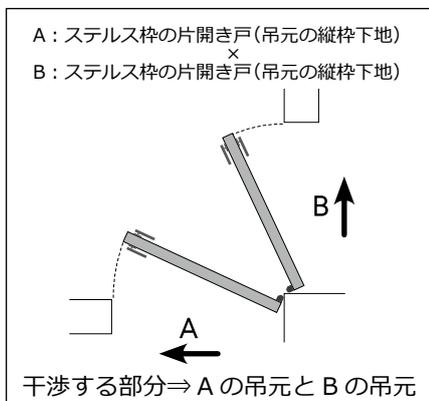


入隅納まりの注意点について

入隅で壁が直行する場合でも縦枠下地は必ず設置してください。
 縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ます。
 詳しくは納まり図面集 [通常版] の「◎納め方の注意点 ③入隅納まりの注意点」をご確認ください。

②ステルス枠の縦枠下地と巾木の納まり


縦枠下地の下部には、シンプル巾木がはまるように欠き込み加工をしております。
入隅の場合、縦枠下地と石膏ボードが接する部分に**段差が出来ます**。

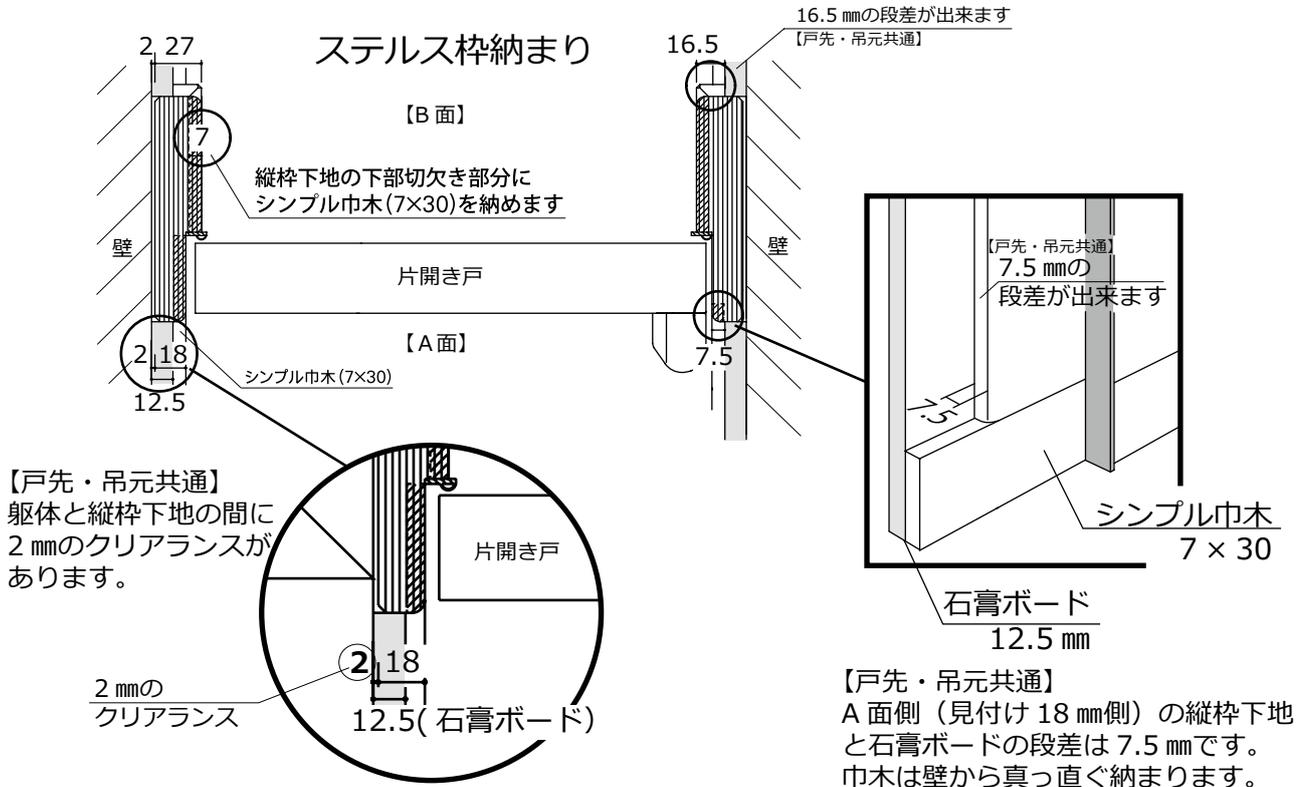

※開閉様式によっては段差が上図より大きい場合もあります。各納まり図をご確認下さい。

段差をなくしたり、段差が7.5 mm以下の場合・・・


7.5mmの段差がないと①～③の問題が発生します。現場の納め方によって段差を7.5mmより小さくする場合や、縦枠下地と石膏ボードを面あわせとする場合はご注意ください。

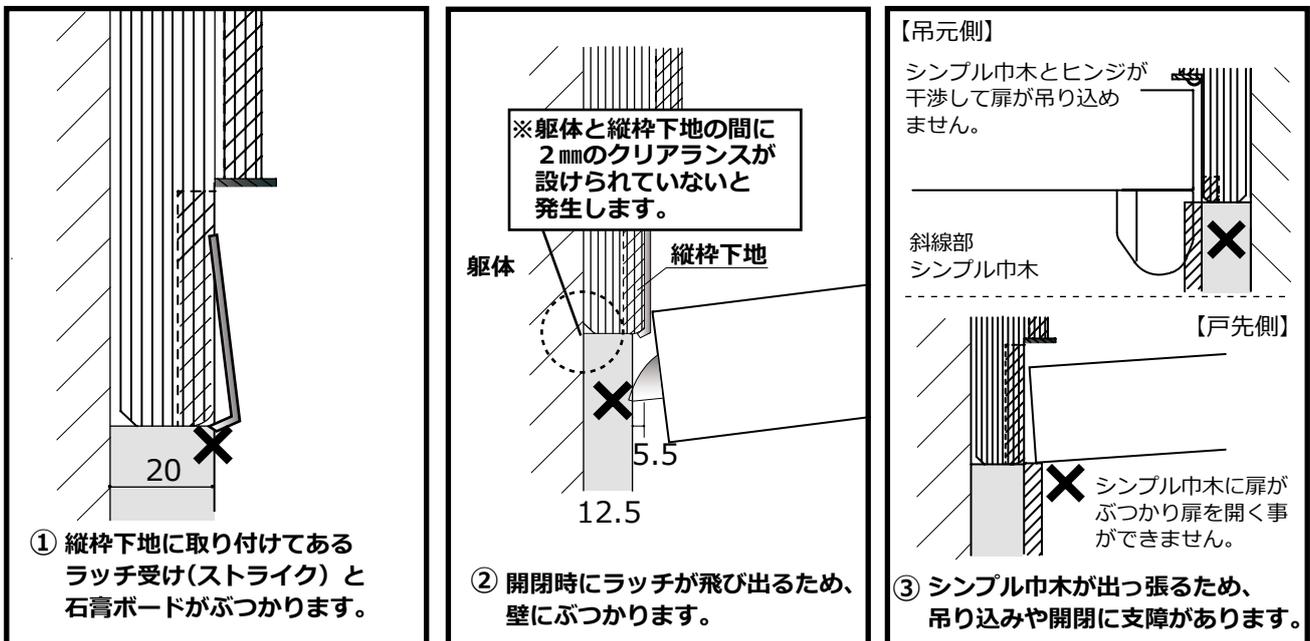


③シンクロ連動引き戸の引き残しについて

連動式の2枚(3枚)引込み戸、4枚引込み戸(特注対応)で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。必ず、W寸法を守って現場製作下さい。

3枚引込み戸

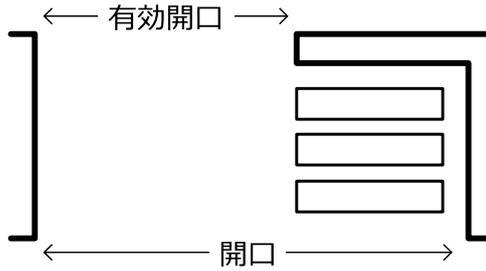


納まり図通りに現場製作→引き残しなし

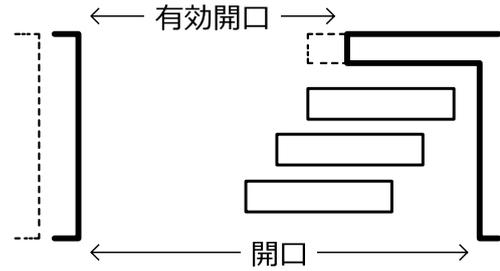

W寸法を守らなかった場合
→階段状に引き残しが発生


④留め加工にて巾木をご使用の場合

片開き戸

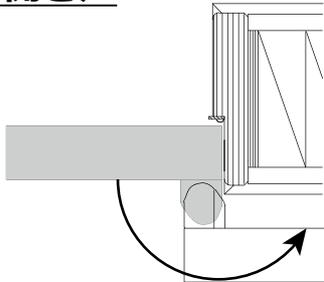

扉を全開にしても巾木と扉は干渉しません。

隠し丁番仕様 親子戸

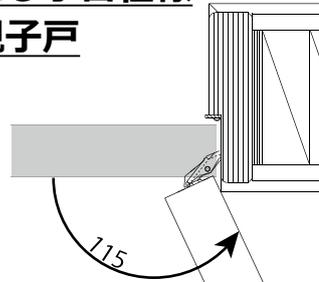


115度開くと扉と巾木が干渉します。



戸当り等を設置し、扉と巾木が干渉しない様にして下さい。


物入両開き戸

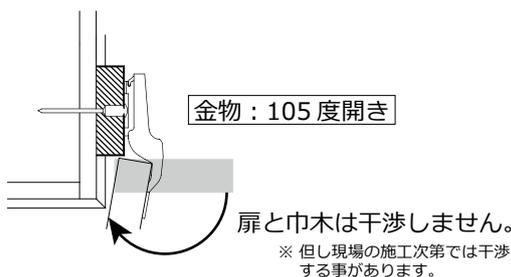

金物：105度開き

扉と巾木は干渉しません。
※ 但し現場の施工次第では干渉する事があります。

全面ミラークローゼット

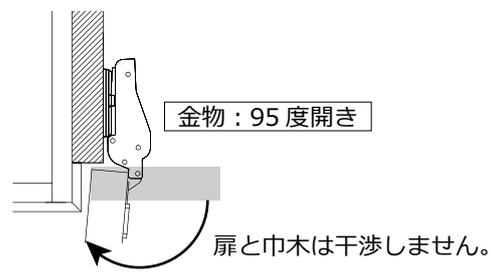

金物：95度開き


扉と巾木は干渉しません。

⑤ 折り上げ天井の場合の注意点


引き戸・折れ戸・折れ開き戸の折り上げ天井の納まり

《アウトセット引き戸以外》

折り上げ天井の場合は、天井の低い方の高さに合わせて下さい。
下がり壁納まりの枠を使用して下さい。

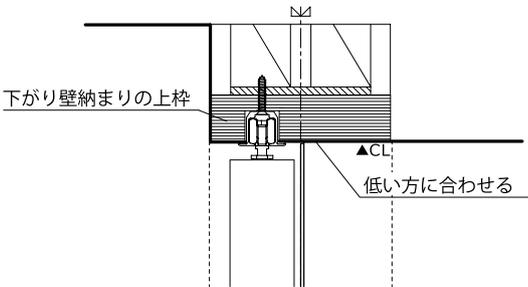


「天井高納まり」の枠を手配する場合
折り上げ天井での「天井高納まり」は推奨しておりません。

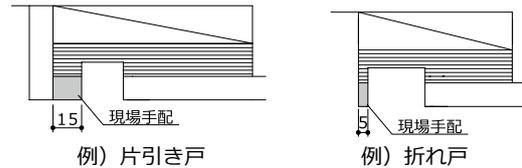


《アウトセット引き戸》

アウトセット引き戸の上吊仕様は折り上げ天井には対応しておりません。
折り上げ天井の場合は、床付きレール仕様で手配して下さい。

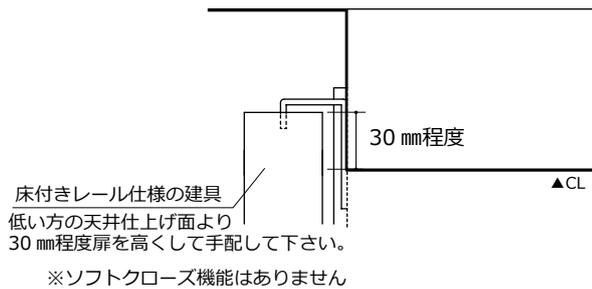


上吊仕様で納める場合

アウトセット引き戸は下がり壁納まりの設定はありません。
○の箇所は現場にてご用意下さい。

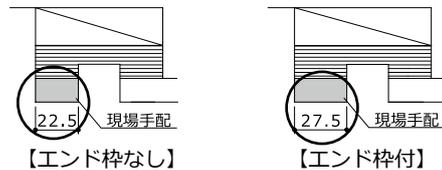


片開き戸の折り上げ天井について

天井納まりの枠を使用する場合

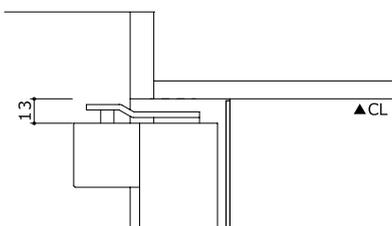


推奨の納まりです

下がり壁納まりの枠を使用する場合

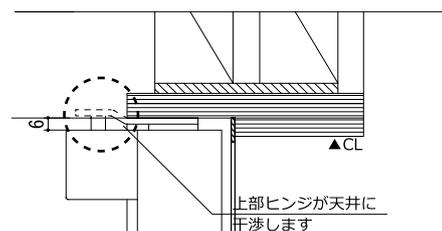

〈天井の低い側に扉が開く場合〉
扉が吊り込めません

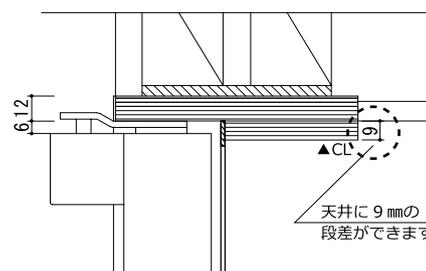


〈天井の高い側に扉が開く場合〉
低い側の天井に段差は発生しますが、
扉の吊り込みは出来ます



⑥引き戸のダブルソフトクローズ (fit 以外)

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をすることは別途上部ストッパー (品番: TKCS-H2) が必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
品番: TKCS-H2

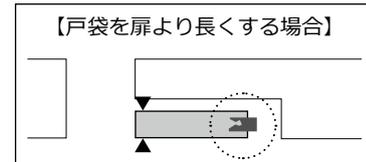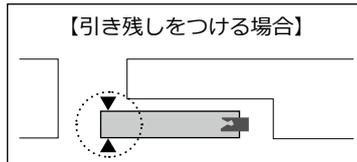

2. スタンダード用上レールの現場切り詰めについて

スタンダード用上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。

そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ4.5の貫通穴で空けてください。

(1) 片引き戸 / 2枚引違い戸

アウトセット片引き戸 (エンド枠付) / アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

片引き戸

固定値: A = 203.5 mm
変動値: B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 342 mm

2枚引違い戸

固定値: A = 203.5 mm
変動値: B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 349 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

固定値: A = 203.5 mm
変動値: B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

固定値: A = 215 mm
変動値: B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置




(2) 引込みポケット戸

固定値 : A = 211 mm
 変動値 : B = 扉幅寸法 ^{プラス} + 58 mm

注 1) 戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。
 ステルス枠の場合 +15mm、インセット枠の場合 +11mm
 注 2) 引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置

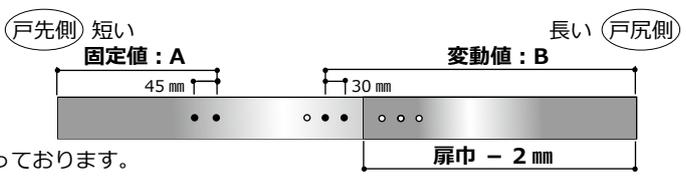


(3) 2枚引込み戸 / 3枚引込み戸

固定値 : A = 203.5 mm
 変動値 : B = 扉幅寸法 ^{マイナス} - 342 mm

注) マルコの3枚引込み戸には
 後付トリガー用の穴加工はありません。

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置

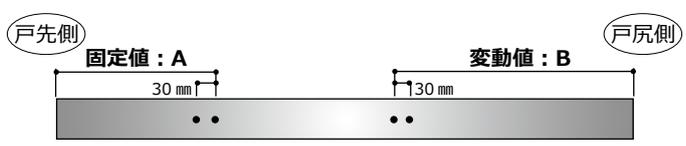


(4) 3枚引違い戸 (連動タイプ) ^{オプション} 3枚引違い戸 (非連動タイプ) ソフトクローズ


固定値 : A = 203.5 mm
 変動値 : B = 扉幅寸法 ^{マイナス} - 349 mm

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。
 「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
 ※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。


【2枚引込み戸】
 (L 勝手の場合)

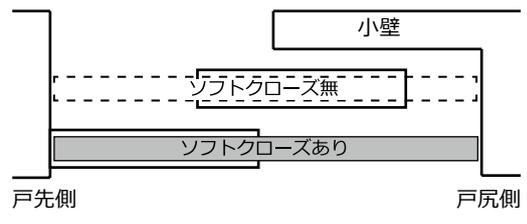


【3枚引込み戸】
 (L 勝手の場合)

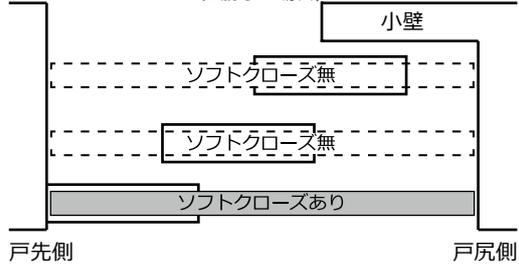

【3枚引違い戸 (連動タイプ)】
 (R 勝手の場合)

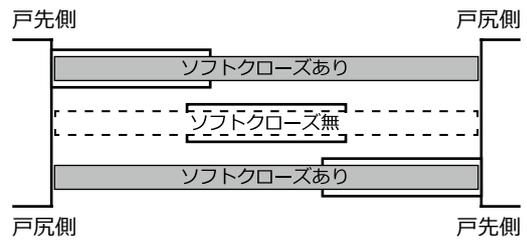

【3枚引違い戸 (非連動タイプ)】
^{オプション} ソフトクローズ付
 (R 勝手の場合)

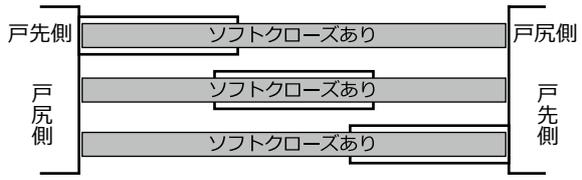

※通常の非連動タイプはソフトクローズがつきません。
 ※カムイではお問い合わせ商品になります。

■ 各種寸法 (各種設計寸法について)


- ・ ①縦枠の厚み・形状 -----P.117
- ・ ②扉の厚み・断面形状 -----P.118
- ・ ③引手レス・取手レスの扉形状 -----P.118 ~ 119
- ・ ④ハンドル・引手・取手の高さ -----P.120
- ・ ⑤明かり窓の取付位置 -----P.120
- ・ ⑥レールの断面図・上枠の加工図 -----P.121
- ・ ⑦各開閉様式の有効開口寸法 -----P.122 ~ 124
- ・ ⑧引き戸の W 寸法計算方法 -----P.125
- ・ ⑨ステルス枠下地鎌錠受加工寸法 -----P.125
- ・ ⑩片開き戸用シリンダー錠加工寸法 -----P.126
- ・ ⑪引手・引込みポケット戸半回転取手・
引き戸錠加工寸法 -----P.127 ~ 129
- ・ ⑫ガラス幅寸法と位置・ガラス厚 -----P.130
- ・ ⑬ガラス入り引き戸の上下框寸法 -----P.131
- ・ ⑭ファブリックドアのカートリッジ部の寸法・
カートリッジ引出し口の形状 -----P.132
- ・ ⑮ガレリアのフレーム寸法 -----P.132
- ・ ⑯ミラー幅寸法と位置 -----P.133
- ・ 寸法特注対応範囲 -----P.134 ~ 137

■ フルハイトドア®をご購入後


- ・ メンテナンス [各種金物の調整方法] -----P.138 ~ 141
- ・ 室内ドア取扱安全上のご注意 -----P.142
- ・ フルハイトドア® 保証について -----P.143
- ・ お手入れ方法 -----P.144
- ・ VOC 対策 -----P.145

◎ 各種設計寸法について

① 縦枠の厚み・形状

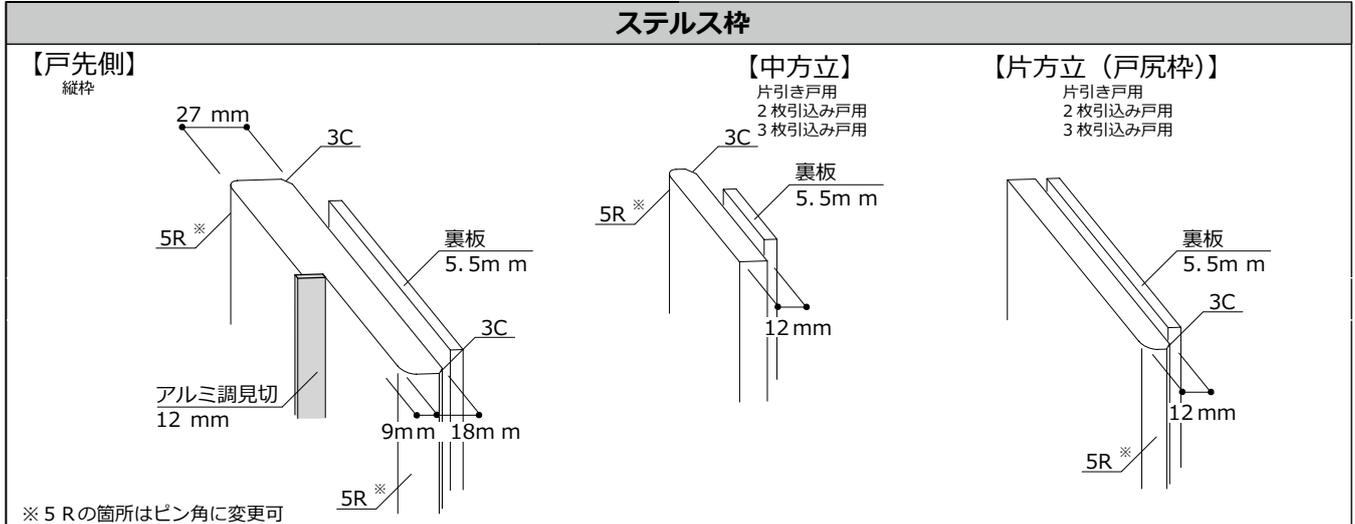

ステルス枠について

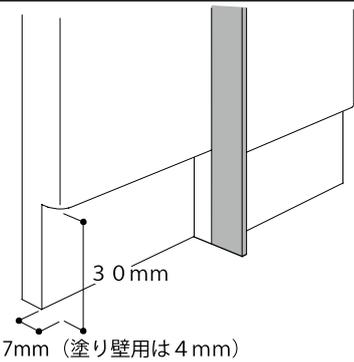

ステルス枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。
縦枠下地の下部にはシンプル巾木用の切欠き加工があります。
他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意ください。

○ 巾木切欠き加工無しへの変更は可能です。

× 一開口で巾木切欠き加工の有無の混在は出来ません。

× 加工寸法の変更は出来ません。

× 一開口でクロス仕様と塗り壁仕様の巾木切欠き加工の寸法の変更は出来ません。

②扉の厚み・断面形状

出入口 (エフェス以外)	グランデ (親子戸)
<p>※片開き戸・引き戸共通</p> <p>41mm [マルコは36mm]</p> <p>大手材2mm厚</p> <p>※ダンテ、ルチエンテ、ゼンスタイルの大手材は1mm厚 パリオ、シナの大手材は0.5mm厚 RG9型・CG9型・NG9型、マルコはシート仕上げ</p>	<p>13mm 7mm 41mm 13mm 5mm</p> <p>親扉 子扉</p>
エフェス	
<p>※クロス仕上げ様とペイント仕上げ用では表面仕上げが異なります。</p>	
<p>【クロス仕上げ用】</p> <p>上部溝(加巻込み用) 41mm</p> <p>センターシーム(T字モール)</p> <p>面取2C(加仕舞用) 41mm</p> <p>大手材2mm厚</p> <p>KF1型 (両面現場仕上げ) KF7型 (片面現場仕上げ)</p>	<p>【ペイント仕上げ用】</p> <p>41mm 41mm</p> <p>大手材2mm厚</p> <p>KF2型 (両面現場仕上げ) KF8型 (片面現場仕上げ)</p>
クローゼット	
<p>R エッジ</p> <p>25mm</p> <p>MC1 型</p>	<p>スクエアエッジ</p> <p>25mm</p> <p>MC4・MS4・MR4 MC3・MP3・MP4 MK4・MB4・MB5 型</p>
<p>スリム R エッジ</p> <p>25mm※</p> <p>※ H27 サイズは 26mm 厚</p> <p>MM6 型</p>	<p>J エッジ</p> <p>25.5mm</p> <p>左扉 MC2 型 右扉</p>

③引手レス・取手レスの扉形状


出入口
<p>【S2型 (ムーンスリット)】</p> <p>107.5 30 17.5 17.5</p> <p>くもりガラス</p> <p>180mm</p> <p>30mm</p> <p>FL~1050mm</p> <p>※ 手掛けセンター位置</p> <p>※ 手掛けセンター位置は H1550 mm 以下の場合は加工高さ位置が変わります。</p>

③引手レス・取手レスの扉形状


出入口

【モンスター】

OF1 型

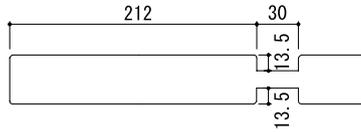


OG1 型 (ガラス入り)

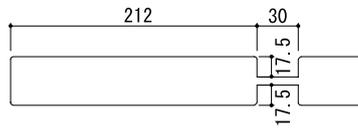


【スリット手掛けタイプ】


CF4・QF4・NF4・LF4 型

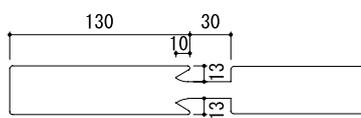


CG4・QG4・NG4 型 (ガラス入り)

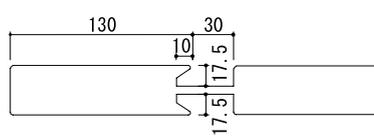


RF4・TF4・BF4 型

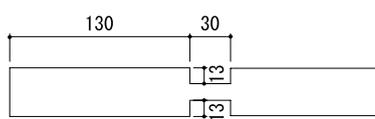


RG4・TG4・BG4 型 (ガラス入り)

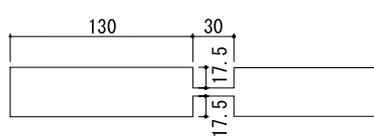

PF4 型

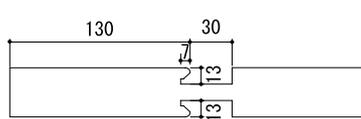


PG4 型 (ガラス入り)

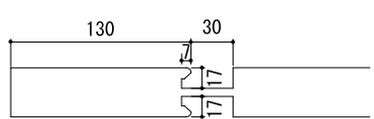


クローゼット

MC2 型

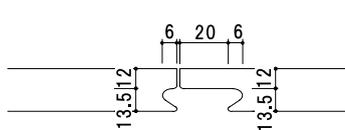


MB5 型

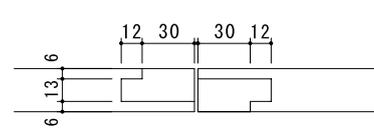

④ハンドル・引手・取手の高さ

ハンドル・引手・取手の高さ

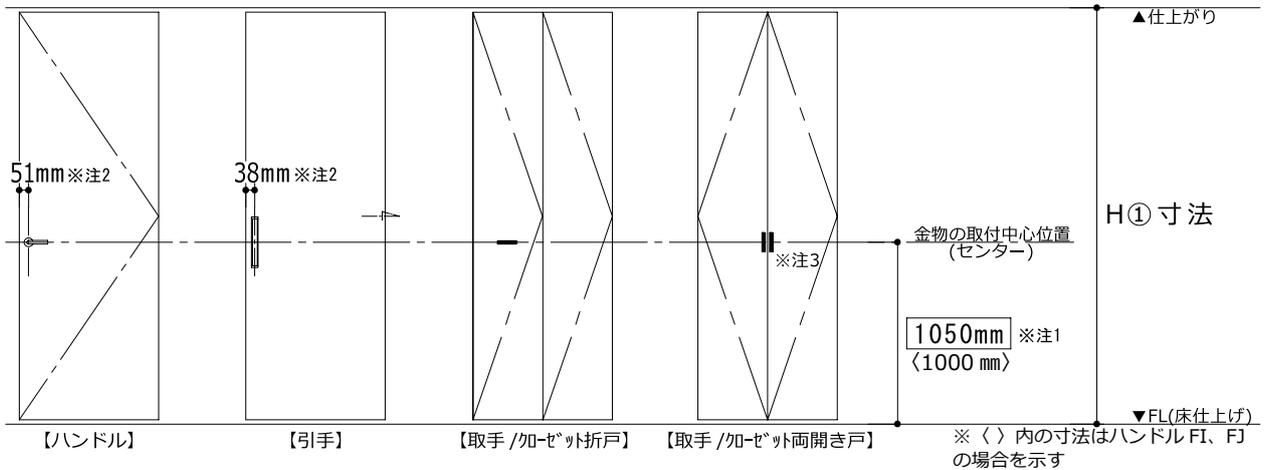

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mm で共通しております。

※注 1：下表に該当する扉高さ特注の場合で、目付ハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入口】

H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550~1401	FL~センター-950
1400~1251	FL~センター-850
1250~1000	FL~センター-750
999 以下	扉高さの中心

ハンドル FI、FJ タイプはハンドル取付中心位置が、上記寸法より 50 mm 下がります。

【クローゼット / 開き戸】

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~センター-950
1100~ 801	FL~センター-645
800~ 601	FL~センター-445
600 以下	扉高さの中心

【クローゼット / 折れ戸】

MC1・MC4・MR4・MS4 MP4・MB4 型	
H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~センター-950
1100~ 801	FL~センター-645
800~ 600	FL~センター-445
600 未満	対応範囲外

MB5 型	
H①寸法	MB5 型手掛け 中心位置
1850~1401	FL~センター-950
1400~1201	FL~センター-850
1200~1001	FL~センター-645
1000~ 600	扉高さの中心
600 未満	対応範囲外

※注 2：アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは、61 mm となります。


マルコシリーズは、引手取付箇所の框幅 100mm の場合は 35 mm、框幅 50 mm の場合は 25 mm となります。框幅の寸法は P.131 をご参照下さい。
カムシリーズは、50 mm となります。

※注 3：以下タイプの取手は物入片開き戸・両開き戸でも横向きに取付きます。


ミラーニッケル (MZ)、ミラーブラック (XZ)、
マットホワイト (B3)、ブラック (K3)

⑤明かり窓の取付位置

明かり窓の取付位置






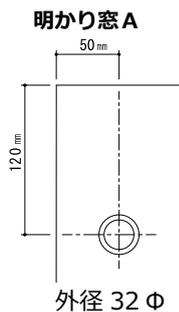


(加工寸法 25Φ貫通穴)
※現場対応で取付ける場合、所定の位置に芯材は入っておりませんので、ご注意ください。
※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応していません。

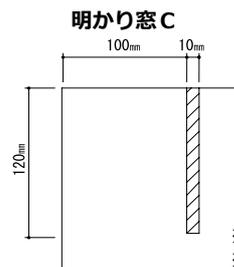

※建具納品後、現場での加工はできません。
※表面はペーパー仕上げです。

⑥ レール断面図・上枠の加工図

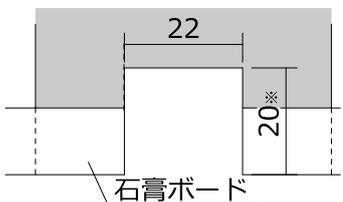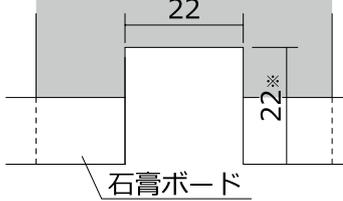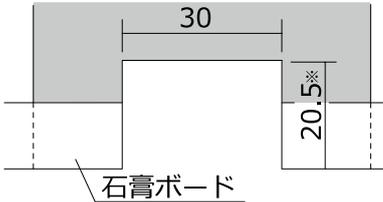出入口		
<p>開閉様式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・片引き戸（上吊） ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】 ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】 ・2枚引込み戸（上吊）※ ・2枚引違い戸（上吊）※ ・2枚引分け戸（マルコ専用） ・3枚引込み戸（上吊）※ ・3枚引違い戸【連動タイプ】※ ・3枚引違い戸【非連動タイプ】 ※マルコも含む <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ・引込みポケット戸（上吊） 	<p style="text-align: center;">断面図</p> 	<p style="text-align: center;">上枠の加工図</p>  <p style="text-align: center;">石膏ボード</p> <p style="text-align: center;">※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。</p>
	<p style="text-align: center;">断面図</p> 	<p style="text-align: center;">上枠の加工図</p>  <p style="text-align: center;">石膏ボード</p> <p style="text-align: center;">※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。</p>
クローゼット		
<p>開閉様式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2枚固定折れ戸 ・2枚フリー折れ戸 ・3枚折れ開き戸 ・4枚固定折れ戸 ・4枚フリー折れ戸 ・6枚フリー折れ戸 	<p style="text-align: center;">断面図</p> 	<p style="text-align: center;">上枠の加工図</p>  <p style="text-align: center;">石膏ボード</p> <p style="text-align: center;">※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。</p>

出入口

ステンレス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノリスシステム
カーム

マルコ

ペットアタイ
パル

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

出入口口

ステンレス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付ガイド
レバーストッパー

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ハイレスシステム7
カム

マルコ

ベッドタイプ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フライトドア
ご購入後

⑦各開閉様式の有効開口寸法


片開き戸



有効開口

$$= W② \text{下地枠内} - 89 \text{ mm}$$

片引き戸

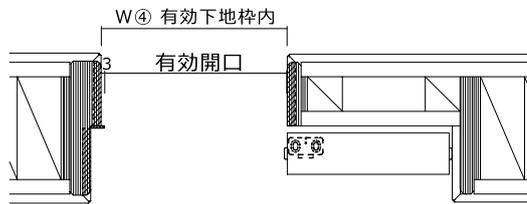


有効開口


$$= W④ \text{有効下地枠内} - 3 \text{ mm}$$

引違い戸

2枚引違い戸

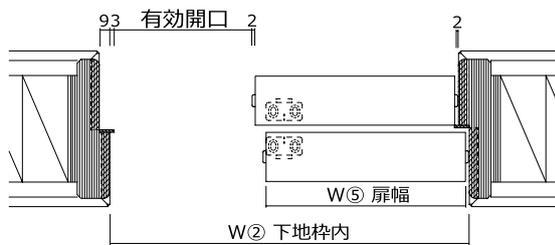


3枚引違い戸

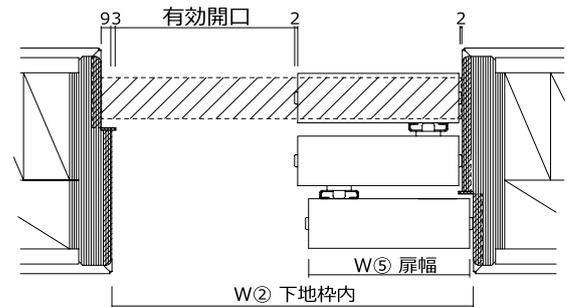

2枚引違い戸・3枚引違い戸共通

有効開口

$$= W② \text{下地枠内} - \text{扉幅} - 16 \text{ mm}$$

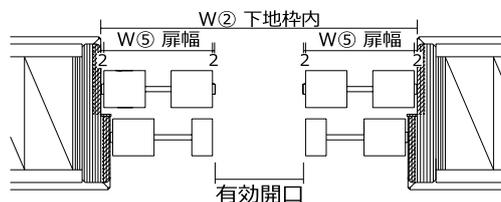

【マルコ専用納まり】4枚引違い戸

有効開口

$$= W② \text{下地枠内} - \text{扉幅} \times 2 - 8 \text{ mm}$$

⑦各開閉様式の有効開口寸法


グランデ（親子戸）



有効開口
= W②下地枠内 - 100 mm


クローゼット折れ戸

【2枚固定・フリー折れ戸】

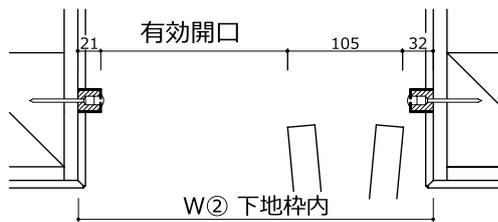


有効開口
= W②下地枠内 - 158 mm

【3枚折れ開き戸】

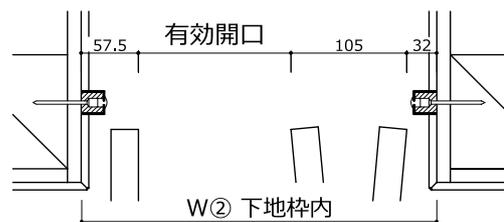


有効開口
= W②下地枠内 - 194.5 mm

【4枚固定・フリー折れ戸】

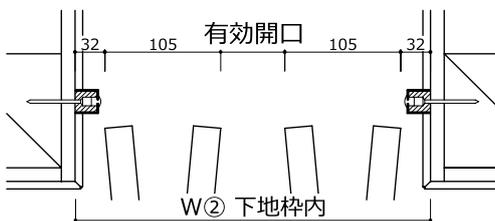

有効開口
= W②下地枠内 - 274 mm


【6枚フリー折れ戸】

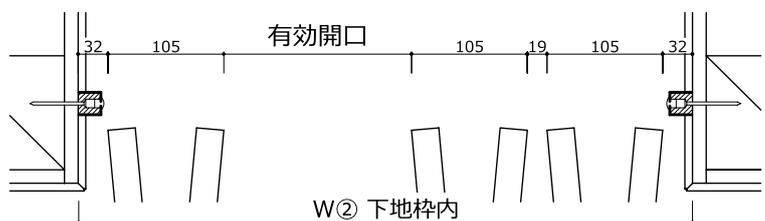

有効開口
= W②下地枠内 - 398 mm

【フリー折れ戸】

扉と扉の間に 19 mm の隙間ができます。

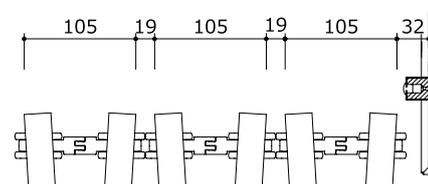

⑦各開閉様式の有効開口寸法


クローゼット開き戸

【物入両開き戸】




有効開口
= W②下地枠内 - 106 mm

【物入片開き戸】

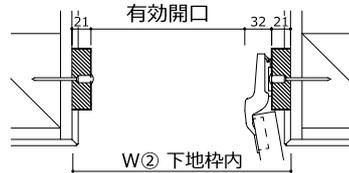


有効開口
= W②下地枠内 - 74 mm

【連続 2 枚 / 4 枚 / 6 枚開き戸】(MM6 型以外)

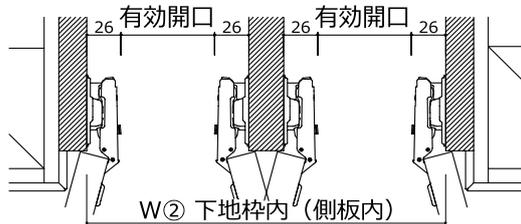


有効開口
2 枚 = W②下地枠内 - 52 mm
4 枚 = (W②下地枠内 - 134 mm) / 2
6 枚 = (W②下地枠内 - 216 mm) / 3

【連続 1 枚開き戸】(MM6 型以外)

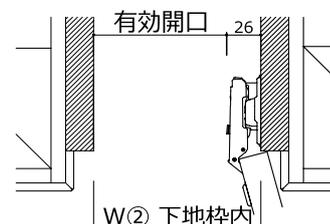


有効開口
= W②下地枠内 - 26 mm

【連続 2 枚 / 4 枚 / 6 枚開き戸】(MM6 型のみ)

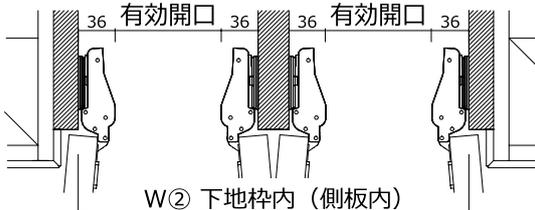


有効開口
2 枚 = W②下地枠内 - 72 mm
4 枚 = (W②下地枠内 - 174 mm) / 2
6 枚 = (W②下地枠内 - 276 mm) / 3

【連続 1 枚開き戸】(MM6 型のみ)

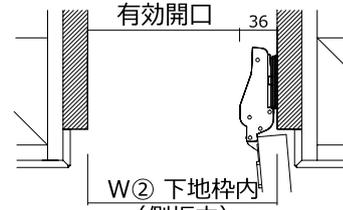

有効開口
= W②下地枠内 - 36 mm

クローゼットスライド開き戸

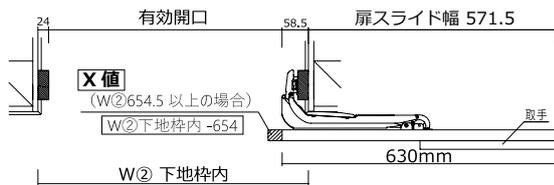

■ W②下地枠内 525~654 mm迄


有効開口
= W②下地枠内 - 82.5 mm

■ W②下地枠内 654.5~674 mm迄

有効開口
= W②下地枠内 - X 値 - 82.5 mm

※ W②下地枠内 654.5~674 mm共通：有効開口 571.5 mm

※幅特注の場合の注意事項※

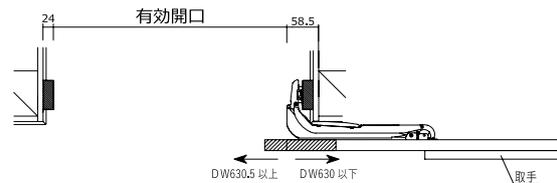



※幅特注の場合は戸先側 の寸法が変わります。
DW630 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。

⑩片開き戸用シリンダー錠 加工寸法

ステルス枠下地シリンダー錠受け加工寸法



【クロス施工】

※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

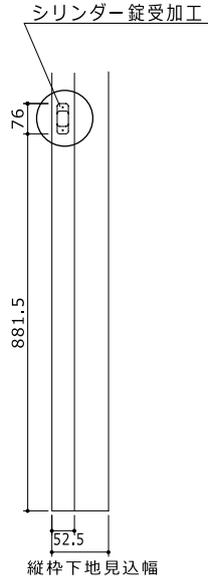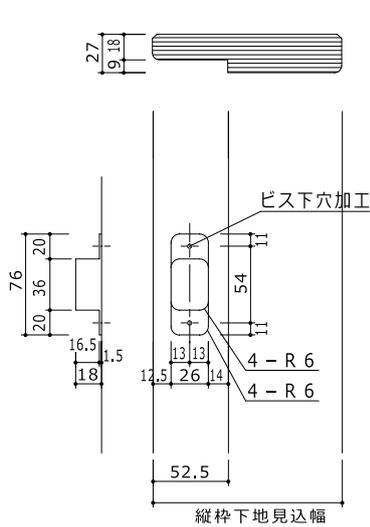

【塗り壁施工】



※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

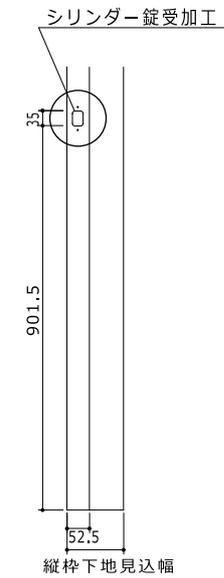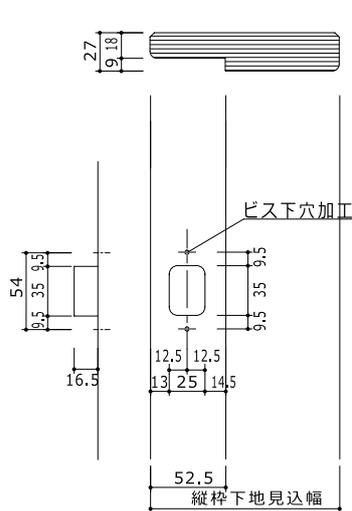

※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
 ※ハンドル FI、FJ は対応していません。
 ※カエサル・フィットシリーズには加工出来ません。
 ※グランデ（親子戸）・カムの加工図ではありません。
 ※ブラックライン・マグネットラッチには加工できません。

扉側シリンダー錠加工寸法

※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

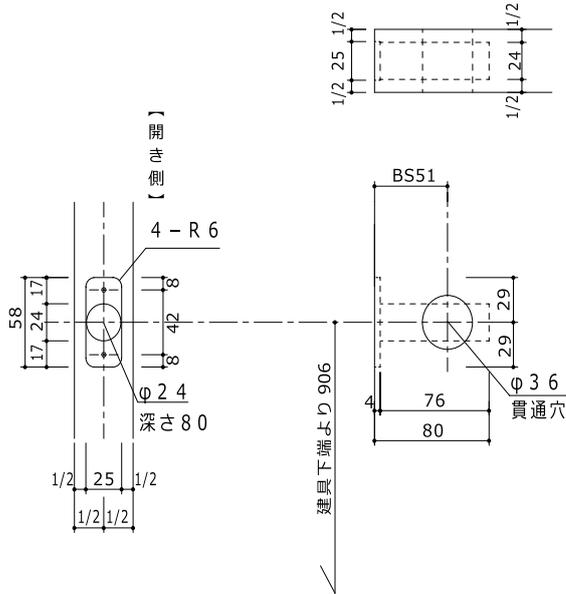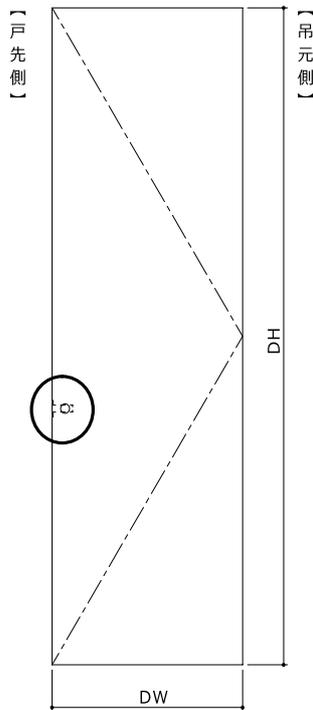

当図は参考図です。

※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
 ※ハンドル FI、FJ は対応していません。
 ※カエサル・フィットシリーズには加工出来ません。
 ※グランデ（親子戸）・カムの加工図ではありません。
 ※ブラックライン・マグネットラッチ対応ハンドルには加工出来ません。

※製作済の扉には芯材が入っておりませんので、
 扉製作後にシリンダー錠の加工は出来ません。

⑪引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠 加工寸法


引手【YI・YH・YJ・YKタイプ】・錠

【錠なし】

※アウトセット片引き戸
【エンド枠なしタイプ】

【錠付き】

※床仕上げ面より錠錠センター 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
は戸先に錠は付きません。

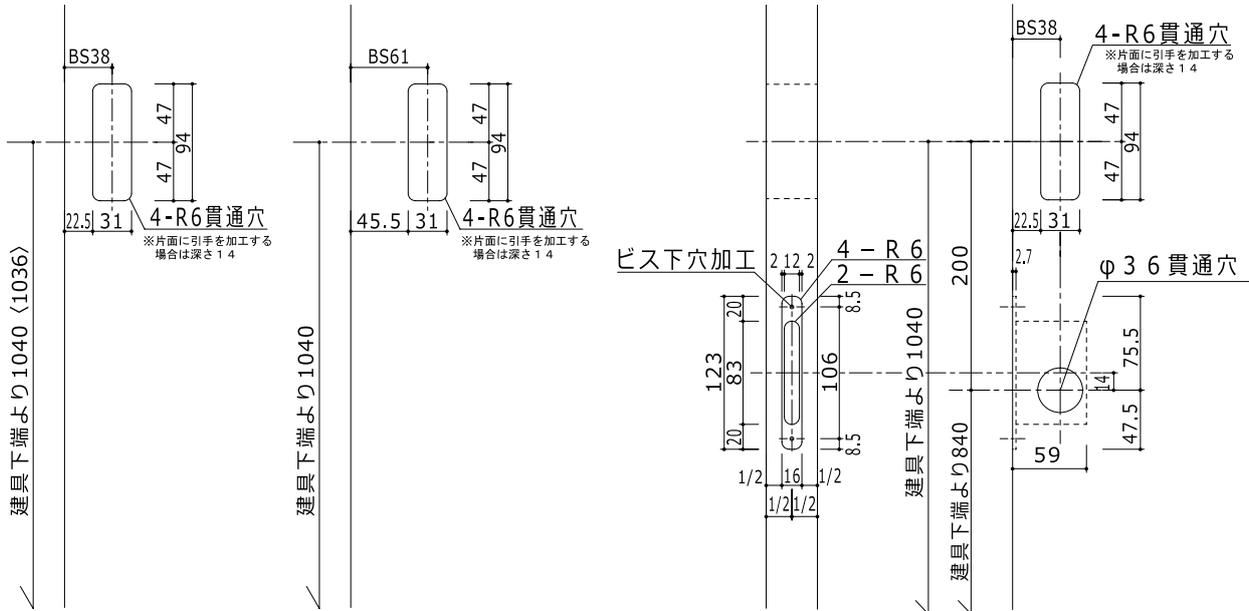


※ 〈 〉 内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコ・フィットシリーズには加工出来ません。


⑪引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠 加工寸法

引込ポケット戸半回転取手・錠

【錠なし】

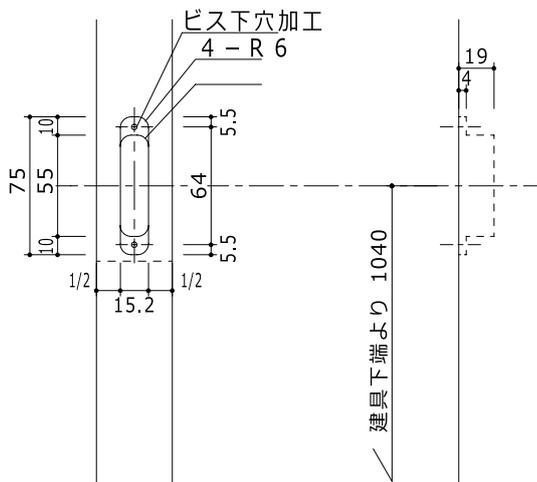


【錠付き】 ※床仕上げ面より鍵錠センター 850 の場合

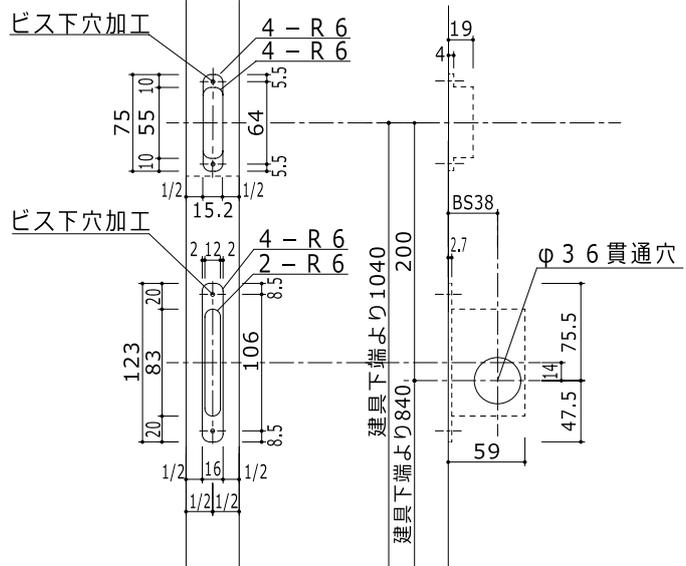

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※引込みポケット戸は半回転取手のほかに引手が付きま。引手種類はシリーズにより異なります。
※マルコ・カエサル・フィットシリーズには加工出来ません。
※ブラックラインシリーズの小口取手は異なります。

スリット手掛け / ムーンスリット・錠


【錠加工】 ※床仕上げ面より鍵錠センター 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
は戸先に錠は付きません。

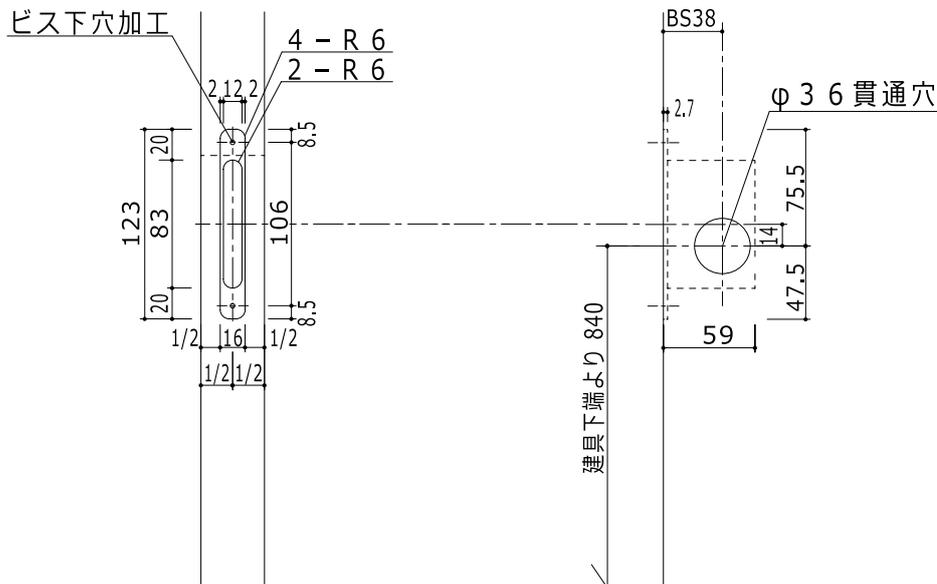

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※モンスターシリーズには加工出来ません。

⑫ ガラス幅寸法と位置・ガラス厚


ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

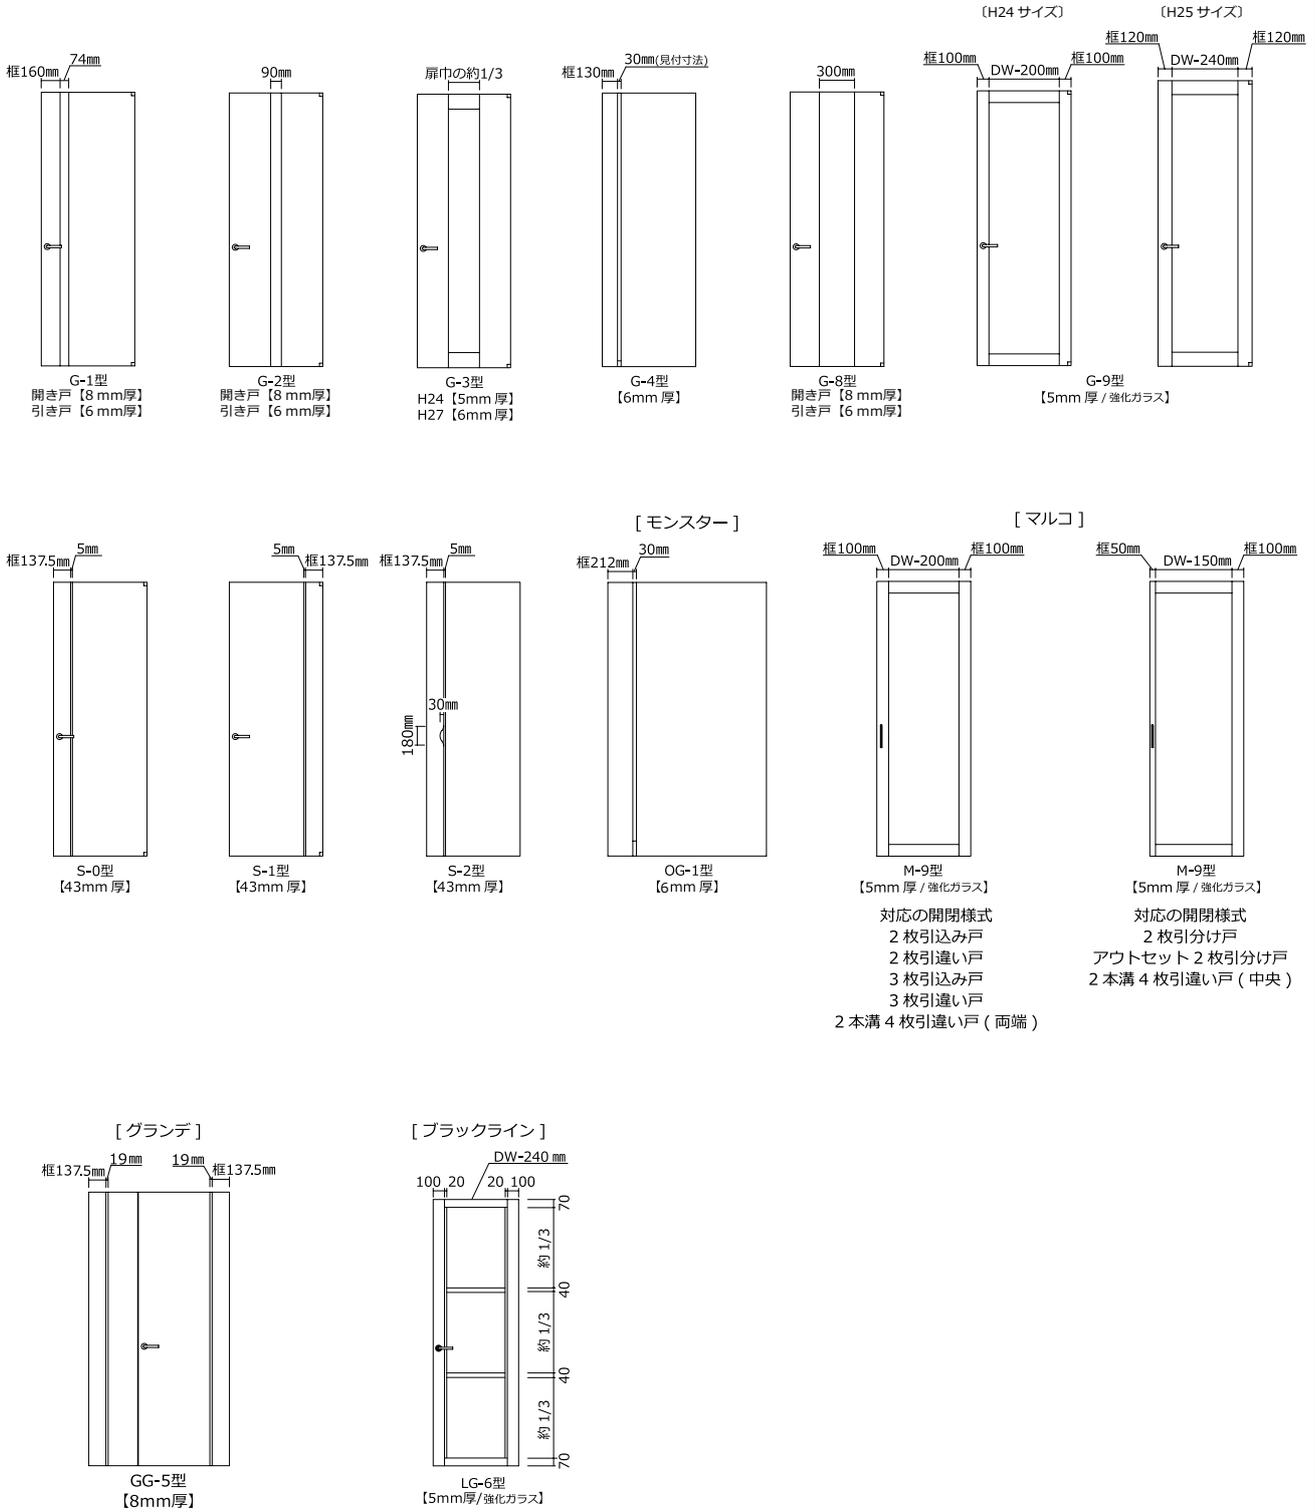


⑬ ガラス入り引き戸の上下框寸法

框寸法と位置


【上吊仕様】 ※扉下端に框が入ります。

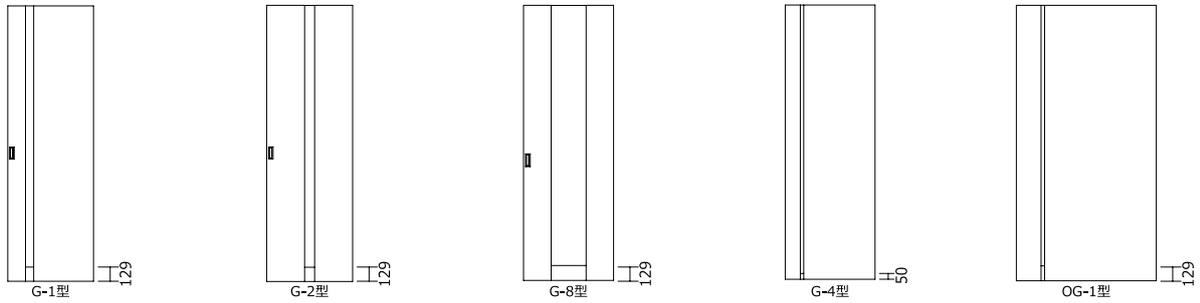

【床付レール仕様】 ※扉上端に框が入ります。

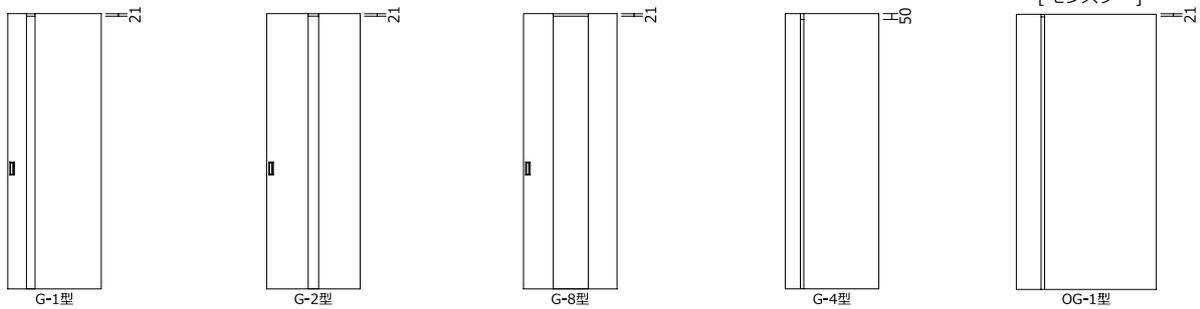

【上吊・床付レール仕様共通】 ※開閉様式を問わず上下に框が入ります。

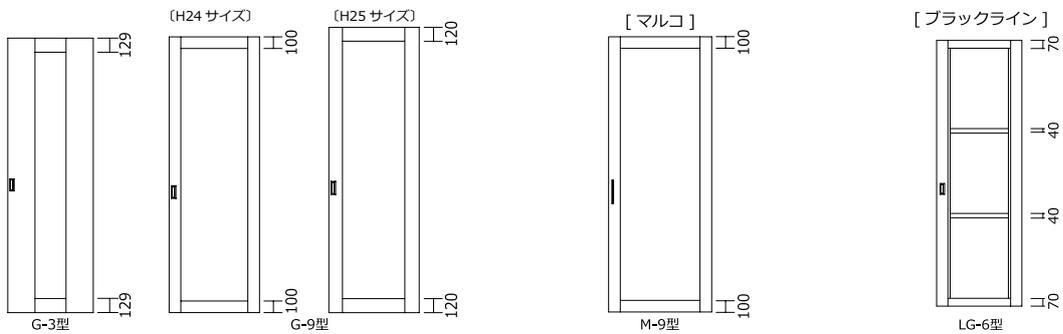

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストッパ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシステム
カーム

マルコ

ペットアタイ
パ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法


特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後


⑭ ファブリックドアのカートリッジ部の寸法・カートリッジ引出し口の形状

窓寸法と位置

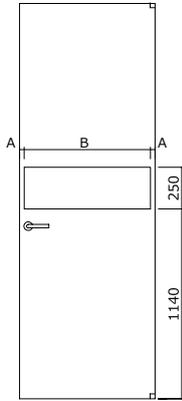

型番	A 寸法	B 寸法
CB-1/NB-1	29.5	DW-59
RB-1	29	DW-58
TB-1/BB-1	28	DW-56

カートリッジ引出し口

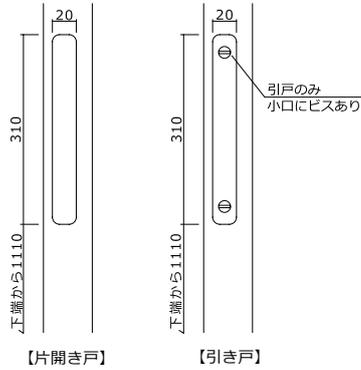

取付手順動画はコチラのQRコードから ▶




カートリッジ引出し口の取付位置


開閉様式	カードリッジ引出し口 取付位置
片開き戸	戸尻側
片引き戸	戸先側
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	
アウトセット片引き戸・エンド枠付	
引込みポケット戸	

⑮ ガレリアのフレーム寸法

フレーム寸法と位置

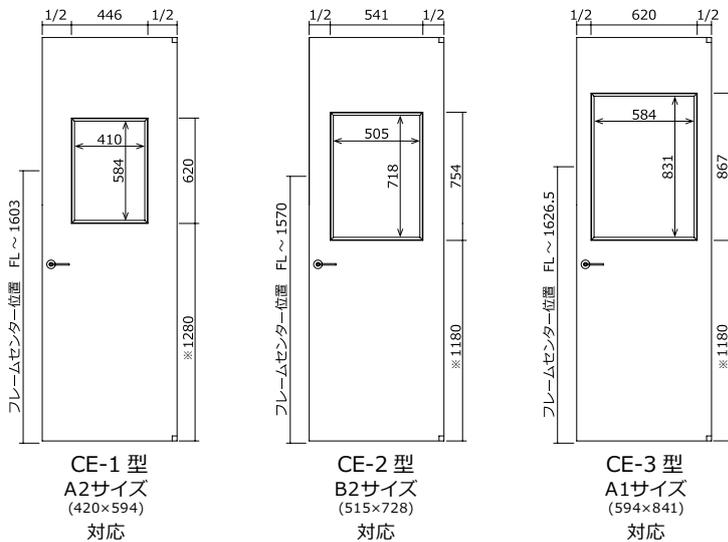

フレーム詳細

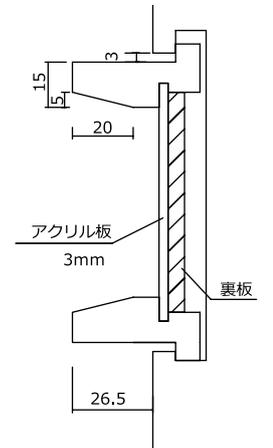


※加工下端までの寸法です。
フレーム位置の変更は出来ません。


⑩ ミラー幅寸法と位置

ミラー幅寸法と位置 (出入口)

G-7 型

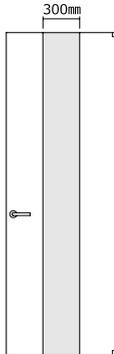


■ H2400



※A面に0.5mmの段差が発生します

■ H2700




※A面に2.5mmの段差が発生します

ミラー幅寸法と位置 (クローゼット)

クローゼット (MM -6 型以外)

- ※ミラー付きはオプションです。
- ※ H2406 までの対応となります
- ※ MK-4 型、MB-5 型は対応していません。
- ※連続 1 枚 / 2 枚 / 4 枚 / 6 枚開き戸には対応していません。

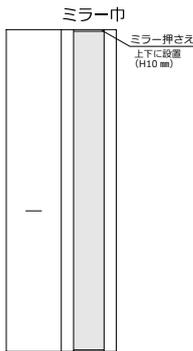

※表面に3mmの段差が発生します

折れ戸

ミラー幅

屏幅寸法により 2 サイズ 設定


1・2 型

屏幅寸法	ミラー幅
900~681	250
680.5~566.5	192


4 型

屏幅寸法	ミラー幅
900~682.5	250
682~566.5	192

1・4 型

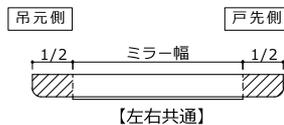

2 型

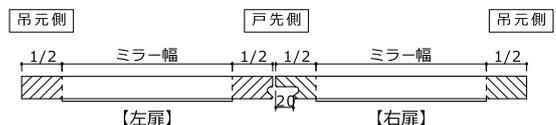


物入片開き戸
物入両開き戸

1・4 型




2 型

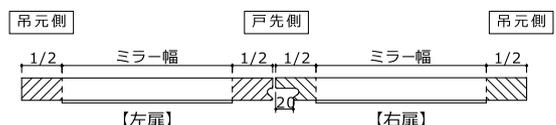

寸法特注対応範囲 [出入口] (High Class / +Function)

■ Wオーダーについて

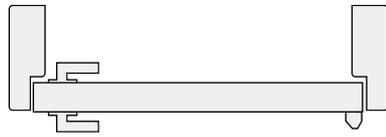

扉幅
～ 900mm

扉幅
900.5mm～

[標準セット価格]

[標準セット価格]


× 1.2

× 1.4

【 Wオーダー特記事項 】

片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、ベッドタイプ（カロ）/G-8型はW670mm～W900mmそれぞれはW590mm～W900mmまでとなります。
片開き戸用のレバーストッパーを設置する場合はW601mm～W900mmとなります。

■ Hオーダーについて

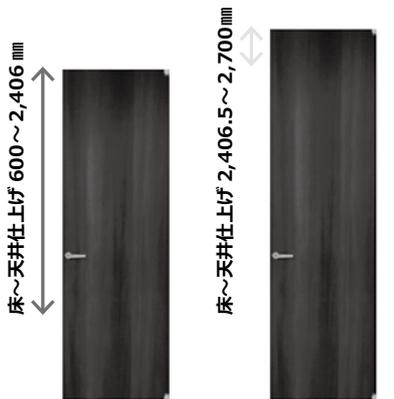

床～天井仕上げ 600～2,406mm

床～天井仕上げ 2,406.5～2,700mm

[H2400 価格]

※標準の仕上がり寸法はH2,400mmです。

[H2700 価格]

定額

定額

【 Hオーダー特記事項 】

片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、H1,800mm～H2,700mmまでとなります。
(fabric doorの場合はH2,100mm～H2,700mmまでとなります。)

FULL HEIGHT DOOR®

Size order

No	シリーズ	型番
1	GRANDE グランデ	GF-1/GG-5
2	New BLACKLINE ブラックライン	LF-1/LF-4/LG-1
		LG-6
3	DANTE ダンテ	RF-1/RF-4/RG-1/RG-2 /RG-4/RS-0/RS-1
		RG-8
4	LUCENTE ルチエンテ	RG-9
		PF-1/PF-4/PG-1/PG-2/PG-4/PS-0/PS-1
5	CARLO カルロ	QF-1/QF-4/QG-1/QG-2/QG-4/QS-0/QS-1
6	GIULIA ジュリア	QG-8
7	SINA シナ	TF-1/TF-4/TG-1/TG-2/TG-4/TS-0/TS-1
8	PALIO パリオ	BF-1/BF-4/BG-1/BG-2/BG-4/BS-0/BS-1
9	CUBE キューブ	CF-1/CF-4/CG-1/CG-2/CG-3/CG-4/CS-0/CS-1/CS-2
		CG-7 (H2,400まで)
		CG-7 (H2,700)
		CG-8
10	Nsense エヌセン ス	CG-9
		NF-1/NF-4/NG-1/NG-2/NG-3/NG-4/NS-0/NS-1/NS-2
		NG-7 (H2,400まで)
		NG-7 (H2,700)
11	New CALM カーム	NG-8
		NG-9
12	Caro ベッドタイプ カロ	CH-1/NH-1
13	F/S エフエス	CC-1/CC-2/CC-3/NC-1/NC-2/NC-3
		CC-4/CC-5/CC-6/NC-4/NC-5/NC-6
14	MARCO マルコ	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8
15	Monster モンスター	P.75をご参照ください
16	GALLERIA ガレリア	OF-1/OG-1
		CE-1
		CE-2
17	fabric door ファブリックドア	CE-3
		CB-1/NB-1/TB-1/RB-1 /BB-1

wide & height Wオーダー&Hオーダー

Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590mm	900mm※2	対応不可		1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—	—	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—	—	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		1,400mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
対応不可		1,101mm	1,350mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
640mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
719mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,100mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※1 CUBE CG-9型、Nsense NG-9型、DANTE RG-9はH2,500価格で定額です。 ※2 親扉のみWオーダー可能です。子扉はW寸変更できません。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステンレス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストッパ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシステム
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法


特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

寸法特注対応範囲 [クローゼット (幅 / 高さ)]

■ Wオーダーについて

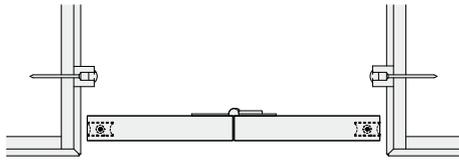


[標準セット価格]

× 1.4

【 Wオーダー特記事項 】
物入片開き戸・スライド片開き戸は定額制です。

■ Hオーダーについて

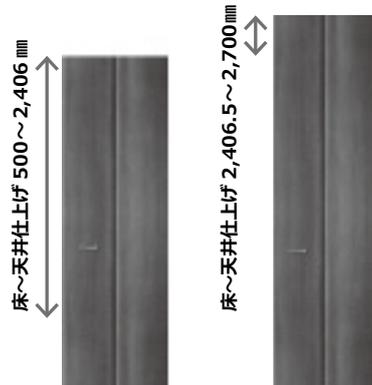

[H2400 価格]

※標準の仕上がり寸法は
H2,400mmです。

[H2700 価格]

定額

定額

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出、()内は扉幅で算出 《 》内は側板内で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
2枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	619.5mm	952.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
3枚折れ開き戸	1型・2型・4型・5型	907mm	1,406.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
4枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	1,190mm	1,856mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
6枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	1,762.5mm	2,761.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
6枚折れ戸 (2×4用)	1型・2型・4型・5型	1,760.5mm	2,759.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
物入両開き戸	1型・2型・5型	627mm	1,061mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
物入両開き戸	4型	627mm	1,261mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
物入片開き戸 定額制	1型・2型・5型	342mm	559mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	342mm	659mm				
スライド片開き戸 定額制	3型	(501mm 650mm)		2,101mm	2,406mm	対応不可	
連続開き戸 (1枚タイプ) 定額制	2型・4型	《 262mm 479mm 》		500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
連続開き戸 (2枚タイプ)	2型・4型	《 547mm 981mm 》		500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
連続開き戸 (4枚タイプ)	2型・4型	《 1,124mm 1,992mm 》		500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
連続開き戸 (6枚タイプ)	2型・4型	《 1,701mm 3,003mm 》		500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※物入両開き戸・物入片開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合扉の価格は標準価格×1.4となります。
※ミラーオプションはH2,406までとなります。(スライド片開き戸、MK-4、MB-5、連続開き戸、物入片開き戸W06サイズ、物入両開き戸W12サイズは対応していません)

寸法特注対応範囲 [出入口 / クローゼット (壁厚)]

ドア・引き戸の壁厚特注 ○ 特注金額は発生しません。

標準仕様		
壁厚記号 / 基本壁厚	C / 114mm壁厚 (2×4工法)	
開閉様式	壁厚	対応範囲
片開き戸	114mm	114~300mm
親子戸	114mm	114~300mm
片引き戸 上吊 / 床レール (面付 / 埋込)	114mm	114~300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠なし 上吊 / 床レール (面付 / 埋込)	114mm	114~300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠付 上吊 / 床レール (面付 / 埋込)	114mm	114~300mm
引込みポケット戸 上吊	114mm	114~300mm
2枚引違い戸 上吊	114mm	114~300mm
3枚引違い戸 (連動 / 非連動) 上吊 + 床レール	171mm	171~300mm
2枚引込み戸 上吊	171mm	171~300mm
3枚引込み戸 上吊	223mm	223~300mm

※MARCOシリーズは P.75 をご参照ください。

クローゼットの壁厚特注 ○ 特注金額は発生しません。

標準仕様		
壁厚記号 / 基本壁厚	C / 114mm壁厚 (2×4工法)	
開閉様式	壁厚	対応範囲
固定折れ戸 2枚 / 4枚	114mm	114~300mm
フリー折れ戸 2枚 / 4枚 / 6枚	114mm	114~300mm
折れ開き戸 3枚	114mm	114~300mm
物入両開き戸	114mm	114~300mm
物入片開き戸	114mm	114~300mm
スライド片開き戸	114mm	114~300mm

寸法特注対応範囲 [ウォールスルー]

ウォールスルー

	型番	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床~天井仕上げで算出	
		定額制		定額制	
高さ&幅特注	WS1/WS2/WS3	210mm	410mm	660mm	2,700mm

標準仕様		
壁厚記号 / 基本壁厚	C / 114mm壁厚 (2×4工法)	
	壁厚	対応範囲
壁厚特注 ○特注金額は発生しません。	114mm	114~300mm

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノイズシールド
カーム

マルコ

ペットアタ
イブ
カロ

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法

特注範囲

調整方法

フルハイドア
ご購入後

メンテナンス 各種金物の調整方法

1 出入口口片開き戸


- 【1】 ヒンジカバーを外す 【2】 上下調整
- 【3】 左右調整 【4】 前後調整

2 引き戸

- 【1】 上吊戸の吊車調整 【2】 床付レール引き戸の戸車調整
- 【3】 引き戸鎌錠受け調整

3 クローゼット

- 【1】 固定折れ戸金物調整 【2】 フリー折れ戸金物調整
- 【3】 物入両開き戸・片開き戸・連続開き戸（MM-6型以外）の丁番調整
- 【4】 連続開き戸（MM-6型専用）の丁番調整

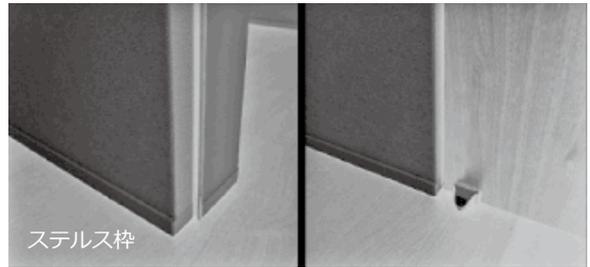


1 出入口口片開き戸

フルハイトヒンジの調整

ドアを閉めた状態で3方向の調整が可能です。

- ※左右・前後調整用の固定ねじは2回転以上は緩めないでください。
- ※各部品の各調整に電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。

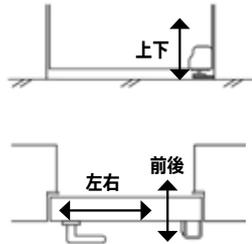

ラッチ受けの調整

【手順】
プラスドライバーでねじを回して調整を行う。




【1】 ヒンジカバーを外す 【2】 上下調整（下ヒンジで調整）



カバーは手前にスライドすると外れます。
※写真はR勝手となります。



ヒンジ用入隅レンチ

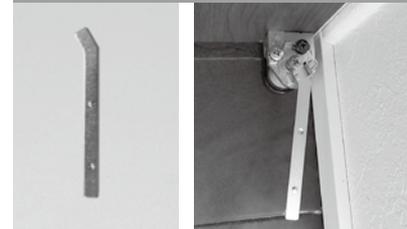

1邸に1つ付属します。

【3】 左右調整（上・下ヒンジで調整）


①ねじを緩める



②調整する



③ねじを固定する



【4】 前後調整 (上・下ヒンジで調整)

①ねじを緩める



②調整する




③ねじを固定する



2 引き戸

※調整には電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。

【1】 上吊戸の吊車調整

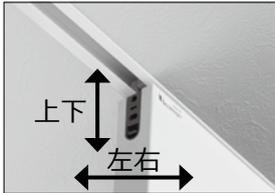

吊車のカバーを外します。



※先をテープで保護した細身のマイナスドライバーを使用してください。


上下・左右方向の調整が可能です。





※吊車調整前に

ソフトクローズ対応の吊車では上下左右の調整前に跳ね上がり防止ナットをスパナで緩めてから調整を行ってください。(調整後はナットを締めてください。)

※専用スパナがない場合は当社までご連絡ください。 定価 ¥220(税込)




【2】 床付レール引き戸の戸車調整

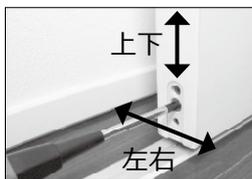

上下・左右方向の調整が可能です。

【3】 引き戸鎌錠受け調整



上下・前後方向の調整が可能です。

出入口

ステルス枠
納まり図

クロス施工

塗り壁施工

引戸用壁付カ
レバーストップ

専用納まり

Premium

グランデ

+ Function

ノリスシステム
カーム

マルコ

ペットアタイ
カロー

クローゼット

クロス施工

塗り壁施工

折戸用
壁付ガイド

連続開き戸

スライド
片開き戸

周辺部材

ウォール
スルー

サイレンサー
キット

納まりに
ついて

各種寸法


特注範囲

調整方法

フルハイトア
ご購入後

3 クローゼット ※調整には電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。


【1】固定折れ戸金物調整

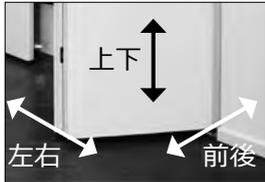

上下・左右・前後の3方向の調整が可能です。




【2】フリー折れ戸金物調整

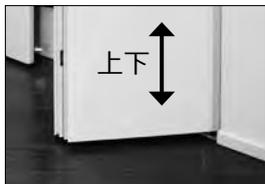

上下方向の調整が可能です。



【3】物入両開き戸・片開き戸・連続開き戸 (MM-6型以外) の丁番調整

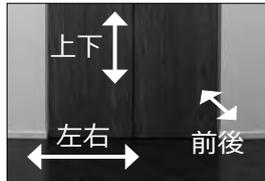


上下・左右・前後の3方向の調整が可能です。




【4】MM-6型専用の丁番調整

※ MM6 型以外の連続開き戸は③の丁番調整を行ってください。

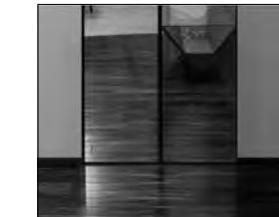

上下・左右・前後の3方向の調整が可能です。

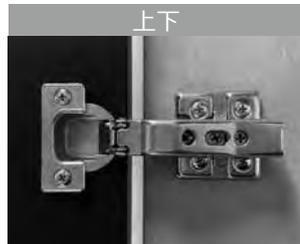


ドアの取り外し方

1 開き戸（フルハイトヒンジ）

※ドアを取り外しされる場合は、周りにある障害物などに注意し、出来ればお二人で確認しながら行ってください。

①ヒンジカバーを手前にスライドして外す

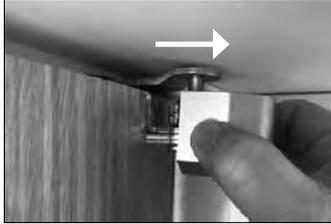


※下側も同様にヒンジカバーを外しておきます。

②ストッパー（ブラック色）を手前に引いて外す



③扉を 45°以上開いた状態にして上の方を持ち、ヒンジ側へ押ししてヒンジ軸から外す

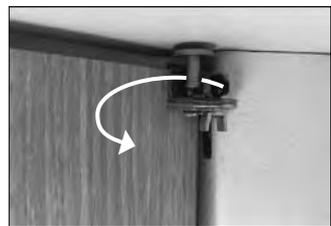

④下側は扉をそのまま持ち上げてヒンジから抜く



※床や天井を傷付けないようご注意ください。
※扉を吊り込む場合は上記手順を、
④→③→②→①の順に行ってください。

2 引き戸（上吊戸）

【片引き戸の場合】


①吊車のカバーを外す



※先をテープで保護した細身の
マイナスドライバーを使用
してください。


※扉を外す前に

ソフトクローズ対応の吊車では上下左右の調整前に
跳ね上がり防止ナットをスパナで緩めてから扉を
外してください。
(扉を吊り込む場合は、吊り込み後に必ずナットを
締めてください。)



※専用スパナがない場合は当社までご連絡ください。定価 ¥220(税込)

②吊車のレバーを図のように押し上げる

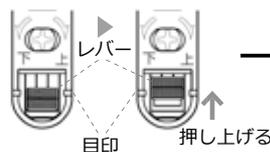

③吊車のレバーを押し上げながら
扉から引き抜く



④左右の吊車がはずれた後、
床付ガイドから扉を外す




※床や天井を傷付けないよう
ご注意ください。

※引き抜きにくい場合は扉を持ち上げながら行う。
※扉を吊り込む場合は上記手順を④→③→②→①の順に行ってください。


【ポケット戸（ステルス枠）の場合】 ※ポケット戸のインセット枠の場合は戸先側の枠を取り外す必要があります。

①～③戸先側の吊車を外す



※作業を行う際は床や天井を傷付けないようご注意ください。

④扉を引出し、壁の短い方に
回転させる

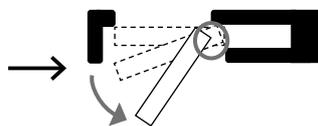

⑤扉を回転させた後、
床付ガイドから外す



○扉下部

⑥戸袋側の吊車カバー
（化粧キャップ）を外して
扉から引き抜く



○扉上部

フルハイトドア をご購入後

室内ドア取扱安全上のご注意

必ずお守りください

以下に示す注意事項に関しましては、製品を安全に正しくお使いいただき、日常生活において危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容のものですので、必ずお守りください。

⚠ 注 意



扉を開けたままにしないでください。風などにより突然閉まることがあり、指を挟んだり、扉内部のガラス・鏡の割れや、開閉動作範囲内の家具等に損傷をあたえる恐れがあります。



扉に寄りかかったり、強く開閉したり押ししたりしないでください。扉が破損や脱落したり、ガラス・鏡が割れる恐れがあります。



レバーハンドルに重い荷物などを掛けないでください。故障の原因になります。



扉やレバーハンドルにお子様がおぼろ下がり遊ばないように気をつけてください。転倒、落下事故や故障の原因になります。



乳幼児が開閉を行わないよう、また、乳幼児が近くにいる時の扉の開閉には十分ご注意ください。




レバーハンドルは使い勝手上、子供の顔付近の高さに取り付けられており、出っ張りがあります。お子様のケガや衣服の引っ掛かりにご注意ください。



扉を開閉したときに、家具などの障害物が当たらないようにしてください。




扉は開閉する際に隙間ができます。ドアと床やドアと壁の隙間に指やつま先等挟まないように気をつけてください。

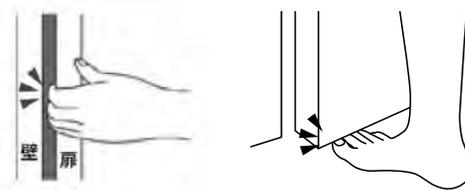

片開き戸のオプションのマグネットストッパーを取り付ける場合は、必ず扉中央より戸先側に取り付けてください。吊元側に取り付けると床付マグネットストッパー及びヒンジに過度な負荷がかかり金物の破損や扉が脱落する恐れがあります。



折戸を開閉する際は、扉同士に隙間ができますので手足や指を挟まないように気をつけてください。特に取手レス（2型・5型）の手掛けは扉同士の隙間付近にあります。閉じる時は扉の折れ部分に指をいれないようにお気をつけてください。



フルハイトドア®保証について

フルハイトドア®を安全且つ安心してお使いいただく為に、日頃のお手入れ方法やメンテナンス、取り扱いの注意などを掲載した「フルハイトドア®の教科書」をお引渡し時にビルダー様経由でお渡ししています。もしフルハイトドア®ユーザー様でお手元に冊子が無い場合は当社までご連絡下さい。

フルハイトドア®の保証内容については以下をご覧ください。

- 1.保証期間** 施工者からのお引渡し日（注1・注2・注3・注4）より2年。
 但し、ドアの反りが原因で開閉に支障が出る場合は永久保証（注5）。
 注1：新築注文住宅の場合は、建築主（施主）への引渡し日とします。
 注2：改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
 注3：新築分譲住宅（建売住宅）・新築分譲マンションの場合は、建築主（事業者）様への引渡し日とします。
 注4：中古購入の住宅・マンションの場合は、新築時に建築主（事業者）様への引渡し日とします。
 注5：2022年4月1日出荷以降でドア厚40mm以上が対象です。（一部の扉が対象外となります。詳しくは保証内容をご確認ください。）

2.保証内容 取扱説明書・施工手順書・本体添付ラベル等の注意書に沿った施工・使用状態で保証期間内に不具合が発生した場合は無料修理、または交換をさせていただきます。

※2022年4月1日出荷以降でドア厚40mmが対象

免責事項に該当しない	「反り」が原因でドアの開閉に支障が出る	永久保証*
	「反り」以外が原因でドアの開閉に支障が出る	2年間保証 / 無料保証対象外
免責事項に該当	全ての事象について	無料保証対象外

保証期間	対象製品	保証内容	保証箇所
永久	ドア厚40mmのフルハイトドア®	・ドアの反りが原因で開閉に支障が出た場合	扉 (注1・注2・注3・注4)
2年間	フルハイトドア®・マルコシリーズ クローゼット・造作材・玄関収納	・通常使用において外観上著しい変質及び変形が生じた場合 ・本来の機能（ドアの開閉等）に支障が出た場合	表面材・扉枠・金物等 (注5)

- 注1：扉が廃番の場合は、同一グレードの扉と交換になります。
 注2：施工者からのお引渡し日より2年以上経過の場合、扉の交換作業は原則としてお施主様へお願いいたします。
 注3：インベリアル・ファイブクイーンズについては、当社へ引き上げて、補修してから再出荷の対応となります。
 注4：ペイント仕上げ用扉（KF-2型・KF-8型）は対象外となります。
 注5：F/Sシリーズの扉は、仕上げ後のキズ・汚れ・剥がれについては対象外となります。

- 3.免責事項**
- ①当社の手配によらない加工、組立、施工管理、メンテナンス等の不備に起因する不具合。
 - ②天災等自然現象・周辺環境等の影響による不可抗力に起因するもの。
 - ③建物自体の変形、入居後における増改築や改修工事に起因するもの。
 - ④入居者または第三者の不適切な使用状況または維持管理に起因するもの。
 - ⑤苛性ソーダや強塩酸等の強い薬品を使用した場合の損傷。
 - ⑥製造時の技術水準では予測が困難な現象に起因する不具合。
 - ⑦当社手配外による修理が原因の故障及び損傷。
 - ⑧お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷。
 - ⑨建物の設計構造に起因、または施工上の不具合（損失、紛失、加工・組立ミス）によるもの。
 - ⑩施工手順書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障及び損傷。
 - ⑪用途以外に使用された場合の故障及び損傷。（例えば、屋内用を屋外用に使用された場合等）
 - ⑫引渡し日より1年以上経過した場合の虫害。
 - ⑬製品の通常使用における経年変化によるキズ、変色、汚れ、劣化、磨耗等。またはそれに起因する損傷。
 - ⑭犬・猫・鳥・ねずみ等の小動物や、虫等の行為に起因する不具合。
 - ⑮極端に乾湿を繰り返す部位又は異常な高温・多湿となる部位に取り付けられたもの。
 - ⑯その他、当該製品の不具合が当社の責によらない場合。

4.その他 遮音性能・防音性能については保証対象外とします。

お手入れ方法

扉のお手入れ

- 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ホコリは、水に浸し固く絞った布で汚れを落とし、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 手垢・泥汚れなどの落ちにくい汚れは薄めた中性洗剤に浸した布で落とし、洗剤が残らないよう乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 鉛筆などの汚れは、消しゴムで軽く消してください。
- 水性ペンで書かれた汚れは薄めた塩素系漂白剤に浸した布で軽く叩くように拭いたのち、水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。
- 油性マジック・クレヨンで書かれた汚れは、完全に取ることはできません。
- ソース・コーヒー・お茶等がかかった場合は直ちに拭き取ってください。もし、長期間汚れを放置した場合は、軽く水拭きした後、塩素系漂白剤を浸した布で軽く叩くように拭き、再度水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。
- ガラスや鏡の表面はキズが付く恐れがありますので、金属タワシや研磨剤入り洗剤などは使用せずに、水に浸し固く絞った柔らかい布で汚れを落とし、柔らかい布で乾拭きしてください。
- F/Sシリーズで表面がクロス仕上げや襖仕上げの場合は素材によって掃除方法を変えてください。
- ゼンスタイルのアクリル板は、表面にキズが付きやすいので、はたき等で埃などを取り除いてから、柔らかい布で拭いてください。(固いもので擦るとキズが付く恐れがあります。柔らかい布をご使用ください。)
- ルチェンテシリーズは、表面にキズが付きやすいので、水を十分に含んだ柔らかい布で表面を濡らしながら軽くゴミを取り除いてから柔らかい布で拭き取ってください。
- インペリアル・ファイブクイーンズの革をお手入れする場合は、扉納品時に同梱されているレザーケアキットをご利用ください。

金物のお手入れ

- レバーハンドル・引手・取手表面のお手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、または水で薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

[鍵の抜き差しがスムーズではない・重いときのお手入れ]

- キーの凹凸の山型に沿って鉛筆で黒く塗り、鍵穴に入れて、数回抜き差ししてください。1回でスムーズにならない時は同じ方法を繰り返してください。※抜き差しがスムーズになったら、キーの黒い粉を拭き取ってください。

SINAシリーズをお求めのお客様へ

無塗装仕上げの取り扱いについて

- 水濡れ厳禁
- 無塗装のシナ木目表面材は大変デリケートです。皮脂や水滴がついてしまうとシミになり拭き取ることができませんのでお取り扱いには充分ご注意ください。
- 水に濡れたり、汚れを水拭きされますと乾いた後に塗装してもシミができますのでお取り扱いには充分ご注意ください。
- 生木を使用しておりますので紫外線を含む自然光により色の変化が生じます。
- 下処理をせずいきなり塗装すると表面材自体に毛羽立ちが生じる事があります。より平滑に仕上げるためには塗装前に番手が細かいペーパーで軽く木目に沿って研磨することをお奨めいたします。
- 現場塗装の際、必ず木目方向に沿って塗装してください。板の上部から下部まで一度に塗ってください。途中で塗り直すとその部分が濃くムラになることがあります。また木目方向に直交(横向)に塗装はしないでください。塗料が乾燥した後、ハケ目など筋が出ます。
- 塗料を一度に厚く塗ると表面材自体に含まれる空気によって塗料が白化する事があります。より綺麗な仕上がりにするためには2~3回程度薄く重ねて塗ることをお奨めいたします。
- 自然塗料(オスモ・バトンなど)は非常に浸透性が高くムラになりやすい為、必ず下塗り⇒中塗り⇒仕上げの工程で塗装してください。

⚠ 注意事項

- 酸性・アルカリ性の洗剤、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。変色や変質、シートの膨れや振れ、塗装・メッキの剥がれや錆の原因になります。
- レバーハンドル・引手・取手には保護膜が塗られており、それが変色を防いでおります。表面をキズ(※1)つけたり、汚れや家庭用洗剤(※2)が付着したまま放置しますと変色につながりますのでご注意ください。
※1…金属同士の衝突(例えば指輪・時計など) ※2…アルカリ性・酸性のもの
- 扉に暖房器具などの熱源を近づけないでください。またエアコンなどの風が直接当たらないようにしてください。変形するおそれがあります。
- テープやシールを、ドア・ドア枠・収納扉・造作材に貼らないでください。変色・汚れ・剥がれなどの原因になります。

中性洗剤・塩素系漂白剤をご使用の際は、一度目立たない箇所を試して、清掃後は洗剤・溶剤の成分が残留しないよう十分に拭き取ってください。

◎ VOC 対策

神谷コーポレーションの製品はF☆☆☆☆対象品です。
構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品部	品番	内装仕上げ部材															
		合板	基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス	木材 + 鏡	接着合材	下地材 + アルミ調 樹脂見切り	下地枠	木口面 (扉表面)	金物加工
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
開き戸 引き戸	RF1,RS0,RS1,RG1,RG2,RG8,RG9 RF4,RG4 TF1,TS0,TS1,TG1,TG2,TF4,TG4 OF1,OG1 (AA,DD) GF1,GG5 (NO,NC,NP,NQ,TO,TC,TP,TQ)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CF1,PF1,QF1,NF1 OF1 (SH,TB,DG,FG,IH) CC1,CC2,CC3,NC1,NC2,NC3 CE1,CE2,CE3 LF1,CH1,NH1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)	
	CS0,CS1,CS2,CG1,CG2,CG3,CG8, CG9,PS0,PS1,PG1,PG2,QS0,QS1, QG1,QG2,QG8,NS0,NS1,NS2, NG1,NG2,NG3,CG8,NG9 CC4,CC5,CC6,NC4,NC5,NC6 OG1 (SH,TB,DG,FG,IH) LG1,LG6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CG7,NG7		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	KF1,KF2,KF7,KF8		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆							
	BF1 GF1(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)	
	BS0,BS1,BG1,BG2,BF4,BG4 GG5(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CF4,PF4,QF4,NF4,LF4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆				
	CG4,PG4,QG4,NG4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				
ファブリック	CB1,NB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)		
	TB1 RB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)		
	BB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)		
マルコ	CM9,NM9		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
クローゼット	MC1,MC2,MC3,MC4 MP3,MP4,MK4 MM6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MS4 MR4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MB5 MB4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
下地枠	AG,BG,CG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆			
ステルス枠	SG,NG,YG	F☆☆☆☆											F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			
ライン窓台・中木	KPSI,KPSD,KPSP,KPLJ				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆										
ウォールスルー	WS1,WS2,WS3	F☆☆☆☆									F☆☆☆☆						

神谷コーポレーション湘南株式会社

住宅部品表示ガイドライン

確認申請時や現場で確認が円滑かつ容易に行われることを目的に、社団法人日本建材産業協会など関係4団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。内装仕上げ規制対象品にガイドラインによる表示をし、建築確認時のサポートをします。

「住宅部品表示ガイドライン」により建築確認時に認定書やMSDS等の提出は不要となります。

KAMIYA MUJIN ショールーム®のご案内

Kamiya
ShowRoom Network

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。
密集・密接・密閉なく、安心した環境で商品をゆっくり見学いただけます。



- 説明員を置かない代わりに、スマートフォンで視聴できる説明動画を完備。
- ご利用可能時間 最大2時間の完全予約制。
- ◀お客様の質問には、本店スタッフが「音声ホットライン」にてリアルタイムで対応。



無人ショールームの
詳細はコチラ

完全予約制

ご利用の際は事前にご予約が必要となります。各ショールーム専用サイトのQRコードからお申し込みください。

無人

札幌ショールーム

SAPPORO ShowRoom

- [所在地] 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西 25-1-2 ハートランド円山ビル 5F
- [営業時間] 10:00 ~ 17:00 [予約制] (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
- [定休日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 地下鉄円山公園駅 5 番出口徒歩 1 分



◀札幌ショールーム専用サイト

無人

仙台ショールーム

SENDAI ShowRoom

- [所在地] 〒984-0016 仙台市若林区蒲町東 20-7 イーストアベニュー 103
- [営業時間] 10:00 ~ 17:00 [予約制] (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
- [定休日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 仙台市営地下鉄東西線「六丁の目」駅の南出口1を出て徒歩9分
仙台市営バス「蒲町東」バス停から徒歩3分
駐車場のご用意がございます。(2台)※ショールーム入口前



◀仙台ショールーム専用サイト

無人

新潟ショールーム

NIIGATA ShowRoom

- [所在地] 〒951-8063 新潟市中央区上大川前通一番町 154 番地 新潟白山公園ビル2F
- [営業時間] 10:00 ~ 17:00 [予約制] (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
- [定休日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の新潟ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] JR「新潟」駅から約2.1km 新潟交通バス「白山公園前」徒歩2分
駐車場のご用意がございます。(2台)



◀新潟ショールーム専用サイト

無人

久留米ショールーム

KURUME ShowRoom

- [所在地] 〒839-0807 福岡県久留米市東合川 3-1-9 高島造園ビル201
- [営業時間] 10:00 ~ 17:00 [予約制] (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
- [定休日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 西鉄バス「東合川商工団地」バス停を降り徒歩7分
駐車場のご用意がございます。(2台)



◀久留米ショールーム専用サイト

2024.01 GRAND OPEN!!

無人

岡山ショールーム

OKAYAMA ShowRoom

- [所在地] 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町 1-5-1 岡山シンフォニーホール1F
- [営業時間] 10:00 ~ 17:00 [予約制] (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
- [定休日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の岡山ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] JR岡山駅から東へ1キロ (徒歩約15分)、市内電車〈東山線〉「城下(しろした)」下車すぐ。宇野バス「表町入口」下車すぐ



◀岡山ショールーム専用サイト

無人ショールームお問い合わせ先

0120-339-228

(受付時間 平日 9:30 ~ 17:00)

安心してご見学いただけるよう、予約制となっております。

ご来場を希望されるお客様は必ず前日または前々日までにご予約をお願いいたします。

伊勢原ファクトリーショールーム

ISEHARA Factory ShowRoom

- 【所在地】〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川 50
- 【営業時間】10:00～17:00 予約制(ご予約は前々日までにお願いいたします)
- 【定休日】水曜日・土曜日・日曜日・祝日
- 【連絡先】TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295
- 【アクセス】伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。小田急線伊勢原駅より神奈川バス「関台」下車徒歩1分。駐車場のご用意がございます。(8台程度)



MAP



横浜ショールーム

YOKOHAMA ShowRoom

- 【所在地】〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 2-19-2 横浜神谷ビル 8F
- 【営業時間】10:00～17:00 予約制(ご予約は前日までにお願いいたします)
- 【定休日】水曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
- 【連絡先】TEL.045-451-0234 FAX.045-451-0222
- 【アクセス】横浜駅東口地下街(ポルタ)の右側の道路を通り、スカイビル前のG階段をご利用ください。(※1)



MAP



大阪ショールーム

OSAKA ShowRoom

- 【所在地】〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 1-5-9 ゼニヤベストビル 2F カドヤ(株)内
- 【営業時間】9:00～17:00 予約制(ご予約は前日までにお願いいたします)
- 【定休日】日曜日・祝日
- 【連絡先】TEL.06-6615-8371 FAX.06-6615-8378
- 【アクセス】地下鉄中央線・堺筋線、堺筋本町駅 12番出口徒歩2分。(※1)



MAP



金沢ショールーム

KANAZAWA ShowRoom

- 【所在地】〒920-0211 石川県金沢市湊 3-62 黒崎産業(株)内
- 【営業時間】平日 9:00～17:00 予約制(ご予約は平日(月～金)に承ります) 土曜日 9:00～16:00
- 【定休日】日曜日・祝日
- 【連絡先】TEL.076-238-9922 FAX.076-238-7073
- 【アクセス】金沢駅西口より北鉄金沢バス 70番乗り場「粟崎・内灘駅行」乗車「近岡」で下車徒歩5分。駐車場のご用意がございます。(10台程度)



MAP



名古屋ショールーム

NAGOYA ShowRoom

- 【所在地】〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-6-10 SUZU1ビル 1F・5F
- 【営業時間】10:00～17:00 予約制(ご予約は前日までにお願いいたします)
- 【定休日】月曜日・火曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
- 【連絡先】TEL.052-212-6987 FAX.052-212-6988
- 【アクセス】地下鉄桜通線丸の内駅6番出口から徒歩4分。地下鉄鶴舞線伏見駅10番出口から徒歩4分。(※1)



MAP



広島ショールーム

HIROSHIMA ShowRoom

- 【所在地】〒731-3165 広島県広島市安佐南区伴中央 2-4-9 (株)プラス・デコレー内
- 【営業時間】10:00～17:00 予約制(ご予約受付は平日(月～金)に承ります)
- 【定休日】土曜日・日曜日・祝日
- 【連絡先】TEL.082-848-1147 FAX.082-848-7317
- 【アクセス】広島高速交通アストラムライン、伴中央駅下車徒歩10分。駐車場のご用意がございます。(7台程度)



MAP



香川ショールーム

KAGAWA ShowRoom

- 【所在地】〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間 890-1 (株)喜田建材 DEMI1/2内
- 【営業時間】9:30～18:30 予約制(ご予約は前日までにお願いいたします)
- 【定休日】なし
- 【連絡先】TEL.090-4504-8630 FAX.0875-23-7230
- 【アクセス】JR快速サンポート・JR予讃線、詫間駅下車徒歩15分。駐車場のご用意がございます。(10台程度)



MAP



(※1) 駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。(駐車料金はお客様のご負担となります。)

出前ショールーム「夢はこ」

「夢はこ」は自宅にも呼べる出前ショールームです。

小回りのきく2tトラックをベースに独自改良を施した出前ショールーム。軽快なフットワークで、日本全国行けるところなどどこへでも行きます。ご自宅や会社の駐車場まで伺いますが、駐車場がない方、スペースが不安な方も一度お気軽にお問い合わせください。

※お問い合わせ・ご予約は本社オフィス/伊勢原工場までご連絡ください。



詳細は
コチラ



フルハイトドア®テクニカルルーム

神谷コーポレーション独自の納まりを
実際に体験できる施工セミナー会場です。

フルハイトドア®の生産拠点である伊勢原工場敷地内に、観て・触って・体験できるセミナー会場がございます。基本的な枠の取付けから、建具の吊込み方、細かい納まりまで、丁寧にお伝えします。

※お問い合わせ・ご予約は本社オフィス/伊勢原工場までご連絡ください。



詳細は
コチラ



事務所 本社オフィス / 伊勢原工場

住所：〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川 50 TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295

お問い合わせ先

HEAD Office | 神谷コーポレーション湘南株式会社
本社オフィス/伊勢原工場



MAP

[所在地] 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50 [アクセス] ■お車でお越しの場合
伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
■バスでお越しの場合
小田急線伊勢原北口1番のりばより神奈中バス「伊勢原車庫」行き（系統16・43・44）に乗車。「閘台」バス下車徒歩2分

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間/月 - 金 9:30~17:00 (祝日・当社定休日除く) 定休日/土・日曜日・祝日

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼 カスタマーオペレーション課

TEL 0463-94-6203

FAX 0463-94-8295

音声ガイドにてご案内しております。詳細はQRコードから



MAIL madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ カミイ・積算課

TEL 0463-94-6204

FAX 0463-91-1388

カミイについてのお問い合わせ全般 カミイサポートセンター

TEL 0120-106-201

MAIL kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ 品質保証課

TEL 0463-94-6220

MAIL cs@fullheight-door.com