

Ⅲ.扉を調整する



Ⅳ.扉を梱包する

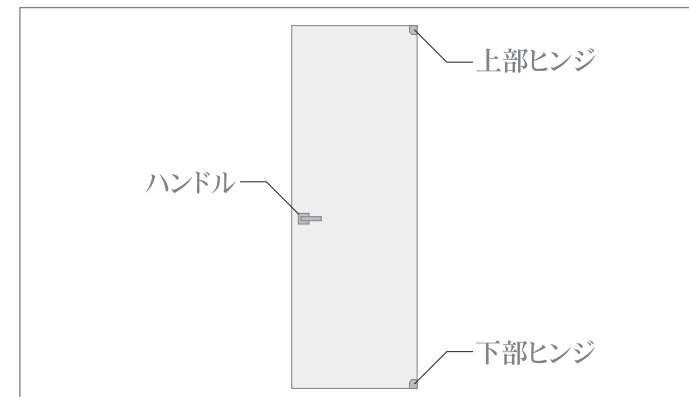


V.返送先・お問合せ

神谷コーポレーション株式会社

〒259-1146神奈川県伊勢原市鈴川50 ホームページ www.kamiya-yokohama.co.jp
 tel 0463-94-6203 fax 0463-94-8295 facebook www.facebook.com/kamiyaCo
 E-Mail doorup@kamiya-yokohama.co.jp

フルハイトドア取替え手順 [開き戸]



- I. 扉をはずす
- II. 扉を吊りこむ
- III. 扉を調整する
- IV. 扉を梱包する
- V. 返送先・お問合せ





この度はドアアップシステムをご利用いただき、まことにありがとうございます。
 正しくお取替えいただくために、必ず事前に下記の注意事項をお読みいただき
 次ページ以降の手順に従ってお取替えくださいますようお願い申し上げます。





□お取替え時の注意事項

- ・お取替え前に、数量・キズの有無をご確認下さい。お取替え後のキズについては当社では責任を負いかねます。
- ・お取替え時に電動ドライバーを使用する場合は、カラモミを防ぐため最後の締め付けは必ず手締めにて行ってください。
- ・扉の調整の際には、電動ドライバーは絶対に使用しないで下さい。ビス類が破損し、調整できなくなることがあります。
- ・扉の表面に長時間粘着テープを貼らないで下さい。汚れ・破損・色ムラの原因になります。また、突板塗装ドア (リアラート/シナ) の場合
 塗装の仕上げ面には絶対に粘着テープを貼らないで下さい。
- ・本製品の組み立てで付属ビスがある場合には、必ずそのビスを使用してください。付属ビス以外で取り付けした場合、部材の脱落やゆりみ
 等が発生する恐れがあります。

I.扉をはずす

1. 扉の上下に毛布又はバスタオルを敷いてください。	 扉上部にタオルをかける	 扉の下に毛布を敷く	
2. ヒンジカバーを外して下さい。 手前に傾ける様にする外しやすくなります。	 上部ヒンジカバーをつまんで手前に傾けて外す	 ヒンジカバーを外した状態	
3. Lアングルを90°横に回転させて下さい。 上部ヒンジの下側の可動軸を下に引くと扉が外れます。 扉が外れたら白いリングをはめてください。	 六角レンチでLアングルをまわす	 赤い可動軸を下に引っ張る	 白いリングをはめる
4. 扉を手前に傾けて持ち上げ 下部ヒンジから外して下さい。 その際には、枠側のヒンジの軸を曲げないようにご注意下さい。	 扉の上部を手前に傾ける	 扉を持ち上げて枠側のヒンジ軸から扉をはずす	
5. ハンドルのビスをまわして ハンドルレバーを抜いて下さい。	 ハンドルを固定しているビスを緩める	 扉からハンドルレバーを抜く	

II.扉を吊りこむ

1. 扉の上下に毛布又はバスタオルを敷いてください。	 扉上部にタオルをかける	 扉の下に毛布を敷く	
2. 扉を手前に傾けて持ち上げ 下部ヒンジを軸に差し込んで下さい。 その際には、枠側のヒンジの 軸を曲げないようにご注意 下さい。	 扉の上部を手前に傾ける	 下部枠側のヒンジに扉をはめこむ	
3. 上部ヒンジの下側に付いて いる白いリングを抜くと可動 軸が上に上がり、受け金物の 穴に軸が入ることで扉が固定 されます。 扉が固定されたらLアングル を90°横に回転させて下さい。	 枠側のヒンジ受けの位置に 扉側のヒンジを合わせる	 白いリングを引き抜く	 六角レンチでLアングルをま わし、再度固定する
4. ヒンジカバーを取り付けて 下さい。カチッと音が鳴るま ではめて下さい。	 ヒンジカバーを下から真っ直 ぐにスライドさせる	 カチッというおとがするまで ヒンジカバーを押し込む	
5. ハンドルレバーを差込み、下 側のビスをまわして固定して 下さい。	 ハンドル取り付け前	 扉にハンドルレバーを差込む	 ビスを締めて固定する