KAMIYA



準耐火構造版

FHD FULL HEIGHT DOOR 2026 VOL II
納まり図面集

FHD FULL HEIGHT DOOR

選び方

寸法体系表 P. 4

使い方

基本納まり

枠
- 縦枠の種類 P. 16
- 上枠厚 P. 20

壁
- 壁厚の種類 P. 21

巾木
- シンプル巾木 P. 22

注意点
- 準耐火仕様 P. 24
- 直交納まり P. 26
- 入隅納まり P. 28
- 引き残し P. 30
- 折り上げ天井 P. 31
- Q & A P. 32
- 納まりのパターン P. 34

仕様変更 P. 28

詳細寸法

厚み・形状
- 縦枠 P. 292
- 扉 P. 293

見付寸法
- 框・ガラス・ミラー P. 296
- 明かり窓 P. 300

金物加工
- ハンドル・引手・取手位置 P. 301
- 開き戸（ハンドル・錠・ラッチ受） P. 302
- 引き戸（引手・錠・鎌錠受） P. 306
- レール P. 309
- ソフトクローズ P. 310

有効開口寸法 P. 314

特注対応範囲
- 出入口ドア （幅・高さ・壁厚） P. 322
- クローゼット（幅・高さ・壁厚） P. 328

専用寸法
- POLKU （有効開口率） P. 330
- TERA （エンブレム） P. 331
- GALLERIA （フレーム） P. 331
- fabric door（カートリッジ） P. 331
- FINA （アルミ枠・フレーム） P. 332

その他

コンテンツ
- VOC 対策 P. 336
- CAD データ・施工手順書 P. 337

サービス
- フルハイトモデルハウス P. 338
- テクニカルルーム P. 339
- 施工解説動画 P. 339
- 全国ショールーム P. 340

図面集

図面集の見方 P. 44

出入口ドア

標準納まり
- ステルス枠 クロス施工 P. 179
- ステルス枠 塗り壁施工 P. 213
- インワード枠 P. 239

該当シリーズ

Zenstyle®	BLACKLINE	GALLERIA
DANTE	CARLO	fabric door
SINA	GIULIA	POLKU
PALIO	CUBE	F/S
LUCENTE	Nsense	

※インワード枠は DANTE,PALIO,F/S のみ

専用納まり
- FIVE QUEENS P. 45
- PALACE P. 51
- Libertà P. 55
- VETRO P. 67
- TERA P. 71
- FINA P. 81
- Soloist P. 99
- MILANO P. 105
- CAESAR P. 107
- GRANDE P. 119
- fit P. 125
- Indigo P. 149
- Automatic Door P. 155
- CALM P. 165
- Caro P. 169

クローゼット

開き戸
- 物入片開き戸 P. 254
- 物入両開き戸 P. 255
- 連続開き戸 1 枚 /2 枚 /4 枚 /6 枚 P. 259

該当シリーズ

DANTE	F/S	CUBE
SINA	LUCENTE	Nsense
PALIO		

- 全面ミラー 1 枚 /2 枚 /4 枚 /6 枚 P. 265

該当シリーズ

MM-6 型	MM-7 型	MM-8 型

折れ戸
- 固定折れ戸 2 枚 /4 枚 P. 248
- フリー折れ戸 2 枚 /4 枚 /6 枚 P. 250
- 折れ開き戸 3 枚 P. 253

周辺部材

ドア周り
- レバーストッパー P. 280
- サイレンサーキット P. 281
- 壁付ガイド
  - ・引き戸 P. 283
  - ・折れ戸 P. 285
- ガラスユニット
  - ・サイドガラスセット P. 286
  - ・ウォールスルー P. 288

ハンドル周り
- 電子錠（PiACK Ⅱ） P. 289

寸法体系表　Luxury class / Premium class

Luxury class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	デザイン	スイング戸 W 07	08	09	12	15	18	H 2,400	2,700	ローリング戸 W 12	H 2,400
FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	本牛革	590 ～ 900	2,000 ～ 2,406	FQ-1	―	―	○	―	―	―	○	要問い合わせ	―	―
PALACE パレス	天然突板塗装 プリントシート	1,200 固定	2,000 ～ 2,406	YJ-1	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○
Libertà リベルタ	強化単板ガラス	700 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	VG-2	○	○	○	―	―	―	○	○	―	―
				VG-3	―	―	―	○						
				VG-4				―	○					
VETRO ヴェトロ	強化単板ガラス	開き戸 700 ～ 900 引き戸 834 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	VG-1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
備考欄					・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　―：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

Premium class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	デザイン	スイング戸 W 07	08	09	12	15	18	H 2,400	2,700	ローリング戸 W 12	H 2,400
TERA テラ	天然突板塗装 ウレタン塗装	開き戸 601 ～ 900(F1) 601 ～ 950(G1) 引き戸 780 ～ 900(F1) 780 ～ 950(G1) 780 ～ 1,100(F4)	2,701 ～ 3,000	UF-1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
				UG-1										
				UF-4										
Soloist ソリスト	天然突板塗装 プリントシート	1,200 固定	2,300 ～ 2,406	SG-9	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○
	天然突板塗装			SK-1										
	プリントシート			SJ-1										
MILANO ミラノ	天然突板塗装 鏡面調プリントシート ウレタン塗装	700 ～ 900	2,000 ～ 2,406	IG-1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
Zenstyle® ゼンスタイル	天然突板塗装	規格サイズのみ	2,100 ～ 2,600	ZK-1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
Indigo インディゴ	デニム生地	590 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	DP-1	―	―	○	―	―	―	○	○	―	―
CAESAR カエサル	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装 クロス下地 ペイント下地	590 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	HF-1	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―
			2,701 ～ 3,000	HF-2						―	―	3,000 まで		
		590 ～ 900	2,000 ～ 2,700	HF-3				―	―	○	○	○		
				HF-5										
				HF-6										
		590 ～ 1,100		HG-1				○						
				HG-2				―	○					
		590 ～ 900		HG-3				○	―					
				HG-4				―	○	―				
				HW-1				○	―					
				HW-2				―	○					
				HW-3				○	―					
				HW-4				―	○					
		670 ～ 1,100	2,000 ～ 2,500	HG-9				―	―			2,500 まで		
備考欄					・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　―：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

片開き戸					片引き戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付				
W			H		W			H		W			H		W			H	
07	08	09	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
スイング戸　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm　W09：約 900 mm　W12：ドア 約 900 mm + 片側サイドガラス 約 300 mm　W15：ドア 約 900 mm + 両側サイドガラス 約 600 mm
ローリング戸　W12：約 1,200 mm
片開き戸　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm　W09：約 850 mm
引き戸　W12：約 600 mm　W14：約 750 mm　W16：約 800 mm

片開き戸					片引き戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付				
W			H		W			H		W			H		W			H	
07	08	09	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
○	○	—	—	3,000 まで	—	—	—	—	—	—	○	○	—	3,000 まで	—	○	○	—	3,000 まで
—	—			—															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	—	○	2,600 まで	—	○	○	○	2,600 まで	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
スイング戸　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm　W09：約 900 mm　W12：ドア 約 900 mm + 片側サイドガラス 約 300 mm　W15：ドア 約 900 mm + 両側サイドガラス 約 600 mm　W18：約 1,800 mm
ローリング戸　W12：約 1,200 mm
片開き戸　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm　W09：約 850 mm
引き戸　W12：約 600 mm　W14：約 750 mm　W16：約 800 mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法体系表　Premium class

Premium class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	デザイン	スイング戸 W 07	スイング戸 W 08	スイング戸 W 09	スイング戸 H 2,400	スイング戸 H 2,700	片引き戸 W 12	片引き戸 W 14	片引き戸 W 16	片引き戸 H 2,400	片引き戸 H 2,700
fit フィット	プリントシート ミラー仕様	スイング戸 590 ～ 900 引き戸 680 ～ 880	ミラークリア 2,000 ～ 2,600 ミラーブラウン / グレー 2,000 ～ 2,406	CD-1 ND-1	○	○	ー	○	2,600 まで	ー	○	○	○	2,600 まで
備考欄					・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　ー：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	デザイン	片引き戸 W 12	片引き戸 W 14	片引き戸 W 16	片引き戸 H 2,400	片引き戸 H 2,700	アウトセット片引き戸エンド枠なし W 12	アウトセット片引き戸エンド枠なし W 14	アウトセット片引き戸エンド枠なし W 16	アウトセット片引き戸エンド枠なし H 2,400	アウトセット片引き戸エンド枠なし H 2,700
FINA フィーナ	強化単板ガラス	680 ～ 900	2,000 ～ 2,500	AG-9	ー	○	○	○	2,500 まで	ー	○	○	○	2,500 まで
備考欄					・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　ー：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	デザイン	親子戸 W 12	親子戸 H 2,400	親子戸 H 2,700
GRANDE グランデ	天然突板塗装 ウレタン塗装	590 ～ 900	1,800 ～ 2,700	GF-1 GG-5	○	○	○
備考欄					・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　ー：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください		

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸				2 枚引分け戸			アウトセット 2 枚引分け戸		
W			H		W			H		W		H		W	H		W	H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700	35	2,400	2,700	35	2,400	2,700
—	○	○	○	2,600 まで	—	○	○	○	2,600 まで	—	○	○	2,600 まで	○	○	2,600 まで	○	○	2,600 まで

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
スイング戸　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm　W09：約 900 mm
引き戸　W12：約 600 mm　W14：約 750 mm　W16：約 800 mm　W35：約 1,700 mm

アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸				2 枚引込み戸			アウトセット 2 枚引分け戸			3 枚引違い戸			3 枚引込み戸		
W			H		W		H		W	H		W	H		W	H		W	H	
12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700	24	2,400	2,700	35	2,400	2,700	24	2,400	2,700	35	2,400	2,700
—	○	○	○	2,500 まで	—	○	○	2,500 まで	○	○	2,500 まで	○	○	2,500 まで	○	○	2,500 まで	○	○	2,500 まで

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
片引き戸 , アウトセット片引き戸　W12：約 600 mm　W14：約 750 mm　W16：約 800 mm
2 枚 ,3 枚引き戸　W16：約 800 mm　W24：約 1600 mm　W35：約 2500 mm
アウトセット 2 枚引分け戸　W35：約 1700 mm

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
W12：約 1,200 mm

寸法体系表　High class

High class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	デザイン	片開き戸 W 06	片開き戸 W 07	片開き戸 W 08	片開き戸 H 2,400	片開き戸 H 2,700	片引き戸 W 12	片引き戸 W 14	片引き戸 W 16	片引き戸 H 2,400	片引き戸 H 2,700
PALIO パリオ	ウレタン塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	BF-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				BG-1 , 2	—					—				
				BS-0										
				BF-4	—			—		○				
				BG-4	—			—		—				
DANTE ダンテ	天然突板塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	RF-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				RG-1 , 2	—					—				
				RS-0										
				RF-4	—			—		○				
				RG-4	—			—						
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	RG-8	—	○	○	○	—	—				—
			600 ～ 2,500	RG-9					2,500 まで					2,500 まで
SINA シナ	天然突板塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	TF-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				TG-1 , 2	—					—				
				TS-0										
				TF-4	—			—		○				
				TG-4	—			—		—				
CUBE キューブ	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	CF-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				CG-1 , 2 , 3	—					—				
				CS-0										
				CF-4	—			—		○				
				CG-4 , CS-2	—			—		—				
		H2,400 590 ～ 1,100 H2,700 590 ～ 900	600 ～ 2,700	CG-7	○	○	○	○	○	○				
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	CG-8	—				—	—				—
			600 ～ 2,500	CG-9					2,500 まで					2,500 まで
Nsense エヌセンス	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	NF-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				NG-1 , 2 , 3	—					—				
				NS-0										
				NF-4	—			—		○				
				NG-4 , NS-2	—			—		—				
		H2,400 590 ～ 1,100 H2,700 590 ～ 900	600 ～ 2,700	NG-7	○	○	○	○	○	○				
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	NG-8	—				—	—				—
			600 ～ 2,500	NG-9					2,500 まで					2,500 まで
LUCENTE ルチェンテ	鏡面調プリントシート	590 ～ 900	600 ～ 2,700	PF-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				PG-1 , 2	—					—				
				PS-0										
				PF-4	—			—		○				
				PG-4	—			—		—				
BLACKLINE ブラックライン	プリントシート	590 ～ 1,100	1,800 ～ 2,700	LF-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				LG-1	—					—				
				LF-4		—				○				
		670 ～ 900	1,800 ～ 2,406	LG-6	—	○	○	○	—	—				—
CARLO カルロ GIULIA ジュリア	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	QF1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				QG-1 , 2	—					—				
				QS-0										
				QF-4	—			—		○				
				QG-4	—			—		—				
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	QG-8	—	○	○	○	—	—				—
備考欄					・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　—：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください ・2 枚引込み戸 , 3 枚引込み戸 , 3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください									

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸			
W			H		W			H		W			H		W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
				2,500 まで					2,500 まで					2,500 まで				
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○				
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
				—					—					—				
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—		—	
				○					○					○				
				—					—					—				
				—					—					—				
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—		—	
				○					○					○	○	○	○	○
				—					—					—	—		—	

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
片開き戸　W06：約 650 mm　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm
引き戸　W12：約 600 mm　W14：約 750 mm　W16：約 800 mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法体系表　+Function F/S / Inward flame

+Function　F/S（現場貼り用クロス仕上げ , 現場塗装用ペイント仕上げ）

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	デザイン	片開き戸 W 06	07	08	H 2,400	2,700	片引き戸 W 12	14	16	H 2,400	2,700
F/S エフエス クロス・ペイント仕上	クロス下地 ペイント下地 片面プリントシート CUBE/Nsense	590 ～ 900	600 ～ 2,700	KF-1 KF-2 KF-7 KF-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考欄					・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　－：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください ・2 枚引込み戸 , 3 枚引込み戸 , 3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください ・スリット手掛けタイプの場合は SINA シリーズ (無塗装タイプ ZZ) をご選択ください									

クローゼット　F/S（現場貼り用クロス仕上げ , 現場塗装用ペイント仕上げ）

型番	Color	2 枚折れ戸 規格寸法 W 06	H 2,400	2,700	特注寸法範囲【W】	【H】	3 枚折れ開き戸 規格寸法 W 12	H 2,400	2,700	特注寸法範囲【W】	【H】	4 枚折れ戸 規格寸法 W 12	16	H 2,400	2,700	特注寸法範囲【W】	【H】	6 枚折れ戸 規格寸法 W 12	H 2,400	2,700	特注寸法範囲【W】	【H】
4 型 スクエアエッジ 取手付	F/S 【MK-4】 クロス下地 ペイント下地	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
備考欄		・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：下地枠外（ROW）　【H】：FL ～仕上り（CH）　※（ ）内寸法は扉幅寸法です ○：標準設定　　－：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください																				

Inward flame

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	カラー	型番	片開き戸 W 06	07	08	H 2,400	2,700	片引き戸 W 12	14	16	H 2,400	2,700
Inward flame インワード枠 内開きドア	天然突板塗装 ウレタン塗装 クロス下地 ペイント下地	700 ～ 1,100	2,100 ～ 2,700	DANTE	RU-1	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－
				PALIO	BU-1										
		700 ～　900	2,100 ～ 2,700	F/S	KU-1										
					KU-2										
備考欄						・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL ～仕上り（CH） ○：標準設定　　－：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください										

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸			
W			H		W			H		W			H		W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
片開き戸　W06：約 650 mm　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm
引き戸　W12：約 600 mm　W14：約 750 mm　W16：約 800 mm

物入片開き戸									物入両開き戸									連続開き戸											
規格寸法							特注寸法範囲		規格寸法							特注寸法範囲		規格寸法									特注寸法範囲	
W		H					【W】	【H】	W		H					【W】	【H】	W					H				【W】	【H】
05	06	900	1,200	1,800	2,400	2,700			07	12	900	1,200	1,800	2,400	2,700			05	07	12	16	26	1,000	1,800	2,400	2,700		
○	○	○	○	○	○	○	342 ～ 659	500 ～ 2,700	○	○	○	○	○	○	○	627 ～ 1,261	500 ～ 2,700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(283) ～ (600)	500 ～ 2,700

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
W05：約 550 mm　W06：約 650 mm　W07：約 750 mm　W12：約 1,250 mm　W 16：約 1,700 mm　W26：約 2,600 mm

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸			
W			H		W			H		W			H		W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
片開き戸　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法体系表　+Function

+Function

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲【W】	特注寸法範囲【H】	カラー	型番	片開き戸 W 06	片開き戸 W 07	片開き戸 W 08	片開き戸 H 2,400	片開き戸 H 2,700	片引き戸 W 12	片引き戸 W 14	片引き戸 W 16	片引き戸 H 2,400	片引き戸 H 2,700
POLKU ポルク ルーバードア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ～ 1,100	1,800 ～ 2,700	DANTE	RL-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				LUCENTE	PL-1										
				BLACKLINE	LL-1										
				CARLO/GIULIA	QL-1										
				SINA	TL-1										
				PALIO	BL-1										
				CUBE	CL-1										
				Nsense	NL-1										
Automatic Door オートマチックドア 自動開閉式	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装 クロス下地 ペイント下地	700 ～ 900 RF1 引き戸のみ 700 ～ 1,100	2,000 ～ 2,406 F1 のみ 2,000 ～ 2,700	DANTE	RF-1	―	○	○	○	○	―	○	○	○	○
					RG-1 , RS-0					―					―
					RG-2		―	―	―						
		700 ～ 900		LUCENTE	PF-1		○	○	○	○					○
					PG-1 , PS-0					―					―
		700 ～ 900 F1 引き戸のみ 700 ～ 1,100		BLACKLINE	LF-1					○					○
					LG-1					―					―
				CARLO/GIULIA	QF-1					○					○
					QG-1 , QS-0					―					―
					QG-2		―	―	―						
				SINA	TF-1		○	○	○	○					○
					TG1 , TS-0					―					―
					TG-2		―	―	―						
				PALIO	BF-1		○	○	○	○					○
					BG-1,BS-0					―					―
					BG-2	―	―	―	―		―	○	○	○	
				CUBE	CF-1		○	○	○	○					○
					CG-1,3,CS-0					―					―
					CG-2		―	―	―						
				Nsense	NF-1		○	○	○	○					○
					NG-1,3,NS-0					―					―
					NG-2		―	―	―						
		700 ～ 900	2,000 ～ 2,700	F/S	KF-1					○					○
					KF-2										
					KF-7										
					KF-8										
		700 ～ 900 引き戸のみ 700 ～ 1,100	2,100 ～ 2,406	fabric door	RB-1		○	○	○						
					TB-1										
					BB-1					―					―
					CB-1										
					NB-1										
CALM カーム 遮音ドア	プリントシート	590 ～ 900	1,800 ～ 2,406	CUBE	CH-1	○	○	○	○	―	―				
				Nsense	NH-1										
Caro カロ ペットドア	プリントシート	670 ～ 900	1,400 ～ 2,700	CUBE	CC-1 , 2 , 3	―	○	○	○	○	―	○	○	○	○
			2,000 ～ 2,406		CC-4 , 5 , 6					―					―
			1,400 ～ 2,700	Nsense	NC-1 , 2 , 3					○					○
			2,000 ～ 2,406		NC-4 , 5 , 6					―					―
GALLERIA ガレリア アートドア	プリントシート	590 ～ 900	2,200 ～ 2,406	CUBE	CE-1	○	○	○	○	―	○	○	○	○	―
					CE-2										
					CE-3										
fabric door ファブリックドア 布でカスタムドア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ～ 1,100	2,100 ～ 2,700	DANTE	RB-1	―	○	○	○	○	―	○	○	○	○
				SINA	TB-1										
				PALIO	BB-1										
				CUBE	CB-1										
				Nsense	NB-1										
備考欄						・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：扉幅（DW）　【H】：FL～仕上り（CH） ○：標準設定　　―：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください										

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸			
W			H		W			H		W			H		W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–			
–					–					–					–			
–					–					–					–			
–					–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	–			
–					–	○	○	○	–	○	○	○	○	–	–			
–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	–			

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
片開き戸　W06：約 650 mm　W07：約 750 mm　W08：約 800 mm
引き戸　W12：約 600 mm　W14：約 750 mm　W16：約 800 mm　（※ 1）W24：約 1,150 mm　（※ 2）W27：約 1,300 mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法体系表　CLOSET

CLOSET

型番	Color	2枚折れ戸 規格寸法 W	2枚折れ戸 規格寸法 H		2枚折れ戸 特注寸法範囲 【W】	2枚折れ戸 特注寸法範囲 【H】	3枚折れ開き戸 規格寸法 W	3枚折れ開き戸 規格寸法 H		3枚折れ開き戸 特注寸法範囲 【W】	3枚折れ開き戸 特注寸法範囲 【H】	4枚折れ戸 規格寸法 W		4枚折れ戸 規格寸法 H		4枚折れ戸 特注寸法範囲 【W】	4枚折れ戸 特注寸法範囲 【H】	6枚折れ戸 規格寸法 W	6枚折れ戸 規格寸法 H		6枚折れ戸 特注寸法範囲 【W】	6枚折れ戸 特注寸法範囲 【H】
		07	2,400	2,700			12	2,400	2,700			12	16	2,400	2,700			26	2,400	2,700		
2型 Jエッジ 取手レス	CUBE Nsense 【MC-2】	○	○	○	619.5 ～ 952.5	600 ～ 2,700	○	○	○	907 ～ 1,406.5	600 ～ 2,700	○	○	○	○	1190 ～ 1,856	600 ～ 2,700	○	○	○	1,762.5 ～ 2,761.5	600 ～ 2,700
4型 スクエアエッジ 取手付	CUBE Nsense 【MC-4】 DANTE 【MR-4】 LUCENTE 【MP-4】 SINA 【MS-4】 PALIO 【MB-4】	○	○	○	619.5 ～ 952.5	600 ～ 2,700	○	○	○	907 ～ 1,406.5	600 ～ 2,700	○	○	○	○	1,190 ～ 1,856	600 ～ 2,700	○	○	○	1,762.5 ～ 2,761.5	600 ～ 2,700
全面ミラー 6型 スリムRエッジ 専用取手付	ブラックフレーム 【MM-6】	–					–					–						–				
全面ミラー 7型 スクエアエッジ 専用取手付	フレームレス ロングハンドル 【MM-7】	–					–					–						–				
全面ミラー 8型 スクエアエッジ 取手レス	フレームレス プッシュラッチ 【MM-8】	–					–					–						–				
備考欄		・凡例 壁厚は 135 mmのみを表記とする 【W】：下地枠外（ROW）　【H】：FL～仕上り（CH）　※（　）内寸法は扉幅寸法です ○：標準設定　　－：設定なし ・壁厚 150 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください																				

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

物入片開き戸								物入両開き戸								連続開き戸											
規格寸法						特注寸法範囲		規格寸法						特注寸法範囲		規格寸法										特注寸法範囲	
W	H					【W】	【H】	W	H					【W】	【H】	W					H					【W】	【H】
05	900	1,200	1,800	2,400	2,700			07	900	1,200	1,800	2,400	2,700			05	07	12	16	26	1,000	1,800	2,400	2,700			
○	○	○	○	○	○	(283) ～ (500)	500 ～ 2,700	○	○	○	○	○	○	(283) ～ (500)	500 ～ 2,700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(283) ～ (500)	500 ～ 2,700
○	○	○	○	○	○	(283) ～ (600)	500 ～ 2,700	○	○	○	○	○	○	(283) ～ (600)	500 ～ 2,700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(283) ～ (600)	500 ～ 2,700
–								–								○	○	○	○	○	–	–	○	○	(283) ～ (600)	2,000 ～ 2,700
–								–								○	○	○	○	○	–	–	○	○	(283) ～ (600)	2,000 ～ 2,700
–								–								○	○	○	○	○	–	–	○	○	(283) ～ (600)	2,000 ～ 2,700

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）
W05：約 550 mm　W06：約 650 mm　W07：約 750 mm　W12：約 1,250 mm　W 16：約 1,700 mm　W26：約 2,600 mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

基本の納まり―枠


縦枠の種類


■ステルス枠

その名のとおり、「こっそり」と壁の中に存在して枠の機能を果たすステルス枠は、従来のドアの納まりの常識を超えた、全く新しい形状。これによりドアを壁面化®させ、すっきりとした空間が生み出されます。





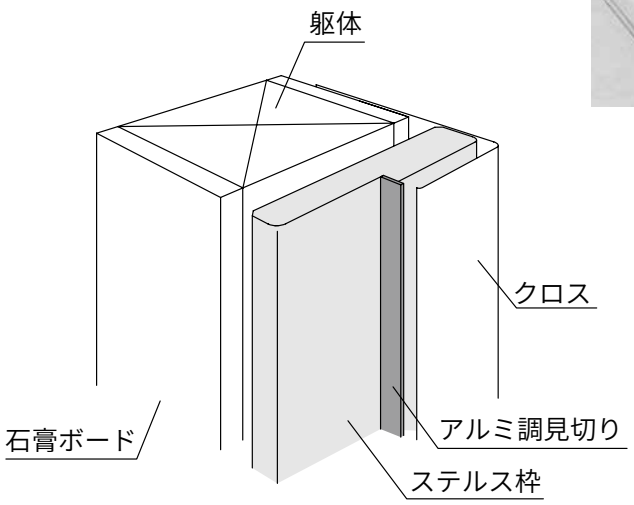

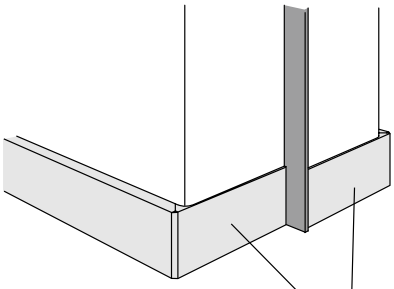

シンプル巾木


ステルス枠下端の切欠き加工部分に入り巾木納めで仕舞います。
詳しくは P.22 をご参照下さい。

躯体にステルス枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスまたは漆喰等で仕上げて下さい。


■インワード枠（内開き仕様）

ドアの確実な進化を見せるインワード枠。国内最大級、重厚感のある 45 mm厚ドア。
特徴的なユーロフォルムのドア小口は独自の枠納まりを可能にする欠きこみが施されています。
また、閉扉時には金具が全く見えない隠し丁番を採用し、完成度の高さを体現しています。

戸先側

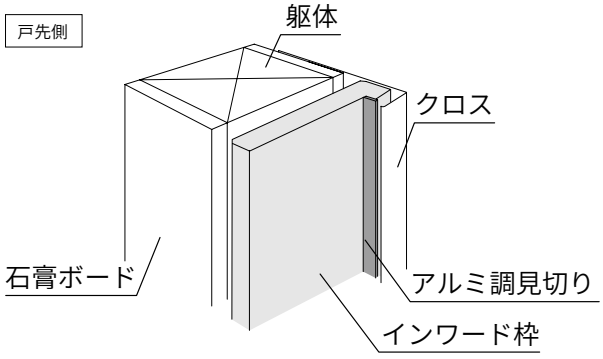

吊元側



パッキン


吊元側はパッキンが取り付きます。
(現場取付)



戸先側



吊元側



シンプル巾木

インワード枠下端の切欠き加工部分に入り巾木納めで仕舞います。
詳しくは P.22 をご参照下さい。

躯体にインワード枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスで仕上げて下さい。

※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク (黒褐色の斑点状の染み) が発生することがあります。
アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様


（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）

出入口

■標準仕様（12.5 mmボード）との主な違い


・枠と躯体の間の 2 mmのクリアランスがないため、躯体にベタ付けとなります。
・標準仕様は縦枠が壁厚 +2 mmですが、準耐火仕様は壁厚と同じ寸法になります。

標準仕様（12.5mmボード）

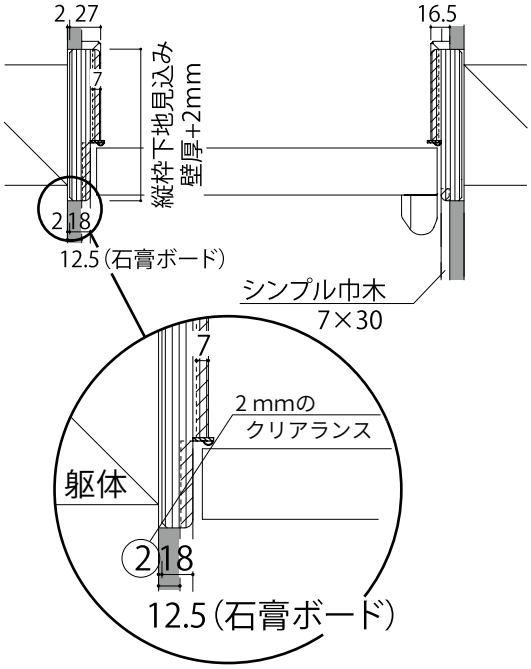


・躯体と縦枠の間に 2 mmのクリアランスがあります。
・入隅の場合、縦枠は石膏ボードで挟みます。

【入隅納まりのイメージ】

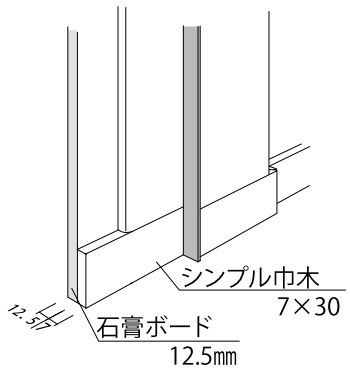


A 面側（見付け 18 ㎜側）の縦枠と壁の段差は 7.5 ㎜です。
巾木は壁から真っ直ぐ納まります。

準耐火仕様 （15mmボード）

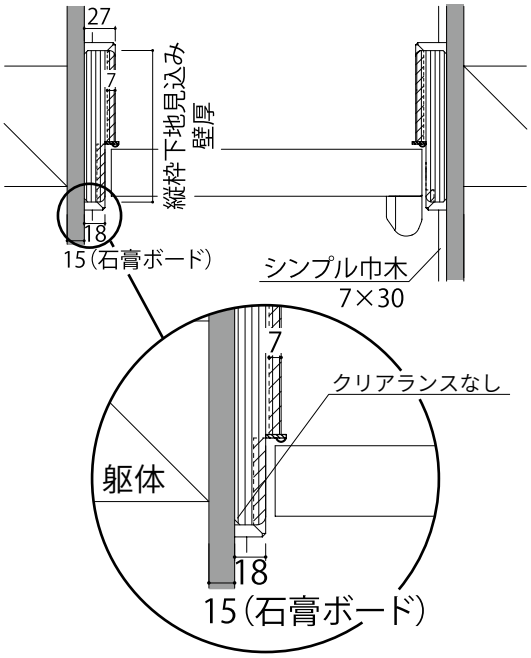

・2 mmのクリアランスはありません。
・入隅の場合、躯体を石膏ボードで被覆してから縦枠を取り付けます。

【入隅納まりのイメージ】

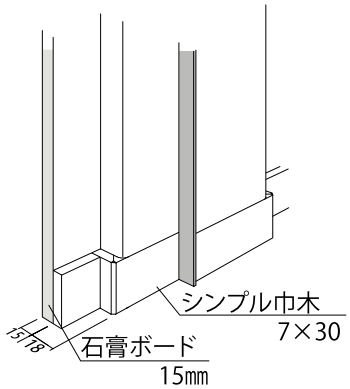

A 面側（見付け 18 ㎜側）の縦枠と壁の段差は 18 ㎜です。
巾木はコーナー役物で納めます。

【注意事項】 個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■基本の納まり

・ステルス枠、在来工法のみの設定になります。


壁木口に取付の場合

下地に 30 mm以上の木材を設けてください

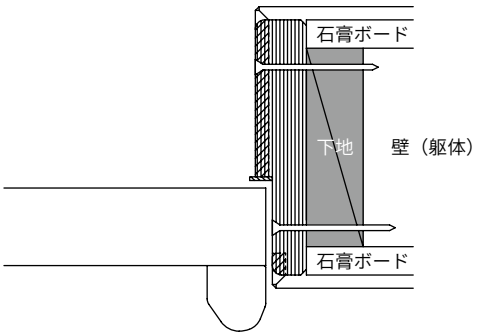

壁平面に取付の場合


防火被覆（石膏ボード 15 ㎜）を通してください

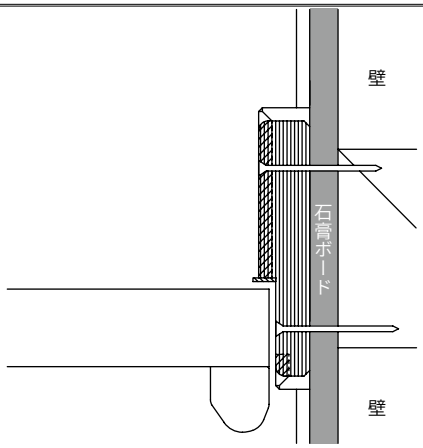

■袖壁納まり / 片入隅納まり / 両入隅納まりについて

開閉様式によっては、入隅納まりを設定しております。

※詳細は【納まりのパターン】（P.34 ～）をご確認ください。

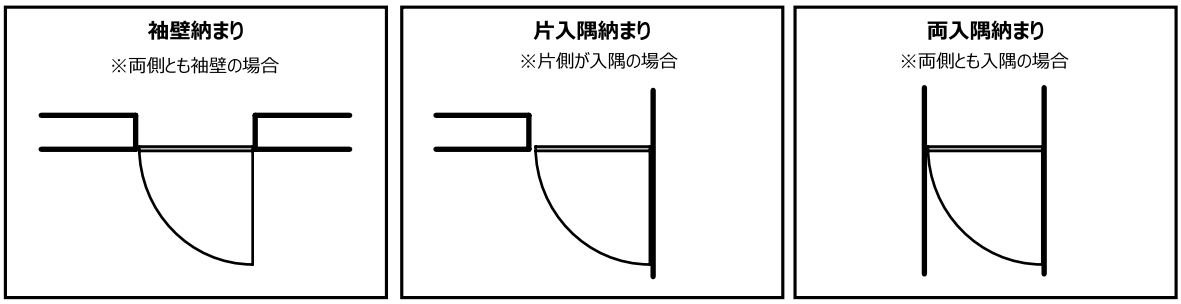

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クローゼット


※躯体と縦枠見切りの間に石膏ボードを通す納まりになります。

■標準仕様（12.5 mmボード）との主な違い

・石膏ボードを通す納まりは同じです。
・クリアランスが異なりますが、扉巾は同じです。
・折れ戸の下がり壁納まりは準耐火仕様のみ上枠が 45 mmになりますので、H ②開口寸法にご注意ください。

■基本の納まり


・全ての開閉様式で石膏ボードを通してから見切り材を取り付ける納まりになります。

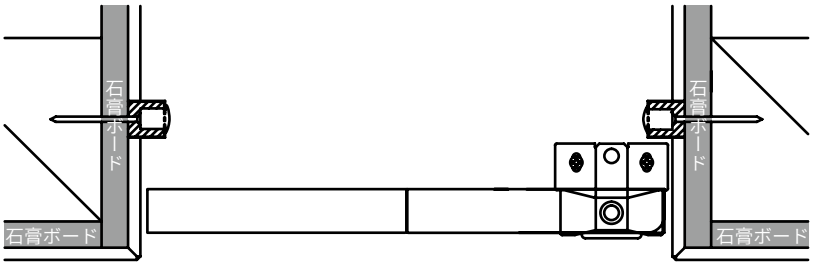


上枠厚

引き戸（上吊）、折れ戸、折れ開き戸の天井高納まりは、天井ボード勝ち納まりです。
※一部上枠勝ち納まりしか対応していない開閉様式もあります。

【天井ボード勝ち納まり】

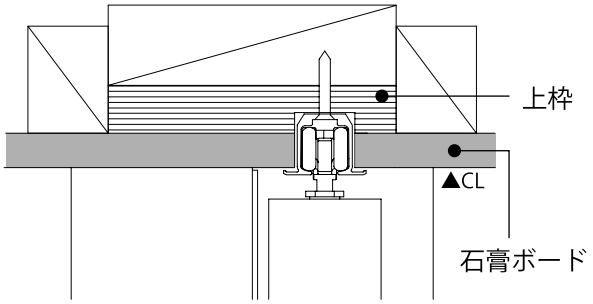


〈引き戸（上吊）〉

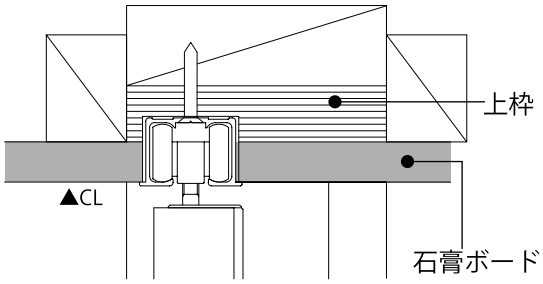


〈折れ戸・折れ開き戸〉

上枠の厚みは選択された天井ボード厚により異なります。
開口毎に天井ボード厚 9.5 mm、12.5 mm、15 mmの 3 種類から選んで下さい。
※シリーズ専用納まりの場合は、寸法が異なる場合がありますので、各納まり図掲載ページをご確認下さい。


天井ボード勝ち納まりの上枠の厚み



9.5㎜ボード用



12.5㎜ボード用



15㎜ボード用

（天井ボード厚 + 上枠の厚み≒30mm）


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

基本の納まり―壁

壁厚

規格壁厚以外の場合はご指定ください（特注 / 無料）
壁厚対応範囲は P.326 〜をご確認ください

【在来工法】

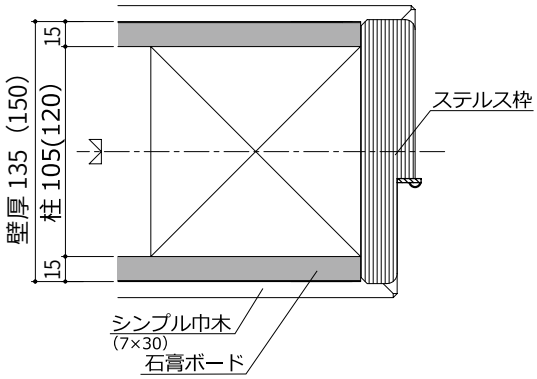

E
135mm

E/135 mm壁厚
柱：105mm
石膏ボード：15 mm× 2

F
150mm

F/150 mm壁厚
柱：120mm
石膏ボード：15 mm× 2


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

基本の納まり―巾木


シンプル巾木

ステルス枠、インワード枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。
縦枠下地の下部にはシンプル巾木用の切欠き加工があります。
他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意下さい。

シンプル巾木 (別売)




ステルス枠の巾木切欠き




7mm (ステルス枠塗り壁仕様は 4 mm)

インワード枠の巾木切欠き




7mm


※下図はステルス枠を示す




○ 巾木切欠き加工無しへの変更は可能です。



× 一開口で巾木切欠き加工の有無の混在は出来ません。



× 加工寸法の変更は出来ません。




× 一開口でクロス仕様と塗り壁仕様の巾木切欠き加工の寸法の変更は出来ません。※インワード枠はクロス仕様のみ

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠で他社製の巾木をご使用される場合


《巾木高さ 30 mm以上の場合》

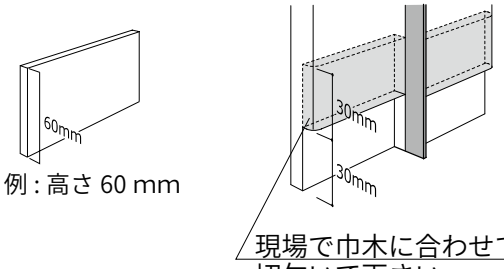

例 : 高さ 60 mm

現場で巾木に合わせて切欠いて下さい

《巾木高さ 30 mm以下の場合》

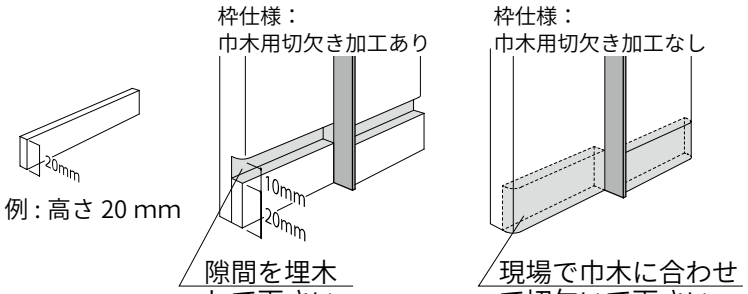

例 : 高さ 20 mm


枠仕様：巾木用切欠き加工あり

隙間を埋木して下さい

枠仕様：巾木用切欠き加工なし

現場で巾木に合わせて切欠いて下さい

《巾木厚み 7 mm以下の場合》

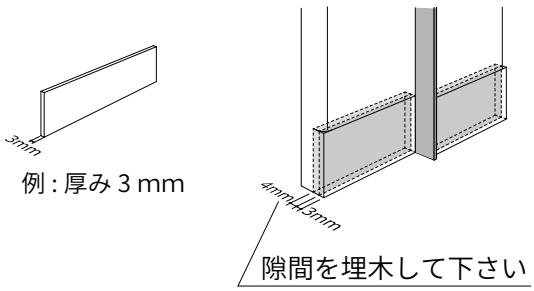


例 : 厚み 3 mm

隙間を埋木して下さい

《巾木厚み 7 mm以上の場合は対応不可です》


例 : 厚み 9 mmの巾木を廻した場合



巾木が枠から2 mm出ます


入隅納まりの場合は枠を切欠いても納まりません

片開き戸



開閉の際に巾木に扉がすります


片引き戸



扉が閉まりきらず錠もかかりません

留め加工にて巾木をご使用の場合

片開き戸 (フルハイトヒンジ)




扉を全開にしても巾木と扉は干渉しません。

片開き戸 (隠し丁番)

親子戸

金物：110 度開き



扉と巾木は干渉しません。

【注意事項】

※ 110 度以上開くと金物が破損する恐れがありますので、戸当り等を設置して 110 度以上開かないようにしてください。

※インワード枠は 90°以上開くと壁・枠に干渉する恐れがありますので、戸当たり等を設置して開き角度を制限してください。




マグネットストッパー



ボトムストッパー

物入両開き戸




金物：105 度開き

扉と巾木は干渉しません。

※但し現場の施工次第では干渉する事があります。

全面ミラークローゼット



金物：95 度開き

扉と巾木は干渉しません。

基本の納まり―注意点


準耐火仕様

「袖壁納まり」「片入隅納まり」「両入隅納まり」の違い

基本的な納まりは変わりませんが、枠仕様によって W 寸法が違います。

（例）片開き戸、壁厚 135（3.5 寸柱）の場合 ※ W06・08 サイズの W ①下地枠外寸法は「袖壁納まり」「片入隅納まり」「両入隅納まり」で同じ寸法です。

袖壁納まり




両側に袖壁があり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通さない納まりです。

W07 サイズの場合

芯々 柱 W①下地枠外

W 寸法：910-105＝805

片入隅納まり

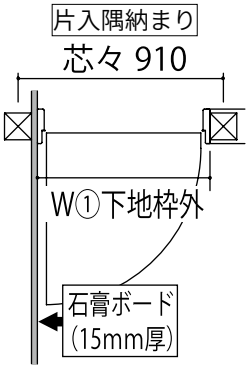


片入隅となり片側のみ躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりです。
W ①下地枠外寸法が「袖壁納まり」より 15 ㎜小さくなります。

W07 サイズの場合

芯々 柱 石膏ボード W①下地枠外

W 寸法：910-105-15＝790

両入隅納まり

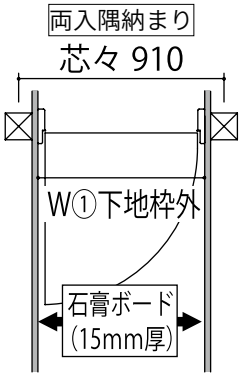

両入隅となり両側の躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりです。
W ①下地枠外寸法が「袖壁納まり」より 30 ㎜小さくなります。


W07 サイズの場合

芯々 柱 石膏ボード 石膏ボード W①下地枠外

W 寸法：910-105-15-15＝775

（例）片引き戸、壁厚 135（3.5 寸柱）の場合 ※ W14・16 サイズは「袖壁納まり」「片入隅納まり」「両入隅納まり」共通の W 寸法です。

袖壁納まり

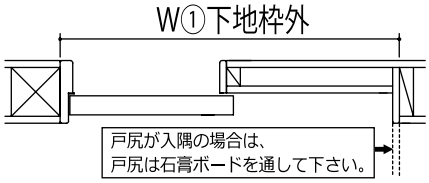


戸先側と中方立が袖壁納まりとなり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通さない納まりです。

W12 サイズの場合

芯々 柱 W①下地枠外

W 寸法：1365-105＝1260

片入隅納まり

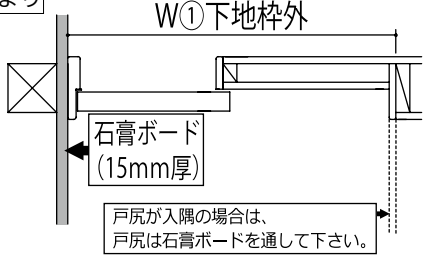


戸先側が入隅になり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりです。
W ①下地枠外寸法が「袖壁納まり」より 15 ㎜小さくなります。

W12 サイズの場合

芯々 柱 石膏ボード W①下地枠外

W 寸法：1365-105-15＝1245

両入隅納まり

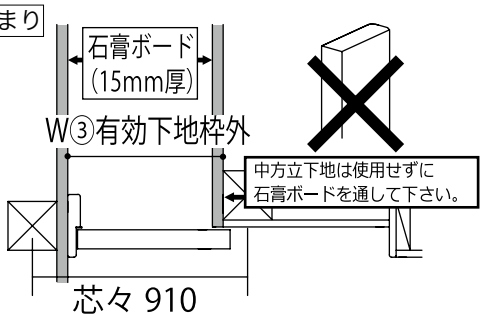

戸先側と中方立が入隅になり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりです。
※戸先側と戸尻側が入隅の納まりではありません。

910 モジュールの対応サイズは W14 サイズです。

有効開口の芯々 柱 戸先側の石膏ボード W③有効下地枠外

W 寸法：910-105-15＝790


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

「共通」の枠の納まり

■（例）3 枚引違い戸


袖壁納まり：W ① 下地枠外が開口になります。
片入隅納まり：W ①下地枠外 +15 mmを開口とし、入隅側に石膏ボードを通してください。
両入隅納まり：W ①下地枠外 +30 mmを開口とし、両側に石膏ボードを通してください。
※この納まりはW特寸です。開口 -30 ㎜をW①下地枠外で手配してください。

≪袖壁納まりの場合≫

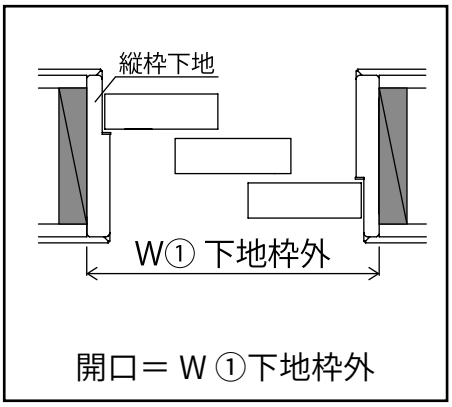


開口＝ W ①下地枠外

≪片入隅納まりの場合≫

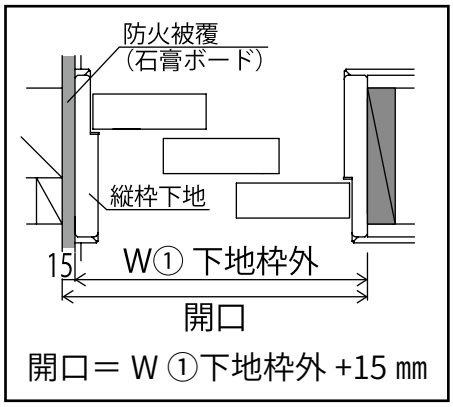

開口＝ W ①下地枠外 +15 ㎜

≪両入隅納まりの場合≫

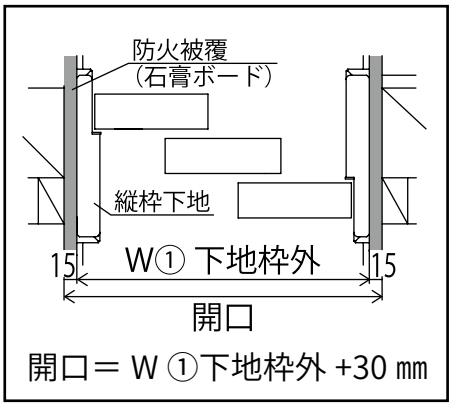


開口＝ W ①下地枠外 +30 ㎜

※この納まりは W 特寸です。

■（例）2 枚引込み戸


袖壁納まり：W ① 下地枠外が開口になります。
戸先側が入隅納まり：W ①下地枠外 +15 mmを開口とし、入隅側に石膏ボードを通してください。
戸尻側が入隅納まり：W ①下地枠外を開口とし、戸尻側は片方立下地枠は使用せずに石膏ボードを通してください。
中方立が入隅納まり：W ③有効下地枠外を有効側の開口とし、中方立は中方立下地を使用せずに石膏ボードを通してください。

≪袖壁納まりの場合≫

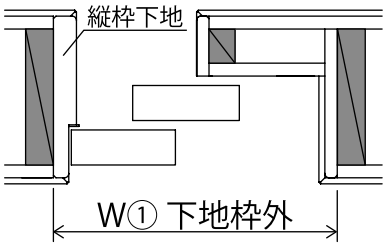


開口＝ W ①下地枠外

≪戸先側が入隅納まりの場合≫

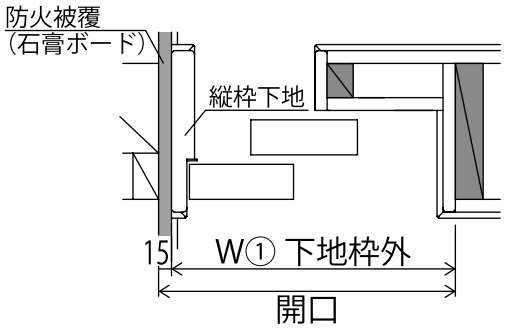


開口＝ W ①下地枠外 +15 ㎜

≪戸尻側が入隅納まりの場合≫

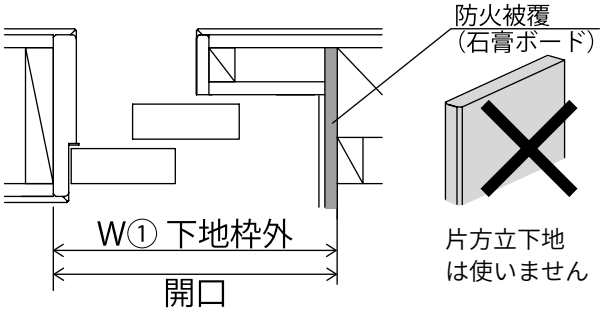

開口＝ W ①下地枠外

≪中方立が入隅納まりの場合≫

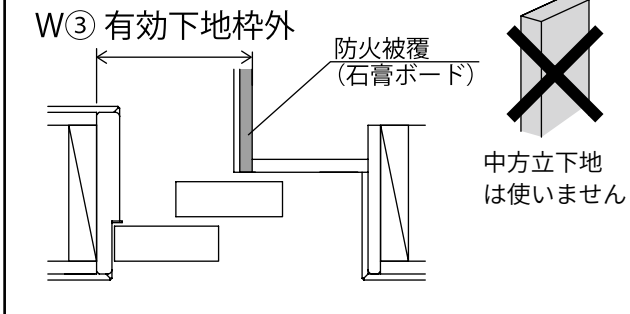

有効側の開口＝ W ③有効下地枠外

直交納まり


建具同士が直交する納まりの場合

※片開き戸同士が直交する場合は P.27 もご確認ください。
※インワード枠は納まりが異なりますのでお問合せください。


建具同士が直交する納まりの場合は以下の納まりに注意し、適切な枠品番を選択して下さい。

▨ 部は巾木用切欠き加工
■ 部は縦枠下地同士が干渉する箇所


■ A 面× A 面

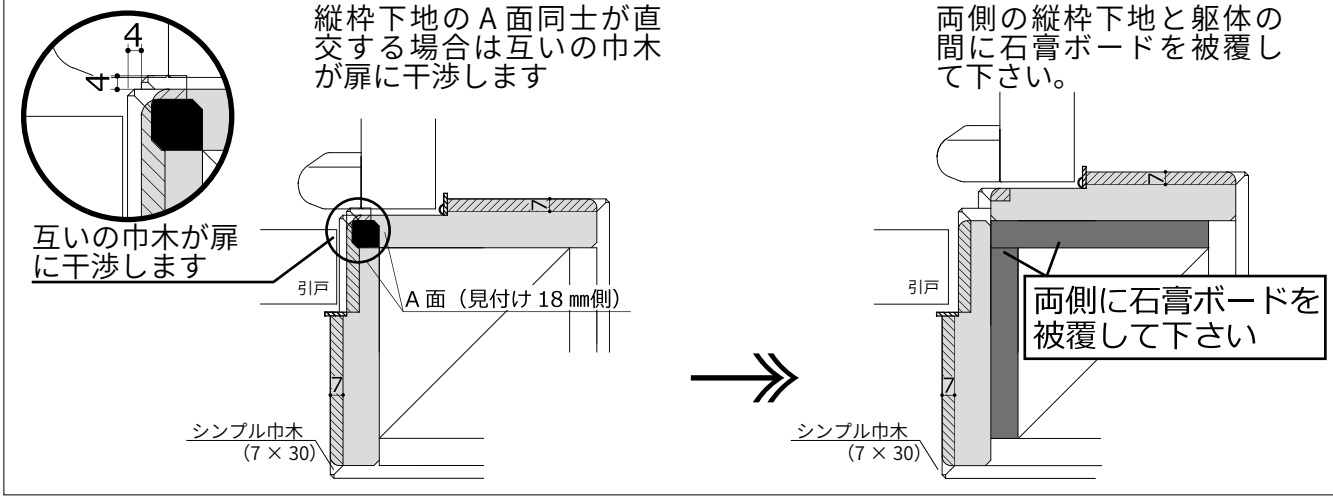

■ B 面× B 面

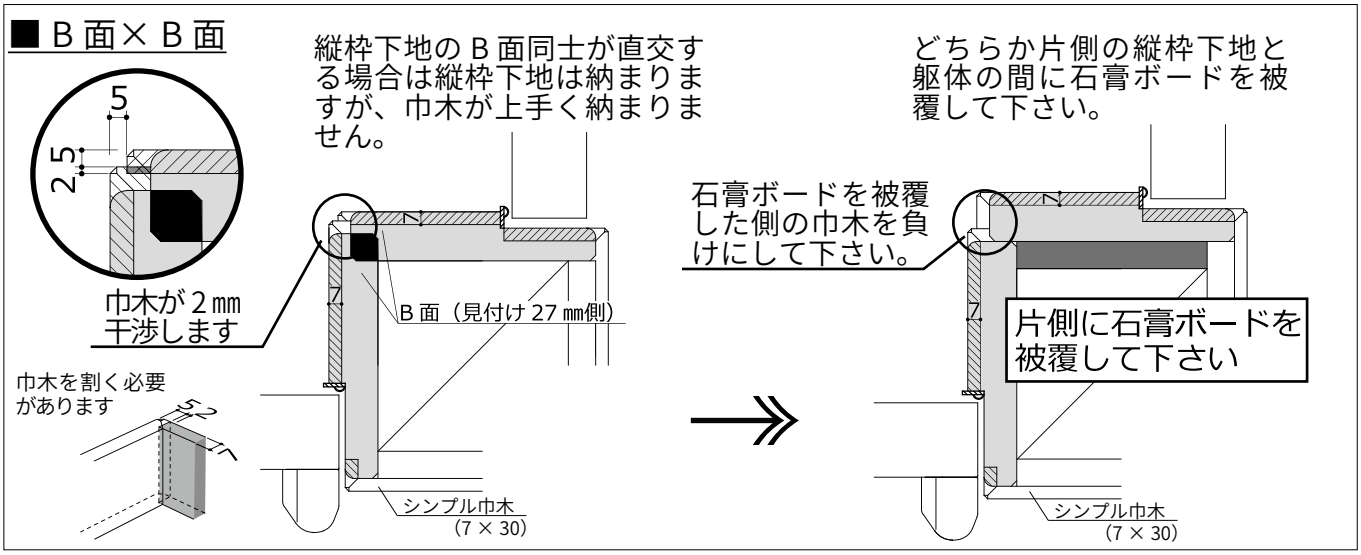

■ A 面× B 面

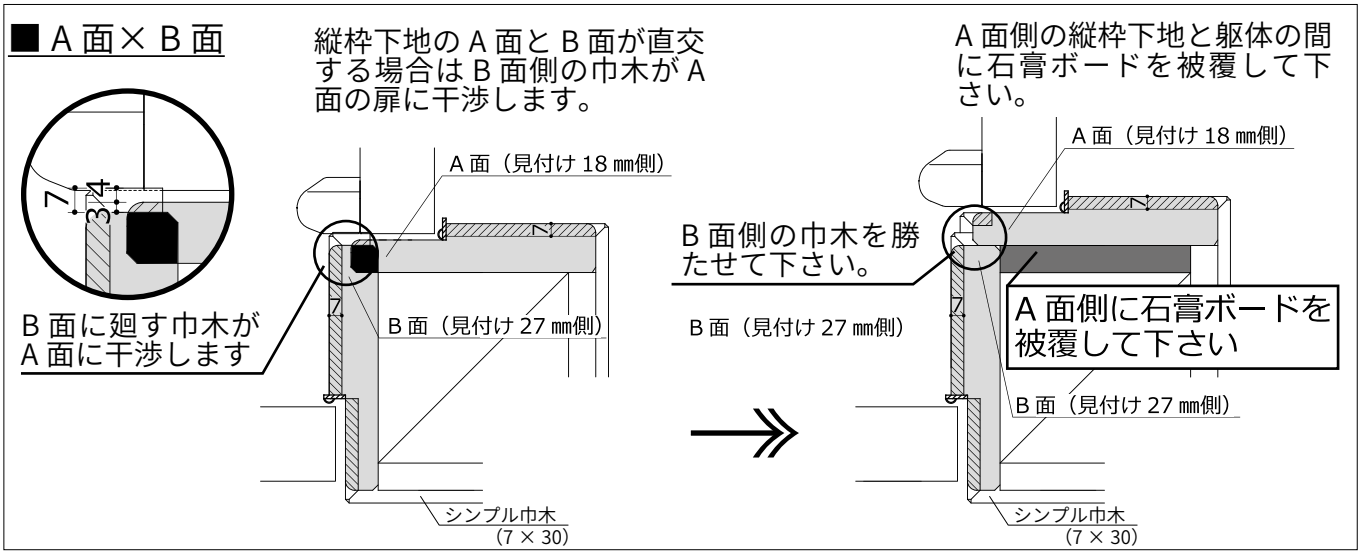


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

片開き戸同士が直交する場合


※その他の開閉様式が直交する場合はP.26もご確認ください。
※インワード枠は納まりが異なりますのでお問合せください。

下図の 3 パターンの納まりになる場合は、扉が干渉しないようにどちらかの開口位置を矢印（←又は↑）の方向にずらして設置して下さい。（※ずらし寸法については 、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上 、お問合わせください。なお、下図納まり以外のずらし寸法のお問合わせには対応しておりません。）


また、柱 - 柱間の開口をずらす場合は、W 寸法が特注寸法となる可能性がありますのでご注意ください。

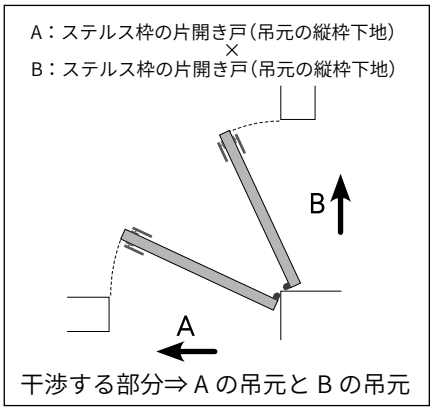

干渉する部分⇒ A の吊元と B の吊元

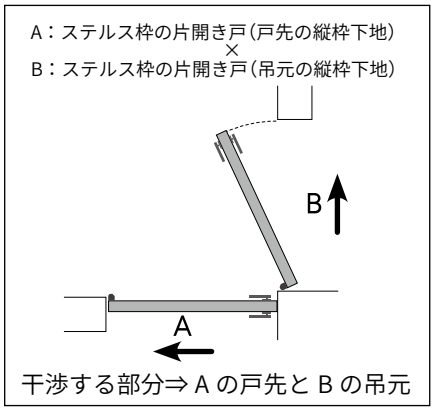



干渉する部分⇒ A の戸先と B の吊元

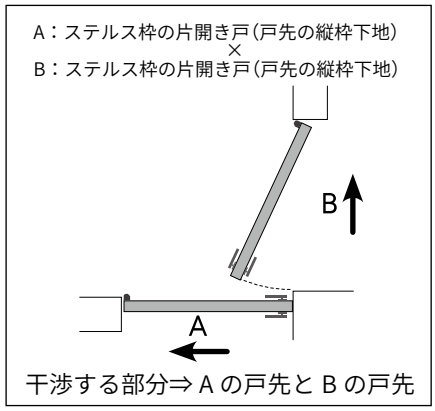


干渉する部分⇒ A の戸先と B の戸先

《躯体に石膏ボードを被覆した場合も干渉します》

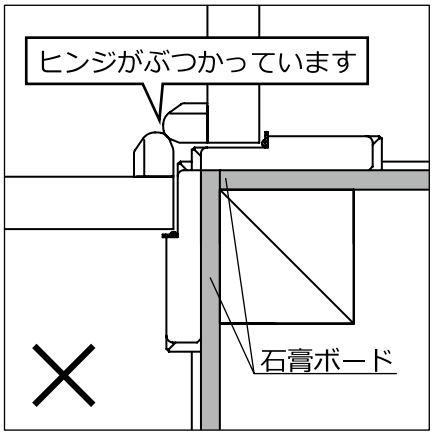

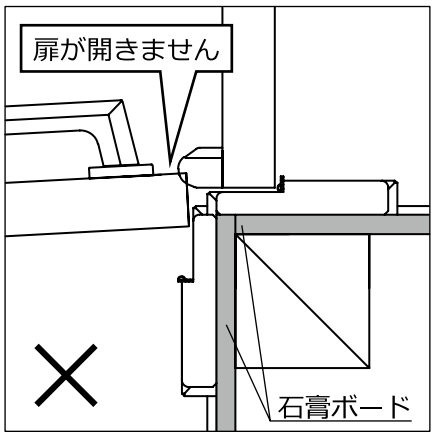

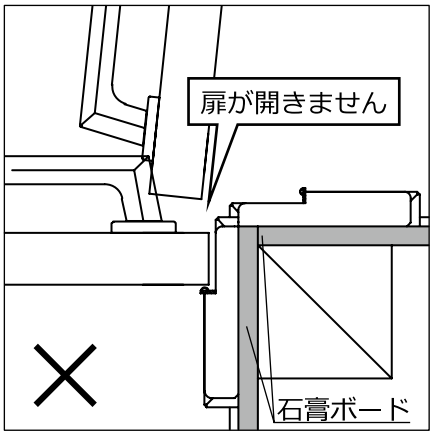


躯体に石膏ボードを被覆した場合も扉が干渉します。必ず開口をずらしてください。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

入隅納まり

①ステルス枠準耐火仕様の縦枠下地の納まり

入隅に取り付けの場合、縦枠下地と躯体の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりのため縦枠下地と壁仕上げ面に段差が出来ます。

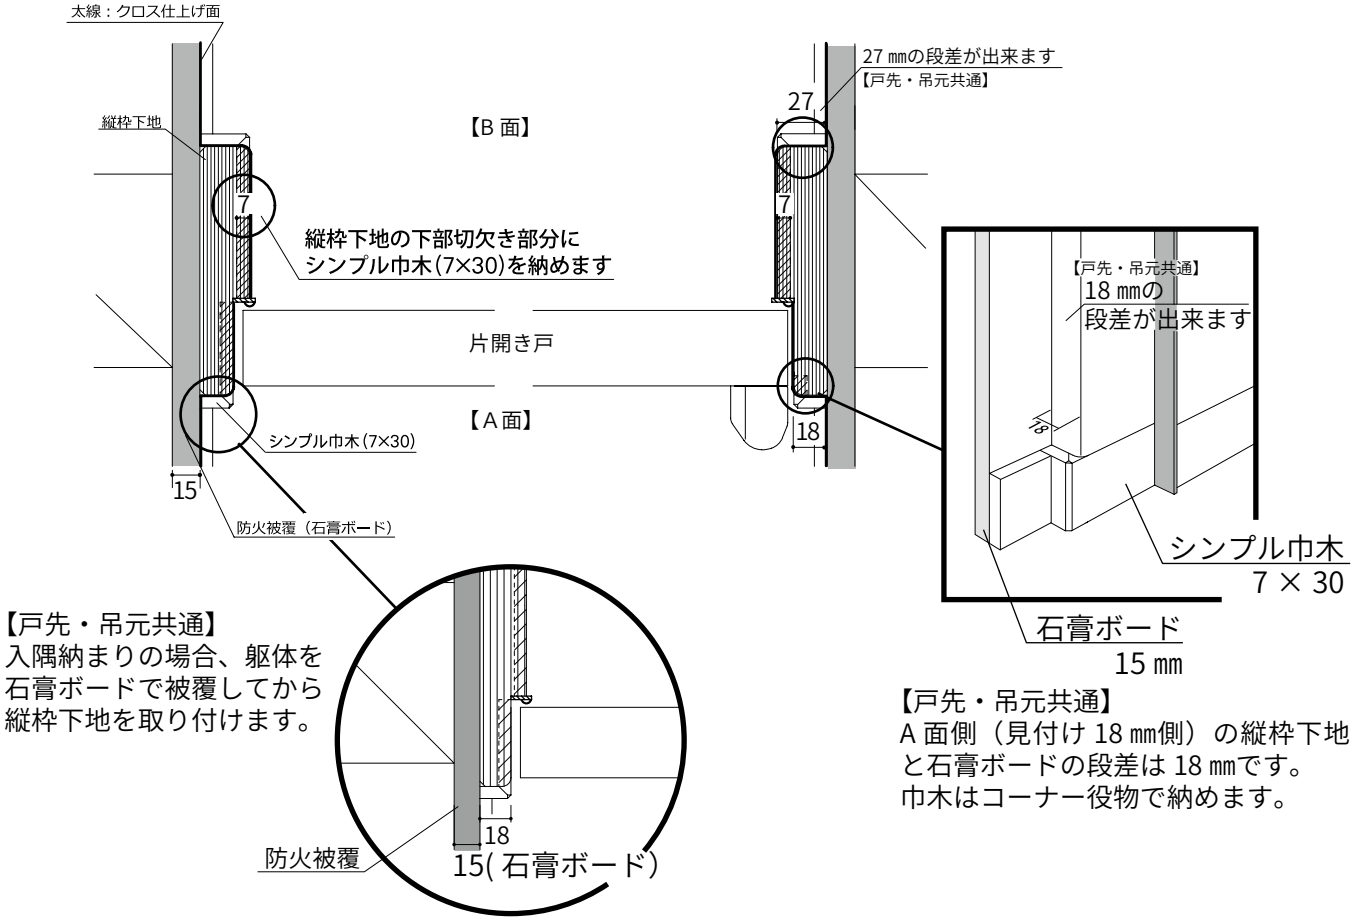


【戸先・吊元共通】
入隅納まりの場合、躯体を石膏ボードで被覆してから縦枠下地を取り付けます。

【戸先・吊元共通】
A 面側（見付け 18 ㎜側）の縦枠下地と石膏ボードの段差は 18 ㎜です。
巾木はコーナー役物で納めます。


※開閉様式によっては段差が上図より大きい場合もあります。各納まり図をご確認下さい。

もし防火被覆をせずに縦枠下地を取り付けた場合・・・

入隅納まりの場合に防火被覆をしないで縦枠下地を取り付けた場合は以下の問題が発生します。
入隅に縦下地枠を取り付ける場合は、必ず防火被覆（石膏ボード）を通してください。

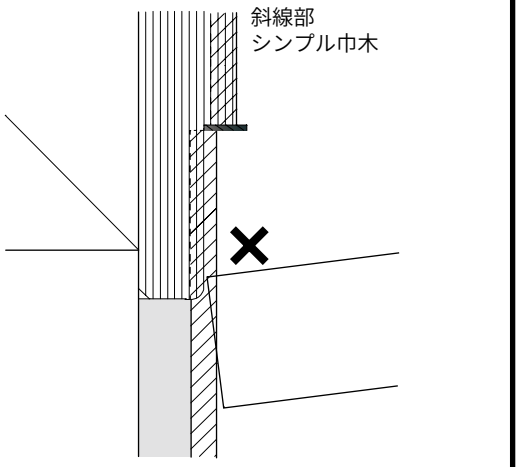

【戸先側】
シンプル巾木に扉がぶつかります。

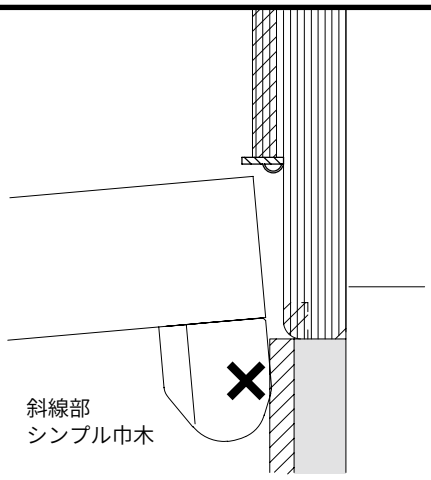


【吊元側】
ヒンジがシンプル巾木にすります。


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

②引き戸の入隅納まりの注意点


入隅納まりの場合、縦枠下地が壁から出っ張っています。
縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ますので
縦枠下地は必ず設置して下さい。



○ 標準納まり

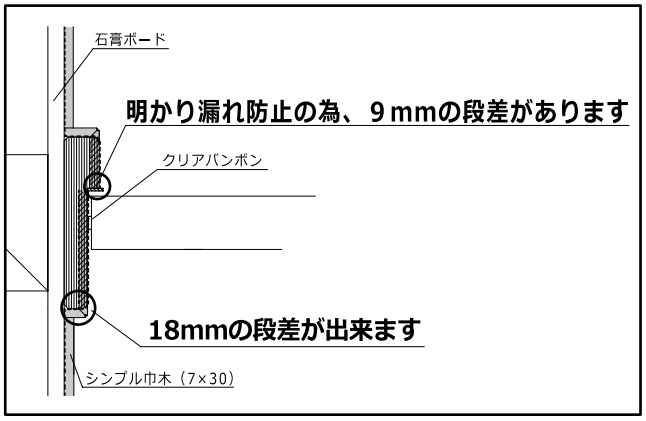

× 縦枠下地を使用しない場合

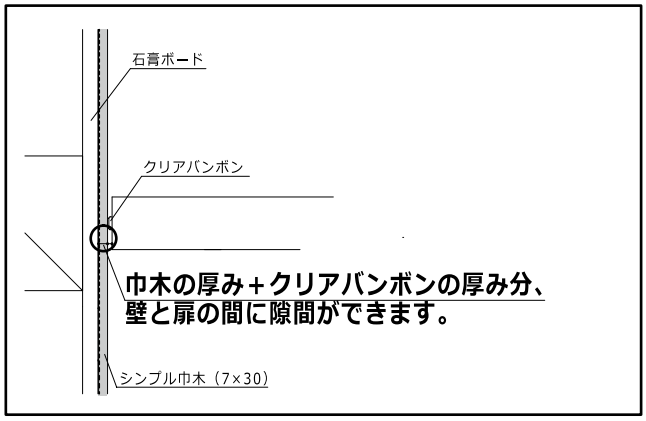

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

引き残し


基本的にフルハイトドアの引き戸は引き残しはありませんが、現場で納まり図通りの寸法になっていない場合は引き残しが発生します。
特に複数枚引き戸の連動タイプは扉同士が連動していて、階段状の引き残しになりますので、ご注意ください。
※シリーズによっては引き残しが発生する納まりが標準の場合もあります。
納まり図に引き残し寸法を記載しておりますので、納まり図を必ずご確認ください。

シンクロ連動引き戸の引き残しについて

連動式の 2 枚（3 枚）引込み戸、4 枚引込み戸（特注対応）で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。
必ず、W 寸法を守って現場製作下さい。
※フィーナシリーズはシンクロ連動引き戸ではありません


(例)3 枚引込み戸の場合

○ 納まり図通りの寸法

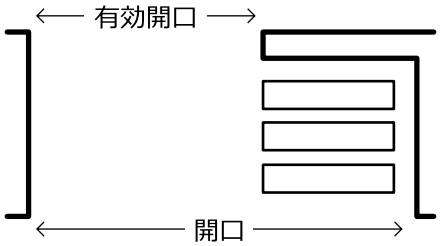

納まり図通りに現場製作→引き残しなし


× W 寸法を守らなかった場合

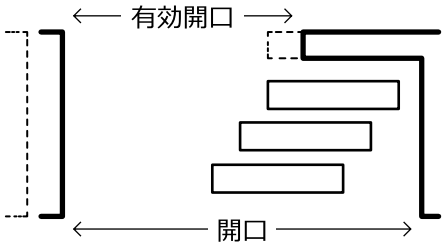

W寸法を守らなかった場合
→階段状に引き残しが発生


引き残しを作る場合

全ての扉が引き残しになる納まり




× 対応不可です

戸先の扉だけ引き残しができる納まり



× 対応不可です

シンクロ連動の引き残し



シンクロ連動で引き残しを作る場合は
必ず階段状の引き残しができます


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

折り上げ天井

部屋内、部屋外で天井の高さが異なる折り上げ天井などの場合は下記の注意事項をご確認ください。

引き戸・折れ戸・折れ開き戸の折り上げ天井の納まり


《アウトセット引き戸以外》

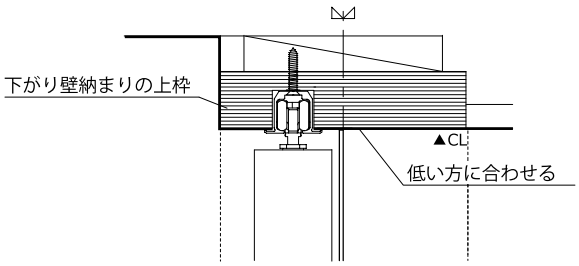


※折れ戸・折れ開き戸は上枠の厚みが 45 mmとなる為、開口寸法に気をつけて施工してください。

「天井高納まり」の枠を手配する場合

折り上げ天井での「天井高納まり」は推奨しておりません。




例）片引き戸



例）折れ戸

《アウトセット引き戸》


アウトセット引き戸の上吊仕様は折り上げ天井には対応しておりません。
折り上げ天井の場合は、床付きレール仕様で手配して下さい。

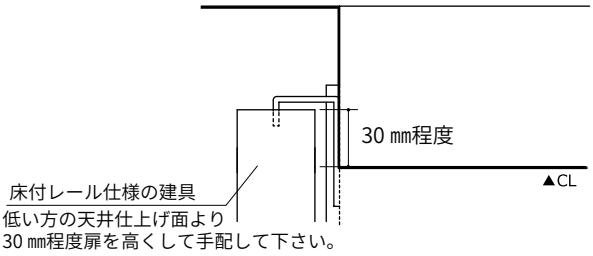


※ソフトクローズ機能はありません

上吊仕様で納める場合

アウトセット引き戸は下がり壁納まりの設定はありません。
○の箇所の材は現場にてご用意下さい。




【エンド枠なし】



【エンド枠付】


片開き戸の折り上げ天井について

天井納まりの枠を使用する場合

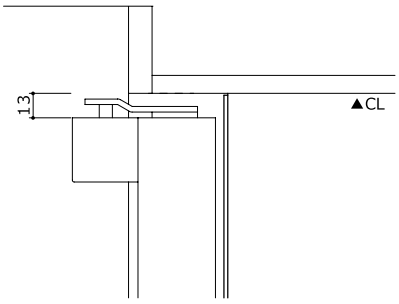


◎ 推奨の納まりです

下がり壁納まりの枠を使用する場合

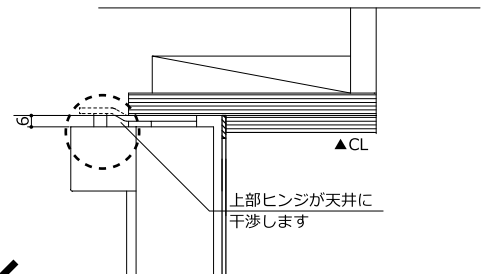

×

〈天井の低い側に扉が開く場合〉
扉が吊り込めません





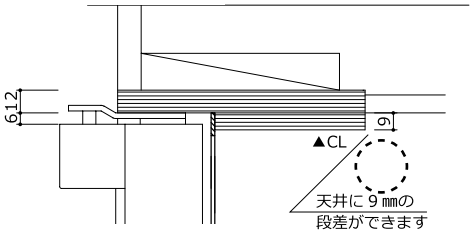


△

〈天井の高い側に扉が開く場合〉
低い側の天井に段差は発生しますが、
扉の吊り込みは出来ます

納まりについてよくある質問

Q&A

№	質問	回答
1	ステルス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚 (3mm想定) 分を考慮し、扉幅設定が異なります。
3	部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？	扉が開閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。  
4	上吊タイプの引き戸を取り付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。 扉 1 枚あたりの最大荷重は 40kg になりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 ※ TERA・fit は、扉 1 枚あたりの最大荷重は 50kg 例：3 枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/ 枚×扉 3 枚 = 総荷重 120kg
5	カエサル・フィット・ファイブクイーンズ・インディゴ・リベルタのフロアヒンジを床に埋め込みたいのですが可能ですか？	フロアヒンジの側面に調整機能があるため、床に埋め込まないで下さい。 床に埋め込んで取り付けた場合は保証対象外となります。  短辺側：開口との隙間調整 長辺側：閉鎖位置調整 ※リベルタはヒンジが違います。 調整方法は施工手順書をご参照下さい。
6	ソリスト・パレスのピボットヒンジを床に埋め込みたいのですが可能ですか？	ピボットヒンジの構造上、床に埋め込んでしまうと扉の吊り込みが出来なくなりますので、絶対に埋め込まないで下さい。
7	フィット引き戸のミラー面を B 面に出来ないのは何故でしょうか？	引き戸の場合、扉が反った場合ミラーが壁に干渉して割れる可能性があります。 また、B 面側の枠の段差によってスリット引手が被ってしまい、うまく開閉出来ない可能性があります。 スリット引手が小壁に埋まります  アウトセット【エンド枠なし】 スリット引手に手が掛けづらくなります  例）片引き戸

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Q&A

№	質問	回答
8	クローゼット折れ戸の扉の出寸法を教えて下さい。	折れ戸の出寸法は下記の計算式で算出可能です。 扉の出寸法≒（1 折れ分の扉幅 -100）/2 ※数mmの誤差があるため正式な寸法が必要な場合はお問合せ下さい。 
9	手配後に折れ戸を固定折れ戸⇔フリー折れ戸に変更できますか？	変更可能です。 以下を参照ください。 [固定折れ戸→フリー折れ戸に変更する場合] フリー折れ戸用金物セットとフリー折れ戸用下部レールを手配して取り付けて下さい。  TKMK-2 フリー折れ戸用 金物セット（1 折分）  TKKL-18 フリー折れ戸用 下部レール 上レールの計算式 2・4 枚折れ戸：W ②下地枠内 -3（1 本）　6 枚折れ戸：（W ②下地枠内 -3）/2（2 本） 下レールの計算式 2・4 枚折れ戸：W ②下地枠内 -14（1 本）　6 枚折れ戸：（W ②下地枠内 -14）/2（2 本） [フリー折れ戸→固定折れ戸に変更する場合] 固定折れ戸用金物セットを手配して取り付けて下さい。但し下部レールがすでに取り付いている場合は、レールを取り外しビス穴を補修して下さい。  TKML-2 2 枚固定折れ戸用 金物セット（1 折分）  TKML-4 4 枚固定折れ戸用 金物セット（2 折分）
10	折れ戸の戸先側にミラーを取り付けたいのですが。	オプションのミラーは戸先側には取り付けられません。 戸先側にミラーを取り付けた場合、ミラーの重みで扉が垂れて開閉に支障を生じる場合があります。 戸先側にミラーを取り付けた場合は保証対象外となります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


基本の納まり―納まりのパターン例：一般出入口

※納まりによってはW特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

片開き戸　※図面はR吊元


袖壁納まり

※両側が袖壁の場合




片入隅納まり

※片側が入隅の場合



両入隅納まり


※両側とも入隅の場合

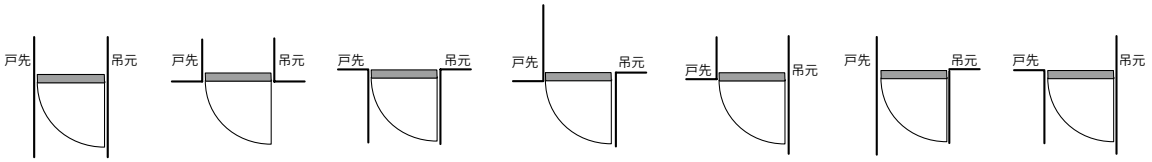

片引き戸（上吊・床付共通）　※図面はL勝手


袖壁納まり

※戸先が袖壁の場合




片入隅納まり

※戸先が入隅の場合



両入隅納まり


※戸先と中方立が入隅の場合



アウトセット引き戸【エンド枠なし】（上吊・床付共通）　※図面はL勝手

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ



アウトセット引き戸【エンド枠付】（上吊・床付共通）　※図面はL勝手

片入隅納まり




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

※納まりによってはＷ特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

引込みポケット戸　※図面はＬ勝手


袖壁納まり

※戸先が袖壁の場合




片入隅納まり

※戸先が入隅の場合



両入隅納まり

※戸先と中方立が入隅の場合



2 枚引違い戸


袖壁納まり

※両側とも袖壁の場合




片入隅納まり

※片側が入隅の場合



両入隅納まり


※両側とも入隅の場合

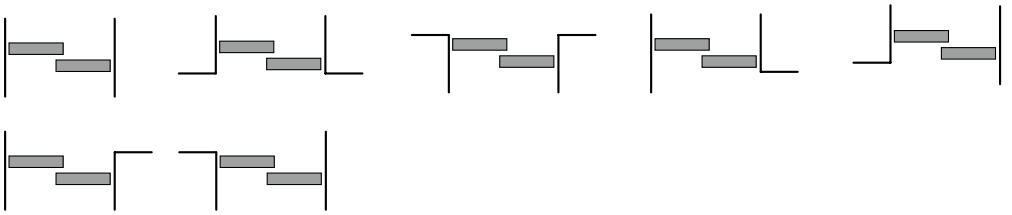

3 枚引違い戸（連動・非連動共通）

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

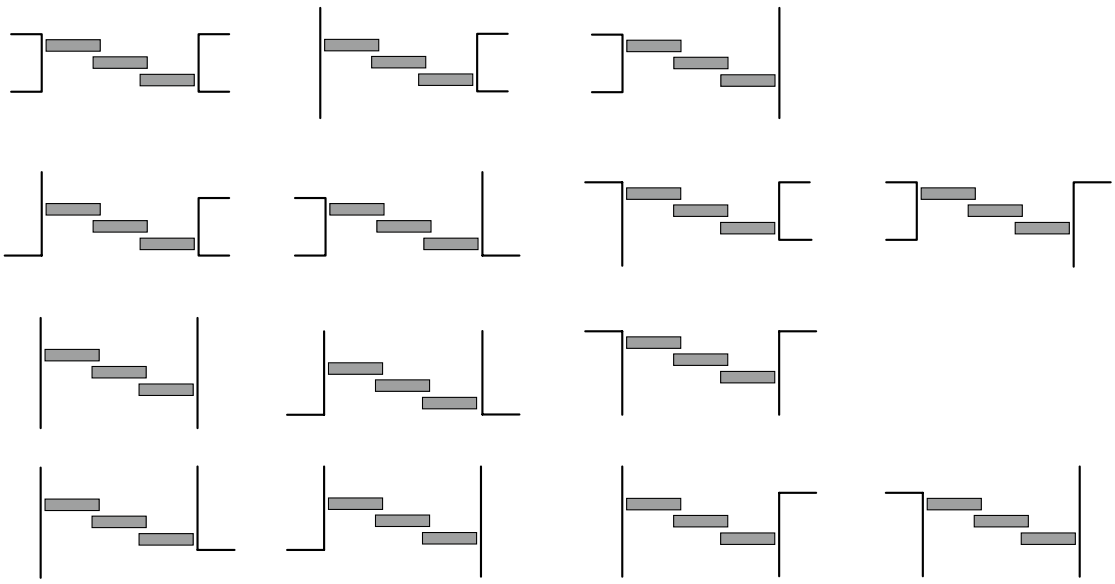


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

※納まりによってはＷ特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

2 枚引込み戸　※図面はＬ勝手

共通


袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

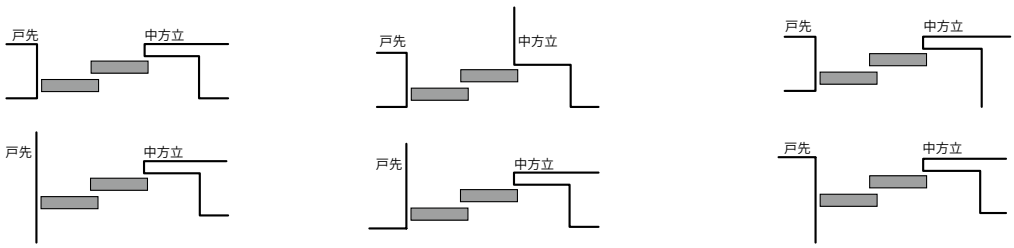

3 枚引込み戸　※図面はＬ勝手

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

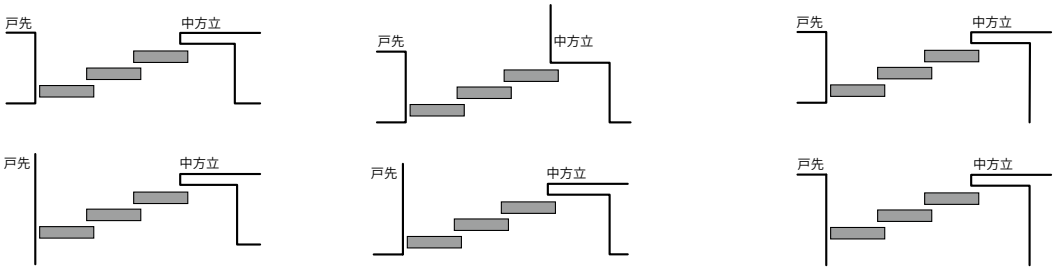


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


基本の納まり―納まりのパターン例：専用納まり

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。
※ TERA・CALM・Caro は専用納まりですが一般出入口と同じパターンです。


FIVE QUEENS・Indigo 専用

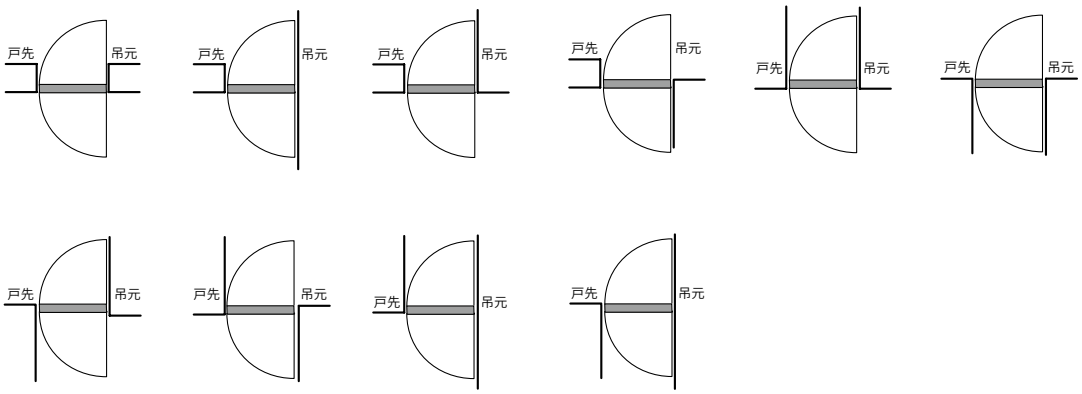FIVE QUEENS・Indigo 専用　スイング戸	
共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	

VETRO・MILANO 専用　※ VETRO のアウトセット片引き戸【エンド枠なし】は一般出入口と同じパターンです。

VETRO・MILANO 専用　片開き戸　※図面は R 吊元	
共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	

PALACE・Soloist 専用

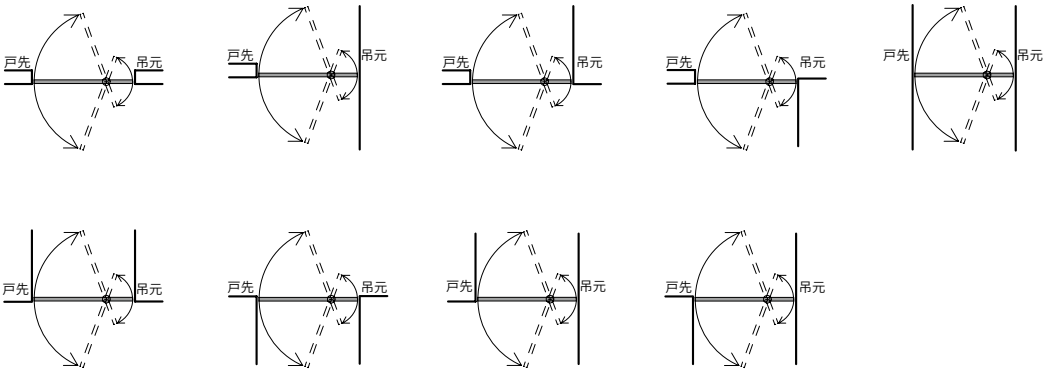PALACE・Soloist 専用　ローリング戸　※図面は R 吊元	
共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

Libertà・CAESAR 専用

Libertà・CAESAR 専用　スイング戸

共通


袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

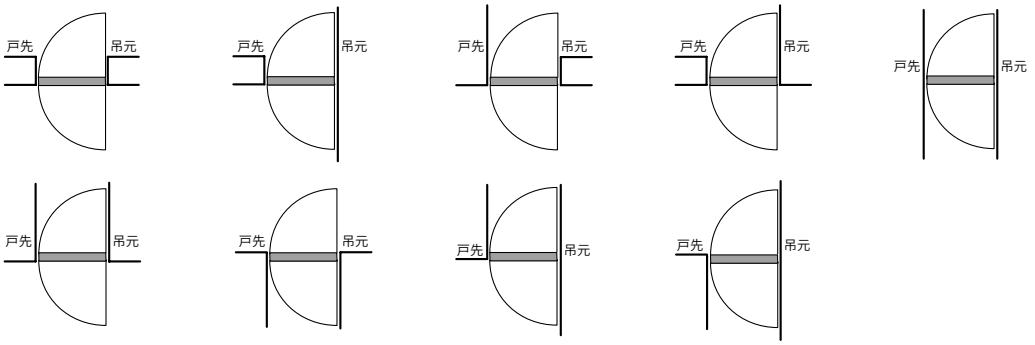

Libertà・CAESAR 専用　スイング戸サイドガラスセット（1 ガラスタイプ）

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

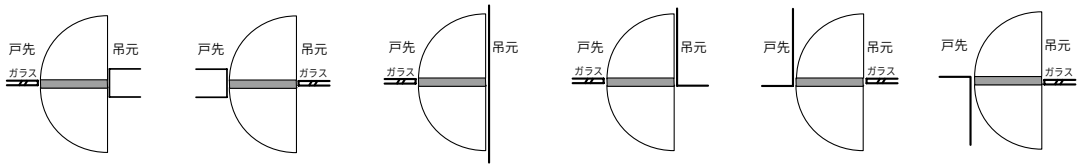


CAESAR 専用　両スイング戸

※リベルタには両スイング戸の設定はありません。




共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

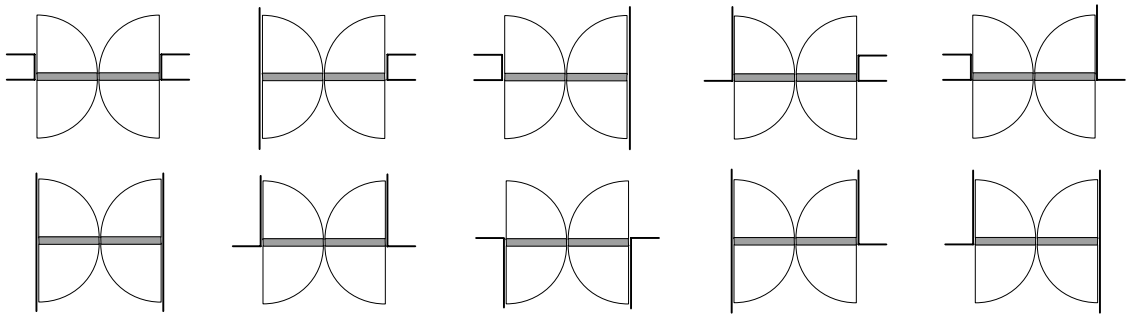

GRANDE 専用

親子戸　※図面は R 吊元

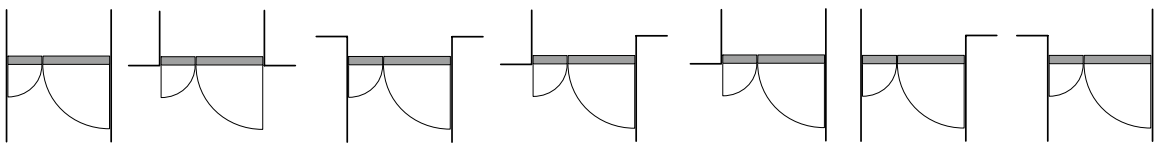	※両側とも袖壁の場合		※片側が入隅の場合
袖壁納まり		片入隅納まり	
両入隅納まり	※両側とも入隅の場合 		

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

fit 専用 ※スイング戸・2 枚引分け戸・アウトセット 2 枚引分け戸以外の開閉様式は一般出入口と同じパターンです。

fit 専用　スイング戸 ※図面は R 吊元

袖壁納まり	※両側とも袖壁の場合	戸先 吊元
片入隅納まり	※片側が入隅の場合	戸先 吊元
両入隅納まり	※両側とも入隅の場合	戸先 吊元

fit 専用　2 枚引分け戸

共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	

fit 専用　アウトセット 2 枚引分け戸

共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	

FINA 専用

FINA 専用　片引き戸 ※図面は L 勝手

共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	戸先 中方立

FINA 専用　アウトセット引き戸【エンド枠なし】 ※図面は L 勝手

共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	戸先 戸尻

FINA 専用　アウトセット引き戸【エンド枠付】 ※図面は L 勝手

片入隅納まり	戸先 戸尻


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

※納まりによってはW特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

FINA 専用


FINA 専用　2枚引込み戸　※図面はL勝手

共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

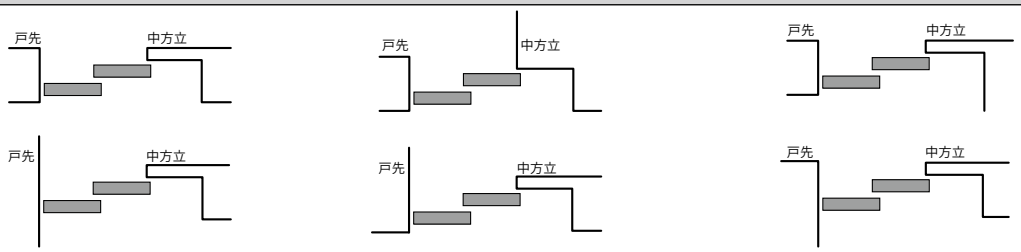


FINA 専用　3枚引込み戸　※図面はL勝手

共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

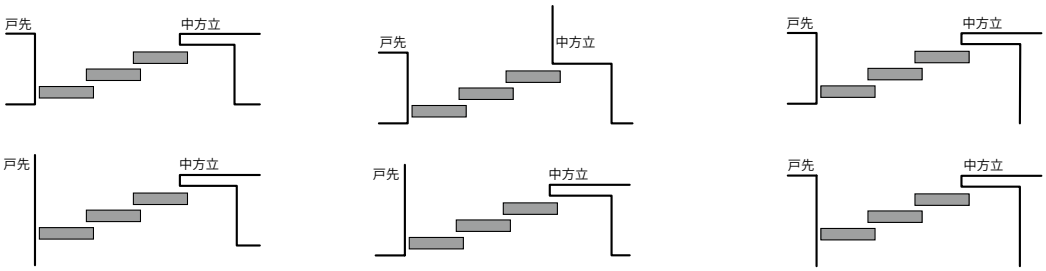


FINA 専用　2枚引違い戸

共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

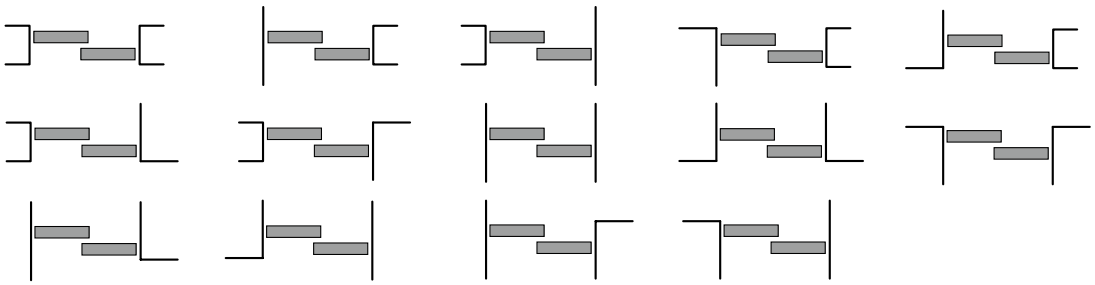


FINA 専用　3枚引違い戸　※図面はR勝手

共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

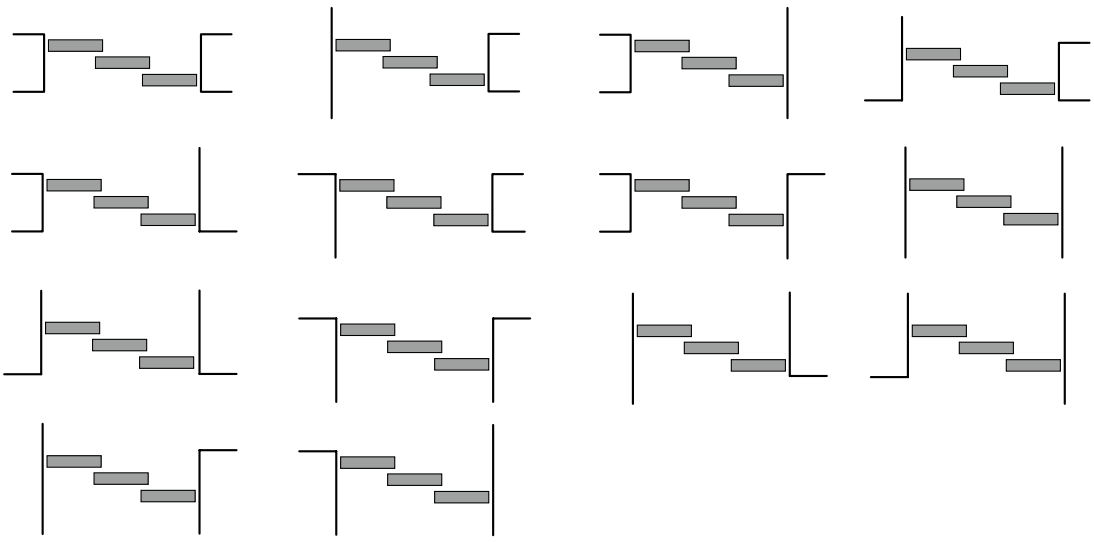

FINA 専用　アウトセット2枚引分け戸

共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

基本の納まり―仕様変更

2026 年 2 月発行カタログからの仕様変更

1. 隠し丁番　金物仕様変更


施工性向上のため、隠し丁番金物を変更いたします。
これにより、堀込タイプは全て廃止とし面付タイプに変更となります。
また、面付タイプが標準設定のTERA、コンシールドストッパー（オプション）も金物が変更となります。
これまで隠し丁番が対応不可となっていた、インセット枠、RG-9型、CG-9型、NG-9型、LG-6型も新たにオプション対応が可能となりました。

※納まりが変わりますので、隠し丁番（掘込タイプ）とは枠・扉ともに互換性はありません。
※隠し丁番（掘込タイプ）が標準だったGRANDE、CALMも変更となるため、納まりが変わります。
※単品部材レバーストッパーは併用可能となります。サイレンサーキットは併用不可です。


■該当シリーズ
【Premium class】TERA / Zenstyle® / GRANDE
【High class】DANTE / SINA / PALIO / LUCENTE / BLACKLINE / CARLO / GIULIA / CUBE / Nsense
【+Function】POLKU / CALM / Caro / FS / GALLERIA
fabric door

■該当開閉様式
片開き戸

変更前



変更後



※吊元側の枠の厚み、扉の左右クリアランス、下地枠内、扉幅が変わります。

2. S-0型/S-2型　スリット部の仕様変更


S-0型（ラインスリット）/S-2型（ムーンスリット）のスリット部のアクリルを廃止し、ガラスのみの仕様に変更いたします。

※S-0型はクリアガラスが標準となり、くもりガラスはオプション対応となります。
※S-2型はくもりガラスのみです。
※引き戸は上部または下部に框が付くデザイン となります。


■該当シリーズ
【High class】DANTE / SINA / PALIO / LUCENTE / CARLO / GIULIA / CUBE / Nsense　※S-2型はCUBE/Nsenseのみの設定
【+Function】Automatic Door

■該当開閉様式
片開き戸/片引き戸/引込みポケット戸/アウトセット片引き戸

変更前



変更後



3. Monsterシリーズ　上吊引き戸の納まり変更及び2×4工法 / 準耐火仕様の設定廃止


上吊仕様のレール形状が変わります。
ツバ広タイプからツバ無しタイプとなり、レールが大きくなるため、納まりも変更いたします。
また、レール変更に伴い、2×4工法（114壁厚）/準耐火仕様の在来工法（135/150壁厚）の設定を廃止いたします。

※上吊レールはホワイト（B）とヘアライン（H）の2色設定です。
※床付レールタイプは納まりの変更はありません。
※3枚引違い戸(非連動)はソフトクローズ付のみとなります。
ソフトクローズなしの対応はできません。
※引き戸は上部または下部に框が付くデザイン となります。

■該当シリーズ
【+Function】Monster

■該当開閉様式
片引き戸（上吊）/ アウトセット片引き戸（上吊）
引込みポケット戸（上吊）/ 2枚引違い戸（上吊）
2枚引込み戸（上吊）/ 3枚引違い戸（上吊+床付レール）
3枚引込み戸（上吊）

※詳細寸法はP.149～をご確認ください。

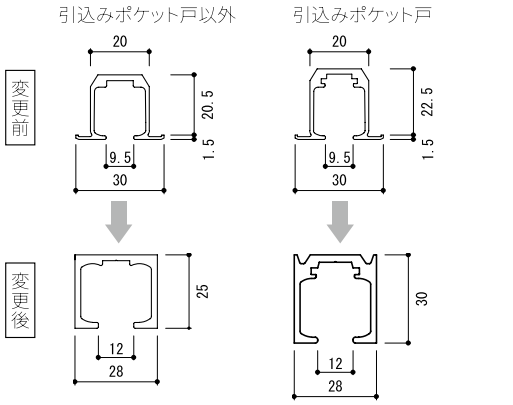

※引込みポケット戸は他シリーズより上枠が大きくなります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

4. クローゼット　幅特注範囲の変更及びW06/W12サイズ廃止

これまで物入片開き戸、物入両開き戸の4型のみ対応可能だったDW500～600㎜の幅特注を、連続開き戸、全面ミラークローゼットにも対応可能といたします。
これにより、物入片開き戸、物入両開き戸はWサイズ統一のため、W06/W12サイズを廃止し、W05/W07サイズの特注範囲をDW600㎜まで拡大いたします。

※MC-2型（取手レスタイプ）はDW500㎜以上は対応不可です。
※オプションミラー付きはDW500㎜以上は対応不可です。

■該当シリーズ
DANTE（MR-4型）/ SINA（MS-4型）/ PALIO（MB-4型）
LUCENTE（MP-4型）/ CUBE・Nsense（MC-4型）
FS（MK-4型）
全面ミラークローゼット（MM-6、MM-7、MM-8型）

■該当開閉様式
物入片開き戸/ 物入両開き戸
連続開き戸（1枚/2枚/4枚/6枚タイプ）
全面ミラークローゼット（1枚/2枚/4枚/6枚タイプ）

※規格寸法の詳細はP.267～をご確認ください。ます。
※壁厚特注の詳細はP.418～をご確認ください。

物入片開き戸
・W06サイズ廃止
・W05サイズでDW600㎜まで対応可能

物入両開き戸
・W12サイズ廃止
・W07サイズでDW600㎜まで対応可能

連続開き戸
MM6型 ブラックフレームタイプ
MM7型 フレームレスロングハンドルタイプ
MM8型 フレームレスプッシュラッチタイプ
・DW600㎜まで対応可能

4. クローゼット　プッシュラッチオプションの金物変更

プッシュラッチオプションの金物をマグネットタイプへ変更いたします。

※MM-8型はプッシュラッチが標準ですが、金物は変更となります。


■該当シリーズ
DANTE（MR-4型）/ SINA（MS-4型）/ PALIO（MB-4型）
LUCENTE（MP-4型）/ CUBE・Nsense（MC-4型）
F/S（MK-4型）
全面ミラークローゼット（MM-8型）

■該当開閉様式
物入片開き戸/ 物入両開き戸
連続開き戸（1枚/2枚/4枚/6枚タイプ）
全面ミラークローゼット（1枚/2枚/4枚/6枚タイプ）

※規格寸法の詳細はP.267～をご確認ください。


【物入両開き戸の場合】

変更前



取付位置［横断面］

変更後




取付位置［横断面］

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

図面の見方

「フルハイトドア®納まり図面集【準耐火構造版】」はフルハイトドア®の納め方や各壁厚、開閉様式毎の標準的な寸法を掲載しております。
施工方法についてはホームページまたは下地枠納品時に同梱している「施工手順書」をご確認ください。
また、商品のデザインや価格、納期は総合カタログに掲載しております。

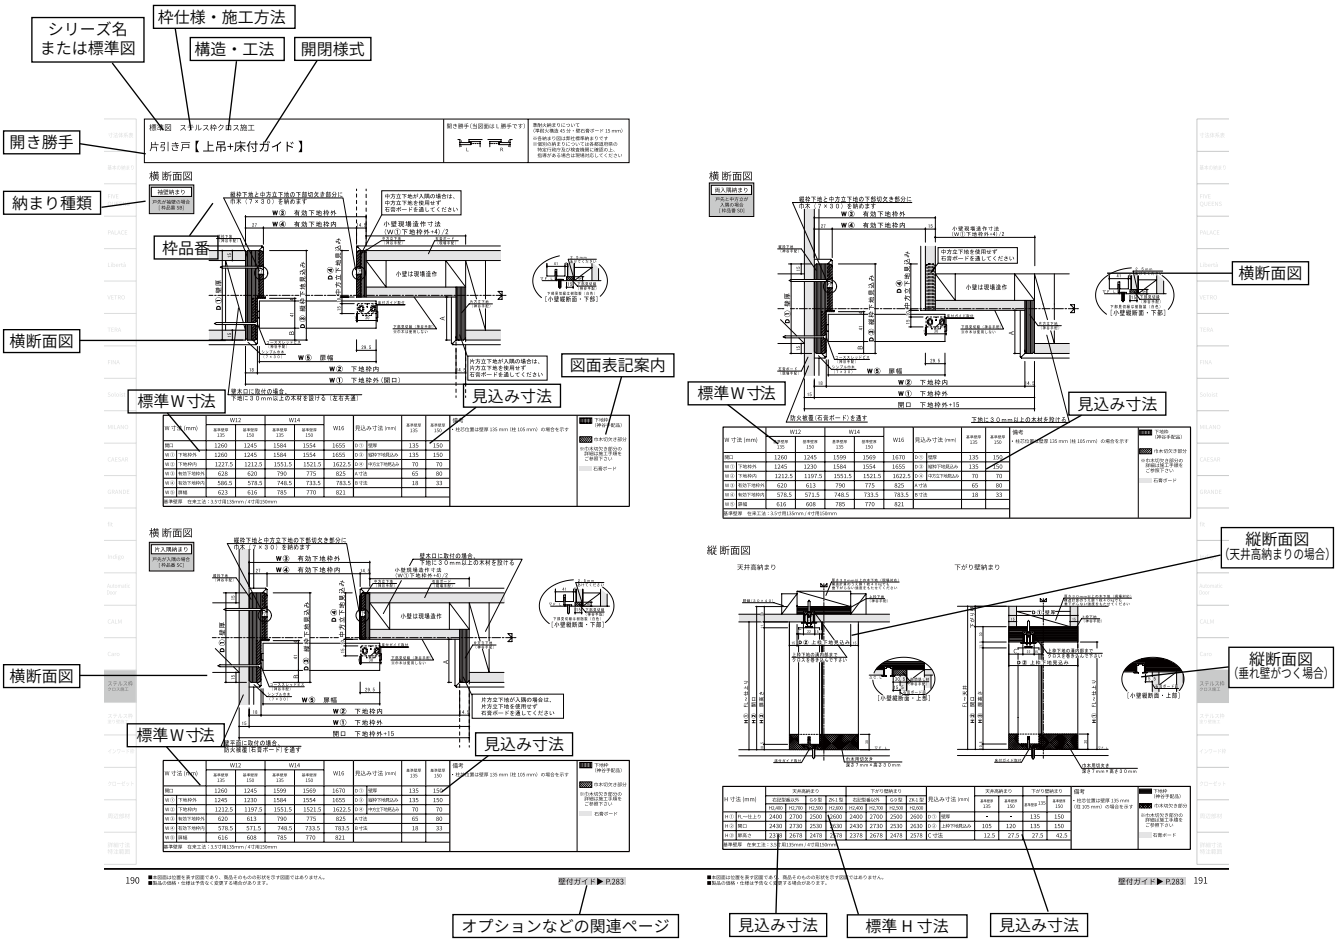

※枠仕様が「共通」のみの開閉様式もあります。

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号●▲の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例　CF1-●▲-AX0824

- CF1-●▲ ：枠仕様／納まり種類（※準耐火仕様の品番が入ります）
- CF1- ：デザイン
- AX0824 ：開閉様式／機構／Wサイズ／Hサイズ

※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Luxury class

FIVE QUEENS



ステルス枠 クロス施工

スイング戸 P. 46

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸 P. 47

施工用資料

革パネル割付参考図・調整 P. 48
注意事項・取付図・加工図 P. 49


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

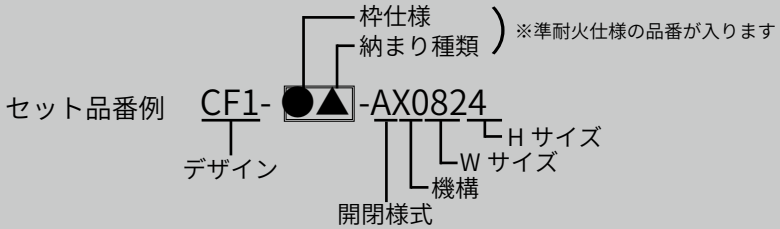

※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FIVE QUEENS　ステルス枠クロス施工

スイング戸


開き勝手（当図面は吊元なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 SB]

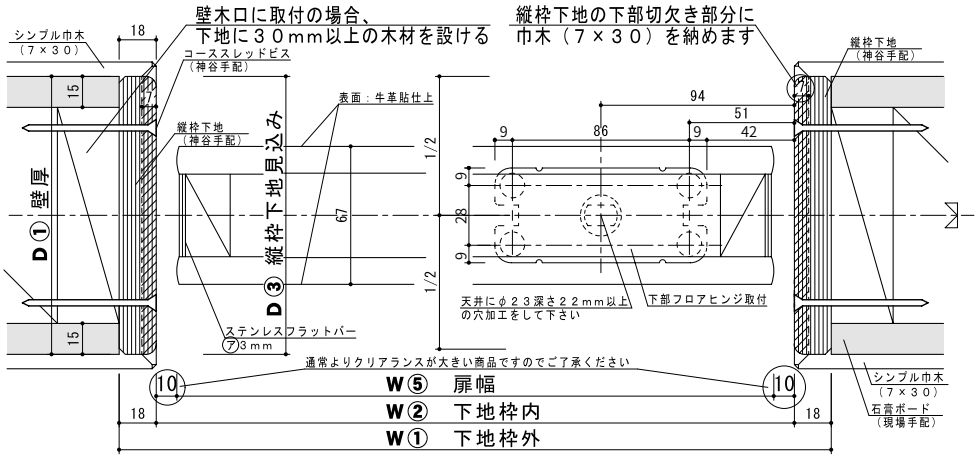

W 寸法 (mm)		W09	見込み寸法 (mm)		
開口		956	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	956	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	920			
W⑤	扉幅	900			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください




入隅の場合の縦枠と巾木

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

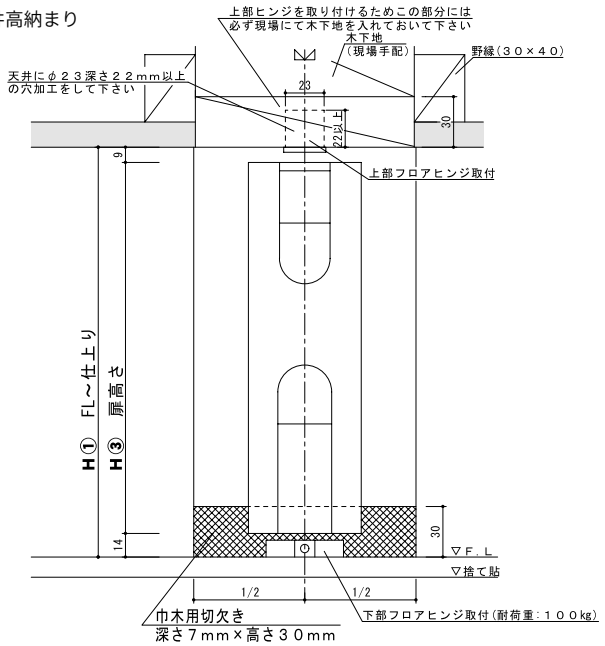

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2377	-	-	-

備考
・[床の強度について]
扉の重量は扉サイズ DW900 × CH2400 で約 74kg と非常に重たい扉ですので、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


・注意点および上部・下部フロアヒンジ受加工図は P.48 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 10 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください

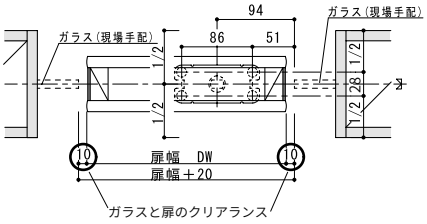

[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FIVE QUEENS　ステルス枠塗り壁施工

スイング戸


開き勝手（当図面は吊元なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 NB]

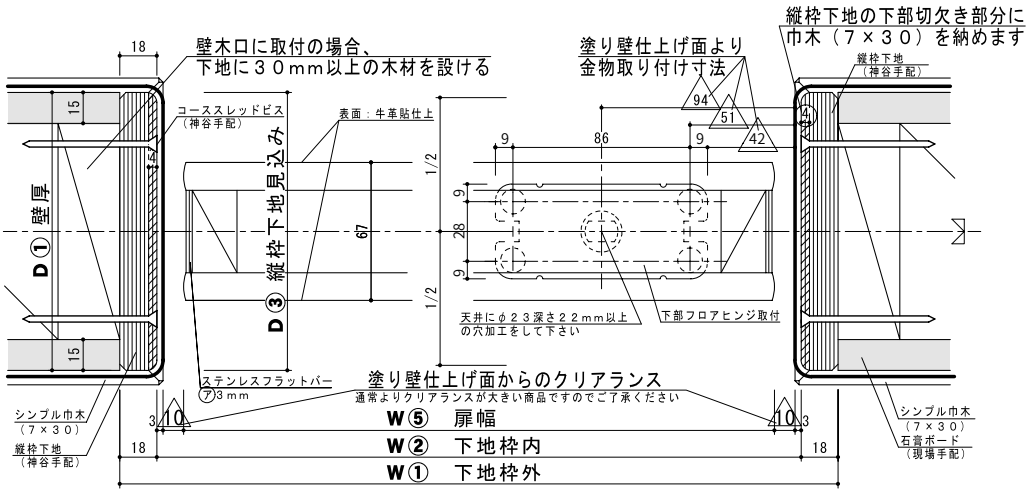

W 寸法 (mm)		W09	見込み寸法 (mm)		
開口		956	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	956	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	920			
W⑤	扉幅	894			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm


備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください



下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

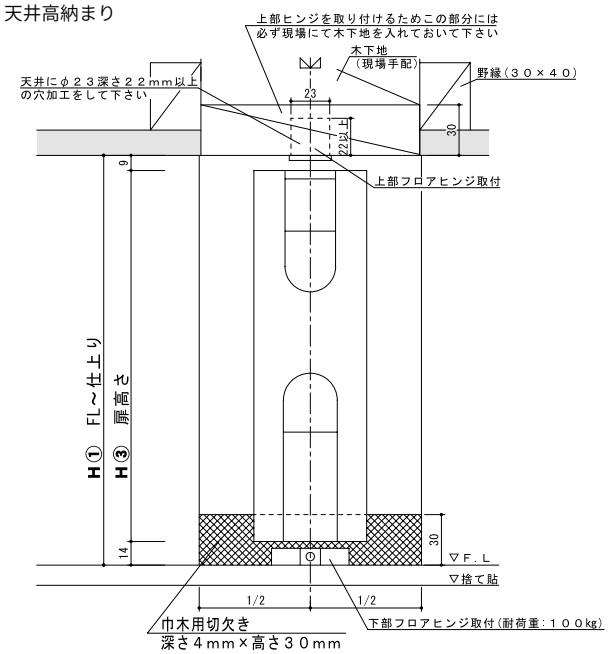

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2377	-	-	-

備考
・[床の強度について]
扉の重量は扉サイズ DW900 × CH2400 で約 74kg と非常に重たい扉ですので、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】


・注意点および上部・下部フロアヒンジ受加工図は P.48 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 10 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください

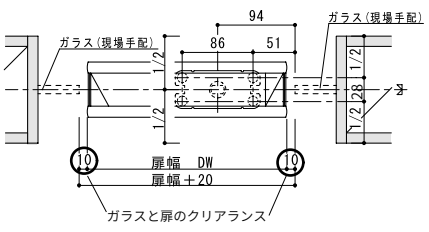

[ガラスを現場手配で納める場合]


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FIVE QUEENS　スイング戸　革パネル割付参考図 / 調整

革パネル割付参考図

・革パネルは 5 枚が均等になるよう、扉高さによって割付寸法が変わります。
・ハンドルセンターは扉高さによって変わります。


FL ～仕上り (CH)2400 mmの場合

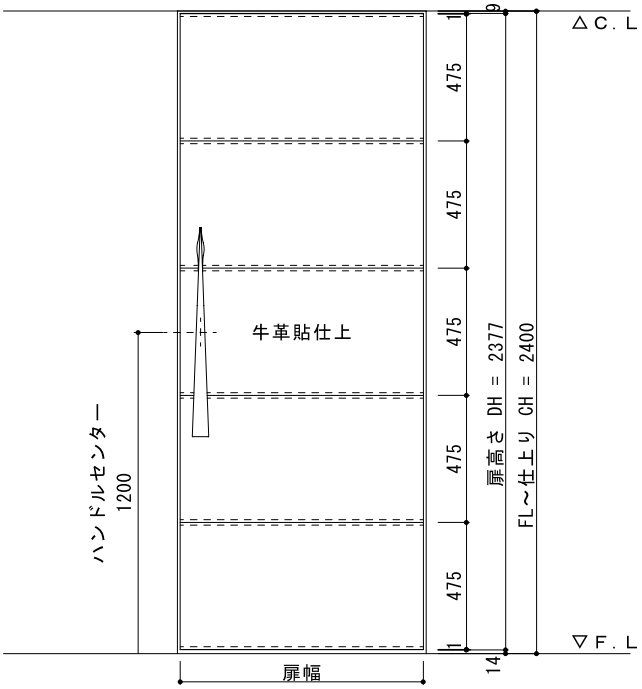

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。


扉側下部ヒンジ

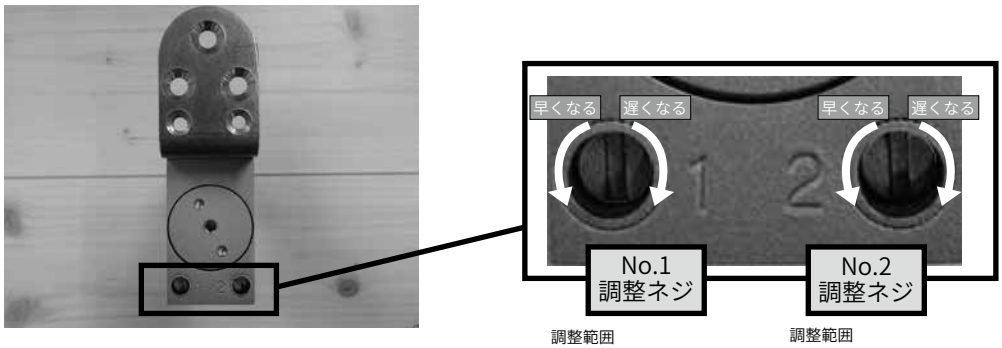

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ
（No.1 及び No.2）をマイナスの手動ドライバー
で回して開閉速度を調整

調整範囲
開閉角度 10°～ 150°

調整範囲
開閉角度 0°～ 10°

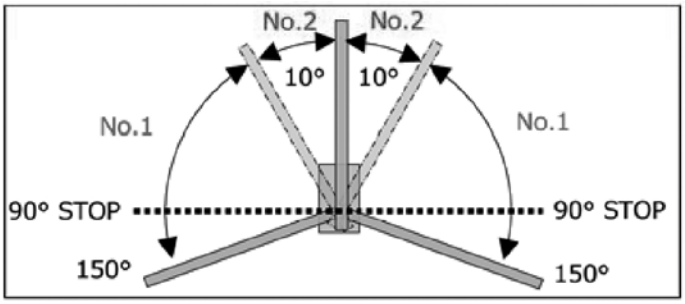

No.2 のネジで 0°～ 10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの
調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。

【注意】

※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。
締め過ぎると扉が動かなくなります。
※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

注意事項


◎扉取付時の注意点

■扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
■ 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取付けて下さい。
■ 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取付けて下さい。

片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。扉の脱落に繋がり大変危険です。

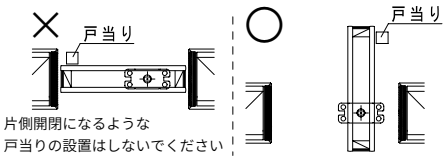


壁納まり



・巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい
・１５０°以上あけると金物が破損する恐れがあります
　１５０°以上は開かない様に戸当りを取り付けて下さい

ガラス納まり（現場手配）



・１５０°以内であればガラスと扉は干渉しません
・吊元側が入隅の場合で壁と扉が干渉する場合は戸当りを取　付けて下さい

推奨戸当り




品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：
幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください

取付図・加工図


【上部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側天井部分にΦ 23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい

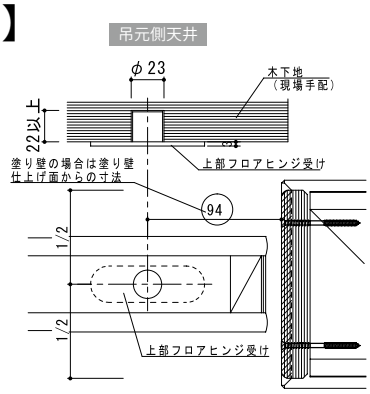

※注意※

上部フロアヒンジ受けのセンターと
下部フロアヒンジ受けのセンターが
ずれないように取り付けてください。




施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑩ファイブクイーンズ・インディゴ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ


【下部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側床面に下部フロアヒンジ受けの取付用下穴加工（φ 4 ～ 4.5）をしてください。
・下部フロアヒンジ受けを下穴加工に合わせて、同梱のビス 4 本で止めてください。

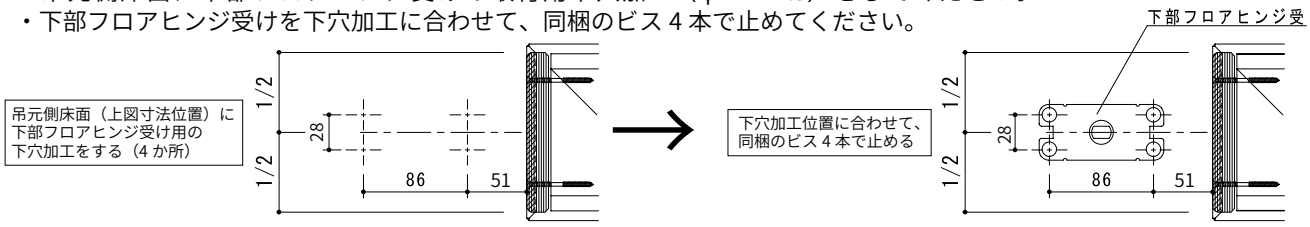


・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

木ビスで取り付ける場合

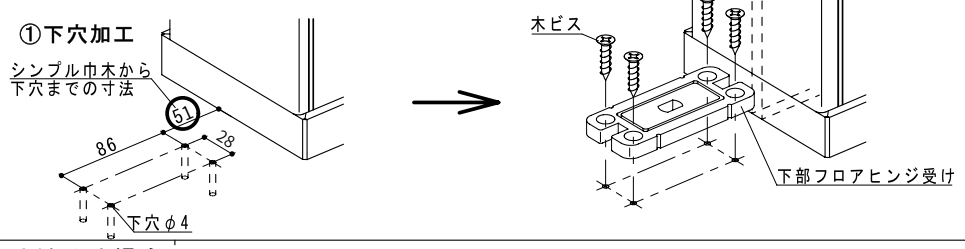

アンカーで取り付ける場合

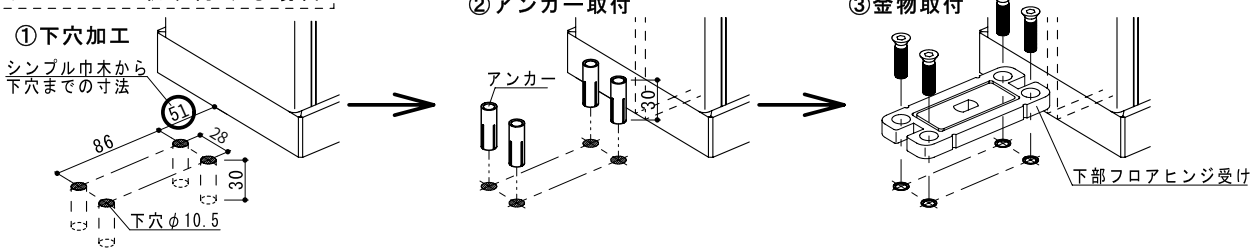

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Luxury class

PALACE



ステルス枠 クロス施工

ローリング戸 P. 52

ステルス枠 塗り壁施工

ローリング戸 P. 53

施工用資料

注意事項・取付図・加工図 P. 54


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

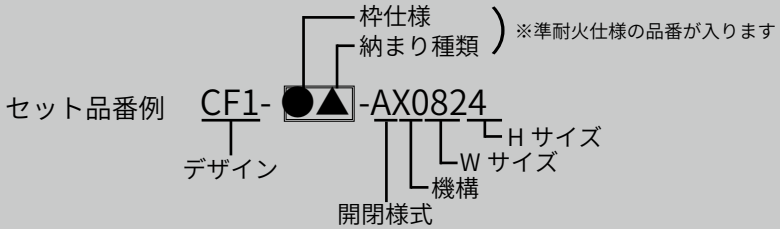


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

PALACE　ステルス枠クロス施工

ローリング戸


開き勝手（当図面はＲ吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 SB]

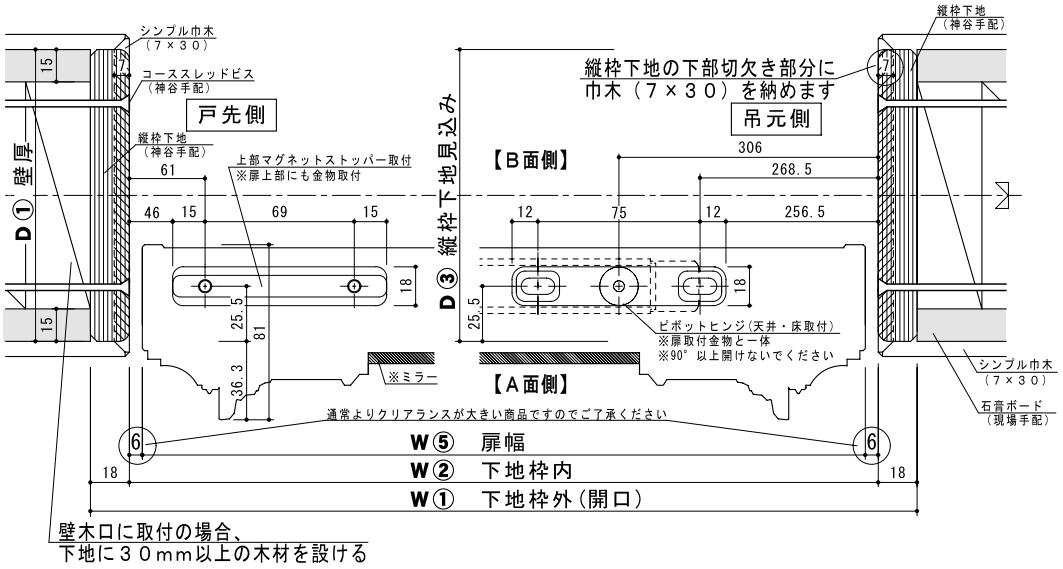

W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1248	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1248	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1212			
W⑤	扉幅	1200			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [ミラー面について]
  ミラー面はＡ面側になります。
  Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
- [入隅の場合]
  防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
  石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください




入隅の場合の縦枠と巾木

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

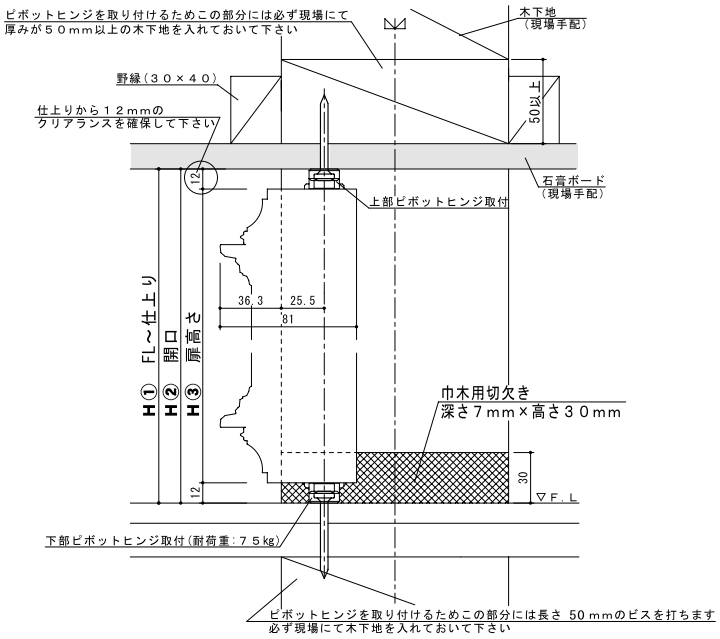

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H②	開口	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2376	-	-	-

備考
- [床の強度について]
  扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


・扉の取付時の注意点、およびマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は、P.54 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

PALACE　ステルス枠塗り壁施工

ローリング戸


開き勝手（当図面はＲ吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

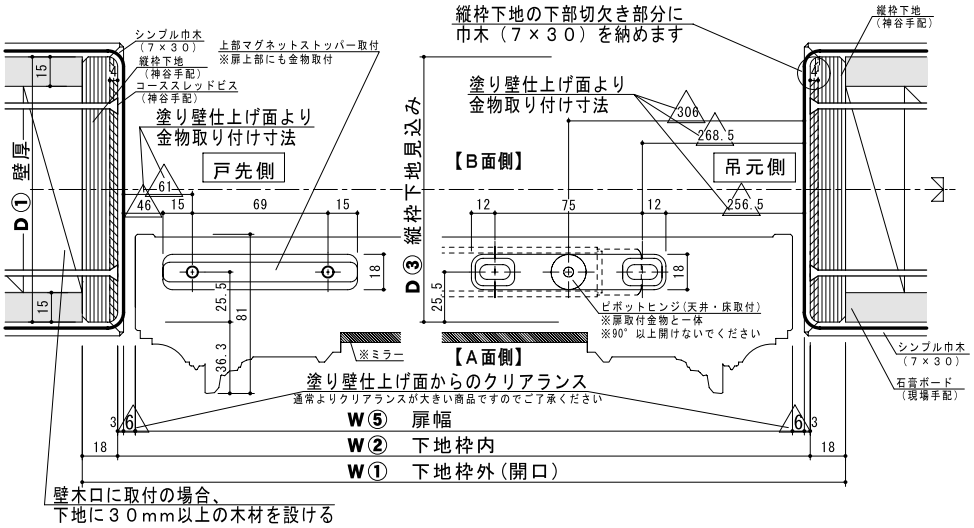


W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1254	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1254	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1218			
W⑤	扉幅	1200			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考


- [ミラー面について]
  ミラー面はＡ面側になります。
  Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
- [入隅の場合]
  防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
  石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください



下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

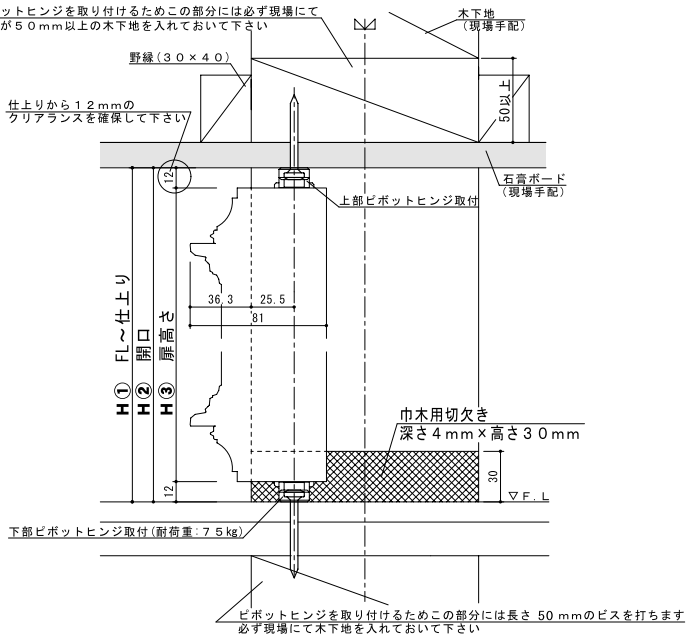

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H②	開口	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2376	-	-	-

備考

- [床の強度について]
  扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】

・扉の取付時の注意点、およびマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は、P.54 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


PALACE　注意事項・取付図・加工図

取付図・加工図

◎扉取付時の注意点

■扉を開いたときの保持機能は付いていません。
■開閉は 90°までとしてください。
■ 90°以上開けようとしたり、過度に力が加わると破損の恐れがありますので、90°以上開かないように戸当りを取付けて下さい。
■ 90°開けたときに吊元側に約 250 mmまたは 300 mmの隙間が発生します。小さなお子様やペットの通り抜けにはご注意ください。(図１)
※有効開口寸法ついては P.316 を参照ください


(図１)

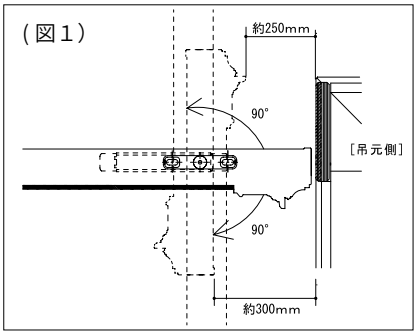


施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑪ソリスト・パレス」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

◎取付図・加工図


・上部マグネットストッパー、ピボットヒンジ (上部) は天井石膏ボードの上から付属のビスで取り付けてください。
・取付用ビスは長さが５０mmあります。天井石膏ボード上には必ず現場にて厚みが５０mm以上の木下地を入れてください。床下にも５０mmのビスが打てる状態にしてください。

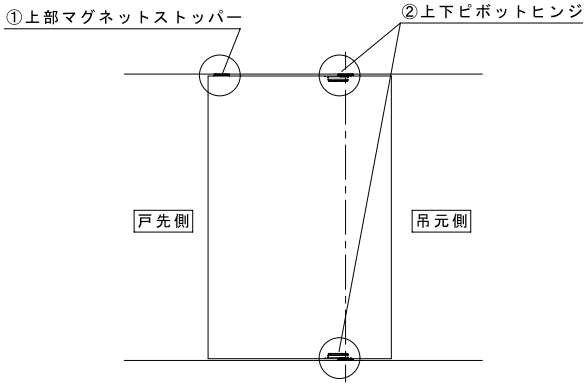

①[戸先側]上部マグネットストッパー

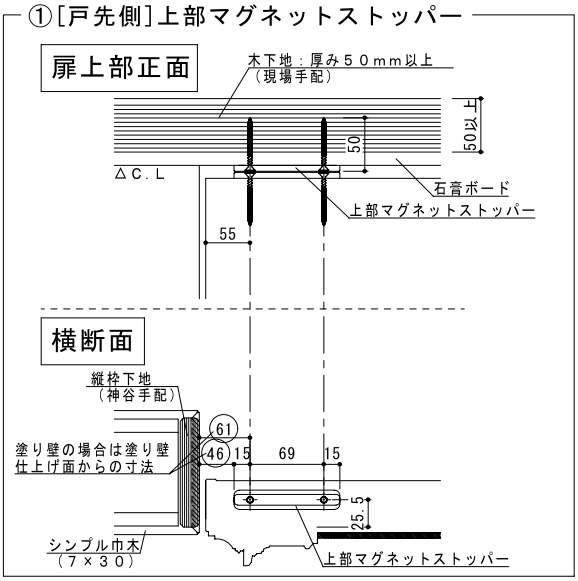


②[吊元側]上下ピボットヒンジ

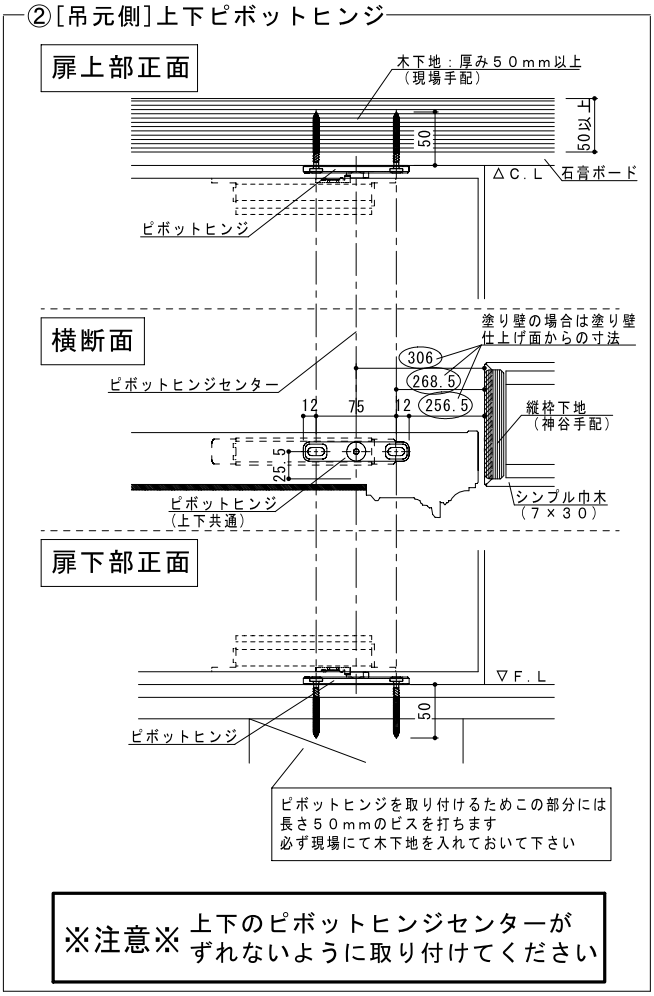

※注意※ 上下のピボットヒンジセンターがずれないように取り付けてください

◎ビスの下穴加工

・木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しております。現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択してください。

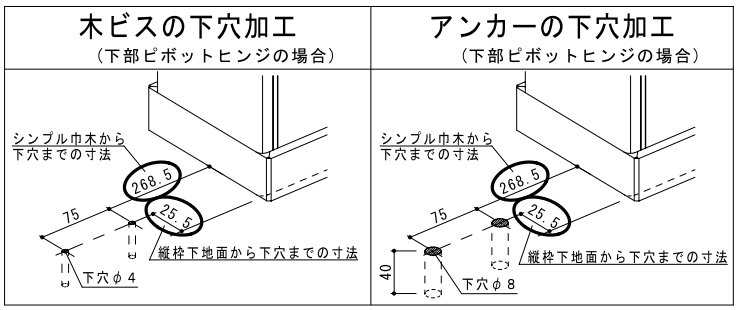

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Luxury class

Libertà



ステルス枠 クロス施工

スイング戸 P. 56
スイング戸<1ガラスタイプ／2ガラスタイプ> P. 58

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸 P. 60
スイング戸<1ガラスタイプ／2ガラスタイプ> P. 62

施工用資料

注意事項・調整 P. 64
取付図・加工図 P. 65


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

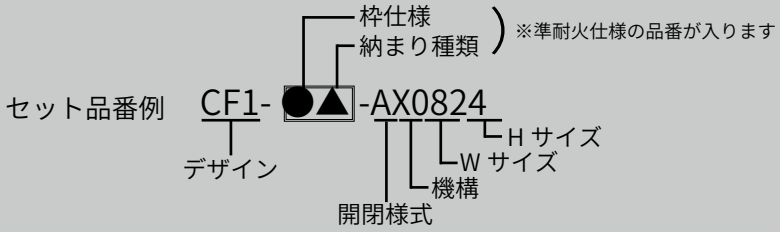

※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Libertà　ステルス枠クロス施工

スイング戸


開き勝手(当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 SB]

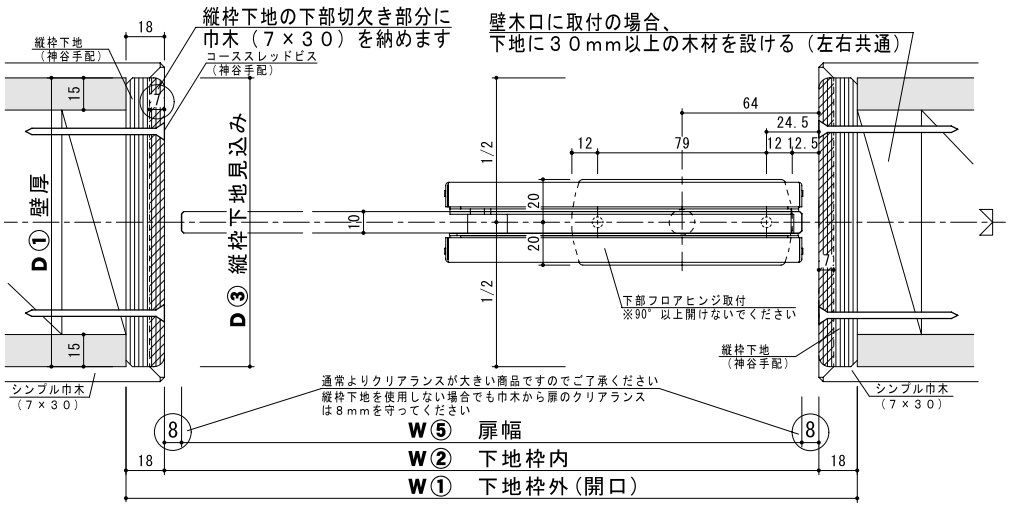


W 寸法 (mm)		W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		
開口		805	832	952	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	805	832	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	769	796	916			
W⑤	扉幅	753	780	900			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm							

備考

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 SC]

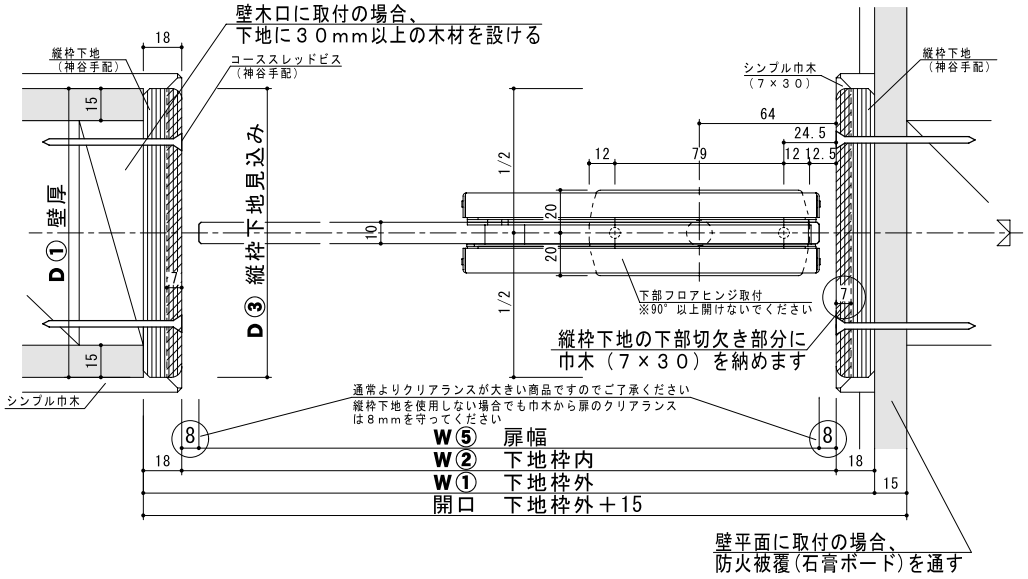

W 寸法 (mm)		W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		
開口		805	847	967	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	790	832	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	754	796	916			
W⑤	扉幅	738	780	900			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm							


備考

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 SD]

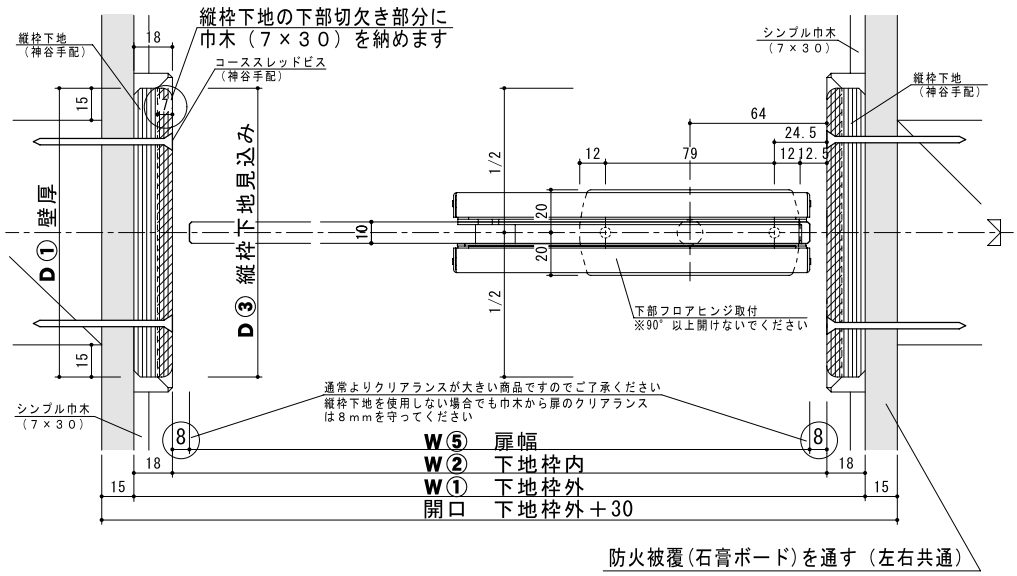

W 寸法 (mm)		W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		
開口		805	862	982	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	775	832	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	739	796	916			
W⑤	扉幅	723	780	900			


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

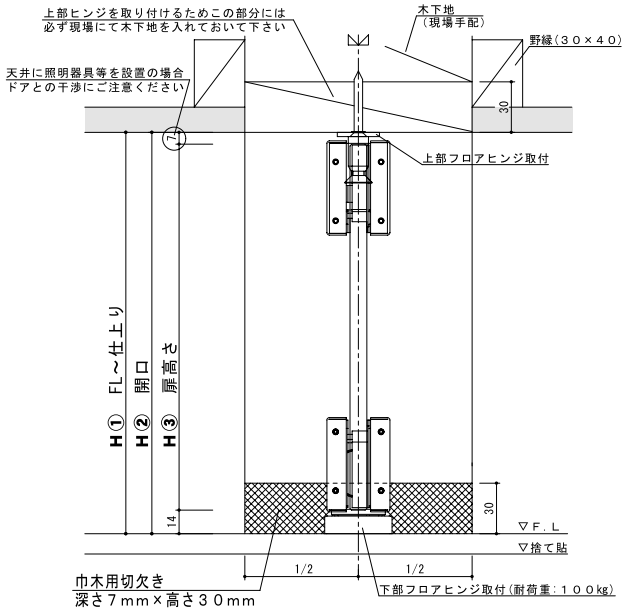

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2379	2679	-	-

備考

・[床の強度について]
扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください

・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


・扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.64 ～ 65 の
【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・90°以上開きますが、金物が破損する恐れがあります、90°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・90°未満の場合でも扉と干渉するものがある場合は戸当りを取り付けてください

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 8 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください

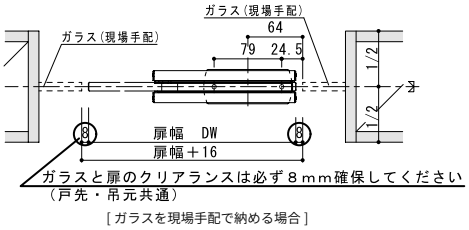


[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Libertà　ステルス枠クロス施工

スイング戸【１ガラスタイプ】


開き勝手(当図面は吊元なしです)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 KB]

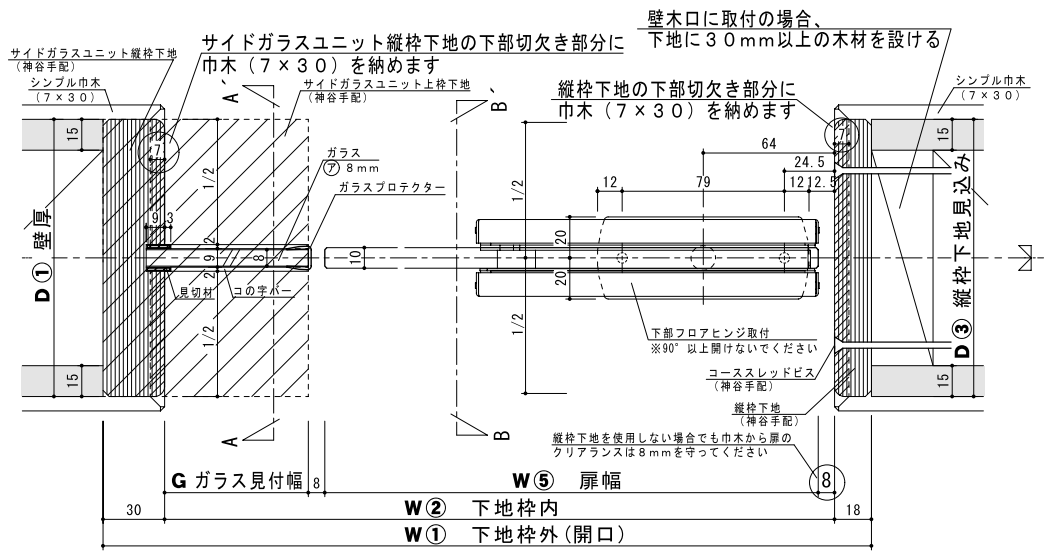

ガラス部拡大図




※ガラス幅を指定する場合は、
見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の
約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1260	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1260	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1212			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	296			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
・[サイドガラスについて]
現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です




下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図


天井高納まり

A-A断面図：サイドガラスユニット部

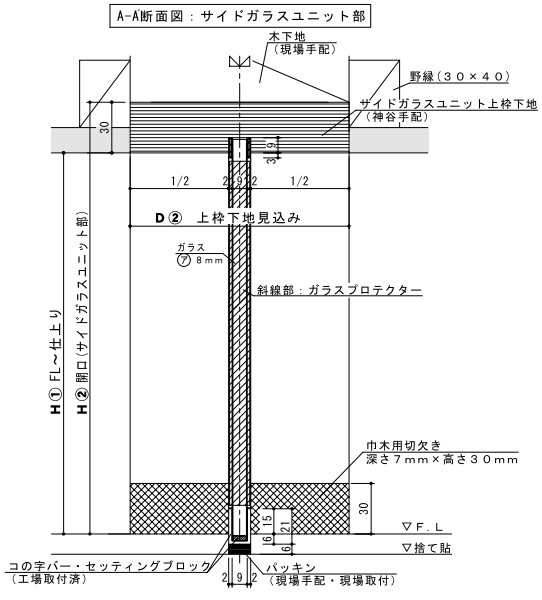

天井高納まり

B-B断面図：扉部 ※扉部には上枠はありません

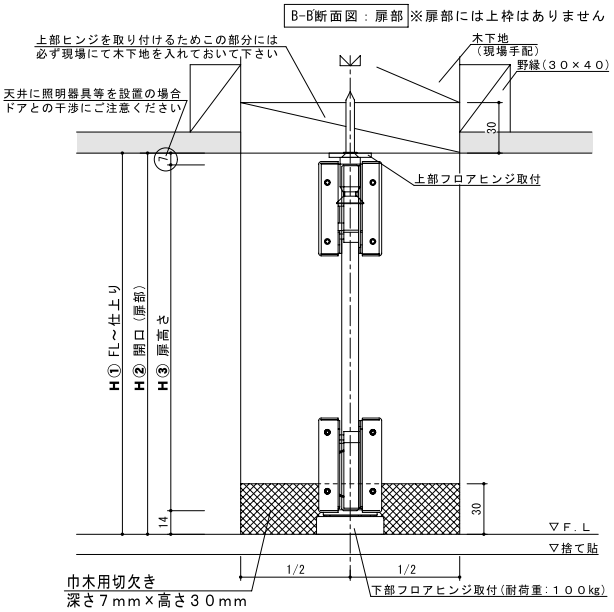

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	-	-
H②	開口(サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	135	-
H②	開口(扉部)	2400	2700	-	-				
H③	扉高さ	2379	2679	-	-				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[床の強度について]
扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください


下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

・扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.64 ～ 65 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

くもりガラス　ツヤ面・スリ面について

・くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
・サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。




くもりガラスの仕上げ面：組み合わせ例

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

スイング戸【2 ガラスタイプ】


開き勝手（当図面は吊元なしです）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 RB]

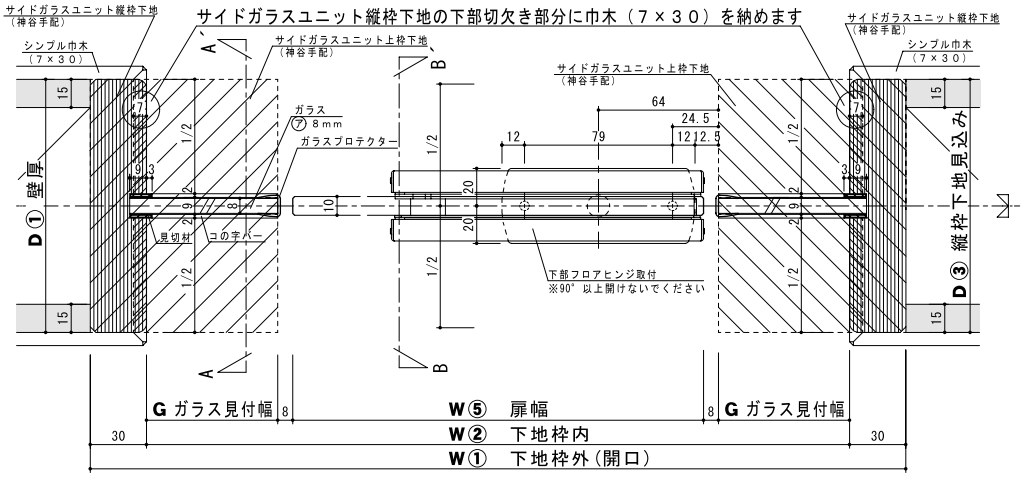

ガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W15	見込み寸法 (mm)		
開口		1576	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1576	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1516			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	300			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm					


備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図


天井高納まり

A-A断面図：サイドガラスユニット部

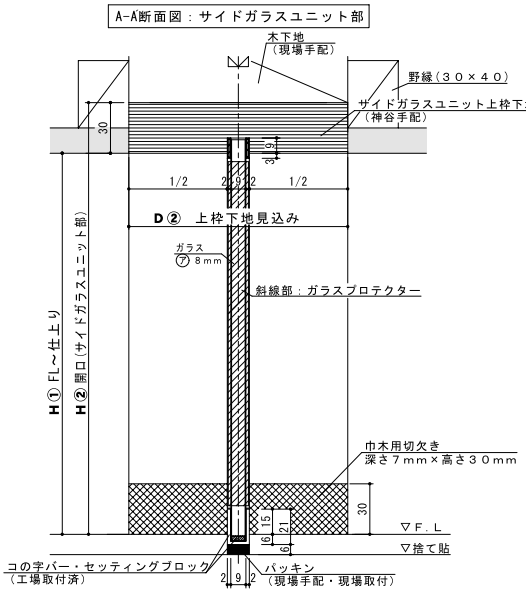

天井高納まり

B-B断面図：扉部 ※扉部には上枠はありません

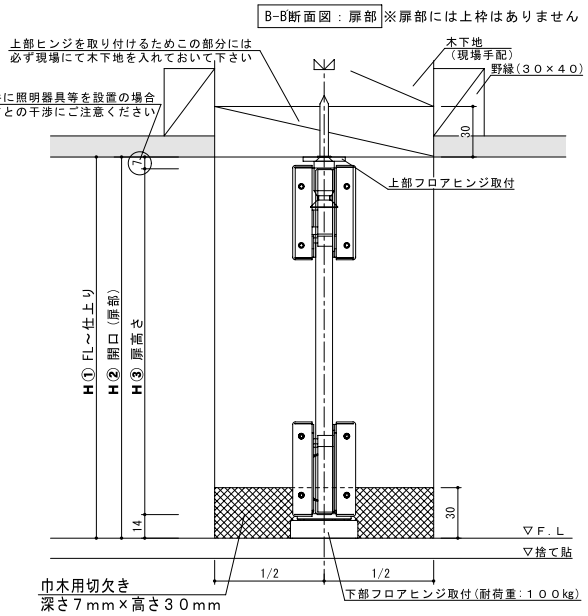

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	-	-
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	135	-
H②	開口（扉部）	2400	2700	-	-				
H③	扉高さ	2379	2679	-	-				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm									

備考
・[床の強度について]
扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

・扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.64 ～ 65 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

くもりガラス　ツヤ面・スリ面について

・くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
・サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。



くもりガラスの仕上げ面：組み合わせ例

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Libertà　ステルス枠塗り壁施工

スイング戸


開き勝手(当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 NB]

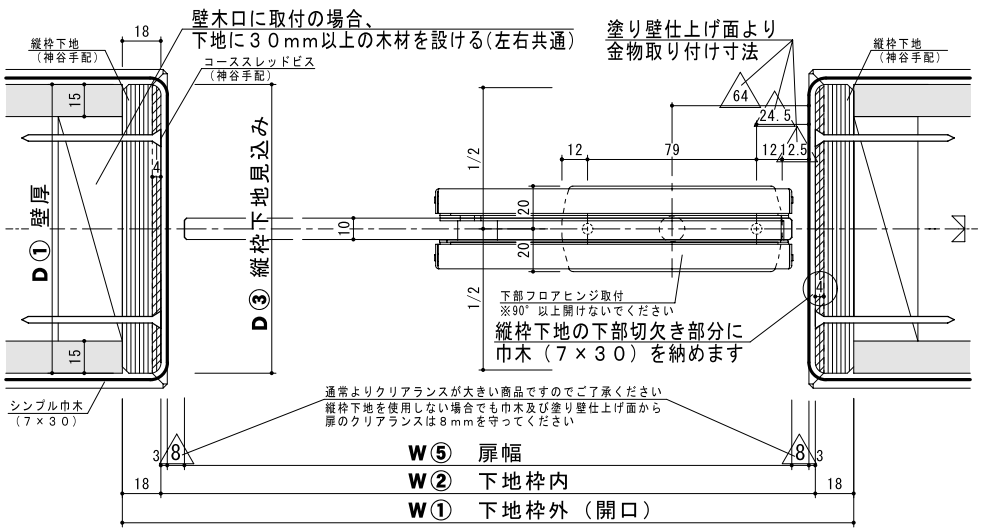


W 寸法 (mm)		W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		
開口		805	832	952	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	805	832	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	769	796	916			
W⑤	扉幅	747	774	894			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm							

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 NC]

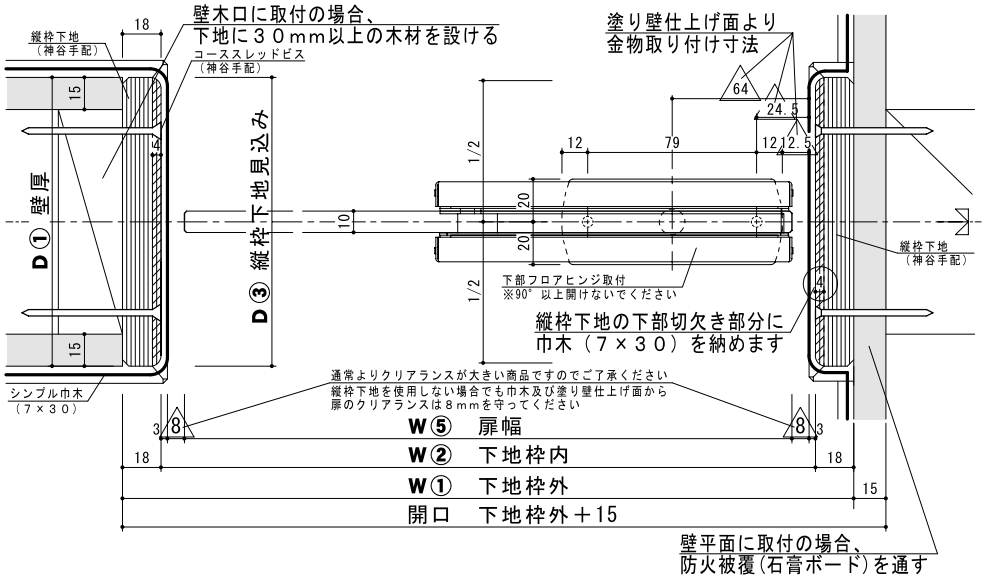

W 寸法 (mm)		W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		
開口		805	847	967	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	790	832	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	754	796	916			
W⑤	扉幅	732	774	894			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm							


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 ND]

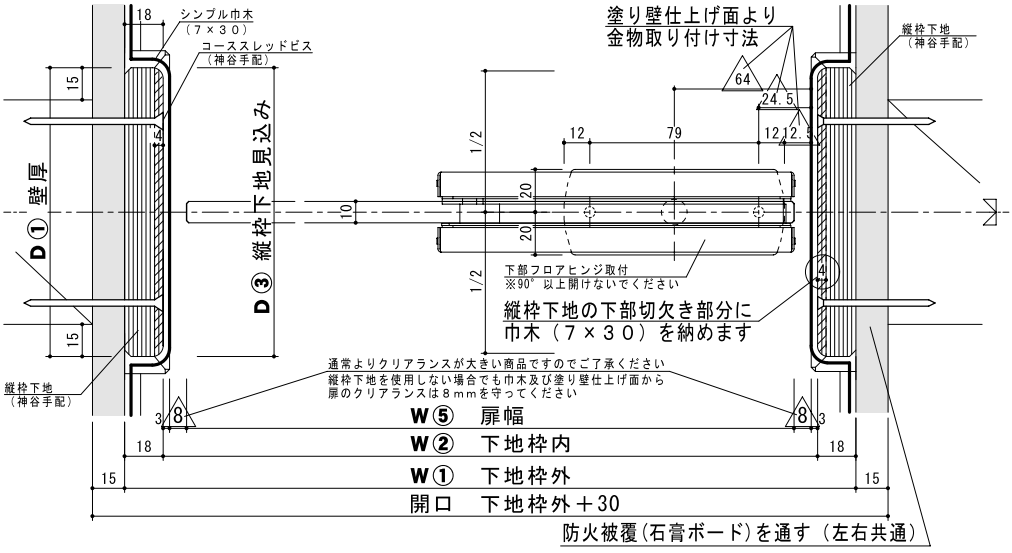


W 寸法 (mm)		W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		
開口		805	862	982	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	775	832	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	739	796	916			
W⑤	扉幅	717	774	894			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm							

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

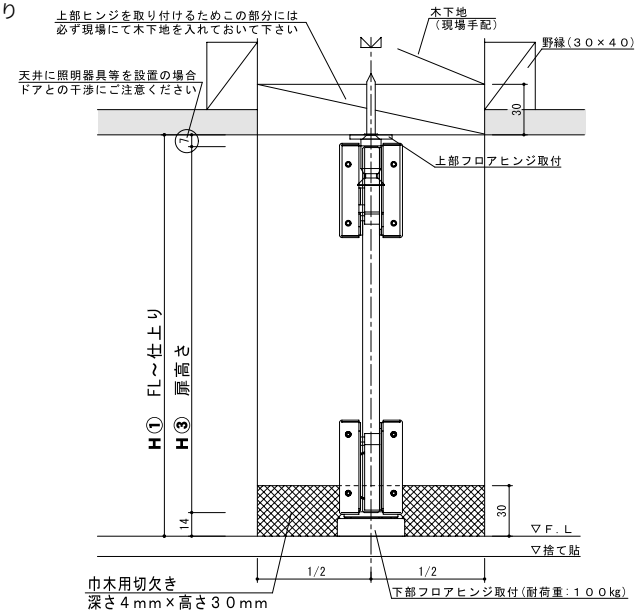

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2379	2679	-	-

備考
・[床の強度について]
扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】


・扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.64 ～ 65 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・90°以上開きますが、金物が破損する恐れがあります、90°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・90°未満の場合でも扉と干渉するものがある場合は戸当りを取り付けてください

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各８mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください




[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Libertà　ステルス枠塗り壁施工

スイング戸【１ガラスタイプ】


開き勝手(当図面は吊元なしです)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 LB]

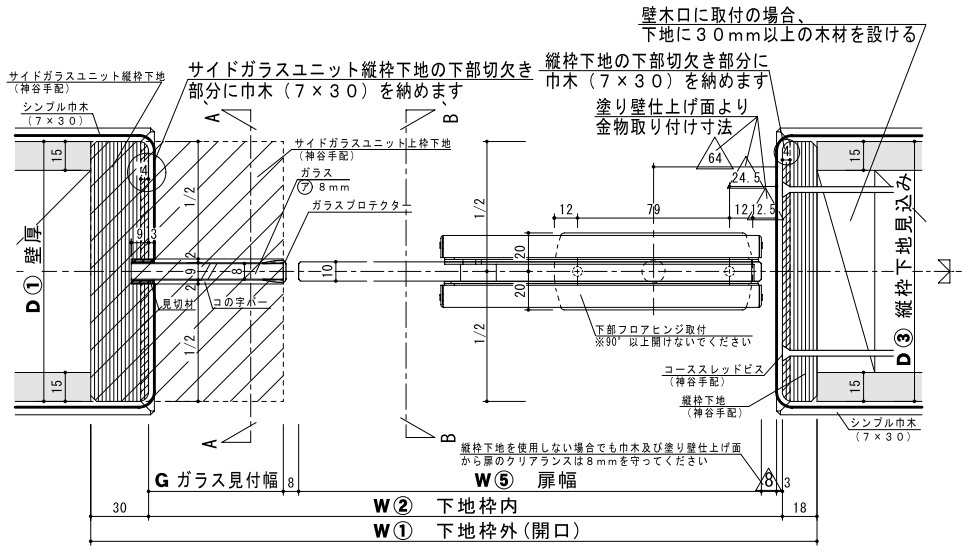

ガラス部拡大図




※ガラス幅を指定する場合は、
見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の
約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1260	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1260	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1212			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	293			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm


備考
- [入隅の場合]
  防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
  石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
- [サイドガラスについて]
  現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です




下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

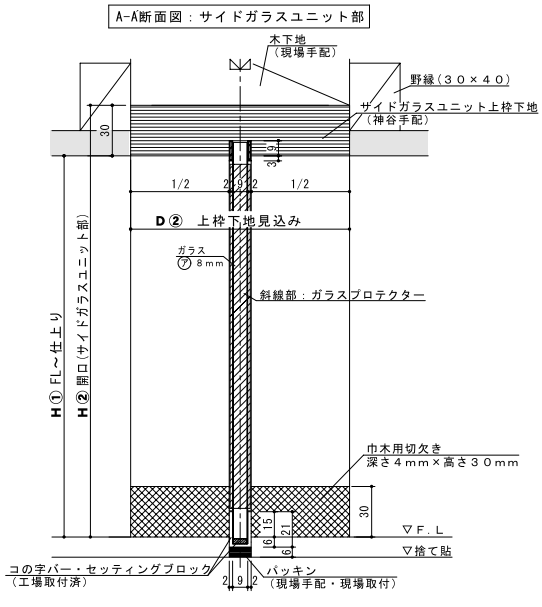

天井高納まり

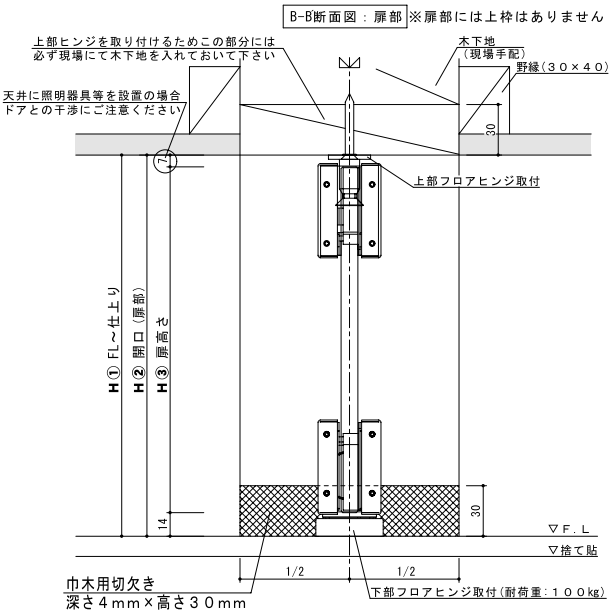

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	-	-
H②	開口(サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	135	-
H②	開口(扉部)	2400	2700	-	-				
H③	扉高さ	2379	2679	-	-				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [床の強度について]
  扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
- [フロアヒンジについて]
  ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください


下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】

・扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.64 ～ 65 の
【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

くもりガラス　ツヤ面・スリ面について

・くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
・サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。




くもりガラスの仕上げ面：組み合わせ例

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

スイング戸【２ガラスタイプ】


開き勝手（当図面は吊元なしです）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 TB]

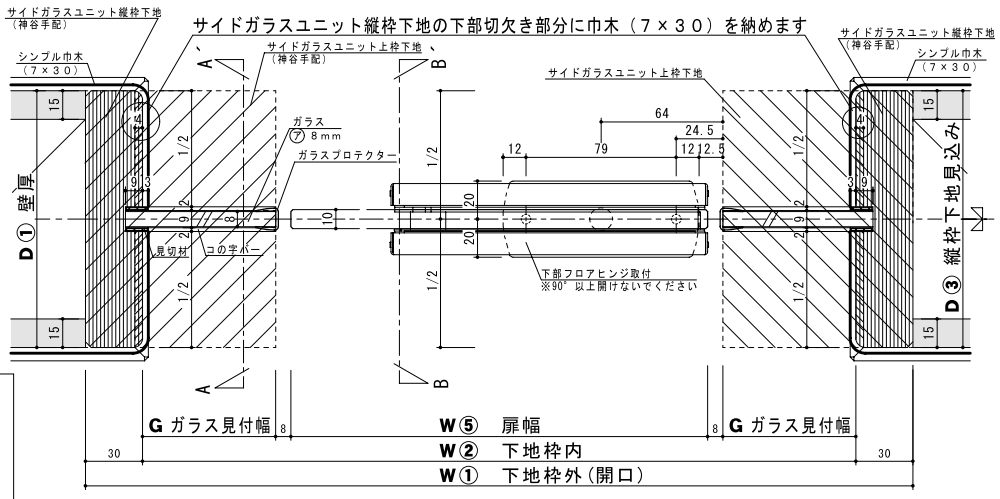

ガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W15	見込み寸法 (mm)		
開口		1576	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1576	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1516			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	300			


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

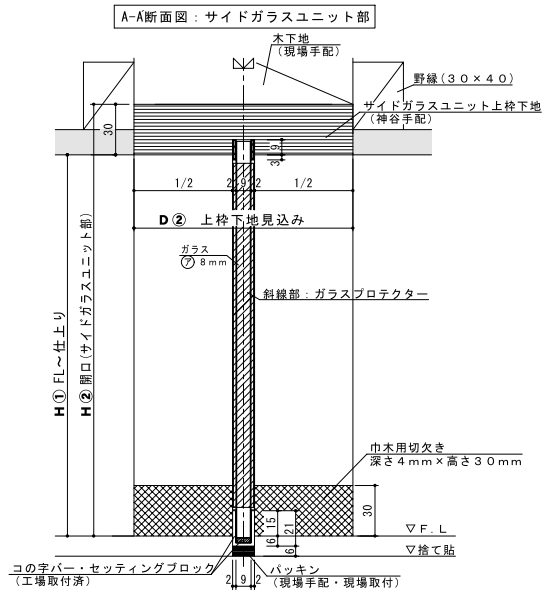

天井高納まり

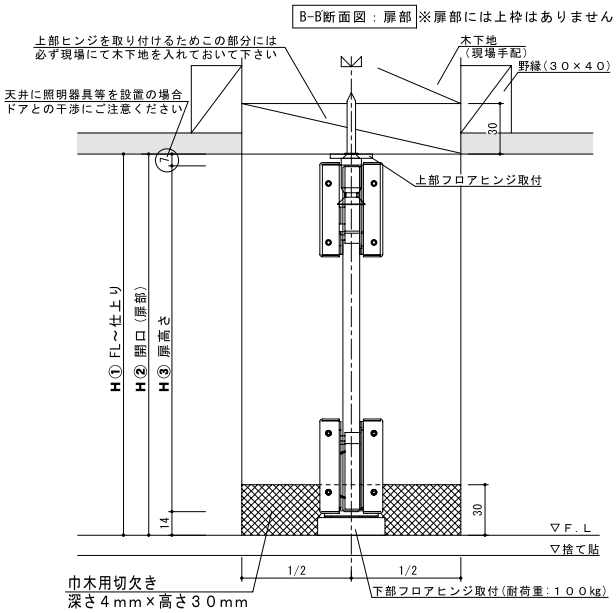

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730	-	-
H②	開口（扉部）	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2379	2679	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	-
D②	上枠下地見込み	135	-

備考
・[床の強度について]
扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】

・扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.64 ～ 65 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

くもりガラス　ツヤ面・スリ面について

・くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
・サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。



くもりガラスの仕上げ面：組み合わせ例


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Libertà　スイング戸　注意事項・調整

注意事項

◎扉取付時の注意点

■扉を開いたときの保持機能は付いていません。
■開閉は 90°までとしてください。
■ 90°以上開きますが、金物が破損する恐れがありますので、90°以上開かないように戸当りを取り付けて下さい。
■ 90°未満の場合でも扉と干渉するものがある場合は戸当りを取り付けて下さい。



推奨戸当り


品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）
※は色記号
サイズ：幅 36 mm
高さ 36 mm
奥行 40 mm

※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください




扉のクリアランスは必ず 8mm を守ってください

縦枠下地を使用しない場合でも、巾木から扉のクリアランスは必ず 8mm を守ってください。
(塗り壁の場合は巾木及び塗り壁仕上げ面から 8 mm)

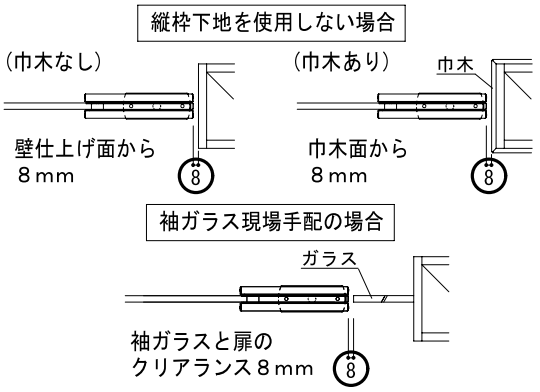

くもりガラス　ツヤ面・スリ面について


くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
仕上げ面を合わせたい場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。

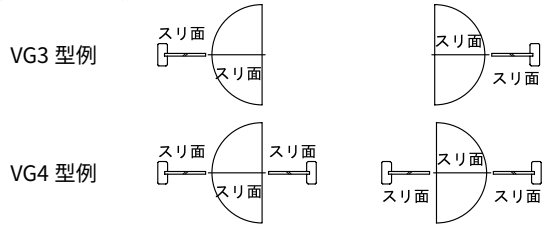

両面シリンダー錠について

両面シリンダー錠は両面ともキー操作での施解錠となります。
閉じ込め防止のため部屋内にも予備のキーを保管してください。

◎サイドガラス (VG3/VG4 型) 施工時の注意点




※ 1　フローリング（床仕上げ）施工前に取り付けてください
※ 2　コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
※ 3　コの字バーは床仕上げ面から 15 mm見えるように
床の厚み 12mm の場合は 6mm
床の厚み 15mm の場合は 9mm のパッキンを入れてください
※ 4　ガラスプロテクターはガラス小口からの破損防止のために取り付けていますが不要な場合は現場で取り外すこともできます
※ 5　当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

フロアヒンジの開閉速度調整について


扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

【調整範囲】
開閉角度　0°～ 80° (V 速度)

S 速度は本製品には使用しません。
V 速度調整のみで開閉調整を行ってください。

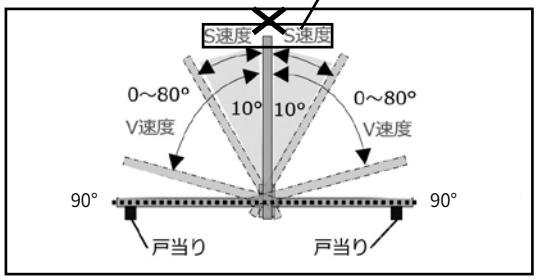

扉側下部ヒンジ

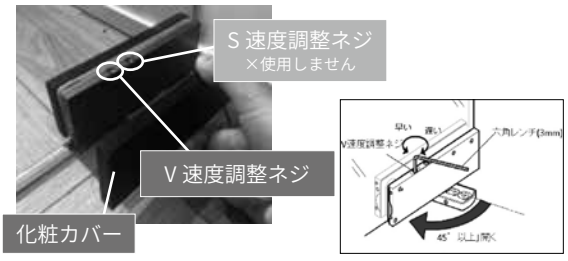

扉を 45°以上開き、扉下部ヒンジにある「V 速度調整ネジ」を六角レンチ (3mm) で回して開閉速度の調整をしてください。

【注意】
※ S 速度はラッチ付き扉用の機能でこの扉には使用しません。ネジは全閉状態にしてください。
※開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。締め過ぎると扉が動かなくなります。
※開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑥ヴェトロ・ミラノ・リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

【上部フロアヒンジ受加工図】


・吊元側天井部分は必ず現場にて木下地を入れておいてください
・天井クロス貼後上部ガラスフロアヒンジ受を取り付けて下さい

※注意※

ガラスフロアヒンジ受けのセンターは
上下でずれないように取り付けてください。



吊元側天井

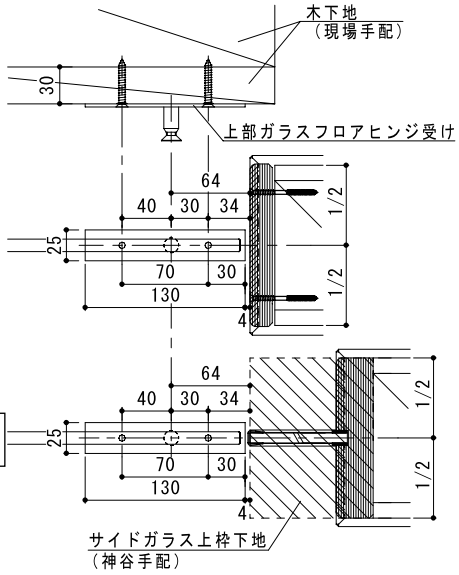

施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOP ページより、
該当カタログのシリーズ専用
「⑥ヴェトロ・ミラノ・リベルタ」
をご確認ください


施工手順書 TOP ページ

【下部フロアヒンジ受加工図】


・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので
　現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

[木ビスで取り付ける場合]

①下穴加工

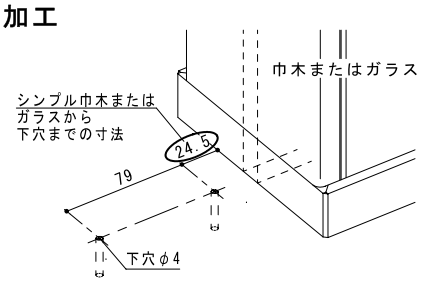


②金物取付

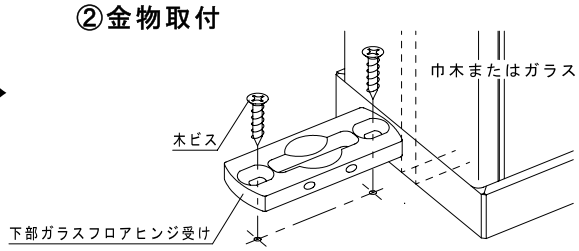


[アンカーで取り付ける場合]


①下穴加工

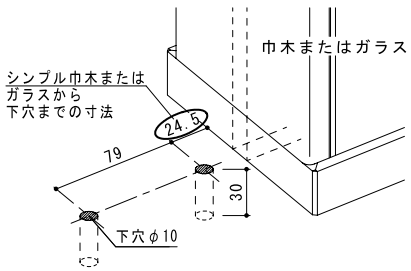

②アンカー取付



③金物取付



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Luxury class

VETRO



ステルス枠 クロス施工

片開き戸 P. 68
アウトセット片引き戸 エンド枠なし P. 69

ステルス枠 塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし P. 70

寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例 CF1-●▲-AX0824

- CF1-：デザイン
- ●▲：枠仕様／納まり種類（※準耐火仕様の品番が入ります）
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

VETRO　ステルス枠クロス施工

片開き戸


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

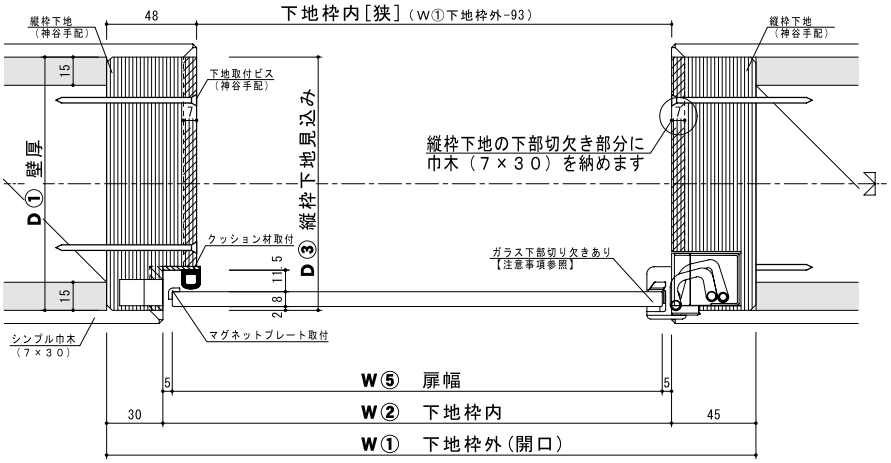

W 寸法 (mm)		W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		
開口		805	836	900	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	805	836	900	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	730	761	825			
W⑤	扉幅	720	751	815			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm							

備考
・[入隅の場合]
縦枠下地は石膏ボードではさんで取り付けてください
(戸先・吊元共通)




入隅の場合の縦枠と巾木

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

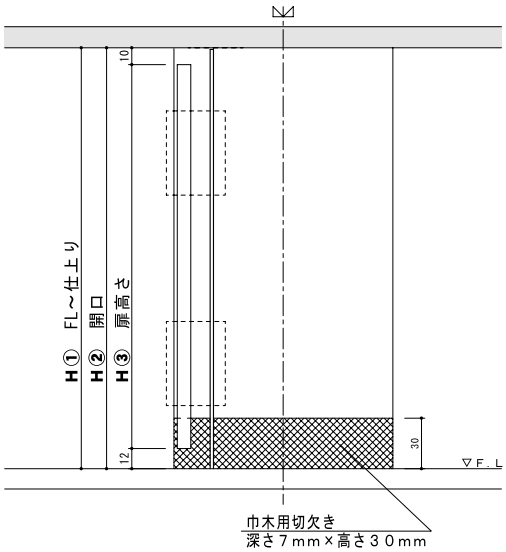

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H②	開口	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2378	-	-	-

備考
・[床の強度について]
ガラス重量は最大 53kg です

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

ガラスの巾木用切欠き加工について

・ガラスの吊元側下部には当社シンプル巾木を避けるための切り欠き加工があります
・巾木切り欠き加工なし [オプション] を選択した場合、縦枠下地とガラス両方が切り欠き加工なしになります
切り欠き加工なしで巾木を使用した場合、扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
・巾木切り欠きありでも、他社製の巾木を使用した場合は扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
・ガラスの切り欠き加工の大きさは変更できません




【ガラス吊元側下部正面図】



推奨戸当りについて

・ヴェトロシリーズはドア戸当りの使用を推奨しています
品名：床付戸当り B　　品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm
※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

VETRO　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

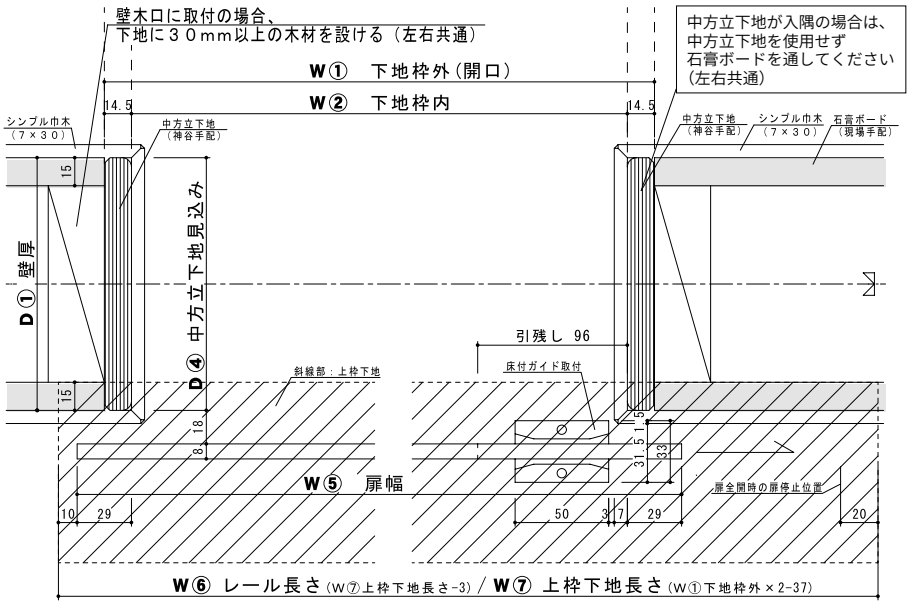


W 寸法 (mm)		W14	W16	見込み寸法 (mm)		
開口		805	836	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	805	836	D④	中方立下地見込み	135
W②	下地枠内	776	807			
W⑤	扉幅	834	865			
W⑥	レール長さ	1570	1632			
W⑦	上枠下地長さ	1573	1635			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm						

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠
(神谷手配品)
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

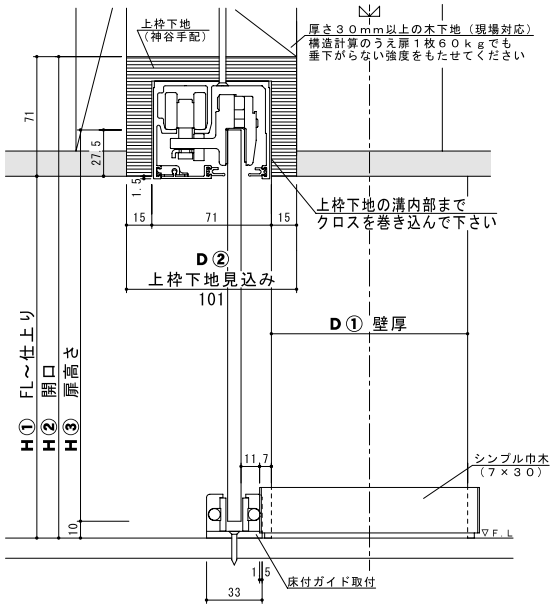

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,500				
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	-
H②	開口	2471	2771	-	-	D②	上枠下地見込み	101	-
H③	扉高さ	2417	2717	-	-				-
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm									

備考
・[天井木下地ついて]
　構造計算のうえ扉１枚 60kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠
(神谷手配品)
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

VETRO　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

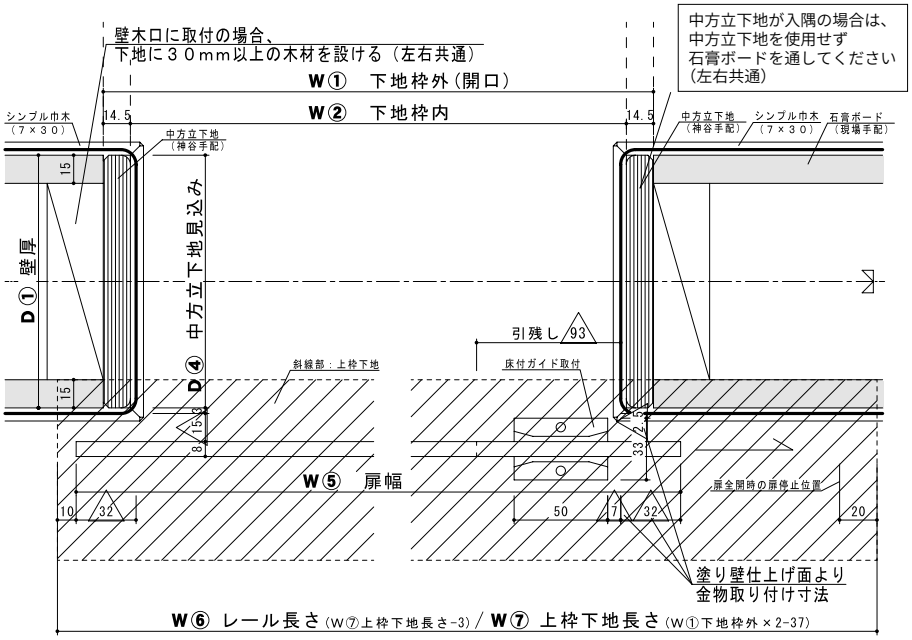

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください


W 寸法 (mm)		W14	W16	見込み寸法 (mm)		
開口		805	836	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	805	836	D④	中方立下地見込み	135
W②	下地枠内	776	807			
W⑤	扉幅	834	865			
W⑥	レール長さ	1570	1632			
W⑦	上枠下地長さ	1573	1635			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm						

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠（神谷手配品）
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

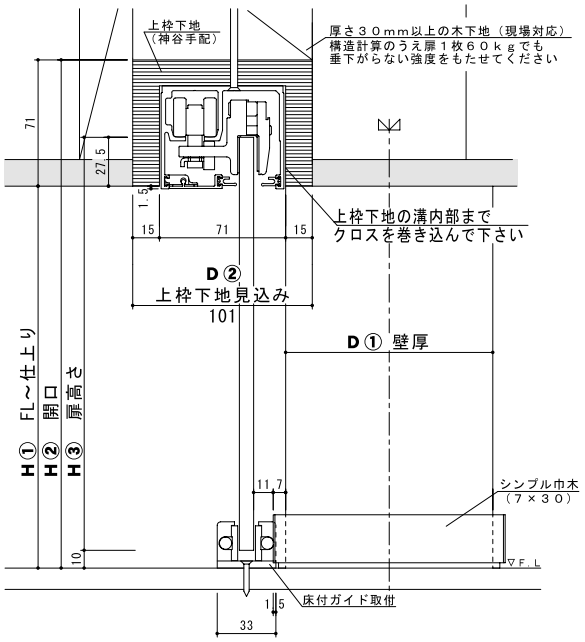

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,500				
H①	FL〜仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	-
H②	開口	2471	2771	-	-	D②	上枠下地見込み	101	-
H③	扉高さ	2417	2717	-	-				-
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm									

備考
・[天井木下地ついて]
　構造計算のうえ扉１枚 60kg でも垂れさがらない強度を
　もたせてください

下地枠（神谷手配品）
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class

TERA



ステルス枠 クロス施工

片開き戸 P. 72
アウトセット片引き戸 P. 76

ステルス枠 塗り壁施工

アウトセット片引き戸 P. 78

寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例 CF1-●▲-AX0824

- CF1：デザイン
- ●▲：枠仕様／納まり種類（※準耐火仕様の品番が入ります）
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

TERA　ステルス枠クロス施工

片開き戸【隠し丁番】


開き勝手（当図面はR吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 HB]

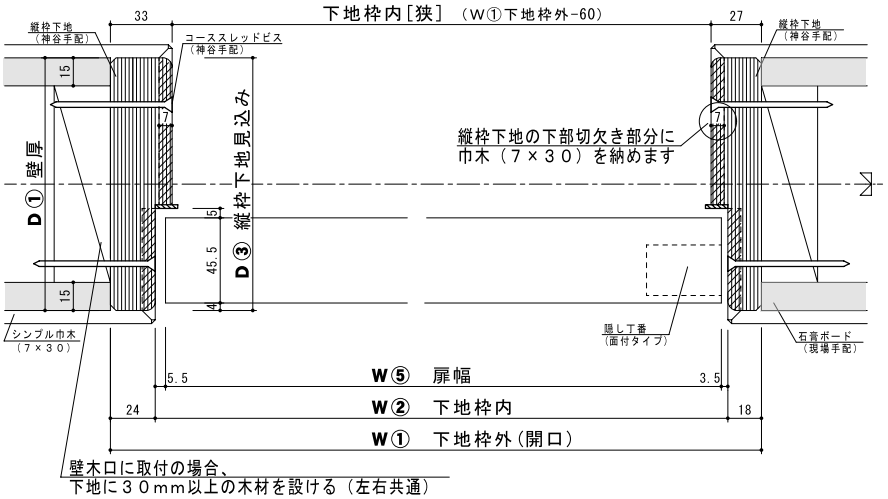

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	763	748	790				
W⑤	扉幅	754	739	781				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
• [吊元袖壁の場合]
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を
扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように
戸当たりを設置してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図


片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 HC]

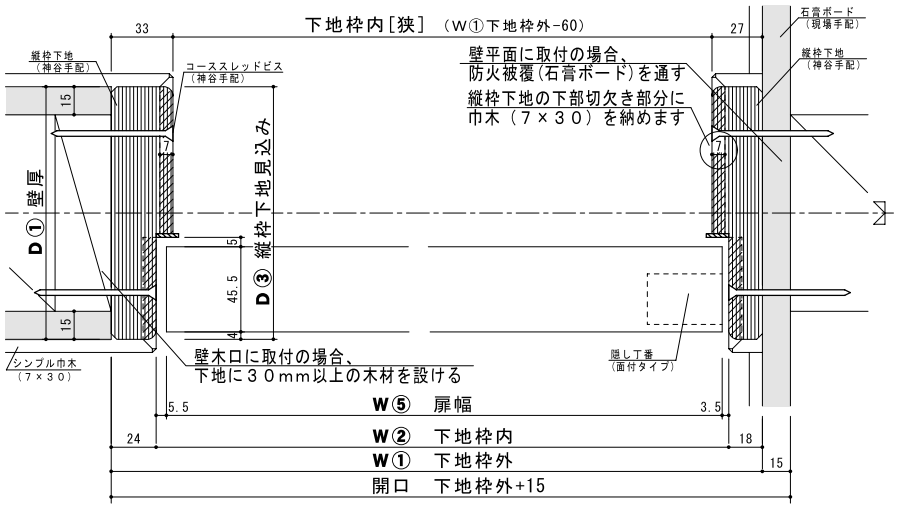

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	748	733	790				
W⑤	扉幅	739	724	781				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
• [吊元袖壁の場合]
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を
扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように
戸当たりを設置してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 HD]

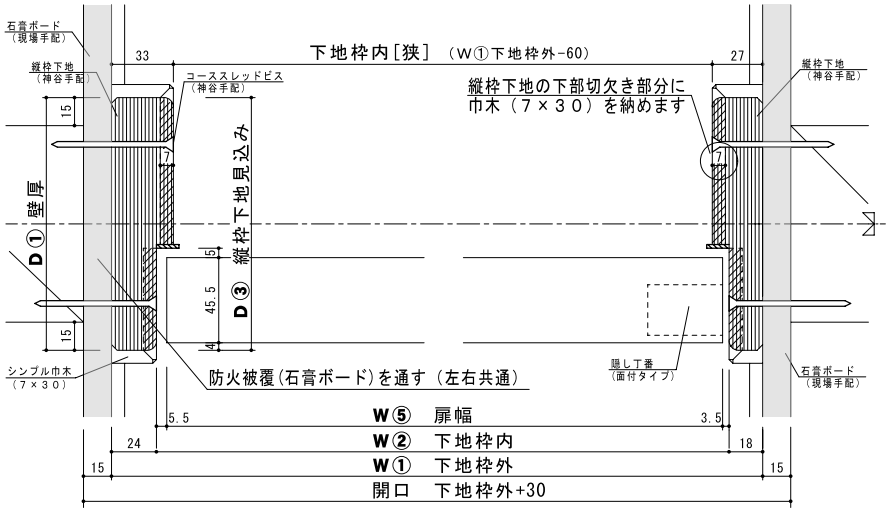

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	862	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	775	760	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	733	718	790				
W⑤	扉幅	724	709	781				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

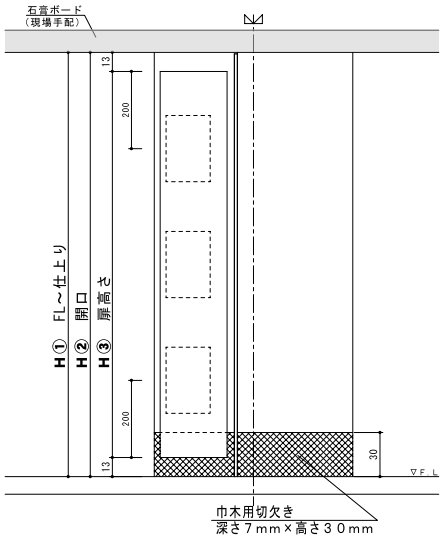

下がり壁納まり

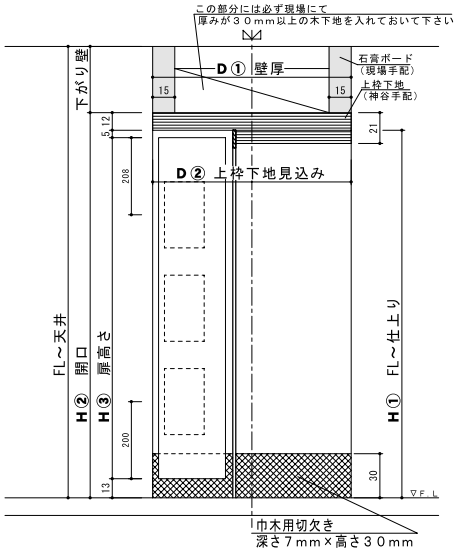

H 寸法 (mm)		天井高納まり H3,000	下がり壁納まり H3,000	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	3000	3000	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	3000	3012	D②	上枠下地見込み	-	-	135	150
H③	扉高さ	2974	2982						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


TERA シリーズについて

・TERA シリーズは専用納まりです。他シリーズの枠とは互換性がありません。
・ハンドル IC/ID で間仕切錠付きの場合はラッチ受けの形状が異なります
　枠ご注文後の錠付きまたは錠無しへの変更はできません

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

［オプション錠一体型ハンドルの施錠面］




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

TERA　ステルス枠クロス施工

片開き戸【コンシールドストッパー】


開き勝手（当図面はR吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 HB]

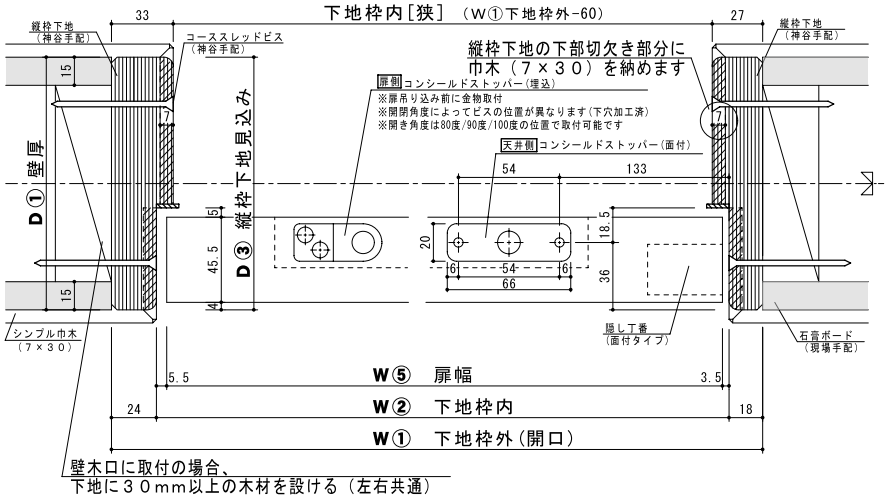

W寸法 (mm)		W07 基準壁厚135	W07 基準壁厚150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	763	748	790				
W⑤	扉幅	754	739	781				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・[開き角度について]
80度・90度・100度の位置で取付可能です
取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 HC]

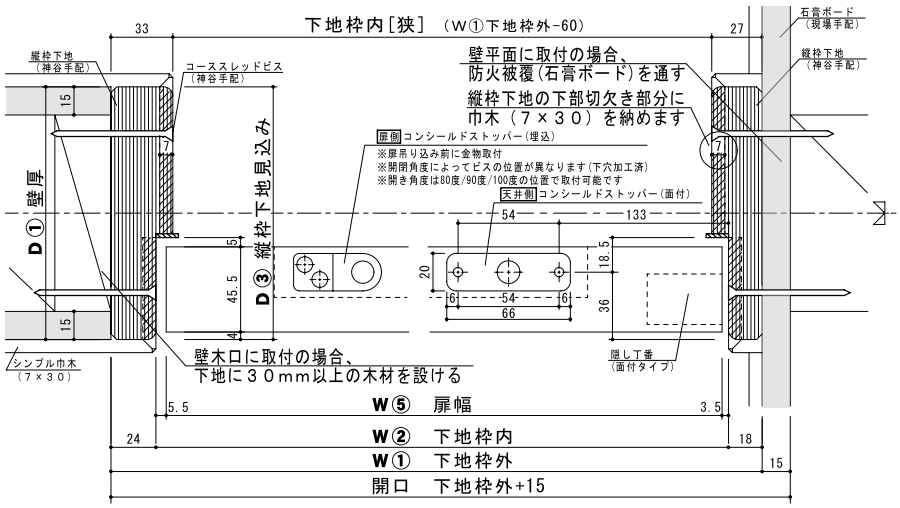

W寸法 (mm)		W07 基準壁厚135	W07 基準壁厚150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	748	733	790				
W⑤	扉幅	739	724	781				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・[開き角度について]
80度・90度・100度の位置で取付可能です
取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 HD]

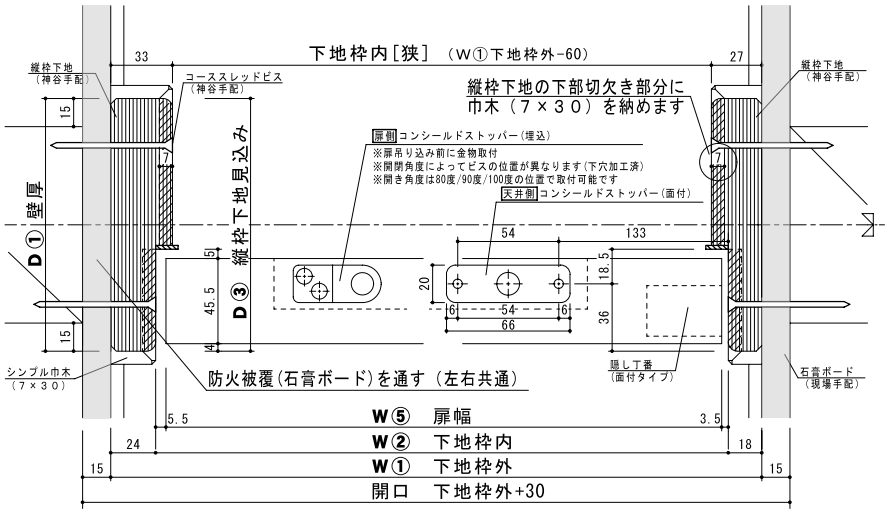

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	862	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	775	760	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	733	718	790				
W⑤	扉幅	724	709	781				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・[開き角度について]
80 度・90 度・100 度の位置で取付可能です
取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

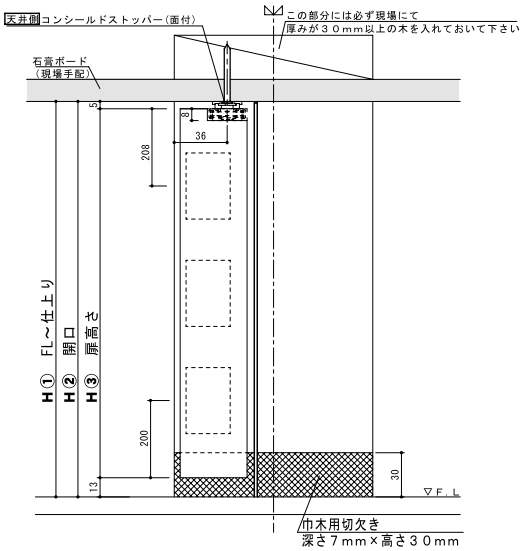


下がり壁納まり

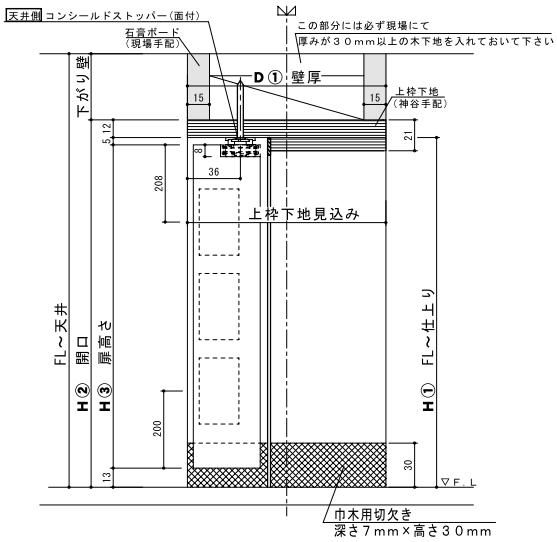

H 寸法 (mm)		天井高納まり H3,000	下がり壁納まり H3,000	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	3000	3000	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	3000	3012	D②	上枠下地見込み	-	-	135	150
H③	扉高さ	2982	2982						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・天井と扉のクリアランスは５mmです。
開閉軌道上の天井に突出している器機を設置しないでください。



下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


TERA シリーズについて

・TERA シリーズは専用納まりです。他シリーズの枠とは互換性がありません。
・ハンドル IC/ID で間仕切錠付きの場合はラッチ受けの形状が異なります
枠ご注文後の錠付きまたは錠無しへの変更はできません

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

[オプション錠一体型ハンドルの施錠面]



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

TERA　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 HB]

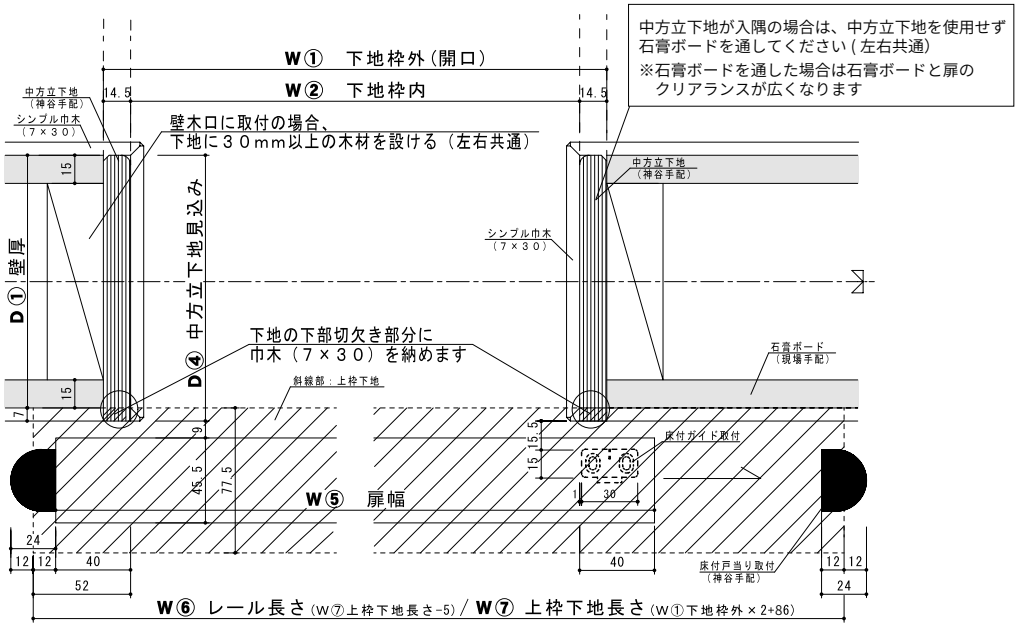

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D④	中方立下地見込み	142	157
W②	下地枠内	776	761	803				
W⑤	扉幅	856	841	883				
W⑥	レール長さ	1691	1661	1745				
W⑦	上枠下地長さ	1696	1666	1750				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆（石膏ボード）を通してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

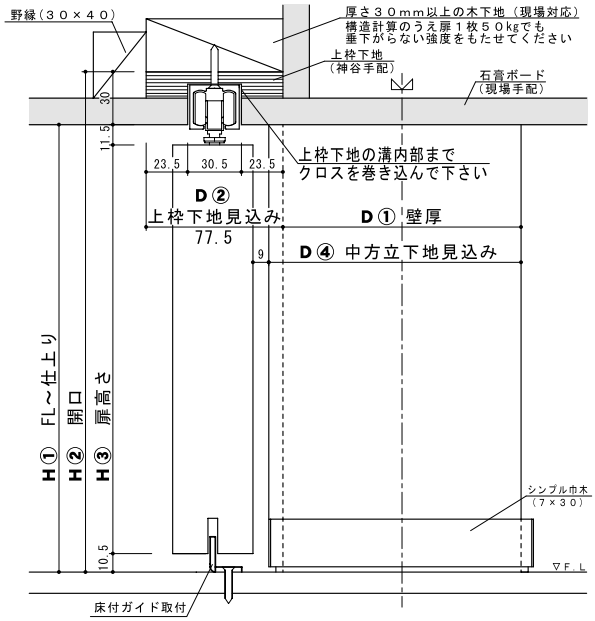



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H3,000	下がり壁納まり H3,000	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	3000	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	3030	-	D②	上枠下地見込み	77.5	77.5	-	-
H③	扉高さ	2978	-	D④	中方立下地見込み	142	157	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

TERA　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 HC]

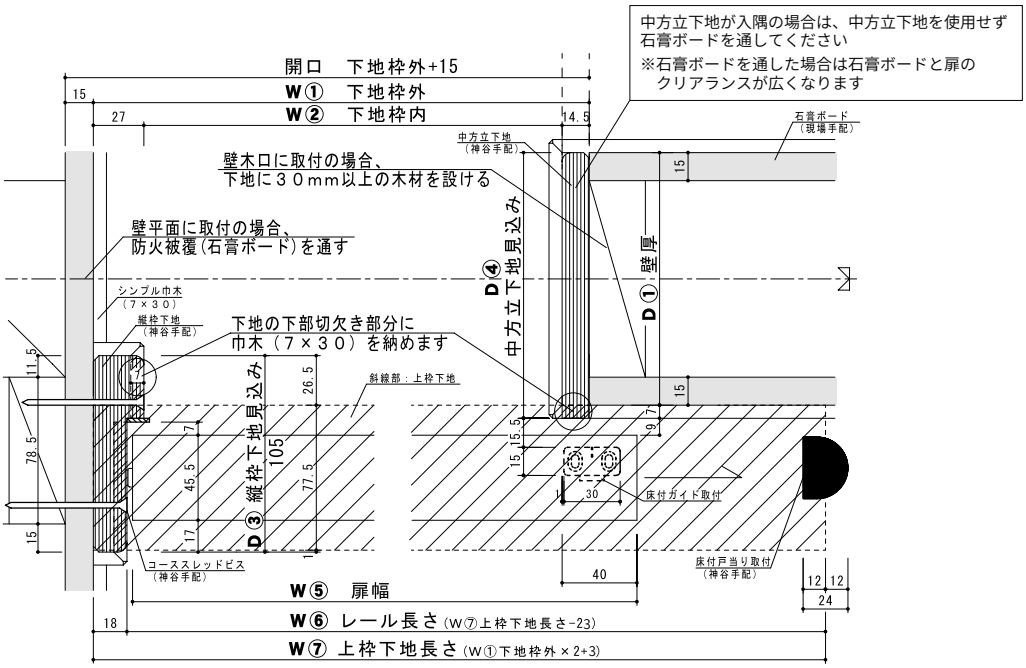

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	105	105
W②	下地枠内	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	142	157
W⑤	扉幅	795.5	780.5	837.5				
W⑥	レール長さ	1560	1530	1644				
W⑦	上枠下地長さ	1583	1553	1667				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

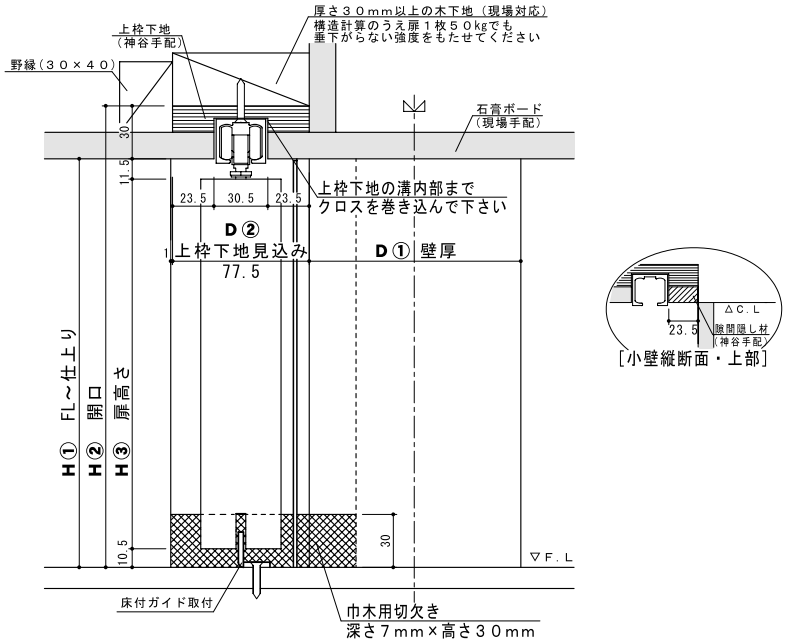

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H3,000	下がり壁納まり H3,000	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	3000	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	3030	-	D②	上枠下地見込み	77.5	77.5	-	-
H③	扉高さ	2978	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

TERA　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 IB]

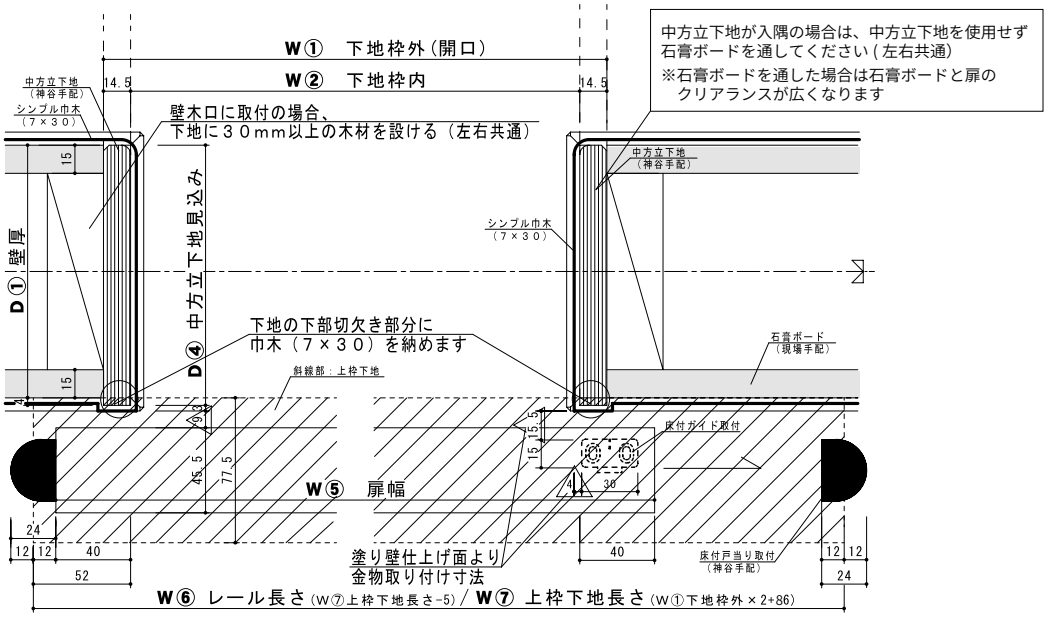

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください (左右共通)
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D④	中方立下地見込み	139	154
W②	下地枠内	776	761	803				
W⑤	扉幅	856	841	883				
W⑥	レール長さ	1691	1661	1745				
W⑦	上枠下地長さ	1696	1666	1750				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

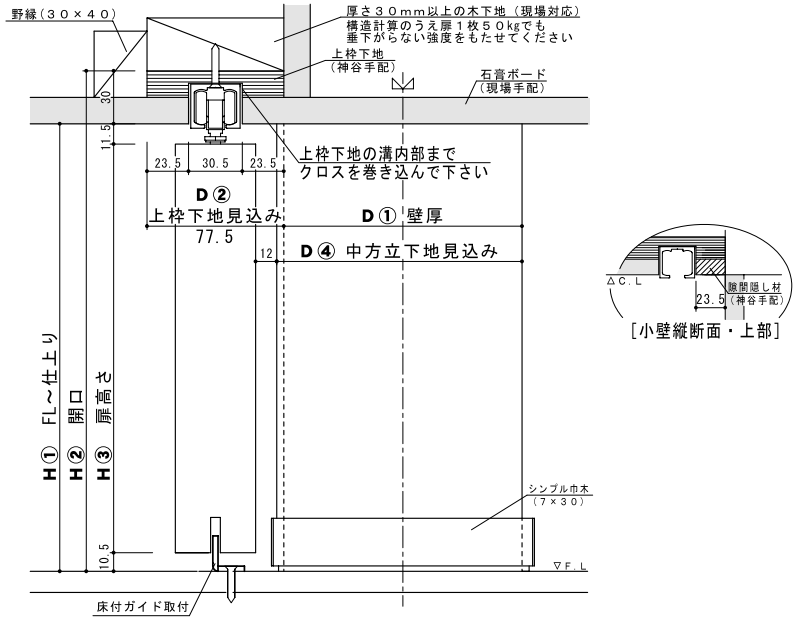

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H3,000	下がり壁納まり H3,000	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	3000	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	3030	-	D②	上枠下地見込み	77.5	77.5	-	-
H③	扉高さ	2978	-	D④	中方立下地見込み	139	154	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


下地枠 (神谷手配品)
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

TERA　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 IC]

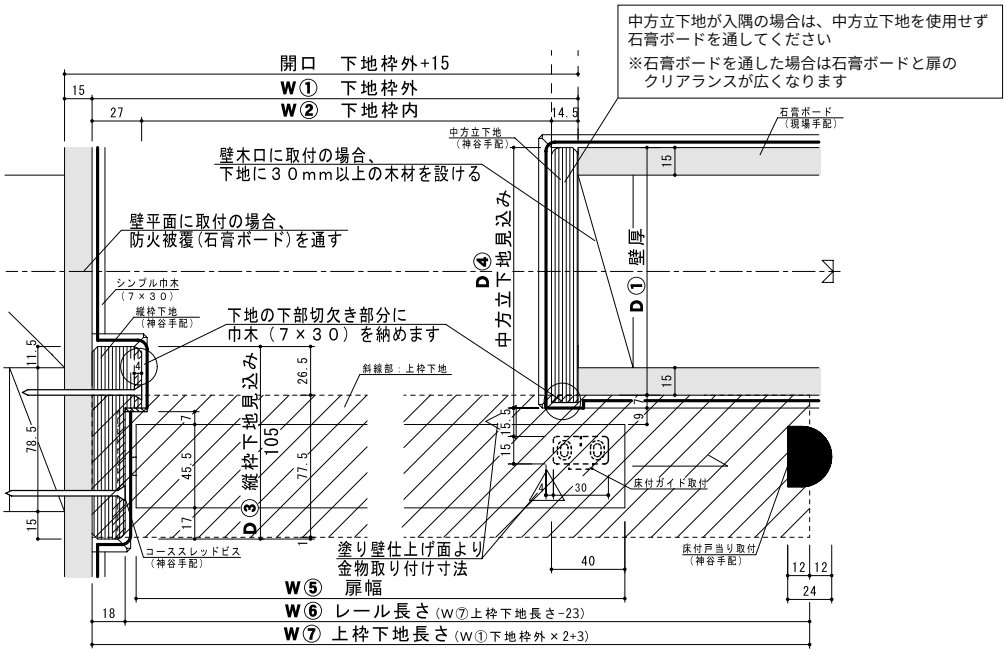

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	105	105
W②	下地枠内	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	139	154
W⑤	扉幅	795.5	780.5	837.5				
W⑥	レール長さ	1560	1530	1644				
W⑦	上枠下地長さ	1583	1553	1667				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

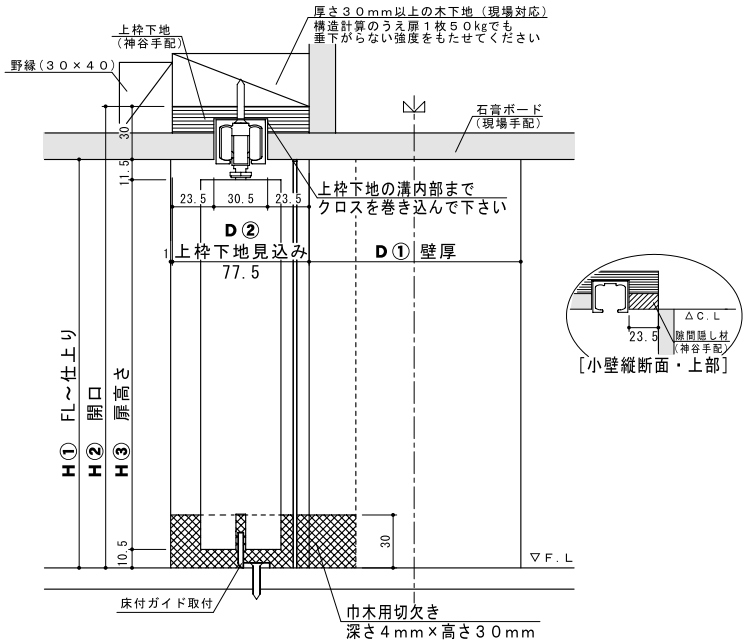

H 寸法 (mm)		天井高納まり H3,000	下がり壁納まり H3,000	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	3000	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	3030	-	D②	上枠下地見込み	77.5	77.5	-	-
H③	扉高さ	2978	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class
FINA



アルミ枠 クロス施工

片引き戸 P.82
アウトセット片引き戸 P.83
2 枚引込み戸 P.85
2 枚引違い戸 P.86
3 枚引込み戸 P.87
3 枚引違い戸 P.88
アウトセット 2 枚引分け戸 P.89

アルミ枠 塗り壁施工

片引き戸 P.90
アウトセット片引き戸 P.91
2 枚引込み戸 P.93
2 枚引違い戸 P.94
3 枚引込み戸 P.95
3 枚引違い戸 P.96
アウトセット 2 枚引分け戸 P.97


寸法特注対応範囲 P.98

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

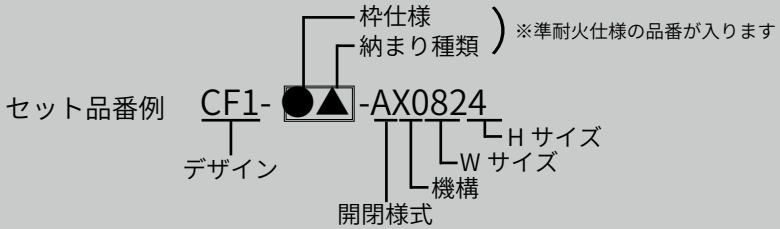


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠クロス施工

片引き戸【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 CB]

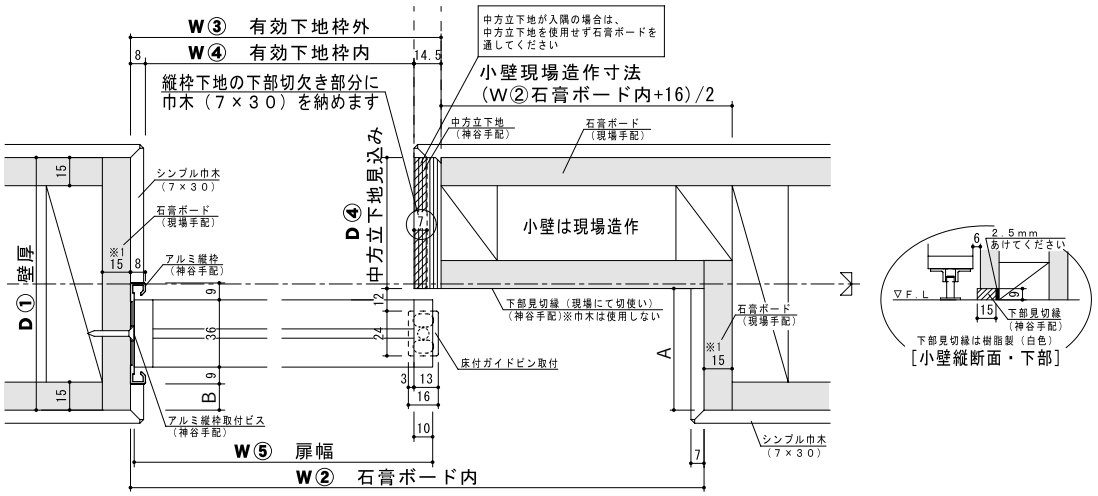


巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	1565	1535	1640	D①	壁厚	135	150
W③	有効下地枠外	789.5	774.5	826.5	D③	縦枠下地見込み	135	150
W④	有効下地枠内	767	752	804	D④	中方立下地見込み	70	70
W⑤	扉幅	783	768	821	A 寸法		65	80
					B 寸法		14	29

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

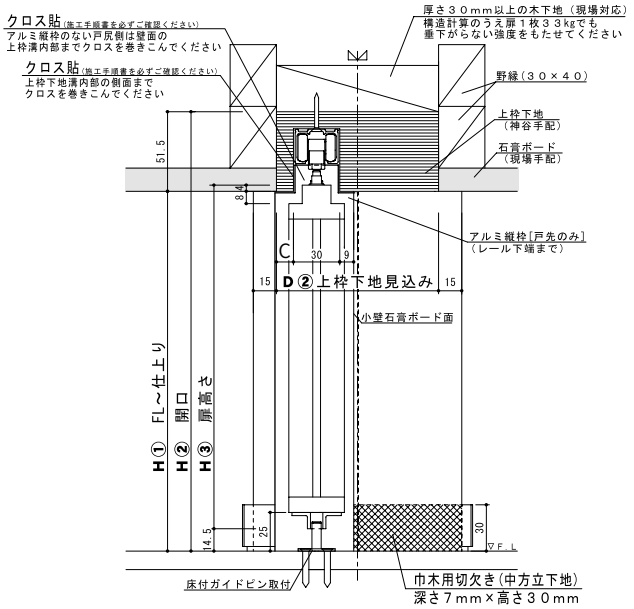

下がり壁納まり

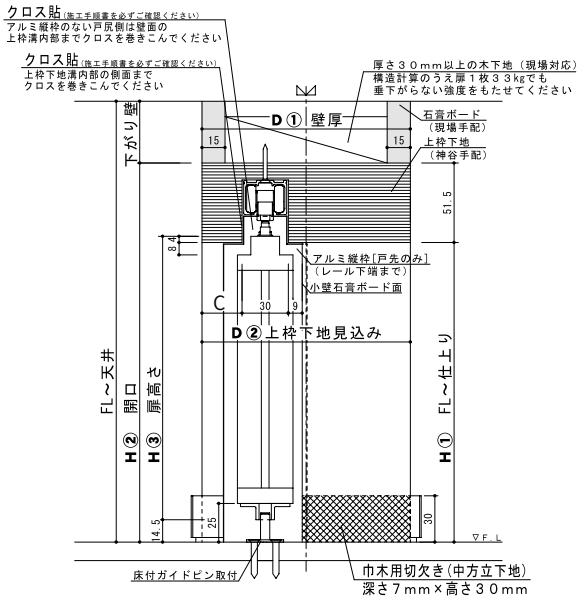

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500	D②	上枠下地見込み	130	150	105	120
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	C 寸法		26	41	11	26
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】


開き勝手(当図面はL勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 CB]

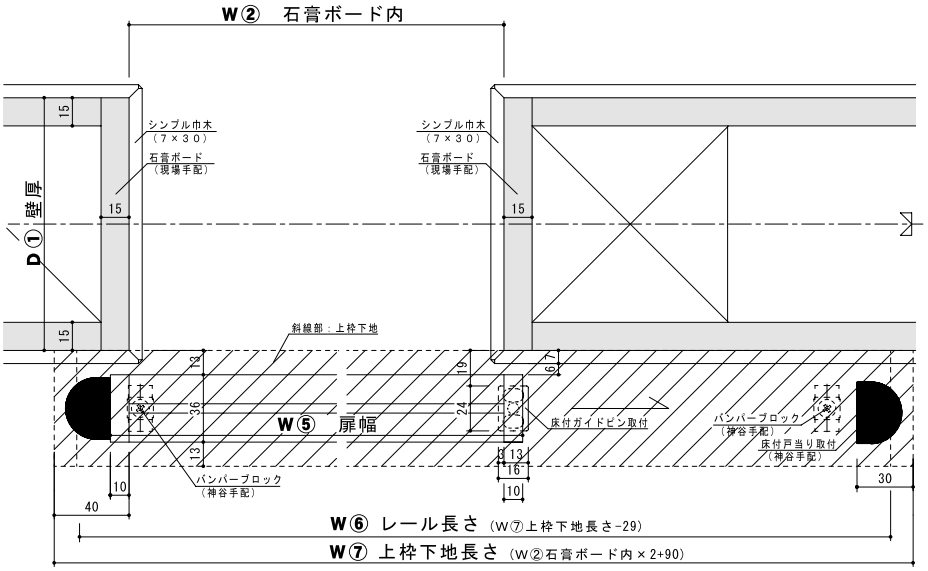


W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	775	760	802	D①	壁厚	135	150
W⑤	扉幅	795	780	822				
W⑥	レール長さ	1611	1581	1665				
W⑦	上枠下地長さ	1640	1610	1694				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨

縦 断面図

天井高納まり

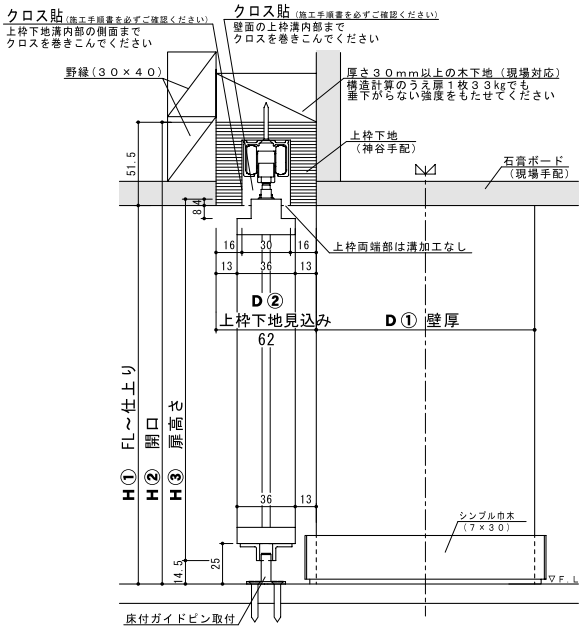

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2500	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2451.5	2551.5	-	-	D②	上枠下地見込み	62	62	-	-
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠 (神谷手配品)
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 CC]

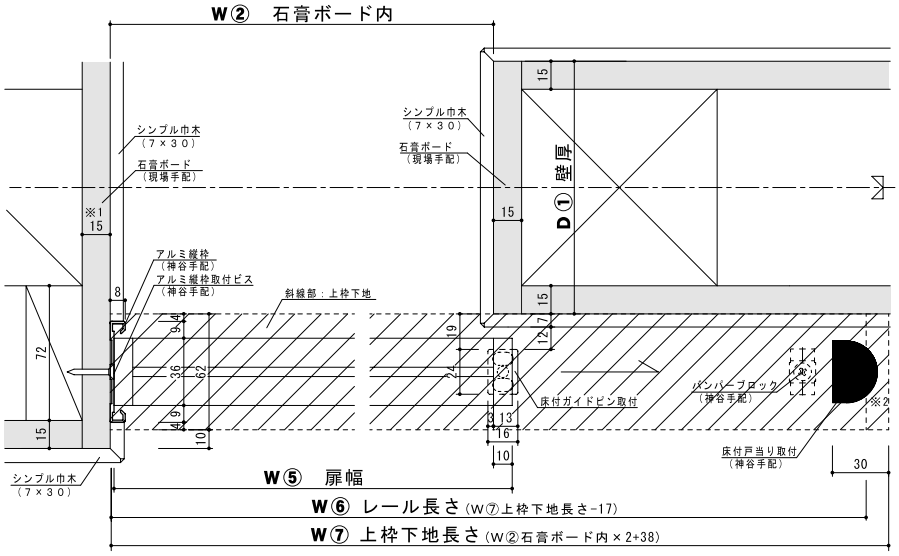

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	775	760	802	D①	壁厚	135	150
W⑤	扉幅	783	768	810				
W⑥	レール長さ	1571	1541	1625				
W⑦	上枠下地長さ	1588	1558	1642				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- (※ 1) 戸先側の壁石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください (※ 2) 戸尻側の上枠下地の端部には溝加工はありません
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨



縦 断面図

天井高納まり

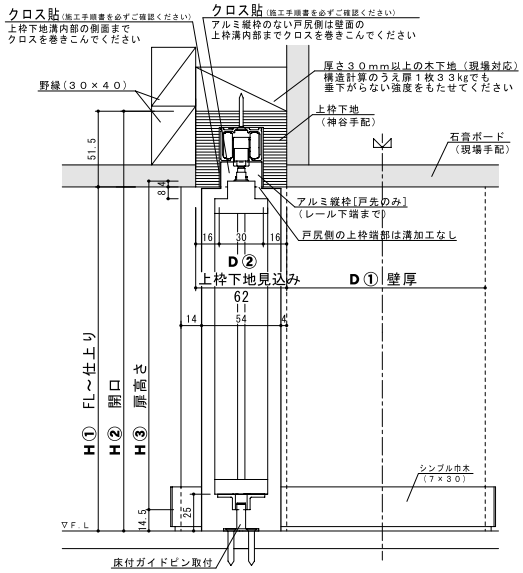

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	2400	2500	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2451.5	2551.5	-	-	D②	上枠下地見込み	62	62	-	-
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠クロス施工

2 枚引込み戸【 上吊+ 床付レール/埋込 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 CB]

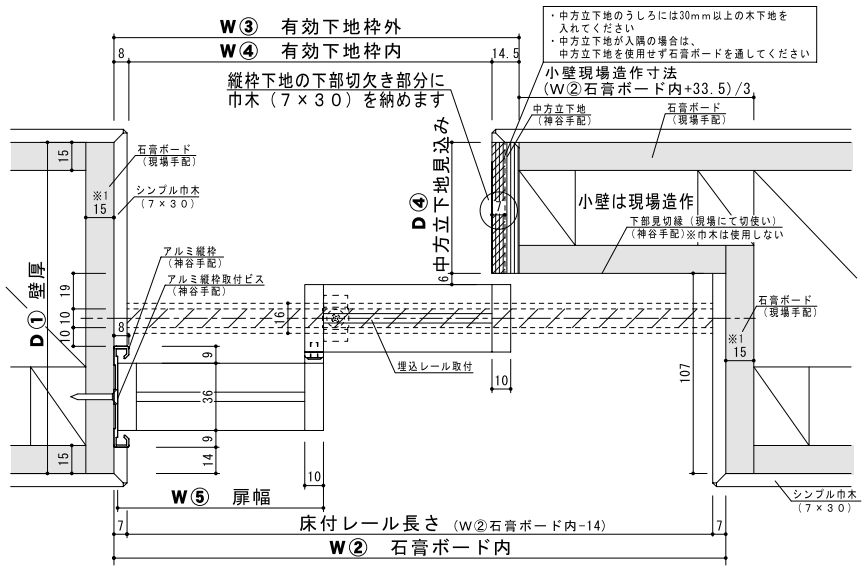




[小壁縦断面・下部]

W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
W②	石膏ボード内	2461	D①	壁厚	177
W③	有効下地枠外	1644.5	D④	中方立下地見込み	70
W④	有効下地枠内	1622			
W⑤	扉幅	824			
基準壁厚　177mm					


備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７mm) の使用を推奨
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

[戸先・戸尻共通]


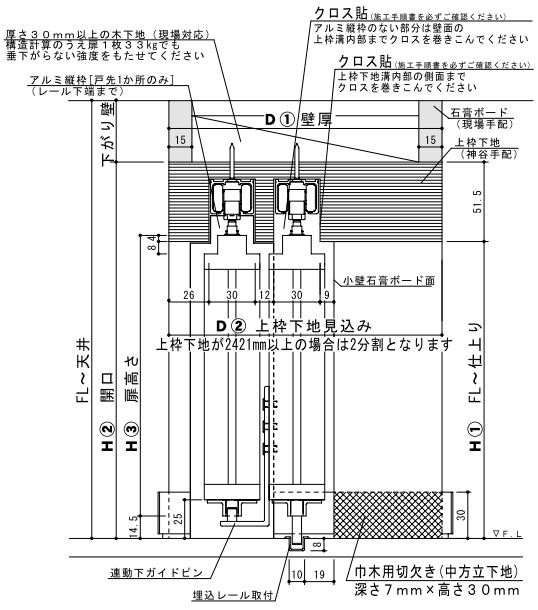
下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

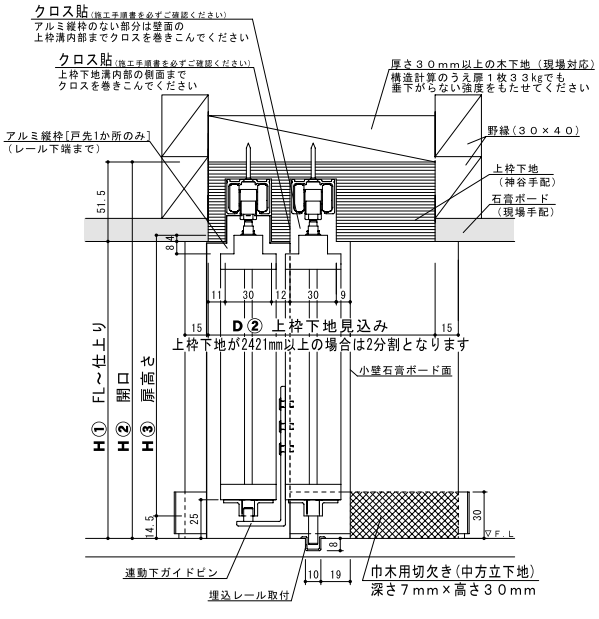

下がり壁納まり



H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5
基準壁厚　177mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	177
D②	上枠下地見込み	147	177

備考

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠クロス施工

2 枚引違い戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面は勝手なしです)




※左手前納まりは対応しておりません

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 CB]

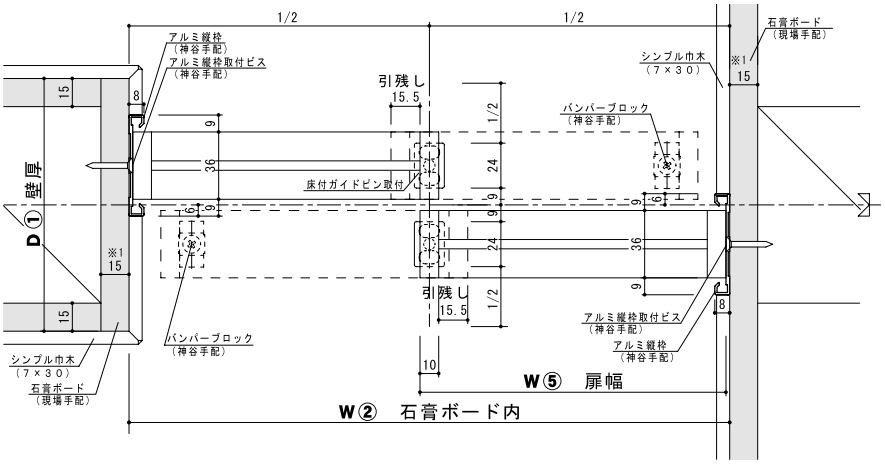

W 寸法 (mm)		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	1685	1670
W⑤	扉幅	846	838

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 ｍｍ) の使用を推奨
- 2 枚引違い戸は引き残しが 15.5 ｍｍできる納まりです


[戸先・戸尻共通]
石膏ボード
上枠上端まで伸ばす
上枠下地

縦 断面図

天井高納まり

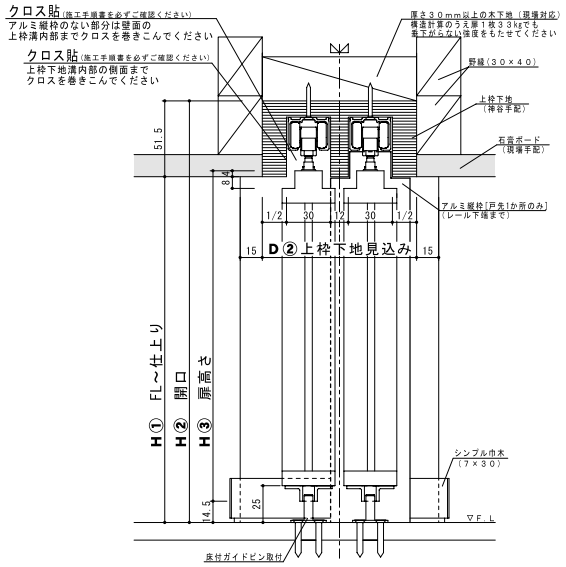

下がり壁納まり

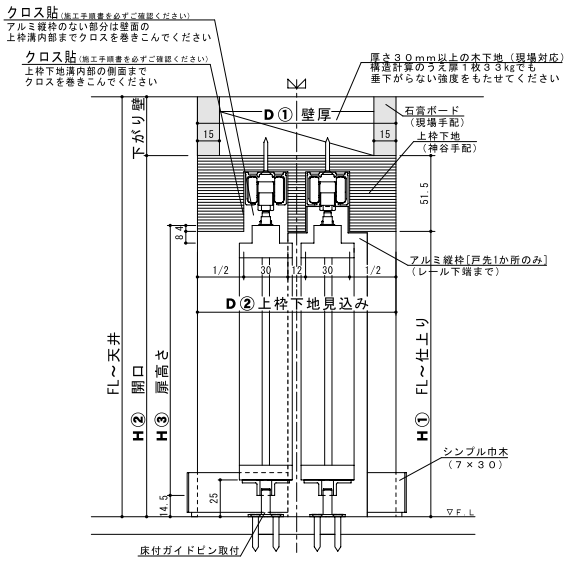

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 1	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	105	120	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


下地枠 (神谷手配品)
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠クロス施工

3 枚引込み戸【 上吊+ 床付レール/埋込 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 CB]

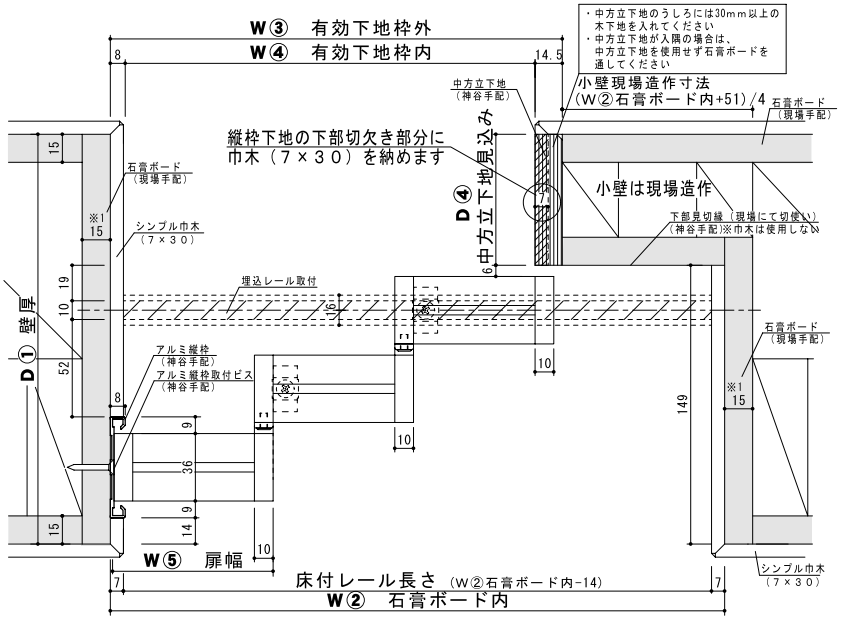



W 寸法 (mm)		W35	見込み寸法 (mm)		
W②	石膏ボード内	3275	D①	壁厚	219
W③	有効下地枠外	2458.5	D④	中方立下地見込み	70
W④	有効下地枠内	2436			
W⑤	扉幅	824			
基準壁厚　219mm					


備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください




下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

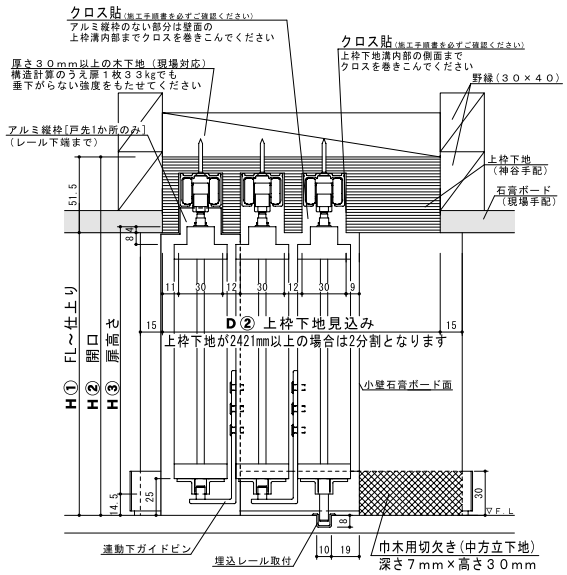

下がり壁納まり

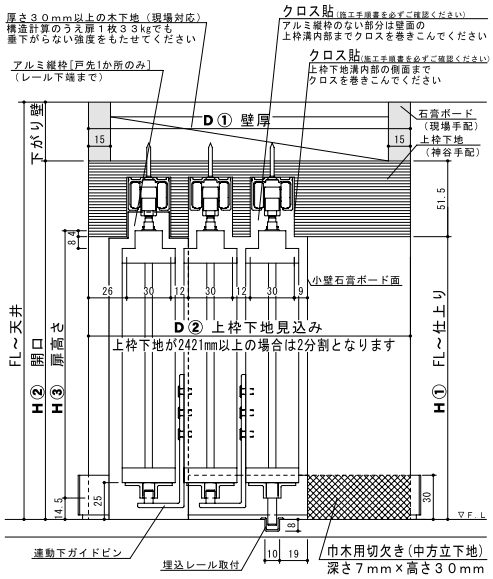

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5
基準壁厚　219mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	219
D②	上枠下地見込み	189	219

備考


下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠クロス施工

3 枚引違い戸 連動タイプ【 上吊+ 床付レール/埋込 】


開き勝手（当図面は R 勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


横 断面図

共通納まり
[枠品番 CB]

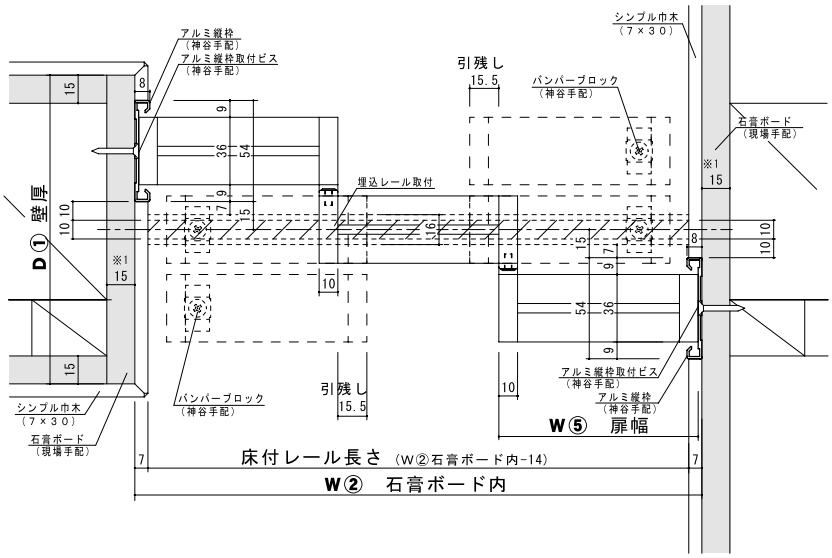


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
W②	石膏ボード内	2456	D①	壁厚	165
W⑤	扉幅	824			
基準壁厚　182mm					

備考
・(※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください
　上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
・巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
・3 枚引違い戸は引き残しが 15.5 mmできる納まりです




縦 断面図

天井高納まり

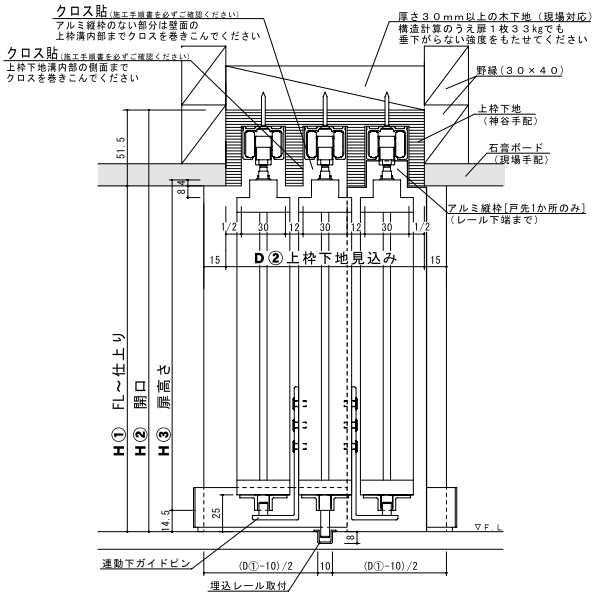

下がり壁納まり

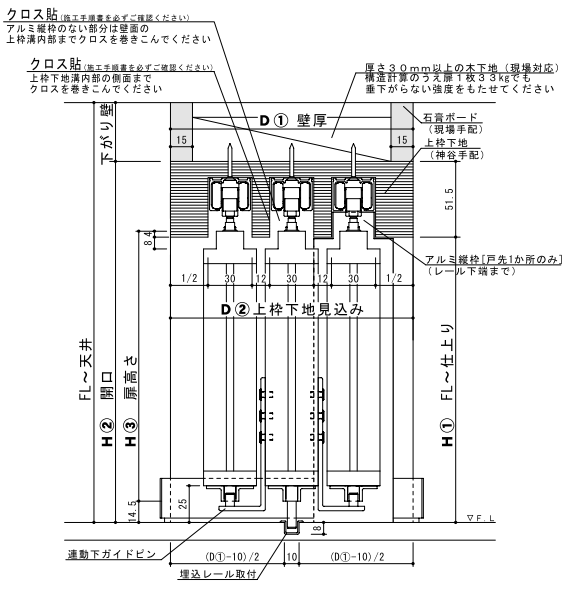

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500				
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500	D①	壁厚	165	-
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D②	上枠下地見込み	165	135
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5				
基準壁厚　182mm									

備考


下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠クロス施工

アウトセット２枚引分け戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手（当図面は勝手なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 CB]

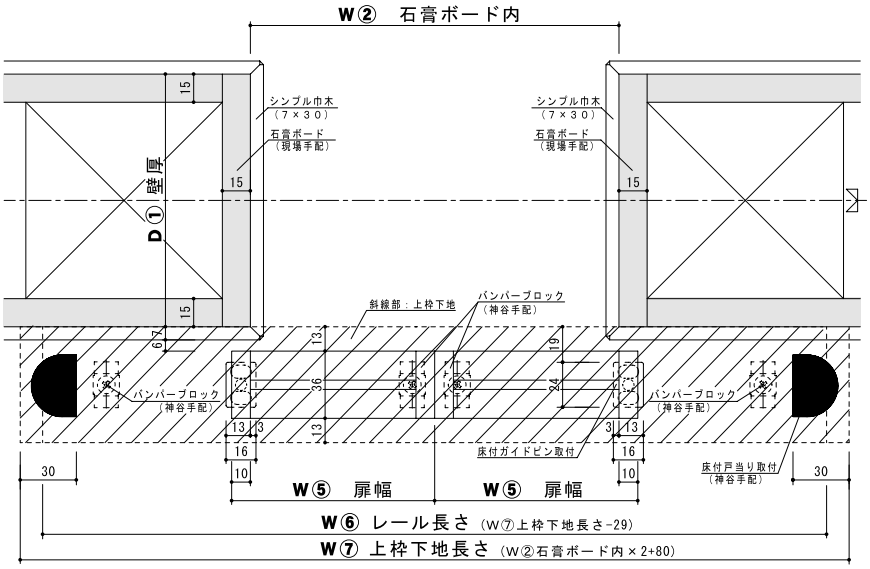


W 寸法 (mm)		W35 基準壁厚 135	W35 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	1685	1670	D①	壁厚	135	150
W⑤	扉幅	853	845				
W⑥	レール長さ	3420	3390				
W⑦	上枠下地長さ	3450	3420				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm							

備考
・巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨

縦 断面図

天井高納まり

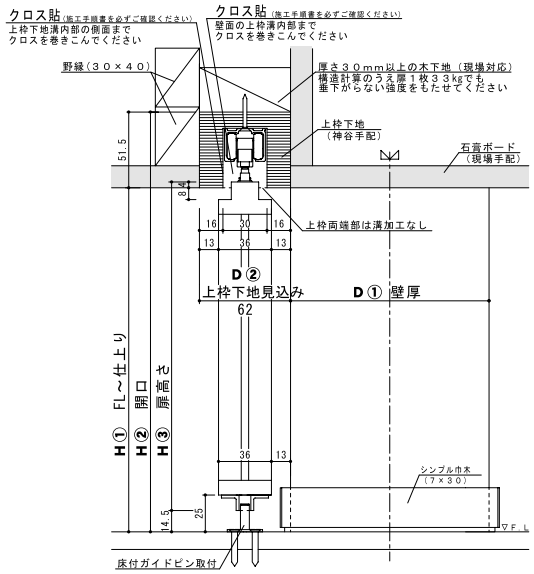

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	2400	2500	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2451.5	2551.5	-	-	D②	上枠下地見込み	62	62	-	-
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm											

備考


下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠塗り壁施工

片引き戸【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 DB]

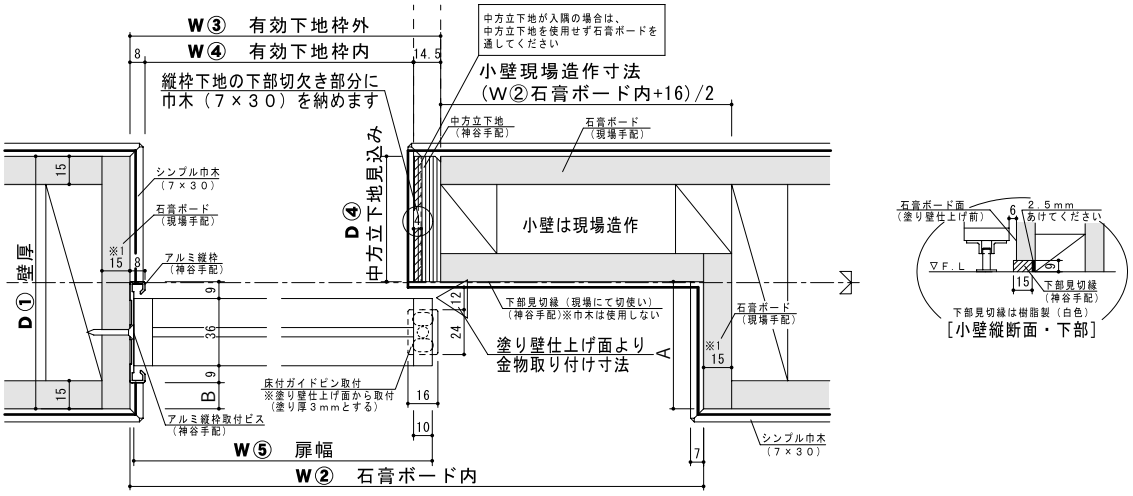

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	1565	1535	1640	D①	壁厚	135	150
W③	有効下地枠外	789.5	774.5	826.5	D③	縦枠下地見込み	135	150
W④	有効下地枠内	767	752	804	D④	中方立下地見込み	67	67
W⑤	扉幅	783	768	821	A寸法		68	83
					B寸法		14	29

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

［戸先・戸尻共通］
石膏ボード
上枠上端まで伸ばす
上枠下地


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

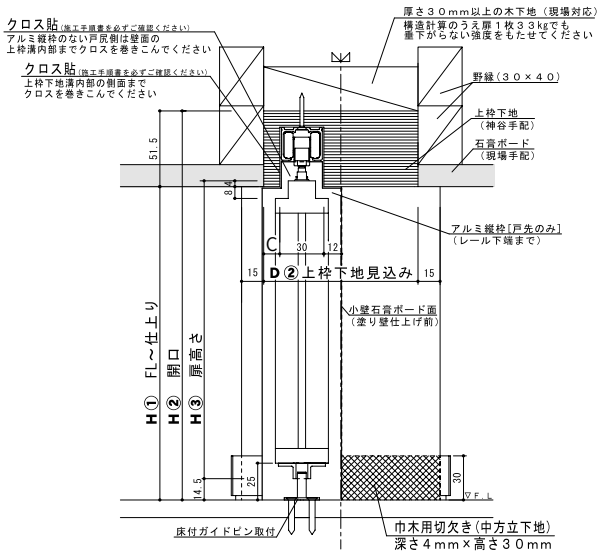

下がり壁納まり

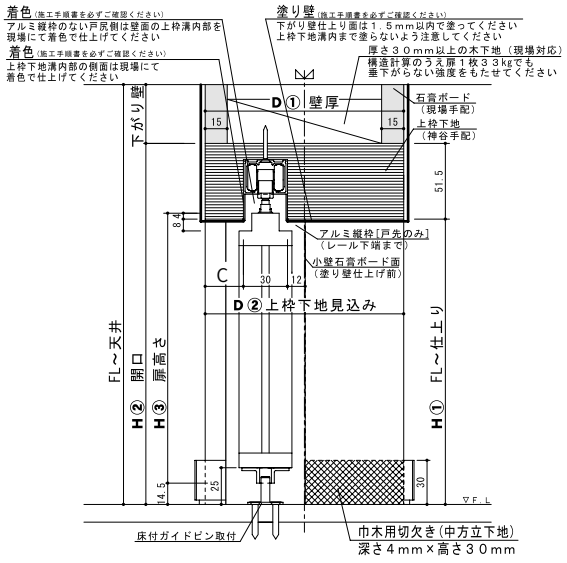

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500	D②	上枠下地見込み	135	150	105	120
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	C寸法		26	41	11	26
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 DB]

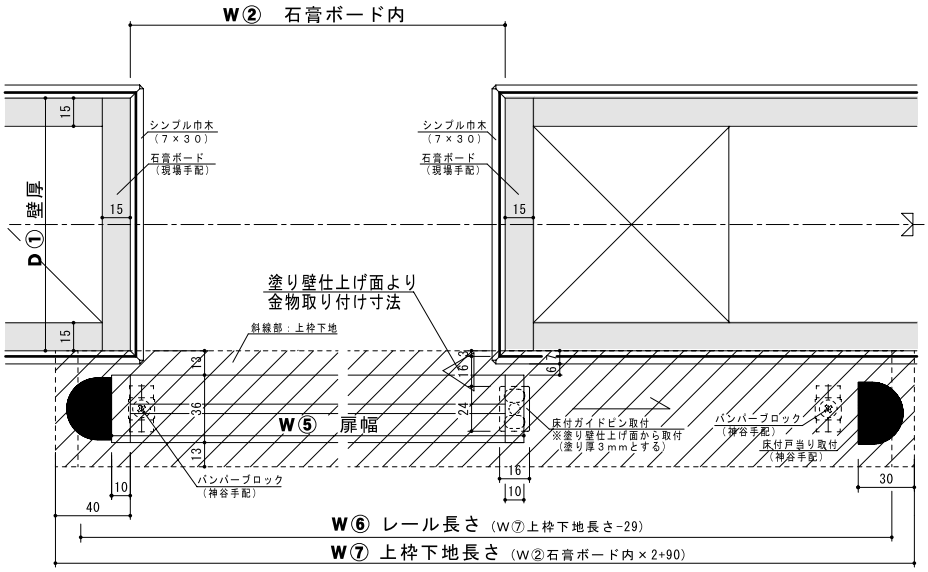

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	775	760	802	D①	壁厚	135	150
W⑤	扉幅	795	780	822				
W⑥	レール長さ	1611	1581	1665				
W⑦	上枠下地長さ	1640	1610	1694				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨

塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

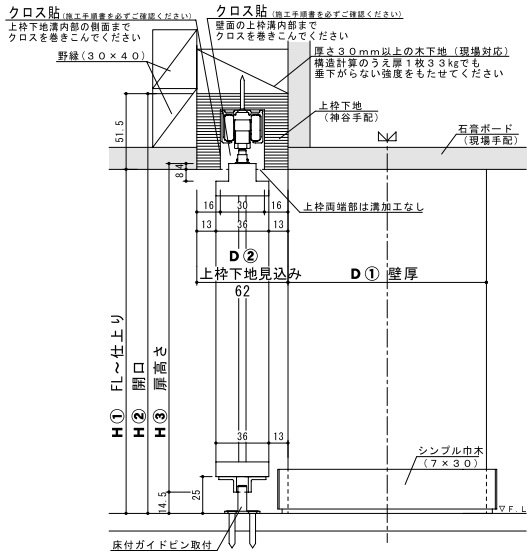

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2500	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2451.5	2551.5	-	-	D②	上枠下地見込み	62	62	-	-
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


下地枠（神谷手配品）
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 DC]

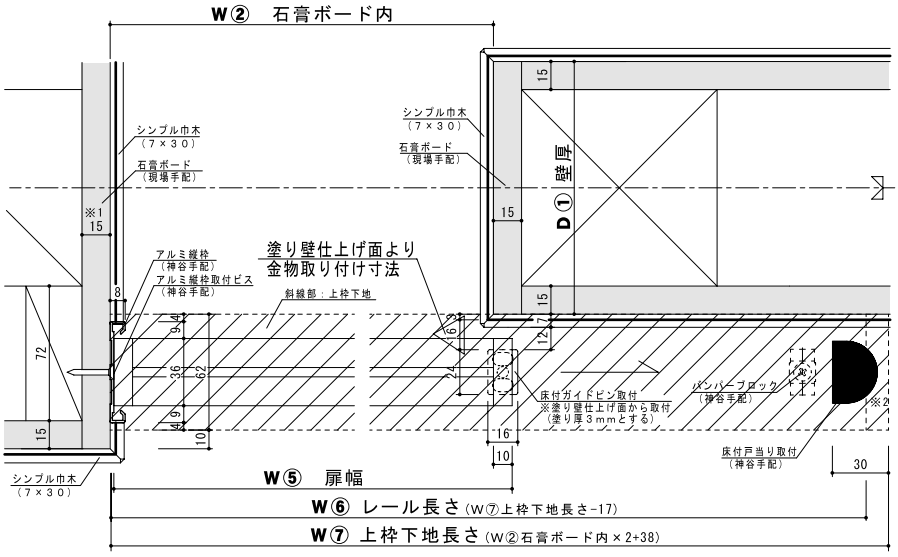

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	775	760	802	D①	壁厚	135	150
W⑤	扉幅	783	768	810				
W⑥	レール長さ	1571	1541	1625				
W⑦	上枠下地長さ	1588	1558	1642				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								


備考
- (※ 1) 戸先側の壁石膏ボードは上枠下地 (開口Ｈ②) まで伸ばしてください。
  (※ 2) 戸尻側の上枠下地の端部には溝加工はありません
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨



塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

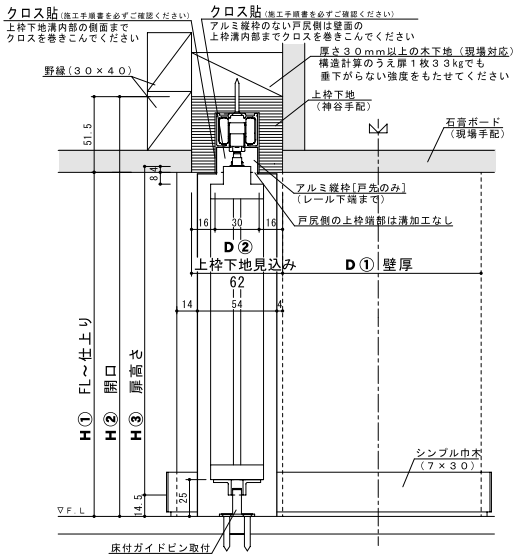

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	2400	2500	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2451.5	2551.5	-	-	D②	上枠下地見込み	62	62	-	-
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm											

備考


下地枠 (神谷手配品)
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠塗り壁施工

2 枚引込み戸【 上吊+ 床付レール/埋込 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


横 断面図

共通納まり
[枠品番 DB]

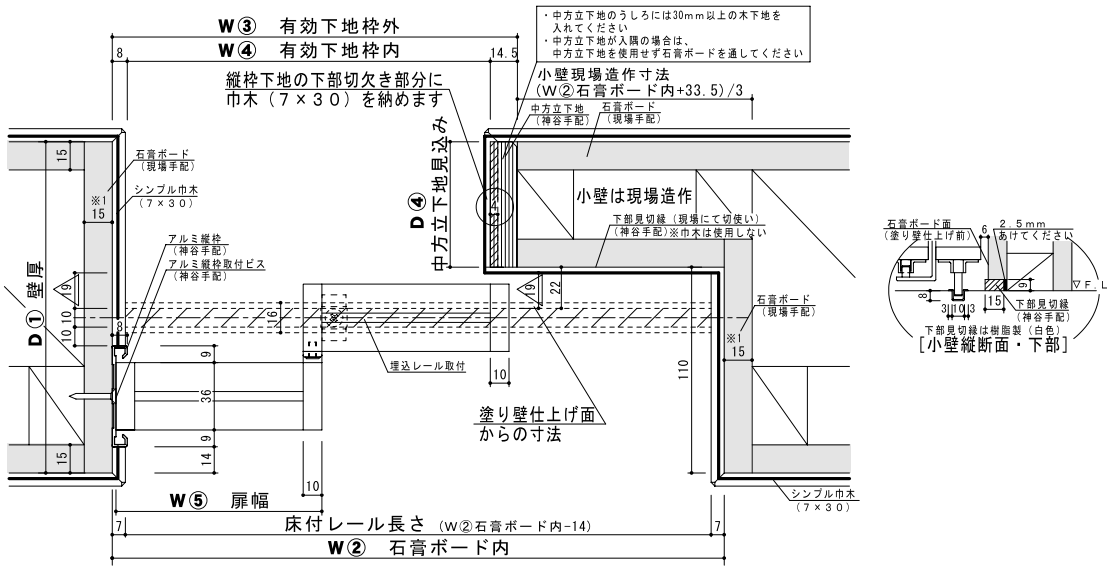

W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
W②	石膏ボード内	2461	D①	壁厚	177
W③	有効下地枠外	1644.5	D④	中方立下地見込み	67
W④	有効下地枠内	1622			
W⑤	扉幅	824			
基準壁厚　177mm					


備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７mm) の使用を推奨
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

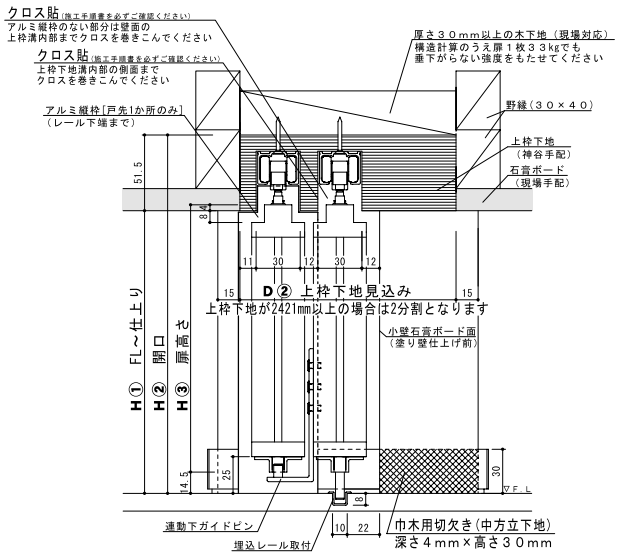

下がり壁納まり

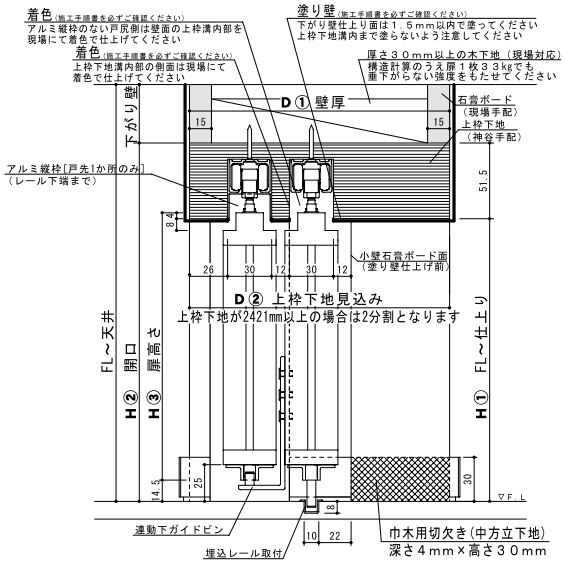

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500				
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500	D①	壁厚	-	177
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D②	上枠下地見込み	147	177
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5				
基準壁厚　177mm									

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠塗り壁施工

2 枚引違い戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面は勝手なしです)




※左手前納まりは対応しておりません

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 DB]

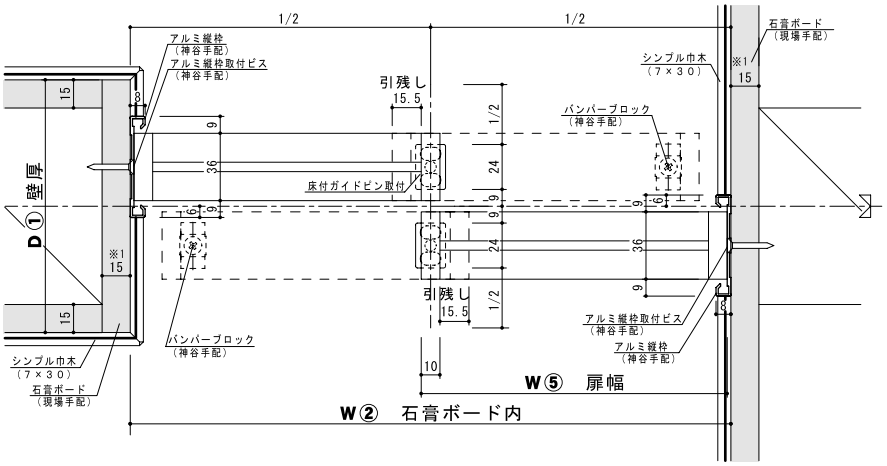

W 寸法 (mm)		W16		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
W②	石膏ボード内	1685	1670	D①	壁厚	135	150
W⑤	扉幅	846	838				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 ｍｍ) の使用を推奨
- 2 枚引違い戸は引き残しが 15.5 ｍｍできる納まりです

[戸先・戸尻共通]
石膏ボード
上枠上端まで伸ばす
上枠下地


塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

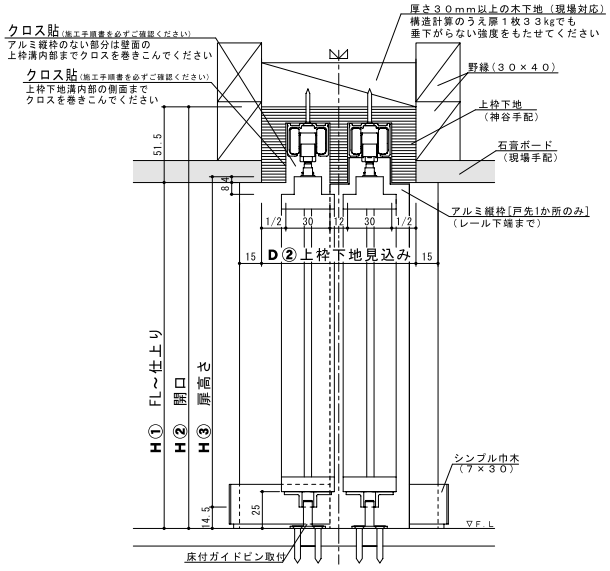

下がり壁納まり

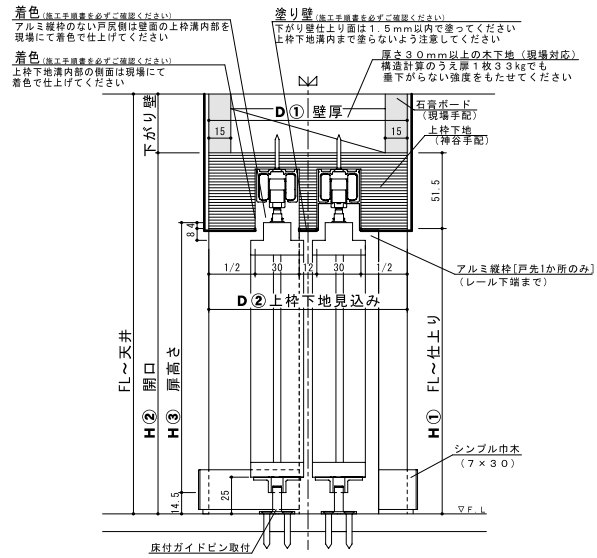

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	2400	2500	2400	2500	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D②	上枠下地見込み	135	150	105	120
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠
(神谷手配品)
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠塗り壁施工

3 枚引込み戸【 上吊+ 床付レール/埋込 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 DB]

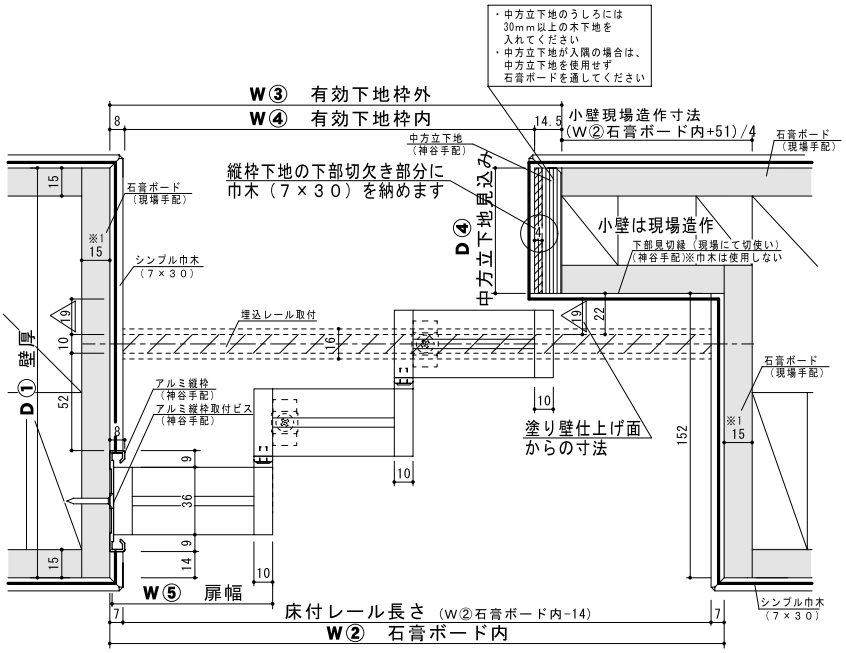




W 寸法 (mm)		W35	見込み寸法 (mm)		
W②	石膏ボード内	3275	D①	壁厚	219
W③	有効下地枠外	2458.5	D④	中方立下地見込み	67
W④	有効下地枠内	2436			
W⑤	扉幅	824			
基準壁厚　219mm					

備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください


[戸先・戸尻共通]
石膏ボード
上枠上端まで伸ばす




下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

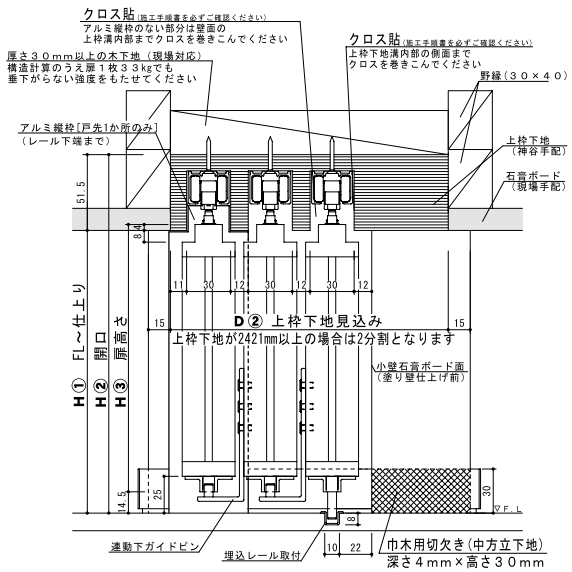

下がり壁納まり

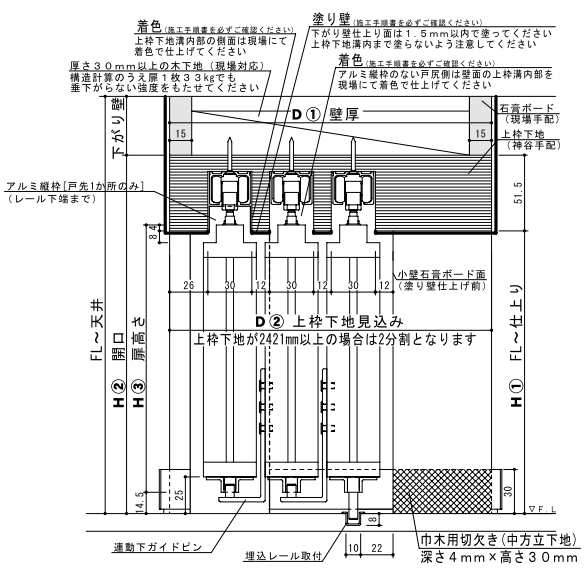

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5
基準壁厚　219mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	219
D②	上枠下地見込み	189	219

備考


下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠塗り壁施工

3 枚引違い戸 連動タイプ【 上吊+ 床付レール/埋込 】


開き勝手（当図面は R 勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


横 断面図

共通納まり
[枠品番 DB]

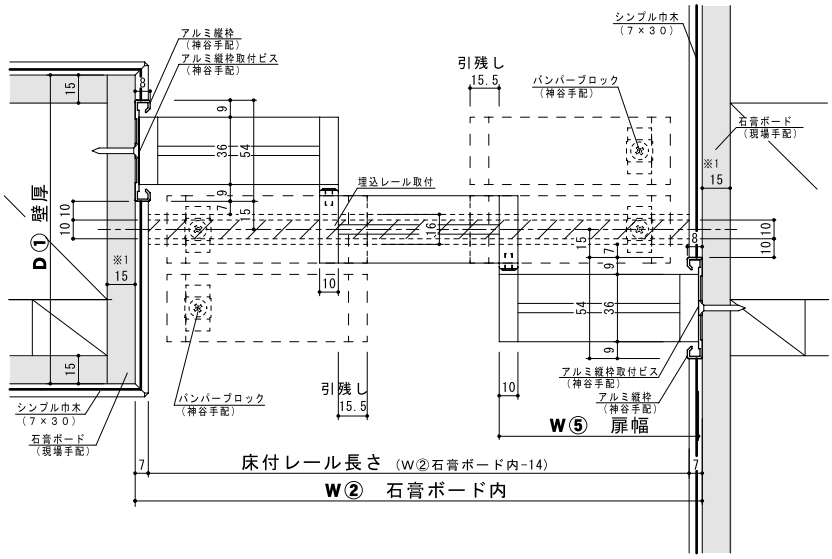

W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
W②	石膏ボード内	2456	D①	壁厚	165
W⑤	扉幅	824			
基準壁厚　182mm					


備考
- (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください
  上枠下地長さは W ②石膏ボード内寸法です
- 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
- 3 枚引違い戸は引き残しが 15.5 mmできる納まりです




塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

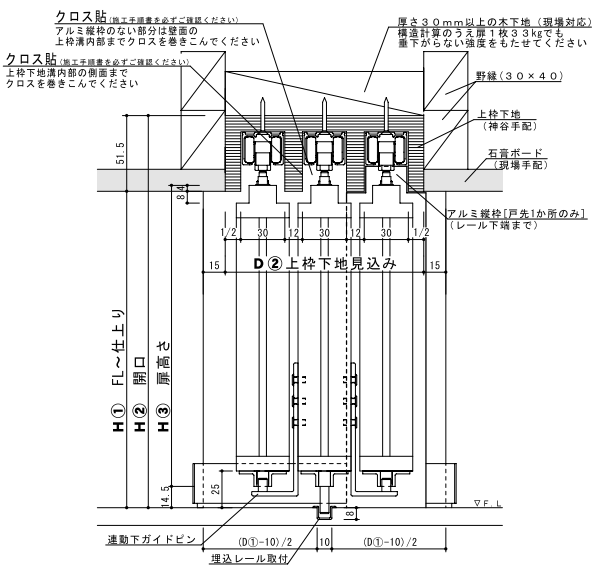

下がり壁納まり

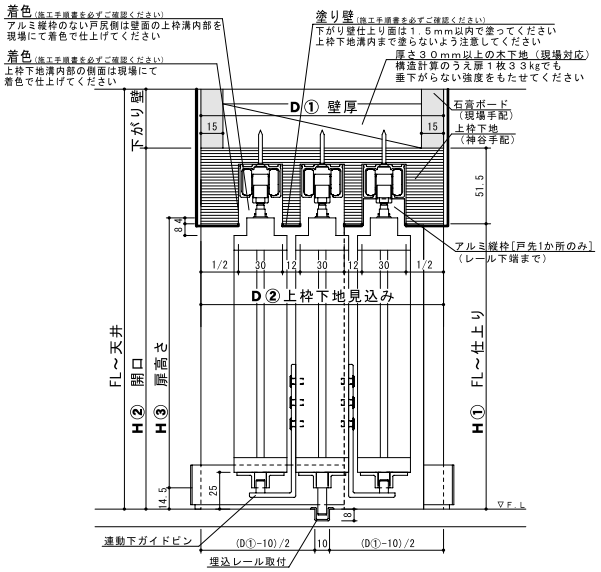

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,500	H2,400	H2,500				
H①	FL～仕上り	2400	2500	2400	2500	D①	壁厚	-	165
H②	開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D②	上枠下地見込み	135	165
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5				
基準壁厚　182mm									

備考


下地枠（神谷手配品）
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA　アルミ枠塗り壁施工

アウトセット２枚引分け戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手（当図面は勝手なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 DB]

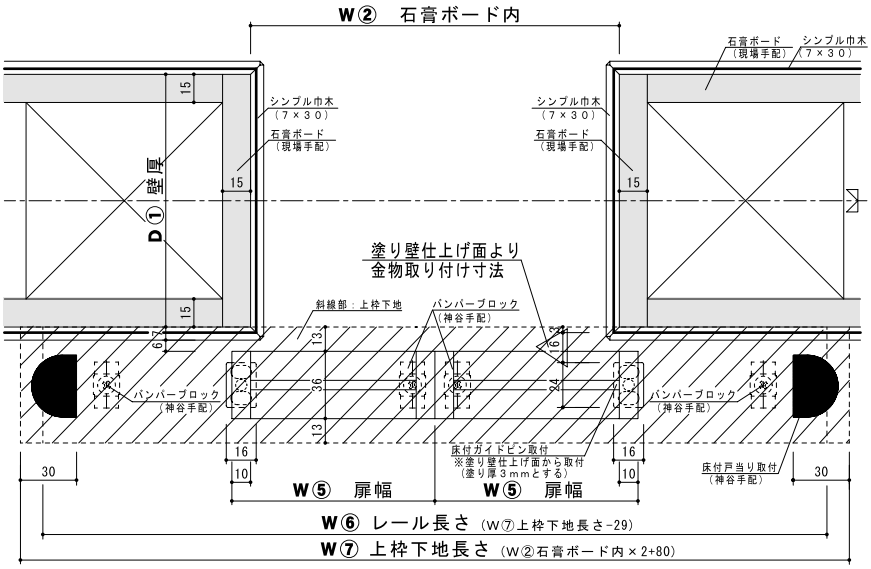


W 寸法 (mm)		W35 基準壁厚 135	W35 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	石膏ボード内	1685	1670	D①	壁厚	135	150
W⑤	扉幅	853	845				
W⑥	レール長さ	3420	3390				
W⑦	上枠下地長さ	3450	3420				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm							

備考
・巾木はシンプル巾木 (厚み７ｍｍ) の使用を推奨

塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

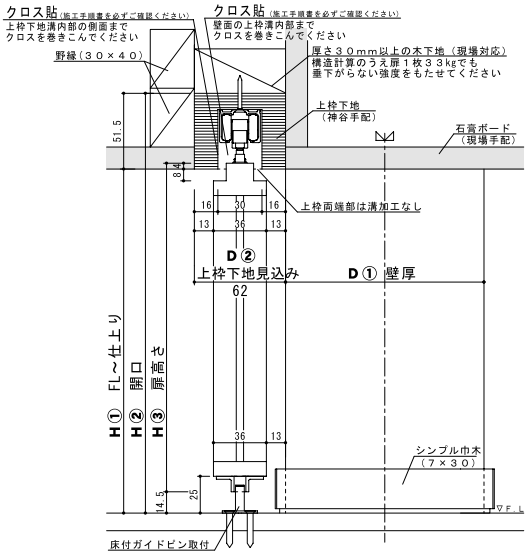

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,500	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	2400	2500	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2451.5	2551.5	-	-	D②	上枠下地見込み	62	62	-	-
H③	扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm											

備考

下地枠
（神谷手配品）
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲【FINA の場合】


サイズ／高さ・幅	幅	標準セット価格× 1.2　DW680 ㎜～ DW900 ㎜まで
	高さ	H2,400　CH2,000 ㎜～ CH2,406 ㎜まで H2,500　CH2,406.5 ㎜～ CH2,500 ㎜まで
錠		錠の設定はございません。

壁厚特注　〇特注金額は発生しません。

壁厚記号／基本壁厚	E ／ 135 ㎜壁厚（在来 3.5 寸柱用）		F ／ 150 ㎜壁厚（在来 4 寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片引き戸 上吊	135	135 ～ 300	150	135 ～ 300
アウトセット片引き戸エンド枠なし 上吊	135	135 ～ 300	150	135 ～ 300
アウトセット片引き戸エンド枠付 上吊	135	135 ～ 300	150	135 ～ 300
2 枚引違い戸 上吊	135	135 ～ 300	150	135 ～ 300
2 枚引込み戸（連動） 上吊	177	177 ～ 300	177	177 ～ 300
3 枚引違い戸（連動） 上吊 + 床レール／埋込	165	165 ～ 300	165	165 ～ 300
3 枚引込み戸（連動） 上吊	219	219 ～ 300	219	219 ～ 300
アウトセット 2 枚引分け戸 上吊	135	135 ～ 300	150	135 ～ 300

Q & A

NO	質問	回答
1	3 枚引違い戸の非連動タイプはありますか？	3 枚引違い戸は連動タイプのみです。非連動タイプへの変更は対応できません。
2	引分け戸はありますか？	アウトセット引分け戸のみの設定です。引分け戸への変更は対応できません。
3	下地枠 (中方立下地) は R 加工にできますか？	中方立下地はピン角のみの設定です。R 加工への変更は対応できません。 (片引き戸 /2 枚引込み戸 /3 枚引込み戸)



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class

Soloist



ステルス枠 クロス施工

ローリング戸 P.100

ステルス枠 塗り壁施工

ローリング戸 P.101

施工用資料

注意事項 P.102
取付図・加工図 P.103


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

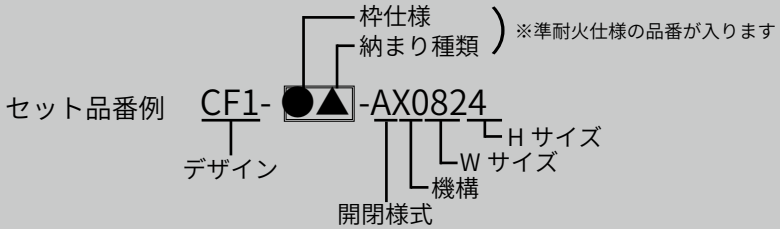


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Soloist　ステルス枠クロス施工

ローリング戸


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 SB]

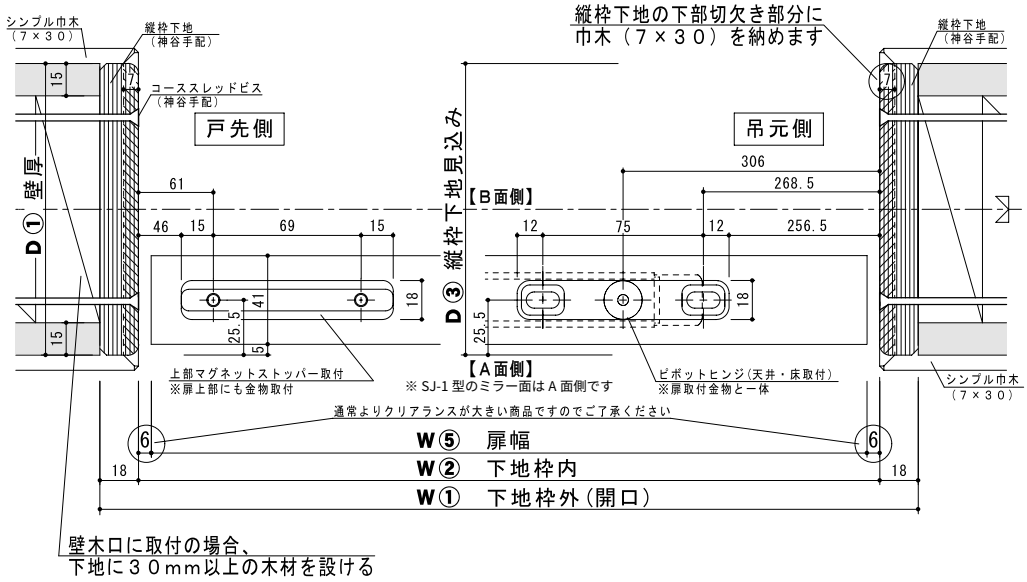

W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1248	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1248	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1212			
W⑤	扉幅	1200			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください




入隅の場合の縦枠と巾木

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

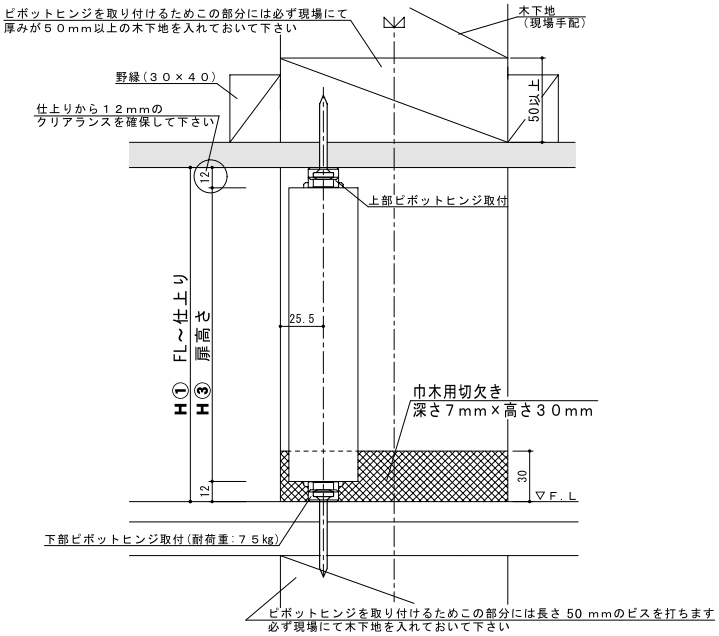

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2376	-	-	-

備考
・[床の強度について]
扉重量は最大 43kg/ 枚です、床の強度をご確認ください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

・扉取付時の注意、およびマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は P.102 ～ 103 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ローリング戸


開き勝手（当図面は R 吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 NB]

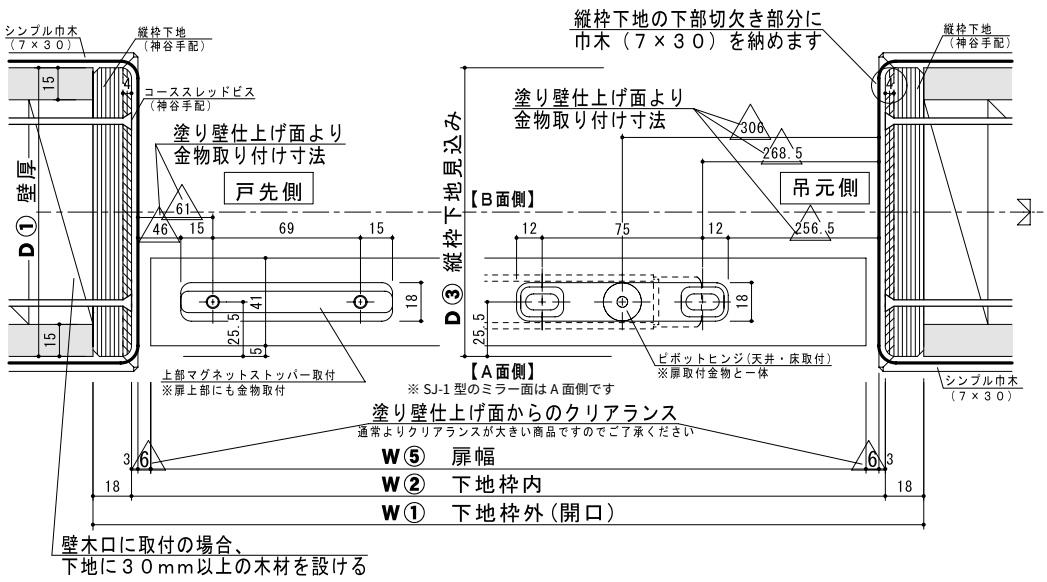

W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1254	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1254	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1218			
W⑤	扉幅	1200			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm


備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください



下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

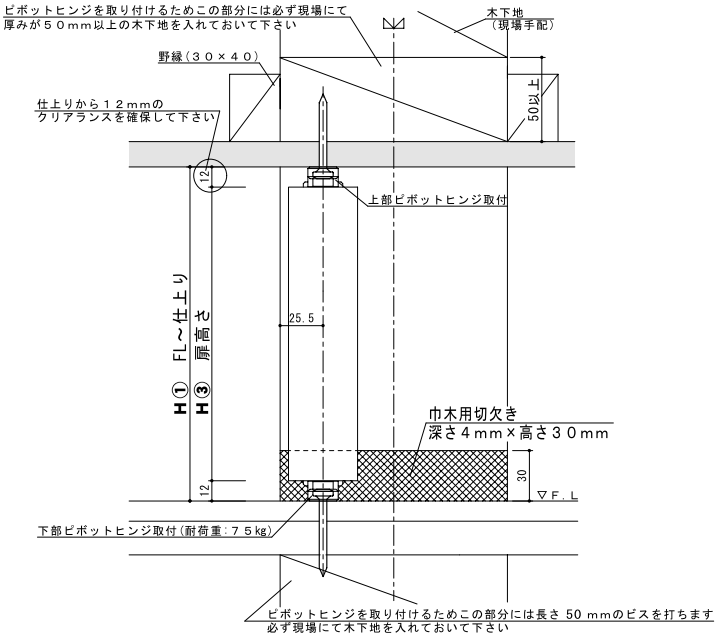

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2376	-	-	-

備考
・[床の強度について]
扉重量は最大 43kg/ 枚です、床の強度をご確認ください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】

・扉取付時の注意、およびマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は P.102 ～ 103 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


Soloist　注意事項

注意事項

◎扉取付時の注意点

■扉を開いたときの保持機能は付いていません。
■開閉は 90°までとしてください。
■ 90°以上開けようとしたり、過度に力が加わると破損の恐れがありますので、90°以上開かないように戸当りを取り付けて下さい。
■ 90°開けたときに吊元側に約 250 mmまたは 300 mmの隙間が発生します。小さなお子様やペットの通り抜けにはご注意ください。(図１)
※有効開口寸法ついては P.317 をご参照ください

(図１)

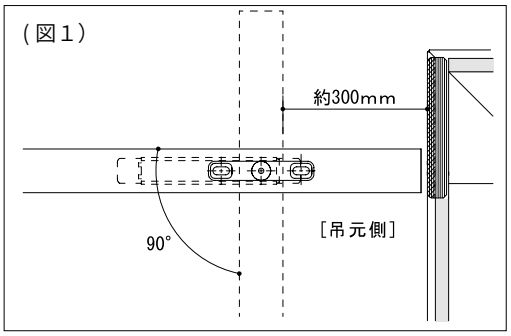


◎複数枚並べる場合の注意点


天井・床にピボットヒンジを取り付け、それぞれが独立して回転するため、大きな開口に合わせて複数枚を並べることが可能です。

※必ずクリアランスは守って施工してください。
※上下ピボットヒンジはセンターがずれないように取り付けてください。(P.103 参照)

例：L 勝手 1 枚＋ R 勝手 2 枚を組み合わせた場合



施工の詳細や調整方法はホームページの「施工手順書」TOP ページより シリーズ専用「⑪ソリスト・パレス」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

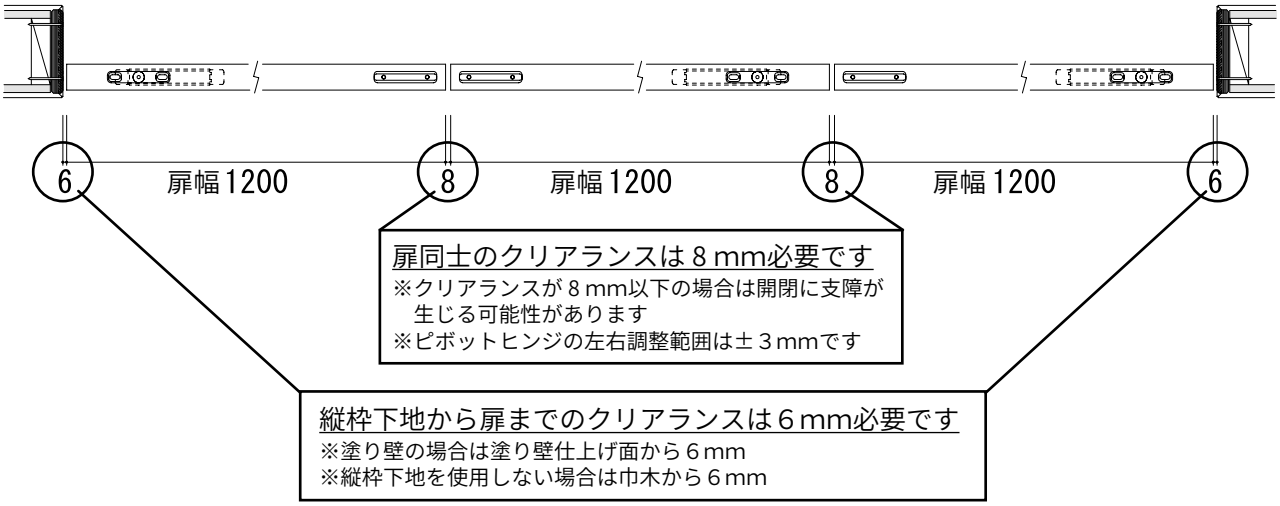

扉同士のクリアランスは 8 mm必要です
※クリアランスが 8 mm以下の場合は開閉に支障が生じる可能性があります
※ピボットヒンジの左右調整範囲は± 3 mmです

縦枠下地から扉までのクリアランスは 6 mm必要です
※塗り壁の場合は塗り壁仕上げ面から 6 mm
※縦枠下地を使用しない場合は巾木から 6 mm

＜ 3 枚並べたときのイメージ＞






■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

取付図・加工図

・上部マグネットストッパー、ピボットヒンジ (上部) は天井石膏ボードの上から付属のビスで取り付けてください。


・取付用ビスは長さが５０mmあります。
天井石膏ボード上には必ず現場にて厚みが５０mm以上の木下地を入れてください。
床下にも５０mmのビスが打てる状態にしてください。

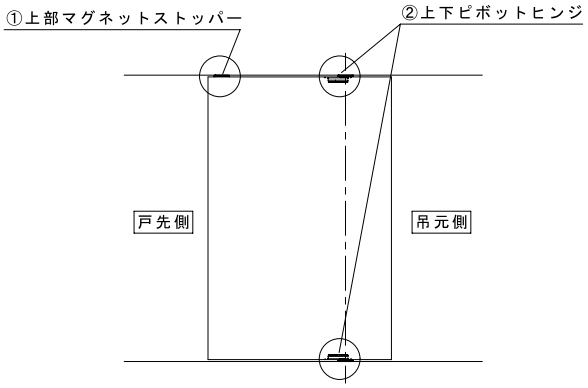


施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑪ソリスト・パレス」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

①[戸先側]上部マグネットストッパー

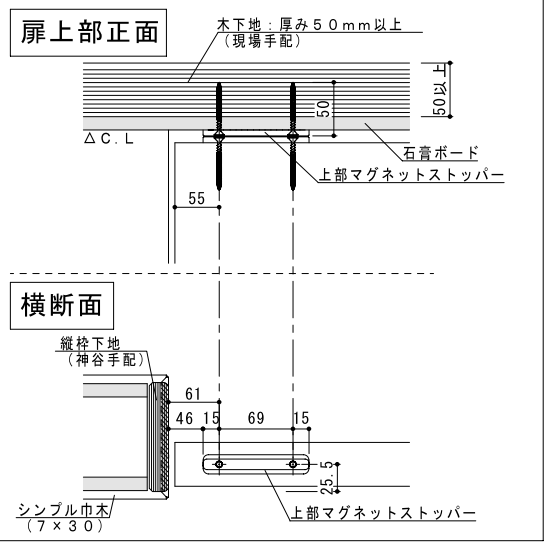


②[吊元側]上下ピボットヒンジ

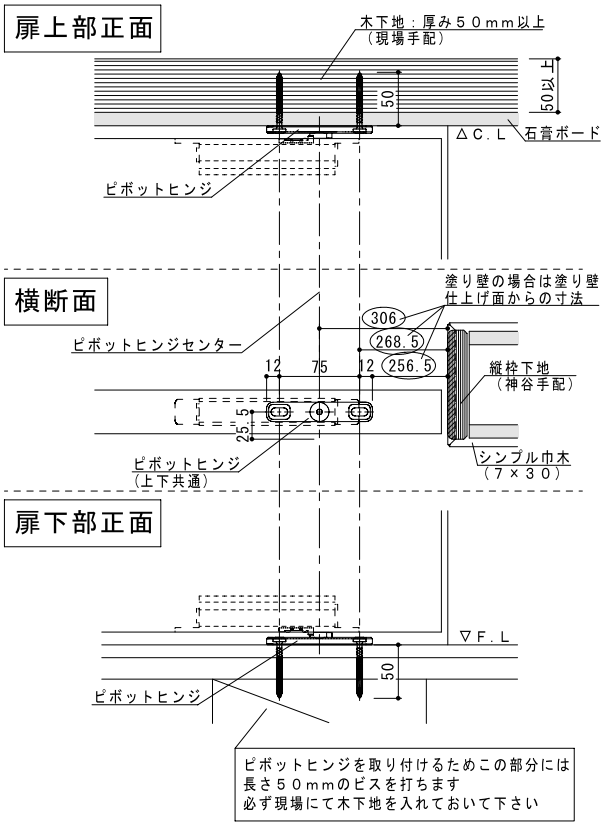

※注意※ 上下のピボットヒンジセンターがずれないように取り付けてください

【ビスの下穴加工】

・木ビスとアンカーの２種類を同梱しております。
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択してください。

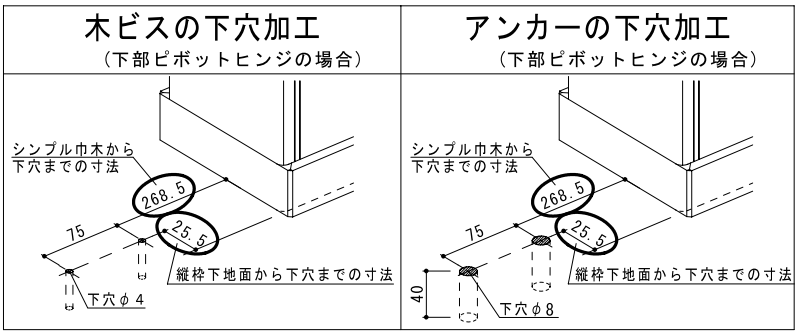

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class

MILANO



ステルス枠 クロス施工

片開き戸 P.106

寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例 CF1-●▲-AX0824

- CF1-：デザイン
- ●▲：枠仕様／納まり種類（※準耐火仕様の品番が入ります）
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

MILANO　ステルス枠クロス施工

片開き戸


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

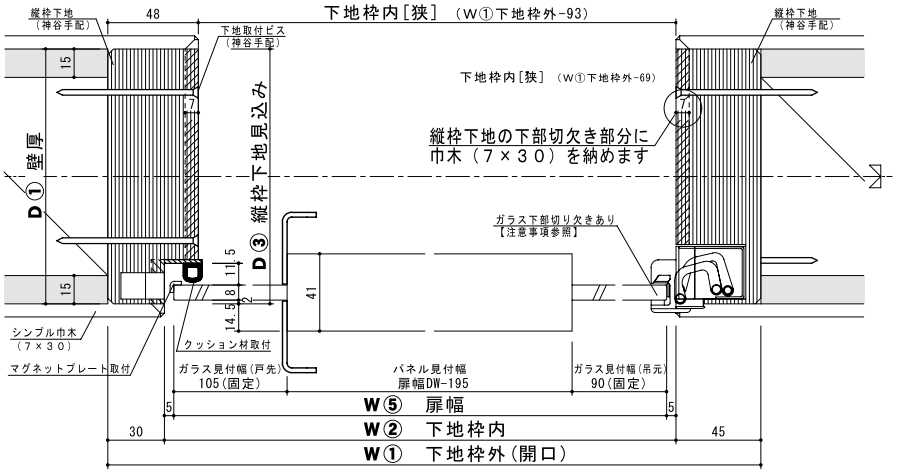


W 寸法 (mm)		W07	W08	W09
開口		805	836	900
W①	下地枠外	805	836	900
W②	下地枠内	730	761	825
W⑤	扉幅	720	751	815

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
縦枠下地は石膏ボードではさんで取り付けてください
(戸先・吊元共通)




入隅の場合の縦枠と巾木

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

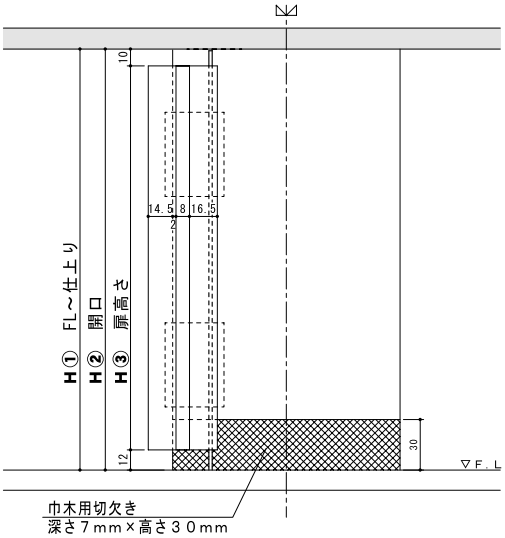

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	-	-	-
H②	開口	2400	-	-	-
H③	扉高さ	2378	-	-	-

備考

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

ガラスの巾木用切欠き加工について

・ガラスの吊元側下部には当社シンプル巾木を避けるための切り欠き加工があります
・巾木切り欠き加工なし [オプション] を選択した場合、縦枠下地とガラス両方が切り欠き加工なしになります
切り欠き加工なしで巾木を使用した場合、扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
・巾木切り欠きありでも、他社製の巾木を使用した場合は扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
・ガラスの切り欠き加工の大きさは変更できません




【ガラス吊元側下部正面図】




取手現場取付について

・取手は現場にて取り付けとなります
取り付け推奨位置は右記をご参照ください



取手センターは床仕上げ面(F.L)から1,050mmが標準です



ガラスから1mm程度離して取り付けてください

推奨戸当りについて

・ミラノシリーズはドア戸当りの使用を推奨しています
パネル部分が壁仕上げ面より 14.5 mm飛び出るため、
取付位置にご注意ください (施工手順書参照)

品名：床付戸当り B　　品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm
※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class

CAESAR



ステルス枠 クロス施工

スイング戸 / 両スイング戸 P.108
スイング戸<1ガラスタイプ／2ガラスタイプ> P.110

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸 / 両スイング戸 P.112
スイング戸<1ガラスタイプ／2ガラスタイプ> P.114

施工用資料

注意事項・調整 P.116
取付図・加工図 P.117


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

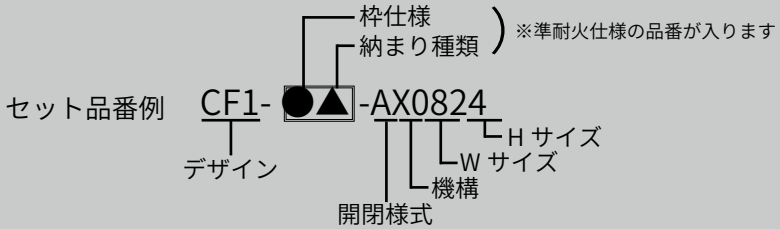

※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠クロス施工

スイング戸


開き勝手（当図面は吊元なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 SB]

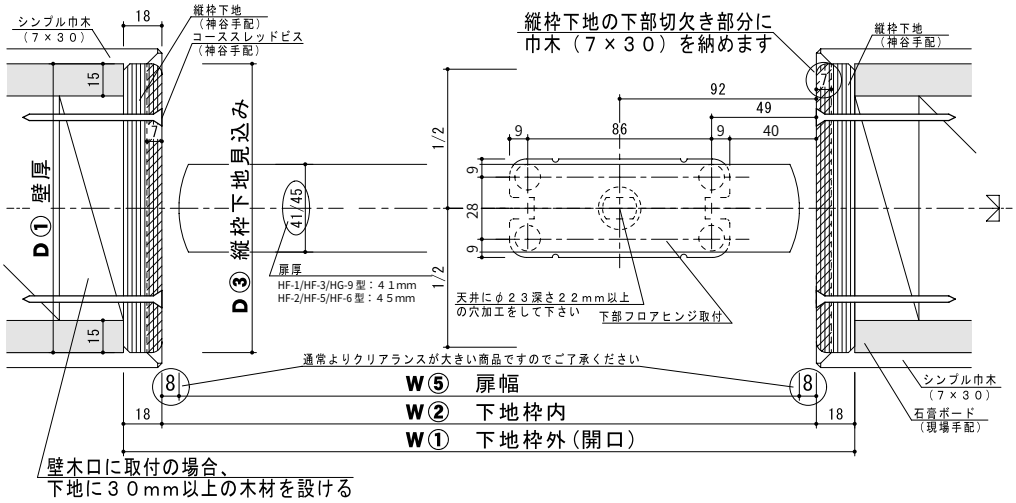


W 寸法 (mm)		W09	見込み寸法 (mm)		
開口		952	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	916			
W⑤	扉幅	900			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）






下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

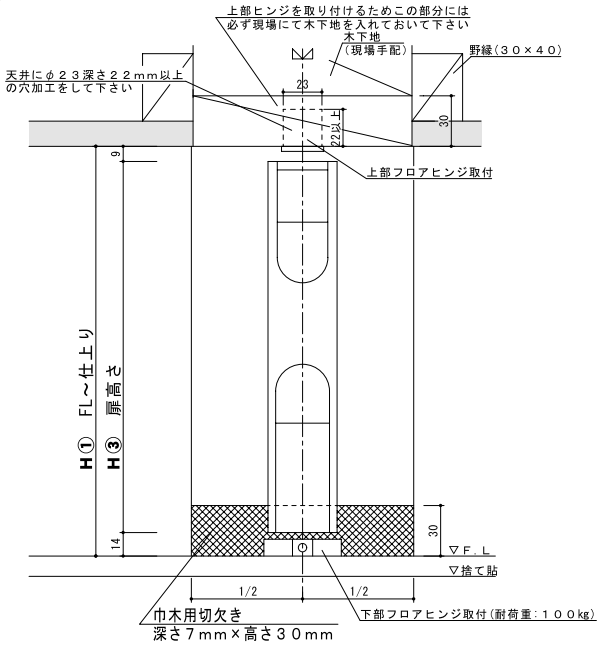

H 寸法 (mm)		天井高納まり				下がり壁納まり			
		HF1/HF3/HF5/HF6 型		HG9 型	HF2 型	HF1/HF3/HF5/HF6 型		HG9 型	HF2 型
		H2,400	H2,700	H2,500	H3,000	H2,400	H2,700	H2,500	H3,000
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	3000	-	-	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	2477	2977	-	-	-	-

備考
・[HF2 型について]
HF2 型 (H3,000) は扉重量が最大 54kg です。 床の強度をご確認ください
縦枠下地の長さが 2731mm 以上の場合は 2 分割になります
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.116 ～ 117 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合、
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 8 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください

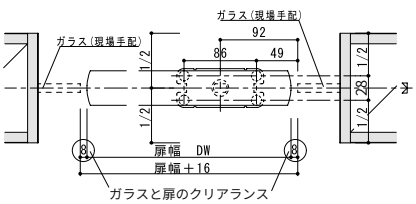

[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠クロス施工

両スイング戸


開き勝手（当図面は吊元なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 SB]

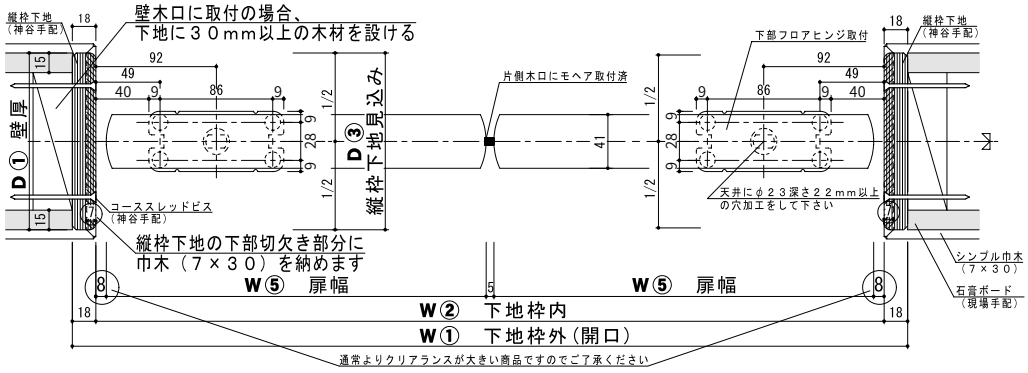


W 寸法 (mm)		W18	見込み寸法 (mm)		
開口		1857	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1857	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1821			
W⑤	扉幅	900			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）






下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

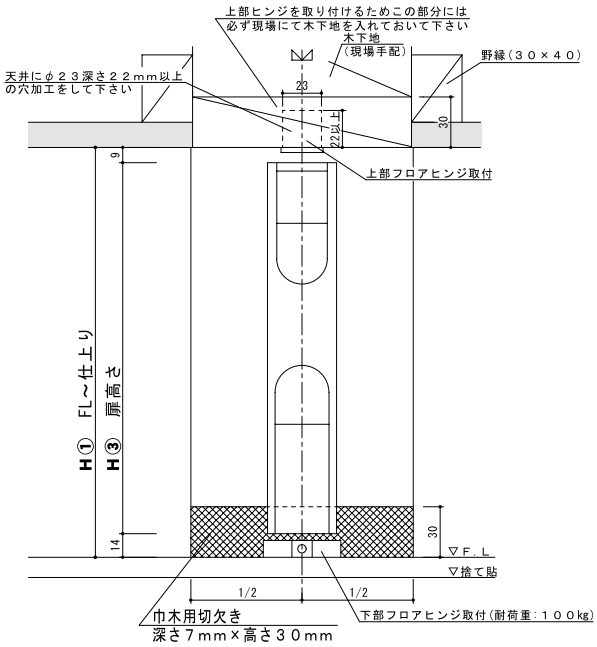

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-
				-	-

備考
・[下部フロアヒンジの位置調整について]
下部ヒンジの左右調整範囲は±３mmのため、現場の施工によっては各扉を内側に目一杯調整した際に扉同士が干渉するおそれがあります。調整時には扉間のクリアランスを必ずご確認ください
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.116 ～ 117 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合、
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各８mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください



[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠クロス施工

スイング戸【１ガラスタイプ】


開き勝手（当図面は吊元なしです）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 KB]

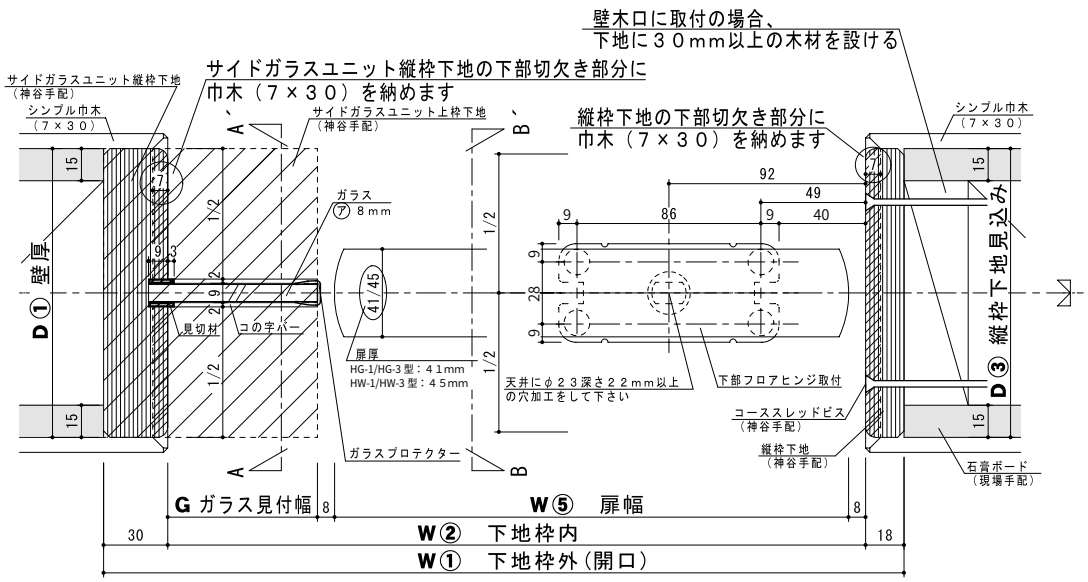

ガラス部拡大図





※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1260	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1260	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1212			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	296			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）







下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

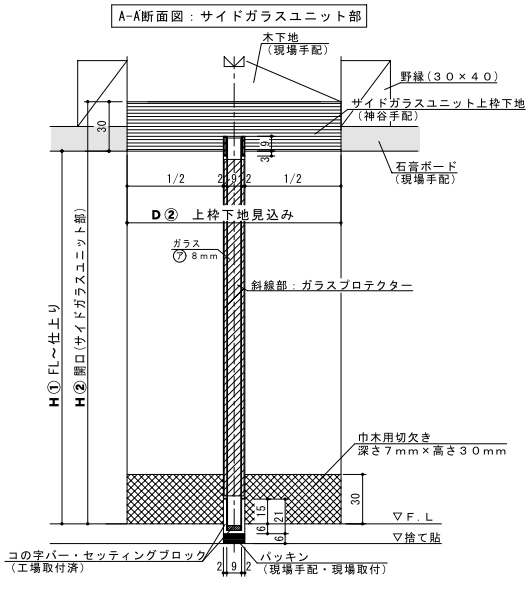

天井高納まり

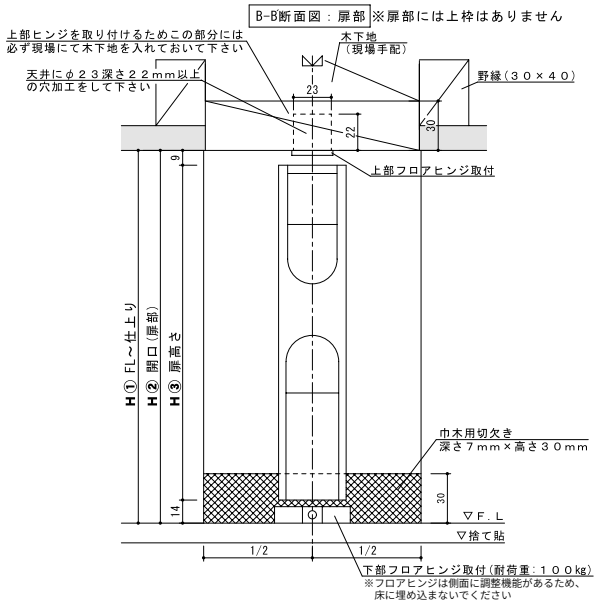

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	-	-
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	135	-
H②	開口（扉部）	2400	2700	-	-				
H③	扉高さ	2377	2677	-	-				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、
床に埋め込まないでください。

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.116 ～ 117 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

1 ガラスタイプのサイドガラスについて


・1 ガラスタイプのサイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠クロス施工

スイング戸【２ガラスタイプ】


開き勝手（当図面は吊元なしです）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 RB]

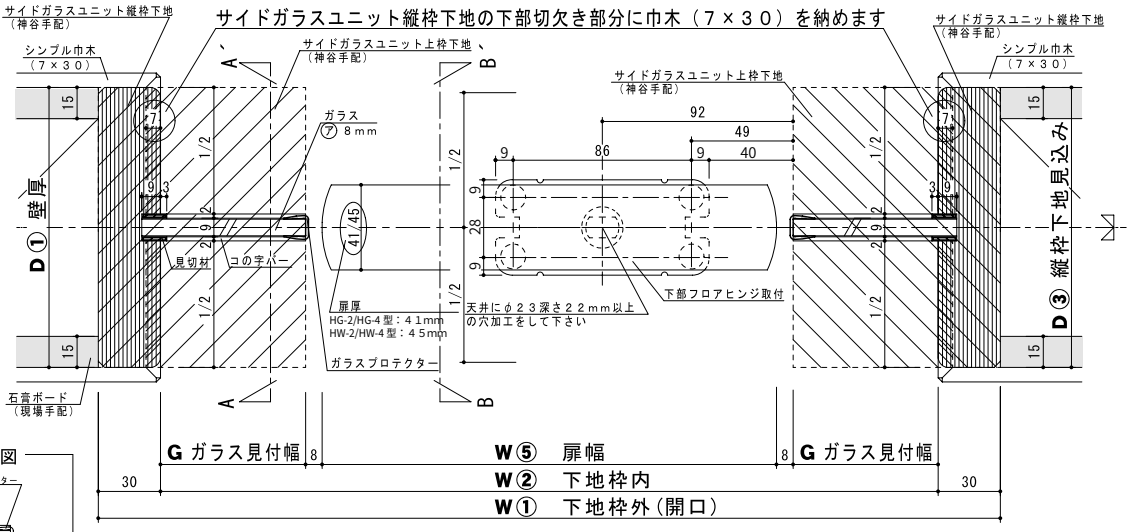

ガラス部拡大図




※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W15	見込み寸法 (mm)		
開口		1576	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1576	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1516			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	300			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm


備考
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

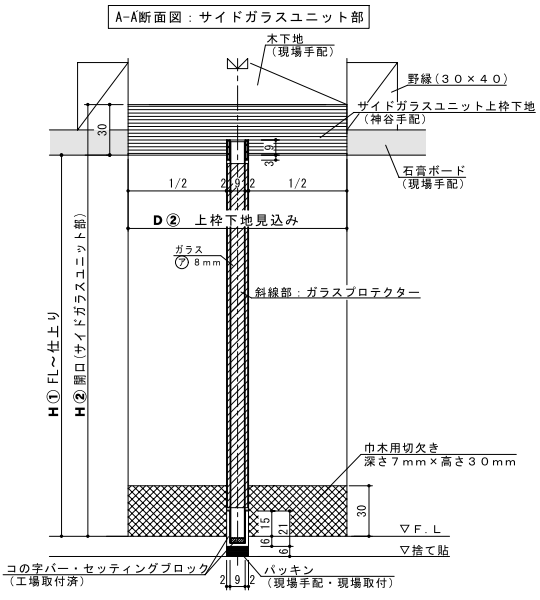

天井高納まり

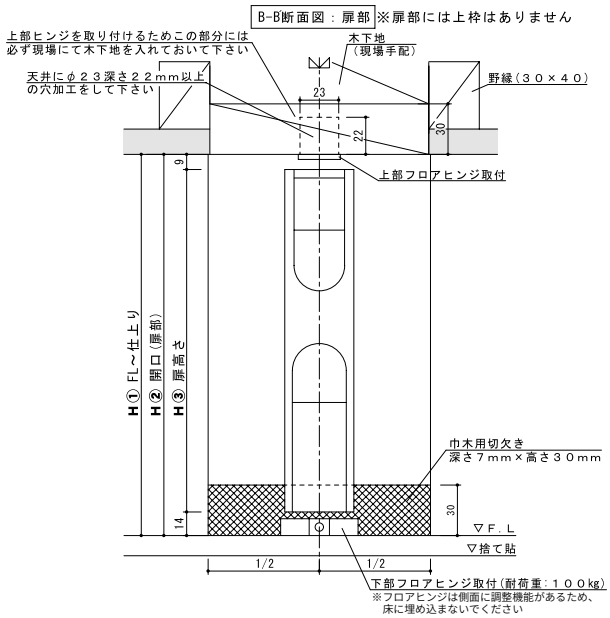

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	-	-
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	135	-
H②	開口（扉部）	2400	2700	-	-				
H③	扉高さ	2377	2677	-	-				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用130mm　軽量鉄骨下地用：70mm

備考
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください。

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.108 ～ 109 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠塗り壁施工


スイング戸

開き勝手（当図面は吊元なしです）

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 NB]

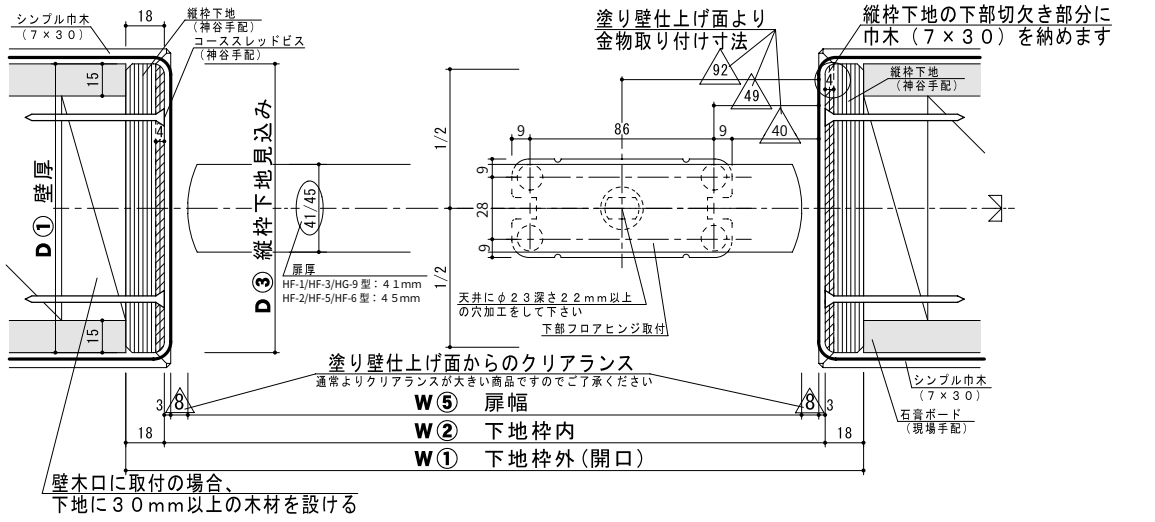

W 寸法 (mm)		W09	見込み寸法 (mm)		
開口		952	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	952	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	916			
W⑤	扉幅	894			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm


備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）



下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

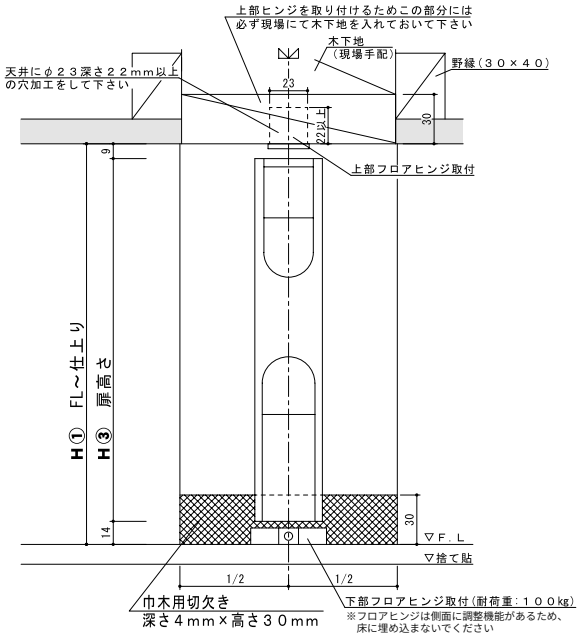

H 寸法 (mm)		天井高納まり				下がり壁納まり			
		HF1/HF3/HF5/HF6 型		HG9 型	HF2 型	HF1/HF3/HF5/HF6 型		HG9 型	HF2 型
		H2,400	H2,700	H2,500	H3,000	H2,400	H2,700	H2,500	H3,000
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	3000	-	-	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	2477	2977	-	-	-	-

備考
・[HF2 型について]
HF2 型 (H3,000) は扉重量が最大 54kg です。 床の強度をご確認ください
縦枠下地の長さが 2731mm 以上の場合は 2 分割になります
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】


・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.116 ～ 117 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合、
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 8 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください

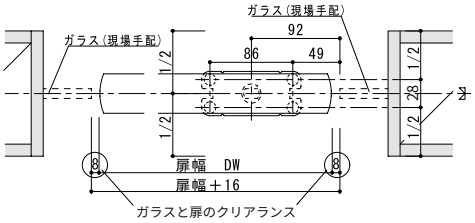

[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠塗り壁施工

両スイング戸


開き勝手（当図面は吊元なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


横 断面図


共通納まり
[枠品番 NB]

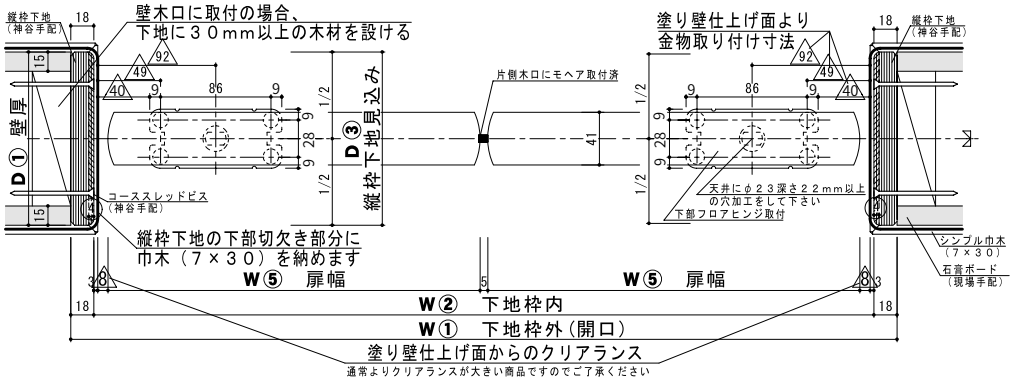

W 寸法 (mm)		W18	見込み寸法 (mm)		
開口		1857	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1857	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1821			
W⑤	扉幅	897			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm					

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）






下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

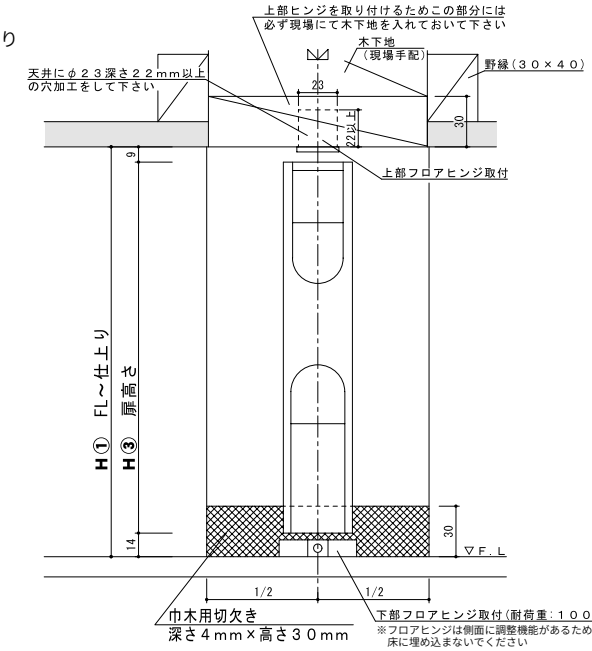

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-

備考
・[下部フロアヒンジの位置調整について]
下部ヒンジの左右調整範囲は± 3 mmのため、現場の施工によっては各扉を内側に目一杯調整した際に扉同士が干渉するおそれがあります。調整時には扉間のクリアランスを必ずご確認ください
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】


・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.116 ～ 117 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合、
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 8 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください

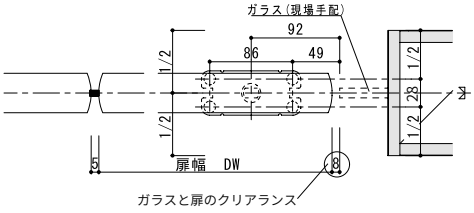


[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠塗り壁施工

スイング戸【１ガラスタイプ】


開き勝手（当図面は吊元なしです）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 LB]

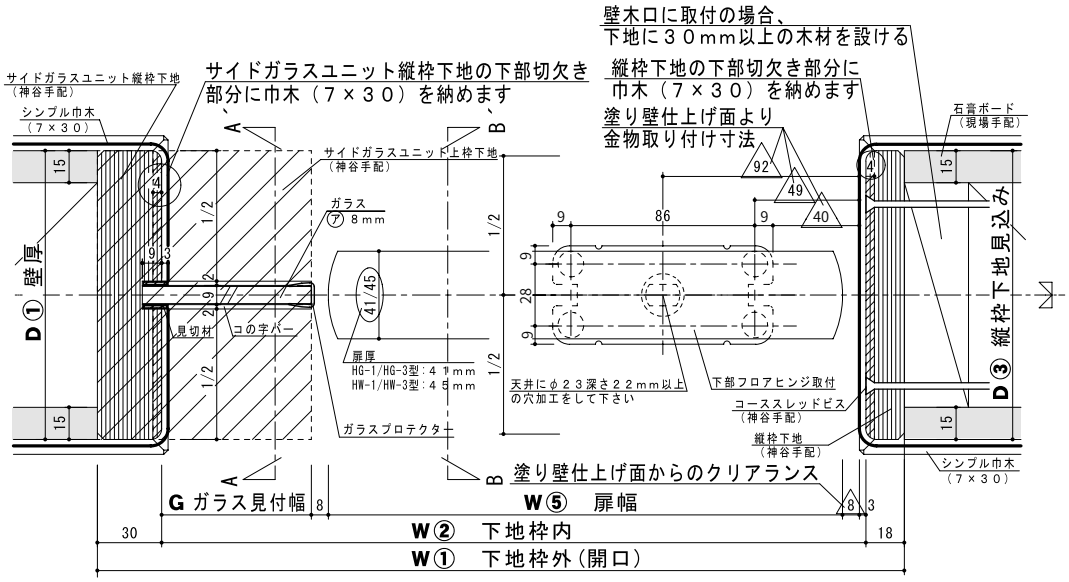


ガラス部拡大図




※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W12	見込み寸法 (mm)		
開口		1260	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1260	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1212			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	293			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm					

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）







下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

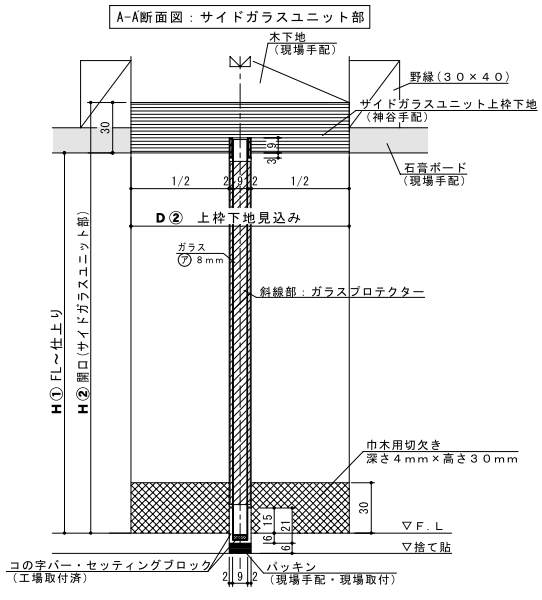

天井高納まり

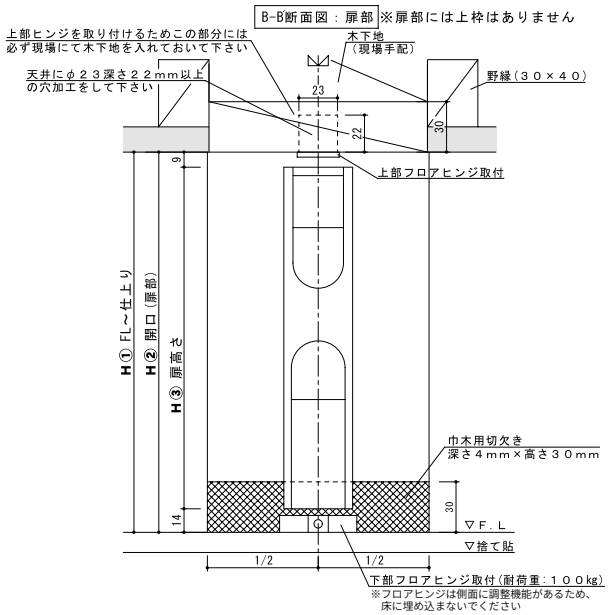

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	-	-
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	135	-
H②	開口（扉部）	2400	2700	-	-				
H③	扉高さ	2377	2677	-	-				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm									

備考
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください。

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】

・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.116 ～ 117 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

1 ガラスタイプのサイドガラスについて


・1 ガラスタイプのサイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　ステルス枠塗り壁施工

スイング戸【２ガラスタイプ】


開き勝手（当図面は吊元なしです）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 TB]

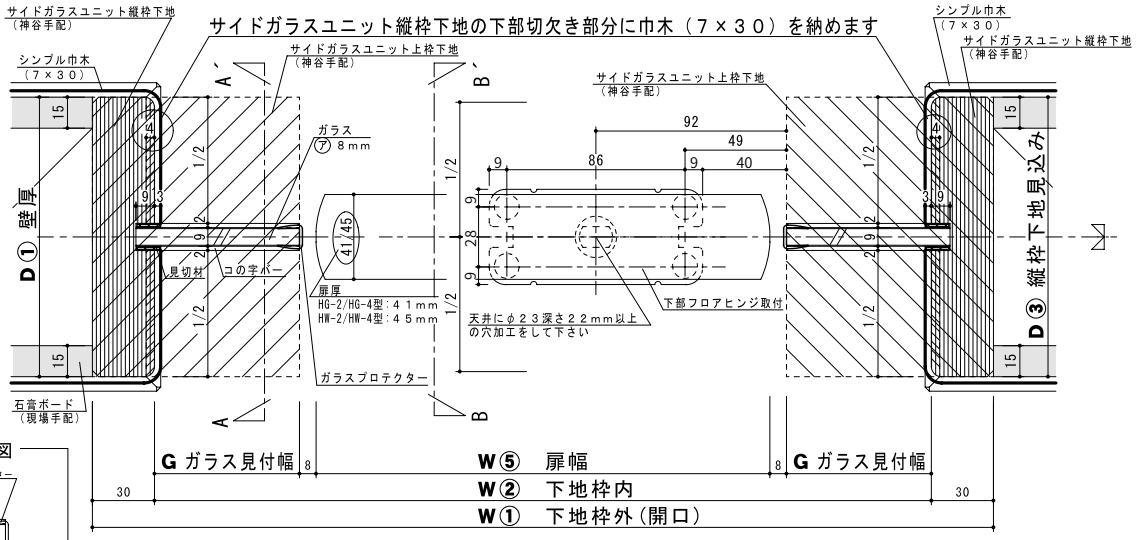

ガラス部拡大図




※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

W 寸法 (mm)		W15	見込み寸法 (mm)		
開口		1576	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1576	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1516			
W⑤	扉幅	900			
G	ガラス見付幅	300			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm


備考
・[小口形状]
型番によって小口形状が異なります（左右共通）




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

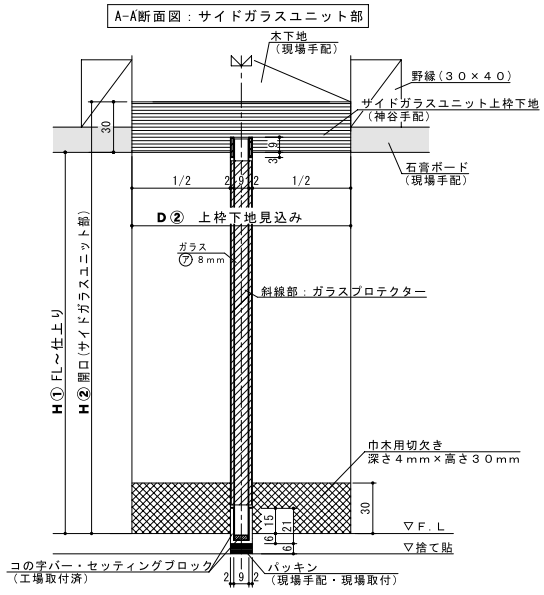

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

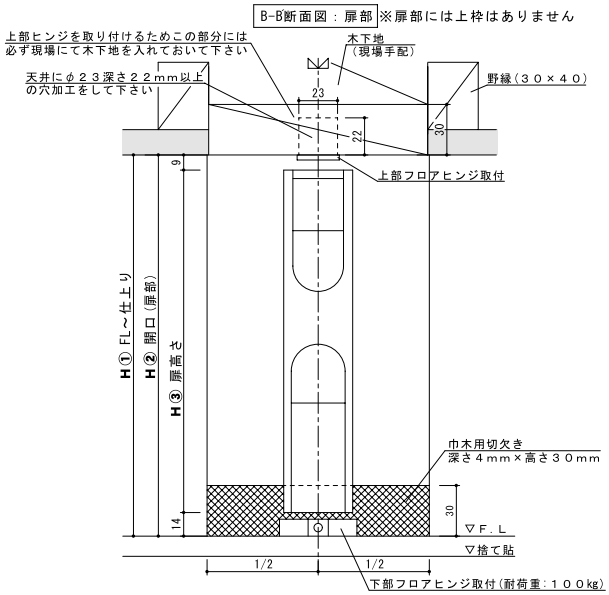

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口(サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-
H②	開口(扉部)	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	-
D②	上枠下地見込み	135	-

備考
・[フロアヒンジについて]
ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください。

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】

・扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.116 ～ 117 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR　スイング戸　注意事項・調整


注意事項

◎扉取付時の注意点

■扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
■ 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい。
■ 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい。


・サイドガラス無し
・1 ガラスタイプで吊元側が壁　の場合

※巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい
※ 150°以上あけると金物が破損する恐れがあります
　150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい



・1 ガラスタイプで吊元側がガラス
・2 ガラスタイプ　の場合

※ 150°以内であればガラスと扉は干渉しません
※吊元側が入隅の場合で壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい




推奨戸当り　品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください




片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。扉の脱落に繋がり大変危険です。



◎サイドガラス施工時の注意点

(サイドガラスセット [固定タイプ] の場合)




下部立面図

※ 1　フローリング（床仕上げ）施工前に取り付けてください
※ 2　コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
※ 3　コの字バーは床仕上げ面から 15 mm見えるように
　　床の厚み 12mm の場合は 6mm
　　床の厚み 15mm の場合は 9mm のパッキンを入れてください
※ 4　ガラスプロテクターはガラス小口からの破損防止のために取り付けていますが
　　不要な場合は現場で取り外すこともできます
※ 5　当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。


扉側下部ヒンジ

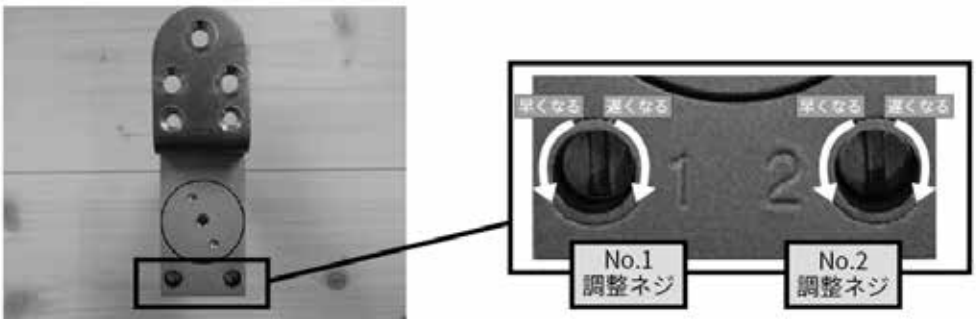

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ（No.1 及び No.2）をマイナスの手動ドライバーで回して開閉速度を調整

調整範囲
開閉角度 10°～ 150°

調整範囲
開閉角度 0°～ 10°

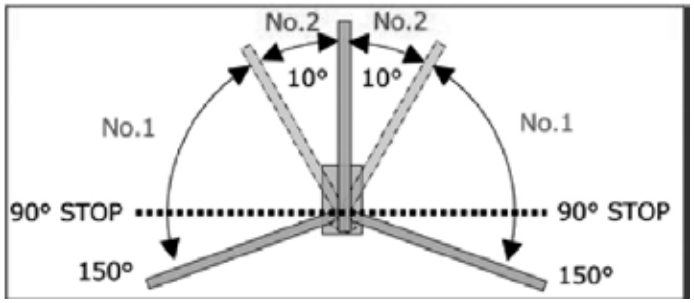

No.2 のネジで 0°～ 10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。

【注意】
※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。
　締め過ぎると扉が動かなくなります。
※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

取付図・加工図

【上部フロアヒンジ受け加工図】


吊元側天井

・吊元側天井部分にφ 23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受けを取り付けて下さい



※注意※

上部フロアヒンジ受けのセンターと
下部フロアヒンジ受けのセンターが
ずれないように取り付けてください。




施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOP ページより、
該当カタログのシリーズ専用
「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

【下部フロアヒンジ受け加工図】


・吊元側床面に下部フロアヒンジ受けの取付用下穴加工（φ 4 ～ 4.5）をしてください。
・下部フロアヒンジ受けを下穴加工に合わせて、同梱のビス 4 本で止めてください。

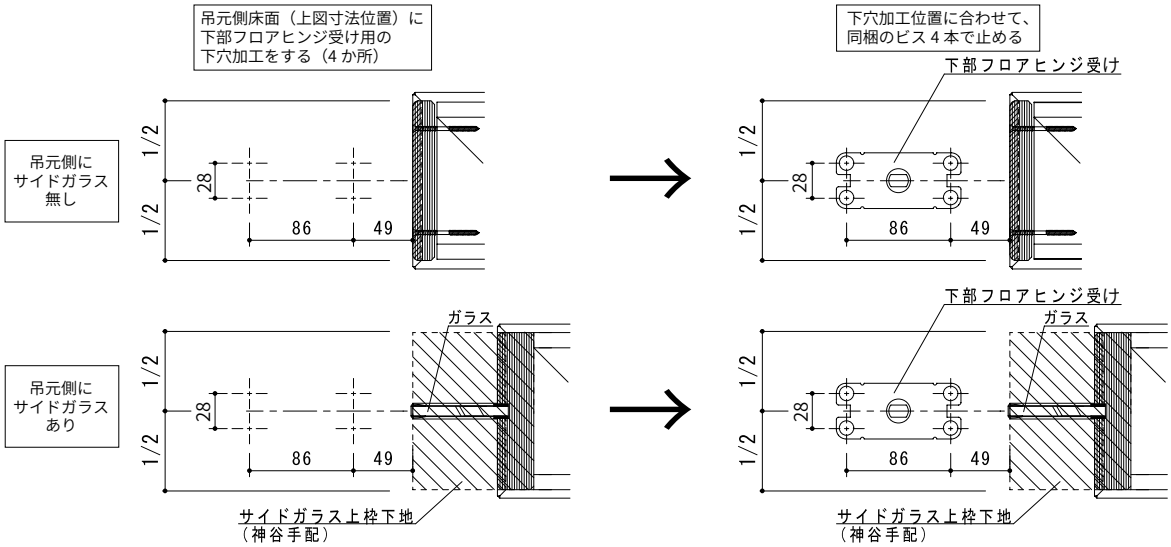


・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

[木ビスで取り付ける場合]

①下穴加工

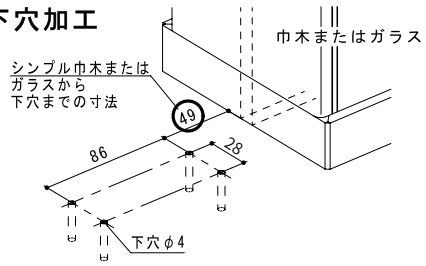


②金物取付

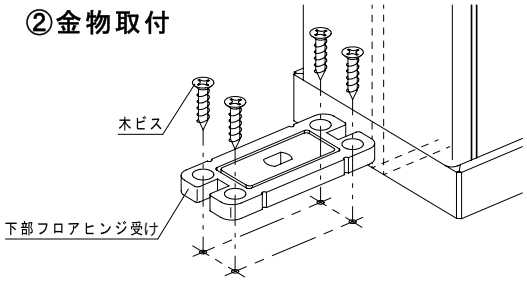


[アンカーで取り付ける場合]


①下穴加工

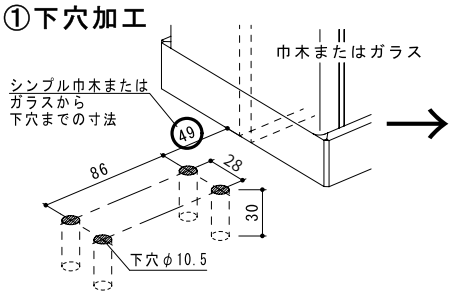

②アンカー取付



③金物取付

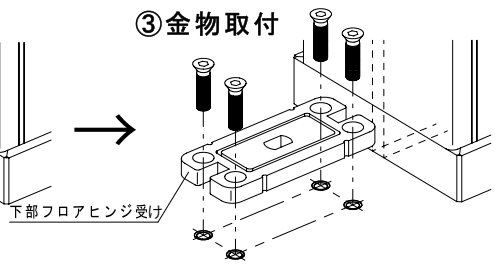

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class

GRANDE



ステルス枠 クロス施工

親子戸

P.120

寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例 CF1-●▲-AX0824

- CF1-：デザイン
- ●▲：枠仕様／納まり種類（※準耐火仕様の品番が入ります）
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

GRANDE　ステルス枠クロス施工

親子戸【隠し丁番】


開き勝手（当図面はR吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 MB]

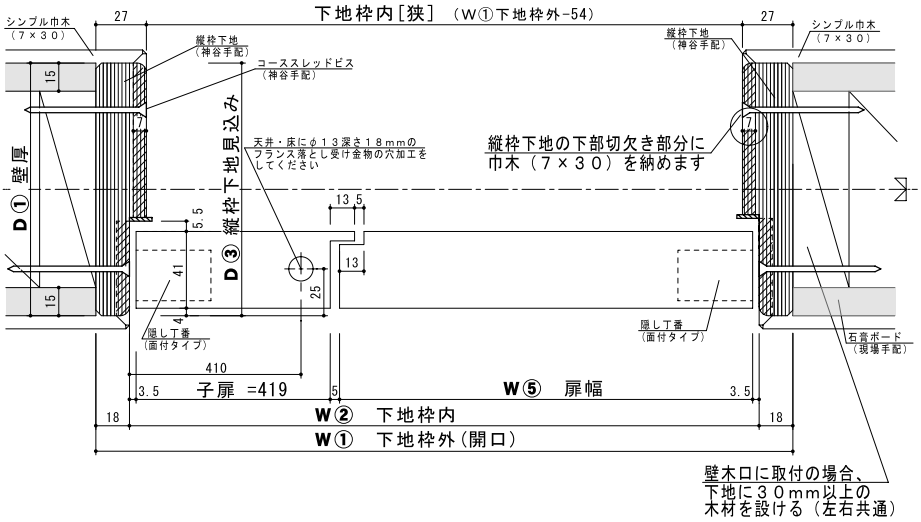

W 寸法 (mm)		W12 基準壁厚 135	W12 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1260	1245	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1224	1209				
W⑤	扉幅 (親扉)	793	778				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・子扉の W 寸法は変更できません
・[吊元袖壁の場合]
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように
戸当たりを設置してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図


片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 MC]

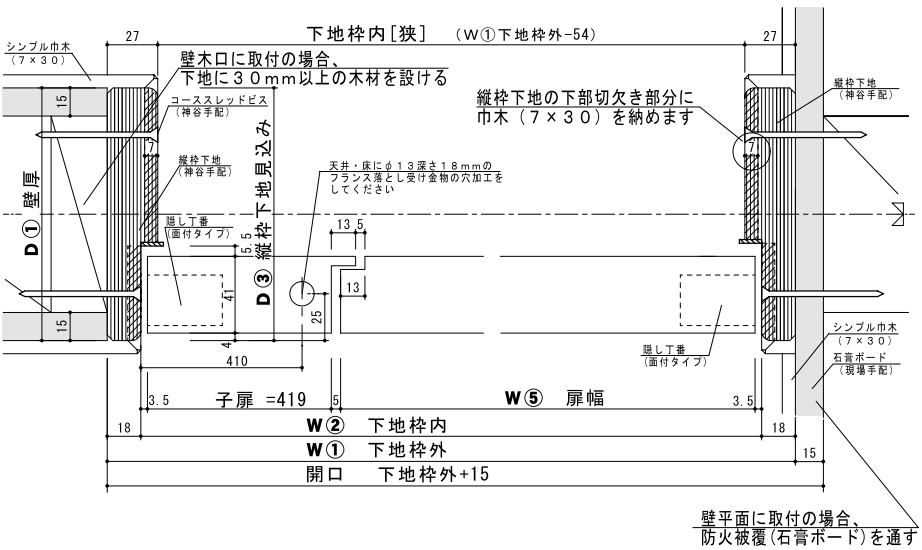

W 寸法 (mm)		W12 基準壁厚 135	W12 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1245	1230	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1209	1194				
W⑤	扉幅 (親扉)	778	763				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・子扉の W 寸法は変更できません
・[吊元袖壁の場合]
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように
戸当たりを設置してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 MD]

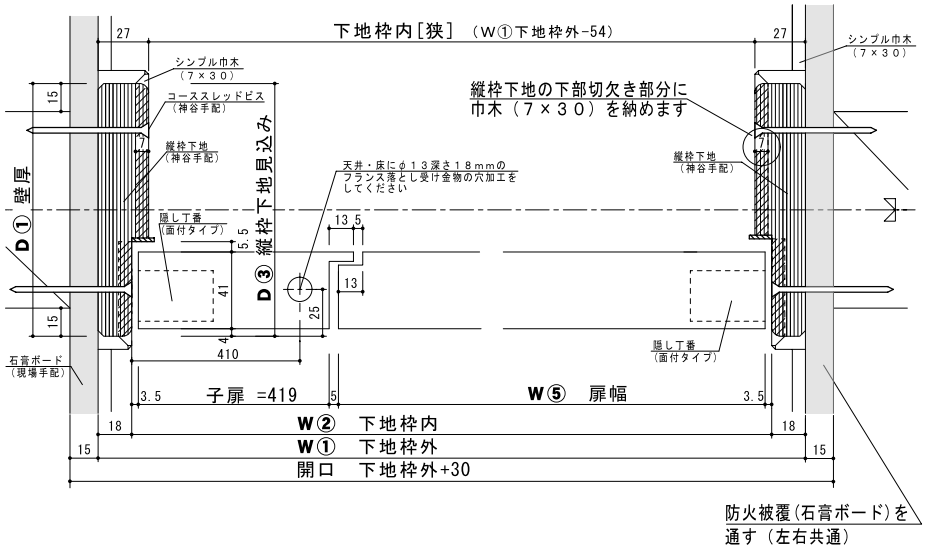


W 寸法 (mm)		W12		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口		1260	1245	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1230	1215	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1194	1179				
W⑤	扉幅 (親扉)	763	748				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm							

備考
・子扉の W 寸法は変更できません


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

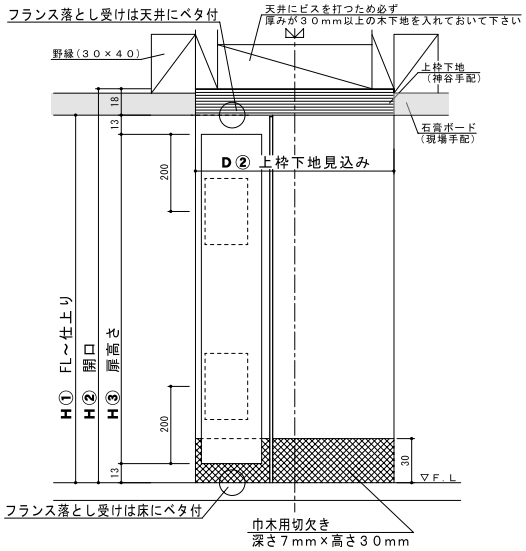

下がり壁納まり

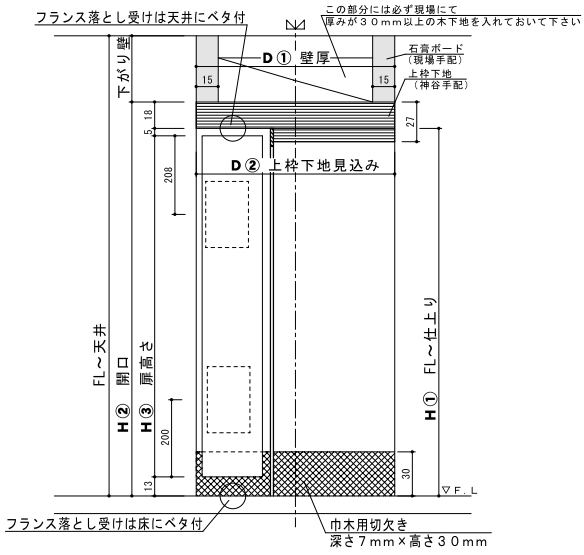

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2418	2718	2418	2718	D②	上枠下地見込み	135	150	135	150
H③	扉高さ	2374	2674	2382	2682						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm											

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

オプションで錠一体型ハンドル (IA/IB) の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)

［オプションで錠付の施錠面］

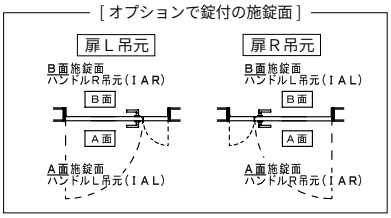


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

GRANDE　ステルス枠クロス施工

親子戸【コンシールドストッパー】


開き勝手（当図面はR吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 MB]

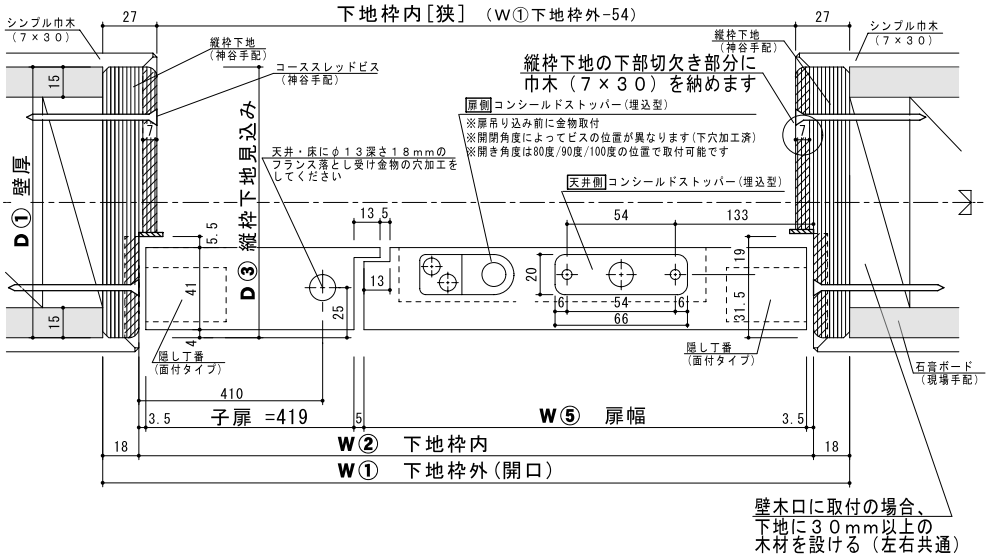


W 寸法 (mm)		W12 基準壁厚 135	W12 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1260	1245	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1224	1209				
W⑤	扉幅 (親扉)	793	778				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm							

備考
- 子扉の W 寸法は変更できません
- コンシールドストッパーの開き角度は 80 度・90 度・100 度の位置で取付可能です
  取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 MC]

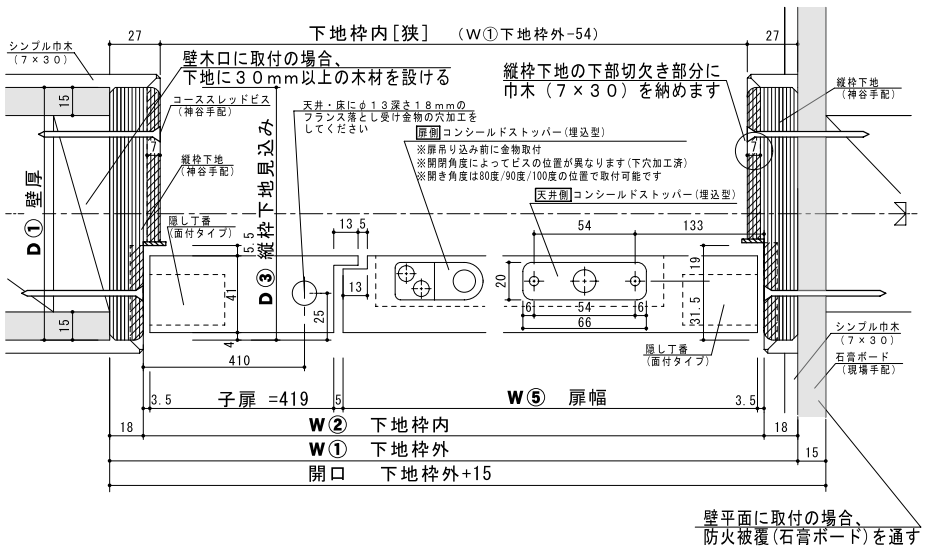

W 寸法 (mm)		W12 基準壁厚 135	W12 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1245	1230	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1209	1194				
W⑤	扉幅 (親扉)	778	763				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm							


備考
- 子扉の W 寸法は変更できません
- コンシールドストッパーの開き角度は 80 度・90 度・100 度の位置で取付可能です
  取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも入隅の場合
[枠品番 MD]

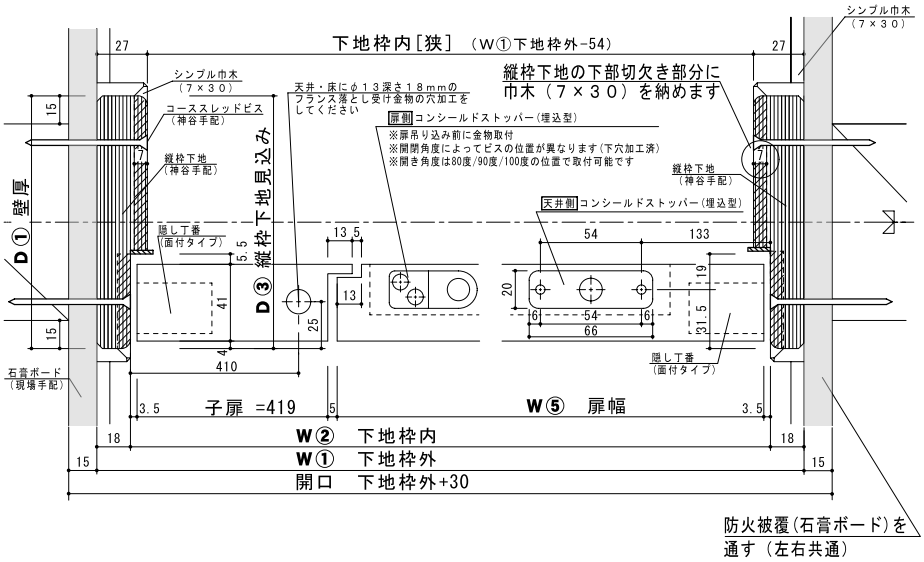

W 寸法 (mm)		W12 基準壁厚 135	W12 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1230	1215	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1194	1179				
W⑤	扉幅 (親扉)	763	748				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- 子扉の W 寸法は変更できません
- コンシールドストッパーの開き角度は 80 度・90 度・100 度の位置で取付可能です
  取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

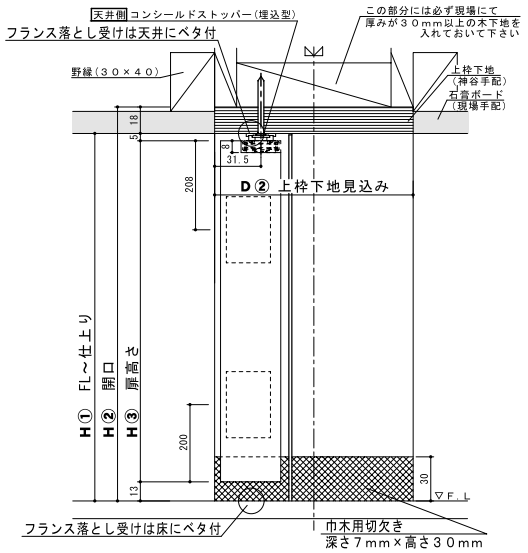


下がり壁納まり

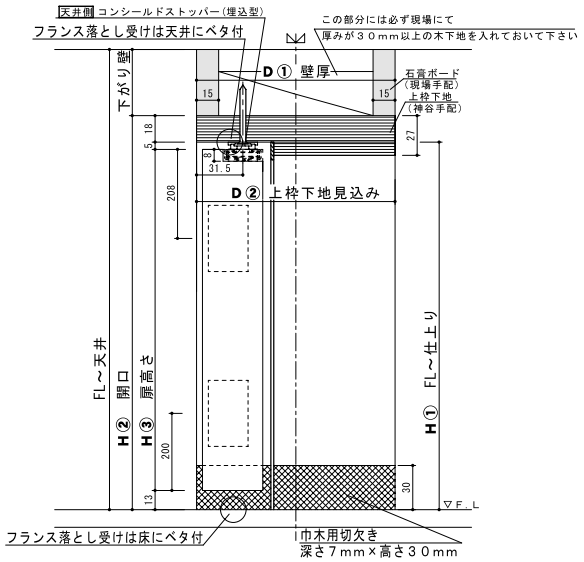

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2418	2718	2418	2718	D②	上枠下地見込み	135	150	135	150
H③	扉高さ	2382	2682	2382	2682						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- 天井と扉のクリアランスは５mmです。
  開閉軌道上の天井に突出している器機を設置しないでください。




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

オプションで錠一体型ハンドル (IA/IB) の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)

[オプションで錠付の施錠面]



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class
fit



ステルス枠 クロス施工

スイング戸	P.126
片引き戸	P.128
アウトセット片引き戸	P.130
2 枚引違い戸	P.132
2 枚引分け戸	P.134
アウトセット 2 枚引分け戸	P.135

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸	P.136
片引き戸	P.138
アウトセット片引き戸	P.140
2 枚引違い戸	P.142
2 枚引分け戸	P.144
アウトセット 2 枚引分け戸	P.145

施工用資料

取付図・加工図	P.146


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

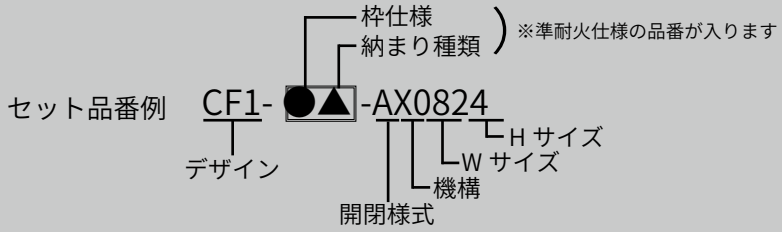


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

fit　ステルス枠クロス施工

スイング戸


開き勝手（当図面はＲ吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 SB]

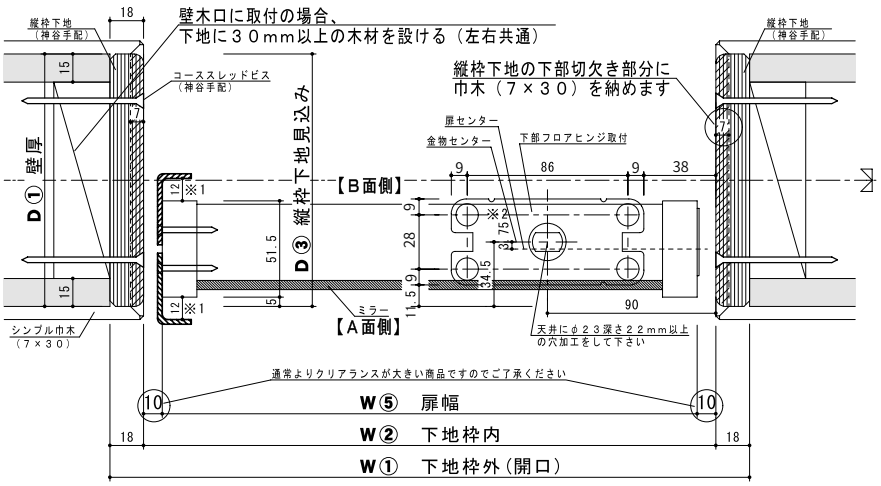


W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	769	754	796				
W⑤	扉幅	749	734	776				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
※1…取手は現場取付となります
　框から取手までの寸法は 12 mmを想定しております
　扉破損の原因となるため必ずＡ面側 13 mm以内、
　Ｂ面側 20 mm以内で取り付けてください
※2…下地枠と扉のクリアランスが左右ともに 10 mm確保
　できていれば扉の設置箇所は前後に移動可能です
　その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から 3.75 mm
　Ｂ面側になりますのでご注意ください
※3…ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください


※1 取手取付推奨位置（小口断面図）



下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 SC]

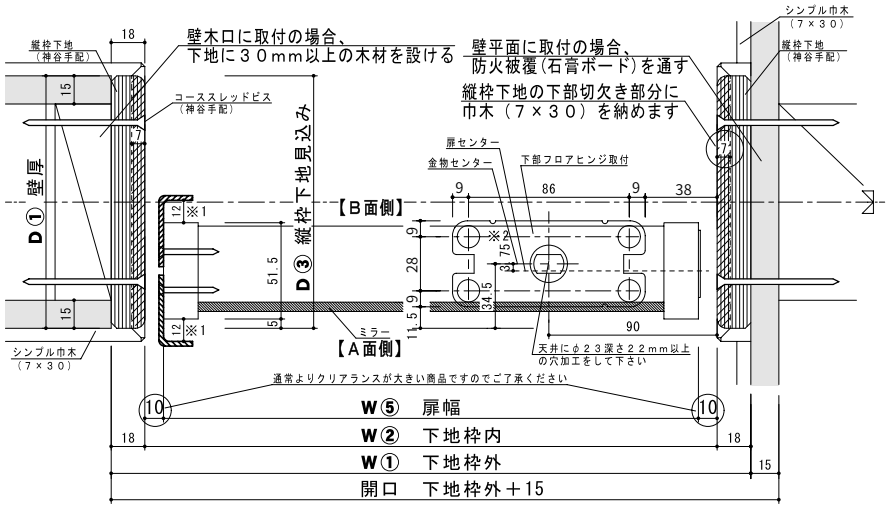


W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	754	739	796				
W⑤	扉幅	734	719	776				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
※1…取手は現場取付となります
　框から取手までの寸法は 12 mmを想定しております
　扉破損の原因となるため必ずＡ面側 13 mm以内、
　Ｂ面側 20 mm以内で取り付けてください
※2…下地枠と扉のクリアランスが左右ともに 10 mm確保
　できていれば扉の設置箇所は前後に移動可能です
　その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から 3.75 mm
　Ｂ面側になりますのでご注意ください
※3…ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください

※1 取手取付推奨位置（小口断面図）




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 SD]

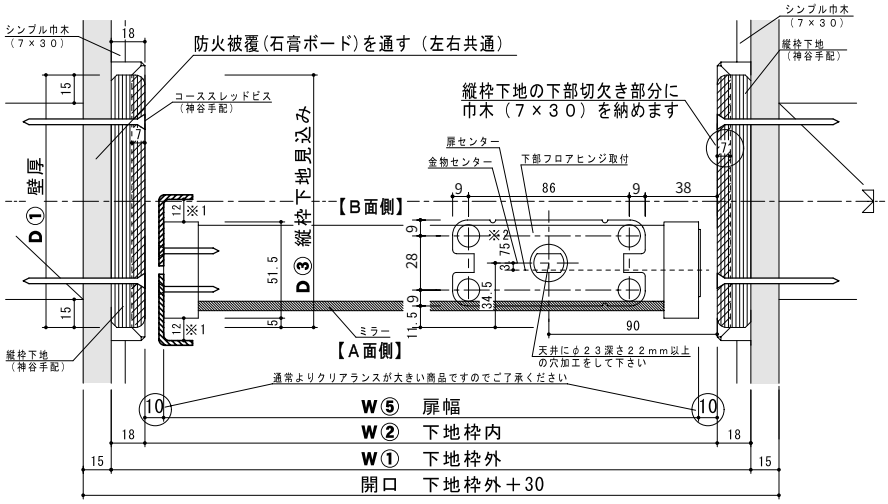


W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	862	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	775	760	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	739	724	796				
W⑤	扉幅	719	704	776				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
※ 1…取手は現場取付となります
　框から取手までの寸法は 12 mmを想定しております
　扉破損の原因となるため必ずＡ面側 13 mm以内、
　Ｂ面側 20 mm以内で取り付けてください
※ 2…下地枠と扉のクリアランスが左右ともに 10 mm確保
　できていれば扉の設置箇所は前後に移動可能です
　その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から 3.75 mm
　Ｂ面側になりますのでご注意ください
※ 3…ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください


※1 取手取付推奨位置（小口断面図）



下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

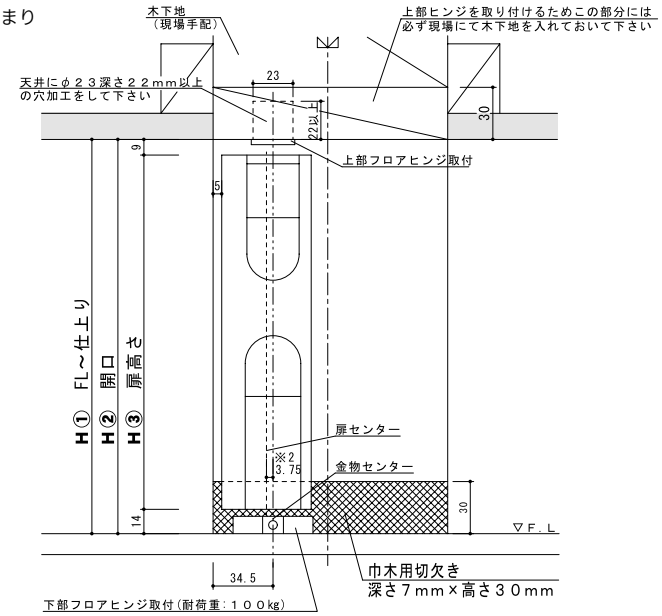

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2600	-	-
H②	開口	2400	2600	-	-
H③	扉高さ	2377	2577	-	-

ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・[床の強度について]
　扉の重量は最大 50kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
　フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.146 をご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です




巾木や壁と扉が干渉する場合は、
必ず戸当りを取り付けてください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

fit　ステルス枠クロス施工 [135 壁厚]

片引き戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面はＬ勝手です)





A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

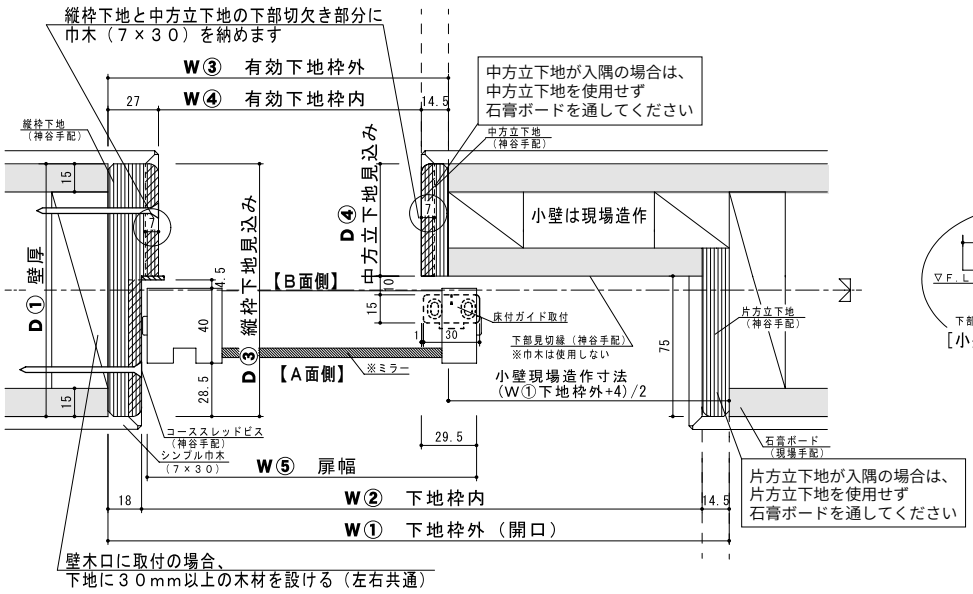



［小壁縦断面・下部］


W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135
開口	1584	1655	D①	壁厚	135
W① 下地枠外	1584	1655	D③	縦枠下地見込み	135
W② 下地枠内	1551.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	60
W③ 有効下地枠外	790	825			
W④ 有効下地枠内	748.5	783.5			
W⑤ 扉幅	785	821			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm					

備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


縦 断面図


天井高納まり

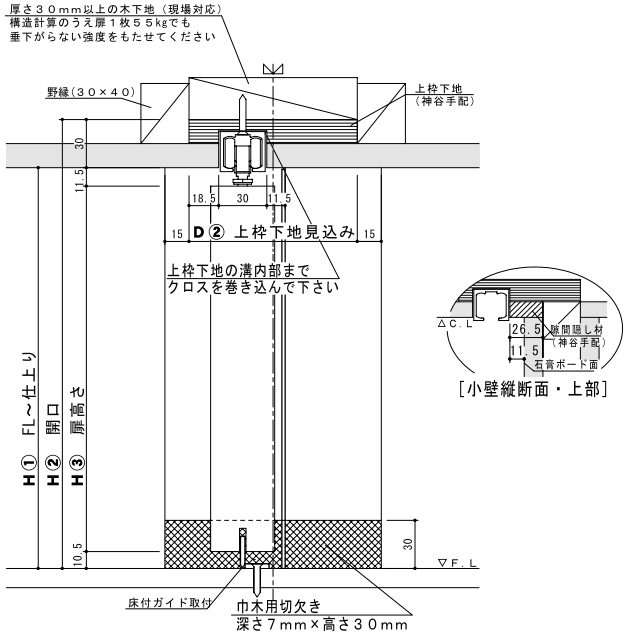

［小壁縦断面・上部］

下がり壁納まり

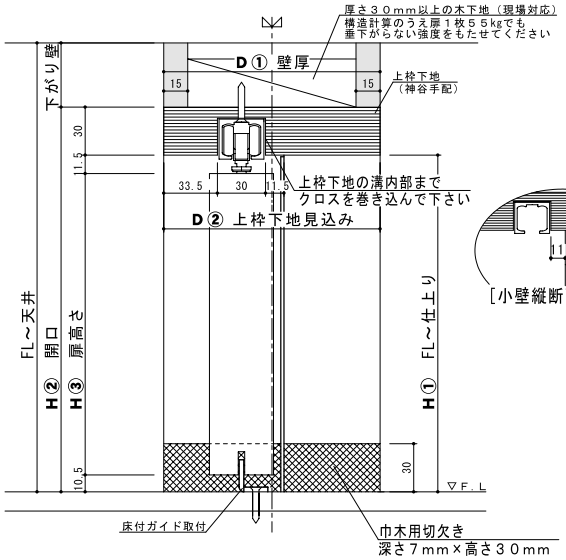



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600				
H① FL～仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	135
H② 開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	105	135
H③ 扉高さ	2378	2578	2378	2578				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です								

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.283

fit　ステルス枠クロス施工 [150 壁厚]

片引き戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面はＬ勝手です)





A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

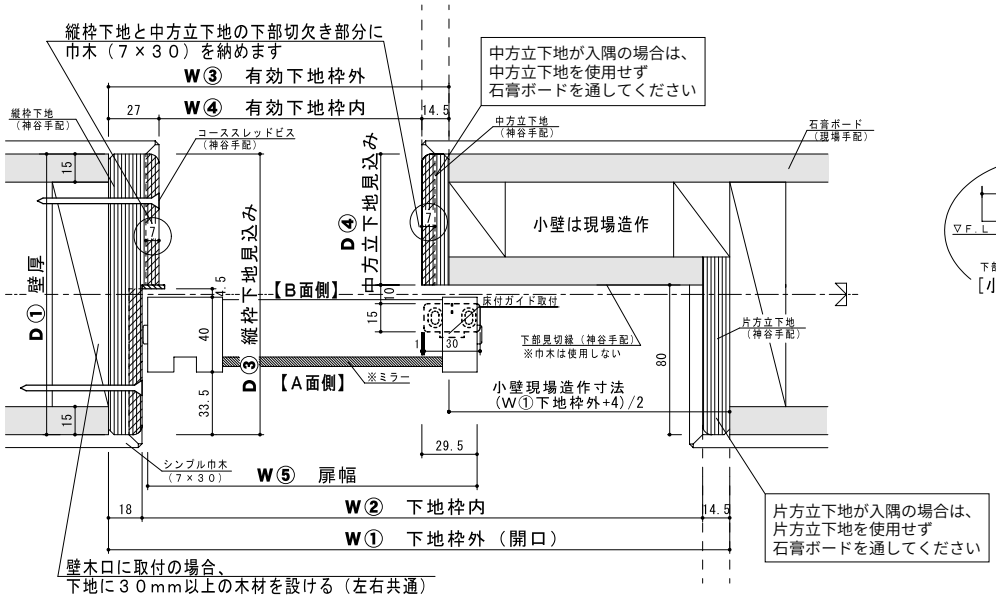



W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135
開口	1554	1655	D①	壁厚	150
W① 下地枠外	1554	1655	D③	縦枠下地見込み	150
W② 下地枠内	1521.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	70
W③ 有効下地枠外	775	825			
W④ 有効下地枠内	733.5	783.5			
W⑤ 扉幅	770	821			


基準壁厚　在来工法：4寸用150mm

備考
・ミラー面はＡ面側になります
　Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

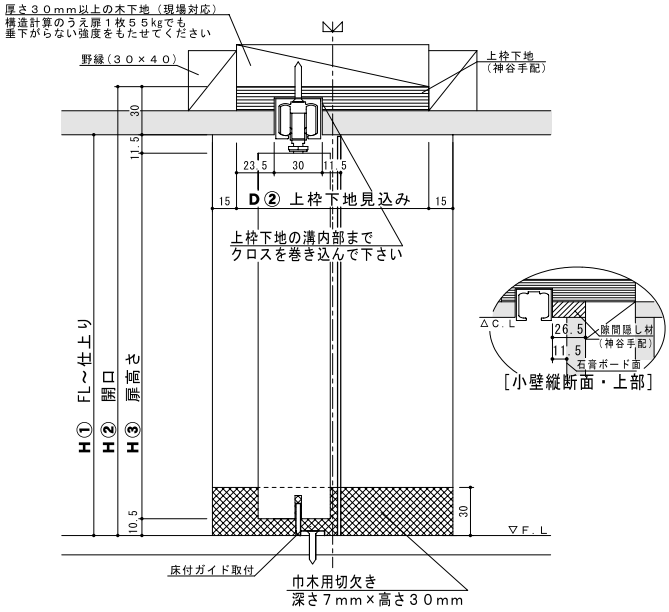

下がり壁納まり

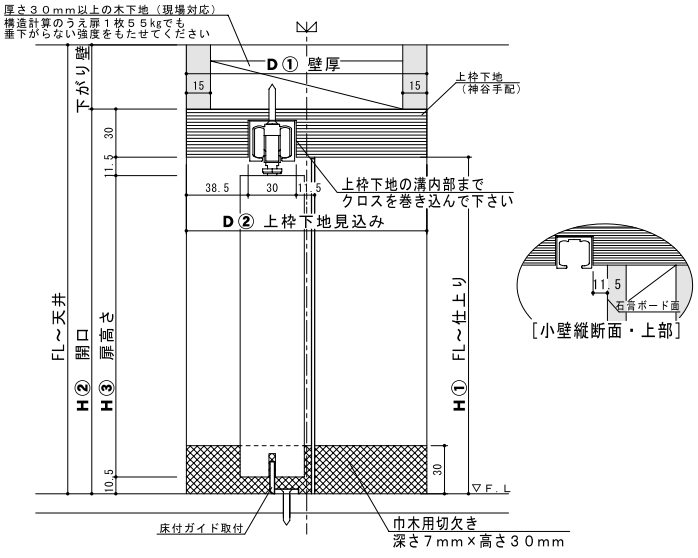

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,600	H2,400	H2,600				
H①	FL～仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	150
H②	開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	120	150
H③	扉高さ	2378	2578	2378	2578				

基準壁厚　在来工法：4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

fit　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)




A面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

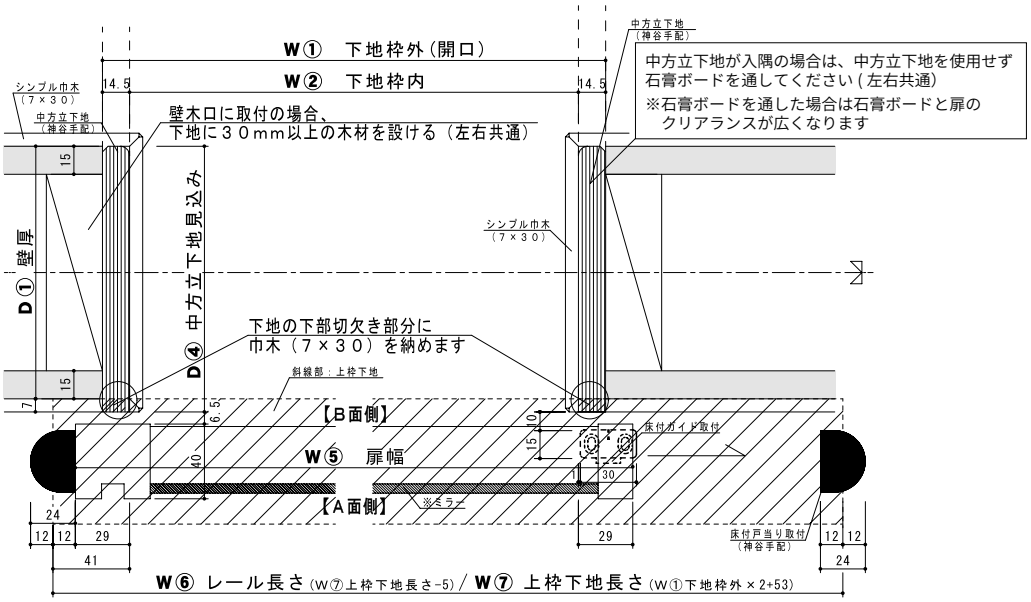

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D④	中方立下地見込み	142	157
W②	下地枠内	776	761	803				
W⑤	扉幅	834	819	861				
W⑥	レール長さ	1658	1628	1712				
W⑦	上枠下地長さ	1663	1633	1717				


基準壁厚　在来工法:3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・ミラー面はA面側になります、B面側には変更できませんのでご注意ください。
・袖壁納まりの場合、下地に30mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆(石膏ボード)を通してください。

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

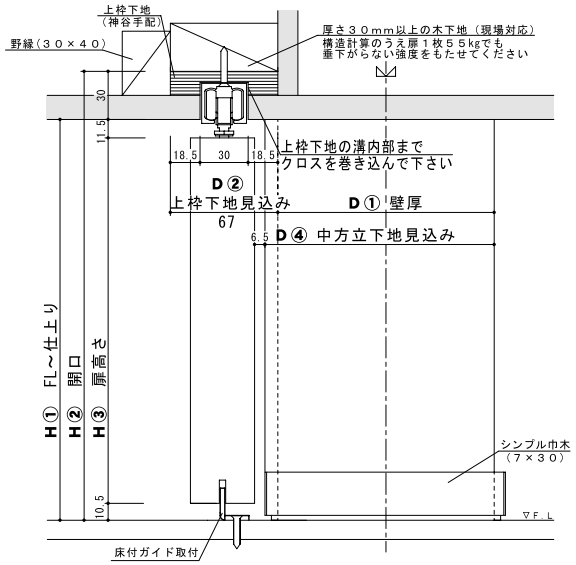



[小壁縦断面・上部]

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL~仕上り	2400	2600	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2630	-	-	D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
H③	扉高さ	2378	2578	-	-	D④	中方立下地見込み	142	157	-	-

基準壁厚　在来工法:3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です


備考
・構造計算のうえ扉1枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠 (神谷手配品)
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.284

アウトセット片引き戸 エンド枠付【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面はＬ勝手です)




A面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 SC]

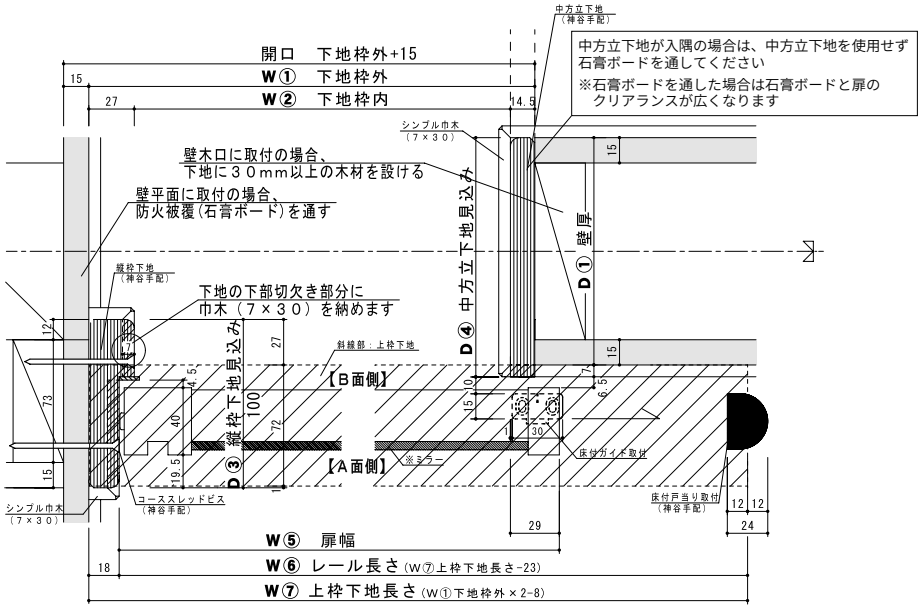

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	142	157
W⑤	扉幅	784.5	769.5	826.5				
W⑥	レール長さ	1549	1519	1633				
W⑦	上枠下地長さ	1572	1542	1656				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

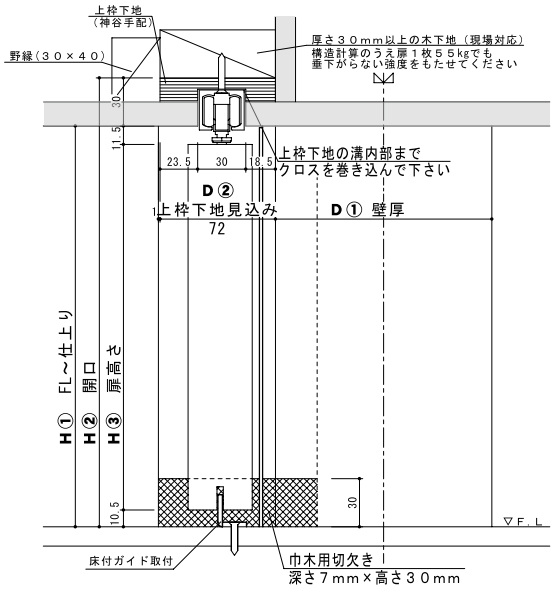



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2630	-	-	D②	上枠下地見込み	135	150	-	-
H③	扉高さ	2378	2578	-	-	D④	中方立下地見込み	72	72	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠(神谷手配品)
石膏ボード

fit　ステルス枠クロス施工


2 枚引違い戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手（当図面は勝手なしです）
B 面
A 面【ミラー】
A 面側の引手はスリット手掛け
※左手前納まりは対応しておりません

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 SB]

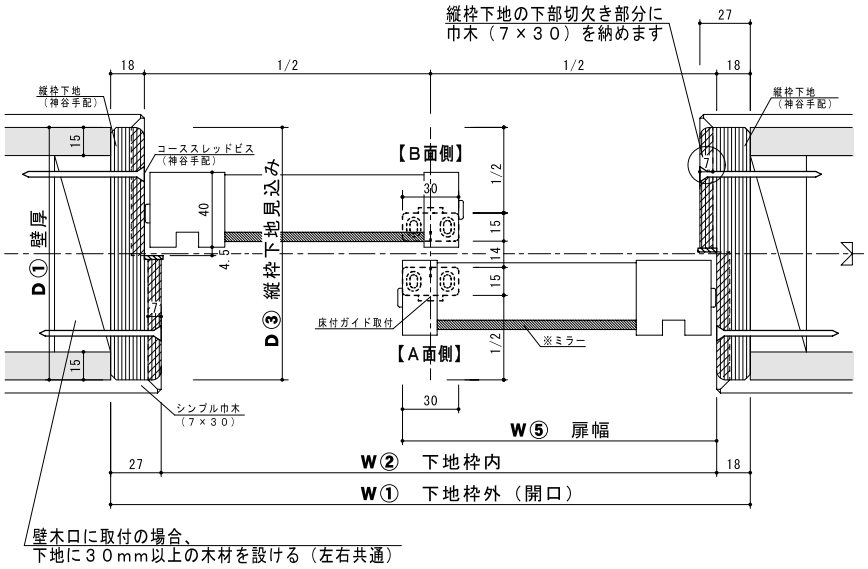

W 寸法 (mm)		W16 基準壁厚 135	W16 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1715	1700	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1715	1700	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1670	1655				
W⑤	扉幅	853	845				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・ミラー面は A 面側になります、B 面側には変更できませんのでご注意ください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 SC]

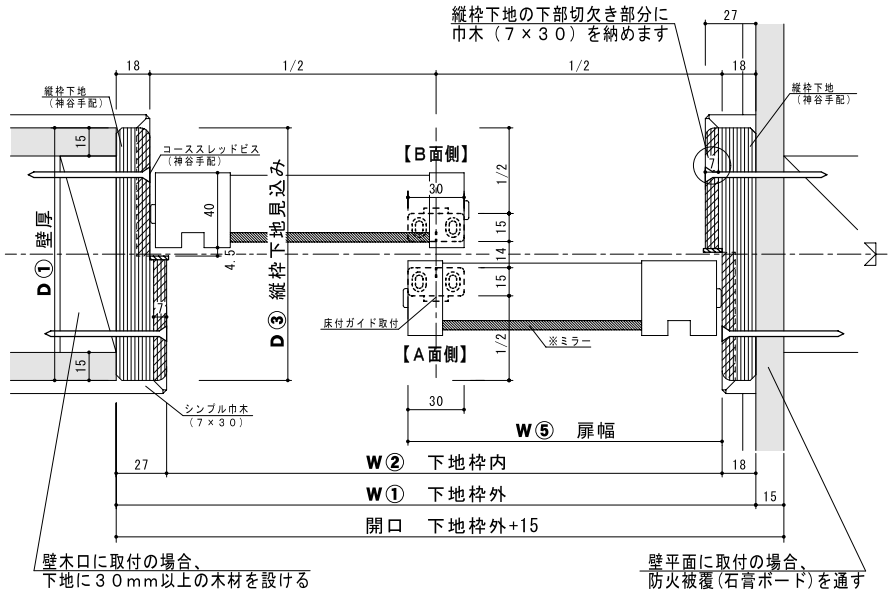

W 寸法 (mm)		W16 基準壁厚 135	W16 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1715	1700	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1700	1685	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1655	1640				
W⑤	扉幅	845	838				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・ミラー面は A 面側になります、B 面側には変更できませんのでご注意ください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 SD]

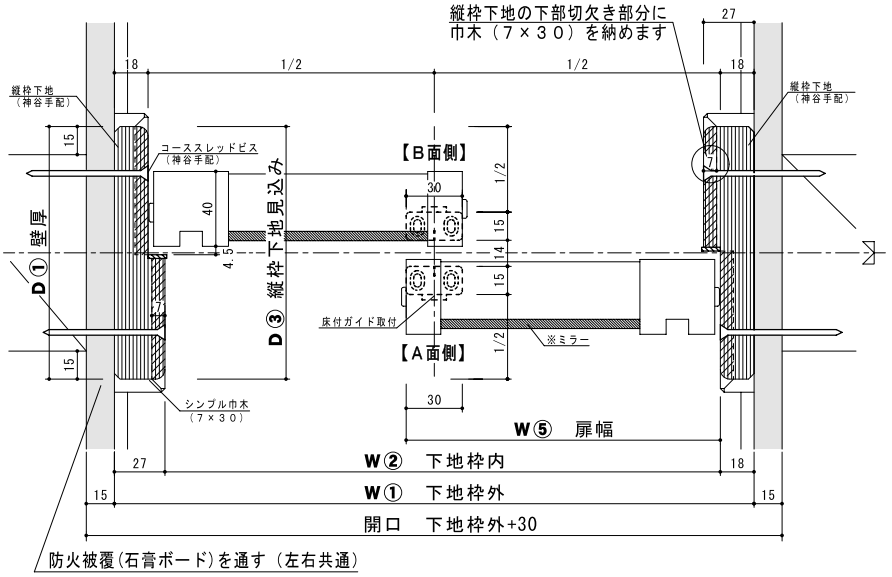

W 寸法 (mm)		W16		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口		1715	1700	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1685	1670	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1640	1625				
W⑤	扉幅	838	830				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

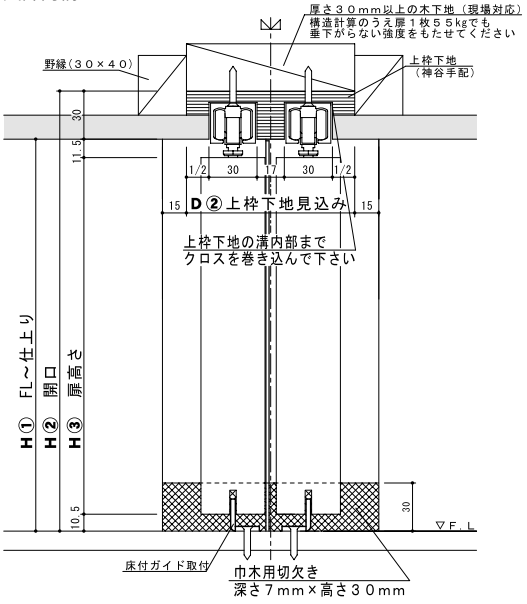

下がり壁納まり

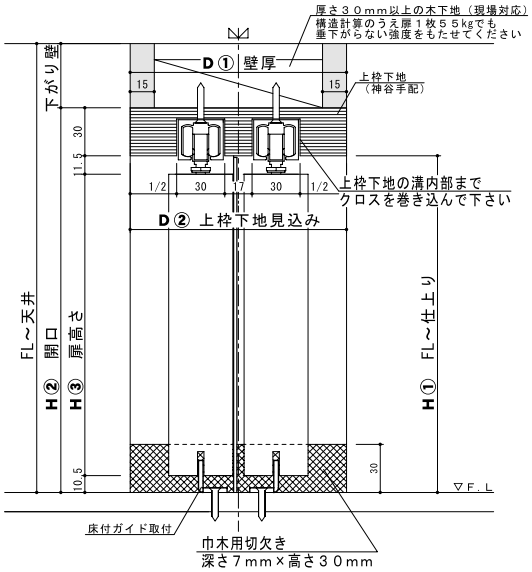

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,600	H2,400	H2,600			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
H③	扉高さ	2378	2578	2378	2578						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

fit　ステルス枠クロス施工

2 枚引分け戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手（当図面は勝手なしです）





A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

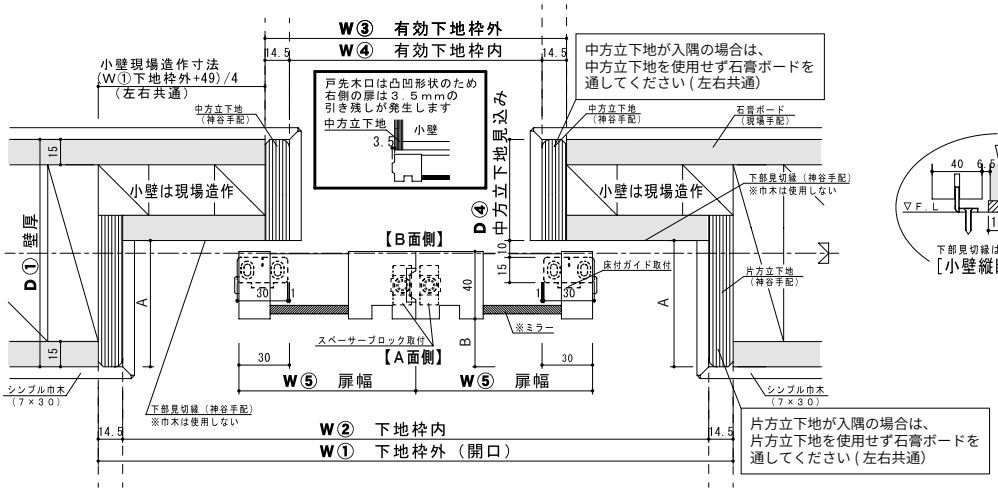



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W35		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
W①	下地枠外	3479	3449	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	3450	3420	D④	中方立下地見込み	60	70
W③	有効下地枠外	1715	1700	A 寸法		75	80
W④	有効下地枠内	1686	1671	B 寸法		28.5	33.5
W⑤	扉幅	873	865.5				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・ミラー面は A 面側になります、B 面側には変更できませんのでご注意ください
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください
・柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

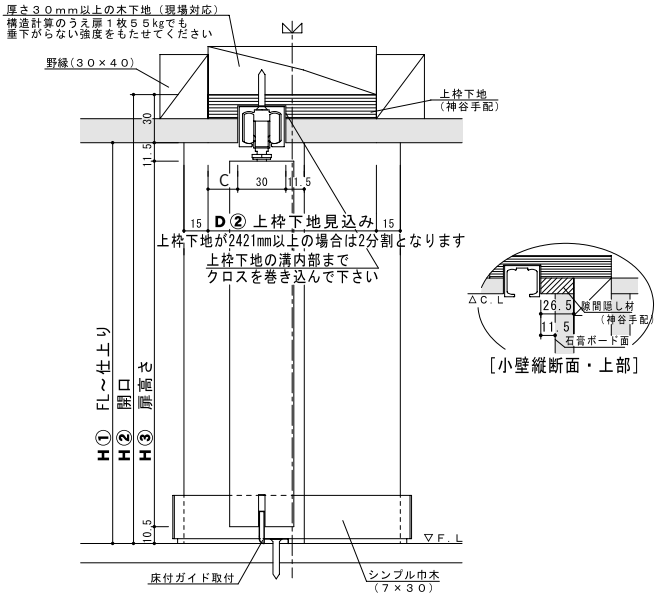

下がり壁納まり

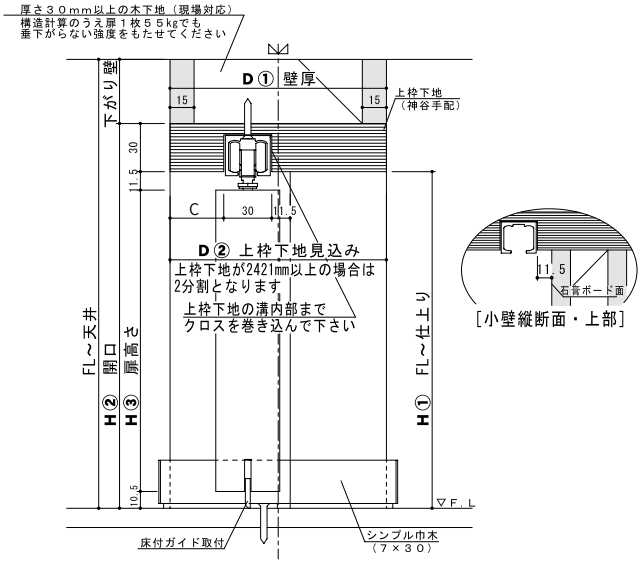

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,600	H2,400	H2,600			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
H③	扉高さ	2378	2578	2378	2578	C 寸法		18.5	23.5	33.5	38.5

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です


備考
・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください
・柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.283

アウトセット 2 枚引分け戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手（当図面は勝手なしです）




A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

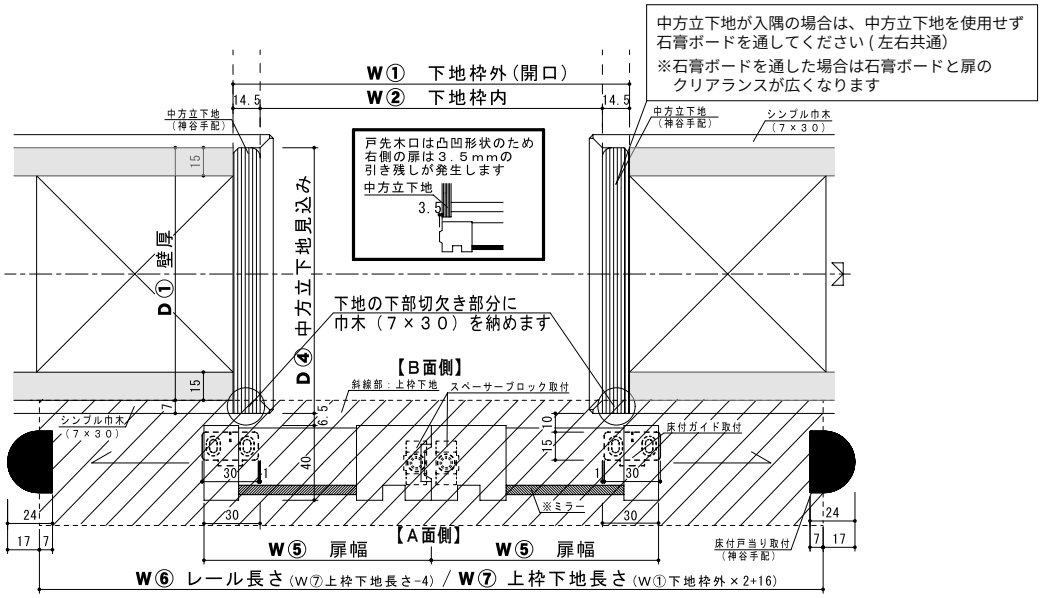


W 寸法 (mm)		W35 基準壁厚 135	W35 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	1715	1700	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	1686	1671	D④	中方立下地見込み	142	157
W⑤	扉幅	873	865.5				
W⑥	レール長さ	3442	3412				
W⑦	上枠下地長さ	3446	3416				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm							

備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

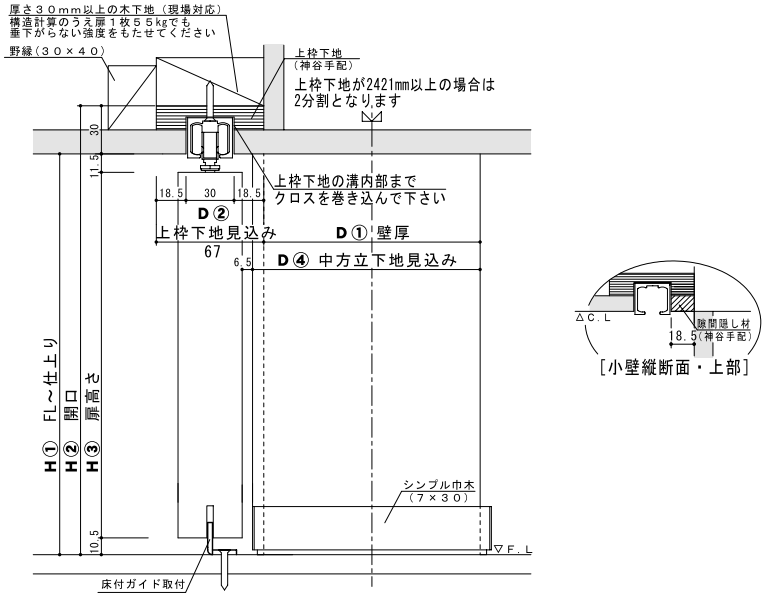

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2630	-	-	D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
H③	扉高さ	2378	2578	-	-	D④	中方立下地見込み	142	157	-	-
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です											

備考
・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.284

fit　ステルス枠塗り壁施工

スイング戸


開き勝手（当図面は R 吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
［枠品番 NB］

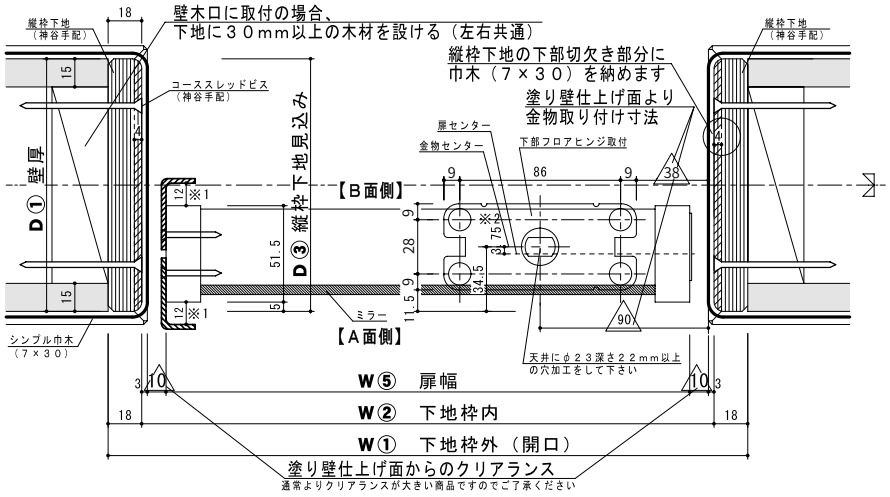


W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	769	754	796				
W⑤	扉幅	743	728	770				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
※ 1…取手は現場取付となります
　框から取手までの寸法は 12 mmを想定しております
　扉破損の原因となるため必ずＡ面側 13 mm以内、
　Ｂ面側 20 mm以内で取り付けてください
※ 2…下地枠と扉のクリアランスが左右ともに 10 mm確保できていれば扉の設置箇所は前後に移動可能です
　その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から 3.75 mm
　Ｂ面側になりますのでご注意ください
※ 3…ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください


※1 取手取付推奨位置



下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
［枠品番 NC］

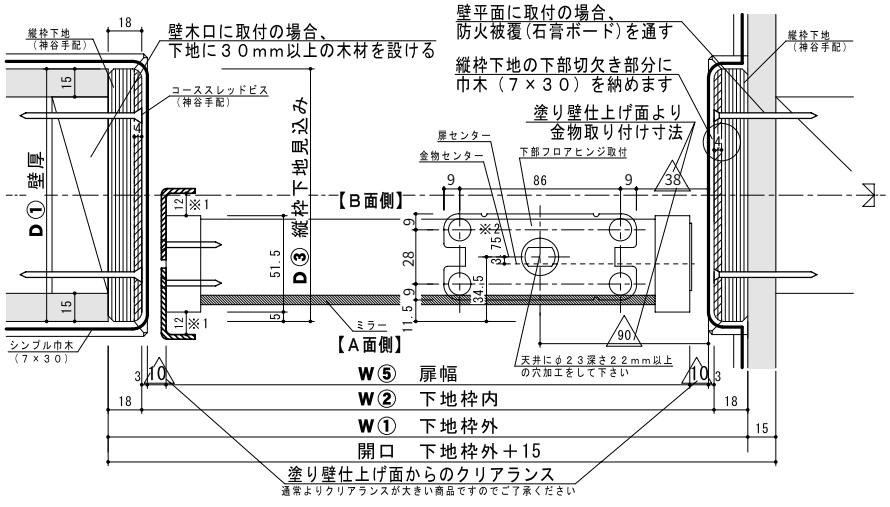


W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	754	739	796				
W⑤	扉幅	728	713	770				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
※ 1…取手は現場取付となります
　框から取手までの寸法は 12 mmを想定しております
　扉破損の原因となるため必ずＡ面側 13 mm以内、
　Ｂ面側 20 mm以内で取り付けてください
※ 2…下地枠と扉のクリアランスが左右ともに 10 mm確保できていれば扉の設置箇所は前後に移動可能です
　その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から 3.75 mm
　Ｂ面側になりますのでご注意ください
※ 3…ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください

※1 取手取付推奨位置




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり

両側とも
入隅の場合
[枠品番 ND]

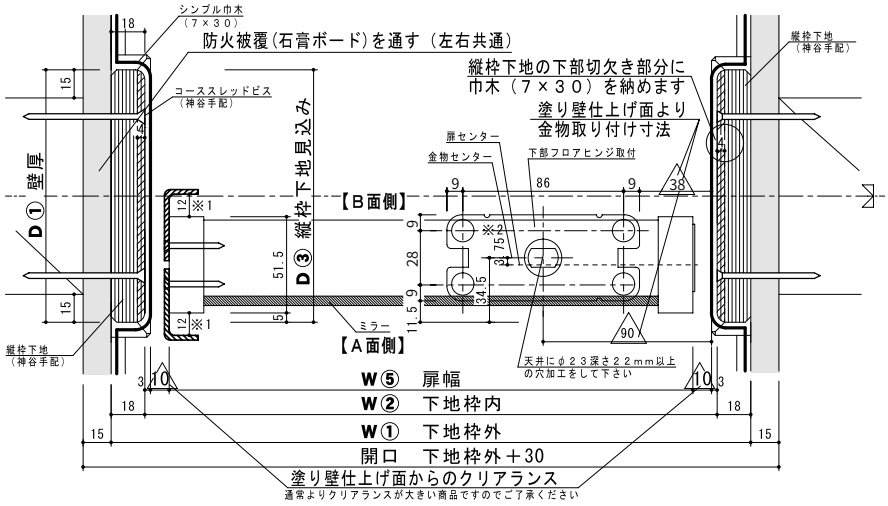

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08
開口		805	790	862
W①	下地枠外	775	760	832
W②	下地枠内	739	724	796
W⑤	扉幅	713	698	770


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

※ 1…取手は現場取付となります
　框から取手までの寸法は 12 mmを想定しております
　扉破損の原因となるため必ずＡ面側 13 mm以内、
　Ｂ面側 20 mm以内で取り付けてください
※ 2…下地枠と扉のクリアランスが左右ともに 10 mm確保
　できていれば扉の設置箇所は前後に移動可能です
　その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から 3.75 mm
　Ｂ面側になりますのでご注意ください
※ 3…ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください


※1 取手取付推奨位置（小口断面図）



下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

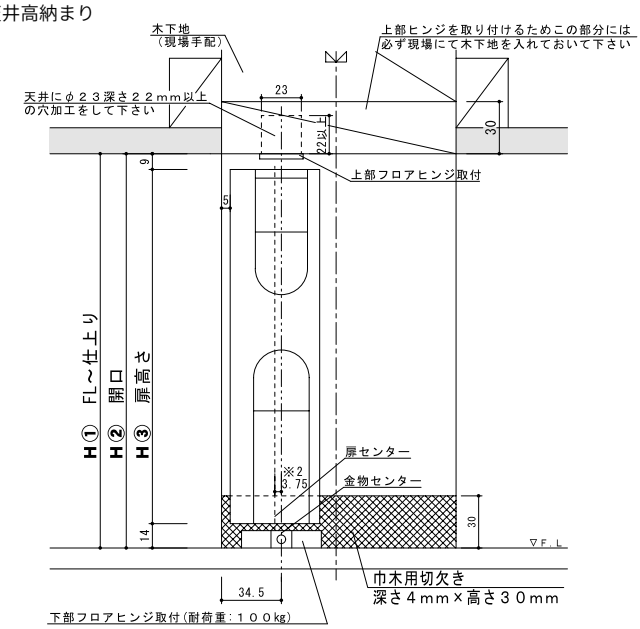

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2600	-	-
H②	開口	2400	2600	-	-
H③	扉高さ	2377	2577	-	-

ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考

・[床の強度について]
　扉の重量は最大 50kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
　フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】

・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.146 をご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です




巾木や壁と扉が干渉する場合は、
必ず戸当りを取り付けてください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

fit　ステルス枠塗り壁施工 [135 壁厚]

片引き戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面はＬ勝手です)




A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

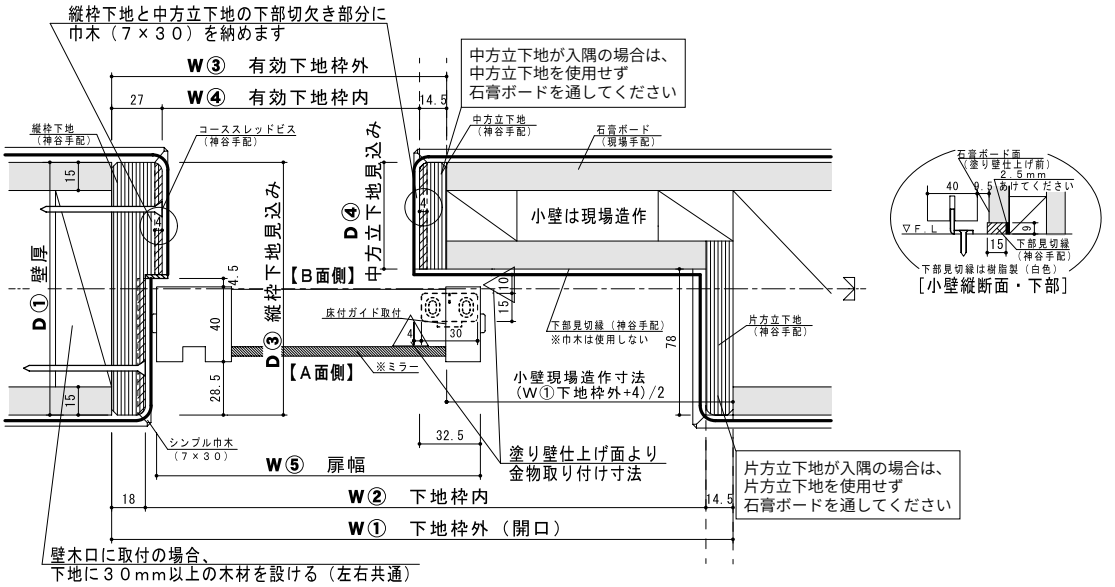

W 寸法 (mm)		W14	W16	見込み寸法 (mm)		
開口		1584	1655	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1584	1655	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1551.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	57
W③	有効下地枠外	790	825			
W④	有効下地枠内	748.5	783.5			
W⑤	扉幅	785	821			


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

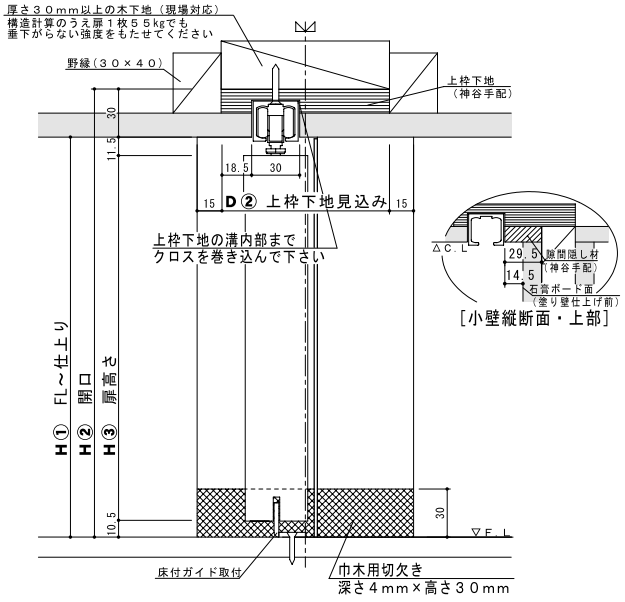

下がり壁納まり

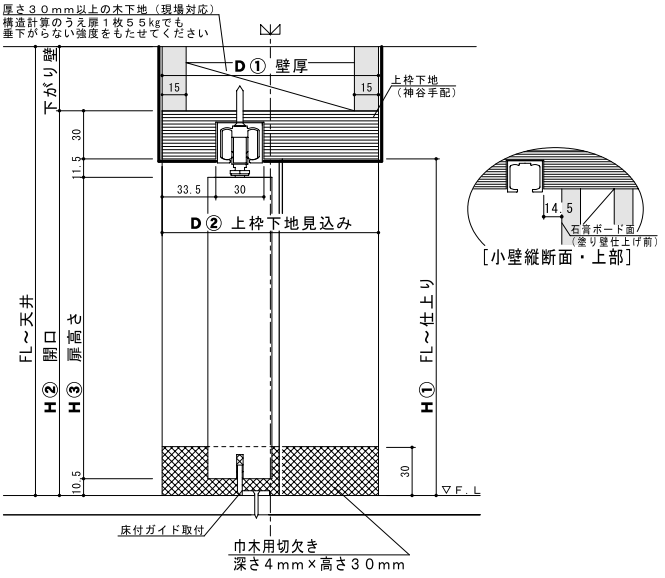

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,600	H2,400	H2,600				
H①	FL～仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	135
H②	開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	105	135
H③	扉高さ	2378	2578	2378	2578				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.283

fit　ステルス枠塗り壁施工 [150 壁厚]

片引き戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面はＬ勝手です)




A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

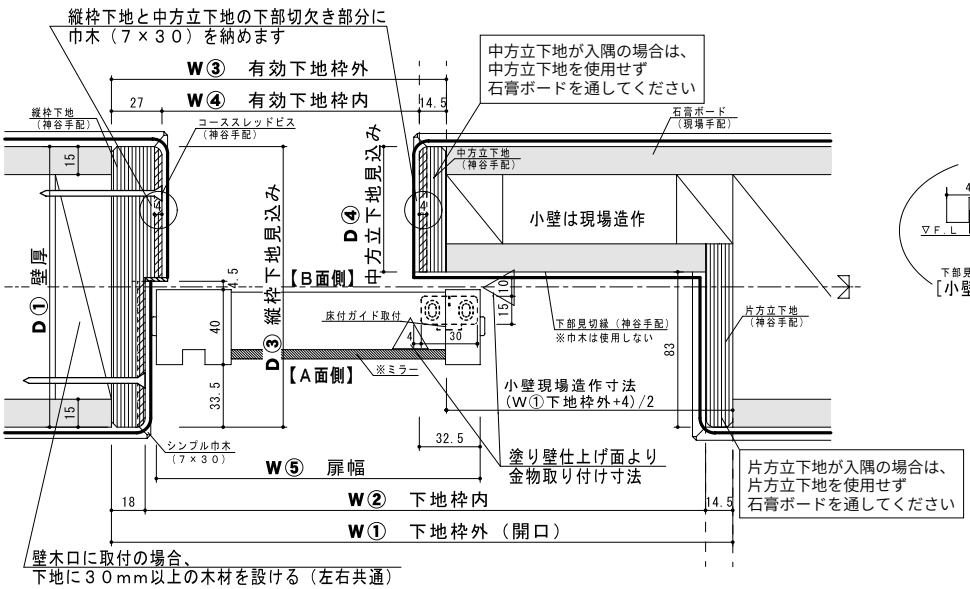

W 寸法 (mm)		W14	W16	見込み寸法 (mm)		
開口		1554	1655	D①	壁厚	150
W①	下地枠外	1554	1655	D③	縦枠下地見込み	150
W②	下地枠内	1521.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	67
W③	有効下地枠外	775	825			
W④	有効下地枠内	733.5	783.5			
W⑤	扉幅	770	821			


基準壁厚　在来工法：4寸用150mm

備考
- ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

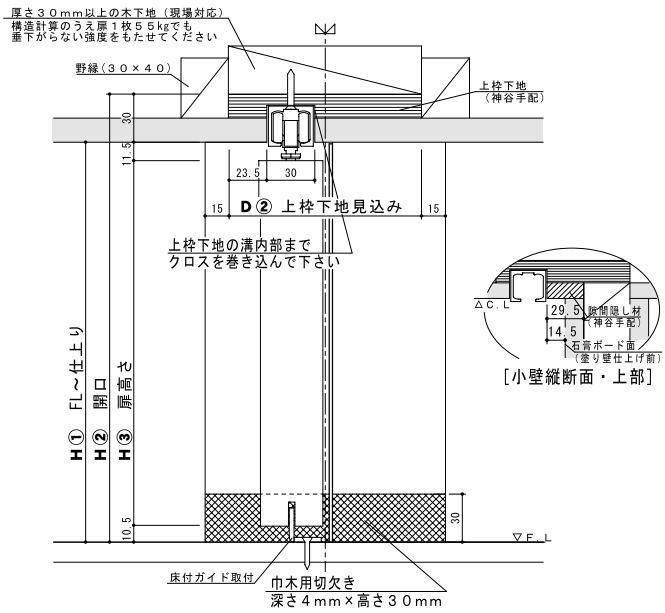

下がり壁納まり

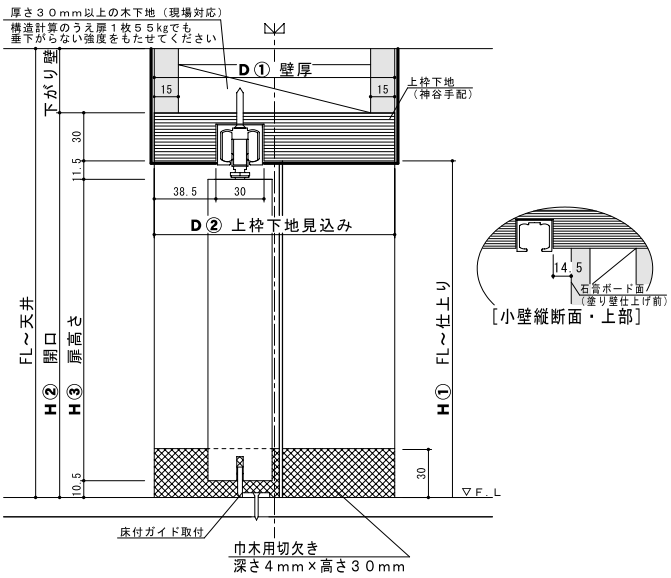

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,600	H2,400	H2,600				
H①	FL～仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	150
H②	開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	120	150
H③	扉高さ	2378	2578	2378	2578				

基準壁厚　在来工法：4寸用150mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です


備考
- 構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

fit　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面はＬ勝手です)




A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

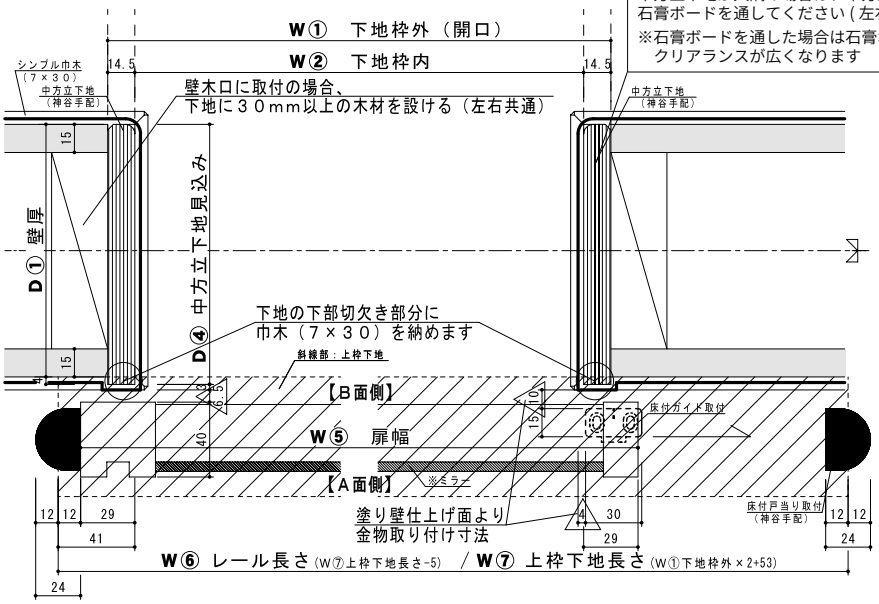

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D④	中方立下地見込み	139	154
W②	下地枠内	776	761	803				
W⑤	扉幅	834	819	861				
W⑥	レール長さ	1658	1628	1712				
W⑦	上枠下地長さ	1663	1633	1717				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

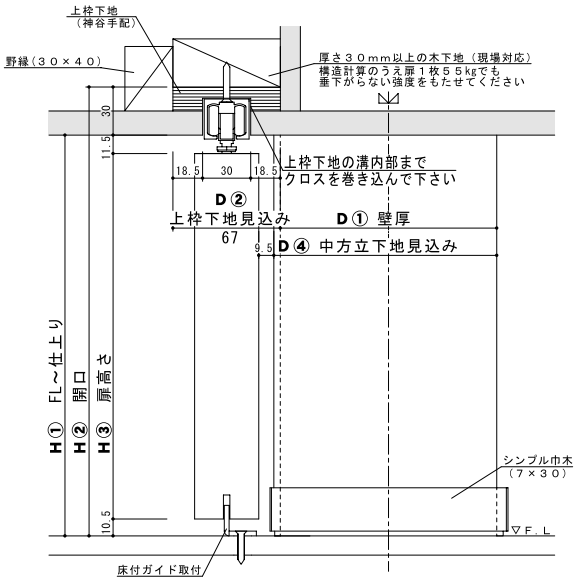



[小壁縦断面・上部]

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2630	-	-	D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
H③	扉高さ	2378	2578	-	-	D④	中方立下地見込み	139	154	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠 (神谷手配品)
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.284

fit　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】

開き勝手（当図面はＬ勝手です）




A面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
［枠品番 NC］

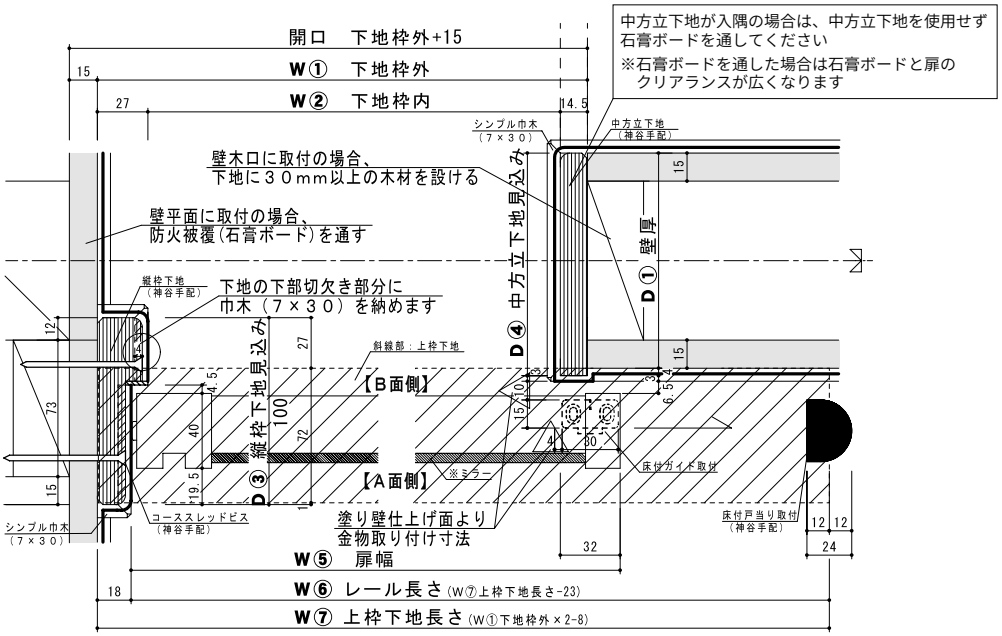

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	139	154
W⑤	扉幅	784.5	769.5	826.5				
W⑥	レール長さ	1549	1519	1633				
W⑦	上枠下地長さ	1572	1542	1656				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

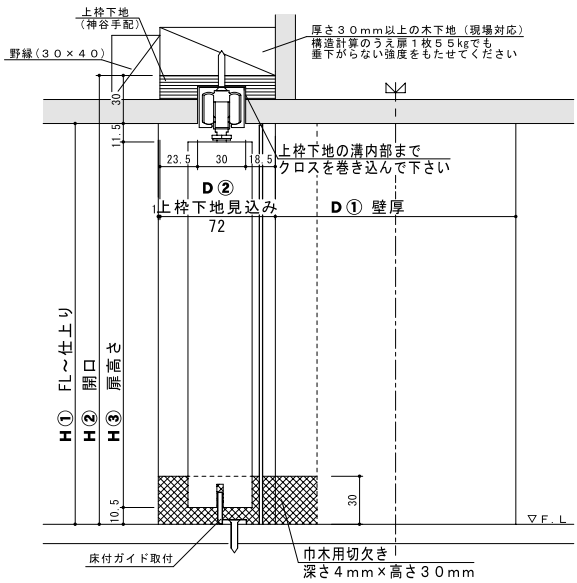



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2630	-	-	D②	上枠下地見込み	72	72	-	-
H③	扉高さ	2378	2578	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.284

fit　ステルス枠塗り壁施工


2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)
B面
A面 [ミラー]
A面側の引手はスリット手掛け
※左手前納まりは対応しておりません

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45分・壁石膏ボード 15mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 NB]

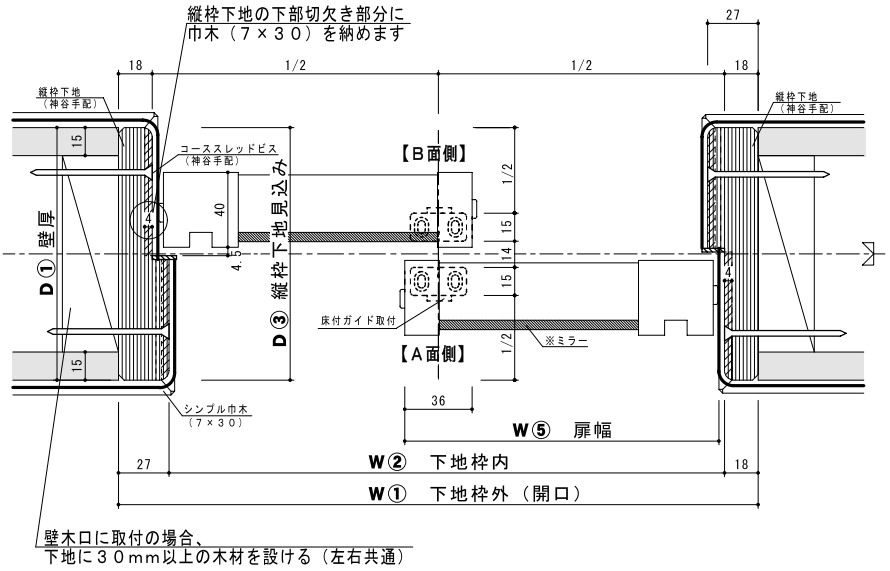

W寸法 (mm)		W16 基準壁厚135	W16 基準壁厚150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		1715	1700	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1715	1700	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1670	1655				
W⑤	扉幅	853	845				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・ミラー面はA面側になります、B面側には変更できませんのでご注意ください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 NC]

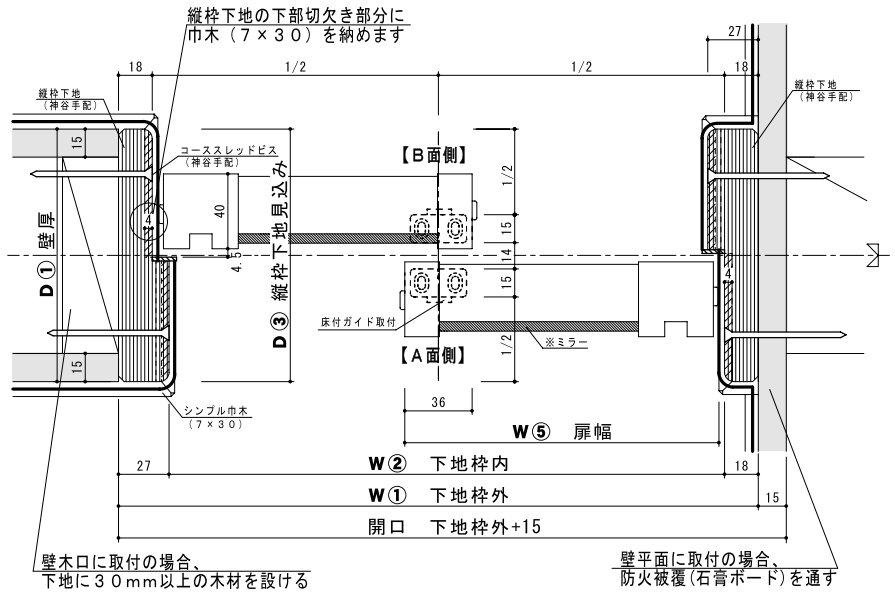

W寸法 (mm)		W16 基準壁厚135	W16 基準壁厚150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		1715	1700	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1700	1685	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1655	1640				
W⑤	扉幅	845	838				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・ミラー面はA面側になります、B面側には変更できませんのでご注意ください


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり

両側とも
入隅の場合
[枠品番 ND]

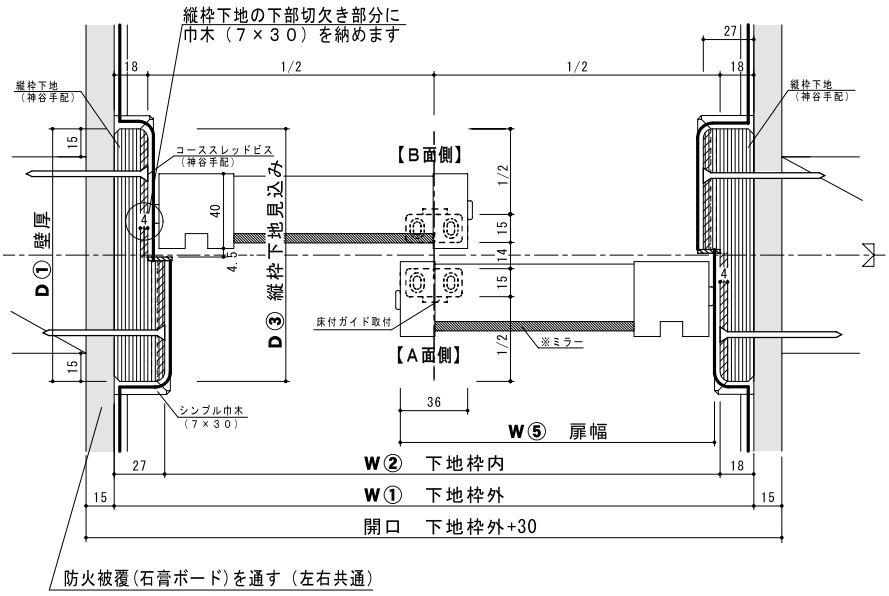

W 寸法 (mm)		W16		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口		1715	1700	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1685	1670	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1640	1625				
W⑤	扉幅	838	830				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・ミラー面はA面側になります、B面側には変更できませんのでご注意ください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

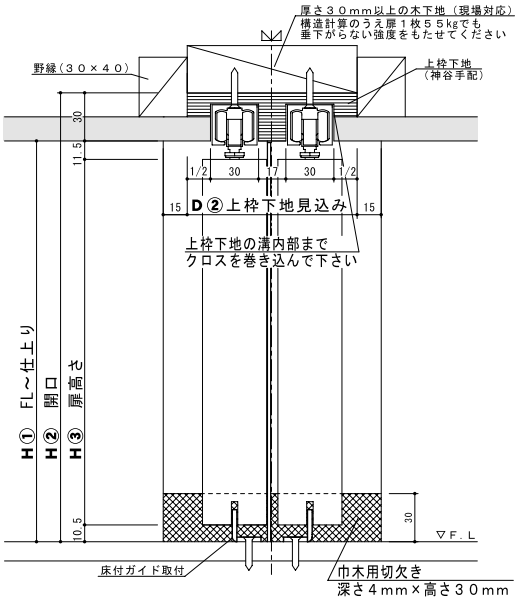

下がり壁納まり

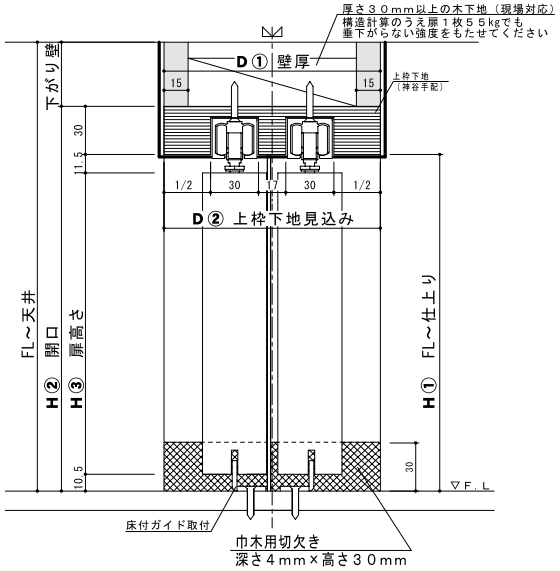

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,600	H2,400	H2,600			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL〜仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
H③	扉高さ	2378	2578	2378	2578						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

fit　ステルス枠塗り壁施工

2 枚引分け戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手(当図面は勝手なしです)




A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

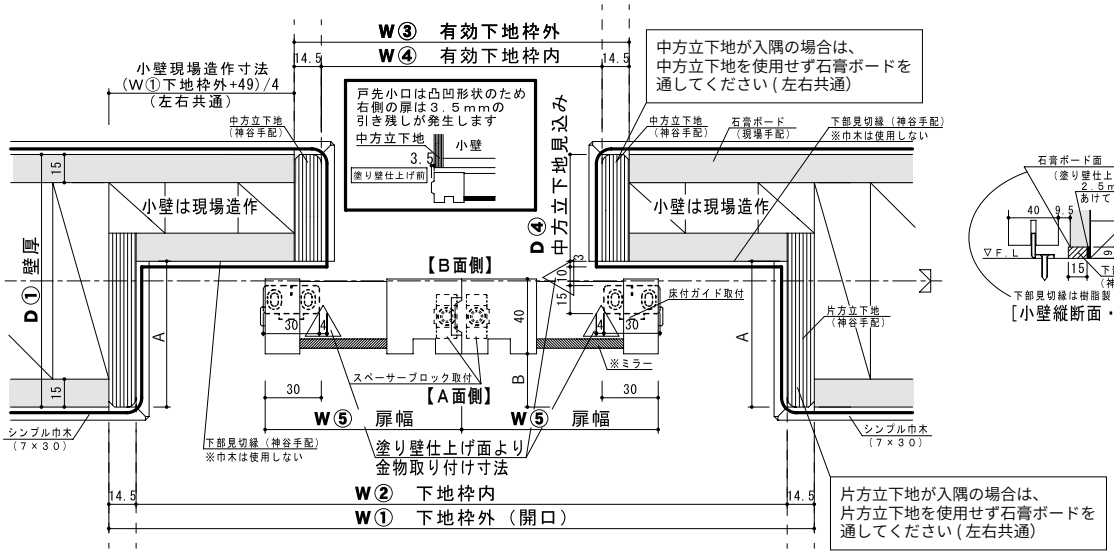

W 寸法 (mm)		W35 基準壁厚 135	W35 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	3479	3449	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	3450	3420	D④	中方立下地見込み	57	67
W③	有効下地枠外	1715	1700	A 寸法		78	83
W④	有効下地枠内	1686	1671	B 寸法		28.5	33.5
W⑤	扉幅	873	865.5				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- 柱芯位置は壁厚 130 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- ミラー面は A 面側になります、B 面側には変更できませんのでご注意ください
- 袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
  入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください


下地枠 (神谷手配品)
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

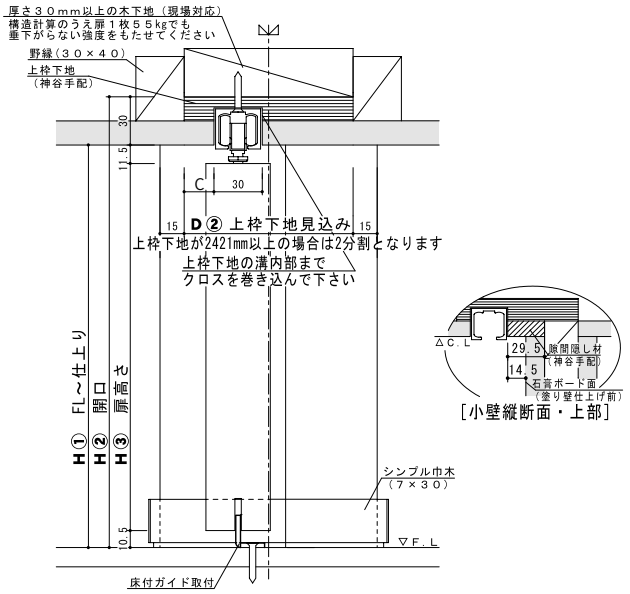

下がり壁納まり

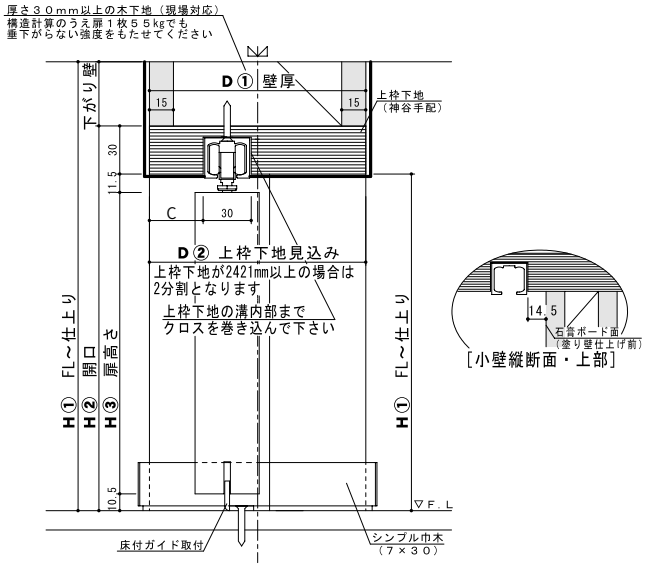

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	2400	2600	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2630	2430	2630	D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
H③	扉高さ	2378	2578	2378	2578	C 寸法		18.5	23.5	33.5	38.5

基準壁厚　在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm　軽量鉄骨下地用：70mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

備考
- 柱芯位置は壁厚 130 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- 構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください


下地枠 (神谷手配品)
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.283

fit　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット２枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)




A 面側の引手はスリット手掛け

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

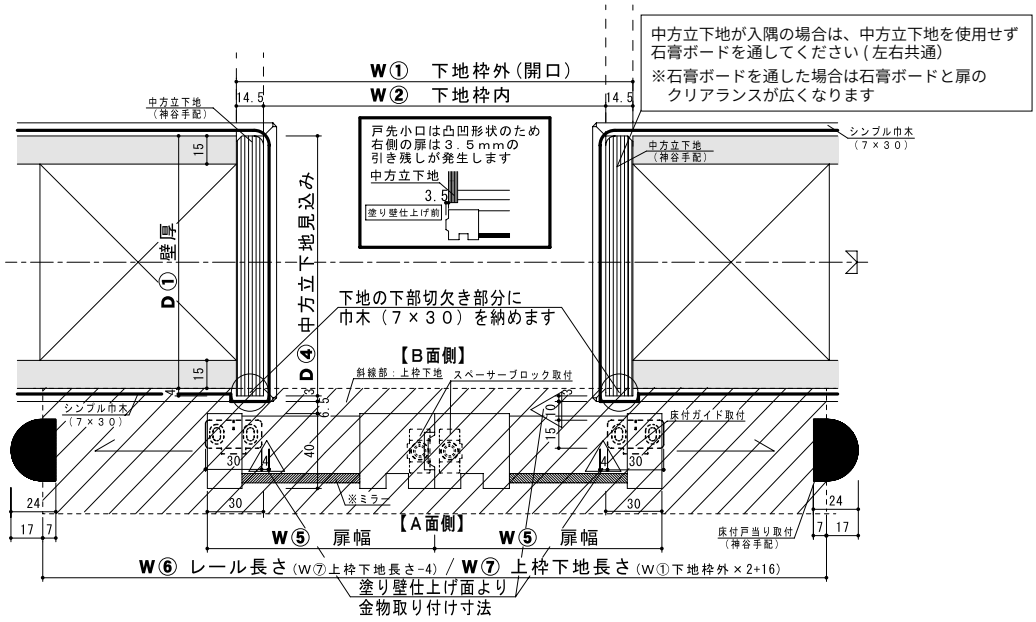


W 寸法 (mm)		W35 基準壁厚 135	W35 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	1715	1700	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	1686	1671	D④	中方立下地見込み	139	154
W⑤	扉幅	873	865.5				
W⑥	レール長さ	3442	3412				
W⑦	上枠下地長さ	3446	3416				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm　軽量鉄骨下地用：70mm							

備考
・ミラー面はＡ面側になります、Ｂ面側には変更できませんのでご注意ください
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

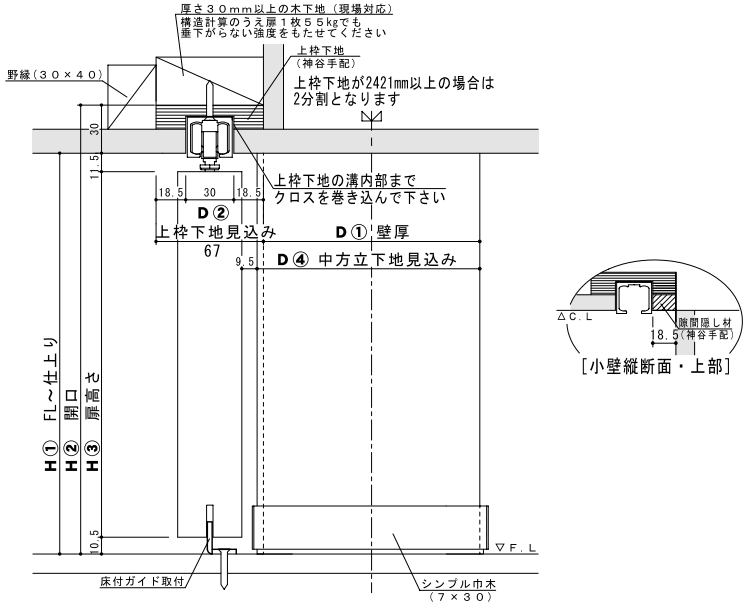

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,600	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,600	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2600	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2630	-	-	D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
H③	扉高さ	2378	2578	-	-	D④	中方立下地見込み	139	154	-	-
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です											

備考
・構造計算のうえ扉１枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください

下地枠 (神谷手配品)
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

fit　スイング戸　注意事項・調整

注意事項

◎扉取付時の注意点

■扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
■ 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい。
■ 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい。




巾木や壁と扉が干渉する場合は、
必ず戸当りを取り付けてください

推奨戸当り　品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm




片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。
扉の脱落に繋がり大変危険です。



片側開閉になるような戸当りの
設置はしないでください


施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOP ページより、
該当カタログのシリーズ専用
「⑨フィット」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。


扉側下部ヒンジ

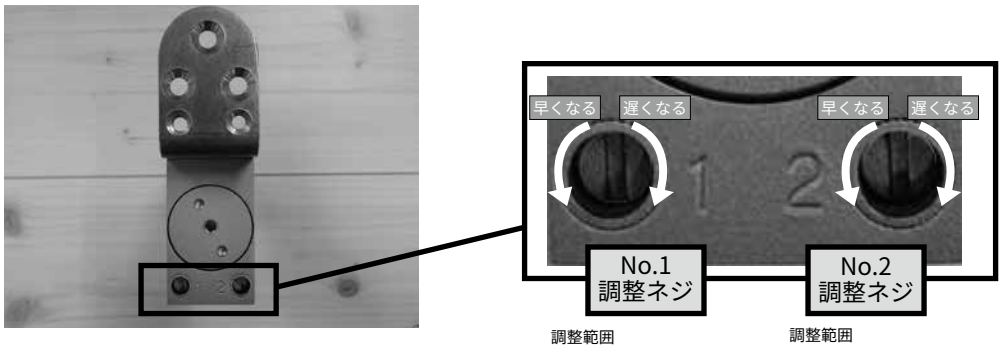

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ
（No.1 及び No.2）をマイナスの手動ドライバー
で回して開閉速度を調整

調整範囲
開閉角度 10°～ 150°

調整範囲
開閉角度 0°～ 10°

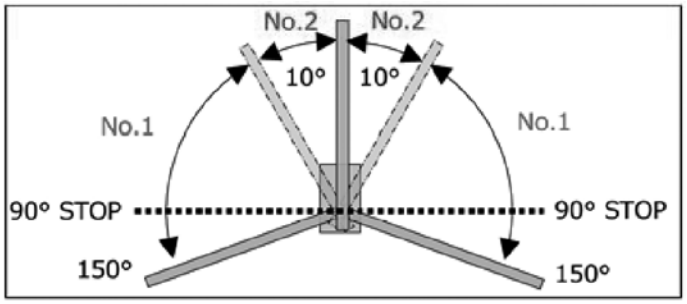

No.2 のネジで 0°～ 10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの
調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。

【注意】
※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化
させないでください。
※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを
締め過ぎないでください。
締め過ぎると扉が動かなくなります。
※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上
に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたし
たり、油が漏れ出るおそれがあります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


取付図・加工図

【上部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側天井部分にΦ 23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい　　・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい
・縦枠下地と扉のクリアランスが左右共に 10(13)mm 確保できていれば扉の設置個所は前後に移動可能ですが、金物取付位置には
ご注意下さい


※（　）内寸法は塗り壁仕様の場合です

[標準納まり：扉位置が縦枠下地の前面から５mmの場合]

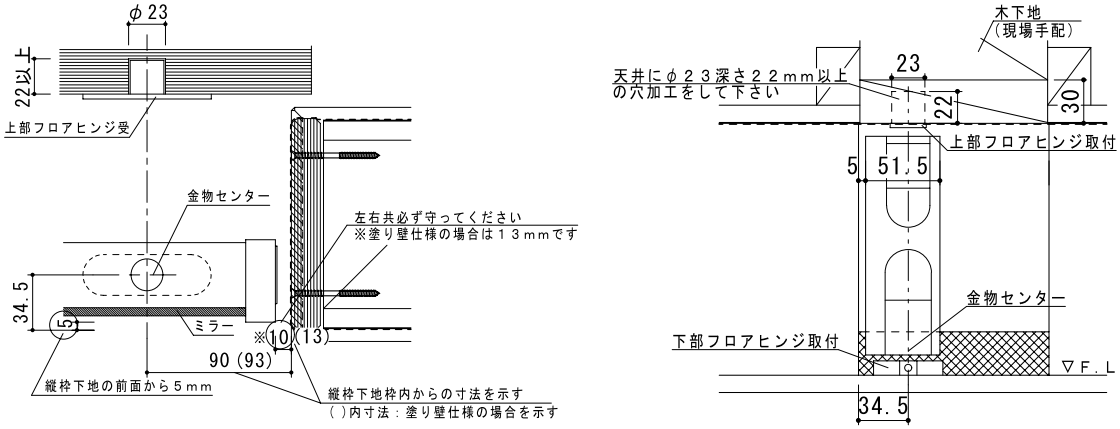

[参考：扉位置が壁厚の中心に来る場合]


※フロアヒンジの取付位置は扉中心ではありません

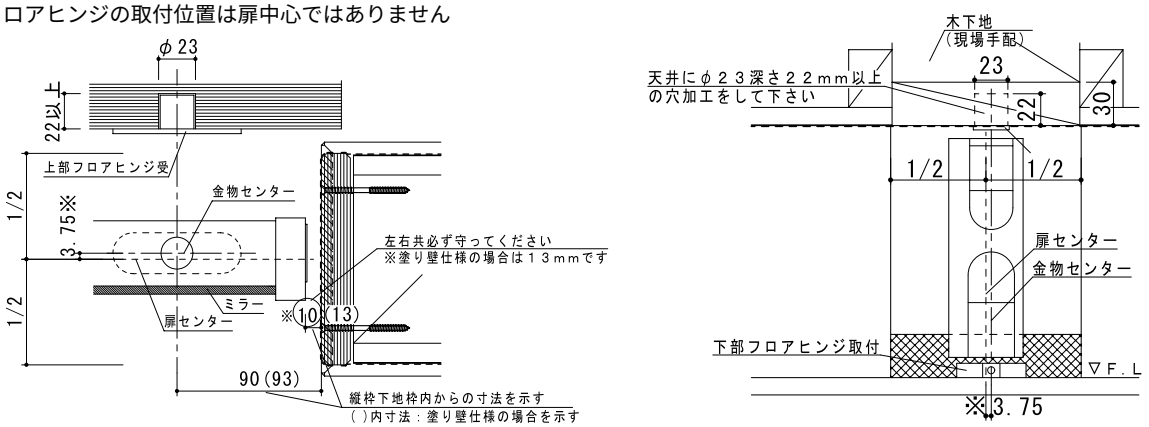


【下部フロアヒンジ受加工図】


・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

[木ビスで取り付ける場合]

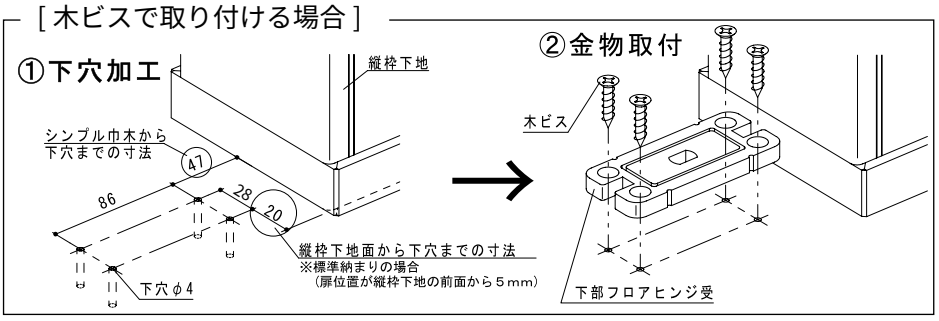

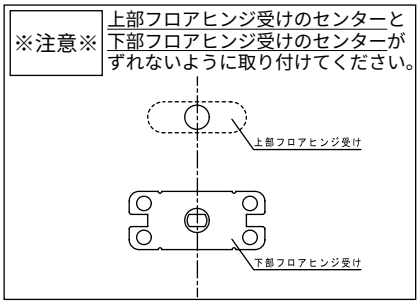

[アンカーで取り付ける場合]

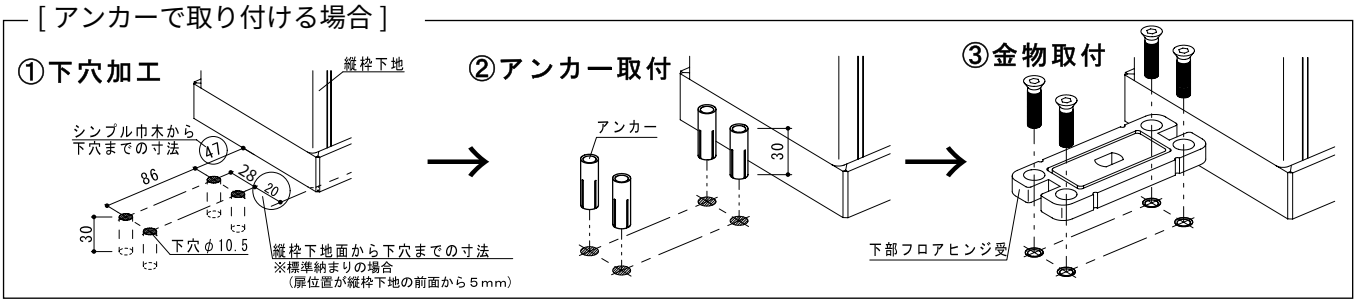

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class

Indigo



ステルス枠 クロス施工

スイング戸 P.150

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸 P.151

施工用資料

パネル割付参考図・調整 P.153
注意事項・取付図・加工図 P.154


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

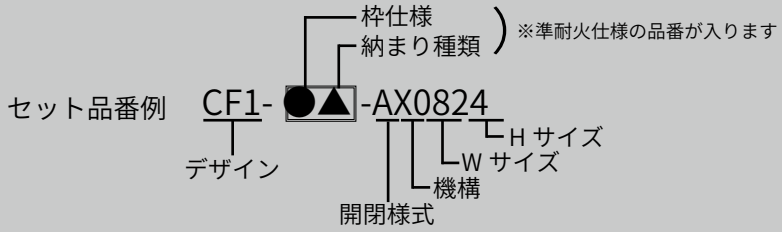

※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Indigo　ステルス枠クロス施工

スイング戸


開き勝手（当図面は吊元なしです）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


共通納まり
[枠品番 SB]

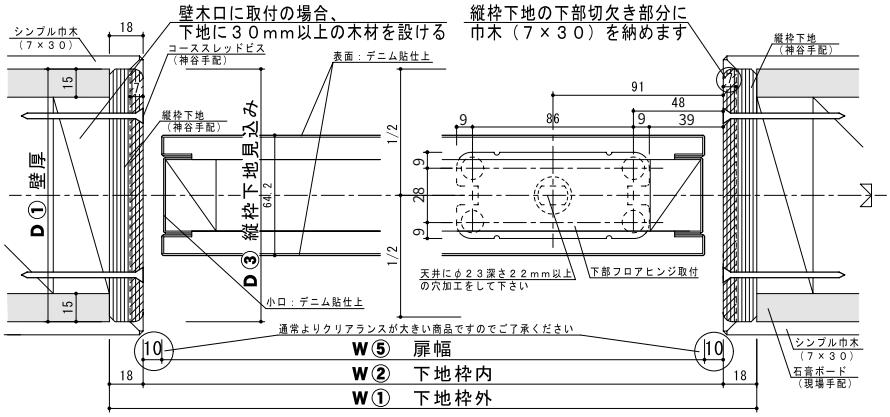

W 寸法 (mm)		W09	見込み寸法 (mm)		
開口		956	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	956	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	920			
W⑤	扉幅	900			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください




入隅の場合の縦枠と巾木

下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

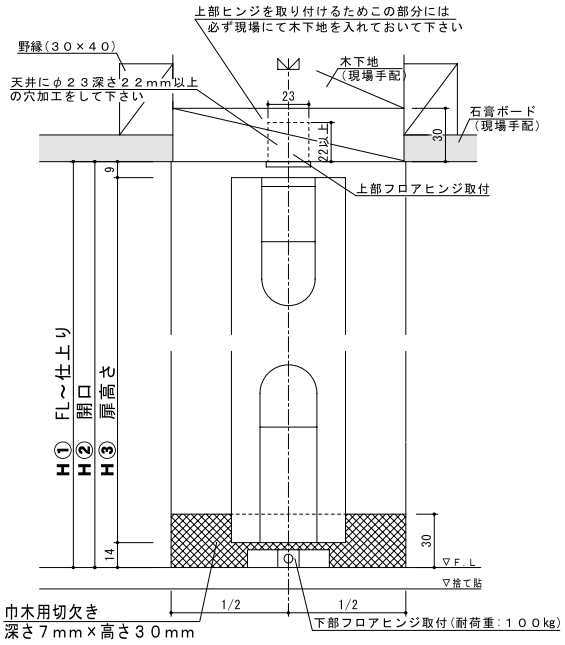

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-

備考
・[床の強度について]
扉の重量は扉サイズ最大 79kg/ 枚です。床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.152 をご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 10 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください



[ガラスを現場手配で納める場合]

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

スイング戸


開き勝手(当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

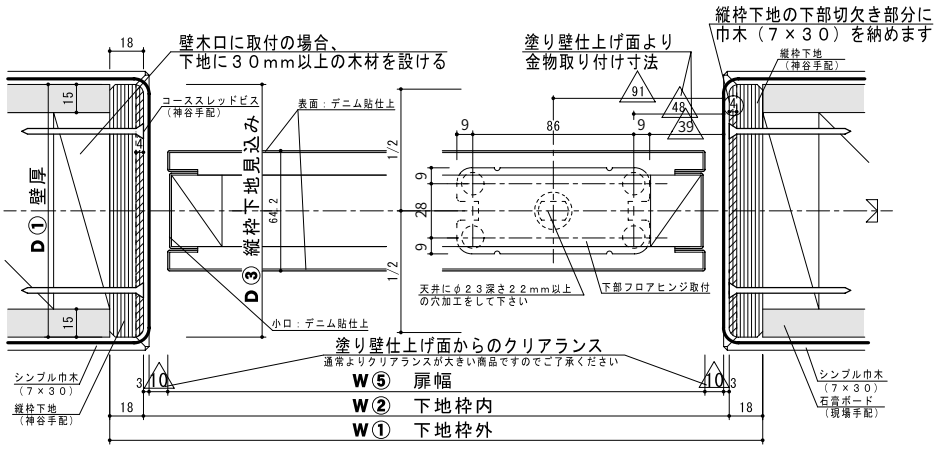

W 寸法 (mm)		W09	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135
開口		956	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	956	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	920			
W⑤	扉幅	894			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm					

備考
・[入隅の場合]
防火被覆 (石膏ボード) を通してください（戸先・吊元共通）
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください




入隅の場合の縦枠と巾木

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

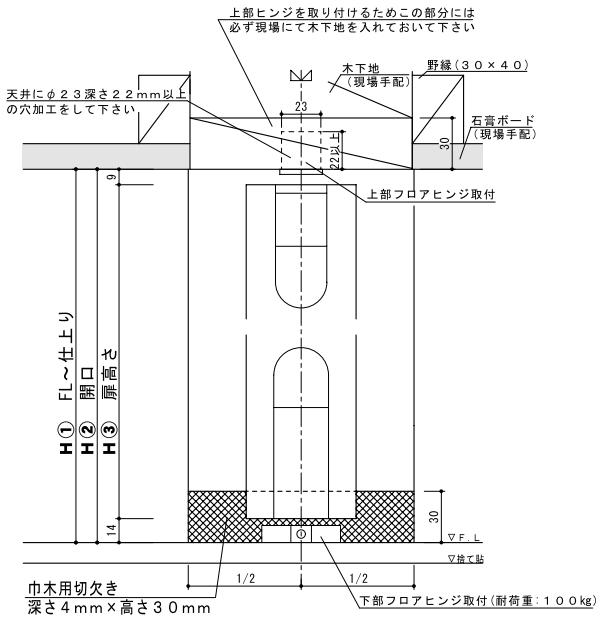

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-

備考
・[床の強度について]
扉の重量は扉サイズ最大 79kg/ 枚です。 床の強度をご確認ください
・[フロアヒンジについて]
フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り
石膏ボード

【注意事項】


・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.152 をご確認ください

戸当りについて

・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元　各 10 mm確保してください
・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.286 をご確認ください



ガラスと扉のクリアランス
[ガラスを現場手配で納める場合]


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Indigo　スイング戸　パネル割付参考図 / 調整

革パネル割付参考図

・パネルは 5 枚が均等になるよう、扉高さによって割付寸法が変わります。
・ハンドルセンターは扉高さによって変わります。


FL ～仕上り (CH)2400 mmの場合

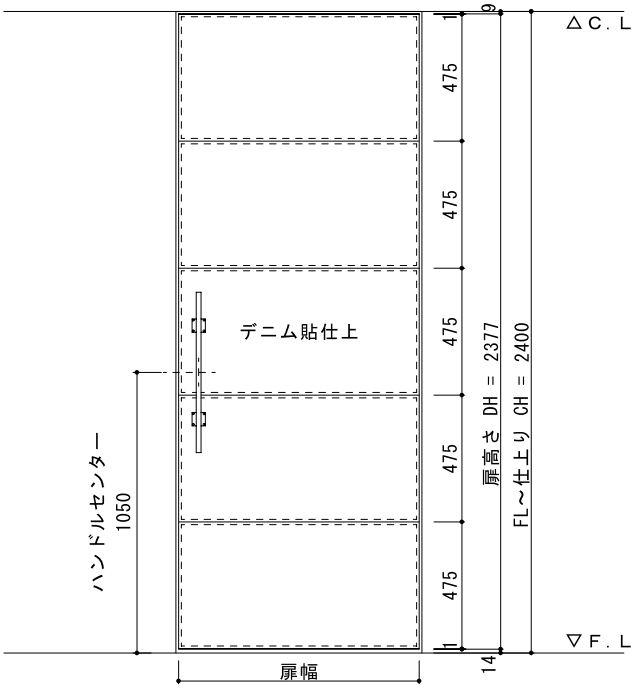

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。


扉側下部ヒンジ

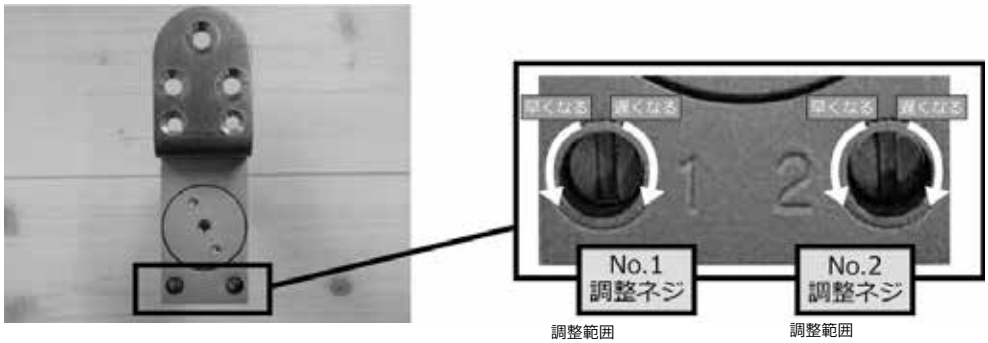

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ
（No.1 及び No.2）をマイナスの手動ドライバー
で回して開閉速度を調整

調整範囲
開閉角度 10°～ 150°

調整範囲
開閉角度 0°～ 10°

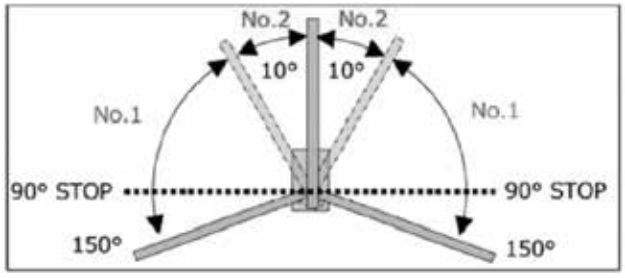

No.2 のネジで 0°～ 10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの
調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。

【注意】

※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。
締め過ぎると扉が動かなくなります。
※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

注意事項

◎扉取付時の注意点


■扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
■ 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい。
■ 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい。

壁納まり




・巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい
・１５０°以上あけると金物が破損する恐れがあります
　１５０°以上は開かない様に戸当りを取り付けて下さい

ガラス納まり（現場手配）



・１５０°以内であればガラスと扉は干渉しません
・吊元側が入隅の場合で壁と扉が干渉する場合は
　戸当りを取り付けて下さい

片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。扉の脱落に繋がり大変危険です。



推奨戸当り

品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm


※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



取付図・加工図


【上部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側天井部分にΦ 23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい

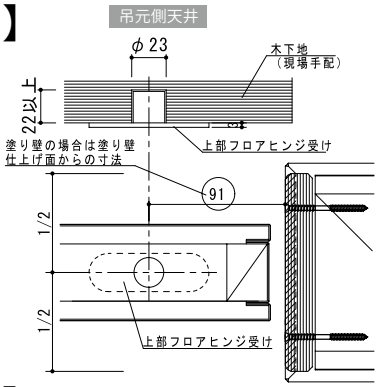

※注意※

上部フロアヒンジ受けのセンターと
下部フロアヒンジ受けのセンターが
ずれないように取り付けてください。




施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑩インディゴ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ


【下部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側床面に下部フロアヒンジ受けの取付用下穴加工（φ 4 ～ 4.5）をしてください。
・下部フロアヒンジ受けを下穴加工に合わせて、同梱のビス 4 本で止めてください。

吊元側床面（上図寸法位置）に下部フロアヒンジ受け用の下穴加工をする（4 か所）




下穴加工位置に合わせて、同梱のビス 4 本で止める




・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

木ビスで取り付ける場合

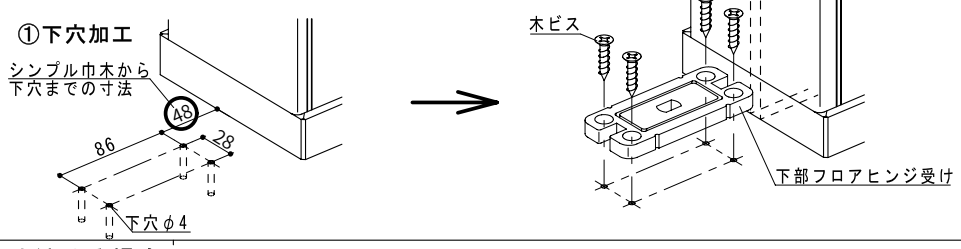

アンカーで取り付ける場合

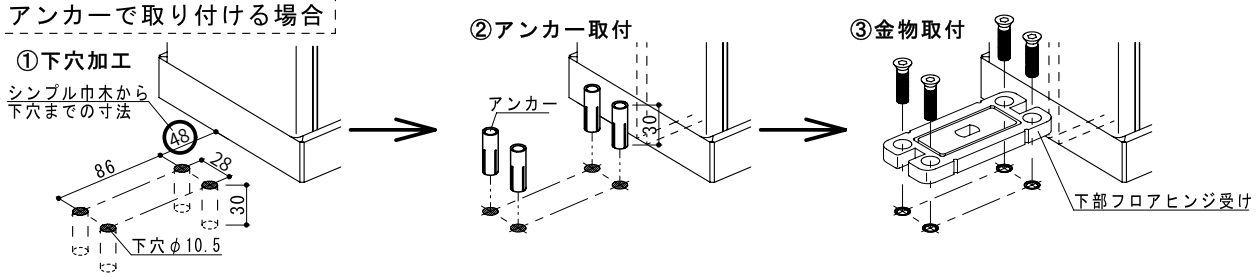

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Premium class　+Function

Automatic Door



ステルス枠 クロス施工

片開き戸 P.156
片引き戸 P.160

ステルス枠 塗り壁施工

片開き戸 P.158
片引き戸 P.161

施工用資料

開き戸タイプについて P.162
引き戸タイプについて P.163


寸法特注対応範囲 P.164

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

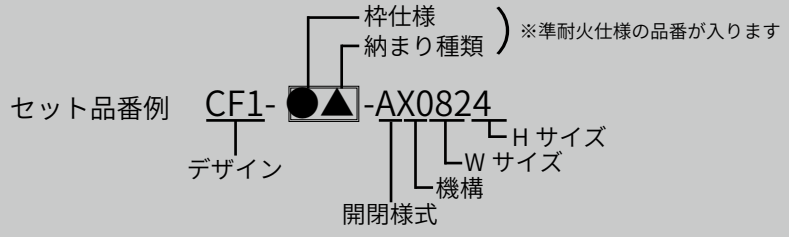


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Automatic Door　ステルス枠クロス施工

片開き戸


開き勝手（当図面は R 吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 SB]

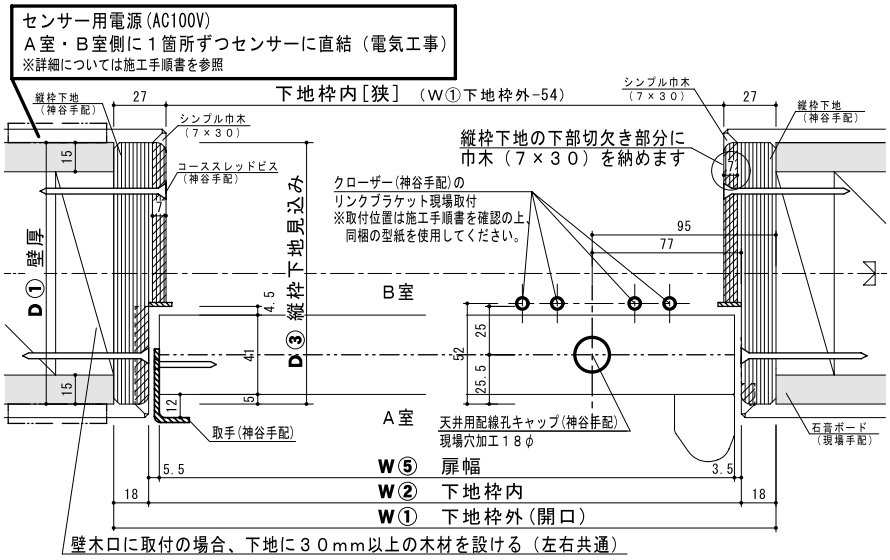

W 寸法 (mm)		W07	W08	見込み寸法 (mm)		
開口		805	832	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	805	832	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	769	796			
W⑤	扉幅	760	787			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [取手の取り付けについて]
  取手は現場取付となります
  框から取手までの寸法は 12 mmを推奨しております
  扉破損の原因となるため必ず 20 mm以内で取り付けてください
- KF-1 型は小口に樹脂見切りが通ります
  取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください




[取手取付推奨位置]

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図


片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 SC]

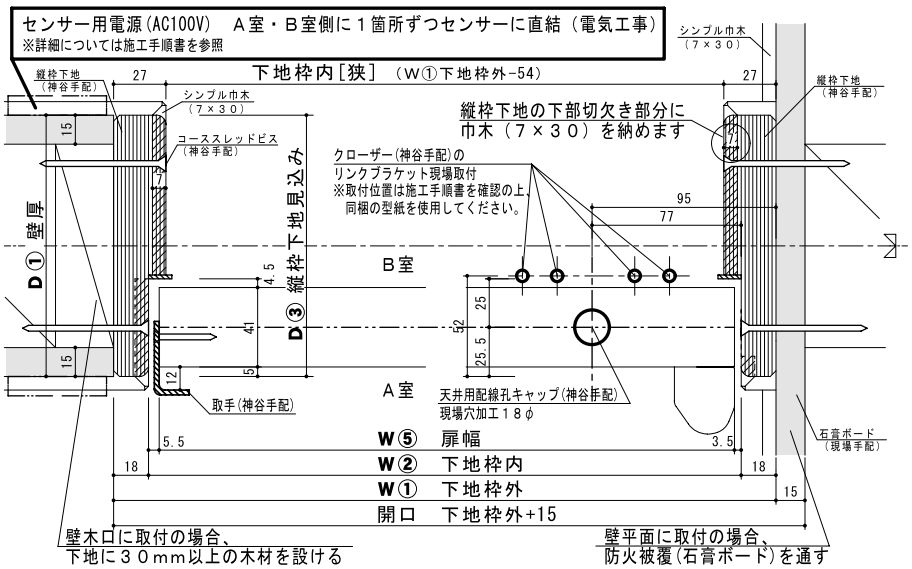

W 寸法 (mm)		W07	W08	見込み寸法 (mm)		
開口		805	847	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	790	832	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	754	796			
W⑤	扉幅	745	787			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [取手の取り付けについて]
  取手は現場取付となります
  框から取手までの寸法は 12 mmを推奨しております
  扉破損の原因となるため必ず 20 mm以内で取り付けてください
- KF-1 型は小口に樹脂見切りが通ります
  取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください




[取手取付推奨位置]

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図


両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 SD]

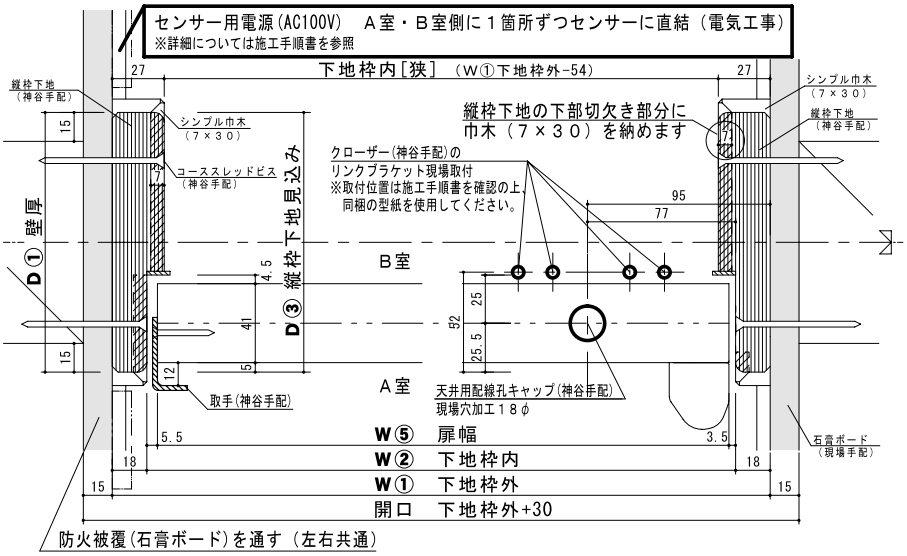

W 寸法 (mm)		W07	W08	見込み寸法 (mm)		
開口		805	862	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	775	832	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	739	796			
W⑤	扉幅	730	787			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [取手の取り付けについて]
  取手は現場取付となります
  框から取手までの寸法は 12 mmを推奨しております
  扉破損の原因となるため必ず 20 mm以内で取り付けてください
- KF-1 型は小口に樹脂見切りが通ります
  取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください




[取手取付推奨位置]

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図


天井高納まり

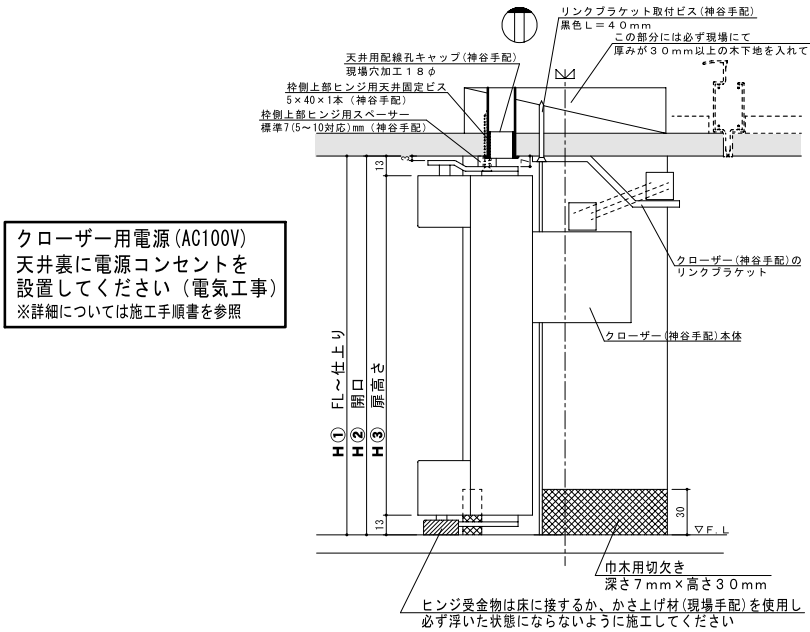

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2374	2674	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- 電気配線部品のメンテナンスのため、必ず現場にて天井点検口を設置してください
- 枠側のヒンジ用ビス (神谷手配) は上下で長さが異なりますので、ご注意ください



[枠側ヒンジ用ビス]

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい]
石膏ボード

【注意事項】


・荒配線や点検口については P.162 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Automatic Door　ステルス枠塗り壁施工

片開き戸


開き勝手（当図面はＲ吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 NB]

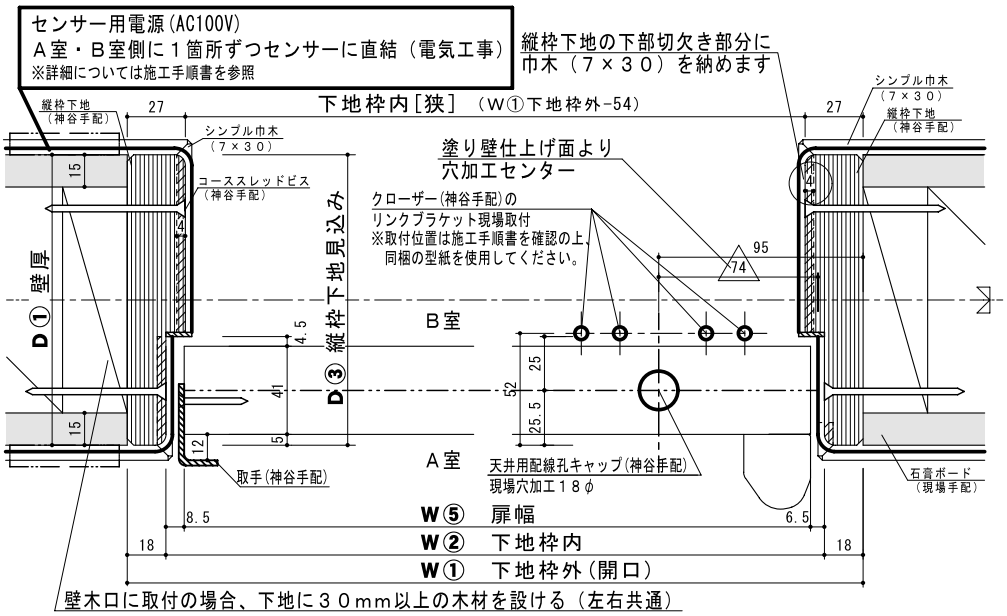

W 寸法 (mm)		W07	W08	見込み寸法 (mm)		
開口		805	832	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	805	832	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	769	796			
W⑤	扉幅	754	781			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [取手の取り付けについて]
  取手は現場取付となります
  框から取手までの寸法は 12 mmを推奨しております
  扉破損の原因となるため必ず 20 mm以内で取り付けてください
- KF-1 型は小口に樹脂見切りが通ります
  取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください




[取手取付推奨位置]

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

横 断面図


片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 NC]

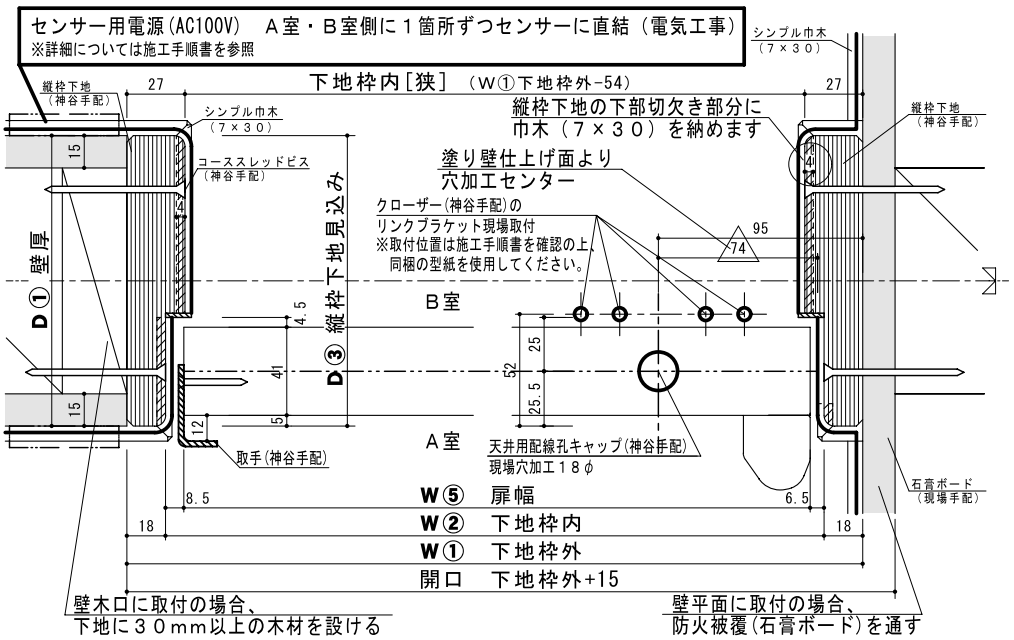

W 寸法 (mm)		W07	W08	見込み寸法 (mm)		
開口		805	847	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	790	832	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	754	796			
W⑤	扉幅	739	781			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [取手の取り付けについて]
  取手は現場取付となります
  框から取手までの寸法は 12 mmを推奨しております
  扉破損の原因となるため必ず 20 mm以内で取り付けてください
- KF-1 型は小口に樹脂見切りが通ります
  取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください




[取手取付推奨位置]

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図


両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 ND]

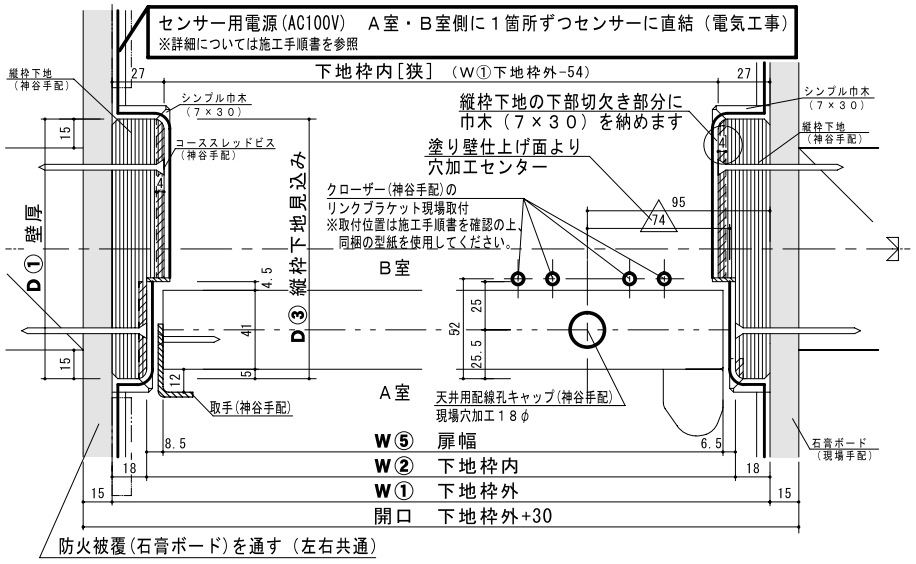

W 寸法 (mm)		W07	W08	見込み寸法 (mm)		
開口		805	862	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	775	832	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	739	796			
W⑤	扉幅	724	781			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- [取手の取り付けについて]
  取手は現場取付となります
  框から取手までの寸法は 12 mmを推奨しております
  扉破損の原因となるため必ず 20 mm以内で取り付けてください
- KF-1 型は小口に樹脂見切りが通ります
  取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください




[取手取付推奨位置]

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図


天井高納まり

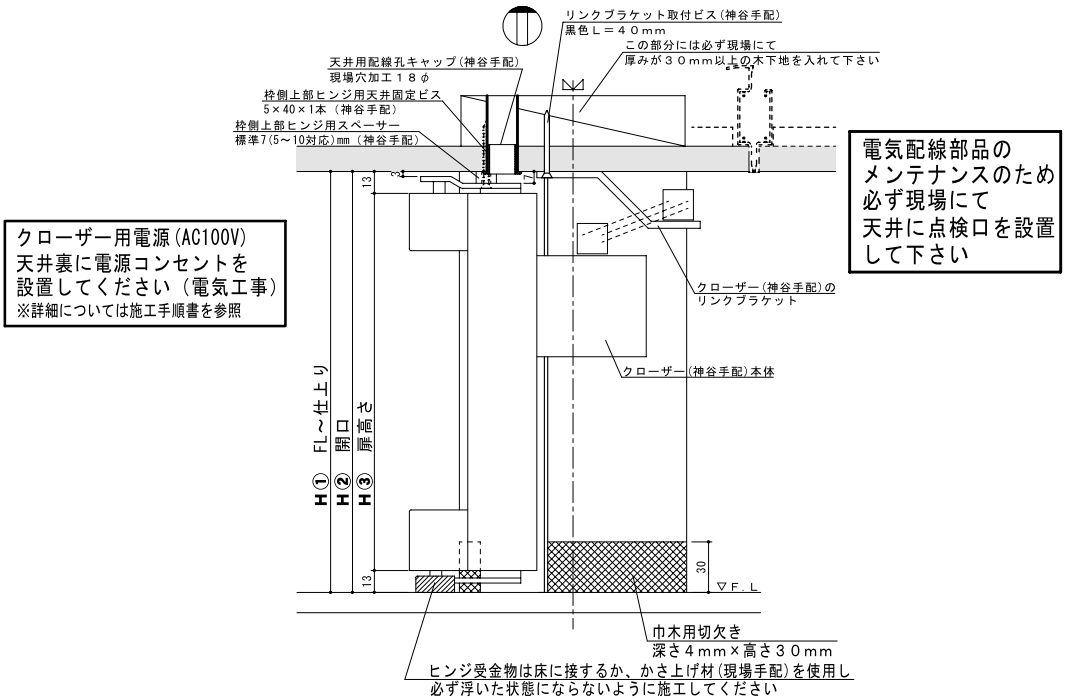

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2374	2674	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
- 電気配線部品のメンテナンスのため、必ず現場にて天井点検口を設置してください
- 枠側のヒンジ用ビス (神谷手配) は上下で長さが異なりますので、ご注意ください



[枠側ヒンジ用ビス]

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

【注意事項】


・荒配線や点検口については P.162 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Automatic Door　ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

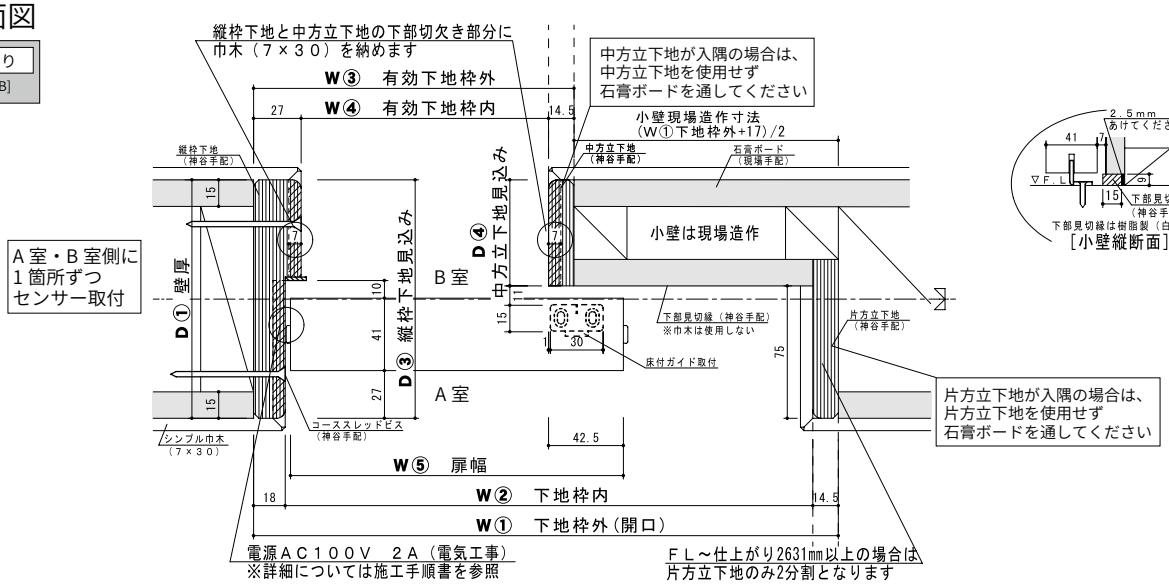

W 寸法 (mm)		W14	W16	見込み寸法 (mm)		
開口		1597	1655	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1597	1655	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1564.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	60
W③	有効下地枠外	790	819			
W④	有効下地枠内	748.5	777.5			
W⑤	扉幅	798	827			


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

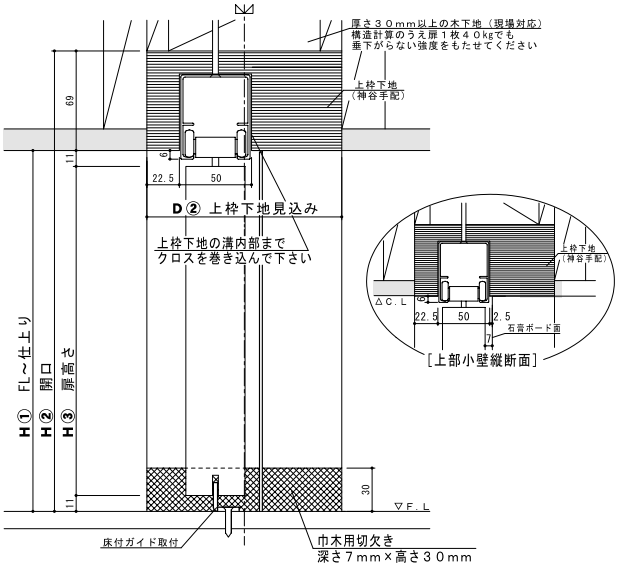

下がり壁納まり

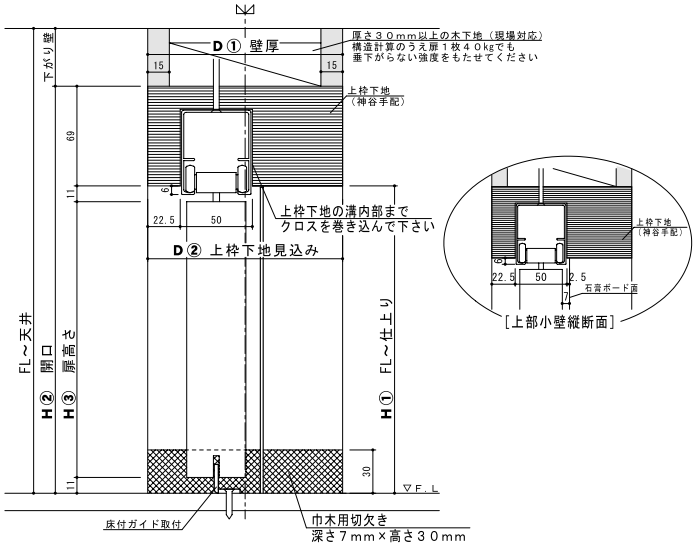

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2469	2769	2469	2769
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	135
D②	上枠下地見込み	135	135

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

【注意事項】

・荒配線については P.164 の【オートマチックドア [引き戸タイプ] について】をご確認ください


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.283

Automatic Door　ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

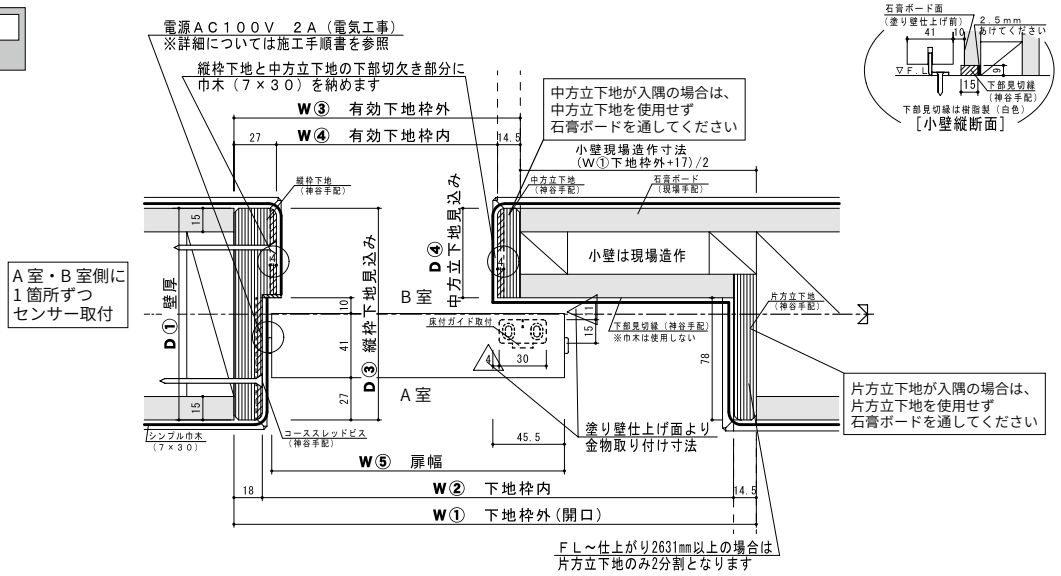


W 寸法 (mm)		W14	W16	見込み寸法 (mm)		
開口		1597	1655	D①	壁厚	135
W①	下地枠外	1597	1655	D③	縦枠下地見込み	135
W②	下地枠内	1564.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	57
W③	有効下地枠外	790	819			
W④	有効下地枠内	748.5	777.5			
W⑤	扉幅	798	827			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm						

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

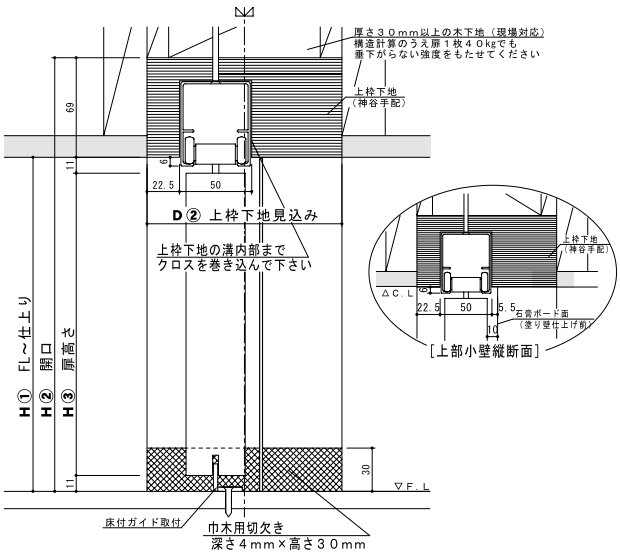

下がり壁納まり

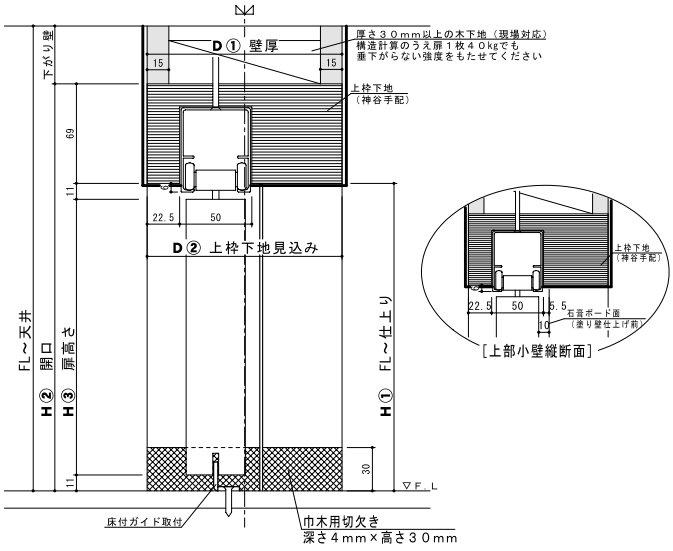

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2469	2769	2469	2769
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	135
D②	上枠下地見込み	135	135

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

【注意事項】

・荒配線については P.164 の【オートマチックドア [引き戸タイプ] について】をご確認ください

Automatic Door　[開き戸タイプ] について

注意事項

◎仕様

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログの「⑤オートマチックドア」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

・片開き戸（フルハイトヒンジ）のみ
※枠側上部ヒンジはオートマチックドア専用です。天井にビス止めをするための穴加工をしており、専用のスペーサー及びビスを同梱しております。詳細は施工手順書をご確認ください。
・電源容量：【クローザー】AC100V　50/60Hz
【壁付センサー】AC100V ± 10%
・外付ドアクローザーに機能部品内蔵
・別途工事で天井裏にコンセントと天井点検口が必要です

◎床付戸当り金物取付について

クローザー機能により扉の開き角度は５０°～１３０°の範囲で指定できますが、強風時の扉の煽りや扉を手で強く押したり、不意にもたれかかったりすると１８０°まで開く恐れがあります。＜扉の全開角度＞
開く方向に壁や家具などがある場合は、傷つける恐れがありので床付戸当たり金物の設置を推奨いたします。
床付戸当たり金物設置に関わる注意事項は別途施工手順書でご確認ください。
※マグネットストッパーはご使用できませんのでご注意ください。

推奨戸当り　※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



品名：床付戸当り A
品番：KKDS-26（※）※は色記号
サイズ：幅 25 mm×高さ 25 mm×奥行 27.2 mm




品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

◎天井点検口と荒配線について

天井点検口（現場手配）を扉の直近に設置し、計 3 線の荒配線（電源線）が必要となります。

〈施工例〉

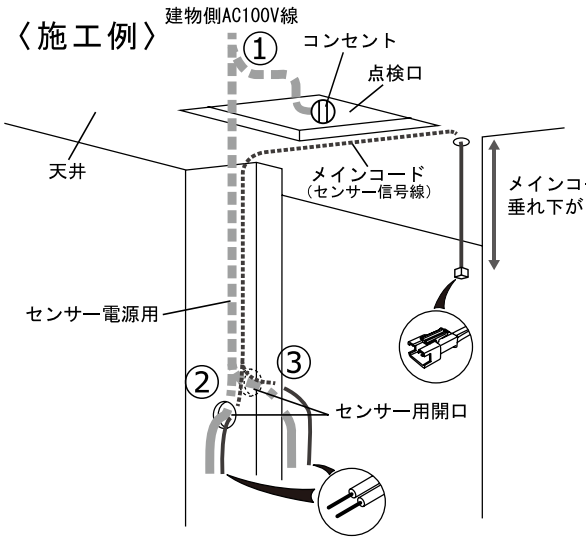


①天井裏：クローザー電源コンセント用（1 本）
②③センサー取付開口部：センサー用電源（2 本）

※注意※
電気配線部品のメンテナンスのため
必ず現場手配にて天井点検口を設置

※壁取付センサーの取付位置は電気図でご確認ください。
※センサー内部は壁面にφ 68 mmの穴をあけてボックスを埋め込むタイプです。
埋め込みボックスは樹脂製となりますので、壁内の施工については現場対応してください。

◎天井木下地の取付

開き戸の取り付く天井石膏ボードの裏には必ず 30mm 以上の木下地を取り付けて下さい。

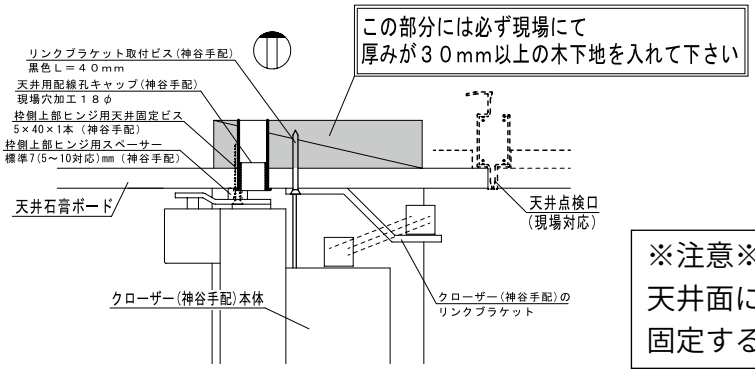

※注意※
天井面に取り付けるリンクブラケットのビスを固定するため、必ず木下地を取り付けて下さい

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

◎仕様

・片引き戸上吊タイプのみ（上レール内に機能部品が内臓）
・電源容量：【レール】AC100V ± 10%　50/60Hz　2A
　　【壁付センサー】AC100V ± 10%
　　【天井センサー】AC/DC 12 ～ 110V　50/60Hz

施工の詳細はホームページの「施工手順書」
TOP ページより、該当カタログの専用シリーズ
「⑤オートマチックドア」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ


◎荒配線について

計 3 線の荒配線（電源線）が必要となります。


①レール用電源（1 本）
②③センサー用電源（2 本）

・レール側電源線を建物側の AC100V 線へ直結
・メインコードとセンサー取付け位置まで通線
・建物側の AC100V 線をセンサー取付位置まで通線

＜壁付けセンサーの場合＞

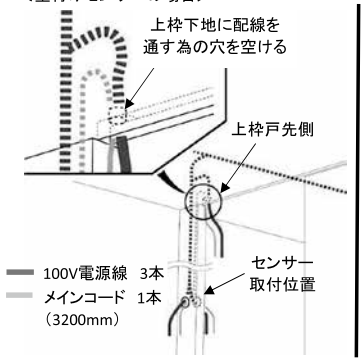


＜天井センサー（オプション）の場合＞



◎上枠下地について

上枠下地の両端に配線用の穴加工がありますので、
そちらに電源線とメインコードを通してください。

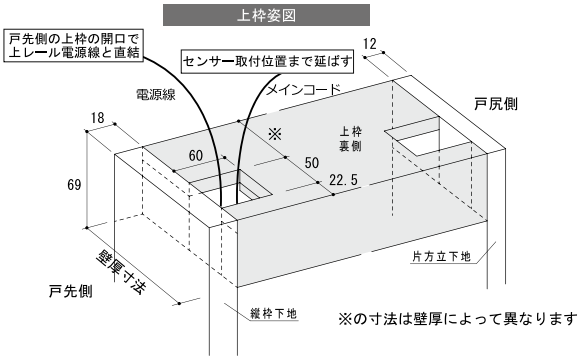

※の寸法は壁厚によって異なります


◎壁または天井取付室内側センサーについて

ご注文時にセンサーの組み合わせをご指定ください。

・壁センサー＋壁センサー
・天井センサー＋天井センサー
・壁センサー＋天井センサー

壁センサー


壁面にφ 68 mmの穴をあけてボックスを埋め込むタイプです。
埋め込みボックスは樹脂製となりますので、壁内の施工に
ついては現場対応してください。
※推奨取付位置は床からセンサー中心 1200 mm




天井センサー

天井に 244 mm× 41 mmの穴をあけてセンサーを取り付けます。
※推奨取付位置は有効下地枠内センター及びレール端部から 100 mm
　扉表面から天井センサー中心の距離が 200 mm以下でないと保証対象外となります。

（推奨取付位置）

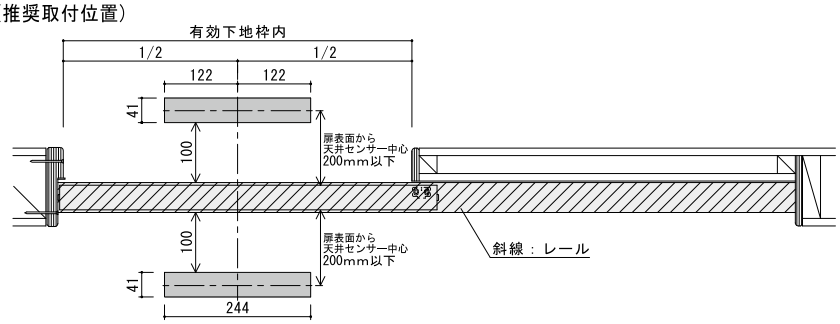



天井センサー

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲 【Automatic Door の場合】

開き戸タイプ

シリーズ	型番	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.2	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.4	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2400（定額制）	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2700（定額制）
DANTE	RF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	RG-1/RS-0				対応不可
LUCENTE	PF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	PG-1/PS-0				対応不可
BLACKLINE	LF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	LG-1				対応不可
CARLO GIULIA	QF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	QG-1/QS-0				対応不可
SINA	TF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	TG-1/TS-0				対応不可
PALIO	BF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	BG-1/BS-0				対応不可
CUBE	CF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	CG-1/CG-3/CS-0				対応不可
Nsense	NF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	NG-1/NG-3/NS-0				対応不可
F/S	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
fabric door	RB-1/TB-1/BB-1/CB-1/NB-1	700～900㎜	対応不可	2100～2406㎜	対応不可

※クローザー取付位置の関係で、上表の型番以外は、Automatic Door 開き戸タイプの設定がございません。

引き戸タイプ

シリーズ	型番	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.2	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.4	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2400（定額制）	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2700（定額制）
DANTE	RF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	RG-1/RG-2/RS-0		対応不可		対応不可
LUCENTE	PF-1	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
BLACKLINE	LF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	LG-1		対応不可		対応不可
CARLO GIULIA	QF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	QG-1/QG-2/QS-0		対応不可		対応不可
SINA	TF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	TG-1/TG-2/TS-0		対応不可		対応不可
PALIO	BF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	BG-1/BG-2/BS-0		対応不可		対応不可
CUBE	CF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	CG-1/CG-2/CG-3/CS-0		対応不可		対応不可
Nsense	NF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
	NG-1/NG-2/NG-3/NS-0		対応不可		対応不可
F/S	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8	700～900㎜	対応不可	2000～2406㎜	2406.5～2700㎜
fabric door	RB-1/TB-1/BB-1/CB-1/NB-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2100～2406㎜	対応不可

※重量制限（30kg）があるため、上表の型番以外は、Automatic Door 引き戸タイプの設定がございません。

壁厚	基準壁厚 135 ㎜　特注対応範囲 135 ～ 200 ㎜　（開き戸・引き戸共通）

※通常の片開き戸・片引き戸とは納まりが異なりますので、詳細寸法については納まり図でご確認ください。
※鍵付の設定はございません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

+Function

CALM　ノイズレスシステムドア



ステルス枠 クロス施工

片開き戸　P.166


寸法特注対応範囲　P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

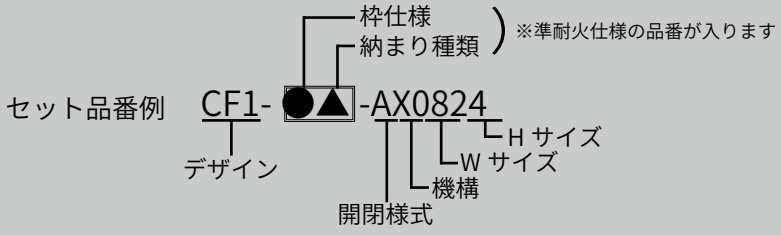


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CALM　ステルス枠クロス施工

片開き戸【隠し丁番】


開き勝手（当図面はR吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 OB]

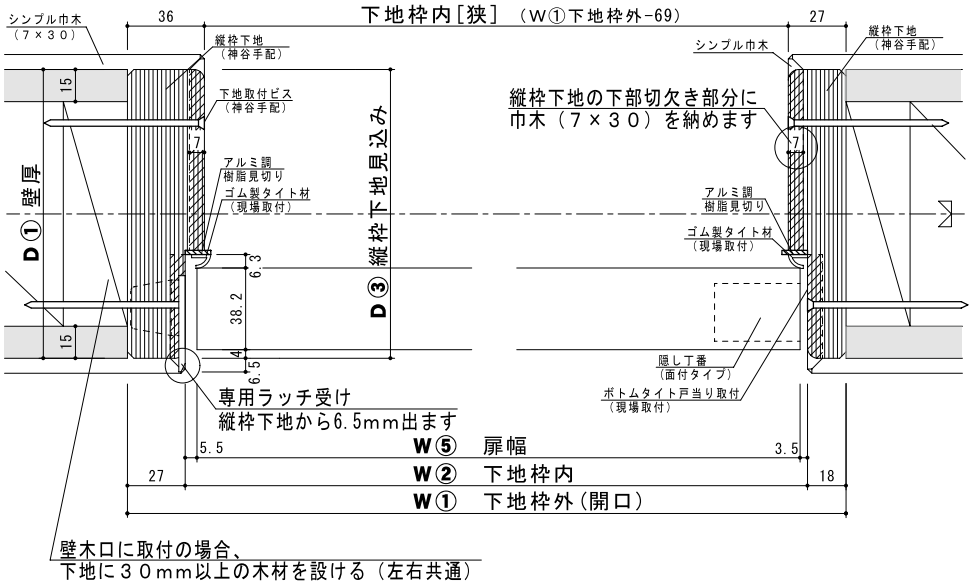


W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08
開口		669	805	790	832
W①	下地枠外	669	805	790	832
W②	下地枠内	624	760	745	787
W⑤	扉幅	615	751	736	778

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- ドアの隙間を無くし音を軽減するため、喚気経路にはなりません
  個別に換気計画を立ててご使用ください
- [吊元袖壁の場合]
  開閉角度は最大 110°です
  110°以上開かないように戸当たり等を
  扉の中央より戸先側に設置してください



下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 OC]

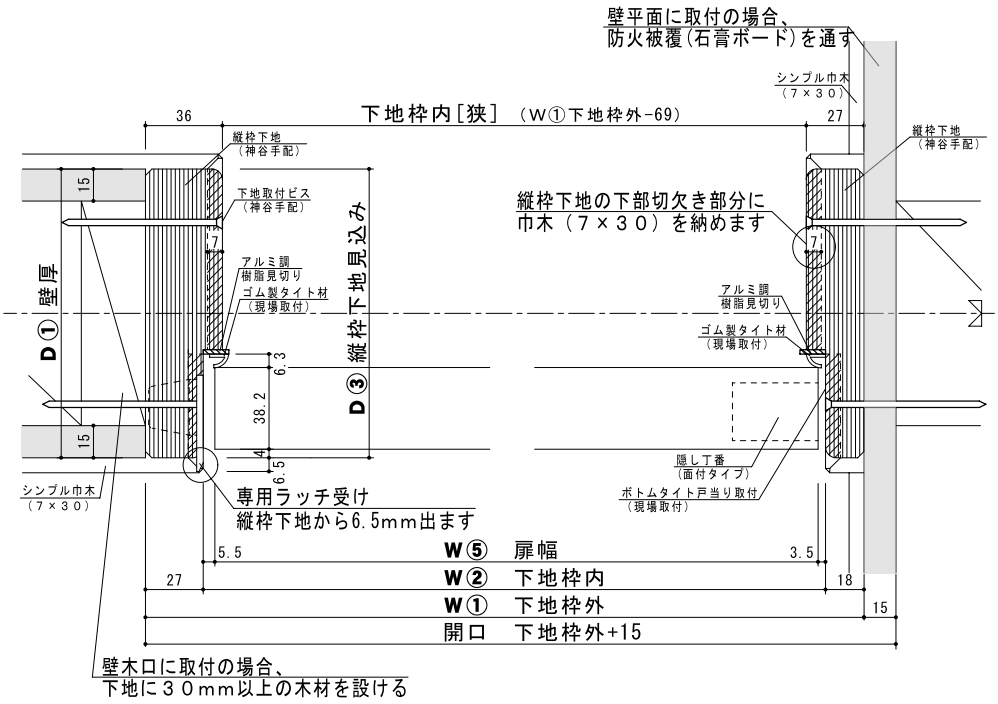


W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08
開口		684	805	790	847
W①	下地枠外	669	790	775	832
W②	下地枠内	624	745	730	787
W⑤	扉幅	615	736	721	778

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- ドアの隙間を無くし音を軽減するため、喚気経路にはなりません
  個別に換気計画を立ててご使用ください
- [吊元袖壁の場合]
  開閉角度は最大 110°です
  110°以上開かないように戸当たり等を
  扉の中央より戸先側に設置してください




下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 OD]

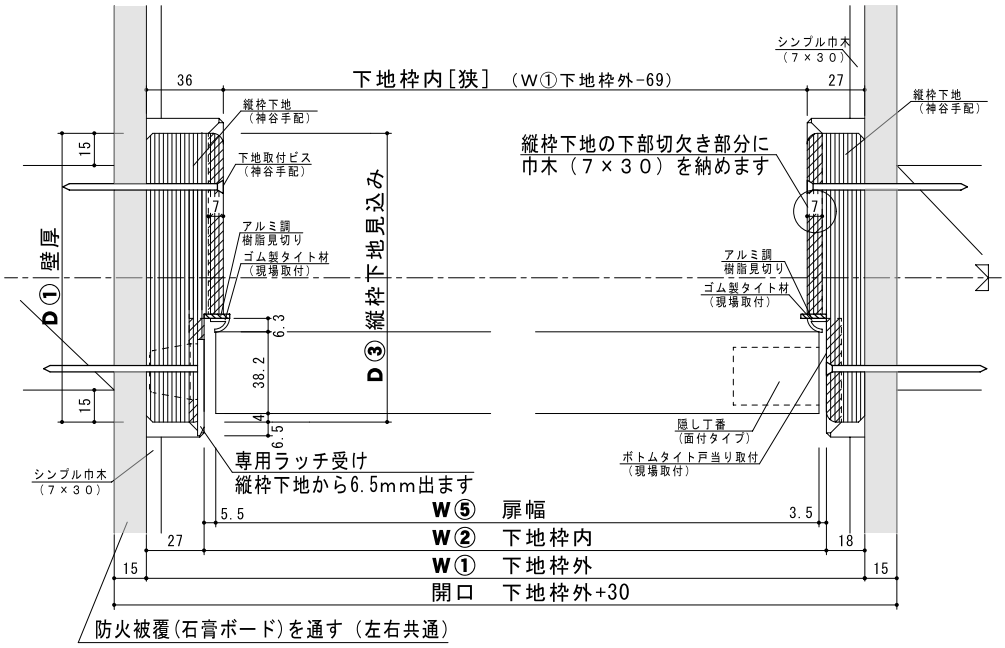


W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08
開口		699	805	790	862
W①	下地枠外	669	775	760	832
W②	下地枠内	624	730	715	787
W⑤	扉幅	615	721	706	778

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

- ドアの隙間を無くし音を軽減するため、喚気経路にはなりません 個別に換気計画を立ててご使用ください
- [吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように 戸当たりを設置してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

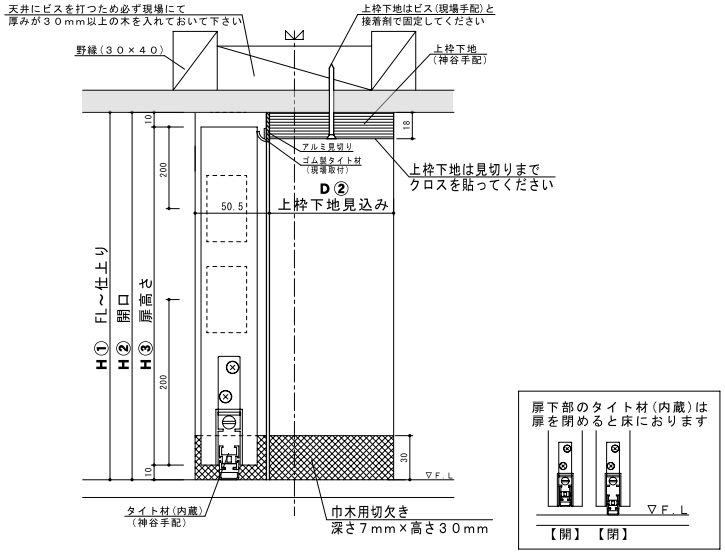


H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	下がり壁納まり H2,400
H①	FL〜仕上り	2400	-
H②	開口	2400	-
H③	扉高さ	2380	-

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	-	-
D②	上枠下地見込み	84.5	99.5	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

- [ボトムタイト当たり金物について] 吊元側の縦枠下地下部にはボトムタイト当たり金物を必ず取り付けてください
- 金物の取付及び加工位置は変更できません
- 高さ 30 mm以上の巾木は取付不可です



[吊元側縦枠下地]

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

+Function
Caro



ステルス枠 クロス施工

片引き戸 P.170
アウトセット片引き戸 P.172

ステルス枠 塗り壁施工

片引き戸 P.174
アウトセット片引き戸 P.176

寸法特注対応範囲 P.322


CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

カロシリーズの片開き戸は通常の納まりと同じです。
各枠仕様・工法の片開き戸図面をご確認ください。
ステルス枠クロス施工・・・P.180 ～ 189
ステルス枠塗り壁施工・・・P.214 ～ 215
※ W06 サイズは設定がありません
※ガラス戸は H2400 サイズのみ

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号●▲の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

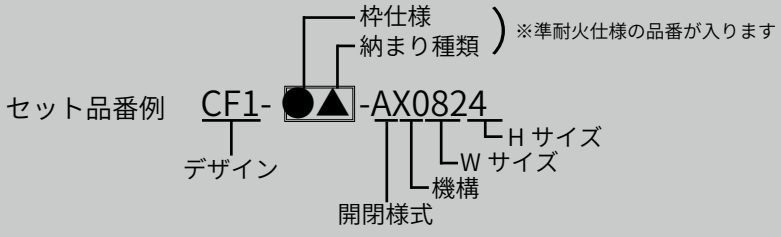


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Caro　ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付レール】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
［枠品番 SB］

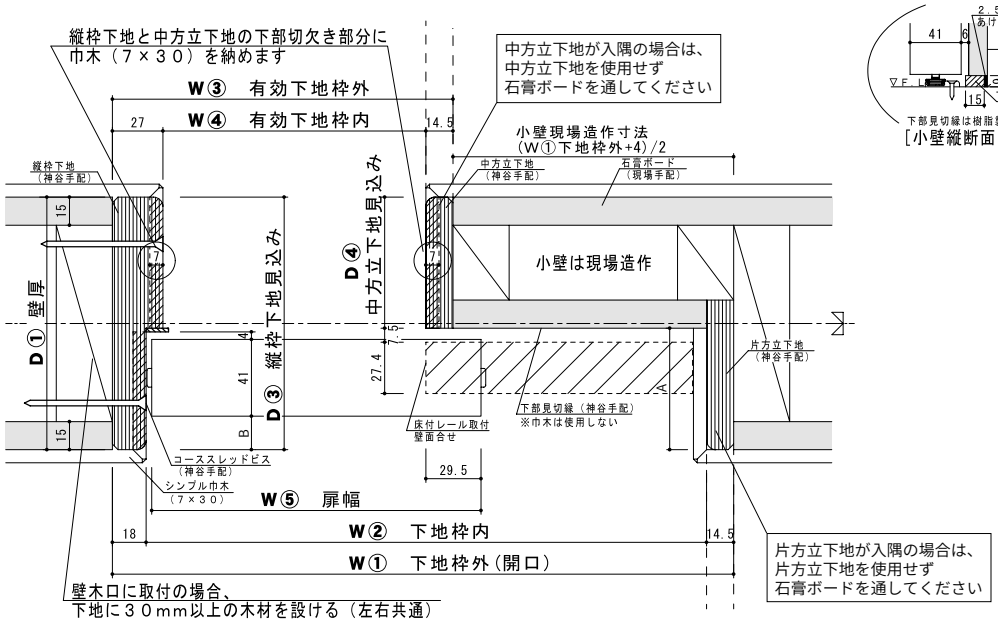



［小壁縦断面・下部］


W 寸法 (mm)	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口	1584	1554	1655	D① 壁厚	135	150
W① 下地枠外	1584	1554	1655	D③ 縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5	D④ 中方立下地見込み	70	70
W③ 有効下地枠外	790	775	825	A 寸法	65	80
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5	B 寸法	18	33
W⑤ 扉幅	785	770	821			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm						


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
［枠品番 SC］

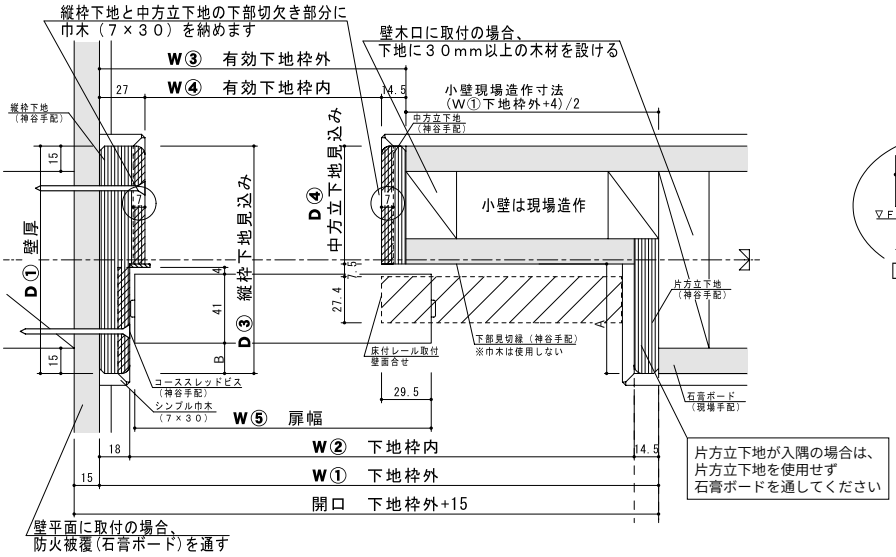



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口	1599	1569	1670	D① 壁厚	135	150
W① 下地枠外	1584	1554	1655	D③ 縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5	D④ 中方立下地見込み	70	70
W③ 有効下地枠外	790	775	825	A 寸法	65	80
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5	B 寸法	18	33
W⑤ 扉幅	785	770	821			
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm						


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立てが入隅の場合
[枠品番 SD]

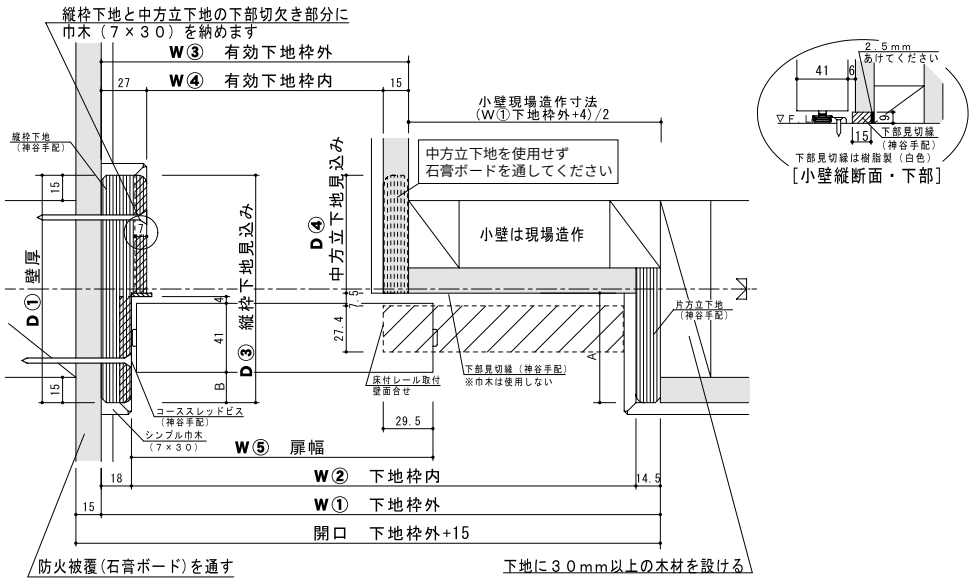

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1599	1569	1670	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1584	1554	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	70	70
W③	有効下地枠外	790	775	825	A寸法		65	80
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	783.5	B寸法		18	33
W⑤	扉幅	785	770	821				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

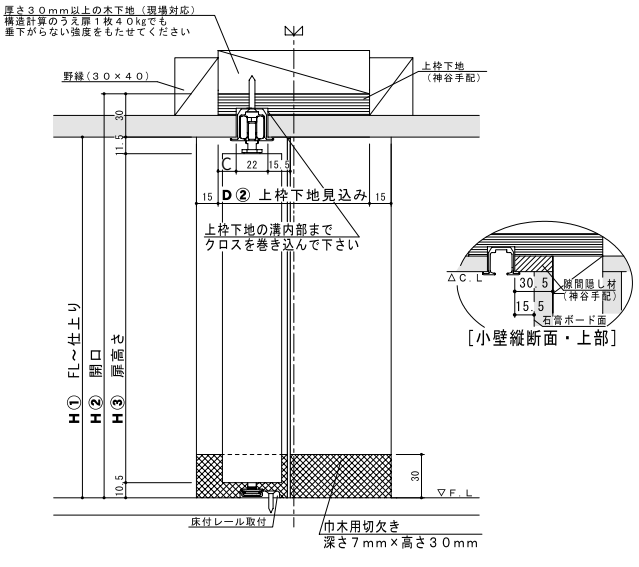

下がり壁納まり

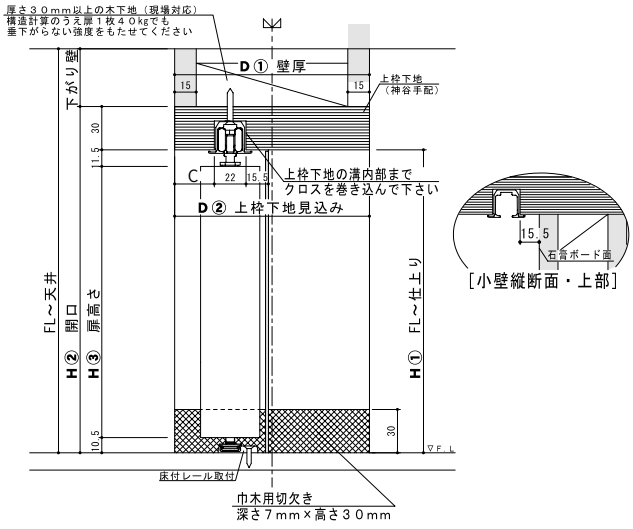

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678	C寸法		12.5	27.5	27.5	42.5

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Caro　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付レール 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

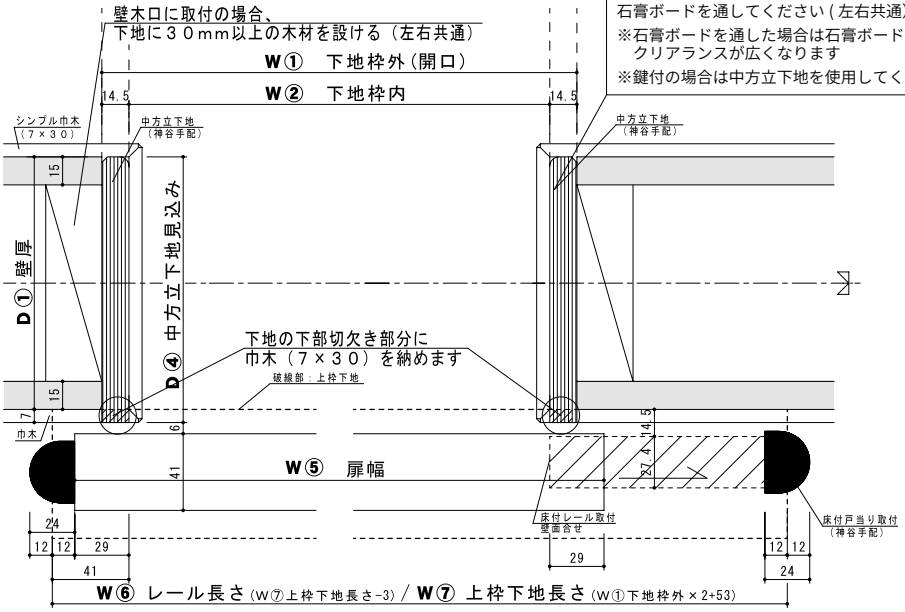

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください (左右共通)
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D④	中方立下地見込み	142	157
W②	下地枠内	776	761	803				
W⑤	扉幅	834	819	861				
W⑥	レール長さ	1660	1630	1714				
W⑦	上枠下地長さ	1663	1633	1717				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

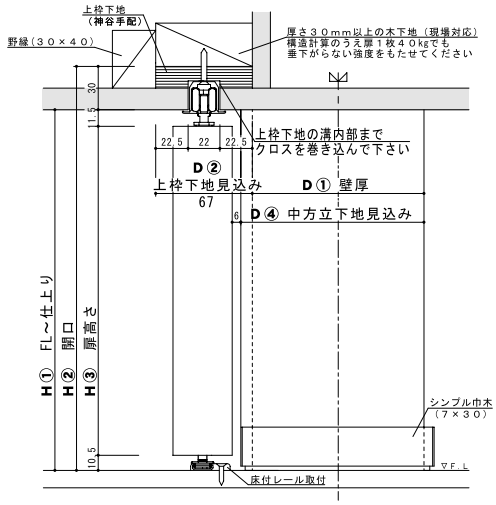



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
H③	扉高さ	2378	2678	-	-	D④	中方立下地見込み	142	157	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

備考


下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付レール】


開き勝手（当図面はL勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 SC]

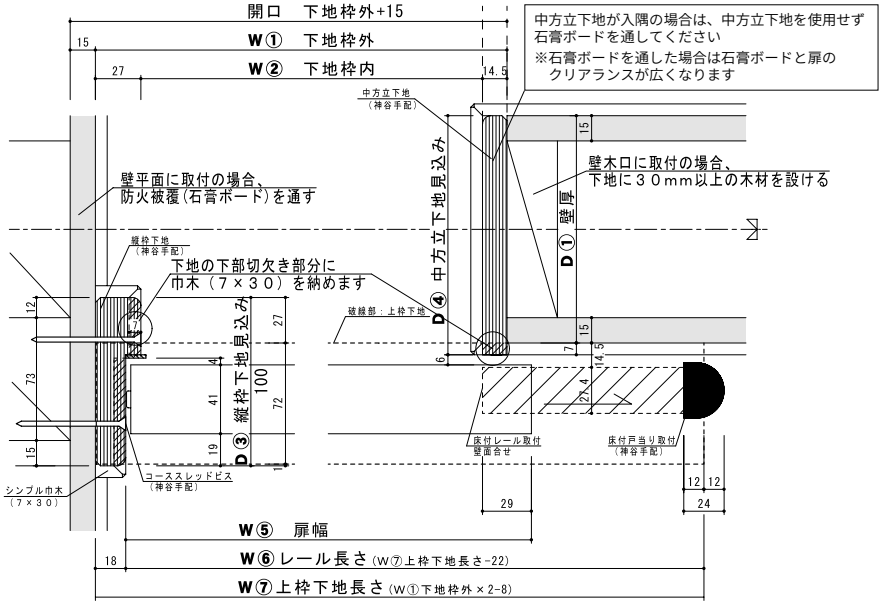

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	142	157
W⑤	扉幅	784.5	769.5	826.5				
W⑥	レール長さ	1550	1520	1634				
W⑦	上枠下地長さ	1572	1542	1656				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

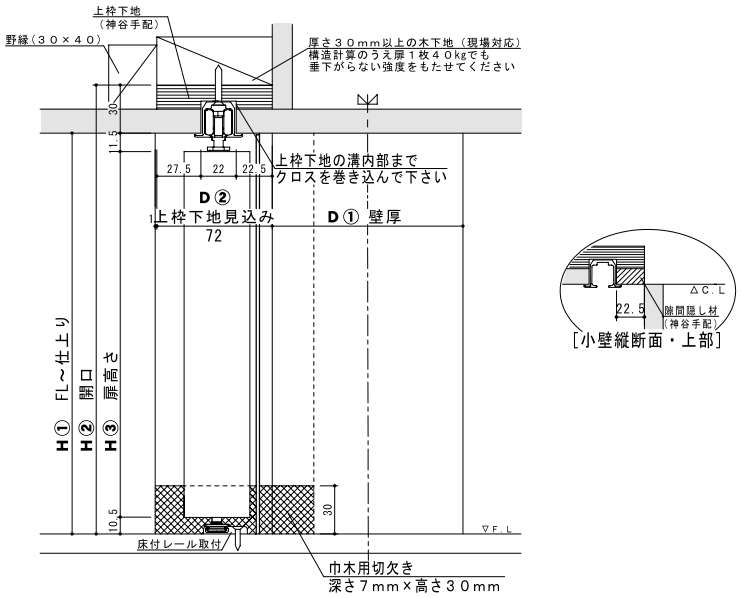

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2730	-	-	D②	上枠下地見込み	72	72	-	-
H③	扉高さ	2378	2678	-	-					-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

備考


下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Caro　ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【上吊+床付レール】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
[枠品番 NB]

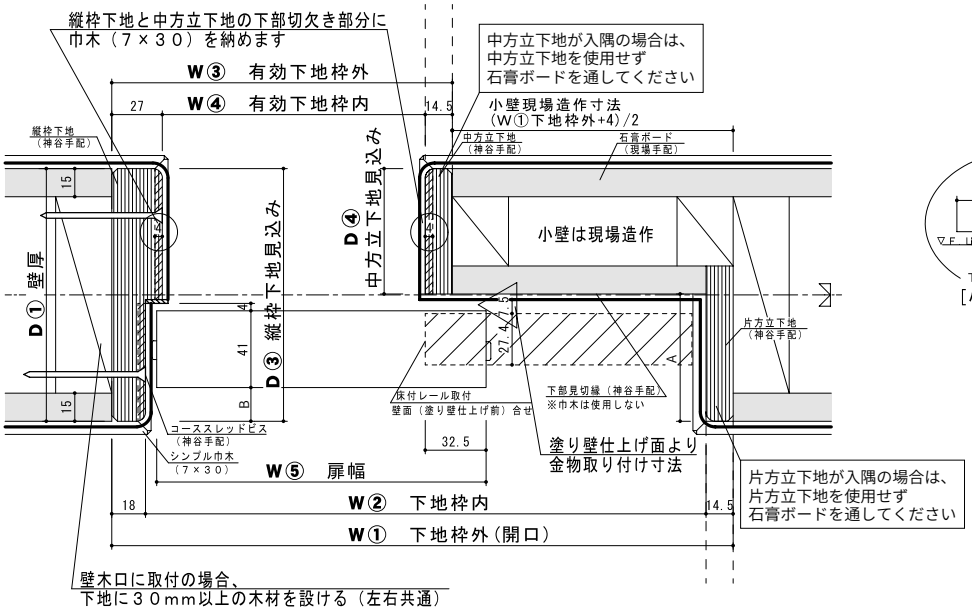



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口	1584	1554	1655	D① 壁厚	135	150
W① 下地枠外	1584	1554	1655	D③ 縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5	D④ 中方立下地見込み	67	67
W③ 有効下地枠外	790	775	825	A 寸法	68	83
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5	B 寸法	18	33
W⑤ 扉幅	785	770	821			


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
[枠品番 NC]

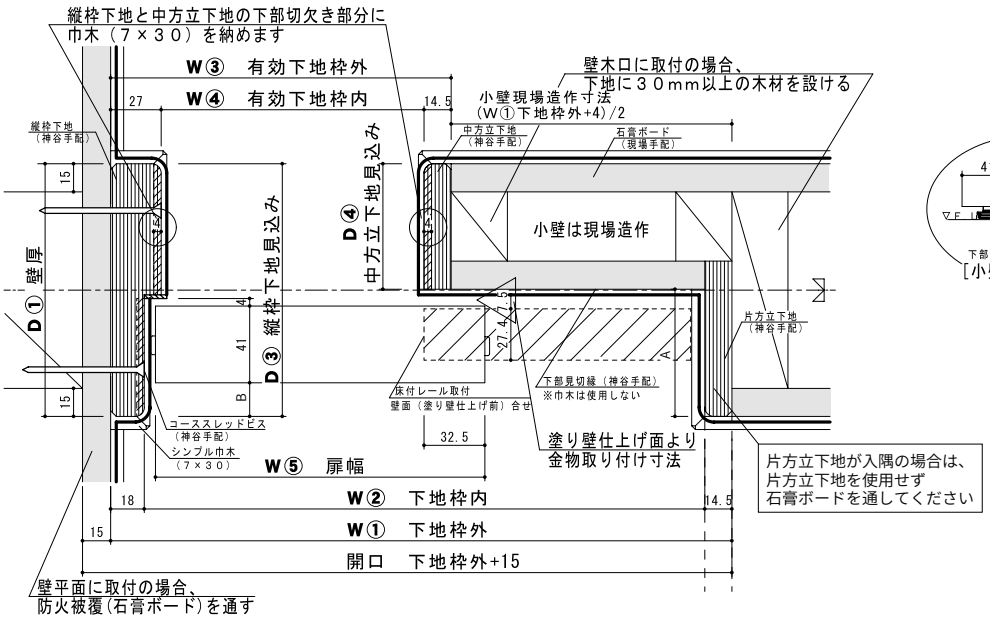



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口	1599	1569	1670	D① 壁厚	135	150
W① 下地枠外	1584	1554	1655	D③ 縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5	D④ 中方立下地見込み	67	67
W③ 有効下地枠外	790	775	825	A 寸法	68	83
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5	B 寸法	18	33
W⑤ 扉幅	785	770	821			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が入隅の場合
[枠品番 ND]

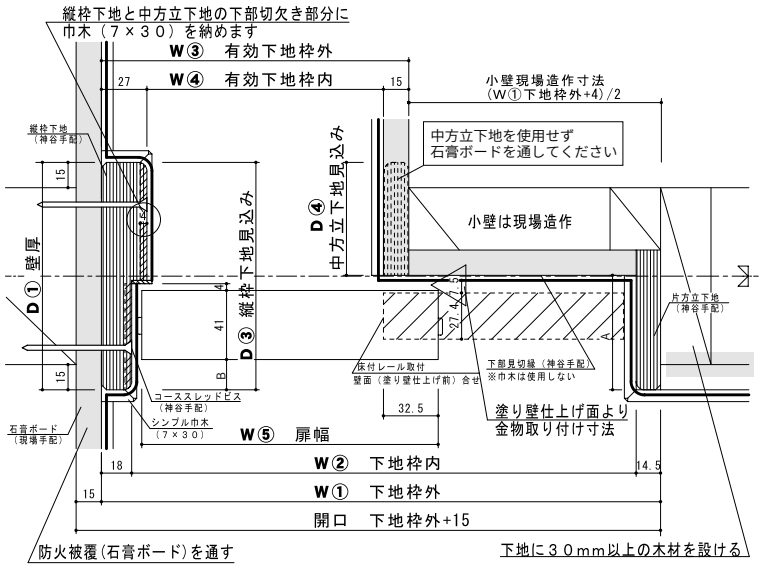



W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1599	1569	1670	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1584	1554	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	67	67
W③	有効下地枠外	790	775	825	A寸法		68	83
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	783.5	B寸法		18	33
W⑤	扉幅	785	770	821				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

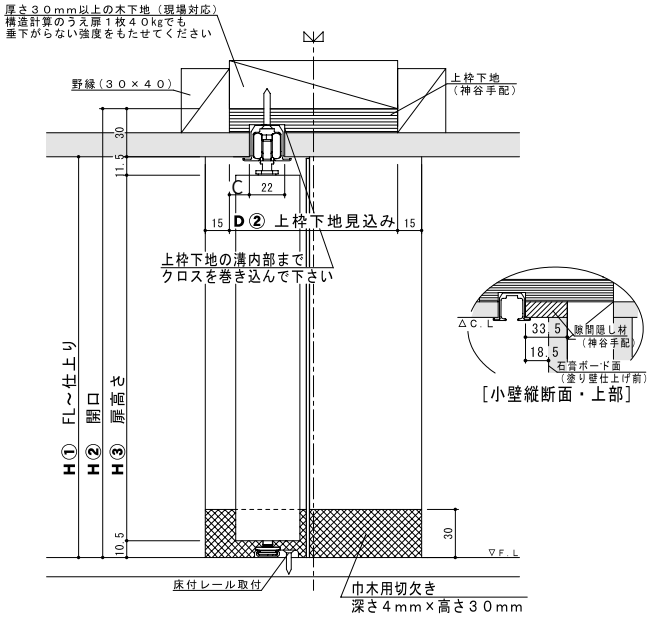

下がり壁納まり

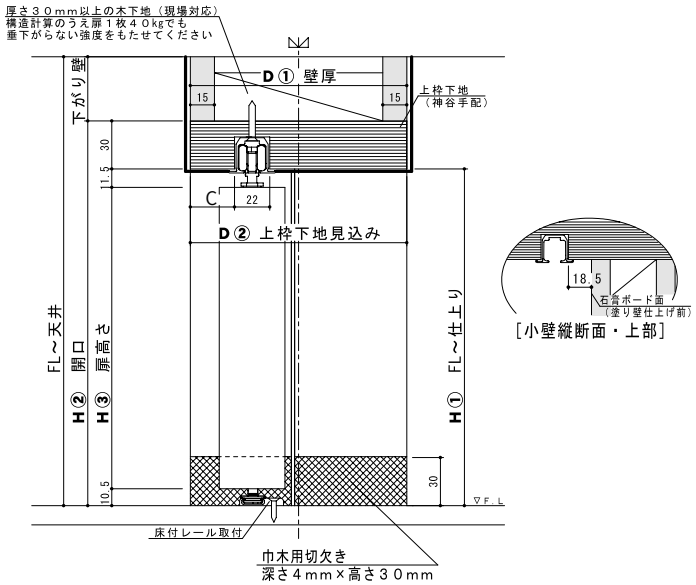

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678	C寸法		12.5	27.5	27.5	42.5

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Caro　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付レール 】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

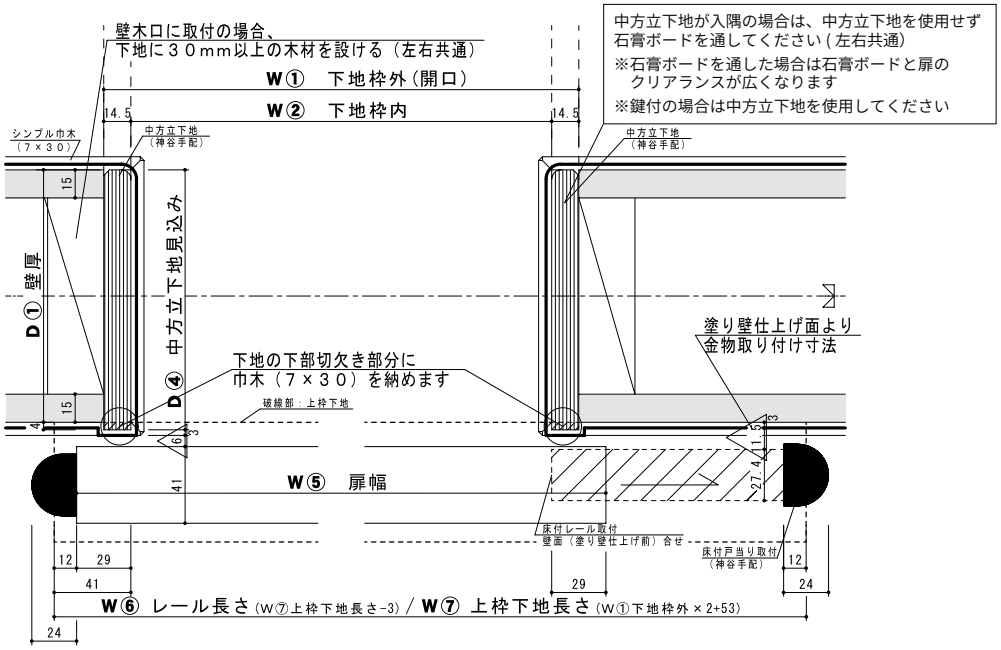

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16
開口	805	790	832
W① 下地枠外	805	790	832
W② 下地枠内	776	761	803
W⑤ 扉幅	834	819	861
W⑥ レール長さ	1660	1630	1714
W⑦ 上枠下地長さ	1663	1633	1717

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

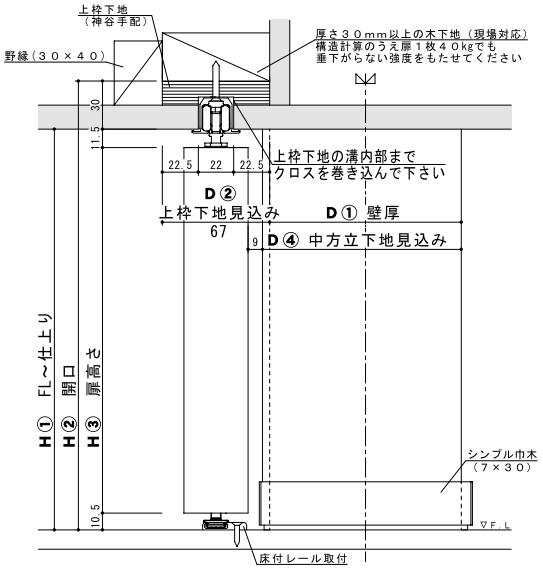



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)	天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-
H② 開口	2430	2730	-	-
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150	-	-
D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
D④	中方立下地見込み	139	154	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

備考


下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付レール】


開き勝手（当図面はL勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 NC]

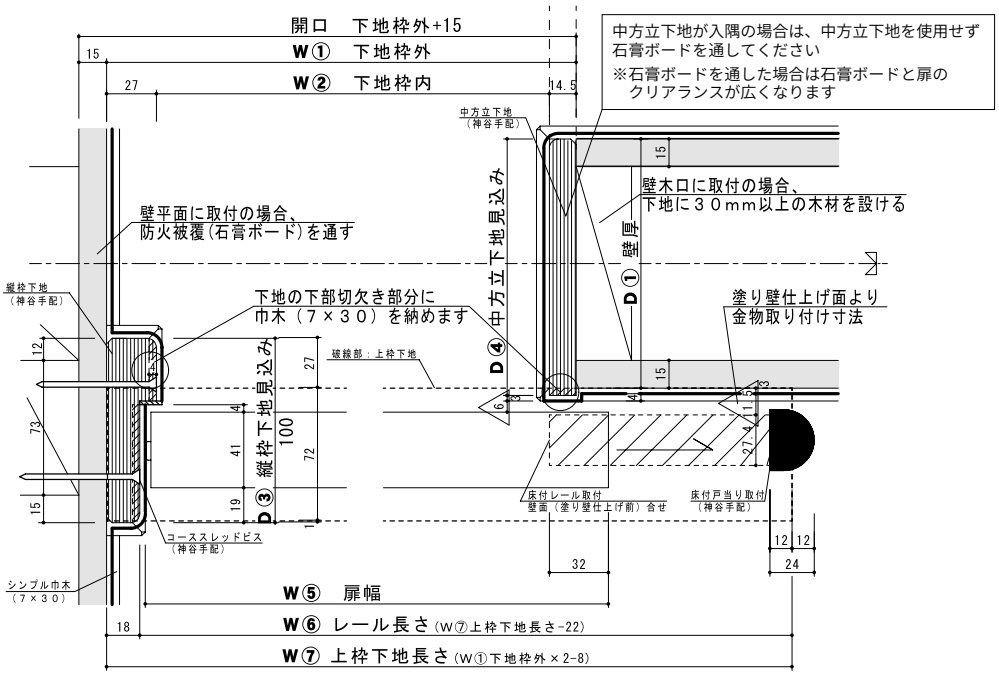

W 寸法 (mm)	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口	805	790	847	D① 壁厚	135	150
W① 下地枠外	790	775	832	D③ 縦枠下地見込み	100	100
W② 下地枠内	748.5	733.5	790.5	D④ 中方立下地見込み	139	154
W⑤ 扉幅	784.5	769.5	826.5			
W⑥ レール長さ	1550	1520	1634			
W⑦ 上枠下地長さ	1572	1542	1656			


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

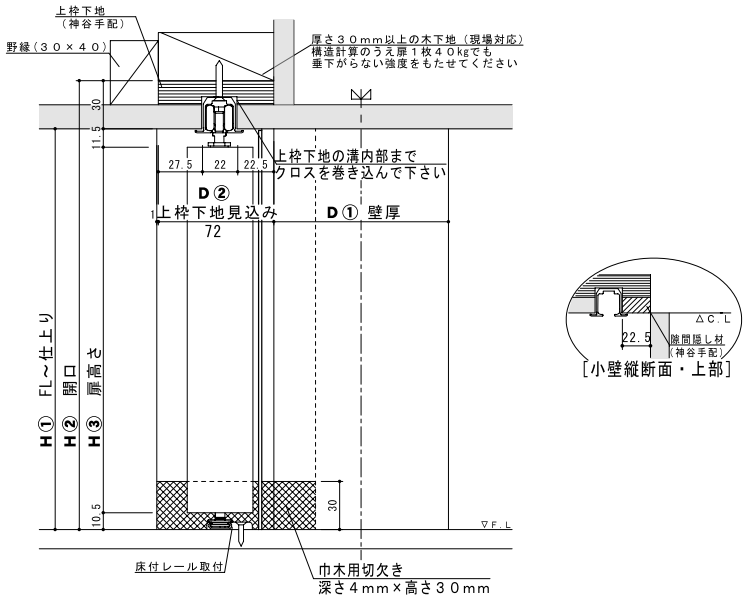

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)	天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)	天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H① FL〜仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	135	150	-	-
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	-	-
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-				-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図 ステルス枠 クロス施工



片開き戸	P.180
片引き戸	P.190
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P.196
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.199
引込みポケット戸	P.202
2 枚引違い戸	P.204
2 枚引込み戸	P.206
3 枚引込み戸	P.207
3 枚引違い戸	P.208


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号●▲の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

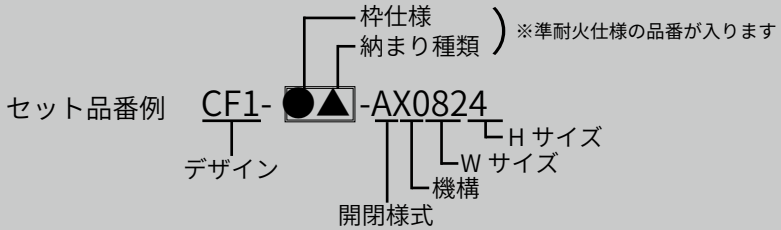


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

片開き戸


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 MB]

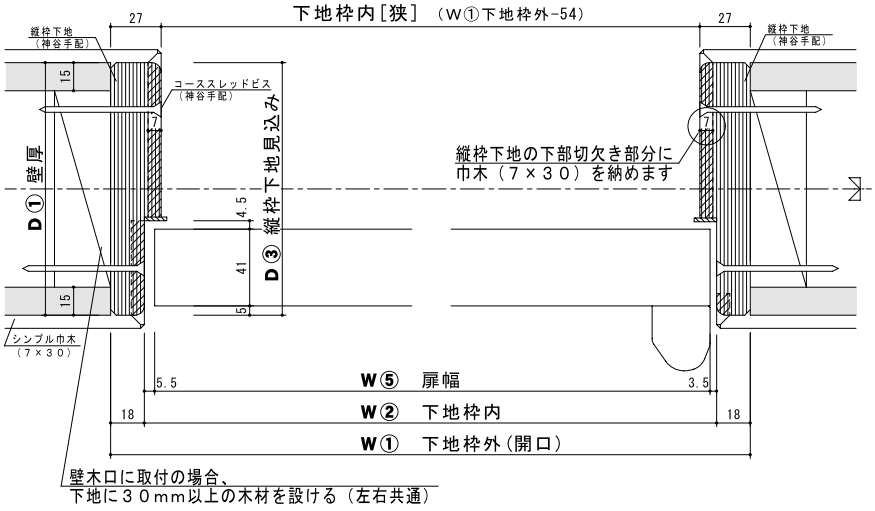


W寸法(mm)		W06	W07 基準壁厚135	W07 基準壁厚150	W08	見込み寸法(mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		669	805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	769	754	796				
W⑤	扉幅	624	760	745	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 MC]

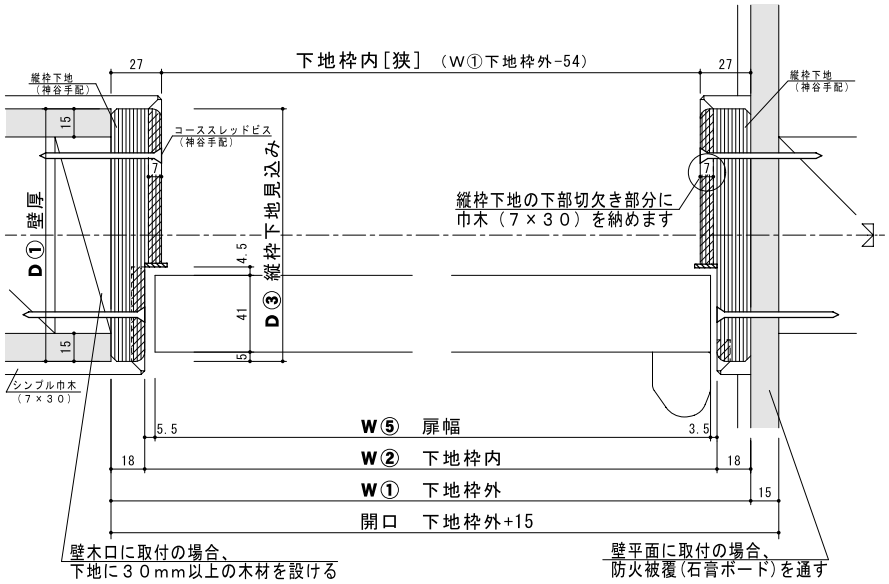

W寸法(mm)		W06	W07 基準壁厚135	W07 基準壁厚150	W08	見込み寸法(mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	754	739	796				
W⑤	扉幅	624	745	730	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 MD]

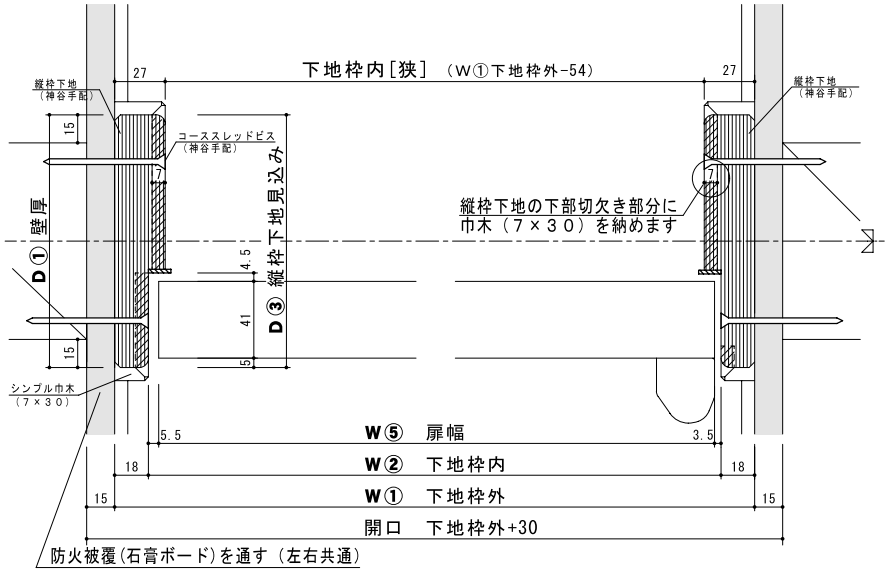

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		699	805	790	862	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	775	760	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	739	724	796				
W⑤	扉幅	624	730	715	787				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

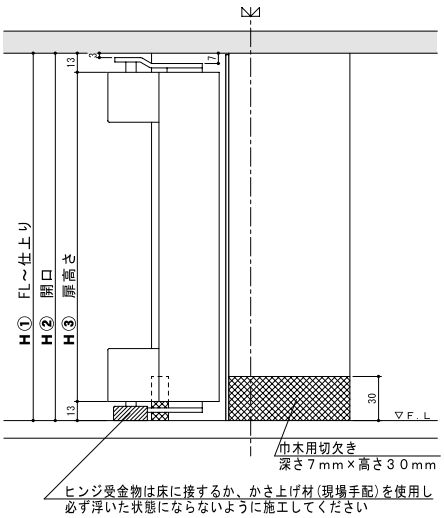

下がり壁納まり

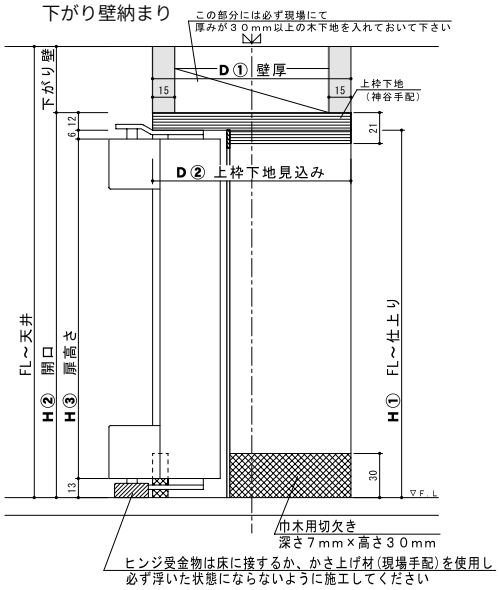

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	天井高納まり ZK-1 型 H2,600	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり ZK-1 型 H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2400	2700	2500	2612	2412	2712	2512	2612
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574	2381	2681	2481	2581

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	-	-	135	150

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルＩＡ／ＩＢタイプは専用枠です
　他シリーズの枠とは互換性がありません
・枠ご注文後にＩＡ／ＩＢタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

片開き戸【ソフトモーション】


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 MB]

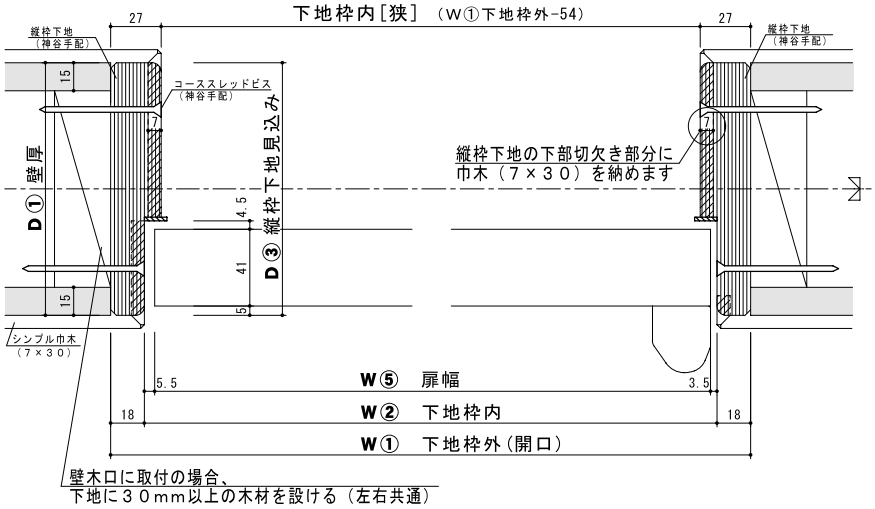

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		669	805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	769	754	796				
W⑤	扉幅	624	760	745	787				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 MC]

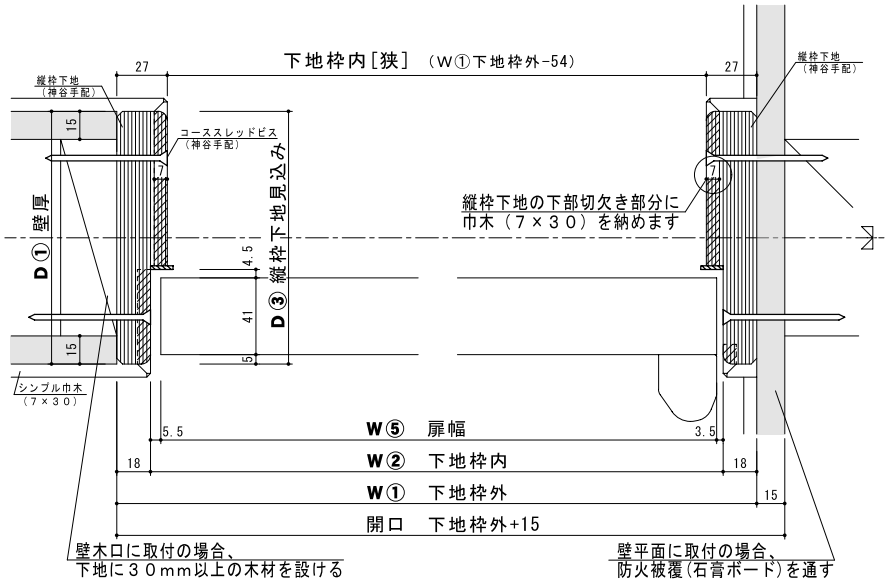

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	754	739	796				
W⑤	扉幅	624	745	730	787				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 MD]

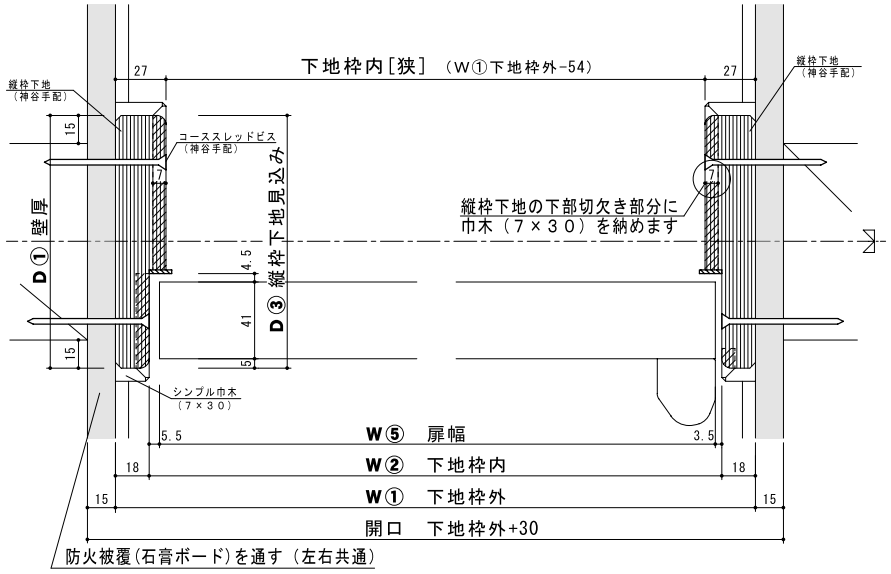

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08
開口		699	805	790	862
W①	下地枠外	669	775	760	832
W②	下地枠内	633	739	724	796
W⑤	扉幅	624	730	715	787

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

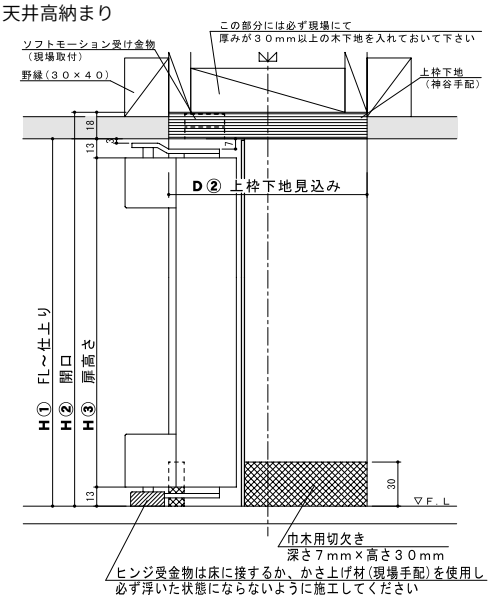

下がり壁納まり

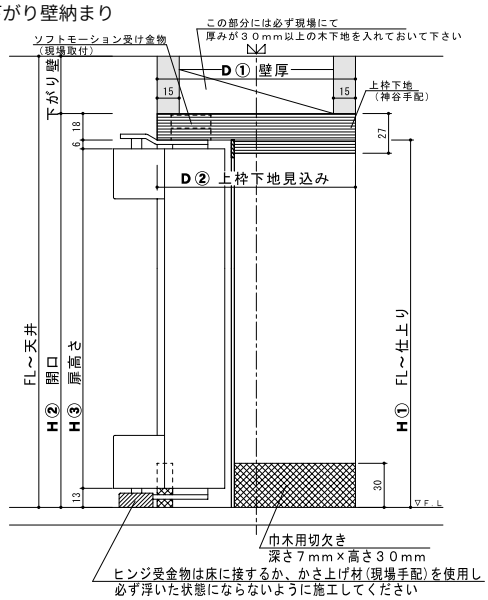

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	天井高納まり ZK-1 型 H2,600	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり ZK-1 型 H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2418	2718	2518	2618	2418	2718	2518	2618
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574	2381	2681	2481	2581

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150	135	150

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルＩＡ / ＩＢタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
・枠ご注文後にＩＡ / ＩＢタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

[オプション錠一体型ハンドルの施錠面]




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

片開き戸【隠し丁番】


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 MB]

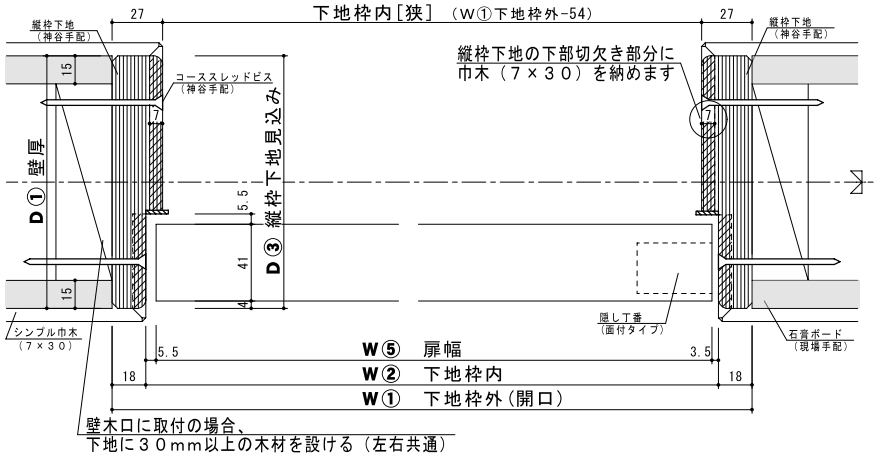

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		669	805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	769	754	796				
W⑤	扉幅	624	760	745	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									

備考
・[吊元袖壁の場合]
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を
扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように戸当たりを設置してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 MC]

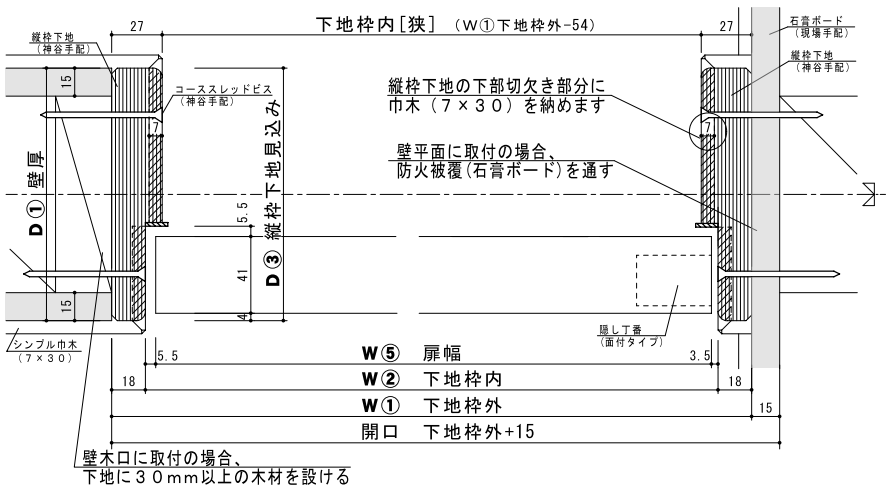

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	754	739	796				
W⑤	扉幅	624	745	730	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									

備考
・[吊元袖壁の場合]
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を
扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように戸当たりを設置してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 MD]

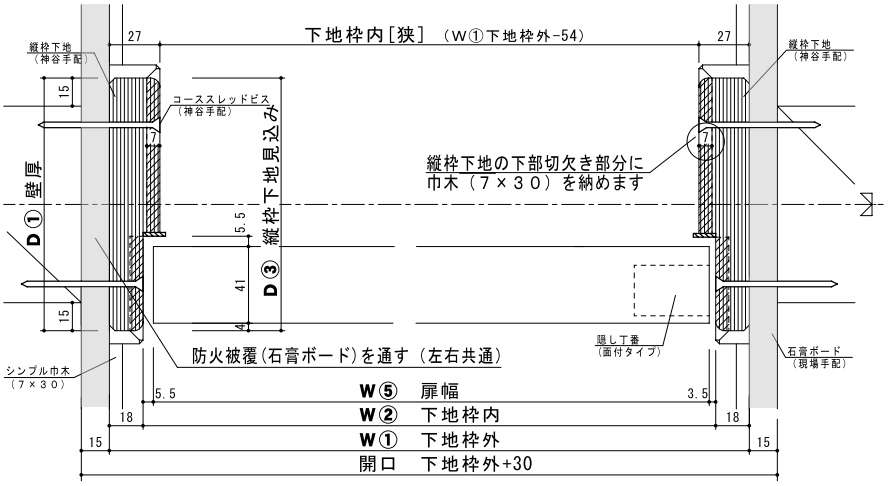

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
			基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		699	805	790	862
W①	下地枠外	669	775	760	832
W②	下地枠内	633	739	724	796
W⑤	扉幅	624	730	715	787

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

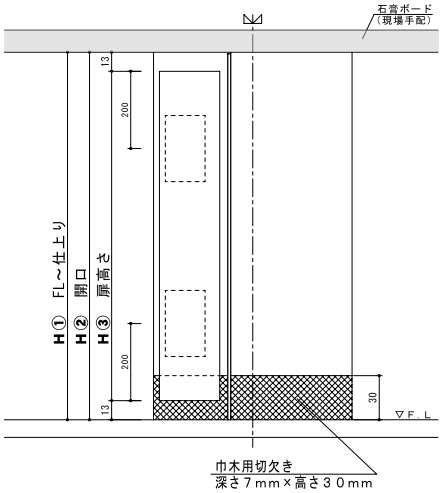

下がり壁納まり

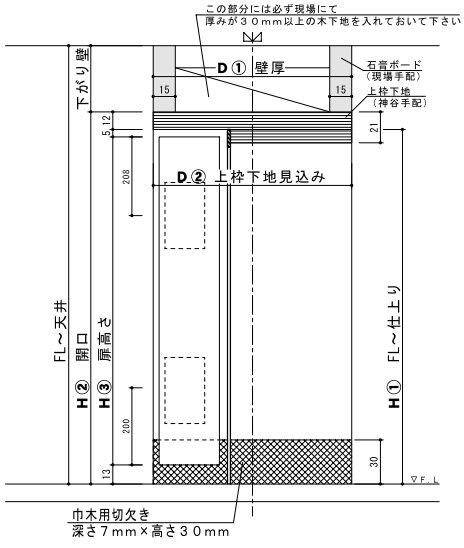

H 寸法 (mm)		天井高納まり				下がり壁納まり			
		右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型
		H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2400	2700	2500	2600	2412	2712	2512	2612
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574	2382	2682	2482	2582

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	-	-	135	150

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルＩＡ／ＩＢタイプは専用枠です
　他シリーズの枠とは互換性がありません
・枠ご注文後にＩＡ／ＩＢタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

片開き戸【ソフトモーション＋隠し丁番】


開き勝手（当図面はＲ吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


袖壁納まり
両側が袖壁の場合
［枠品番 MB］

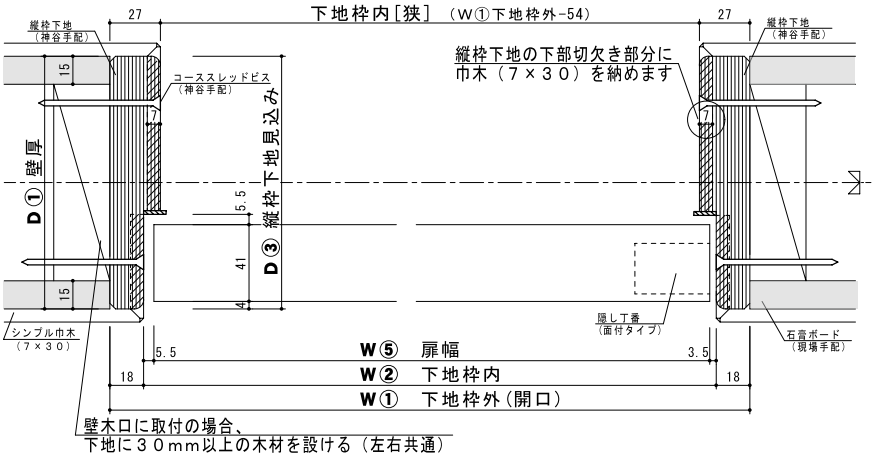

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		669	805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	769	754	796				
W⑤	扉幅	624	760	745	787				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・［吊元袖壁の場合］
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を
扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように戸当たりを設置してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図


片入隅納まり
片側が入隅の場合
［枠品番 MC］

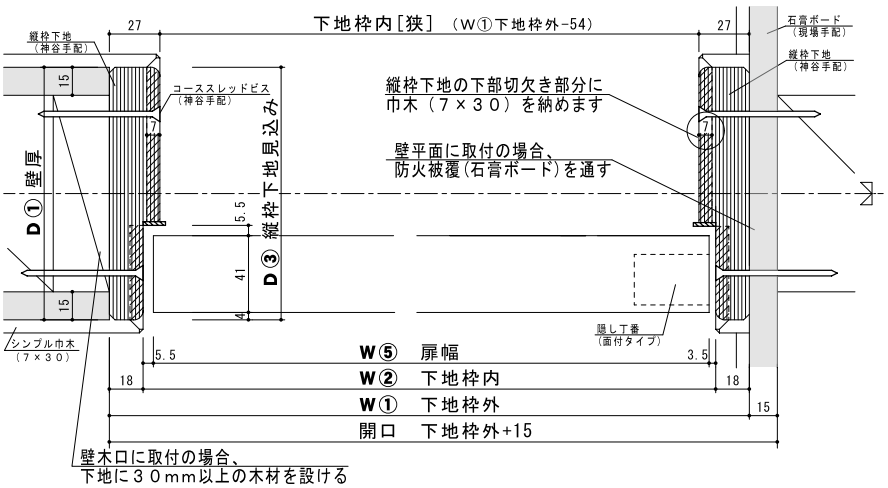

W 寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	754	739	796				
W⑤	扉幅	624	745	730	787				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・［吊元袖壁の場合］
開閉角度は最大 110°です
110°以上開かないように戸当たり等を
扉の中央より戸先側に設置してください




110°以上開かないように戸当たりを設置してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 MD]

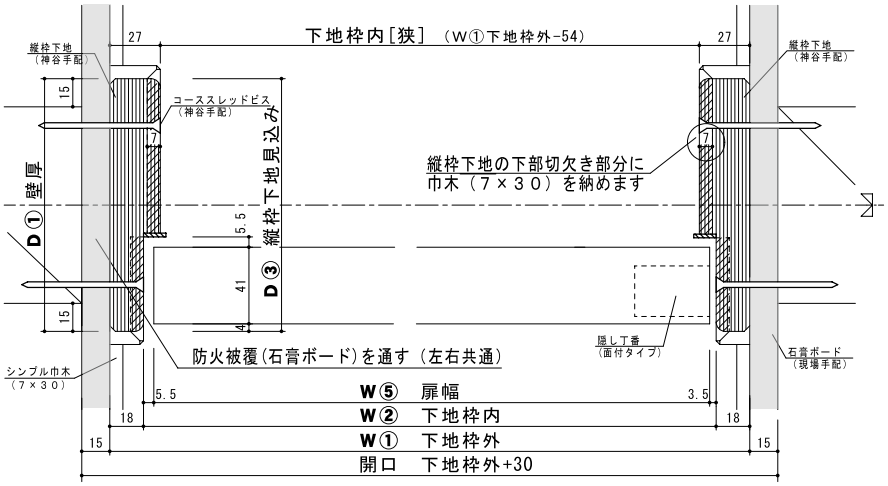


W 寸法 (mm)		W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
			基準壁厚 135	基準壁厚 150					
開口		699	805	790	862	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	775	760	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	739	724	796				
W⑤	扉幅	624	730	715	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									

備考


下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

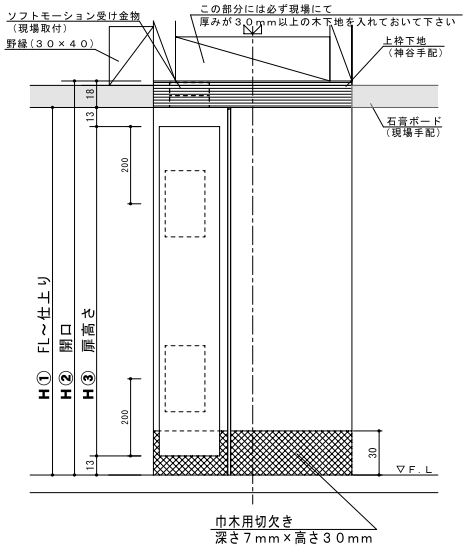

下がり壁納まり

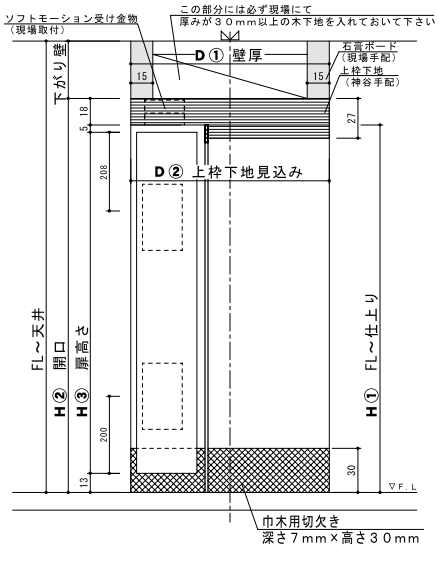

H 寸法 (mm)		天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
		H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600						
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2418	2718	2518	2618	2418	2718	2518	2618	D②	上枠下地見込み	135	150	135	150
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574	2382	2682	2482	2582						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm															

備考

下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルＩＡ / ＩＢタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
・枠ご注文後にＩＡ / ＩＢタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

[オプション錠一体型ハンドルの施錠面]




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

片開き戸【コンシールドストッパー】


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45分・壁石膏ボード 15mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 MB]

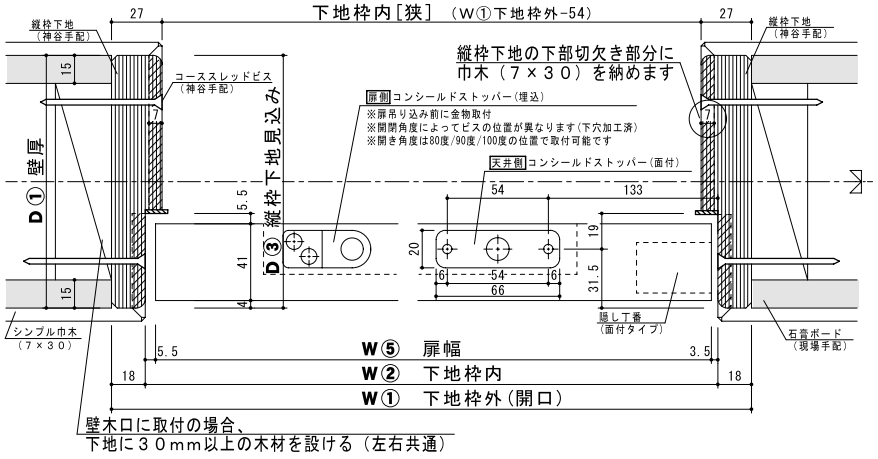


W寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		669	805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	769	754	796				
W⑤	扉幅	624	760	745	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									

備考
・[開き角度について]
80度・90度・100度の位置で取付可能です。
取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください。

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 MC]

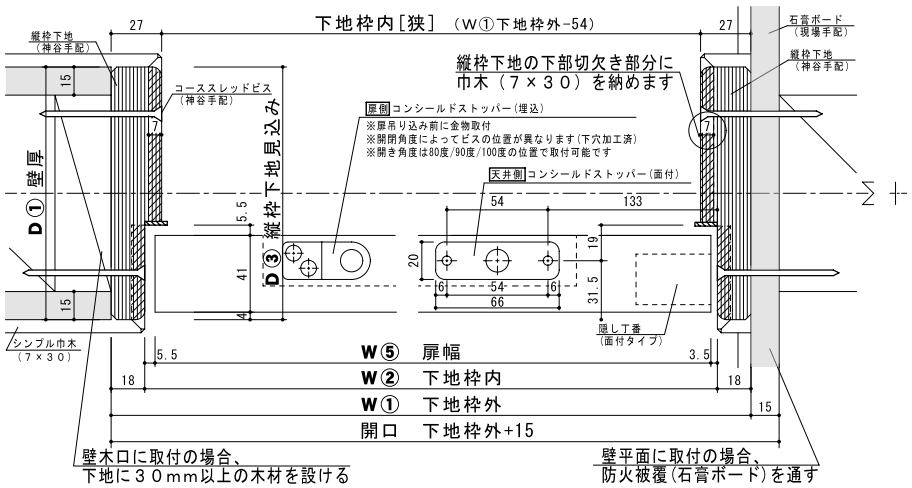

W寸法 (mm)		W06	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	754	739	796				
W⑤	扉幅	624	745	730	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									


備考
・[開き角度について]
80度・90度・100度の位置で取付可能です。
取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください。

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 MD]

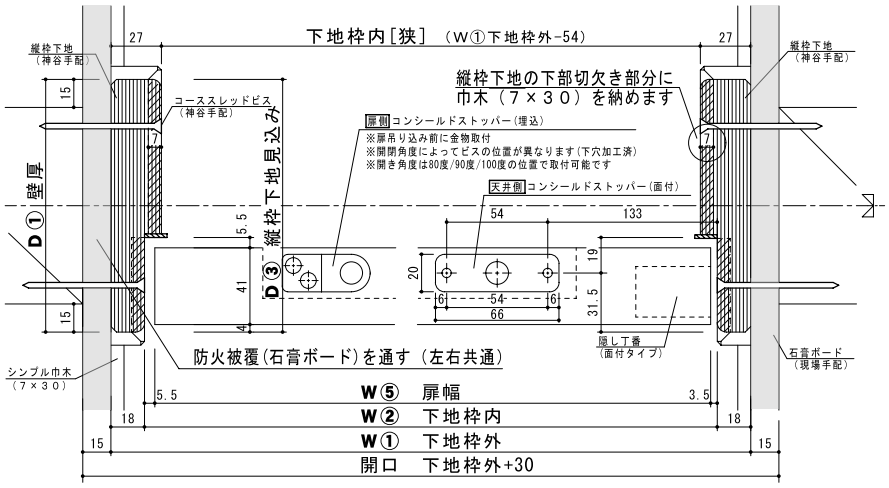

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
			基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		699	805	790	862
W①	下地枠外	669	775	760	832
W②	下地枠内	633	739	724	796
W⑤	扉幅	624	730	715	787

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・[開き角度について]
80 度・90 度・100 度の位置で取付可能です。
取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください。


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

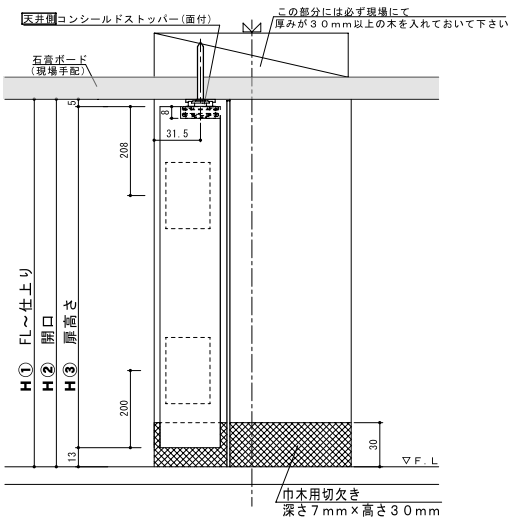

下がり壁納まり

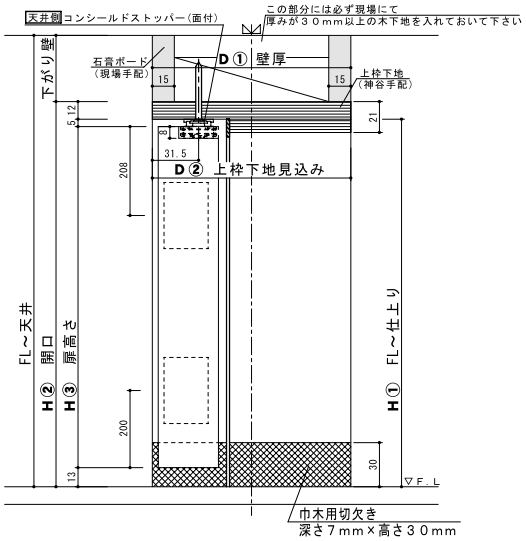


H 寸法 (mm)		天井高納まり			下がり壁納まり		
		右記型番以外		ZK-1 型	右記型番以外		ZK-1 型
		H2,400	H2,700	H2,600	H2,400	H2,700	H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2700	2600	2400	2700	2600
H②	開口	2400	2700	2600	2412	2712	2612
H③	扉高さ	2382	2682	2582	2382	2682	2582

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	-	-	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・天井と扉のクリアランスは５mmです。
開閉軌道上の天井に突出している器機を設置しないでください。



下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】


ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルＩＡ / ＩＢタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
・枠ご注文後にＩＡ / ＩＢタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

[オプション錠一体型ハンドルの施錠面]




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
［枠品番 SB］

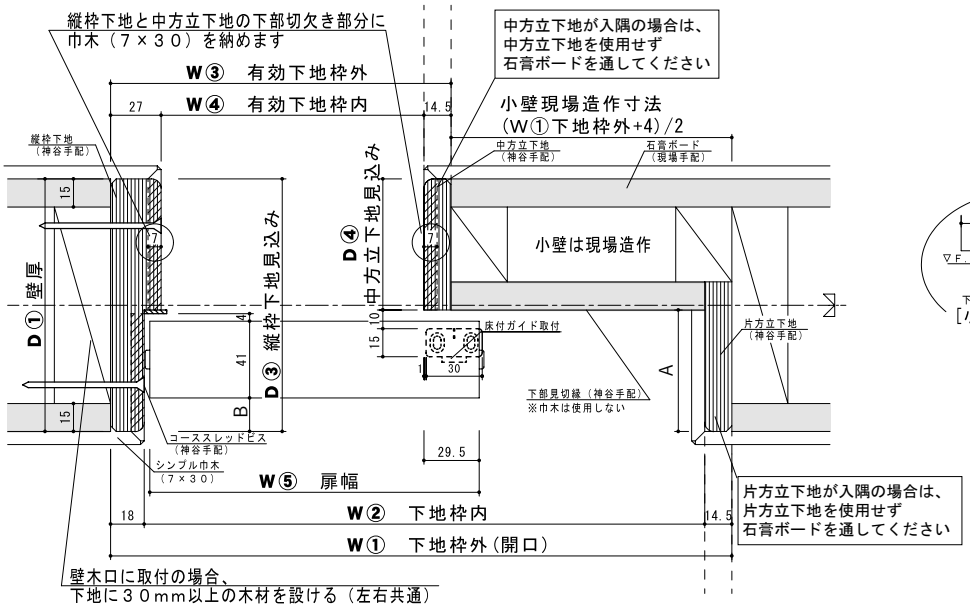



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口	1260	1245	1584	1554	1655
W① 下地枠外	1260	1245	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	628	620	790	775	825
W④ 有効下地枠内	586.5	578.5	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	623	616	785	770	821

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A寸法		65	80
B寸法		18	33


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
［枠品番 SC］

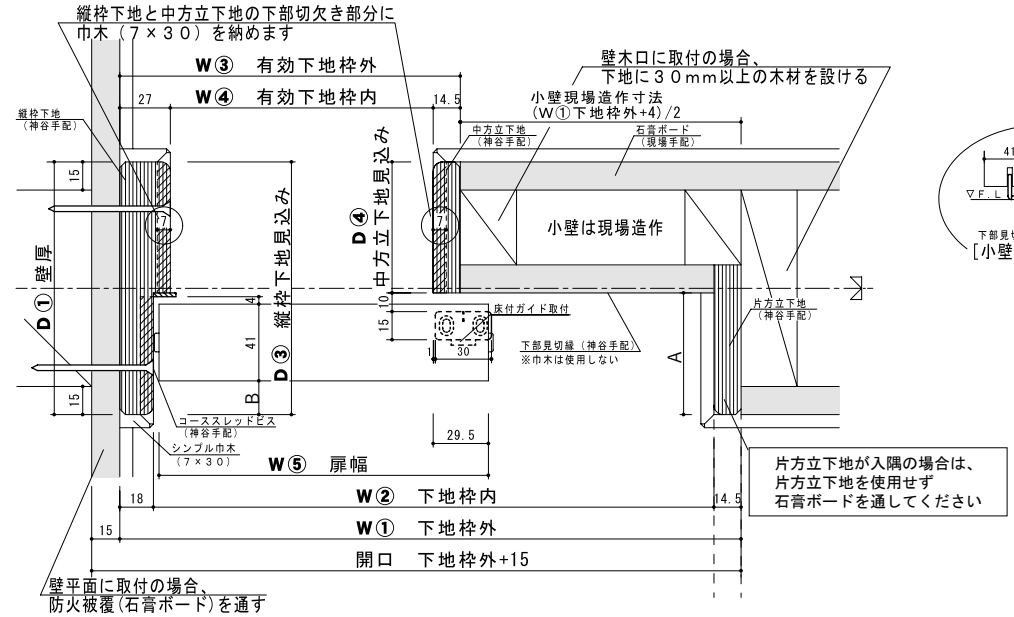



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口	1260	1245	1599	1569	1670
W① 下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	620	613	790	775	825
W④ 有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	616	608	785	770	821

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A寸法		65	80
B寸法		18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.283

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が入隅の場合
[枠品番 SD]

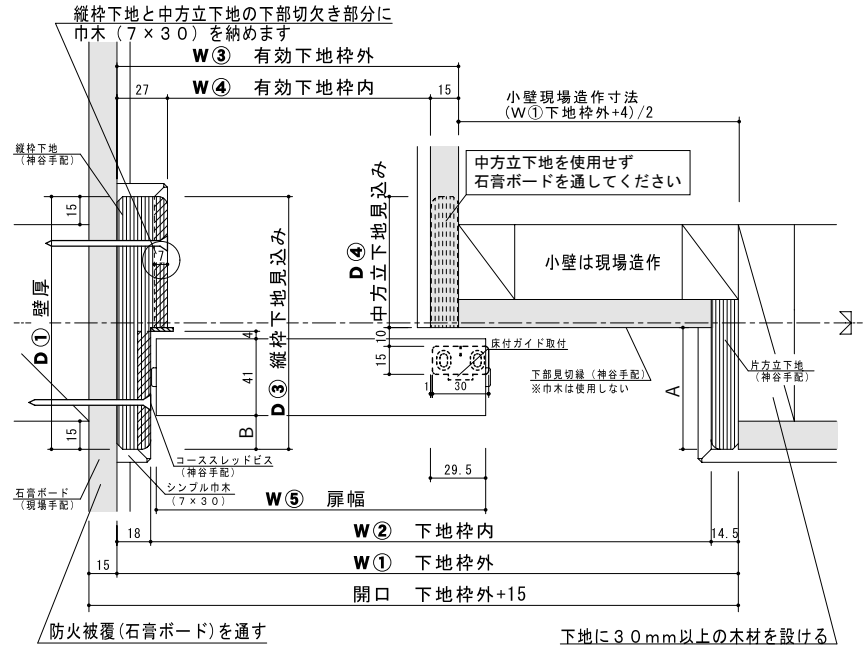



W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1599	1569	1670
W①	下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5
W③	有効下地枠外	620	613	790	775	825
W④	有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5
W⑤	扉幅	616	608	785	770	821

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A寸法		65	80
B寸法		18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

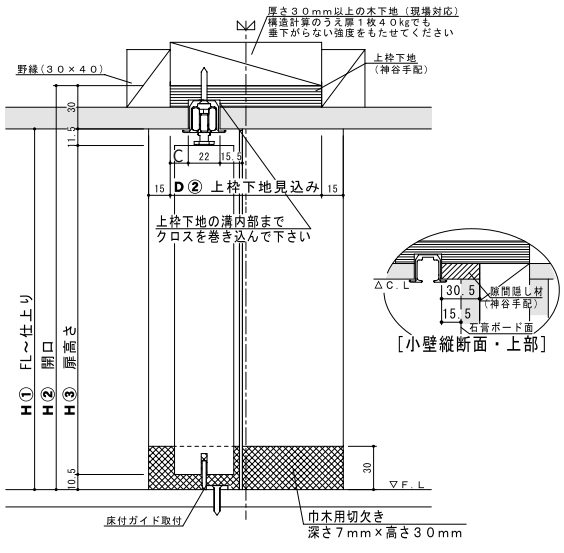

下がり壁納まり

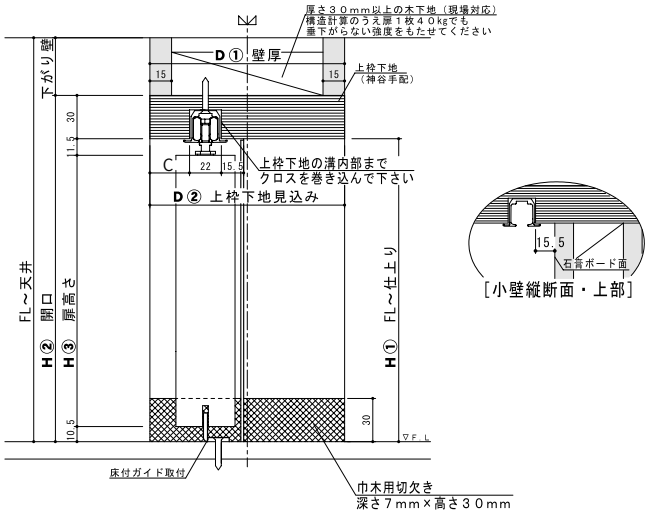

H 寸法 (mm)		天井高納まり				下がり壁納まり			
		右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型
		H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2430	2730	2530	2630	2430	2730	2530	2630
H③	扉高さ	2378	2678	2478	2578	2378	2678	2478	2578

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
C寸法		12.5	27.5	27.5	42.5

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.283

標準図　ステルス枠クロス施工

片引き戸【床付レール /面付】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
[枠品番 SB]

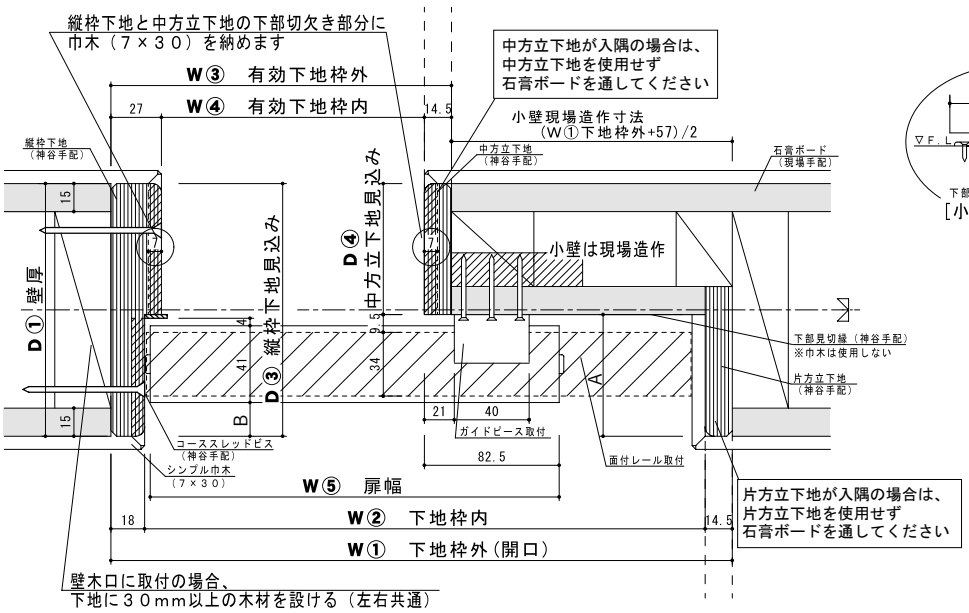



W 寸法 (mm)		W12 基準壁厚 135	W12 基準壁厚 150	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	1637	1607	1655	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	70	70
W③	有効下地枠外	601	594	790	775	799	A寸法		65	80
W④	有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5	B寸法		18	33
W⑤	扉幅	650	642	838	823	847				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
[枠品番 SC]

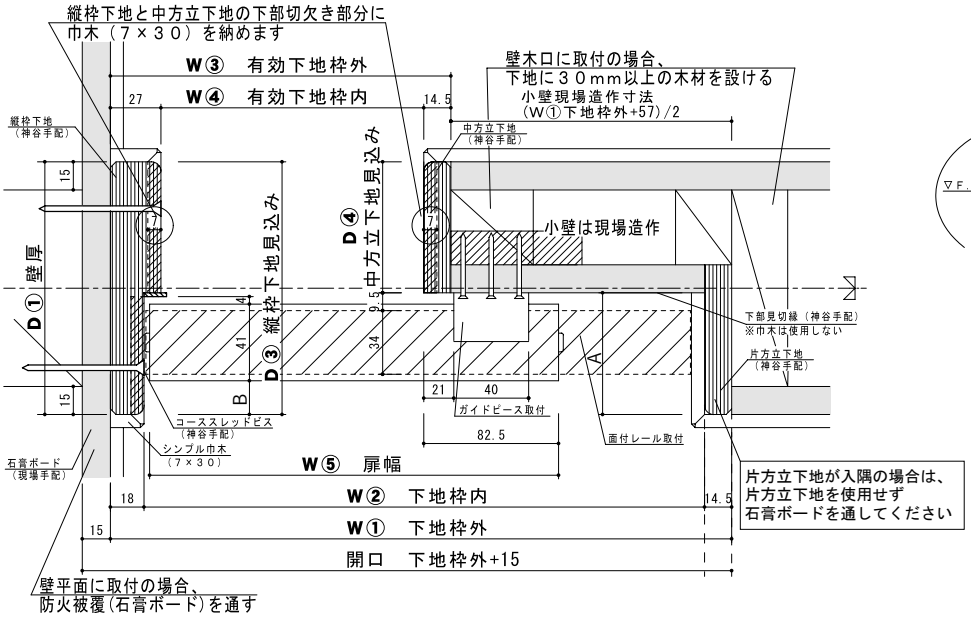



W 寸法 (mm)		W12 基準壁厚 135	W12 基準壁厚 150	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	1652	1622	1670	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	D④	中方立下地見込み	70	70
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799	A寸法		65	80
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	B寸法		18	33
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm
（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が
入隅の場合
[枠品番 SD]

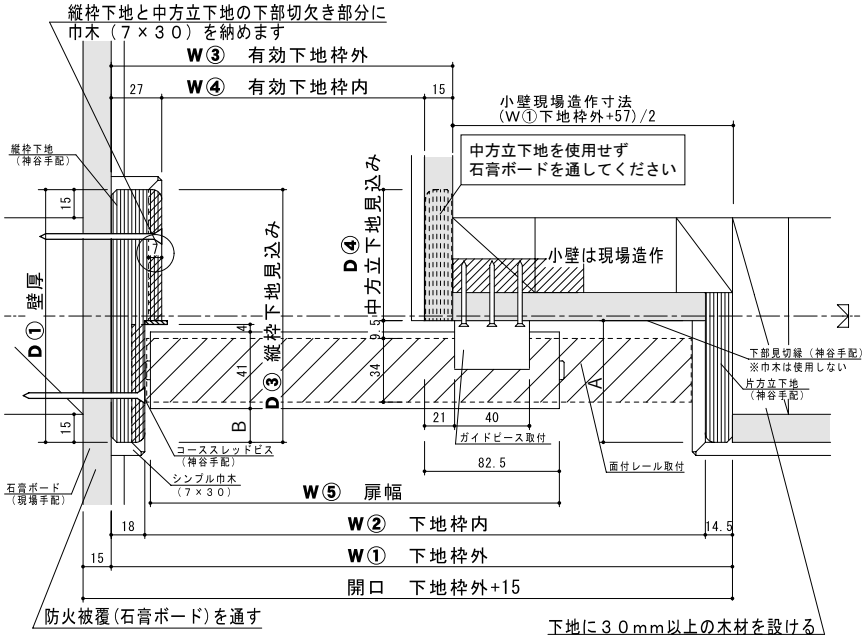



W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1652	1622	1670
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A寸法		65	80
B寸法		18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

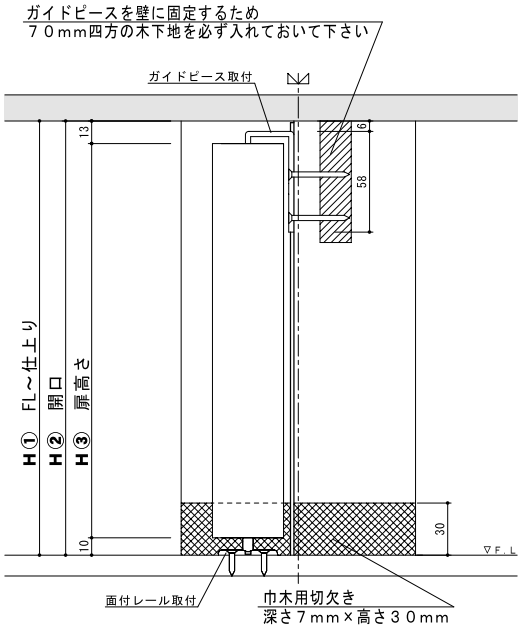

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

片引き戸【床付レール /埋込V】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
［枠品番 SB］

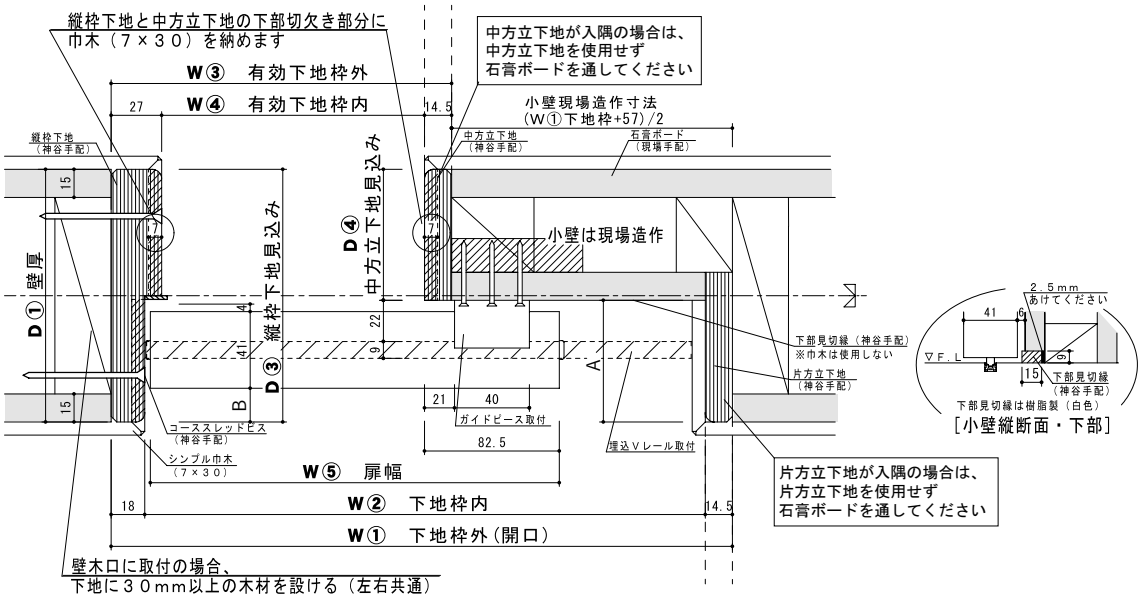

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口	1260	1245	1637	1607	1655	D① 壁厚	135	150
W① 下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655	D③ 縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5	D④ 中方立下地見込み	70	70
W③ 有効下地枠外	601	594	790	775	799	A 寸法	65	80
W④ 有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5	B 寸法	18	33
W⑤ 扉幅	650	642	838	823	847			


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
［枠品番 SC］

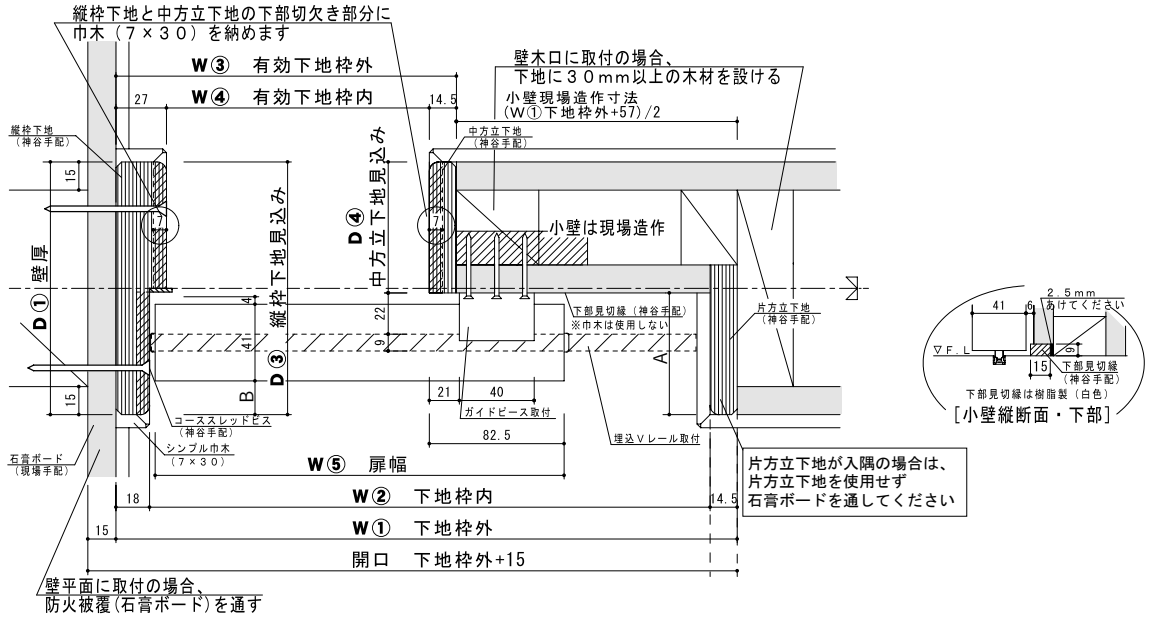

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口	1260	1245	1652	1622	1670	D① 壁厚	135	150
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	D③ 縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	D④ 中方立下地見込み	70	70
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799	A 寸法	65	80
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	B 寸法	18	33
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847			

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が
入隅の場合
[枠品番 SD]

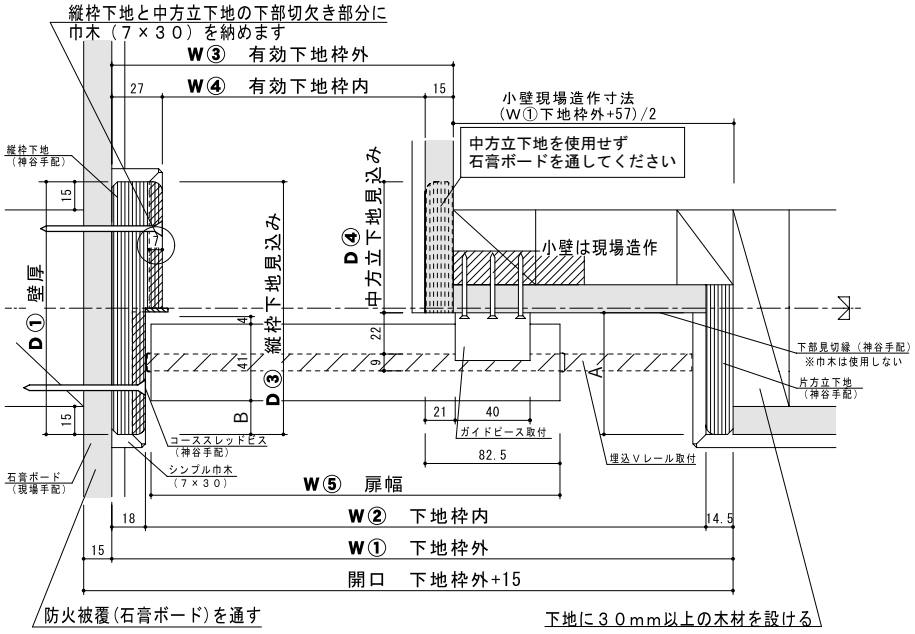



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1652	1622	1670
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A寸法		65	80
B寸法		18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠
（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

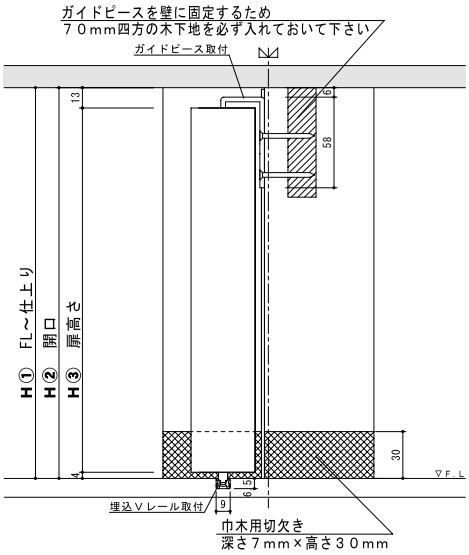

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2383	2683	-	-

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

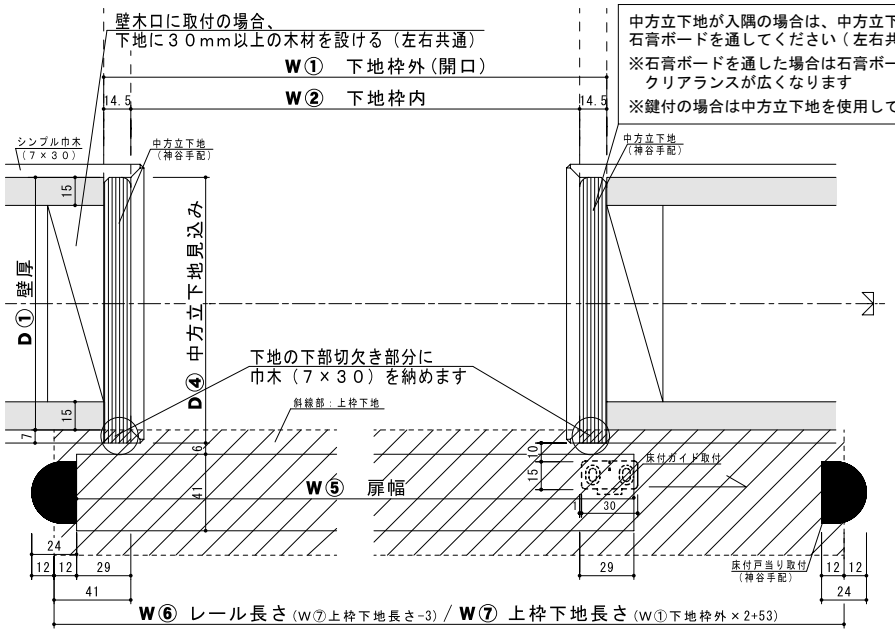

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D④	中方立下地見込み	142	157
W②	下地枠内	776	761	803				
W⑤	扉幅	834	819	861				
W⑥	レール長さ	1660	1630	1714				
W⑦	上枠下地長さ	1663	1633	1717				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・袖壁納まりの場合、下地に 30 mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

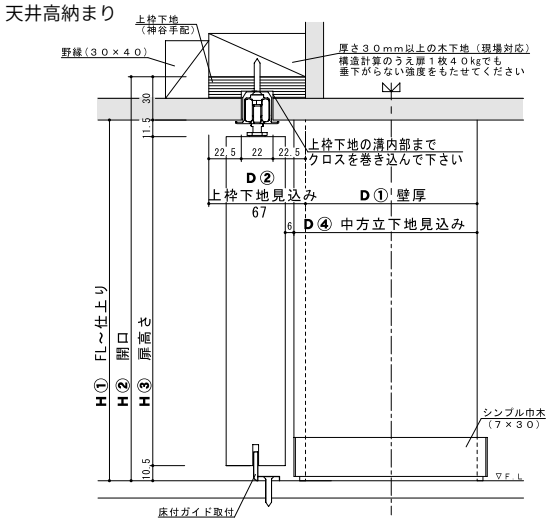



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	-	-	-
H②	開口	2430	2730	2530	-	-	-
H③	扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150	-	-
D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
D④	中方立下地見込み	142	157	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

下地枠 (神谷手配品)

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

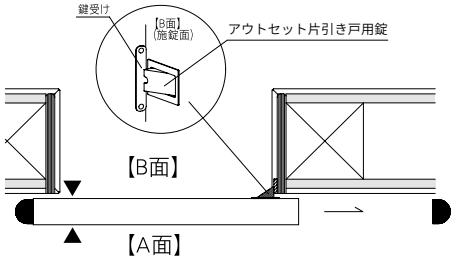

【注意】
鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも
中方立下地を使用してください
中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません

【対応不可】
・G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・LG-6 型 (BLACKLINE)


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.284

標準図　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】


開き勝手(当図面はL勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

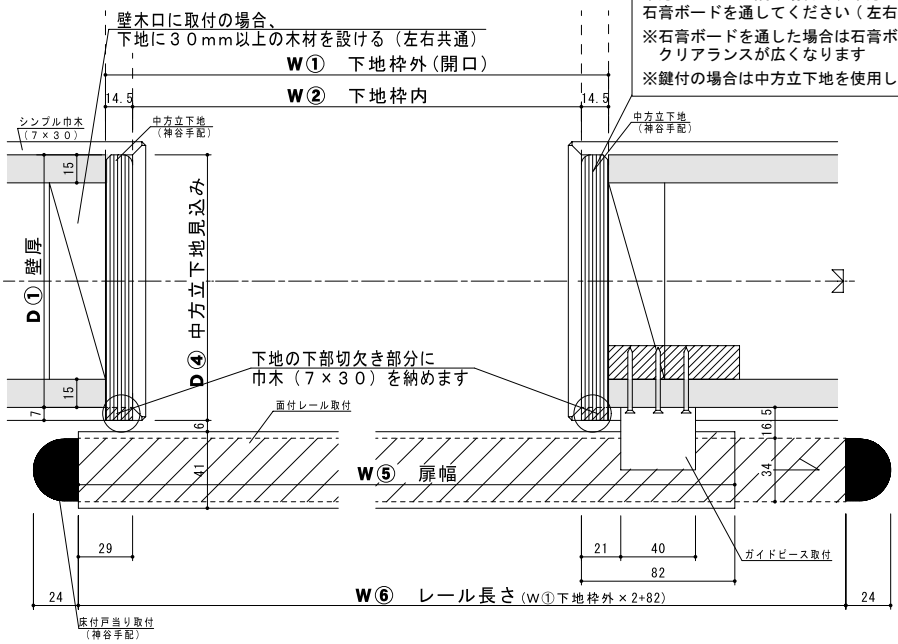

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790		D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790		D④	中方立下地見込み	142	157
W②	下地枠内	776	761					
W⑤	扉幅	887	872					
W⑥	レール長さ	1692	1662					


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・袖壁納まりの場合、下地に 30 mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

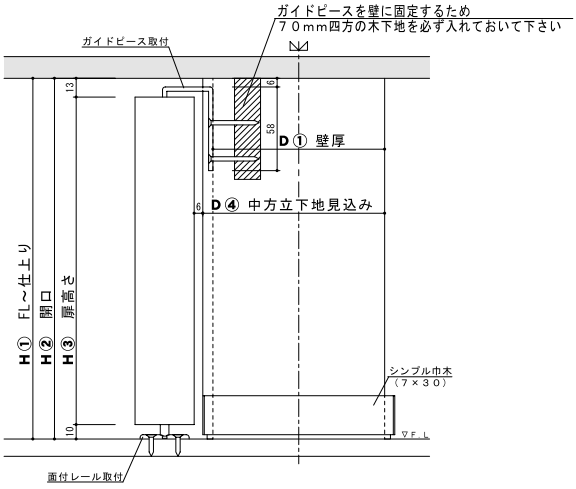

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-	D④	中方立下地見込み	142	157	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【注意】
鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも
中方立下地を使用してください
中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません

【対応不可】
・G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・LG-6 型 (BLACKLINE)
・L-1 型 (POLKU)

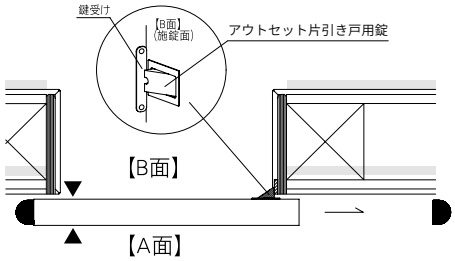

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

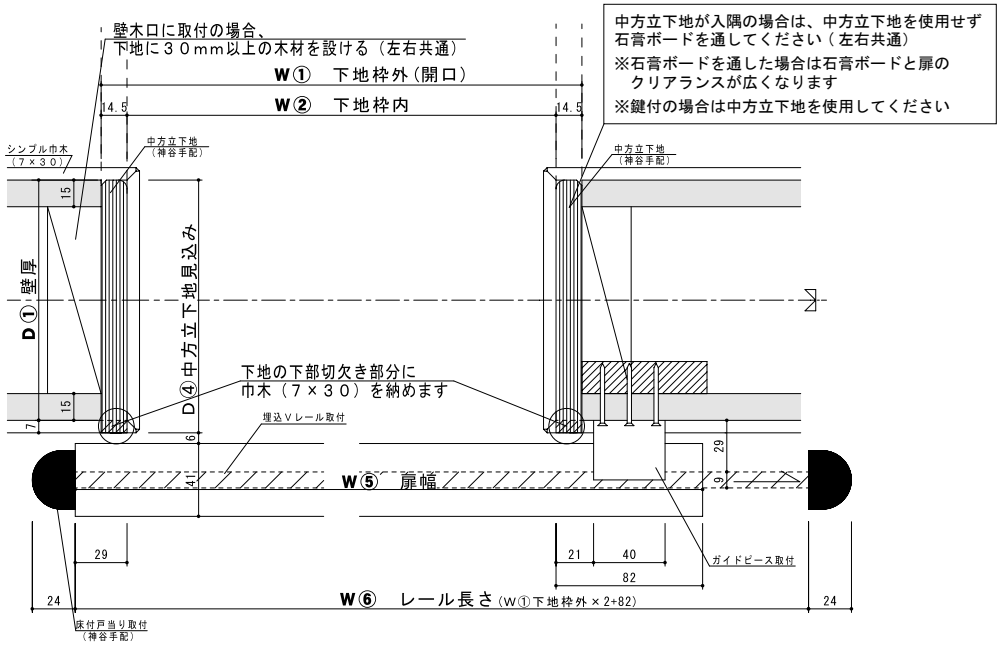

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)		W14		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口		805	790	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	D④	中方立下地見込み	142	157
W②	下地枠内	776	761				
W⑤	扉幅	887	872				
W⑥	レール長さ	1692	1662				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・袖壁納まりの場合、下地に 30 mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

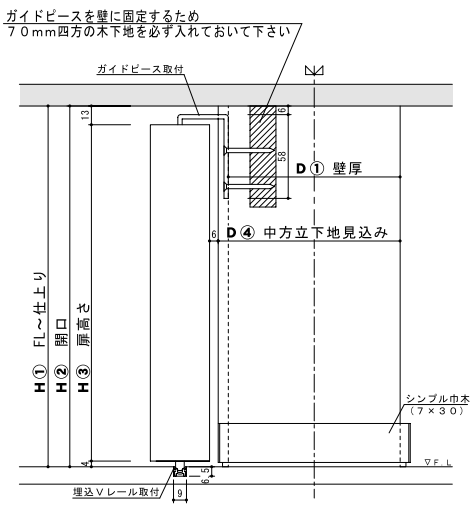

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-	D④	中方立下地見込み	142	157	-	-
H③	扉高さ	2383	2683	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

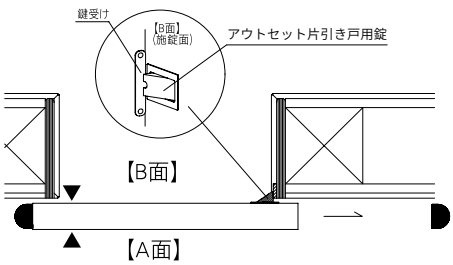

【注意】
鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも
中方立下地を使用してください
中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません

【対応不可】
・G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・LG-6 型 (BLACKLINE)
・L-1 型 (POLKU)

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】


開き勝手（当図面はL勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 SC]

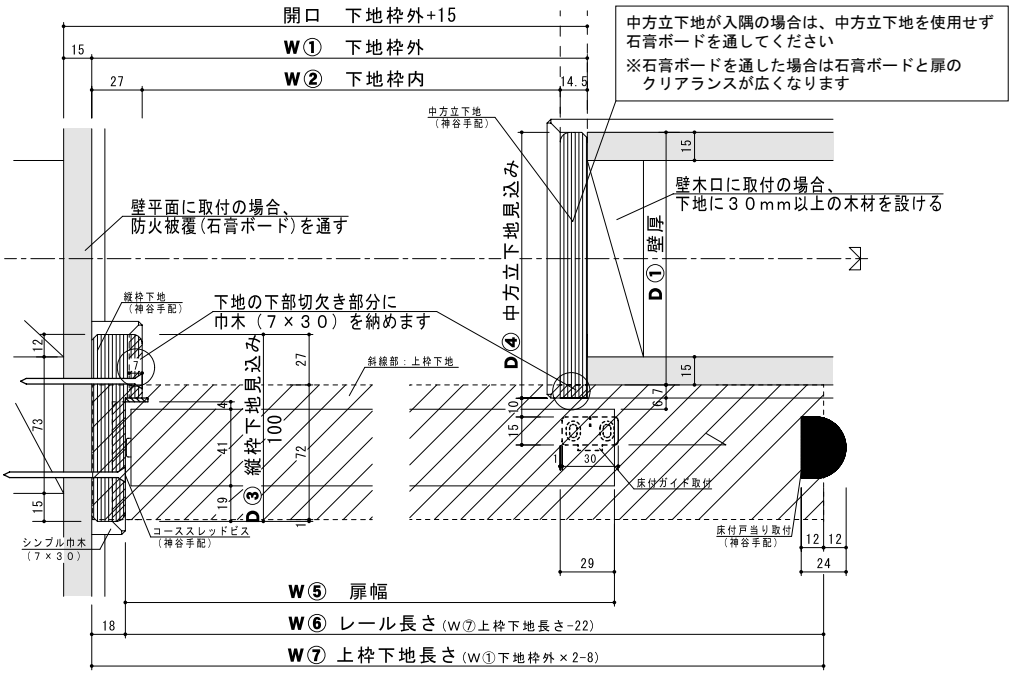

W 寸法 (mm)		W12	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	142	157
W⑤	扉幅	663.5	784.5	769.5	826.5				
W⑥	レール長さ	1308	1550	1520	1634				
W⑦	上枠下地長さ	1330	1572	1542	1656				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

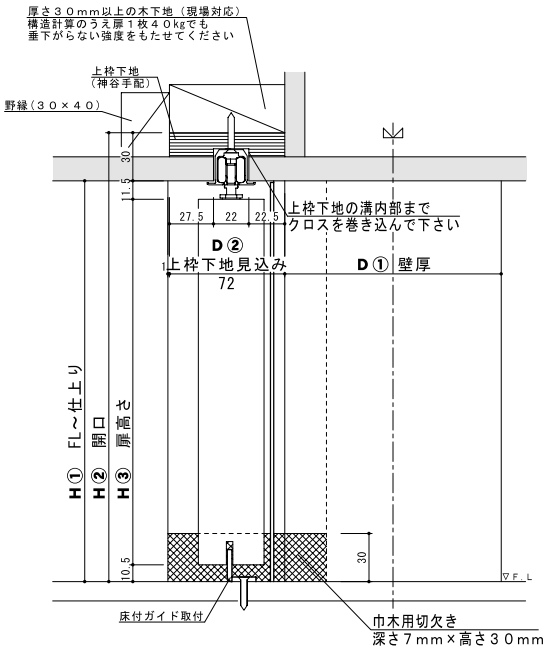



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2730	2530	-	-	-	D②	上枠下地見込み	72	72	-	-
H③	扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.284

標準図　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 SC]

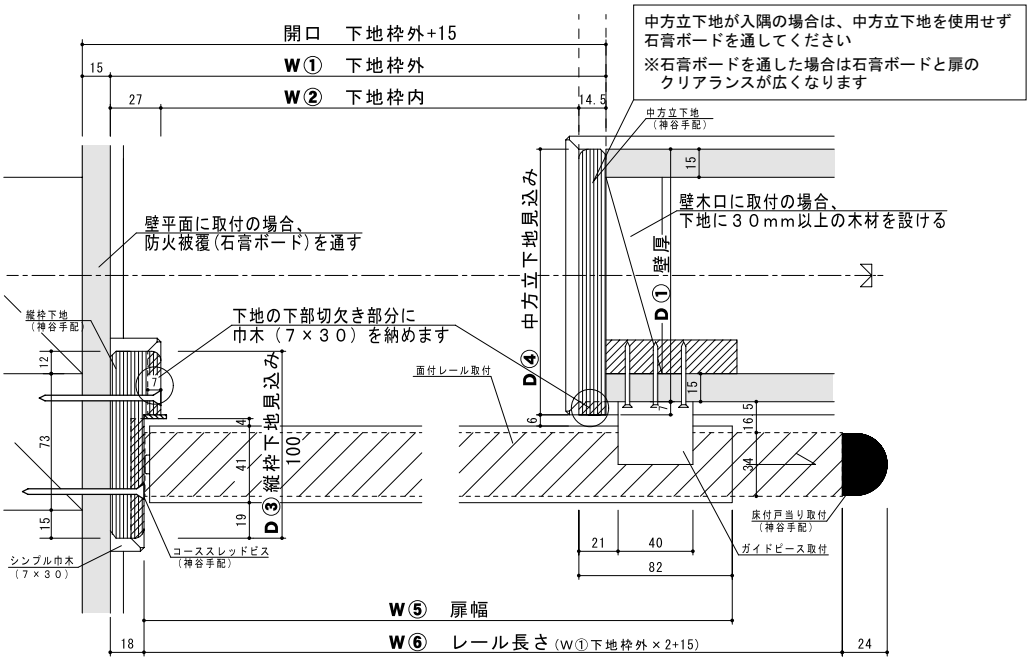

W 寸法 (mm)		W12	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16
開口		684	805	790	847
W①	下地枠外	669	790	775	832
W②	下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5
W⑤	扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5
W⑥	レール長さ	1353	1595	1565	1679

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	142	157


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

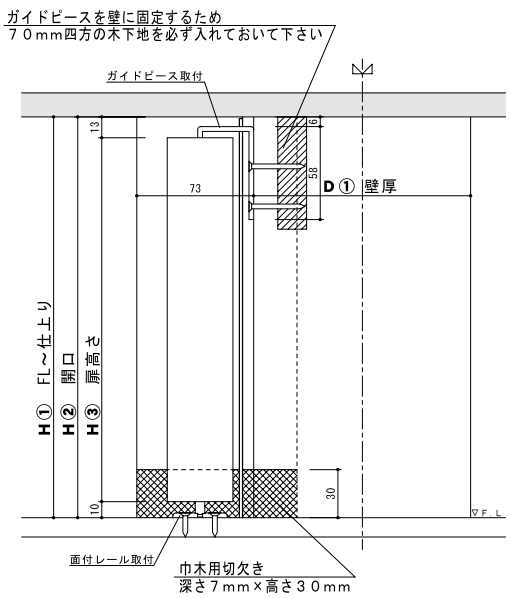

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】


開き勝手（当図面はＬ勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 SC]

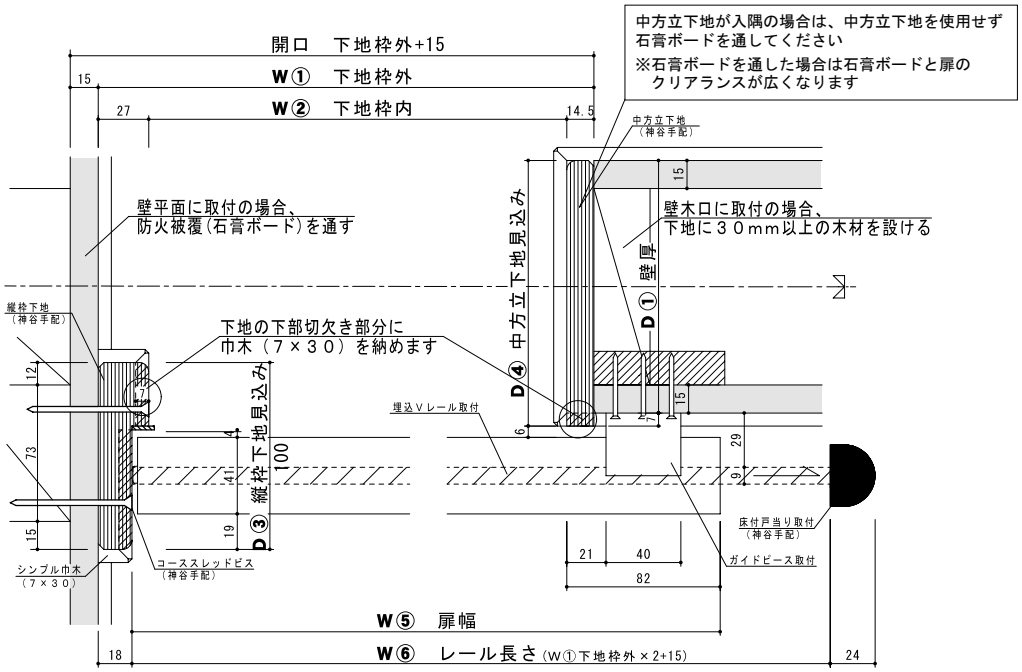

W 寸法 (mm)		W12	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	142	157
W⑤	扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5				
W⑥	レール長さ	1353	1595	1565	1679				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

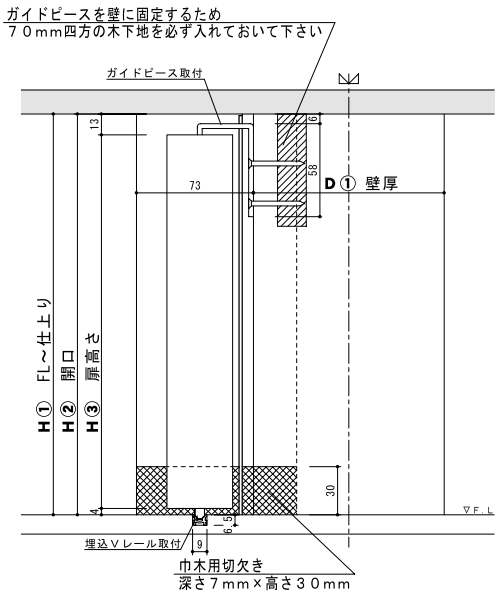

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-						
H③	扉高さ	2383	2683	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
[枠品番 SB]

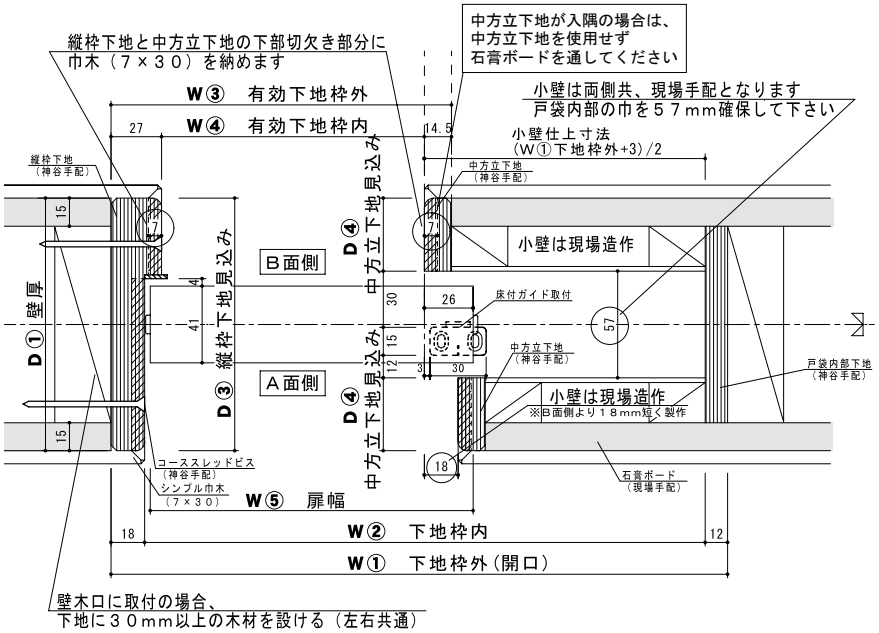

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1578	1548	1655	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1578	1548	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1548	1518	1625	D④	中方立下地見込み	39	46.5
W③	有効下地枠外	790	775	828.5				
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787				
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
[枠品番 SC]

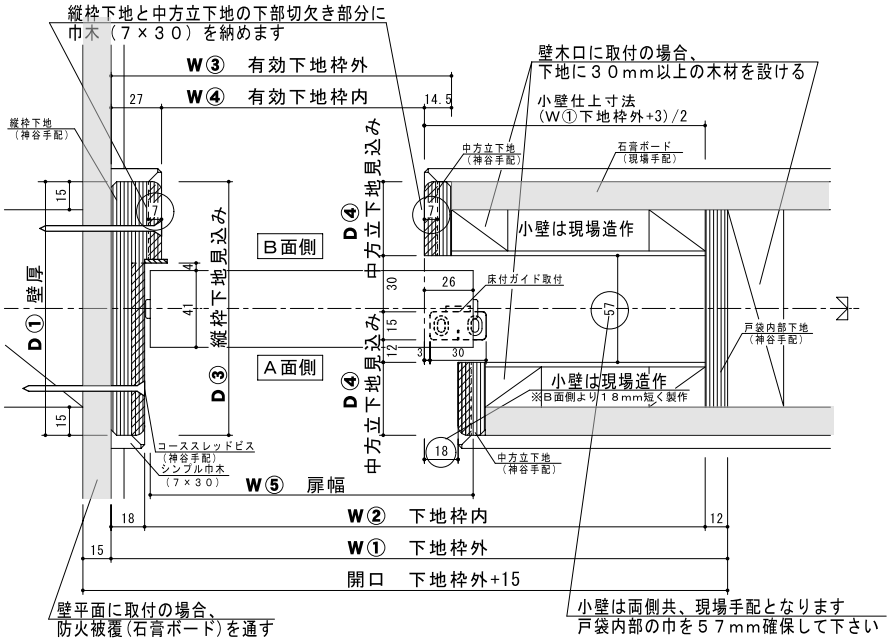

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1593	1563	1670	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1578	1548	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1548	1518	1625	D④	中方立下地見込み	39	46.5
W③	有効下地枠外	790	775	828.5				
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787				
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が入隅の場合
[枠品番 SD]

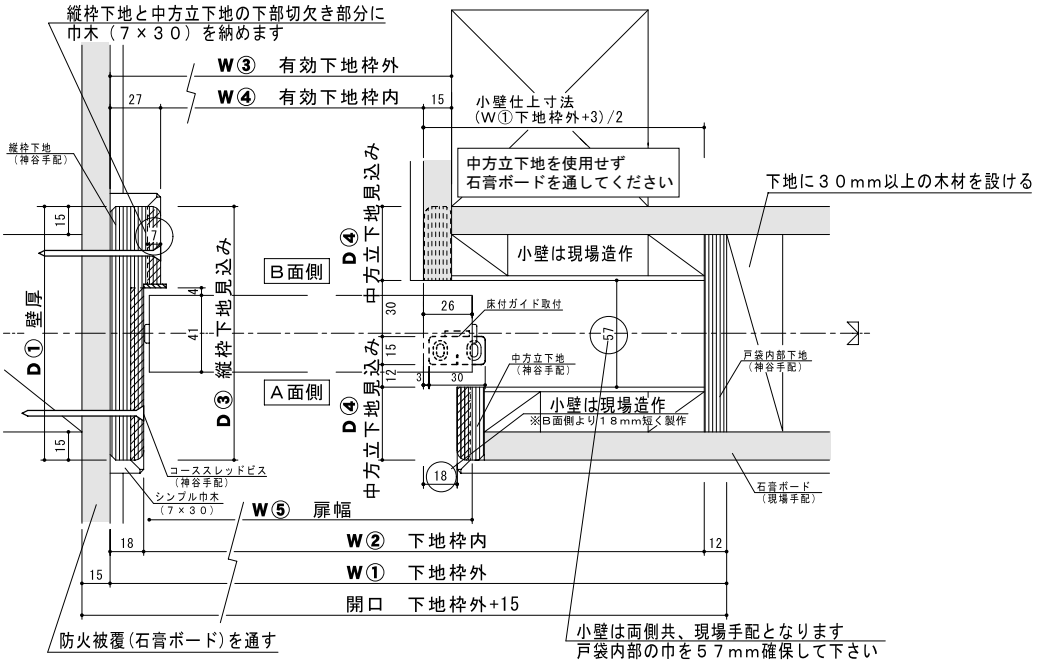

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1593	1563	1670	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1578	1548	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1548	1518	1625	D④	中方立下地見込み	39	46.5
W③	有効下地枠外	790	775	828.5				
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787				
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

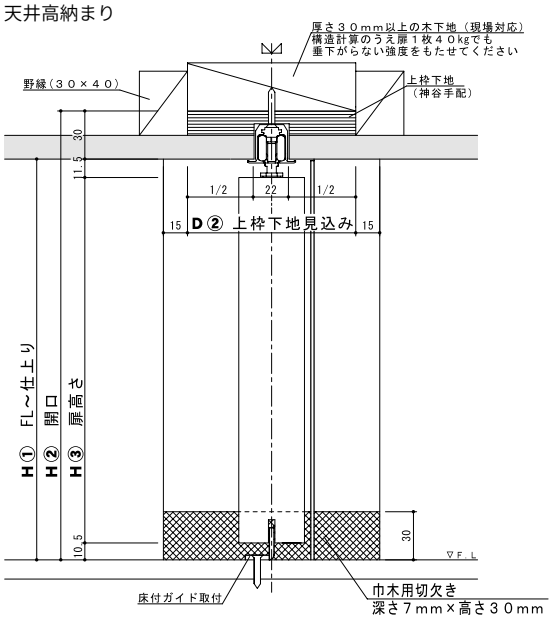

下がり壁納まり

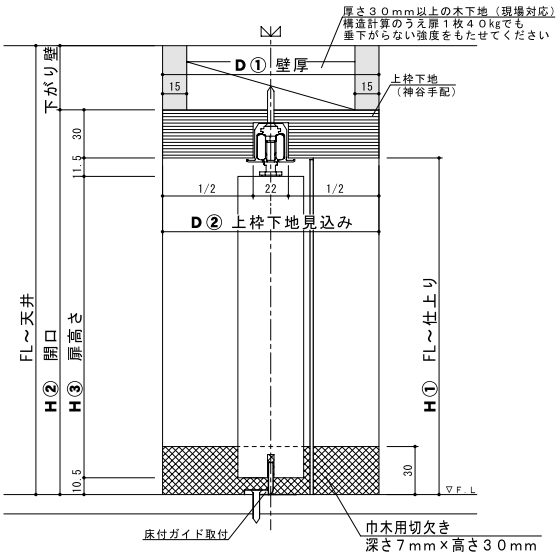

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500
H②	開口	2430	2730	2530	2430	2730	2530
H③	扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	105	120	135	150

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

2 枚引違い戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手当図面は勝手なしです）




※左手前納まりは対応しておりません

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 SB]

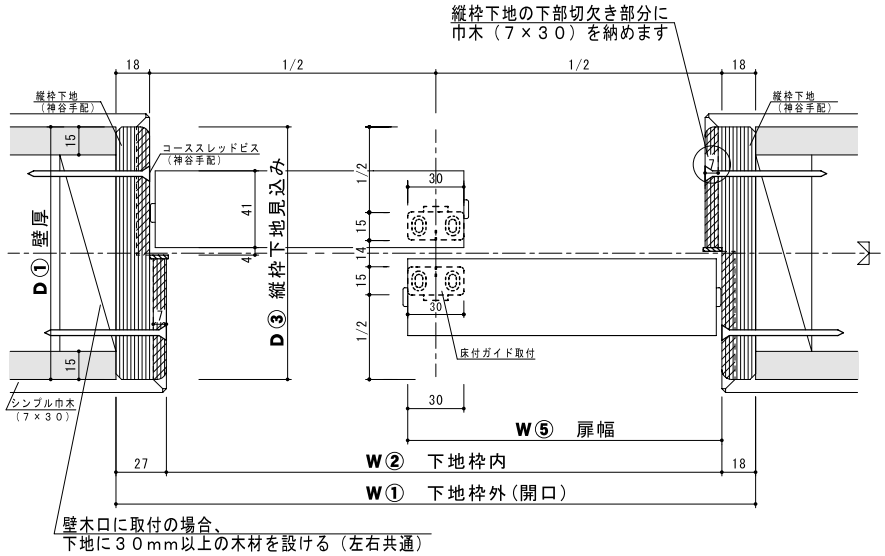


W 寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口	1260	1245	1715	1700	D①	壁厚	135	150
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	D③	縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1215	1200	1670	1655				
W⑤ 扉幅	625	618	853	845				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 SC]

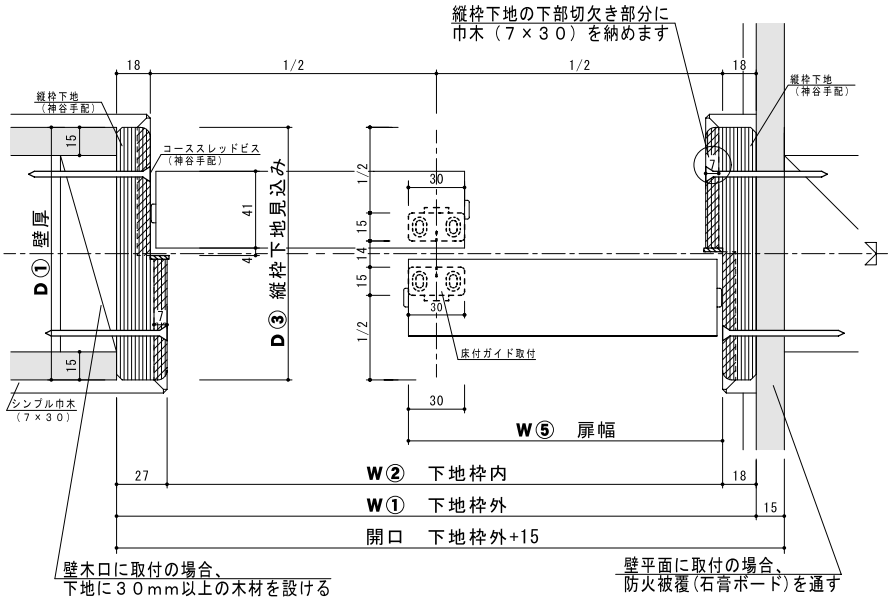

W 寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口	1260	1245	1715	1700	D①	壁厚	135	150
W① 下地枠外	1245	1230	1700	1685	D③	縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1200	1185	1655	1640				
W⑤ 扉幅	618	610	845	838				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 SD]

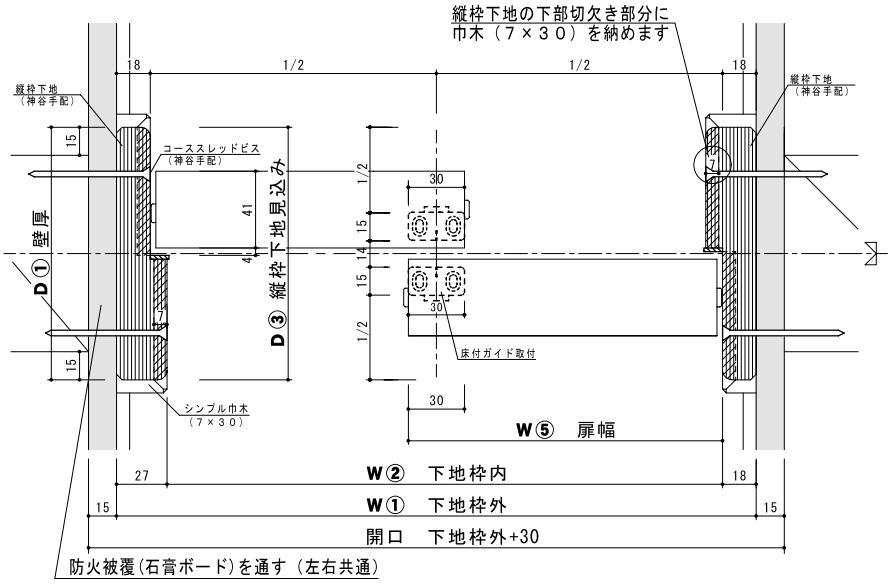

W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	1715	1700
W①	下地枠外	1230	1215	1685	1670
W②	下地枠内	1185	1170	1640	1625
W⑤	扉幅	610	603	838	830

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm
（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

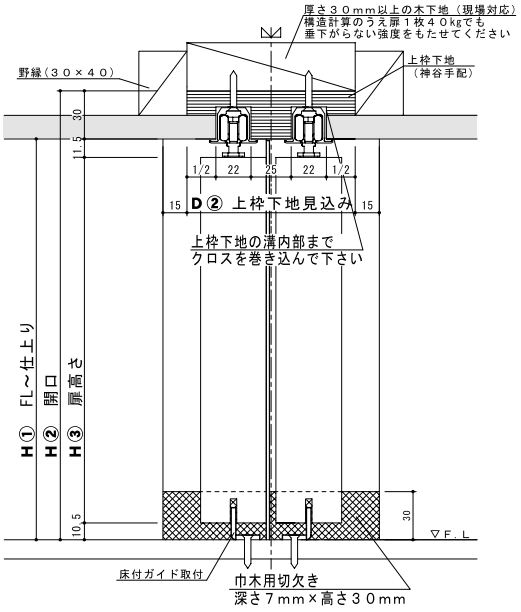

下がり壁納まり

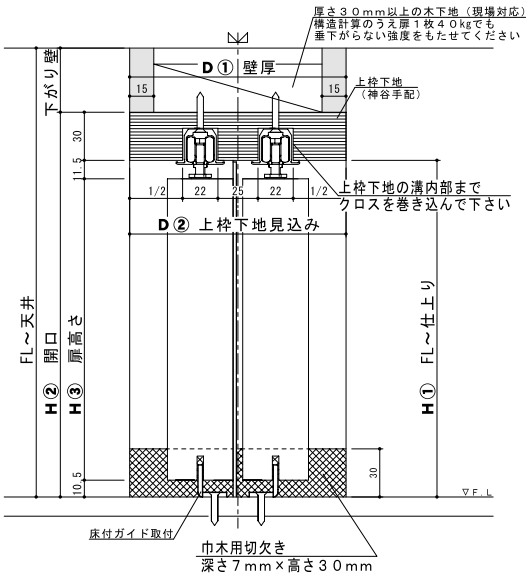

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	105	120	135	150

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

2 枚引込み戸【 上吊 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

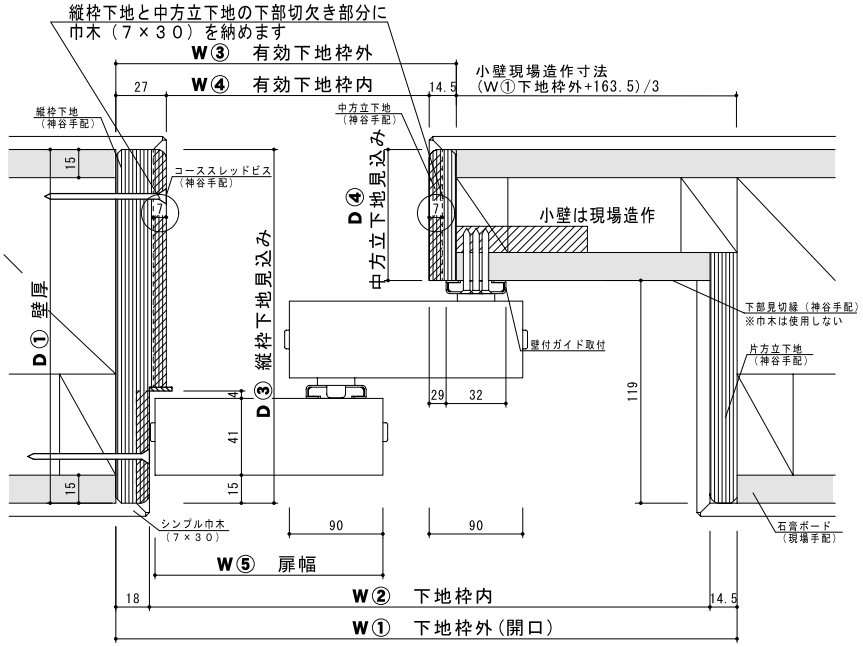



［小壁縦断面・下部］


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2488.5	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2488.5	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2456	D④	中方立下地見込み	70
W③	有効下地枠外	1604.5			
W④	有効下地枠内	1563			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

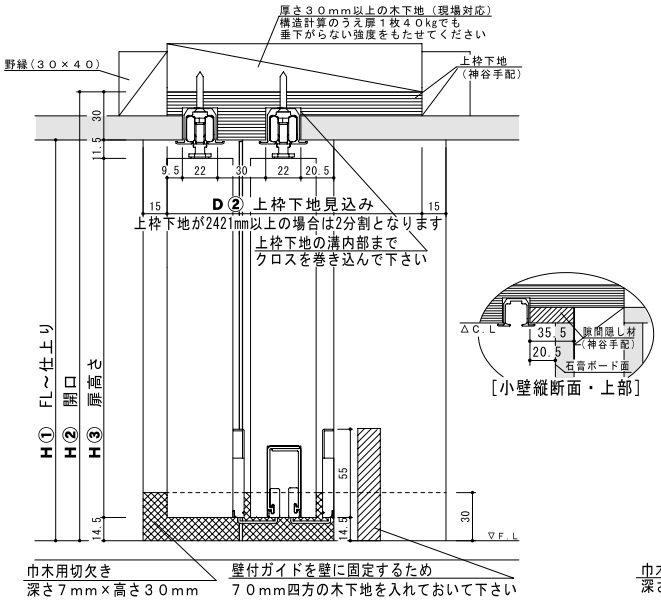

［小壁縦断面・上部］

下がり壁納まり

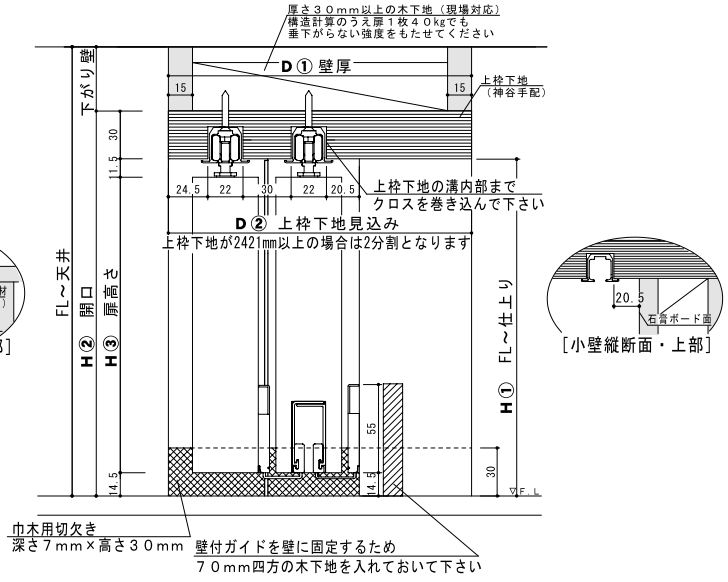

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	189
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	159	189
H③	扉高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚　189mm									

備考


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

3 枚引込み戸【 上吊 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

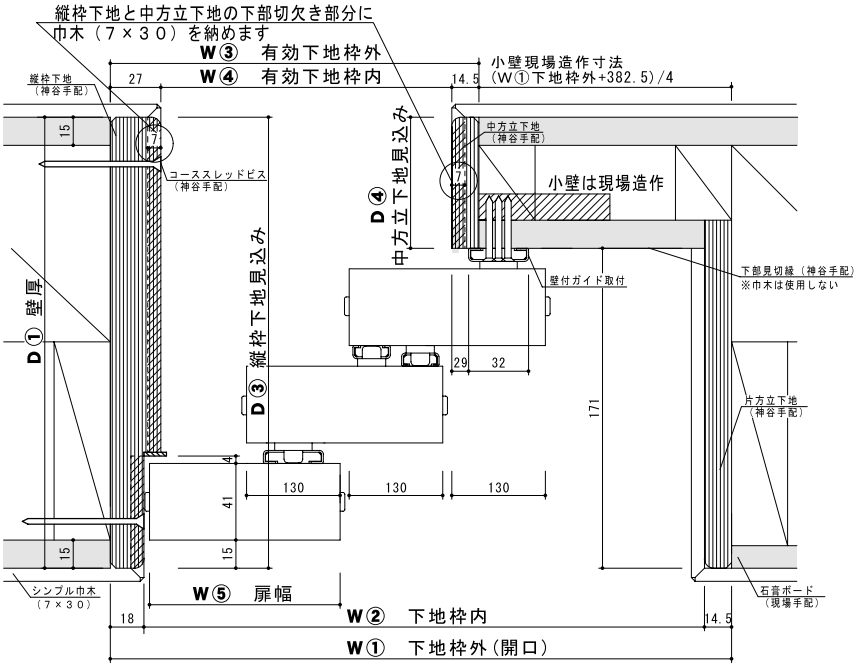



[小壁縦断面・下部]


W 寸法 (mm)		W35	見込み寸法 (mm)		
開口		3221.5	D①	壁厚	241
W①	下地枠外	3221.5	D③	縦枠下地見込み	241
W②	下地枠内	3189	D④	中方立下地見込み	70
W③	有効下地枠外	2320.5			
W④	有効下地枠内	2279			
W⑤	扉幅	892			
基準壁厚　241mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


縦 断面図


天井高納まり

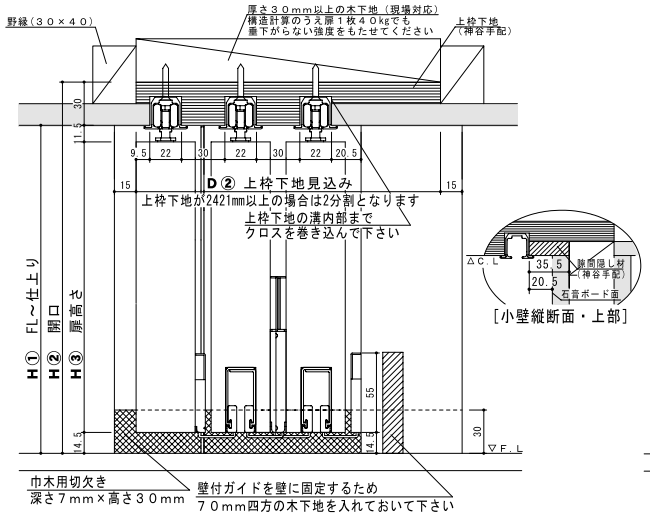

[小壁縦断面・上部]

下がり壁納まり

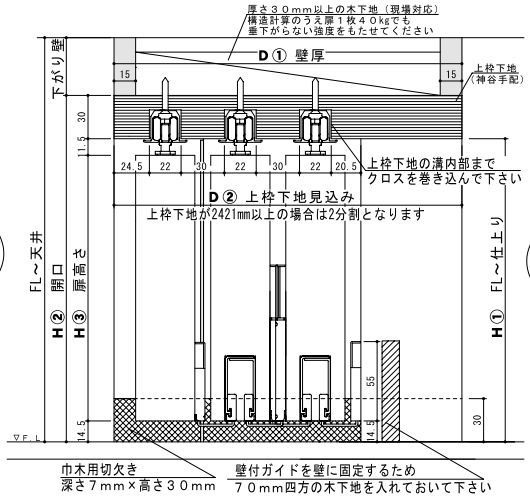



[小壁縦断面・上部]

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674	2374	2674
基準壁厚　241mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	241
D②	上枠下地見込み	211	241

備考


下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

3 枚引違い戸 連動タイプ【 上吊+ 床付レール/面付 】


開き勝手(当図面は R 勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

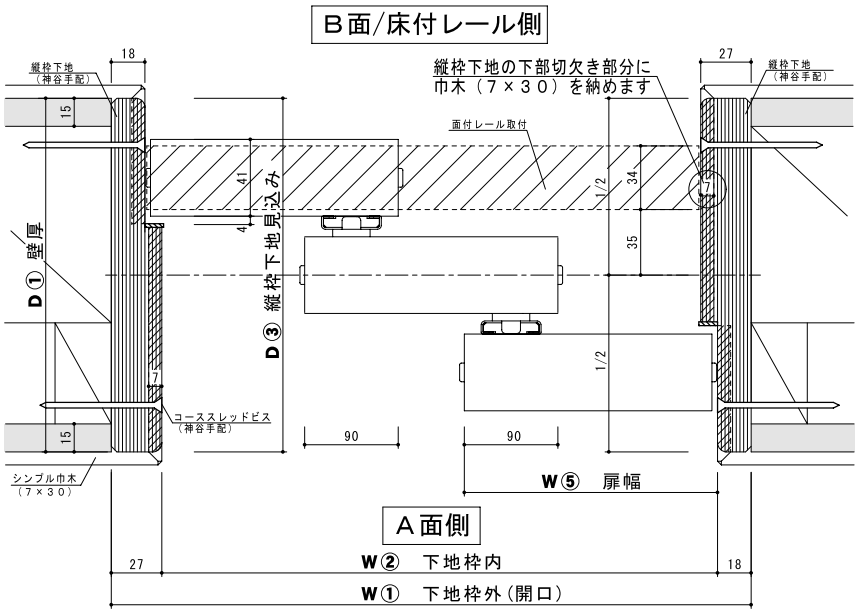


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

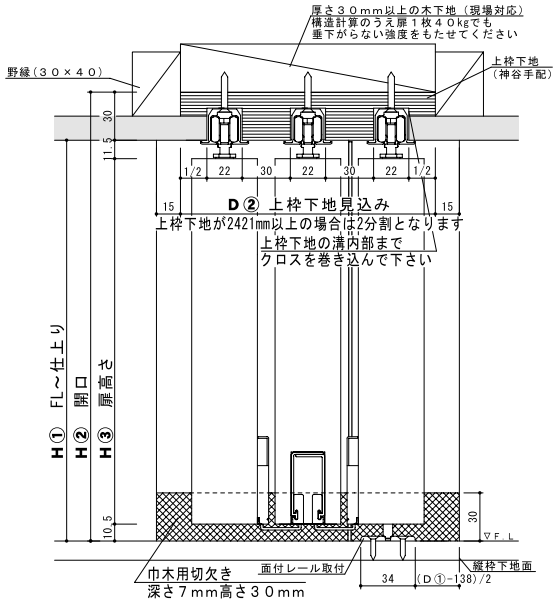

下がり壁納まり

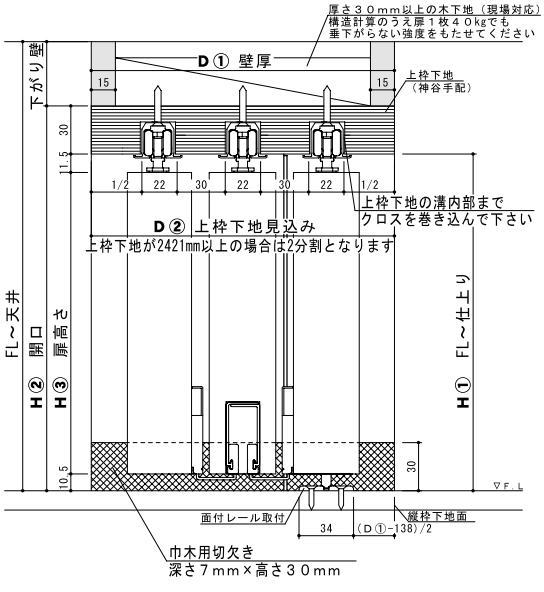

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	189
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	159	189
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678				
基準壁厚　189mm									

備考


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

3 枚引違い戸 連動タイプ【 上吊+ 床付レール/埋込 V 】


開き勝手（当図面は R 勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

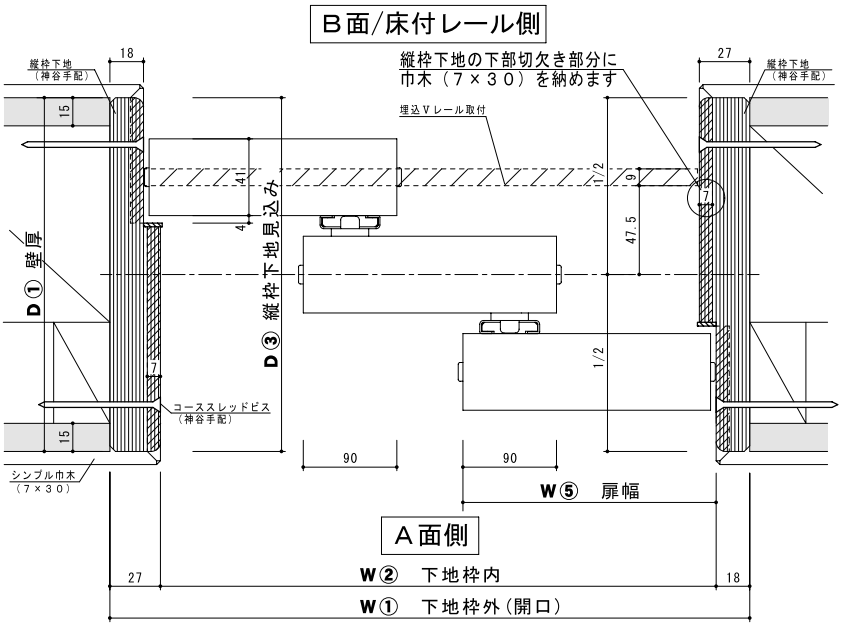


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

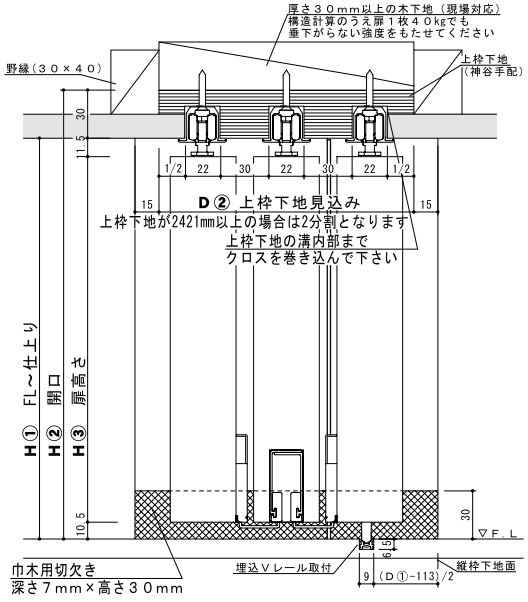

下がり壁納まり

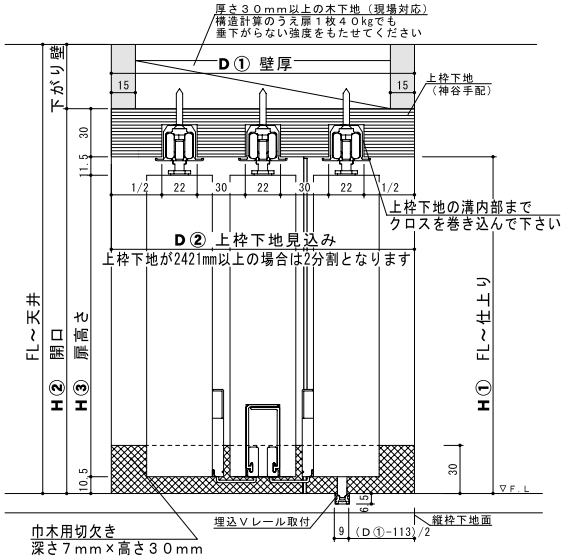

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678
基準壁厚　189mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	189
D②	上枠下地見込み	159	189

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

3 枚引違い戸 非連動タイプ【 上吊+ 床付レール/面付 】

開き勝手(当図面は R 勝手です)





準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]

【ソフトクローズオプションの場合】
納まりは変わりませんが、上部ストッパー(６個)が付きません



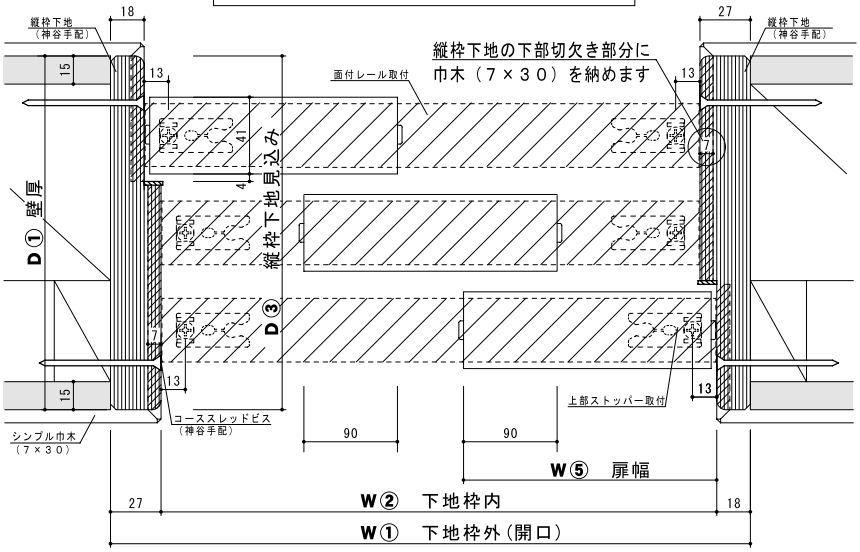


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図


【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます



天井高納まり

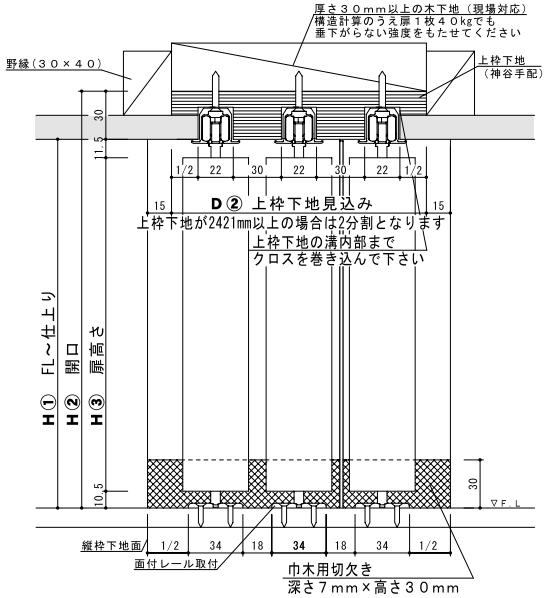

下がり壁納まり

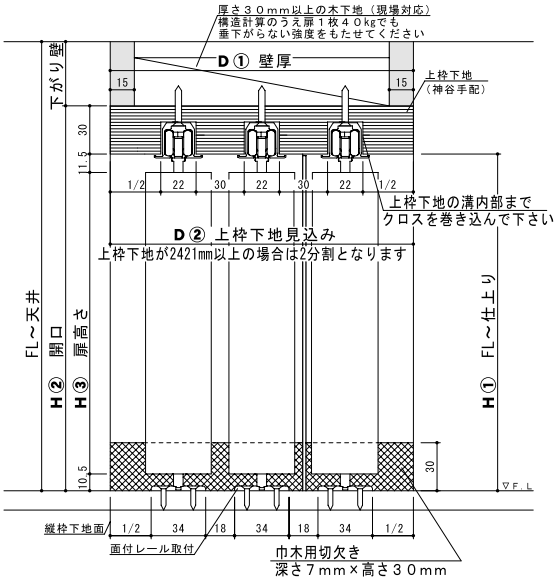

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	189
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	159	189
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678				
基準壁厚　189mm									

備考


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠クロス施工

3 枚引違い戸 非連動タイプ【 上吊+ 床付レール/埋込 V 】


開き勝手（当図面は R 勝手です）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 SB]



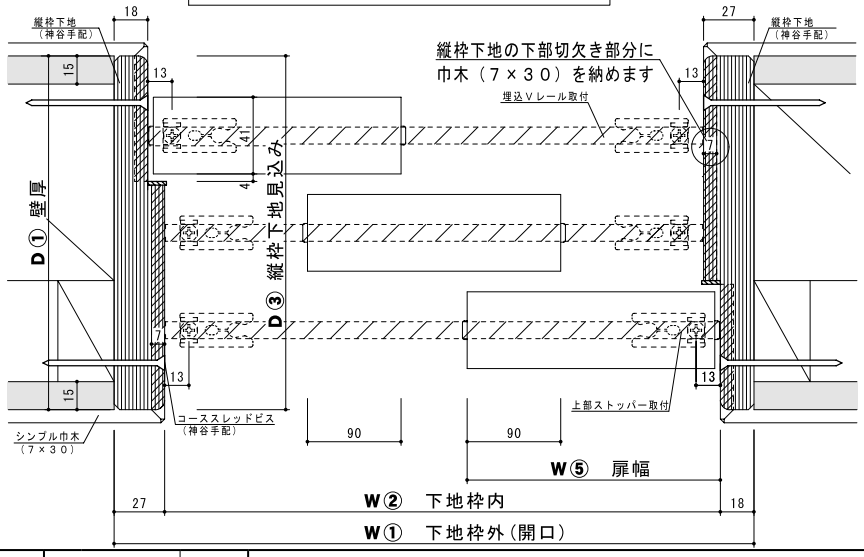


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					


備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


縦 断面図



天井高納まり

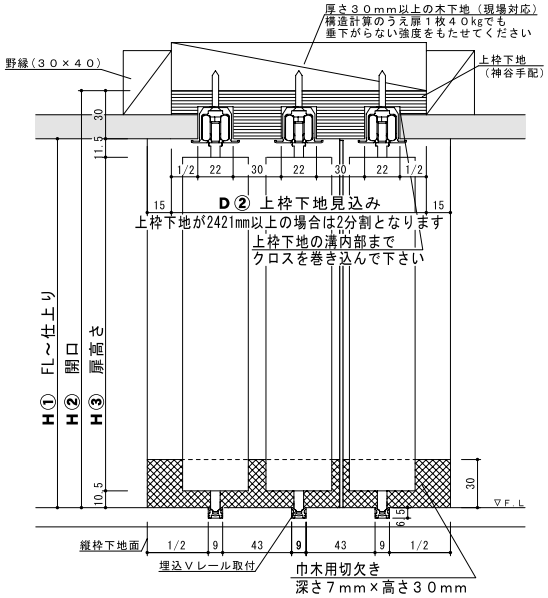

下がり壁納まり

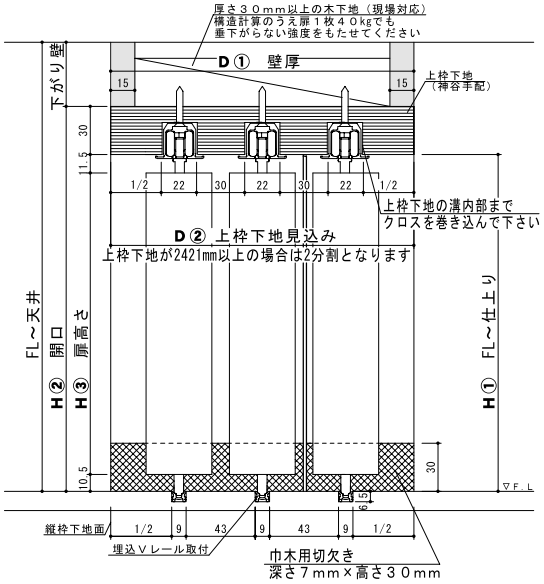

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678
基準壁厚　189mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	189
D②	上枠下地見込み	159	189

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図 ステルス枠 塗り壁施工



片開き戸	P.214
片引き戸	P.216
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P.222
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.225
引込みポケット戸	P.228
2 枚引違い戸	P.230
2 枚引込み戸	P.232
3 枚引込み戸	P.233
3 枚引違い戸	P.234


寸法特注対応範囲 P.322

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号●▲の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

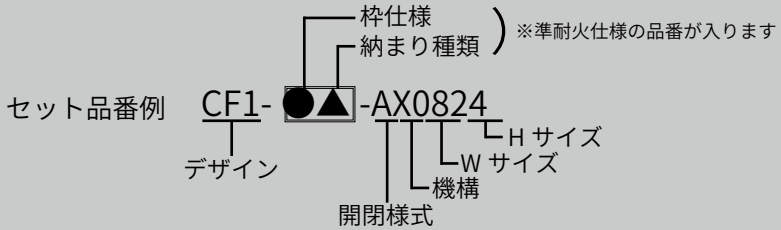


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

片開き戸


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 PB]

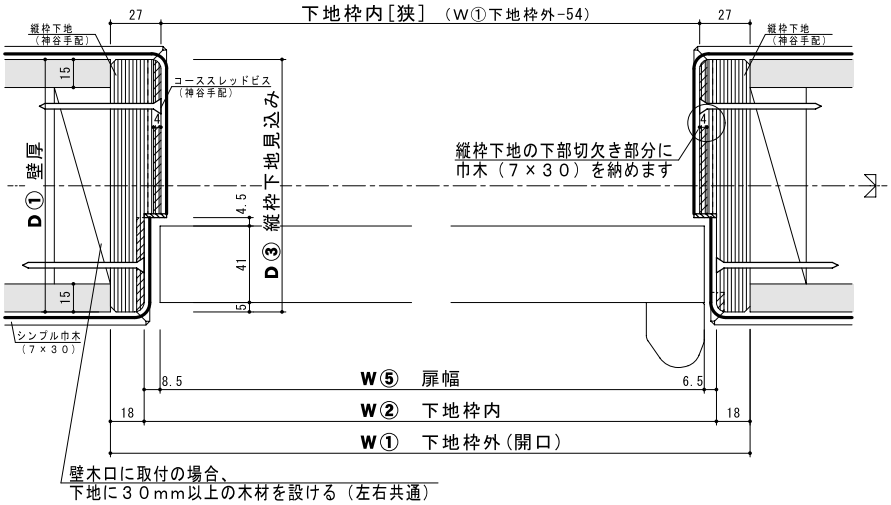


W寸法(mm)		W06	W07 基準壁厚135	W07 基準壁厚150	W08	見込み寸法(mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		669	805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	769	754	796				
W⑤	扉幅	618	754	739	781				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 PC]

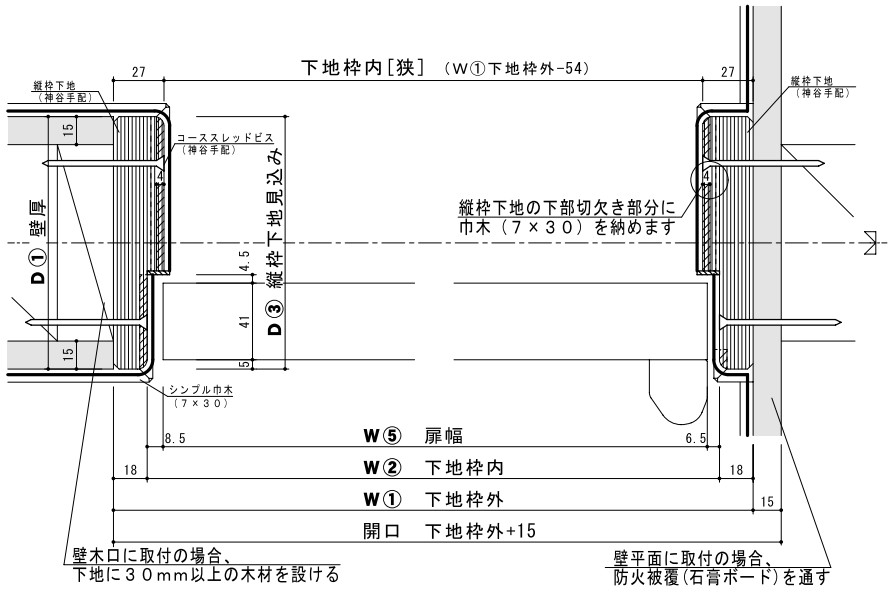

W寸法(mm)		W06	W07 基準壁厚135	W07 基準壁厚150	W08	見込み寸法(mm)		基準壁厚135	基準壁厚150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	633	754	739	796				
W⑤	扉幅	624	745	730	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm									


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 PD]

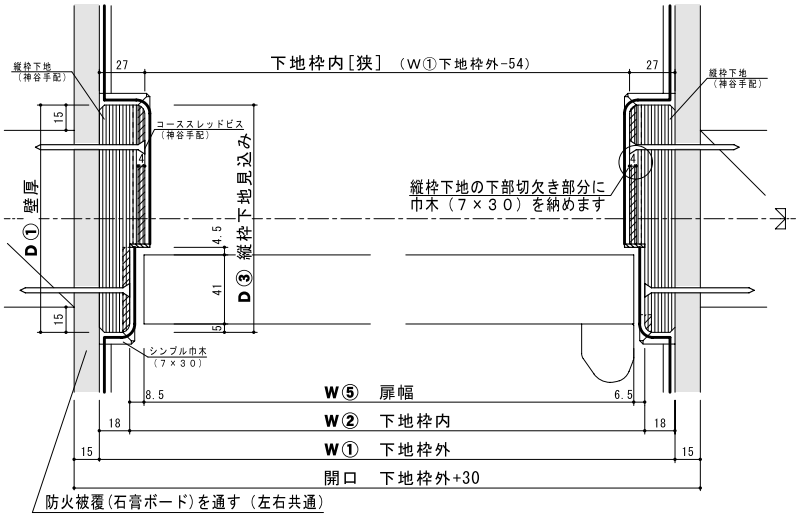

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口	699	805	790	862
W① 下地枠外	669	775	760	832
W② 下地枠内	633	739	724	796
W⑤ 扉幅	618	724	709	781

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

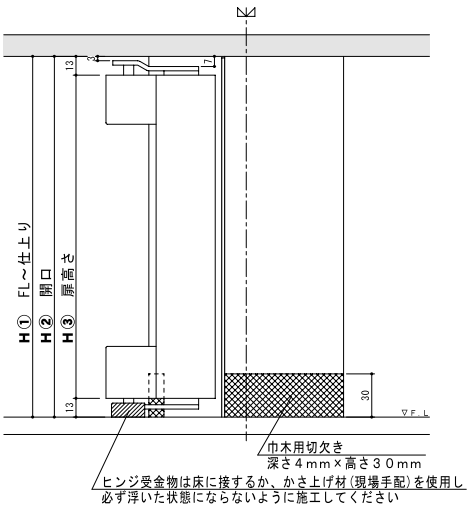

下がり壁納まり

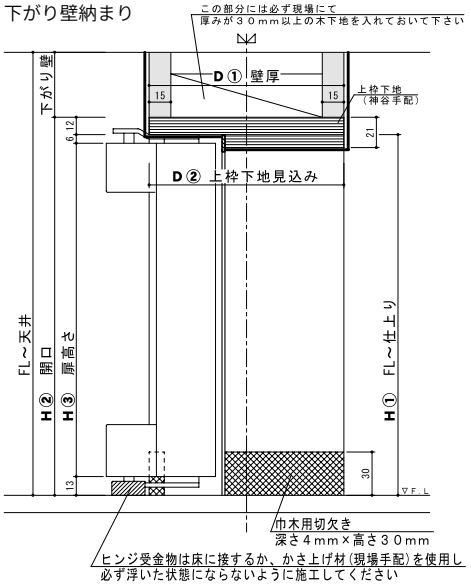

H 寸法 (mm)		天井高納まり				下がり壁納まり			
		右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型
		H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2400	2700	2500	2600	2412	2712	2512	2612
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574	2381	2681	2481	2581

見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	-	-	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
石膏ボード

【注意事項】


ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルＩＡ / ＩＢタイプは専用枠です
　他シリーズの枠とは互換性がありません
・枠ご注文後にＩＡ / ＩＢタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

［オプション錠一体型ハンドルの施錠面］




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
[枠品番 NB]

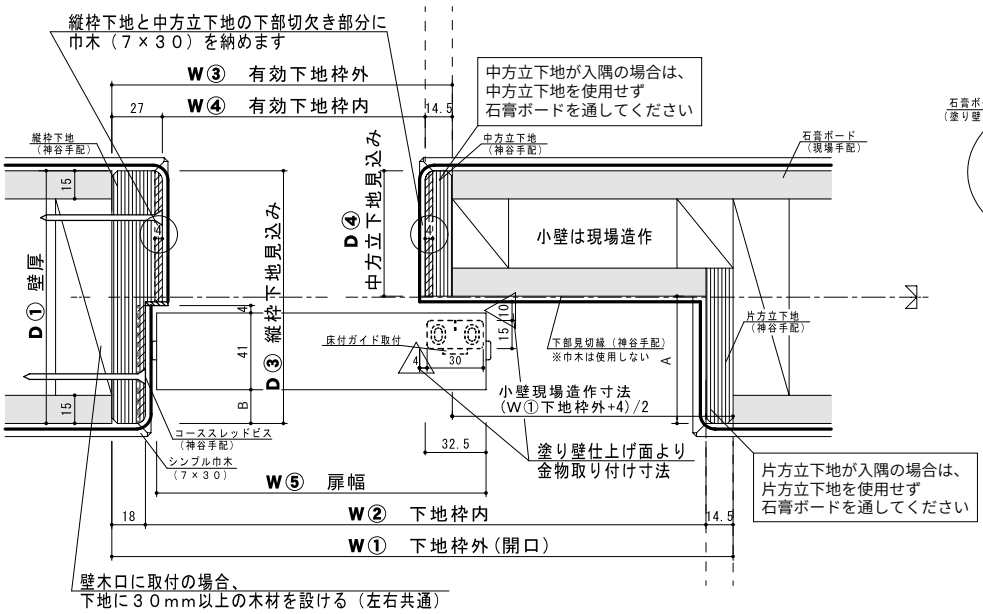



W 寸法 (mm)	W12		W14		W16
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口	1260	1245	1584	1554	1655
W① 下地枠外	1260	1245	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	628	620	790	775	825
W④ 有効下地枠内	586.5	578.5	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	623	616	785	770	821

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm) の場合を示す

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
[枠品番 NC]

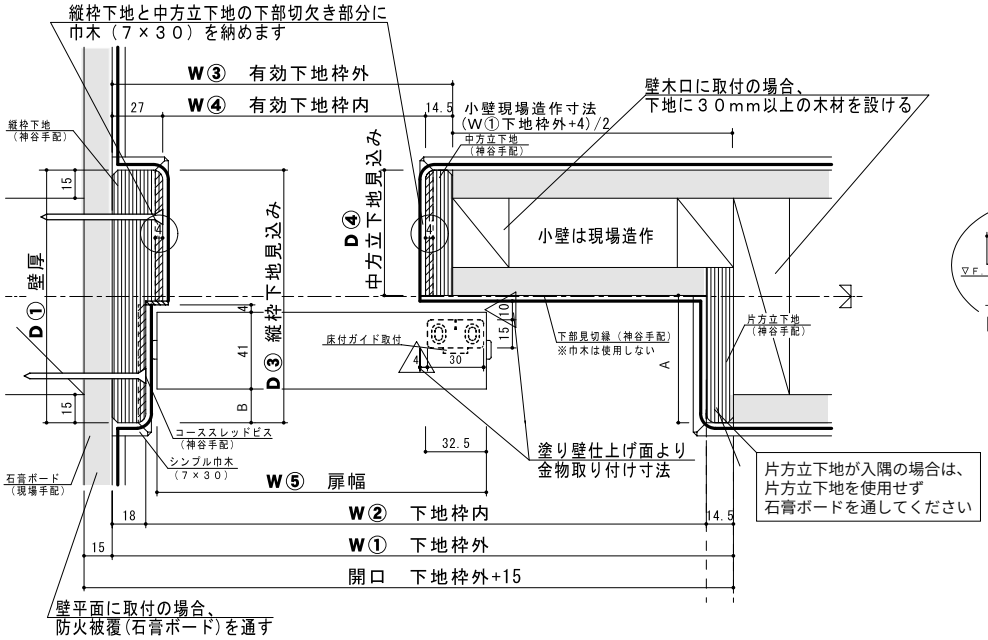



W 寸法 (mm)	W12		W14		W16
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口	1260	1245	1599	1569	1670
W① 下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	620	613	790	775	825
W④ 有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	616	608	785	770	821

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.283

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が入隅の場合
[枠品番 ND]

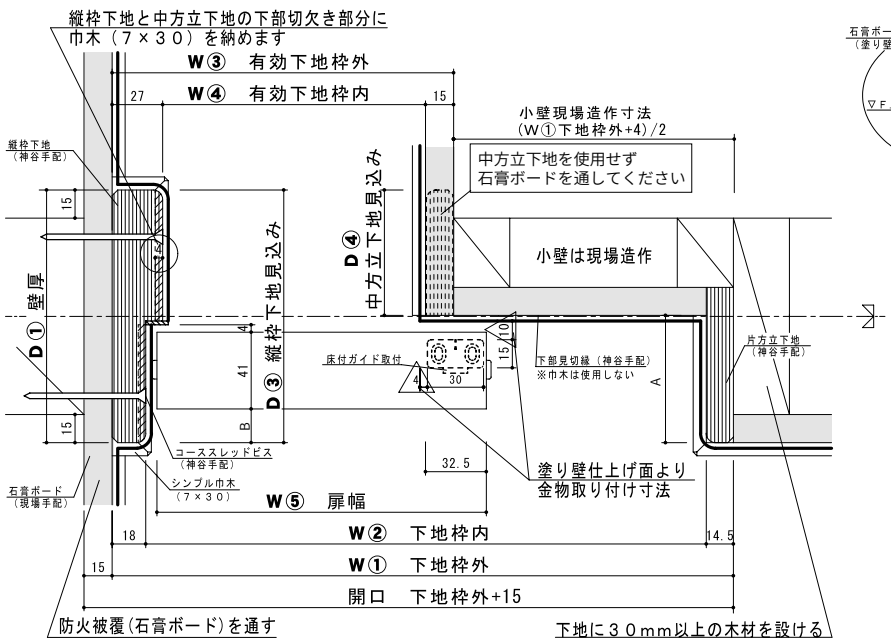



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1599	1569	1670
W①	下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5
W③	有効下地枠外	620	613	790	775	825
W④	有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5
W⑤	扉幅	616	608	785	770	821

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


縦 断面図

天井高納まり

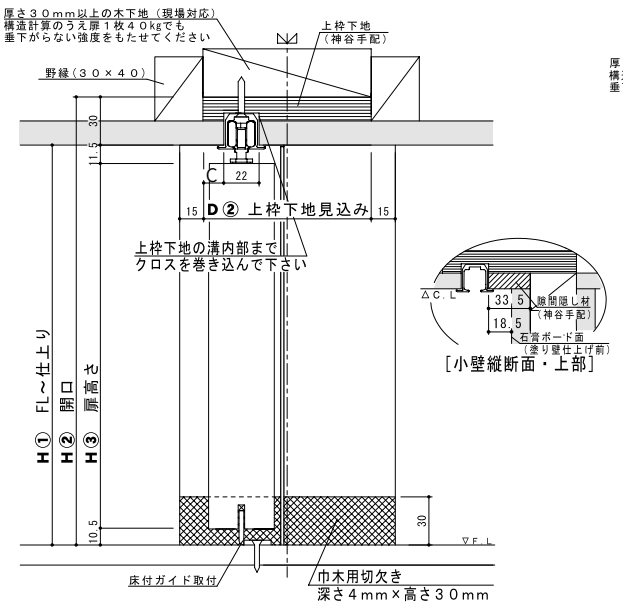

［小壁縦断面・上部］

下がり壁納まり

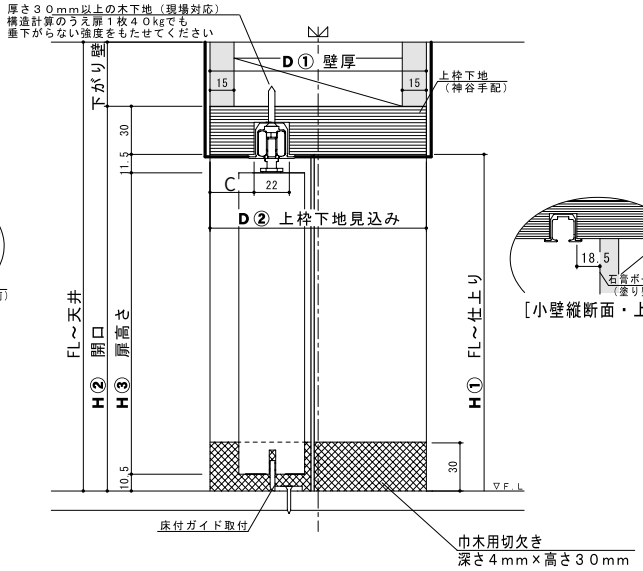

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり				下がり壁納まり			
		右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型
		H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2430	2730	2530	2630	2430	2730	2530	2630
H③	扉高さ	2378	2678	2478	2578	2378	2678	2478	2578

見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	105	120	135	150
C寸法		12.5	27.5	27.5	42.5

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.283

標準図　ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【床付レール /面付】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
[枠品番 NB]

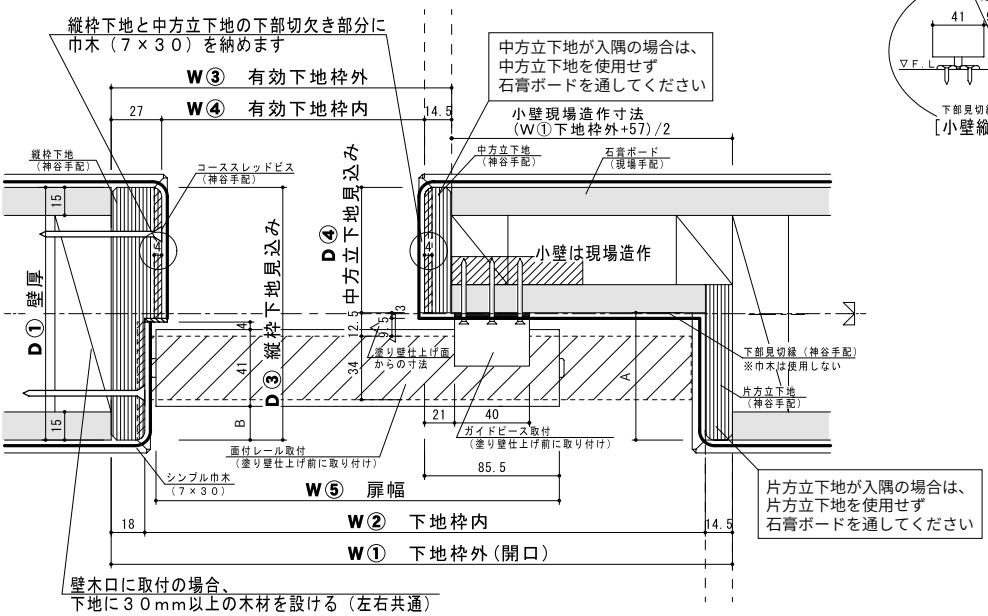



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1637	1607	1655
W①	下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655
W②	下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③	有効下地枠外	601	594	790	775	799
W④	有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5
W⑤	扉幅	650	642	838	823	847

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
[枠品番 SC]

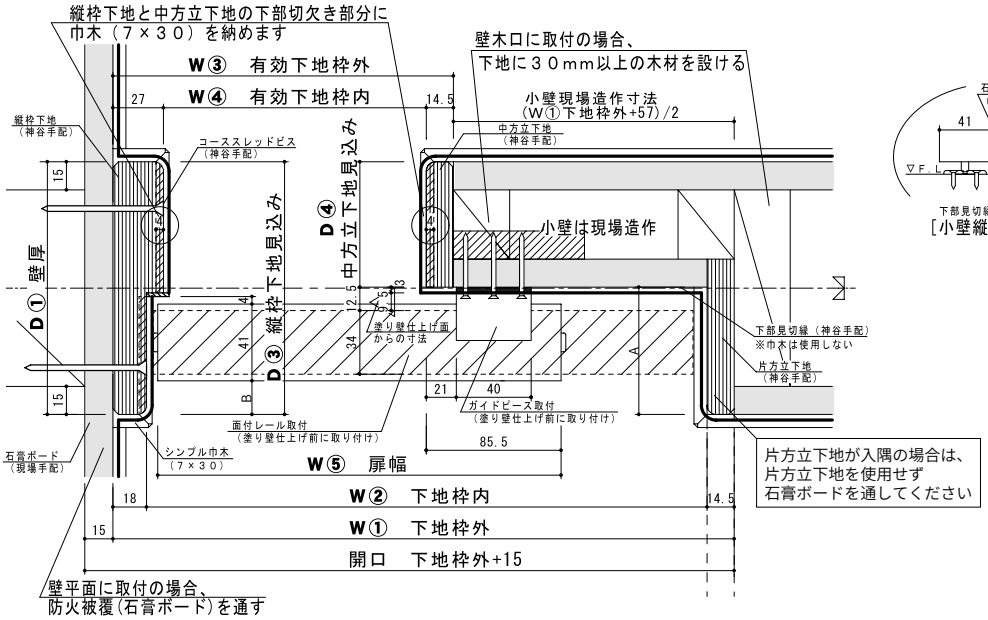



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1652	1622	1670
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が入隅の場合
[枠品番 ND]

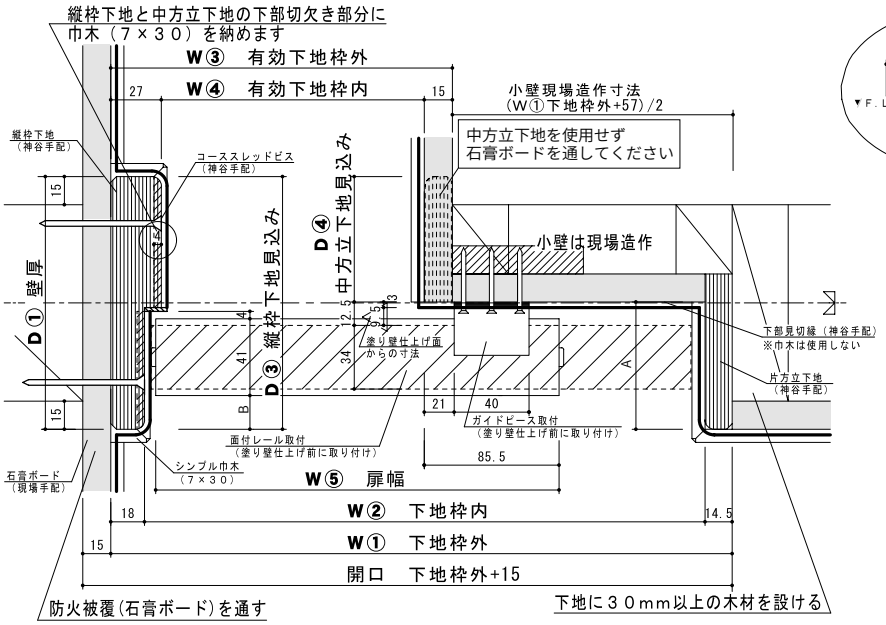



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1652	1622	1670
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm						


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

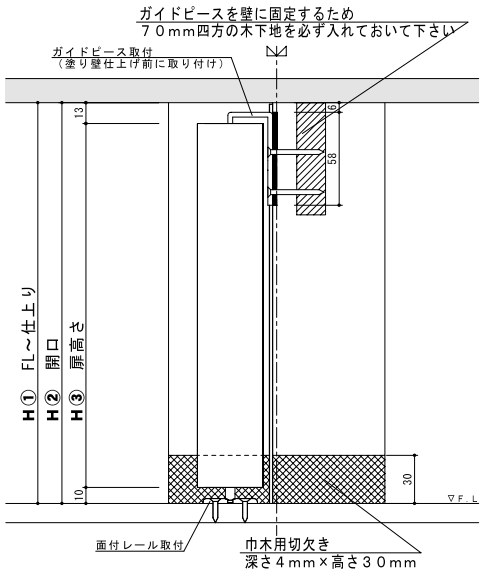

深さ７mm×高さ３０mm

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【床付レール /埋込V】


開き勝手(当図面はL勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
[枠品番 NB]

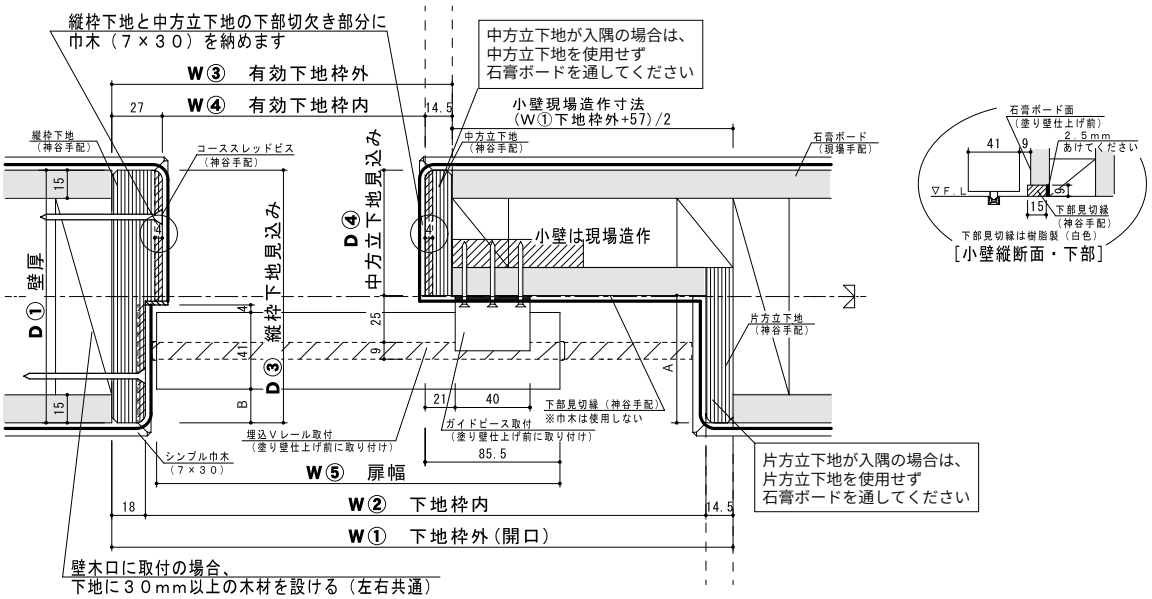

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口	1260	1245	1637	1607	1655
W① 下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	601	594	790	775	799
W④ 有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5
W⑤ 扉幅	650	642	838	823	847

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	67	67
A 寸法	68	83
B 寸法	18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
[枠品番 NC]

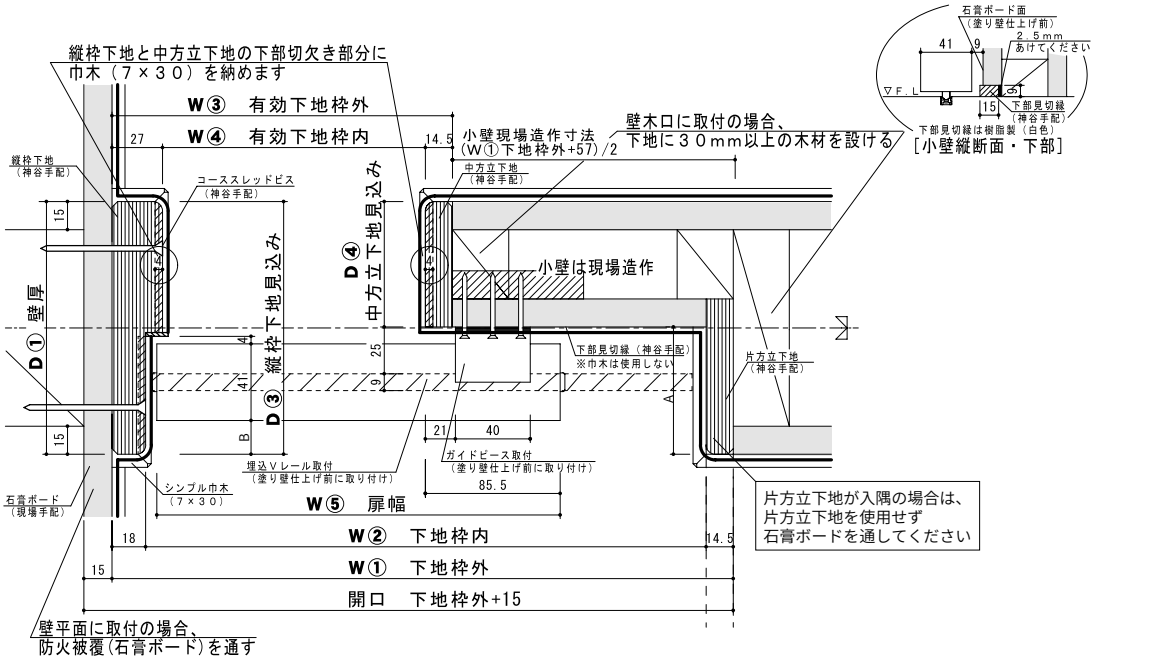

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口	1260	1245	1652	1622	1670
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)	基準壁厚 135	基準壁厚 150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	67	67
A 寸法	68	83
B 寸法	18	33


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が入隅の場合
[枠品番 ND]

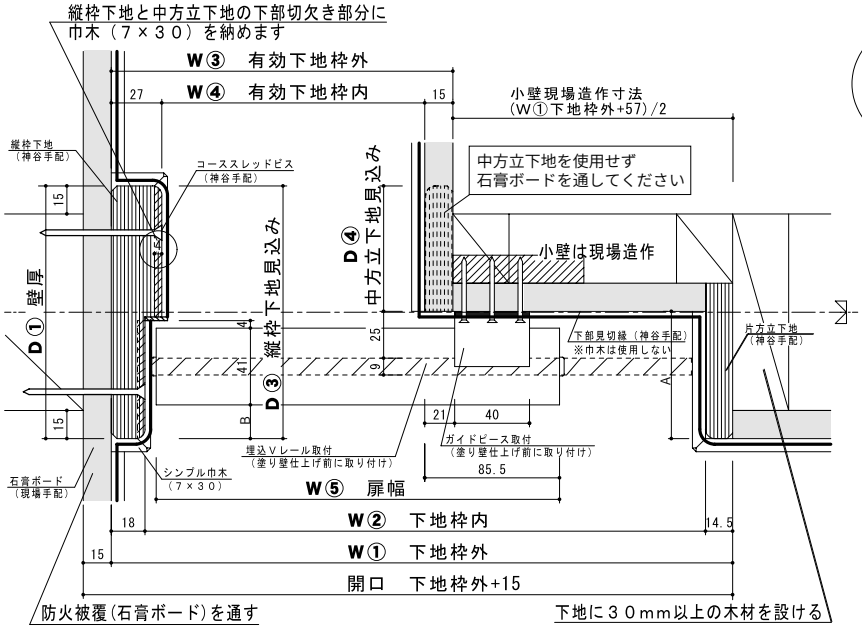



［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150	
開口		1260	1245	1652	1622	1670
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

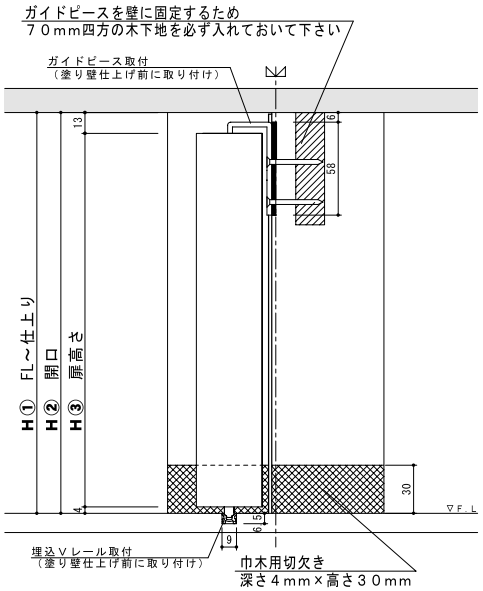

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2383	2683	-	-

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【 上吊+床付ガイド 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

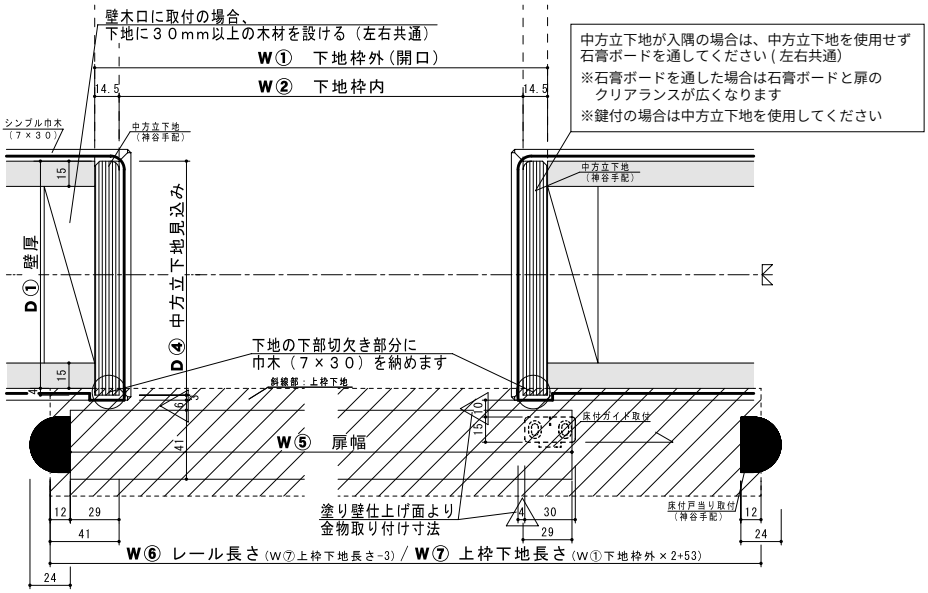

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D④	中方立下地見込み	139	154
W②	下地枠内	776	761	803				
W⑤	扉幅	834	819	861				
W⑥	レール長さ	1660	1630	1714				
W⑦	上枠下地長さ	1663	1633	1717				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・袖壁納まりの場合、下地に 30 mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

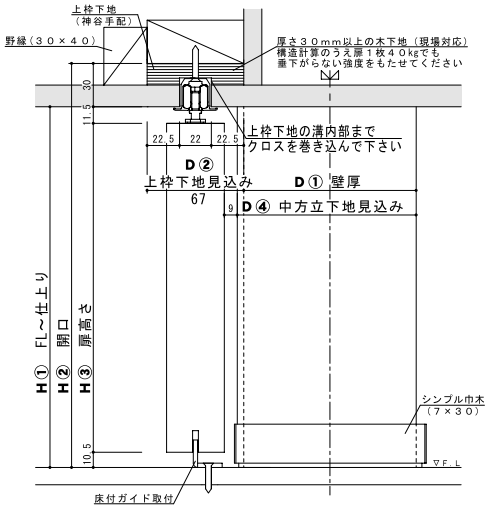



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2730	2530	-	-	-	D②	上枠下地見込み	67	67	-	-
H③	扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-	D④	中方立下地見込み	139	154	-	-

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠（神谷手配品）


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【注意】
鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも
中方立下地を使用してください
中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません

【対応不可】
・G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・LG-6 型 (BLACKLINE)

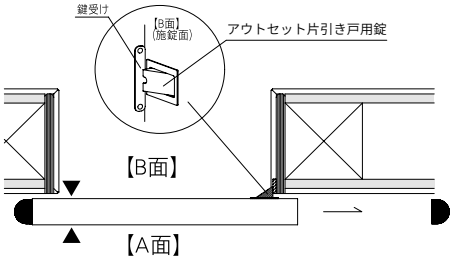


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.284

標準図　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】


開き勝手(当図面はL勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

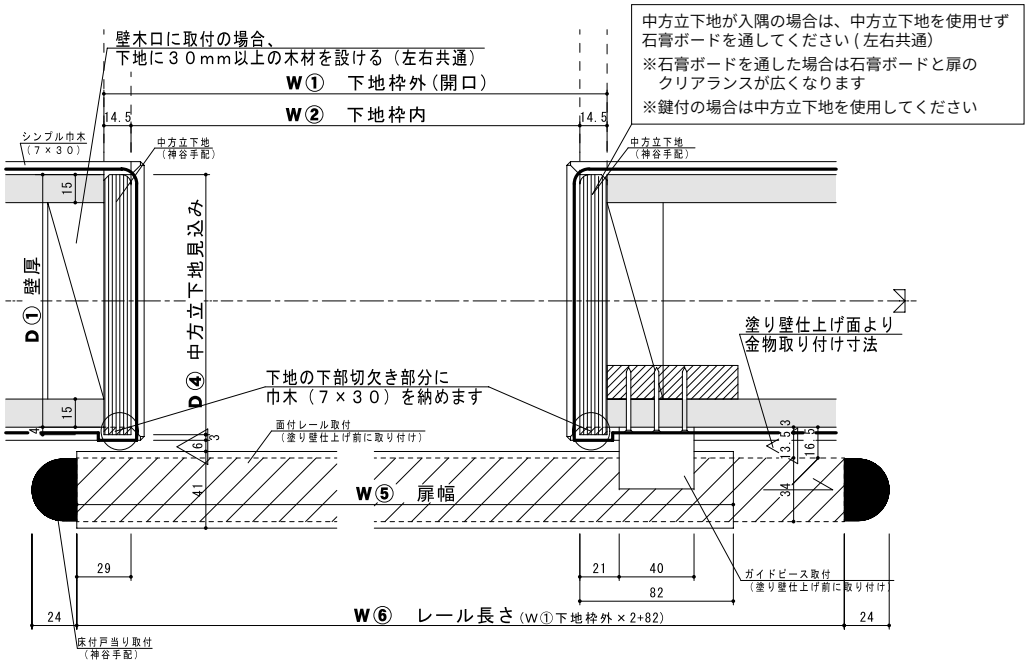

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください (左右共通)
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください


W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790		D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790		D④	中方立下地見込み	139	154
W②	下地枠内	776	761					
W⑤	扉幅	887	872					
W⑥	レール長さ	1692	1662					
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								

備考
・袖壁納まりの場合、下地に 30 mm以上の木材を設けてください
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

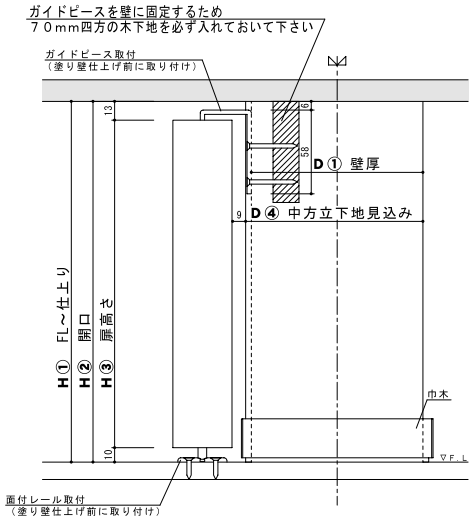

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-	D④	中方立下地見込み	139	154	-	-
H③	扉高さ	2377	2677	-	-						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm											

備考


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【注意】
鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも
中方立下地を使用してください
中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません

【対応不可】
・G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・LG-6 型 (BLACKLINE)
・L-1 型 (POLKU)

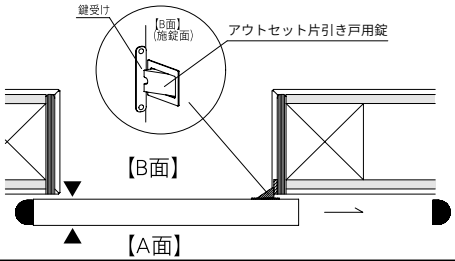

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

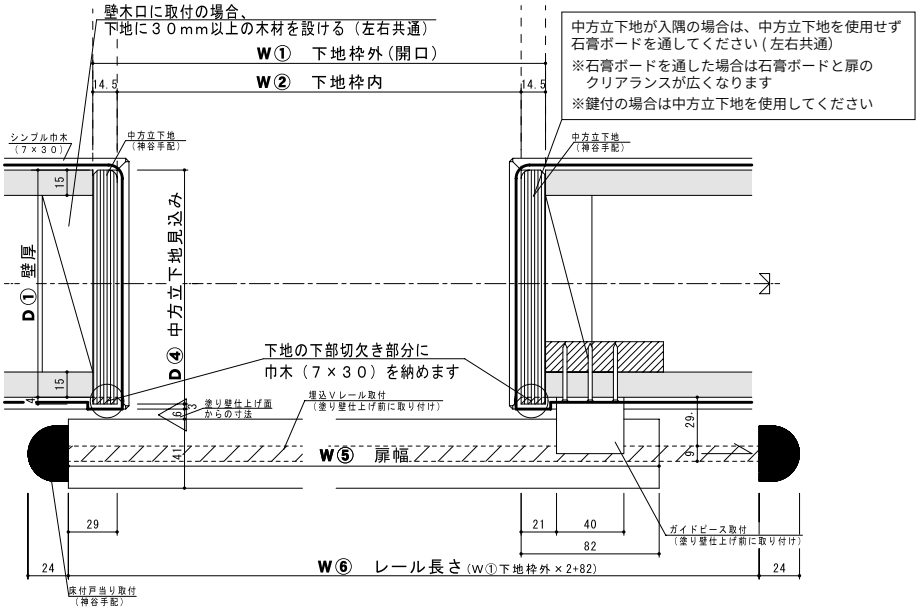

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください (左右共通)
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)		W14		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口		805	790	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	D④	中方立下地見込み	139	154
W②	下地枠内	776	761				
W⑤	扉幅	887	872				
W⑥	レール長さ	1692	1662				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・袖壁納まりの場合、下地に 30 mm以上の木材を設けてください
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

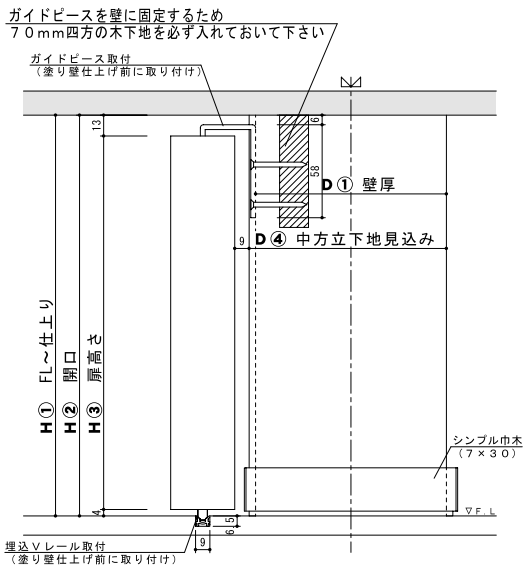

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-	D④	中方立下地見込み	139	154	-	-
H③	扉高さ	2383	2683	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【注意】
鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも
中方立下地を使用してください
中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません

【対応不可】
・G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
・LG-6 型 (BLACKLINE)
・L-1 型 (POLKU)

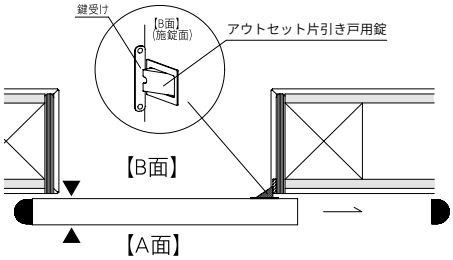

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】


開き勝手(当図面はL勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 NC]

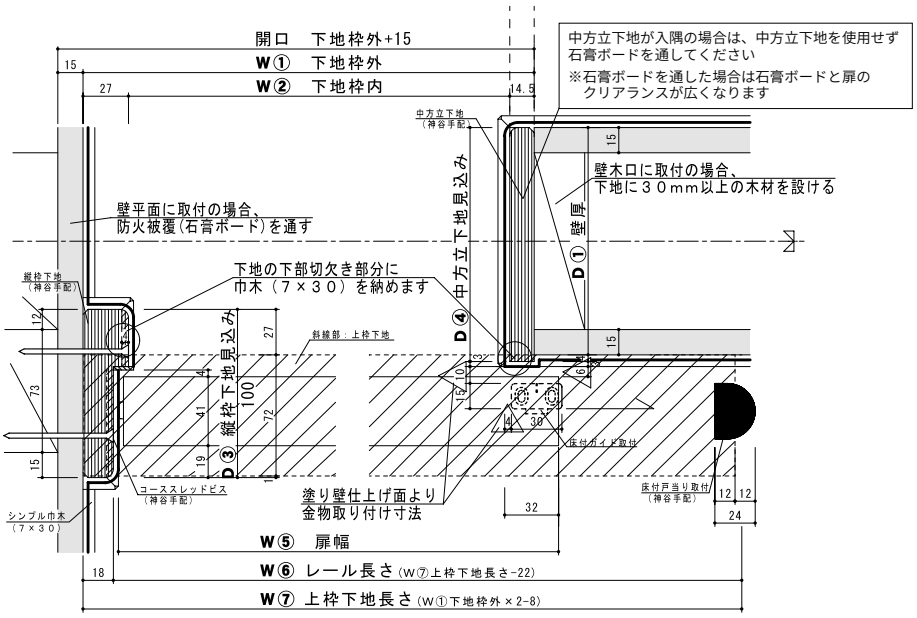

W 寸法 (mm)		W12	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	139	154
W⑤	扉幅	663.5	784.5	769.5	826.5				
W⑥	レール長さ	1308	1550	1520	1634				
W⑦	上枠下地長さ	1330	1572	1542	1656				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

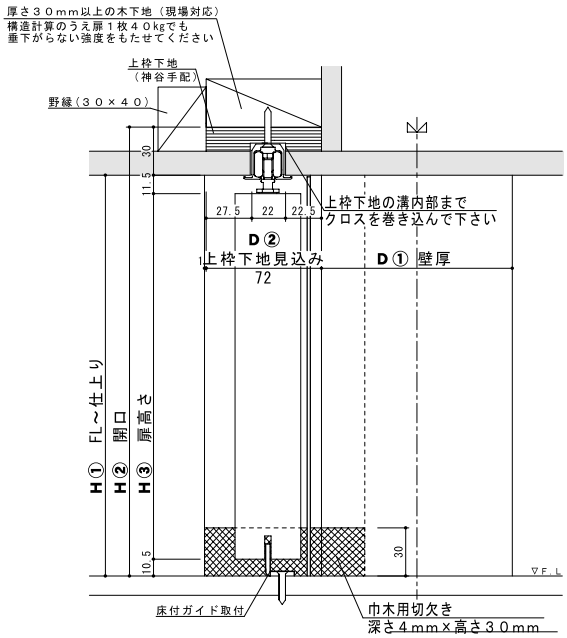



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2430	2730	2530	-	-	-	D②	上枠下地見込み	72	72	-	-
H③	扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 NC]

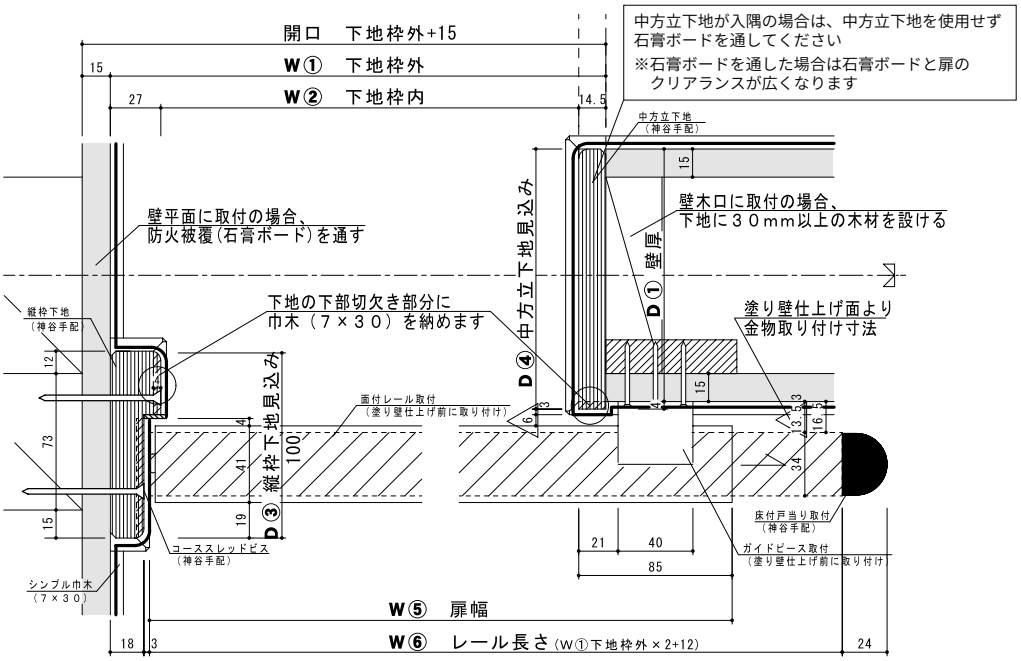


W 寸法 (mm)		W12	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	139	154
W⑤	扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5				
W⑥	レール長さ	1350	1592	1562	1676				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

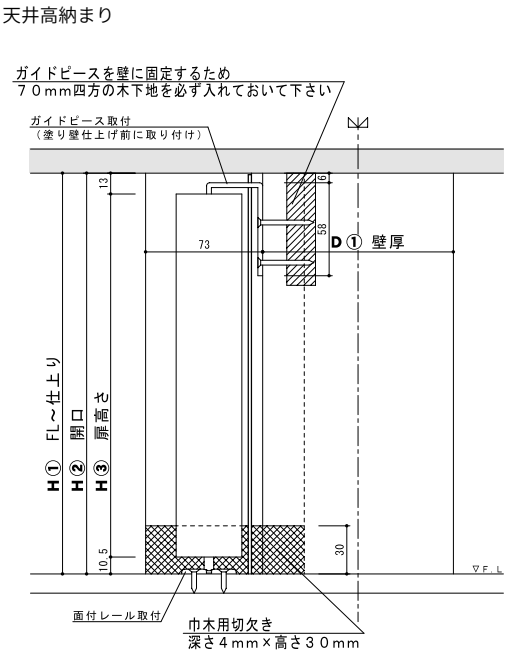

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-						
H③	扉高さ	2377	2677	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

片入隅納まり
[枠品番 NC]

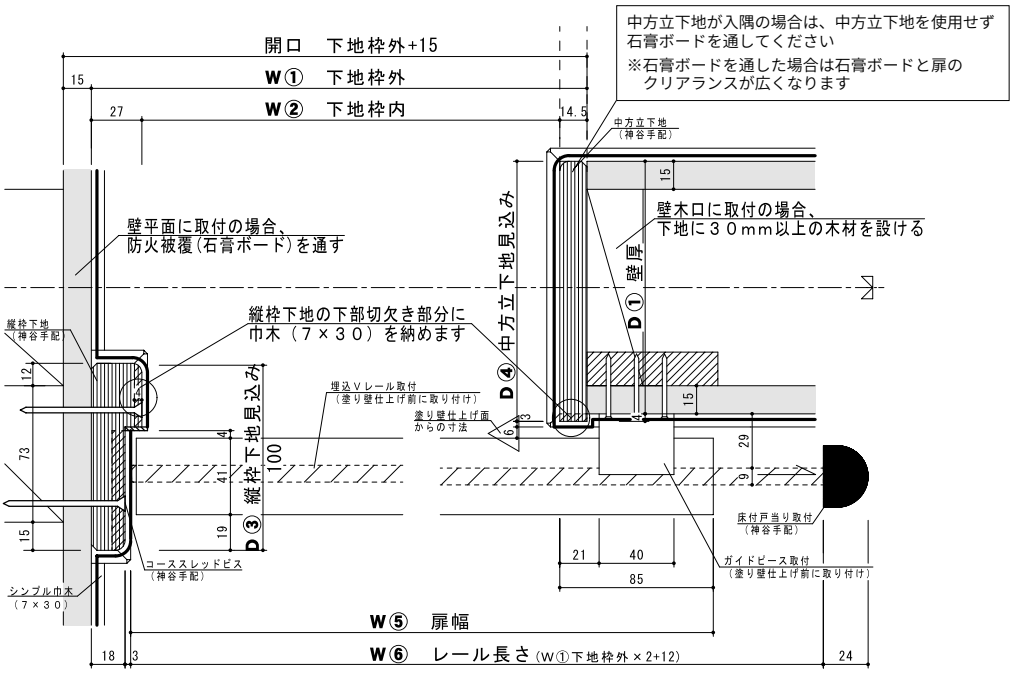

W 寸法 (mm)		W12	W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		684	805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	669	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	100	100
W②	下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	D④	中方立下地見込み	139	154
W⑤	扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5				
W⑥	レール長さ	1350	1592	1562	1676				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

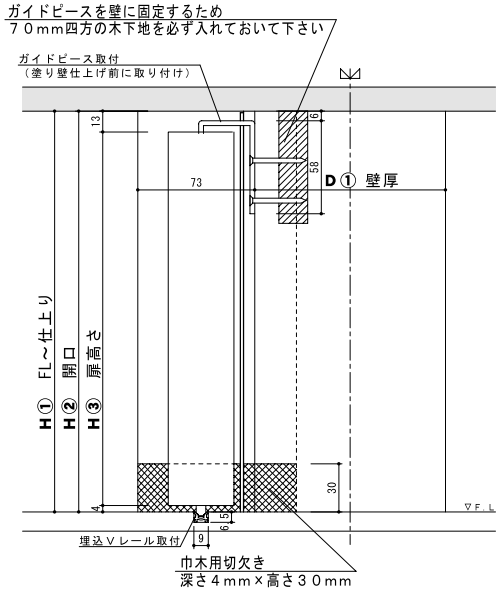

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-						
H③	扉高さ	2383	2683	-	-						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
戸先が袖壁の場合
[枠品番 NB]

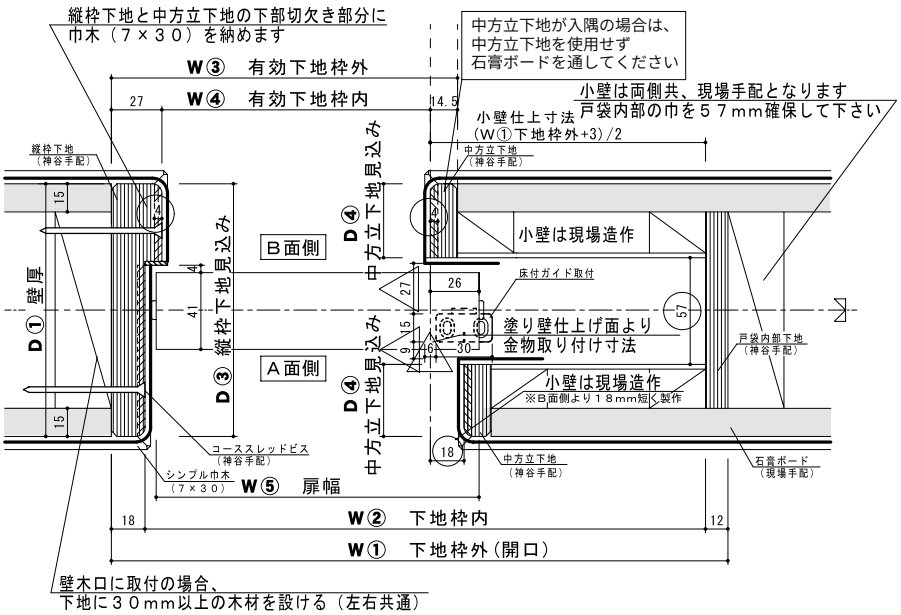

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1578	1548	1655	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1578	1548	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1548	1518	1625	D④	中方立下地見込み	39	46.5
W③	有効下地枠外	790	775	828.5				
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787				
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
戸先が入隅の場合
[枠品番 NC]

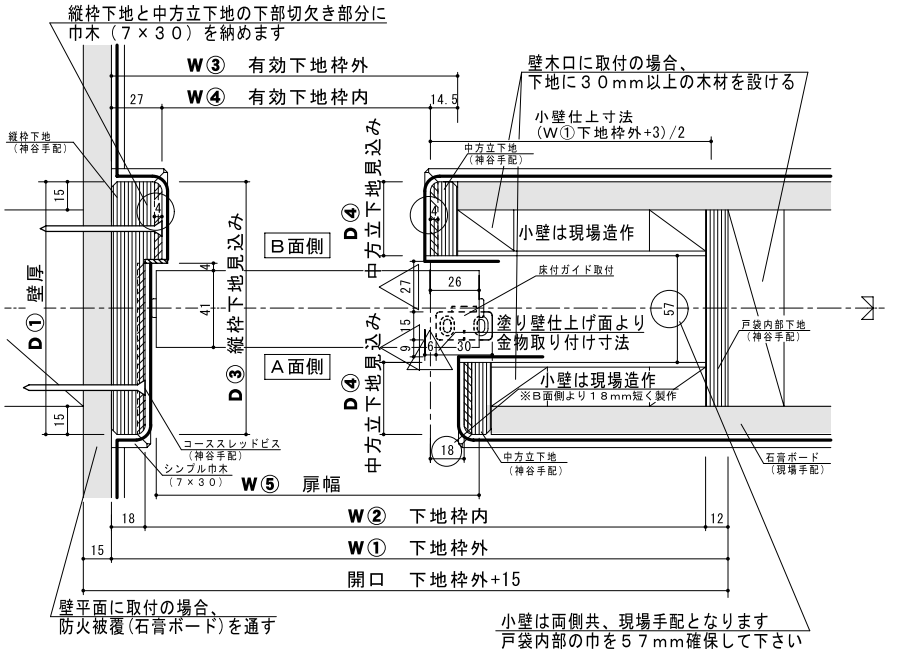

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1593	1563	1670	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1578	1548	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1548	1518	1625	D④	中方立下地見込み	39	46.5
W③	有効下地枠外	790	775	828.5				
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787				
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
戸先と中方立が入隅の場合
[枠品番 ND]

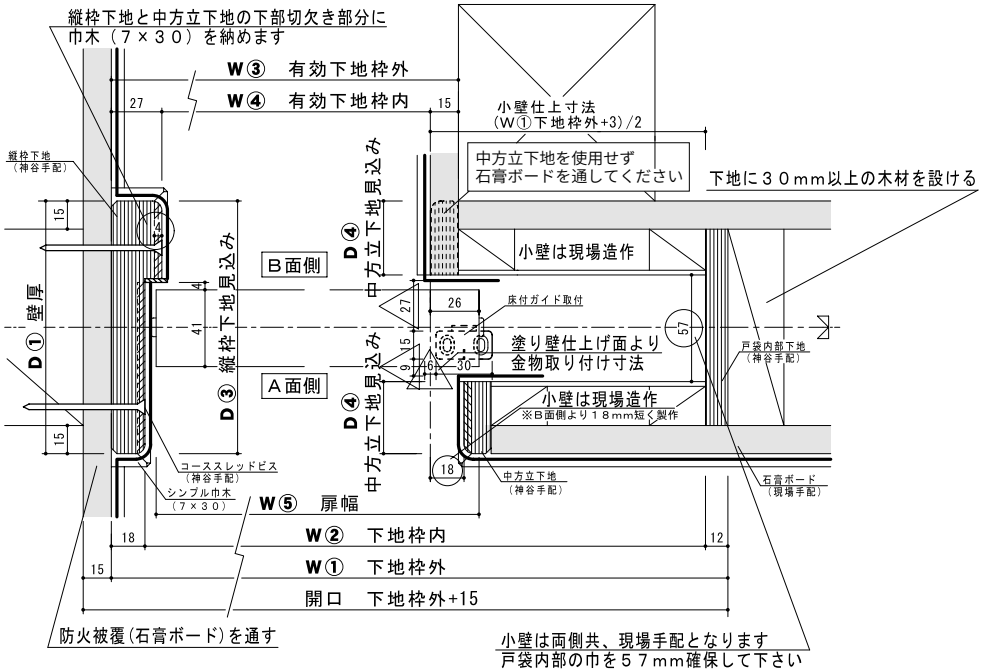

W 寸法 (mm)		W14 基準壁厚 135	W14 基準壁厚 150	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1593	1563	1670	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	1578	1548	1655	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	1548	1518	1625	D④	中方立下地見込み	39	46.5
W③	有効下地枠外	790	775	828.5				
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787				
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

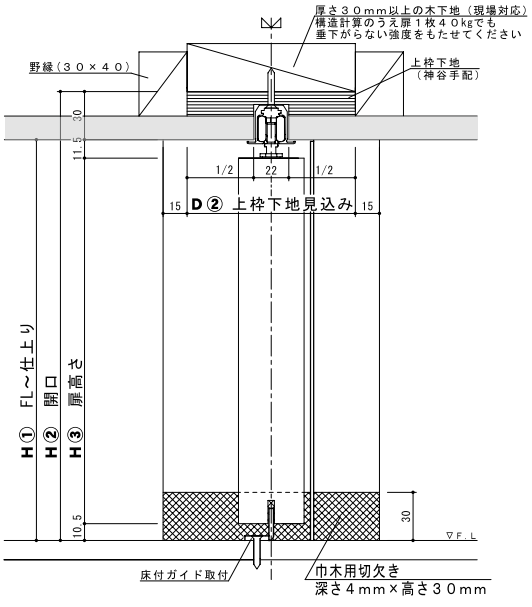

下がり壁納まり

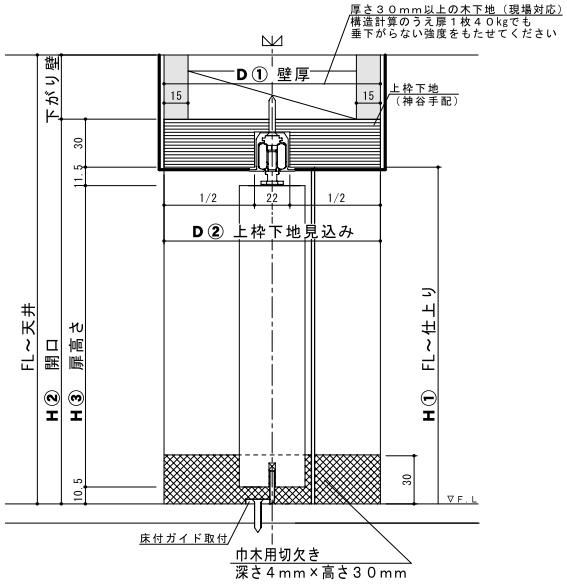

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外 H2,400	天井高納まり 右記型番以外 H2,700	天井高納まり G-9 型 H2,500	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,400	下がり壁納まり 右記型番以外 H2,700	下がり壁納まり G-9 型 H2,500
H①	FL～仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500
H②	開口	2430	2730	2530	2430	2730	2530
H③	扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	105	120	135	150

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

2 枚引違い戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手当図面は勝手なしです）




※左手前納まりは対応しておりません

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 NB]

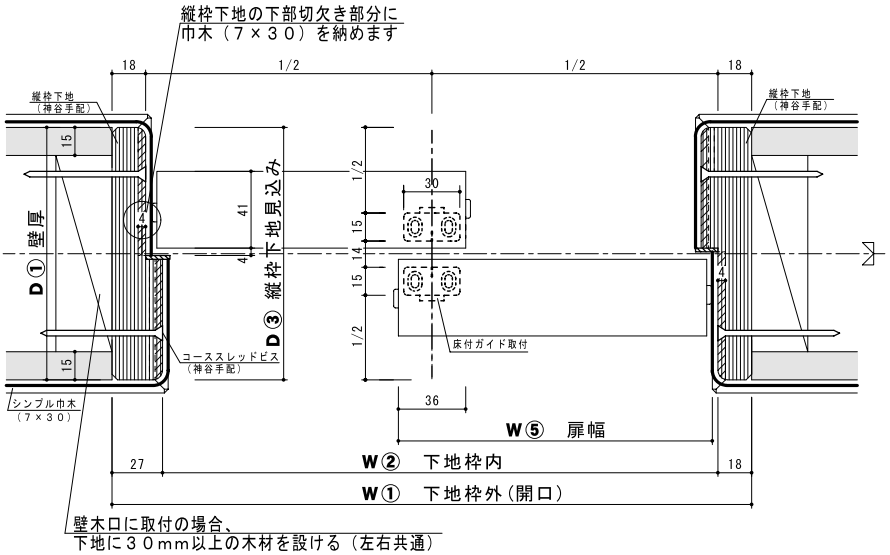


W 寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口	1260	1245	1715	1700	D①	壁厚	135	150
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	D③	縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1215	1200	1670	1655				
W⑤ 扉幅	625	618	853	845				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 NC]

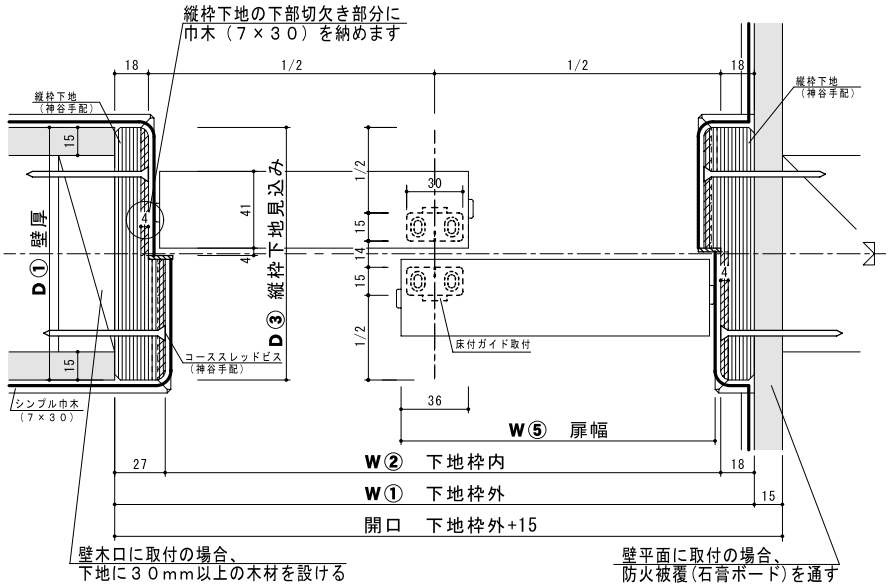

W 寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
	基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150				
開口	1260	1245	1715	1700	D①	壁厚	135	150
W① 下地枠外	1245	1230	1700	1685	D③	縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	1200	1185	1655	1640				
W⑤ 扉幅	618	610	845	838				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								


備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 ND]

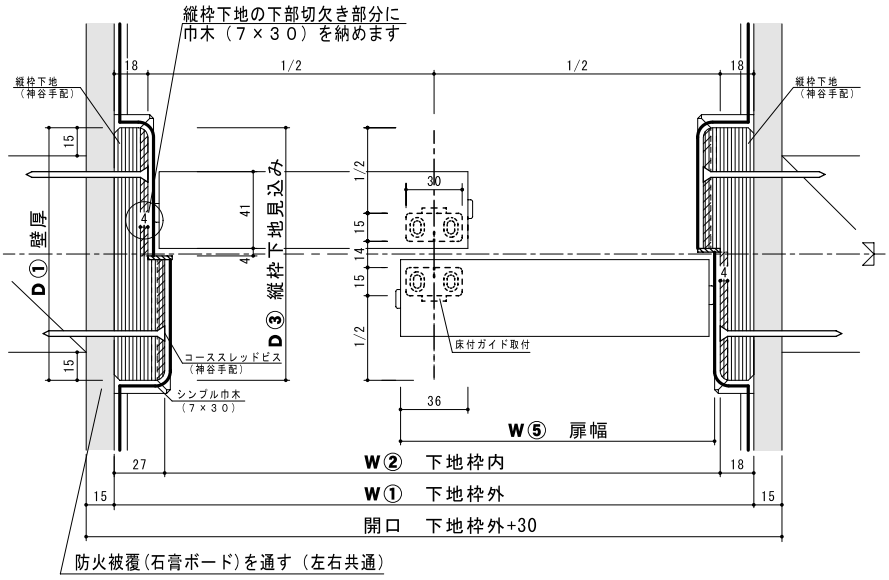

W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		1260	1245	1715	1700
W①	下地枠外	1230	1215	1685	1670
W②	下地枠内	1185	1170	1640	1625
W⑤	扉幅	610	603	838	830

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

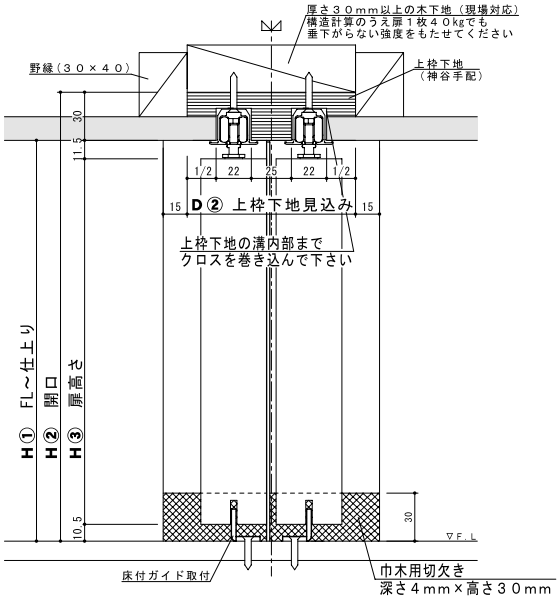

下がり壁納まり

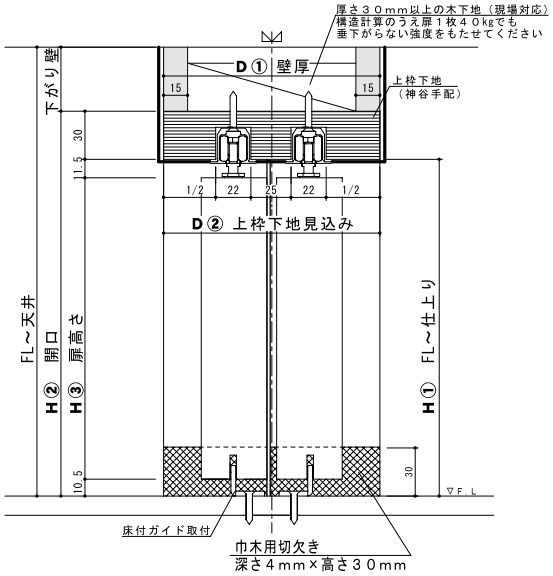

H 寸法 (mm)		天井高納まり 右記型番以外		下がり壁納まり 右記型番以外	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	105	120	135	150

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

2 枚引込み戸【 上吊 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

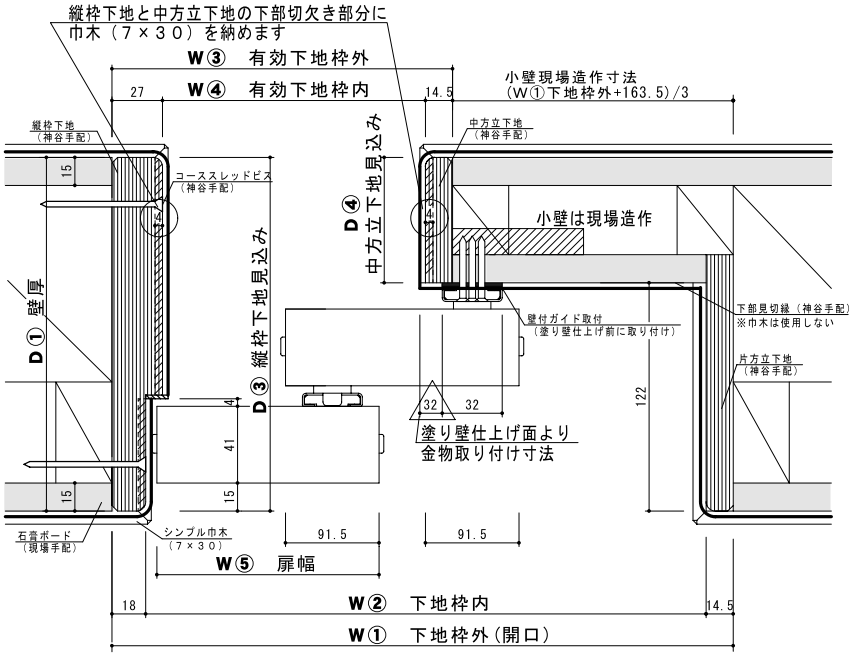



［小壁縦断面・下部］


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2488.5	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2488.5	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2456	D④	中方立下地見込み	67
W③	有効下地枠外	1604.5			
W④	有効下地枠内	1563			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


縦 断面図


天井高納まり

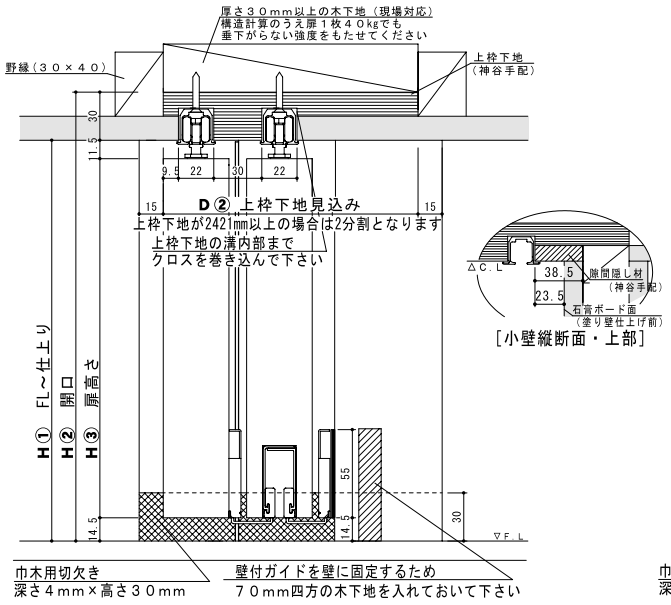

［小壁縦断面・上部］

下がり壁納まり

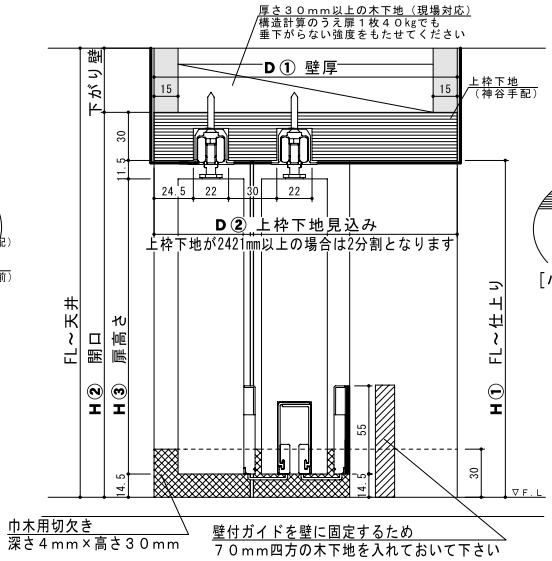



［小壁縦断面図・上部］

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	189
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	159	189
H③	扉高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚　189mm									

備考


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

3 枚引込み戸【 上吊 】


開き勝手(当図面はＬ勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

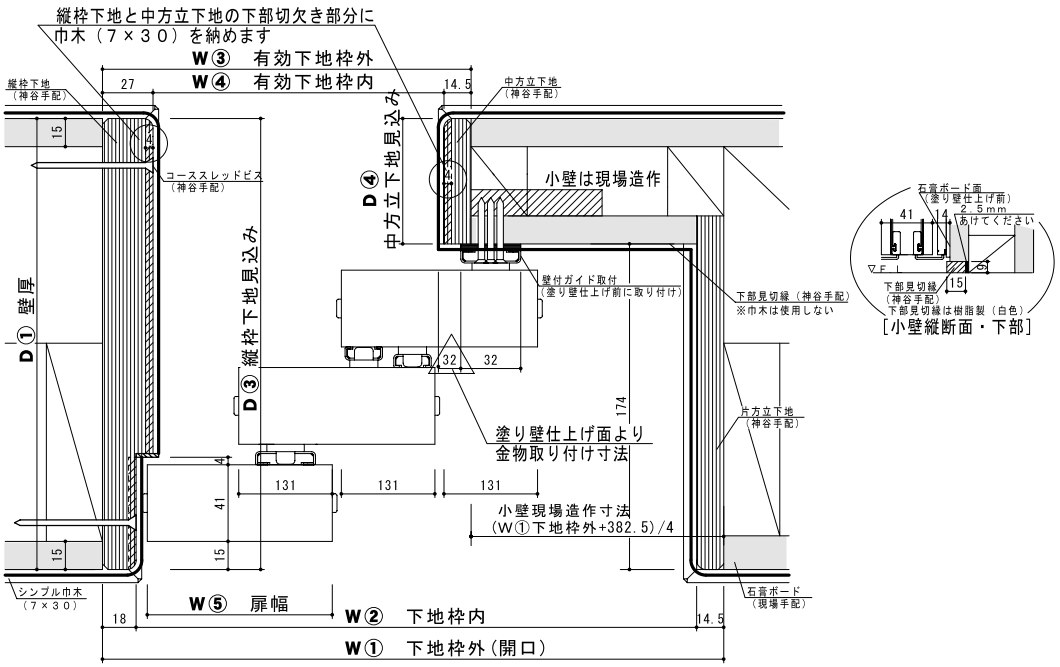


W 寸法 (mm)		W35	見込み寸法 (mm)		
開口		3221.5	D①	壁厚	241
W①	下地枠外	3221.5	D③	縦枠下地見込み	241
W②	下地枠内	3189	D④	中方立下地見込み	67
W③	有効下地枠外	2320.5			
W④	有効下地枠内	2279			
W⑤	扉幅	892			
基準壁厚　241mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

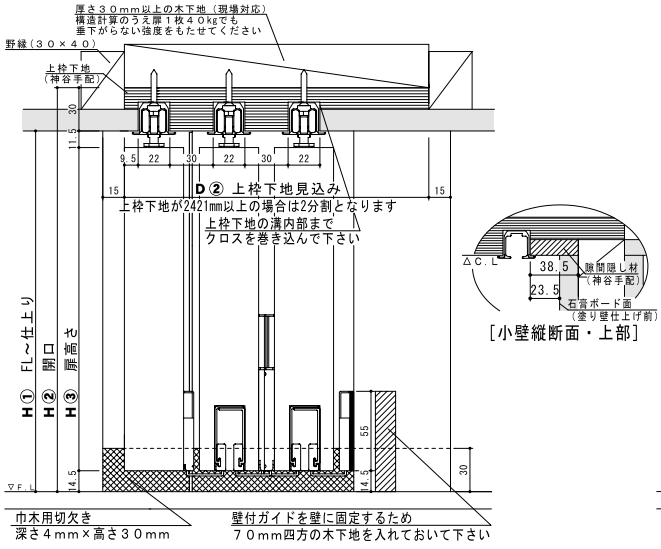

下がり壁納まり

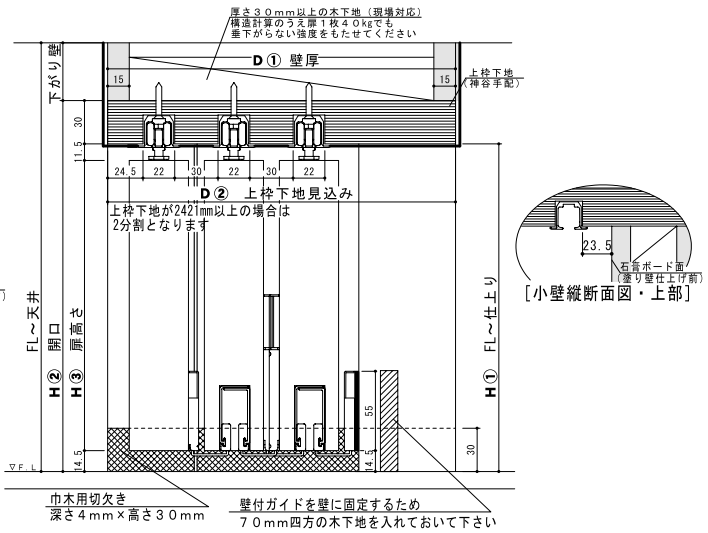

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674	2374	2674
基準壁厚　241mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	241
D②	上枠下地見込み	211	241

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

3 枚引違い戸 連動タイプ【 上吊+ 床付レール/面付 】


開き勝手(当図面は R 勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

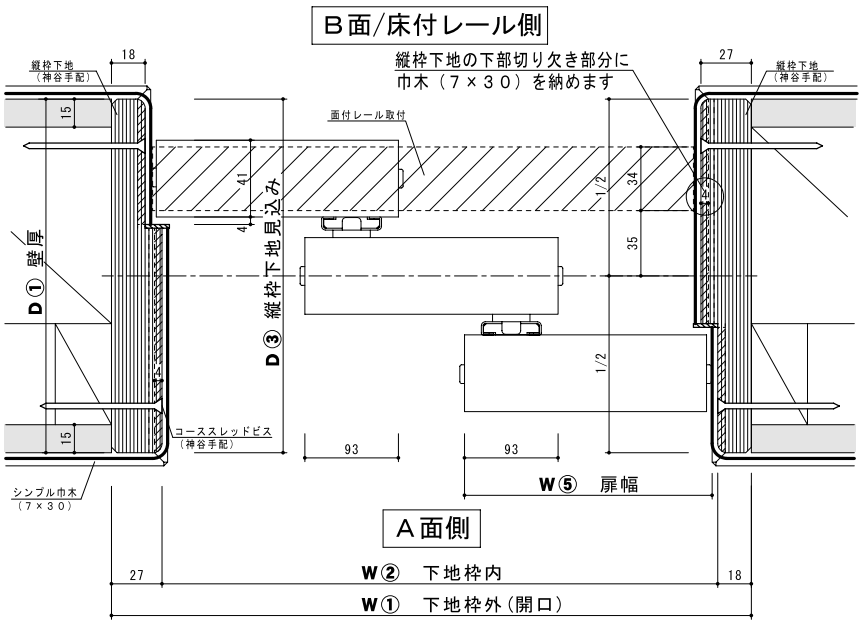


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

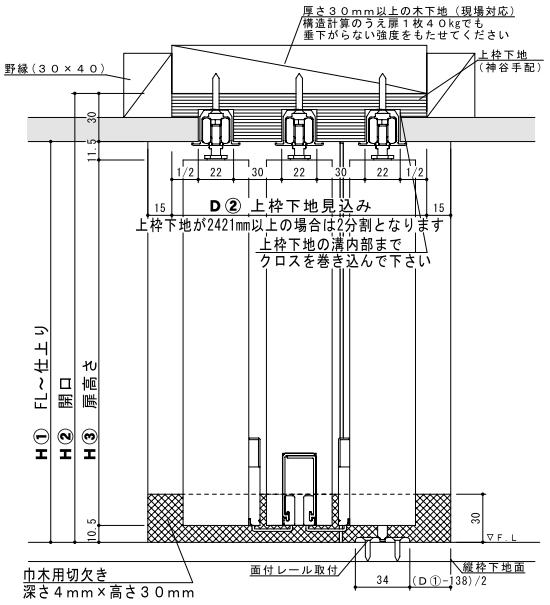

下がり壁納まり

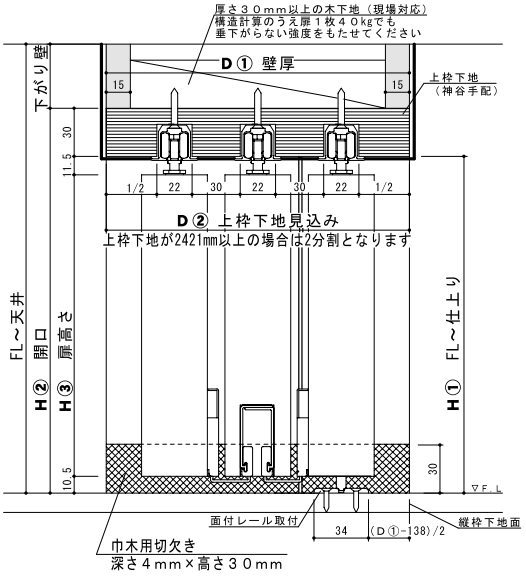

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	189
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	159	189
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678				
基準壁厚　189mm									

備考


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

3 枚引違い戸 連動タイプ【 上吊+ 床付レール/埋込 V 】


開き勝手（当図面は R 勝手です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

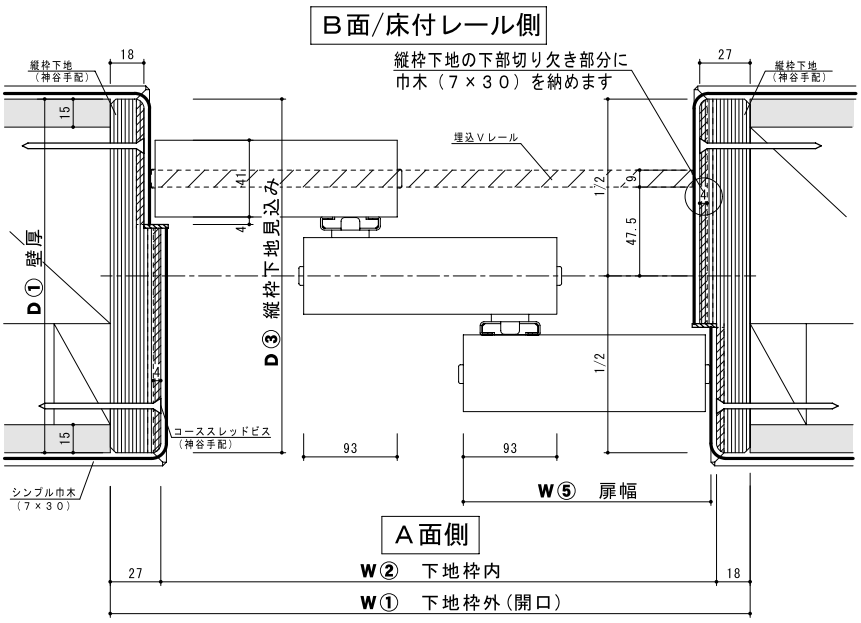


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
　入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

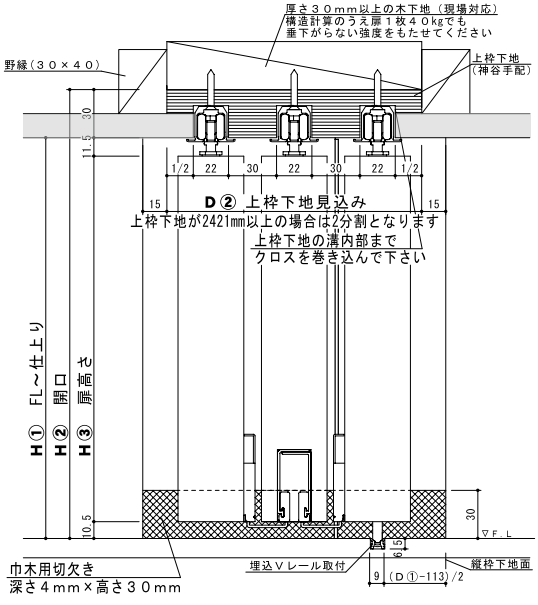

下がり壁納まり

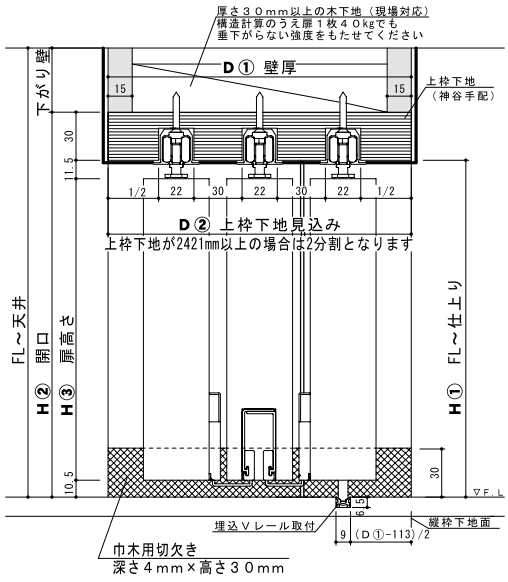

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	189
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	159	189
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678				
基準壁厚　189mm									

備考


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

3 枚引違い戸 非連動タイプ【 上吊+ 床付レール/面付 】


開き勝手(当図面は R 勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

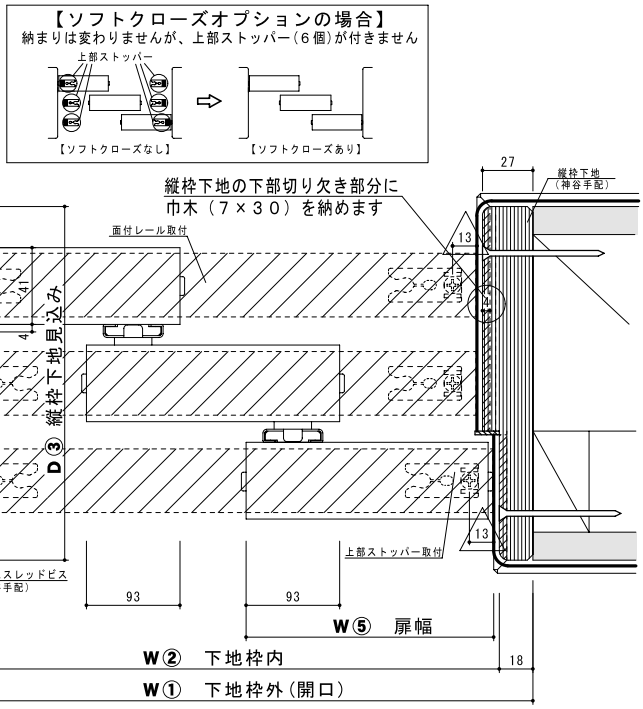


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					

備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
・入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図


【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます



天井高納まり

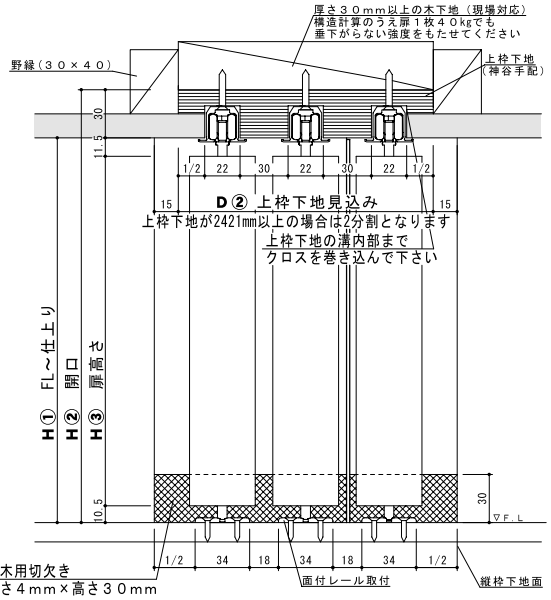

下がり壁納まり

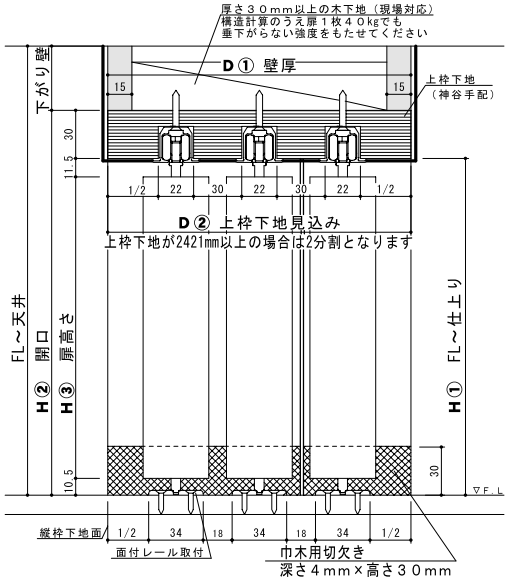

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	189
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	159	189
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678				
基準壁厚　189mm									

備考


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　ステルス枠塗り壁施工

3 枚引違い戸 非連動タイプ【 上吊+ 床付レール/埋込 V 】


開き勝手(当図面は R 勝手です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

共通納まり
[枠品番 NB]

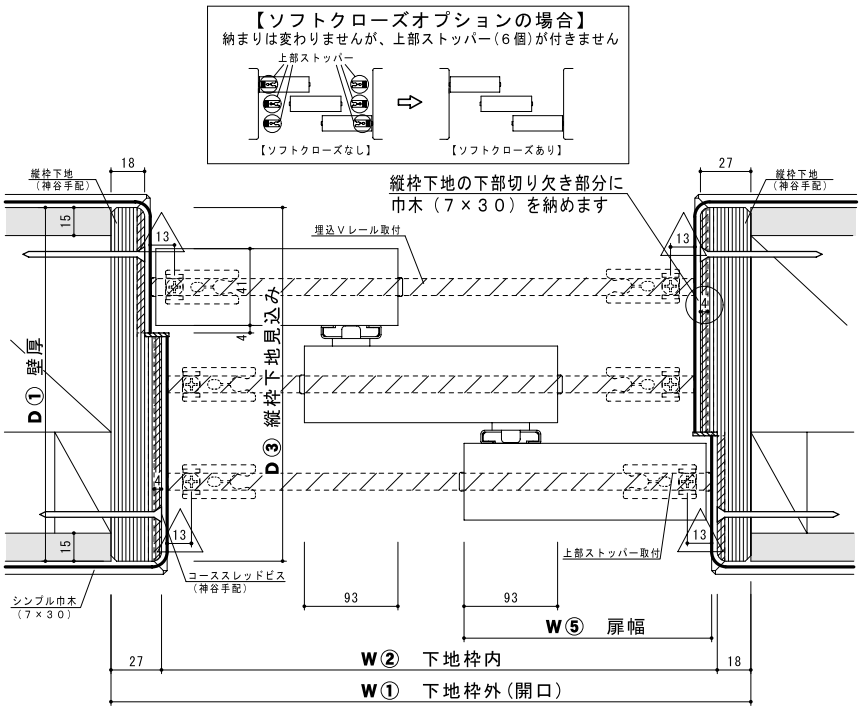


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		
開口		2484	D①	壁厚	189
W①	下地枠外	2484	D③	縦枠下地見込み	189
W②	下地枠内	2439			
W⑤	扉幅	875			
基準壁厚　189mm					


備考
・袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。
・入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください。

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


縦 断面図



天井高納まり

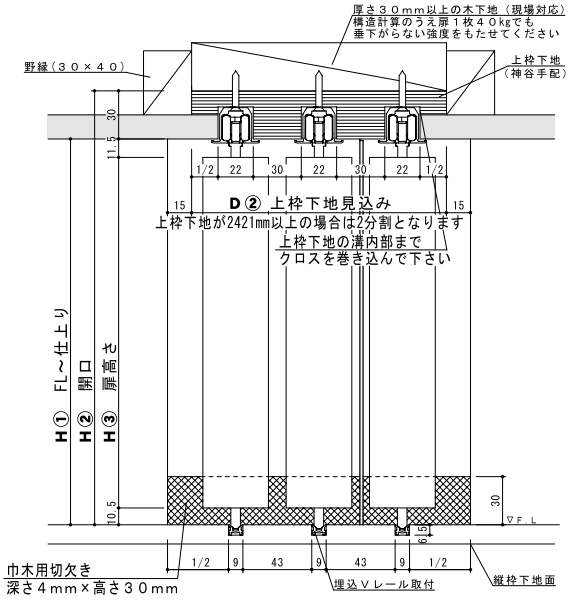

下がり壁納まり

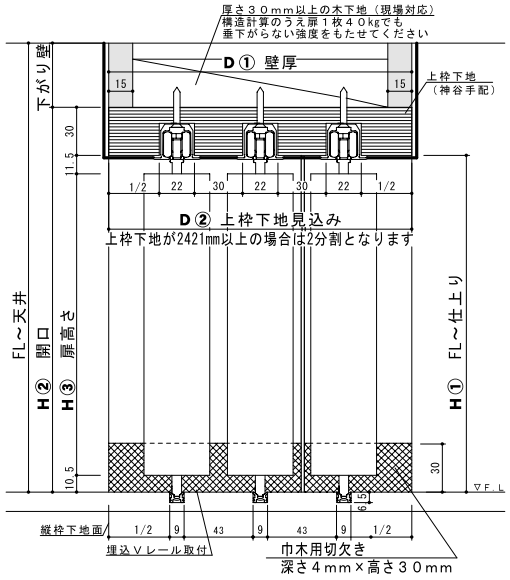

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678
基準壁厚　189mm					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり
D①	壁厚	-	189
D②	上枠下地見込み	159	189

備考

下地枠
(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図 インワード枠



片開き戸　内開き仕様　P.244


寸法特注対応範囲　P.246

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

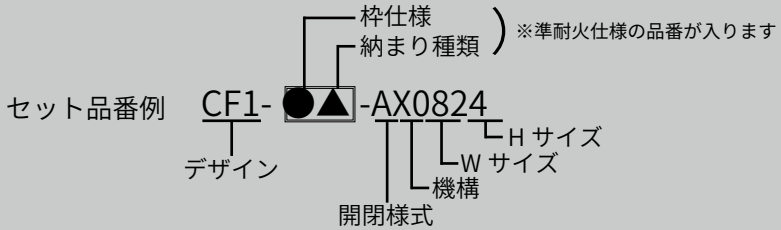


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　インワード枠クロス施工

片開き戸 内開き仕様【隠し丁番】


開き勝手(当図面はR吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 UB]

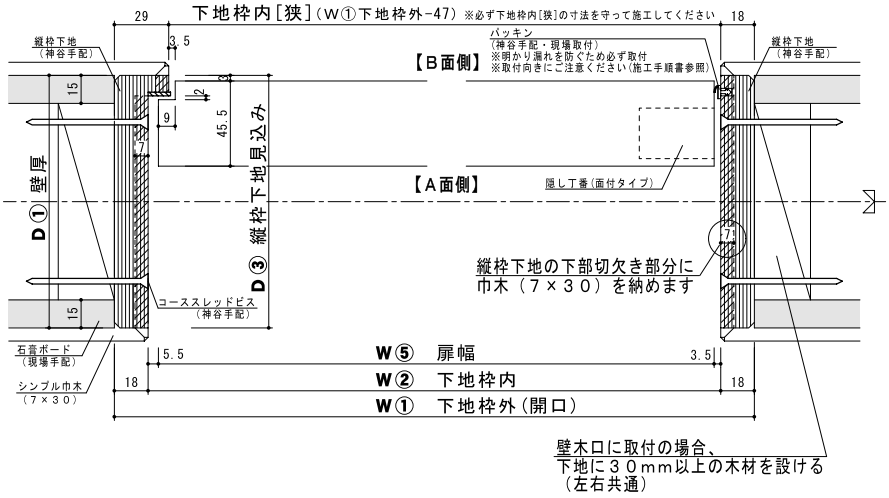


W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	769	754	796				
W⑤	扉幅	760	745	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 UC]

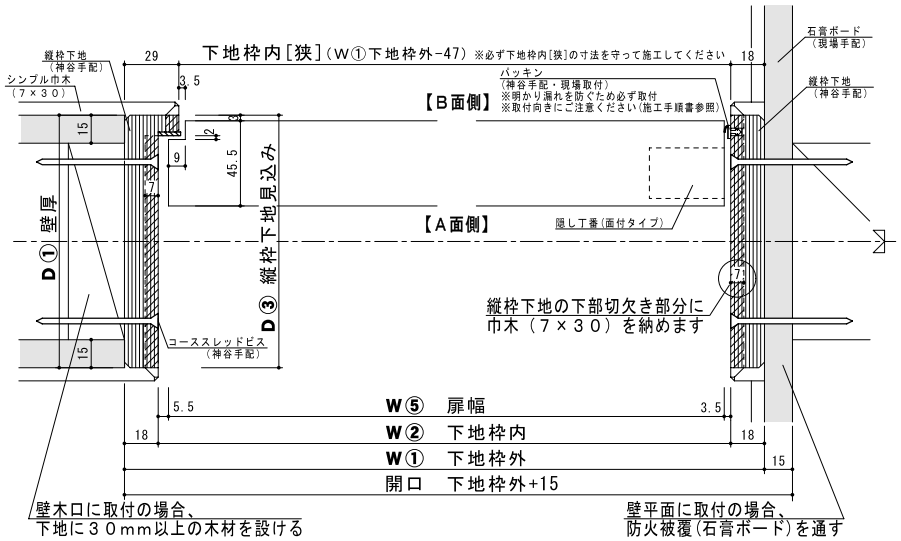

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	754	739	796				
W⑤	扉幅	745	730	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 UD]

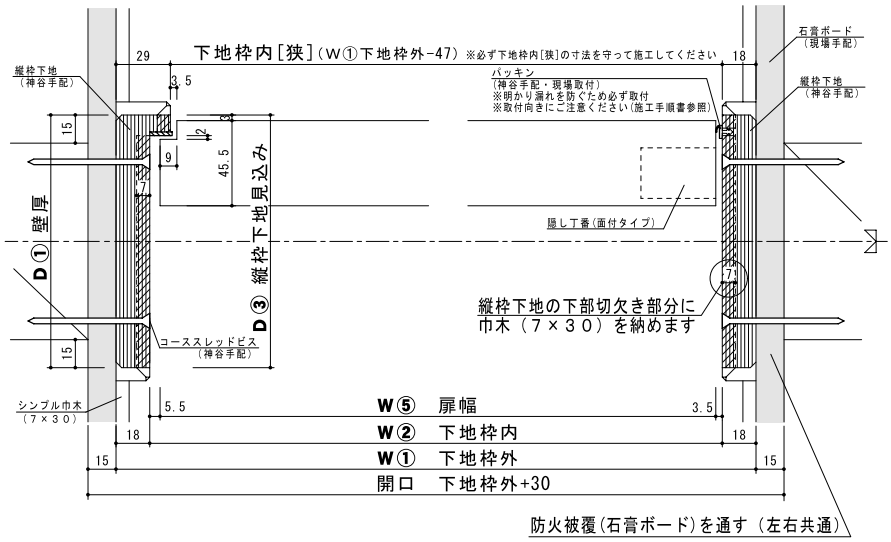


W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	862	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	775	760	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	739	724	796				
W⑤	扉幅	730	715	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm								

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

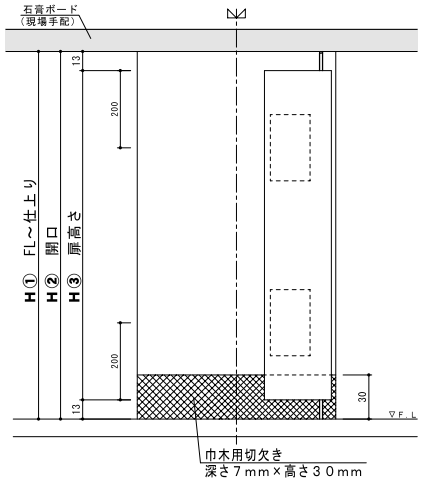

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-
H②	開口	2400	2700	-	-
H③	扉高さ	2374	2674	-	-
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm					

備考

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

インワード枠仕様について

・インワード枠は内開き仕様の片開き戸専用枠です。ステルス枠とは互換性がありません。
扉はインワード枠専用です。ステルス枠、インセット枠には取り付けられません。
下地枠はピン角のみです。

戸当たりの取付について

・90°以上開くと壁、枠に干渉する恐れがあります。
・必ず戸当たりを設けて開き角度を制限してください。
（扉の中央より戸先側に設置してください）




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　インワード枠クロス施工

片開き戸 内開き仕様【隠し丁番 + セミオートクローザー】


開き勝手(当図面は R 吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

袖壁納まり
両側が袖壁の場合
[枠品番 UB]

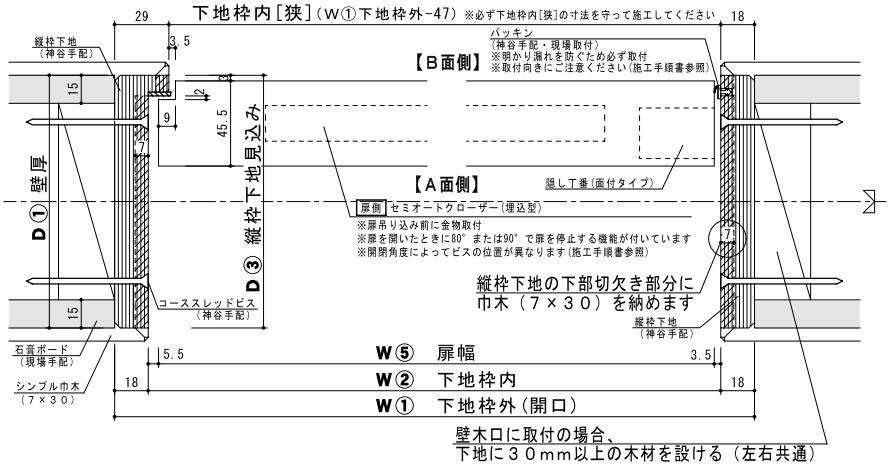

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	832	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	805	790	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	769	754	796				
W⑤	扉幅	760	745	787				


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

横 断面図

片入隅納まり
片側が入隅の場合
[枠品番 UC]

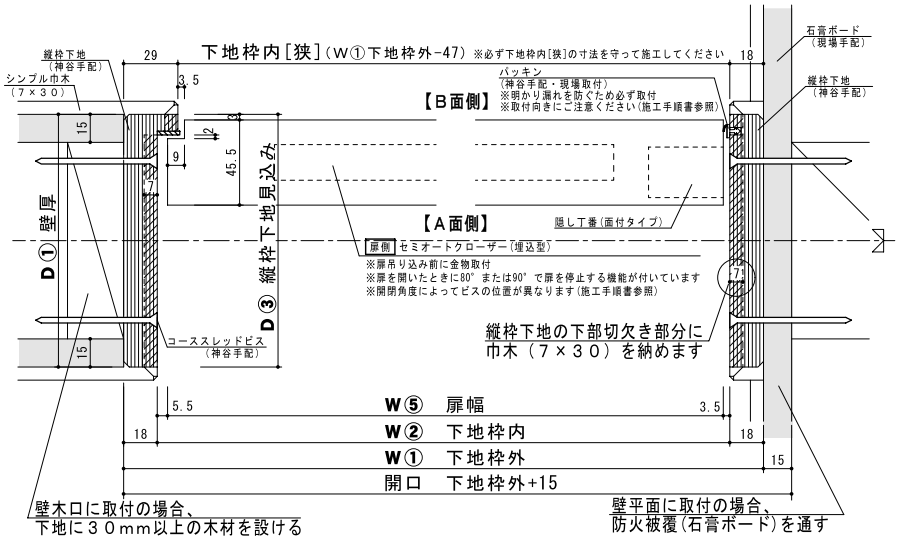

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口		805	790	847	D①	壁厚	135	150
W①	下地枠外	790	775	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W②	下地枠内	754	739	796				
W⑤	扉幅	745	730	787				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横 断面図

両入隅納まり
両側とも
入隅の場合
[枠品番 UD]

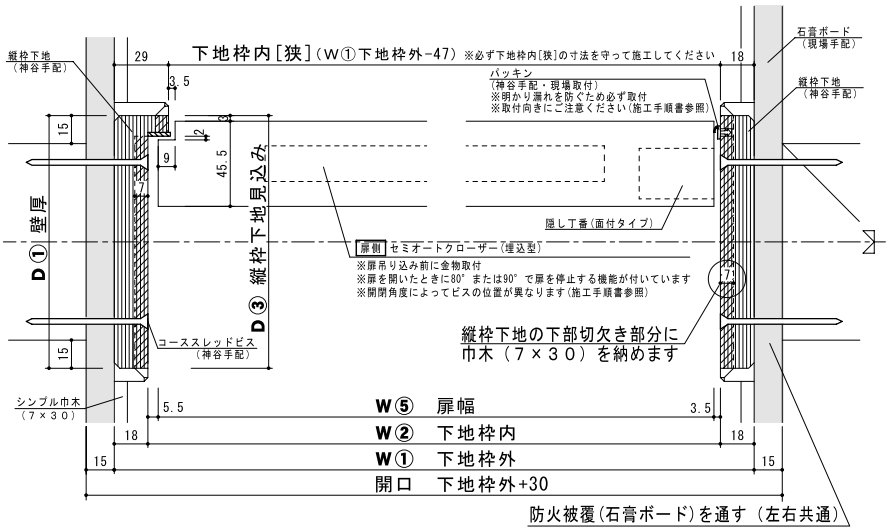


W 寸法 (mm)	W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
開口	805	790	862	D①	壁厚	135	150
W① 下地枠外	775	760	832	D③	縦枠下地見込み	135	150
W② 下地枠内	739	724	796				
W⑤ 扉幅	730	715	787				
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm							

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

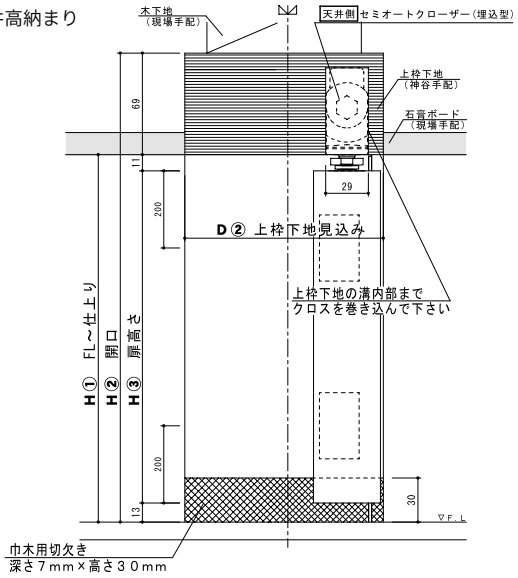

H 寸法 (mm)	天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	135	150	-	-
H② 開口	2469	2769	-	-	D②	上枠下地見込み	135	150	-	-
H③ 扉高さ	2376	2676	-	-						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm										

備考

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
石膏ボード


【注意事項】

インワード枠仕様について

・インワード枠は内開き仕様の片開き戸専用枠です。ステルス枠とは互換性がありません。
扉はインワード枠専用です。ステルス枠、インセット枠には取り付けられません。
下地枠はピン角のみです。


戸当たりの取付について

・90°以上開くと壁、枠に干渉する恐れがあります。
・必ず戸当たりを設けて開き角度を制限してください。
（扉の中央より戸先側に設置してください）



ハンドルレスオプションの場合

・A 面側には取手が付きます。（現場取付）
・扉破損の原因となるため、扉から取手までの寸法は必ず２２mm以内で取り付けてください。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図 クローゼット枠 クロス施工



固定折れ戸 (2 枚 /4 枚) P.246
フリー折れ戸 (2 枚 /4 枚 /6 枚) P.248
折れ開き戸 (3 枚) P.251
物入片開き戸 P.252
物入両開き戸 P.253

塗り壁施工について
折れ戸 P.254
開き戸 P.255


寸法特注対応範囲 P.328

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

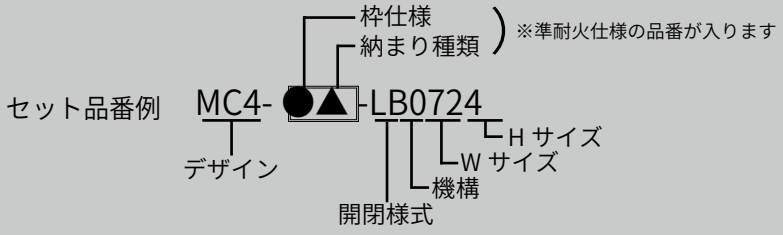

※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クローゼットの納め方


■折れ戸・開き戸共通

躯体と縦枠見切りの間に石膏ボードを通す納まりの為、袖壁納まりでも入隅納まりでも
W①下地枠外が開口となります。

≪袖壁納まりの場合≫

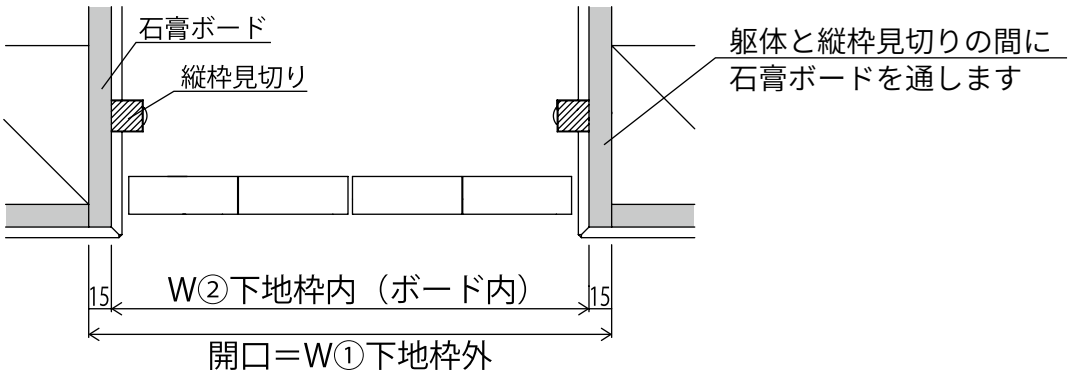

≪入隅納まりの場合≫

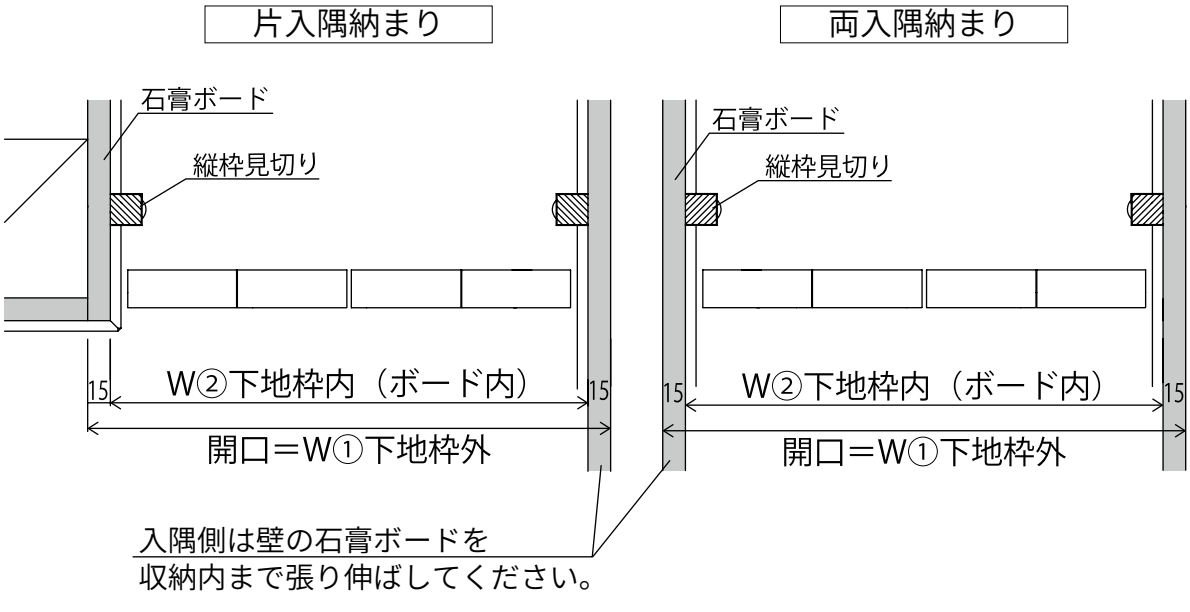


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■折れ戸の下がり壁納まりについて


準耐火仕様の折れ戸の下がり壁納まりは上枠の厚みが 45 mmです。
H ②開口寸法にご注意ください。

下がり壁納まり

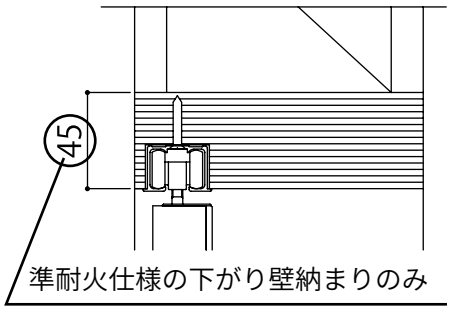

準耐火仕様の下がり壁納まりのみ
上枠の厚みが 45 mmです

天井高納まり

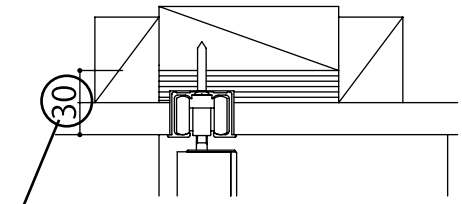

天井高納まりは
上枠 + 天井ボード厚≒ 30 mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

標準図　クローゼット枠クロス施工

2 枚折れ戸【 固定 】

開き勝手




ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の
特定行政庁及び検査機関に確認の上、
指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


[枠品番 AB]

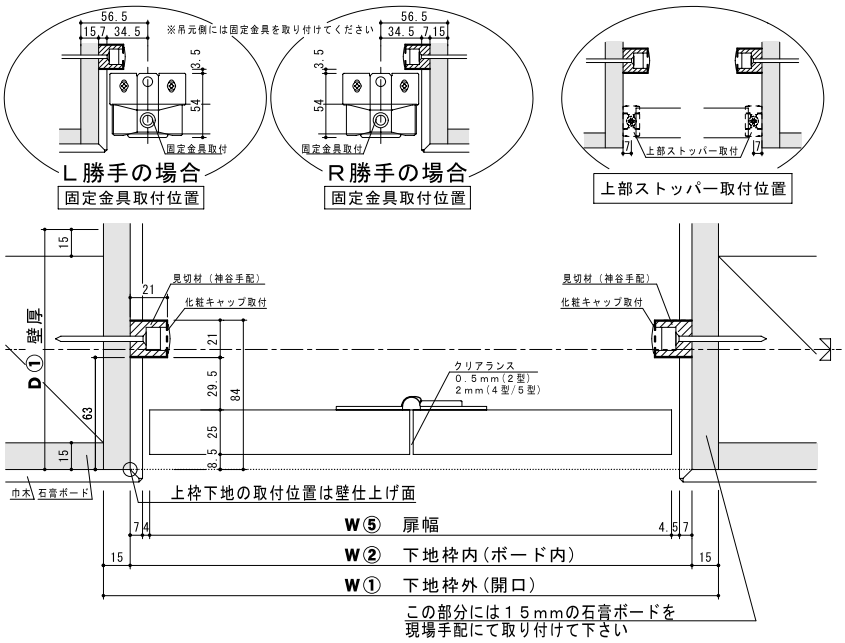

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	805	790	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	775	760				
W⑤	扉幅	752.5	737.5				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- ミラー付き (オプション) を除き部材は LR 共通ですので、
任意の開き勝手にて施工してください
- [4 型の取手取付位置について]
4 型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです




見切材（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

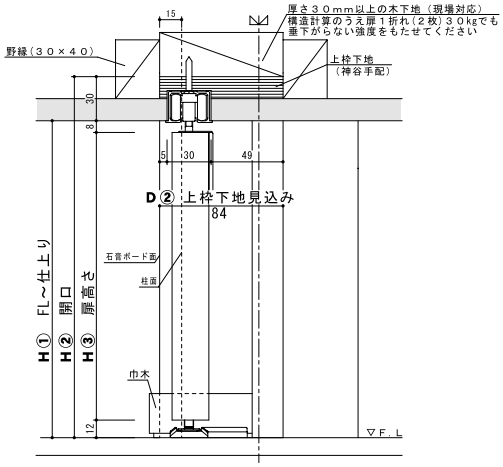

下がり壁納まり

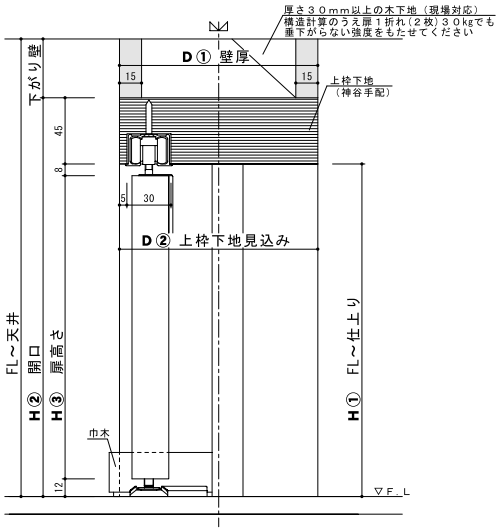

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2730	2445	2745	D②	上枠下地見込み	84	84	135	150
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.285
塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

標準図　クローゼット枠クロス施工

4 枚折れ戸【 固定 】

開き勝手





ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか１カ所選択し必ず吊元側になるように施工してください

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の
特定行政庁及び検査機関に確認の上、
指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 AB]

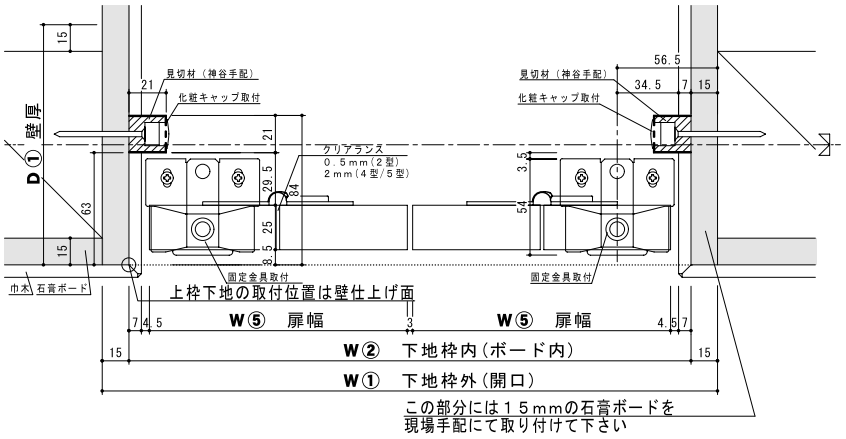




W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	1260	1245	1715	1700
W②	下地枠内	1230	1215	1685	1670
W⑤	扉幅	601.5	594.5	829.5	821.5

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター
  FL ～ 1050 mmですが、
  現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは
  扉下端合わせです




見切材（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

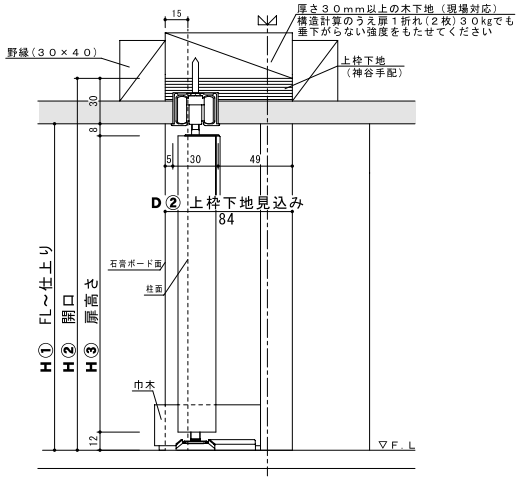

下がり壁納まり

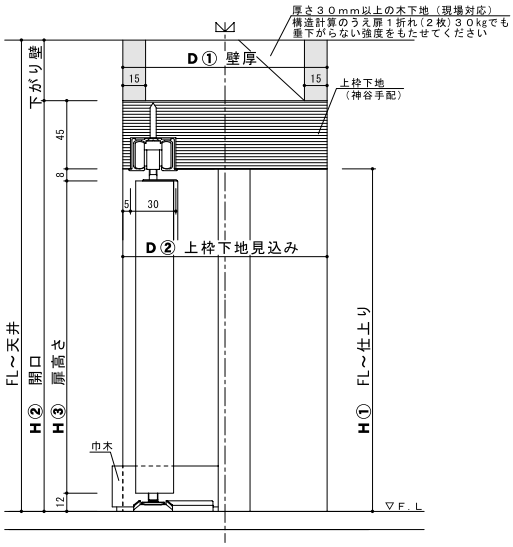

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	84	84	135	150

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.285
塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

標準図　クローゼット枠クロス施工

2 枚折れ戸【 フリー 】

開き勝手




ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択してください

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 AB]

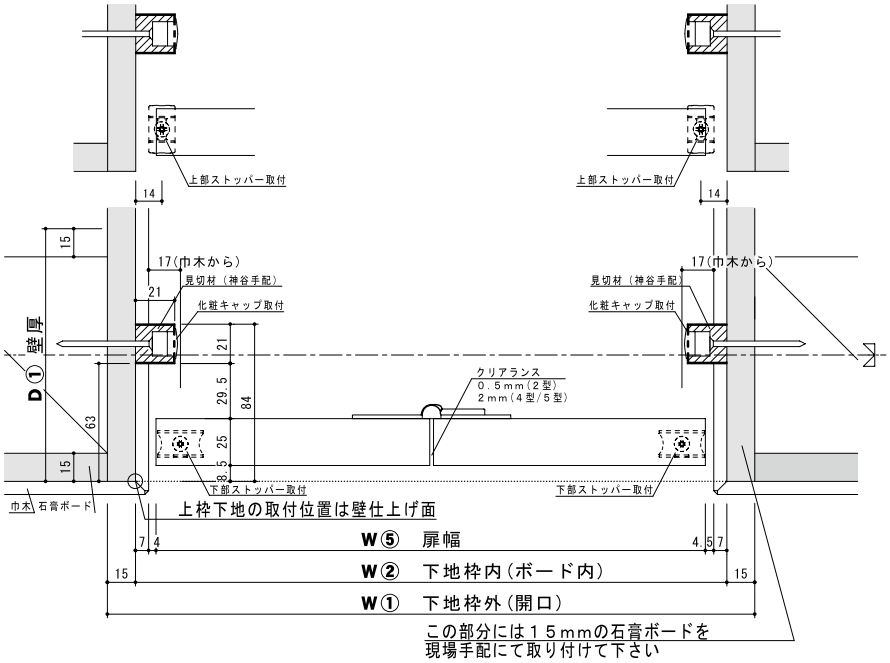


W 寸法 (mm)		W07	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	775	760
W⑤	扉幅	752.5	737.5

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- ミラー付き (オプション) を除き部材は LR 共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです




見切材（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

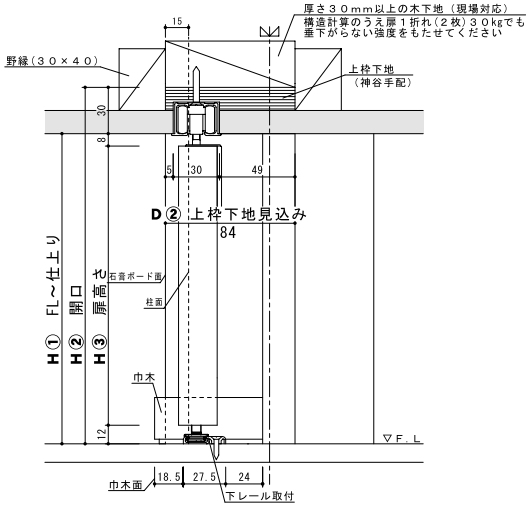

下がり壁納まり

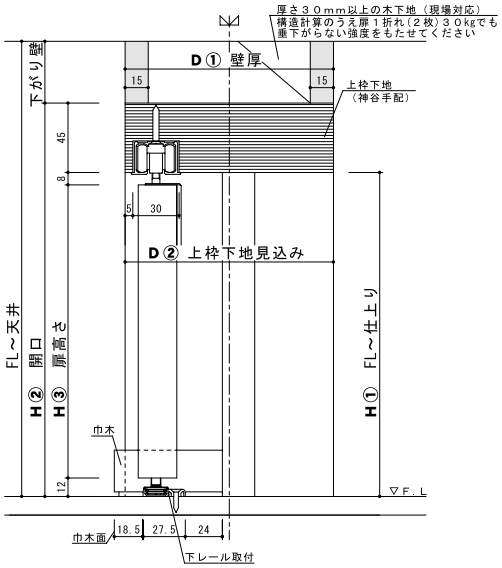

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	130	145
D②	上枠下地見込み	84	84	130	145

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

標準図　クローゼット枠クロス施工

4 枚折れ戸【 フリー 】

開き勝手




ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか 1 カ所選択してください

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 AB]

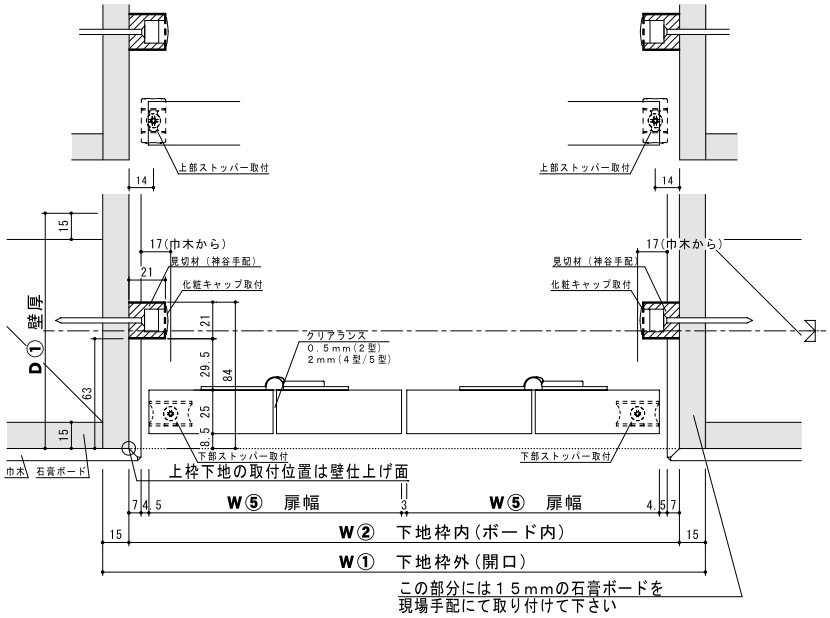


W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	1260	1245	1715	1700
W②	下地枠内	1230	1215	1685	1670
W⑤	扉幅	601.5	594.5	829.5	821.5

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター
  FL ～ 1050 mmですが、
  現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは
  扉下端合わせです




見切材（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

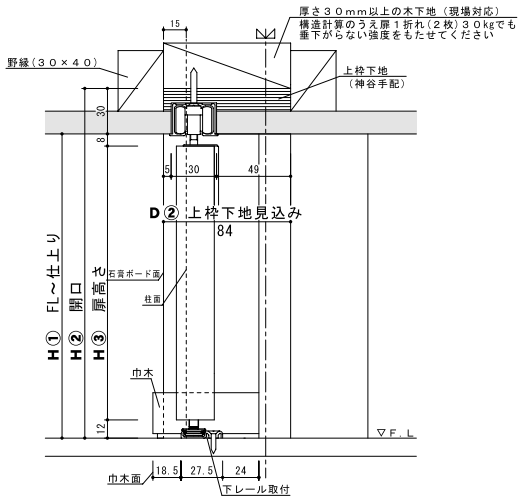

下がり壁納まり

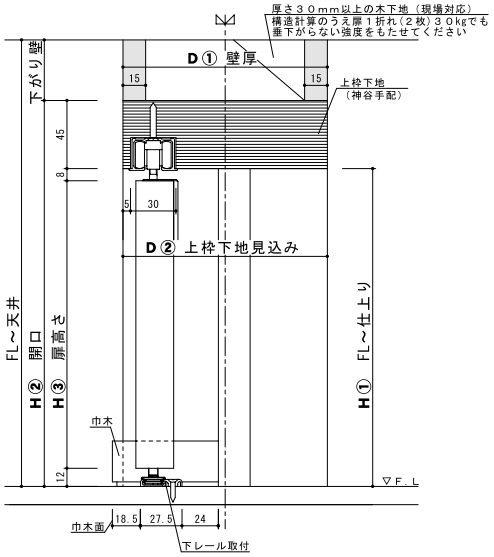

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	84	84	135	150

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

標準図　クローゼット枠クロス施工

6 枚折れ戸【 フリー 】

開き勝手




ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか 1 カ所選択してください

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


[枠品番 AB]

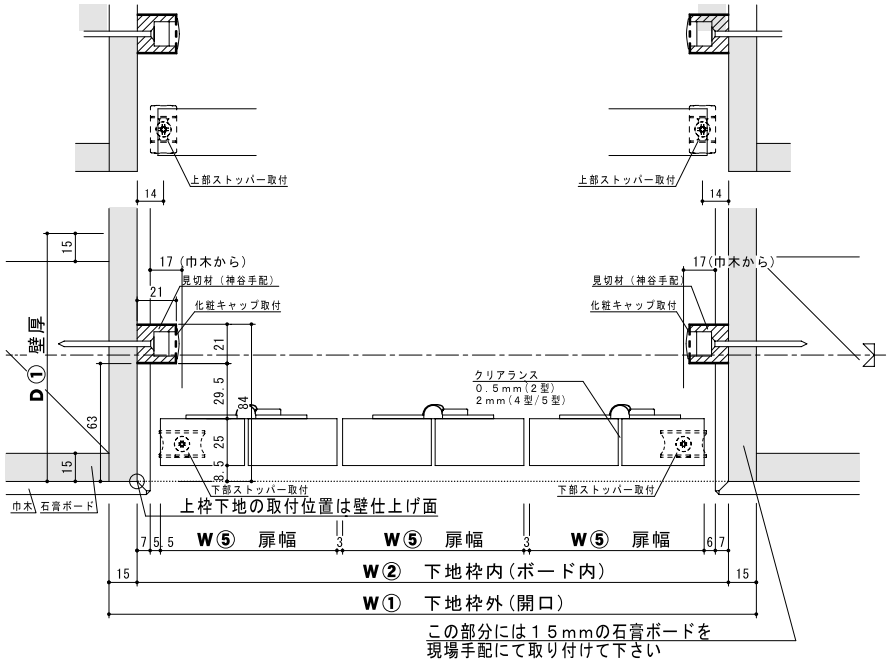

W 寸法 (mm)		W26	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	2625	2610
W②	下地枠内	2595	2580
W⑤	扉幅	854.5	849.5
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
D①	壁厚	135	150


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、
  現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです




見切材（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

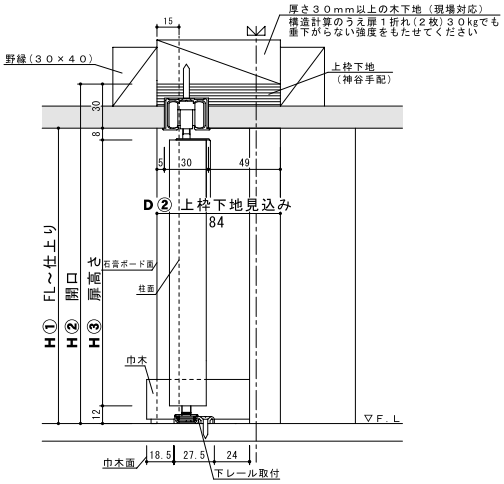

下がり壁納まり

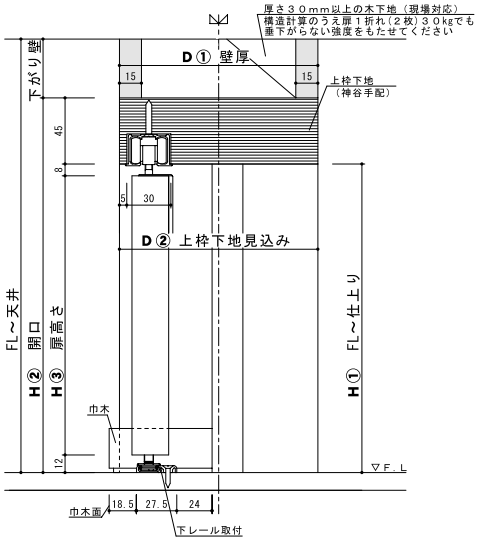

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700
H②	開口	2430	2730	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応					

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	84	84	135	150

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の 場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

標準図　クローゼット枠クロス施工

3 枚折れ開き戸【 固定 】

開き勝手(当図面は R 吊元です)




ミラー付き (オプション) の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


[枠品番 AB]

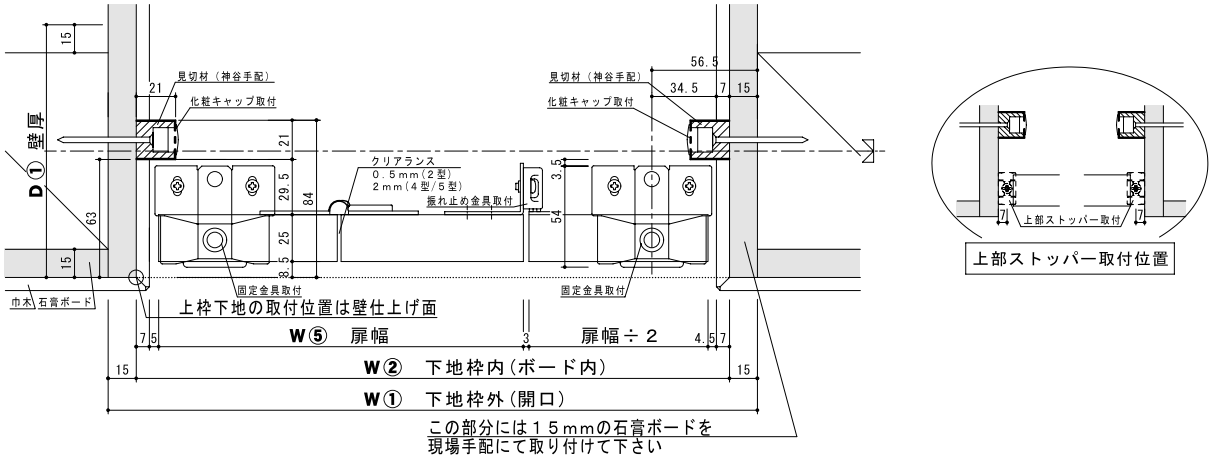

W 寸法 (mm)		W12		見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
		基準壁厚 135	基準壁厚 150				
W①	下地枠外	1260	1245	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	1230	1215				
W⑤	扉幅	802.5	792.5				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、
  現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです




見切材（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

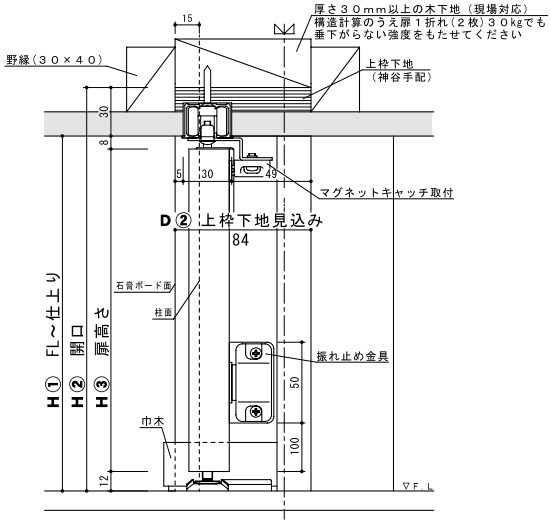

下がり壁納まり

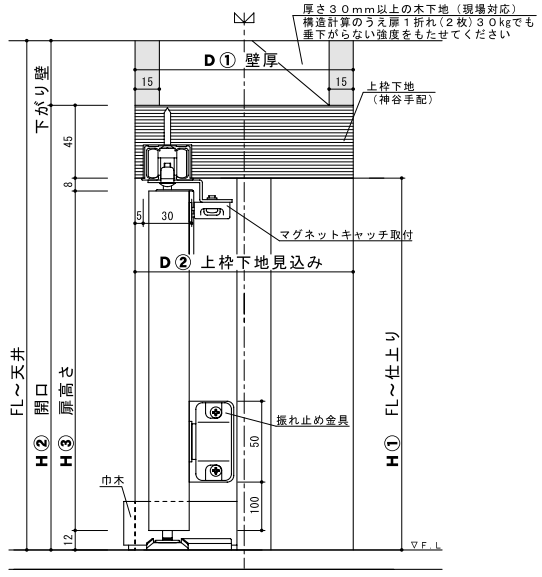

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2730	2445	2745	D②	上枠下地見込み	84	84	135	150
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.285
塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

標準図　クローゼット枠クロス施工

物入片開き戸

開き勝手（当図面はR吊元です）




ミラー付（オプション）の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


［枠品番 AB］

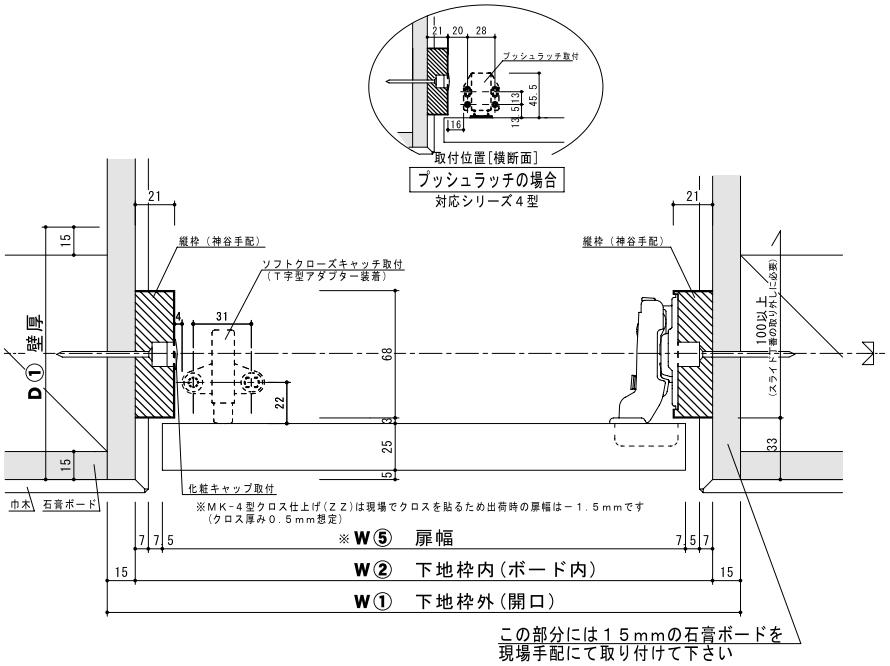

W 寸法 (mm)		W05	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	559	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	529				
W⑤	扉幅	500				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- ［4 型の取手取付位置について］
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです




縦枠（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

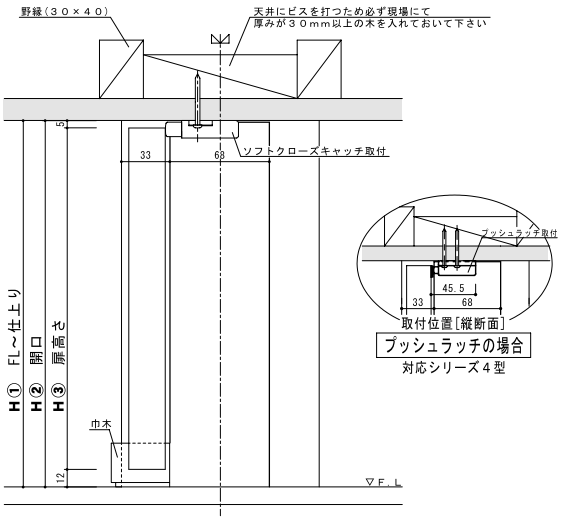

下がり壁納まり

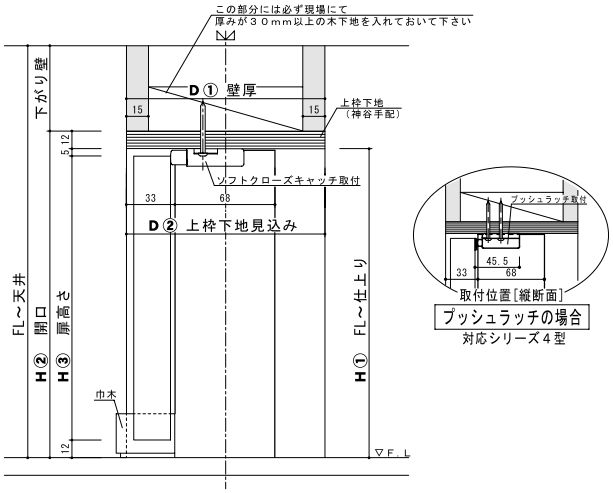

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H900	下がり壁納まり H1,200	下がり壁納まり H1,800	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	2700
H②	開口	2400	2700	940	1240	1845	2412	2712
H③	扉高さ	2383	2683	911	1211	1816	2383	2683

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	-	-	135	150

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

標準図　クローゼット枠クロス施工

物入両開き戸

開き勝手（当図面は吊元なしです）




ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図


［枠品番 AB］

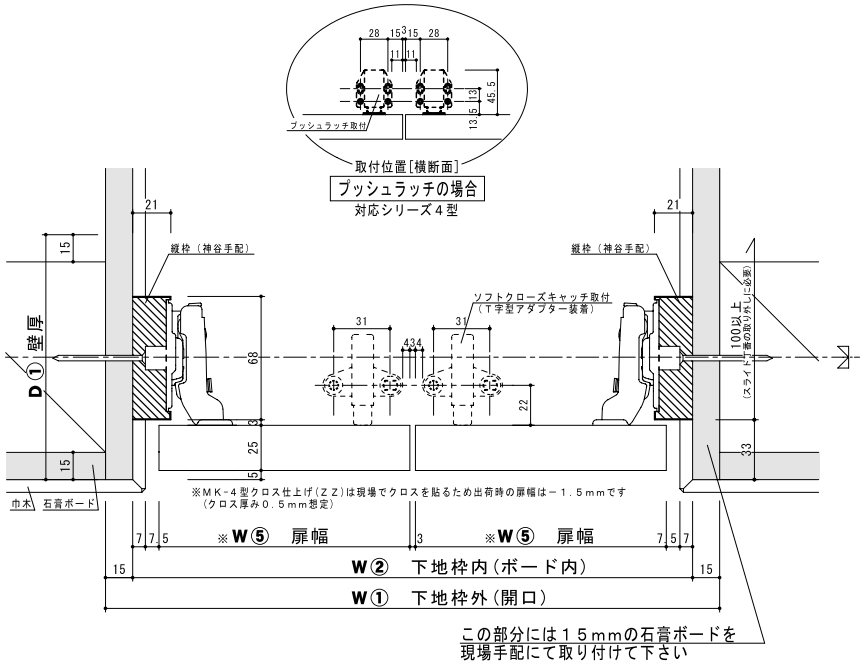

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	805	790	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	775	760				
W⑤	扉幅	371.5	364				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- ［4 型の取手取付位置について］
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、
  現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです




縦枠（神谷手配品）
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

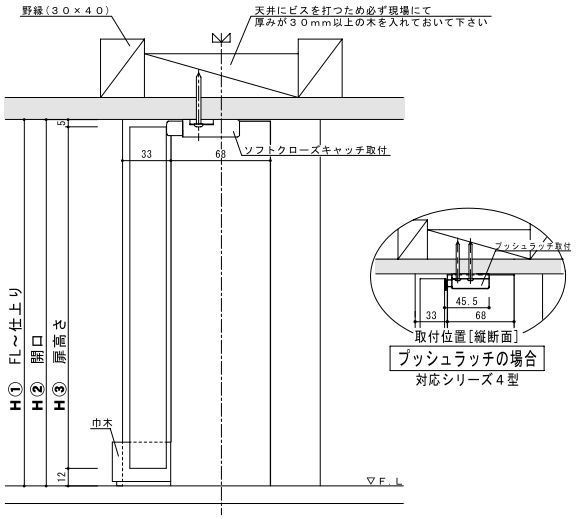

下がり壁納まり

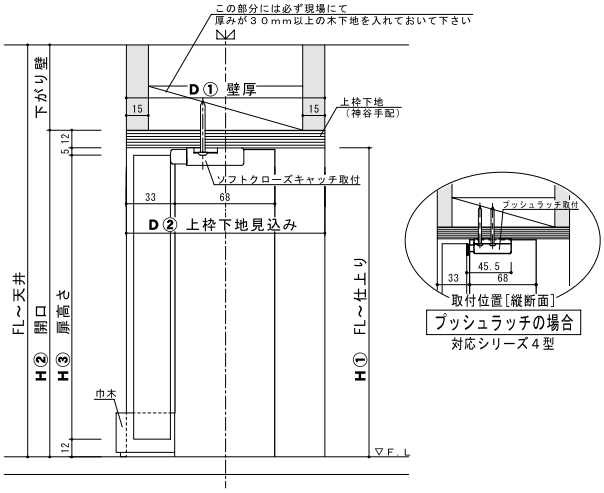

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H900	下がり壁納まり H1,200	下がり壁納まり H1,800	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	2700
H②	開口	2400	2700	940	1240	1845	2412	2712
H③	扉高さ	2383	2683	911	1211	1816	2383	2683

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	-	-	135	150

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。　※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

塗り壁施工の納まりについて▶ P.256 ～ 257

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

塗り壁施工の納まりについて ※塗り壁施工の枠品番はBBになります

2 枚・4 枚・6 枚 / 固定・フリー折れ戸・3 枚折れ開き戸

折れ戸の塗り壁施工はクロス施工と同寸法です。
塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工の各納まり図をご確認下さい。

納まり・壁厚・寸法は クロス施工と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm
天井高納まりの場合　：天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

標準図　クローゼット枠クロス施工
2 枚折れ戸【 固定 】


開き勝手
L　R
ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください


準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

◀（例）
2 枚固定折れ戸

横 断面図

[枠品番 AB]



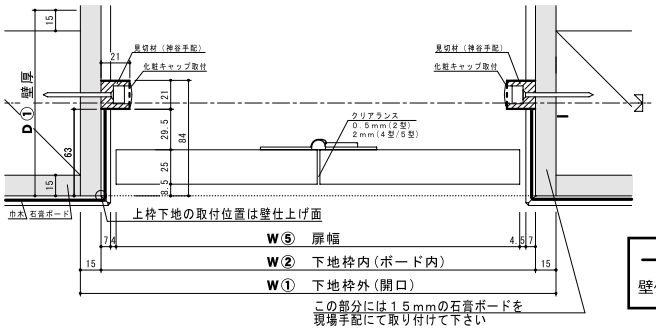


―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	805	790	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	775	760				
W⑤	扉幅	752.5	737.5				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
- ミラー付き（オプション）を除き部材は LR 共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです



見切材（神谷手配品）
石膏ボード
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm


縦 断面図

天井高納まり

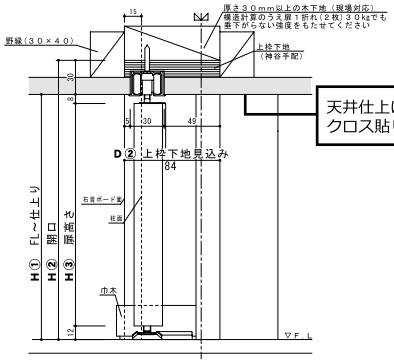

天井仕上げ面：
クロス貼り仕上げ

下がり壁納まり

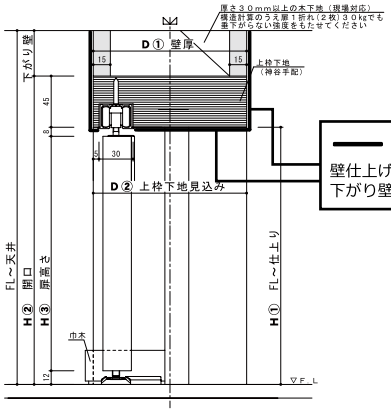

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700	見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	135	150
H②	開口	2430	2730	2445	2745	D②	上枠下地見込み	84	84	135	150
H③	扉高さ	2380	2680	2380	2680						

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm　・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

備考
- 柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クロス施工の各納まり図▶ P.248 ～ 255

塗り壁施工の納まりについて ※塗り壁施工の枠品番はBBになります

物入両開き戸・物入片開き戸

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

物入両開き戸・物入片開き戸の塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工での各納まり図をご確認下さい。

【横断面図・縦断面図（天井高納まり）共通】
納まり・壁厚・寸法は クロス仕様と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm
天井高納まりの場合　：天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

標準図　クローゼット枠クロス施工
物入両開き戸


開き勝手（当図面は吊元なしです）

ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

◀（例）物入両開き戸

横 断面図
[枠品番 AB]

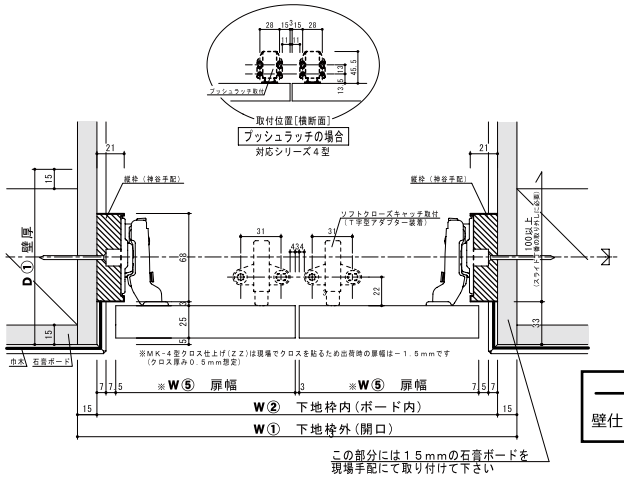


―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　　：塗り厚 2 ～ 3mm

W 寸法 (mm)		W07 基準壁厚 135	W07 基準壁厚 150	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W①	下地枠外	805	790	D①	壁厚	135	150
W②	下地枠内	775	760				
W⑤	扉幅	371.5	364				

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm


備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す
・[4 型の取手取付位置について]
4 型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、
現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです




縦枠（神谷手配品）
石膏ボード
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2～3mm


縦 断面図

天井高納まり

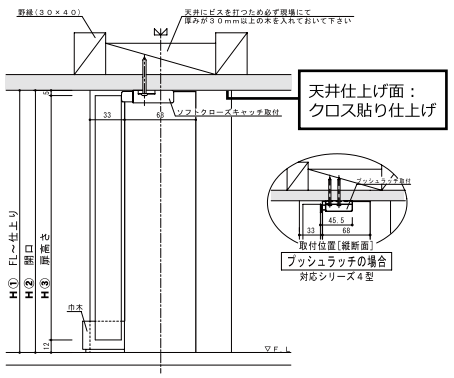

下がり壁納まり



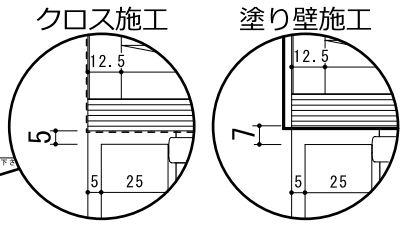

クロス施工と塗り壁施工で
上枠下地～扉のクリアランスが
違います。

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　　：塗り厚 2 ～ 3mm
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

H 寸法 (mm)		天井高納まり H2,400	天井高納まり H2,700	下がり壁納まり H900	下がり壁納まり H1,200	下がり壁納まり H1,800	下がり壁納まり H2,400	下がり壁納まり H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	2700
H②	開口	2400	2700	940	1240	1845	2412	2712
H③	扉高さ	2383	2683	911	1211	1816	2383	2683

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

見込み寸法 (mm)		天井高納まり 基準壁厚 135	天井高納まり 基準壁厚 150	下がり壁納まり 基準壁厚 135	下がり壁納まり 基準壁厚 150
D①	壁厚	-	-	135	150
D②	上枠下地見込み	-	-	135	150

備考
・柱芯位置は壁厚 135 mm（柱 105 mm）の場合を示す

下地枠（神谷手配品）
石膏ボード
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

【縦断面図（下がり壁納まり）】
壁厚はクロス施工と同じです。
H 寸法は以下の通りです
・H①FL ～仕上り　クロス施工と同じ
・H②開口　クロス施工と同じ
・H③扉高さ　クロス施工 -2mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クロス施工の各納まり図▶ P.248 ～ 255

連続開き戸



連続開き戸　ダンテ・シナ・パリオ・エフエス エヌセンス・ルチェンテ・キューブ


1 枚タイプ	P.260
2 枚タイプ	P.261
4 枚タイプ	P.262
6 枚タイプ	P.263
連続開き戸の組み合わせ（参考図）	P.264
寸法特注対応範囲	P.328

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

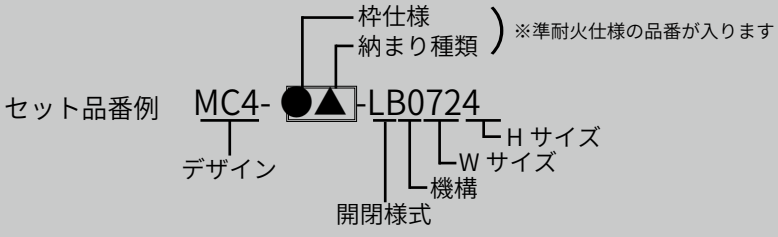


※商品の各品番については「総合カタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【１枚タイプ】


開き勝手 (当図面は R 吊元です)




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

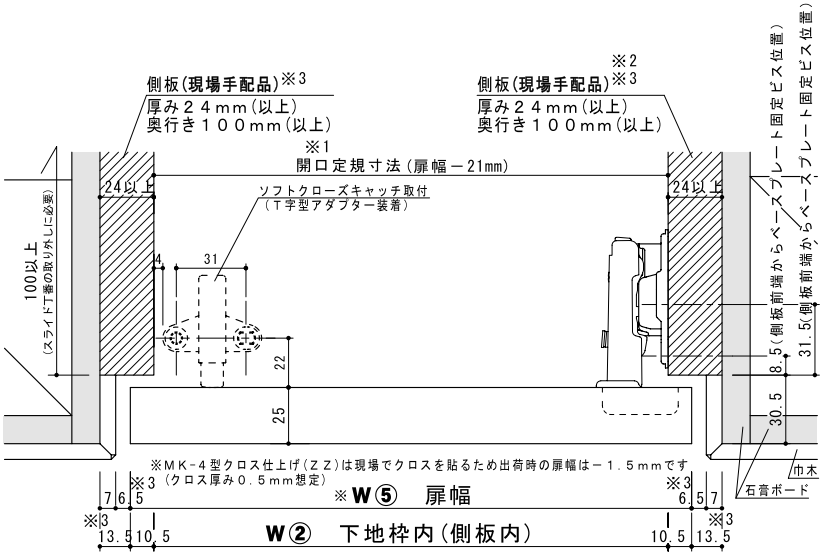




対応シリーズ：4 型

W 寸法 (mm)		W05
W②	下地枠内	479
W⑤	扉幅	500
開口定規寸法		479
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm		

備考

- 連続開き戸１枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.264 をご確認ください
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、
  現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです




図面表記

※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるので十分強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります

石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

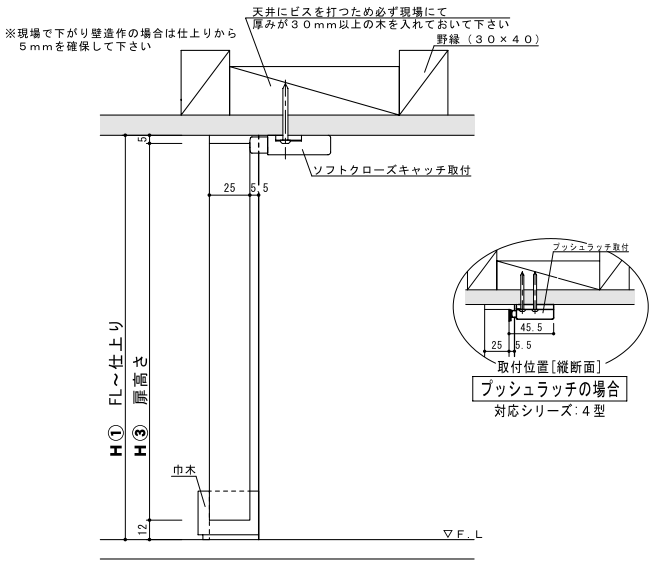


対応シリーズ：4 型

H 寸法 (mm)		H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	990	1833	2400	2700
H③	扉高さ	973	1816	2383	2683


備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は
  右記参照ください

[H1,000]



[H1,800/H2,400/H2,700]




石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【２枚タイプ】


開き勝手（当図面は吊元なしです）




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

［枠品番 ZB］

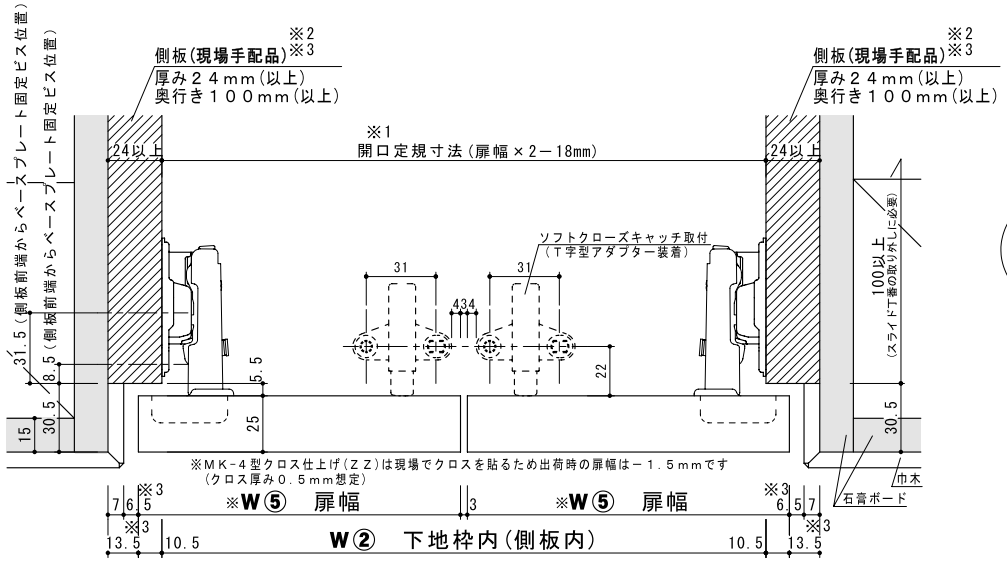




W 寸法 (mm)		W07	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	727	712
W⑤	扉幅	372.5	365
開口定規寸法		727	712
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

備考

- 連続開き戸２枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.264 をご確認ください
- ［4 型の取手取付位置について］
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです




図面表記

※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるので十分強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります

石膏ボード

縦 断面図


天井高納まり

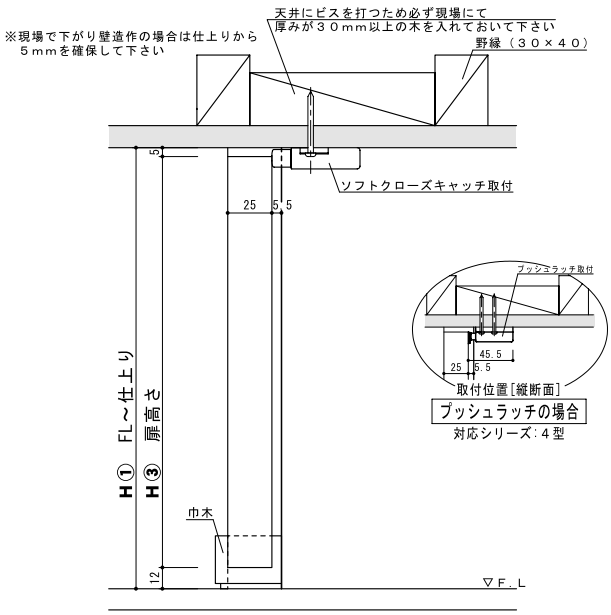

H 寸法 (mm)		H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	990	1833	2400	2700
H③	扉高さ	973	1816	2383	2683

備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は
  右記参照ください

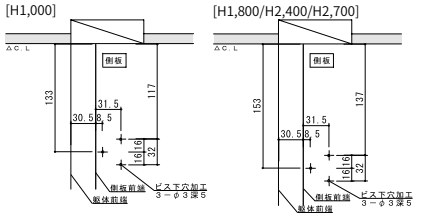


石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【４枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)




準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

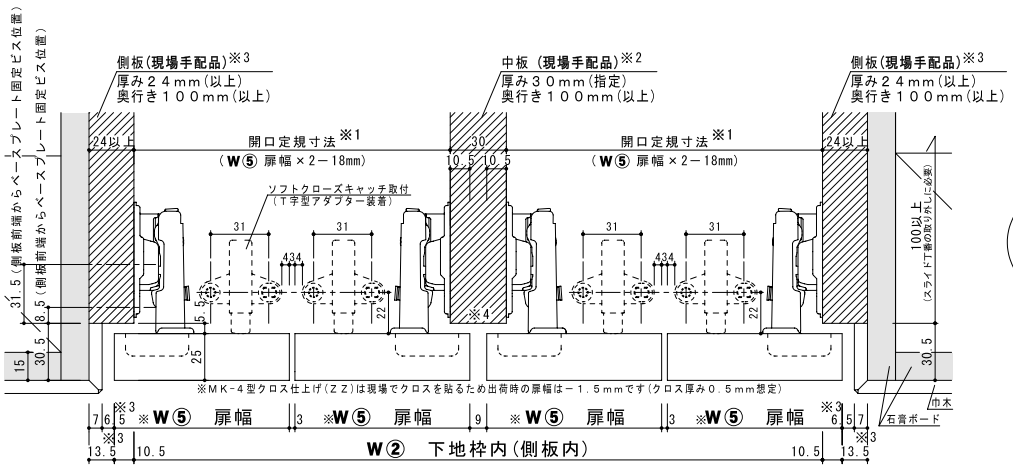




プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	1182	1167	1637	1622
W⑤	扉幅	297	293	410.5	407
開口定規寸法		576	568	803	796

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考

- 連続開き戸４枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.264 をご確認ください
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、
  現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです





図面表記

※ 1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…中板には荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります
※ 4…中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

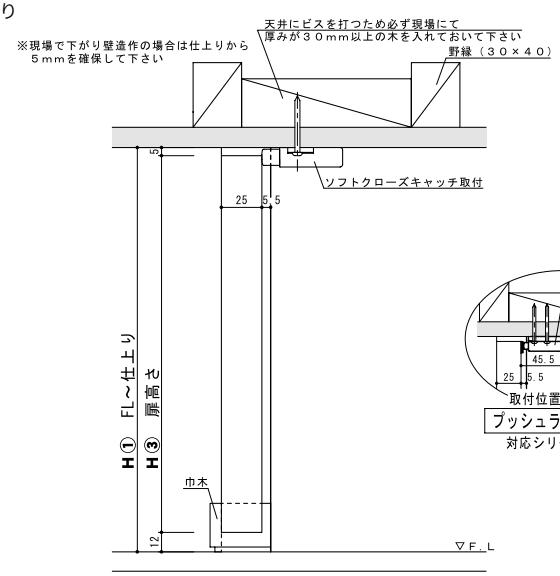




プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

H 寸法 (mm)		H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	990	1833	2400	2700
H③	扉高さ	973	1816	2383	2683


備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください

[H1,000]



[H1,800/H2,400/H2,700]




石膏ボード

【注意事項】

中板正面の小口面処理について


・中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



中板の正面が扉と近似色の場合

【イメージ】

扉と扉の隙間が目立ちません




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【6枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)




準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

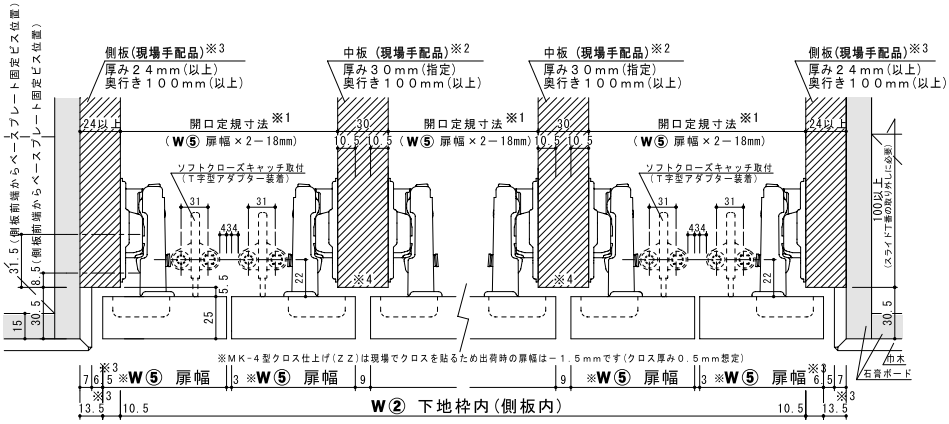




W 寸法 (mm)		W26	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	2547	2532
W⑤	扉幅	423.5	421
開口定規寸法		829	824
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

備考

- 連続開き戸 6 枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.264 をご確認ください
- [4 型の取手取付位置について]
  4 型の取手は現場取付です
  標準取付位置は取手センター FL ～ 1050 mmですが、現場で高さ調整が可能です
  オプションロングタイプは扉下端合わせです





図面表記

※ 1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…中板には荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります
※ 4…中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします
石膏ボード

縦 断面図

天井高納まり

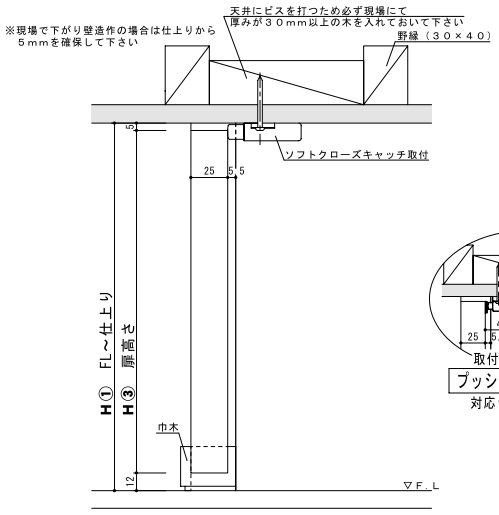




H 寸法 (mm)		H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	990	1833	2400	2700
H③	扉高さ	973	1816	2383	2683

備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください





石膏ボード


【注意事項】

中板正面の小口面処理について

・中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします








■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

参考図 連続開き戸を組み合わせて使う場合

連続開き戸を組み合わせてご利用の場合は下記注意事項をご確認のうえでご利用ください。

・1セットごとに高さ変更可能です（丁番の位置は変更不可・取手付は取手位置にご注意ください）　・中板は必ず３０mm固定としてください
・中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします　・詳細寸法は各セット毎の納まり図をご確認ください

3枚




例：1枚＋2枚を組み合わせて3枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にてW⑤扉幅を算出し、各セット毎にW⑤を指定してください。


W⑤扉幅＝(ボード内－39）÷3
W⑤扉幅＝(側板内＋9）÷3

※MM6型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず３０mm固定としてください

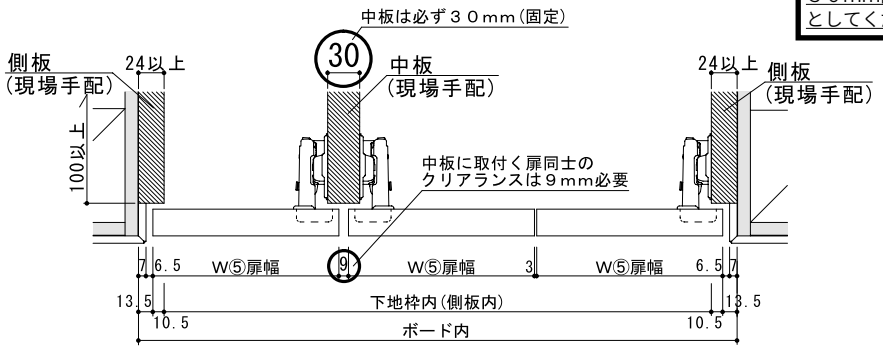

5枚




例：1枚＋4枚を組み合わせて5枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にてW⑤扉幅を算出し、各セット毎にW⑤を指定してください。


W⑤扉幅＝(ボード内－51）÷5
W⑤扉幅＝(側板内－3）÷5

※MM6型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず３０mm固定としてください

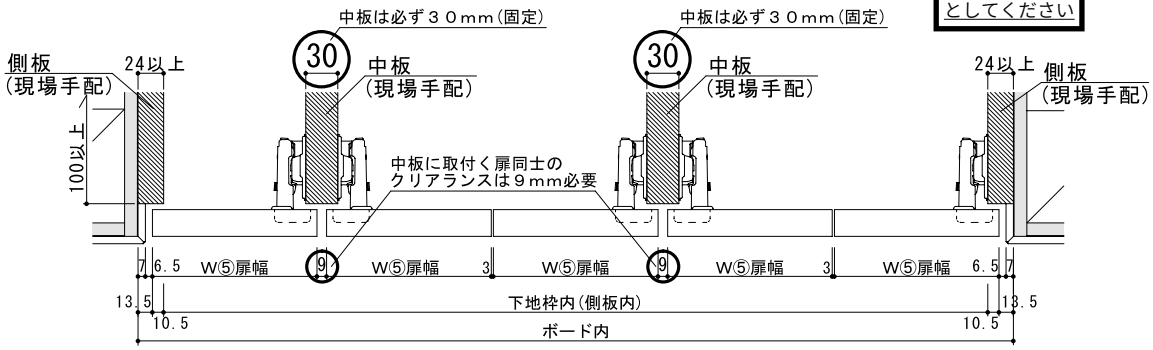


8枚



例：4枚を2セット組み合わせて8枚開き戸として利用

[手配時のご入力寸法]
(物入８枚開き戸の下地枠内（側板内）-30) ÷ 2 ＝物入４枚開き戸のW②下地枠内（側板内）

中板は必ず３０mm固定としてください

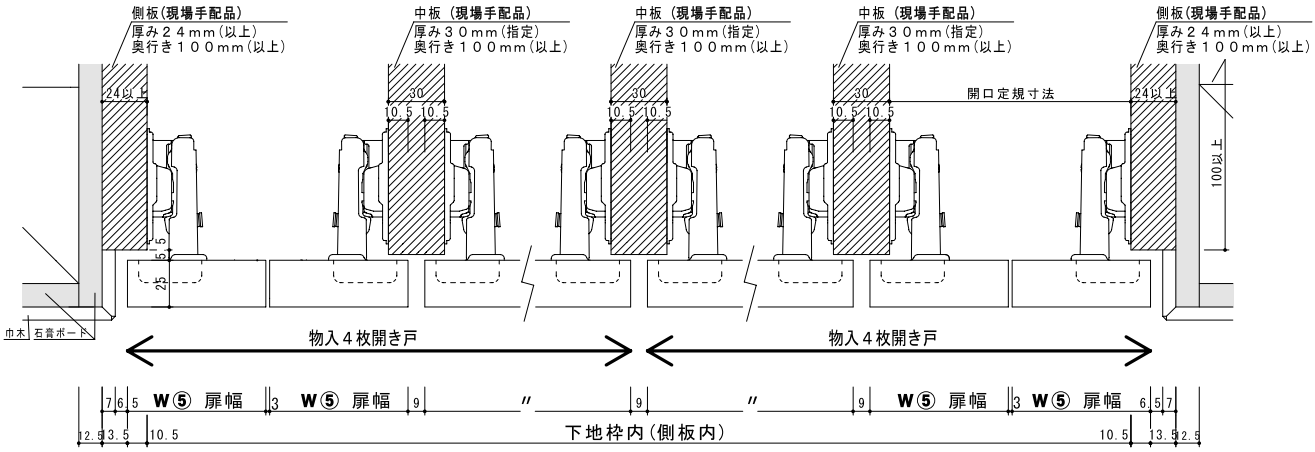

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

全面ミラークローゼット



連続開き戸 MM6・MM7・MM8 型

MM6 型	1 枚タイプ	P.266
	2 枚タイプ	P.267
	4 枚タイプ	P.268
	6 枚タイプ	P.269
MM7 型	1 枚タイプ	P.270
	2 枚タイプ	P.271
	4 枚タイプ	P.272
	6 枚タイプ	P.273
MM8 型	1 枚タイプ	P.274
	2 枚タイプ	P.275
	4 枚タイプ	P.276
	6 枚タイプ	P.277

連続開き戸の組み合わせ（参考図） P.278

寸法特注対応範囲 P.328

CAD データ
ダウンロードページ TOP


施工手順書
ダウンロードページ TOP

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【MM6 型専用１枚タイプ】


開き勝手（当図面はＲ吊元です）



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

［枠品番 ZB］

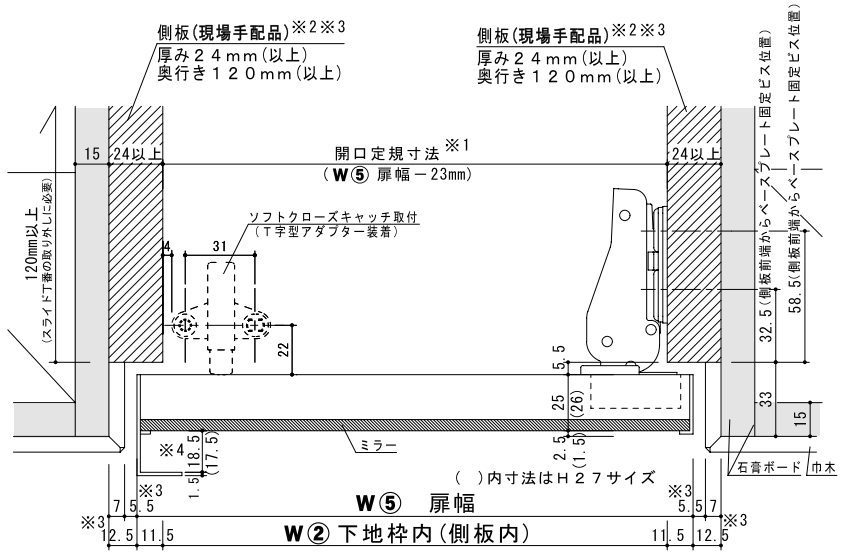


W 寸法 (mm)		W05
W②	下地枠内	477
W⑤	扉幅	500
開口定規寸法		477
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm		

備考
- 連続開き戸１枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉１枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5 mm /12.5 mm）が広がります
※ 4…入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

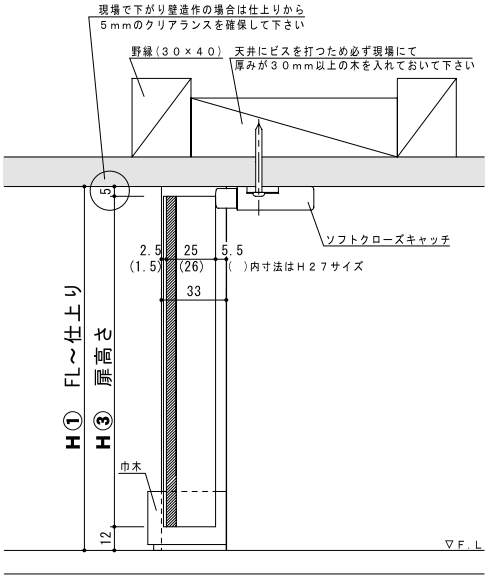

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【MM6 型専用 2 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

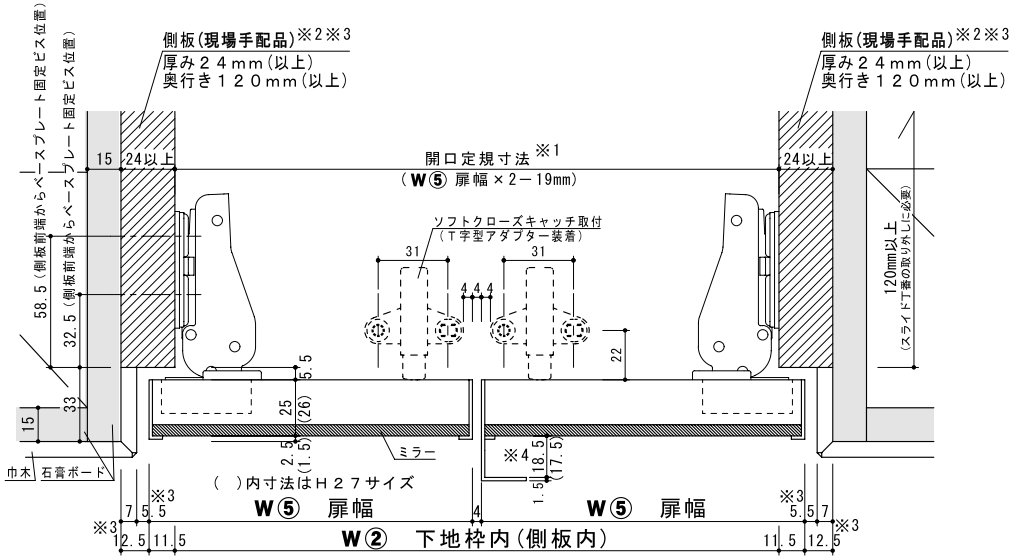


W 寸法 (mm)		W07	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	727	712
W⑤	扉幅	373	365.5
開口定規寸法		727	712
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

備考
- 連続開き戸２枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm /12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※ 4…入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

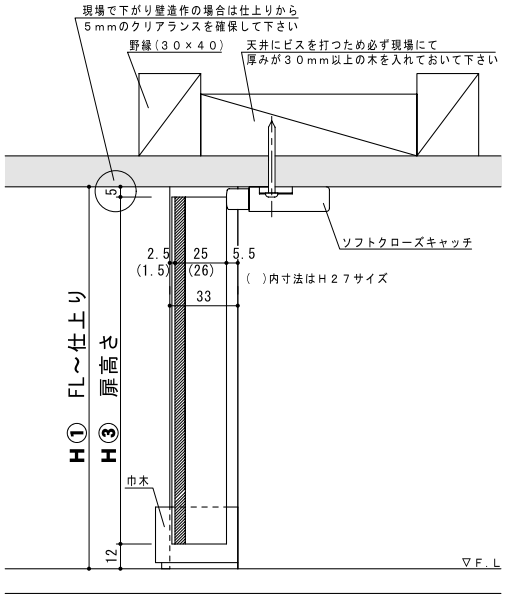

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【MM6 型専用 4 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

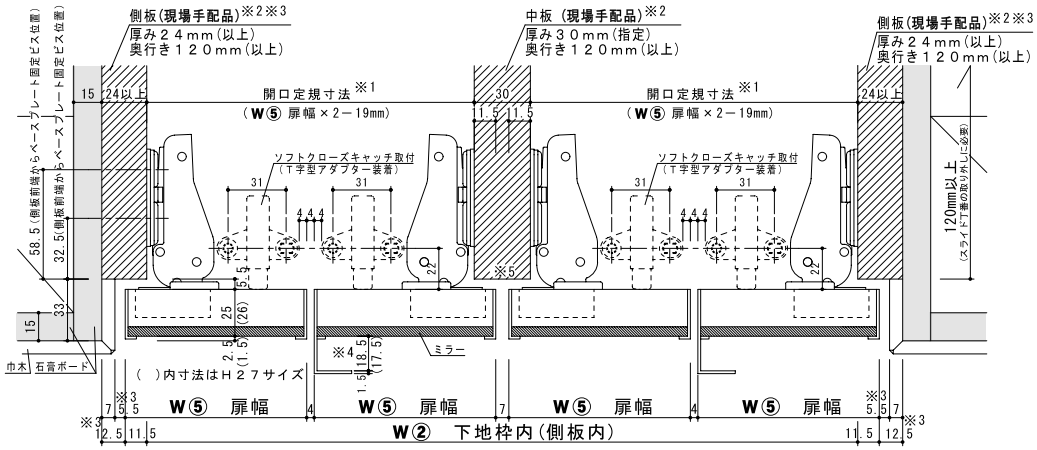


W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	1182	1167	1637	1622
W⑤	扉幅	297.5	293.5	411	407.5
開口定規寸法		576	568	803	796
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm					

備考
- 連続開き戸４枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5 mm /12.5 mm）が広がります
※ 4…入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合がありますクロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色（ダーク系）にすることをおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

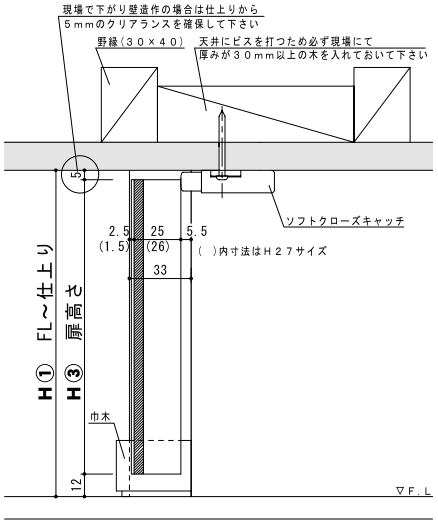

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

【注意事項】

中板正面の小口面処理について

・中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちません



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

連続開き戸【MM6 型専用 6 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

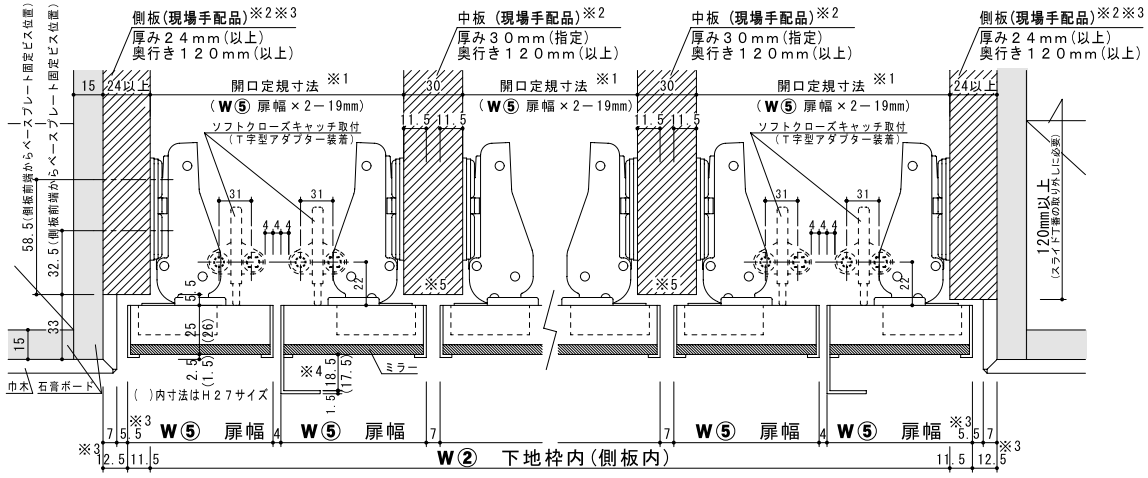


W 寸法 (mm)		W26	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	2547	2532
W⑤	扉幅	424	421.5
開口定規寸法		829	824
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

備考
- 連続開き戸 6 枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるように十分な強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm /12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※ 4…入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

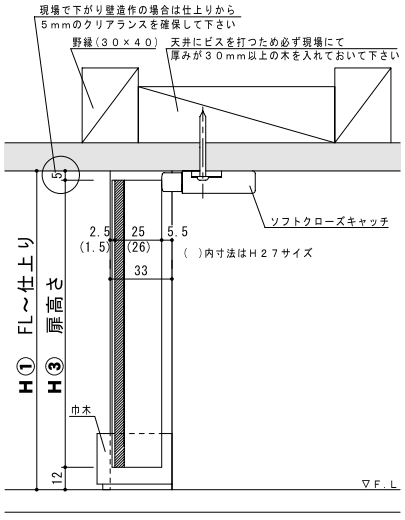

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

【注意事項】

中板正面の小口面処理について

・中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちません



枠レス

連続開き戸【MM7 型専用１枚タイプ】


開き勝手 (当図面は R 吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

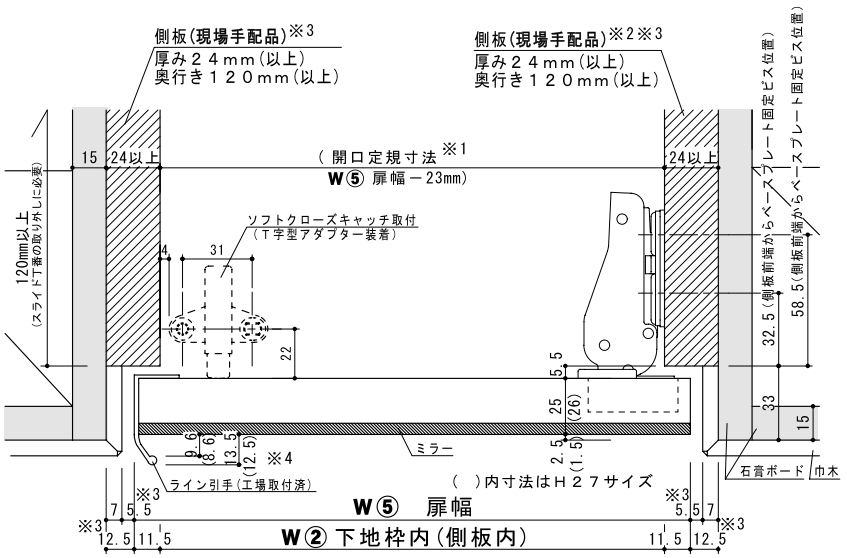


W 寸法 (mm)		W05
W②	下地枠内	477
W⑤	扉幅	500
開口定規寸法		477
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm		

備考
- 連続開き戸１枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5 mm /12.5 mm）が広がります
※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

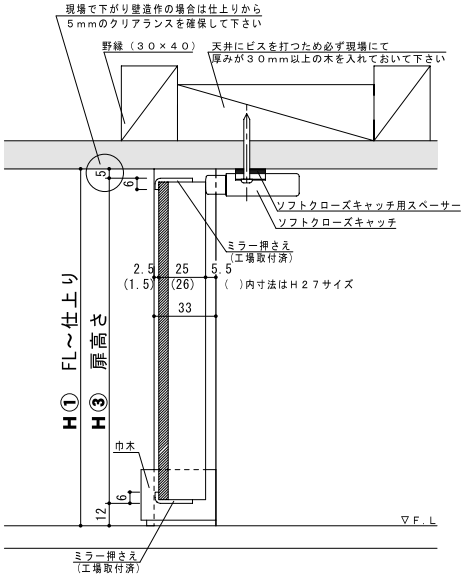

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【MM7 型専用 2 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

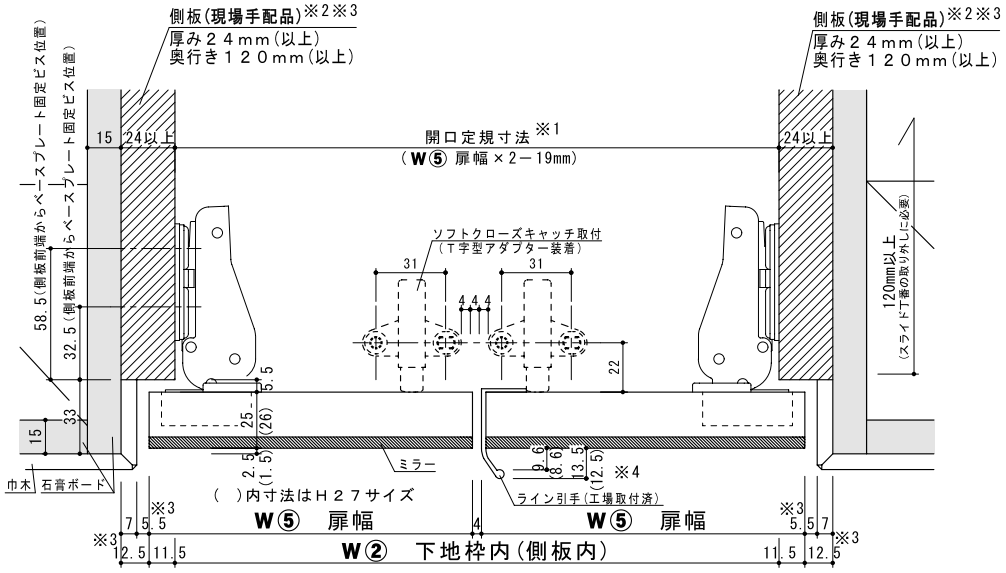


W 寸法 (mm)		W07	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	727	712
W⑤	扉幅	373	365.5
開口定規寸法		727	712
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

備考
- 連続開き戸２枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5 mm /12.5 mm）が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

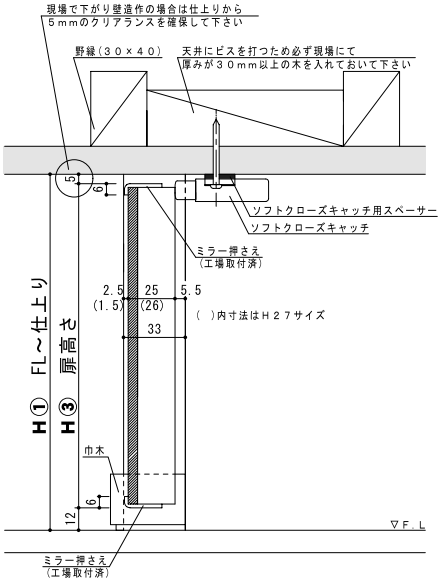

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

枠レス

連続開き戸【MM7 型専用 4 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

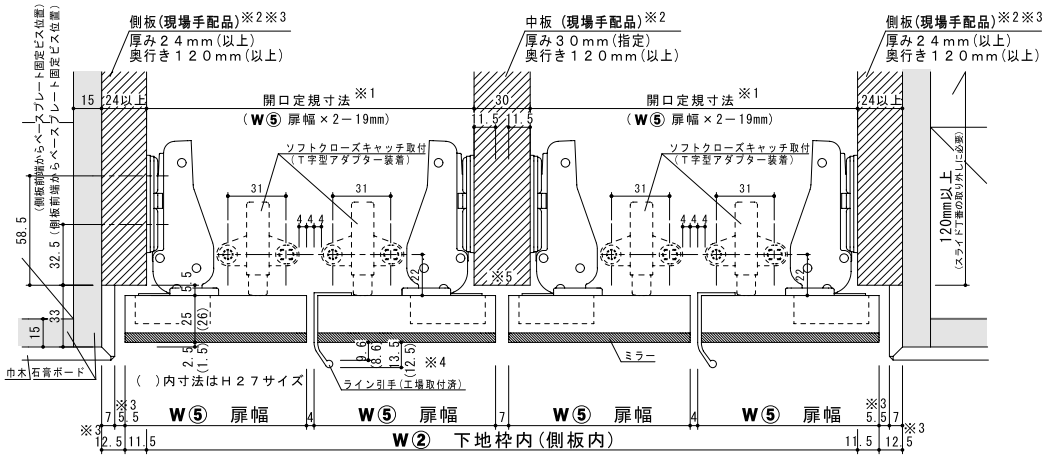

W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	1182	1167	1637	1622
W⑤	扉幅	297.5	293.5	411	407.5
開口定規寸法		576	568	803	796

基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考


- 連続開き戸４枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記

※ 1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5 mm /12.5 mm）が広がります
※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色（ダーク系）にすることをおすすめします
石膏ボード

縦 断面図


天井高納まり

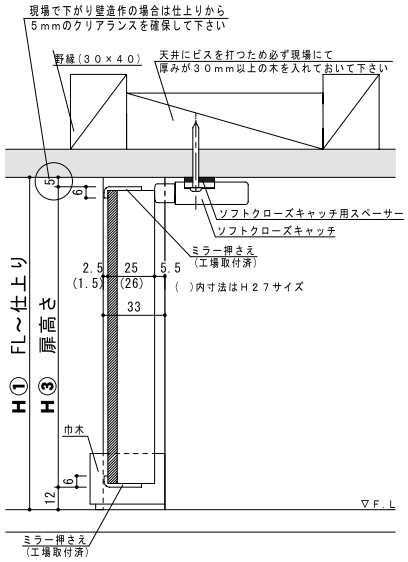

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

【注意事項】

中板正面の小口面処理について


・中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

【イメージ】

扉と扉の隙間が目立ちません




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス

連続開き戸【MM7 型専用 6 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

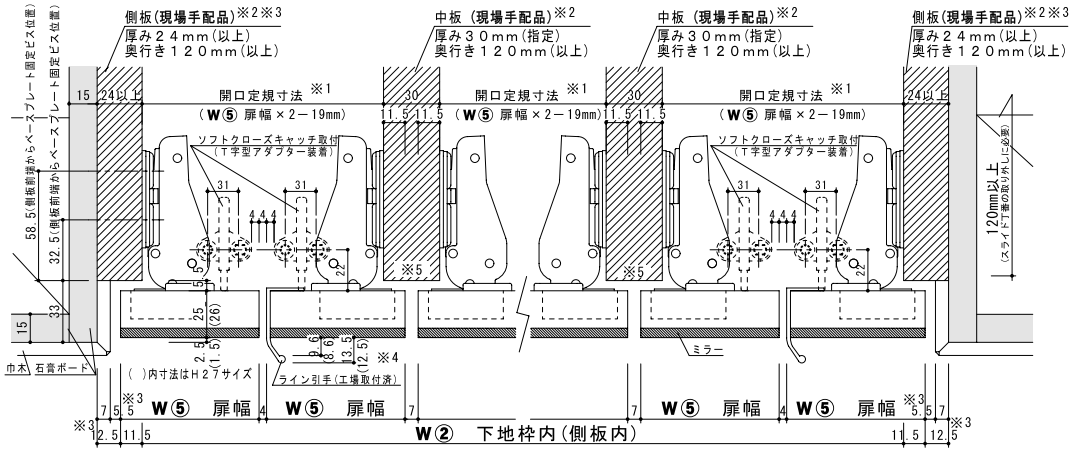

W 寸法 (mm)		W26	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	2547	2532
W⑤	扉幅	424	421.5
開口定規寸法		829	824


基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm

備考
- 連続開き戸 6 枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるように十分な強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm /12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

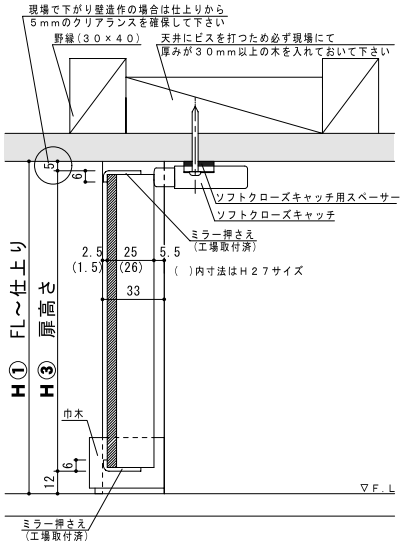

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

【注意事項】

中板正面の小口面処理について


・中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

【イメージ】

扉と扉の隙間が目立ちません




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス　プッシュラッチ仕様

連続開き戸【MM8 型専用 1 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は R 吊元です)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

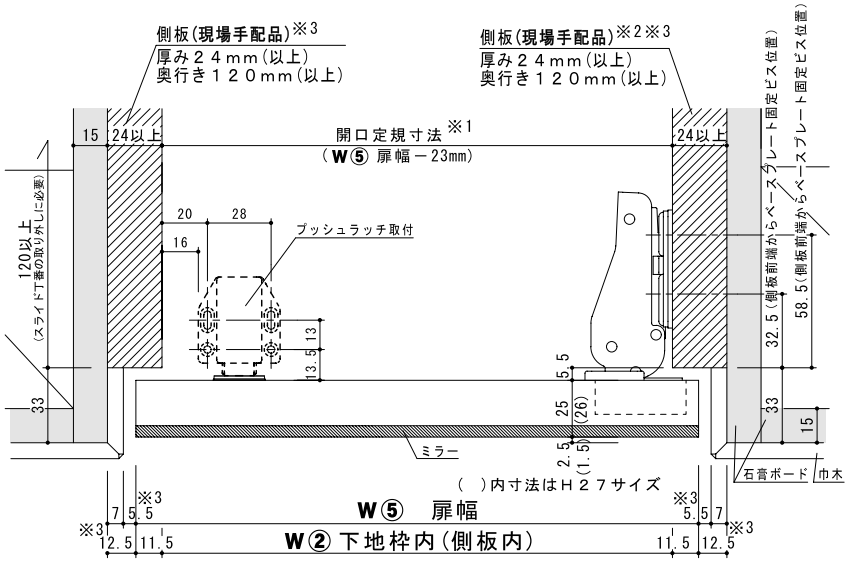


W 寸法 (mm)		W05
W②	下地枠内	477
W⑤	扉幅	500
開口定規寸法		477
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm		

備考
- 連続開き戸１枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5 mm /12.5 mm）が広がります
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

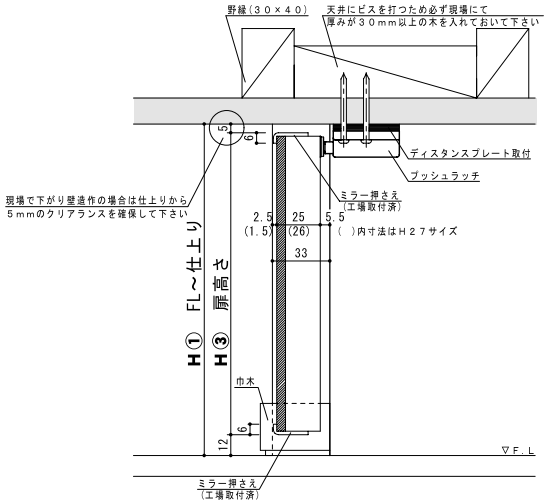

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス　プッシュラッチ仕様

連続開き戸【MM8 型専用 2 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

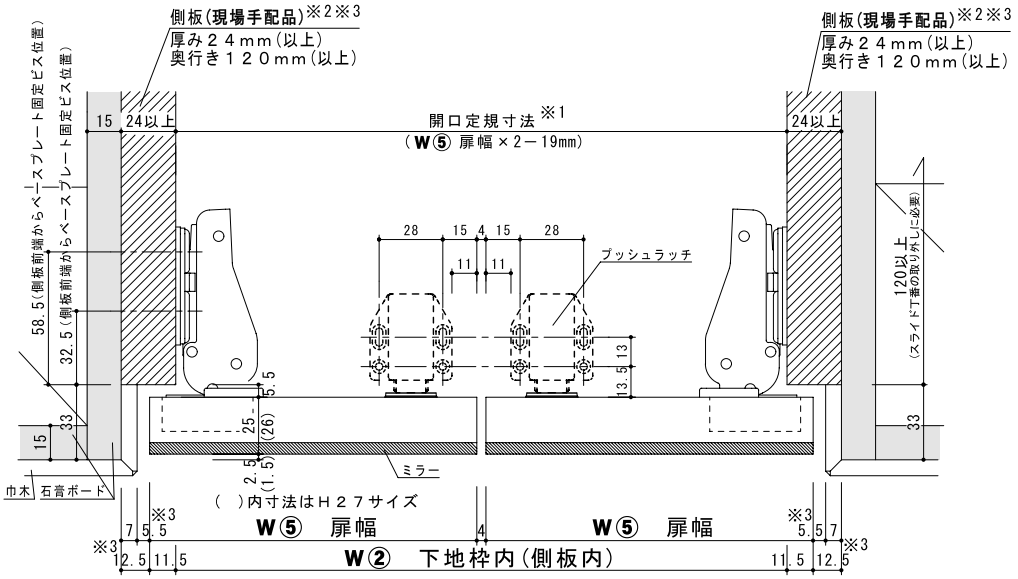


W 寸法 (mm)		W07	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	727	712
W⑤	扉幅	373	365.5
開口定規寸法		727	712
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

備考
- 連続開き戸 2 枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm /12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

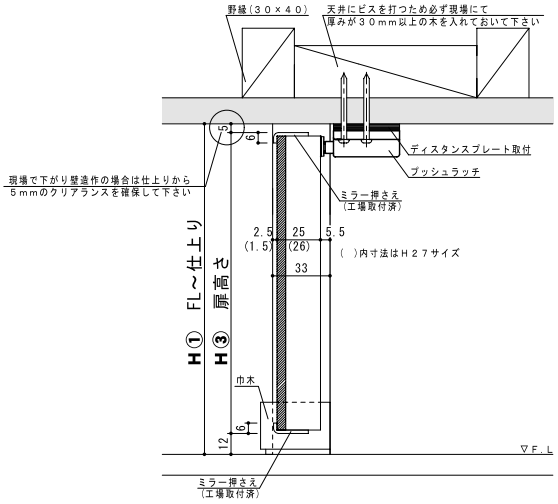

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス プッシュラッチ仕様

連続開き戸【MM8 型専用４枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

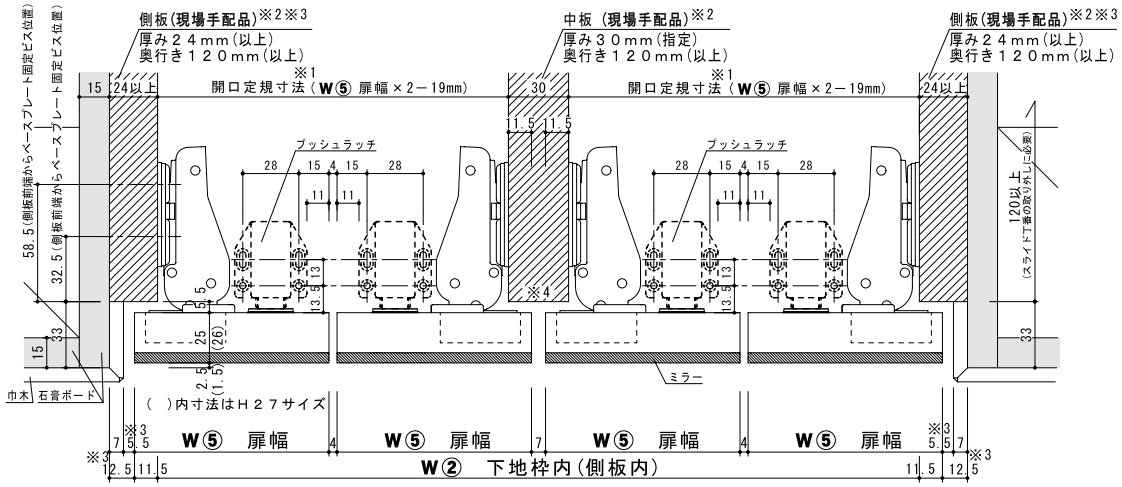


W 寸法 (mm)		W12		W16	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150	基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	1182	1167	1637	1622
W⑤	扉幅	297.5	293.5	411	407.5
開口定規寸法		576	568	803	796
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm					

備考
- 連続開き戸４枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5 mm /12.5 mm）が広がります
※ 4…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色（ダーク系）にすることをおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

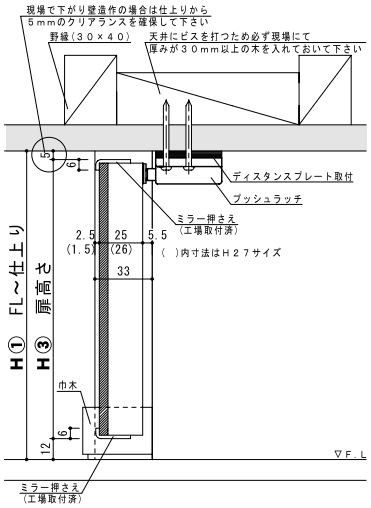

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

【注意事項】

中板正面の小口面処理について


・中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

【イメージ】

扉と扉の隙間が目立ちません




■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス　プッシュラッチ仕様

連続開き戸【MM8 型専用 6 枚タイプ】


開き勝手 (当図面は吊元なしです)



準耐火納まりについて
(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

横 断面図

[枠品番 ZB]

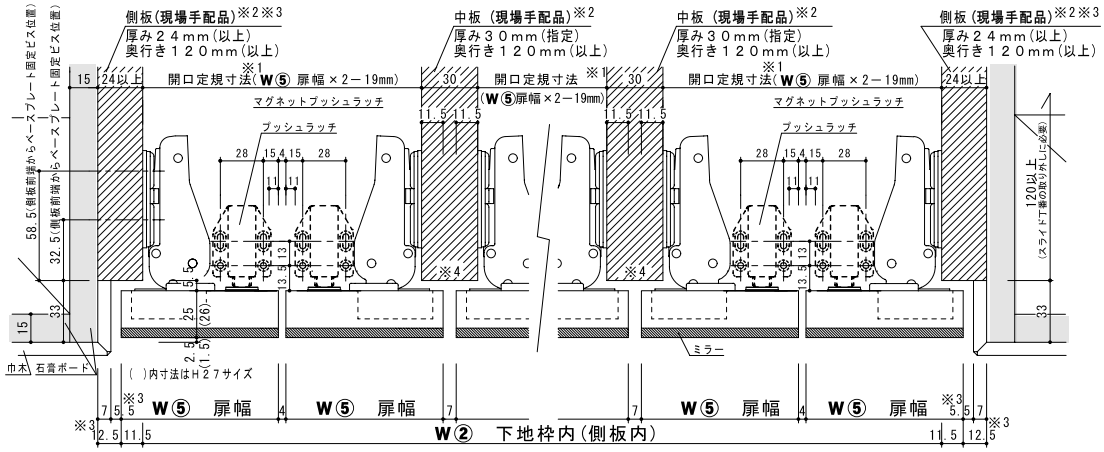


W 寸法 (mm)		W26	
		基準壁厚 135	基準壁厚 150
W②	下地枠内	2547	2532
W⑤	扉幅	424	421.5
開口定規寸法		829	824
基準壁厚　在来工法：3.5寸用135mm / 4寸用150mm			

備考
- 連続開き戸 6 枚タイプは側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.278 をご確認ください

図面表記
※ 1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるように十分な強度を確保して取り付けてください
※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm /12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります
クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
石膏ボード


縦 断面図

天井高納まり

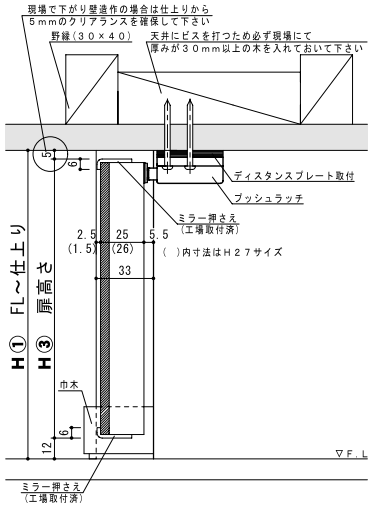

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL〜仕上り	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




石膏ボード

【注意事項】

中板正面の小口面処理について


- 中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

【イメージ】

扉と扉の隙間が目立ちません




参考図 連続開き戸を組み合わせて使う場合 MM6 型 /MM7 型 /MM8 型専用

連続開き戸を組み合わせてご利用の場合は下記注意事項をご確認のうえでご利用ください。


・1 セットごとに高さ変更可能です
　※丁番の位置は変更不可です
　※ MM6 型は取手位置センターは扉下端から 1038 mm固定のため変更不可です【下図 (※ 1) 参照】
・MM6 型 /MM7 型は 1 枚開き戸を L 勝手 +R 勝手で組み合わせて両開き戸にはしないでください。
　取手が干渉する恐れがあります。【下図 (※ 2) 参照】
・中板は必ず３０mm固定としてください
・中板の正面の小口は扉の小口と類似色 (ダーク系）にすることをおすすめします
・詳細寸法は各セット毎の納まり図をご確認ください

(※ 1)MM6 型で 1 枚 + 2 枚で、1 枚のみ高さ変更した場合




取手位置センターは扉下端から 1038 ㎜が固定です。
セット毎で高さ変更する場合はご注意ください。

(※ 2) MM6 型 /MM7 型で 1 枚開き戸の L 勝手 +R 勝手を組み合わせた場合

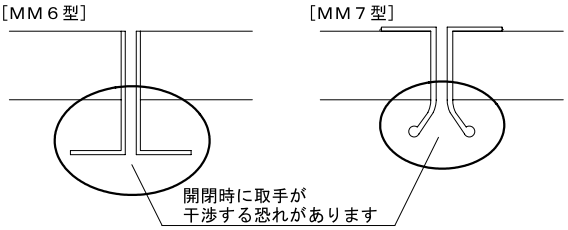

※スライド丁番左右調整は戸先側 4.0 ㎜、吊元側 0 ㎜

3 枚




例：1 枚＋ 2 枚を組み合わせて 3 枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

W ⑤扉幅＝ (ボード内－ 36）÷ 3
W ⑤扉幅＝ (側板内＋ 12）÷ 3


※通常の連続開き戸と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず
３０mm固定
としてください

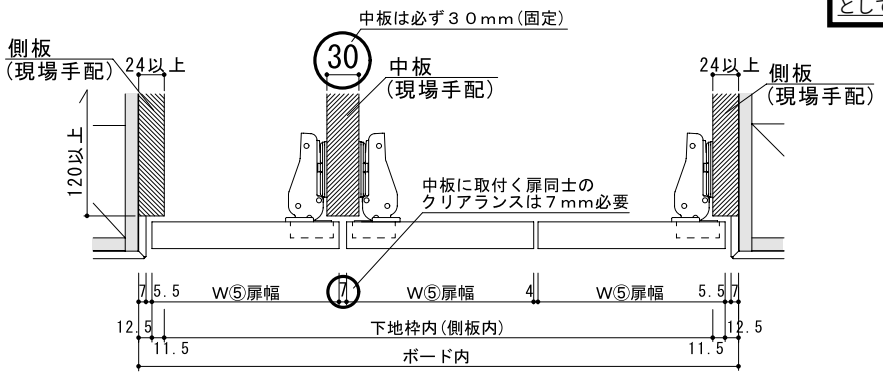

---

5 枚




例：1 枚＋ 4 枚を組み合わせて 5 枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

W ⑤扉幅＝ (ボード内－ 47）÷ 5
W ⑤扉幅＝ (側板内 +1）÷ 5

※通常の連続開き戸と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず
３０mm固定
としてください

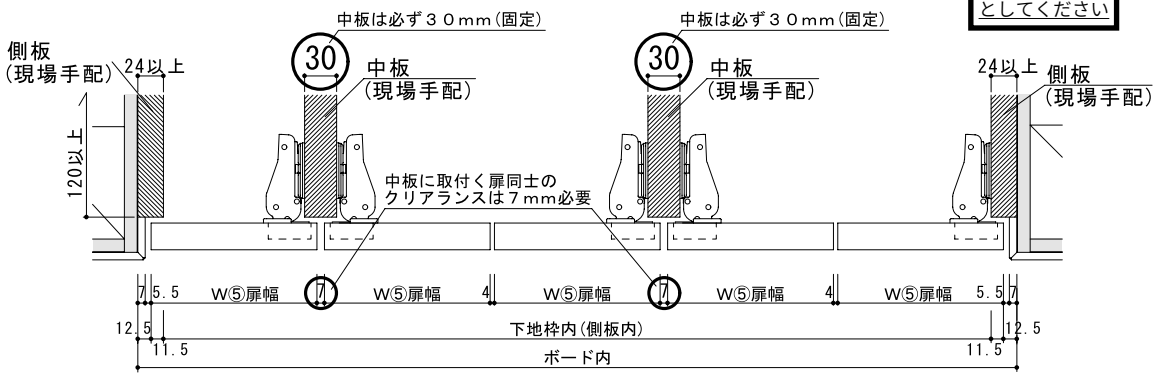

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

周辺部材

ドア周り

レバーストッパー（片開き戸） P.280
サイレンサーキット（片開き戸） P.284
壁付ガイド（引き戸 / 折れ戸） P.283
ガラスユニット（サイドガラスセット / ウォールスルー） P.286

ハンドル周り

電子錠 (PiACK Ⅱ) P.289

[玄関収納について]
2026 年 2 月より玄関収納は別冊となりました。
詳細寸法や取付方法については右記 QR コードの
Web カタログページにてご確認ください。

周辺部材　ドア周り

レバーストッパー（片開き戸）


横断面図

【天井への取付け】
必ず吊元側縦枠下地から取付け位置を決定してください
ドアが閉まりきらなくなる恐れがあります

枠から金物までの寸法

A	８０～９０度以下開き	１３６mm
	９１度～１００度開き	１２１mm
B	８０～９０度開き	１０１mm
	９１度～１００度開き	８６mm

※ステルス枠塗り壁施工の場合は塗り壁仕上げ面からの寸法

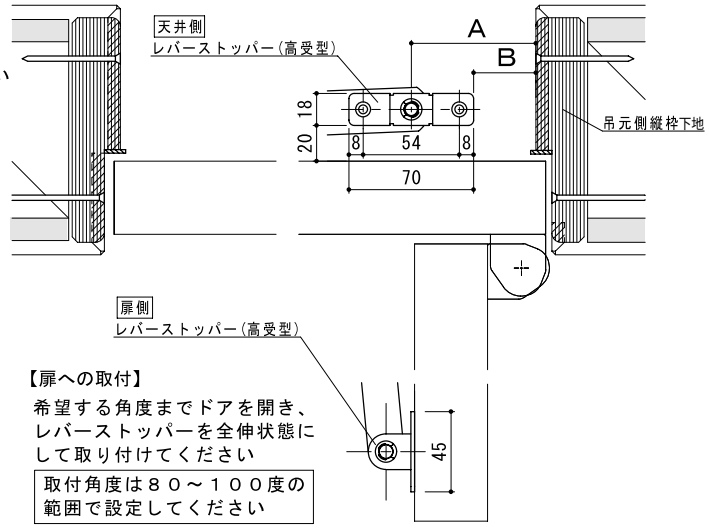


【扉への取付】
希望する角度までドアを開き、
レバーストッパーを全伸状態に
して取り付けてください


取付角度は８０～１００度の
範囲で設定してください

縦断面図

【天井高納まり】

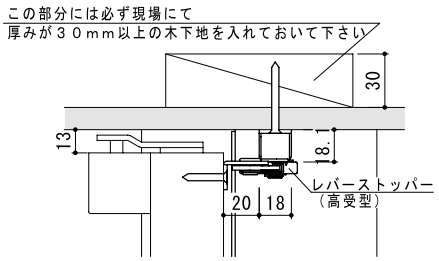



【下がり壁納まり】

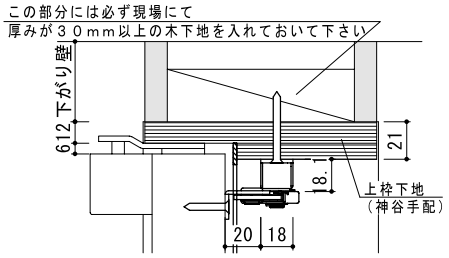

※※※ご注意ください※※※

【対応可否】	天井高納まり	下がり壁納まり
ステルス枠 （クロス施工）	○	△ 一部制限あり ※壁厚１００mm以上の場合は可能
ステルス枠 （塗り壁施工）	○ ※天井クロス仕上げに限る	△ 一部制限あり ※天井クロス仕上げかつ 壁厚１００mm以上の場合は可能
インワード枠	× 対応不可	






ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジ・隠し丁番（面付タイプ）との併用	ー
扉デザイン	○ フラット戸 ※対応型番は下記参照	× ガラス戸/ミラー戸
オプション	○ 明かり窓Ａ・Ｃタイプ	× ソフトモーション/コンシールドストッパー/サイレンサーキットとの併用

対応型番：Ｆ１型※、Ｓ０型（扉幅制限あり下記参照）、Ｂ１型（ファブリックドア）、
Ｃ１/Ｃ２/Ｃ３型（ペットドアカロ）、ＫＦ１/ＫＦ２/ＫＦ７/ＫＦ８型（エフエス）、
ＣＥ１/ＣＥ２/ＣＥ３型（ガレリア）

対応扉幅：６０１mm～９００mm（扉の高さは上記対応型番の特注寸法範囲に準じます）
※Ｓ０型の対応扉幅は７５０mm～９００mm

【使用上の注意点】
■開放時に過度な力を加えると壊れたり、開放時の簡易ホールド機能が効かなくなる場合があります。
■開放時の簡易ホールド機能は突風などにより解除される場合があります。

【納まりの注意点】
■天井にビス止めをするため、枠仕様に限らず天井はクロス仕上げのみ対応可能です。
天井が塗り壁仕上げの場合は対応不可となります。
■天井高納まりの壁厚制限はありませんが、天井の金物取付位置には必ず木下地を入れて下さい。
壁厚９０mm未満の場合は金物が縦枠より出っ張ります。（右図参照）




（壁厚９０mm未満の場合の縦断面図）

サイレンサーキット（片開き戸）


①同梱部材・注意事項

同梱部材


【タイト材】※太点線部両面テープ接着面




・戸先側縦枠、天井用タイト材
数量：2本/セット



・吊元側縦枠用タイト材
数量：1本/セット




・扉下端用タイト材
数量：1本/セット




・床用タイト材×1本
数量：1本/セット

【枠材】




・上枠材
数量：1本/セット





・下枠材
数量：1本/セット

【金物】



・上枠固定金物
数量：2個/セット





・取付ビス（M3.1×20）
数量：16本/セット

＜ステルス枠の場合＞

天井側上部



戸先側上部



戸先側下部




吊元側上部



吊元側下部



床側下部



※※※ご注意ください※※※

【注意事項】

・タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
・換気経路にアンダーカットを含んでいる場合は使用できません。
・ゴム製のタイト材でドアの隙間をなくし、音を遮りますので換気経路になるところでは使用できません。
・施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。

【対応可否】 ※片開き戸専用

		天井高納まり	下がり壁納まり
枠仕様	ステルス枠（クロス施工）	○　壁厚125㎜以上のみ対応可能	×　天井部に枠材取付のためNG
	ステルス枠（塗り壁施工）	×　枠にタイト材貼付けのためNG	
	インワード枠	×　対応不可	

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
オプション	○ 明かり窓Ａ・Ｃタイプ	× ソフトモーション/レバーストッパー/コンシールドストッパーとの併用

対応型番：Ｆ１型※、Ｓ０型、Ｂ１型（ファブリックドア）、ＫＦ１/ＫＦ７型（エフエス）、ＣＥ１/ＣＥ２/ＣＥ３型（ガレリア）※ TERA は対応不可


〈動画〉
サイレンサーキット使用の
有無による遮音性能比較
※当社防音室内での測定値比較
のため保証値ではございません。

②ステルス枠に使用する場合

サイレンサーキット


断面図

扉姿図

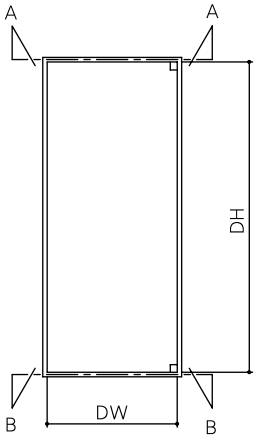


A - A 上部断面図

※上枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等で
クロスを傷つけないように注意してください。

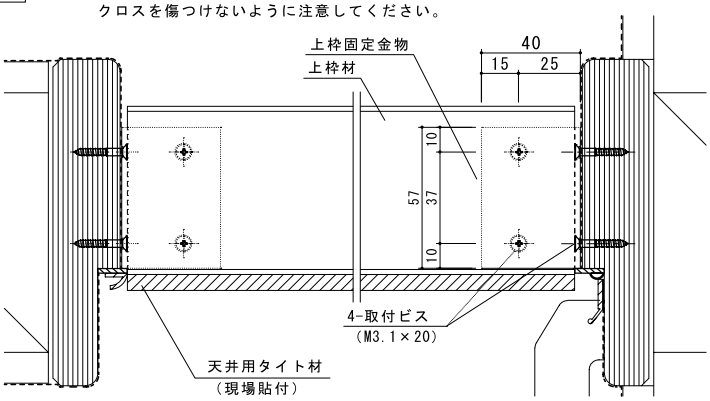


B - B 下部断面図


※下枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等で
クロスを傷つけないように注意してください。

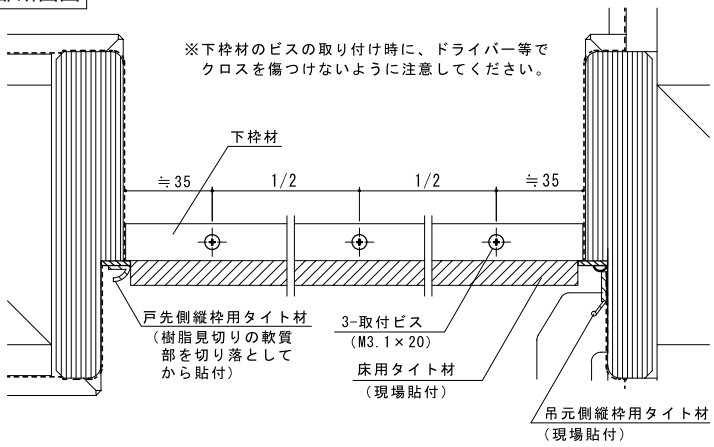


扉下端用タイト材取付け図

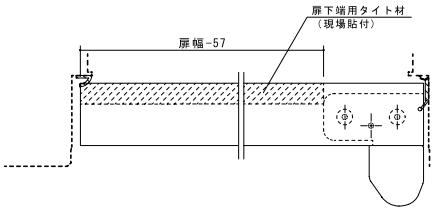


戸先側 枠断面図

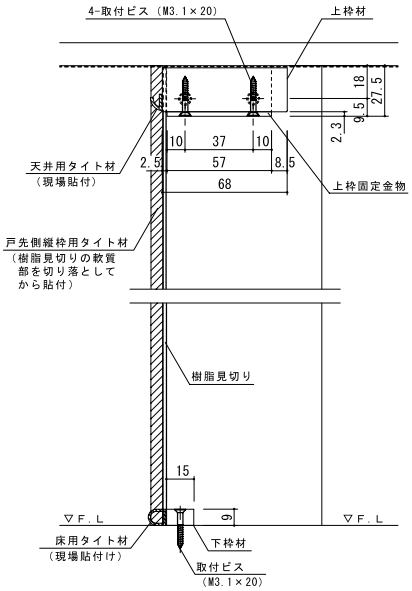

吊元側 枠断面図

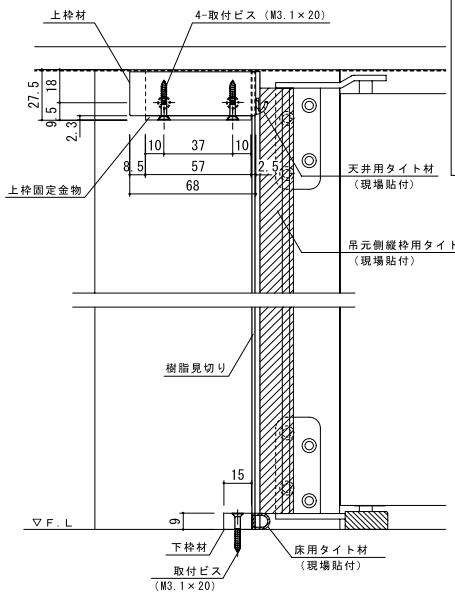




壁付ガイド 引き戸（片引き戸上吊用）


横断面図

「金物箱内」床付ガイド




※使用しない


「別売」壁付ガイド02(品番：TKCG-K2)



※床に取り付けできない
土間部等に使用する

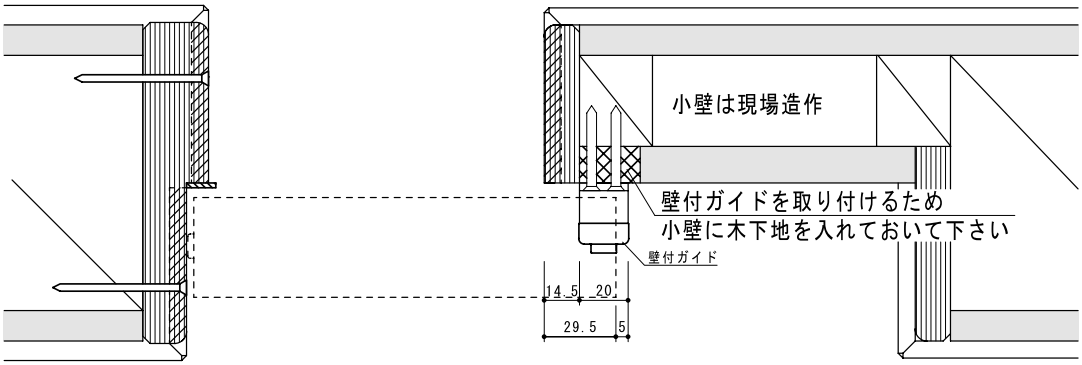


縦断面図

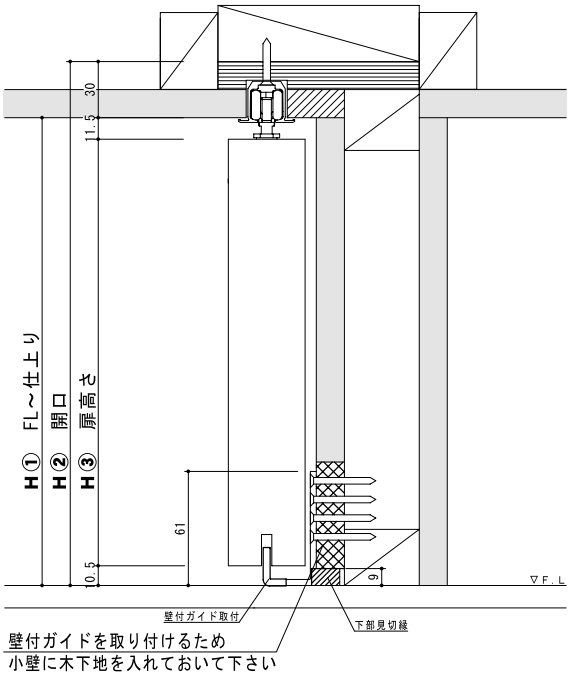

※※※ご注意ください※※※

下部見切縁と壁付ガイドが干渉してしまうので
下部見切縁を取り付ける際は壁付ガイドを
避ける位置にて取り付けて下さい

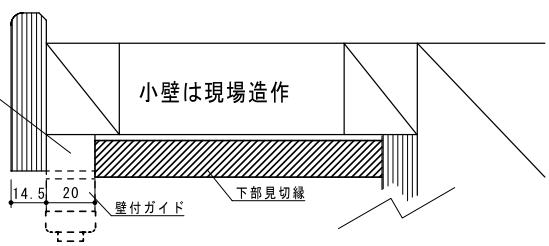


※引込みポケット戸には対応しておりません
※ CG-7,NG-7 型 H2700 で B 面ミラーにされた場合は取り付けできません

壁付ガイド 引き戸（アウトセット片引き戸上吊用）


横断面図

「金物箱内」床付ガイド




※使用しない


「別売」壁付ガイド02（品番：TKCG-K2）



※床に取り付けできない
土間部等に使用する

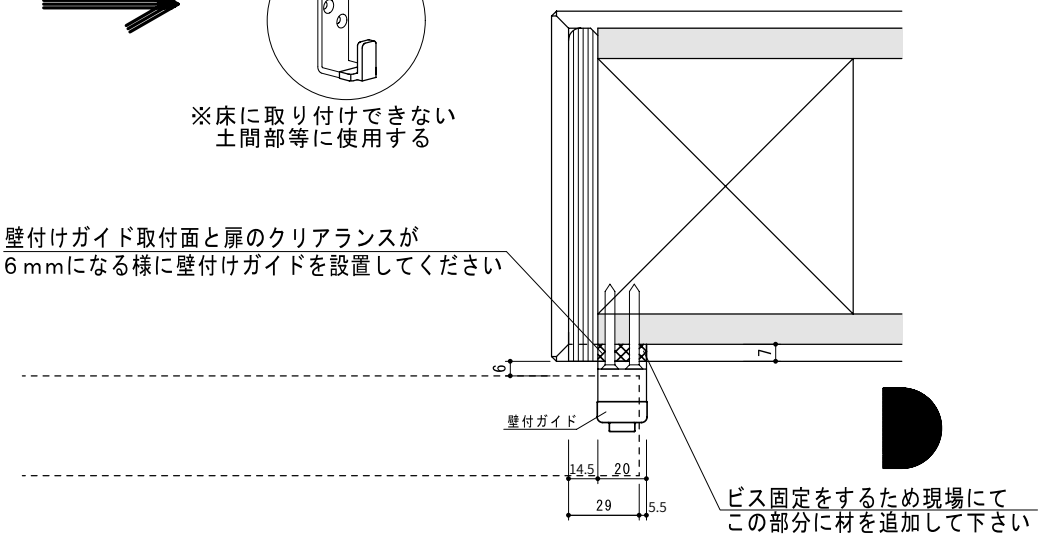


縦断面図

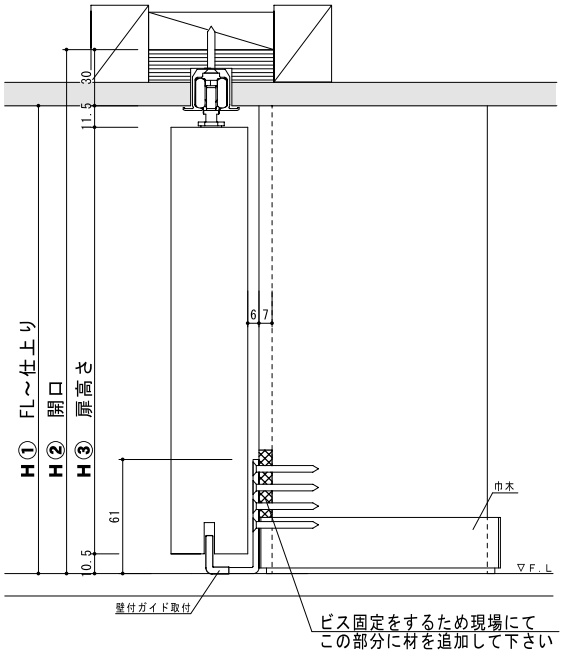

※※※ご注意ください※※※

壁付けガイド取付面と
扉のクリアランスが6mmに
なる様に壁付ガイドを
設置してください

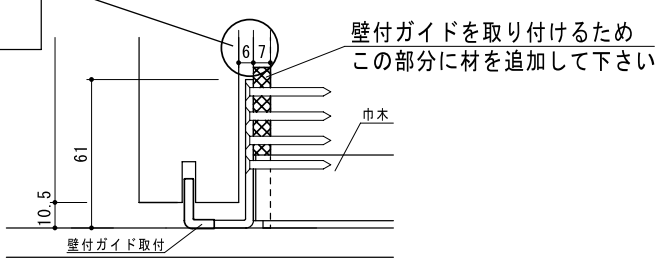


※ CG-7,NG-7 型 H2700 で B 面ミラーにされた場合は取り付けできません

壁付ガイド 折れ戸（クローゼット固定折れ戸・折れ開き戸用）

横断面図

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクローゼットの納まり図面集 P.248 ～ 255 の各寸法をご確認ください。


▨ ― 見切材（神谷手配品）

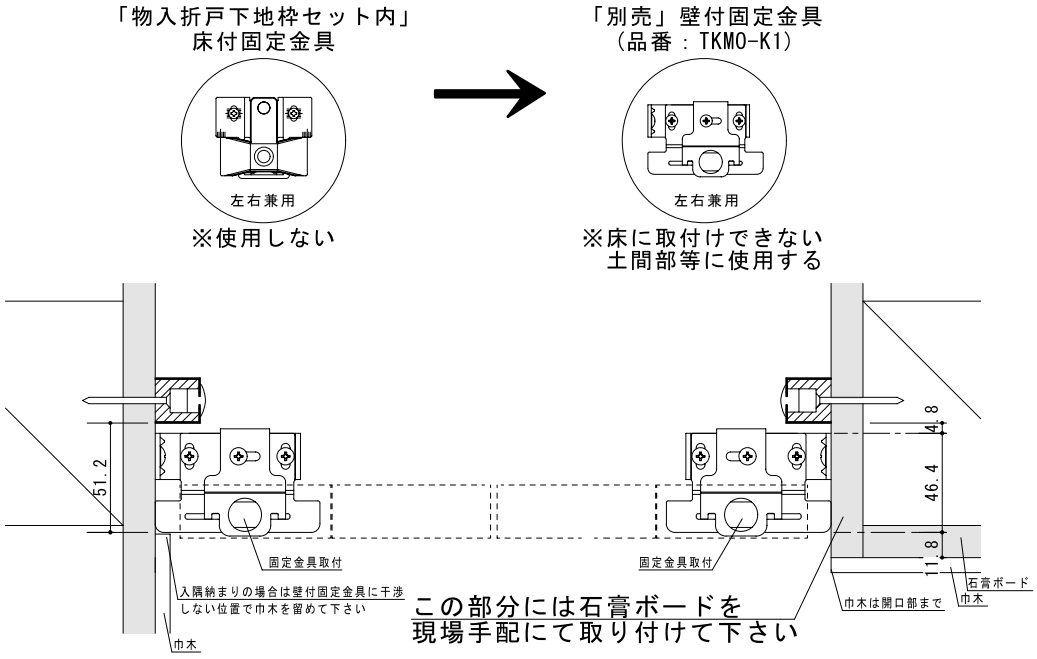

※フリー折れ戸には使用できません
※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す

縦断面図


【天井高納まり】

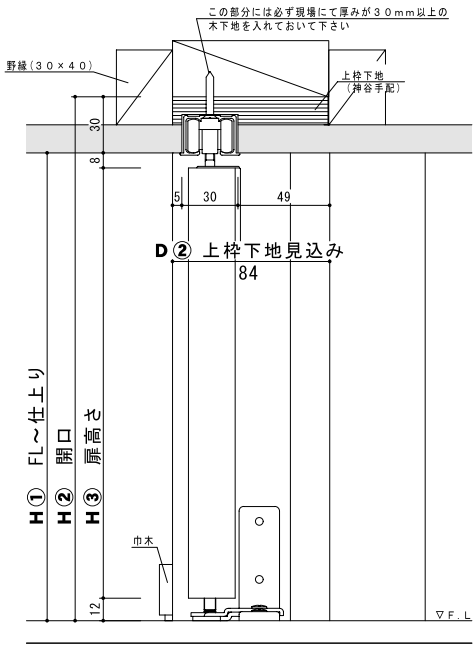


サイドガラスセット（脱着タイプ）

スイング戸用 設定可能シリーズ：FIVE QUEENS、Libertá、Indigo、CAESAR

横 断面図 ガラス位置は壁厚の中心です。ガラス位置の変更はできません。

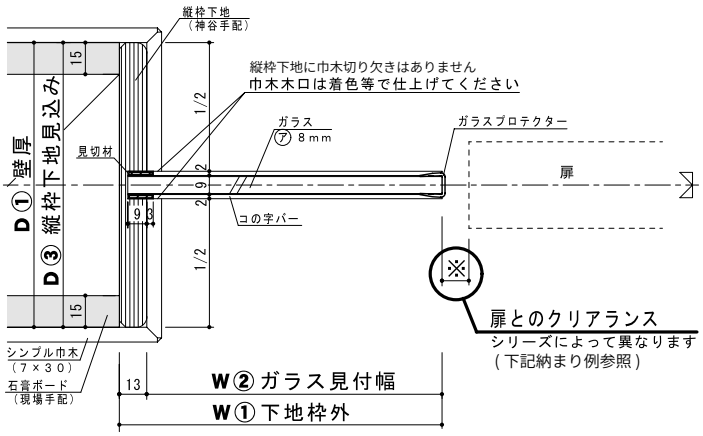

縦 断面図

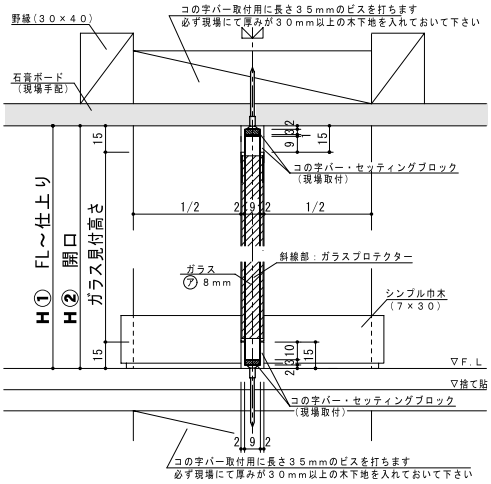


W 寸法 (mm)		W03	W04	W06	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 135	基準壁厚 150	H 寸法 (mm)		天井高納まり W03/W04 H2,400	天井高納まり W03/W04 H2,700	天井高納まり W06 H2,400	天井高納まり W06 H2,700
W①	下地枠外	313	463	613	D①	壁厚	135	150	H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	-
W②	ガラス見付幅	300	450	600	D③	縦枠下地見込み	135	150	H②	開口	2400	2700	2400	-
					基準壁厚 3.5寸用：135mm・4寸用：150mm				W06はH2,400のみの設定です・下がり壁納まりの設定なし					

納まり例


【注意事項】

・扉とのクリアランスはシリーズによって異なります。必ず各シリーズの必要クリアランスを保持してください。
・扉に付属している縦枠下地は使用しません、サイドガラスセット（脱着タイプ）の縦枠下地は厚みが異なります。
必ず扉の納まり図も併せてご確認のうえ、開口寸法にご注意ください。
・吊元にご利用の場合、フロアヒンジ取付位置はガラス端部からの寸法になります。


サイドガラスセット（脱着タイプ）
×２セットの場合




FIVE QUEENS

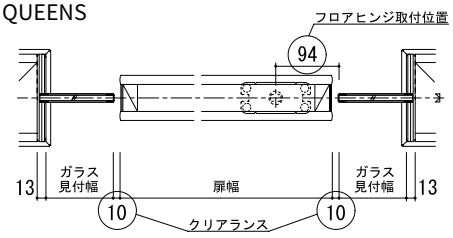


Indigo

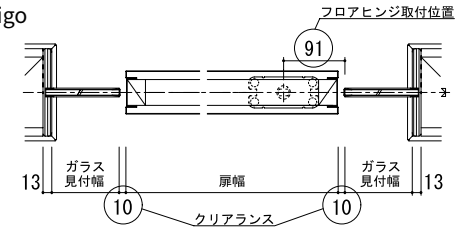

Libertá

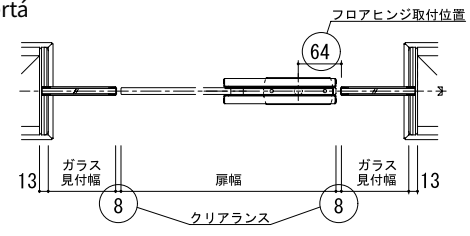

CAESAR

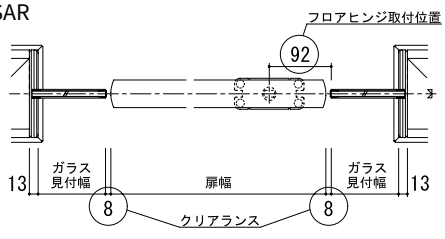

寸法特注対応範囲

高さと幅特注

型番	幅	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出 定額		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2,400価格で定額		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2,700価格で定額	
WW1	W03	163㎜	313㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
	W04	314㎜	463㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
	W06	464㎜	613㎜	2,000㎜	2,406㎜	対応不可	

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚	
A／135㎜壁厚（在来3.5寸柱用）	B／150㎜壁厚（在来4寸柱用）


壁厚	対応範囲
130/145㎜	115~300㎜

アウトセット片引き戸用 納まり図


対応可能：アウトセット片引き戸（上吊レール）の設定があるシリーズ
※ TERA/FINA は対応不可です

横 断面図


ガラス位置は扉側です。ガラス位置の変更はできません。

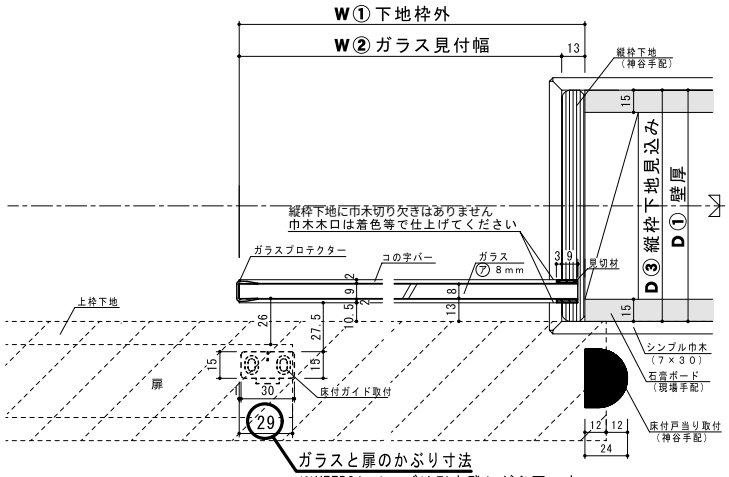

入隅の場合

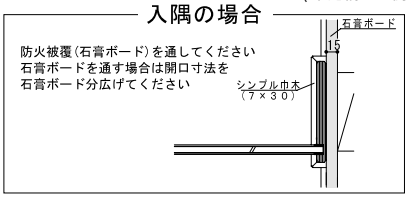

縦 断面図

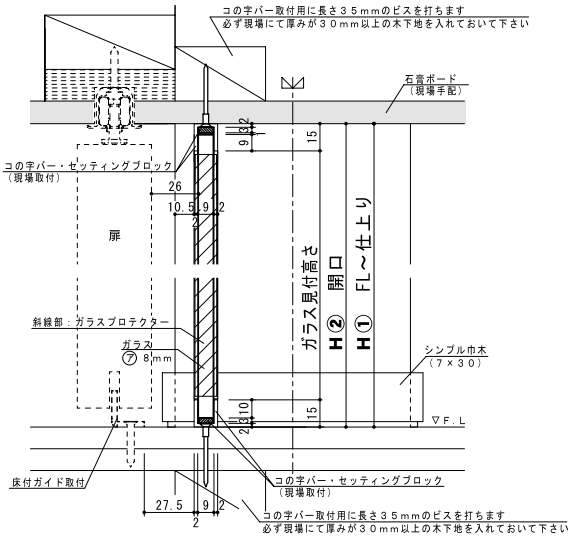

W 寸法 (mm)		W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 150	H 寸法 (mm)		天井高納まり W08 H2,400	天井高納まり W08 H2,700
W①	下地枠外	790	D①	壁厚	130	150	H①	FL～仕上り	2400	-
W②	ガラス見付幅	777	D③	縦枠下地見込み	130	150	H②	開口	2400	-
			基準壁厚 3.5寸用：135mm・4寸用：150mm				W08はH2,400のみの設定です・下がり壁納まりの設定なし			


納まり例

【注意事項】
・必ず扉の納まり図も併せてご確認ください。・戸先側にはご利用いただけません。

横 断面図


アウトセット片引き戸（エンド枠付）

ガラス見付幅
※壁厚 135/W14 規格サイズの場合：扉幅 784.5 ㎜、ガラス見付幅は 771.5 ㎜

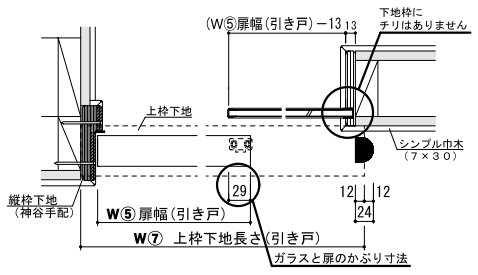


アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

ガラス見付幅
※壁厚 135/W14 規格サイズの場合：扉幅 834 ㎜、ガラス見付幅は 821 ㎜

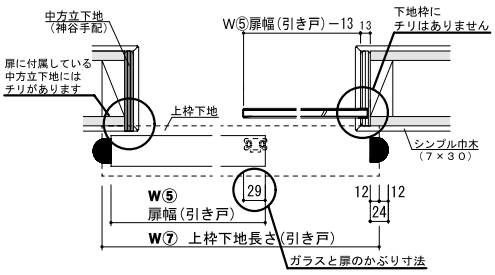


縦 断面図



※ VETRO に使用する場合※


横 断面図

ガラス見付幅 ※壁厚 135/W14 規格サイズの場合：扉幅 834 ㎜、ガラス見付幅は 738 ㎜



・必ず引き残し 96 mmが必要です
・扉とサイドガラスセットの
ガラス部とのクリアランス
43.5 mmになります

縦 断面図



寸法特注対応範囲

高さと幅特注

型番	幅	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出	Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出	
		定額	H2,400価格で定額	H2,700価格で定額
WU1	W08	614㎜　1,013㎜	2,000㎜　2,406㎜	対応不可


壁厚特注　○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚			
A／130㎜壁厚（在来3.5寸柱用）	B／145㎜壁厚（在来4寸柱用）	D／70㎜壁厚（軽量鉄骨用）	
壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
130/145㎜	115～300㎜	70㎜	70～300㎜


ウォールスルー

横断面図

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

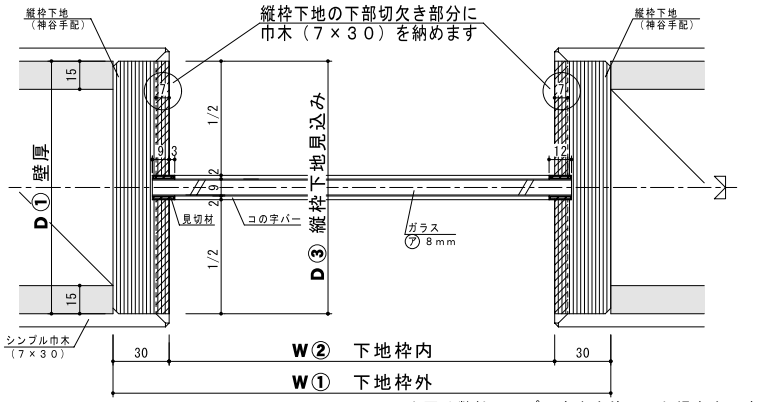


寸法 (mm)		
W①	下地枠外	410
W②	下地枠内	350
D①	壁厚	135、150
D③	縦枠下地見込み	壁厚(135、150)と同じ



準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください


塗り壁施工

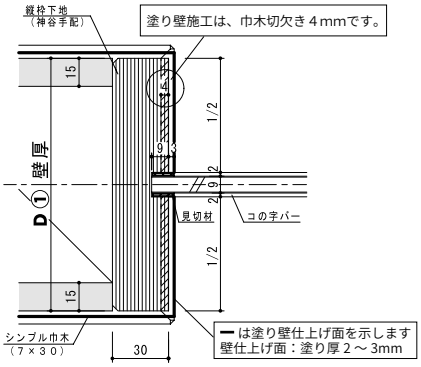

塗り厚は以下を想定しています
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm


縦断面図

【下がり壁なし】

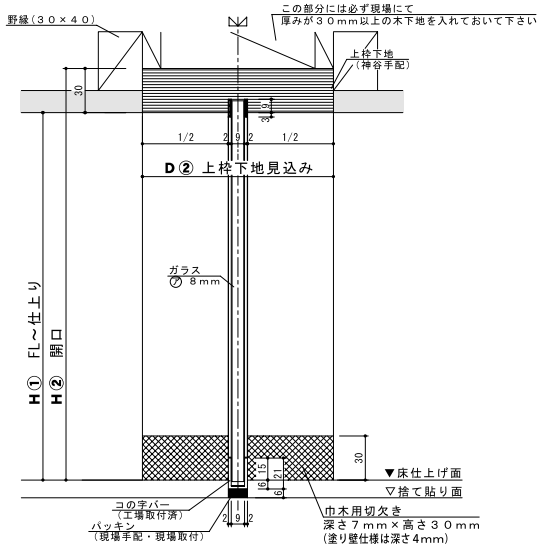

下がり壁なし			
寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
D②	上枠下地見込み	壁厚(135、150)と同じ	


【下がり壁あり】

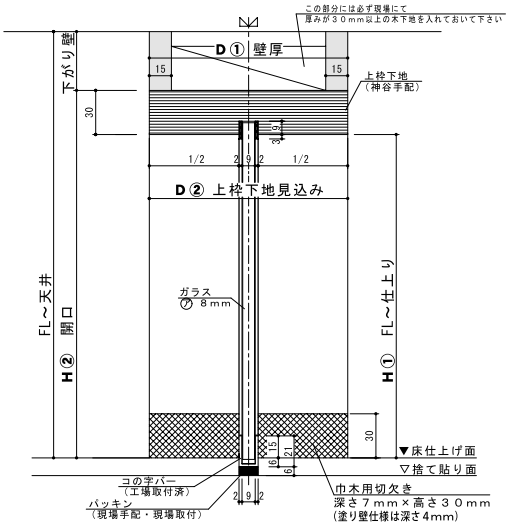

下がり壁あり			
寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2,400	2,700
H②	開口	2,430	2,730
D①	壁厚	135、150	
D②	上枠下地見込み	壁厚(135、150)と同じ	

※※※ご注意ください※※※

下部立面図

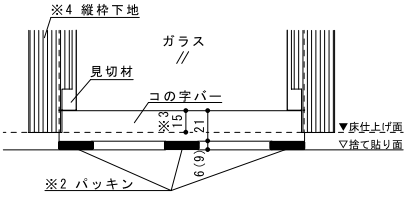

※１　フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
※２　コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
※３　コの字バーは床仕上げ面から１５mm見えるように
床の厚み１２mmの場合は６mm
床の厚み１５mmの場合は９mmのパッキンを入れてください
※４　当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

寸法特注対応範囲

高さと幅特注

	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出	
型番	定額制		定額制	
WS1	210mm	410mm	660mm	2,700mm

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚			
E／135mm壁厚 (在来3.5寸柱用)		F／150mm壁厚 (在来4寸柱用)	
壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
135mm	115~300mm	150mm	115~300mm

電子錠（PiACK Ⅱ）

片開き戸　電子錠特注対応について

【内容】

・当社設定品「PiACK Ⅱ smart（美和ロック）」に限り対応可能です。
・片開き戸のみ対応可能。
　但し、GRANDE、GALLERIA、fabric door、CALM シリーズは対応不可。
　上記以外の場合でもシリンダー錠の設定が無いシリーズは対応不可となります。
・インワード枠は対応不可。
・併用可能：隠し丁番（面付タイプ）・開き戸ソフトモーション・コンシールドストッパー
　併用不可：レバーストッパー・サイレンサーキット
・壁厚 115 ㎜以上で対応可能。
　ドア開閉センサー（自動施錠）本体を天井に取り付けるため壁厚 115 ㎜未満の場合は対応不可となります。


◀「PiACK Ⅱ smart（美和ロック）」の
　製品詳細はこちら


電子錠ご利用の注意事項

植込み型の心臓ペースメーカーや ICD（除細動器）を装着されている方は、設置されたリーダーから 12 ㎝以内に心臓ペースメーカーや ICD を近づけないようにしてください。また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。リーダー（発信アンテナ）からの微弱電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。


【電子錠本体】


・標準取付位置はレバーハンドルセンターが FL ～ 1,050mm、電子錠【室外ユニット側】の下端は FL ～ 1,198.5 ㎜、
　電子錠【室内ユニット側】の下端は FL ～ 1,192 ㎜です。
　レバーハンドルセンターの高さ位置を変更する場合は錠高さも併せて変更になります。

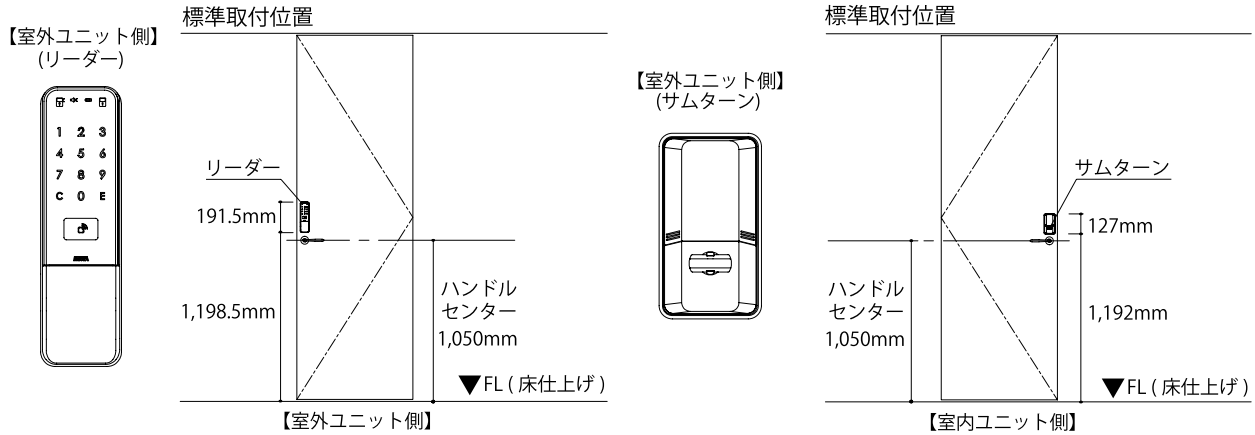


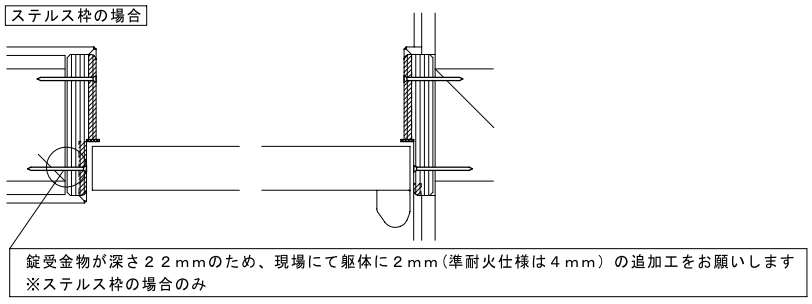

【ドア開閉センサー (自動施錠)】




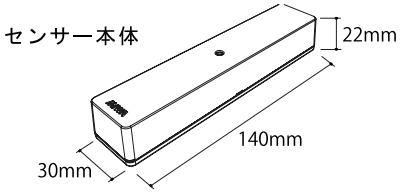




横断面図


・ドア開閉センサー本体は天井仕上げ後に B 面側の戸先の天井に取り付けてください。
・マグネットホルダーとセンサー本体（本体カバーを取り外した状態）にはそれぞれの位置合せマークがあります。
・お互いのマークが中心部から左右のずれが 4 mmを超えると正しく反応できなくなります。

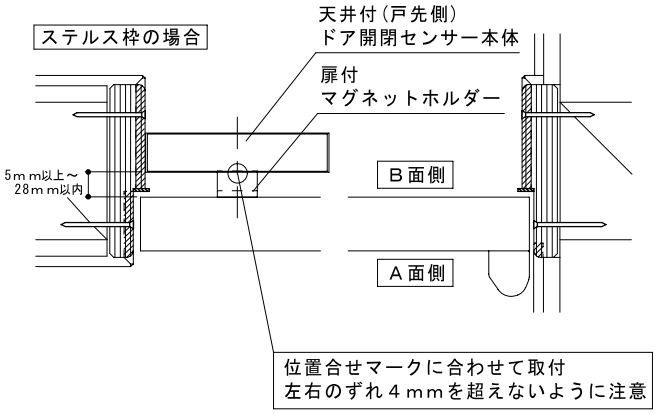

縦断面図

・センサー本体とマグネットホルダーとの距離は 7 mm以内にしてください。
センサー本体とマグネットホルダーとの距離が 7 mm超えると作動しません。
・天井付ドア開閉センサー本体は両面テープで取り付けますが、凹凸があるクロスや塗り壁の場合はビス(現場手配)で取り付けてください。その際天井には木下地を入れておいてください。
・B面側が吹き上げ天井の場合は対応不可。

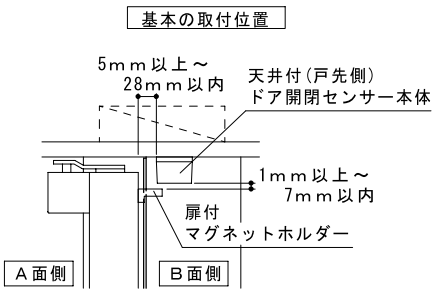

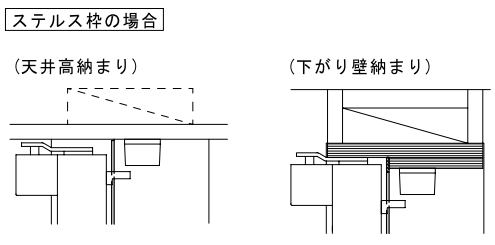

詳細寸法

厚み・形状

縦枠 P.292
扉 P.293

見付寸法

框・ガラス・ミラー P.296
明かり窓 P.300

金物加工

ハンドル・引手・取手位置 P.301
開き戸（ハンドル・錠・ラッチ受） P.302
引き戸（引手・錠・鎌錠受） P.306
レール P.309
ソフトクローズ P.310

有効開口寸法

P.315

特注対応範囲

出入口ドア（幅・高さ・壁厚） P.322
クローゼット（幅・高さ・壁厚） P.328

専用寸法

POLKU （有効開口率） P.330
TERA （エンブレム） P.331
GALLERIA （フレーム） P.331
fabric door（カートリッジ） P.331
FINA （アルミ枠・フレーム） P.332


■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

詳細寸法―厚み・形状

※ FINA は含みません
FINA ▶ P.332


縦枠

ステルス枠

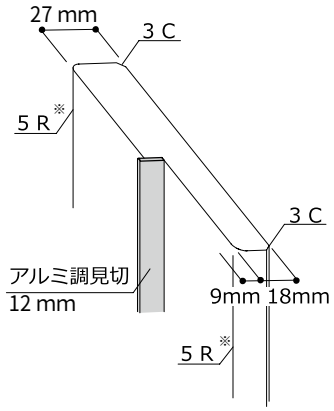

【中方立】


片引き戸用
引込みポケット戸
2 枚引込み戸用
3 枚引込み戸用



下部
下部に巾木用切り欠き加工があります。
巾木用切欠き加工について ▶ P.22

【片方立（戸尻枠）】

片引き戸用
2 枚引込み戸用
3 枚引込み戸用




下部
巾木用切り欠き加工はありません。

準耐火仕様専用


※５Ｒの箇所はピン角に変更可
VETRO・MILANO の片開き戸はピン角のみの設定のため、変更できません。
一部形状の異なる開閉様式があります。

インワード枠

戸先側

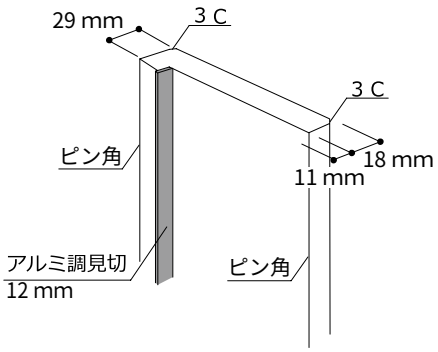


吊元側

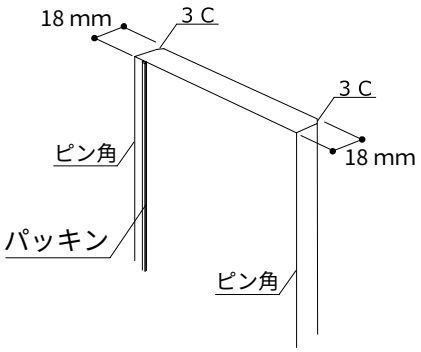

扉（厚み）


Zenstyle®・DANTE・SINA・PALIO・LUCENTE BLACKLINE・CARLO・GIULIA・CUBE・Nsense POLKU・Automatic Door・Caro Monster・GALLERIA・fabric door	[インワード枠仕様] DANTE・PALIO・F/S

※片開き戸・引き戸共通




※ Zenstyle®/DANTE/LUCENTE の大手材は 1 mm厚
PALIO/SINA の大手材は 0.5 mm厚
RG-9・CG-9・NG-9 型はシート仕上げ

【RU-1・BU-1 型】




※ PALIO 色の大手材は 0.5 mm厚
DANTE 色の大手材は 1 mm厚

【KU-1 型】
【クロス仕上げ用】
(両面現場仕上げ)




【KU-2 型】
【ペイント仕上げ用】
(両面現場仕上げ)



F/S


※クロス仕上げ用とペイント仕上げ用では表面仕上げが異なります。

【クロス仕上げ用】




KF-1 型 (両面現場仕上げ)　KF-7 型 (片面現場仕上げ)

【ペイント仕上げ用】




KF-2 型 (両面現場仕上げ)　KF-8 型 (片面現場仕上げ)

FIVE QUEENS




PALACE



※イメージ


TERA



※ PALIO 色の大手材は 0.5 mm厚
DANTE 色の大手材は 1 mm厚


Soloist

【SK-1・SG-9 型】




※ SK-1 型の大手材は 1 mm厚
SG-9 型はシート仕上げ

【SJ-1 型】




Indigo




CAESAR

【HF-1・HF-2・HG-1・HG-2 型】




※ HF-2 型のみ 45 mm厚


【HF-3・HG-3・H-G4・HG-9 型】



【HF-5・HW-1・HW-2 型】
【クロス仕上げ用】
（両面現場仕上げ）




【HF-6・HW-3・HW-4 型】
【ペイント仕上げ用】
（両面現場仕上げ）




fit


片開き戸（スイング戸）



片引き戸
アウトセット片引き戸【エンド枠なし】
アウトセット片引き戸【エンド枠付】
2 枚引違い戸




引分け戸
アウトセット引分け戸

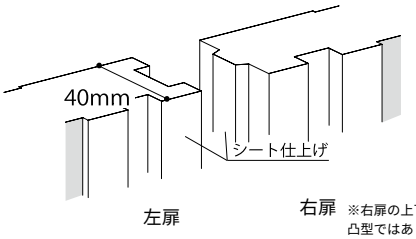


※右扉の上下は
凸型ではありません

GRANDE




CALM



クローゼット


【MC-4・MS-4・MR-4・
MR-4・MK-4・MB-4 型】

スクエアエッジ



【MC-2 型】


Jエッジ



全面ミラークローゼット


【MM-6 型】

スリム R エッジ



【MM-7・MM-8 型】

スクエアエッジ




※ MM7 型は右扉のみ
木口に取手が付きます

※ H27 サイズは 26mm 厚


扉（引手レス・取手レスの形状）

DANTE・SINA・PALIO・LUCENTE・BLACKLINE・CARLO・GIULIA・CUBE・Nsense


【CF-4・QF-4・NF-4・LF-4 型】




【CG-4・QG-4・NG-4 型】
（ガラス入り）




【CS-2 型】
（ムーンスリット）




【RF-4・TF-4・BF-4 型】




【RG-4・TG-4・BG-4 型】
（ガラス入り）






※手掛けセンター位置は H1550 mm以下の場合は加工高さ位置が変わります。

【PF-4 型】




【PG-4 型】
（ガラス入り）




TERA

【UF-4 型】




fit

片引き戸
アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸【エンド枠付タイプ】
2 枚引違い戸




2 枚引分け戸
アウトセット 2 枚引分け戸

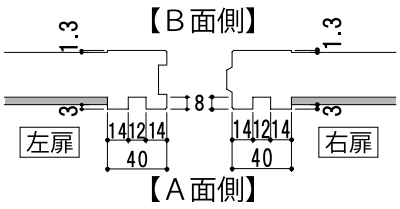

※ A 面側のみ引手レス仕様です

クローゼット


【MC-2 型】




詳細寸法―見付寸法

框（高さ・位置）


【上吊仕様】※扉下端に框が入ります。

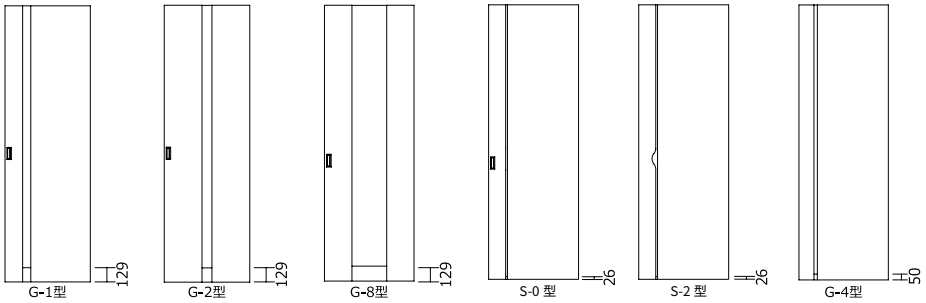


【床付レール仕様】※扉上端に框が入ります。

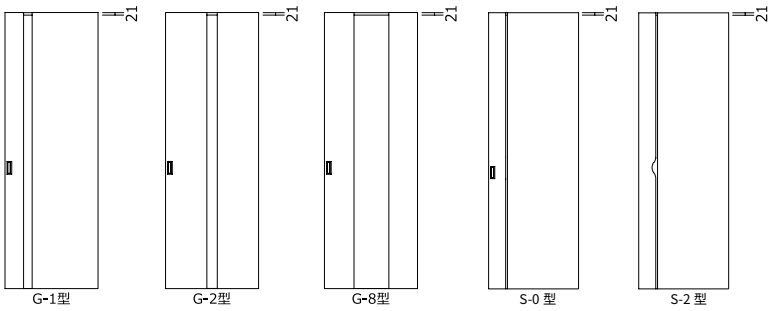


【上吊・床付レール仕様共通】※開閉様式を問わず上下に框が入ります。

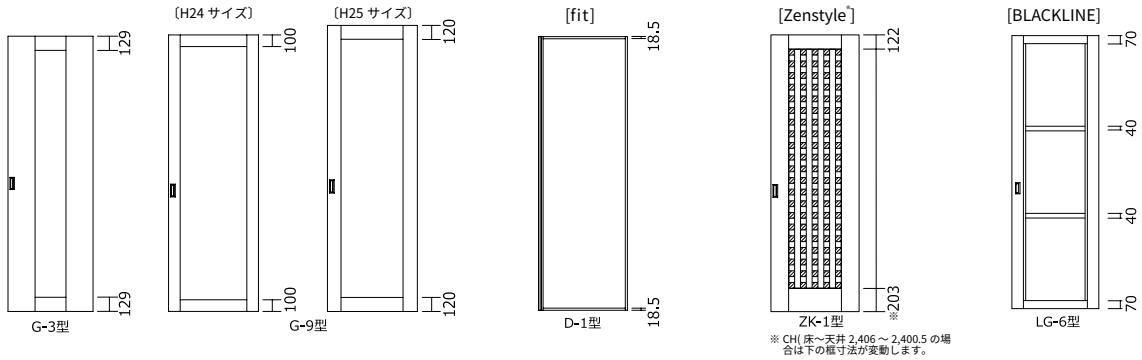

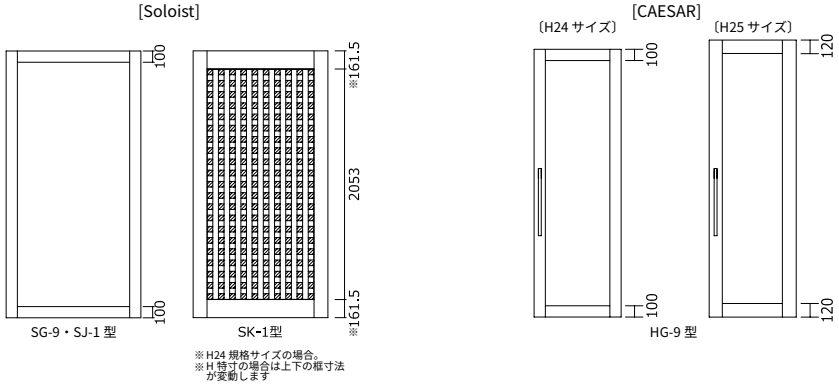

※ FINA は含みません
FINA ▶ P.332

ガラス（幅・位置・厚み）

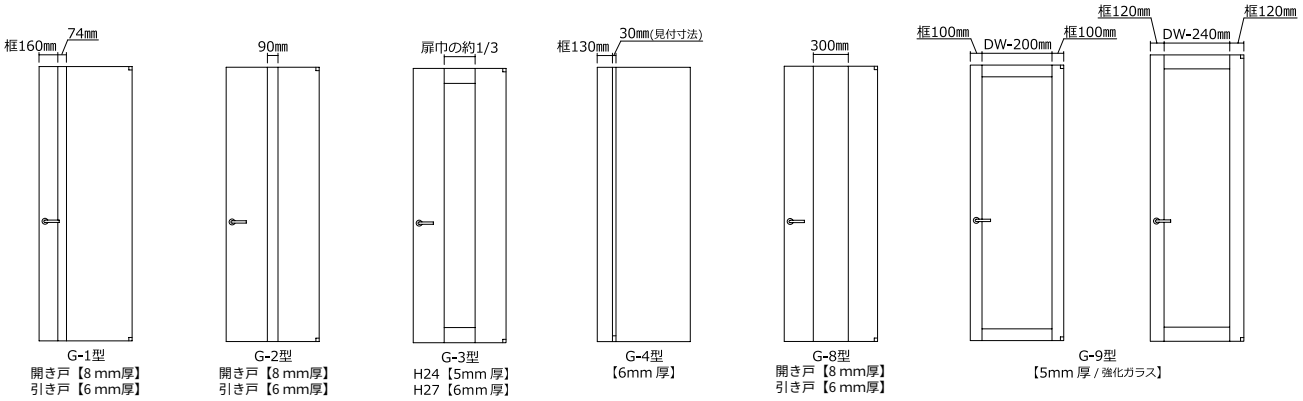

G-1型
開き戸【8 mm厚】
引き戸【6 mm厚】


G-2型
開き戸【8 mm厚】
引き戸【6 mm厚】

G-3型
H24【5mm 厚】
H27【6mm 厚】

G-4型
【6mm 厚】

G-8型
開き戸【8 mm厚】
引き戸【6 mm厚】

G-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】

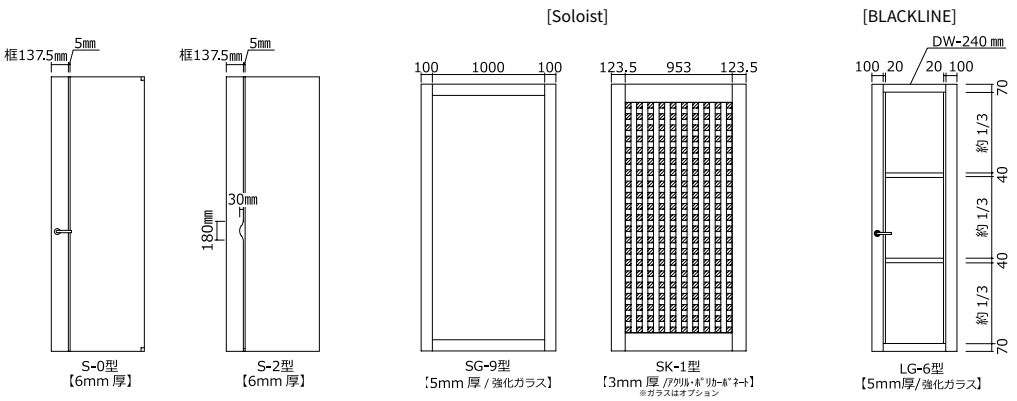


S-0型
【6mm 厚】

S-2型
【6mm 厚】

SG-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】

SK-1型
【3mm 厚 /ｱｸﾘﾙ･ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ】
※ガラスはオプション

LG-6型
【5mm厚/強化ガラス】

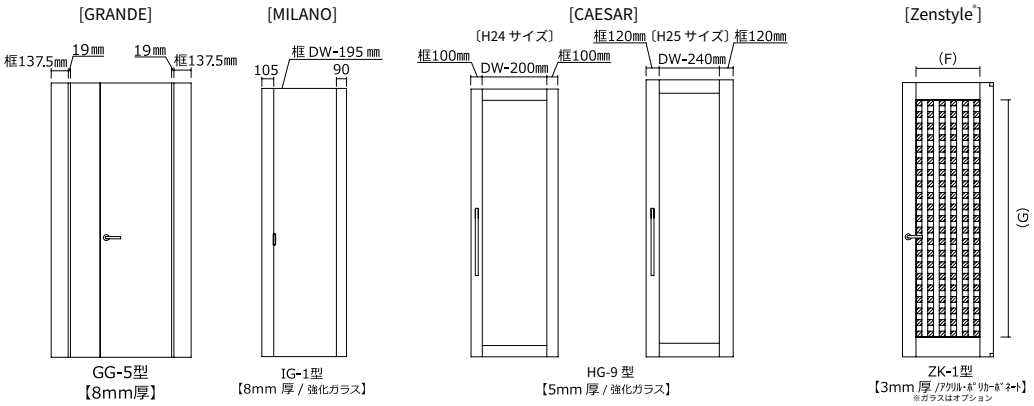

GG-5型
【8mm厚】

IG-1型
【8mm 厚 / 強化ガラス】

HG-9 型
【5mm 厚 / 強化ガラス】

ZK-1型
【3mm 厚 /ｱｸﾘﾙ･ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ】
※ガラスはオプション

(F) 格子幅

W寸法	格子幅（F）
片開き戸W08／片引き戸W16	553㎜
片開き戸W07／片引き戸W14	453㎜

※インセット枠の片開き戸 W08 サイズは格子幅 453 ㎜


(G) 格子高さ

CH（床～天井）	格子高さ（G）
2,600㎜[H2,600規格]	2,253㎜
2,599.5～2,406.5㎜	2,260～2,059.5㎜
2,406～2,400.5㎜	2,053㎜
2,400㎜[H2,400規格]	2,053㎜
2,399.5～2,100㎜	2,060.5～1,753㎜


ミラー（幅・位置）

CUBE・Nsense

G-7 型




■ H2400



※A 面に0.5㎜の段差が発生します


■ H2700




※A 面に 2.5 ㎜の段差が発生します

fit

【fit】D-1 型



※ B面に1.3㎜の段差が発生します




※A 面に3㎜の段差が発生します


※（ ）はスイングドアの寸法です。

PALACE

【PALACE】YJ-1 型




A 面

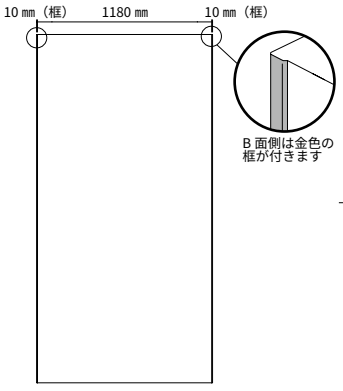


B 面

※ B 面の框に 2.1 ㎜の段差が発生します




Soloist

【Soloist】 SJ-1 型




A 面




B 面

※ A 面ミラー /B 面パネルと縦框に
16.5 ㎜の段差が発生します




※縦框と横框に
1.5 ㎜の段差が発生します



クローゼット

クローゼット

※ミラー付きはオプションです。
※ H2406 までの対応となります
※ MK-4 型は対応しておりません。
※物入両開き戸、物入片開き戸の DW500.5 ～ 600 は対応しておりません。
※連続 1 枚 /2 枚 / 4 枚 /6 枚開き戸には対応しておりません。

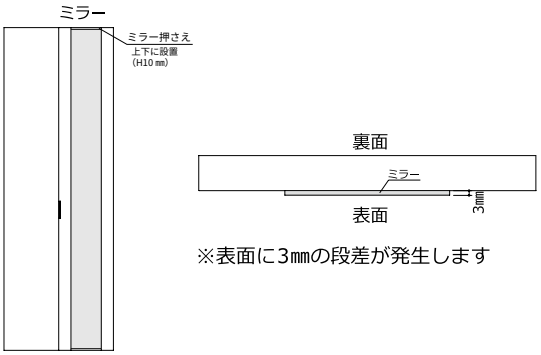

※表面に3㎜の段差が発生します

折れ戸

ミラー幅

扉幅寸法により２ｻｲｽﾞ設定

２型

扉幅寸法	ﾐﾗｰ幅
900～681	250
680.5～566.5	192

４型

扉幅寸法	ﾐﾗｰ幅
900～682.5	250
682～566.5	192

物入片開き戸 / 物入両開き戸


ミラー幅

扉幅寸法により２ｻｲｽﾞ設定


共通

扉幅寸法	ﾐﾗｰ幅
500～340.5	250
340～283	192

４型




２型



全面ミラークロゼット（MM-6・MM-7・MM-8 型)


全面ミラークローゼット

MM-6 型

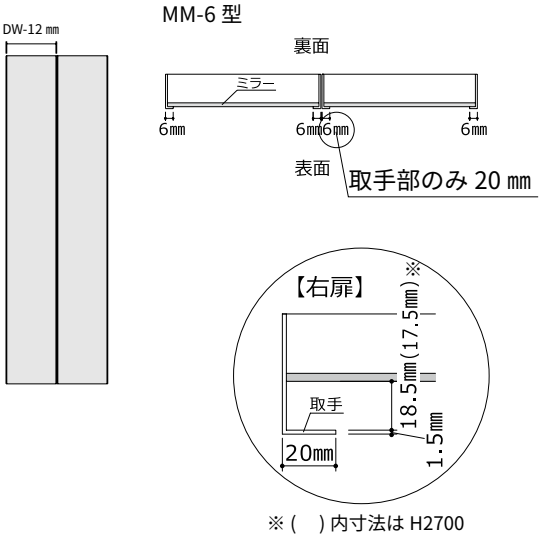


※(　) 内寸法は H2700


MM-7・8 型



MM -7 型の右扉のみ引手でミラーが一部隠れます

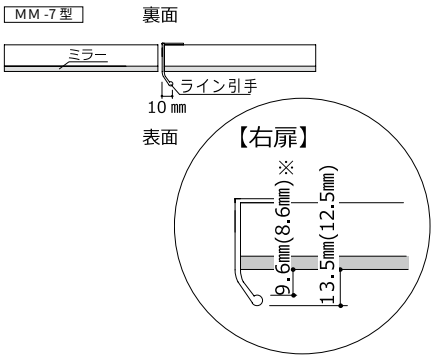


※(　) 内寸法は H2700



明かり窓（寸法・位置）


明かり窓A



外径 32 Φ

（加工寸法 25 Φ貫通穴）
※現場対応で取付ける場合、所定の位置に芯材は入っておりませんので、ご注意ください。
※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応しておりません。


明かり窓C



※建具納品後、現場での加工はできません。
※表面はペーパー仕上げです。

詳細寸法―金物加工

ハンドル・引手・取手（高さ・位置）

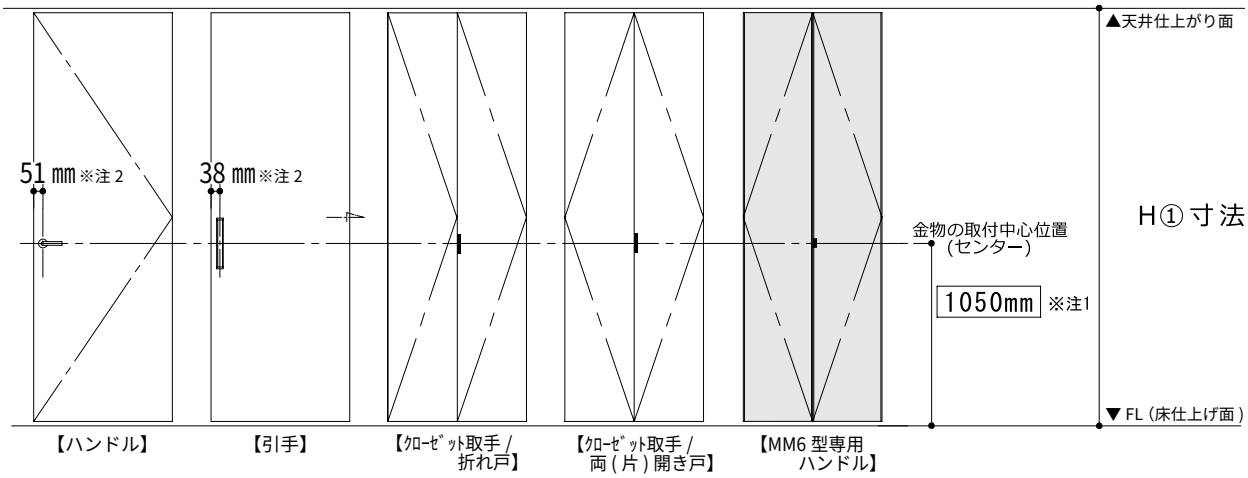

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mmで共通しております。

※注 1：下表に該当する扉高さ特注の場合で、且つハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入り口】

H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550~1401	FL~ｾﾝﾀｰ950
1400~1251	FL~ｾﾝﾀｰ850
1250~1000	FL~ｾﾝﾀｰ750
999 以下	扉高さの中心

クローゼット 4 型の取手は現場取付です。標準取付位置は下表となりますが、現場で任意の高さに取付可能です。
※オプションのロングタイプの取手は扉下端合わせ (対応可能範囲 H ① 1800 ～ 2700)


【クローゼット /4 型 (MC4・MR4・MS4・MP4・MB4) 】


開き戸

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~ｾﾝﾀｰ950
1100~ 801	FL~ｾﾝﾀｰ645
800~ 601	FL~ｾﾝﾀｰ445
600 以下	扉高さの中心

折れ戸

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~ｾﾝﾀｰ950
1100~ 801	FL~ｾﾝﾀｰ645
800~ 600	FL~ｾﾝﾀｰ445
600 未満	対応範囲外

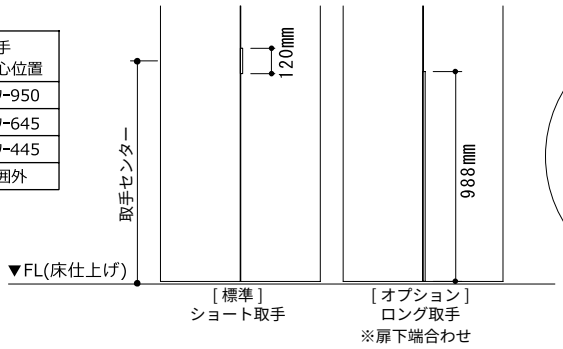



※注 2：アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは 61 mmとなります。
CAESAR は、75 mmとなります。
但し、HG-9 型は 50 mmとなります。
VETRO のアウトセット【エンド枠なし】
引手 GJ、GL タイプは 63 mm
引手 ZX、ZY タイプは 55 mmとなります
VETRO の片開き戸 /Libertà のスイング戸は 70 mmとなります。
但し、VETRO 専用引手及び取手は両面テープ貼取付のため現場で位置調整が可能です。
fit の B 面は 78 mmとなります。
MILANO はパネル端部に取手をビス固定の為、現場で位置調整が可能です。
CALM は 50 mmとなります。
TERA 及びハンドル IA、IB は 55 mmとなります。
TERA で引手 ZO、ZL タイプアウトセット【エンド枠なし】は 61 mmとなります。


開き戸（ハンドル・錠・ラッチ受け）

ハンドルＪタイプ

ラッチ受け錠加工寸法加工寸法


ステルス枠【クロス施工】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

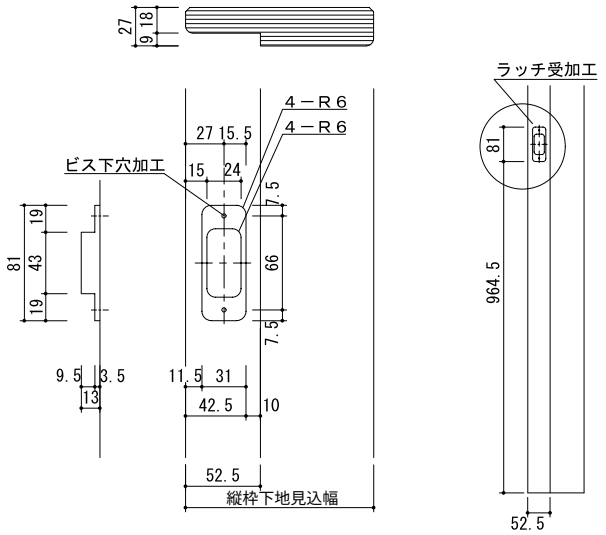

ステルス枠【塗り壁施工】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

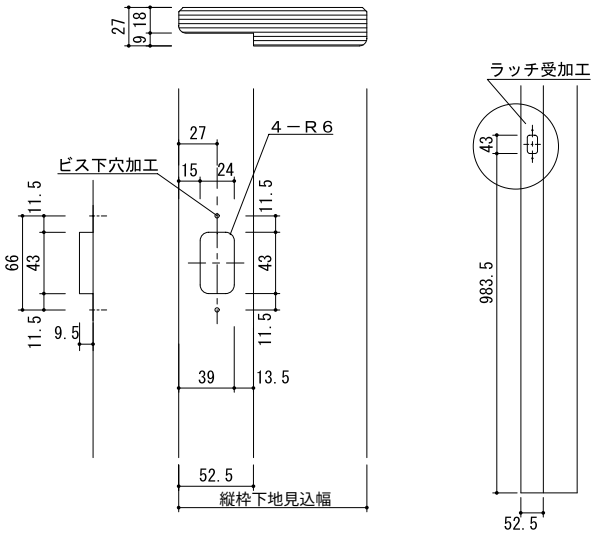


※インワード枠専用ハンドル MI・MJ・MH タイプは加工が異なりますのでお問合わせください。

ハンドル【JA・JB・JC・JD・JE・JF・JG・JH・JI タイプ】・錠


【錠なし】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

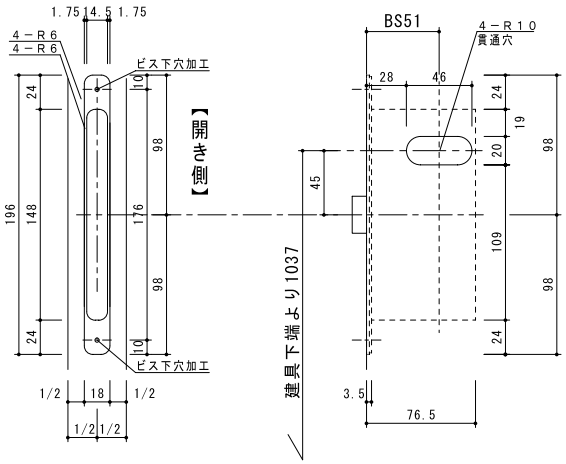

【錠付き】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

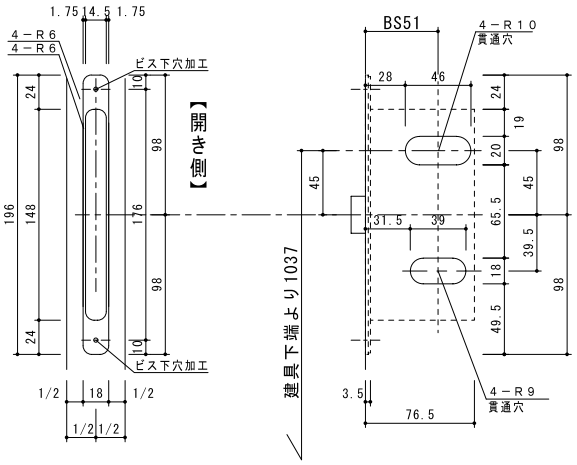


※インワード枠専用ハンドル MI・MJ・MH タイプは加工が異なりますのでお問合わせください。


ハンドルIタイプ

ラッチ受け錠加工寸法

ステルス枠【クロス施工】
※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

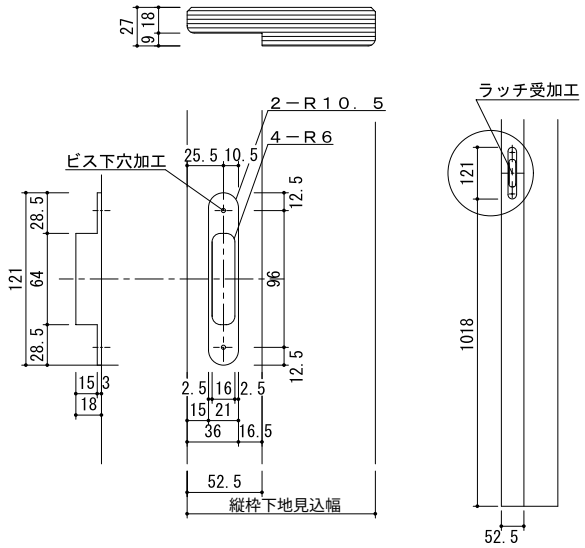

ステルス枠【塗り壁施工】
※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

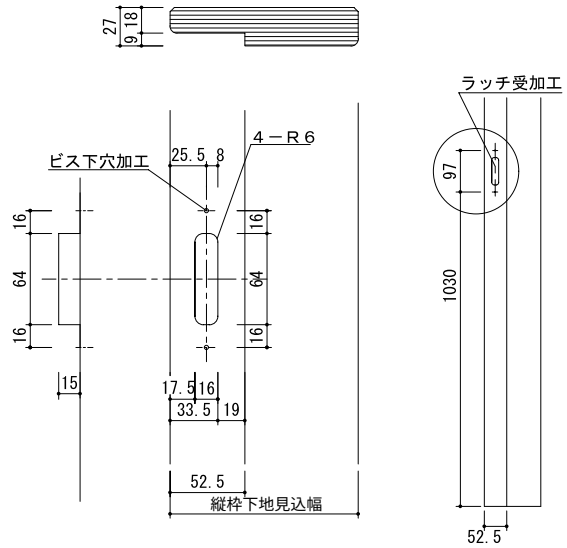


※ TERA 専用ハンドル IC・ID タイプは加工が異なります。P.305 ～
※インワード枠専用ハンドル MI・MJ・MH タイプは加工が異なりますのでお問合わせください。

ハンドル【IA・IB・IAL・IBL・IAR・IBR】

【錠付・錠なし共通】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

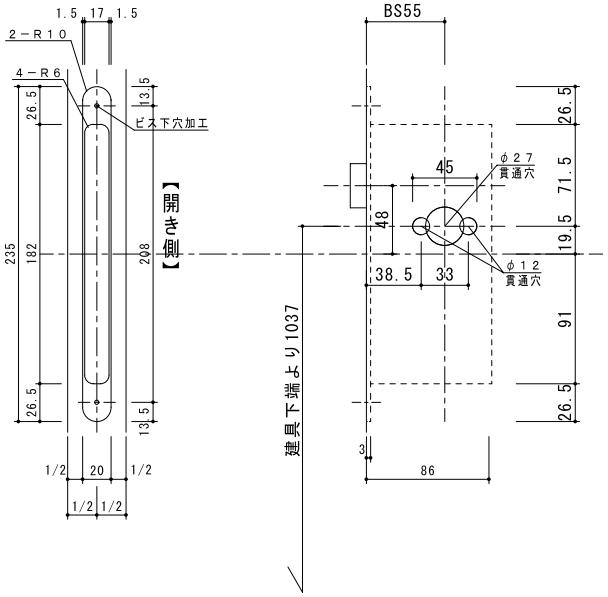


※ TERA 専用ハンドル IC・ID タイプは加工が異なります。P.305 ～
※インワード枠専用ハンドル MI・MJ・MH タイプは加工が異なりますのでお問合わせください。


※ TERA・インワード枠は含みません
TERA ▶ P.332　インワード枠▶お問合わせください

ステルス枠下地シリンダー錠受け加工寸法

【クロス施工】
※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 859 mmの場合

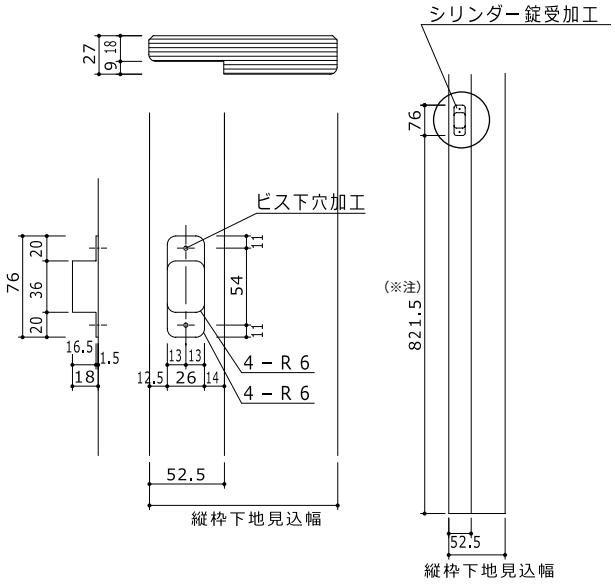

【塗り壁施工】
※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 859 mmの場合

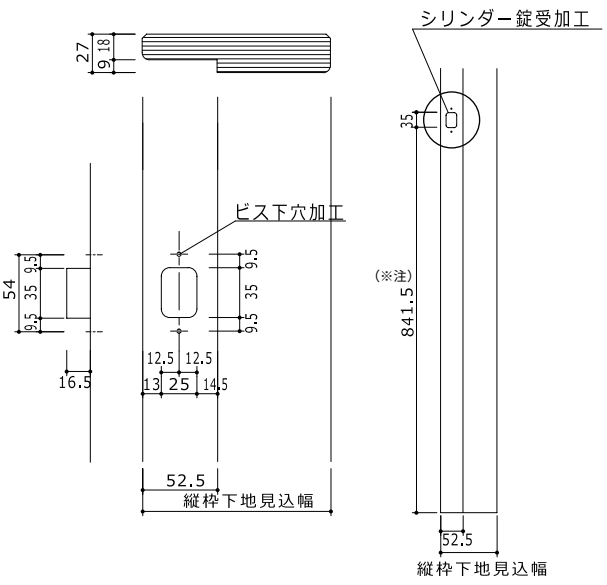



※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
※スイング戸・ローリング戸には加工出来ません。
※ GRANDE（親子戸）・カームの加工図ではありません。
※ BLACKLINE には加工できません。
※インワード枠の加工図ではありません。

(※注) 2025 年 Vol.2 カタログにて高さ位置が変更となりました。

扉側シリンダー錠加工寸法

※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 859 mmの場合

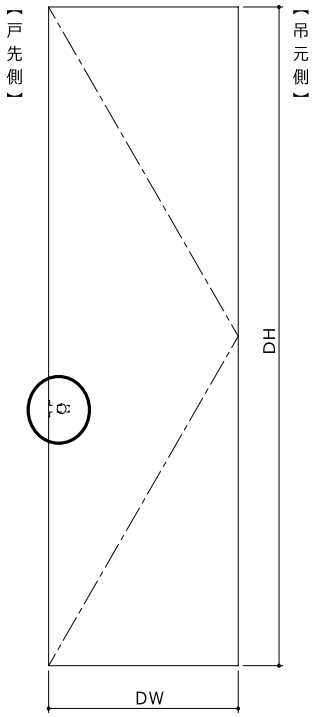

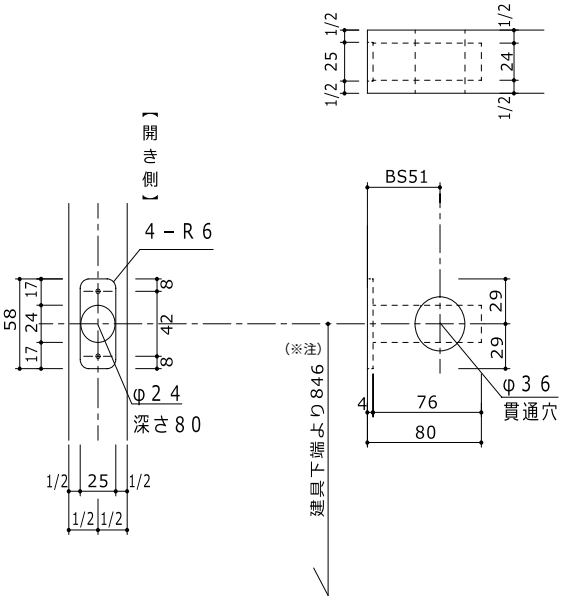

※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
※スイングドア・ローリングドアには加工出来ません。
※ GRANDE（親子戸）・CALM の加工図ではありません。
※ BLACKLINE ハンドルには加工出来ません。
※インワード枠の加工図ではありません。

(※注) 2025 年 Vol.2 カタログにて高さ位置が変更となりました。


当図は参考図です。

※製作済の扉には芯材が入っておりませんので、
扉製作後にシリンダー錠の加工は出来ません。


ステルス枠下地ラッチ受け加工寸法

錠なし ※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合


【クロス施工】

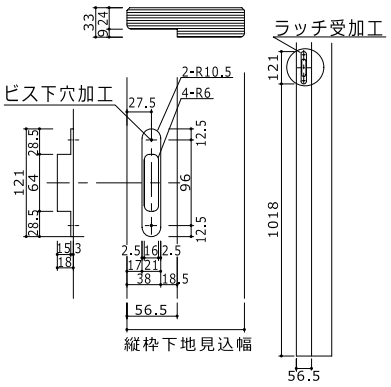

【塗り壁施工】

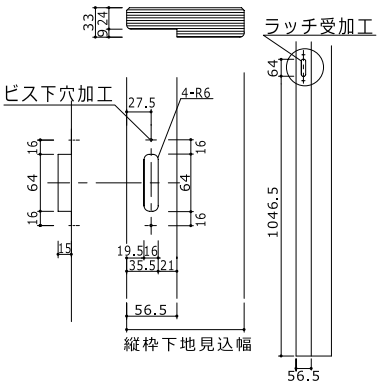


扉加工図

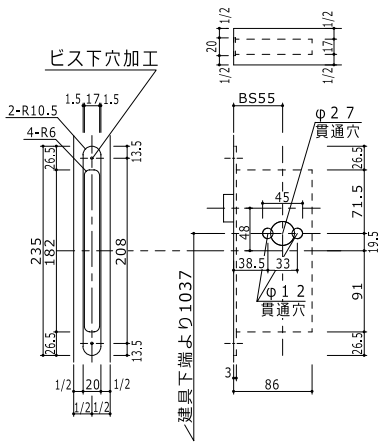


間仕切錠付 ※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合


【クロス施工】

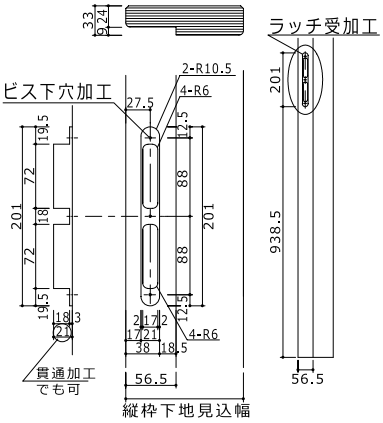

【塗り壁施工】

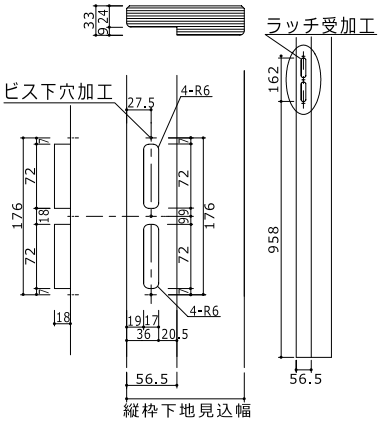


扉加工図

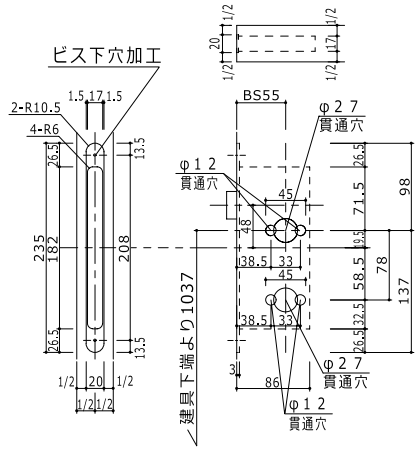


シリンダー錠付 ※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mm / シリンダー錠センター 873.5 mmの場合


【クロス施工】

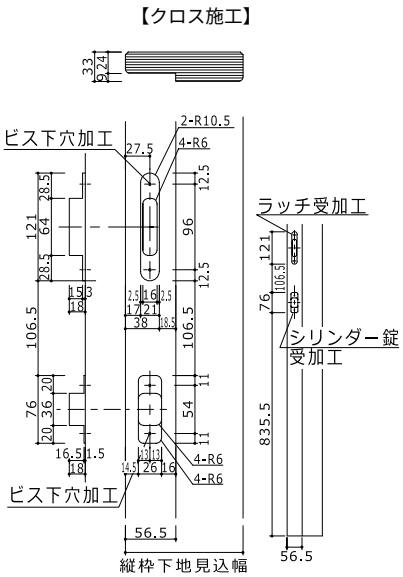

【塗り壁施工】

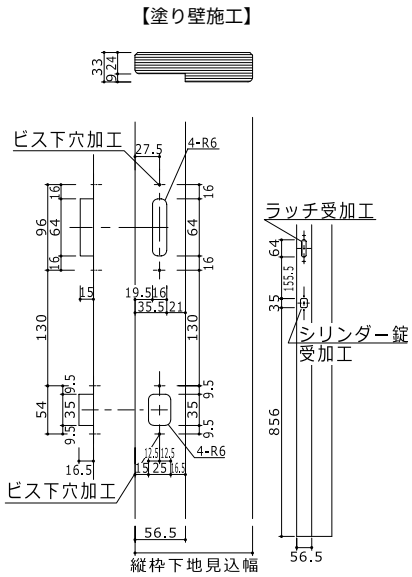

扉加工図

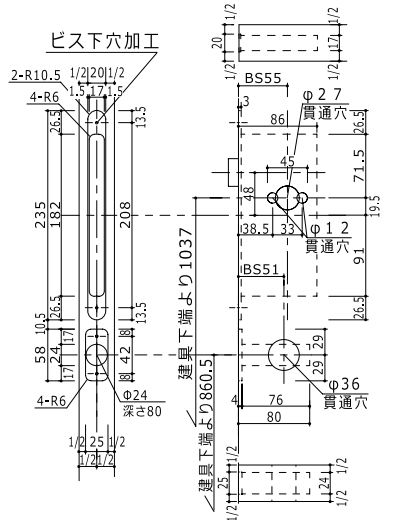


※ハンドルとシリンダー錠のＢＳを合わせることはできません。

当図は参考図です。

※製作済の扉には芯材が入っておりませんので、扉製作後にシリンダー錠の加工は出来ません。


引き戸（引手・錠・鎌錠受け）

引手【ZC・ZV・ZE・ZI タイプ】・錠

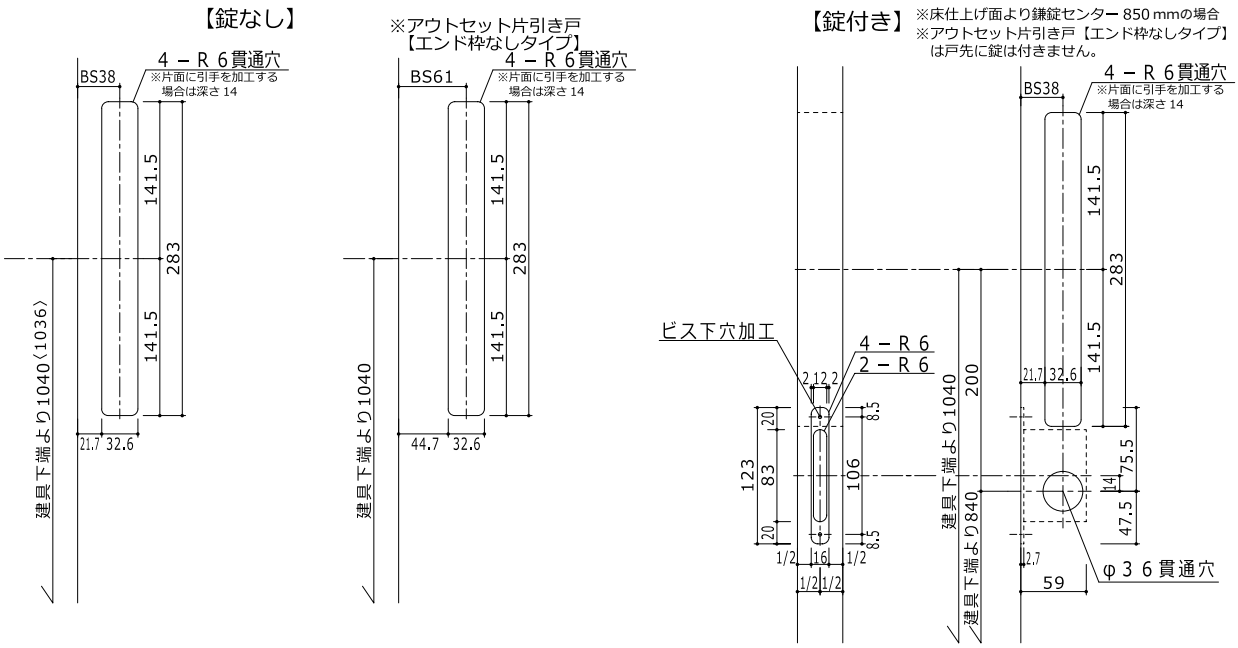

※〈 〉内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 mmの場合。
※ fit・fabric door・GALLERIA には加工出来ません。


引手【YN・YI・YJ・YK タイプ】・錠

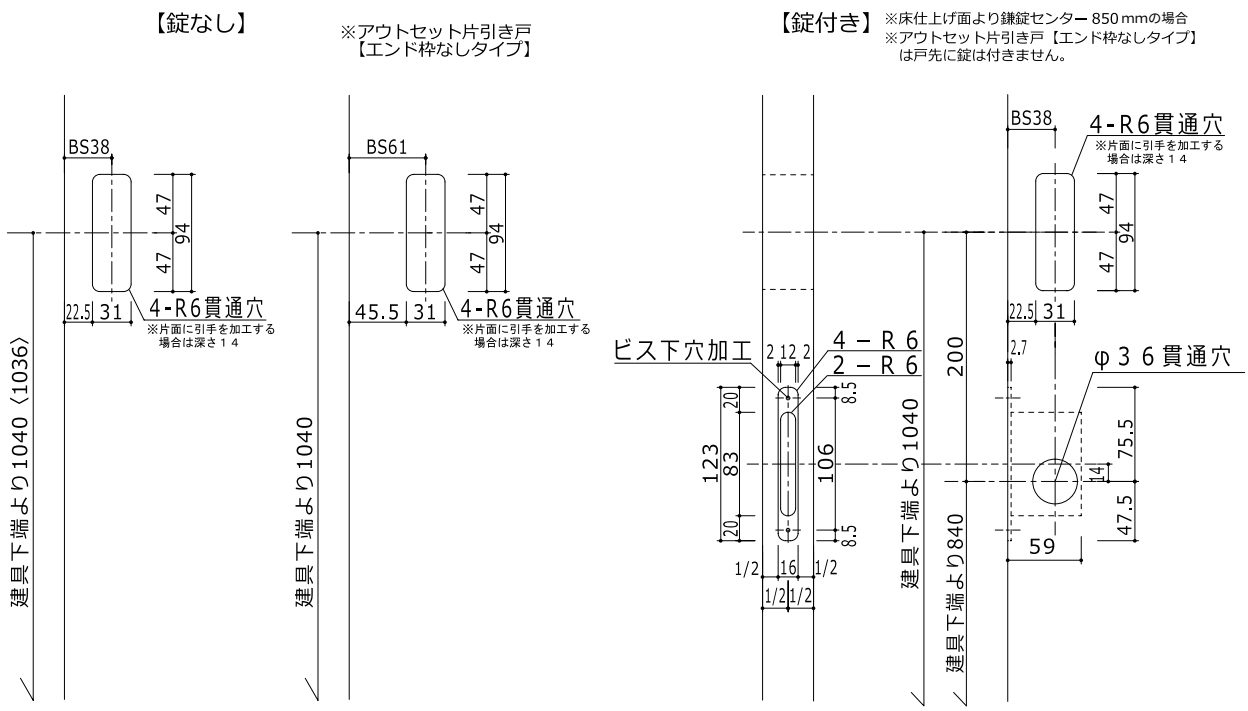


※〈 〉内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※ fit には加工出来ません。

引込みポケット戸　半回転取手・錠

【錠なし】

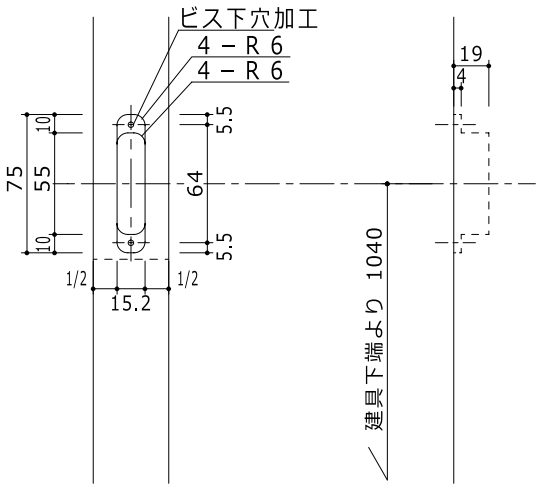


【錠付き】※床仕上げ面より鎌錠センター 850mm の場合

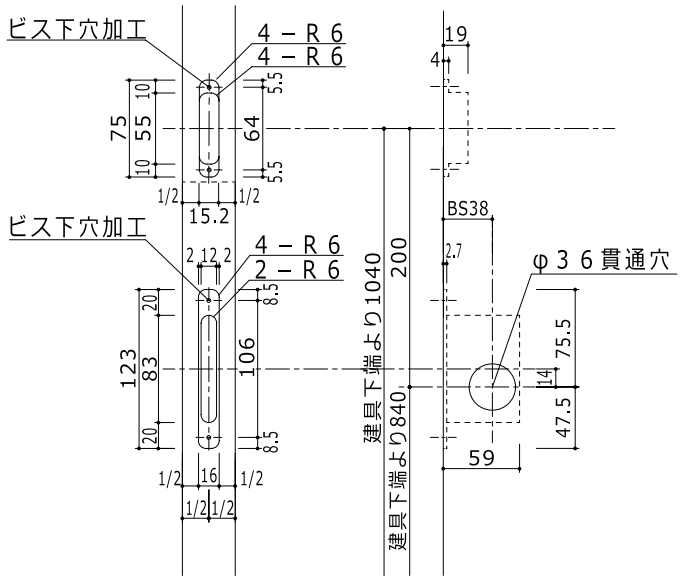

※床仕上げ面より引手センター 1050 mmの場合。
※引込みポケット戸は半回転取手のほかに引手が付きます。引手種類はシリーズにより異なります。
※ fit には加工出来ません。
※小口引手 ZJ・ZK・ZN・ZM の場合は半回転取手は付きません。

スリット手掛け / ムーンスリット・錠


【錠加工】※床仕上げ面より鎌錠センター 850 mm の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】は戸先に錠は付きません。

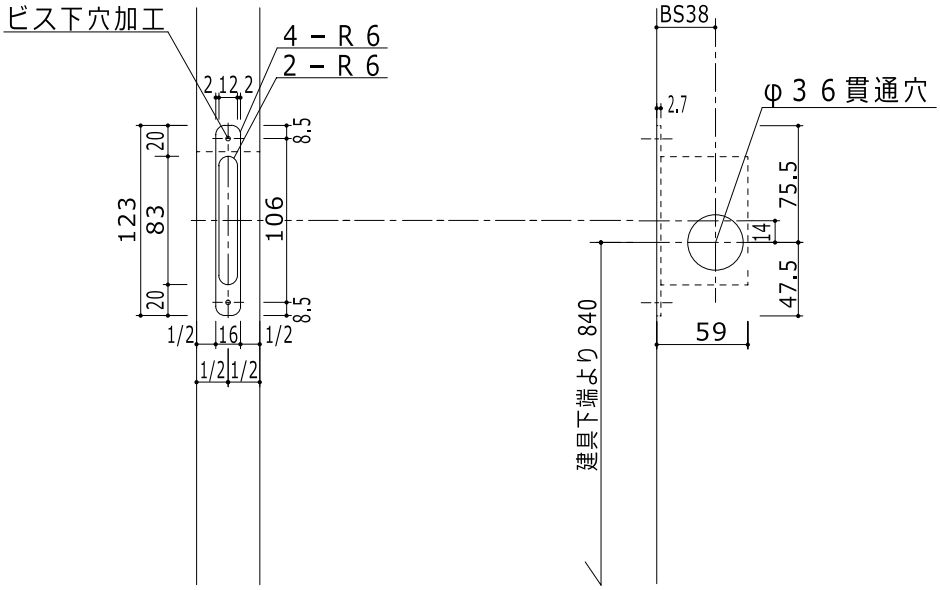

※床仕上げ面より引手センター 1050 mmの場合。
※ Monster には加工出来ません。


準耐火仕様ステルス枠下地鎌錠受け（引き戸用）

【クロス施工】
※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合

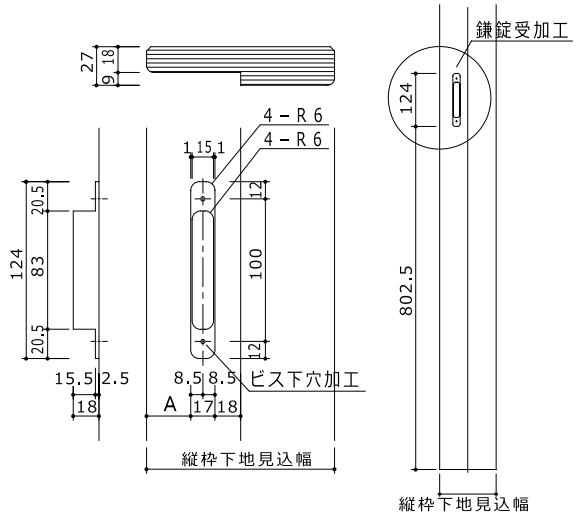

A 寸法		開閉様式			
		片引き戸（上吊）	引込みﾎﾟｹｯﾄ戸	片引き戸（床付レール）	ｱｳﾄｾｯﾄｴﾝﾄﾞ枠付
壁厚	135	30	59	30	31
	150	45	66.5	45	31

【塗り壁施工】
※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合

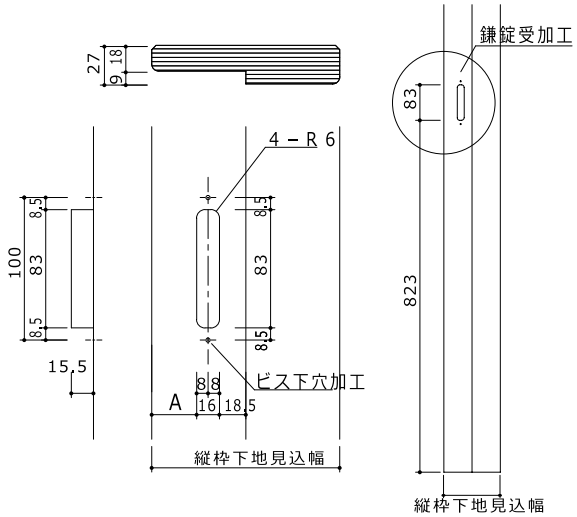

A 寸法		開閉様式			
		片引き戸（上吊）	引込みﾎﾟｹｯﾄ戸	片引き戸（床付レール）	ｱｳﾄｾｯﾄｴﾝﾄﾞ枠付
壁厚	135	30.5	59.5	30.5	31.5
	150	45.5	67	45.5	31.5

※引込みポケット戸の壁厚特注の場合は、A 寸法が変わります。
※ CAESAR・fit は対応していません。

※ FINA は含みません
FINA ▶ P.332


レール

出入口


開閉様式

・片引き戸（上吊）
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】
・２枚引込み戸（上吊）
・２枚引違い戸（上吊）
・３枚引込み戸（上吊）
・３枚引違い戸【連動タイプ】
・３枚引違い戸【非連動タイプ】

断面図





上枠の加工図



（※）
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

・引込みポケット戸（上吊）





（※）
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です


専用納まり

開閉様式


【fit】

・片引き戸（上吊）
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】
・２枚引違い戸（上吊）
・２枚引分け戸
・アウトセット２枚引分け戸

断面図




上枠の加工図




（※）
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

【TERA】

・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】







（※）
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

【VETRO】

・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】







天井ボード勝ち納まりの 設定はありません

【Automatic Door】

・片引き戸（上吊）






天井ボード勝ち納まりの 設定はありません

クローゼット


開閉様式

・２枚固定折れ戸
・２枚フリー折れ戸
・３枚折れ開き戸
・４枚固定折れ戸
・４枚フリー折れ戸
・６枚フリー折れ戸

断面図



上枠の加工図




（※）
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

※ TERA・fit・FINA は含みません
TERA ▶ P.312　fit ▶ P.313　FINA ▶ P.333


ソフトクローズ


1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパー（品番：TKCS-H2）と吊車の交換が必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
品番：TKCS-H2





※引込みポケット戸は上部ストッパーのメンテナンスや交換ができないためご使用になれません。

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴で空けてください。

（1）片引き戸 /2 枚引違い戸
アウトセット片引き戸（エンド枠付）/ アウトセット片引き戸（エンド枠なし）


片引き戸
固定値：A　＝　203.5 mm
変動値：B　＝　扉幅寸法 マイナス 342 mm

2 枚引違い戸
固定値：A　＝　203.5 mm
変動値：B　＝　扉幅寸法 マイナス 349 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)
固定値：A　＝　203.5 mm
変動値：B　＝　扉幅寸法 マイナス 337.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)
固定値：A　＝　215 mm
変動値：B　＝　扉幅寸法 マイナス 337.5 mm


上レールを下から見た時の加工位置



（2）引込みポケット戸

固定値：A ＝ 211 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 (プラス) ＋ 58 mm

上レールを下から見た時の加工位置




注 1）戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。
ステルス枠の場合 +15mm、インセット枠の場合 +11mm
注 2）引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

（3）2 枚引込み戸 /3 枚引込み戸

固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 (マイナス) － 342 mm

注）マルコの 3 枚引込み戸には
後付トリガー用の穴加工はありません。

上レールを下から見た時の加工位置




（4）3 枚引違い戸（連動タイプ）　オプション
3 枚引違い戸（非連動タイプ）　ソフトクローズ


固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 (マイナス) － 349 mm

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。
「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。


【2 枚引込み戸】
（L 勝手の場合）




【3 枚引込み戸】
（L 勝手の場合）

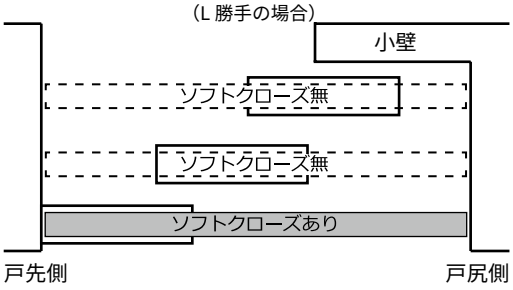

【3 枚引違い戸（連動タイプ）】
（R 勝手の場合）




【3 枚引違い戸（非連動タイプ）】
オプション ソフトクローズ付
（R 勝手の場合）




※通常の非連動タイプはソフトクローズがつきません。
※カムイではお問い合わせ商品になります。

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパーと吊車の交換が必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
（TERA・fit 専用）



2. 上レールの現場切り詰めについて


上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴であけてください。

アウトセット片引き戸（エンド枠付）/ アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)
固定値：A ＝ 225 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 395.5 mm


アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)
固定値：A ＝ 235.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 395.5 mm

上レールを下から見た時の加工位置





1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパーと吊車の交換が必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
（fit・TERA 専用）





2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴であけてください。

（1）片引き戸 /2 枚引違い戸

アウトセット片引き戸（エンド枠付）/ アウトセット片引き戸（エンド枠なし）


片引き戸

固定値：A ＝ 225 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 399 mm

2 枚引違い戸

固定値：A ＝ 225 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 406 mm

上レールを下から見た時の加工位置



アウトセット片引き戸 (エンド枠付)


固定値：A ＝ 225 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 395.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

固定値：A ＝ 235.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 395.5 mm

(2) 2 枚引分け戸 / アウトセット 2 枚引分け戸

上レールを下から見た時の加工位置



※スペーサーブロック用の加工位置はレール端部から 8 ㎜の位置にΦ 5 の貫通穴を開けて下さい。

2 枚引分け戸

固定値：A ＝ 231.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 － 399 mm

アウトセット 2 枚引分け戸


固定値：A ＝ 231.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 － 410.5 mm

詳細寸法ー有効開口寸法

※ FINA は含みません
FINA ▶ P.334

片開き戸

【ステルス枠】




有効開口
＝ W ②下地枠内ー 89 ㎜

【ステルス枠　隠し丁番】



有効開口
＝ W ②下地枠内ー 63 ㎜

【インワード枠】

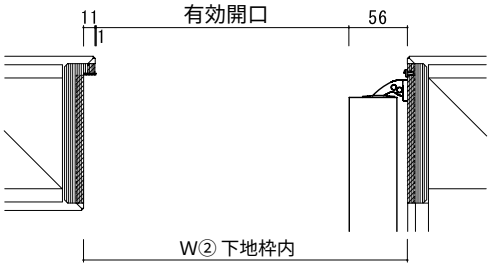


有効開口
＝ W ②下地枠内ー 68 ㎜

※ステルス枠はクロス施工の場合

片引き戸

【ステルス枠】




有効開口
＝ W ④有効下地枠内－ 3 ㎜


引違い戸

【ステルス枠】

2 枚引違い戸



3 枚引違い戸




2 枚引違い戸・3 枚引違い戸共通
有効開口
＝ W ②下地枠内－扉幅－ 16 ㎜

※ステルス枠はクロス施工の場合

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


FIVE QUEENS

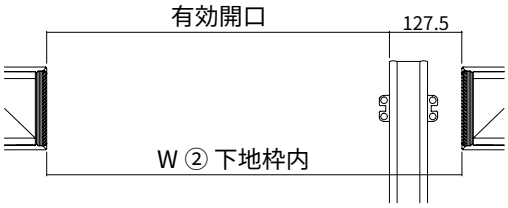

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 127.5 ㎜


PALACE

【A 面側に開く場合】

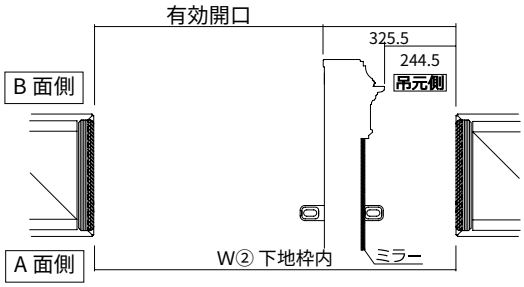


有効開口
＝ W ②下地枠内－ 325.5 ㎜

【B 面側に開く場合】

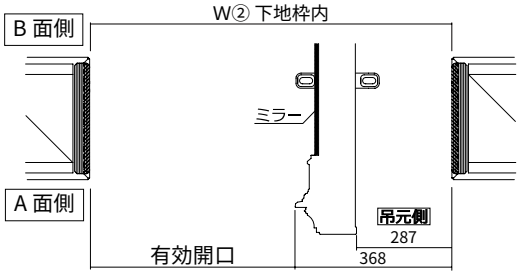

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 368 ㎜

Libertà

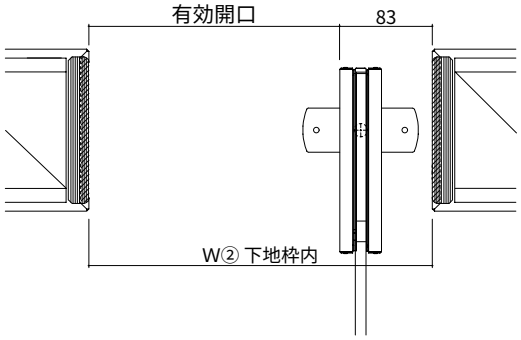


VG2 型
有効開口
＝ W ②下地枠内－ 83 ㎜

VG3 型
1 ガラスタイプ
有効開口
＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅－ 84.5 ㎜
【扉幅から算出する場合】＝ W ⑤扉幅 -68.5 ㎜

VG4 型
2 ガラスタイプ
有効開口
＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅 (両側）－ 86 ㎜
【扉幅から算出する場合】＝ W ⑤扉幅 -70 ㎜


VETRO

片開き戸

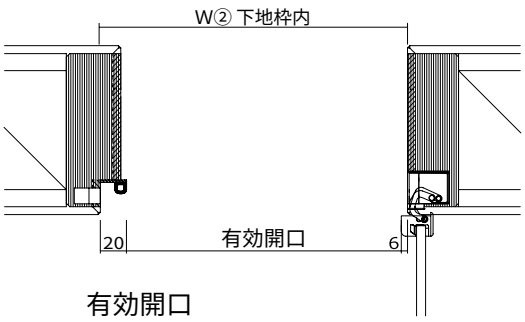

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 26 ㎜


アウトセット【エンド枠なし】

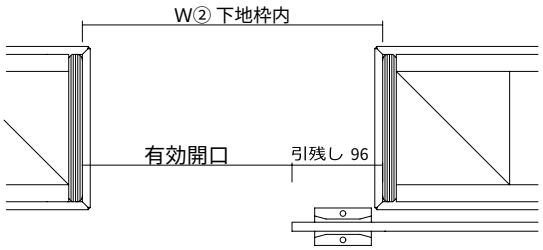

有効開口 ※巾木は含まない式です
＝ W ②下地枠内－ 96 ㎜


※ステルス枠はクロス施工の場合

TERA




有効開口
＝ W ②下地枠内－ 68 ㎜

Soloist

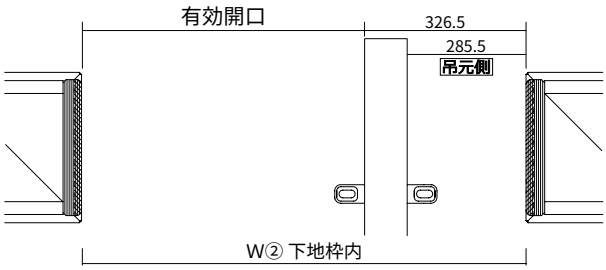


有効開口
＝ W ②下地枠内－ 326.5 ㎜

MILANO

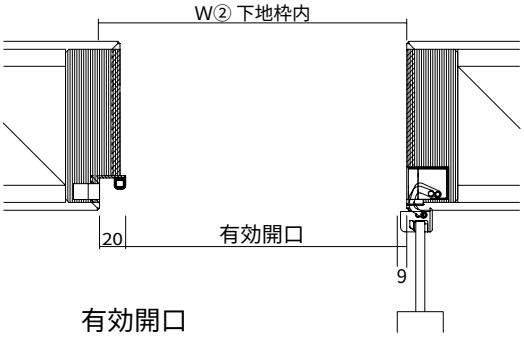

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 29 ㎜


Indigo

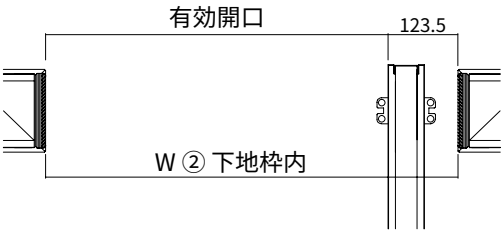

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 123.5 ㎜


fit（スイング戸）

【A 面側に開く場合】

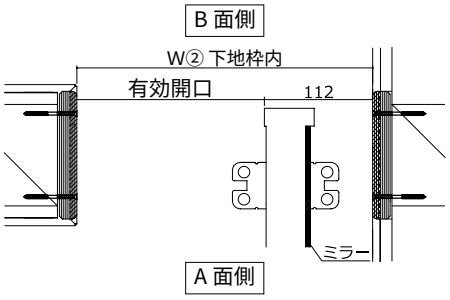


有効開口
＝ W ②下地枠内－ 112 ㎜

【B 面側に開く場合】

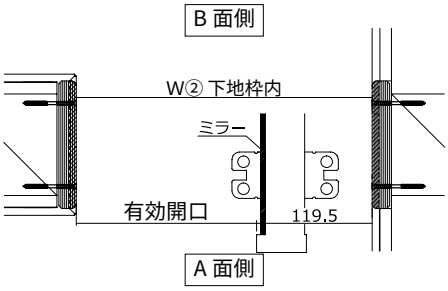

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 119.5 ㎜

CALM




有効開口
＝ W ②下地枠内－ 61 ㎜

※ステルス枠はクロス施工の場合

CAESAR

【スイング戸】

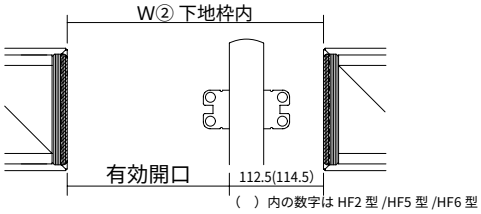

HF1 型 /HF3/HG9 型（扉厚 41 mm）


有効開口＝ W ②下地枠内－ 112.5 ㎜

HF2 型 /HF5 型 /HF6 型（扉厚 45 mm）

有効開口＝ W ②下地枠内－ 114.5 ㎜

【両スイング戸】

※ HF2/HF5/HF6 型は対応しておりません




HF1 型 /HF3 型

有効開口＝ W ②下地枠内－ 225 ㎜

【サイドガラスセット（1 ガラスタイプ）】

※ HF2・HG9 型は対応しておりません。

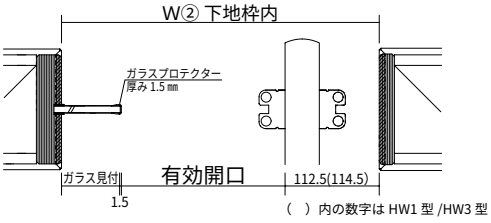

HG1 型 /HG3 型（扉厚 41 mm）

有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅－ 114 ㎜

【扉幅から算出する場合】＝ W ⑤扉幅 -98 ㎜

HW1 型 /HW3 型（扉厚 45 mm）


有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅－ 116 ㎜

【扉幅から算出する場合】＝ W ⑤扉幅 -100 ㎜

【サイドガラスセット（2 ガラスタイプ）】

※ HF2・HG9 型は対応しておりません



HG2 型 /HG4 型（扉厚 41 mm）

有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅（両側）－ 115.5 ㎜

【扉幅から算出する場合】＝ W ⑤扉幅 -99.5 ㎜

HW2 型 /HW4 型（扉厚 45 mm）

有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅（両側）－ 117.5 ㎜

【扉幅から算出する場合】＝ W ⑤扉幅 -101.5 ㎜

GRANDE（親子戸）




有効開口

＝ W ②下地枠内－ 102 ㎜

※ステルス枠はクロス施工の場合


クローゼット折れ戸

【2 枚固定・フリー折れ戸】




有効開口
＝ W ②下地枠内－ 158 ㎜

【3 枚折れ開き戸】

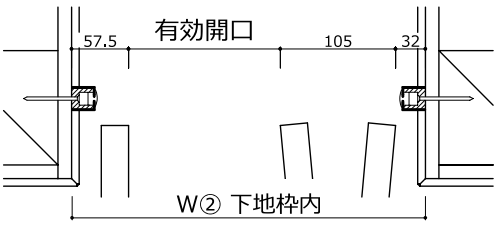


有効開口
＝ W ②下地枠内－ 194.5 ㎜

【4 枚固定・フリー折れ戸】



有効開口
＝ W ②下地枠内－ 274 ㎜


【6 枚フリー折れ戸】

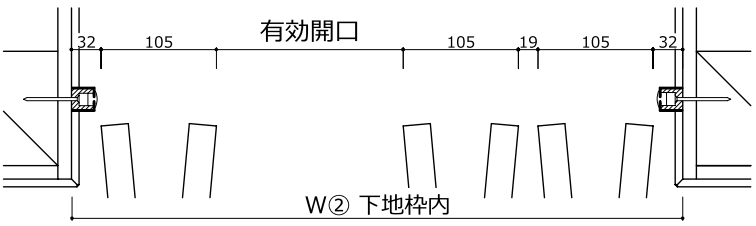

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 398 ㎜


【フリー折れ戸】

扉と扉の間に 19 ㎜の隙間ができます。

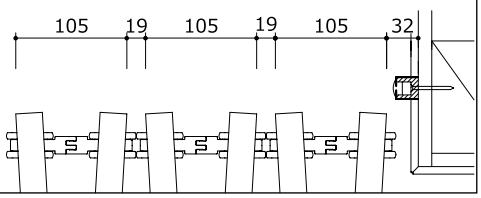


クローゼット開き戸

【物入両開き戸】

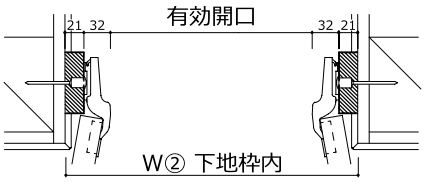


有効開口
＝ W ②下地枠内－ 106 ㎜

【物入片開き戸】




有効開口
＝ W ②下地枠内－ 74 ㎜

【連続 2 枚 /4 枚 /6 枚開き戸】（MM6・MM7・MM8 型以外）

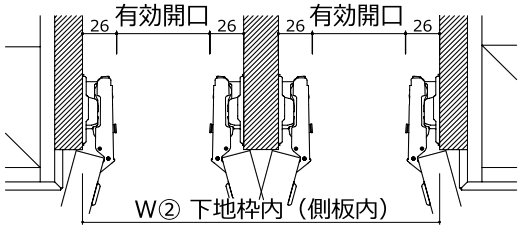


有効開口
2 枚＝ W ②下地枠内－ 52 ㎜
4 枚＝（W ②下地枠内－ 134 ㎜）/2
6 枚＝（W ②下地枠内－ 216 ㎜）/3

【連続 1 枚開き戸】（MM6・MM7・MM8 型以外）




有効開口
＝ W ②下地枠内－ 26 ㎜

【連続 2 枚 /4 枚 /6 枚開き戸】（MM6・MM7・MM8 型）

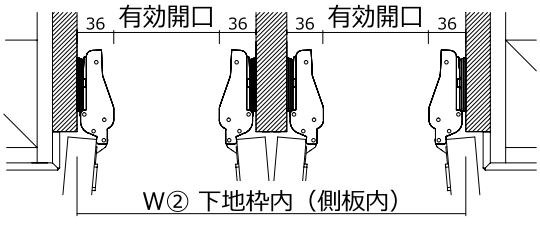

有効開口
2 枚＝ W ②下地枠内 -72 ㎜
4 枚＝（W ②下地枠内－ 174 ㎜）/2
6 枚＝（W ②下地枠内－ 276 ㎜）/3

【連続 1 枚開き戸】（MM6・MM7・MM8 型）




有効開口
＝ W ②下地枠内－ 36 ㎜

特注対応範囲

出入口ドア（幅・高さ）

Wオーダーについて



扉幅
～900㎜


［標準セット価格］
×1.2

扉幅
900.5㎜～

［標準セット価格］
×1.4

【Wオーダー特記事項】
オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。
CAESAR・Libertàのサイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

Hオーダーについて

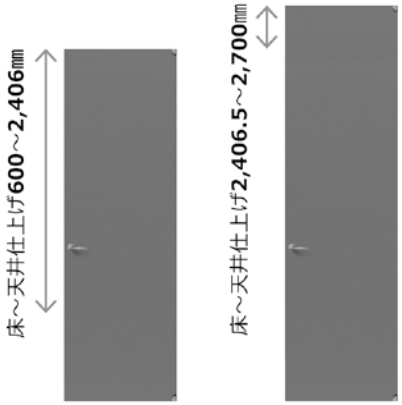

［H2,400価格］
※標準の仕上がり寸法は
H2,400㎜です。

［H2,700価格］

定額

定額

【Hオーダー特記事項】
オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番	
1	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	FQ-1 ※範囲外のサイズオーダーはお問い合わせください。	
2	PALACE パレス	YJ-1	
3	Libertà VETRO リベルタ	VG-2（スイング戸）	
		VG-3／VG-4（スイング戸）	
		サイドガラスユニット（見付幅）	
4	VETRO ヴェトロ	VG-1（片開き戸）	
		VG-1（アウトセット片引き戸 エンド枠なし）	
5	TERA テラ	UF-1（片開き戸）	
		UG-1（片開き戸）	
		UF-1（アウトセット片引き戸 エンド枠付／なし）	
		UG-1（アウトセット片引き戸 エンド枠付／なし）	
		UF-4（アウトセット片引き戸 エンド枠付／なし）	
6	FINA フィーナ	P.80 をご参照ください。	
7	Soloist ソリスト	SG-9／ New SJ-1／SK-1	
8	MILANO ミラノ	IG-1	
9	CAESAR カエサル	HF-1	
		HF-2	
		HF-3／HF-5／HF-6	
		HG-1／HG-2	
		HG-3／HG-4／ HW-1／HW-2／HW-3／HW-4	
		サイドガラスユニット（見付幅）	
		New HG-9	
10	Zenstyle® ゼンスタイル	ZK-1	
11	GRANDE グランデ	GF-1／GG-5	
12	fit フィット	CD-1／ND-1（スイング戸）	ミラー クリア
			ミラー ブラウン／グレー
		CD-1／ND-1（引き戸）	ミラー クリア
			ミラー ブラウン／グレー
13	Indigo インディゴ	DP-1	


〈Option〉【隠し丁番（面付タイプ）対応可能範囲】W寸法 扉幅590～900㎜ / H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700㎜
【コンシールドストッパー対応可能範囲】W寸法 扉幅601～900㎜ / H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700㎜
※シリーズ・型番による製作可能範囲外の特注対応はできません。
※シリーズ・型番・オプション併用の対応可否詳細については総合カタログをご確認ください。

wide & height　Wオーダー & Hオーダー

Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590㎜	900㎜	お問い合わせください		2,000㎜	2,406㎜	お問い合わせください	
1,200㎜ 固定　※扉幅の変更はできません				2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
700㎜	900㎜	900.5㎜	1,000㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
700㎜	900㎜※2	900.5㎜	1,000㎜※2	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
150㎜ ～350㎜　※特注料金はかかりません				2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
700㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
834㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
601㎜	900㎜	対応不可		対応不可		2,701㎜	3,000㎜
601㎜	900㎜	900.5㎜	950㎜	対応不可		2,701㎜	3,000㎜
780㎜	900㎜	対応不可		対応不可		2,701㎜	3,000㎜
780㎜	900㎜	900.5㎜	950㎜	対応不可		2,701㎜	3,000㎜
780㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	対応不可		2,701㎜	3,000㎜
1,200㎜ 固定　※扉幅の変更はできません				2,300㎜	2,406㎜	対応不可	
700㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	対応不可		2,701㎜	3,000㎜
590㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜※2	900.5㎜	1,100㎜※2	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜※2	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
150㎜ ～350㎜　※特注料金はかかりません				2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,500㎜
対応不可　※設定のある規格サイズ限定				2,100㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,600㎜
590㎜	900㎜※3	対応不可		1,800㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,600㎜
590㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
680㎜	880㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,600㎜
680㎜	880㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜

※1 CAESAR HG-9型はH2,500価格、Zenstyle®、fitはH2,600価格、TERA、CAESAR HF-2型はH3,000価格で定額です。
※2 カムイではご入力いただけません。カムイサポートセンターまでお問い合わせください。
※3 親扉のみWオーダー可能です。子扉はW寸変更できません。

Wオーダーについて



扉幅
～900㎜


扉幅
900.5㎜～

［標準セット価格］
×1.2

［標準セット価格］
×1.4

【Wオーダー特記事項】
オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。
CAESAR・Libertàのサイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

Hオーダーについて

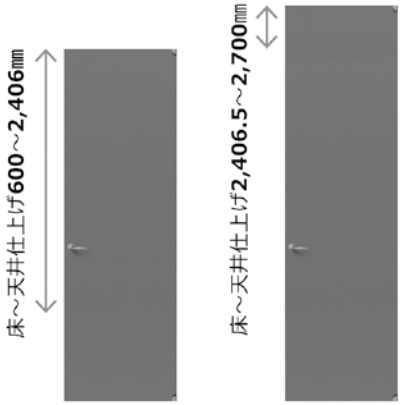

［H2,400価格］
※標準の仕上がり寸法はH2,400㎜です。

［H2,700価格］

定額

定額

【Hオーダー特記事項】
オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番
1	DANTE ダンテ	RF-1／RF-4／RG-1／RG-2 ／RG-4／RS-0
		RG-8
		RG-9
2	SINA シナ	TF-1／TF-4／TG-1／TG-2／TG-4／TS-0
3	PALIO パリオ	BF-1／BF-4／BG-1／BG-2／BG-4／BS-0
4	LUCENTE ルチェンテ	PF-1／PF-4／PG-1／PG-2／PG-4／PS-0
5	BLACKLINE ブラックライン	LF-1／LF-4／LG-1
		LG-6
6・7	CARLO カルロ GIULIA ジュリア	QF-1／QF-4／QG-1／QG-2／QG-4／QS-0
		QG-8
8	CUBE キューブ	CF-1／CF-4／CG-1／CG-2／CG-3／CG-4／CS-0／CS-2
		CG-7（H2,400まで）
		CG-7（H2,700）
		CG-8
		CG-9
9	Nsense エヌセンス	NF-1／NF-4／NG-1／NG-2／NG-3／NG-4／NS-0／NS-2
		NG-7（H2,400まで）
		NG-7（H2,700）
		NG-8
		NG-9
10	POLKU ポルク	RL-1／TL-1／BL-1／LL-1／QL-1／CL-1／NL-1
		PL-1
11	Automatic Door オートマチックドア	P.136 をご参照ください
12	CALM カーム	CH-1／NH-1
13	Caro カロ	CC-1／CC-2／CC-3／NC-1／NC-2／NC-3
		CC-4／CC-5／CC-6／NC-4／NC-5／NC-6
14	F/S エフエス	KF-1／KF-2／KF-7／KF-8
15	GALLERIA ガレリア	CE-1
		CE-2
		CE-3
16	fabric door ファブリックドア	RB-1／TB-1／BB-1／CB-1／NB-1

〈Option〉【隠し丁番（面付タイプ）対応可能範囲】W寸法 扉幅590～900㎜ / H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700㎜
【コンシールドストッパー対応可能範囲】W寸法 扉幅601～900㎜ / H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700㎜
※シリーズ・型番による製作可能範囲外の特注対応はできません。
※シリーズ・型番・オプション併用の対応可否詳細については総合カタログをご確認ください。

wide & height　Wオーダー & Hオーダー

Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,500㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	1,800㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		1,800㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	対応不可		ー		2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,500㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	対応不可		ー		2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,500㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	1,800㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	対応不可		1,800㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	対応不可		1,800㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		1,400㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	対応不可		2,200㎜	2,406㎜	対応不可	
640㎜	900㎜	対応不可		2,200㎜	2,406㎜	対応不可	
719㎜	900㎜	対応不可		2,200㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,100㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜

※1 DANTE RG-9、CUBE CG-9型、Nsense NG-9型はH2,500価格で定額です。

出入口ドア（壁厚）

特注金額は発生しません

※FINAはP.98 をご参照ください。
※Automatic DoorはP.164 をご参照ください。

FIVE QUEENS／PALACE／Libertà／Soloist／CAESAR／Indigo

— 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	準耐火仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
スイング戸 〈 FIVE QUEENS／Libertà／CAESAR／Indigo 〉	135㎜	135～300㎜	-	
ローリング戸 〈 PALACE／Soloist 〉	135㎜	135～300㎜	-	

※インワード枠仕様の設定はありません。

VETRO／MILANO

— 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	準耐火仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸 〈 VETRO／MILANO 〉	135㎜	135～300㎜	-	
アウトセット片引き戸 エンド枠なし 〈 VETRO 〉	135㎜	135～300㎜	-	

※インワード枠仕様の設定はありません。

TERA

壁厚記号／基本壁厚	準耐火仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸／アウトセット片引き戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜

※インワード枠仕様の設定はありません。

Zenstyle®

— 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	準耐火仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
片引き戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜

※インワード枠仕様の設定はありません。

GRANDE

壁厚記号／基本壁厚	準耐火仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
親子戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜

※インワード枠仕様の設定はありません。

fit

壁厚記号／基本壁厚	準耐火仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
スイング戸／アウトセット片引き戸 アウトセット2枚引分け戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
片引き戸／2枚引違い戸 2枚引分け戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜

※インワード枠仕様の設定はありません。

DANTE／SINA／PALIO／LUCENTE／BLACKLINE／CARLO／GIULIA／CUBE／Nsense POLKU／Caro／F/S／GALLERIA／fabric door

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸 ※（注1）	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
片引き戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
引込みポケット戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
アウトセット片引き戸 エンド枠付	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
2枚引違い戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
2枚引込み戸	189㎜	189～300㎜	189㎜	189～300㎜
3枚引違い戸	189㎜	189～300㎜	189㎜	189～300㎜
3枚引込み戸	241㎜	241～300㎜	241㎜	241～300㎜

※シリーズによっては対応していない枠仕様や開閉様式がありますので、各シリーズの価格表をご確認ください。
※（注1）片開き戸内開き仕様[インワード枠]の壁厚対応範囲はP.244ご確認ください。

CALM


壁厚記号／基本壁厚	標準仕様			
	在来工法用		在来工法用	
	A／135㎜（3.5寸柱用）		B／150㎜（4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜

※インワード枠仕様の設定はありません。

クローゼット（幅・高さ・壁厚）


Wオーダーについて

■折れ戸・折れ開き戸　［標準セット価格］



×1.4


■物入片開き戸



扉幅 ～450㎜
［標準セット価格］
定額

扉幅 450.5㎜～
［標準セット価格］
×1.1

■物入両開き戸・連続開き戸・全面ミラー



扉幅 ～450㎜
［標準セット価格］
×1.4

扉幅 450.5㎜～
［標準セット価格］
×1.6

Hオーダーについて



［H2,400価格］
※標準の仕上がり寸法は
H2,400㎜です。
定額



［H2,700価格］
定額

wide & height　Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出	
		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額	H2,700価格で定額
2枚折れ戸	2型／4型	619.5㎜	952.5㎜	600㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
3枚折れ開き戸		907㎜	1,406.5㎜	600㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
4枚折れ戸		1,190㎜	1,856㎜	600㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
6枚折れ戸		1,762.5㎜	2,761.5㎜	600㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
6枚折れ戸（2×4用）		1,760.5㎜	2,759.5㎜	600㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜

wide & height　Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出	
		定額		標準セット価格×1.1倍		H2,400価格で定額	H2,700価格で定額
物入片開き戸	2型	283㎜	450㎜	450.5㎜	500㎜	500㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
	4型	283㎜	450㎜	450.5㎜	600㎜	500㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜

wide & height　Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出	
		標準セット価格×1.4倍		標準セット価格×1.6倍		H2,400価格で定額	H2,700価格で定額
物入両開き戸	2型	283㎜	450㎜	450.5㎜	500㎜	500㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
	4型	283㎜	450㎜	450.5㎜	600㎜	500㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
連続開き戸（1枚/2枚/4枚/6枚タイプ）	2型	283㎜	450㎜	450.5㎜	500㎜	500㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
	4型	283㎜	450㎜	450.5㎜	600㎜	500㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜
全面ミラークローゼット（1枚/2枚/4枚/6枚タイプ）	MM-6型 MM-7型 MM-8型	283㎜	450㎜	450.5㎜	600㎜	2,000㎜ 2,406㎜	2,406.5㎜ 2,700㎜

※物入片開き戸・物入両開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合、扉の価格は標準価格 ×1.4となります。
※ミラーオプションは扉幅500㎜、H2,406までとなります。（MK-4、連続開き戸は対応しておりません。）

クローゼットの壁厚特注　特注金額は発生しません

MC-2型／MR-4型／MS-4型／MB-4型／MP-4型／MC-4型／MK-4型


	標準仕様			
壁厚記号／基本壁厚	A／135㎜壁厚 （在来3.5寸柱用）		B／150㎜壁厚 （在来4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
固定折れ戸 2枚／4枚	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
フリー折れ戸 2枚／4枚／6枚	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
折れ開き戸 3枚	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
物入片開き戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜
物入両開き戸	135㎜	135～300㎜	150㎜	135～300㎜

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

専用寸法

POLKU（有効開口率）

ルーバー部寸法と位置

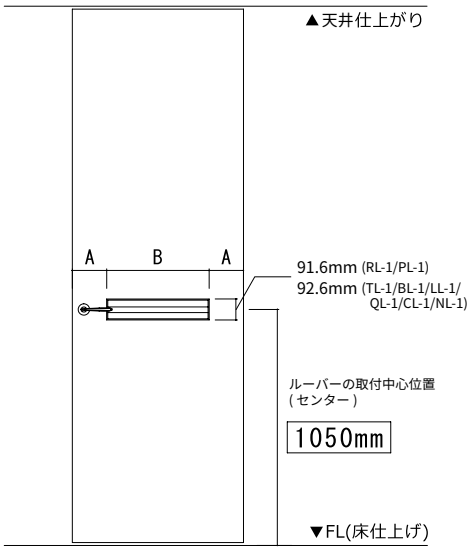

ルーバー部寸法

開閉様式	A	B
片開き戸	151.5㎜	DW-303㎜
片引き戸		
アウトセット片引き戸・エンド枠付		
引込みポケット戸		

DW1,085mm ～ DW1,100mm の範囲はルーバー見え掛り寸法 (B 寸法) が 782mm で固定となり、A 寸法が変動します。

開閉様式	A	B
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	161.5㎜	DW-323㎜


全ての DW でルーバー見え掛り寸法 (B 寸法) が変動します。

ルーバー位置


ルーバー取付中心位置は床仕上げ面から 1,050 mmです。

有効開口率

●ルーバーは可動式です。
●最大 90°まで任意の角度で開きます。

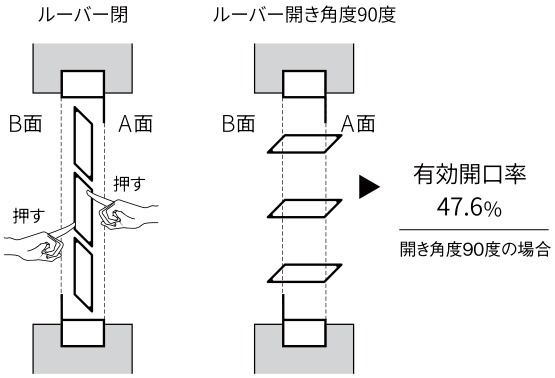

[片開き戸　DW756mm　CL-1 型の場合]



※ルーバー W は扉幅 DW によって変動します。
※ルーバー H は型番によって異なります。


ルーバー開口

W 453 mm×H 92.6 mm

有効開口


W 453 mm×H 92.6 mm×有効開口率 47.6% ≒ 200 ㎠


TERA（エンブレム）

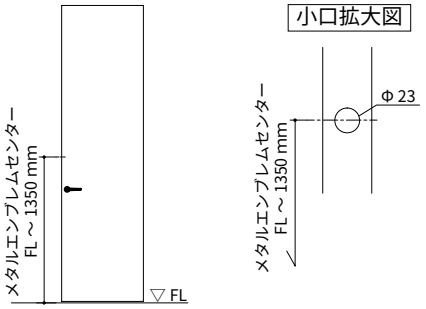

GALLERIA（フレーム）

フレーム寸法と位置

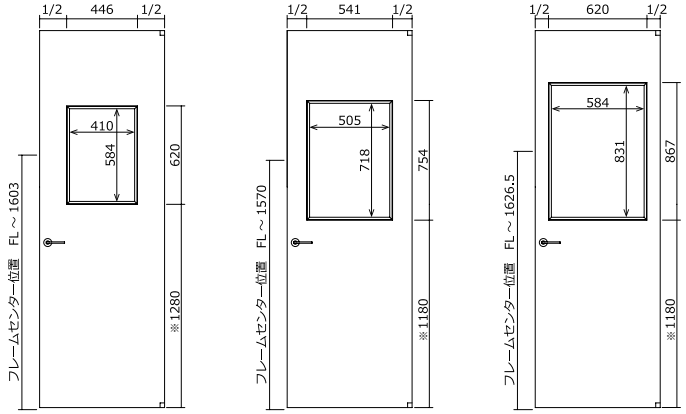




※加工下端までの寸法です。
フレーム位置の変更は出来ません。


fabric door（カートリッジ）

窓寸法と位置

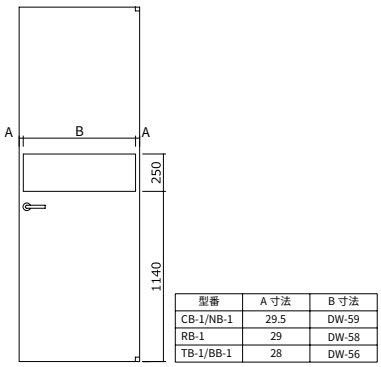

型番	A 寸法	B 寸法
CB-1/NB-1	29.5	DW-59
RB-1	29	DW-58
TB-1/BB-1	28	DW-56

カートリッジ引出し口



取付手順動画はコチラのQRコードから▶

カートリッジ引出し口の取付位置


開閉様式	カードリッジ引出し口 取付位置
片開き戸	戸尻側
片引き戸	戸先側
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	
アウトセット片引き戸・エンド枠付	
引込みポケット戸	

FINA（アルミ枠・フレーム）

枠の厚み・形状


【アルミ枠】

片引き戸
アウトセット片引き戸エンド枠付
2 枚引込み戸
2 枚引違い戸
3 枚引込み戸
3 枚引違い戸




【中方立】

片引き戸
2 枚引込み戸
3 枚引込み戸




下部
下部に巾木用切り欠き加工があります。
巾木用切欠き加工について ▶ P.411

扉の厚み・形状




レール断面図・上枠の加工図

レール断面図




上枠の加工図



引き戸の W 寸法計算方法


W ②石膏ボード内から W ③有効下地枠外を導き出す計算方法

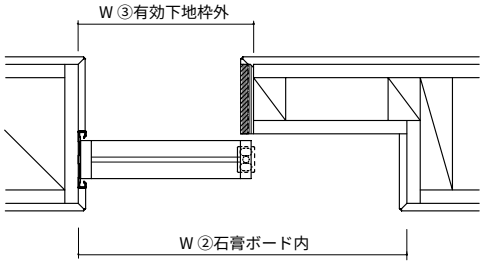

	W ③ 有効下地枠外の算出方法
片引き戸	(W②+ 9) ÷ 2
2 枚引込み戸	(2 × W ②+ 4) ÷ 3
3 枚引込み戸	(3 × W ②− 1) ÷ 4


ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

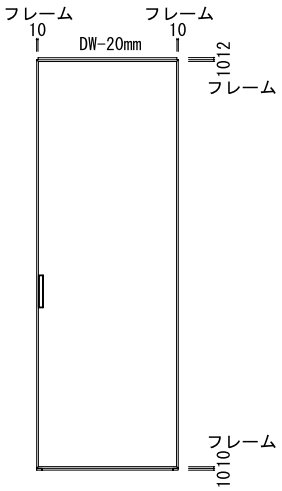

【5 mm厚 / 強化ガラス + 飛散防止フィルム貼り】

取手形状・位置

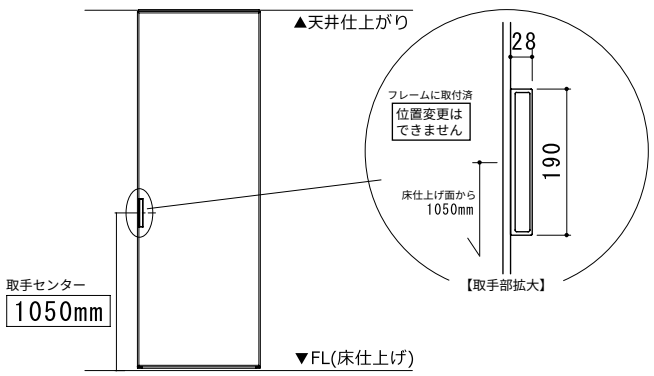


引き戸のダブルソフトクローズ (FINA 専用)

1. 上レールの現場切り詰めについて


上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ5の貫通穴であけてください。

※下図は上レールを下から見た時の加工位置を示す


片引き戸




2 枚引違い戸

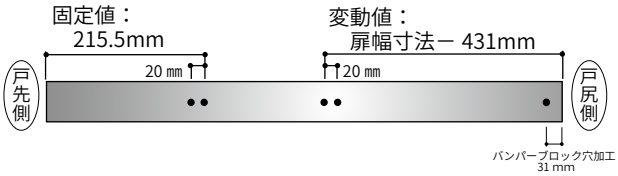


アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)




アウトセット片引き戸 (エンド枠付)




アウトセット 2 枚引分け戸

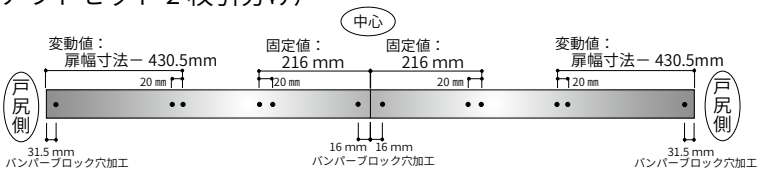


2 枚引込み戸　手前と奥で加工位置が異なります。




（L 勝手の場合）




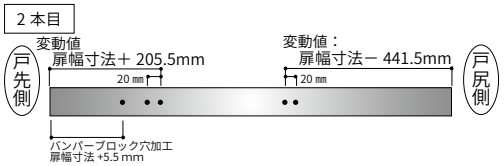


3 枚引違い戸　外側と中央で加工位置が異なります。




（R 勝手の場合）








3 枚引込み戸　戸先側 3 本、戸尻側で加工位置が異なります。




（L 勝手の場合）











有効開口寸法


片引き戸

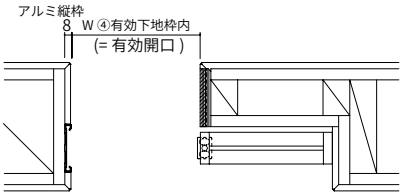

2 枚引込み戸




3 枚引込み戸



片引き戸・2 枚引込み戸・3 枚引込み戸共通


有効開口
＝ W ④有効下地枠内

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

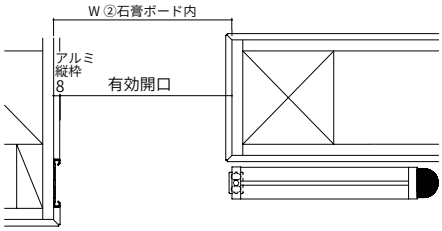


有効開口
＝ W ②石膏ボード内− 8 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

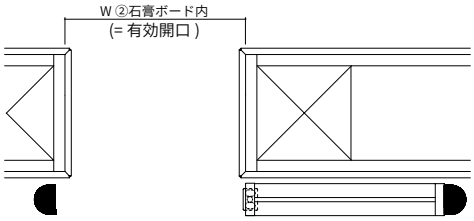

アウトセット 2 枚引分け戸

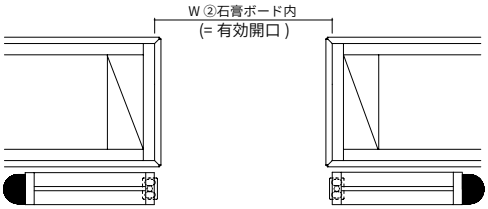


アウトセット片引き戸【エンド枠なし】
・アウトセット 2 枚引分け戸共通


有効開口
＝ W ②石膏ボード内

---

2 枚引違い戸

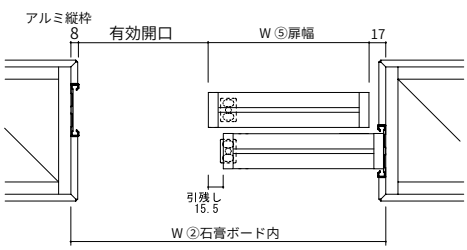

3 枚引違い戸

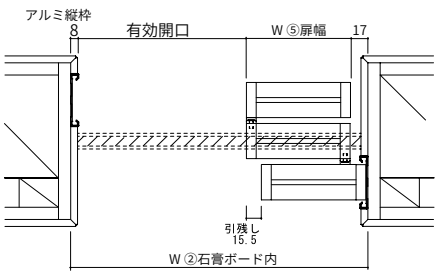

2 枚引違い戸・3 枚引違い戸共通

有効開口
＝ W ②石膏ボード内−扉幅− 25 mm

コンテンツ・サービス

コンテンツ

VOC 対策 P.336
CAD データ・施工手順書 P.337

サービス

フルハイトモデルハウス P.338
テクニカルルーム P.339
施工解説動画 P.339
全国ショールーム P.340

VOC 対策

KAMIYA の製品は F ☆☆☆☆対象品です。構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品郡	品番	内装仕上げ部材															
		合板	基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス（アクリル）	木材 + 鏡	框接合材	下地材 + アルミ調 樹脂見切り	下地枠	木口面（扉表面）	金物加工
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
開き戸 引き戸 スイング戸	HF1,HG1,HG2,HG9 (TX,TC,TQ,TP,TU,TF,TJ,TG,NX,NC,NQ,NP,NU,NF,NJ,NG), RF1,RS0,RG1,RG2,RG8,RG9,RF4,RG4 TF1,TS0,TG1,TG2,TF4,TG4 OF1,OG1 (AA,DD) GF1,GG5 (TX,TC,TQ,TP,TU,TF,TJ,TG,NX,NC,NQ,NP,NU,NF,NJ,NG) UF1,UG1,UF4 (TX,TC,TQ,TP,TU,TF,TJ,TG,NX,NC,NQ,NP,NU,NF,NJ,NG) RL1,TL1 RU1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)			(F☆☆☆☆)	
	ZK1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CF1,PF1,QF1,NF1 OF1 (SH,TB,DG,FG,IH) HF1,HF3 (SH,TB,DG,FG,IH,ST,XB,XG,XW) CC1,CC2,CC3,NC1,NC2,NC3 CE1,CE2,CE3 LF1,CH1,NH1 LL1,CL1,PL1,NL1,QL1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)	
	CS0,CS2,CG1,CG2,CG3,CG8,CG9 PS0,PG1,PG2,QS0,QG1,QG2,QG8 NS0,NS2,NG1,NG2,NG3,CG8,NG9 CC4,CC5,CC6,NC4,NC5,NC6 OG1 (SH,TB,DG,FG,IH) HG1,HG2,HG3,HG4,HG9 (SH,TB,DG,FG,IH,ST,XB,XG,XW) LG1,LG6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CG7,NG7		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	KF1,KF2,KF7,KF8 HF5,HF6,HW1,HW2,HW3,HW4 KU1,KU2		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)						
	BF1,BL1 HF2(NB,NI) GF1(NB,NI) UF1,UG1,UF4 (NB,NI) BU1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)					F☆☆☆☆	
	BS0,BG1,BG2,BF4,BG4 GG5(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
	CF4,PF4,QF4,NF4,LF4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆				
	CG4,PG4,QG4,NG4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				
PALACE	YJ1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
FIVE QUEENS Indigo	FQ1 DP1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆							
fabric door	CB1,NB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	TB1,RB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	BB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
fit	CD1,ND1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
Soloist	SK1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
	SG9,SJ1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
MILANO	IG1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	
クローゼット	MC2,MC4,MP4,MK4 MM6,MM7,MM8		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MS4 MR4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MB4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)	
下地枠	LG,OG,PG	F☆☆☆☆													F☆☆☆☆		
ステルス枠	SG,NG,YG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		
インワード枠	SU	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		
ライン窓台・巾木	KPSI,KPSD,KPSP,KPLJ				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆										
ウォールスルー・サイドガラス	WS1,WW1,WU1 HG1,HG2,HG3,HG4,VG3,VG4 HW1,HW2,HW3,HW4,	F☆☆☆☆									F☆☆☆☆						
玄関収納	GG,GS				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)					
	GC2			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)					

株式会社 KAMIYA


住宅部品表示ガイドライン

確認申請時や現場で確認が円滑かつ容易に行われることを目的に、社団法人日本建材産業協会など関係 4 団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。内装仕上げ規制対象品にガイドラインによる表示をし、建築確認時のサポートをします。「住宅部品表示ガイドライン」により建築確認時に認定書や MSDS 等の提出は不要となります。

データダウンロード　CAD データ・施工手順書


神谷コーポレーションの公式ホームページから、CAD データ（納まり図、実寸平面図、姿図、玄関収納) や、
施工についての詳細と手順を記載した施工手順書がダウンロードできます。

■ CAD データ（jww,dxf)

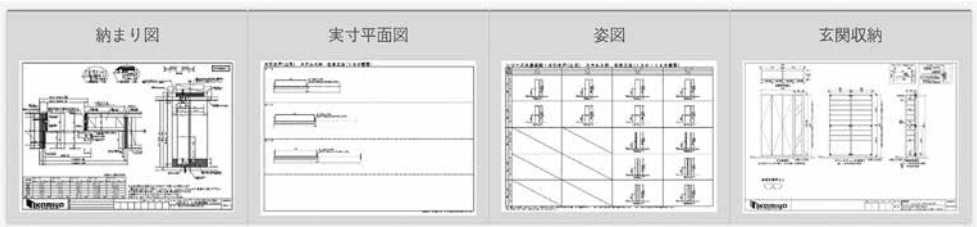

CAD データ
TOP ページ

■施工手順書

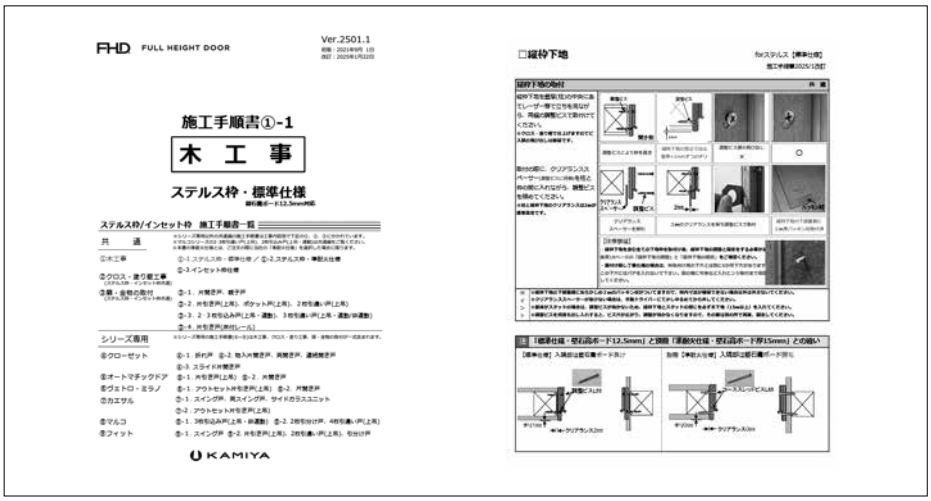

施工手順書
TOP ページ

施工動画もご確認いただけます！




FULL HEIGHT MODEL HOUSE

フルハイトドア®を活用したフルCG型モデルハウス



プロの設計士が手がけたフルハイトドア® を活用したフル CG のモデルハウス。
各部屋にフルハイトドア® が設置されており、様々なアングルから写真を見ることができます。
気になるシリーズがあれば、詳細な納まりや寸法を確認することが可能です。

サイトアクセス

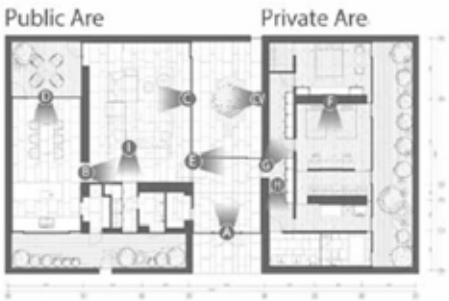

計画説明 plan overview
物件名称：FULL HEIGHT MODEL HOUSE
株式会社 KAMIYA のフルハイトドア®を活用して空間美を追求した
CG 型モデルハウス計画の総称です

平面計画
中央部分に東西へ貫通するエントランスゾーン（緩衝部分）を設け、北にパブリックゾーン，南にプライベートゾーンを分離して配置しています。また全ての居住域がコートヤードまたはテラスに面して、自然採光・自然換気が確保出来るように配慮しています

断面計画
フルハイトドア®の魅力を存分に活かすため、天井高さは 2,400mm を標準として、天井の連続性が水平方向へ広がり、外部へと解放される構成としています







etc.

フルハイトモデルハウス設計図書
FULL HEIGHT MODEL HOUSE DESIGN DOCUMENTS

フルハイトモデルハウス設計図書は、フルハイトドア® を活用したフルハイトモデルハウスの設計詳細をご覧いただける PDF データです。
右の QR コードからお申し込みください。

お申し込みはこちら

フルハイトドア® テクニカルルーム

KAMIYA独自の納まりを実際に体験できる施工スタジオ

「初めての施工で不安だな…」
「ここの細かい納まりはどうなるんだろう?」

フルハイトドア®の生産拠点である伊勢原工場敷地内には、観て・触って・体験していただけるテクニカルルームがございます。基本的な枠の取り付け方から、建具の吊り込み方、細かい納まりまで、専門スタッフが丁寧にお伝えします。



TOPICS

■ハイグレードからプレミアム・ラグジュアリーシリーズまで
専用納まりを施工体験いただけます。
■クローゼットを含めて開閉様式を確認いただけます。
■実物大の扉で色やガラスデザインを確認できる「イロウチ」も設置

Information　完全予約制

研修名　『フルハイトドア® テクニカルルーム研修』

場　所　〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
株式会社KAMIYA 伊勢原工場

お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社KAMIYA 伊勢原工場　※担当 / 営業課
●メールでのお問い合わせは　→ eigyou@fullheight-door.com
●電話でのお問い合わせは　→TEL:0463-94-6203


◀ テクニカルルーム研修お申込みフォーム


フルハイトドア® 「施工解説動画」

フルハイトドア®の納まりや取付け時の注意点を動画で確認!

設計・現場監督の方必見!

伊勢原工場まで足を運ぶ事が難しいという方でもお気軽に施工について確認ができる動画コンテンツをご用意しております。スライドや、ミニチュアサンプルを使ってスタッフが丁寧にフルハイトドア®の納まりや、取付け時の注意点について解説いたします。





動画内容を一部紹介

- ステルス枠・インセット枠の基本的な納まりについて
- 開閉様式ごとの注意点について
- 枠と巾木の取り合いについて
- クロス施工を行う際の注意点について

上記以外にも現場でお役に立つ情報をお伝えいたします。
フルハイトドア®施工解説動画をご視聴ください。

お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社KAMIYA 伊勢原工場　※担当 / 営業課
●メールでのお問い合わせは　→eigyou@fullheight-door.com
●電話でのお問い合わせは　→TEL:0463-94-6203

◀ 施工解説動画視聴お申込みフォーム
お申し込みいただきますと、YouTubeの限定公開URLがすぐにメールで届きます。

全国ショールームのご案内

KAMIYA MUJIN ショールーム®

完全予約制 ご利用の際は事前にご予約が必要になります。下記の QR コードからお申し込みください。

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。落ち着いた環境で、ゆっくりと商品をご見学いただけます。

MUJINショールームの詳細はこちら

2026.7 NEW OPEN

無人 OSAKA MUJIN Showroom 大阪MUJINショールーム

［所在地］ 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオビル2F
※ショールーム入口は2Fカフェ入口を入った左隣にございます。
［営業時間］ 10:00～17:00 予約制（ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。）
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
［定休日］ 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります。）
※webサイト内の大阪ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
［アクセス］ JR大阪駅西口から福島駅方向徒歩7分

大阪MUJINショールーム専用サイト



無人 SAPPORO MUJIN Showroom 札幌MUJINショールーム

［所在地］ 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西25-1-2 ハートランド円山ビル5F
［営業時間］ 10:00～17:00 予約制（ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。）
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
［定休日］ 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります。）
※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
［アクセス］ 地下鉄円山公園駅5番出口徒歩1分

札幌MUJINショールーム専用サイト



無人 SENDAI MUJIN Showroom 仙台MUJINショールーム

［所在地］ 〒984-0016 仙台市若林区蒲町東20-7 イーストアベニュー103
［営業時間］ 10:00～17:00 予約制（ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。）
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
［定休日］ 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります。）
※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
［アクセス］ 仙台市営地下鉄東西線「六丁の目」駅の南出口1を出て徒歩9分
仙台市営バス「蒲町東」バス停から徒歩3分
駐車場のご用意がございます。（2台）※ショールーム入口前

仙台MUJINショールーム専用サイト



無人 OKAYAMA MUJIN Showroom 岡山MUJINショールーム

［所在地］ 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-5-1 岡山シンフォニーホール1F
※ショールーム入口はシンフォニーホール正面入口の左隣にございます。
［営業時間］ 10:00～17:00 予約制（ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。）
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
［定休日］ 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります。）
※webサイト内の岡山ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
［アクセス］ JR岡山駅から東へ1キロ（徒歩約15分）、市内電車〈東山線〉「城下（しろした）」下車すぐ
宇野バス 「表町入口」下車すぐ

岡山MUJINショールーム専用サイト



無人 KURUME MUJIN Showroom 久留米MUJINショールーム

［所在地］ 〒839-0807 福岡県久留米市東合川3-1-9 高嶋造園ビル201
［営業時間］ 10:00～17:00 予約制（ご予約は前日の午前中までにお願いいたします。）
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
［定休日］ 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります。）
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
［アクセス］ 西鉄バス「東合川商工団地」バス停を降車し徒歩7分
駐車場のご用意がございます。（2台）

久留米MUJINショールーム専用サイト



無人ショールームお問い合わせ先 **0120-339-228**（受付時間 平日9:30～17:00）

ShowRoom Network

KAMIYAのショールームは安心してご見学いただけるよう、完全予約制となっております。ご来場を希望されるお客様は、必ず前日または前々日までにご予約をお願いいたします。

YOKOHAMA ShowRoom　横浜ショールーム

［所在地］　〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル8F
［営業時間］　10:00～17:00 予約制（ご予約は前日までにお願いいたします。）
［定休日］　水曜日（祝祭日の場合もお休みとなります）
［連絡先］　TEL.045-451-0234　FAX.045-451-0222
［アクセス］　横浜駅東口地下街（ポルタ）の右側の道路を通り、スカイビル前のG階段をご利用ください。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。

横浜ショールーム
専用サイト



ISEHARA FactoryShowRoom　伊勢原ファクトリーショールーム

［所在地］　〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
［営業時間］　10:00～17:0 0 予約制（ご予約は前々日までにお願いいたします。）
［定休日］　水曜日・土曜日・日曜日・祝日
［連絡先］　TEL.0463-94-6203　FAX.0463-94-8295
［アクセス］　伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。
700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。
右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
駐車場のご用意がございます。（8台程度）　小田急線伊勢原駅より神奈中バス「関台」下車徒歩2分。

伊勢原ファクトリーショールーム
専用サイト



NAGOYA ShowRoom　名古屋ショールーム・名古屋営業所

［所在地］　〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-10　SUZU1ビル1F・5F
［営業時間］　10:00～17:00 予約制（ご予約は前日までにお願いいたします。）
［定休日］　月曜日・火曜日（祝祭日の場合もお休みとなります）
［連絡先］　TEL.052-212-6987　FAX.052-212-6988
［アクセス］　地下鉄桜通線丸の内駅6番出口から徒歩4分。地下鉄鶴舞線伏見駅10番出口から徒歩4分。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。

名古屋ショールーム
専用サイト



KANAZAWA ShowRoom　金沢ショールーム

［所在地］　〒920-0211 石川県金沢市湊3-62 黒崎産業㈱内
［営業時間］　平日／9:00～17:00　土曜／9:00～16:00
予約制（ご予約は平日（月～金）に承ります。）
［定休日］　日曜日・祝日
［連絡先］　TEL.076-238-9922　FAX.076-238-7073
［アクセス］　金沢駅西口より北鉄金沢バス70番乗り場「粟崎・内灘駅行」乗車
「近岡」で下車徒歩5分。
駐車場のご用意がございます。（10台程度）

金沢ショールーム
専用サイト



KAGAWA ShowRoom　香川ショールーム

［所在地］　〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間890-1 ㈱喜田建材 DEMI1/2内
［営業時間］　9:30～18:30 予約制（ご予約は前日までにお願いいたします。）
［定休日］　なし
［連絡先］　TEL.090-4504-8630　FAX.0875-23-7230
［アクセス］　JR快速サンポート・JR予讃線、詫間駅下車徒歩15分。
駐車場のご用意がございます。（10台程度）

香川ショールーム
専用サイト



お問い合わせ先

HEAD Office | 株式会社 KAMIYA
本社オフィス／伊勢原工場

MAP

［所 在 地］ 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
［営業時間］ 9:30～17:00
［定 休 日］ 土・日曜日・祝日
［連 絡 先］ TEL.0463-94-6203　FAX.0463-94-8295

［アクセス］ ■お車でお越しの場合
伊勢原大山 IC で降り「伊勢原大山 IC 入口」交差点を右折して県道 603 号に入る。700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道 611 号を約 2.5 km直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って 300m進んだ左側。
■バスでお越しの場合
小田急線伊勢原北口 1 番のりばより神奈中バス「伊勢原車庫」行き（系統 16・43・44）に乗車。「関台」バス停下車徒歩 2 分

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間／月 ー 金　9：30～17：00（祝日・当社定休日除く）　定休日／土・日曜日・祝日

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼 …… カスタマーオペレーション課

TEL 0463-94-6203　FAX 0463-94-8295

音声ガイダンスにてご案内しております。詳細はQRコードから

MAIL madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ …… カムイ・積算課

TEL 0463-94-6204　FAX 0463-91-1388

カムイについてのお問い合わせ全般 …… カムイサポートセンター

TEL 0120-106-201　MAIL kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ …… 品質管理課 品質保証グループ

TEL 0463-94-6220　MAIL cs@fullheight-door.com

2026/9/1[BRD2608]