2024

FULL HEIGHT DOOR®
納まり図面集



準耐火構造版

kamiya

本納まり図面集は準耐火仕様専用の 準耐火構造版 です。
標準仕様とは納まりや寸法が異なりますのでご注意ください。

目次

3 納まり図面集【準耐火構造版】のご利用にあたって

4 ステルス枠準耐火仕様について
（基本の納まり / 枠仕様の違いについて / 納め方の注意点 / 納まりのパターン etc）

18 新商品 / 仕様変更 / 廃番のご案内

【出入口 納まり図】

23 ステルス枠（クロス施工）
53 ステルス枠（塗り壁施工）
78 単品部材（壁付けガイド／レバーストッパー）

【専用納まり図】

Luxury class

82 ファイブクイーンズ
87 リベルタ
98 ヴェトロ
102 ソリスト

Premium class

107 カエサル
123 グランデ
126 ミラノ
128 フィット

+Function

150 オートマチックドア (Premium class)
161 ノイズレスシステムドア カーム
165 マルコ
187 ペットドアタイプ カロ

【クローゼット 納まり図】

197 クローゼット枠（クロス施工）
206 塗り壁施工の納まりについて
209 連続開き戸
215 連続開き戸【MM-6 型】
221 スライド片開き戸

【周辺部材】

223 玄関収納
242 ウォールスルー
243 サイレンサーキット

245 納まりについて
ステルス枠 /Q&A
納め方の注意点

255 各種寸法（各種設計寸法について）

277 特注範囲（寸法特注対応範囲）

285 調整方法（メンテナンス・各種金物の調整方法）

290 フルハイトドア ® をご購入後
室内ドア取扱安全上のご注意 / フルハイトドア ® 保証について
お手入れ方法 /VOC 対策

294 KAMIYA ショールームのご案内

「フルハイトドア ® 納まり図面集【準耐火構造版】」のご利用にあたって

「フルハイトドア ® 納まり図面集【準耐火構造版】」はフルハイトドア ® の納め方や各壁厚、開閉様式毎の標準的な寸法を掲載しております。
施工方法についてはホームページまたは下地枠納品時に同梱している「施工手順書」をご確認ください。
また、商品のデザインや価格、納期はセレクトカタログに掲載しております。

図面の見方

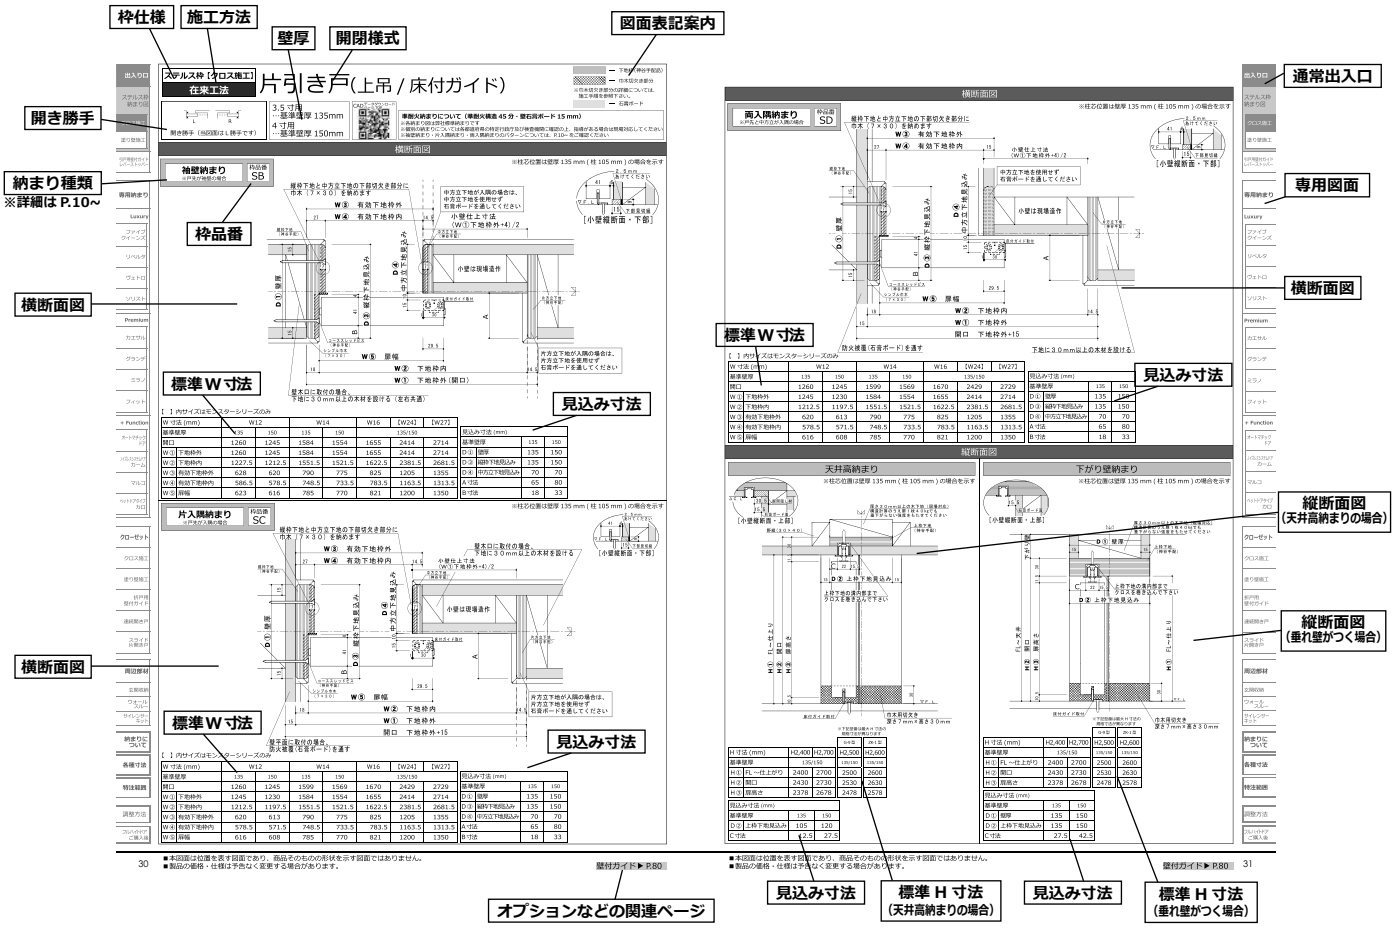

※枠仕様が「共通」のみの開閉様式もあります。

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

枠仕様
納まり種類 ）※準耐火仕様の品番が入ります

セット品番例　CF1-●▲-AX0824

CF1：デザイン
●▲：枠仕様・納まり種類
A：開閉様式
X：機構
0824：Wサイズ・Hサイズ

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様について【基本の納まり】(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)

出入口

■標準仕様（12.5 mmボード）との主な違い

・枠と躯体の間の 2 mmのクリアランスがないため、躯体にベタ付けとなります。
・標準仕様は縦枠が壁厚 +2 mmですが、準耐火仕様は壁厚と同じ寸法になります。

標準仕様（12.5mmボード）

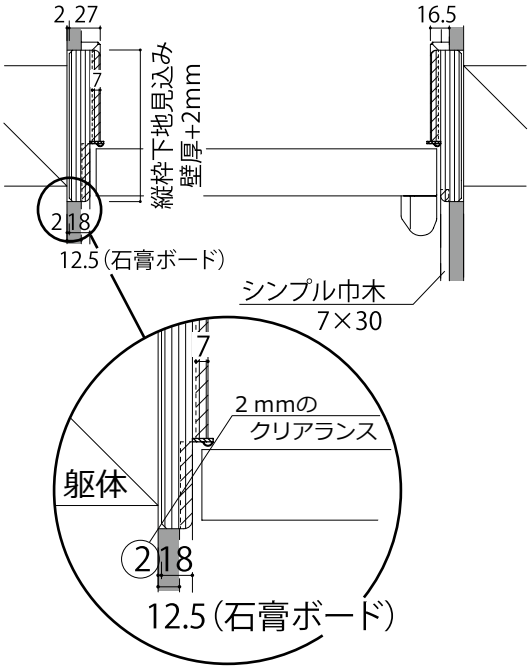

・躯体と縦枠の間に 2 mmのクリアランスが
ありま す。
・入隅の場合、縦枠は石膏ボードで挟みます。

【入隅納まりのイメージ】



A 面側（見付け 18 ㎜側）の縦枠と壁の段差は
7.5 ㎜です。
巾木は壁から真っ直ぐ納まります。

準耐火仕様 （15mmボード）

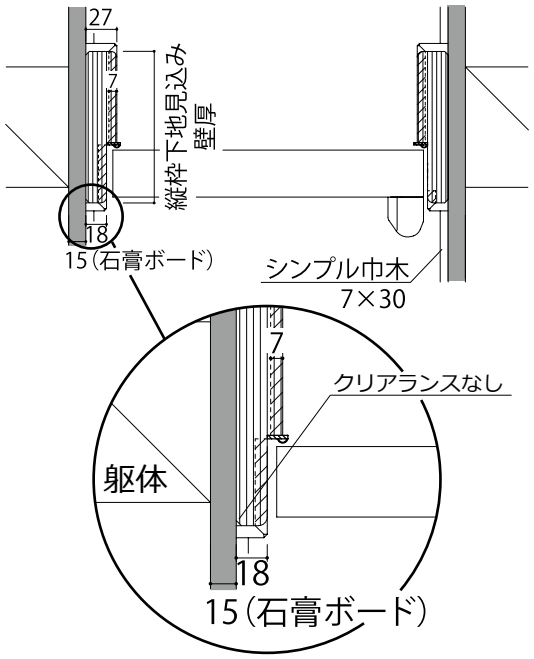

・2 mmのクリアランスはありません。
・入隅の場合、躯体を石膏ボードで被覆してから
縦枠を取り付けます。

【入隅納まりのイメージ】

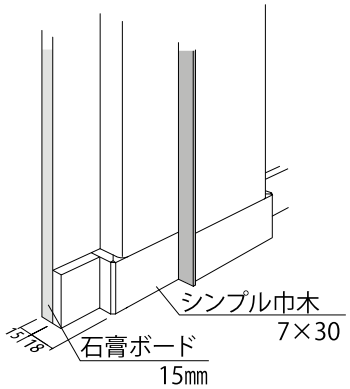

A 面側（見付け 18 ㎜側）の縦枠と壁の段差は
18 ㎜です。
巾木はコーナー役物で納めます。

【 注意事項 】　個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■基本の納まり

・ステルス枠、在来工法のみの設定になります。

壁木口に取付の場合

下地に 30 mm以上の木材を設けてください

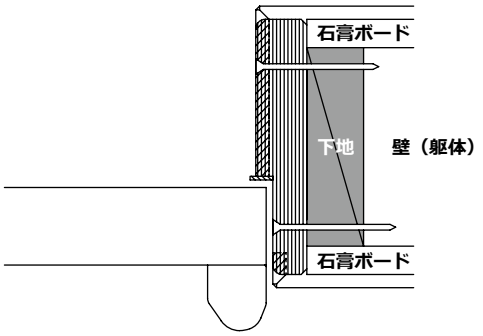

壁平面に取付の場合

防火被覆（石膏ボード 15 ㎜）を通してください

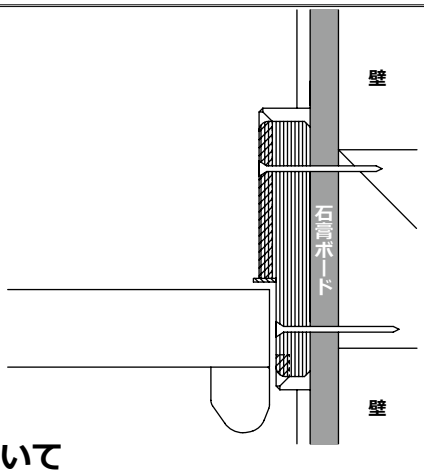

■袖壁納まり / 片入隅納まり / 両入隅納まりについて

開閉様式によっては、入隅納まりを設定しております。

※詳細は【納まりのパターン】（P.10 ～）をご確認ください。

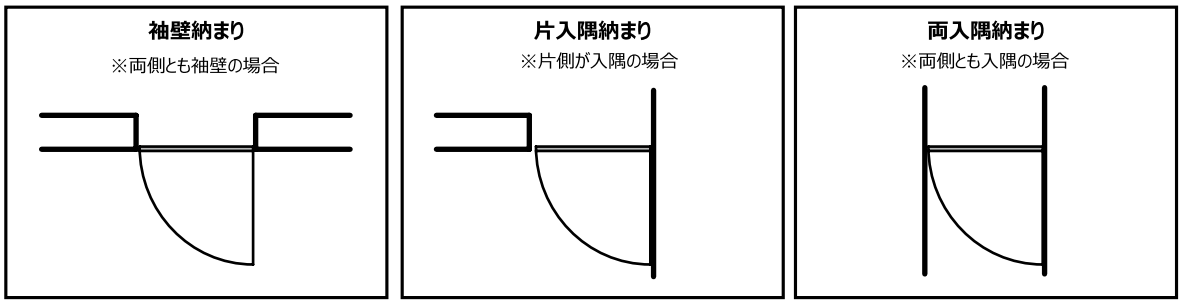

クローゼット

※躯体と縦枠見切りの間に石膏ボードを通す納まりになります。

■標準仕様（12.5 mmボード）との主な違い

・石膏ボードを通す納まりは同じです。
・クリアランスが異なりますが、扉巾は同じです。
・折れ戸の下がり壁納まりは準耐火仕様のみ上枠が 45 mmになりますので、H ②開口寸法にご注意ください。

■基本の納まり

・全ての開閉様式で石膏ボードを通してから見切り材を取り付ける納まりになります。

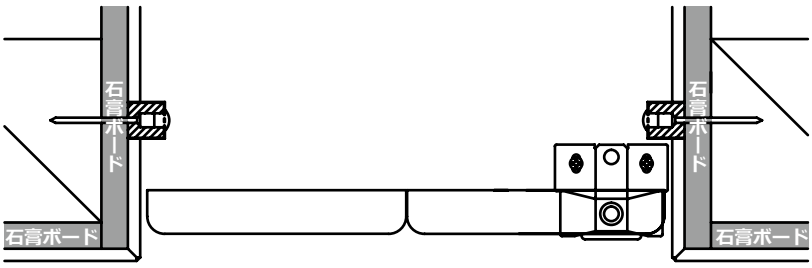

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様について　【枠仕様の違いについて】

■「袖壁納まり」「片入隅納まり」「両入隅納まり」の違いについて

・基本的な納まりは変わりませんが、枠仕様によって W 寸法が違います。

（例）片開き戸、壁厚 135（3.5 寸柱）の場合

※ W06・08 サイズの W ①下地枠外寸法は「袖壁納まり」「片入隅納まり」「両入隅納まり」で同じ寸法です。

袖壁納まり



両側に袖壁があり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通さない納まりです。

W07 サイズの場合

W 寸法：芯々 910 − 柱 105 ＝ W③下地枠外 805

片入隅納まり



片入隅となり片側のみ躯体と縦枠下地の間に防火被覆(石膏ボード)を通す納まりです。
W ①下地枠外寸法が「袖壁納まり」より 15 ㎜小さくなります。

W07 サイズの場合

W 寸法：芯々 910 − 柱 105 − 石膏ボード 15 ＝ W③下地枠外 790

両入隅納まり



両入隅となり両側の躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりです。
W ①下地枠外寸法が「袖壁納まり」より 30 ㎜小さくなります。

W07 サイズの場合

W 寸法：芯々 910 − 柱 105 − 石膏ボード 15 − 石膏ボード 15 ＝ W③下地枠外 775

（例）片引き戸、壁厚 135（3.5 寸柱）の場合

※ W14･16 サイズは「袖壁納まり」「片入隅納まり」「両入隅納まり」共通の W 寸法です。

袖壁納まり



戸先側と中方立が袖壁納まりとなり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通さない納まりです。

W12 サイズの場合

W 寸法：芯々 1365 − 柱 105 ＝ W③下地枠外 1260

片入隅納まり



戸先側が入隅になり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりです。
W ①下地枠外寸法が「袖壁納まり」より 15 ㎜小さくなります。

W12 サイズの場合

W 寸法：芯々 1365 − 柱 105 − 石膏ボード 15 ＝ W③下地枠外 1245

両入隅納まり

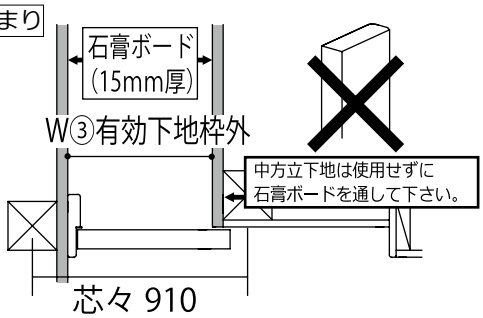

戸先側と中方立が入隅になり、躯体と縦枠下地の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりです。
※戸先側と戸尻側が入隅の納まりではありません。

910 モジュールの対応サイズは W14 サイズです。

W 寸法：有効開口の芯々 910 − 柱 105 − 戸先側の石膏ボード 15 ＝ W③有効下地枠外 790

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

納め方の注意点

建具同士が直交する納まりの場合

片開き戸同士が直交する場合は
P.8 もご確認ください。

建具同士が直交する納まりの場合は以下の納まりに注意し、適切な枠品番を選択して下さい。

▨ 部は巾木用切欠き加工
■ 部は縦枠下地同士が干渉する箇所

■ A 面× A 面



互いの巾木が扉に干渉します

縦枠下地の A 面同士が直交する場合は互いの巾木が扉に干渉します

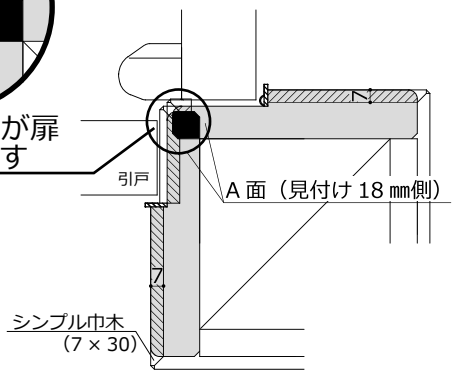

両側の縦枠下地と躯体の間に石膏ボードを被覆して下さい。

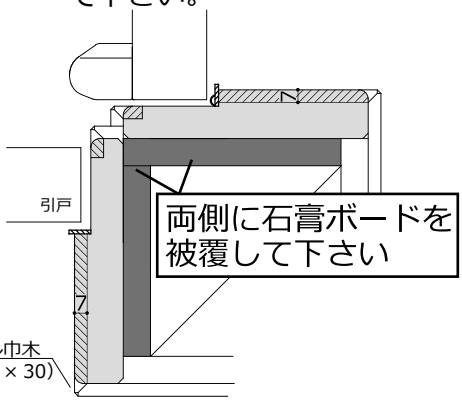

■ B 面× B 面



巾木が 2 ㎜干渉します

巾木を割く必要があります



縦枠下地の B 面同士が直交する場合は縦枠下地は納まりますが、巾木が上手く納まりません。

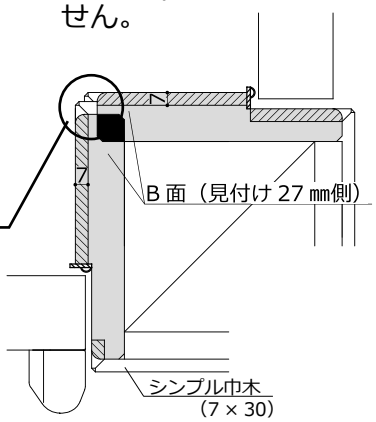

どちらか片側の縦枠下地と躯体の間に石膏ボードを被覆して下さい。

石膏ボードを被覆した側の巾木を負けにして下さい。

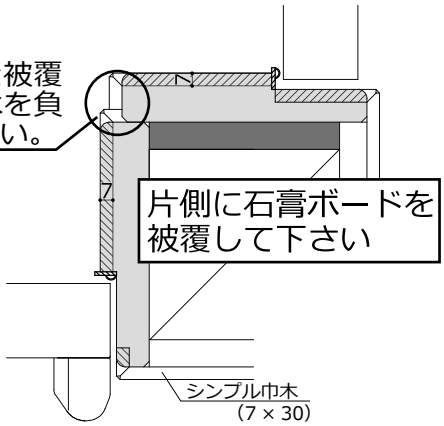

■ A 面× B 面



B 面に廻す巾木が A 面に干渉します

縦枠下地の A 面と B 面が直交する場合は B 面側の巾木が A 面の扉に干渉します。

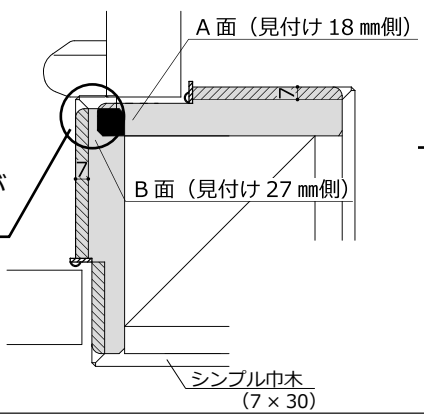

A 面側の縦枠下地と躯体の間に石膏ボードを被覆して下さい。

B 面側の巾木を勝たせて下さい。

B 面（見付け 27 ㎜側）

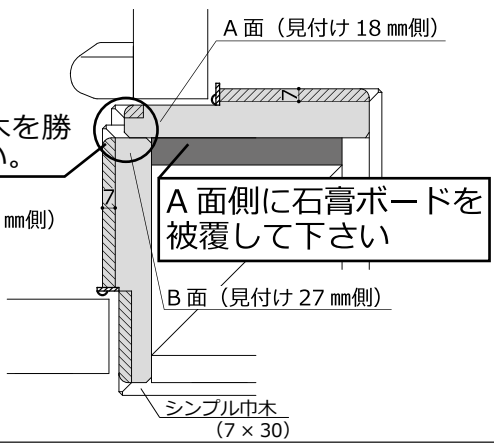

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

納め方の注意点

■片開き戸同士が直交する場合

下図の３パターンの納まりになる場合は、扉が干渉しないように**どちらかの開口位置を矢印（←又は↑）の方向にずらして**設置して下さい。（※ずらし寸法については、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上、お問合わせください。なお、下図納まり以外のずらし寸法のお問合わせには対応しておりません。）

また、柱 - 柱間の開口をずらす場合は、**W 寸法が特注寸法となる可能性**がありますのでご注意ください。

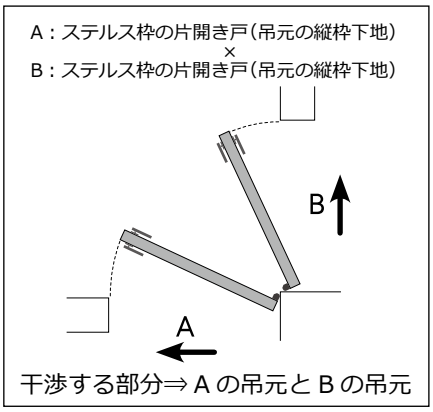

干渉する部分⇒ A の吊元と B の吊元

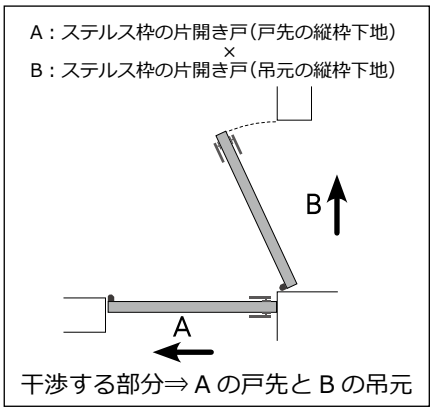

干渉する部分⇒ A の戸先と B の吊元

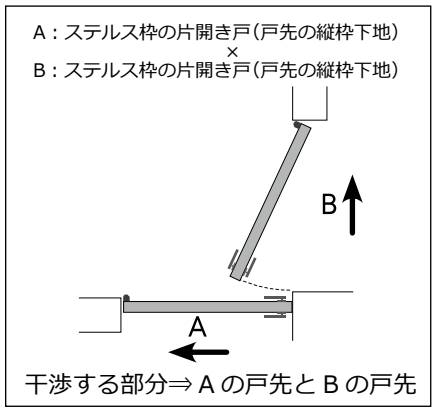

干渉する部分⇒ A の戸先と B の戸先

《躯体に石膏ボードを被覆した場合も干渉します》

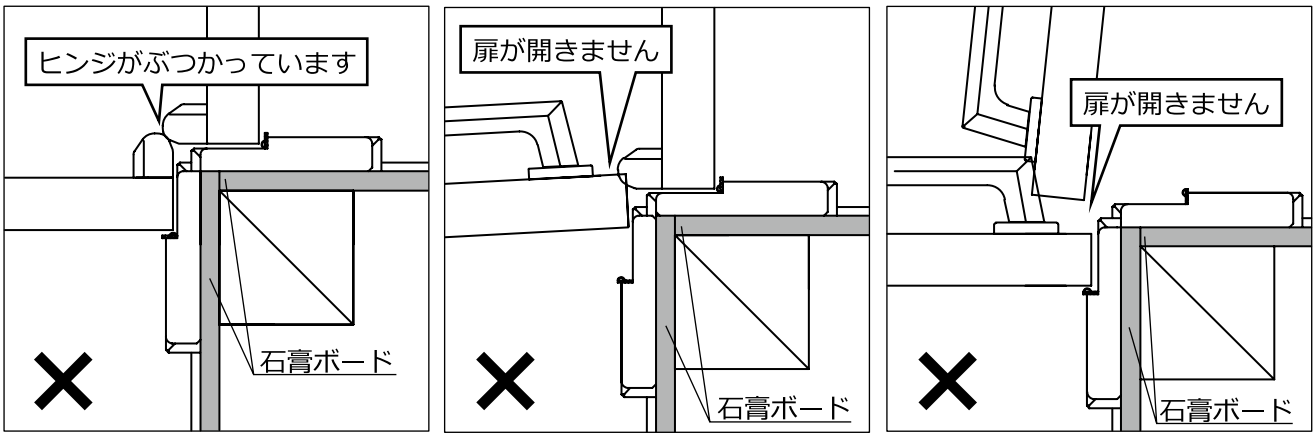

躯体に石膏ボードを被覆した場合も扉が干渉します。必ず開口をずらしてください。

その他の開閉様式が直交する場合は P.7 をご確認ください。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

納め方の注意点　【共通】の枠の納まり

■（例）3 枚引違い戸

袖壁納まり：W ① 下地枠外が開口になります。
片入隅納まり：W ①下地枠外 +15 mmを開口とし、入隅側に石膏ボードを通してください。
両入隅納まり：W ①下地枠外 +30 mmを開口とし、両側に石膏ボードを通してください。
※この納まりはW特寸です。開口 -30 ㎜をW①下地枠外で手配してください。

«袖壁納まりの場合»

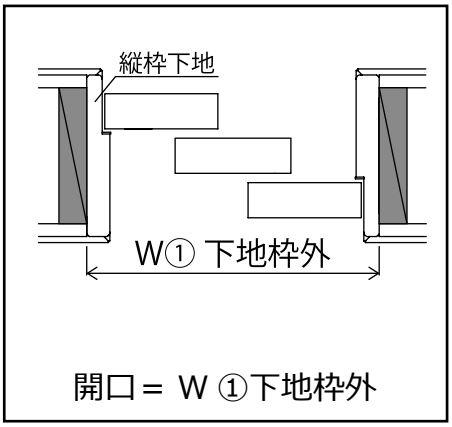

開口＝ W ①下地枠外

«片入隅納まりの場合»

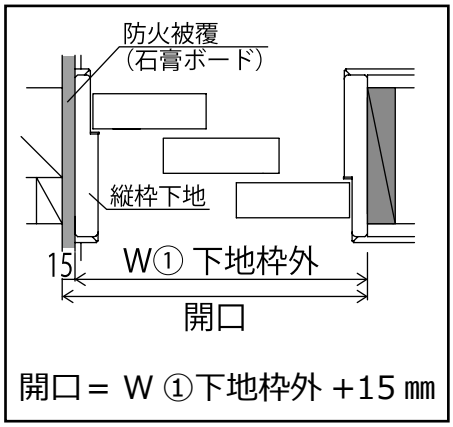

開口＝ W ①下地枠外 +15 ㎜

«両入隅納まりの場合»

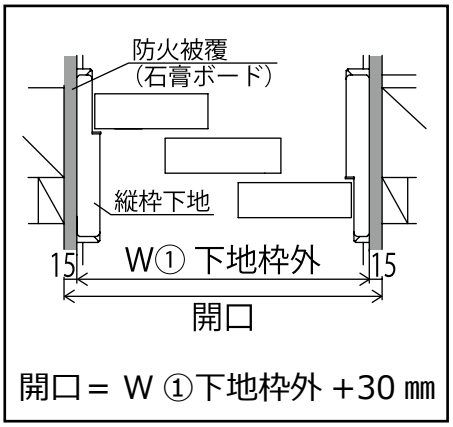

開口＝ W ①下地枠外 +30 ㎜

※この納まりは W 特寸です。

■（例）2 枚引込み戸

袖壁納まり：W ① 下地枠外が開口になります。
戸先側が入隅納まり：W ①下地枠外 +15 mmを開口とし、入隅側に石膏ボードを通してください。
戸尻側が入隅納まり：W ①下地枠外を開口とし、戸尻側は片方立下地枠は使用せずに石膏ボードを通してください。
中方立が入隅納まり：W ③有効下地枠外を有効側の開口とし、中方立は中方立下地を使用せずに石膏ボードを通してください。

«袖壁納まりの場合»

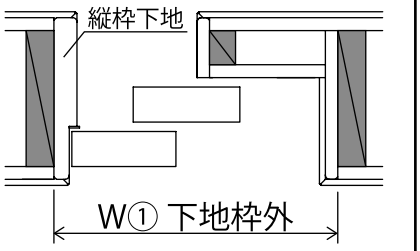

開口＝ W ①下地枠外

«**戸先側**が入隅納まりの場合»

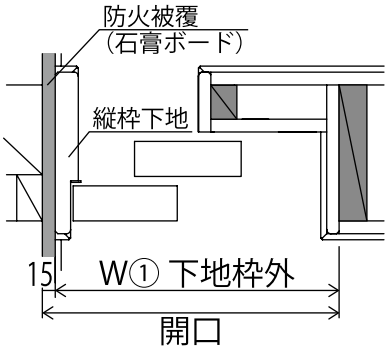

開口＝ W ①下地枠外 +15 ㎜

«**戸尻側**が入隅納まりの場合»

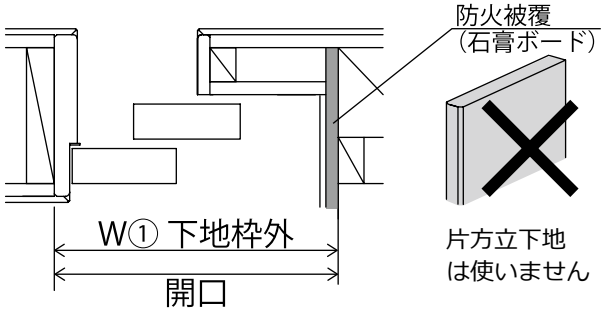

開口＝ W ①下地枠外

«中方立が入隅納まりの場合»

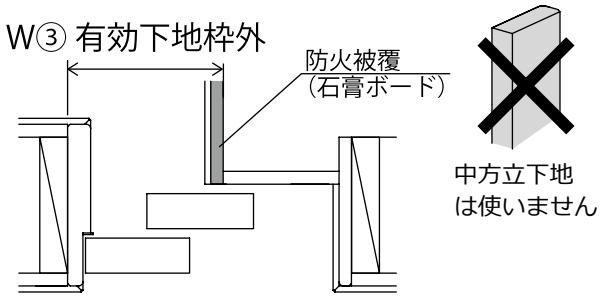

有効側の開口＝ W ③有効下地枠外

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クローゼットの納まり▶ P.197

ステルス枠準耐火仕様について【納まりのパターン例:一般出入口】

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

片開き戸 ※図面は R 吊元

袖壁納まり

※両側が袖壁の場合



片入隅納まり

※片側が入隅の場合



両入隅納まり

※両側とも入隅の場合



片引き戸（上吊・床付共通） ※図面はＬ勝手

袖壁納まり

※戸先が袖壁の場合



片入隅納まり

※戸先が入隅の場合



両入隅納まり

※戸先と**中方立**が入隅の場合



アウトセット引き戸【エンド枠なし】（上吊・床付共通） ※図面はＬ勝手

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ



アウトセット引き戸【エンド枠付】（上吊・床付共通） ※図面はＬ勝手

片入隅納まり



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様について【納まりのパターン例：一般出入口】

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

引込みポケット戸　※図面はＬ勝手

袖壁納まり

※戸先が袖壁の場合



片入隅納まり

※戸先が入隅の場合



両入隅納まり

※戸先と**中方立**が入隅の場合



2 枚引違い戸

袖壁納まり

※両側とも袖壁の場合



片入隅納まり

※片側が入隅の場合



両入隅納まり

※両側とも入隅の場合

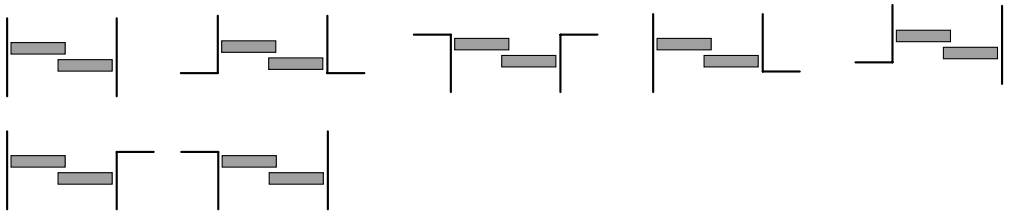

3 枚引違い戸（連動・非連動共通）

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

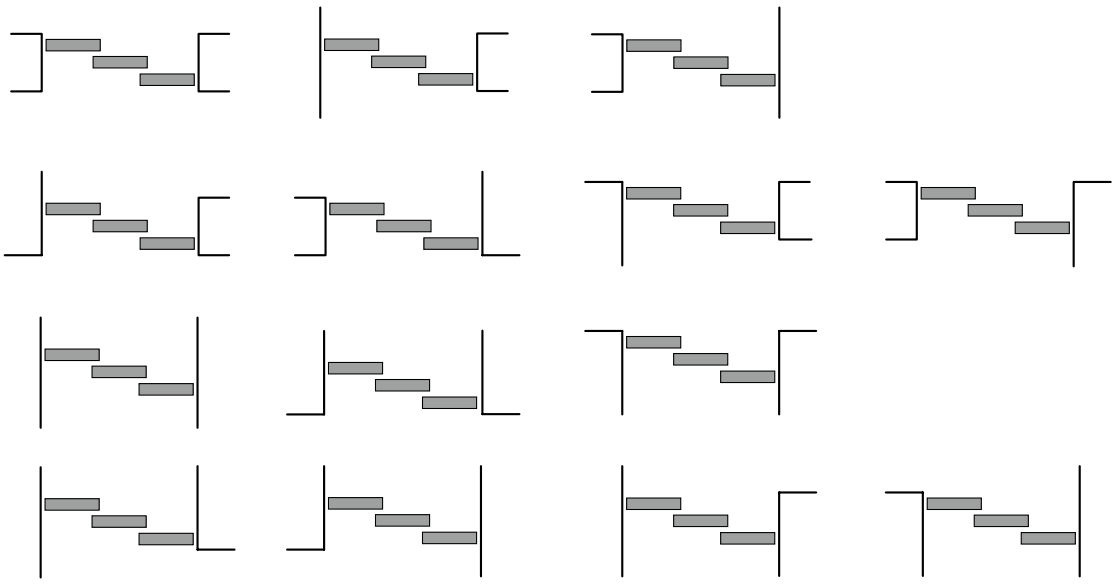

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様について【納まりのパターン例:一般出入口】

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

2 枚引込み戸　※図面はＬ勝手

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

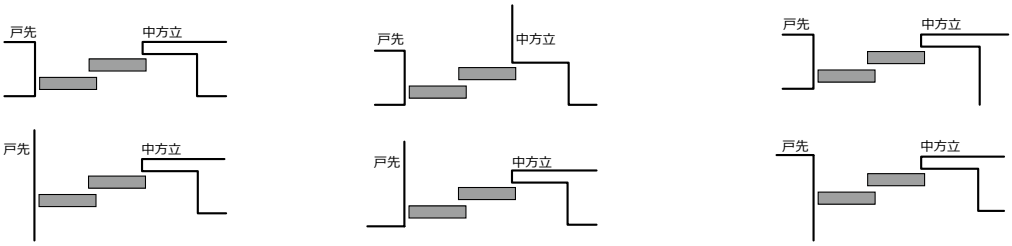

3 枚引込み戸　※図面はＬ勝手

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

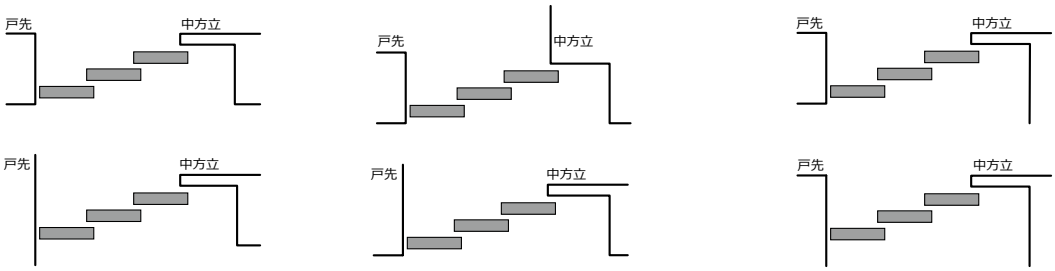

ステルス枠準耐火仕様について【納まりのパターン例:専用納まり】

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

ファイブクイーンズシリーズ専用

ファイブクイーンズシリーズ専用　スイング戸

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

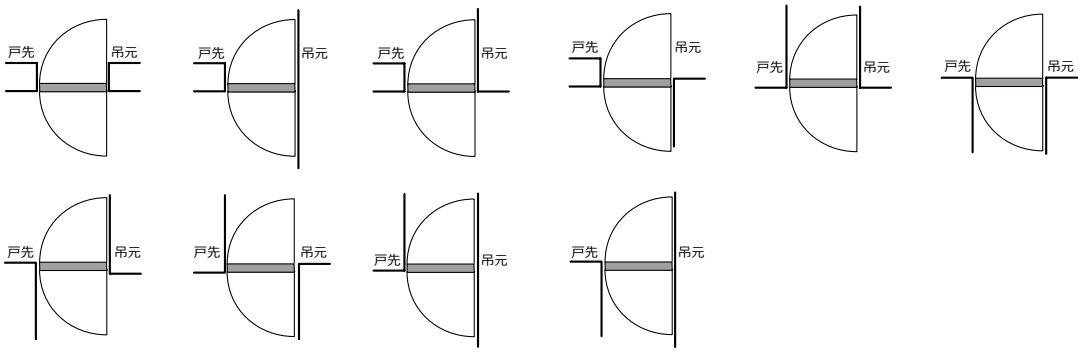

ヴェトロシリーズ・ミラノシリーズ専用　※ヴェトロシリーズのアウトセット片引き戸【エンド枠なし】は通常の出入口と共通です

ヴェトロシリーズ・ミラノシリーズ専用　片開き戸　※図面はＲ吊元

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様について【納まりのパターン例:専用納まり】

ソリストシリーズ専用

ソリストシリーズ専用　ローリング戸 ※図面はR吊元

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

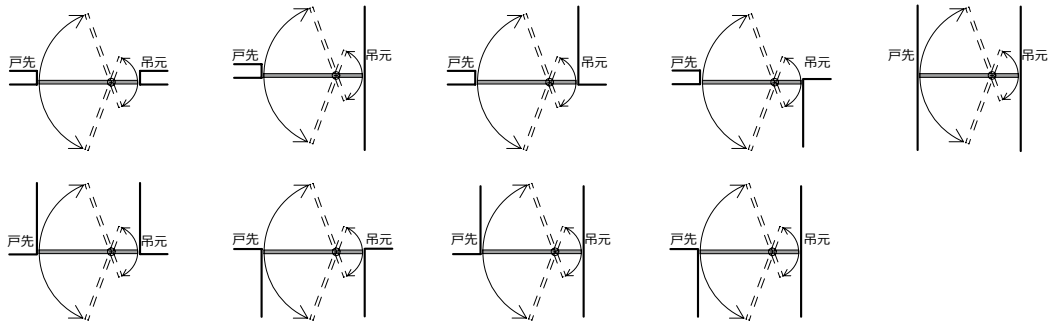

リベルタシリーズ・カエサルシリーズ専用 ※カエサルシリーズのアウトセット片引き戸【エンド枠なし】・【エンド枠付】は通常の出入口と共通です

リベルタシリーズ・カエサルシリーズ専用　スイング戸

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

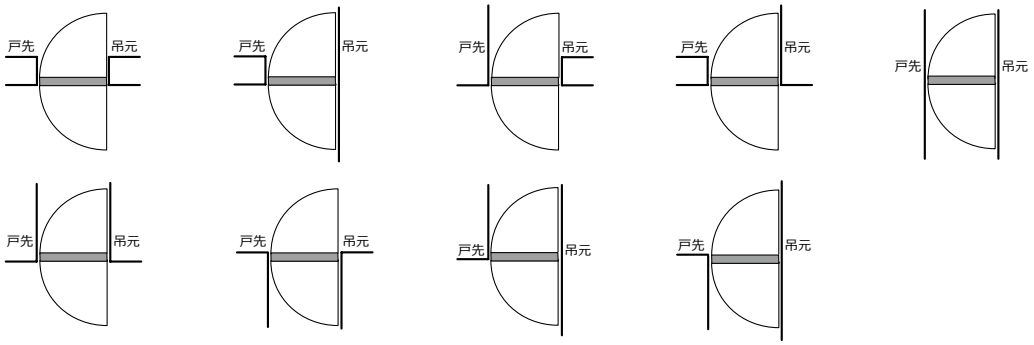

リベルタシリーズ・カエサルシリーズ専用　スイング戸サイドガラスセット（1ガラスタイプ）

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

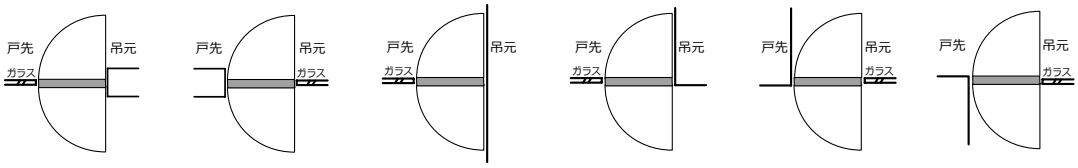

カエサルシリーズ専用　両スイング戸 ※リベルタには両スイング戸の設定はありません。

共通

袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ

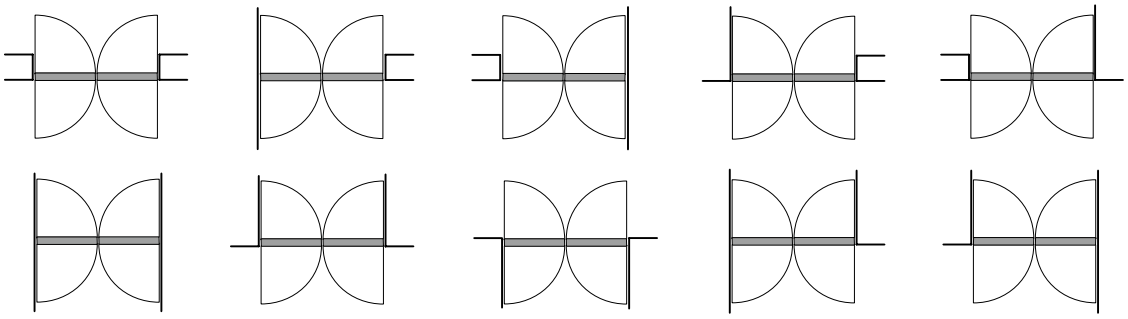

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様について【納まりのパターン例:専用納まり】

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

グランデシリーズ専用

親子戸　※図面は R 吊元			
袖壁納まり	※両側とも袖壁の場合	片入隅納まり	※片側が入隅の場合
両入隅納まり	※両側とも入隅の場合		





フィットシリーズ専用　※スイング戸・2 枚引分け戸・アウトセット 2 枚引分け戸以外の開閉様式は通常の出入口と共通です

フィットシリーズ専用　スイング戸　※図面は R 吊元			
袖壁納まり	※両側とも袖壁の場合	片入隅納まり	※片側が入隅の場合
両入隅納まり	※両側とも入隅の場合		



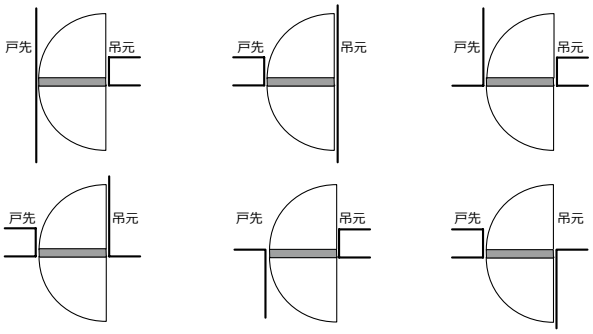

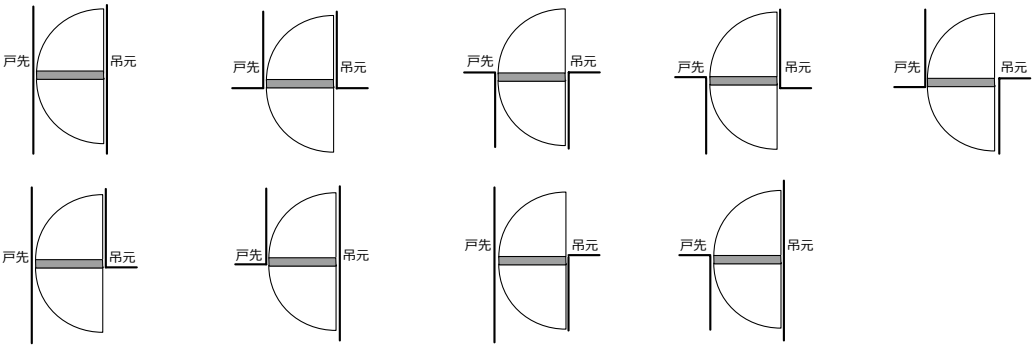

フィットシリーズ専用　※スイング戸・2 枚引分け戸・アウトセット 2 枚引分け戸以外の開閉様式は通常の出入口と共通です

フィットシリーズ専用　2 枚引分け戸	
共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	



フィットシリーズ専用　アウトセット 2 枚引分け戸	
共通 袖壁納まりでも 入隅納まりでも 規格寸法は同じ	



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠準耐火仕様について【納まりのパターン例:専用納まり】

※納まりによっては W 特注寸法になる場合もあります。寸法は各納まり図でご確認ください。

カームシリーズ専用

<table>
<tr><th colspan="4">片開き戸　※図面は R 吊元</th></tr>
<tr><td>袖壁納まり</td><td>※両側が袖壁の場合
  </td><td>片入隅納まり</td><td>※片側が入隅の場合
  </td></tr>
<tr><td>両入隅納まり</td><td colspan="3">※両側とも入隅の場合
 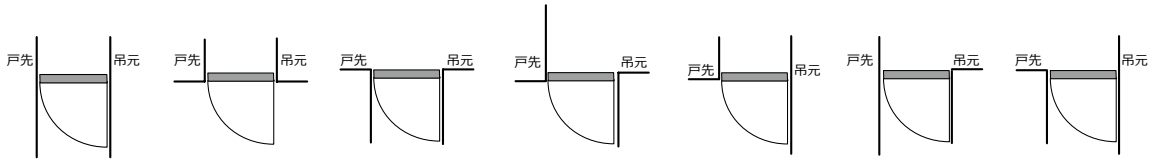 </td></tr>
</table>

マルコシリーズ専用　※ 2 枚引分け戸・アウトセット 2 枚引分け戸・2 本溝 4 枚引違い以外の開閉様式は通常の出入口と共通です

<table>
<tr><th colspan="2">マルコシリーズ専用　2 枚引分け戸</th></tr>
<tr><td>共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ</td><td>  </td></tr>
<tr><th colspan="2">マルコシリーズ専用　アウトセット 2 枚引分け戸</th></tr>
<tr><td>共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ</td><td>  </td></tr>
<tr><th colspan="2">マルコシリーズ専用　2 本溝 4 枚引違い戸</th></tr>
<tr><td>共通
袖壁納まりでも
入隅納まりでも
規格寸法は同じ</td><td>  </td></tr>
</table>

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

「フルハイトドア® 納まり図面集」のご利用にあたって

壁厚の考え方

【在来工法】

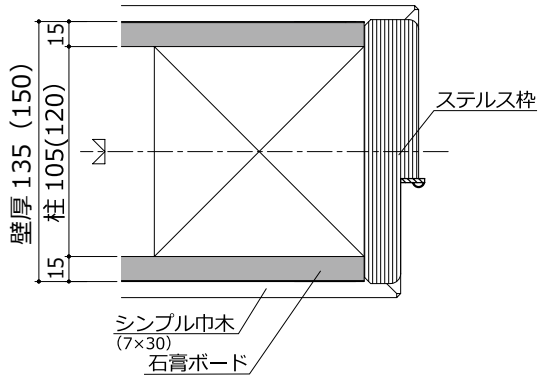

E
135mm

E/135 mm壁厚
柱：105mm
石膏ボード：15 mm× 2

F
150mm

F/150 mm壁厚
柱：120mm
石膏ボード：15 mm× 2

上枠の納まり・厚みについて

引き戸（上吊）、折れ戸、折れ開き戸の天井高納まりは、天井ボード勝ち納まりです。
※一部上枠勝ち納まりしか対応していない開閉様式もあります。

【天井ボード勝ち納まり】

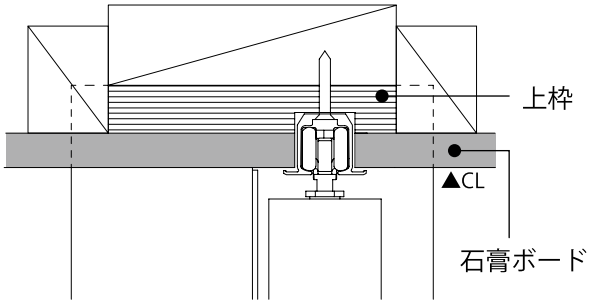

〈引き戸（上吊）〉

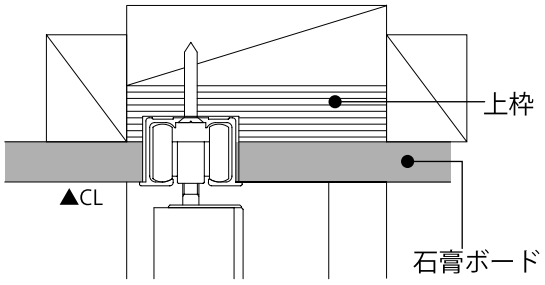

〈折れ戸・折れ開き戸〉

上枠の厚みは選択された天井ボード厚により異なります。
開口毎に天井ボード厚 9.5 mm、12.5 mm、15 mmの 3 種類から選んで下さい。
※シリーズ専用納まりの場合は、寸法が異なる場合がありますので、各納まり図掲載ページをご確認下さい。

天井ボード勝ち納まりの上枠の厚み



9.5㎜ボード用



12.5㎜ボード用



15㎜ボード用

（天井ボード厚 + 上枠の厚み≒30mm）

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

「新商品」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

Libertà
VETRO リベルタ

納まり図 P.87 ～
特注対応範囲 P.278 ～

華麗なる進化を遂げたフルガラスドア
生活者の快適をテーマに利便性を追求したニューモデル





設定
スイング戸(VG2型)
スイング戸サイドガラスセット【1ガラスタイプ】(VG3型)
スイング戸サイドガラスセット【2ガラスタイプ】(VG4型)
※専用納まりです

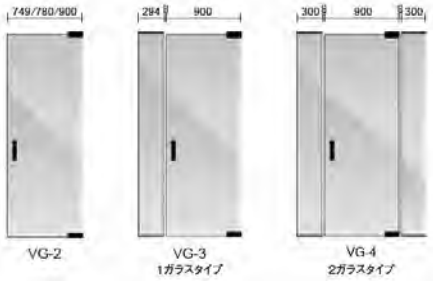

高さ対応範囲 (㎜)
H2,000 ～ H2,700 まで

幅対応範囲 (㎜)
扉幅 700 ～ 1,000 まで
※サイドガラス幅は見付 150 ～ 350

BLACKLINE ブラックライン

納まり図 P.23 ～
特注対応範囲 P.278 ～

白の扉にシャープな黒のアクセントライン
「大人のカッコイイ」を極めた、モノトーンドア誕生





設定
片開き戸
片引き戸(上吊)
アウトセット片引き戸【エンド枠なし】(上吊)
アウトセット片引き戸【エンド枠付】(上吊)
引込みポケット戸

高さ対応範囲 (㎜)
LF1/LF4/LG1：H1,800 ～ H2,700 まで
LG6：H1,800 ～ H2,406 まで

幅対応範囲 (㎜)
LF1/LF4/LG1：扉幅 590 ～ 1,100 まで
LG6：扉幅 670 ～ 900 まで

ブラックラインシリーズの片開き戸はマグネットラッチ仕様です。
納まり図は一般出入口と共通ですが、縦枠下地は他シリーズとの互換性がありませんのでご注意ください。

ノイズレスシステムドア
CALM カーム

納まり図 P.161 ～
特注対応範囲 P.278 ～

「聞かない選択」と「聞かれない安心」
生活音に配慮した遮音ドア







設定
片開き戸
※専用納まりです

高さ対応範囲 (㎜)
H1,800 ～ H2,406 まで

幅対応範囲 (㎜)
扉幅 590 ～ 900 まで

※ステルス枠 (クロス仕様) / 隠し丁番 / 天井高納まり (上枠あり) のみの設定

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

「新商品」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

F/S エフエス

納まり図 P.23 ～
特注対応範囲 P.278 ～

既存のクロス仕上げ用 (KF1/KF7 型) にペイント仕上げ用 (KF2/KF8 型) が新設定

設定

片開き戸
片引き戸
アウトセット片引き戸[エンド枠なし](上吊)
アウトセット片引き戸[エンド枠付](上吊)
引込みポケット戸
2枚引違い戸
2枚引込み戸
3枚引違い戸
3枚引込み戸

高さ対応範囲 (㎜)

H600 ～ H2,700 まで

幅対応範囲 (㎜)

扉幅 590 ～ 900 まで





F/S MK-4 型連続開き戸 Closet

納まり図 P.209 ～
特注対応範囲 P.282 ～

ペイント・クロス貼り対応の F/S クローゼット
連続開き戸が新設定

設定

物入連続開き戸(1枚･2枚･4枚･6枚タイプ)

高さ対応範囲 (㎜)

H500 ～ H2,700 まで

幅対応範囲 (㎜)

1 枚タイプ：側板内 262 ～ 479 まで
2 枚タイプ：側板内 547 ～ 981 まで
4 枚タイプ：側板内 1,124 ～ 1,992 まで
6 枚タイプ：側板内 1,701 ～ 3,003 まで



マグネットラッチ仕様がオプション設定

ブラックラインシリーズ専用だったマグネットラッチがオプションとして選べるようになりました。これに伴い、ブラック色の IA ハンドルのほか、マットステンレス色のハンドル IB タイプも新設定されました。

対応不可

Zenstyle®シリーズ･fabric doorシリーズ･G-9型

納まり図は一般出入口と共通ですが、縦枠下地は互換性がありませんのでご注意ください。
枠ご注文後の通常ラッチ仕様への変更、または通常ラッチ仕様からのマグネットラッチ仕様への変更は対応不可です。

Silencer

サイレンサーキット

掲載ページ P.243

これまでステルス枠のみ対応だった開き戸専用の遮音キットが、インセット枠にも対応可能に。
ネーミングも一新「サイレンサーキット」としてリニューアルしました。

[天井側]



[床側]



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

「仕様変更」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

No	内 容	詳 細	
1	FSシリーズ / クロス仕上げ （KF-1 型・MK-4 型） 小口の仕様変更及び センターシーム形状変更	FS シリーズペイント仕様の新規設定に伴い、 下記の通り小口仕様を変更いたします。 【KF-1 型・MK-4 型】 小口をプライマー付小口テープ貼へ変更 【KF-1 型】 クロスを見切るために使用するセンターシームを、 より扉から外れにくくするため形状変更 ■該当シリーズ 【+Function】F/S（KF-1型） ※ KF-7 型は小口大手材のため変更なし 【クローゼット】MK-4 型 (ZZ：クロス仕上げ用) ■該当開閉様式 / 全て ※ペイント仕様（KF-2・KF-8・MK-4（ZY）は仕様が異なります	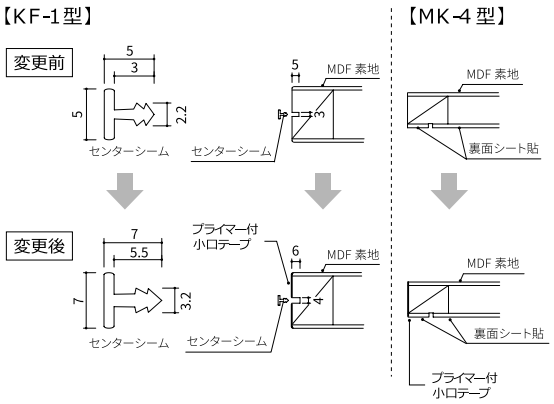
2	ガラスデザイン引き戸 （G-1/G-2/G-8 型） ガラス厚み変更	引き戸ガラス厚を 8㎜から 6㎜に変更いたします。 ■該当シリーズ 【High class】全て (DANTE/LUCENTE/ CARLO/GIULIA/SINA/PALIO/CUBE/ Nsense) 【+Function】Automatic Door/Monster ■該当開閉様式 / 引き戸全て（上吊・床付レール） ※開き戸は変更なし ※ペットドアタイプ・カロは変更なし	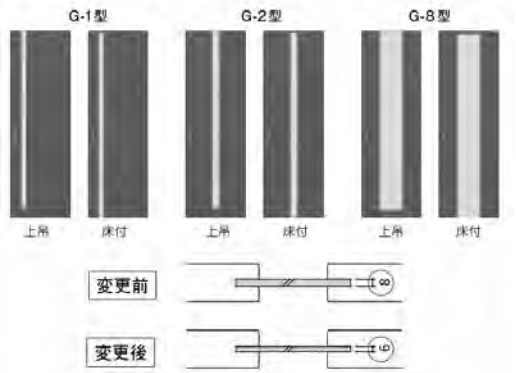
3	吊車化粧キャップ 設定色追加及び 扉納品時の同梱への 変更	これまで白系の扉にはホワイト色、それ以外は ダーク色だった標準設定に新たにブラック色・ ナチュラル色も追加いたしました。 また、これまで下地枠納品時に吊車セットとして 同梱しておりましたが、扉納品時の同梱へ変更 することで扉色に合わせた化粧キャップをご利用 いただけます。 ※標準設定の詳細はセレクトカタログをご確認ください。 ■該当シリーズ / 全シリーズ ■該当開閉様式 / 引き戸（上吊）全て	
4	牛革ドア 「FIVE QUEENS」 扉厚変更 及び 金物取付位置変更	扉厚を 65㎜から 67㎜へと変更いたします。 それに伴い、金物取付位置も変更となります。 ■該当シリーズ /FIVE QUEENS ■該当開閉様式 / スイング 戸	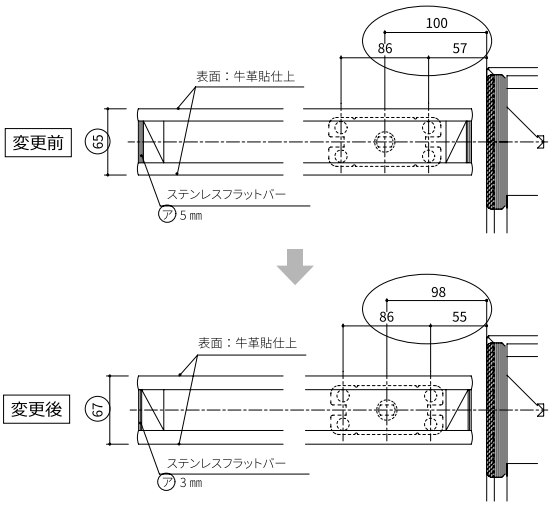

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

「仕様変更」のご案内

※仕様の詳細、その他の新商品の詳細はセレクトカタログをご覧ください

No	内 容	詳 細	
5	ソフトクローズキャッチ 変更 ・物入両開き戸 ・物入片開き戸 ・フルハイトボックス	天井取付金物のソフトクローズキャッチの形状を変更いたします。 取付位置も変わるため必ず納まり図または施工手順書をご確認ください。 ■該当シリーズ 【クローゼット】MC-1型 /MC-2 型 /MR-4 型 / MP-4 型 /MS-4 型 /MB-4 型 /MC-4 型 /MK-4 型 MB-5 型 /MM-6 型 【玄関収納】フルハイトボックス ■該当開閉様式 【クローゼット】物入両開き戸 / 物入片開き戸 / 連続開き戸 【玄関収納】フルハイトボックス	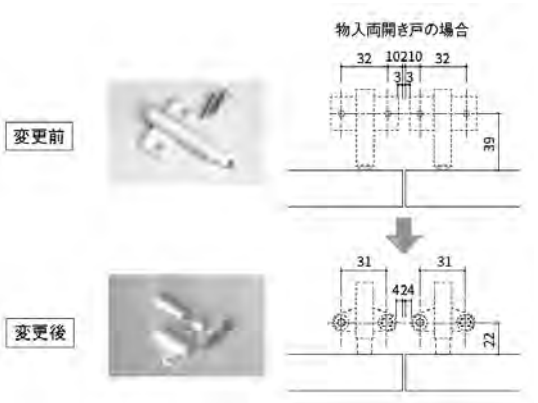
6	開口定規　一部廃止	これまで枠部材に同梱しておりました開口確認のための開口定規ですが、 運用を見直し一部廃止といたします。 ■該当シリーズ / 全て ■該当開閉様式 〈全て廃止〉片引き戸 / 引込みポケット戸 / 2 枚・3 枚引違い戸 /2 枚・3 枚引込み戸 / スイング戸 / ローリング戸 〈一部廃止〉片開き戸 / 親子戸 （ステルス枠:下地枠内 W（狭）を廃止、下地枠内（広）のみ同梱） （インセット枠 : 下地枠外 W のみ同梱のまま変更なし ） ※連続開き戸は変更なし	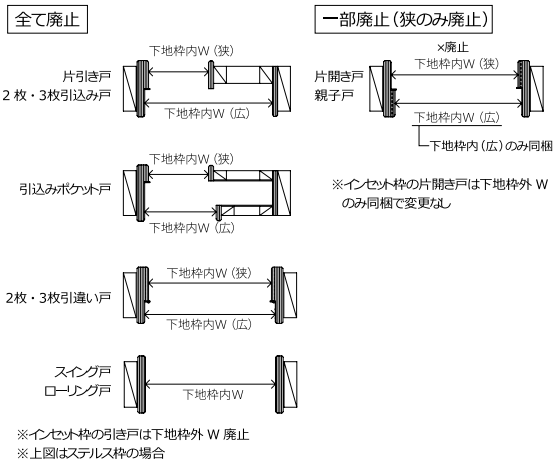
7	Automatic Door 引き戸レール色変更	ご要望に応えて、引き戸上レールをアンバー色からシルバー色に変更いたします。	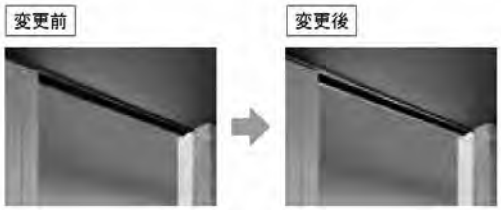

「廃番」のご案内 (2024年1月末廃番)

※デザインや色等、納まりに関わりのない廃番はセレクトカタログをご覧ください

No	内 容	詳 細	
1	物入開き戸用 ソフトクローズキャッチ	仕様変更のため現行品は廃番となります。 [品番] TKMS-G	

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ホームページのご案内

【神谷コーポレーションの公式ホームページ】　https://www.fullheight-door.com/



神谷コーポレーションの公式ホームページでは、「納まり図」「実寸平面図」「姿図」(jww,dxf,pdf) や「施工手順書」、お客様への提案にご利用いただける「プランボード」がダウンロードできます。
ホームページトップ画面の上「法人のお客さま」をクリックしてご利用ください。



納まり図 / 実寸平面図 / 姿図
TOP ページ

プランボード
TOP ページ

施工手順書
TOP ページ

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

法人向けサービス

オンライン打ち合わせ

打ち合わせを
気軽にスピーディーに

当社ではzoom等のWebビデオアプリを利用しております。お手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかより、お客様のお時間に合わせたサポートを実施させていただいております。



オンライン打ち合わせのサポート



フルハイトドア®の説明

シリーズやバリエーションの中から、皆様のご希望に沿ったフルハイトドア®をご案内させていただきます。



お取引全般について

見積りや発注の方法など、マンツーマンでお取引の流れから納品までを余すことなくお伝えします。



納まりについてのご相談

基礎から応用まで!
プランに合わせた最適な納まりをご提案させていただきます。

打ち合わせ方法

※事前にアプリをインストールしていただく必要があります。

実際の面談さながらにご提案することで、これまで以上にスピーディーに打ち合わせを進めていくことが可能となりました。

STEP 1 お申し込み
フォームよりお申し込みをしていただき、ご希望内容をご連絡ください。

→

STEP 2 日程調整
当社より内容を確認のうえ、打ち合わせの日程をご連絡します。

→

STEP 3 ミーティングURL発行
打ち合わせ日にミーティングURLを発行し、メールでお送りします。

→

STEP 4 オンライン打ち合わせ
お送りしましたURLにアクセスしていただき、打ち合わせ開始となります。

推奨アプリ

zoom

お持ちのPC、タブレット、スマホ端末を通して映像と音声で会話ができる「ビデオ・Web会議アプリケーション」です。

「オンライン打ち合わせ」の詳細は →www.fullheight-door.com/webmeeting/meeting.php/

電話でのお問い合わせは →TEL:0463-94-6203 ※営業課 佐藤までご連絡ください

オンライン
打ち合わせ詳細

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

■出入り口（開き戸・引き戸）

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)　P.24 ～

・片開き戸 ---------- P.24 ～ 25
・片開き戸【オプション（ソフトモーション)】---------- P.26 ～ 27
・片開き戸【オプション（隠し丁番)】---------- P.28 ～ 29
・片引き戸 (上吊 / 床付ガイド)---------- P.30 ～ 31
・片引き戸 (床付レール / 面付)---------- P.32 ～ 33
・片引き戸 (床付レール / 埋込 V)---------- P.34 ～ 35
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.36 ～ 38
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.39 ～ 41
・引込みポケット戸 ---------- P.42 ～ 43
・2 枚引違い戸 ---------- P.44 ～ 45
・2 枚引込み戸 ---------- P.46
・3 枚引込み戸 ---------- P.47
・3 枚引違い戸 ---------- P.48 ～ 51

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

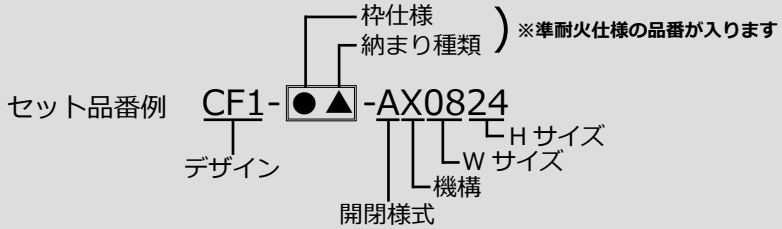

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

片開き戸

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
一 石膏ボード

L R
開き勝手（当図面はＲ吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 SB

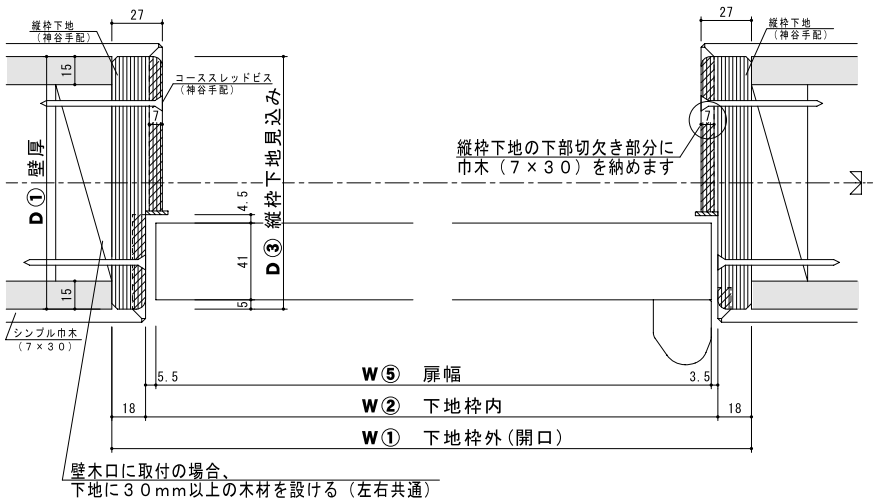

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	669	805	790	832
W① 下地枠外	669	805	790	832
W② 下地枠内	633	769	754	796
W⑤ 扉幅	624	760	745	787

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 (枠品番 MB)

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 SC

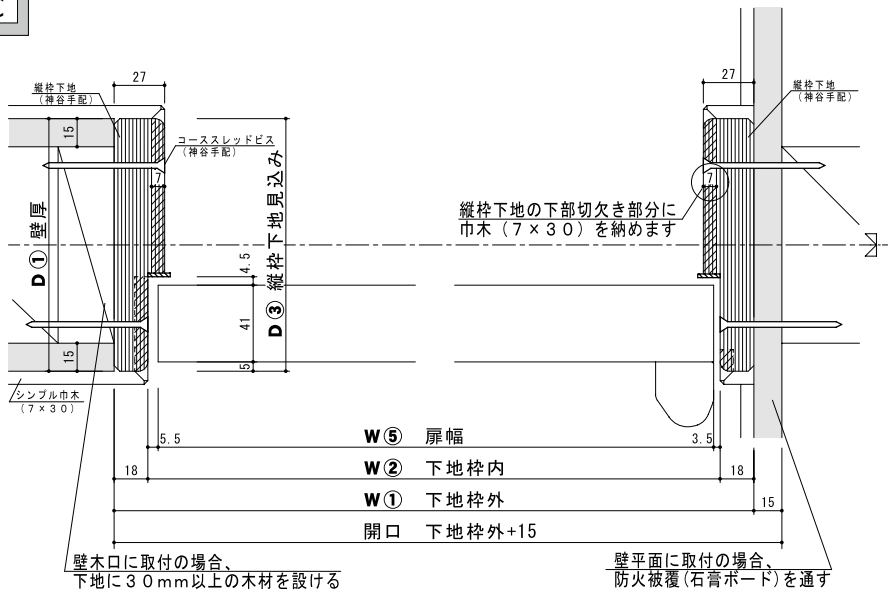

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	684	805	790	847
W① 下地枠外	669	790	775	832
W② 下地枠内	633	754	739	796
W⑤ 扉幅	624	745	730	787

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 (枠品番 MC)

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

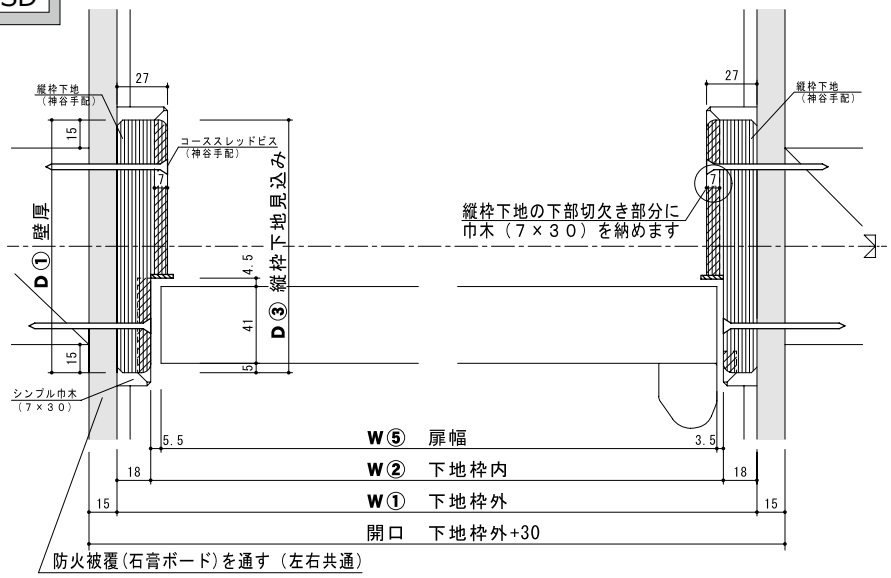

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		135/150	135	150	135/150
開口		699	805	790	862
W①	下地枠外	669	775	760	832
W②	下地枠内	633	739	724	796
W⑤	扉幅	624	730	715	787

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 （枠品番 MD）

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



縦断面図

天井高納まり

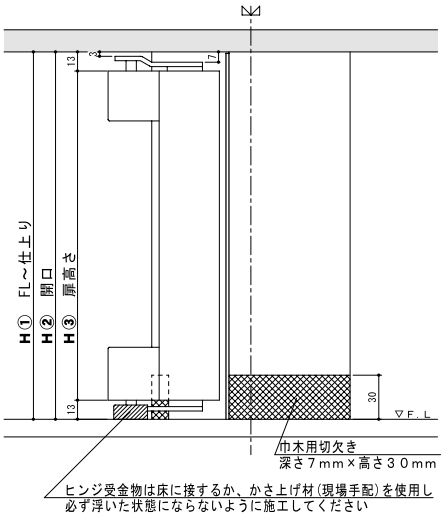

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2400	2700	2500	2600
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574

下がり壁納まり

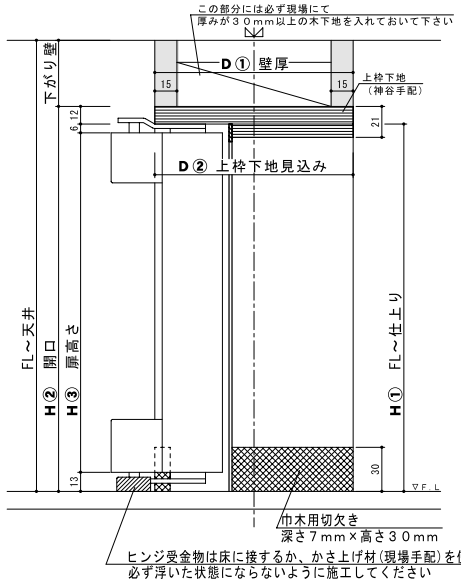

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2412	2712	2512	2612
H③	扉高さ	2381	2681	2481	2581

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

オプション

片開き戸 / ソフトモーション

L R
開き勝手（当図面はＲ吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 SB

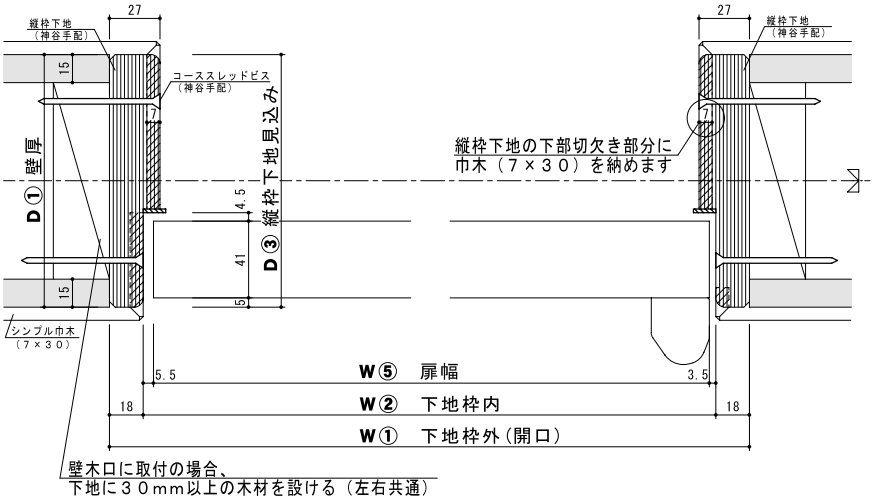

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		135/150	135	150	135/150
開口		669	805	790	832
W①	下地枠外	669	805	790	832
W②	下地枠内	633	769	754	796
W⑤	扉幅	624	760	745	787

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 （枠品番 MB）

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 SC

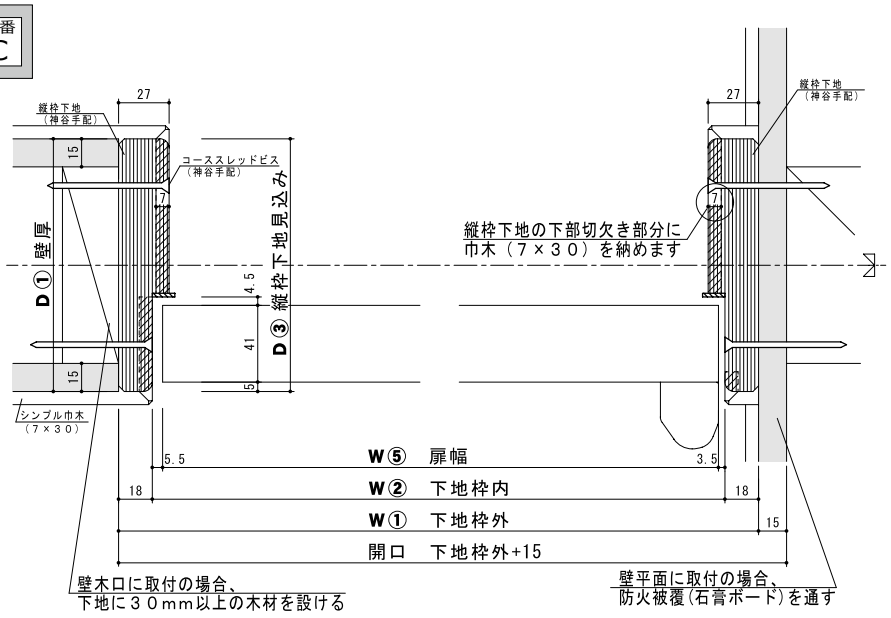

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		135/150	135	150	135/150
開口		684	805	790	847
W①	下地枠外	669	790	775	832
W②	下地枠内	633	754	739	796
W⑤	扉幅	624	745	730	787

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 （枠品番 MC）

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

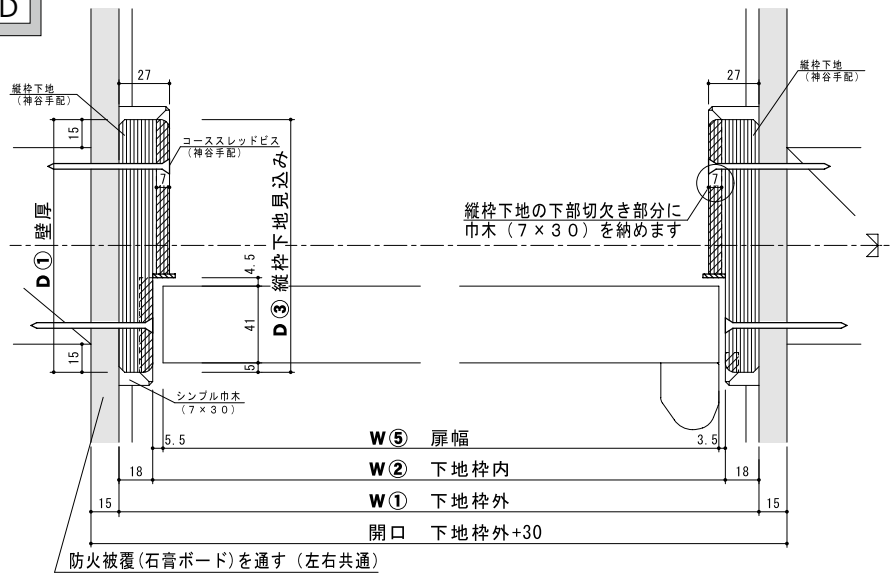

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	699	805	790	862
W① 下地枠外	669	775	760	832
W② 下地枠内	633	739	724	796
W⑤ 扉幅	624	730	715	787

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 （枠品番 MD）

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



縦断面図

天井高納まり

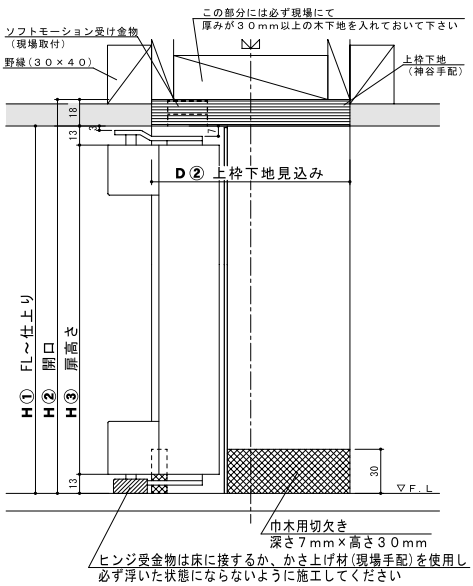

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL ～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2418	2718	2518	2618
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

下がり壁納まり

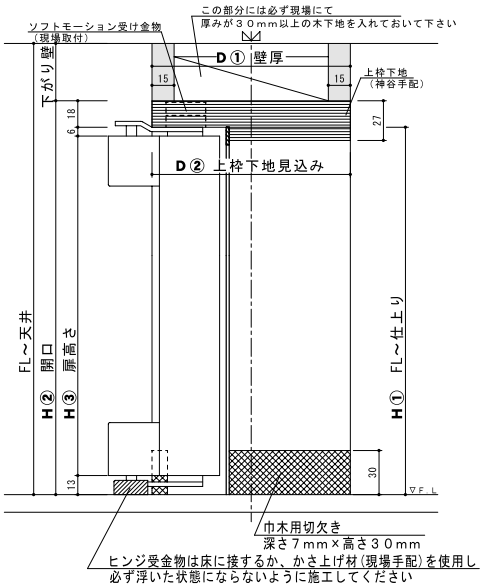

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL ～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2418	2718	2518	2618
H③	扉高さ	2381	2681	2481	2581

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

オプション

片開き戸 / 隠し丁番

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

開き勝手（当図面はR吊元です）

3.5寸用 …基準壁厚 135mm
4寸用 …基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 SB

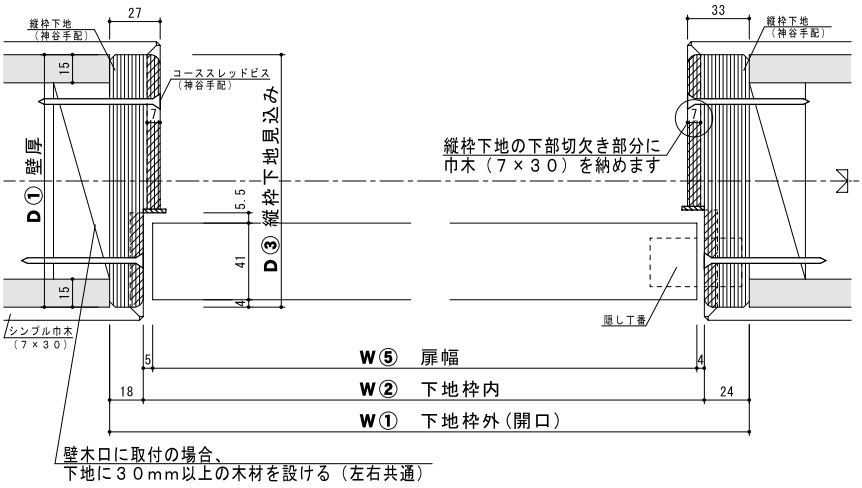

W寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	669	805	790	832
W① 下地枠外	669	805	790	832
W② 下地枠内	627	763	748	790
W⑤ 扉幅	618	754	739	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 (枠品番 MB)

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 SC

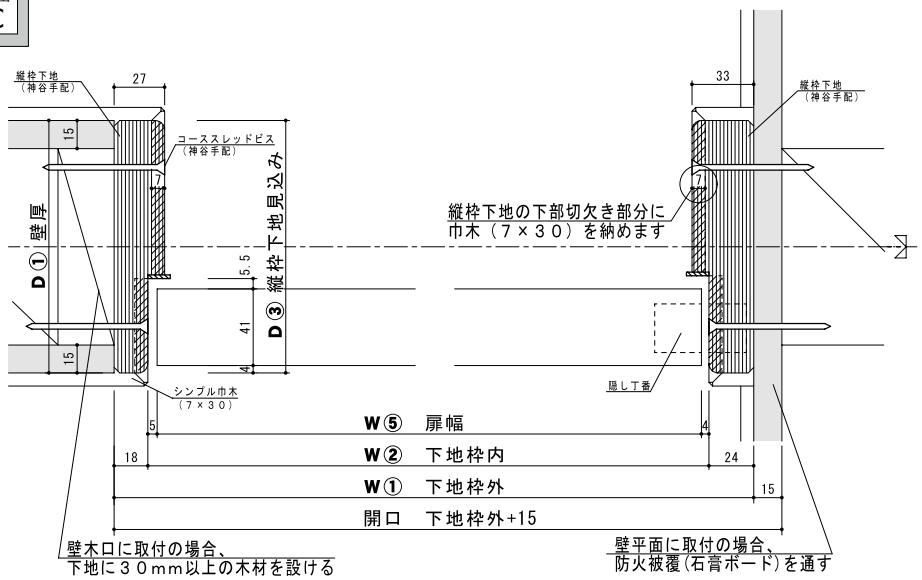

W寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	684	805	790	847
W① 下地枠外	669	790	775	832
W② 下地枠内	627	748	733	790
W⑤ 扉幅	618	739	724	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 (枠品番 MC)

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

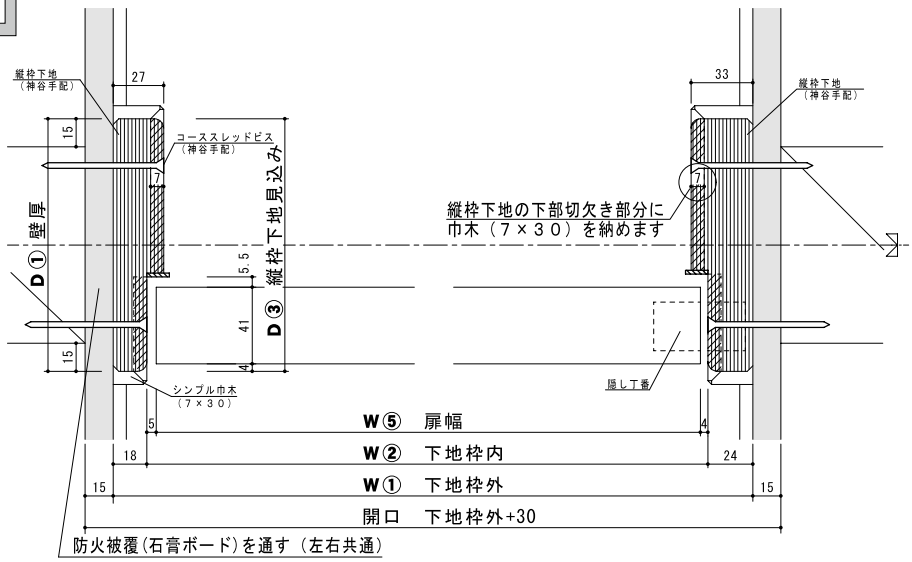

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	699	805	790	862
W① 下地枠外	669	775	760	832
W② 下地枠内	627	733	718	790
W⑤ 扉幅	618	724	709	781

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 （枠品番 MD）

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



縦断面図

天井高納まり

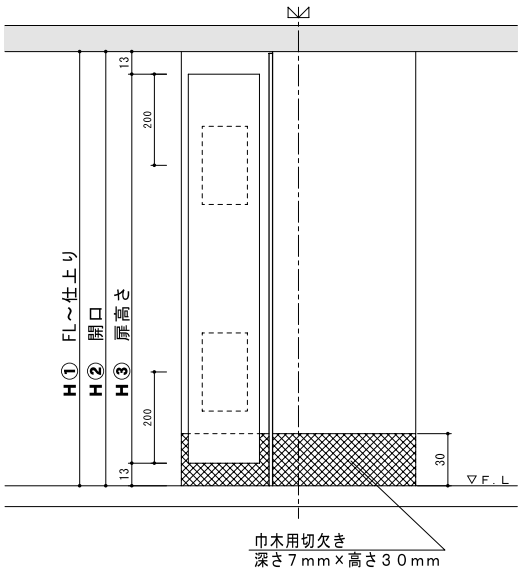

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2374	2674

下がり壁納まり

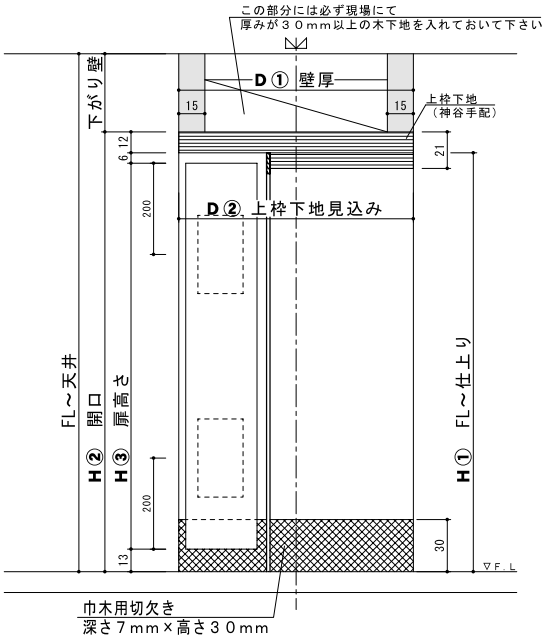

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2412	2712
H③	扉高さ	2381	2681

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

L R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合
枠品番 SB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

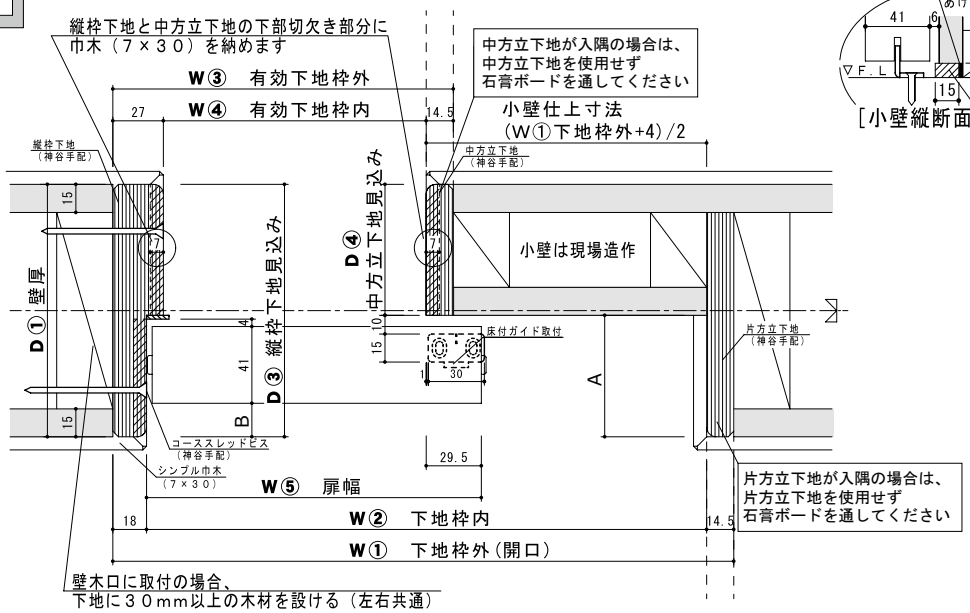



【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1584	1554	1655	2414	2714
W① 下地枠外	1260	1245	1584	1554	1655	2414	2714
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1551.5	1521.5	1622.5	2381.5	2681.5
W③ 有効下地枠外	628	620	790	775	825	1205	1355
W④ 有効下地枠内	586.5	578.5	748.5	733.5	783.5	1163.5	1313.5
W⑤ 扉幅	623	616	785	770	821	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	70	70
A 寸法	65	80
B 寸法	18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合
枠品番 SC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

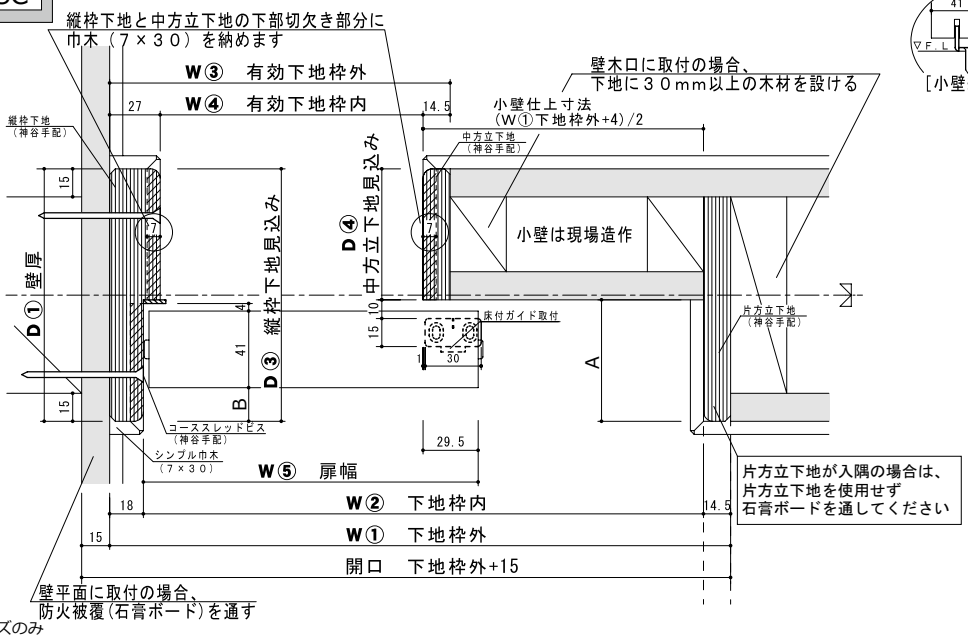



【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1599	1569	1670	2429	2729
W① 下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655	2414	2714
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5	2381.5	2681.5
W③ 有効下地枠外	620	613	790	775	825	1205	1355
W④ 有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5	1163.5	1313.5
W⑤ 扉幅	616	608	785	770	821	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	70	70
A 寸法	65	80
B 寸法	18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.80

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 SD

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

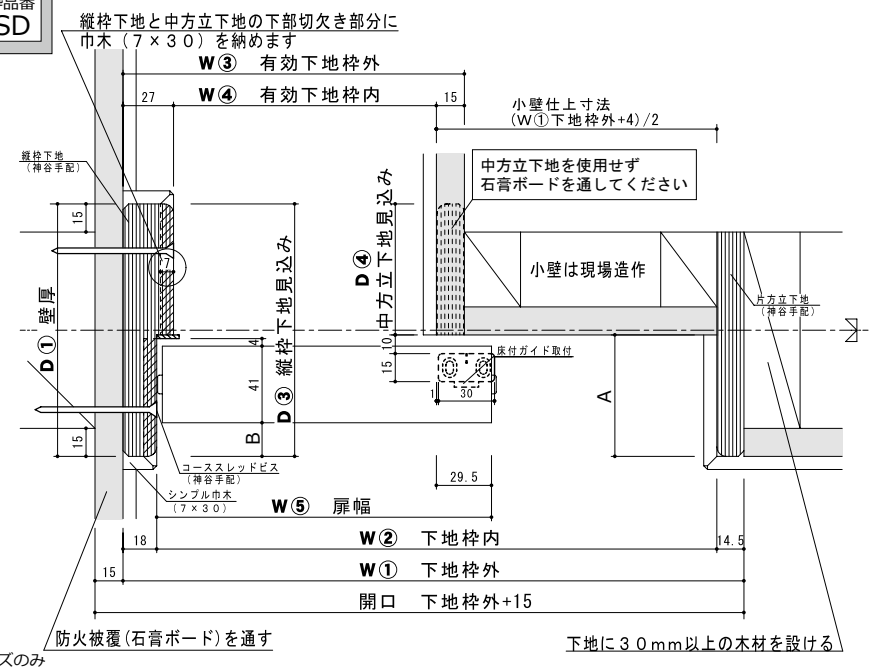



［小壁縦断面・下部］

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1599	1569	1670	2429	2729
W① 下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655	2414	2714
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5	2381.5	2681.5
W③ 有効下地枠外	620	613	790	775	825	1205	1355
W④ 有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5	1163.5	1313.5
W⑤ 扉幅	616	608	785	770	821	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	70	70
A 寸法	65	80
B 寸法	18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す



［小壁縦断面・上部］

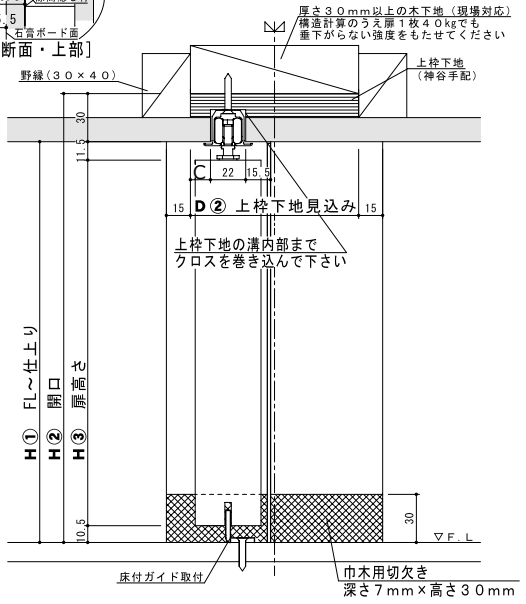

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL ～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2430	2730	2530	2630
H③	扉高さ	2378	2678	2478	2578

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	105	120
C 寸法	12.5	27.5

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す



［小壁縦断面・上部］

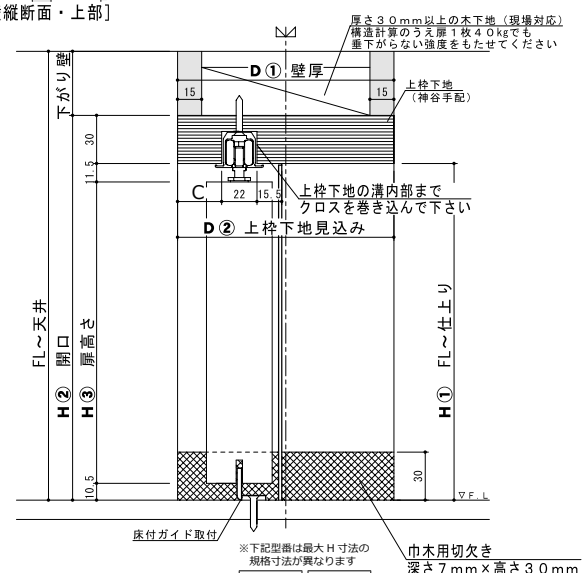

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL ～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2430	2730	2530	2630
H③	扉高さ	2378	2678	2478	2578

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	135	150
C 寸法	27.5	42.5

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

片引き戸(床付レール / 面付)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合
枠品番 SB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

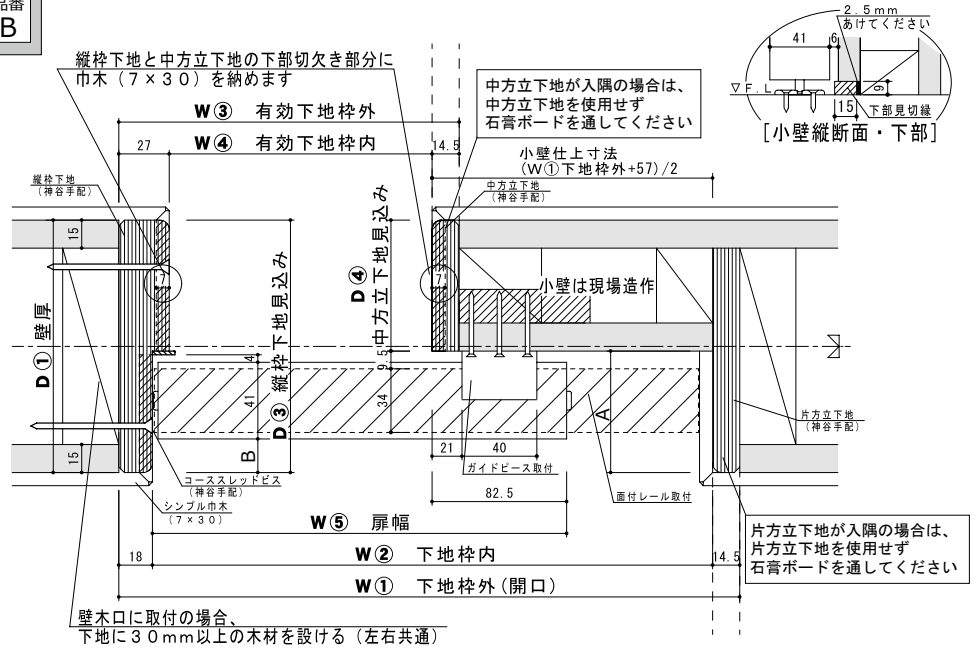

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135	150	135/150		
開口		1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W①	下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W②	下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③	有効下地枠外	601	594	790	775	799	1152	1302
W④	有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤	扉幅	650	642	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A寸法		65	80
B寸法		18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合
枠品番 SC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

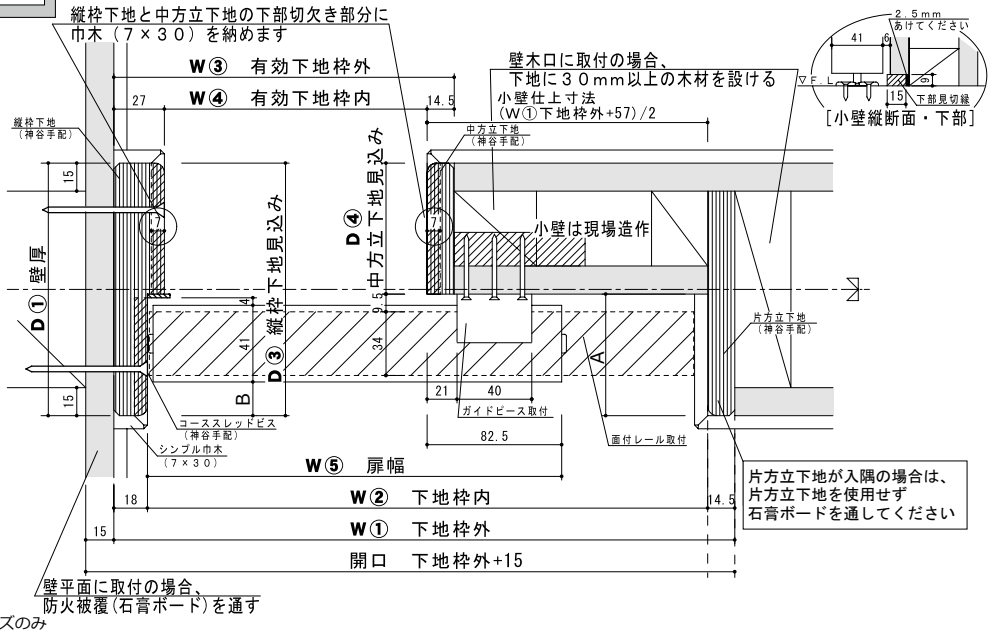

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135	150	135/150		
開口		1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A寸法		65	80
B寸法		18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 SD

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

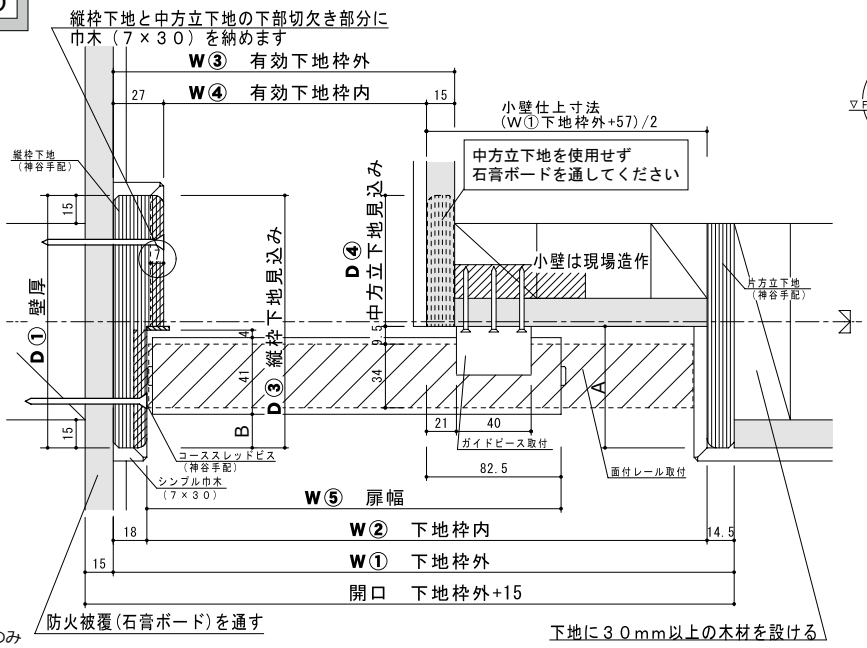



【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A 寸法		65	80
B 寸法		18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

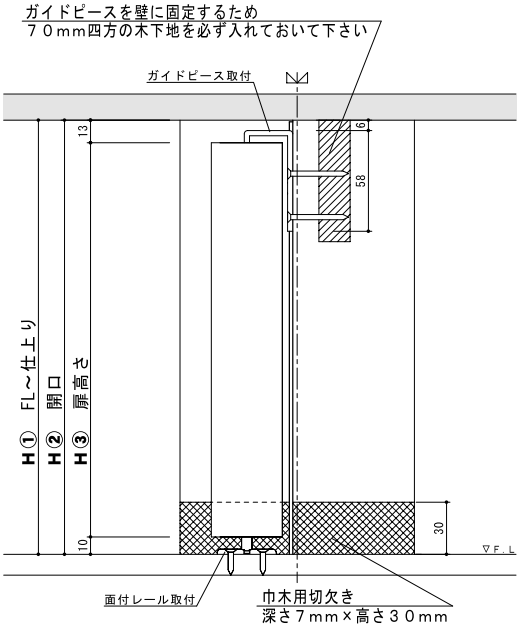

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

片引き戸(床付レール / 埋込 V)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合
枠品番 SB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

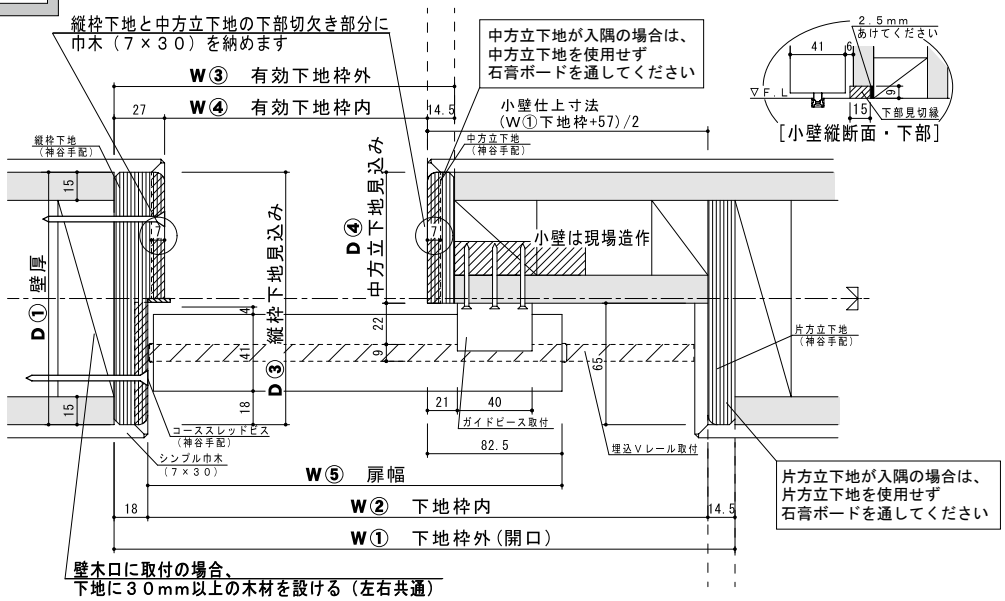

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W① 下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	601	594	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	650	642	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	70	70
A 寸法	65	80
B 寸法	18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合
枠品番 SC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

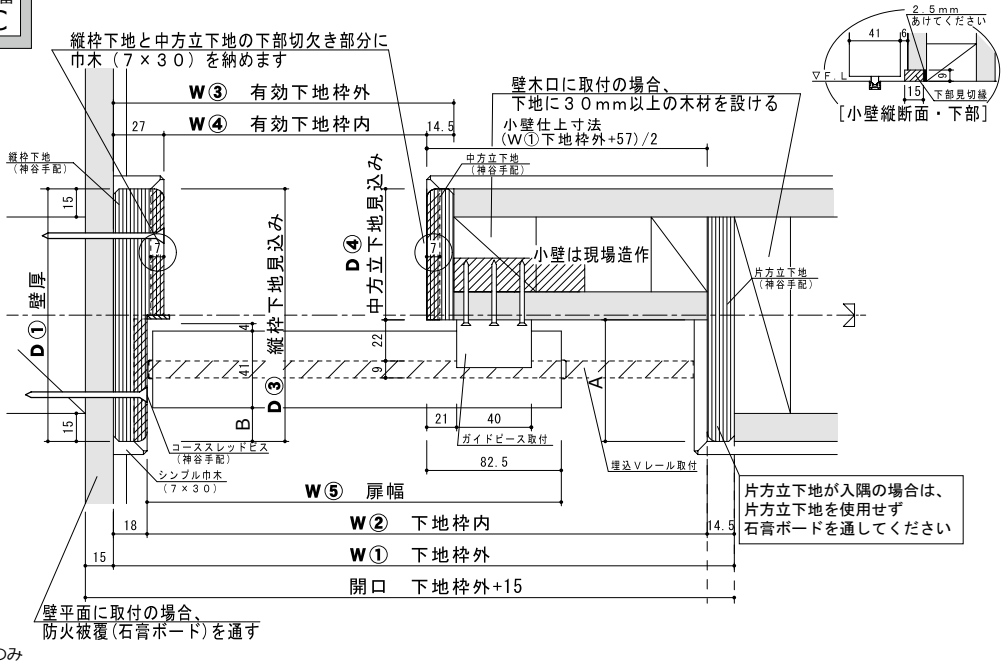

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	70	70
A 寸法	65	80
B 寸法	18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 SD

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

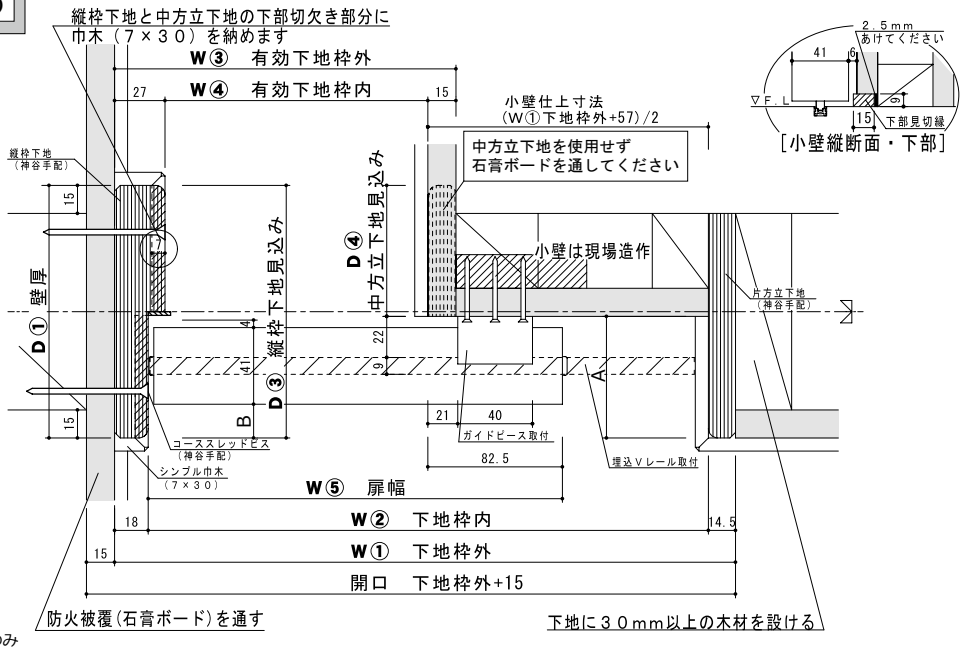

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A 寸法		65	80
B 寸法		18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

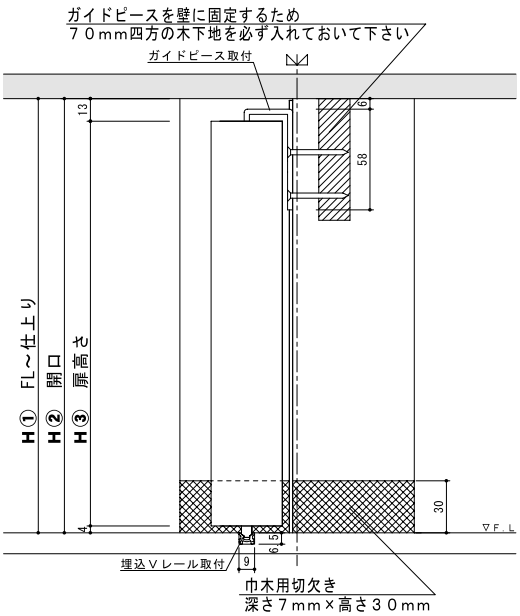

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】【エンド枠なしタイプ】 在来工法 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用 …基準壁厚 135mm
4 寸用 …基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP


ー 下地枠(神谷手配品)

ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
ー 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

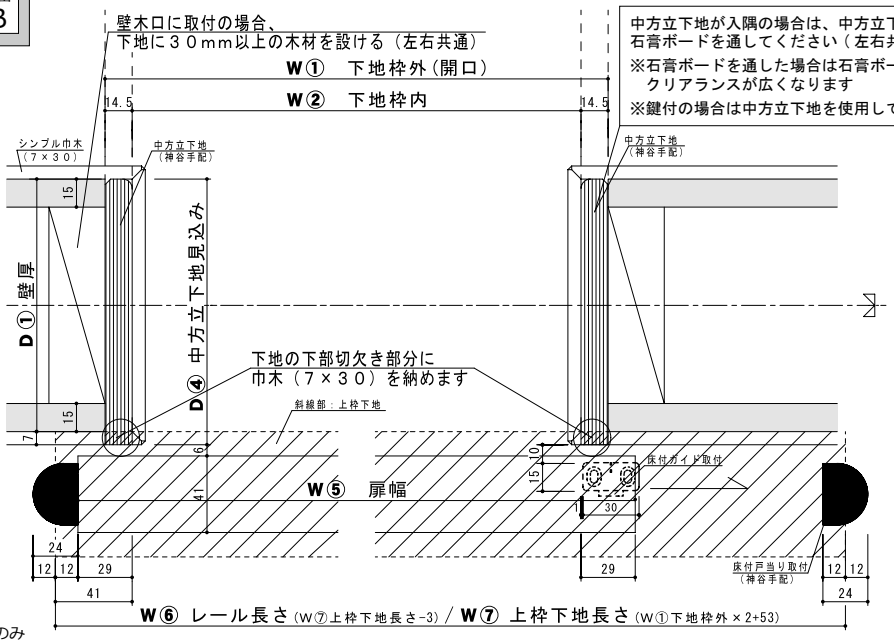

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135/150		
開口	805	790	832	1171	1321
W① 下地枠外	805	790	832	1171	1321
W② 下地枠内	776	761	803	1142	1292
W⑤ 扉幅	834	819	861	1200	1350
W⑥ レール長さ	1660	1630	1714	2392	2692
W⑦ 上枠下地長さ	1663	1633	1717	2395	2695

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり

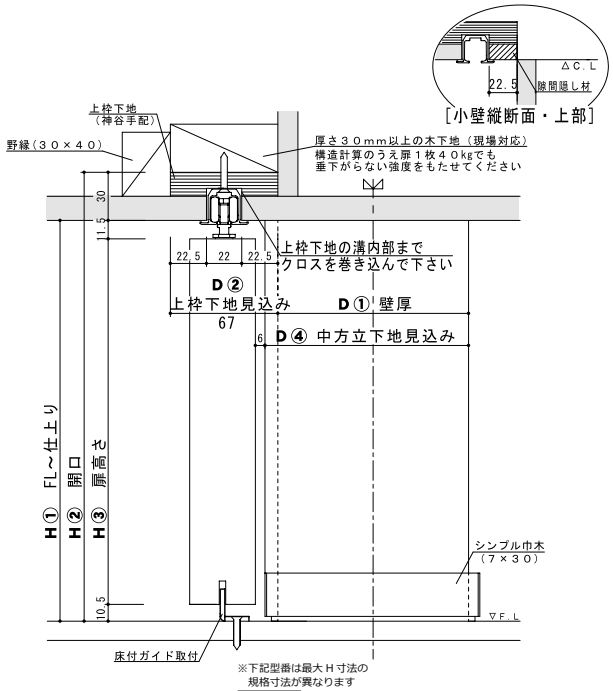

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
基準壁厚	135/150	
H① FL～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

G-9型	
H2,500	
135/150	
2500	
2530	
2478	

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	142	157

下がり壁納まり

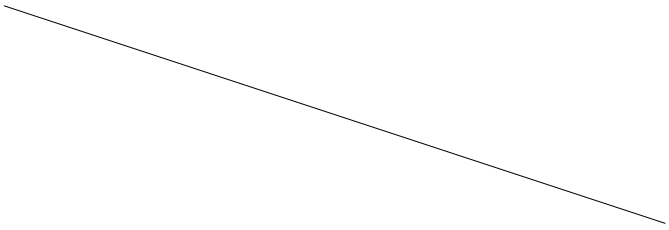

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。**Ａ面側施錠面は対応不可。**
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

【対応不可】
・G-9 型、LG-6 型
・S-1 型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

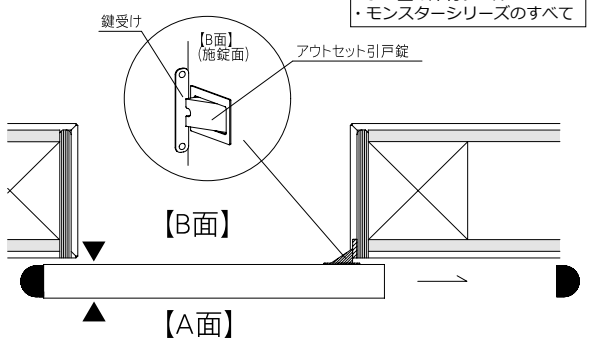

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はL勝手です）

3.5寸用
…基準壁厚 135mm
4寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

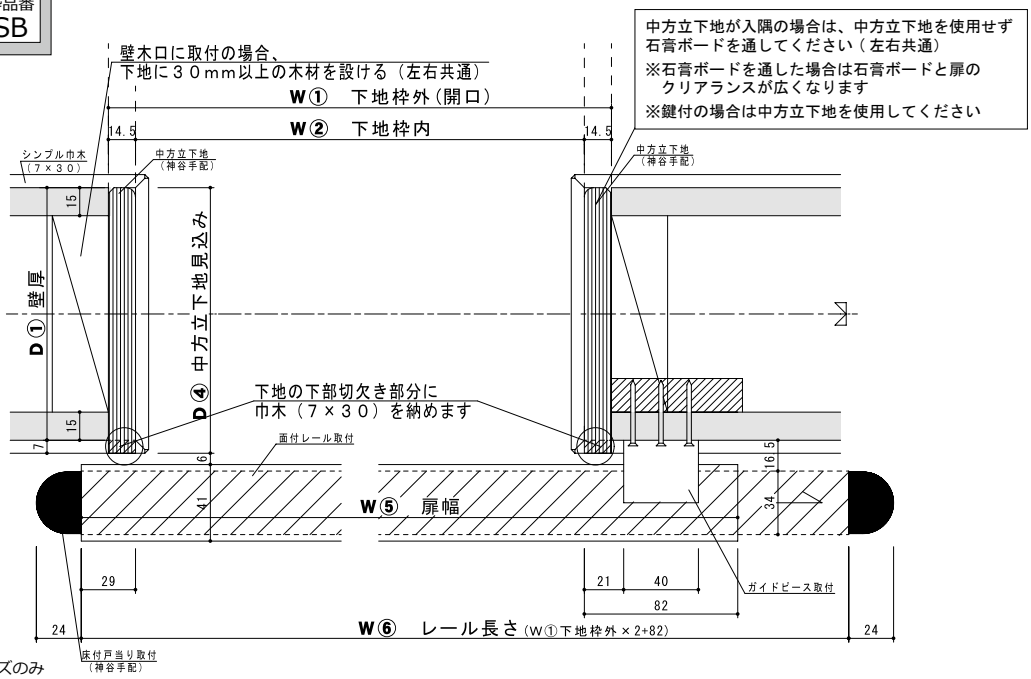

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135/150	
開口	805	790	1118	1268
W① 下地枠外	805	790	1118	1268
W② 下地枠内	776	761	1089	1239
W⑤ 扉幅	887	872	1200	1350
W⑥ レール長さ	1692	1662	2318	2618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり

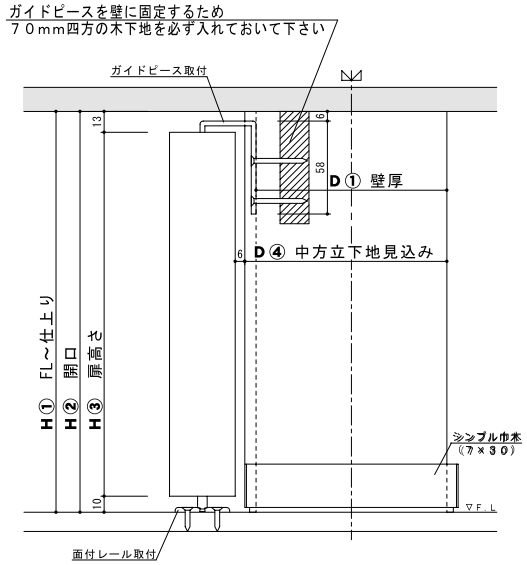

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

下がり壁納まり

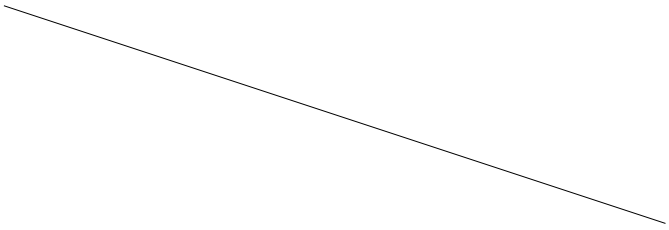

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。
Ａ面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

【対応不可】
・G-9 型、LG-6 型
・S-1 型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

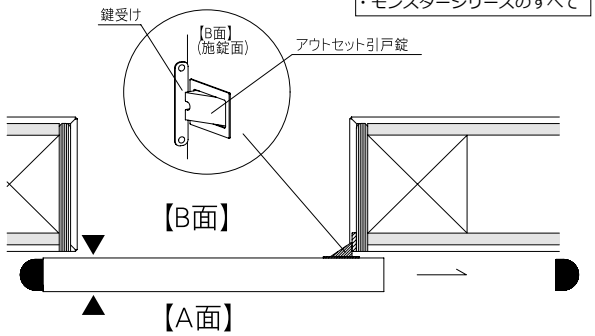

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

ステルス枠【クロス施工】 **在来工法**

【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込V)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

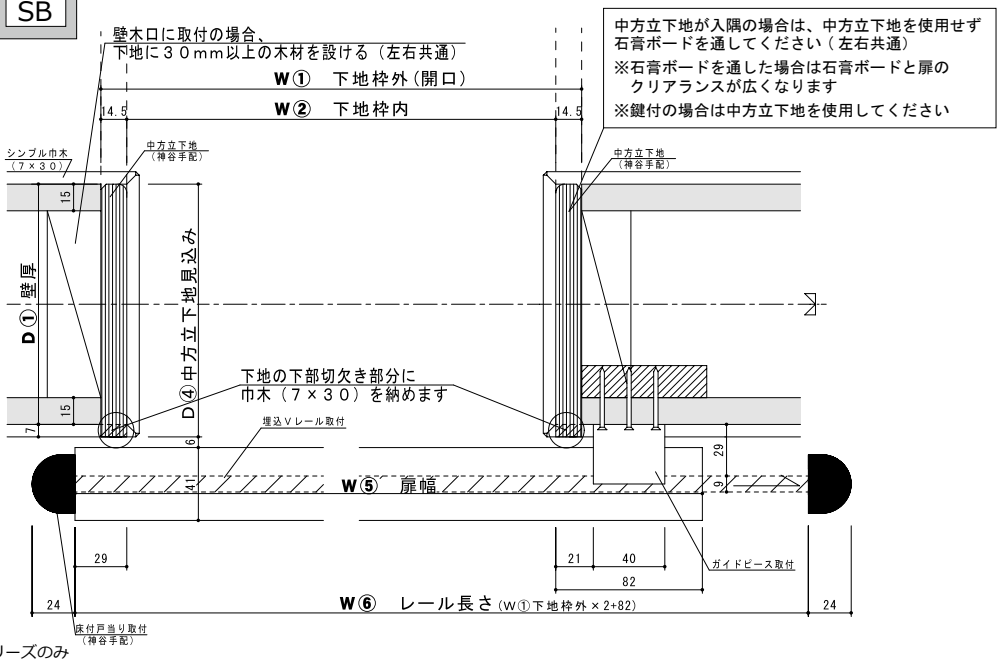

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135/150	
開口	805	790	1118	1268
W① 下地枠外	805	790	1118	1268
W② 下地枠内	776	761	1089	1239
W⑤ 扉幅	887	872	1200	1350
W⑥ レール長さ	1692	1662	2318	2618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり

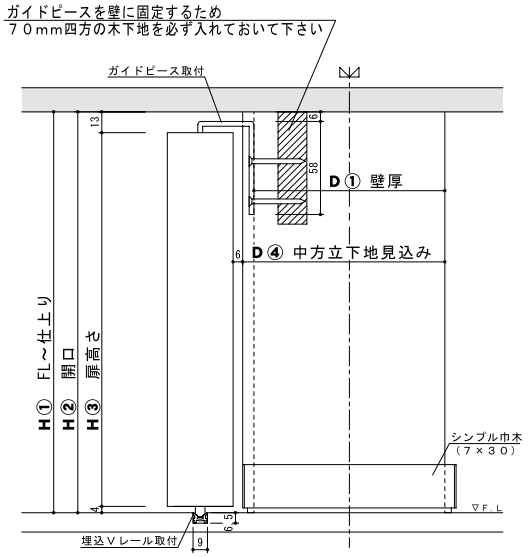

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

下がり壁納まり

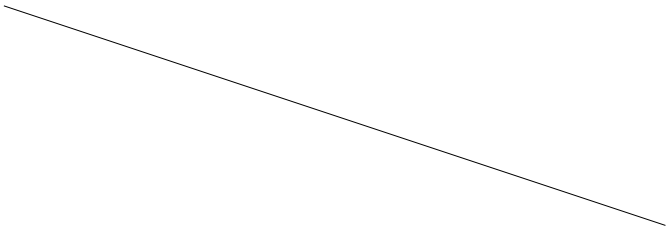

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。
Ａ面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

【対応不可】
・G-9 型、LG-6 型
・S-1 型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

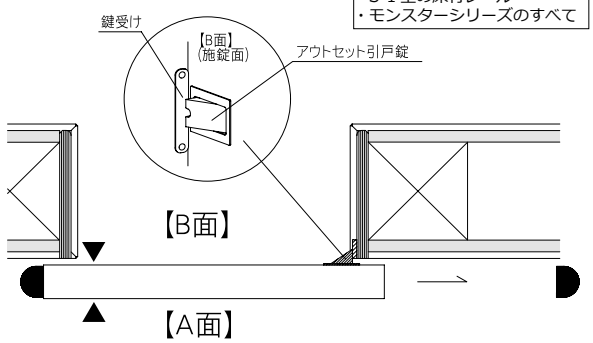

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 SC

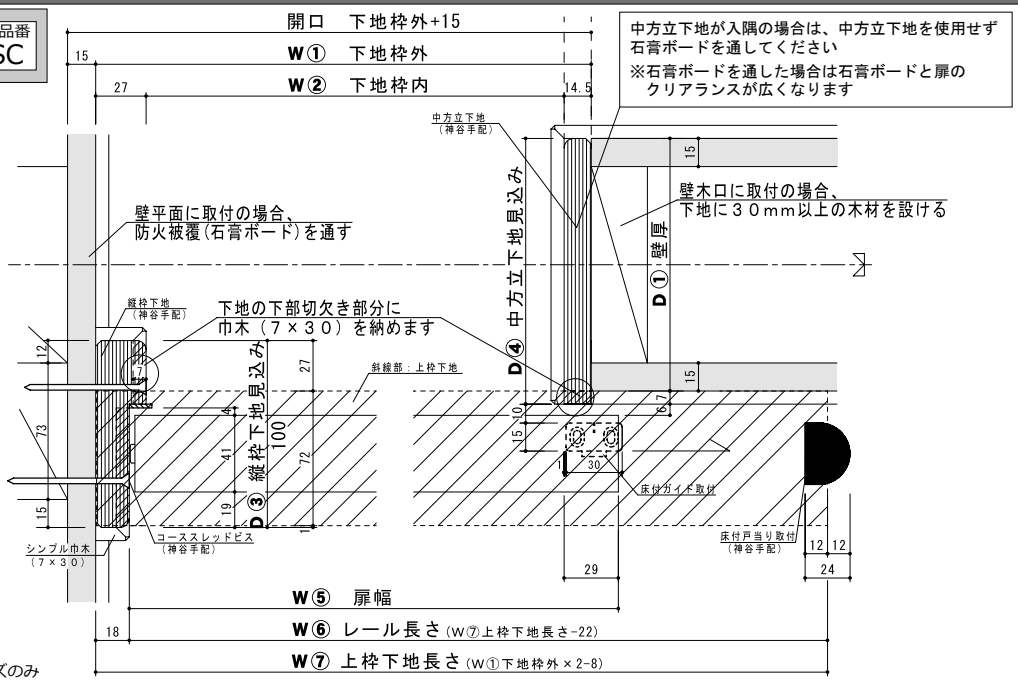

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135/150	135	150	135/150		
開口	684	805	790	847	1220.5	1370.5
W① 下地枠外	669	790	775	832	1205.5	1355.5
W② 下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	1164	1314
W⑤ 扉幅	663.5	784.5	769.5	826.5	1200	1350
W⑥ レール長さ	1308	1550	1520	1634	2381	2681
W⑦ 上枠下地長さ	1330	1572	1542	1656	2403	2703

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり

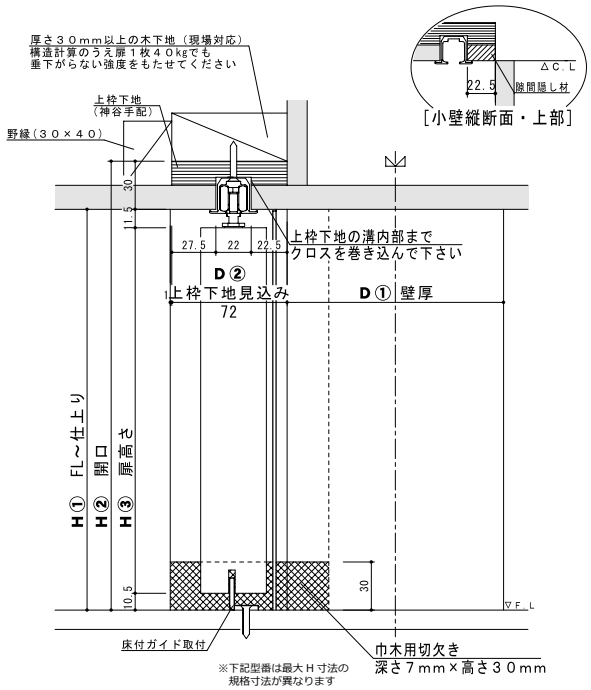

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500
基準壁厚		135/150		135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500
H②	開口	2430	2730	2530
H③	扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】【エンド枠付タイプ】 在来工法 アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ





※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり 枠品番 SC

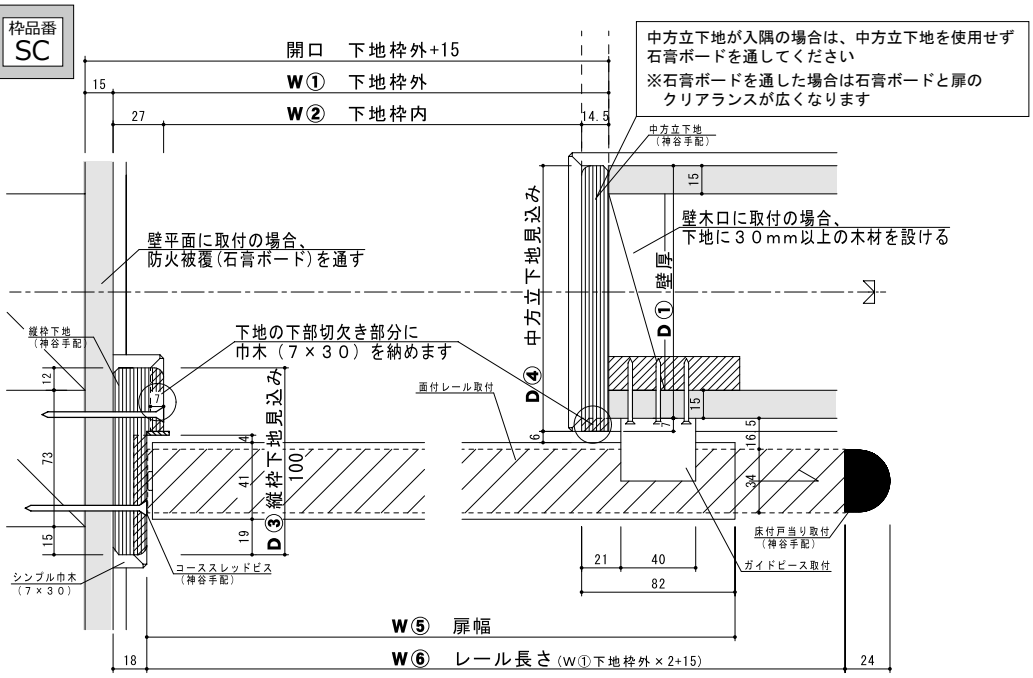

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135/150	135	150	135/150		
開口	684	805	790	847	1167.5	1317.5
W① 下地枠外	669	790	775	832	1152.5	1302.5
W② 下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	1111	1261
W⑤ 扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5	1200	1350
W⑥ レール長さ	1353	1595	1565	1679	2320	2620

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり

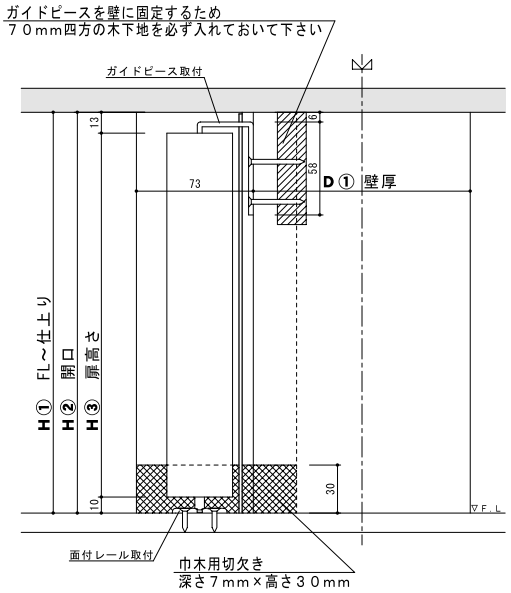

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 SC

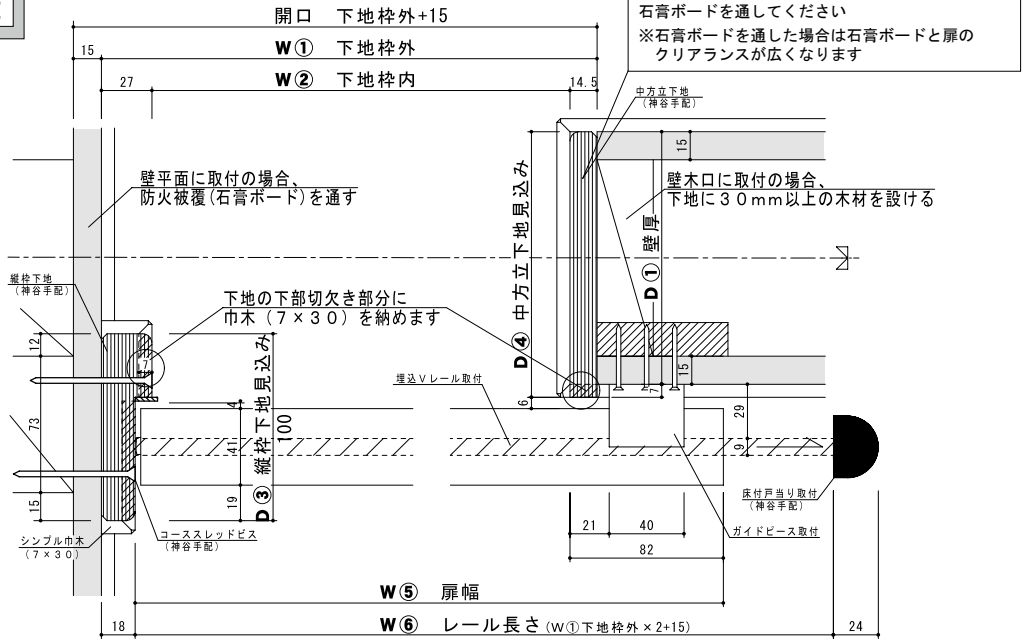

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135/150	135	150	135/150		
開口	684	805	790	847	1167.5	1317.5
W① 下地枠外	669	790	775	832	1152.5	1302.5
W② 下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	1111	1261
W⑤ 扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5	1200	1350
W⑥ レール長さ	1353	1595	1565	1679	2320	2620

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり

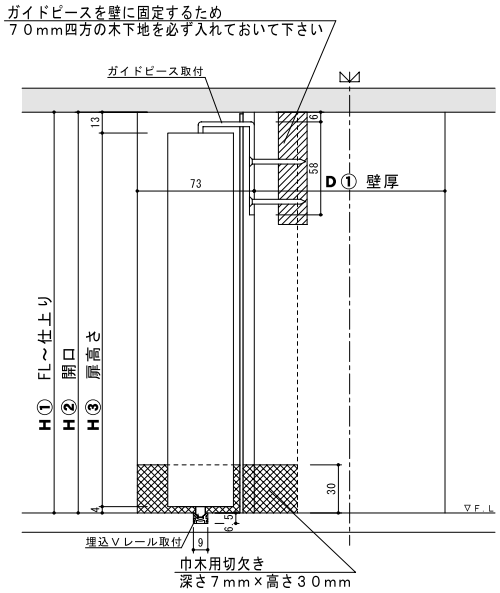

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

引込みポケット戸(上吊)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP


— 下地枠(神谷手配品)


— 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

— 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合

枠品番 SB

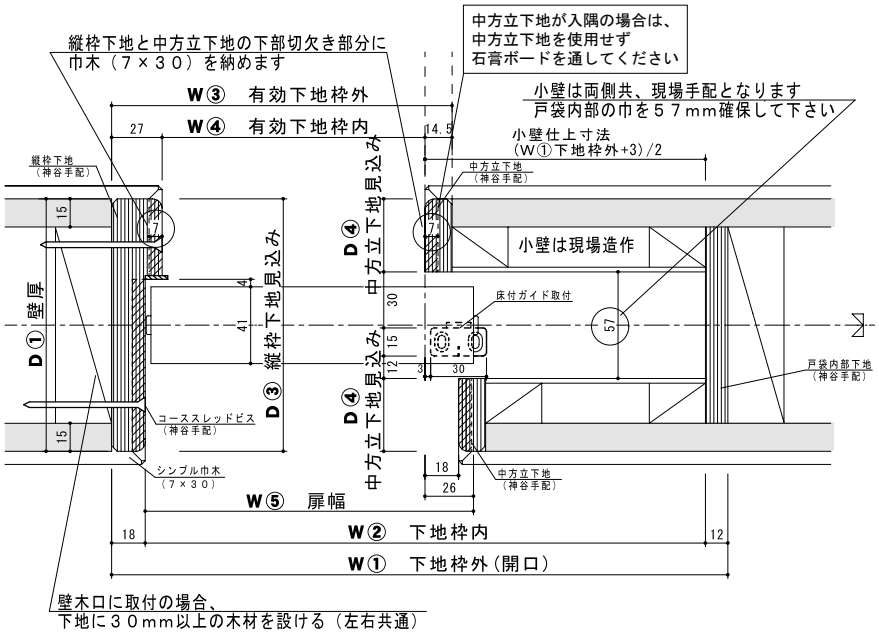

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135/150		
開口		1578	1548	1655	2415	2715
W①	下地枠外	1578	1548	1655	2415	2715
W②	下地枠内	1548	1518	1625	2385	2685
W③	有効下地枠外	790	775	828.5	1208.5	1358.5
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787	1167	1317
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	39	46.5

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合

枠品番 SC

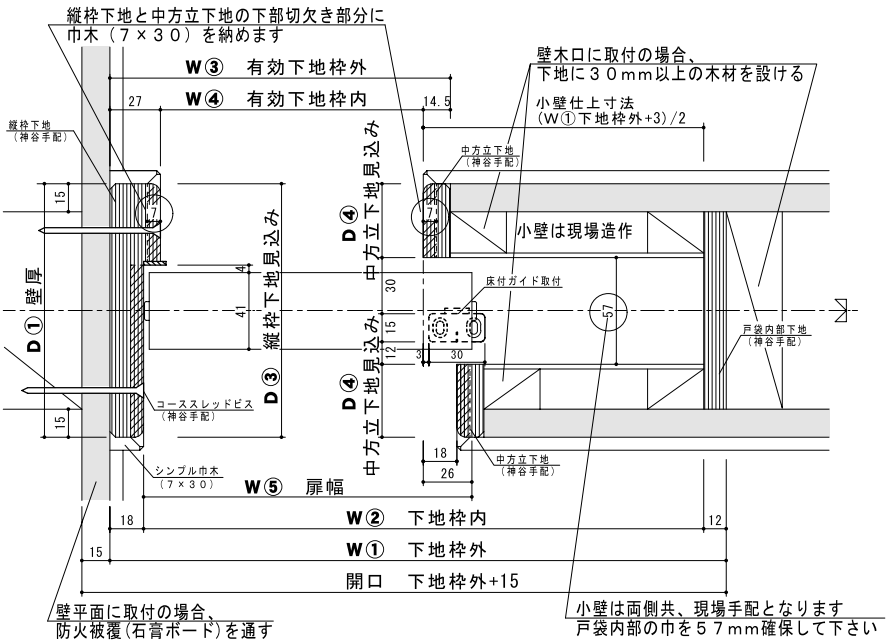

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135/150		
開口		1593	1563	1670	2430	2730
W①	下地枠外	1578	1548	1655	2415	2715
W②	下地枠内	1548	1518	1625	2385	2685
W③	有効下地枠外	790	775	828.5	1208.5	1358.5
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787	1167	1317
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	39	46.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 SD

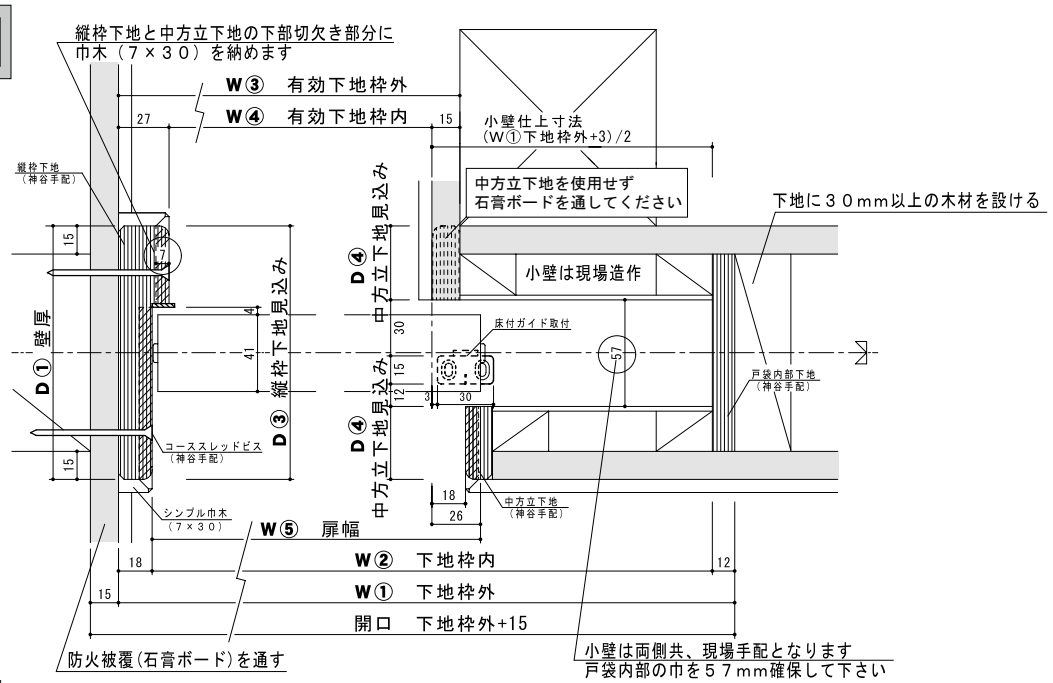

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135/150		
開口		1593	1563	1670	2430	2730
W①	下地枠外	1578	1548	1655	2415	2715
W②	下地枠内	1548	1518	1625	2385	2685
W③	有効下地枠外	790	775	828.5	1208.5	1358.5
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787	1167	1317
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	39	46.5

縦断面図

天井高納まり

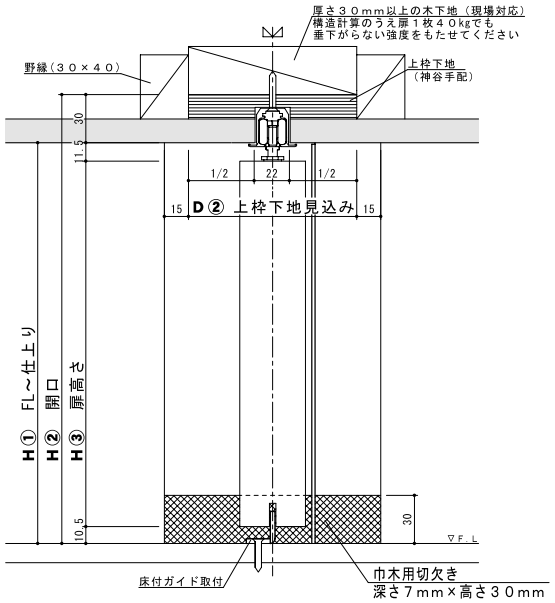

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500
基準壁厚		135/150		135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500
H②	開口	2430	2730	2530
H③	扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

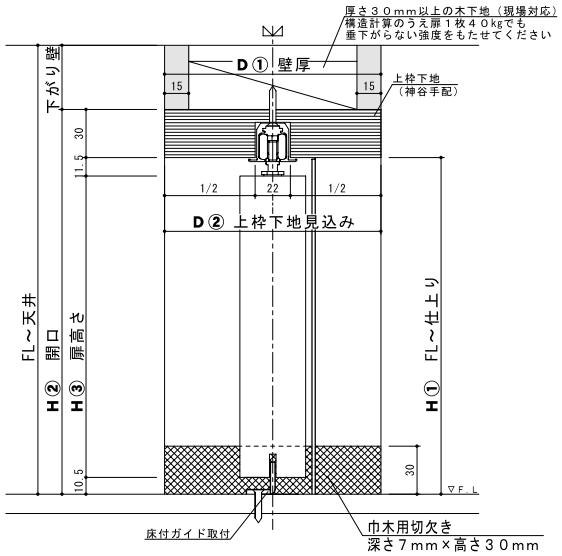

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500
基準壁厚		135/150		135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500
H②	開口	2430	2730	2530
H③	扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 2 枚引違い戸(上吊)

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード

開き勝手(当図面は勝手なしです)
※左手前納まりは対応しておりません

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合
枠品番 SB

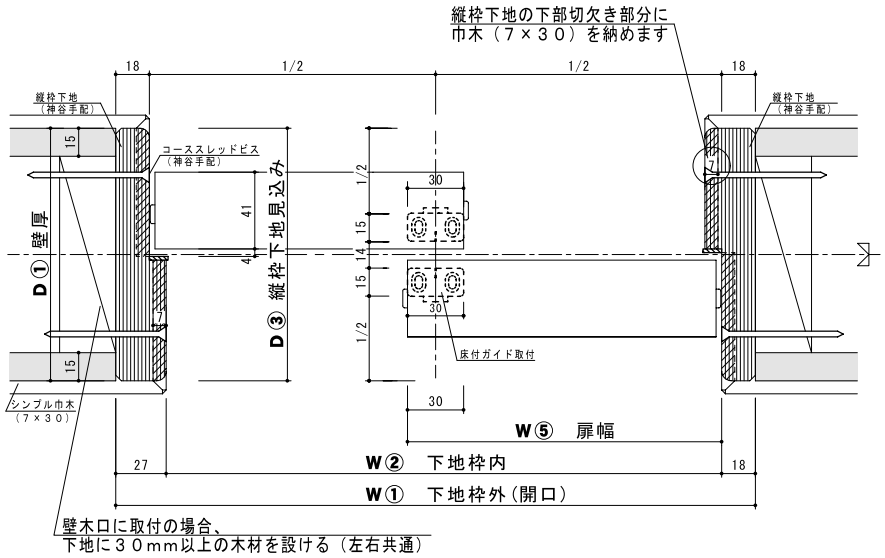

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150	
開口	1260	1245	1715	1700	2410	2710
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	2410	2710
W② 下地枠内	1215	1200	1670	1655	2365	2665
W⑤ 扉幅	625	618	853	845	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合
枠品番 SC

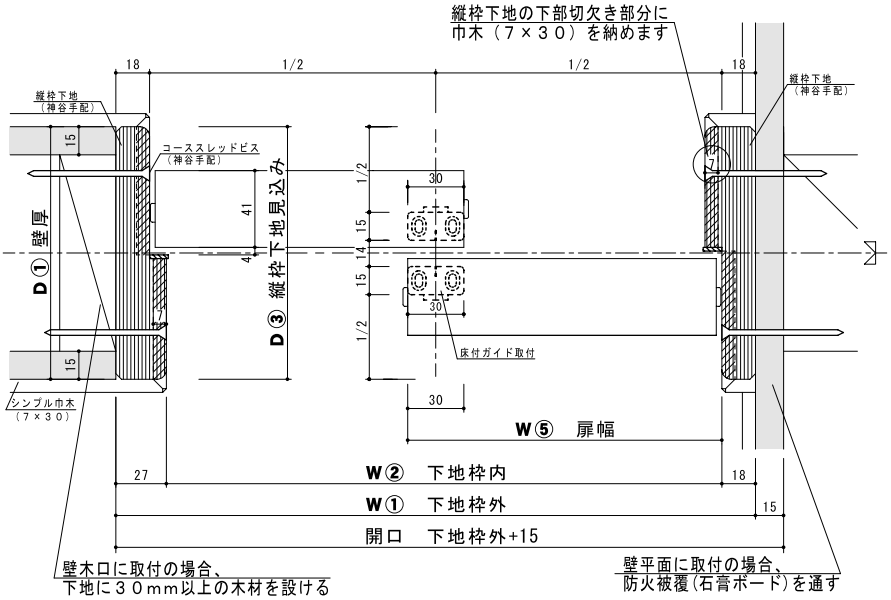

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150	
開口	1260	1245	1715	1700	2425	2725
W① 下地枠外	1245	1230	1700	1685	2410	2710
W② 下地枠内	1200	1185	1655	1640	2365	2665
W⑤ 扉幅	618	610	845	838	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

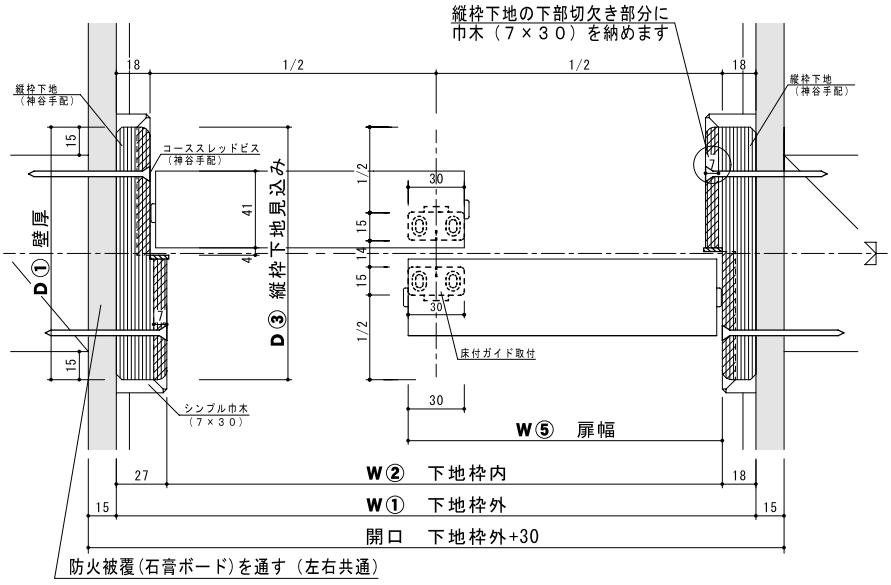

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150	
開口	1260	1245	1715	1700	2440	2740
W① 下地枠外	1230	1215	1685	1670	2410	2710
W② 下地枠内	1185	1170	1640	1625	2365	2665
W⑤ 扉幅	610	603	838	830	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

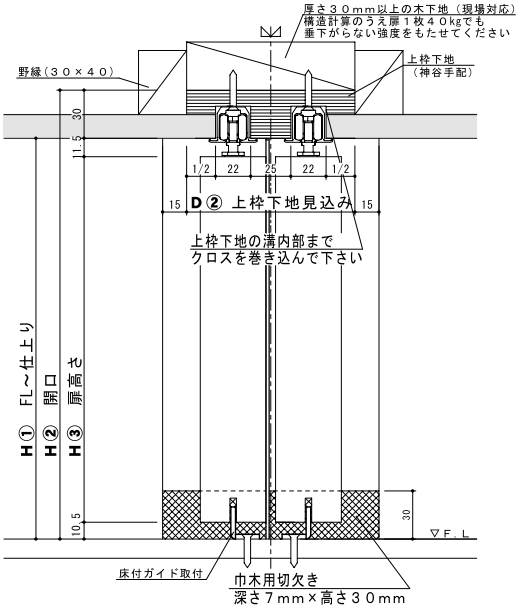

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

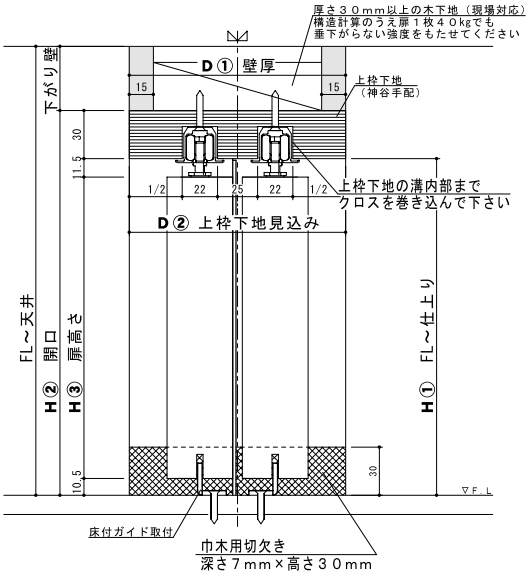

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

2枚引込み戸(上吊)



開き勝手（当図面はL勝手です）

引き手位置	■ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

基準壁厚
189mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

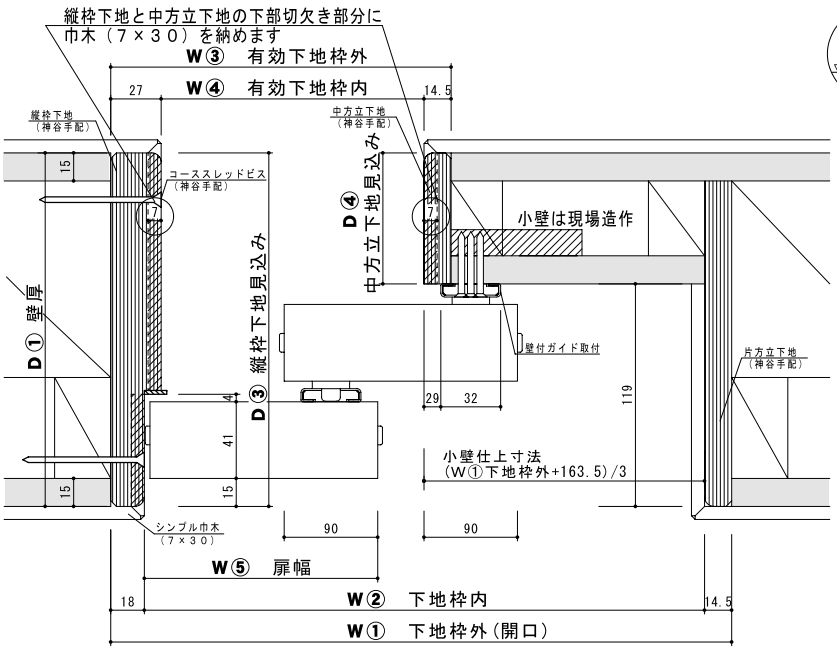



［小壁縦断面・下部］

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
開口		2488.5	3463.5	3913.5
W①	下地枠外	2488.5	3463.5	3913.5
W②	下地枠内	2456	3431	3881
W③	有効下地枠外	1604.5	2254.5	2554.5
W④	有効下地枠内	1563	2213	2513
W⑤	扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189
D④	中方立下地見込み	70

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

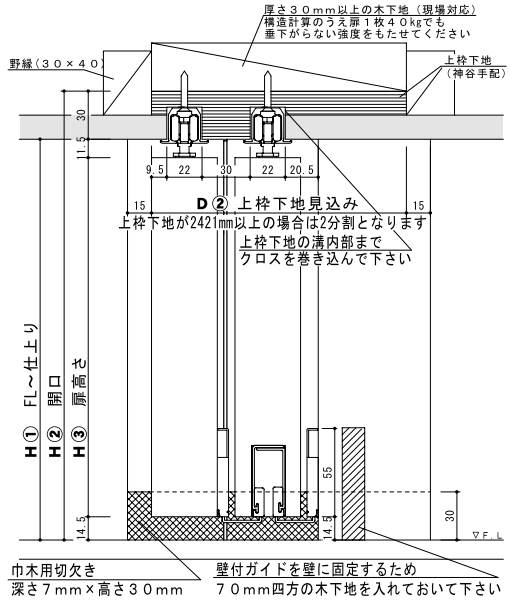

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり



［小壁縦断面・上部］

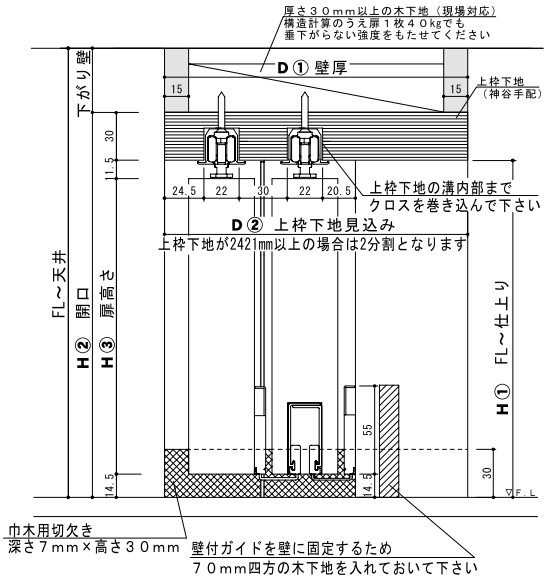

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

3枚引込み戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）　引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

基準壁厚
241mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

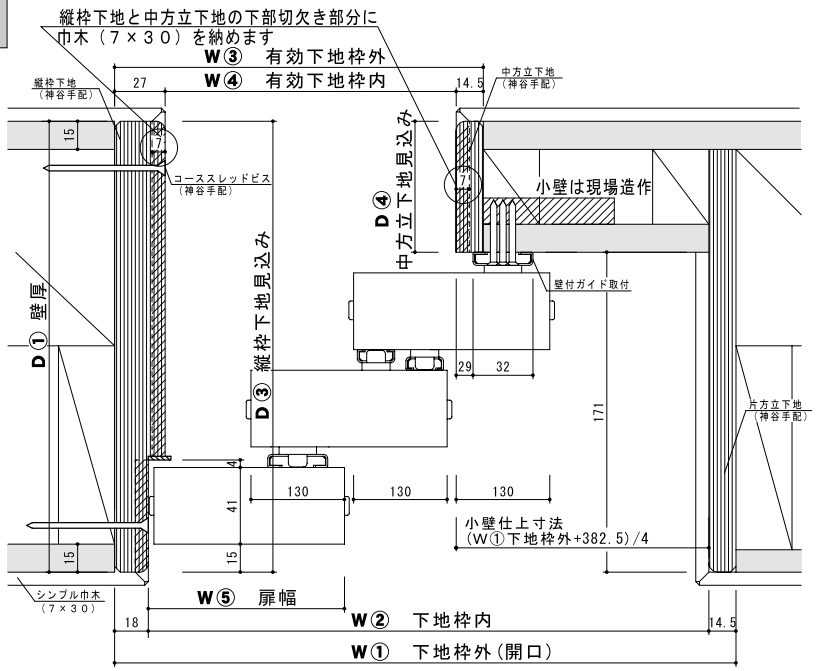



［小壁縦断面・下部］

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W35	【W45】	【W51】
開口		3221.5	4453.5	5053.5
W①	下地枠外	3221.5	4453.5	5053.5
W②	下地枠内	3189	4421	5021
W③	有効下地枠外	2320.5	3244.5	3694.5
W④	有効下地枠内	2279	3203	3653
W⑤	扉幅	892	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	241
D③	縦枠下地見込み	241
D④	中方立下地見込み	70

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

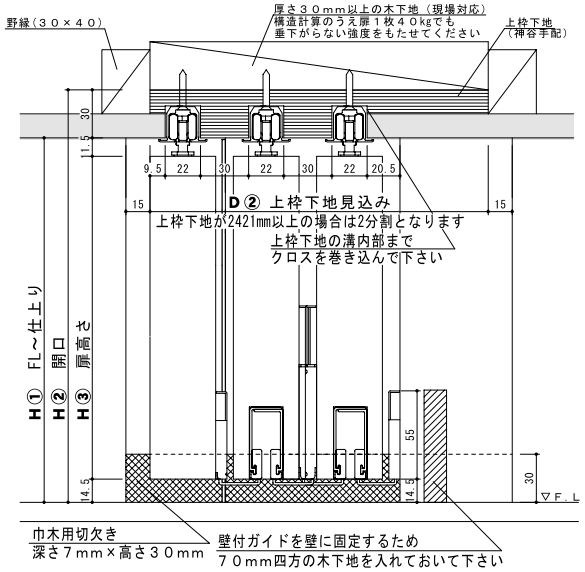

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	211

下がり壁納まり



［小壁縦断面・上部］

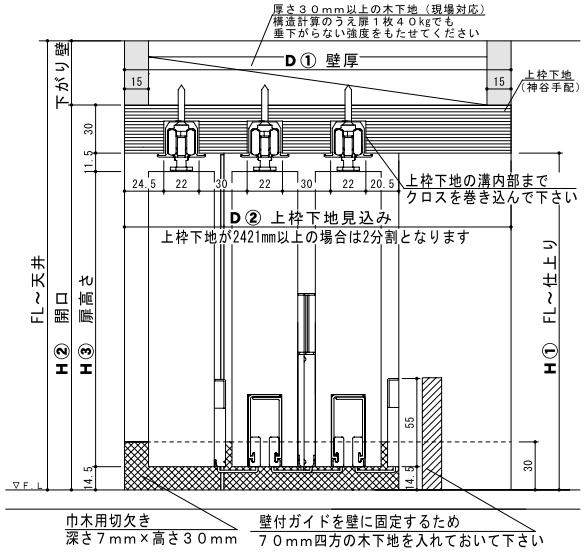

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	241
D②	上枠下地見込み	241

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】【連動タイプ】
在来工法
3枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 面付）



開き勝手（当図面はR勝手です）

引き手位置	■ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

基準壁厚 189mm

CADデータダウンロード ページTOP



準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

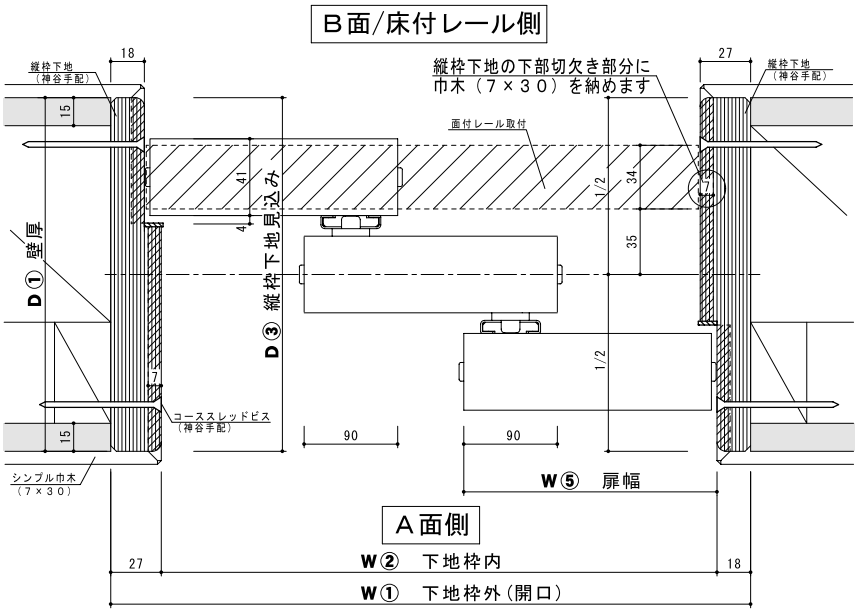

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
開口		2484	3460	3910
W①	下地枠外	2484	3460	3910
W②	下地枠内	2439	3415	3865
W⑤	扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

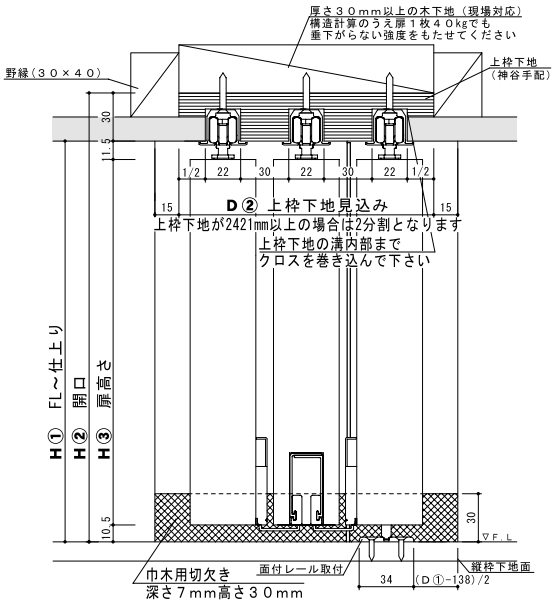

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

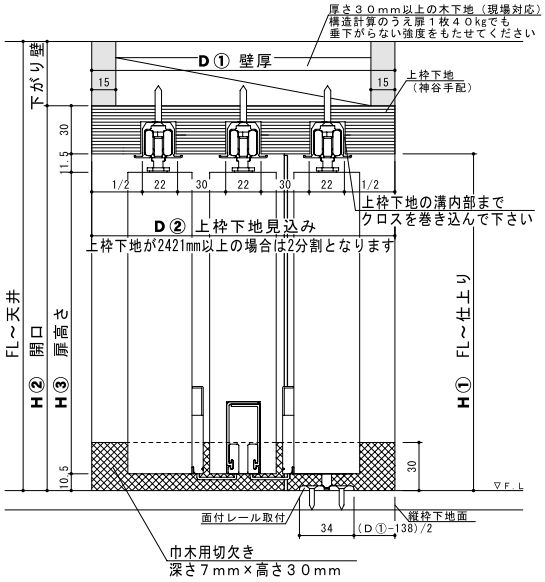

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面はR勝手です）

引き手位置	■ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

基準壁厚
189mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

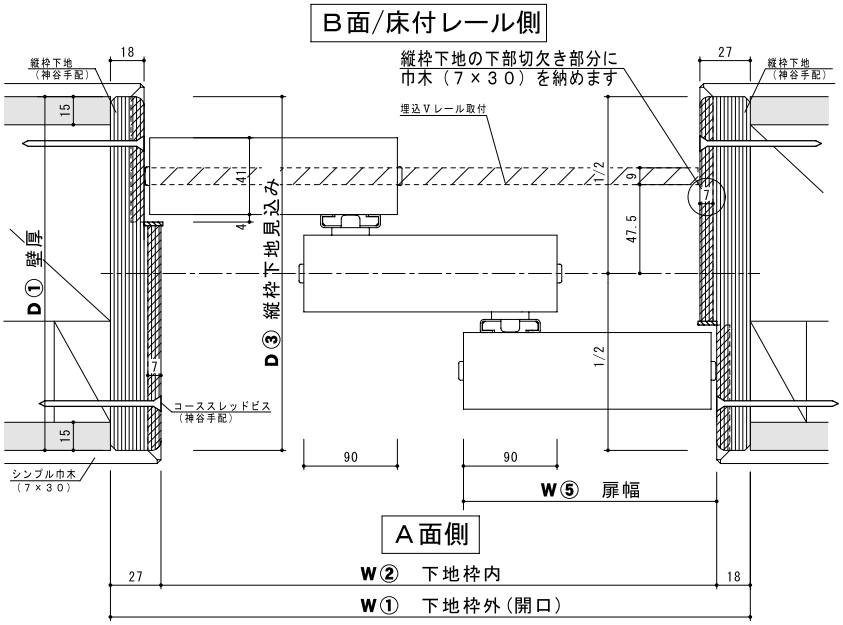

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
開口	2484	3460	3910
W① 下地枠外	2484	3460	3910
W② 下地枠内	2439	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

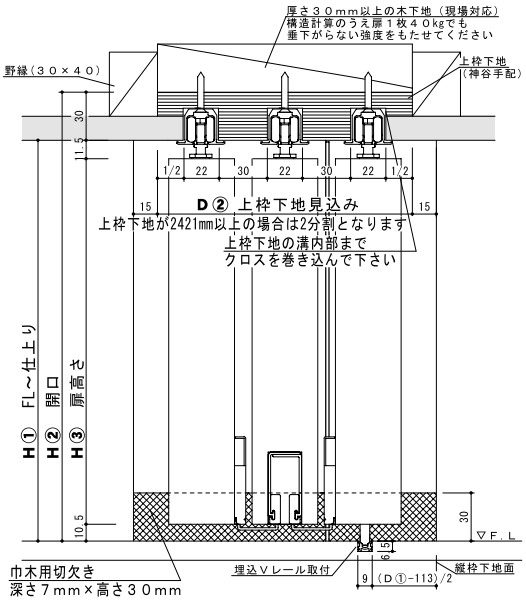

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

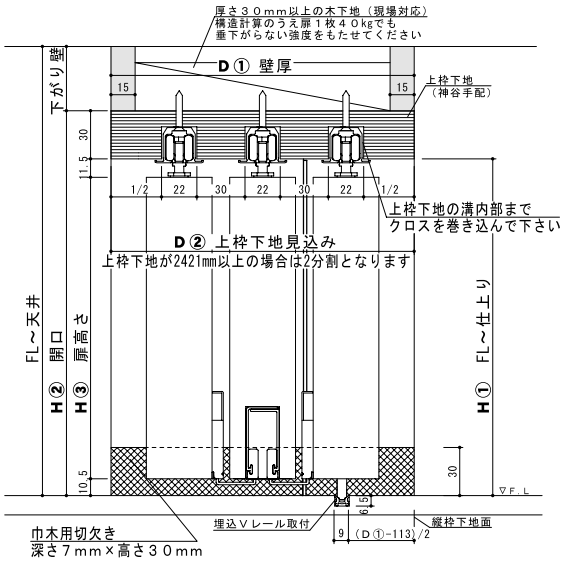

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】【非連動タイプ】
在来工法
3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 面付）

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
一 石膏ボード



開き勝手（当図面はR勝手です）

引き手位置
■ モンスターシリーズ スリット手掛けタイプ
▲ その他のシリーズ

基準壁厚 189mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

【ソフトクローズオプションの場合】
納まりは変わりませんが、上部ストッパー（６個）が付きません



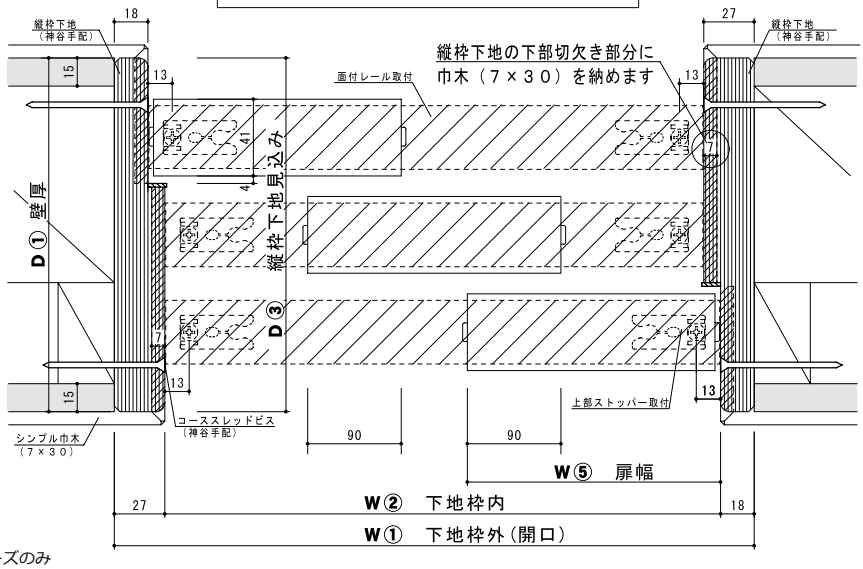

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
開口		2484	3460	3910
W①	下地枠外	2484	3460	3910
W②	下地枠内	2439	3415	3865
W⑤	扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます



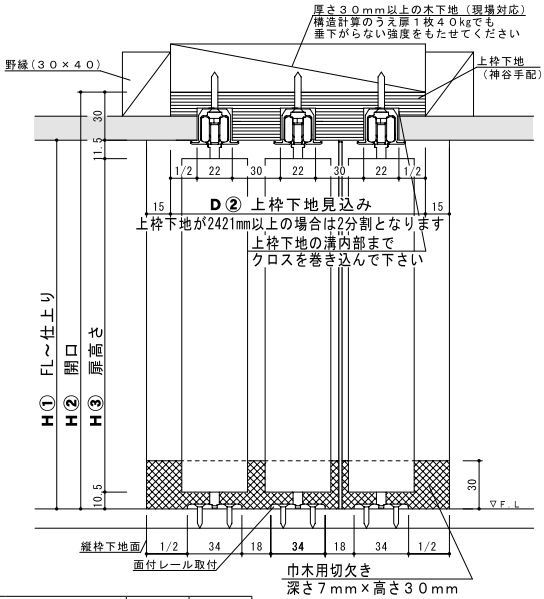

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

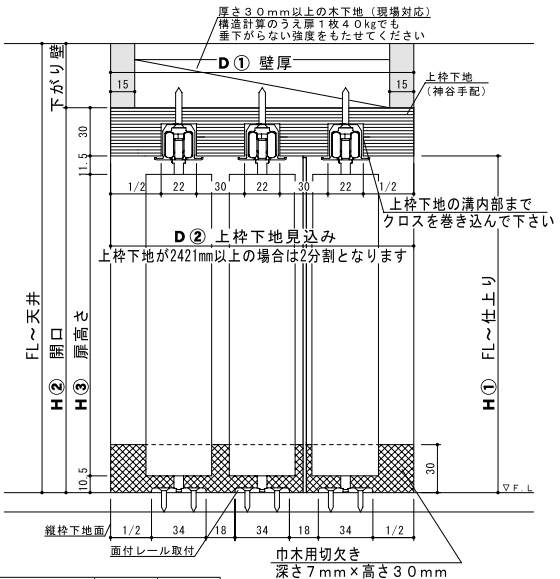

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

【非連動タイプ】3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 埋込V）

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

開き勝手（当図面はR勝手です）



引き手位置
■ モンスターシリーズ スリット手掛けタイプ
▲ その他のシリーズ

基準壁厚 189mm

CADデータダウンロードページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆（石膏ボード）を通してください

【ソフトクローズオプションの場合】
納まりは変わりませんが、上部ストッパー（６個）が付きません



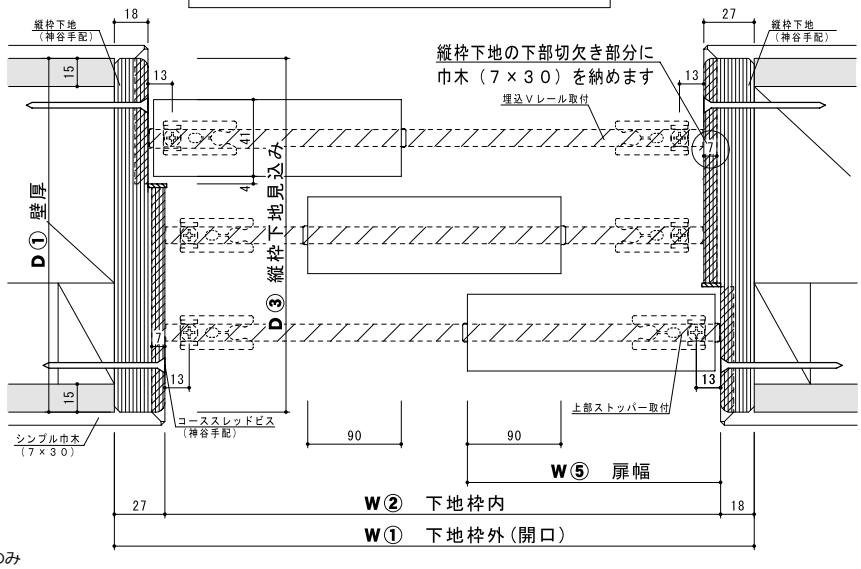

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
開口	2484	3460	3910
W① 下地枠外	2484	3460	3910
W② 下地枠内	2439	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます



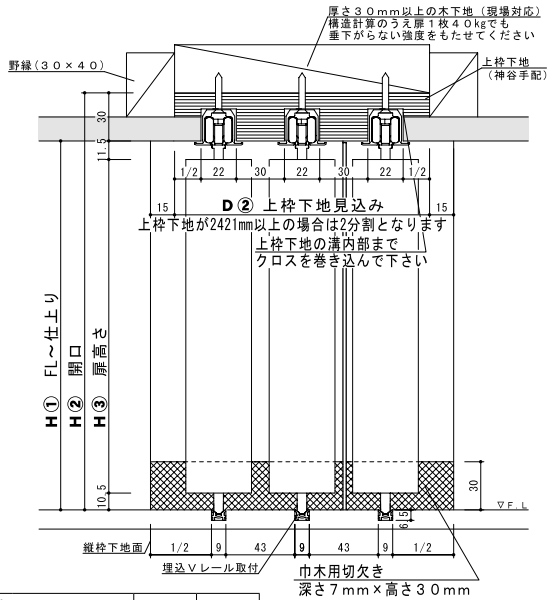

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

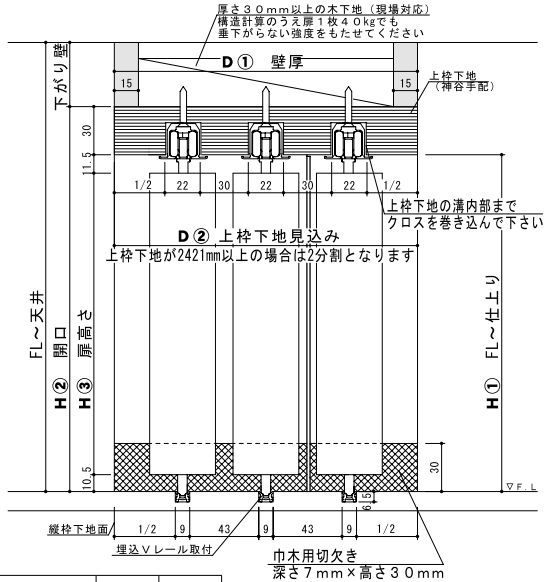

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

■出入り口（開き戸・引き戸）

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)　P.54 ～

・片開き戸 ---------- P.54 ～ 55
・片引き戸 (上吊 / 床付ガイド)---------- P.56 ～ 57
・片引き戸 (床付レール / 面付)---------- P.58 ～ 59
・片引き戸 (床付レール / 埋込 V)---------- P.60 ～ 61
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.62 ～ 64
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.65 ～ 67
・引込みポケット戸 ---------- P.68 ～ 69
・2 枚引違い戸 ---------- P.70 ～ 71
・2 枚引込み戸 ---------- P.72
・3 枚引込み戸 ---------- P.73
・3 枚引違い戸 ---------- P.74 ～ 77

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

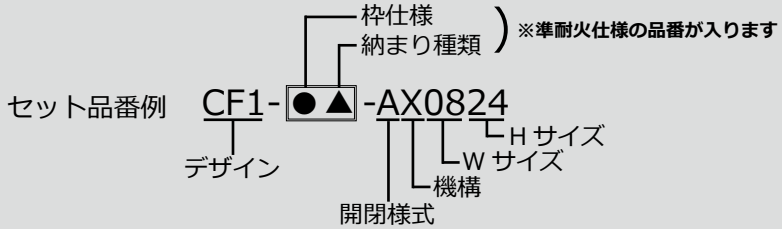

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 片開き戸

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

開き勝手（当図面は R 吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 NB

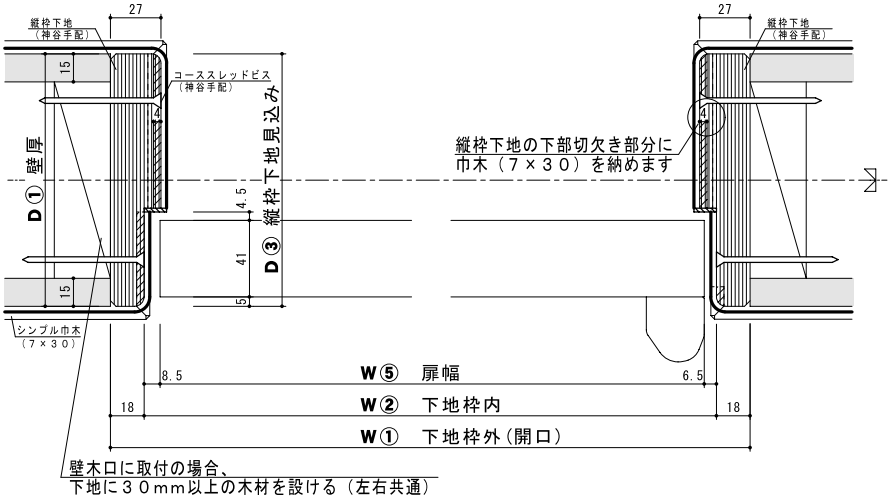

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	669	805	790	832
W① 下地枠外	669	805	790	832
W② 下地枠内	633	769	754	796
W⑤ 扉幅	618	754	739	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 (枠品番 PB)

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル　→　マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル　→ 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 NC

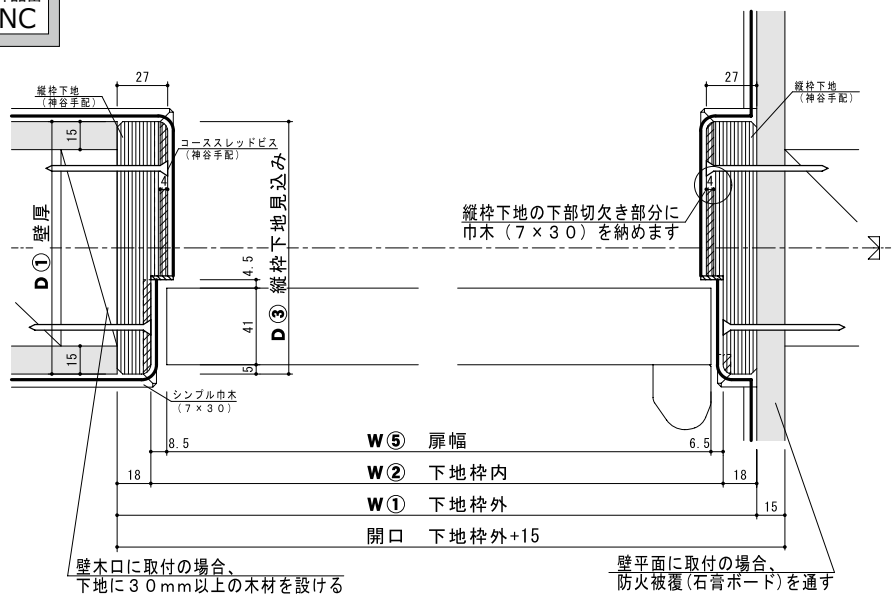

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	684	805	790	847
W① 下地枠外	669	790	775	832
W② 下地枠内	633	754	739	796
W⑤ 扉幅	618	739	724	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 (枠品番 PC)

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル　→　マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル　→ 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 ND

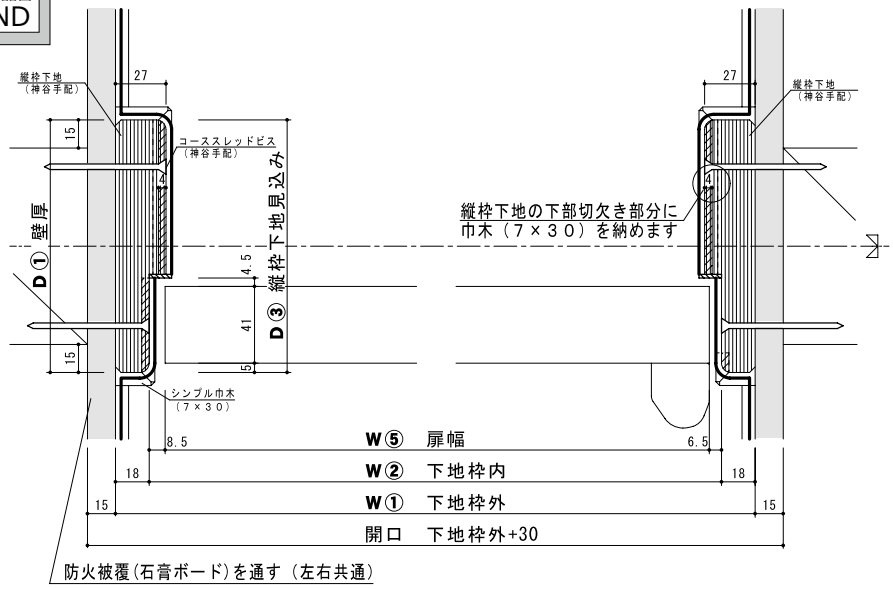

W 寸法 (mm)		W06	W07		W08
基準壁厚		135/150	135	150	135/150
開口		699	805	790	862
W①	下地枠外	669	775	760	832
W②	下地枠内	633	739	724	796
W⑤	扉幅	618	724	709	781

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項 （枠品番 PD）

縦枠下地は通常ラッチ仕様の枠とは互換性がありません

・オプションのマグネットラッチ専用ハンドル IA/IB/IAL/IAR/IAR/IBR タイプは**通常のラッチ仕様と**納まりは共通ですが、**枠の互換性がありません。**

・**枠をご注文後のハンドル変更はできません。**
×：通常ラッチ仕様のハンドル → マグネットラッチ専用ハンドル
×：マグネットラッチ専用ハンドル → 通常ラッチ仕様のハンドル

・ブラックラインシリーズはマグネットラッチのみです。
通常のラッチ仕様の枠にブラックラインシリーズの扉はご利用いただけません。

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



縦断面図

天井高納まり

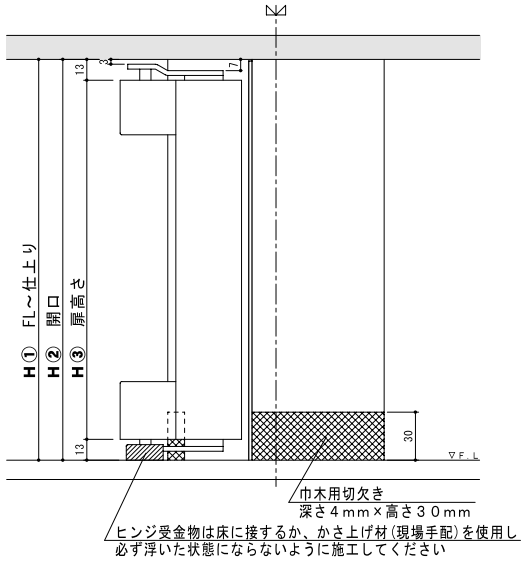

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2400	2700	2500	2600
H③	扉高さ	2374	2674	2474	2574

下がり壁納まり

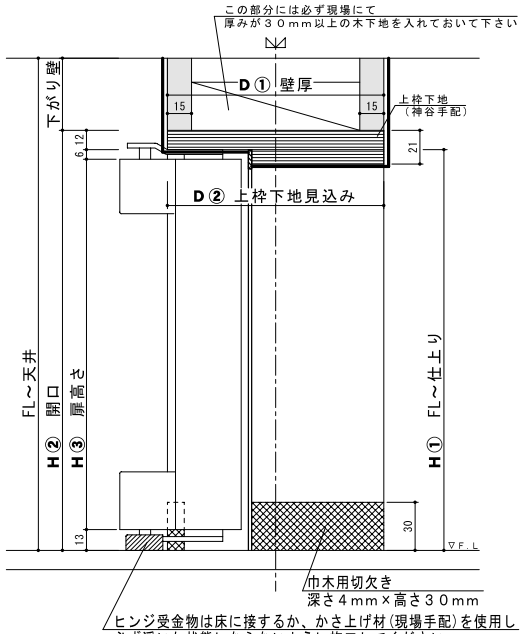

※下記型番は最大 H 寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚		135/150		135/150	135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H②	開口	2412	2712	2512	2612
H③	扉高さ	2381	2681	2481	2581

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

L R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合
枠品番 NB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

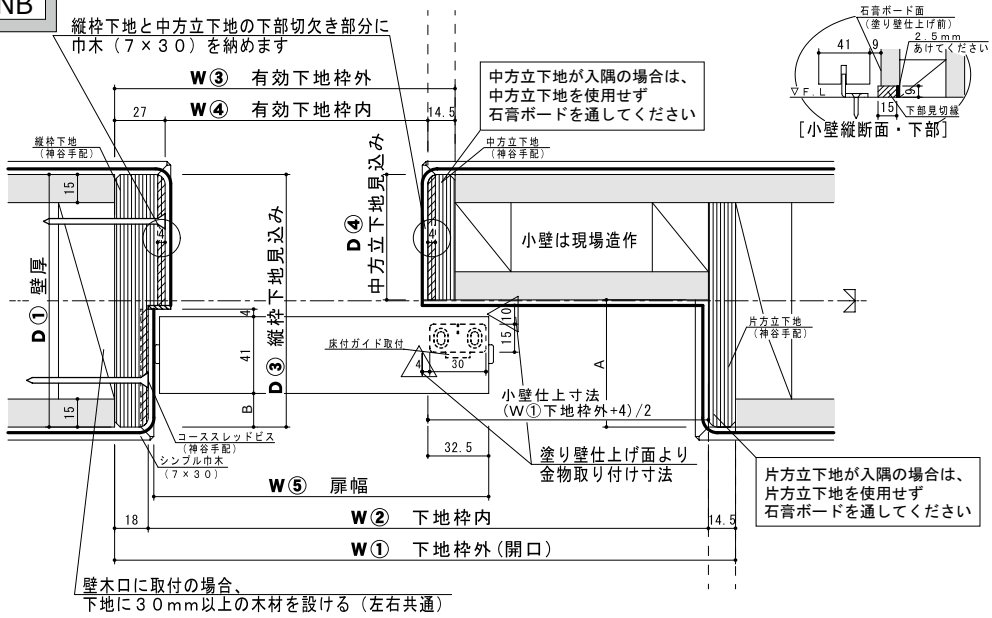

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1584	1554	1655	2414	2714
W① 下地枠外	1260	1245	1584	1554	1655	2414	2714
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1551.5	1521.5	1622.5	2381.5	2681.5
W③ 有効下地枠外	628	620	790	775	825	1205	1355
W④ 有効下地枠内	586.5	578.5	748.5	733.5	783.5	1163.5	1313.5
W⑤ 扉幅	623	616	785	770	821	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合
枠品番 NC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

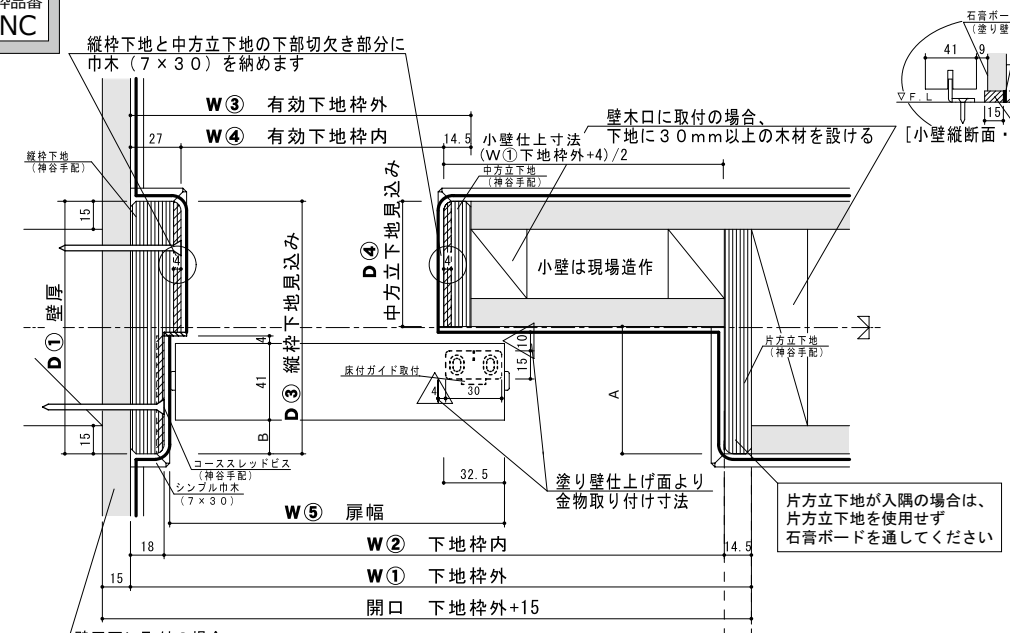

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1599	1569	1670	2429	2729
W① 下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655	2414	2714
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5	2381.5	2681.5
W③ 有効下地枠外	620	613	790	775	825	1205	1355
W④ 有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5	1163.5	1313.5
W⑤ 扉幅	616	608	785	770	821	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.80

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 ND

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

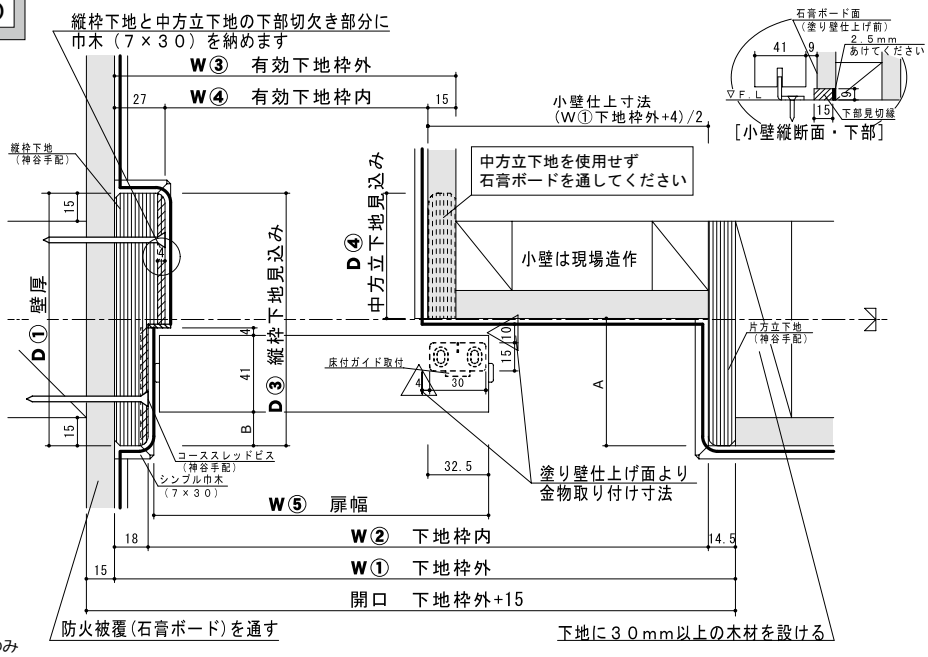

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1599	1569	1670	2429	2729
W① 下地枠外	1245	1230	1584	1554	1655	2414	2714
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1551.5	1521.5	1622.5	2381.5	2681.5
W③ 有効下地枠外	620	613	790	775	825	1205	1355
W④ 有効下地枠内	578.5	571.5	748.5	733.5	783.5	1163.5	1313.5
W⑤ 扉幅	616	608	785	770	821	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150
D④ 中方立下地見込み	67	67
A寸法	68	83
B寸法	18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

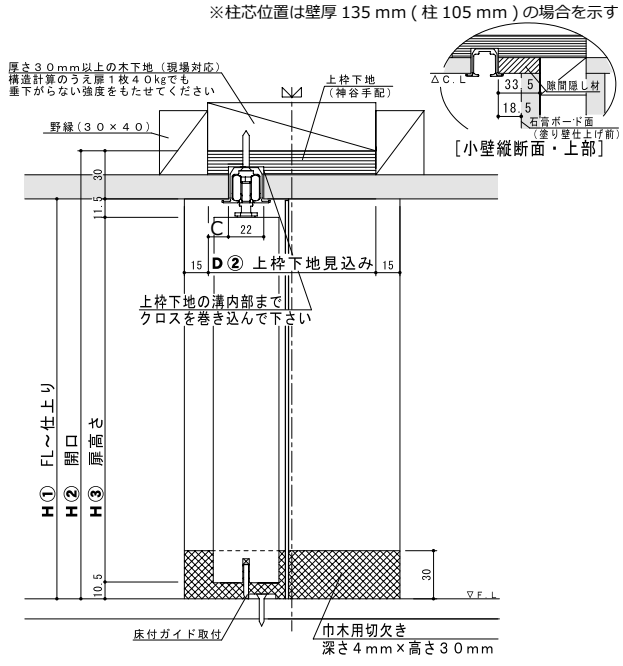

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚	135/150		135/150	135/150
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H② 開口	2430	2730	2530	2630
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2578

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	105	120
C寸法	12.5	27.5

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

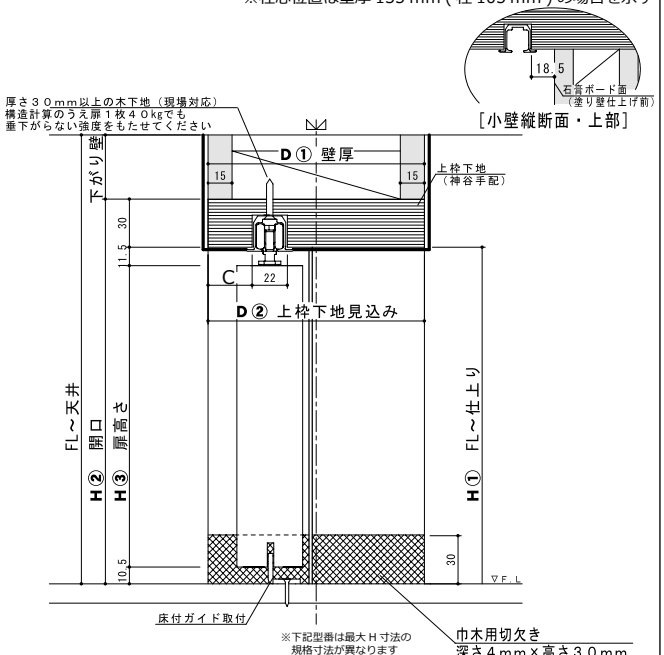

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500	ZK-1 型 H2,600
基準壁厚	135/150		135/150	135/150
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500	2600
H② 開口	2430	2730	2530	2630
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2578

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	135	150
C寸法	27.5	42.5

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 片引き戸(床付レール / 面付)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合

枠品番 NB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

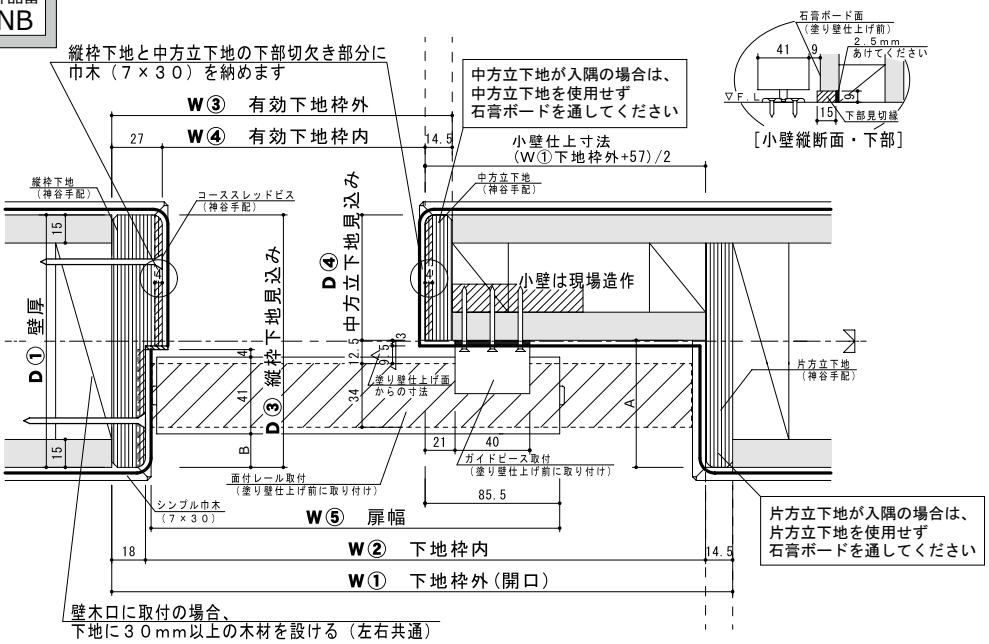

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135	150	135/150		
開口		1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W①	下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W②	下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③	有効下地枠外	601	594	790	775	799	1152	1302
W④	有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤	扉幅	650	642	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合

枠品番 NC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

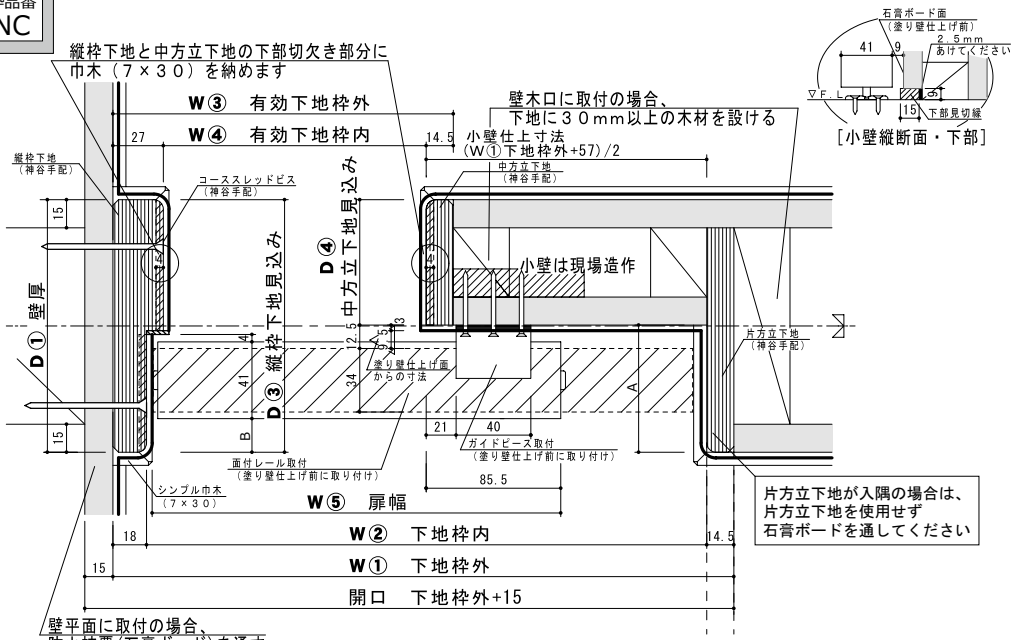

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135	150	135/150		
開口		1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W①	下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W②	下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③	有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④	有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤	扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 ND

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

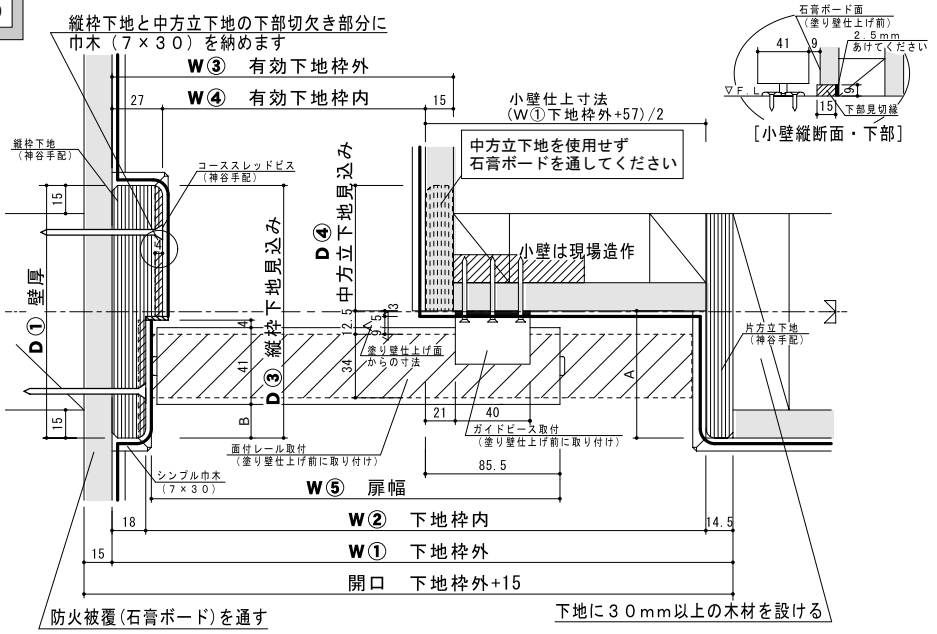

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

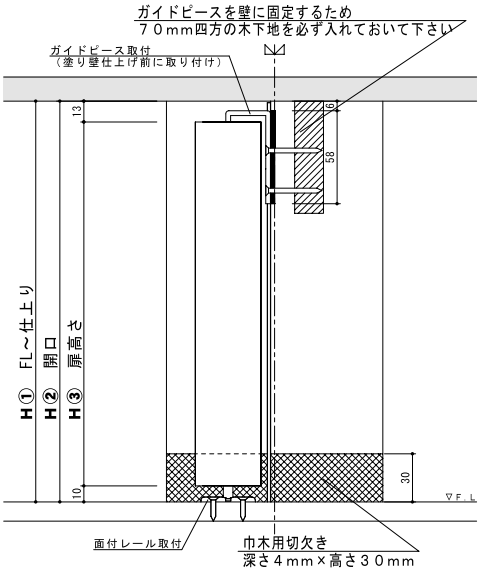

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 片引き戸(床付レール / 埋込 V)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合

枠品番 NB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

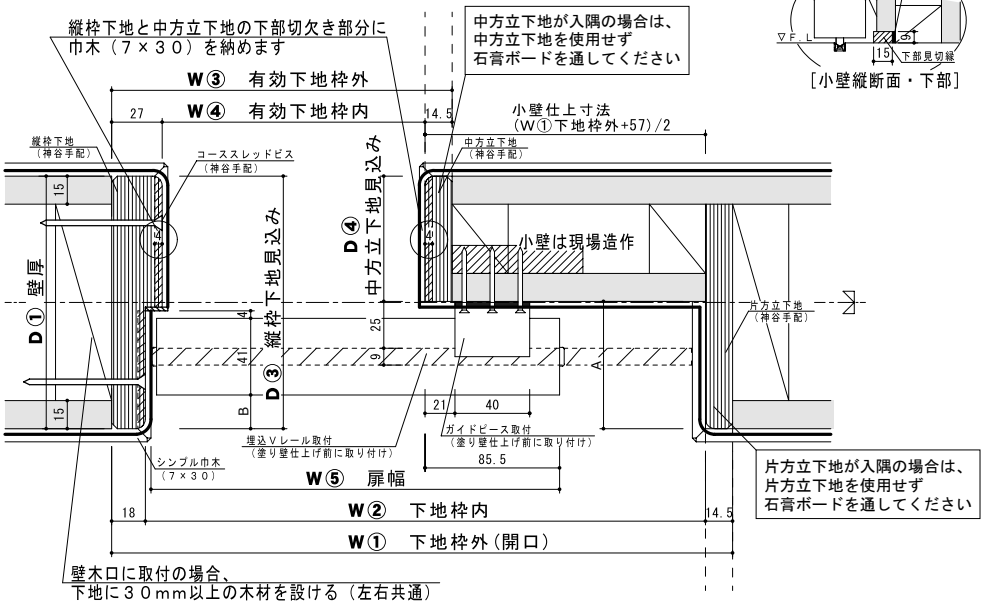

［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W① 下地枠外	1260	1245	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1227.5	1212.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	601	594	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	559.5	552.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	650	642	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合

枠品番 NC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

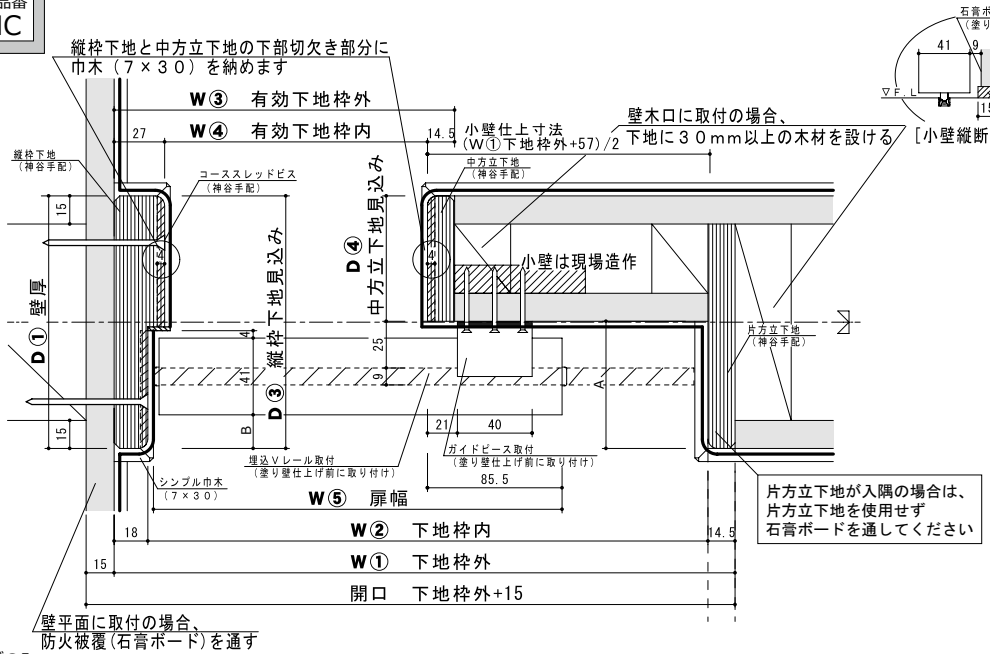

［小壁縦断面・下部］

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 ND

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

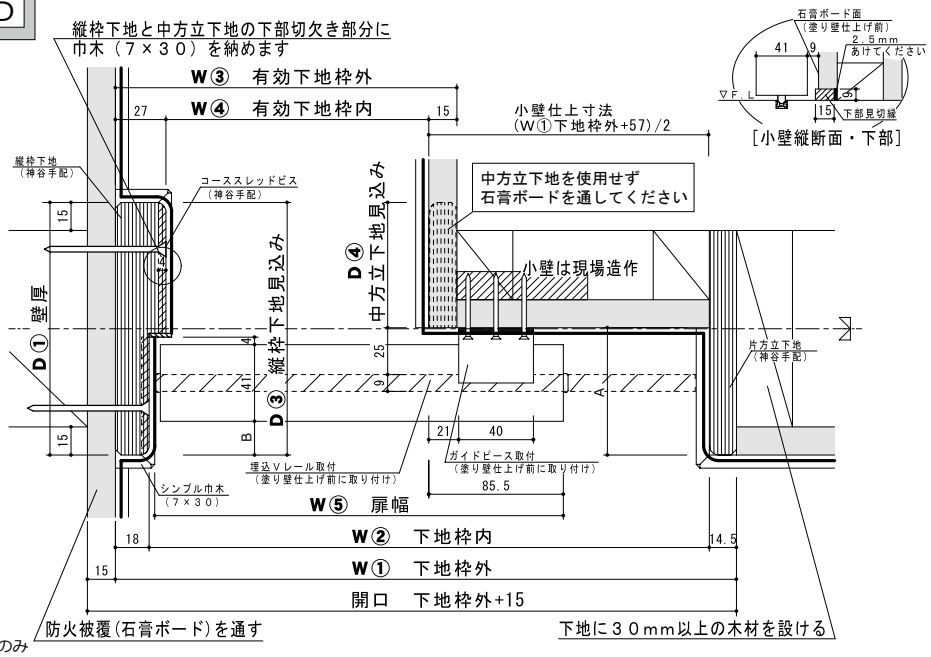

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150		
開口	1260	1245	1652	1622	1670	2376	2676
W① 下地枠外	1245	1230	1637	1607	1655	2361	2661
W② 下地枠内	1212.5	1197.5	1604.5	1574.5	1622.5	2328.5	2628.5
W③ 有効下地枠外	594	586	790	775	799	1152	1302
W④ 有効下地枠内	552.5	544.5	748.5	733.5	757.5	1110.5	1260.5
W⑤ 扉幅	642	635	838	823	847	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

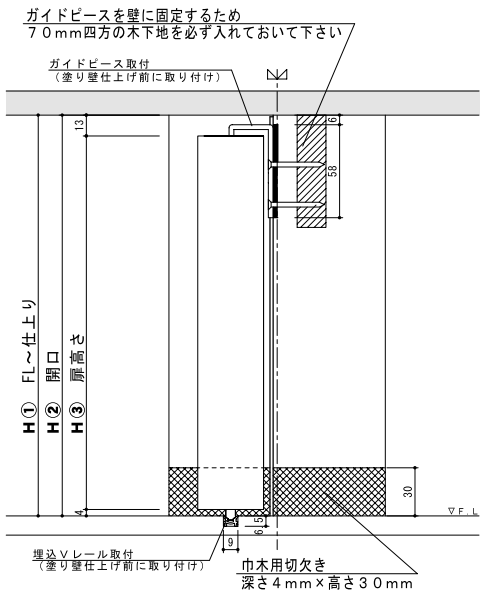

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

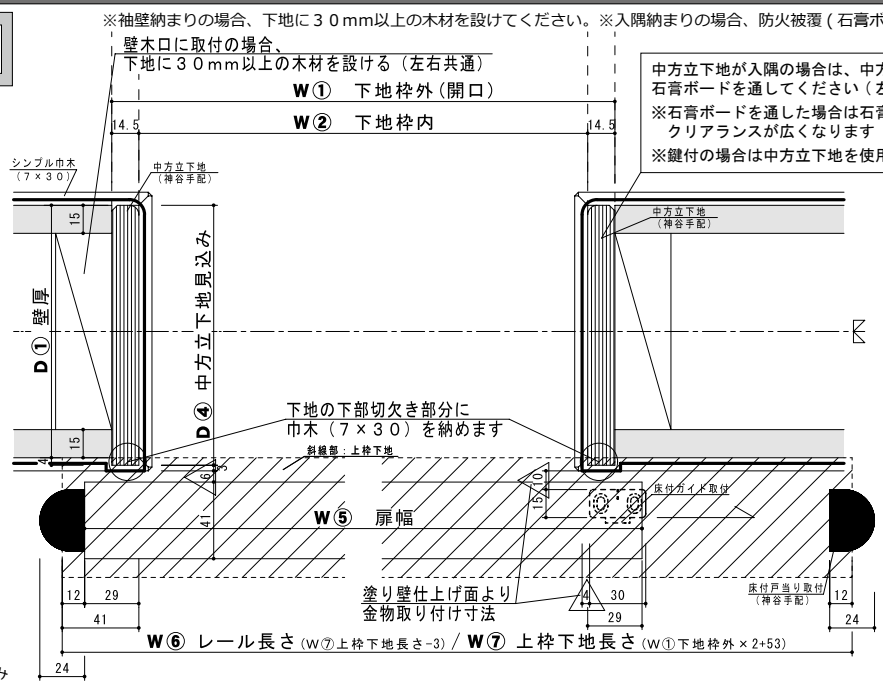

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください (左右共通)
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135/150		
開口	805	790	832	1171	1321
W① 下地枠外	805	790	832	1171	1321
W② 下地枠内	776	761	803	1142	1292
W⑤ 扉幅	834	819	861	1200	1350
W⑥ レール長さ	1660	1630	1714	2392	2692
W⑦ 上枠下地長さ	1663	1633	1717	2395	2695

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり

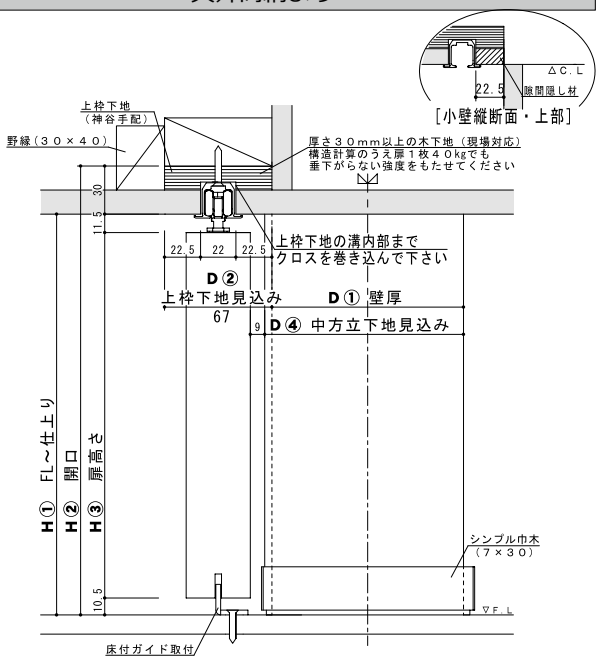

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	G-9型 H2,500
基準壁厚	135/150		135/150
H① FL～仕上がり	2400	2700	2500
H② 開口	2430	2730	2530
H③ 扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	139	154

下がり壁納まり

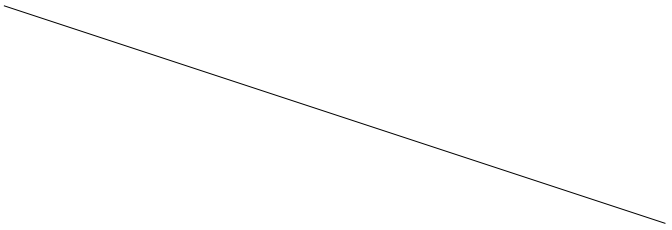

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。
Ａ面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

【対応不可】
・G-9 型、LG-6 型
・S-1 型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

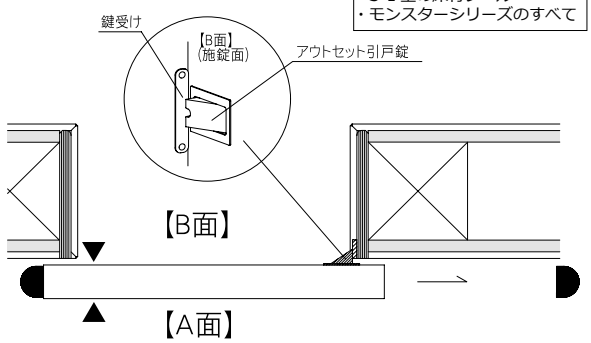

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)

――	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚２～ 3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

L　R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

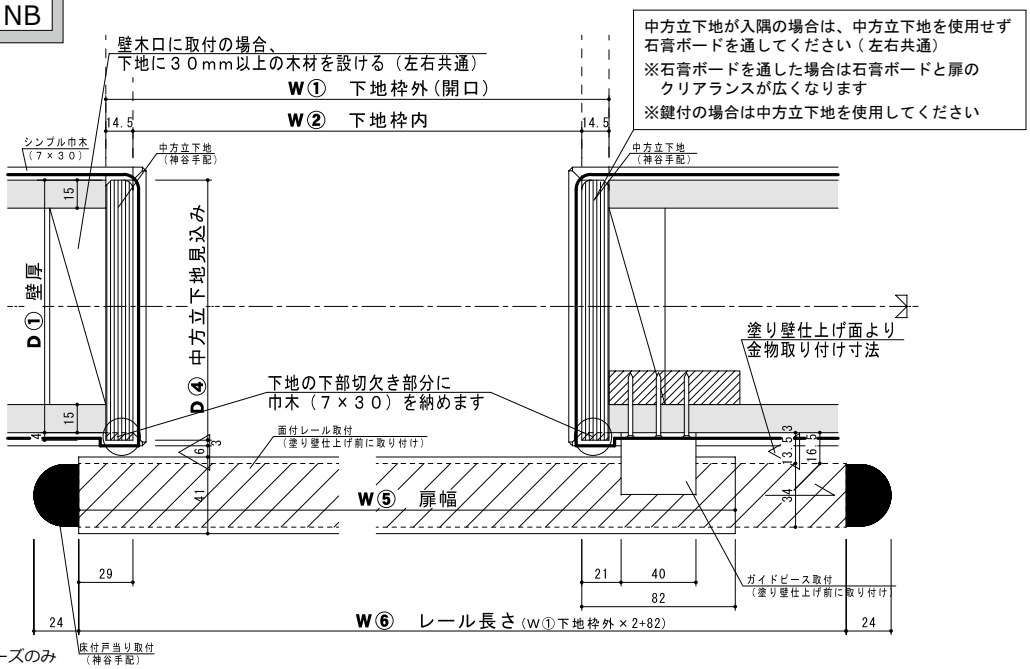

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135/150	
開口	805	790	1118	1268
W① 下地枠外	805	790	1118	1268
W② 下地枠内	776	761	1089	1239
W⑤ 扉幅	887	872	1200	1350
W⑥ レール長さ	1692	1662	2318	2618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり

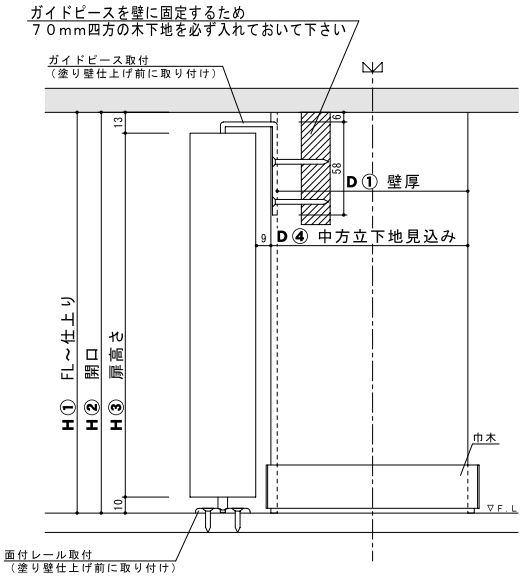

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

下がり壁納まり

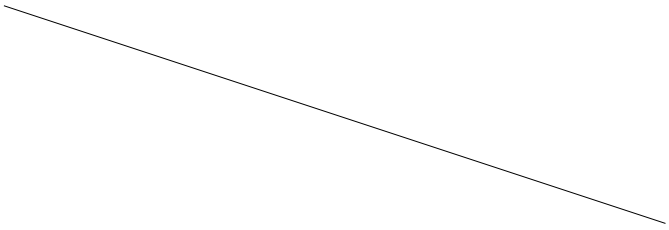

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。
Ａ面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

【対応不可】
・G-9 型、LG-6 型
・S-1 型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

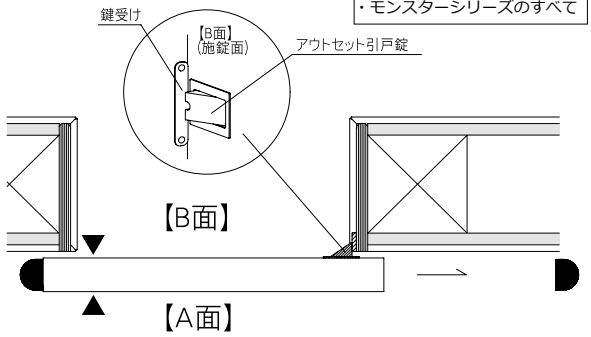

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

L R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用 …基準壁厚 135mm
4 寸用 …基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

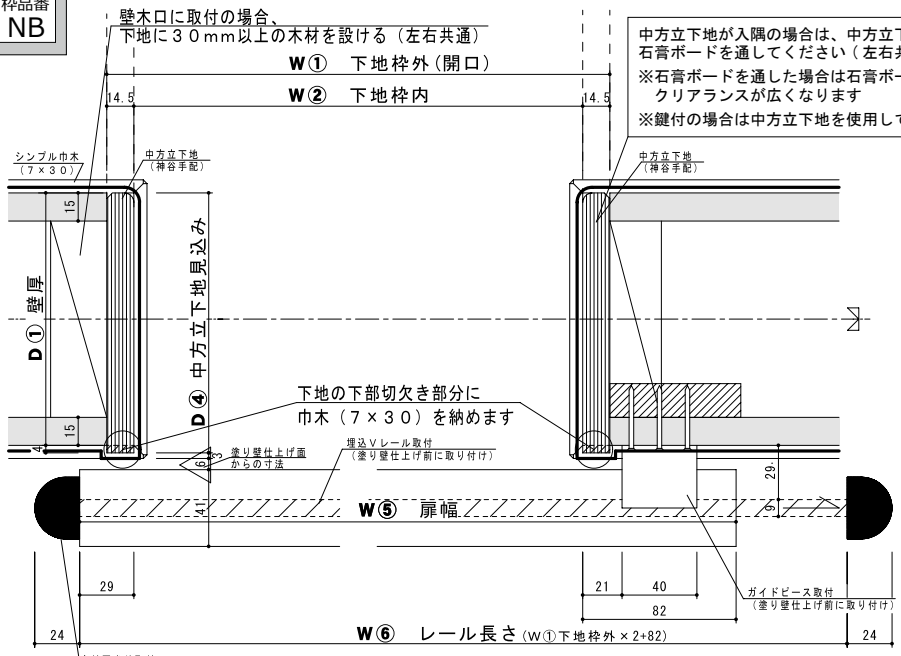

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください (左右共通)
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135/150	
開口	805	790	1118	1268
W① 下地枠外	805	790	1118	1268
W② 下地枠内	776	761	1089	1239
W⑤ 扉幅	887	872	1200	1350
W⑥ レール長さ	1692	1662	2318	2618

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり

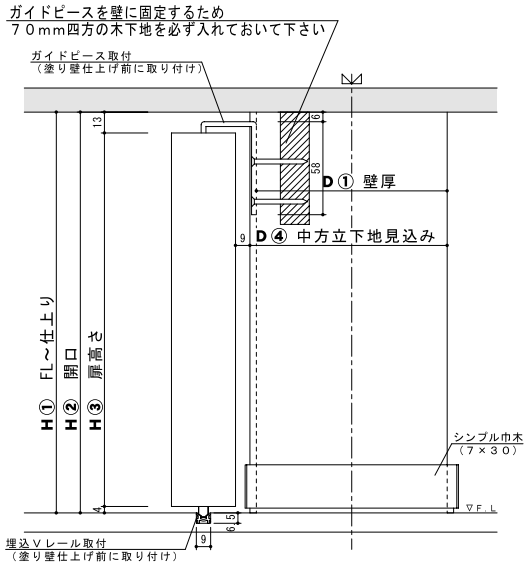

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

下がり壁納まり

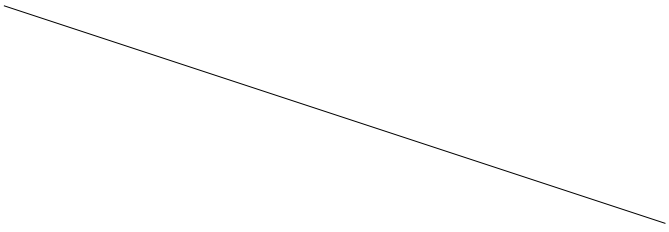

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。
Ａ面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

【対応不可】
・G-9 型、LG-6 型
・S-1 型の床付レール
・モンスターシリーズのすべて

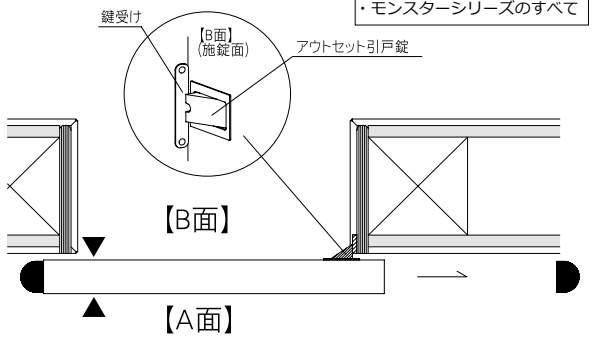

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

L　R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 NC

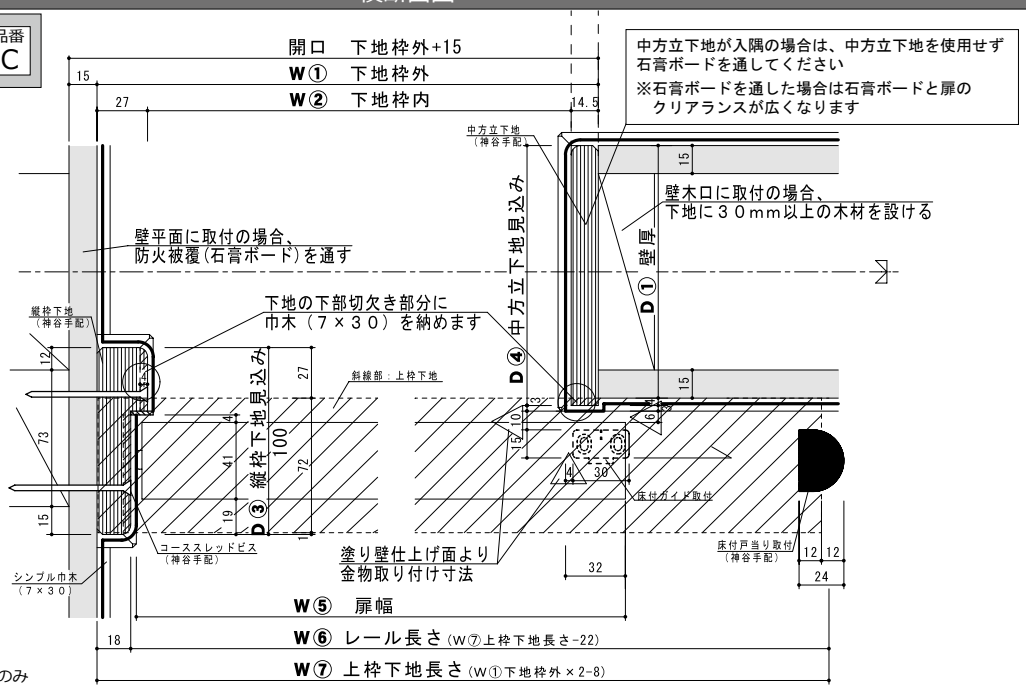

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135/150	135	150	135/150		
開口	684	805	790	847	1220.5	1370.5
W① 下地枠外	669	790	775	832	1205.5	1355.5
W② 下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	1164	1314
W⑤ 扉幅	663.5	784.5	769.5	826.5	1200	1350
W⑥ レール長さ	1308	1550	1520	1634	2381	2681
W⑦ 上枠下地長さ	1330	1572	1542	1656	2403	2703

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり

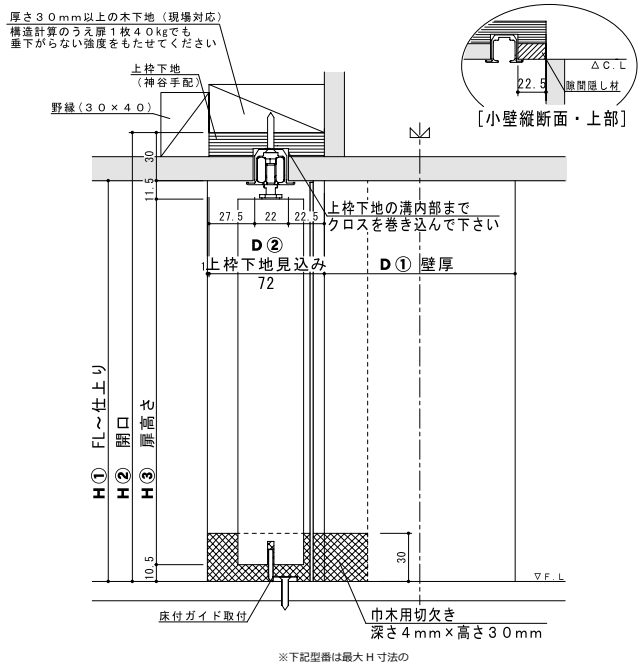

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

G-9 型
H2,500
135/150
2500
2530
2478

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】【エンド枠付タイプ】
在来工法
アウトセット片引き戸(床付レール / 面付)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
▨ ― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 NC

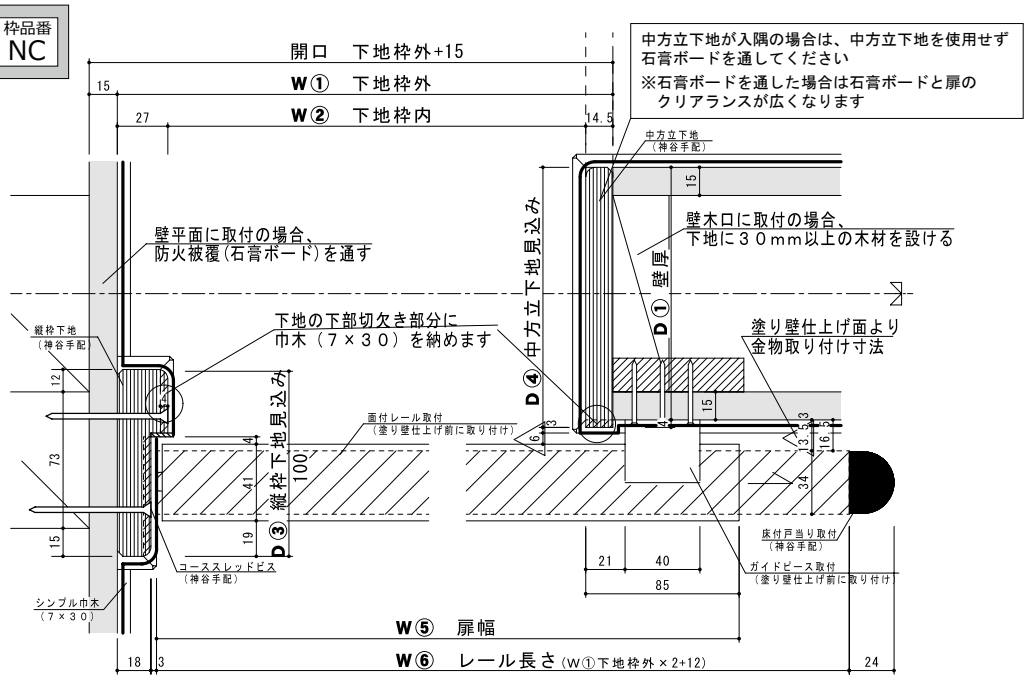

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135/150	135	150	135/150		
開口	684	805	790	847	1167.5	1317.5
W① 下地枠外	669	790	775	832	1152.5	1302.5
W② 下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	1111	1261
W⑤ 扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5	1200	1350
W⑥ レール長さ	1350	1592	1562	1676	2317	2617

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり

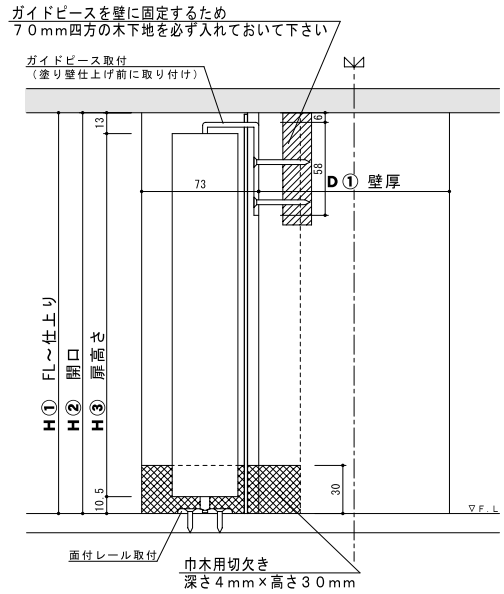

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(床付レール / 埋込 V)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 NC

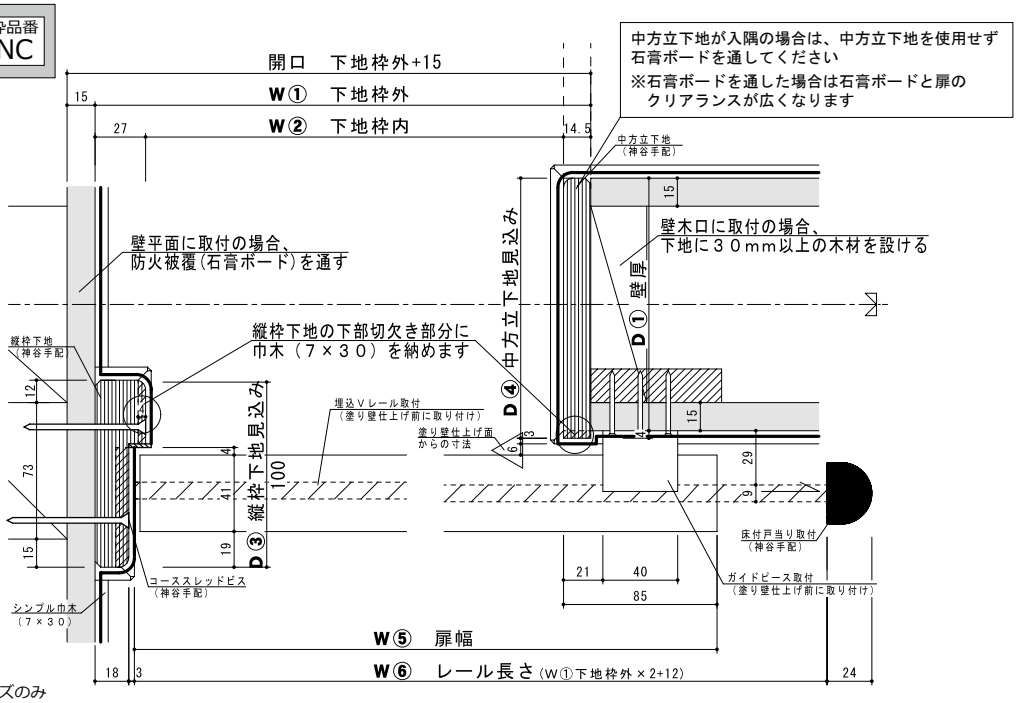

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135/150	135	150	135/150		
開口	684	805	790	847	1167.5	1317.5
W① 下地枠外	669	790	775	832	1152.5	1302.5
W② 下地枠内	627.5	748.5	733.5	790.5	1111	1261
W⑤ 扉幅	716.5	837.5	822.5	879.5	1200	1350
W⑥ レール長さ	1350	1592	1562	1676	2317	2617

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり

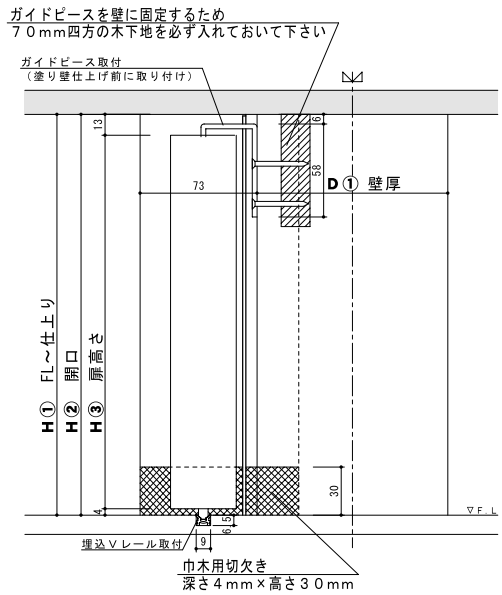

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

引込みポケット戸（上吊）



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

ー は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

ー 下地枠（神谷手配品）
ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
ー 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合

枠品番 NB

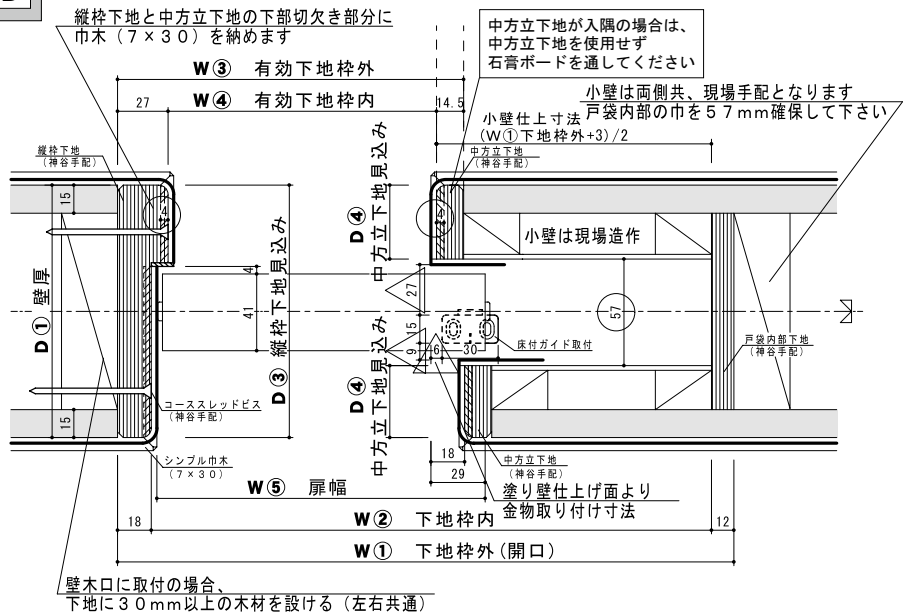

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135/150		
開口		1578	1548	1655	2415	2715
W①	下地枠外	1578	1548	1655	2415	2715
W②	下地枠内	1548	1518	1625	2385	2685
W③	有効下地枠外	790	775	828.5	1208.5	1358.5
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787	1167	1317
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	39	46.5

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合

枠品番 NC

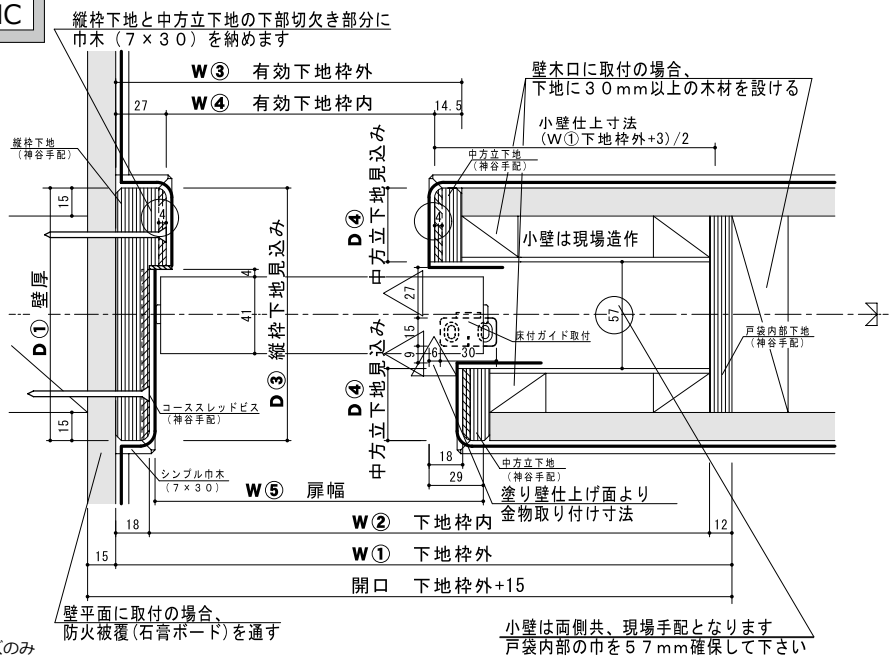

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚		135	150	135/150		
開口		1593	1563	1670	2430	2730
W①	下地枠外	1578	1548	1655	2415	2715
W②	下地枠内	1548	1518	1625	2385	2685
W③	有効下地枠外	790	775	828.5	1208.5	1358.5
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	787	1167	1317
W⑤	扉幅	781.5	766.5	820	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	39	46.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 ND

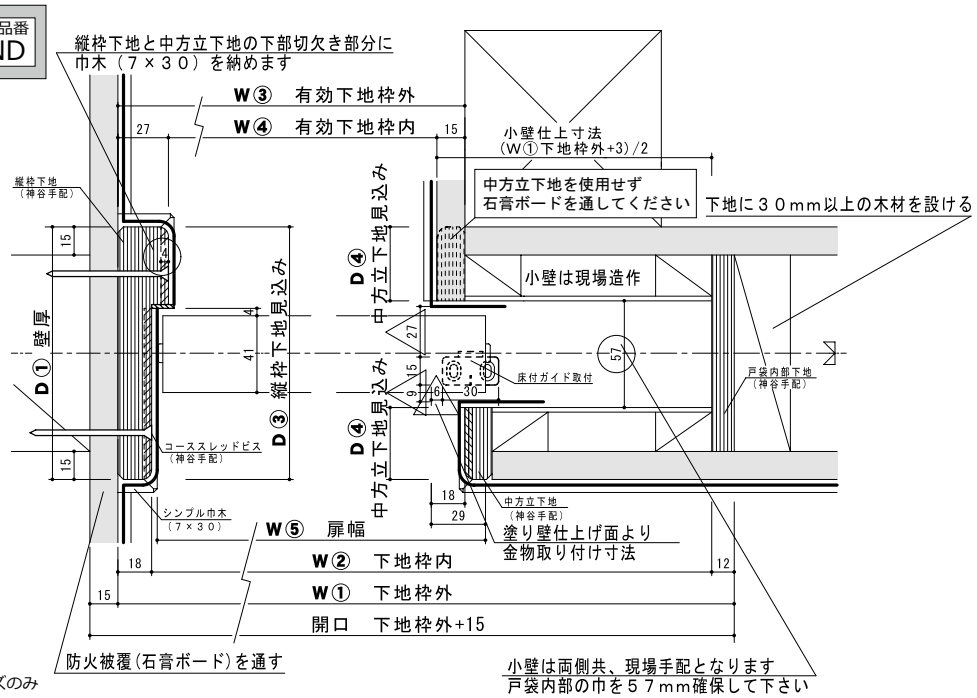

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W14		W16	【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135/150		
開口	1593	1563	1670	2430	2730
W① 下地枠外	1578	1548	1655	2415	2715
W② 下地枠内	1548	1518	1625	2385	2685
W③ 有効下地枠外	790	775	828.5	1208.5	1358.5
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	787	1167	1317
W⑤ 扉幅	781.5	766.5	820	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	39	46.5

縦断面図

天井高納まり

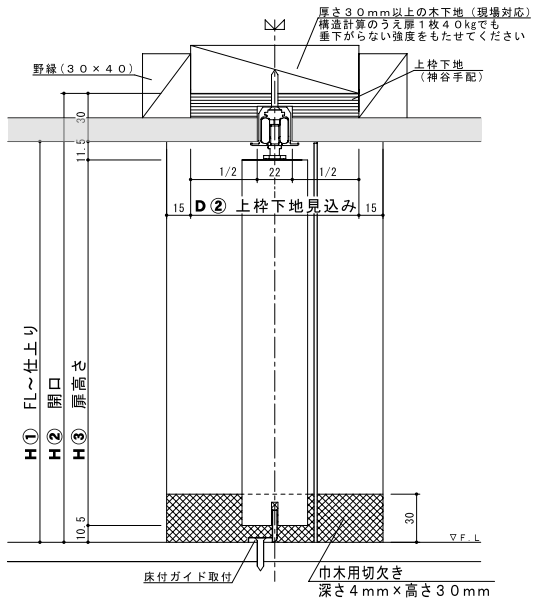

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500
基準壁厚		135/150		135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500
H②	開口	2430	2730	2530
H③	扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

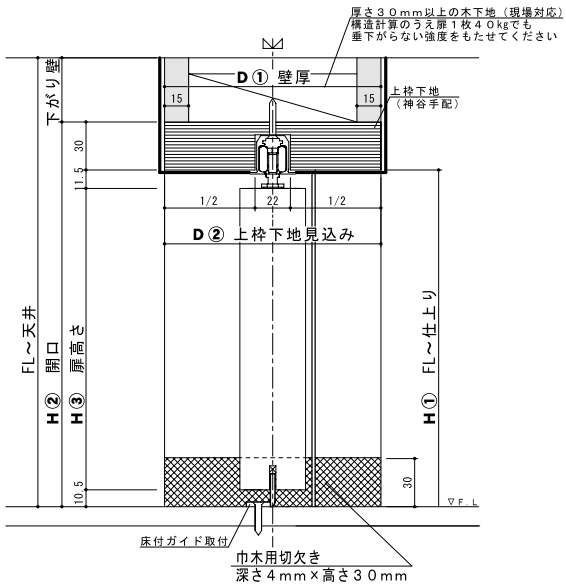

※下記型番は最大Ｈ寸法の規格寸法が異なります

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	G-9 型 H2,500
基準壁厚		135/150		135/150
H①	FL～仕上がり	2400	2700	2500
H②	開口	2430	2730	2530
H③	扉高さ	2378	2678	2478

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 2 枚引違い戸(上吊)

開き勝手(当図面は勝手なしです)
※左手前納まりは対応しておりません

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

━ 下地枠(神谷手配品)
━ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
━ 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 NB

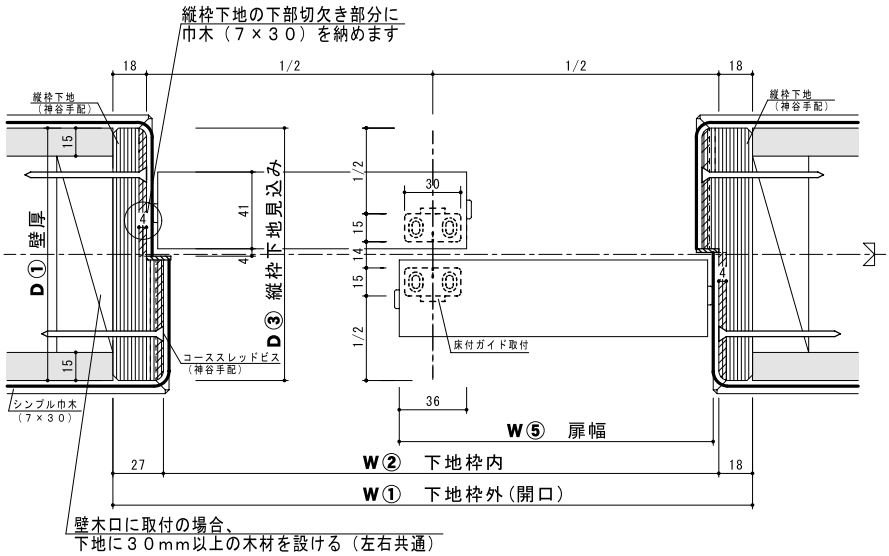

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150	
開口	1260	1245	1715	1700	2410	2710
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	2410	2710
W② 下地枠内	1215	1200	1670	1655	2365	2665
W⑤ 扉幅	625	618	853	845	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 NC

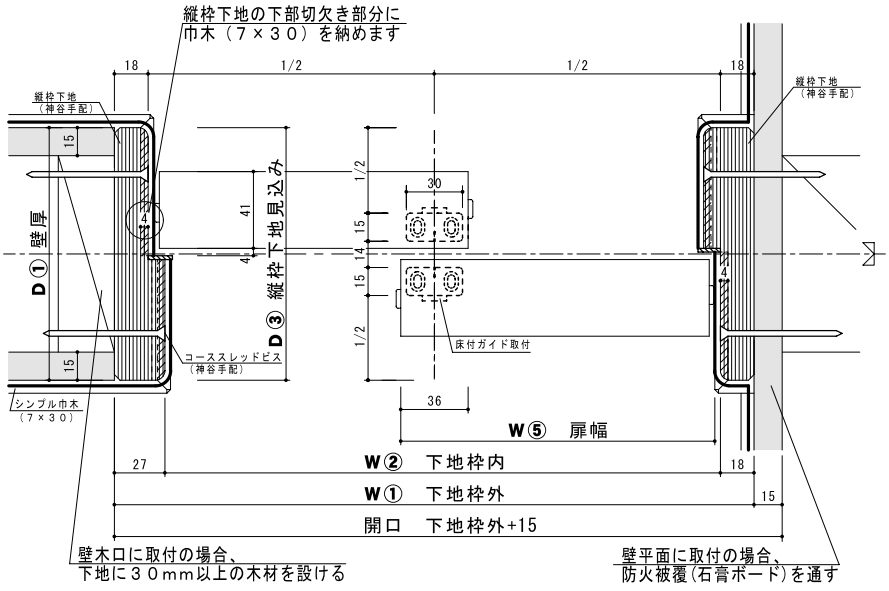

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150	
開口	1260	1245	1715	1700	2425	2725
W① 下地枠外	1245	1230	1700	1685	2410	2710
W② 下地枠内	1200	1185	1655	1640	2365	2665
W⑤ 扉幅	618	610	845	838	1200	1350

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 ND

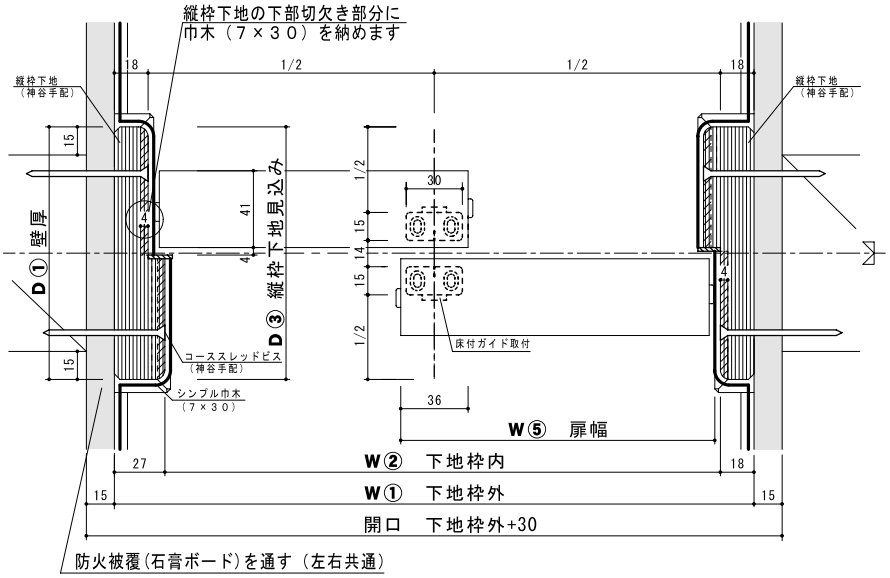

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W12		W16		【W24】	【W27】
基準壁厚	135	150	135	150	135/150	
開口	1260	1245	1715	1700	2440	2740
W① 下地枠外	1230	1215	1685	1670	2410	2710
W② 下地枠内	1185	1170	1640	1625	2365	2665
W⑤ 扉幅	610	603	838	830	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

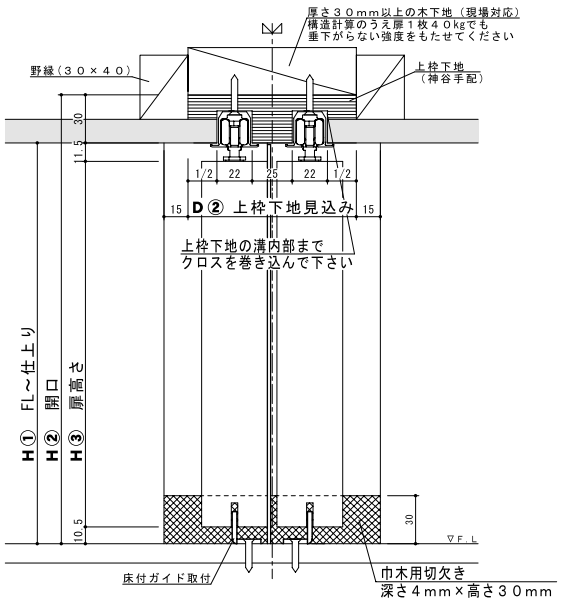

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

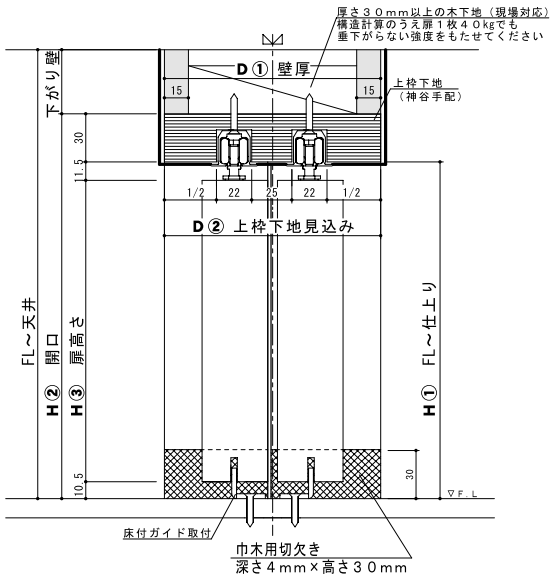

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】在来工法 2枚引込み戸(上吊)



開き勝手（当図面はL勝手です）　引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

基準壁厚 189mm

CADデータダウンロード ベーシTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

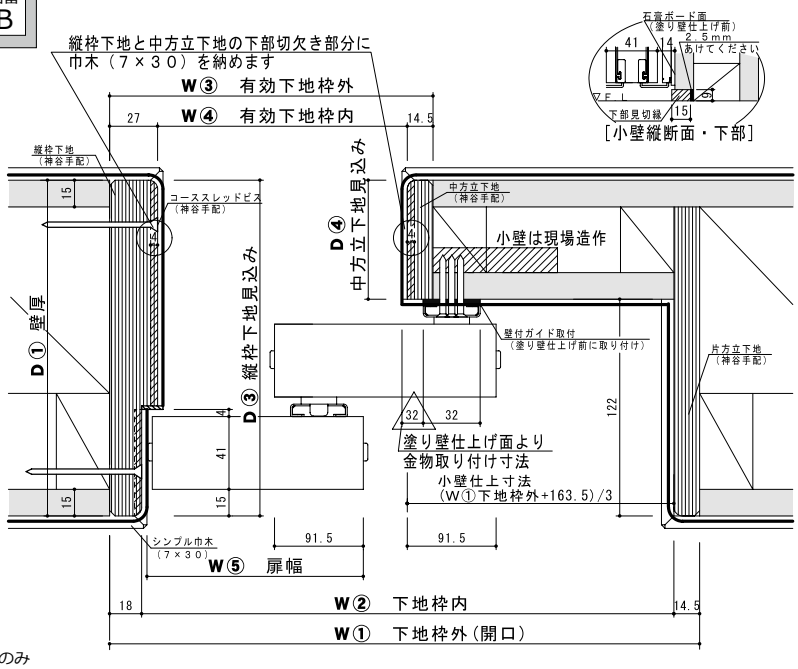

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
開口		2488.5	3463.5	3913.5
W①	下地枠外	2488.5	3463.5	3913.5
W②	下地枠内	2456	3431	3881
W③	有効下地枠外	1604.5	2254.5	2554.5
W④	有効下地枠内	1563	2213	2513
W⑤	扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189
D④	中方立下地見込み	67

縦断面図

天井高納まり

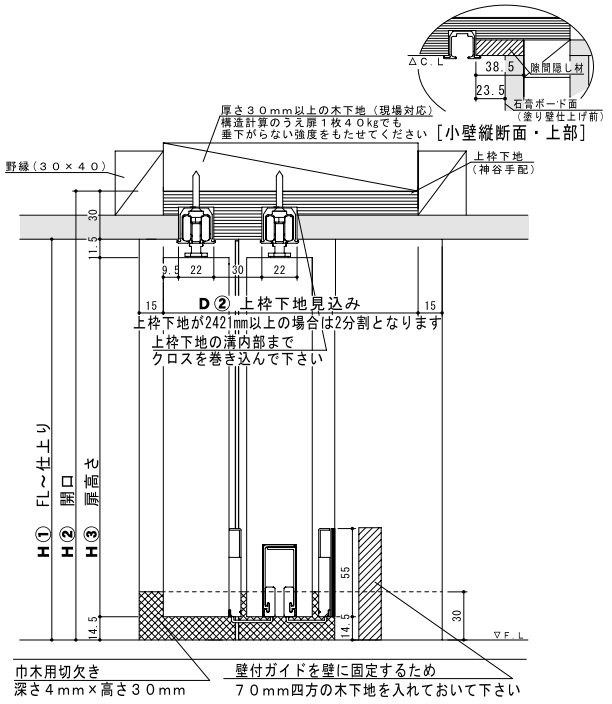

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

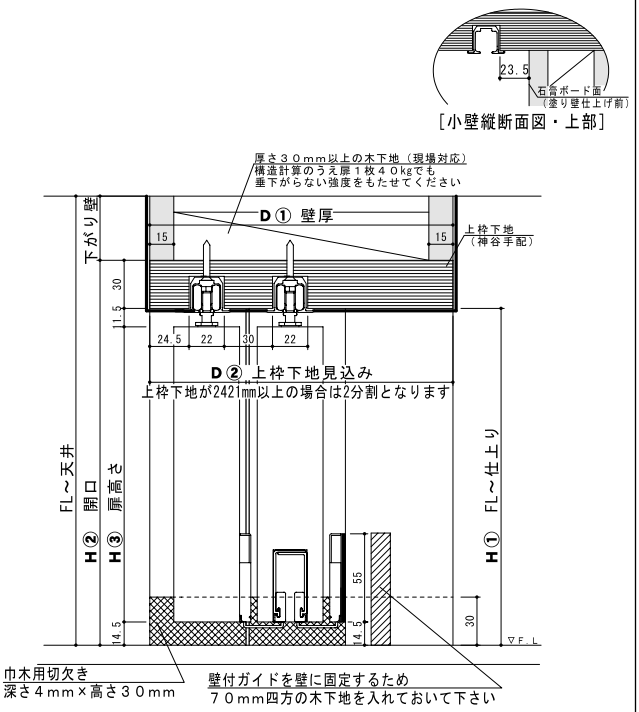

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

3 枚引込み戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）　引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

基準壁厚
241mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

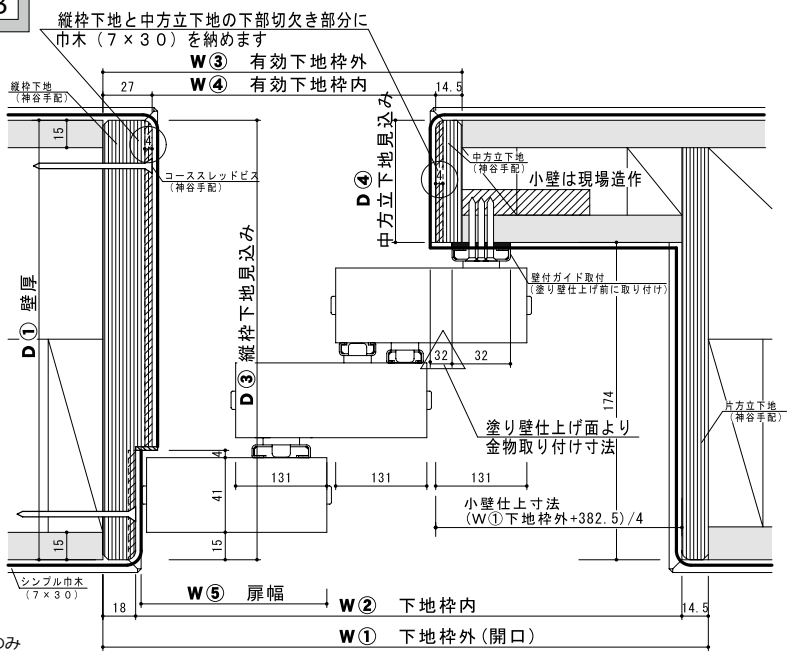



［小壁縦断面・下部］

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W35	【W45】	【W51】
開口		3221.5	4453.5	5053.5
W①	下地枠外	3221.5	4453.5	5053.5
W②	下地枠内	3189	4421	5021
W③	有効下地枠外	2320.5	3244.5	3694.5
W④	有効下地枠内	2279	3203	3653
W⑤	扉幅	892	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	241
D③	縦枠下地見込み	241
D④	中方立下地見込み	67

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

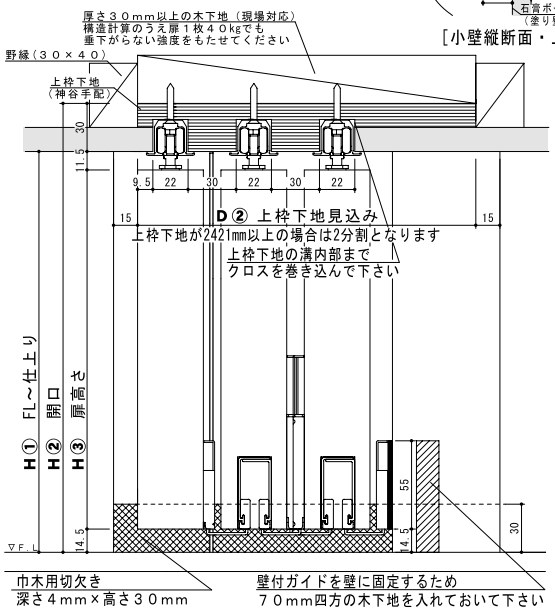

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	211

下がり壁納まり



［小壁縦断面図・上部］

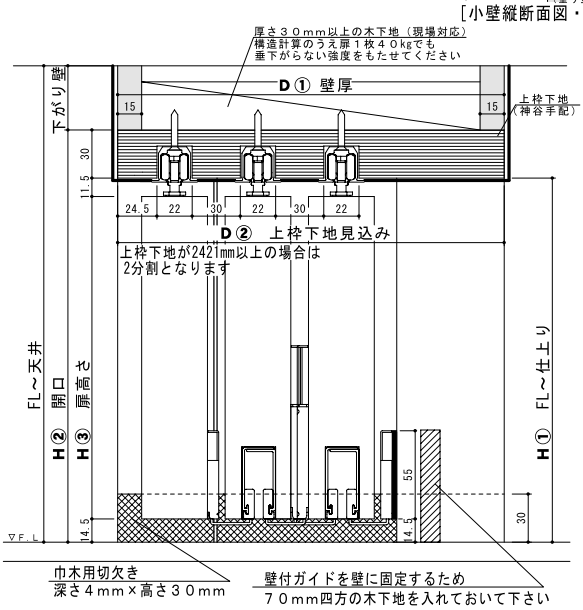

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	241
D②	上枠下地見込み	241

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】【連動タイプ】 在来工法 3枚引違い戸（上吊＋床付レール / 面付）



開き勝手（当図面はR勝手です）　引き手位置 ■ モンスターシリーズ ▲ その他のシリーズ

基準壁厚 189mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

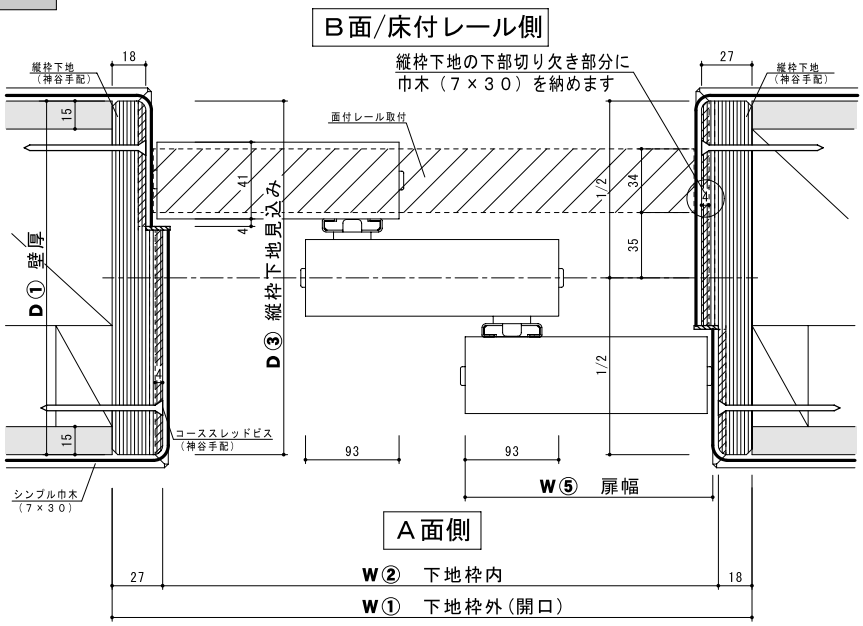

【 】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
開口		2484	3460	3910
W①	下地枠外	2484	3460	3910
W②	下地枠内	2439	3415	3865
W⑤	扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

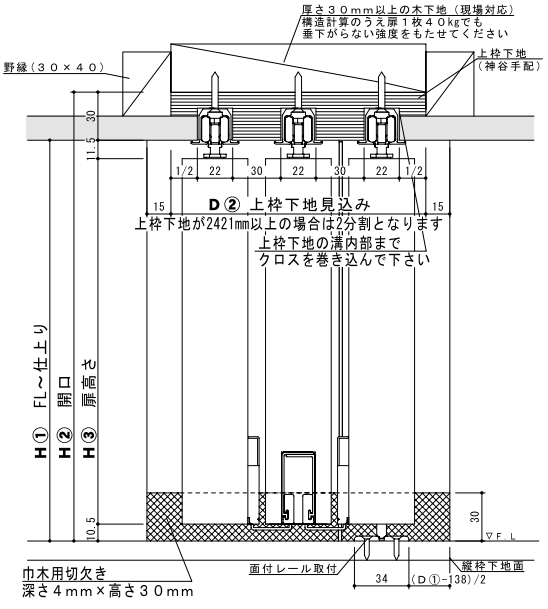

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

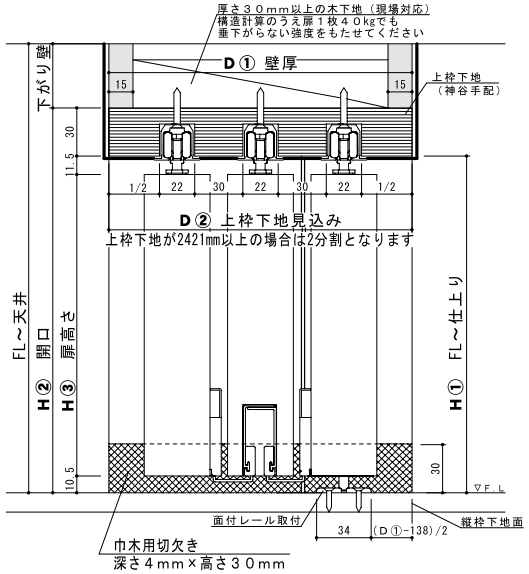

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【連動タイプ】3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）

L　R

開き勝手（当図面はR勝手です）　引き手位置　■ モンスターシリーズ　▲ その他のシリーズ

基準壁厚
189mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

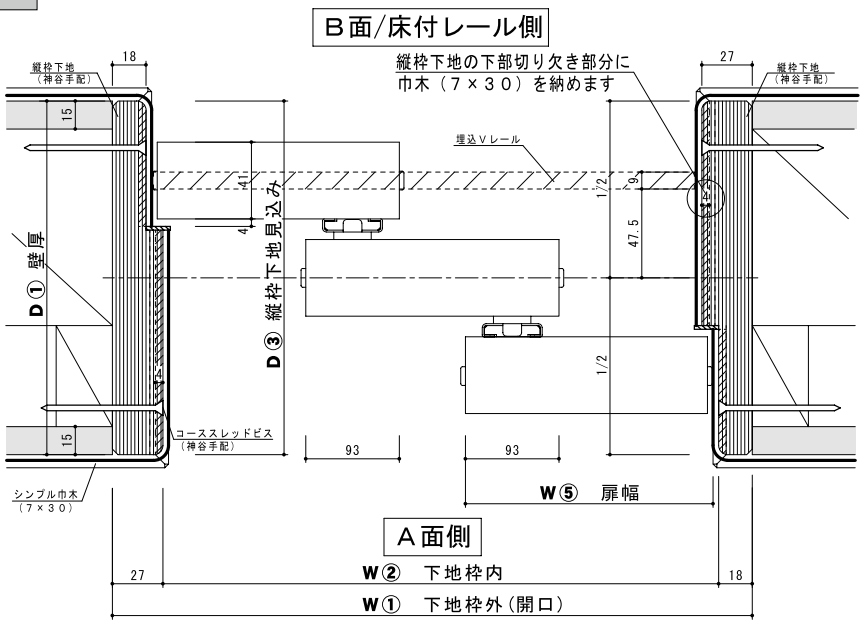

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
開口		2484	3460	3910
W①	下地枠外	2484	3460	3910
W②	下地枠内	2439	3415	3865
W⑤	扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

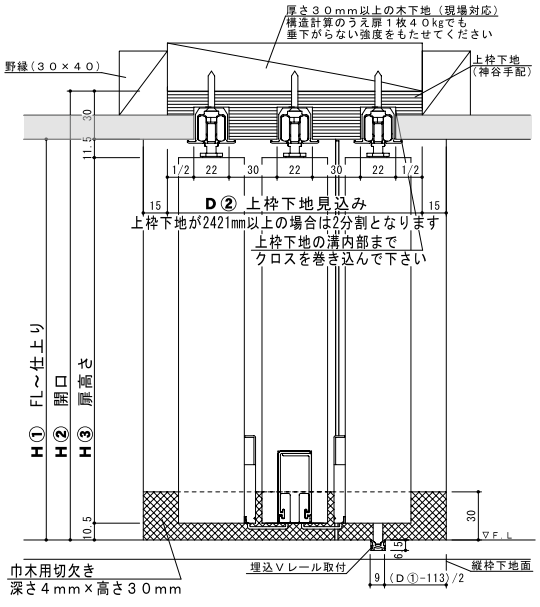

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

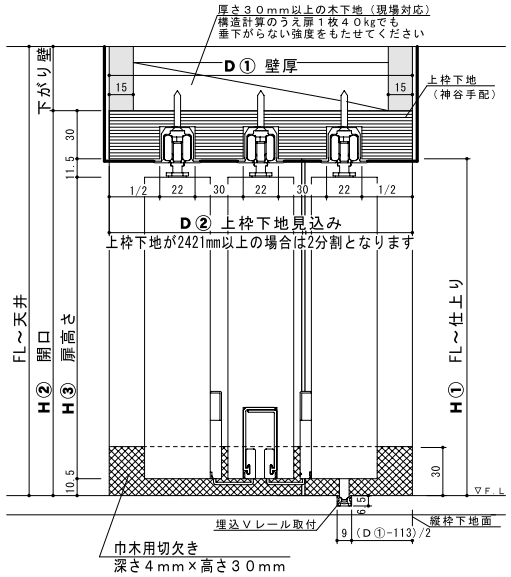

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】【非連動タイプ】 在来工法
3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 面付）

L　R
開き勝手（当図面はR勝手です）
引き手位置　■ モンスターシリーズ スリット手掛けタイプ　▲ その他のシリーズ

基準壁厚 189mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

【ソフトクローズオプションの場合】
納まりは変わりませんが、上部ストッパー（６個）が付きません
上部ストッパー
【ソフトクローズなし】　【ソフトクローズあり】

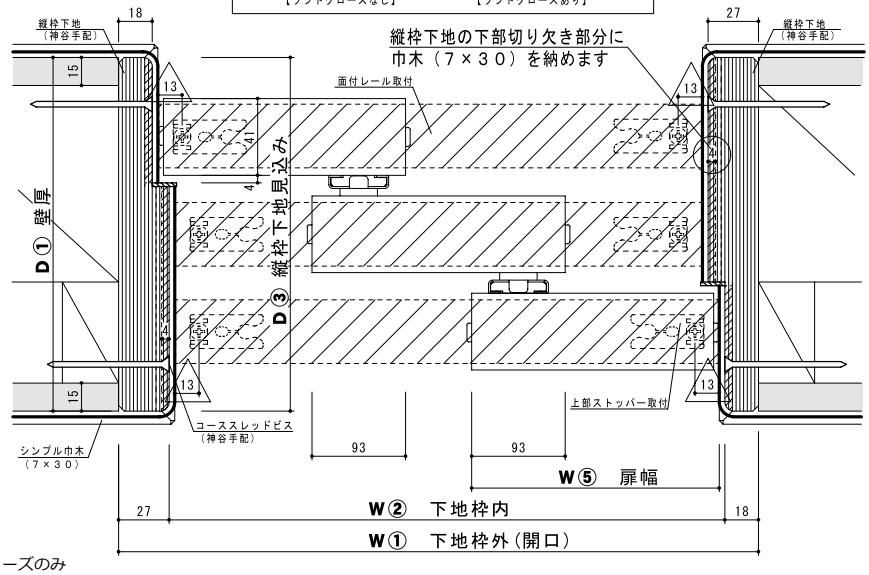

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)	W24	【W34】	【W38】
開口	2484	3460	3910
W① 下地枠外	2484	3460	3910
W② 下地枠内	2439	3415	3865
W⑤ 扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます
跳ね上がり防止ナット

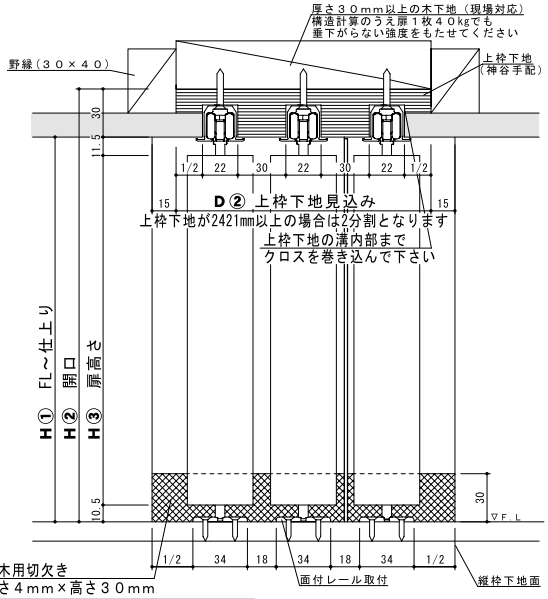

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL ～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

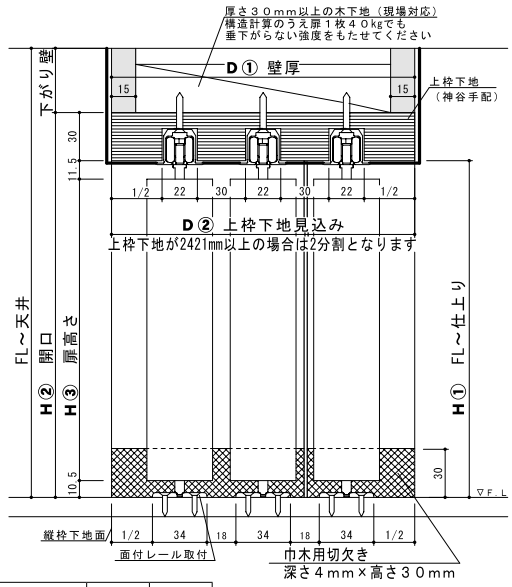

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL ～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2430	2730
H③ 扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

【非連動タイプ】
3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 埋込 V）



開き勝手（当図面はＲ勝手です）

引き手位置	
■	モンスターシリーズ スリット手掛けタイプ
▲	その他のシリーズ

基準壁厚
189mm

CAD データダウンロードページ TOP

━━	は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面	：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面	：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面	：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

【ソフトクローズオプションの場合】
納まりは変わりませんが、上部ストッパー（６個）が付きません



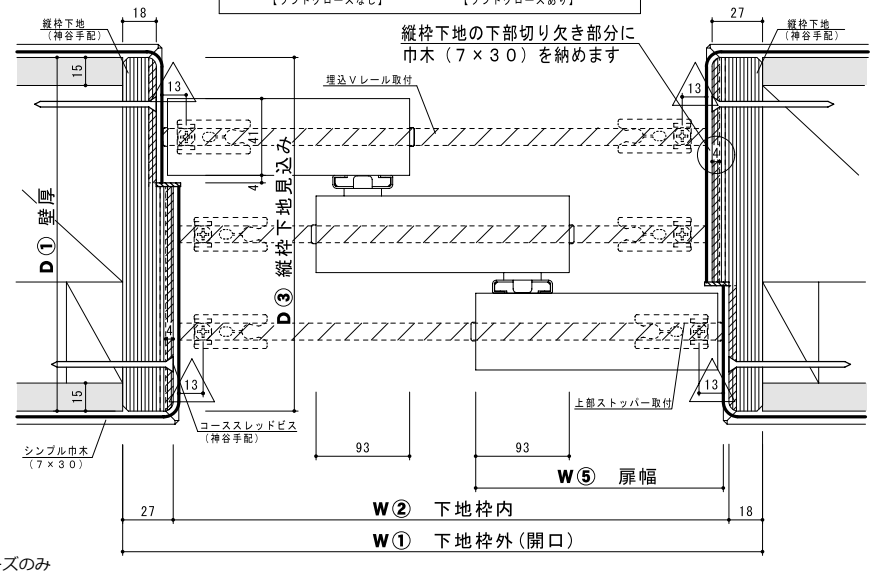

【　】内サイズはモンスターシリーズのみ

W 寸法 (mm)		W24	【W34】	【W38】
開口		2484	3460	3910
W①	下地枠外	2484	3460	3910
W②	下地枠内	2439	3415	3865
W⑤	扉幅	875	1200	1350

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D③	縦枠下地見込み	189

縦断面図

天井高納まり

【ソフトクローズオプションの場合】
跳ね上がり防止ナットが付きます



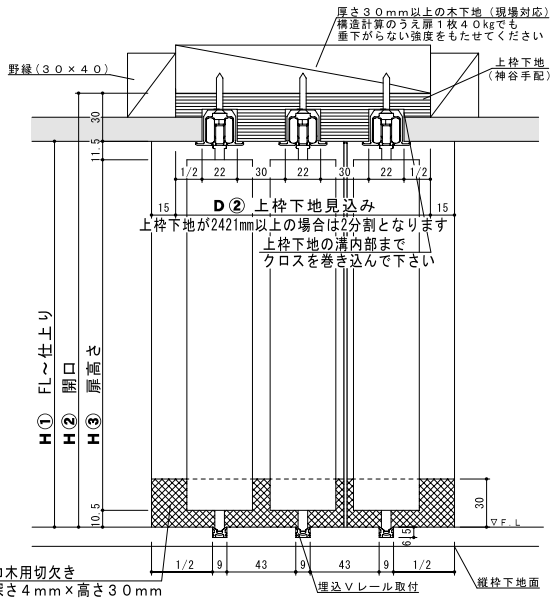

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	159

下がり壁納まり

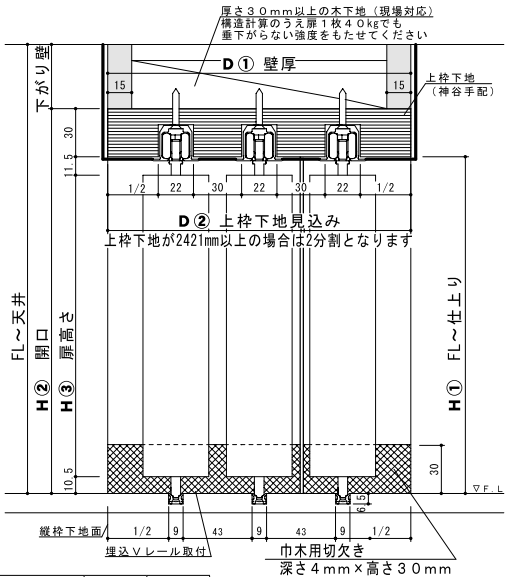

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	189
D②	上枠下地見込み	189

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■単品部材

・レバーストッパー　**P.79**

・壁付ガイド納まり　**P.80～81**

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁厚
共通

単品部材

片開き戸 / レバーストッパー

横断面図

横断面図

【天井への取付け】

必ず吊元側縦枠から取付け位置を決定してください
ドアが閉まりきらなくなる恐れがあります

枠から金物までの寸法

A	８０～９０度以下開き	１３６mm
	９１度～１００度開き	１２１mm
B	８０～９０度開き	１０１mm
	９１度～１００度開き	８６mm

※ステルス枠塗り壁施工の場合は塗り壁仕上げ面からの寸法

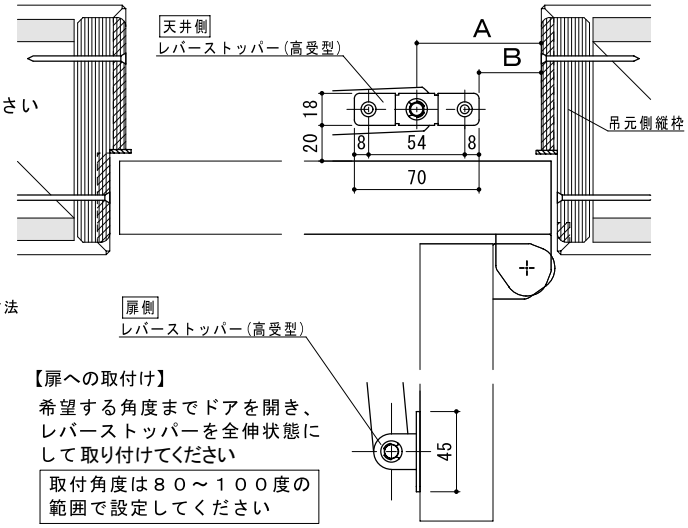

【扉への取付け】

希望する角度までドアを開き、
レバーストッパーを全伸状態に
して取り付けてください

取付角度は８０～１００度の
範囲で設定してください

縦断面図

【天井高納まり】

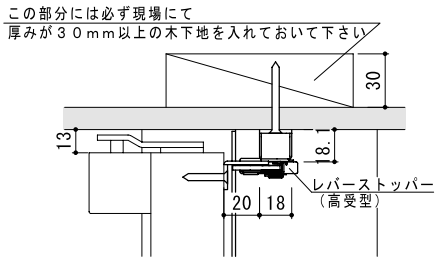

【下がり壁納まり】



※※※ご注意ください※※※

【対応可否】	天井高納まり	下がり壁納まり
ステルス枠 （クロス施工）	○	△一部制限あり ※壁厚１００mm以上の場合は可能
ステルス枠 （塗り壁施工）	○ ※天井クロス仕上げに限る	△一部制限あり ※天井クロス仕上げかつ 壁厚１００mm以上の場合は可能





ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
扉デザイン	○ フラット戸 ※対応型番は下記参照	× ガラス戸/ミラー戸
オプション	○ 明かり窓Ａ・Ｃタイプ ※Ｃタイプは扉幅制限あり	× ソフトモーション/サイレンサーキットとの併用

対応型番：Ｆ１型、Ｓ０型（扉幅制限あり下記参照）、Ｓ１型、Ｂ１型（ファブリックドア）、
Ｃ１/Ｃ２/Ｃ３型（ペットドアカロ）、ＫＦ１/ＫＦ２/ＫＦ７/ＫＦ８型（エフエス）、
ＣＥ１/ＣＥ２/ＣＥ３型（ガレリア）

対応扉幅：６０１mm～９００mm（扉の高さは上記対応型番の特注寸法範囲に準じます）
※Ｓ０型の対応扉幅は６７１mm～９００mm
※明かり窓Ｃタイプの対応扉幅は６３５mm～９００mm

【納まりの注意点】

■天井にビス止めをするため、枠仕様に限らず天井はクロス仕上げのみ対応可能です。
天井が塗り壁仕上げの場合は対応不可となります。
■天井高納まりの壁厚制限はありませんが、天井の金物取付位置には必ず木下地を入れて下さい。
壁厚９０mm未満の場合は金物が縦枠より出っ張ります。(右図参照)

【使用上の注意点】

■開放時に過度な力を加えると壊れたり、開放時の簡易ホールド機能が効かなくなる場合があります。
■開放時の簡易ホールド機能は突風などにより解除される場合があります。

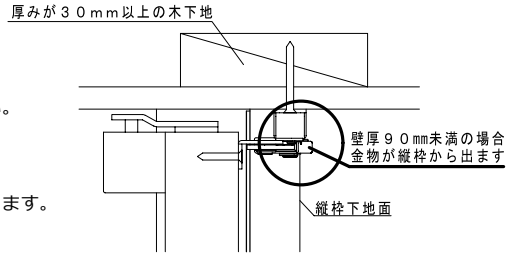

(壁厚９０mm未満の場合の縦断面図)

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁厚
共通

単品部材

片引き戸 / 壁付ガイド納まり

横断面図

「金物箱内」床付ガイド



※使用しない

「別売」壁付ガイドO2(品番：TKCG-K2)



※床に取り付けできない
土間部等に使用する

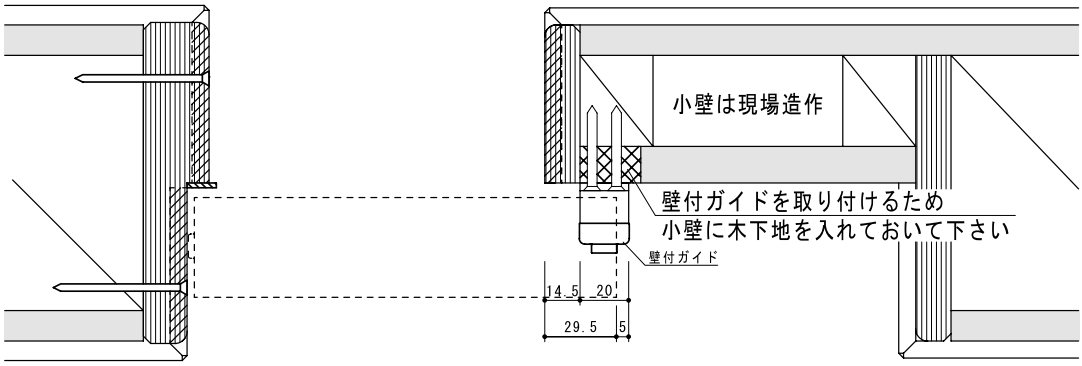

縦断面図

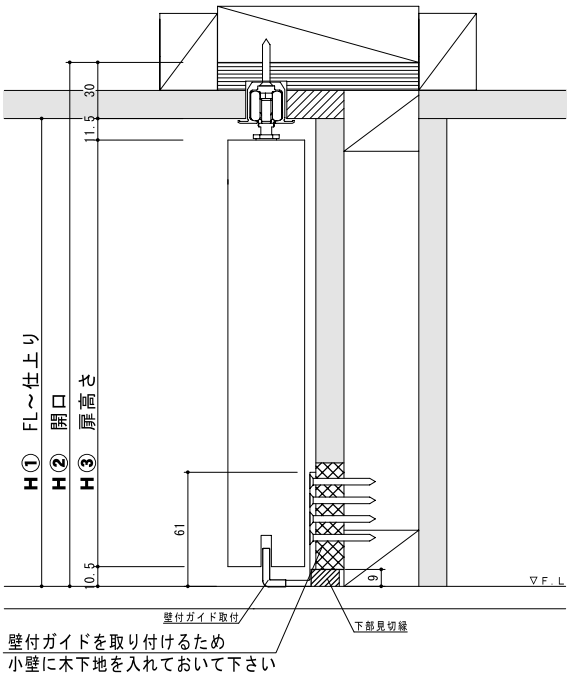

※※※ご注意ください※※※

下部見切縁と壁付ガイドが干渉してしまうので
下部見切縁を取り付ける際は壁付ガイドを
避ける位置にて取り付けて下さい

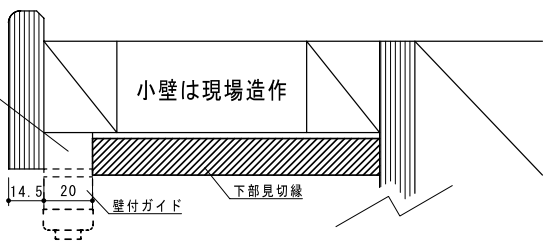

※引込みポケット戸には対応しておりません
※ CG-7,NG-7 型 H2700 で B 面ミラーにされた場合は取り付けできません

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁厚
共通

単品部材

アウトセット片引き戸 / 壁付ガイド納まり

横断面図

「金物箱内」床付ガイド



※使用しない

「別売」壁付ガイドO2(品番：TKCG-K2)



※床に取り付けできない
土間部等に使用する

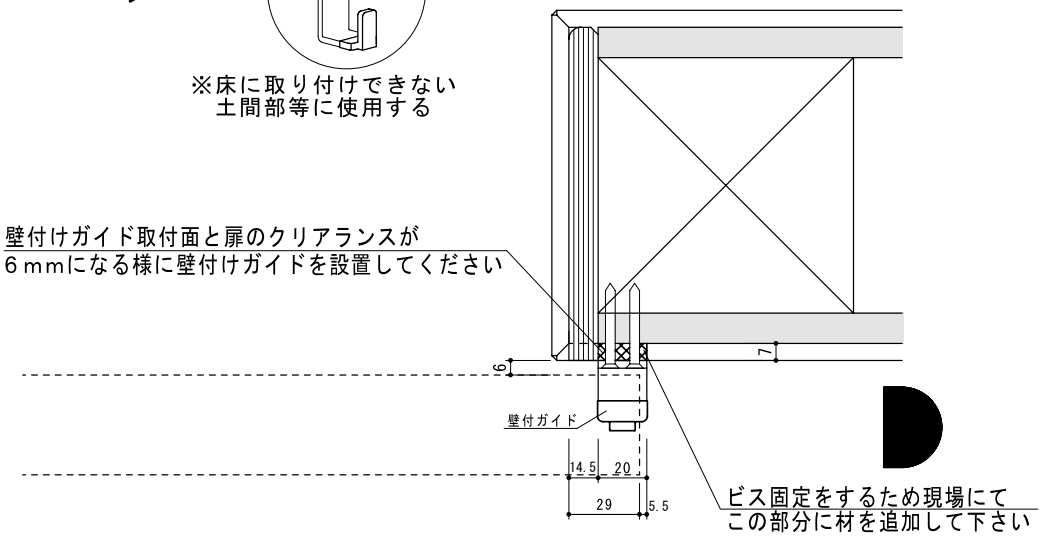

縦断面図

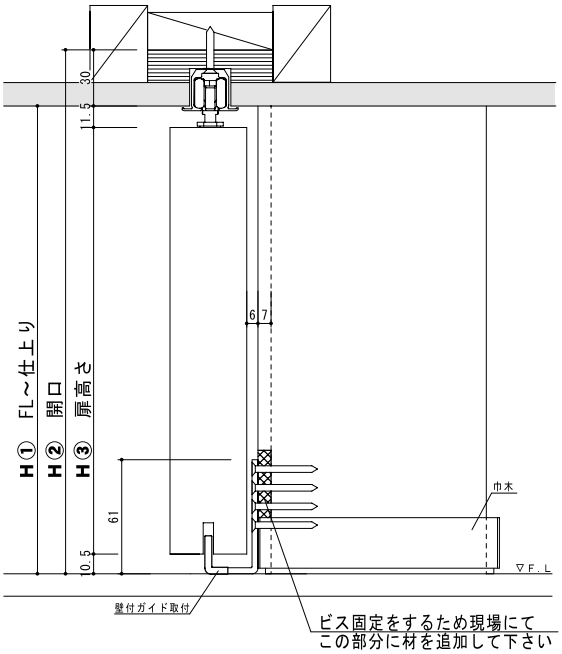

※※※ご注意ください※※※

壁付けガイド取付面と
扉のクリアランスが6mmに
なる様に壁付ガイドを
設置してください

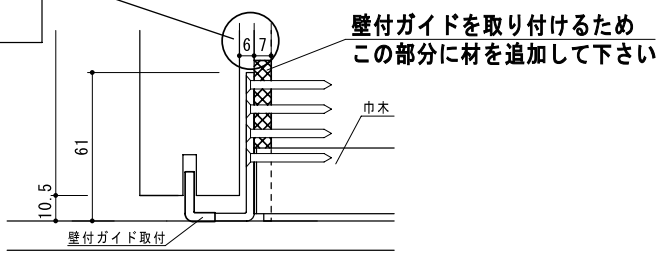

※ CG-7,NG-7 型 H2700 で B 面ミラーにされた場合は取り付けできません

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

Luxury class

■ファイブクイーンズシリーズ専用

・ステルス枠【クロス施工】
在来工法 (壁厚 135mm) P.83

・ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法 (壁厚 135mm) P.84

・革パネル割付参考図 / 調整 **P.85**

・注意事項 / 取付図 / 加工図 **P.86**

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

ファイブクイーンズ スイング戸

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

注意点および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.86 の【注意事項 / 取付図 / 加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑩ファイブクイーンズ」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

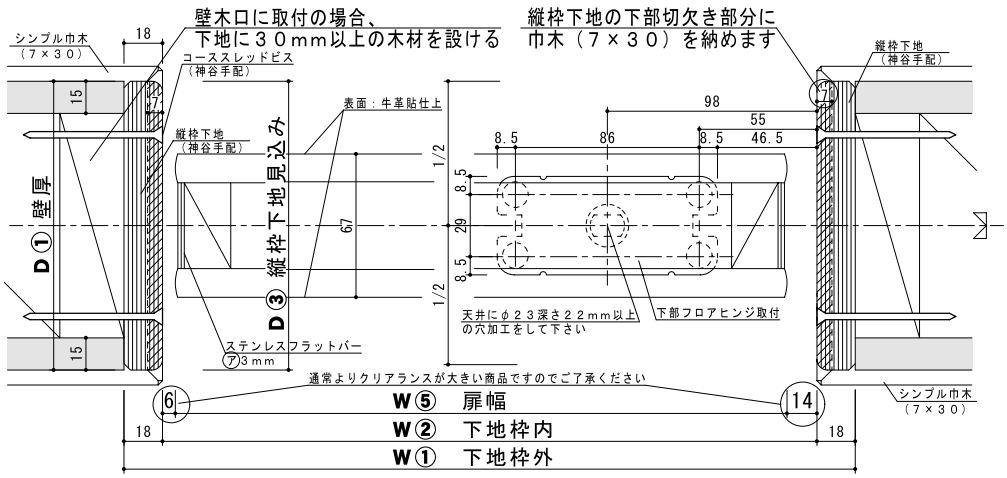

W 寸法 (mm)		W09
開口		956
W①	下地枠外	956
W②	下地枠内	920
W⑤	扉幅	900

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

（参考図）ガラス現場手配で納める場合

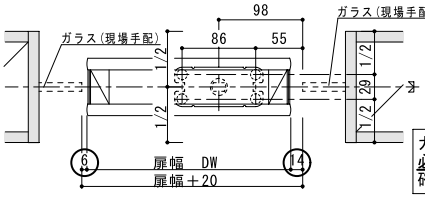

ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先６mm・吊元１４mm確保してください

入隅の場合



戸先・吊元共通
防火被覆（石膏ボード）を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

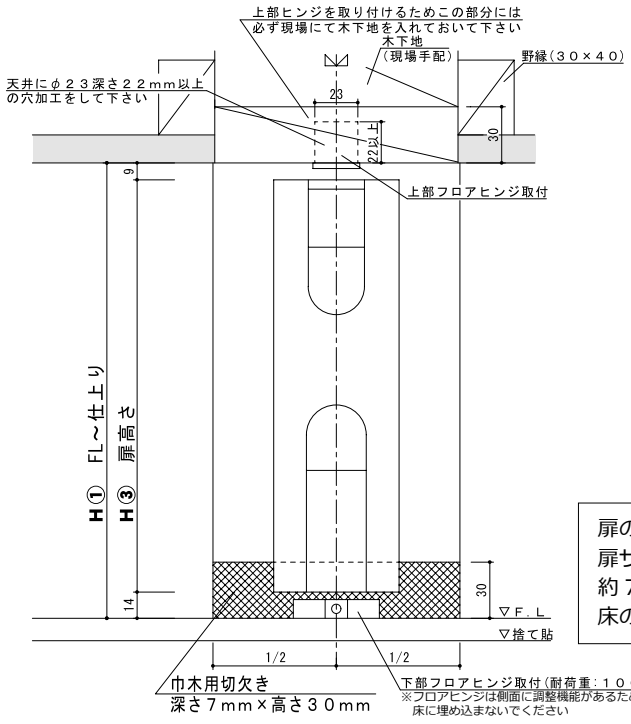

扉の重量は
扉サイズ DW900 × CH2400 で
約 74kg と非常に重たい扉ですので
床の強度をご確認ください

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H③	扉高さ	2377

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

ファイブクイーンズ スイング戸

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロード TOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

注意点および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.86 の【注意事項 / 取付図 / 加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑩ファイブクイーンズ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

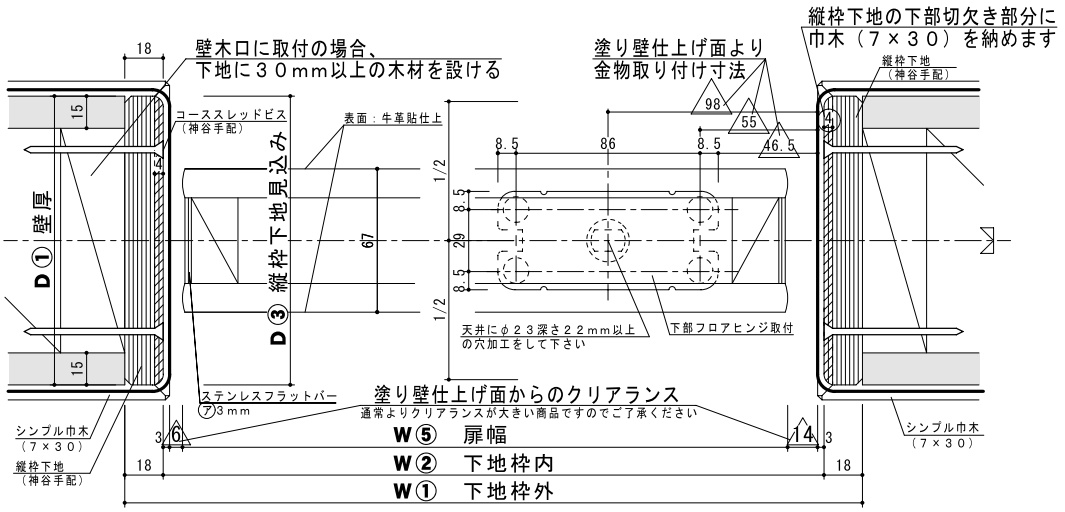

（参考図）ガラス現場手配で納める場合

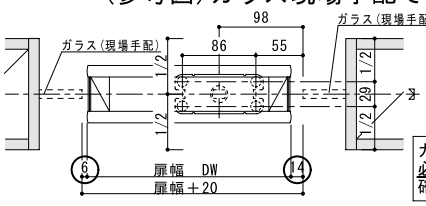

ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先６mm・吊元１４mm確保してください

入隅の場合



戸先・吊元共通
防火被覆（石膏ボード）を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください

W 寸法 (mm)		W09
開口		956
W①	下地枠外	956
W②	下地枠内	920
W⑤	扉幅	894

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

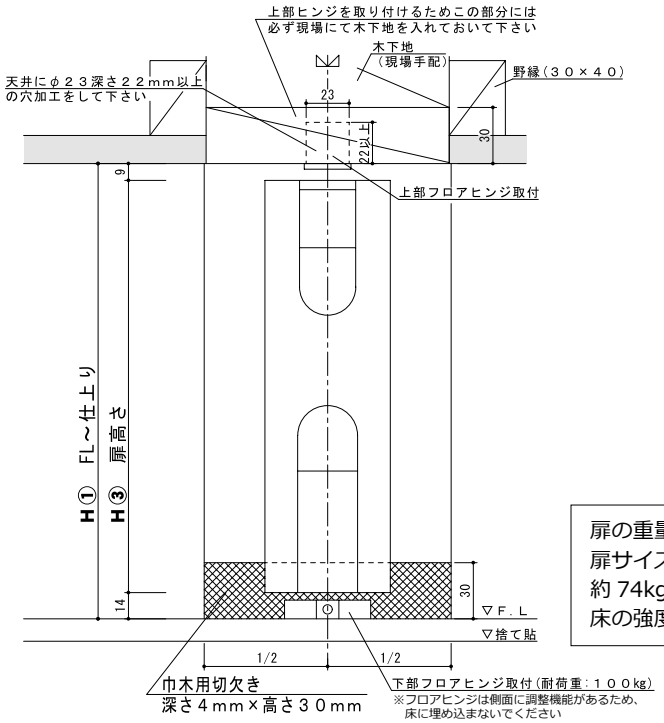

扉の重量は
扉サイズ DW900 × CH2400 で
約 74kg と非常に重たい扉ですので
床の強度をご確認ください

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H③	扉高さ	2377

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ファイブクイーンズ　スイング戸　革パネル割付参考図・調整

革パネル割付参考図

革パネルは 5 枚が均等になるよう、扉高さによって割付寸法が変わります。

FL ～仕上り (CH)2400 mmの場合

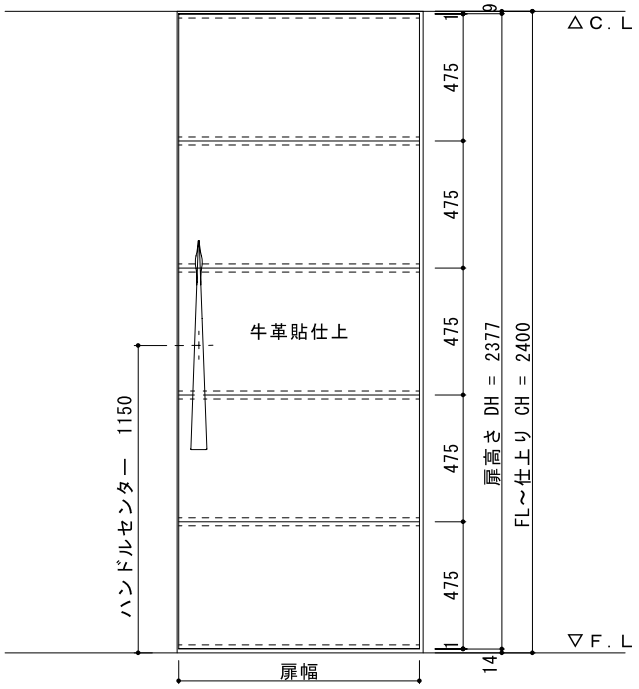

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

扉側下部ヒンジ

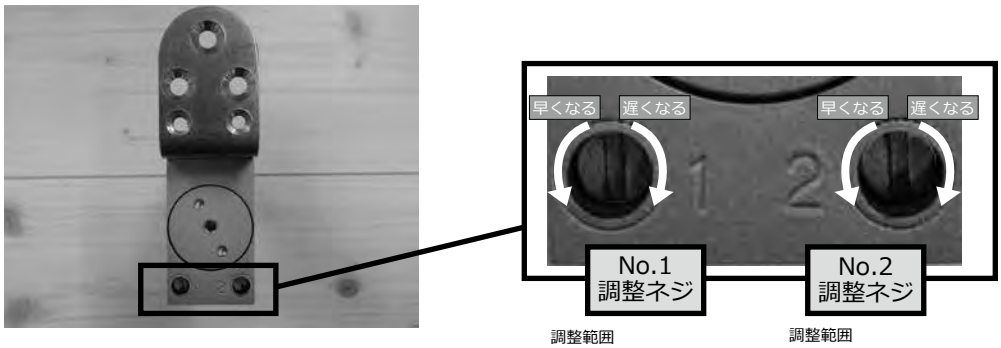

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ（No.1 及び No.2）をマイナスの手動ドライバーで回して開閉速度を調整

調整範囲
開閉角度 10°～ 150°

調整範囲
開閉角度 0°～ 10°

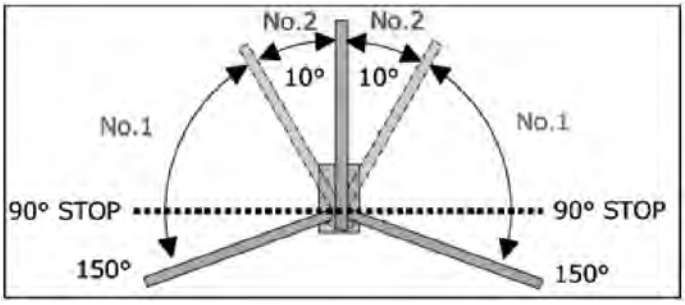

No.2 のネジで 0°～ 10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。

【注意】

※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。
締め過ぎると扉が動かなくなります。
※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ファイブクイーンズ　スイング戸　注意事項・取付図・加工図

注意事項

◎扉取付時の注意点

90°でストップ機能がついてますが 90°以上開けることができます。
開閉角度によっては干渉や破損の恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

壁納まり



・巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい
・１５０°以上あけると金物が破損する恐れがあります
　１５０°以上は開かない様に戸当りを取り付けて下さい

ガラス納まり（現場手配）



・１５０°以内であればガラスと扉は干渉しません
・吊元側が入隅の場合で壁と扉が干渉する場合は
　戸当りを取付けて下さい

推奨戸当り

品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：
幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

※商品の詳細はセレクトカタログの
「周辺部材 (ドアストッパー)」を
ご覧ください



取付図・加工図

【上部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側天井部分にΦ 23 深さ 22mm 以上の
　穴加工をして下さい
・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を
　取り付けて下さい

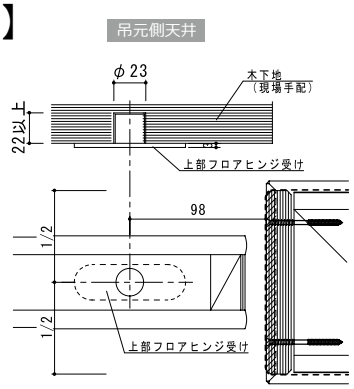

※注意※

上部フロアヒンジ受けのセンターと
下部フロアヒンジ受けのセンターが
ずれないように取付けてください。



施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOP ページより、
該当カタログのシリーズ専用
「⑩ファイブクイーンズ」をご確認
ください

施工手順書 TOP ページ

【下部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側床面に下部フロアヒンジ受けの取付用下穴加工（φ４～4.5）をしてください。
・下部フロアヒンジ受けを下穴加工に合わせて、同梱のビス４本で止めてください。

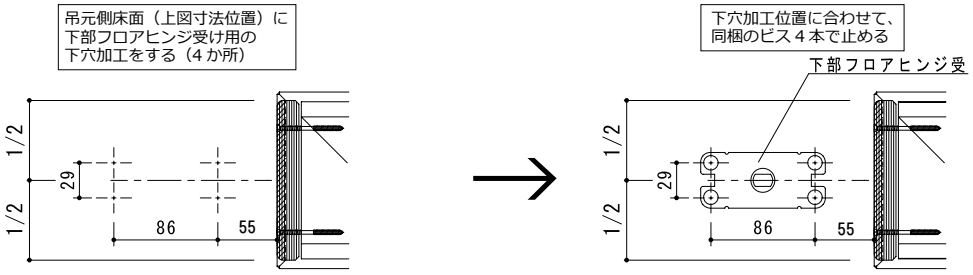

・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので
　現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

木ビスで取り付ける場合

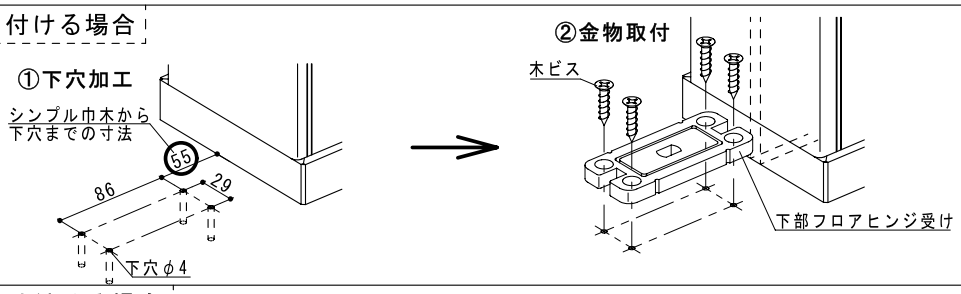

アンカーで取り付ける場合

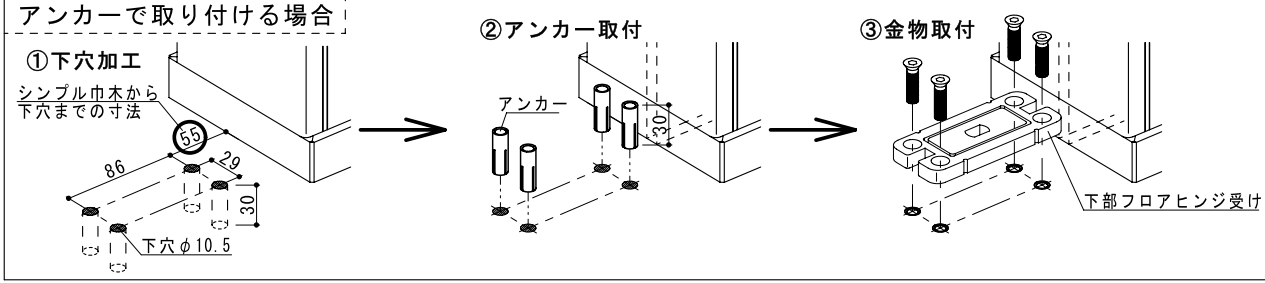

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

Luxury class

■リベルタシリーズ専用

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm)　P.88 ～

・スイング戸 (VG2 型)---------- P.88 ～ 89
・スイング戸【サイドガラスセット】(VG3 型)(VG4 型)------- P.90 ～ 91

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 135mm)　P.92 ～

・スイング戸 (VG2 型)---------- P.92 ～ 93
・スイング戸【サイドガラスセット】(VG3 型)(VG4 型)------- P.94 ～ 95

・注意事項 / 調整 / 取付図 / 加工図　**P.96 ～ 97**

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 リベルタ スイング戸 VG2 型


開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP




— 下地枠(神谷手配品)


— 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

— 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 SB

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

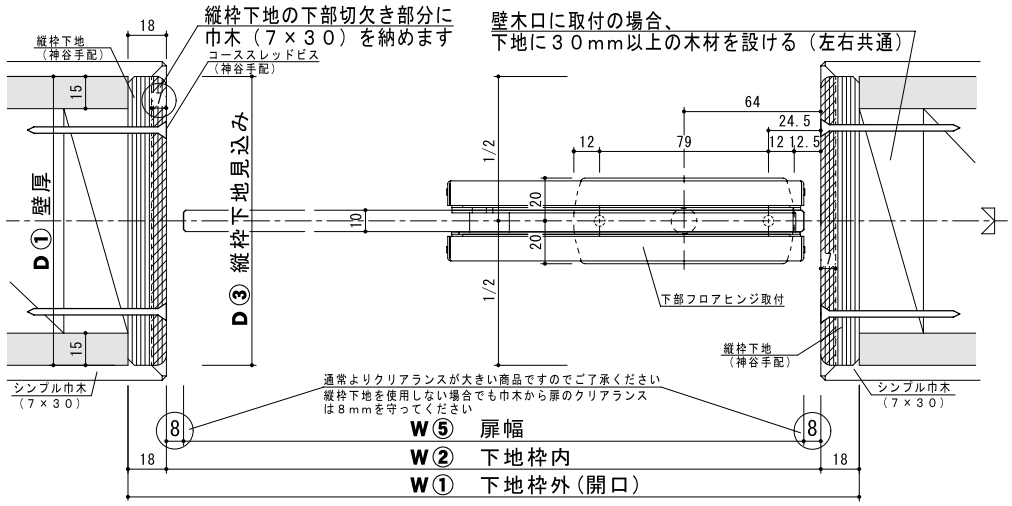

W 寸法 (mm)	W07	W08	W09
開口	805	832	952
W① 下地枠外	805	832	952
W② 下地枠内	769	796	916
W⑤ 扉幅	753	780	900

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

(参考図)袖ガラス現場手配で納める場合



片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 SC

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

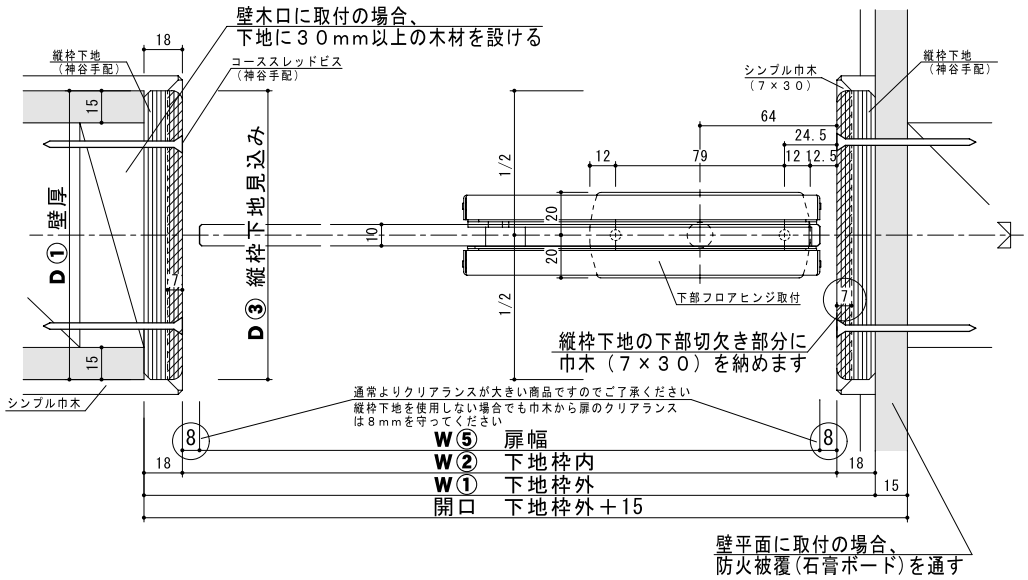

W 寸法 (mm)	W07	W08	W09
開口	805	847	967
W① 下地枠外	790	832	952
W② 下地枠内	754	796	916
W⑤ 扉幅	738	780	900

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

(参考図)袖ガラス現場手配で納める場合



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

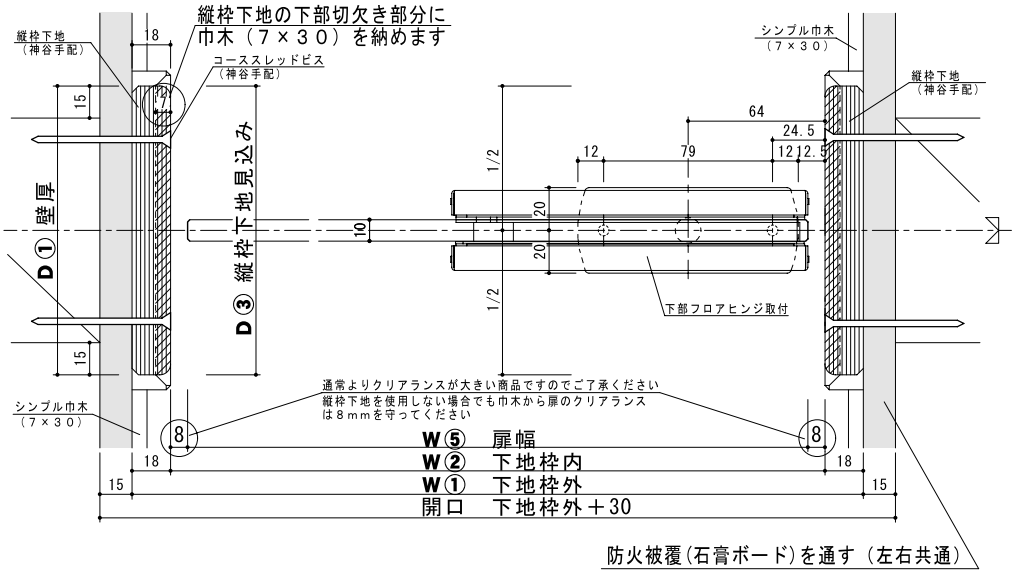

W 寸法 (mm)	W07	W08	W09
開口	805	862	982
W① 下地枠外	775	832	952
W② 下地枠内	739	796	916
W⑤ 扉幅	723	780	900

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	135
D③ 縦枠下地見込み	135

（参考図）袖ガラス現場手配で納める場合



縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

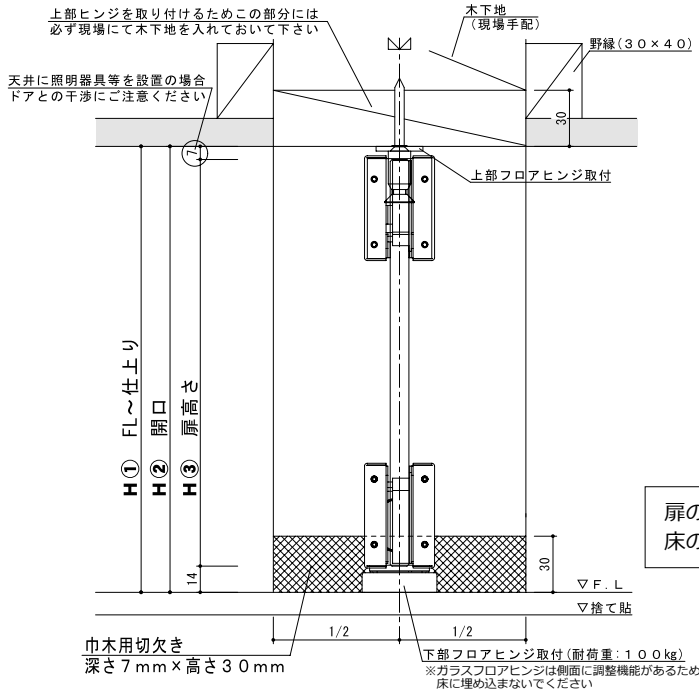

扉のガラス重量が最大 69kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL ～仕上がり	2400	2700
H② 開口	2400	2700
H③ 扉高さ	2379	2679

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

リベルタ<サイドガラスセット>
スイング戸　VG3 型 (1 ガラスタイプ)

戸先側サイドガラス　吊元側サイドガラス
開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

共通納まり　枠品番 KB

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

※サイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です。

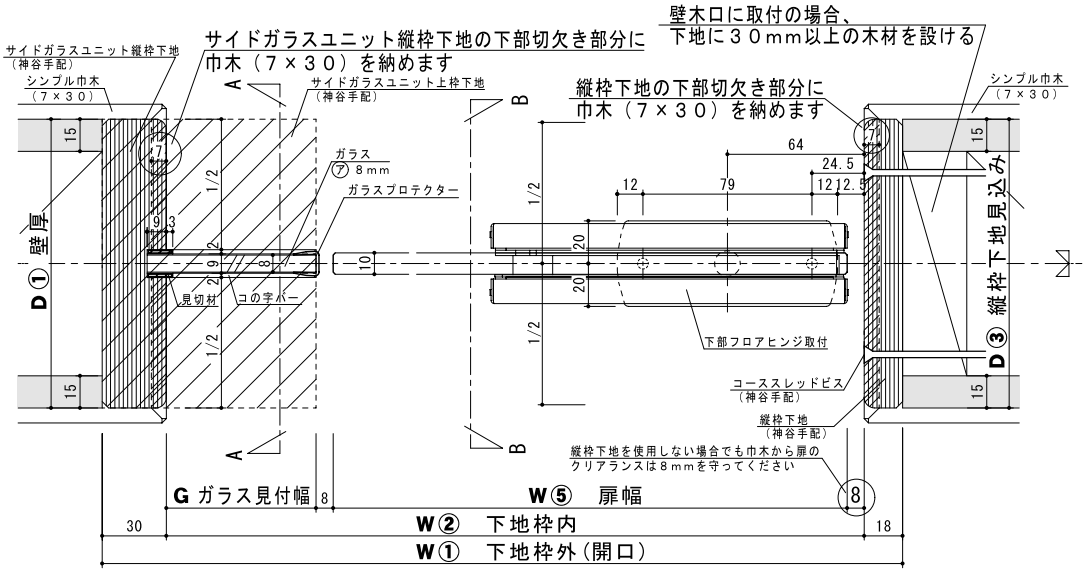

W 寸法 (mm)		W12
開口		1260
W①	下地枠外	1260
W②	下地枠内	1212
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	296

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

サイドガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

入隅の場合



縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

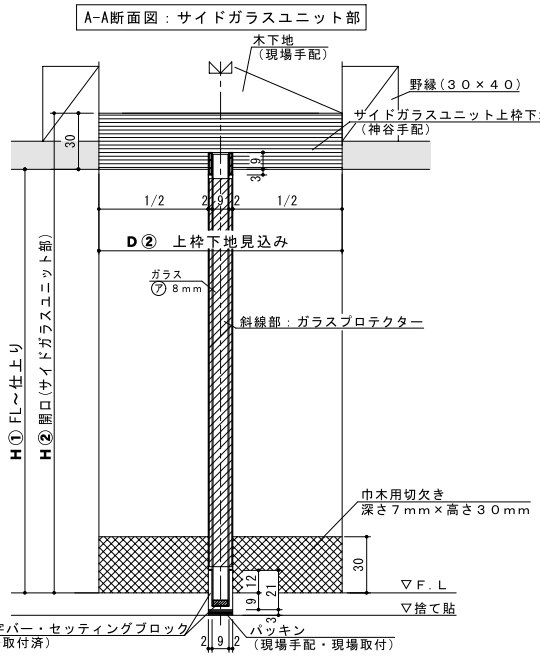

B-B断面図：扉部　※扉部には上枠はありません

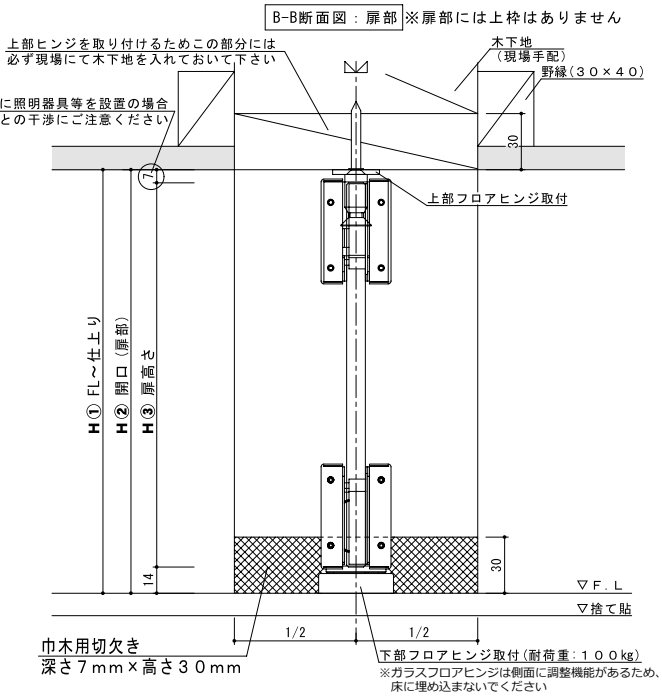

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730
H②	開口（扉部）	2400	2700
H③	扉高さ	2379	2679

扉のガラス重量が最大69kg/枚です。
床の強度をご確認ください。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

リベルタ<サイドガラスセット>
スイング戸　VG4 型 (2 ガラスタイプ)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード


開き勝手(当図面は吊元なしです)

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 RB

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

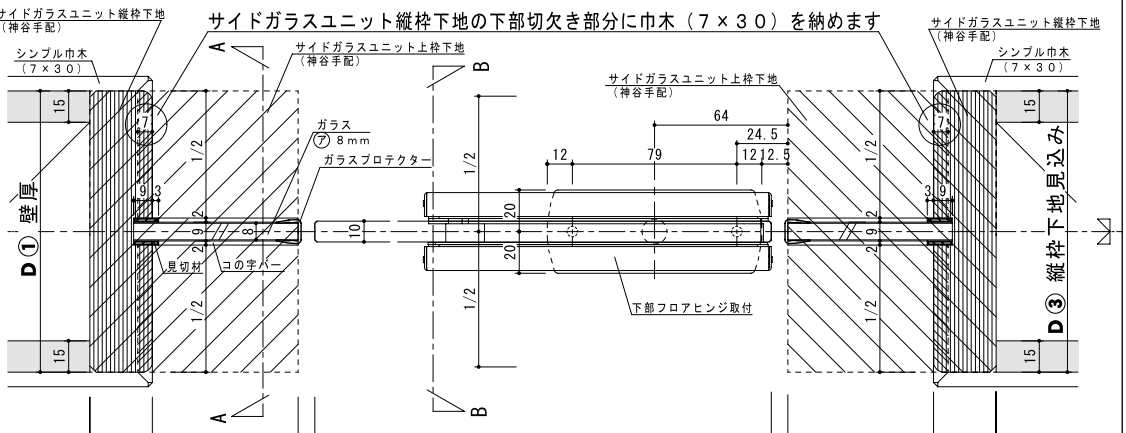

W 寸法 (mm)		W15
開口		1576
W①	下地枠外	1576
W②	下地枠内	1516
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	300

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

サイドガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

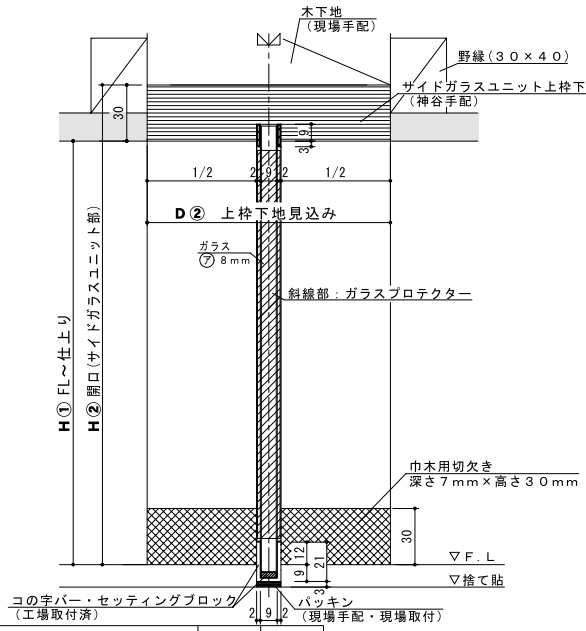

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730
H②	開口（扉部）	2400	2700
H③	扉高さ	2379	2679

B-B断面図：扉部　※扉部には上枠はありません

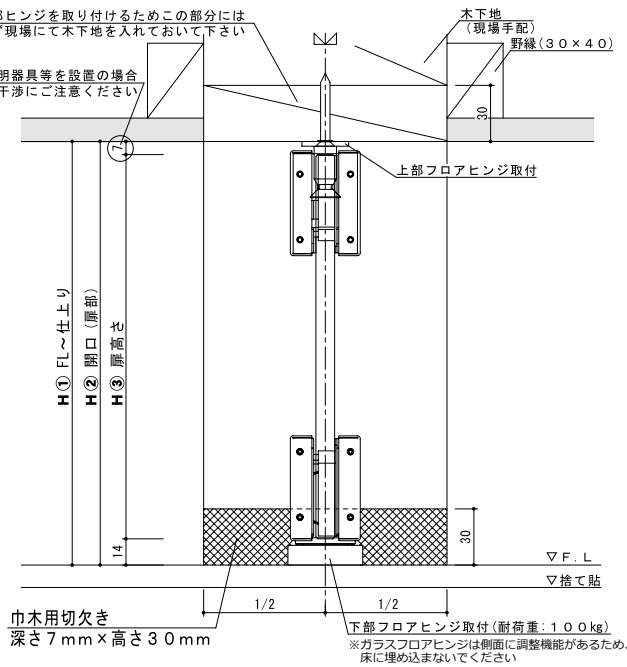

扉のガラス重量が最大 69 kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

リベルタ スイング戸　VG2 型

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▤ 下地枠（神谷手配品）
▩ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
▭ 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 NB

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

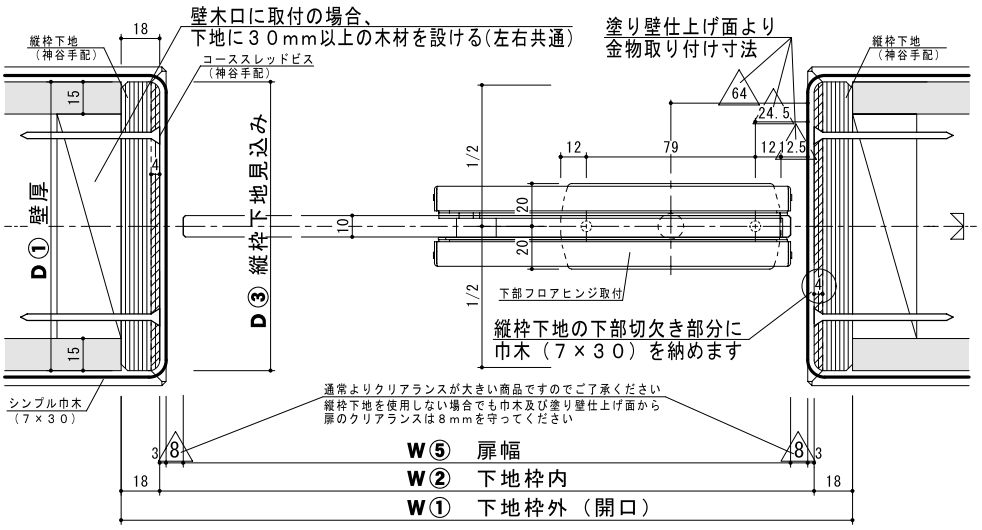

W 寸法 (mm)	W07	W08	W09
開口	805	832	952
W① 下地枠外	805	832	952
W② 下地枠内	769	796	916
W⑤ 扉幅	747	774	894

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

（参考図）袖ガラス現場手配で納める場合



片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 NC

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

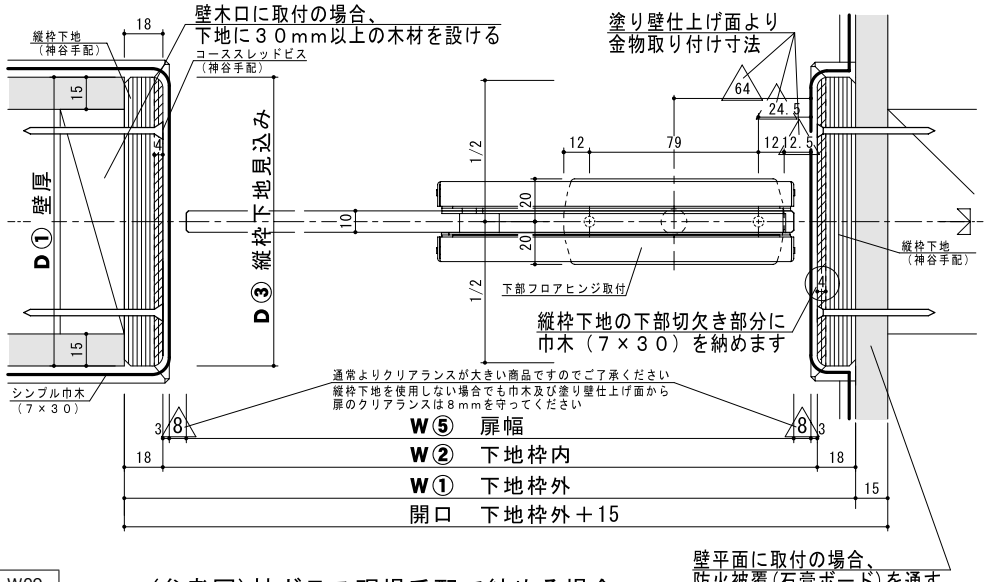

W 寸法 (mm)	W07	W08	W09
開口	805	847	967
W① 下地枠外	790	832	952
W② 下地枠内	754	796	916
W⑤ 扉幅	732	774	894

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

（参考図）袖ガラス現場手配で納める場合



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 ND

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

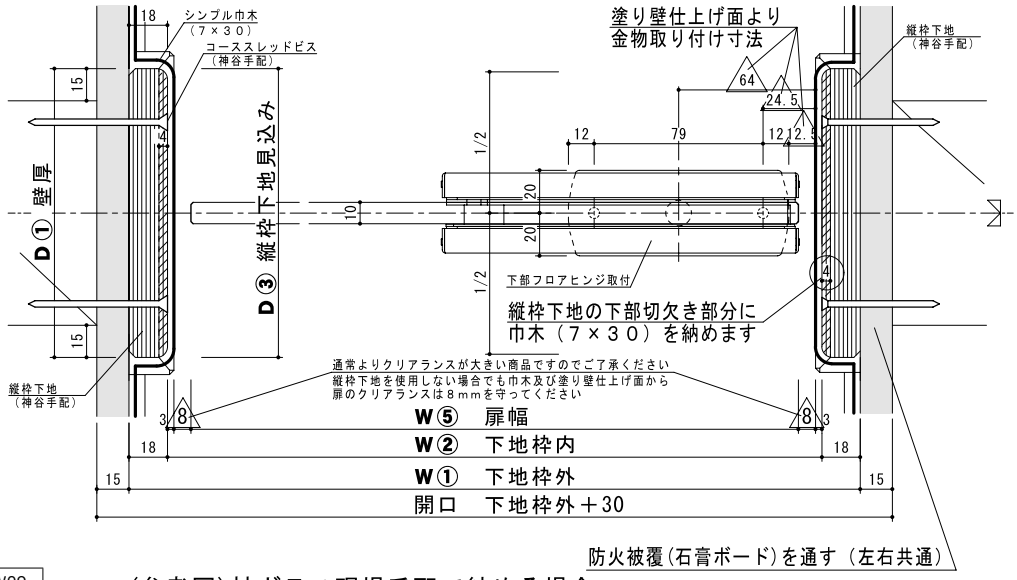

W 寸法 (mm)		W07	W08	W09
開口		805	862	982
W①	下地枠外	775	832	952
W②	下地枠内	739	796	916
W⑤	扉幅	717	774	894

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

（参考図）袖ガラス現場手配で納める場合



縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

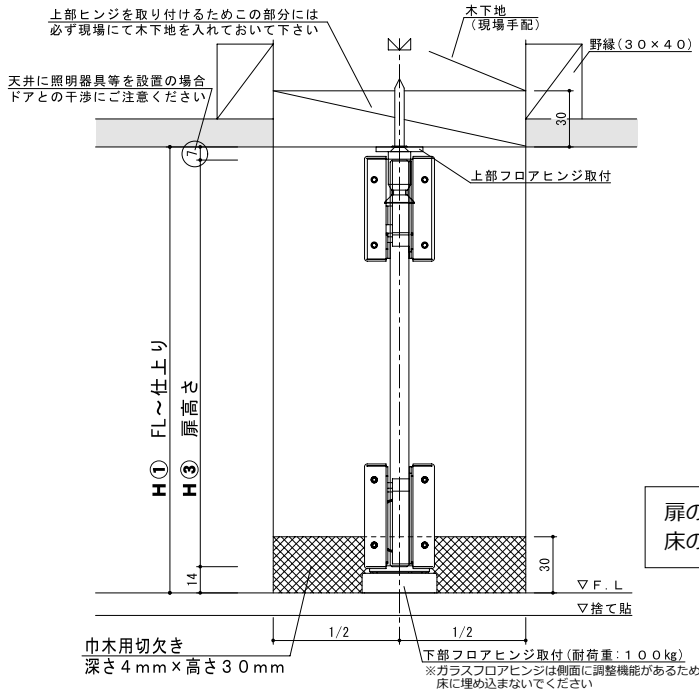

扉のガラス重量が最大 69kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2379	2679

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

リベルタ<サイドガラスセット>
スイング戸　VG3 型 (1 ガラスタイプ)

戸先側サイドガラス　吊元側サイドガラス
開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 LB

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

※サイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です。

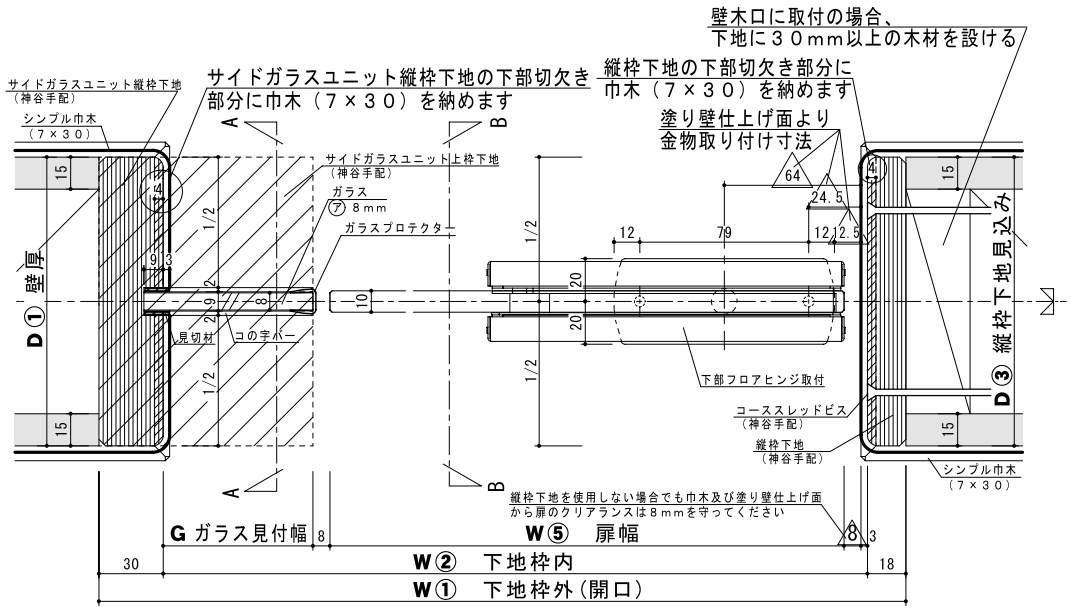

W 寸法 (mm)		W12
開口		1260
W①	下地枠外	1260
W②	下地枠内	1212
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	293

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

サイドガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

入隅の場合

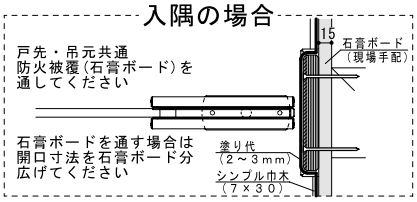

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

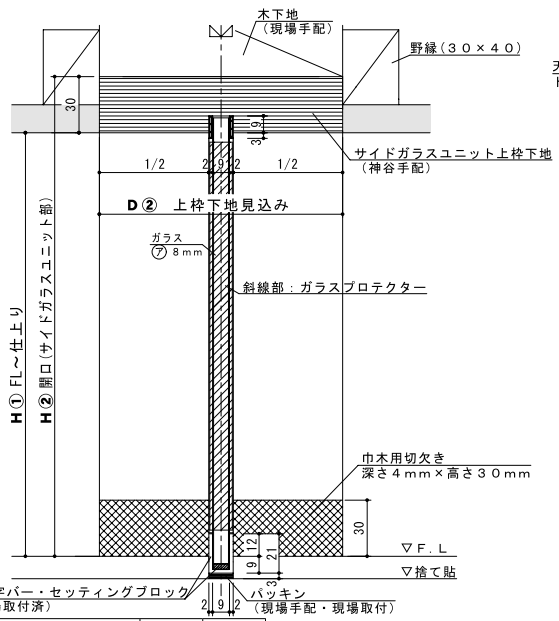

B-B断面図：扉部　※扉部には上枠はありません

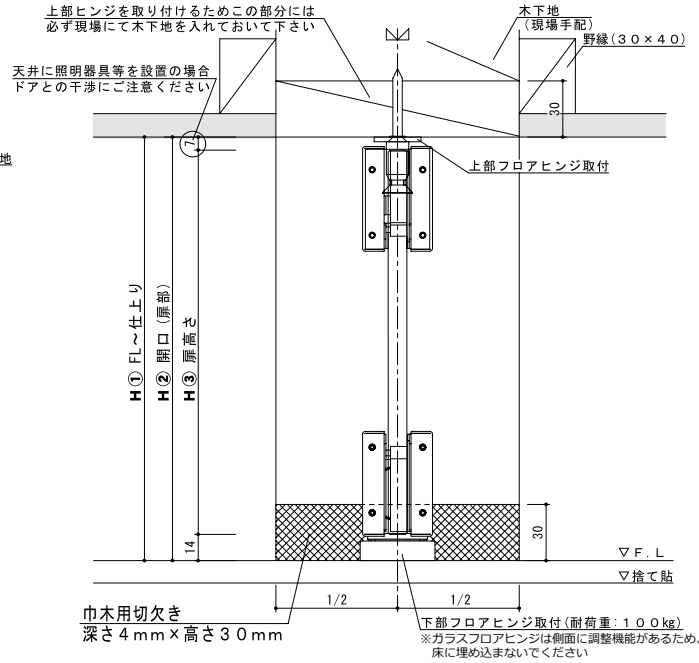

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730
H②	開口（扉部）	2400	2700
H③	扉高さ	2379	2679

扉のガラス重量が最大 69kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

リベルタ<サイドガラスセット>
スイング戸　VG4 型 (2 ガラスタイプ)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード


開き勝手(当図面は吊元なしです)

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 TB

扉・袖ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.96 ～ 97 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

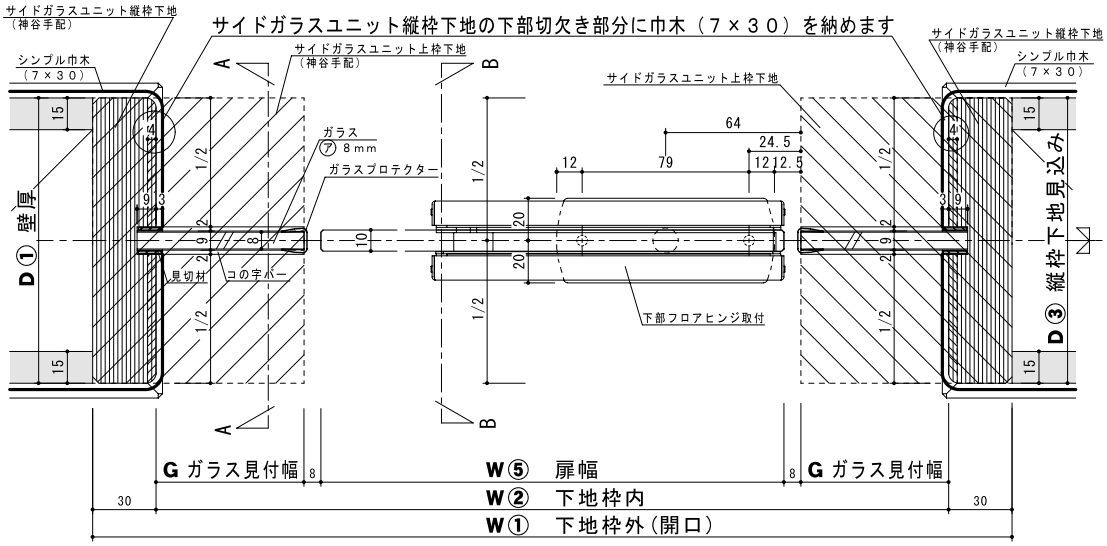

W 寸法 (mm)		W15
開口		1576
W①	下地枠外	1576
W②	下地枠内	1516
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	300

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

サイドガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

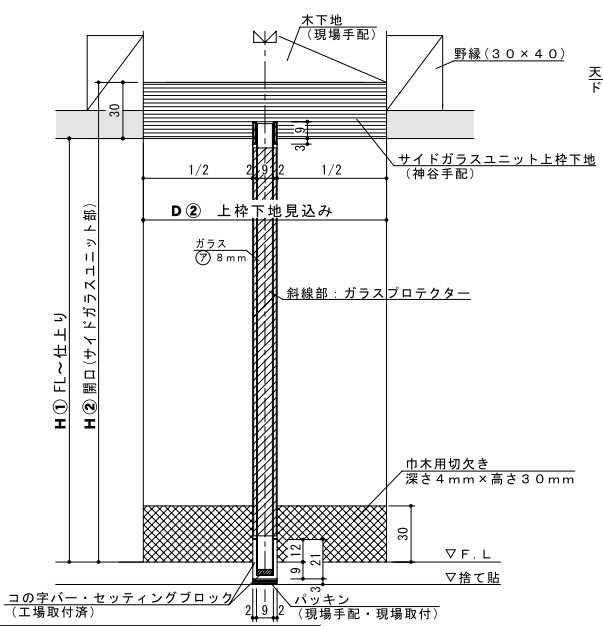

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730
H②	開口（扉部）	2400	2700
H③	扉高さ	2379	2679

B-B断面図：扉部 ※扉部には上枠はありません

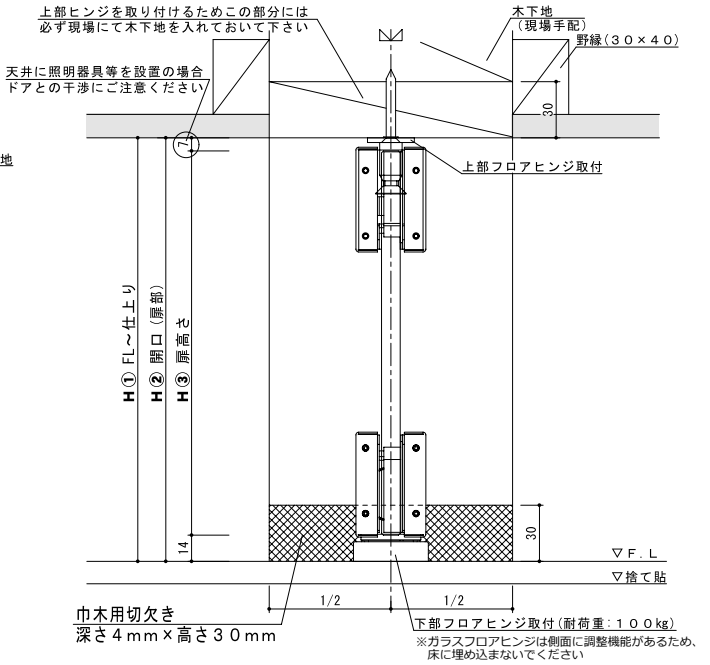

扉のガラス重量が最大 69kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

リベルタ　スイング戸　注意事項・調整

注意事項

◎扉取付時の注意点

・前後 90°でストップ機能がついています。
・金物が破損する恐れがありますので、
90°以上開かないよう、戸当りを取り付けてください。
・90°未満の場合でも扉と干渉するものがある場合は
戸当りを取り付けてください。



推奨戸当り

品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）
※は色記号
サイズ：幅 36 mm
高さ 36 mm
奥行 40 mm

※商品の詳細はセレクトカタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



扉のクリアランスは必ず 8mm を守ってください

縦枠下地を使用しない場合でも、巾木から扉のクリアランスは必ず 8mm を守ってください。
(塗り壁の場合は巾木及び塗り壁仕上げ面から 8 mm)

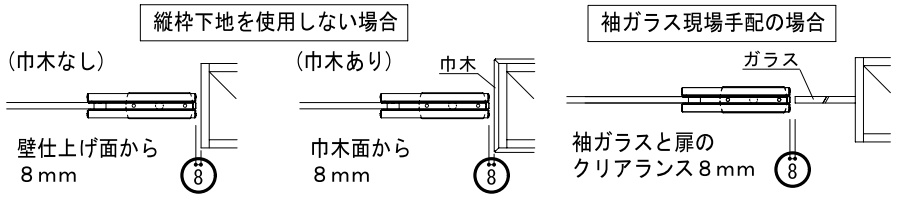

**くもりガラス
ツヤ面・スリ面について**

くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
上下は同じガラス加工ですので、現場に応じて上下反転させる等で取り付けてください。



◎サイドガラス (VG3/VG4 型) 施工時の注意点



※１　フローリング（床仕上げ）施工前に取り付けてください
※２　コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
※３　コの字バーは床仕上げ面から 12 mm見えるように
床の厚み 12mm の場合は 3mm
床の厚み 15mm の場合は 6mm のパッキンを入れてください
※４　ガラスプロテクターはガラス小口からの破損防止のために取り付けていますが
不要な場合は現場で取り外すこともできます
※５　当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

【調整範囲】
開閉角度　0°～ 80° (V速度)

**S 速度は本製品には使用しません。
V 速度調整のみで開閉調整を行ってください。**

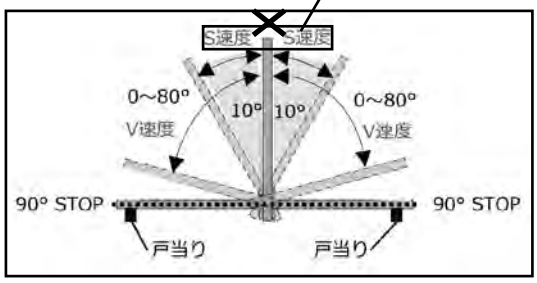

扉側下部ヒンジ

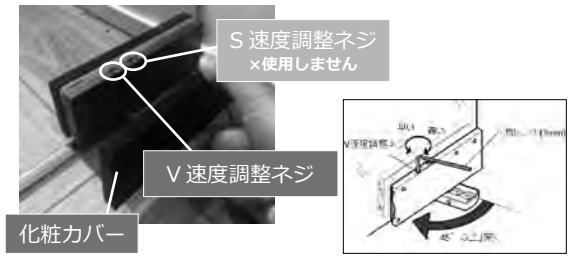

扉を 45°以上開き、扉下部ヒンジにある「V 速度調整ネジ」を六角レンチ (3mm) で回して開閉速度の調整をしてください。

【注意】

※ S 速度はラッチ付き扉用の機能でこの扉には使用しません。
ネジは全閉状態にしてください。
※開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。締め過ぎると扉が動かなくなります。
※開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑥ -3 リベルタ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

リベルタ　スイング戸　取付図・加工図

取付図・加工図

【上部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側天井部分は必ず現場にて木下地を入れておいてください
・天井クロス貼後上部ガラスフロアヒンジ受を取り付けて下さい

吊元側天井



吊元側壁



吊元側ガラス

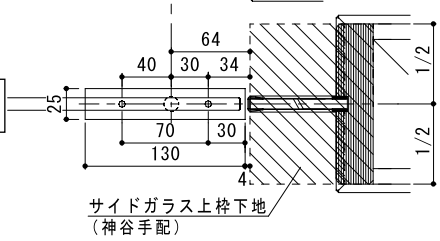

※注意※

ガラスフロアヒンジ受けのセンターは
上下でずれないように取り付けてください。



施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOP ページより、
該当カタログのシリーズ専用
「⑥ -3 リベルタ」をご確認
ください

施工手順書 TOP ページ

【下部フロアヒンジ受加工図】

・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

[木ビスで取り付ける場合]

①下穴加工



②金物取付

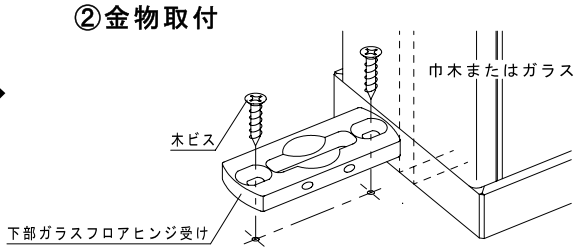

[アンカーで取り付ける場合]

①下穴加工

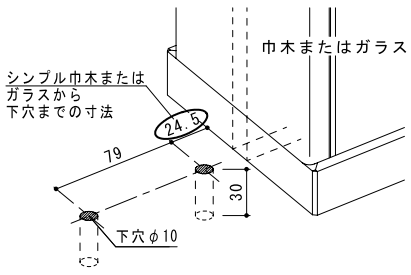

②アンカー取付



③金物取付



CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

Luxury class

■ヴェトロシリーズ専用

・ステルス枠【クロス施工】
在来工法 (壁厚 135mm)　P.99 ～ 100

・ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法 (壁厚 135mm)　P.101

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例　CF1-●▲-AX0824
- CF1：デザイン
- ●：枠仕様
- ▲：納まり種類
- ※準耐火仕様の品番が入ります
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

ヴェトロ 片開き戸

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

L　R
開き勝手（当図面はR吊元です）

3.5寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOPページより、の専用シリーズ「⑥ヴェトロ」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

ガラスの吊元側下部には当社シンプル巾木を避けるための切り欠き加工があります
【注意事項】
※ 巾木切り欠き加工なし[オプション]を選択した場合、縦枠下地とガラス両方が切り欠き加工なしになります
切り欠き加工なしで巾木を使用した場合、扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
※ 巾木切り欠きありでも、他社製の巾木を使用した場合は扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
※ ガラスの切り欠き加工の大きさは変更出来ません

【ガラス吊元側下部正面図】
標準　オプション
巾木切り欠き ガラス切り欠き「あり」
巾木切り欠き ガラス切り欠き「なし」



※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

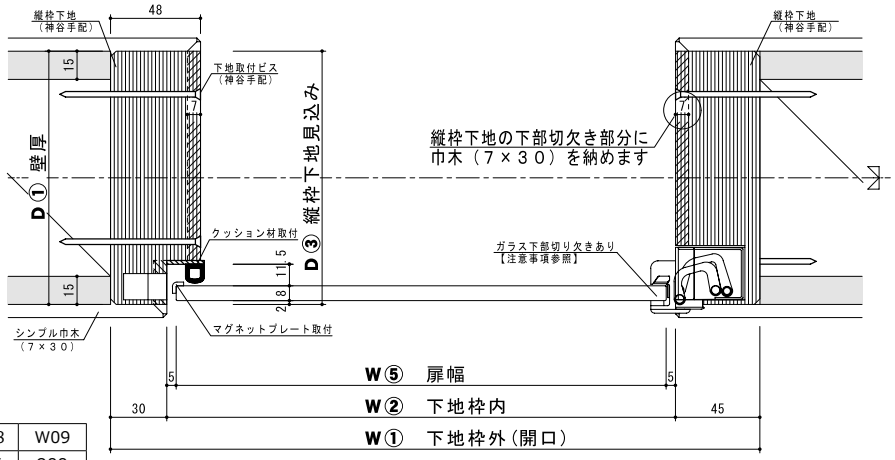

W 寸法 (mm)		W07	W08	W09
開口		805	836	900
W①	下地枠外	805	836	900
W②	下地枠内	730	761	825
W⑤	扉幅	720	751	815

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

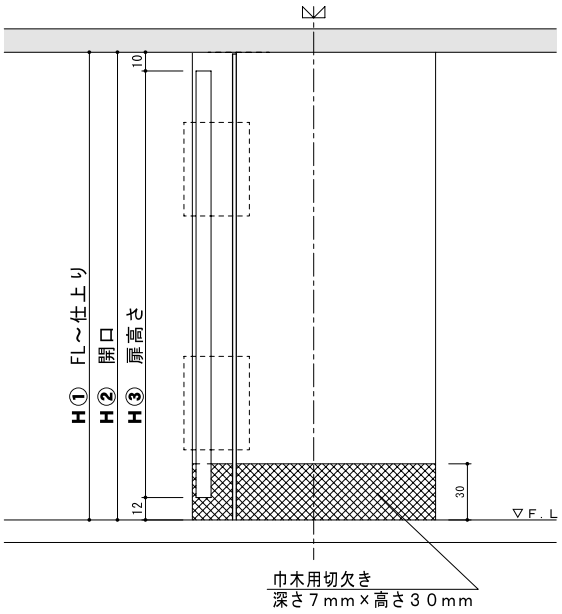

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2400
H③	扉高さ	2378

ガラス重量は最大 53 kg / 枚です

推奨戸当り

品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

※商品の詳細はセレクトカタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください


(A) ダークアンバー (塗装) + 緩衝材ブラック


(G) クローム+ 緩衝材ライトグレー


(K) クローム+ 緩衝材ブラック



ステルス枠【クロス施工】
在来工法

ヴェトロ【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸（上吊）

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、の専用シリーズ「⑥ヴェトロ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

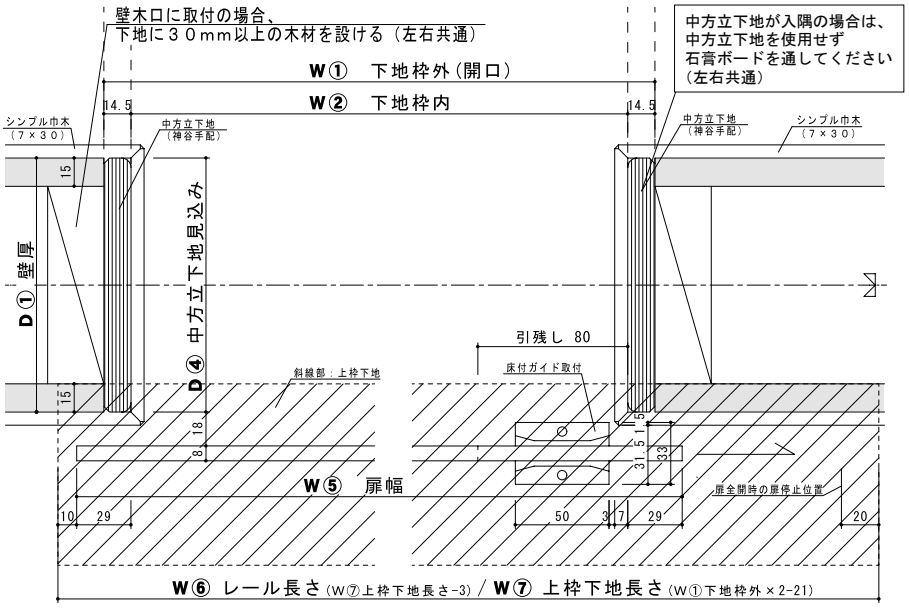

W 寸法 (mm)		W14	W16
開口		805	836
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	776	807
W⑤	扉幅	834	865
W⑥	レール長さ	1586	1648
W⑦	上枠下地長さ	1589	1651

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D④	中方立下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

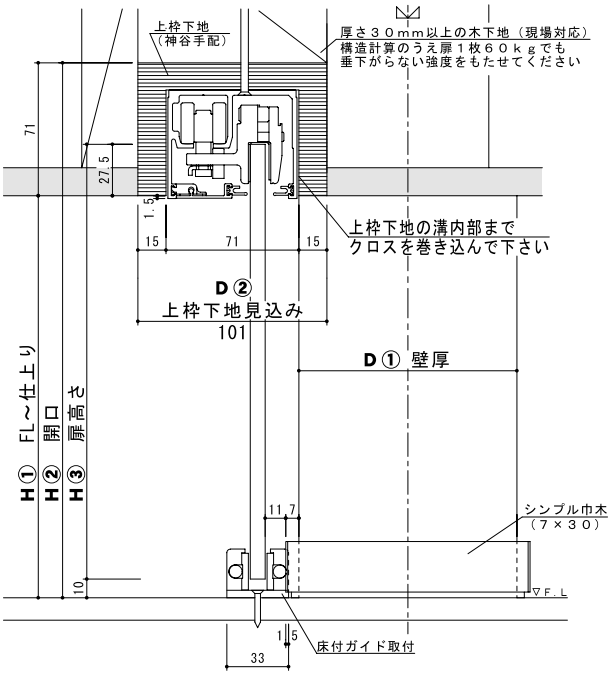

構造計算のうえ扉１枚 60 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2471	2771
H③	扉高さ	2417	2717

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	101

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

ヴェトロ【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸（上吊）



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CAD データダウンロードページ TOP

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、の専用シリーズ「⑥ヴェトロ」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

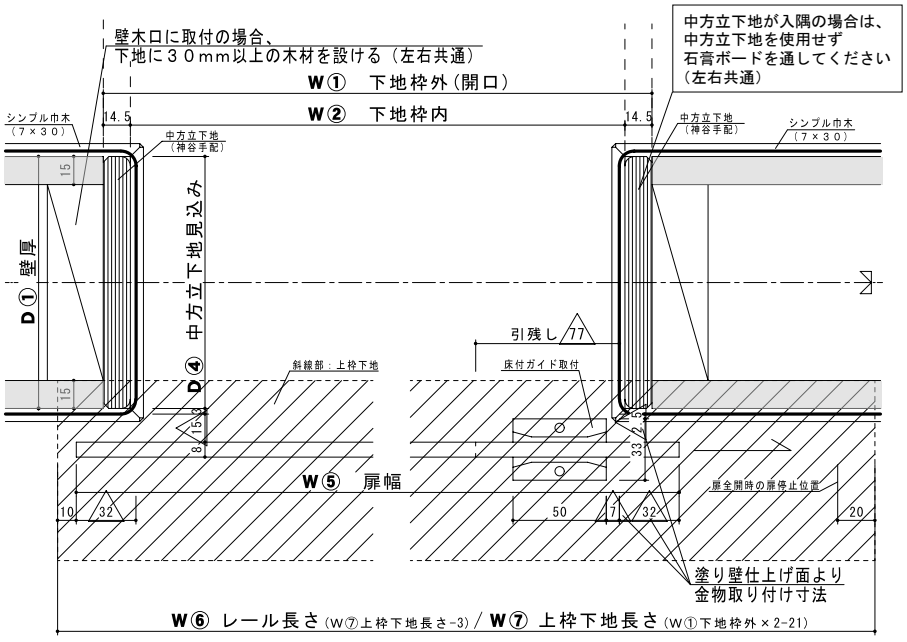

W 寸法 (mm)		W14	W16
開口		805	836
W①	下地枠外	805	836
W②	下地枠内	776	807
W⑤	扉幅	834	865
W⑥	レール長さ	1586	1648
W⑦	上枠下地長さ	1589	1651

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D④	中方立下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

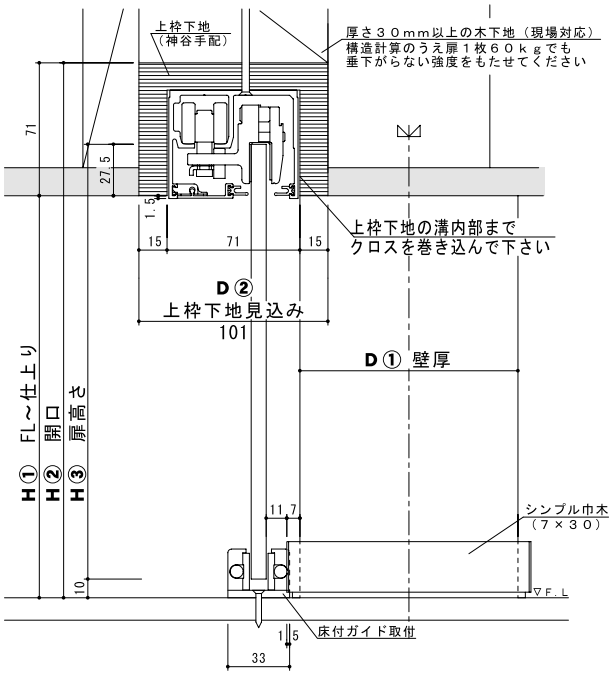

構造計算のうえ扉 1 枚 60 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2471	2771
H③	扉高さ	2417	2717

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	101

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

Luxury class

■ソリストシリーズ専用

・ステルス枠【クロス施工】
在来工法 (壁厚 135mm)　P.103

・ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法 (壁厚 135mm)　P.104

・注意事項 / 取付図 / 加工図　**P.105～106**

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例　CF1-●▲-AX0824
- CF1：デザイン
- ●：枠仕様
- ▲：納まり種類
- ※準耐火仕様の品番が入ります
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

ソリスト
ローリング戸



開き勝手(当図面はR吊元です)

3.5寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

扉取付時の注意、およびマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は P.105 ～ 106 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑪ソリスト」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

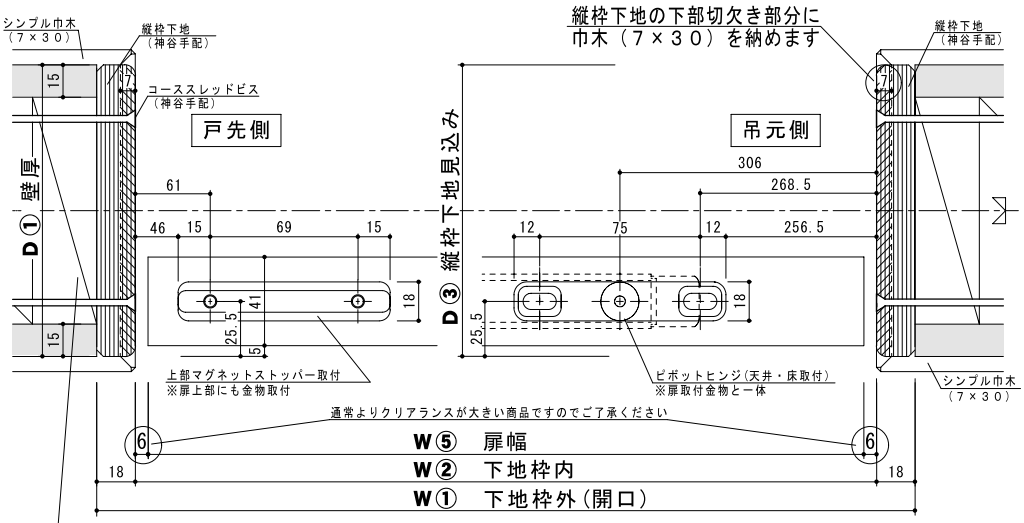

W 寸法 (mm)		W12
開口		1248
W①	下地枠外	1248
W②	下地枠内	1212
W⑤	扉幅	1200

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

入隅の場合

戸先・吊元共通
防火被覆(石膏ボード)を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を
石膏ボード分広げてください



縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

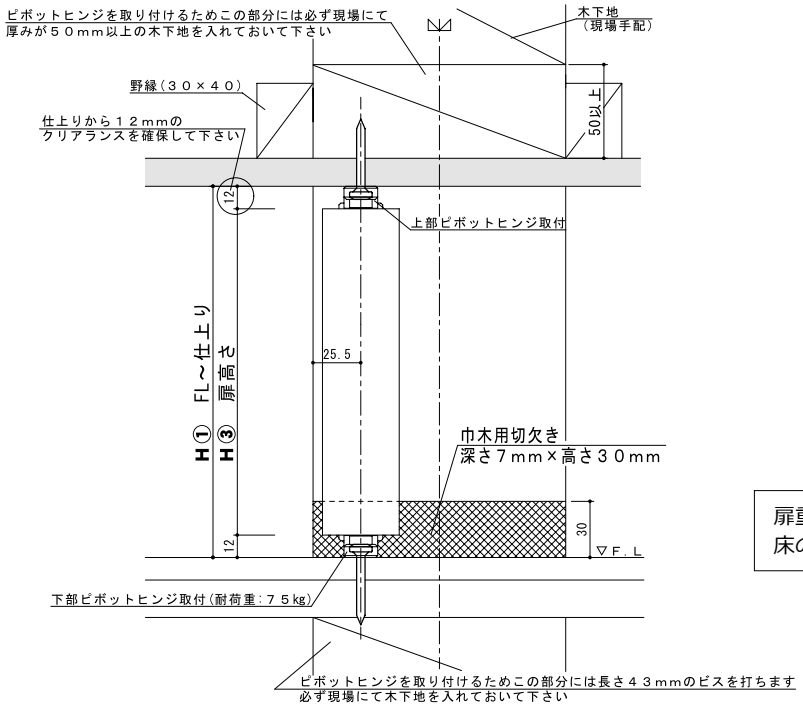

扉重量は最大 43 kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H③	扉高さ	2376

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 ソリスト ローリング戸



開き勝手(当図面はR吊元です)

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

扉取付時の注意、およびマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は P.105 ～ 106 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑪ソリスト」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

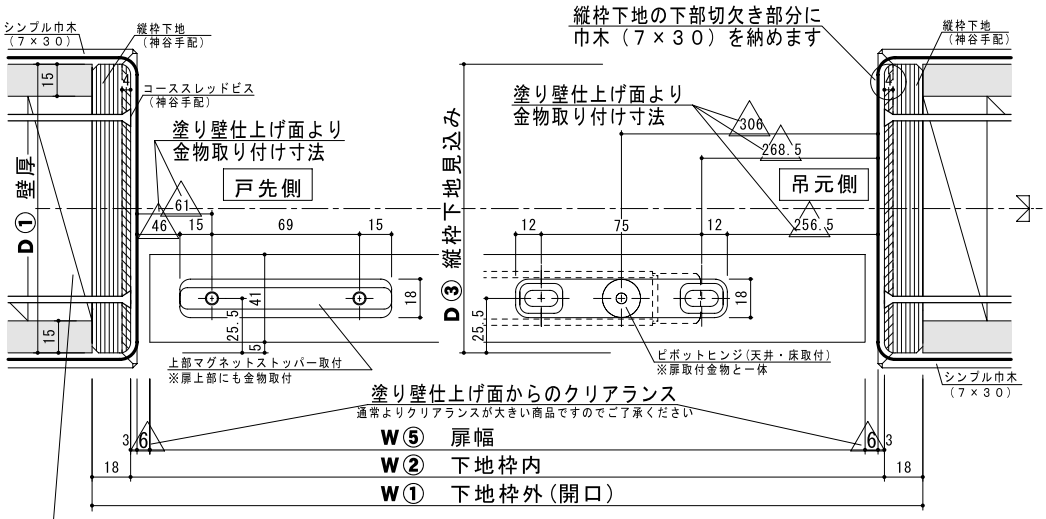

W 寸法 (mm)		W12
開口		1254
W①	下地枠外	1254
W②	下地枠内	1218
W⑤	扉幅	1200

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

入隅の場合

戸先・吊元共通
防火被覆(石膏ボード)を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください



縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

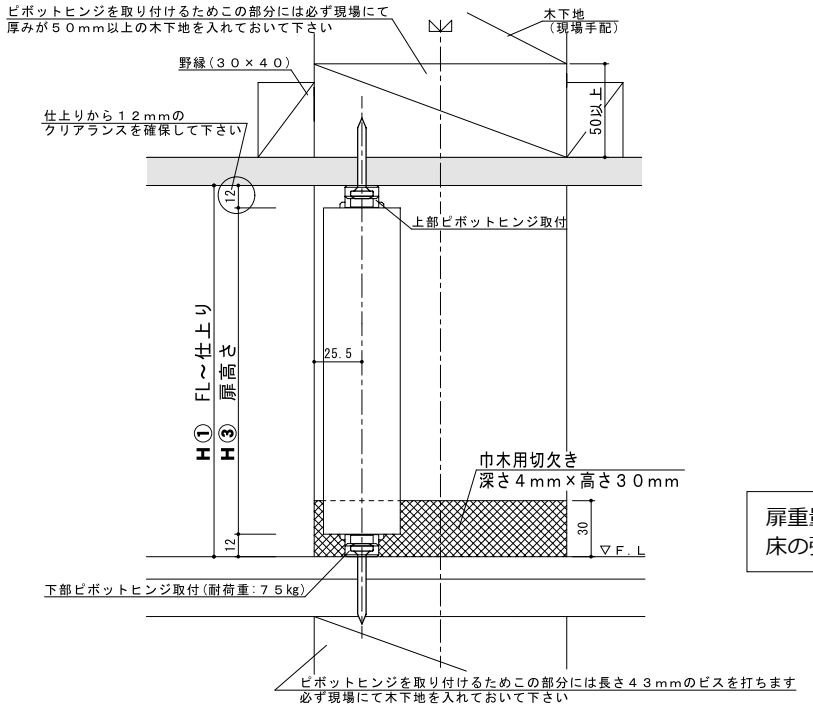

扉重量は最大 43 kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H③	扉高さ	2376

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ソリスト　ローリング戸　注意事項

注意事項

◎扉取付時の注意点

・開閉角度は 90°までです。
90°以上開けようとしたり、過度に力が加わると破損の恐れがあります。

・90°開けたときに吊元側に約 300 mmの隙間が発生します。
小さなお子様やペットの通り抜けにはご注意ください。(図１)
※有効開口寸法ついては P.263 をご参照ください

(図１)

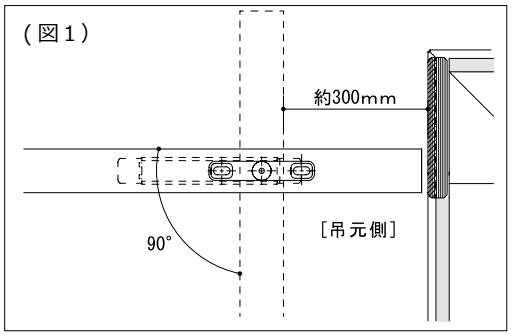

◎複数枚並べる場合の注意点

天井・床にピボットヒンジを取り付け、それぞれが独立して回転するため、大きな開口に合わせて複数枚を並べることが可能です。

※必ずクリアランスは守って施工してください。
※上下ピボットヒンジはセンターがずれないように取り付けてください。(P.106 参照)

例：L 勝手 1 枚＋ R 勝手 2 枚を組み合わせた場合



施工の詳細や調整方法はホームページの
「施工手順書」TOP ページより
シリーズ専用「⑩ソリスト」を
ご確認ください

施工手順書 TOP ページ

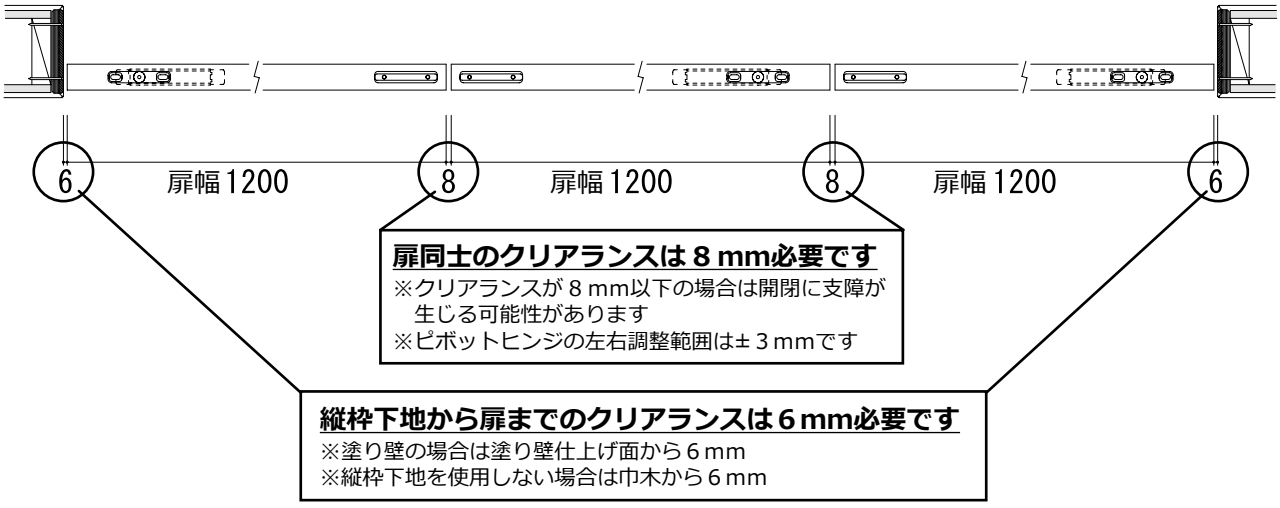

＜３枚並べたときのイメージ＞





■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ソリスト　ローリング戸　取付図・加工図

取付図・加工図

・上部マグネットストッパー、ピボットヒンジ (上部) は天井石膏ボードの上から付属のビスで取り付けてください。

・取付用ビスは長さが５０mmあります。
天井石膏ボード上には必ず現場にて厚みが５０mm以上の木下地を入れてください。
床下にも４３mmのビスが打てる状態にしてください。

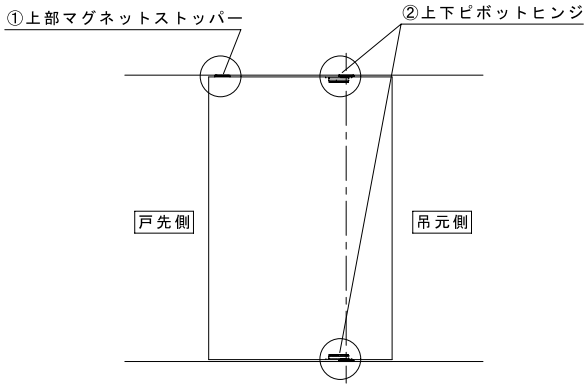

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOPページより該当カタログのシリーズ専用「⑩ソリスト」をご確認ください

施工手順書 TOPページ

①[戸先側]上部マグネットストッパー

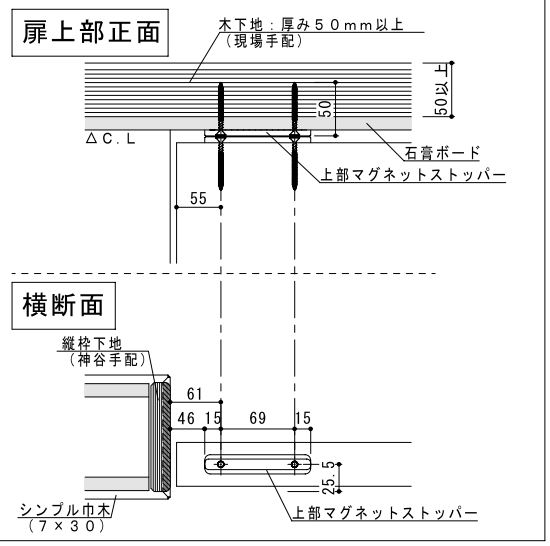

②[吊元側]上下ピボットヒンジ

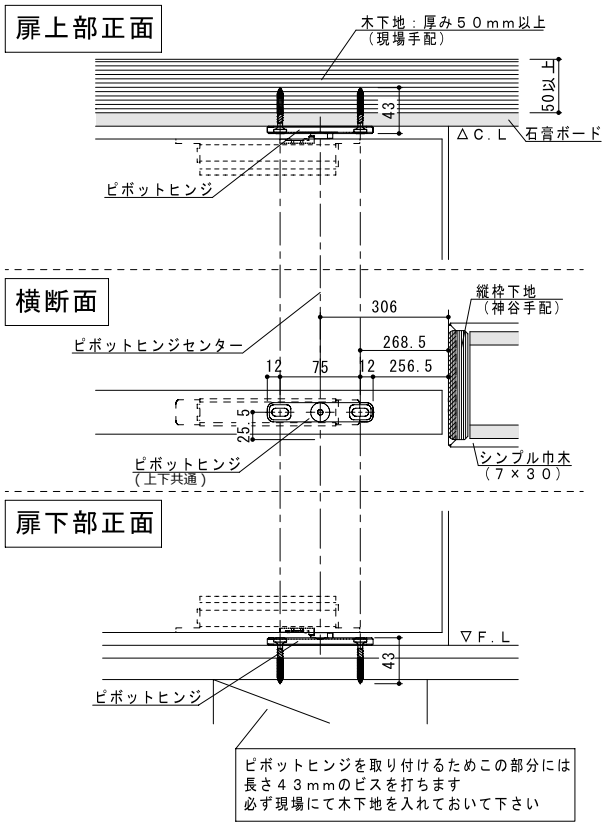

※注意※ 上下のピボットヒンジセンターがずれないように取り付けてください

【ビスの下穴加工】

・木ビスとアンカーの２種類を同梱しております。
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択してください。

木ビスの下穴加工
（下部ピボットヒンジの場合）

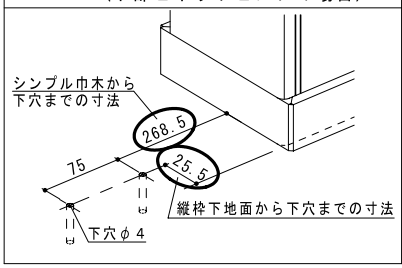

アンカーの下穴加工
（下部ピボットヒンジの場合）

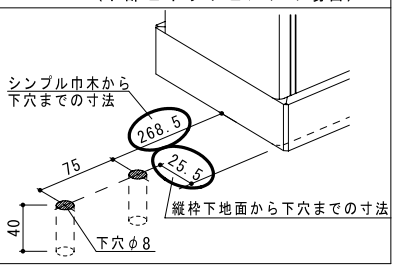

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

Premium class

■カエサルシリーズ専用

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm)　P.108 ～

・スイング戸 (HF1/HF2 型)/ 両スイング戸 (HF1 型)----　P.108 ～ 109
・アウトセット片引き戸 (HF1 型)---------- P.110 ～ 111
・スイング戸【サイドガラスセット】(HG1 型)(HG2 型)-------　P.112 ～ 113

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 135mm)　P.114 ～

・スイング戸 (HF1/HF2 型)/ 両スイング戸 (HF1 型)----　P.114 ～ 115
・アウトセット片引き戸 (HF1 型)---------- P.116 ～ 117
・スイング戸【サイドガラスセット】(HG1 型)(HG2 型)-------　P.118 ～ 119

・注意事項 / 調整　**P.120**

・取付図 / 加工図　**P.121**

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

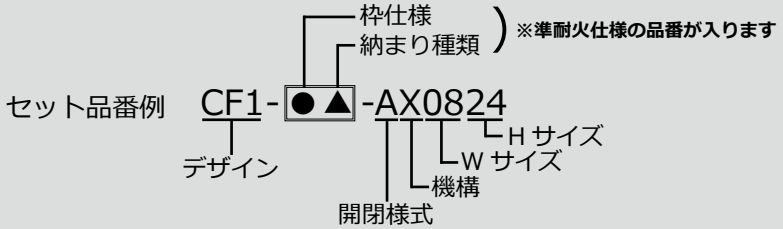

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カエサル スイング戸　HF1/HF2 型

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

※ HF2 型 (H3,000）で縦枠下地の長さが 2731 ㎜以上の場合は 2 分割になります

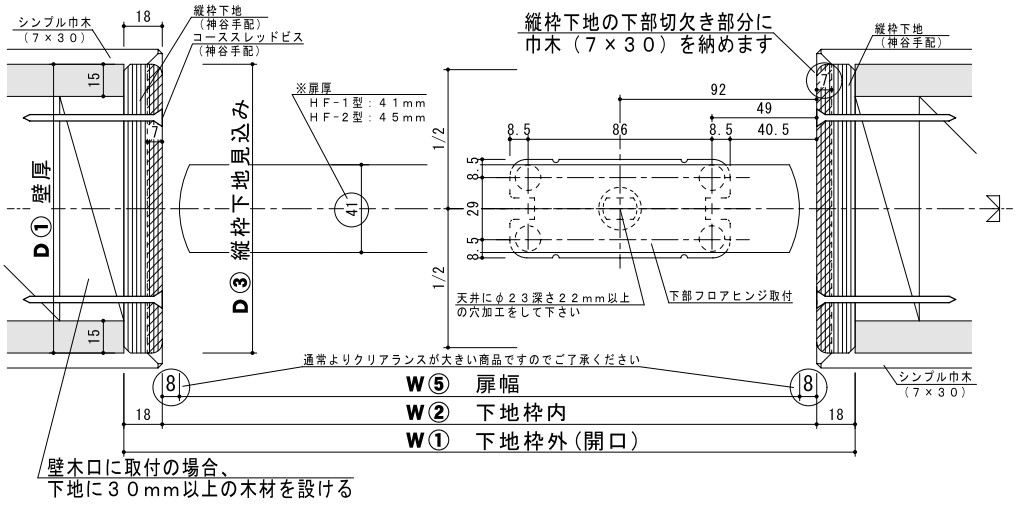

（参考図）ガラス現場手配で納める場合



入隅の場合



W 寸法 (mm)	W09
開口	952
W① 下地枠外	952
W② 下地枠内	916
W⑤ 扉幅	900

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	135
D③ 縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

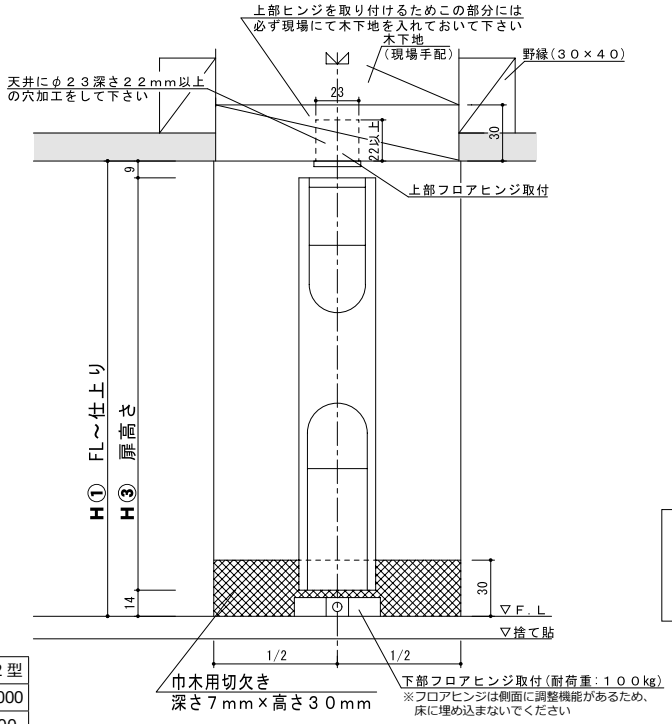

HF2 型 (H3,000）は扉重量が最大 54 kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

型番	HF1 型		HF2 型
H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	H3,000
H① FL～仕上がり	2400	2700	3000
H③ 扉高さ	2377	2677	2977

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カエサル
両スイング戸　HF1 型

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

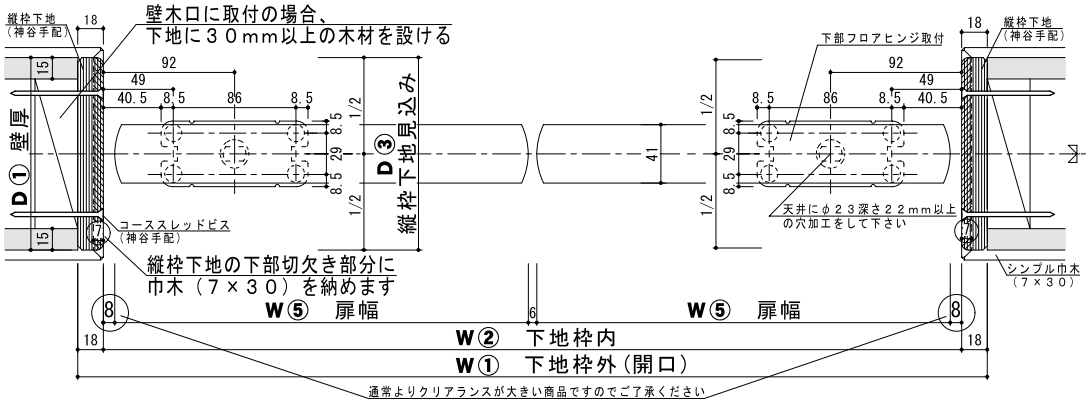

※下部フロアヒンジの位置調整について※
下部ヒンジの左右調整範囲は±３mmのため、現場の施工によっては各扉を内側に目一杯調整した際に扉同士が干渉するおそれがあります。調整時には扉間のクリアランスを必ずご確認ください。

（参考図）ガラス現場手配で納める場合

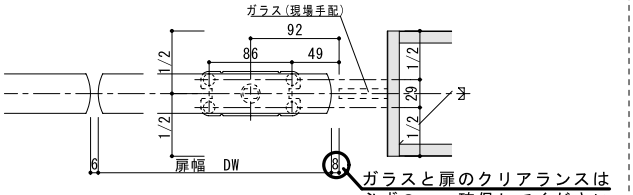

入隅の場合



W 寸法 (mm)		W18
開口		1858
W①	下地枠外	1858
W②	下地枠内	1822
W⑤	扉幅	900

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

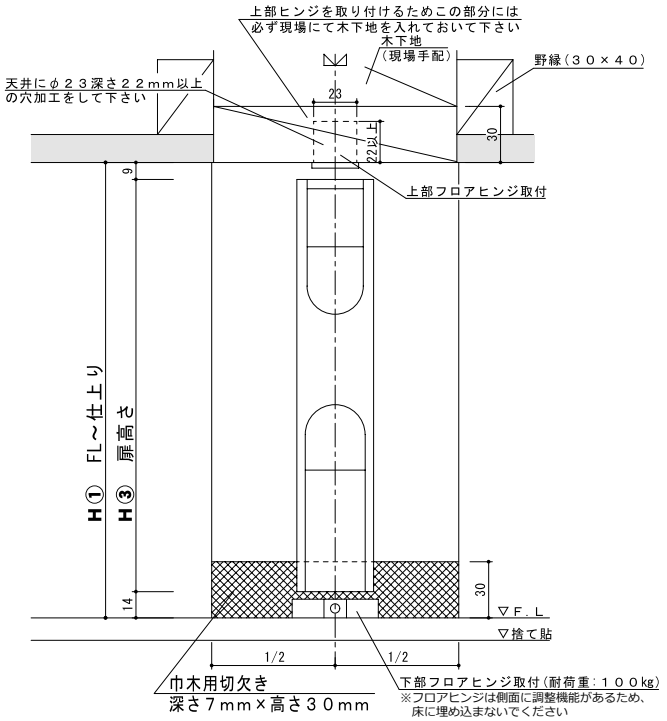

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カエサル【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）HF1 型

下地枠(神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

L R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

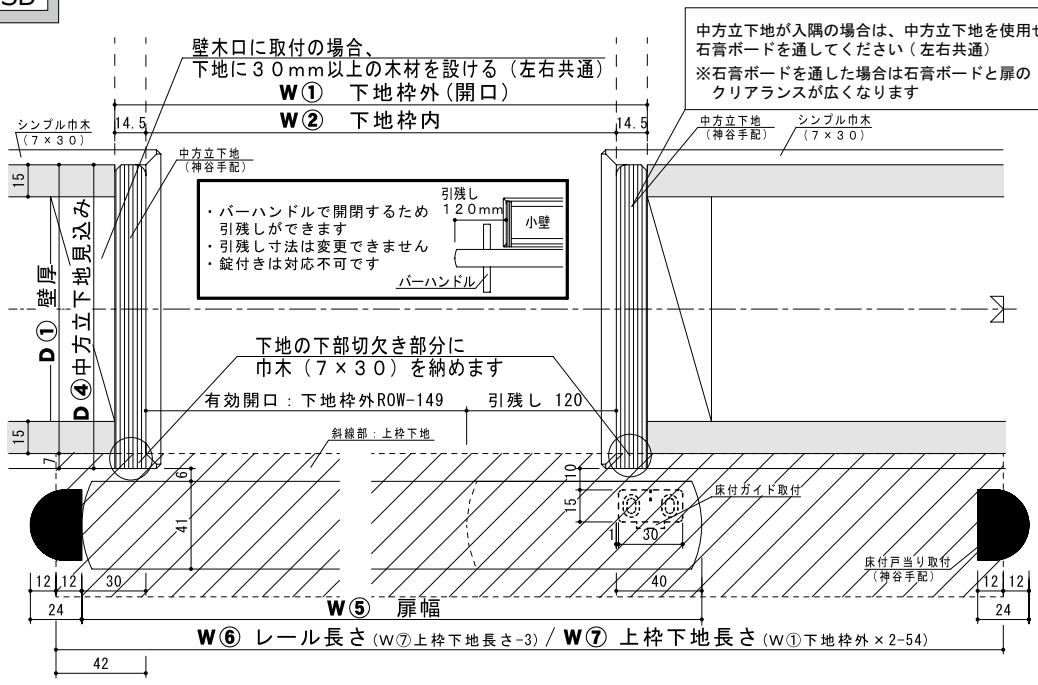

W 寸法 (mm)		W17
開口		869
W①	下地枠外	869
W②	下地枠内	840
W⑤	扉幅	910
W⑥	レール長さ	1681
W⑦	上枠下地長さ	1684

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D④	中方立下地見込み	142

（参考図）壁をガラス現場手配で納める場合

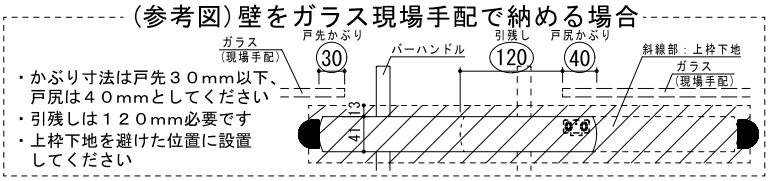

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし



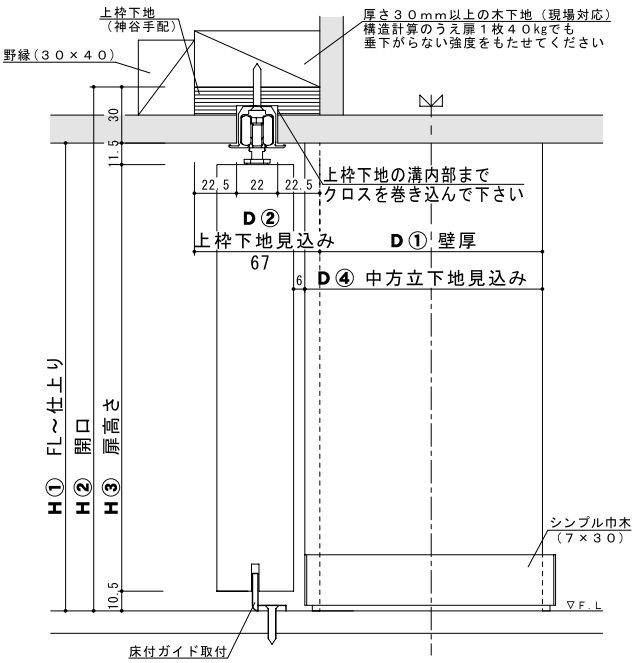

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	142

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カエサル【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）HF1 型

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり 枠品番 SC

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

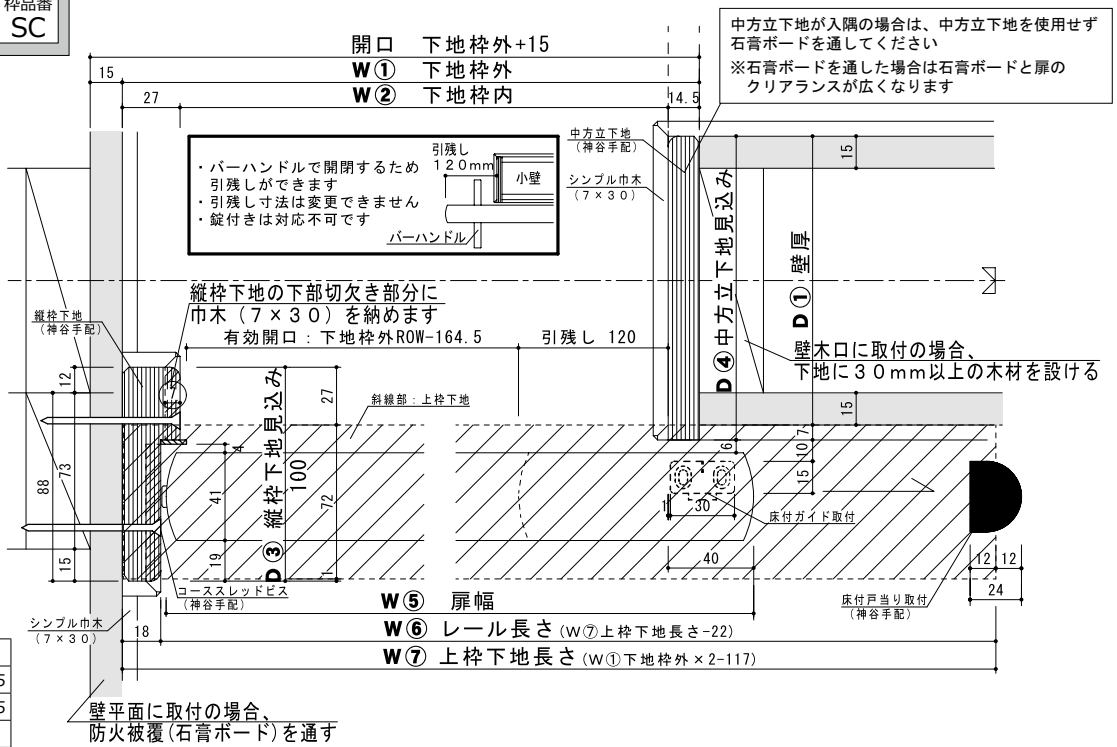

W 寸法 (mm)		W17
開口		919.5
W①	下地枠外	904.5
W②	下地枠内	863
W⑤	扉幅	910
W⑥	レール長さ	1670
W⑦	上枠下地長さ	1692

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	142

（参考図）小壁をガラス現場手配で納める場合

・かぶり寸法は４０mmとしてください
・引残しは１２０mm必要です
・上枠下地を避けた位置に設置してください



縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

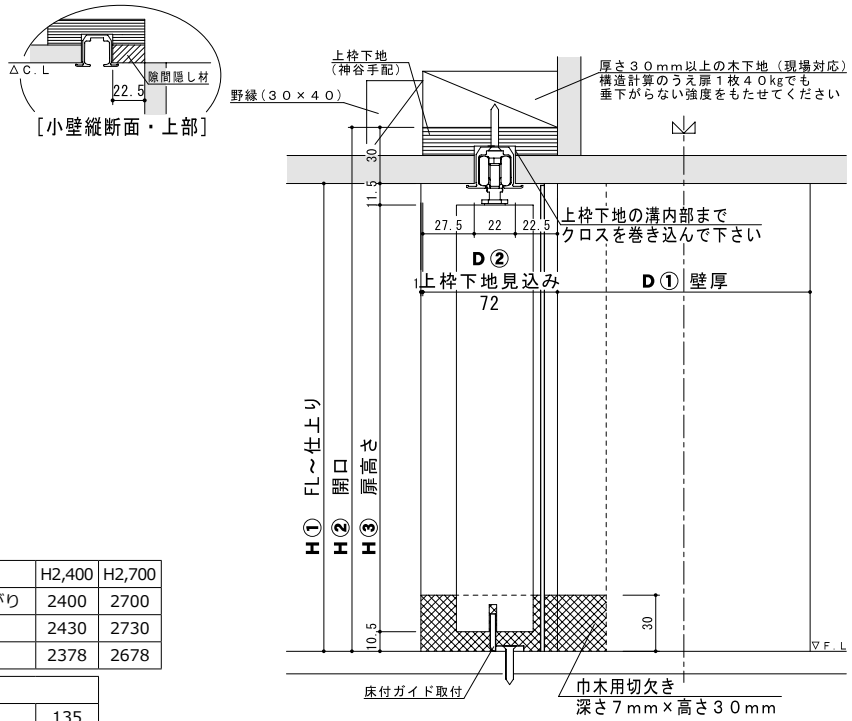

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	72

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カエサル<サイドガラスセット>
スイング戸　HG1 型 (1 ガラスタイプ)



開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

共通納まり　枠品番 KB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

※サイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です。

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

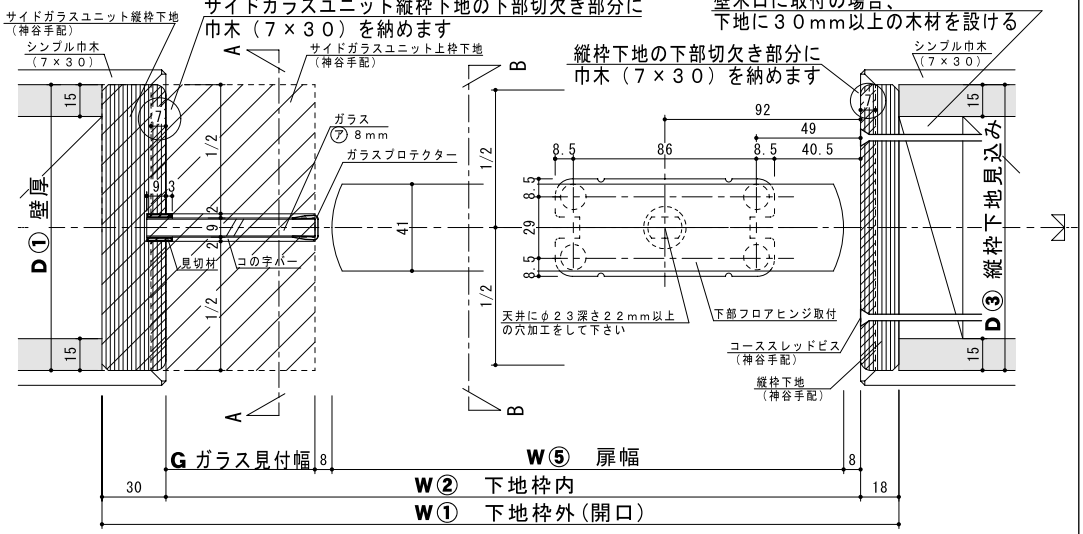

W 寸法 (mm)		W12
開口		1260
W①	下地枠外	1260
W②	下地枠内	1212
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	296

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

ガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

入隅の場合



戸先・吊元共通
防火被覆（石膏ボード）を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

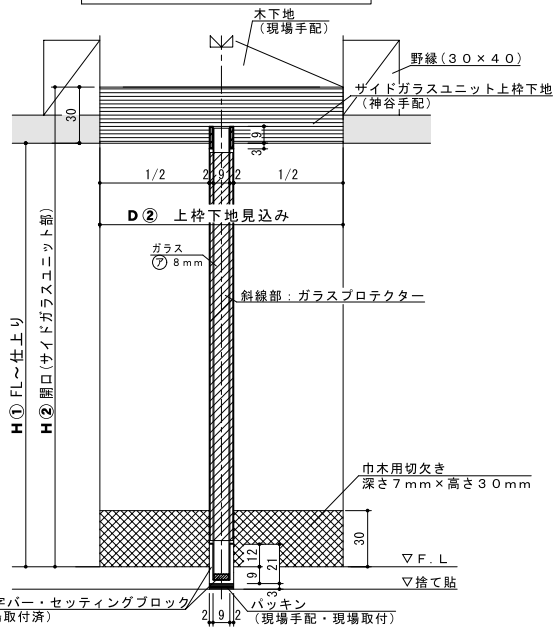

B-B断面図：扉部　※扉部には上枠はありません

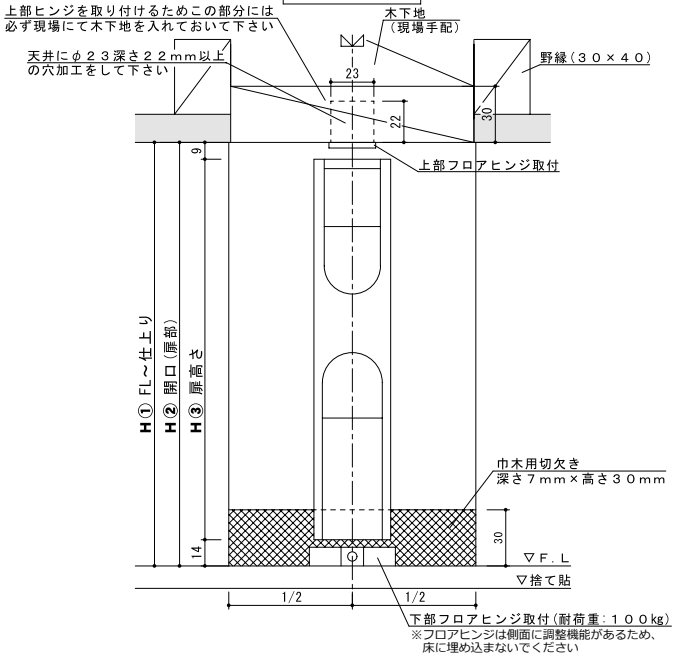

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730
H②	開口（扉部）	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カエサル<サイドガラスセット>
スイング戸　HG2 型 (2 ガラスタイプ)


開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください


— 下地枠(神谷手配品)


— 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

— 石膏ボード

横断面図

共通納まり　枠品番 RB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

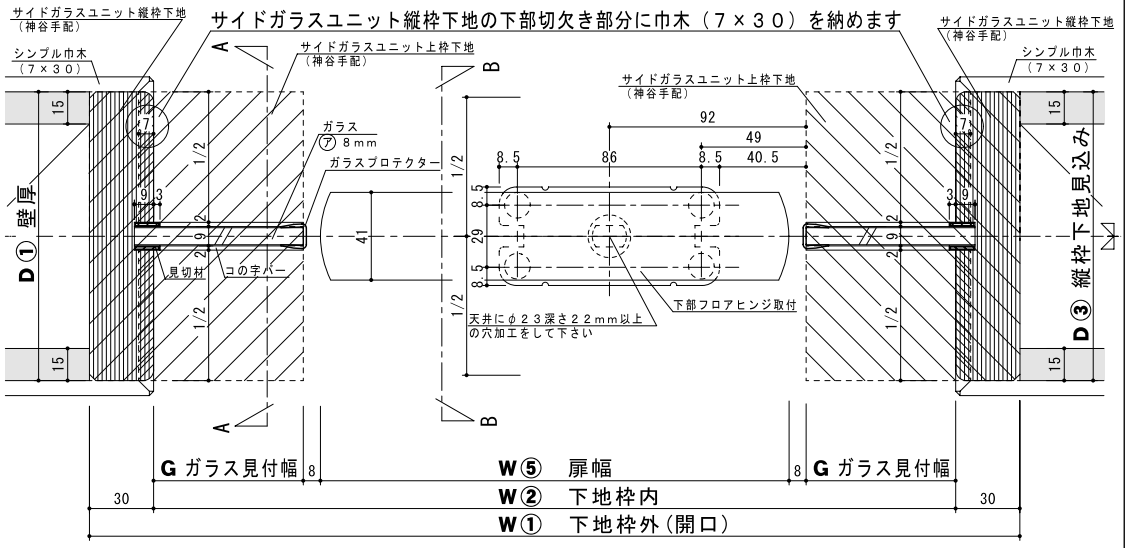

W 寸法 (mm)		W15
開口		1576
W①	下地枠外	1576
W②	下地枠内	1516
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	300

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

ガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

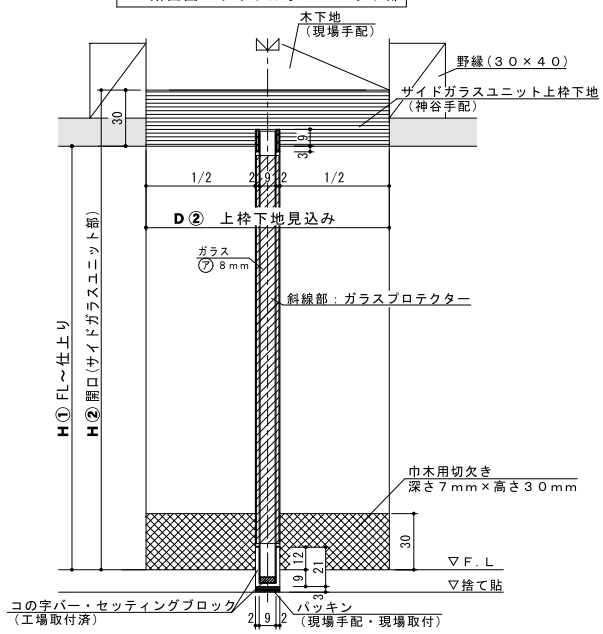

B-B断面図：扉部　※扉部には上枠はありません

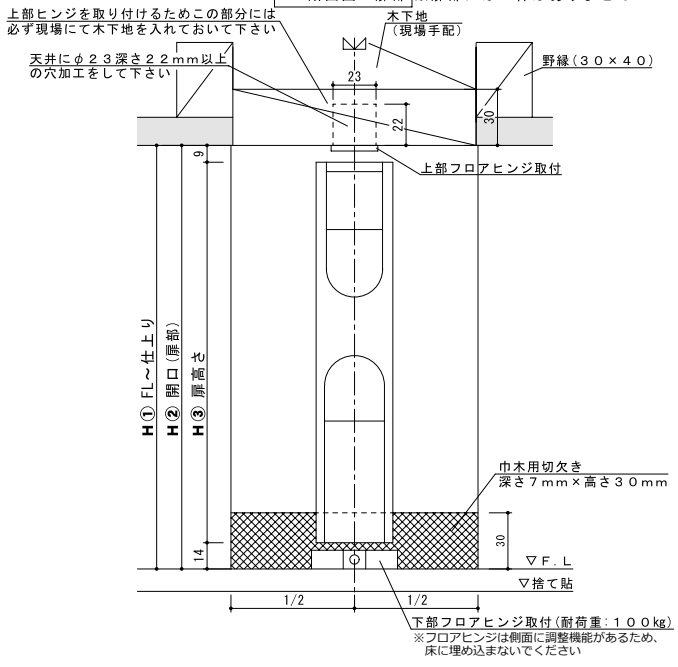

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730
H②	開口（扉部）	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カエサル スイング戸　HF1/HF2 型

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠（神谷手配品）
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
▨ ― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

※ HF2 型 (H3,000）で縦枠下地の長さが 2731 ㎜以上の場合は 2 分割になります

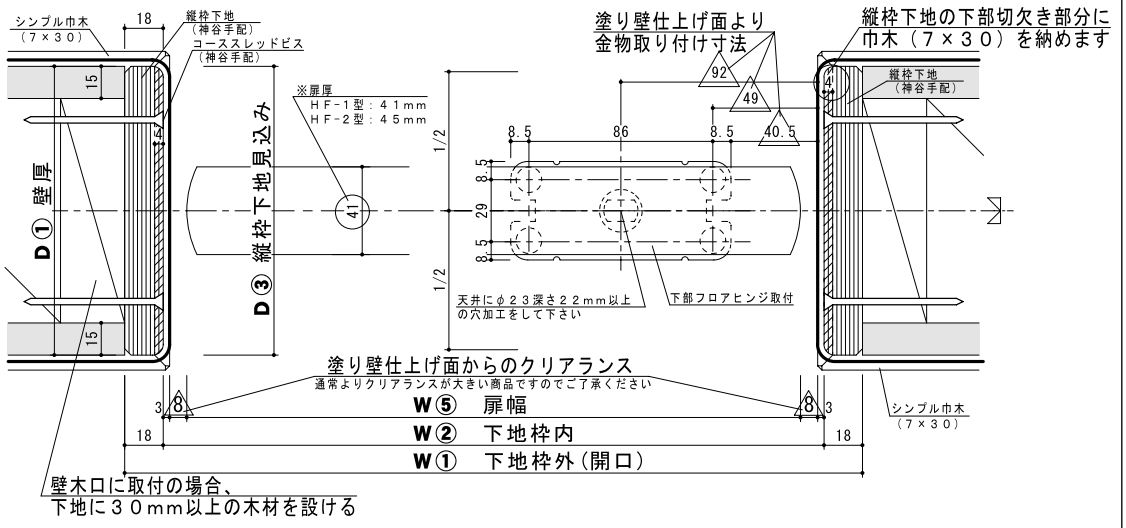

（参考図）ガラス現場手配で納める場合

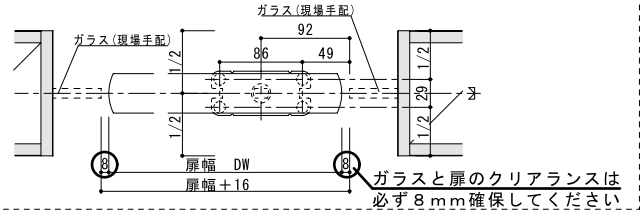

入隅の場合



W 寸法 (mm)		W09
開口		952
W①	下地枠外	952
W②	下地枠内	916
W⑤	扉幅	894

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

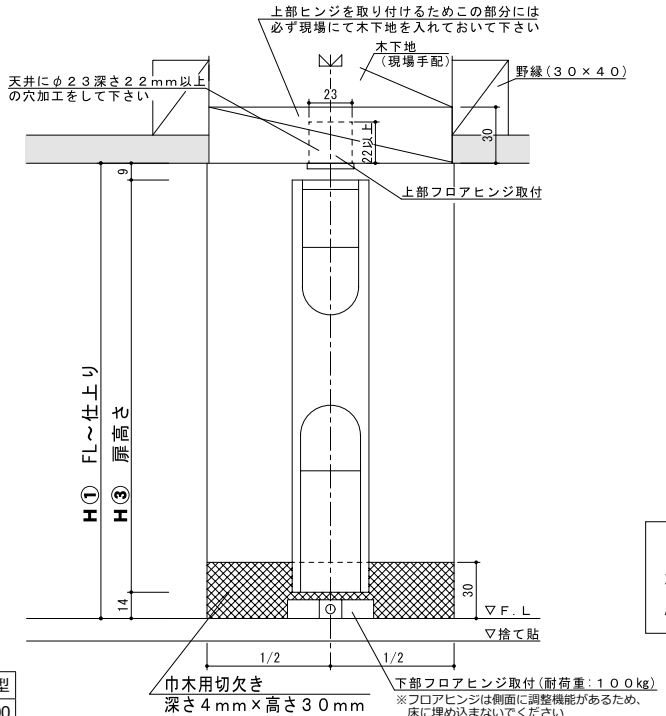

HF2 型 (H3,000）は扉重量が最大 54 kg / 枚です。
床の強度をご確認ください。

型番		HF1 型		HF2 型
H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700	H3,000
H①	FL ～仕上がり	2400	2700	3000
H③	扉高さ	2377	2677	2977

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カエサル
両スイング戸　HF1 型

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

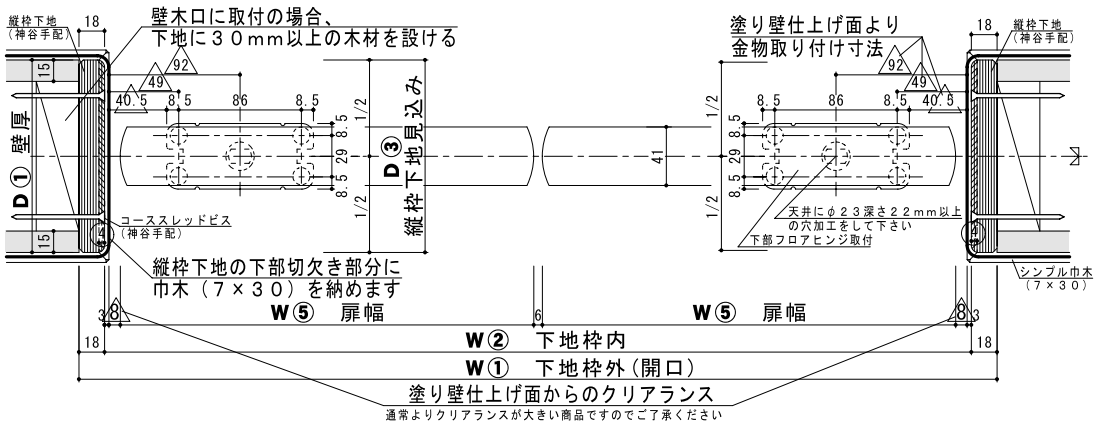

※下部フロアヒンジの位置調整について※
下部ヒンジの左右調整範囲は±３mmのため、現場の施工によっては各扉を内側に目一杯調整した際に扉同士が干渉するおそれがあります。調整時には扉間のクリアランスを必ずご確認ください。

（参考図）ガラス現場手配で納める場合



入隅の場合



W 寸法 (mm)		W18
開口		1858
W①	下地枠外	1858
W②	下地枠内	1822
W⑤	扉幅	897

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

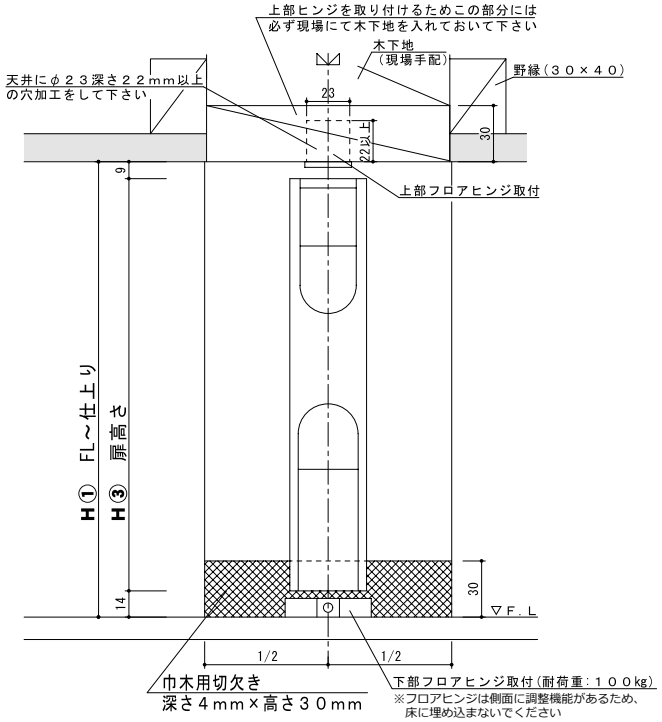

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カエサル【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）HF1 型

開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページTOP

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

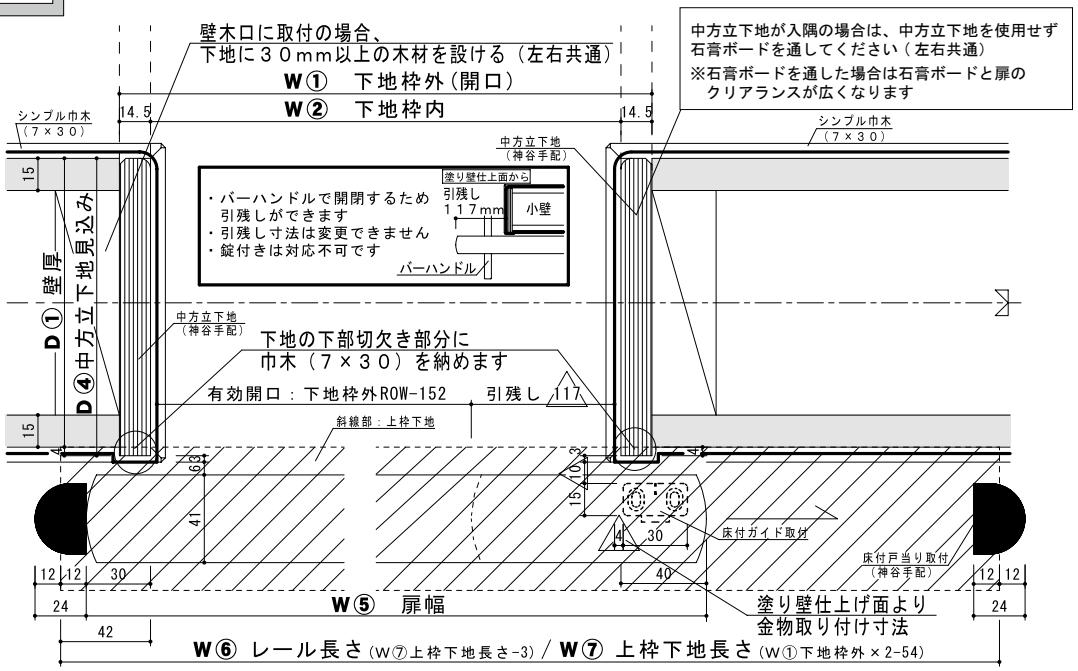

W 寸法 (mm)		W17
開口		869
W①	下地枠外	869
W②	下地枠内	840
W⑤	扉幅	910
W⑥	レール長さ	1681
W⑦	上枠下地長さ	1684

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D④	中方立下地見込み	139

（参考図）壁をガラス現場手配で納める場合

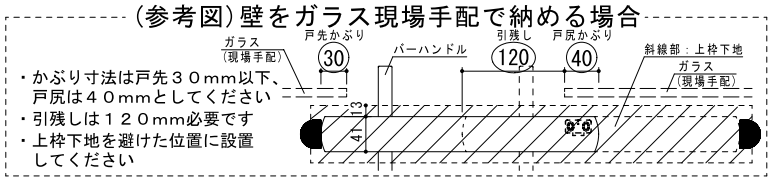

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし



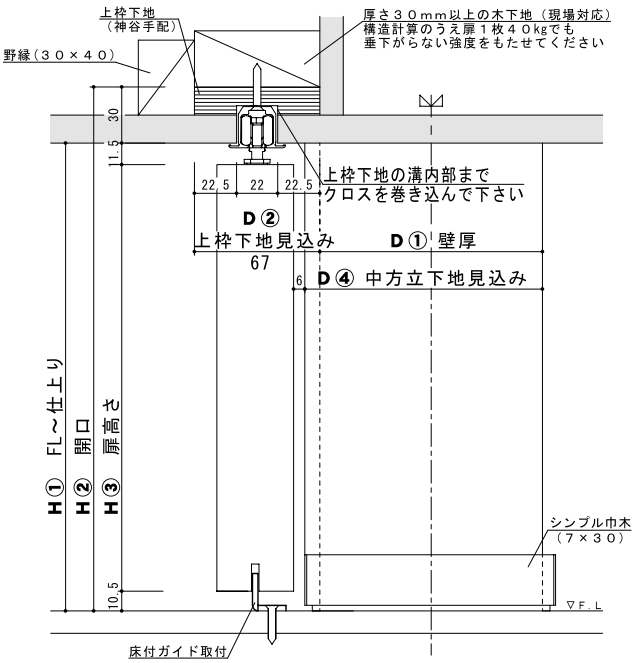

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	67
D④	中方立下地見込み	139

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カエサル【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸(上吊 / 床付ガイド) HF1 型

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

L　R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 SC

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

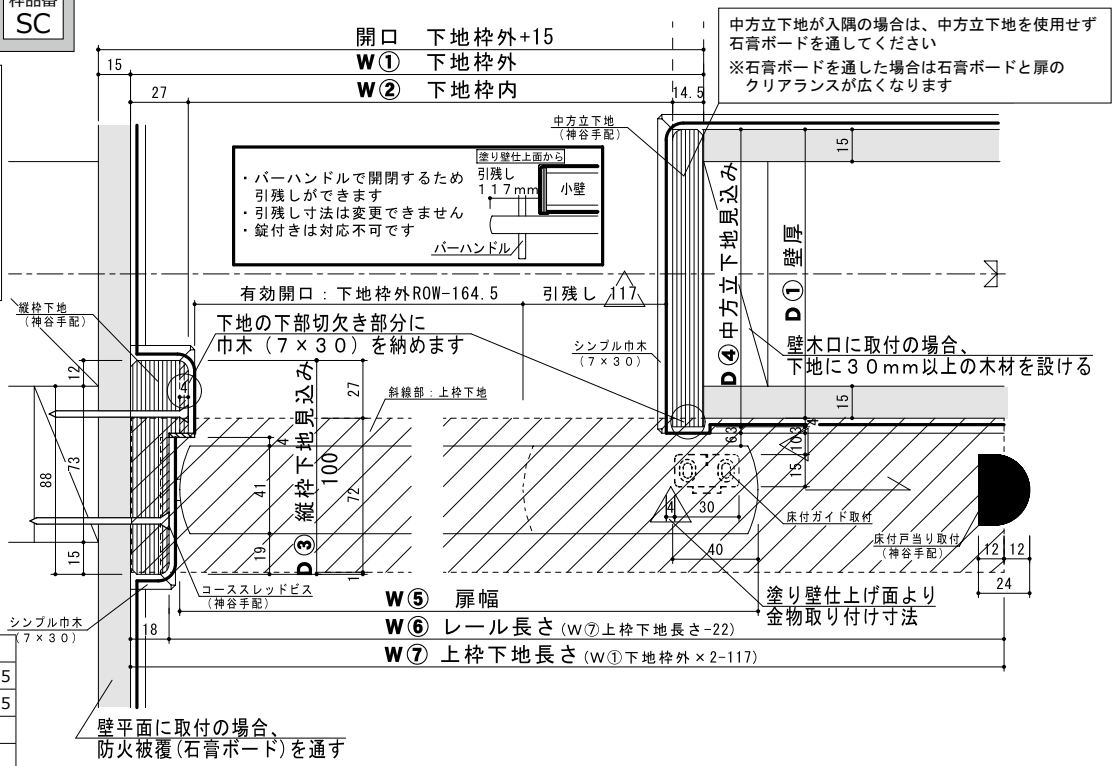

W 寸法 (mm)		W17
開口		919.5
W①	下地枠外	904.5
W②	下地枠内	863
W⑤	扉幅	910
W⑥	レール長さ	1670
W⑦	上枠下地長さ	1692

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	100
D④	中方立下地見込み	139

(参考図)小壁をガラス現場手配で納める場合

・かぶり寸法は４０mmとしてください
・引残しは１２０mm必要です
・上枠下地を避けた位置に設置してください



縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし



［小壁縦断面］

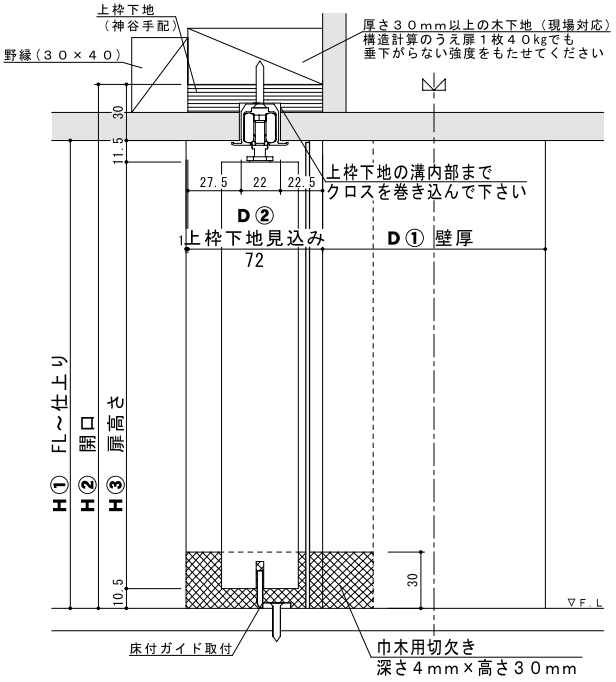

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	72

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カエサル<サイドガラスセット>】スイング戸　HG1 型 (1 ガラスタイプ)

戸先側サイドガラス　吊元側サイドガラス
開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 LB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

※サイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です。

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

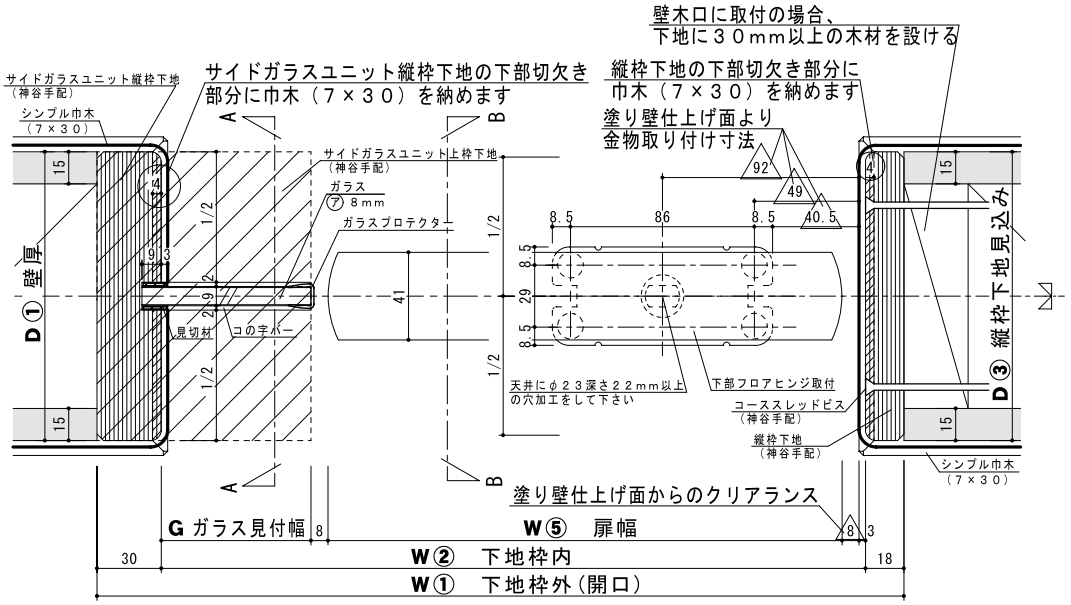

W 寸法 (mm)		W12
開口		1260
W①	下地枠外	1260
W②	下地枠内	1212
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	293

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

ガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。
ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

入隅の場合



戸先・吊元共通
防火被覆(石膏ボード)を通してください
石膏ボードを通す場合は、開口寸法を石膏ボード分広げてください

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

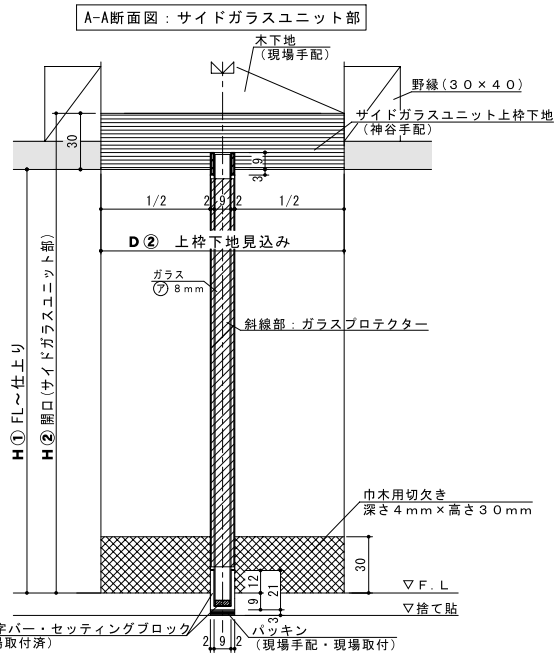

B-B断面図：扉部　※扉部には上枠はありません

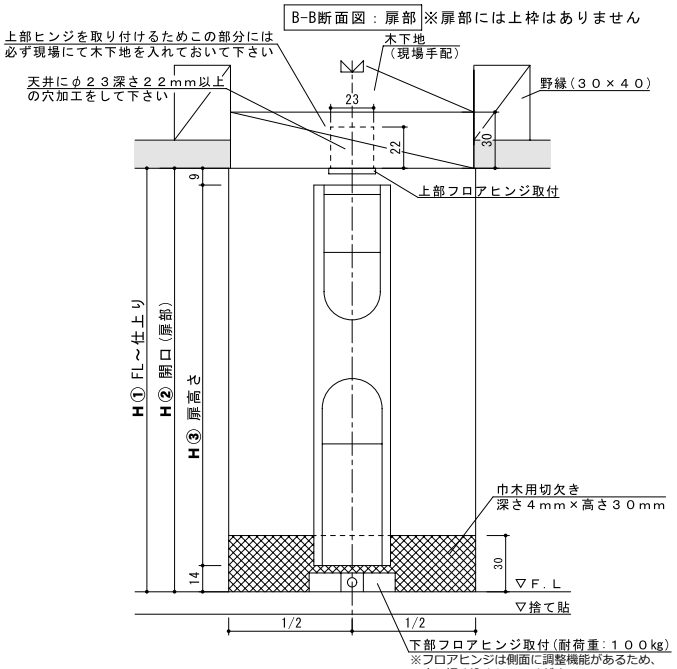

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口 (サイドガラスユニット部)	2430	2730
H②	開口 (扉部)	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 カエサル<サイドガラスセット> スイング戸　HG2 型 (2 ガラスタイプ)

開き勝手（当図面は吊元なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

共通納まり　枠品番 TB

扉・ガラス取付時の注意点、および上部・下部フロアヒンジ受け加工図は P.120 ～ 121 の【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

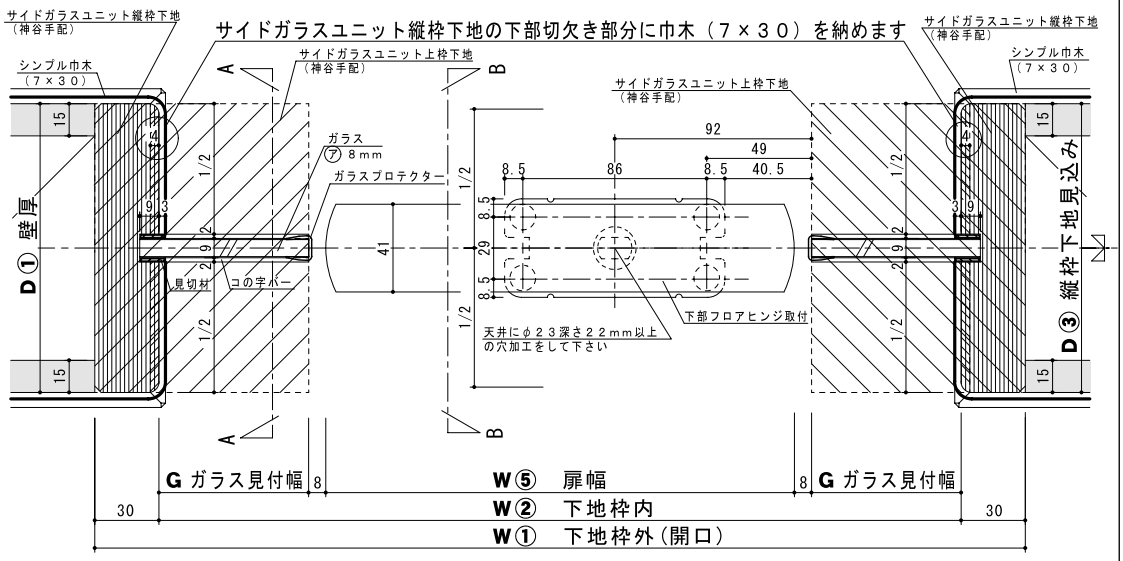

W 寸法 (mm)		W15
開口		1576
W①	下地枠外	1576
W②	下地枠内	1516
W⑤	扉幅	900
G	ガラス見付幅	300

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

ガラス部拡大図



※ガラス幅を指定する場合は、見付寸法をご指定下さい。ご指定がない場合は、扉幅の約1/3となります。

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

A-A断面図：サイドガラスユニット部

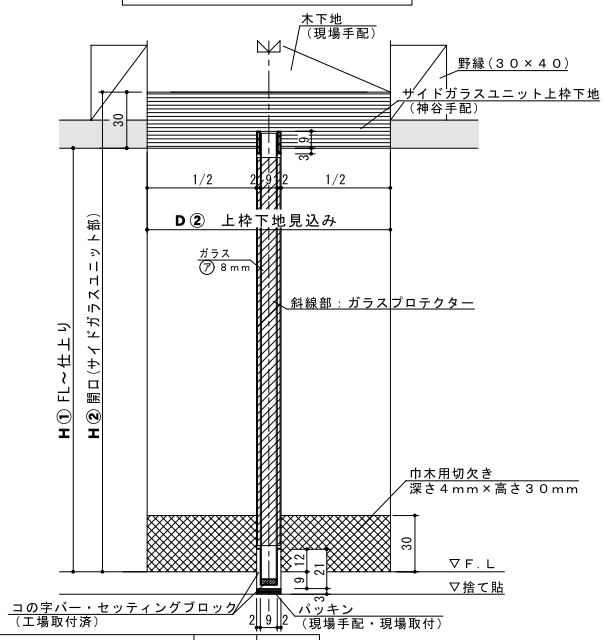

B-B断面図：扉部 ※扉部には上枠はありません

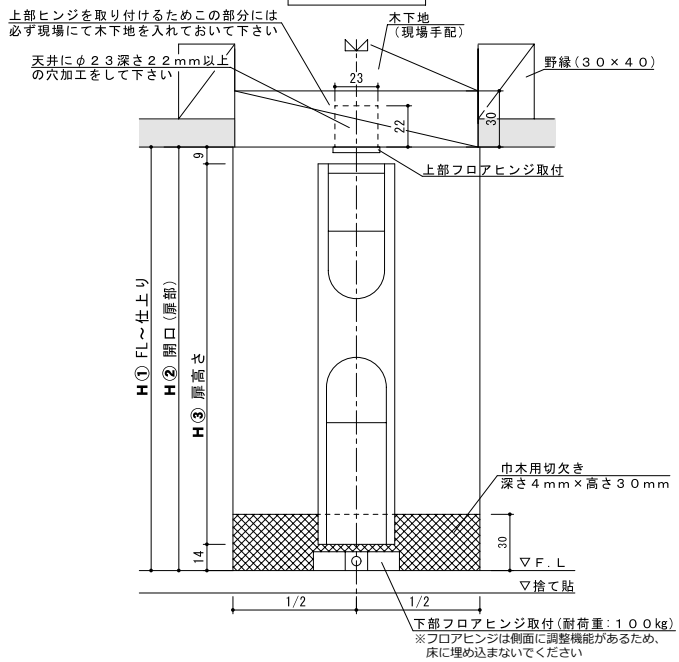

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730
H②	開口（扉部）	2400	2700
H③	扉高さ	2377	2677

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

カエサル　注意事項・調整

注意事項

◎扉取付時の注意点

90°でストップ機能がついてますが 90°以上開けることができます。
開閉角度によっては干渉や破損の恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

・サイドガラス無し (HF1/HF2 型)
・1 ガラスタイプ (HG1 型) で吊元側が壁 の場合

※巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい
※ 150°以上あけると金物が破損する恐れがあります
　150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい



・1 ガラスタイプ (HG1 型) で吊元側がガラス
・2 ガラスタイプ (HG2 型) の場合

※ 150°以内であればガラスと扉は干渉しません
※吊元側が入隅の場合で壁と扉が干渉する場合は
　戸当りを取り付けて下さい



推奨戸当り

品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

※商品の詳細はセレクトカタログの
「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



◎サイドガラス (HG1/HG2 型) 施工時の注意点



下部立面図

※ 1　フローリング（床仕上げ）施工前に取り付けてください
※ 2　コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
※ 3　コの字バーは床仕上げ面から 12 mm見えるように
　　床の厚み 12mm の場合は 3mm
　　床の厚み 15mm の場合は 6mm のパッキンを入れてください
※ 4　ガラスプロテクターはガラス小口からの破損防止のために取り付けていますが
　　不要な場合は現場で取り外すこともできます
※ 5　当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

扉側下部ヒンジ

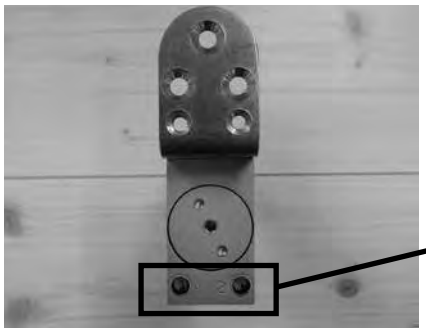



調整範囲
開閉角度 10°～ 150°

調整範囲
開閉角度 0°～ 10°

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ
(No.1 及び No.2) をマイナスの手動ドライバー
で回して開閉速度を調整

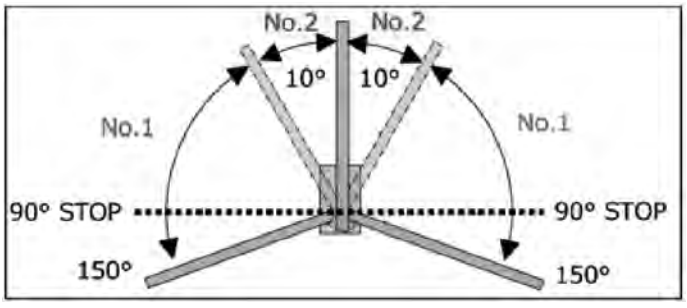

No.2 のネジで 0°～ 10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの
調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。

【注意】

※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化
　させないでください。
※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを
　締め過ぎないでください。
　締め過ぎると扉が動かなくなります。
※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上
　に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたし
　たり、油が漏れ出るおそれがあります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

カエサル　取付図・加工図

取付図・加工図

【上部フロアヒンジ受け加工図】

吊元側天井

・吊元側天井部分にΦ 23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受けを取り付けて下さい



※注意※

上部フロアヒンジ受けのセンターと
下部フロアヒンジ受けのセンターが
ずれないように取り付けてください。



施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOP ページより、
該当カタログのシリーズ専用
「⑦カエサル」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

【下部フロアヒンジ受け加工図】

・吊元側床面に下部フロアヒンジ受けの取付用下穴加工（φ４～4.5）をしてください。
・下部フロアヒンジ受けを下穴加工に合わせて、同梱のビス４本で止めてください。

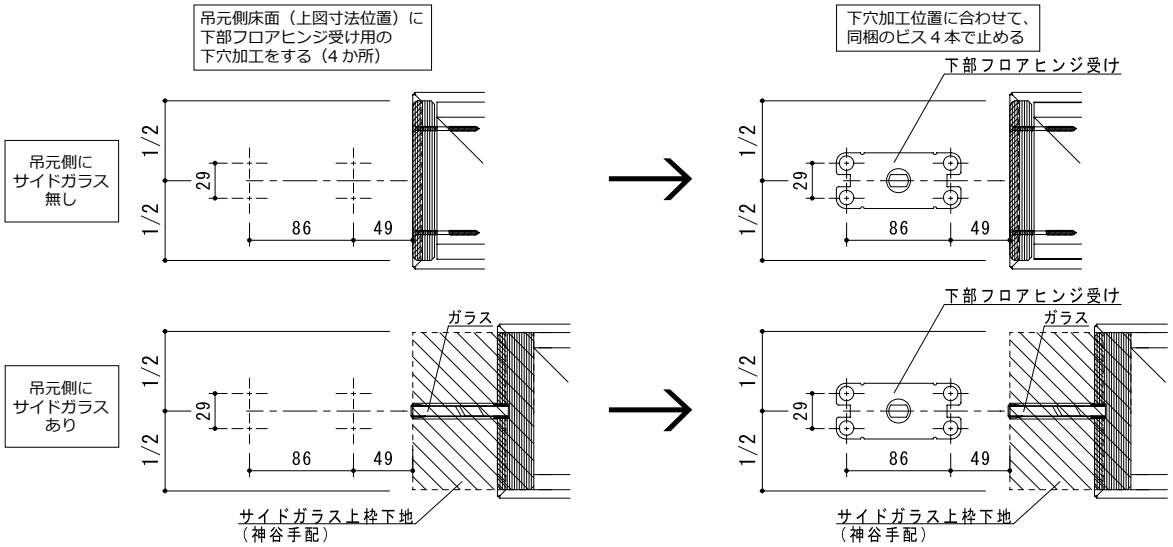

・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

[木ビスで取付ける場合]

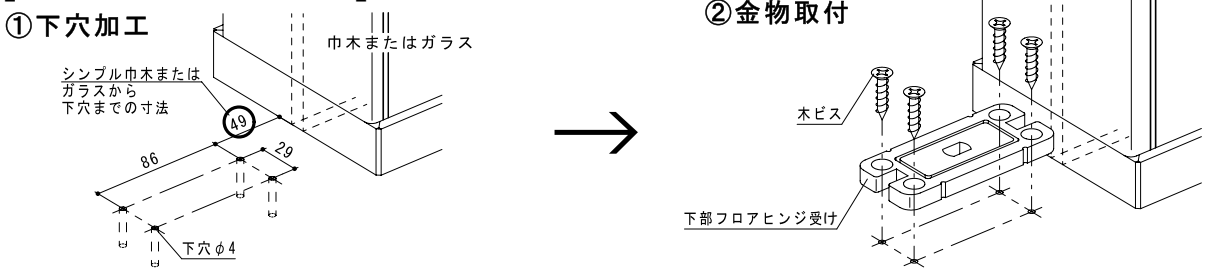

[アンカーで取付ける場合]

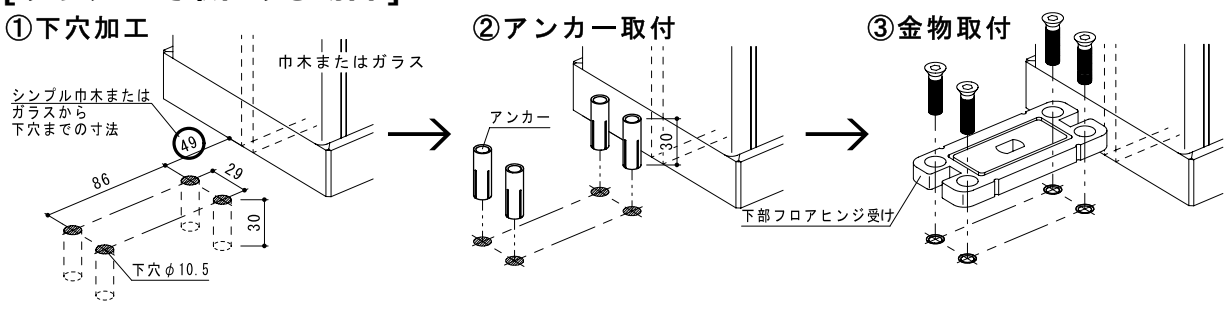

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

Premium class

■グランデシリーズ専用

・ステルス枠【クロス施工】
在来工法 (壁厚 135mm/150mm) P.124 ～ 125

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例　CF1-●▲-AX0824
- CF1：デザイン
- ●▲：枠仕様 / 納まり種類 ※準耐火仕様の品番が入ります
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 グランデ 親子戸 / 隠し丁番



開き勝手（当図面はＲ吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
一 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 SB

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログの「③ -1　開き戸 , 親子戸」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

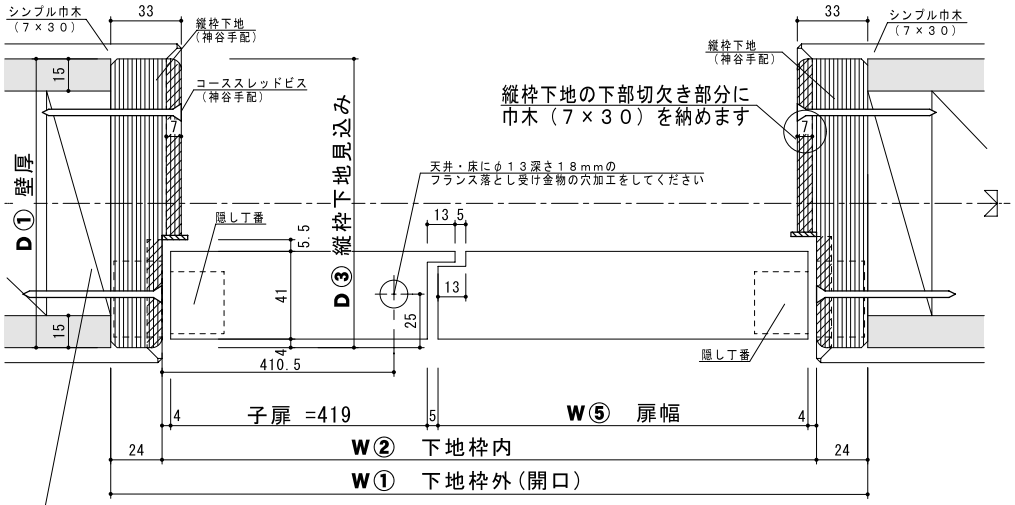

※子扉の W 寸法は変更できません

W 寸法 (mm)		W12	
基準壁厚		135	150
開口		1260	1245
W①	下地枠外	1260	1245
W②	下地枠内	1212	1197
W⑤	扉幅 (親扉)	780	765

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項
(枠品番 MB)

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 SC

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログの「③ -1　開き戸 , 親子戸」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

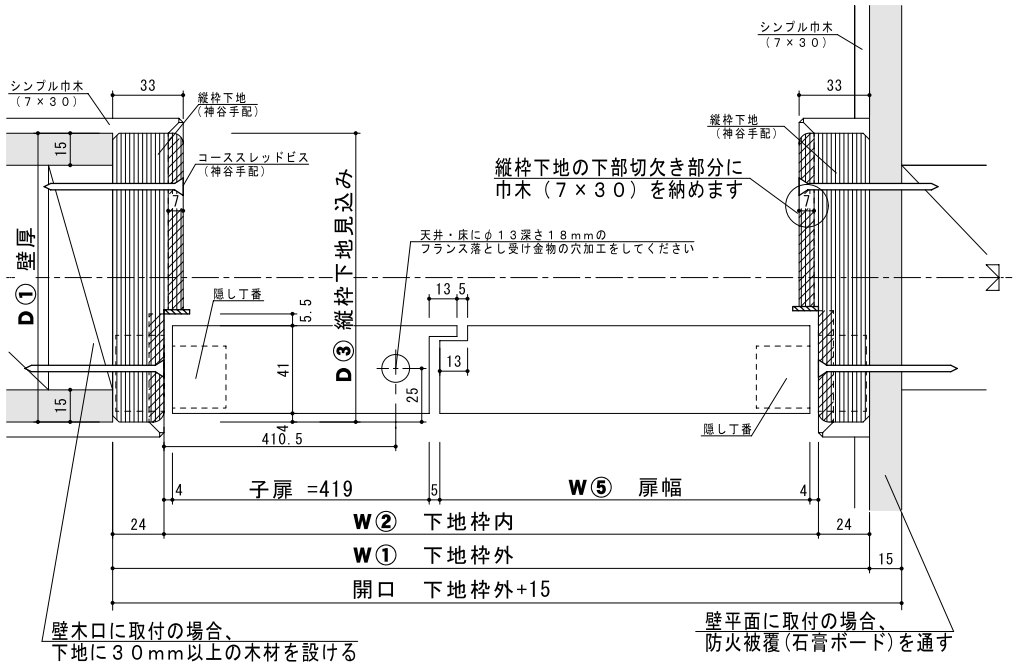

※子扉の W 寸法は変更できません

W 寸法 (mm)		W12	
基準壁厚		135	150
開口		1260	1245
W①	下地枠外	1245	1230
W②	下地枠内	1197	1182
W⑤	扉幅 (親扉)	765	750

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項
(枠品番 MC)

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログの「③ -1　開き戸 , 親子戸」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

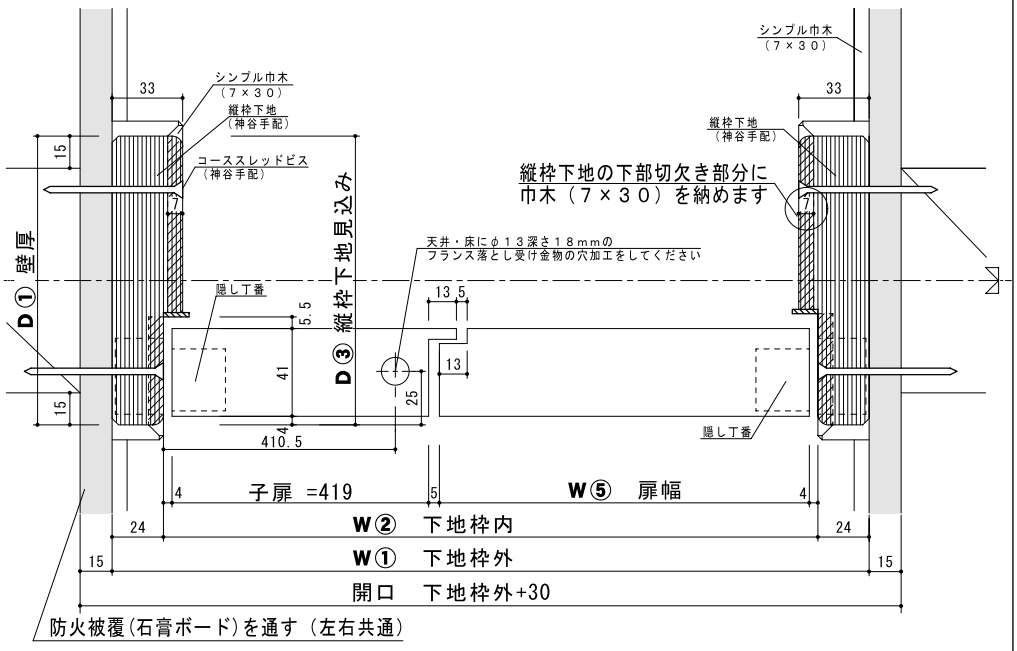

※子扉の W 寸法は変更できません

W 寸法 (mm)		W12	
基準壁厚		135	150
開口		1260	1245
W①	下地枠外	1230	1215
W②	下地枠内	1182	1167
W⑤	扉幅 (親扉)	750	735

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【オプション】マグネットラッチ専用ハンドルの注意事項
（枠品番 MD）

オプションで錠付の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。



縦断面図

天井高納まり

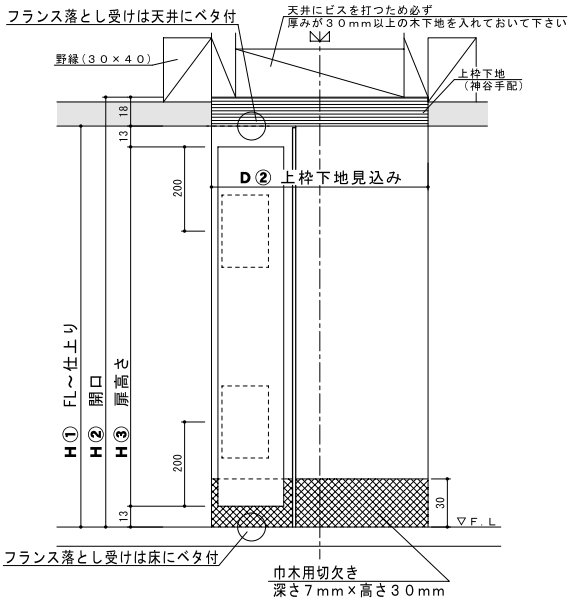

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2418	2718
H③	扉高さ	2374	2674

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

下がり壁納まり

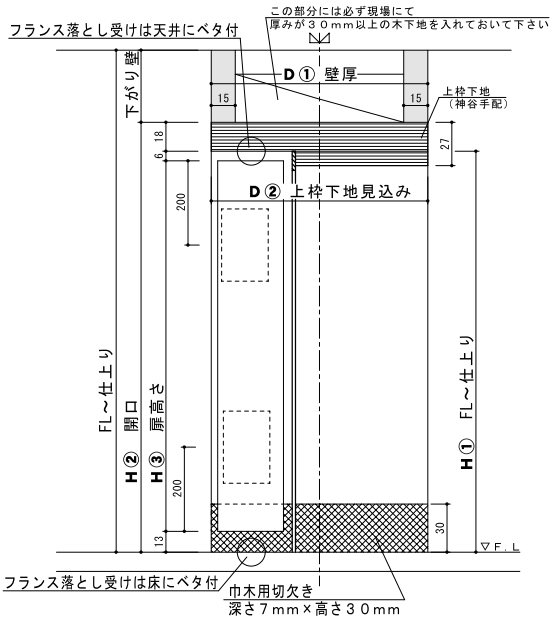

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2418	2718
H③	扉高さ	2381	2681

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

Premium class

■ミラノシリーズ専用

・ステルス枠【クロス施工】
在来工法 (壁厚 135mm)　P.127

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

セット品番例　CF1-●▲-AX0824

- CF1：デザイン
- ●：枠仕様
- ▲：納まり種類
- ※準耐火仕様の品番が入ります
- A：開閉様式
- X：機構
- 08：W サイズ
- 24：H サイズ

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

ミラノ 片開き戸

ー 下地枠(神谷手配品)
ー 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
ー 石膏ボード

L R
開き勝手（当図面はR吊元です）

3.5寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、の専用シリーズ「⑥ミラノ」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

ガラスの吊元側下部には当社シンプル巾木を避けるための切り欠き加工があります
【注意事項】
※ 巾木切り欠き加工なし[オプション]を選択した場合、縦枠下地とガラス両方が切り欠き加工なしになります
切り欠き加工なしで巾木を使用した場合、扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
※ 巾木切り欠きありでも、他社製の巾木を使用した場合は扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
※ ガラスの切り欠き加工の大きさは変更出来ません

【ガラス吊元側下部正面図】
標準 オプション
巾木切り欠き ガラス切り欠き「あり」
巾木切り欠き ガラス切り欠き「なし」



※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

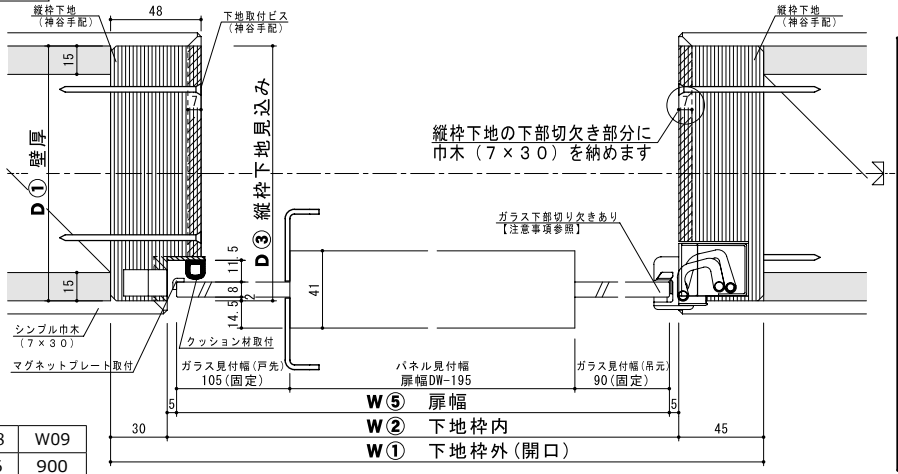

取手は現場取付です
（取手取付推奨位置は下記ご参照ください）



取手センターは床仕上げ面(F.L)から1,050mmが標準です



ガラスから1mm程度離して取り付けてください

W 寸法 (mm)		W07	W08	W09
開口		805	836	900
W①	下地枠外	805	836	900
W②	下地枠内	730	761	825
W⑤	扉幅	720	751	815

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

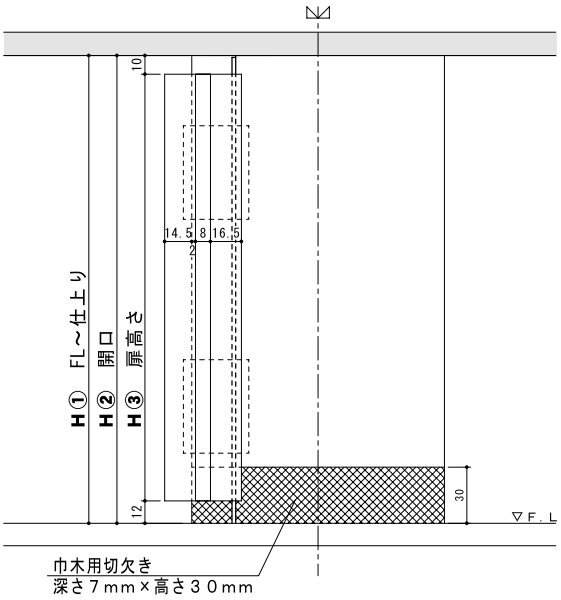

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2400
H③	扉高さ	2378

推奨戸当り

品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

※商品の詳細はセレクトカタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください


(A) ダークアンバー (塗装) + 緩衝材ブラック


(G) クローム+ 緩衝材ライトグレー


(K) クローム+ 緩衝材ブラック

<取付位置について>

ミラノシリーズはパネル部分が壁仕上げ面より 14.5mm 飛び出るため、取付位置にご注意ください
※取付位置の詳細は施工手順書をご確認ください

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

Premium class

■フィットシリーズ専用

・取付図 / 加工図　**P.129**

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)P.130 ～

・スイング戸 ---------- P.130 ～ 131
・片引き戸 (壁厚 135 mm)---------- P.132
・片引き戸 (壁厚 150 mm)---------- P.133
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.134
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.135
・2 枚引違い戸 ---------- P.136 ～ 137
・2 枚引分け戸 ---------- P.138
・アウトセット 2 枚引分け戸 ---------- P.139

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)P.140 ～

・スイング戸 ---------- P.140 ～ 141
・片引き戸 (壁厚 135 mm)---------- P.142
・片引き戸 (壁厚 150 mm)---------- P.143
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.144
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.145
・2 枚引違い戸 ---------- P.146 ～ 147
・2 枚引分け戸 ---------- P.148
・アウトセット 2 枚引分け戸 ---------- P.149

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

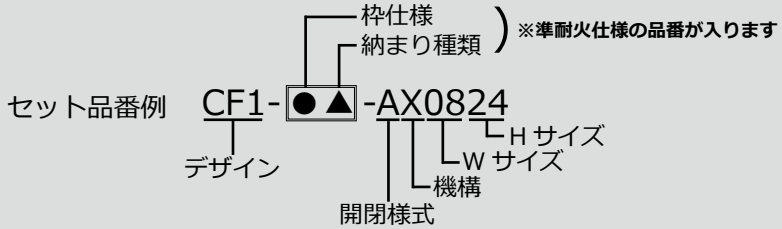

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

フィット　スイング戸　取付図 / 加工図

【上部フロアヒンジ受加工図】

・吊元側天井部分にΦ 23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい　　・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい
・縦枠下地と扉のクリアランスが左右共に１０(１３)mm確保できていれば扉の設置個所は前後に移動可能ですが、金物取付位置にはご注意下さい
※（　）内寸法は塗り壁仕様の場合です

[標準納まり：扉位置が縦枠下地の前面から５mmの場合]

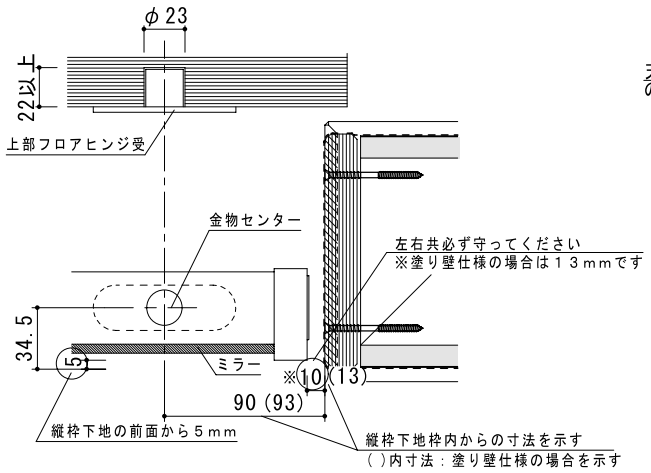

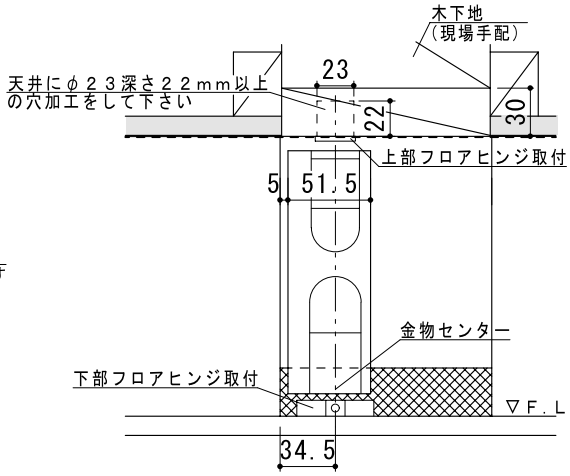

[参考：扉位置が壁厚の中心に来る場合]

※フロアヒンジの取付位置は扉中心ではありません

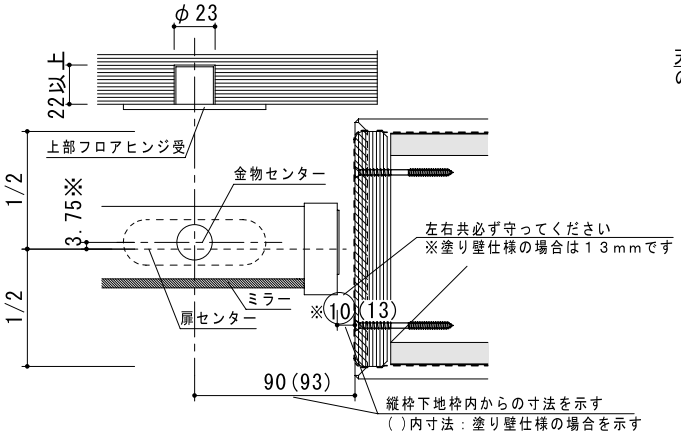

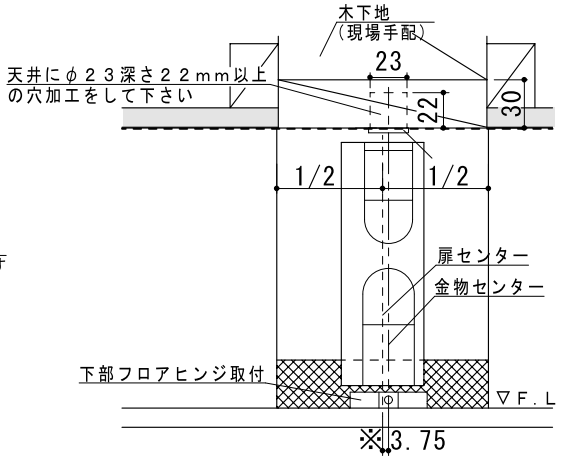

【下部フロアヒンジ受加工図】

・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの２種類を同梱しておりますので現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

[木ビスで取り付ける場合]

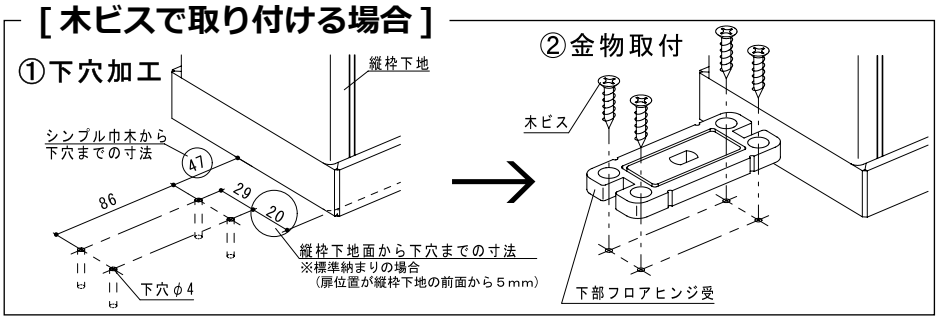

※注意※ 上部フロアヒンジ受けのセンターと下部フロアヒンジ受けのセンターがずれないように取付てください。



[アンカーで取り付ける場合]

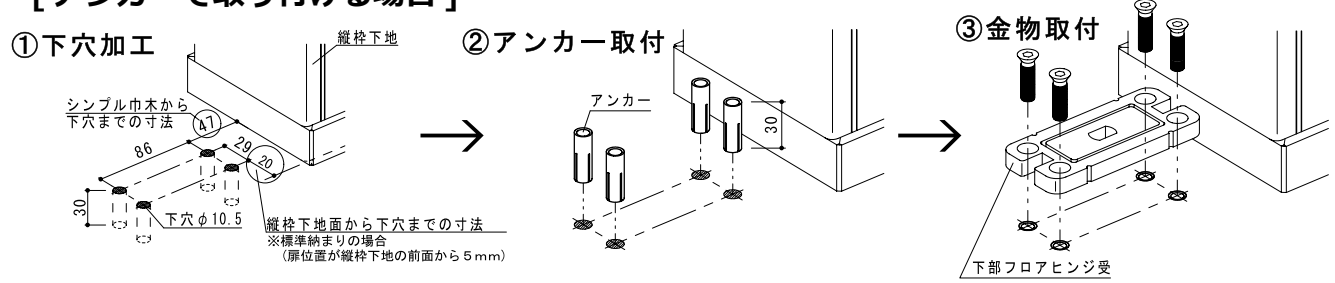

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 フィット スイング戸

取付図は P.129 をご確認ください



開き勝手（当図面は R 吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ



※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 SB

※この納まりは専用です

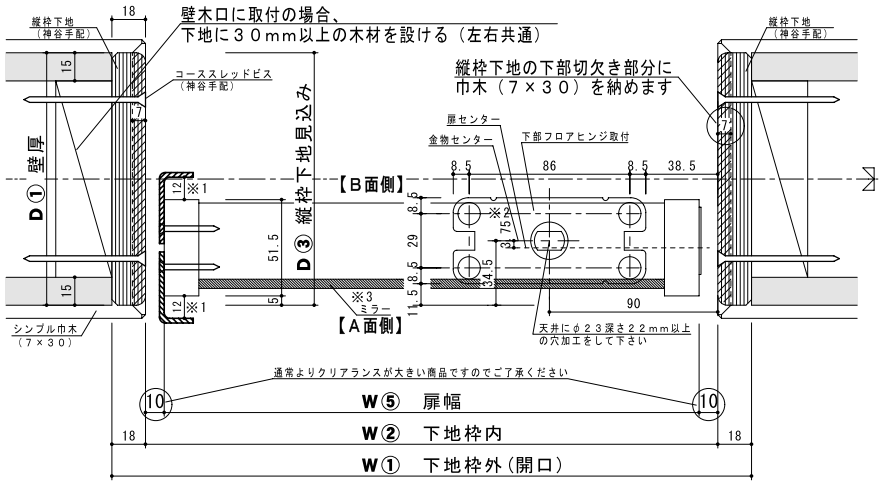

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください
※その他注意事項は P.131 右下をご確認ください

W 寸法 (mm)	W07		W08
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	832
W① 下地枠外	805	790	832
W② 下地枠内	769	754	796
W⑤ 扉幅	749	734	776

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 SC

※この納まりは専用です

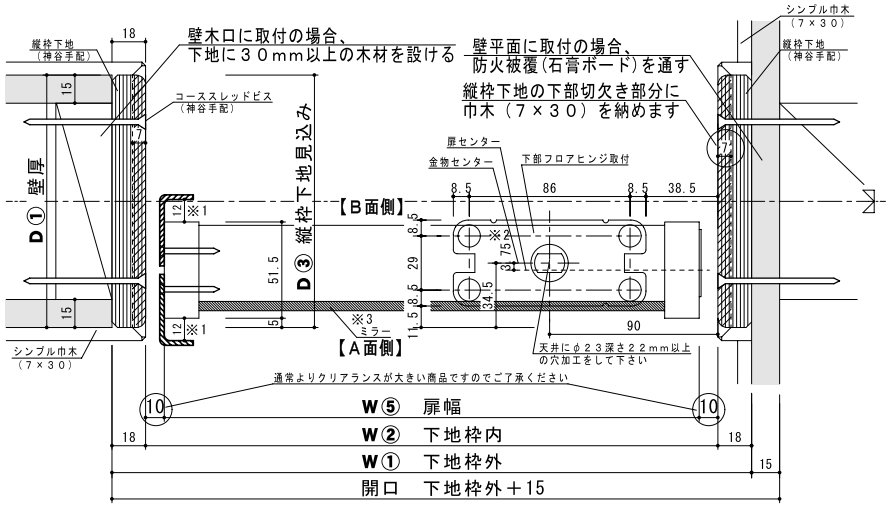

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください
※その他注意事項は P.131 右下をご確認ください

W 寸法 (mm)	W07		W08
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	847
W① 下地枠外	790	775	832
W② 下地枠内	754	739	796
W⑤ 扉幅	734	719	776

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D③ 縦枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

※この納まりは専用です

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

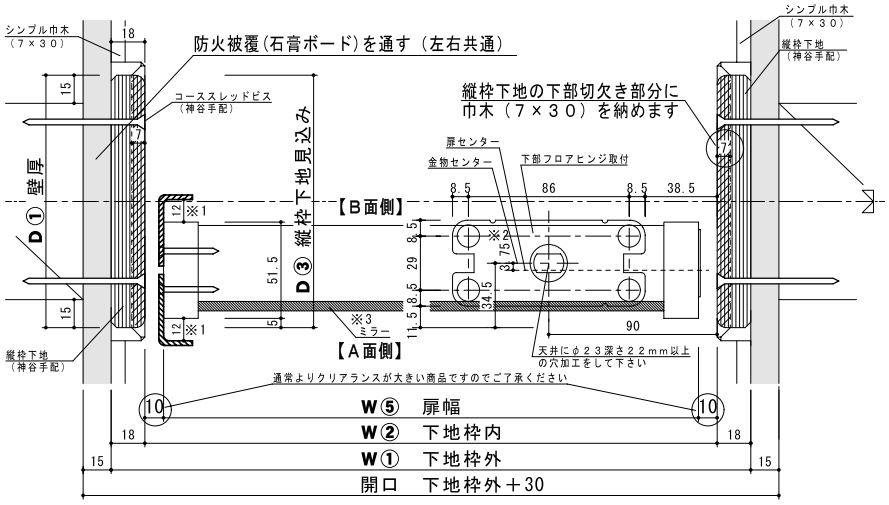

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください
※その他注意事項は下部をご確認ください

W 寸法 (mm)		W07		W08
基準壁厚		135	150	135/150
開口		805	790	862
W①	下地枠外	775	760	832
W②	下地枠内	739	724	796
W⑤	扉幅	719	704	776

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

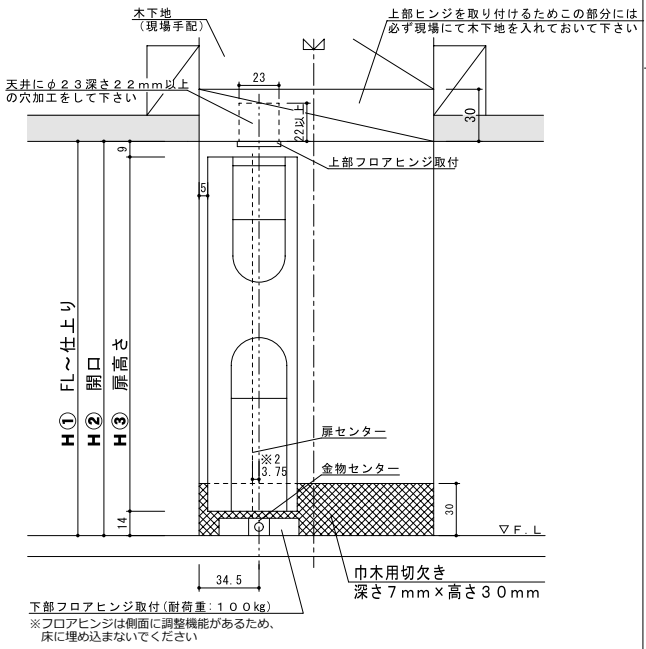

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2400	2600
H③	扉高さ	2377	2577

扉重量は最大 50 kg / 枚です
床の強度をご確認ください

下がり壁納まり

※※※ご注意ください※※※

※ 1
・取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２mmを推奨しております扉破損の原因となるため必ず A 面側１３mm以内、B 面側２０mm以内で取り付けてください



・下地枠と扉のクリアランスが左右ともに１０mm確保できていれば扉の設置個所は前後に移動可能です
その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から３．７５mm B 面側になりますのご注意ください
・巾木や壁と扉が干渉する場合はミラーが破損する可能性があるため必ず戸当りを取り付けて下さい
・150°以上開かない様に戸当りを取り付けて下さい
・150°以上あけると金物が破損する恐れがあります



ステルス枠【クロス施工】 在来工法

フィット［135 壁厚］ 片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード

B面 L A面 R (ミラー)
A面側の引手はスリット手掛け
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
(4寸用基準壁厚150mmは次頁)

CAD データダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

※この納まりは専用です

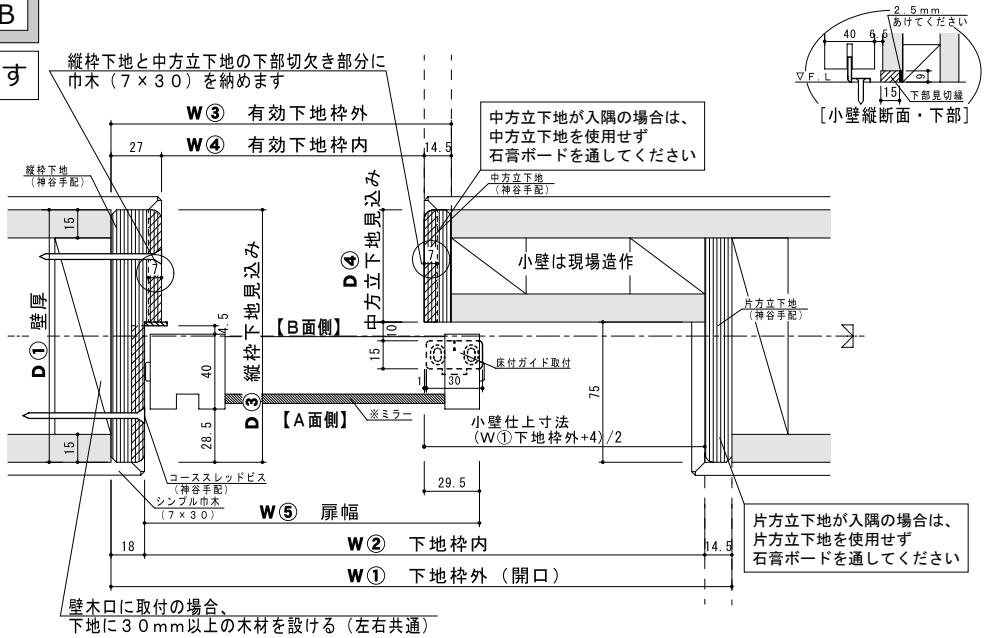

W 寸法 (mm)		W14	W16
基準壁厚		135	135
開口		1584	1655
W①	下地枠外	1584	1655
W②	下地枠内	1551.5	1622.5
W③	有効下地枠外	790	825
W④	有効下地枠内	748.5	783.5
W⑤	扉幅	785	821

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135
D④	中方立下地見込み	60

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

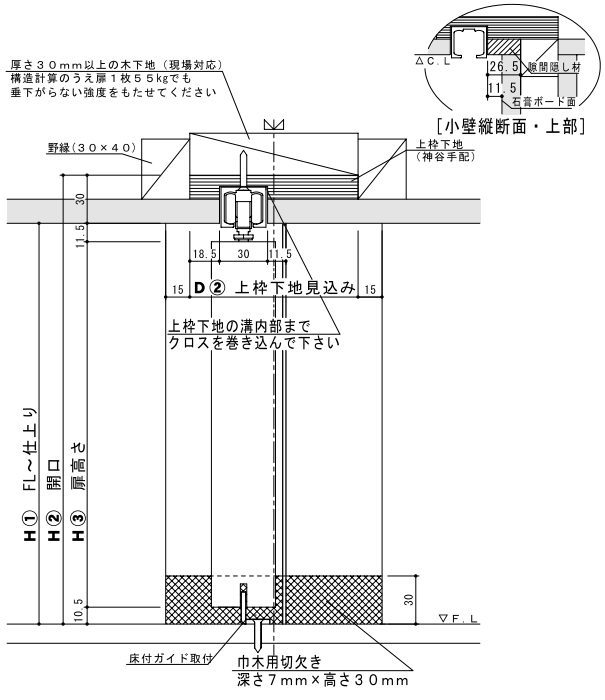

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

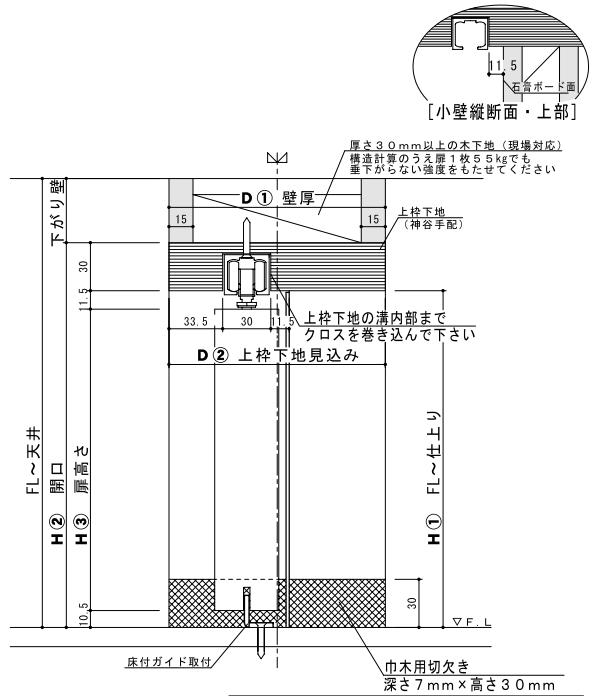

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	135

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

フィット [150 壁厚]
片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

4 寸用
…基準壁厚 150mm
(3.5 寸用基準壁厚 135 mmは前頁)

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

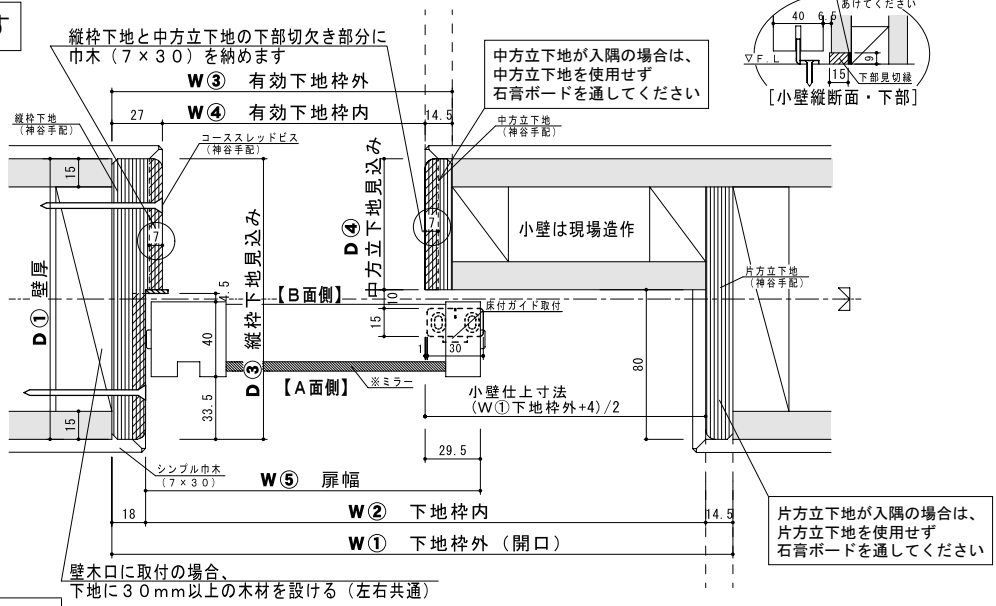

W 寸法 (mm)	W14	W16
基準壁厚	150	150
開口	1554	1655
W① 下地枠外	1554	1655
W② 下地枠内	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	775	825
W④ 有効下地枠内	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	770	821

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		150
D①	壁厚	150
D③	縦枠下地見込み	150
D④	中方立下地見込み	70

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり



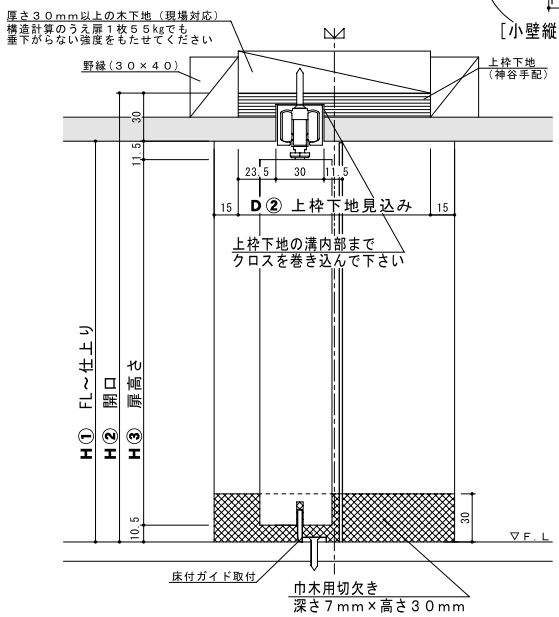

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		150
D②	上枠下地見込み	120

下がり壁納まり



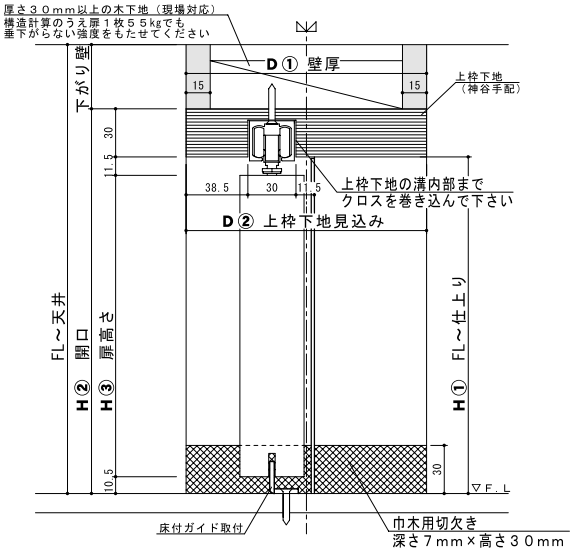

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		150
D①	壁厚	150
D②	上枠下地見込み	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.80

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

フィット【エンド枠なしタイプ】アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

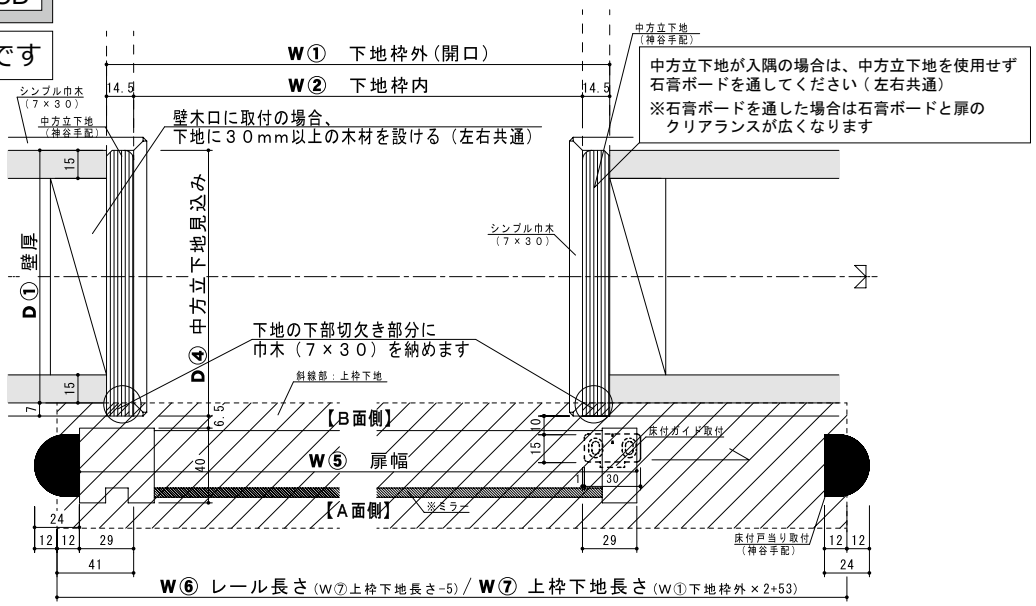

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		135	150	135/150
開口		805	790	832
W①	下地枠外	805	790	832
W②	下地枠内	776	761	803
W⑤	扉幅	834	819	861
W⑥	レール長さ	1658	1628	1712
W⑦	上枠下地長さ	1663	1633	1717

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

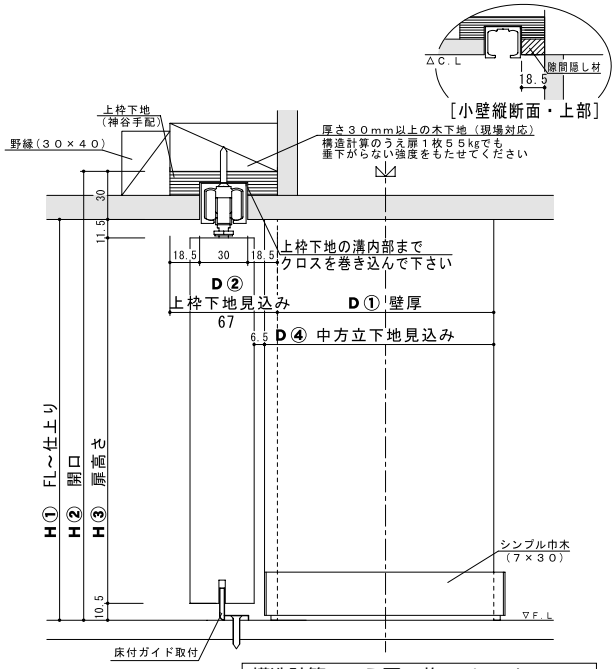

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	142	157

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

フィット【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 SC

※この納まりは専用です

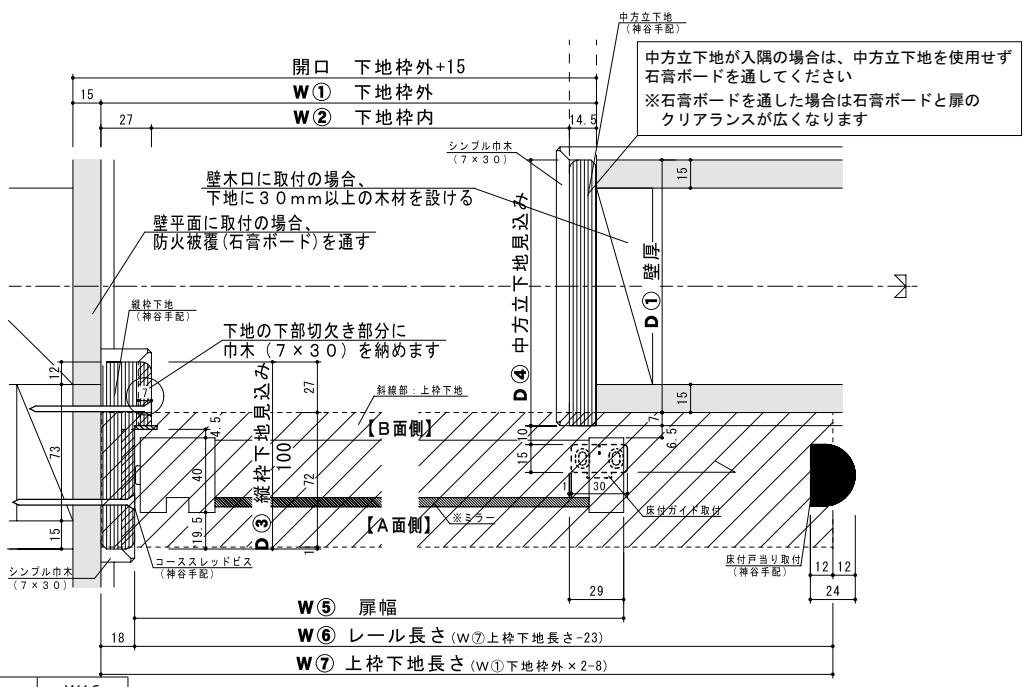

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	847
W① 下地枠外	790	775	832
W② 下地枠内	748.5	733.5	790.5
W⑤ 扉幅	784.5	769.5	826.5
W⑥ レール長さ	1549	1519	1633
W⑦ 上枠下地長さ	1572	1542	1656

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	142	157

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

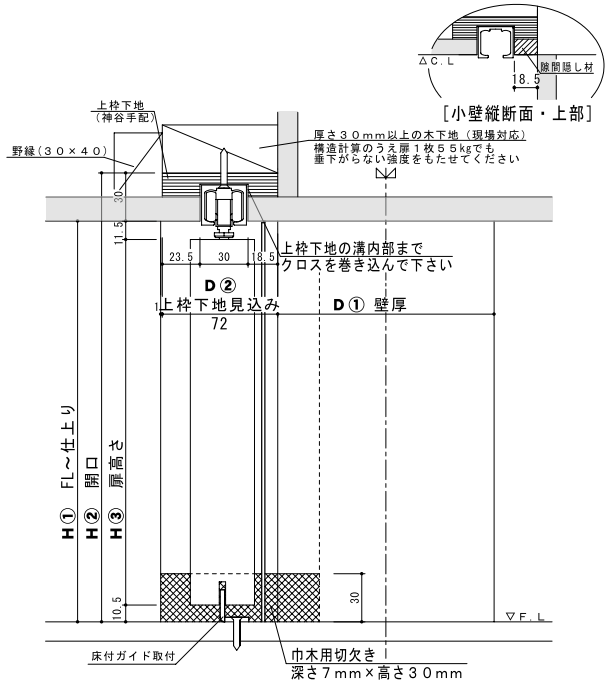

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 フィット 2枚引違い戸（上吊）



A面側の引手はスリット手掛け

開き勝手（当図面は勝手なしです）
※左手前納まりは対応しておりません

3.5寸用
…基準壁厚 135mm
4寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページTOP

— 下地枠（神谷手配品）
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合
枠品番 SB

※この納まりは専用です

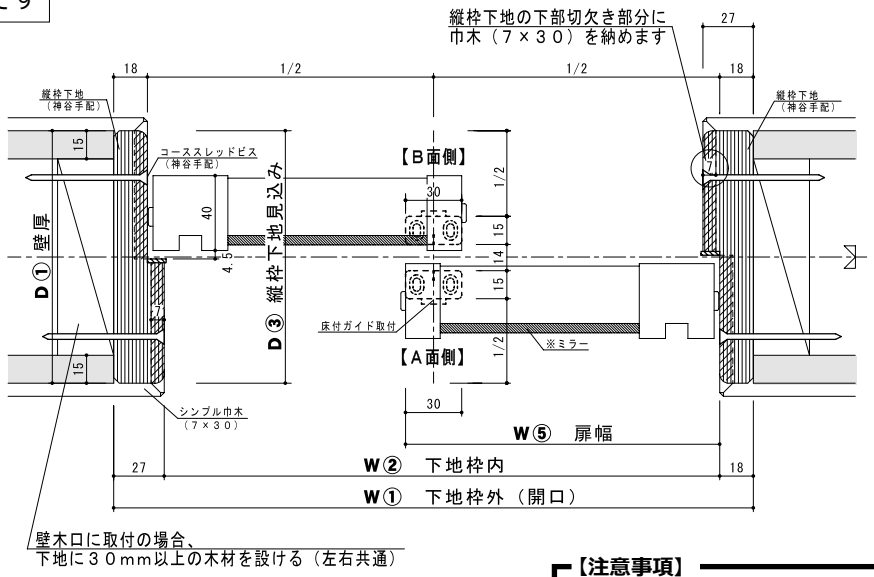

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B面側には変更できませんのでご注意ください

W寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1715	1700
W②	下地枠内	1670	1655
W⑤	扉幅	853	845

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合
枠品番 SC

※この納まりは専用です

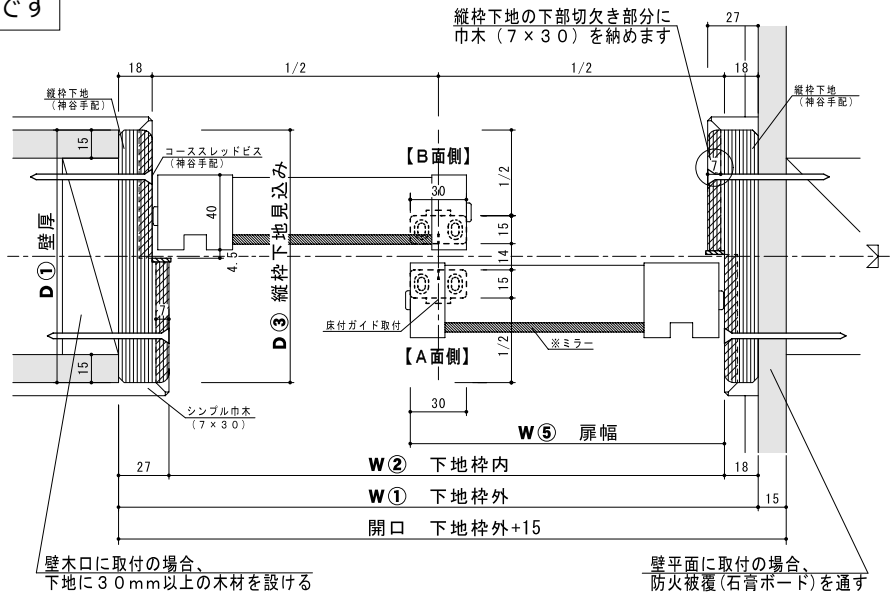

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B面側には変更できませんのでご注意ください

W寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1700	1685
W②	下地枠内	1655	1640
W⑤	扉幅	845	838

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

※この納まりは専用です

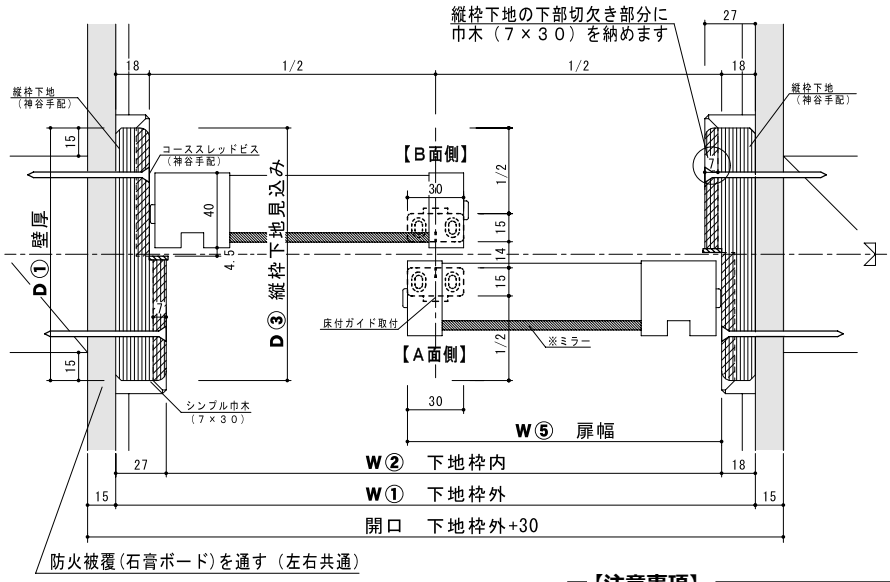

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B面側には変更できませんのでご注意ください

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1685	1670
W②	下地枠内	1640	1625
W⑤	扉幅	838	830

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

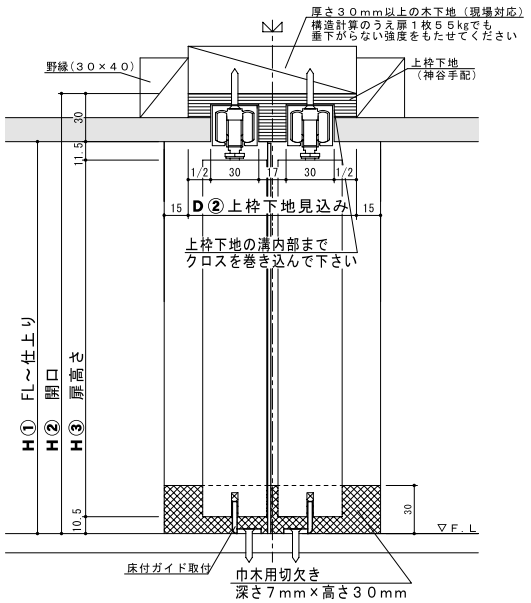

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

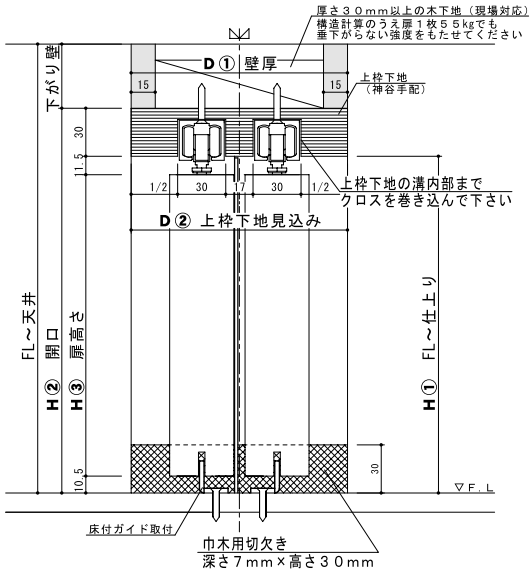

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

フィット
2枚引分け戸(上吊)



開き勝手(当図面は勝手なしです)

3.5寸用
…基準壁厚 135mm
4寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

一 下地枠(神谷手配品)
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
一 石膏ボード

準耐火納まりについて(準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆(石膏ボード)を通してください
※柱芯位置は壁厚 135 mm(柱 105 mm)の場合を示す

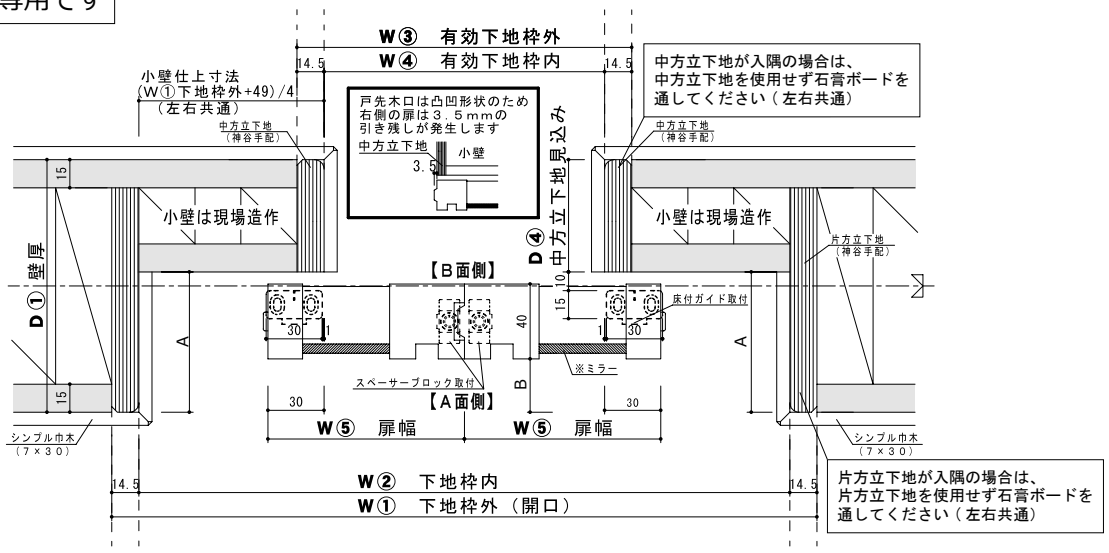

W寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	3479	3449
W②	下地枠内	3450	3420
W③	有効下地枠外	1715	1700
W④	有効下地枠内	1686	1671
W⑤	扉幅	873	865.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	60	70
A寸法		75	80
B寸法		28.5	33.5

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm(柱 105 mm)の場合を示す

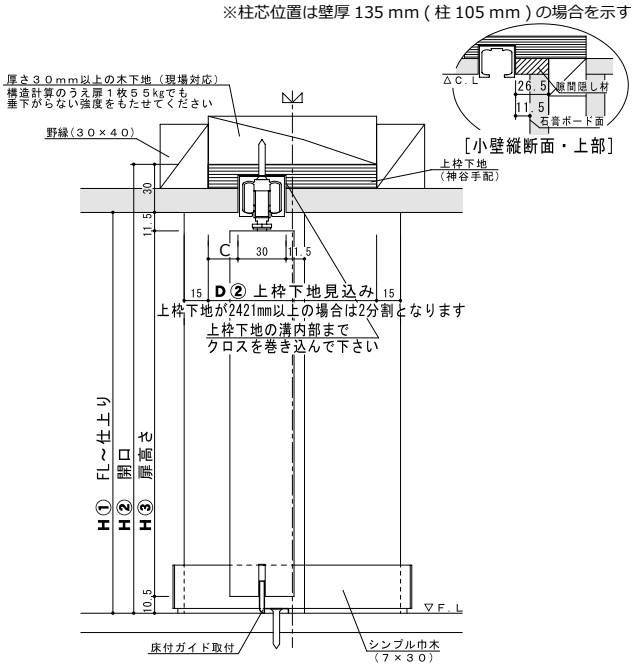

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120
C寸法		18.5	23.5

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm(柱 105 mm)の場合を示す

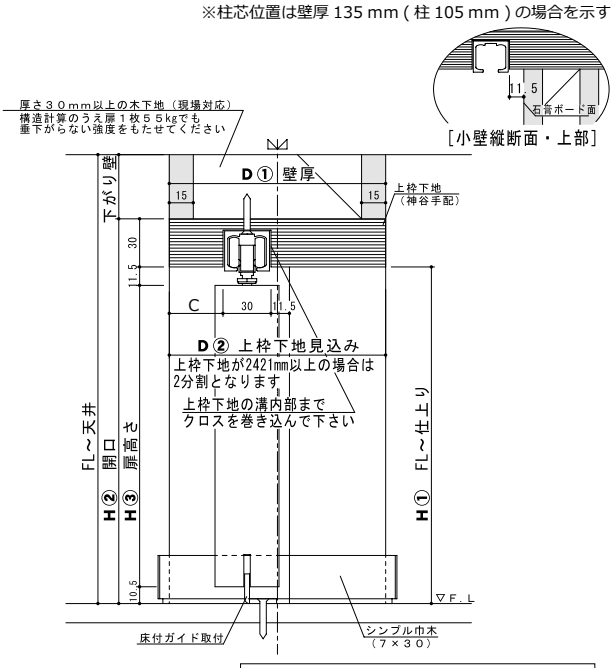

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150
C寸法		33.5	38.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.80

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

フィット
アウトセット２枚引分け戸（上吊）

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面は勝手なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆（石膏ボード）を通してください

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

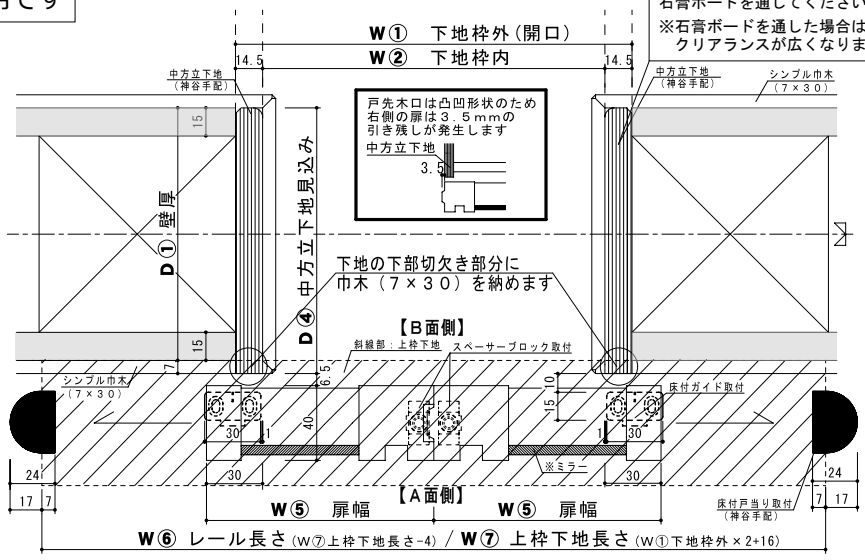

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	1715	1700
W②	下地枠内	1686	1671
W⑤	扉幅	873	865.5
W⑥	レール長さ	3442	3412
W⑦	上枠下地長さ	3446	3416

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

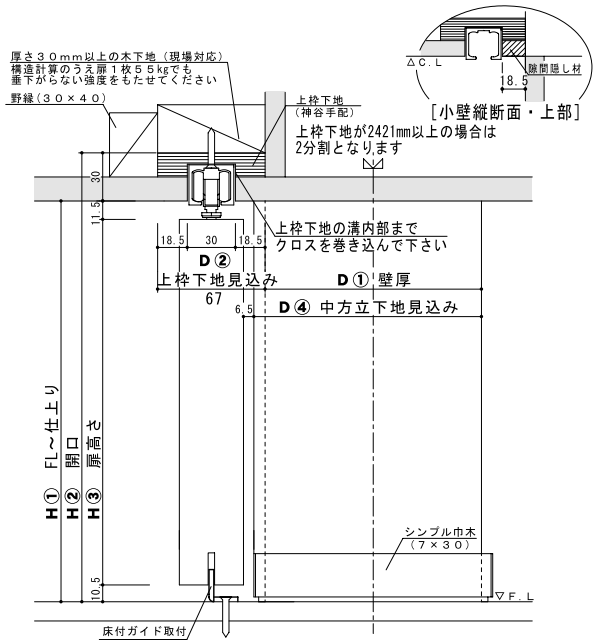

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	142	157

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 フィットスイング戸

取付図は P.129 をご確認ください



開き勝手（当図面は R 吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 NB

※この納まりは専用です

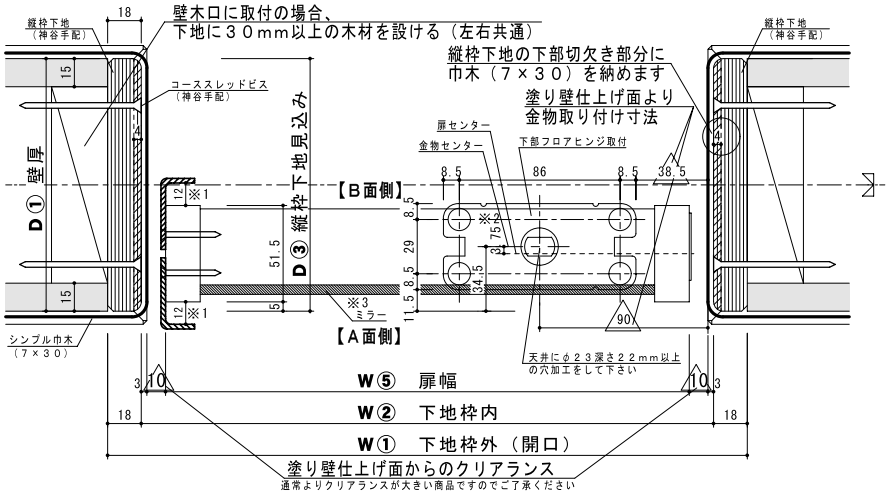

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください
※その他注意事項は P.141 右下をご確認ください

W 寸法 (mm)	W07		W08
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	832
W① 下地枠外	805	790	832
W② 下地枠内	769	754	796
W⑤ 扉幅	743	728	770

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D① 壁厚		135	150
D③ 縦枠下地見込み		135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 NC

※この納まりは専用です

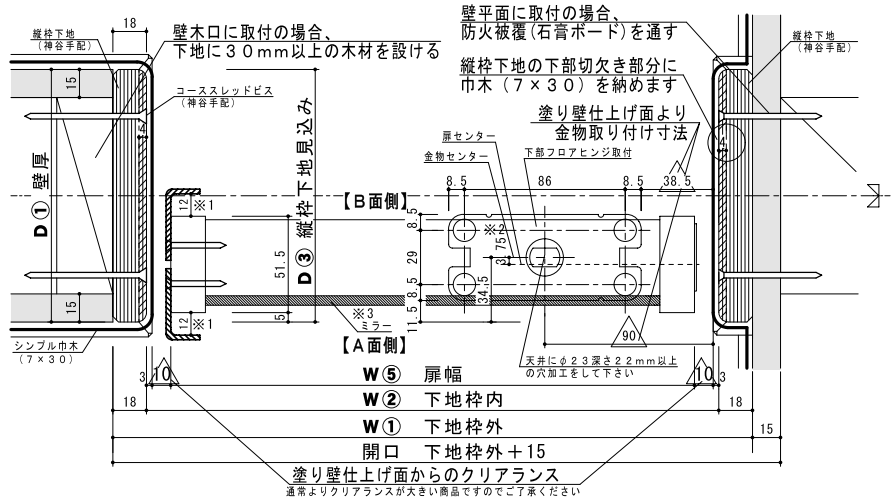

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください
※その他注意事項は P.141 右下をご確認ください

W 寸法 (mm)	W07		W08
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	847
W① 下地枠外	790	775	832
W② 下地枠内	754	739	796
W⑤ 扉幅	728	713	770

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D① 壁厚		135	150
D③ 縦枠下地見込み		135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 ND

※この納まりは専用です

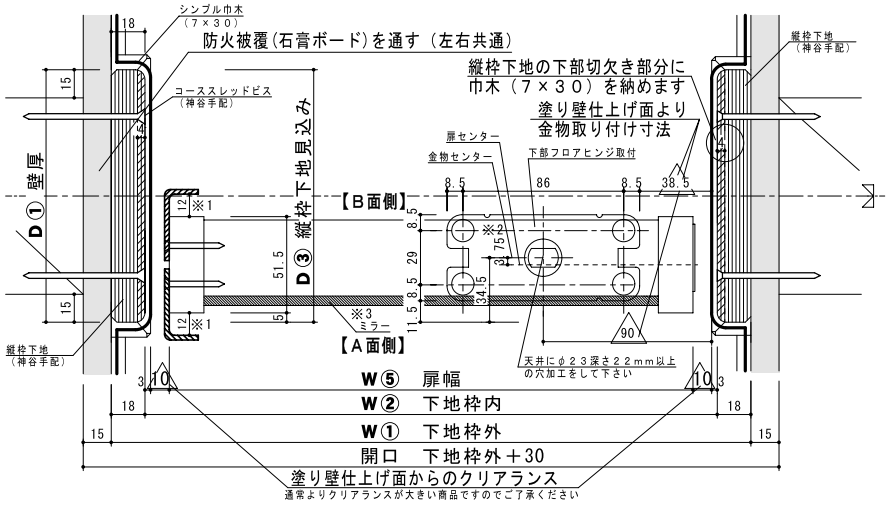

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください
※その他注意事項は下部をご確認ください

W 寸法 (mm)		W07		W08
基準壁厚		135	150	135/150
開口		805	790	862
W①	下地枠外	775	760	832
W②	下地枠内	739	724	796
W⑤	扉幅	713	698	770

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

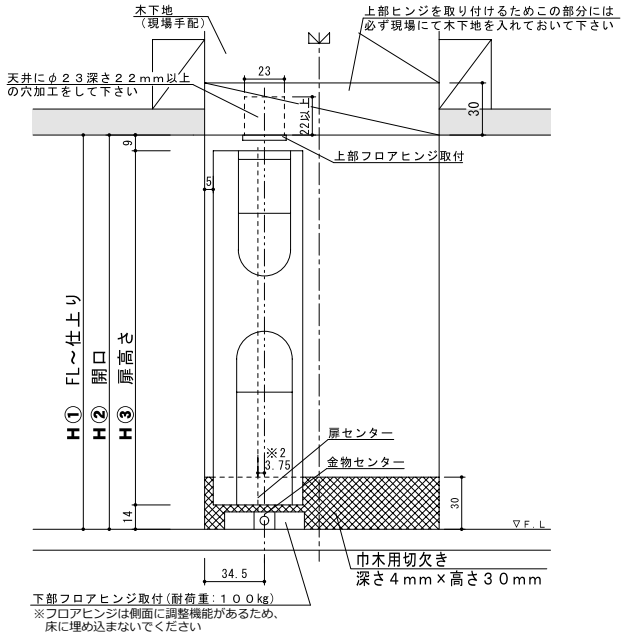

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2400	2600
H③	扉高さ	2377	2577

扉重量は最大 50 kg / 枚です
床の強度をご確認ください

下がり壁納まり

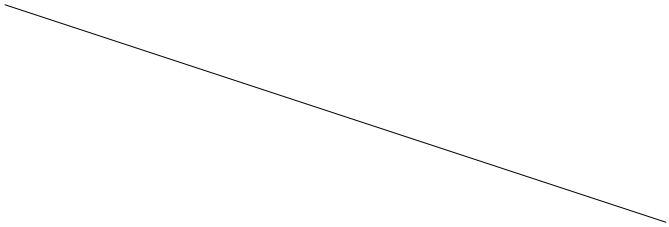

※※※ご注意ください※※※

※ 1
・取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２mmを推奨しております扉破損の原因となるため必ずＡ面側１３mm以内、Ｂ面側２０mm以内で取り付けてください



・下地枠と扉のクリアランスが左右ともに１３mm確保できていれば扉の設置個所は前後に移動可能です
その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から３．７５mm Ｂ面側になりますのご注意ください
・巾木や壁と扉が干渉する場合はミラーが破損する可能性があるため必ず戸当りを取り付けて下さい
・150°以上開かない様に戸当りを取り付けて下さい
・150°以上あけると金物が破損する恐れがあります



ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 フィット［135 壁厚］片引き戸（上吊 / 床付ガイド）



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
（4寸用基準壁厚150㎜は次頁）

CADデータダウンロード トップページ

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

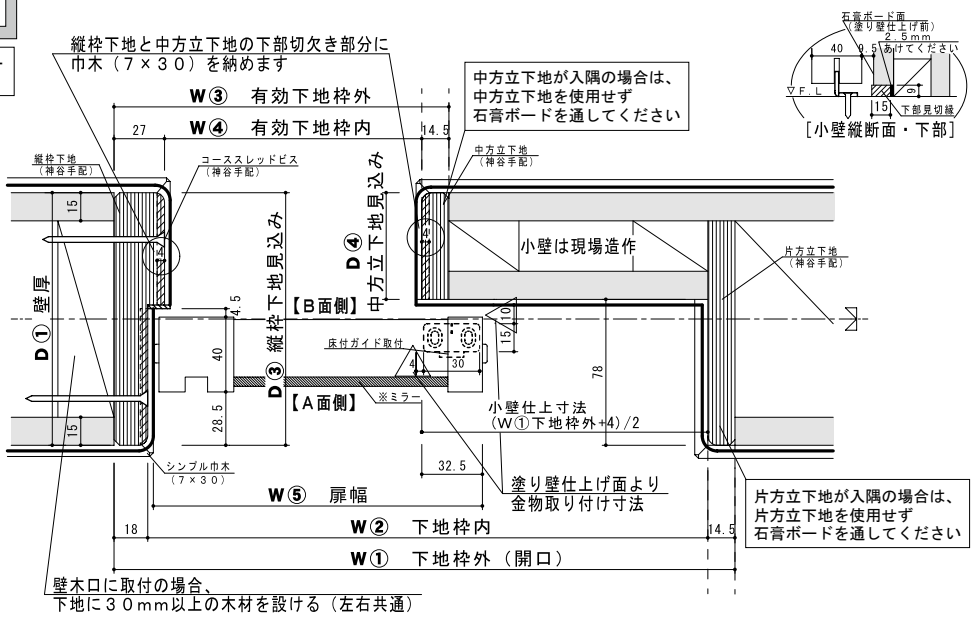

［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W14	W16
基準壁厚	135	135
開口	1584	1655
W① 下地枠外	1584	1655
W② 下地枠内	1551.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	790	825
W④ 有効下地枠内	748.5	783.5
W⑤ 扉幅	785	821

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135
D④	中方立下地見込み	57

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

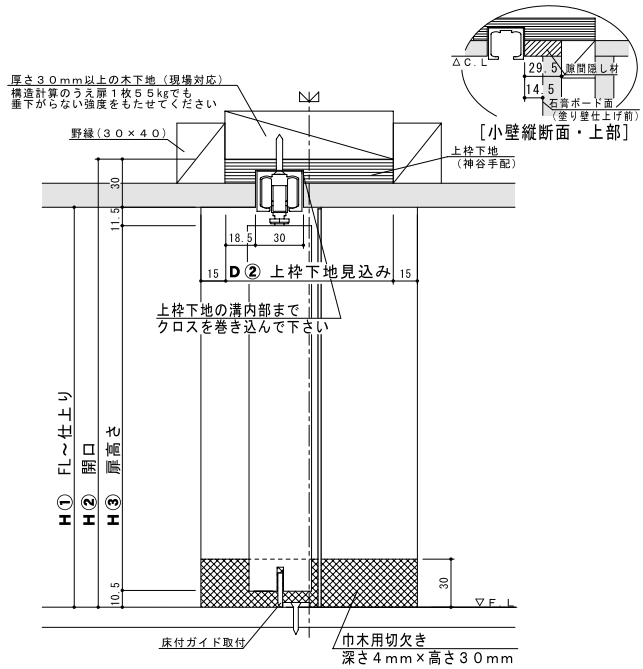

［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,600
基準壁厚	135	
H① FL～仕上がり	2400	2600
H② 開口	2430	2630
H③ 扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135
D②	上枠下地見込み	105

下がり壁納まり

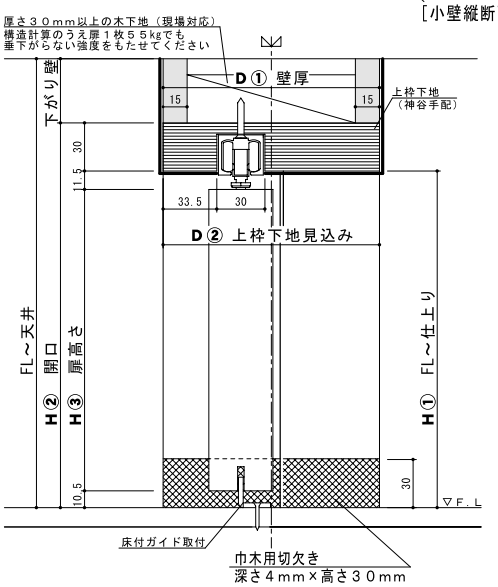



［小壁縦断面・上部］

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,600
基準壁厚	135	
H① FL～仕上がり	2400	2600
H② 開口	2430	2630
H③ 扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	135

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.80

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

フィット［150 壁厚］
片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

4 寸用
…基準壁厚 150mm
(3.5 寸用基準壁厚 135 mmは前頁)

CADデータダウンロード ページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

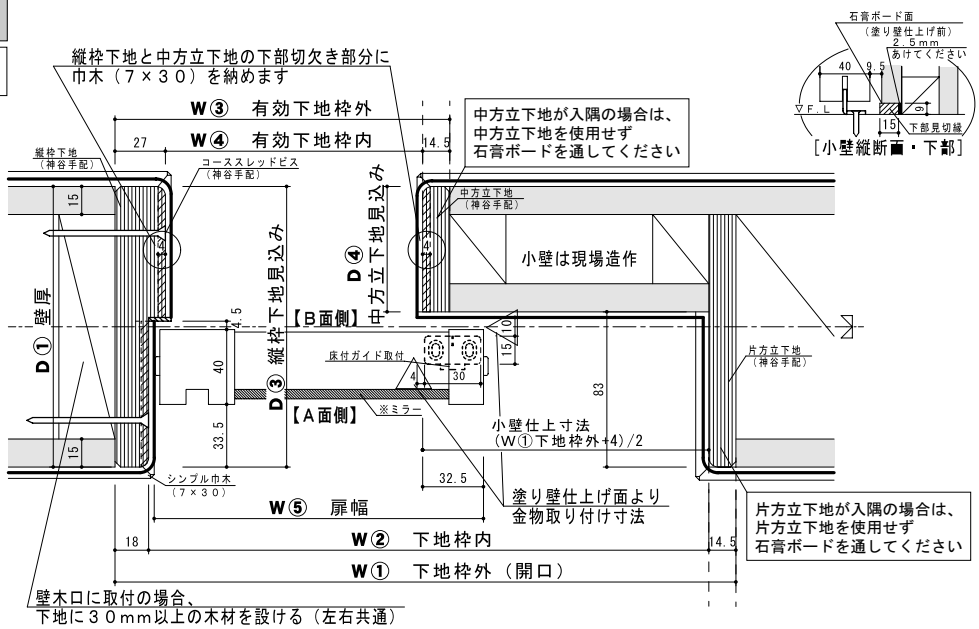

W 寸法 (mm)	W14	W16
基準壁厚	150	150
開口	1554	1655
W① 下地枠外	1554	1655
W② 下地枠内	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	775	825
W④ 有効下地枠内	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	770	821

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		150
D①	壁厚	150
D③	縦枠下地見込み	150
D④	中方立下地見込み	67

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

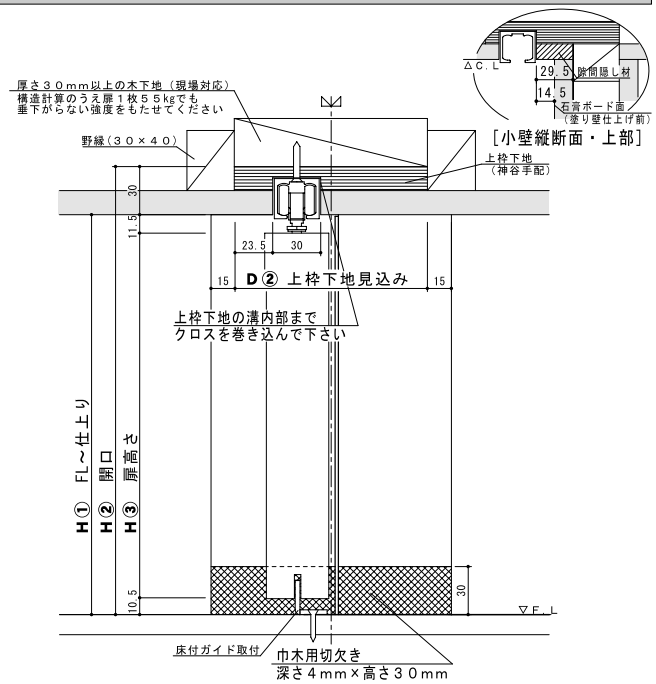

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		150
D②	上枠下地見込み	120

下がり壁納まり

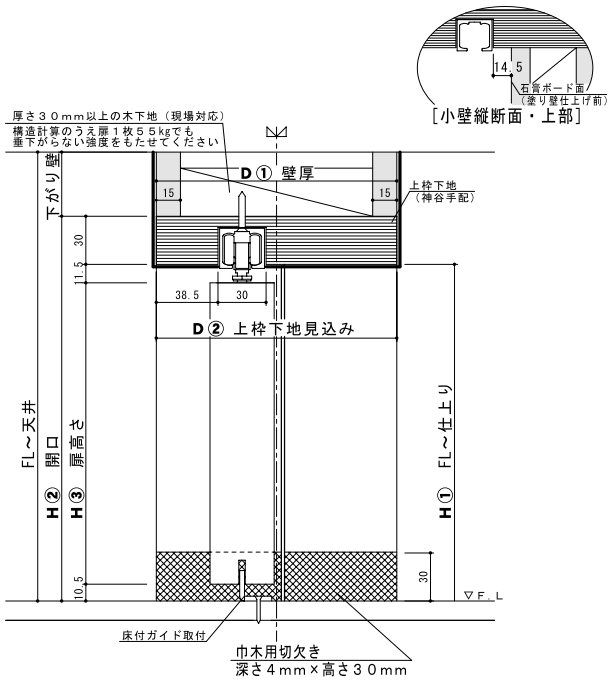

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		150
D①	壁厚	150
D②	上枠下地見込み	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.80

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

フィット【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

B面
L　A面（ミラー）　R
A面側の引手はスリット手掛け
開き勝手（当図面はL勝手です）

3.5寸用
…基準壁厚 135mm
4寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード（ページTOP）

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

— 下地枠（神谷手配品）
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください (左右共通)
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

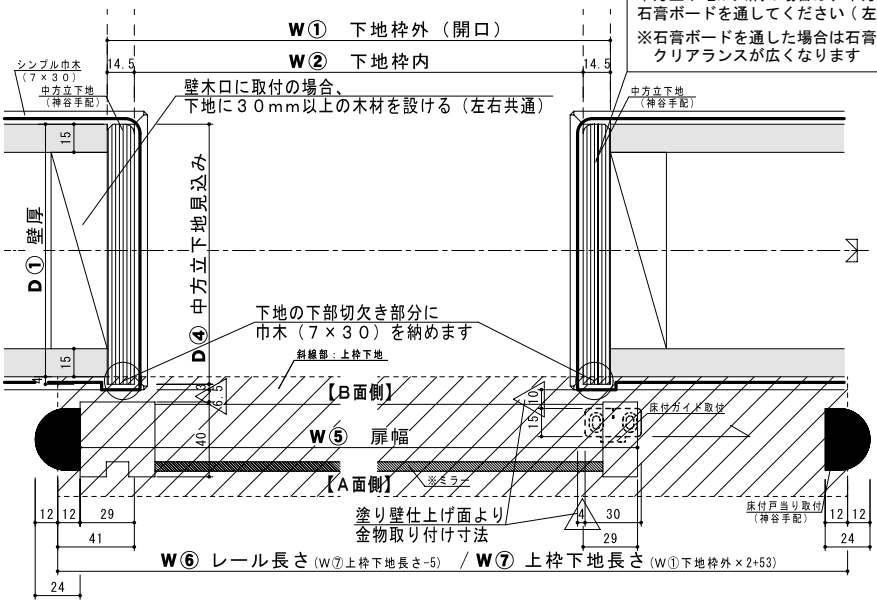

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	832
W① 下地枠外	805	790	832
W② 下地枠内	776	761	803
W⑤ 扉幅	834	819	861
W⑥ レール長さ	1658	1628	1712
W⑦ 上枠下地長さ	1663	1633	1717

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

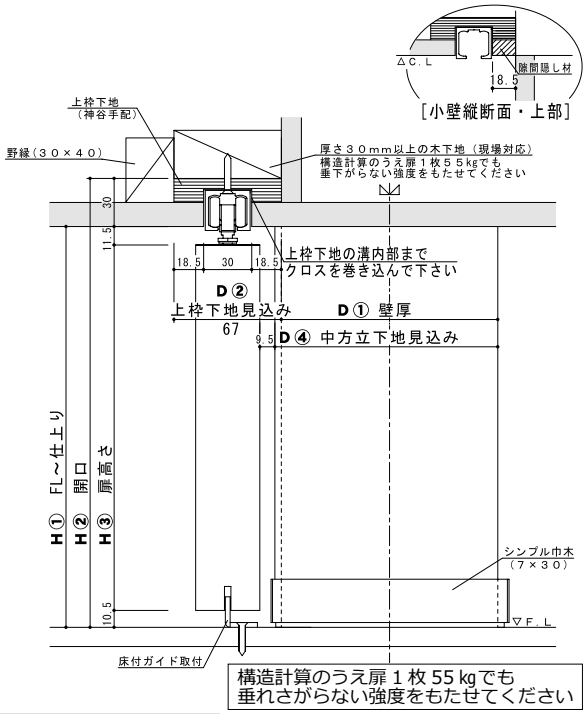

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	139	154

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.81

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

フィット【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

— は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

— 下地枠（神谷手配品）
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 NC

※この納まりは専用です

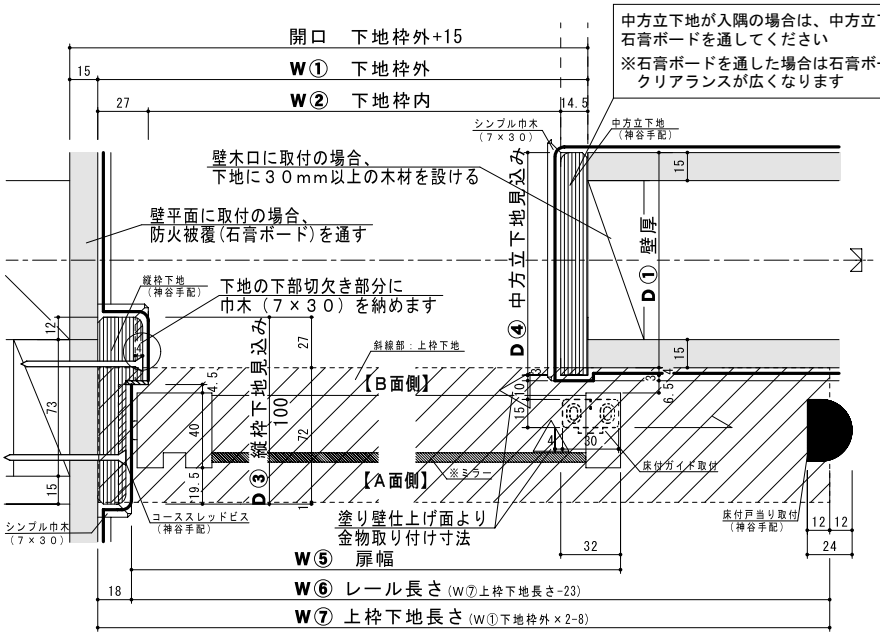

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	847
W① 下地枠外	790	775	832
W② 下地枠内	748.5	733.5	790.5
W⑤ 扉幅	784.5	769.5	826.5
W⑥ レール長さ	1549	1519	1633
W⑦ 上枠下地長さ	1572	1542	1656

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	139	154

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

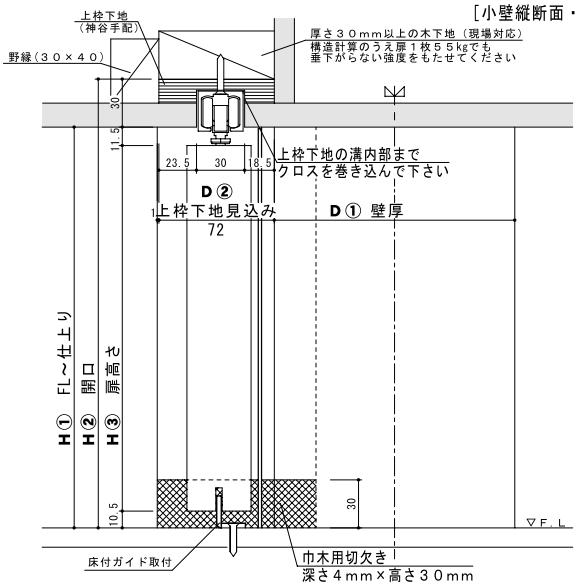

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 フィット 2枚引違い戸(上吊)

B面
A面側の引手はスリット手掛け
A面 {ミラー}
開き勝手(当図面は勝手なしです)
※左手前納まりは対応しておりません

3.5寸用 …基準壁厚 135mm
4寸用 …基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面 : 塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面 : クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面 : 塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

準耐火納まりについて(準耐火構造 45分・壁石膏ボード 15mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 NB

※この納まりは専用です

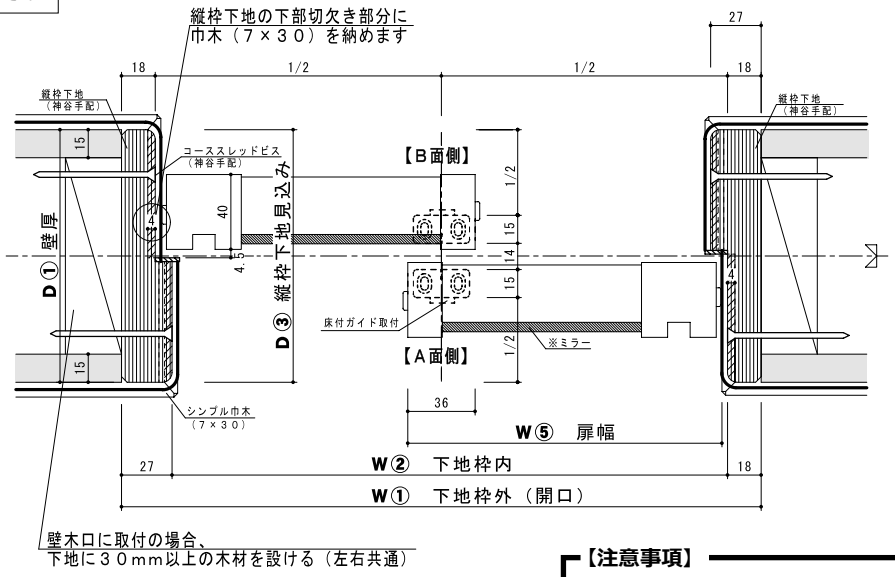

【注意事項】
※ミラー面は **A面側**になります
B面側には変更できませんのでご注意ください

W寸法(mm)	W16	
基準壁厚	135	150
開口	1715	1700
W① 下地枠外	1715	1700
W② 下地枠内	1670	1655
W⑤ 扉幅	853	845

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 NC

※この納まりは専用です

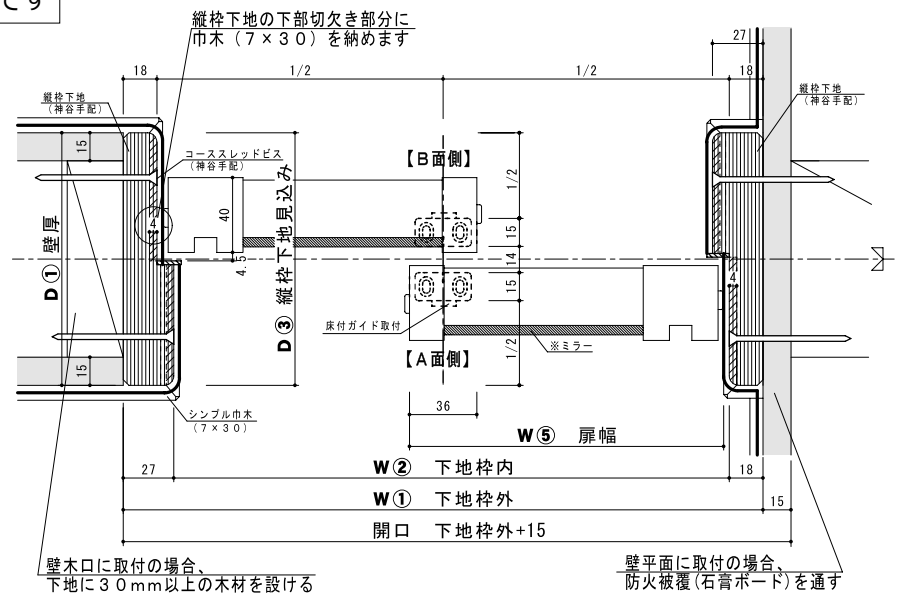

【注意事項】
※ミラー面は **A面側**になります
B面側には変更できませんのでご注意ください

W寸法(mm)	W16	
基準壁厚	135	150
開口	1715	1700
W① 下地枠外	1700	1685
W② 下地枠内	1655	1640
W⑤ 扉幅	845	838

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 ND

※この納まりは専用です

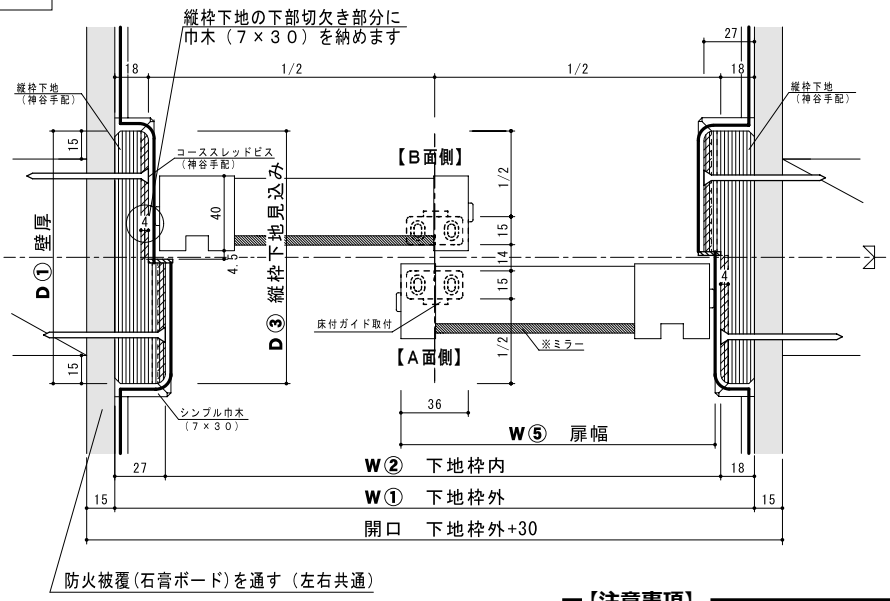

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B面側には変更できませんのでご注意ください

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1685	1670
W②	下地枠内	1640	1625
W⑤	扉幅	838	830

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

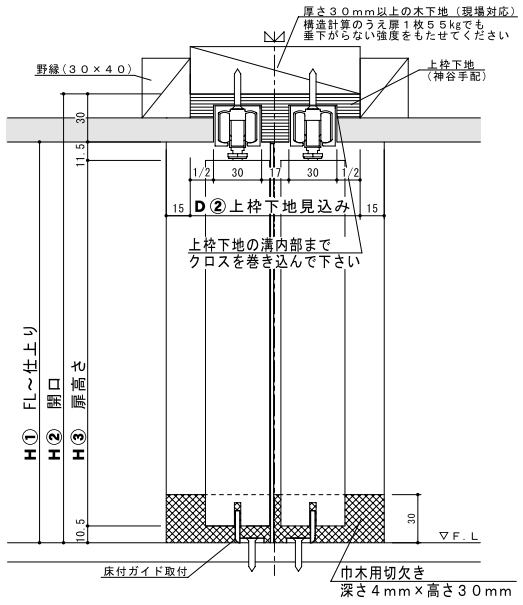

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

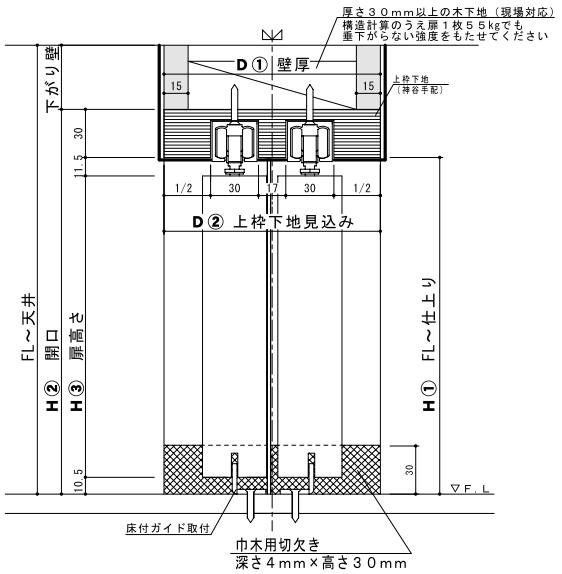

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 フィット 2枚引分け戸(上吊)



開き勝手(当図面は勝手なしです)

3.5寸用
…基準壁厚 135mm
4寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください
※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

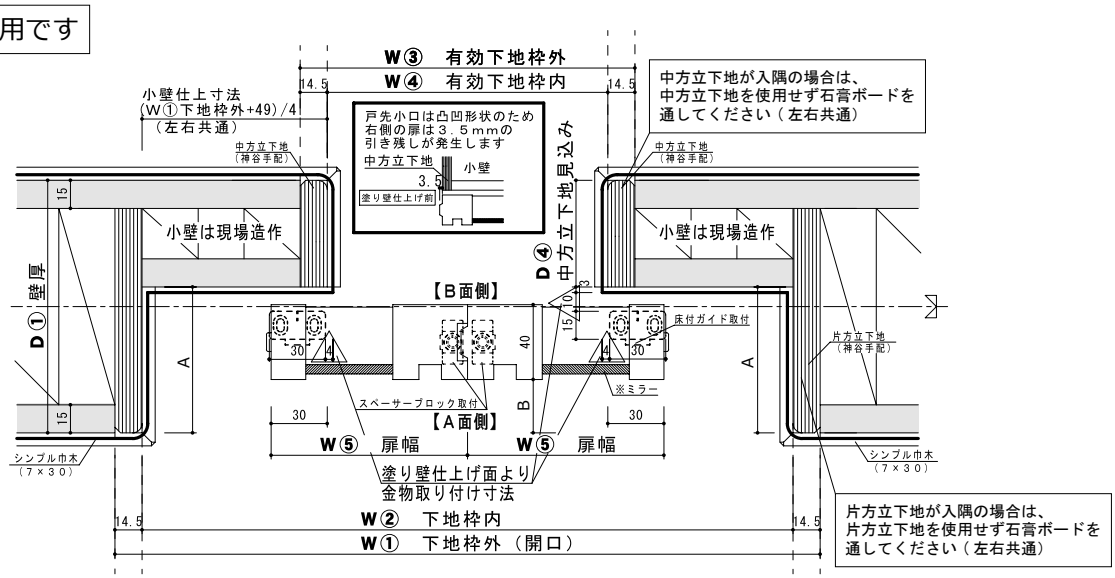

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	3479	3449
W②	下地枠内	3450	3420
W③	有効下地枠外	1715	1700
W④	有効下地枠内	1686	1671
W⑤	扉幅	873	865.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	57	67
A 寸法		78	83
B 寸法		28.5	33.5

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 面側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

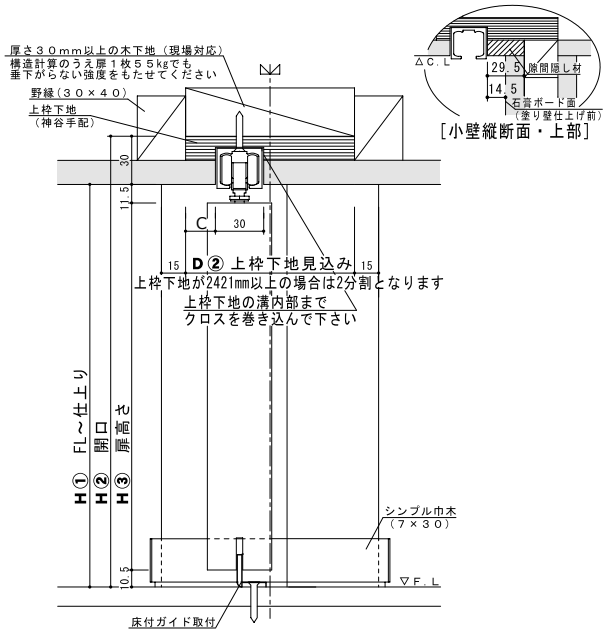

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120
C 寸法		18.5	23.5

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

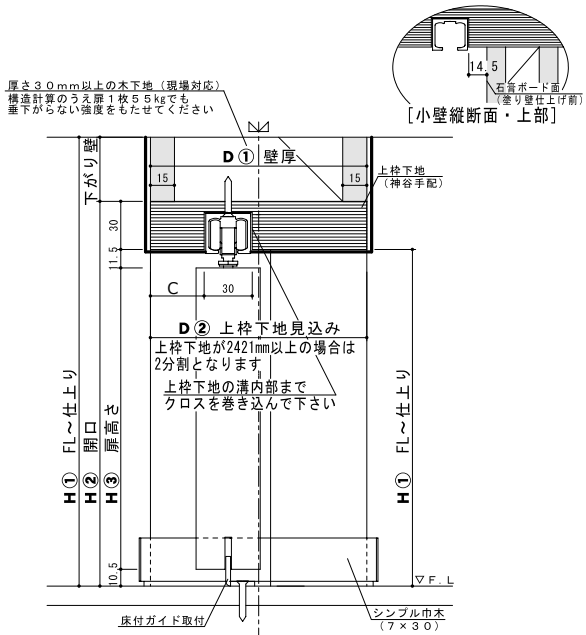

構造計算のうえ扉 1 枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150
C 寸法		33.5	38.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.80

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

フィット
アウトセット２枚引分け戸（上吊）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面は勝手なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは専用です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆（石膏ボード）を通してください

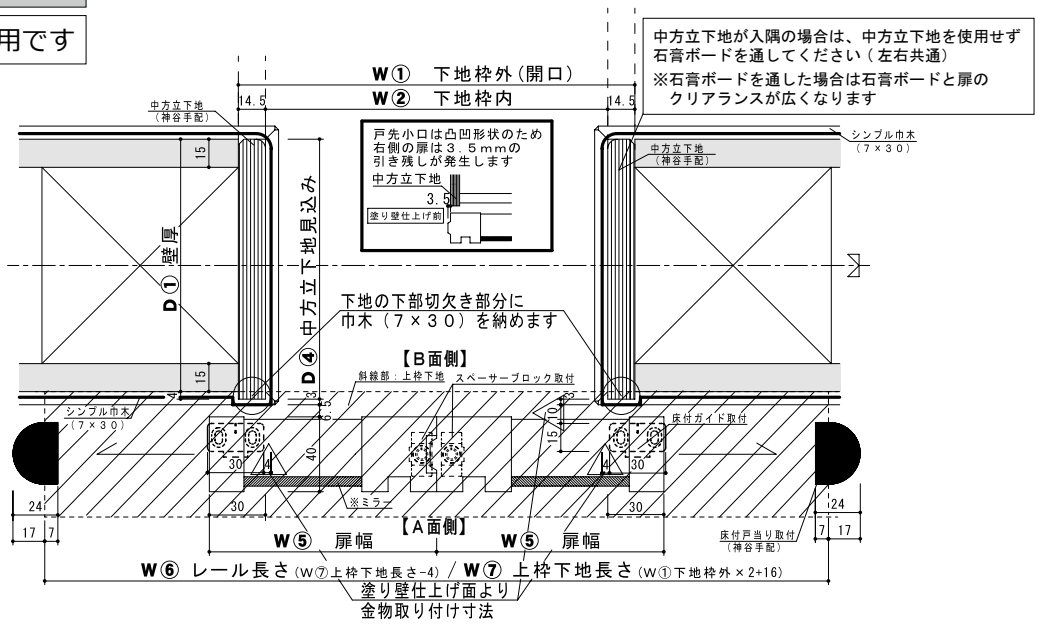

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	1715	1700
W②	下地枠内	1686	1671
W⑤	扉幅	873	865.5
W⑥	レール長さ	3442	3412
W⑦	上枠下地長さ	3446	3416

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

【注意事項】
※ミラー面は **A 面側**になります
B 側には変更できませんのでご注意ください

縦断面図

天井高納まり

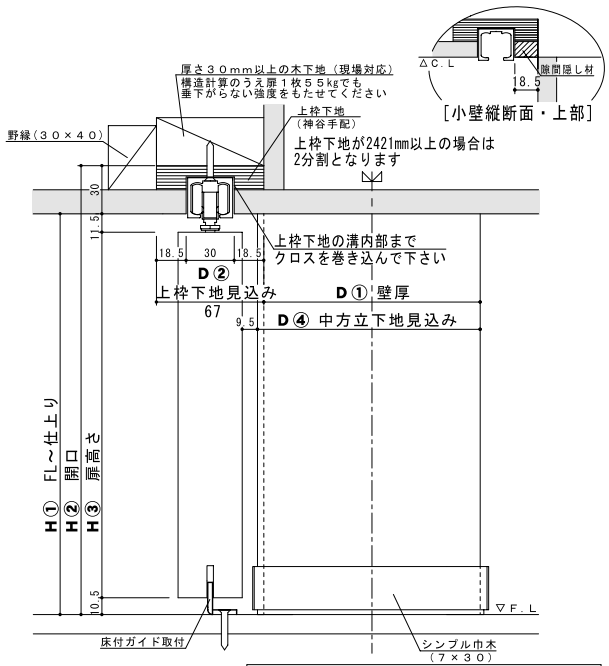

構造計算のうえ扉１枚 55 kgでも
垂れさがらない強度をもたせてください

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,600
H①	FL～仕上がり	2400	2600
H②	開口	2430	2630
H③	扉高さ	2378	2578

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	139	154

下がり壁納まり

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

Premium class

+Function

■オートマチックドア専用

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm)　開き戸　P.152 ～ 153
引き戸　P.157

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 135mm)　開き戸　P.154 ～ 155
引き戸　P.158

・開き戸タイプについて（天井口 / 荒配線など）　**P.151**

・引き戸タイプについて（荒配線など）　**P.156**

・寸法特注範囲（オートマチックドアの場合）　**P.159**



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

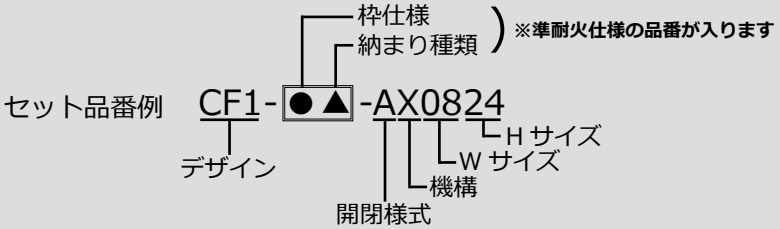

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

オートマチックドア　[開き戸タイプ] について

注意事項

◎仕様

・片開き戸（フルハイトヒンジ）のみ
※枠側上部ヒンジはオートマチックドア専用です。天井にビス止めをするための穴加工をしており、専用のスペーサー及びビスを同梱しております。詳細は施工手順書をご確認ください。
・電源容量：AC100V　50/60Hz　AC アダプター　1.5A
・外付ドアクローザーに機能部品内蔵
・別途工事で天井裏にコンセントと天井点検口が必要です

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログの「オートマチックドア専用」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

◎床付戸当り金物取付について

クローザー機能により扉の開き角度は５０°～１３０°の範囲で指定できますが、強風時の扉の煽りや扉を手で強く押したり、不意にもたれかかったりすると１８０°まで開く恐れがあります。<扉の全開角度>
開く方向に壁や家具などがある場合は、傷つける恐れがありので床付戸当たり金物の設置を推奨いたします。
床付戸当たり金物設置に関わる注意事項は別途施工手順書でご確認ください。
※マグネットストッパーはご使用できませんのでご注意ください。

推奨戸当り　※商品の詳細はセレクトカタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



品名：床付戸当り A
品番：KKDS-26（※）※は色記号
サイズ：幅 25 mm×高さ 25 mm×奥行 27.2 mm



品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27（※）※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

◎天井点検口と荒配線について

天井点検口（現場手配）を扉の直近に設置し、計 3 線の荒配線（電源線）が必要となります。

〈施工例〉

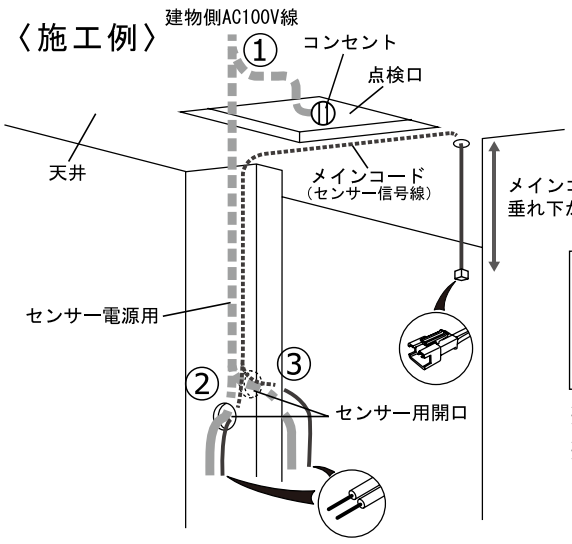

①天井裏：クローザー電源コンセント用（1 本）
②③センサー取付開口部：センサー用電源（2 本）

※注意※
電気配線部品のメンテナンスのため
必ず現場手配にて天井点検口を設置

※壁取付センサーの取付位置は電気図でご確認ください。
※センサー内部は壁面にφ 68 mmの穴をあけてボックスを埋め込むタイプです。
埋め込みボックスは樹脂製となりますので、壁内の施工については現場対応してください。

◎天井木下地の取付

開き戸の取り付く天井石膏ボードの裏には必ず 30mm 以上の木下地を取り付けて下さい。

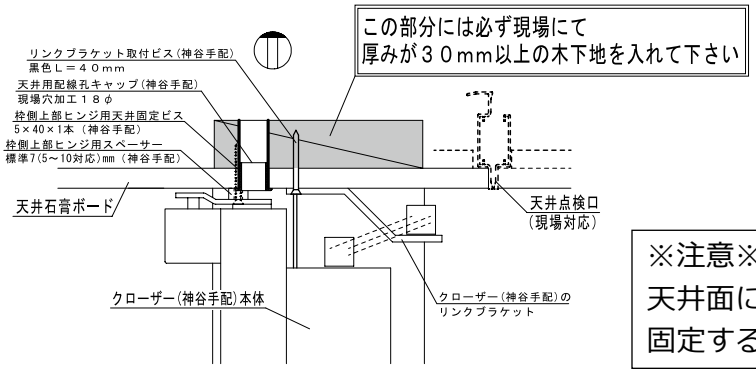

※注意※
天井面に取付けるリンクブラケットのビスを
固定するため、必ず木下地を取り付けて下さい

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 オートマチックドア 片開き戸

L R
開き勝手（当図面は R 吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロード トップページ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合
枠品番 SB

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

荒配線や点検口については P.151 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

【注意事項】
※1 取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２ｍｍを推奨しております
扉破損の原因となるため必ず２０ｍｍ以内で取り付けてください
※2 ＫＦ−１型は小口に樹脂見切りが通ります
取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください

※1 取手取付推奨位置（小口断面図）


センサー用電源(AC100V)
A室・B室側に１箇所ずつセンサーに直結（電気工事）
※詳細については施工手順書を参照

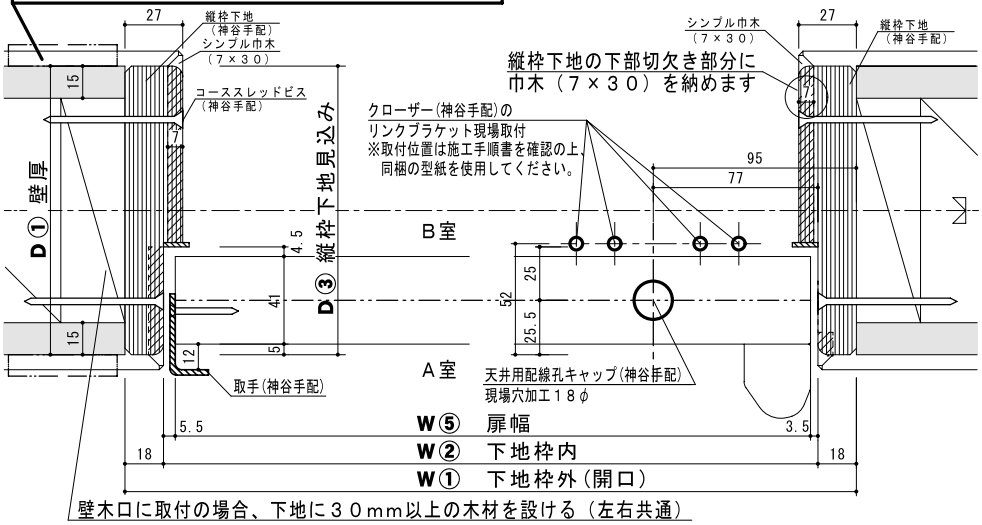

壁木口に取付の場合、下地に３０mm以上の木材を設ける（左右共通）

W 寸法 (mm)	W07	W08
開口	805	832
W① 下地枠外	805	832
W② 下地枠内	769	796
W⑤ 扉幅	760	787

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	135
D③ 縦枠下地見込み	135

片入隅納まり
※片側が入隅の場合
枠品番 SC

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

荒配線や点検口については P.151 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

【注意事項】
※1 取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２ｍｍを推奨しております
扉破損の原因となるため必ず２０ｍｍ以内で取り付けてください
※2 ＫＦ−１型は小口に樹脂見切りが通ります
取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください

※1 取手取付推奨位置（小口断面図）


センサー用電源(AC100V)　A室・B室側に１箇所ずつセンサーに直結（電気工事）
※詳細については施工手順書を参照

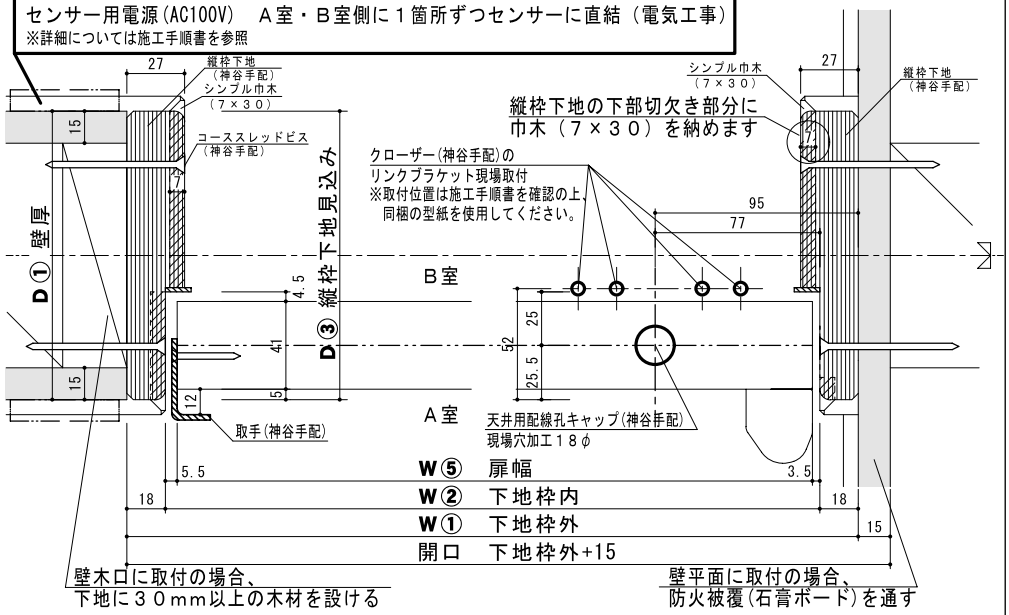

壁木口に取付の場合、下地に３０mm以上の木材を設ける

壁平面に取付の場合、防火被覆(石膏ボード)を通す

W 寸法 (mm)	W07	W08
開口	805	847
W① 下地枠外	790	832
W② 下地枠内	754	796
W⑤ 扉幅	745	787

見込み寸法 (mm)	
D① 壁厚	135
D③ 縦枠下地見込み	135

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

荒配線や点検口については P.151 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

【注意事項】
※1 取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２mmを推奨しております
扉破損の原因となるため必ず２０mm以内で取り付けてください
※2 ＫＦ−１型は小口に樹脂見切りが通ります
取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください



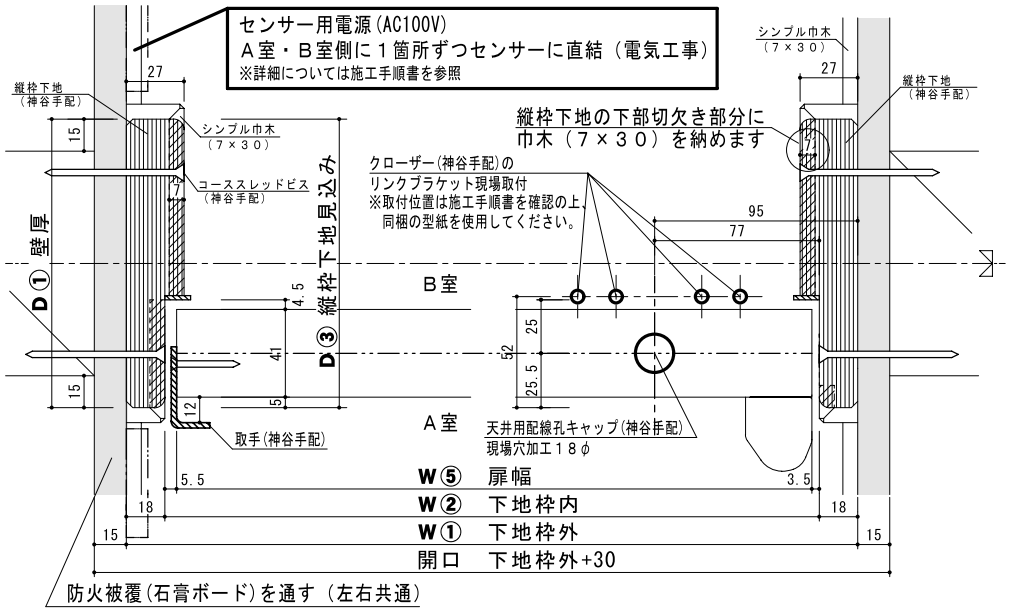

W 寸法 (mm)		W07	W08
開口		805	862
W①	下地枠外	775	832
W②	下地枠内	739	796
W⑤	扉幅	730	787

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり

※下がり壁納まりは設定なし

クローザー用電源(AC100V)
天井裏に電源コンセントを
設置してください（電気工事）
※詳細については施工手順書を参照

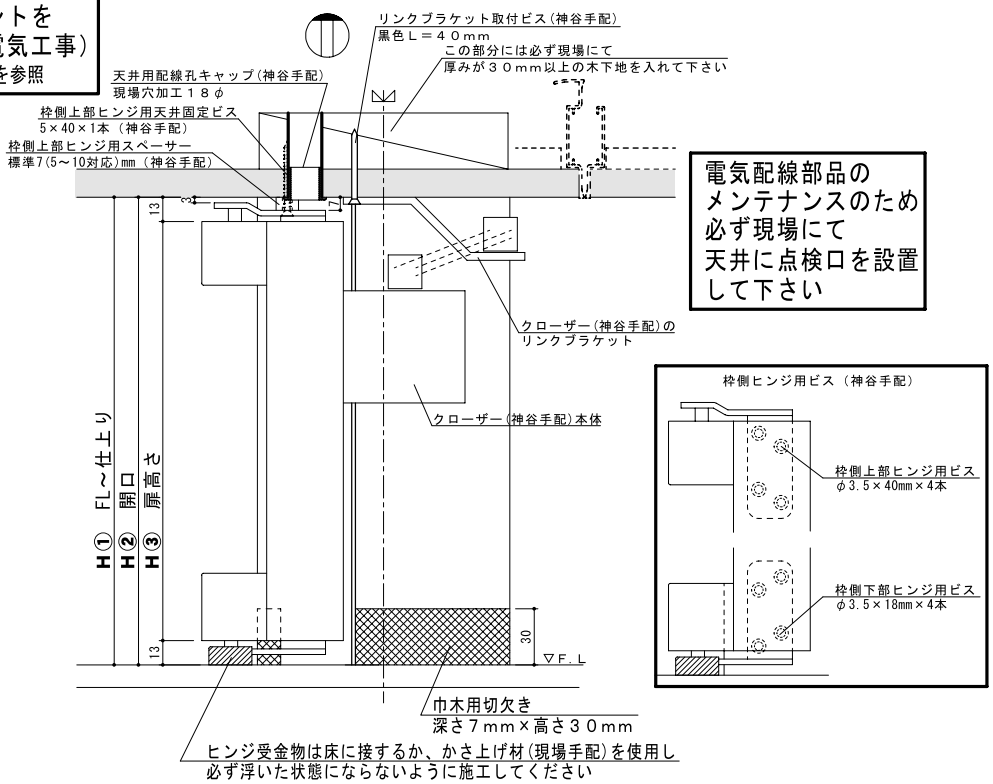

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL 〜仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2374	2674

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 オートマチックドア 片開き戸

L R
開き勝手（当図面は R 吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合
枠品番 NB

荒配線や点検口については P.151 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

【注意事項】
※1 取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２ｍｍを推奨しております
扉破損の原因となるため必ず２０ｍｍ以内で取り付けてください
※2 ＫＦ－１型は小口に樹脂見切りが通ります
取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください

※1 取手取付推奨位置（小口断面図）


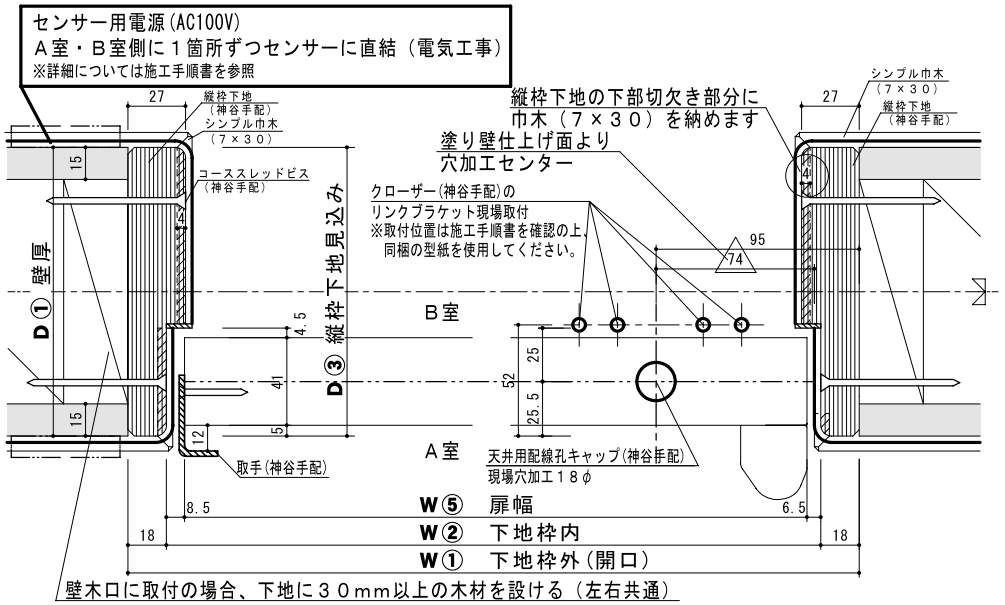

W 寸法 (mm)	W07	W08
開口	805	832
W① 下地枠外	805	832
W② 下地枠内	769	796
W⑤ 扉幅	754	781

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

片入隅納まり
※片側が入隅の場合
枠品番 NC

荒配線や点検口については P.151 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

【注意事項】
※1 取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２ｍｍを推奨しております
扉破損の原因となるため必ず２０ｍｍ以内で取り付けてください
※2 ＫＦ－１型は小口に樹脂見切りが通ります
取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください

※1 取手取付推奨位置（小口断面図）


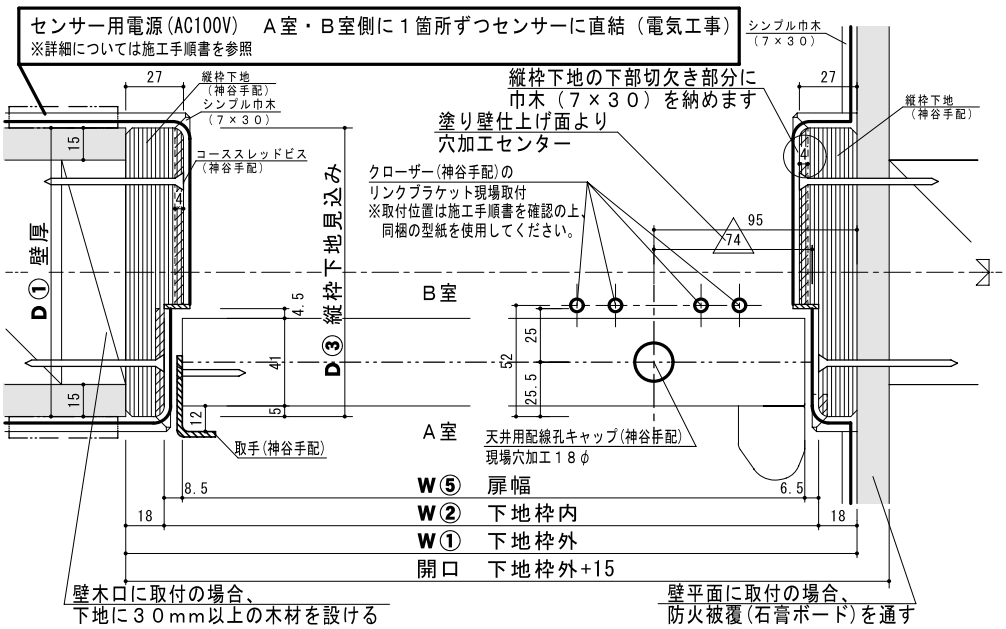

W 寸法 (mm)	W07	W08
開口	805	847
W① 下地枠外	790	832
W② 下地枠内	754	796
W⑤ 扉幅	739	781

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 ND

荒配線や点検口については P.151 の【オートマチックドア [開き戸タイプ] について】をご確認ください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

【注意事項】
※1 取手は現場取付となります
框から取手までの寸法は１２mmを推奨しております
扉破損の原因となるため必ず２０mm以内で取り付けてください
※2 ＫＦ−１型は小口に樹脂見切りが通ります
取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください

※1 取手取付推奨位置（小口断面図）



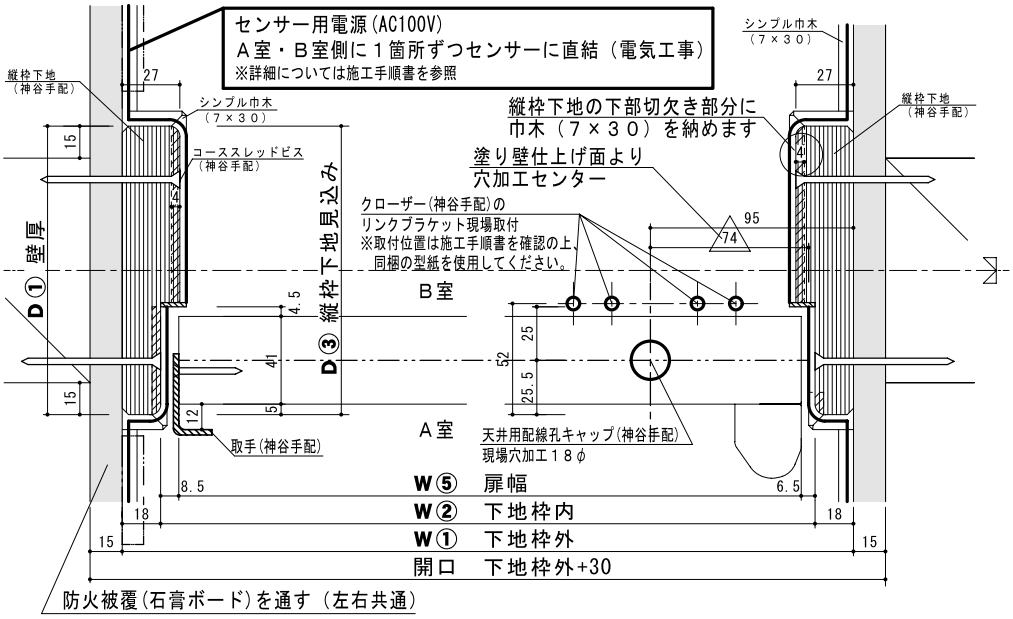

W 寸法 (mm)		W07	W08
開口		805	862
W①	下地枠外	775	832
W②	下地枠内	739	796
W⑤	扉幅	724	781

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135

縦断面図

天井高納まり

※下がり壁納まりは設定なし

クローザー用電源(AC100V)
天井裏に電源コンセントを設置してください（電気工事）
※詳細については施工手順書を参照

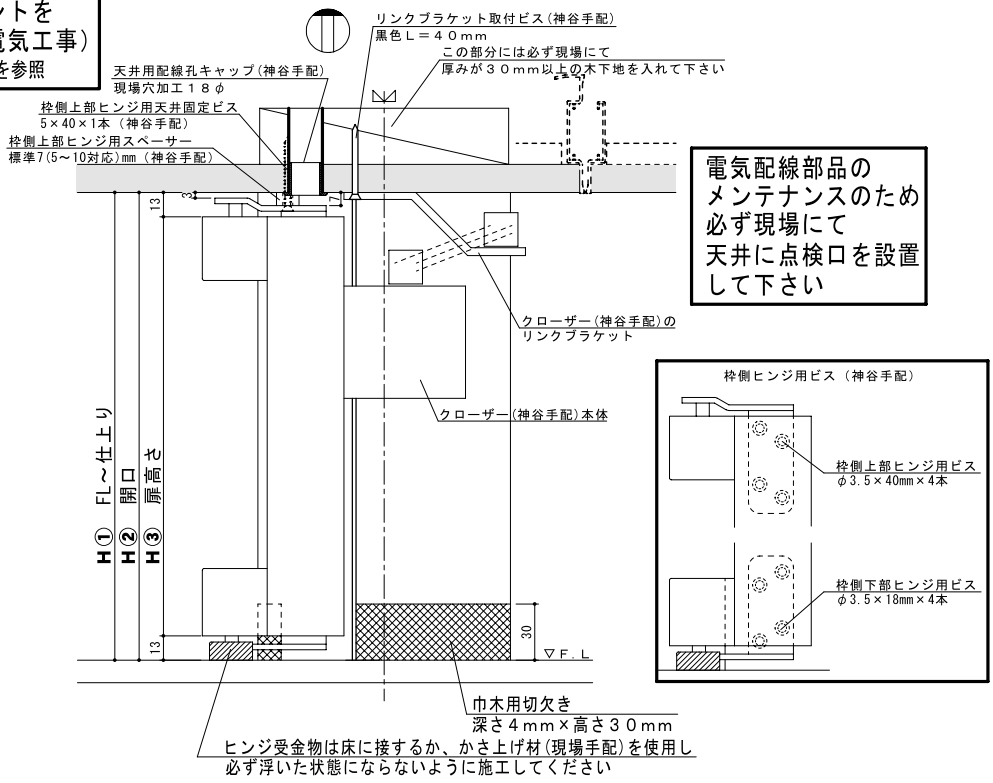

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL 〜仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2374	2674

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

オートマチックドア　[引き戸タイプ] について

◎仕様

・片引き戸上吊タイプのみ（上レール内に機能部品が内臓）
・電源容量：AC100V ± 10%　50/60Hz　2A

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログの「オートマチックドア専用」をご確認ください

施工手順書 TOP ページ

◎荒配線について

計 3 線の荒配線（電源線）が必要となります。

①上レール直結（結線は必ず戸先側から）
②壁取付室内側センサー
③壁取付室外側センサー

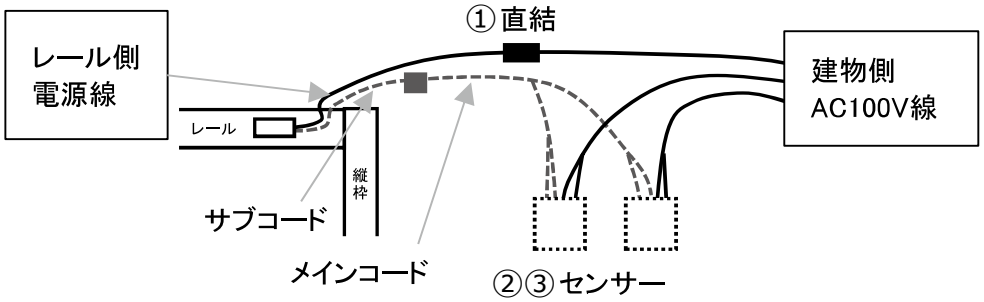

※壁取付センサーの取付位置は電気図でご確認ください。

※引き戸レール取付け時にレール側の電源線を建物側の AC100V 線へ直結してください。
下地金物箱同梱のメインコードと合わせて、センサー用の電源（AC100V）2 本もセンサー取付位置まで荒配線してください。

※センサー内部は壁面にφ 68 mmの穴をあけてボックスを埋め込むタイプです。
埋め込みボックスは樹脂製となりますので、壁内の施工については現場対応してください。

上枠姿図

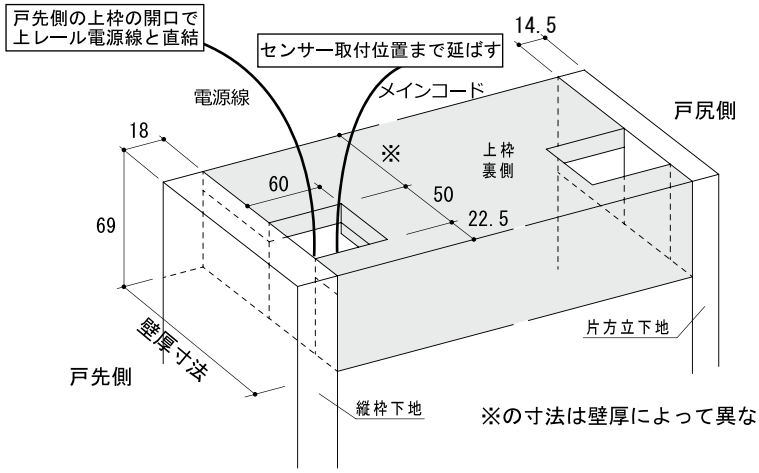

※の寸法は壁厚によって異なります

横断面

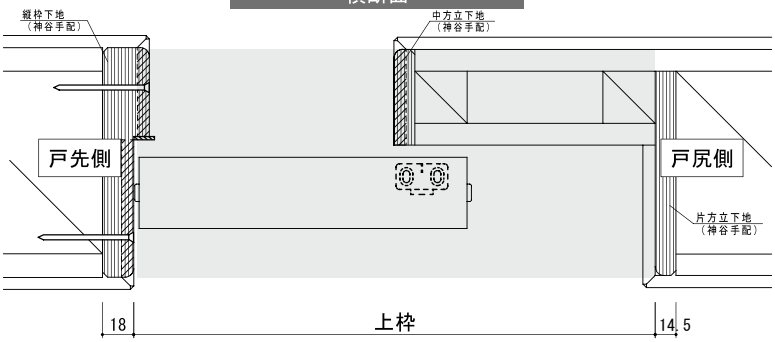

縦断面

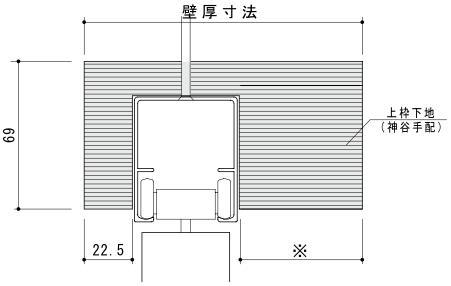

※の寸法は壁厚によって異なります

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 在来工法 オートマチックドア 片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

— 下地枠（神谷手配品）
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード

L R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

荒配線については P.156 の【オートマチックドア [引き戸タイプ] について】をご確認ください

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

A 室・B 室側に 1 箇所ずつ センサー取付

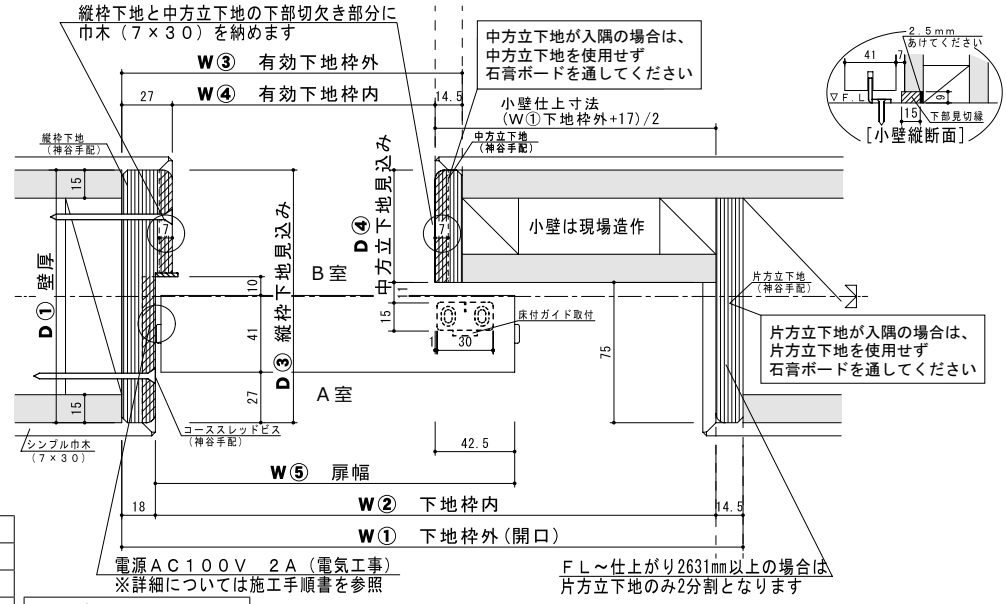

W 寸法 (mm)		W14	W16
開口		1597	1655
W①	下地枠外	1597	1655
W②	下地枠内	1564.5	1622.5
W③	有効下地枠外	790	819
W④	有効下地枠内	748.5	777.5
W⑤	扉幅	798	827

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135
D④	中方立下地見込み	60

縦断面図

天井高納まり



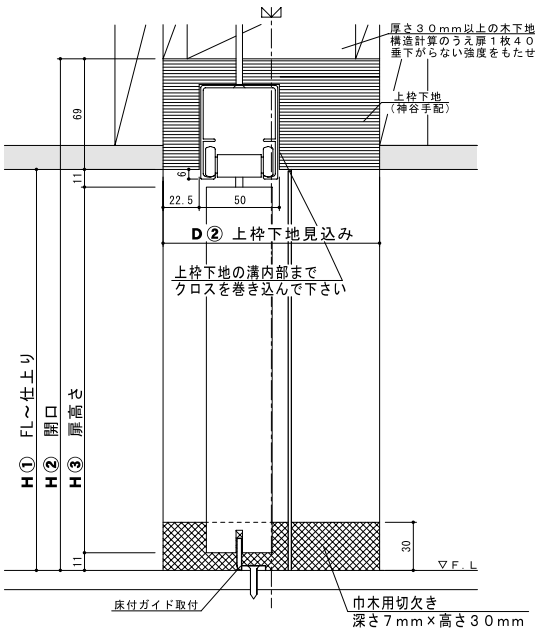

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2469	2769
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	135

下がり壁納まり



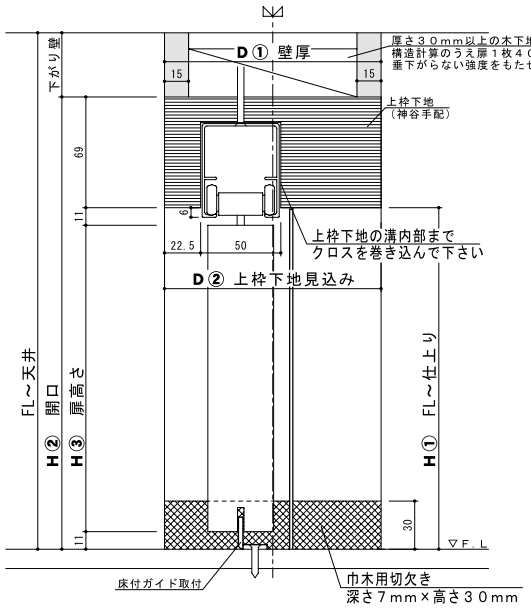

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2469	2769
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	135

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.80

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

オートマチックドア 片引き戸（上吊 / 床付ガイド）

L　R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm

CADデータダウンロードページ TOP

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ ― 下地枠(神谷手配品)
▨ ― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
▨ ― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

荒配線については P.156 の【オートマチックドア [引き戸タイプ] について】をご確認ください

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

A 室・B 室側に 1 箇所ずつ センサー取付

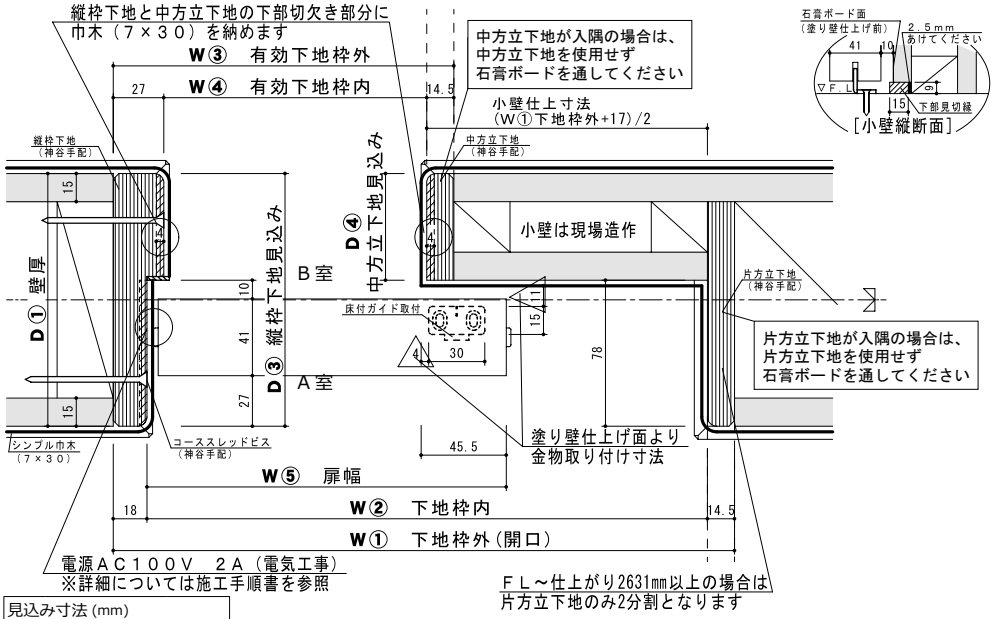

W 寸法 (mm)		W14	W16
開口		1597	1655
W①	下地枠外	1597	1655
W②	下地枠内	1564.5	1622.5
W③	有効下地枠外	790	819
W④	有効下地枠内	748.5	777.5
W⑤	扉幅	798	827

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D③	縦枠下地見込み	135
D④	中方立下地見込み	57

縦断面図

天井高納まり



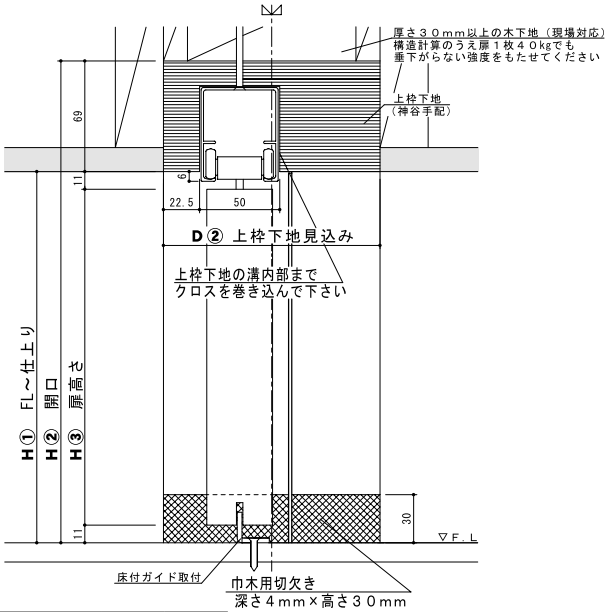

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2469	2769
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	135

下がり壁納まり



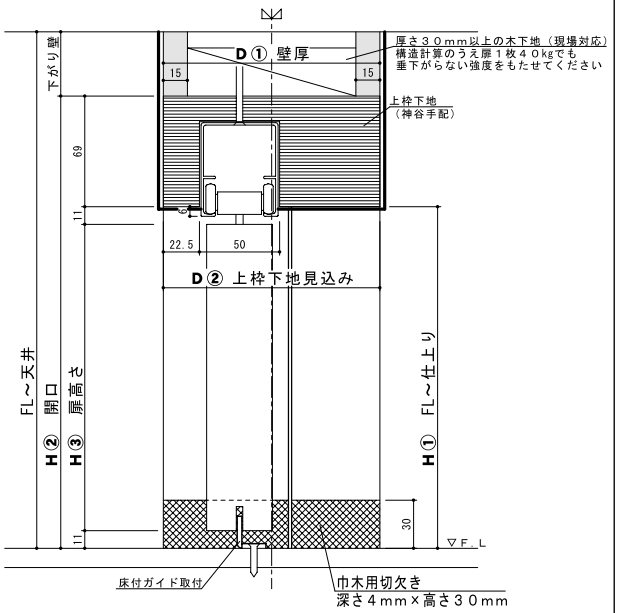

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2469	2769
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	135
D②	上枠下地見込み	135

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
壁付ガイド▶ P.80

寸法特注対応範囲 【Automatic Door の場合】

開き戸タイプ

シリーズ	型番	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.2	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.4	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2400（定額制）	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2700（定額制）
DANTE	RF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	RG-1/RS-0				対応不可
LUCENTE	PF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	PG-1/PS-0				対応不可
CARLO GIULIA	QF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	QG-1/QS-0				対応不可
SINA	TF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	TG-1/TS-0				対応不可
PALIO	BF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	BG-1/BS-0				対応不可
CUBE	CF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	CG-1/CG-3/CS-0				対応不可
Nsense	NF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	NG-1/NG-3/NS-0				対応不可
F/S	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
fabric door	RB-1/TB-1/BB-1/CB-1/NB-1	700～900㎜	対応不可	2100～2406㎜	対応不可

※クローザー取付位置の関係で、上表の型番以外は、Automatic Door 開き戸タイプの設定がございません。

引き戸タイプ

シリーズ	型番	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.2	W 寸法範囲 ※DW（ドアワイド）で算出 標準セット価格× 1.4	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2400（定額制）	H 寸法範囲 ※床～天井仕上げで算出 H2700（定額制）
DANTE	RF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	RG-1/RG-2/RS-0/RS-1		対応不可		対応不可
LUCENTE	PF-1	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
CARLO GIULIA	QF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	QG-1/QG-2/QS-0/QS-1		対応不可		対応不可
SINA	TF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	TG-1/TG-2/TS-0/TS-1		対応不可		対応不可
PALIO	BF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	BG-1/BG-2/BS-0/BS-1		対応不可		対応不可
CUBE	CF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	CG-1/CG-2/CG-3/CS-0/CS-1		対応不可		対応不可
Nsense	NF-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
	NG-1/NG-2/NG-3/NS-0/NS-1		対応不可		対応不可
F/S	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8	700～900㎜	対応不可	1800～2406㎜	2406.5～2700㎜
fabric door	RB-1/TB-1/BB-1/CB-1/NB-1	700～900㎜	900.5～1100㎜	2100～2406㎜	対応不可

※重量制限（30kg）があるため、上表の型番以外は、Automatic Door 引き戸タイプの設定がございません。

壁厚	基準壁厚 135 ㎜　特注対応範囲 135 ～ 300 ㎜（開き戸・引き戸共通）

※通常の片開き戸・片引き戸とは納まりが異なりますので、詳細寸法については納まり図でご確認ください。
※鍵付の設定はございません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

+Function

■カームシリーズ専用（ノイズレスシステムドア）

・ステルス枠【クロス施工】
在来工法 (壁厚 135mm/150mm) P.162 ～ 163

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

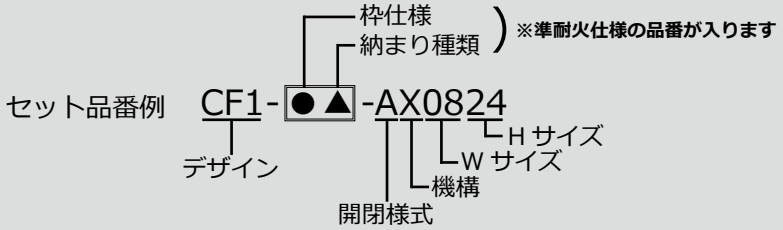

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カーム (ノイズレスシステムドア)
片開き戸 / 隠し丁番

— 下地枠(神谷手配品)
— 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
— 石膏ボード

L R
開き勝手（当図面は R 吊元です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合
枠品番 OB

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの「⑫カーム」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

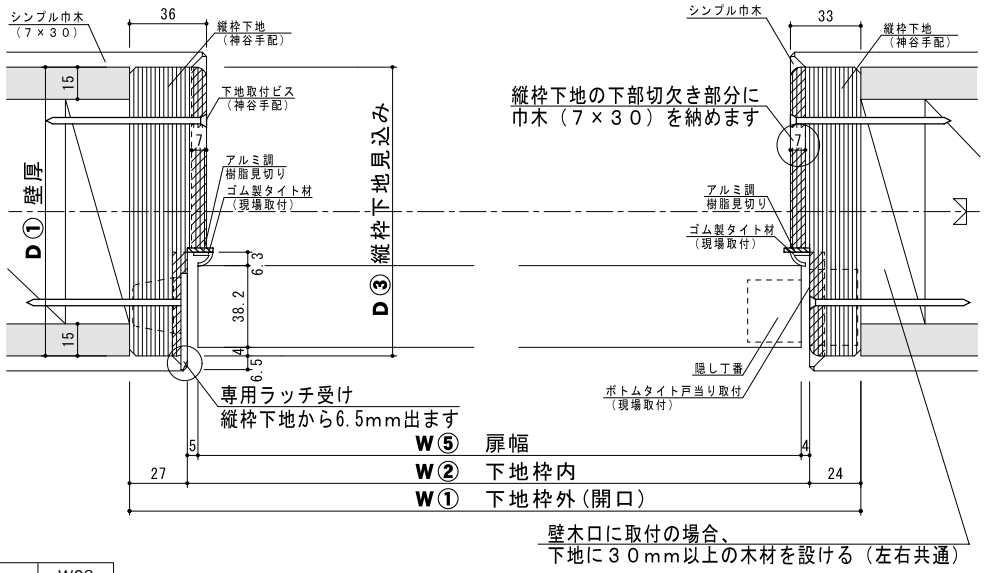

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	669	805	790	832
W① 下地枠外	669	805	790	832
W② 下地枠内	618	754	739	781
W⑤ 扉幅 (親扉)	609	745	730	772

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【注意事項】
ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路になりません。
個別に換気計画を立ててご使用ください。

片入隅納まり
※片側が入隅の場合
枠品番 OC

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログの「⑫カーム」をご確認ください
施工手順書 TOP ページ

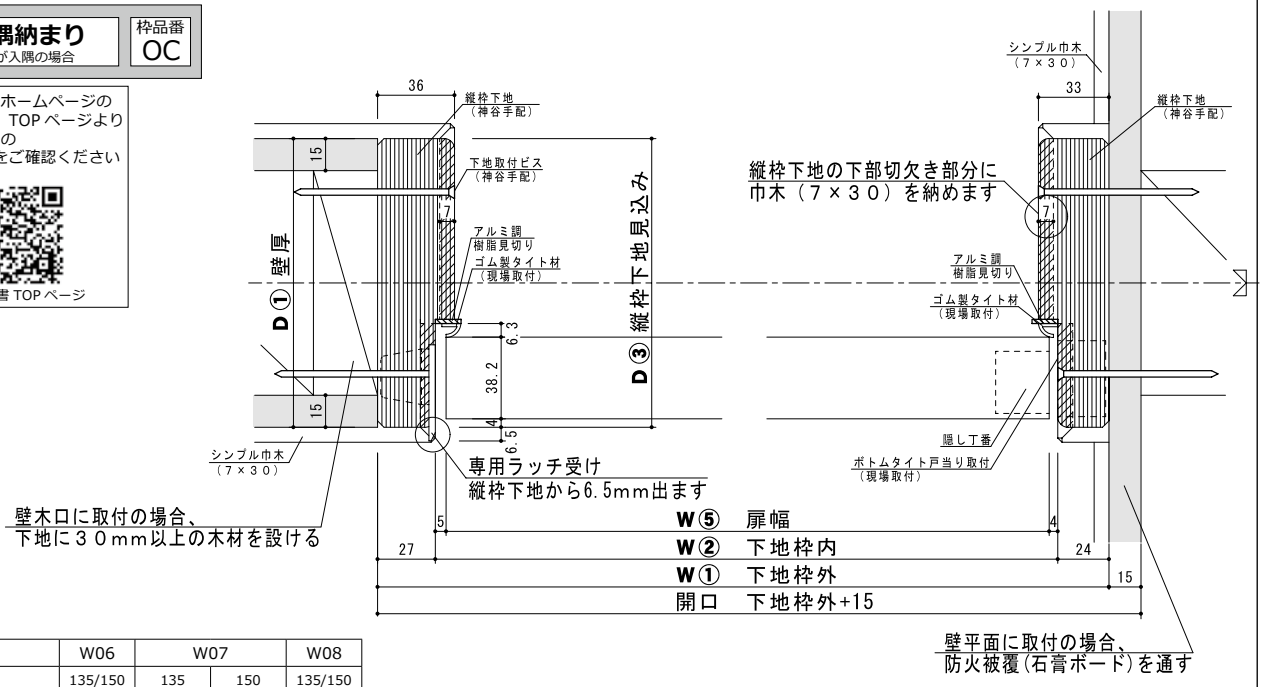

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	684	805	790	847
W① 下地枠外	669	790	775	832
W② 下地枠内	618	739	724	781
W⑤ 扉幅 (親扉)	609	730	715	772

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【注意事項】
ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路になりません。
個別に換気計画を立ててご使用ください。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 OD

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOPページより該当カタログの「⑫カーム」をご確認ください

施工手順書 TOPページ

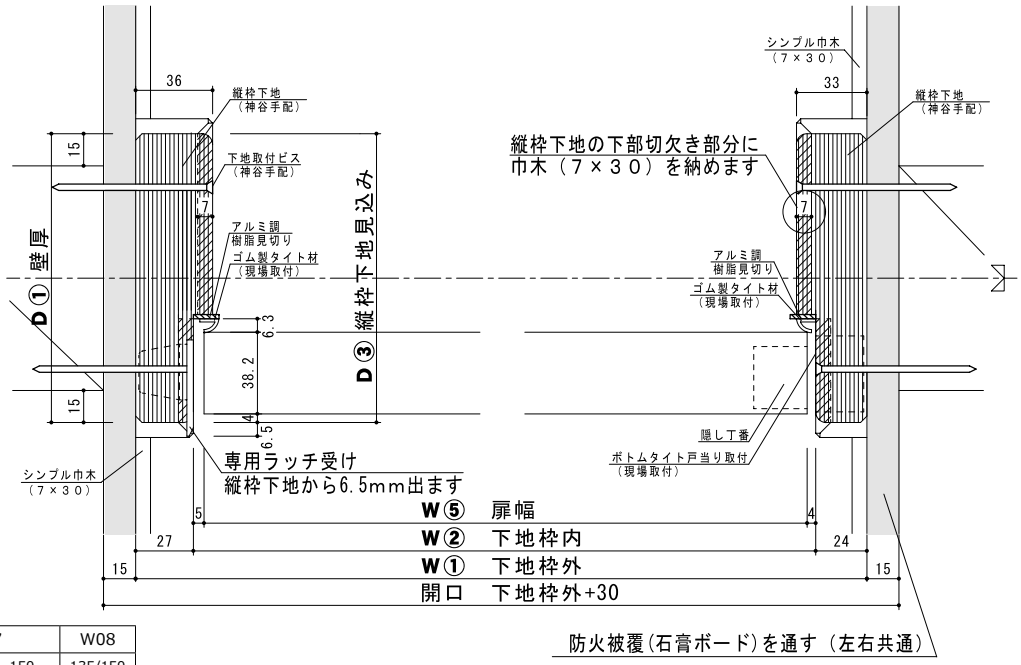

W寸法 (mm)	W06	W07		W08
基準壁厚	135/150	135	150	135/150
開口	699	805	790	862
W① 下地枠外	669	775	760	832
W② 下地枠内	618	724	709	781
W⑤ 扉幅（親扉）	609	715	700	772

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

【注意事項】
ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路になりません。
個別に換気計画を立ててご使用ください。

縦断面図

天井高納まり　※下がり壁納まりは設定なし

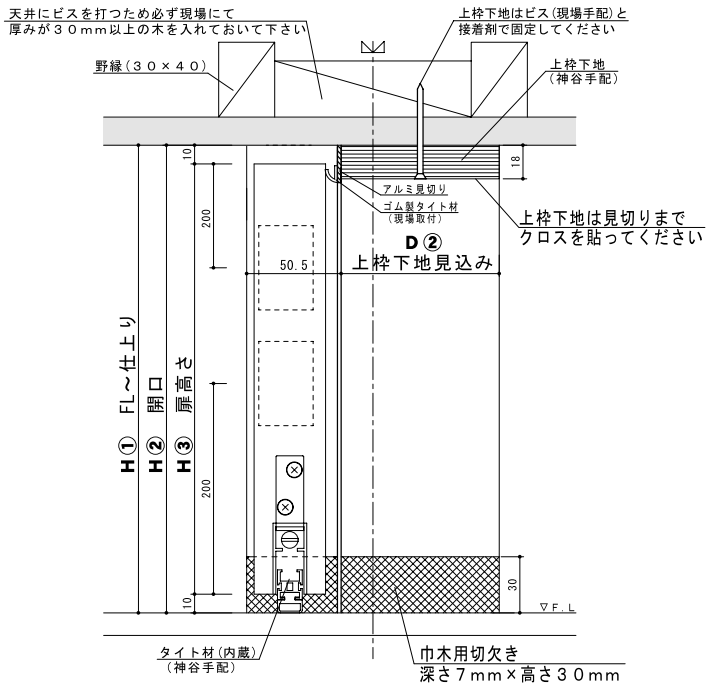





H寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		135/150
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2400
H③	扉高さ	2380

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	84.5	99.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

■マルコシリーズ専用

※この納まりは扉厚 36mm です

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)P.166 ～

・2 枚引違い戸 ----------P.166 ～ 167
・2 枚引込み戸 ----------P.168
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.169
・2 枚引分け戸 ----------P.170
・アウトセット 2 枚引分け戸 ----------P.171
・3 枚引込み戸 ----------P.172 ～ 173
・3 枚引違い戸 ----------P.174 ～ 175

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)P.176 ～

・2 枚引違い戸 ----------P.176 ～ 177
・2 枚引込み戸 ----------P.178
・2 本溝 4 枚引違い戸 ----------P.179
・2 枚引分け戸 ----------P.180
・アウトセット 2 枚引分け戸 ----------P.181
・3 枚引込み戸 ----------P.182 ～ 183
・3 枚引違い戸 ----------P.184 ～ 185

・寸法特注範囲（マルコシリーズの場合） P.186

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

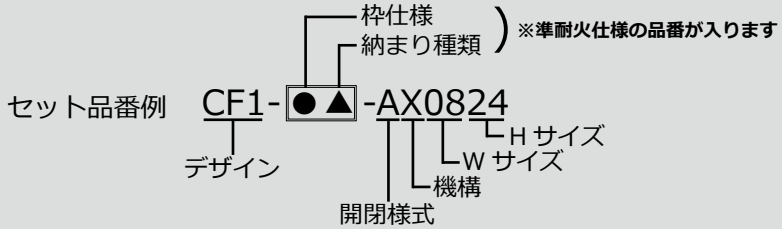

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】 マルコ
在来工法
2 枚引違い戸（上吊）



開き勝手（当図面は勝手なしです）
※左手前納まりは対応しておりません

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP


— 下地枠（神谷手配品）


— 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

— 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 SB

※この納まりは扉厚 36mm です

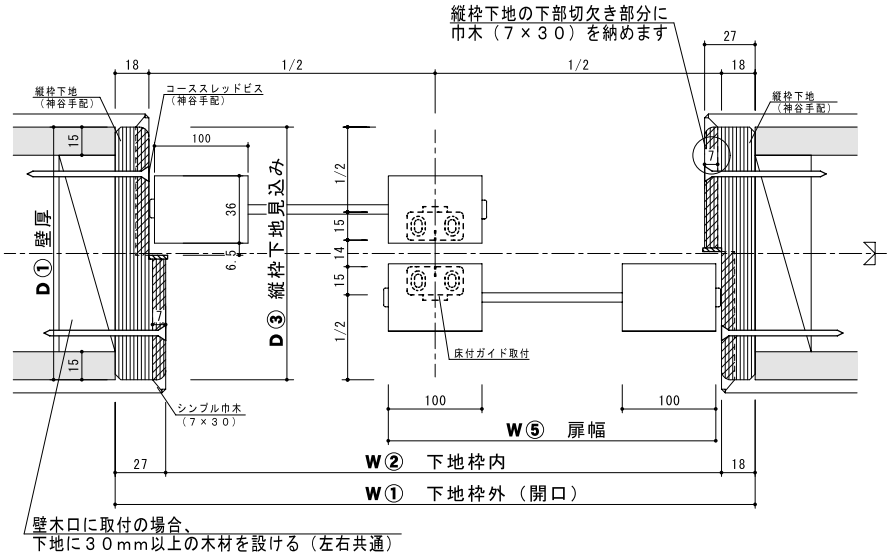

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1715	1700
W②	下地枠内	1670	1655
W⑤	扉幅	887.5	880

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 SC

※この納まりは扉厚 36mm です

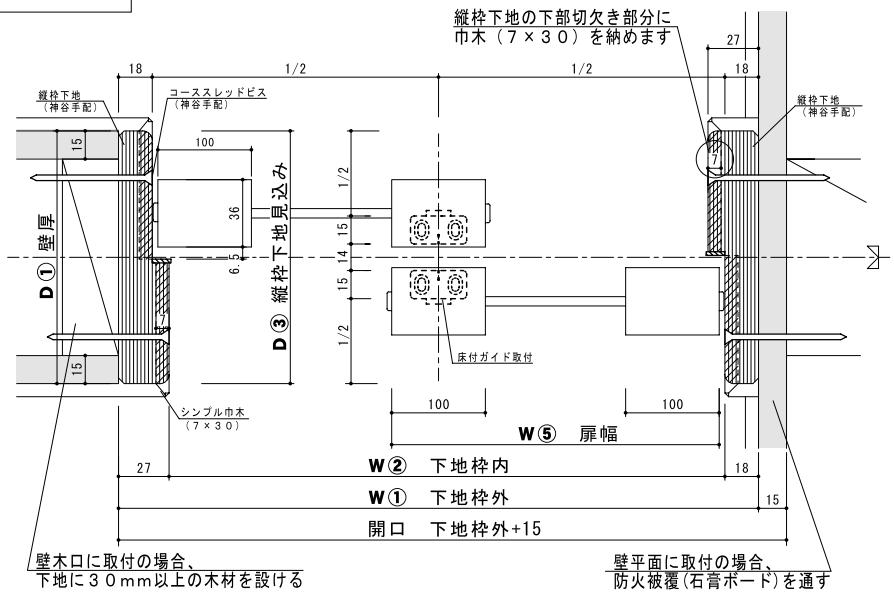

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1700	1685
W②	下地枠内	1655	1640
W⑤	扉幅	880	872.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 SD

※この納まりは扉厚 36mm です

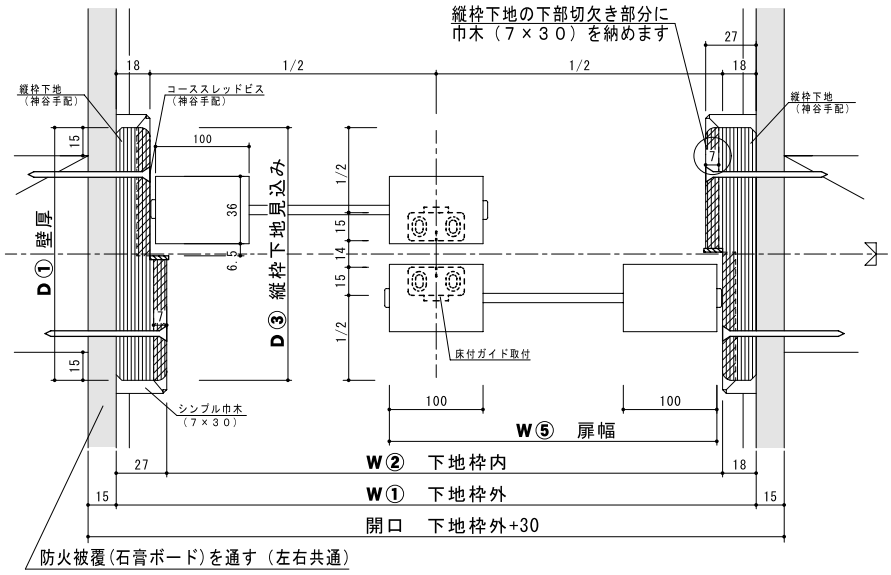

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1685	1670
W②	下地枠内	1640	1625
W⑤	扉幅	872.5	865

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

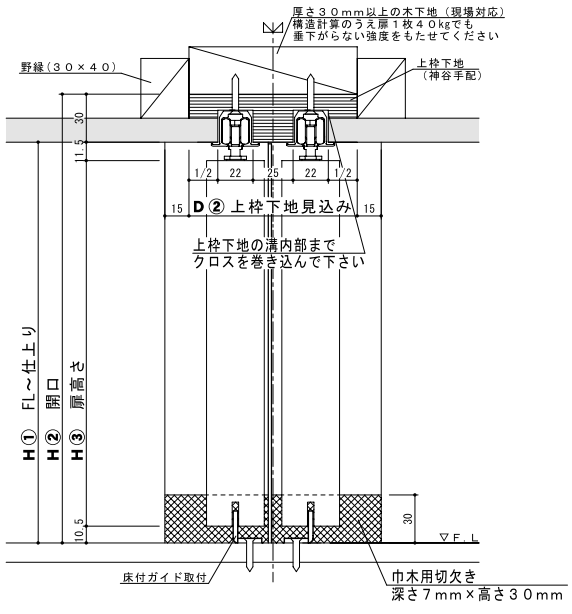

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		135/150
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

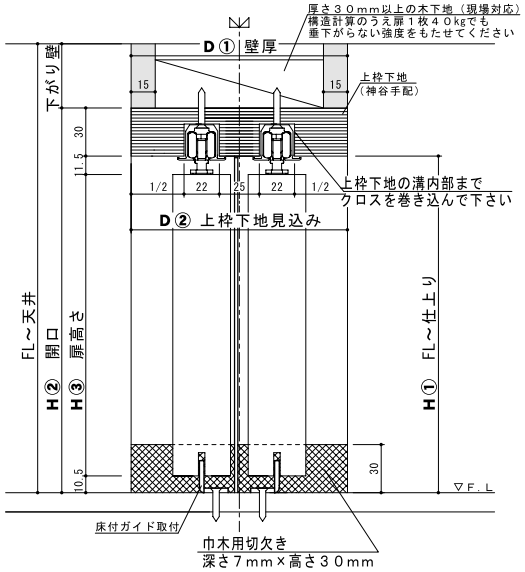

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		135/150
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ
2枚引込み戸(上吊)



開き勝手(当図面はL勝手です)

基準壁厚
182mm

CADデータダウンロード トップページ


— 下地枠(神谷手配品)


— 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

— 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

※この納まりは扉厚 36mm です

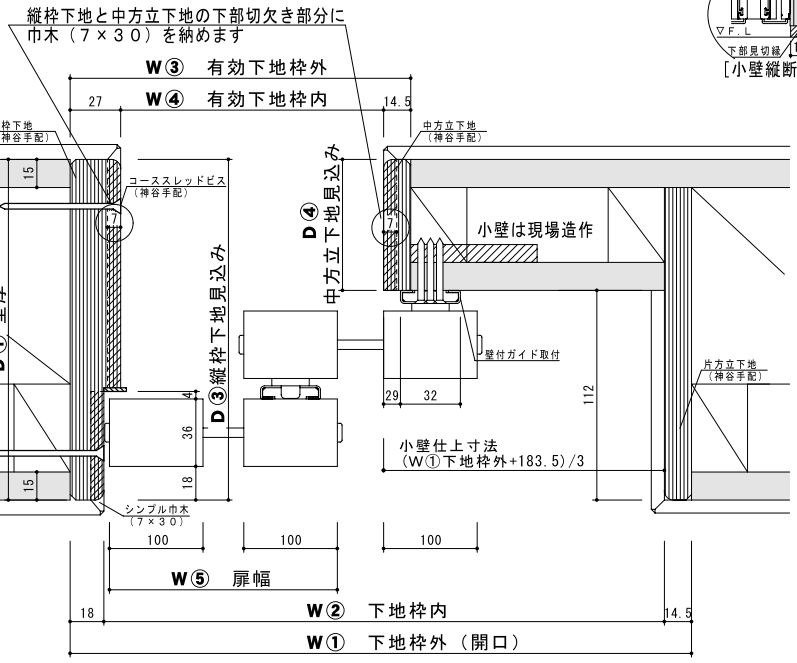



W 寸法 (mm)		W24
開口		2488.5
W①	下地枠外	2488.5
W②	下地枠内	2456
W③	有効下地枠外	1597.5
W④	有効下地枠内	1556
W⑤	扉幅	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D③	縦枠下地見込み	182
D④	中方立下地見込み	70

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

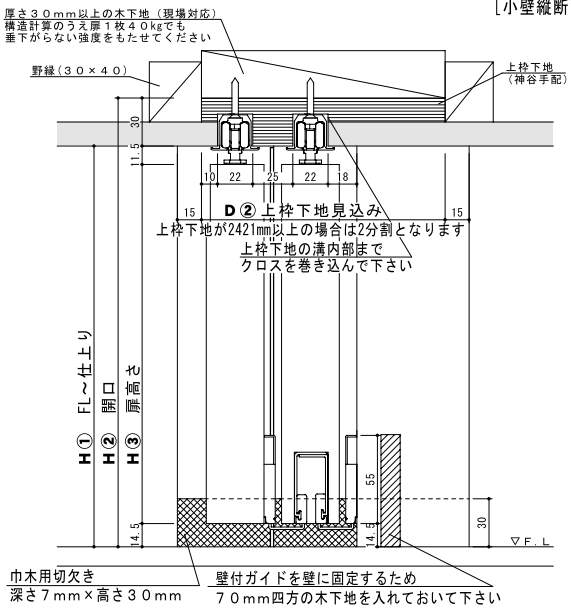

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり



［小壁縦断面・上部］

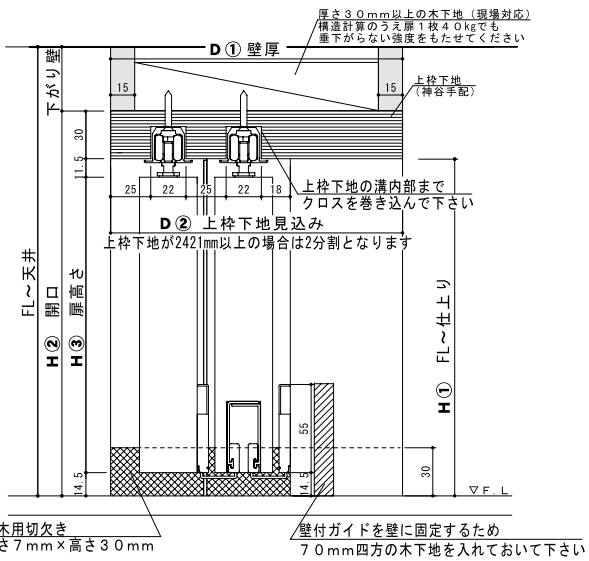

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D②	上枠下地見込み	182

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ
2本溝4枚引違い戸(上吊)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード


開き勝手(当図面は勝手なしです)

3.5寸用
…基準壁厚135mm
4寸用
…基準壁厚150mm

CADデータダウンロードページTOP

準耐火納まりについて(準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm)
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に30mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆(石膏ボード)を通してください

※この納まりは扉厚36mmです

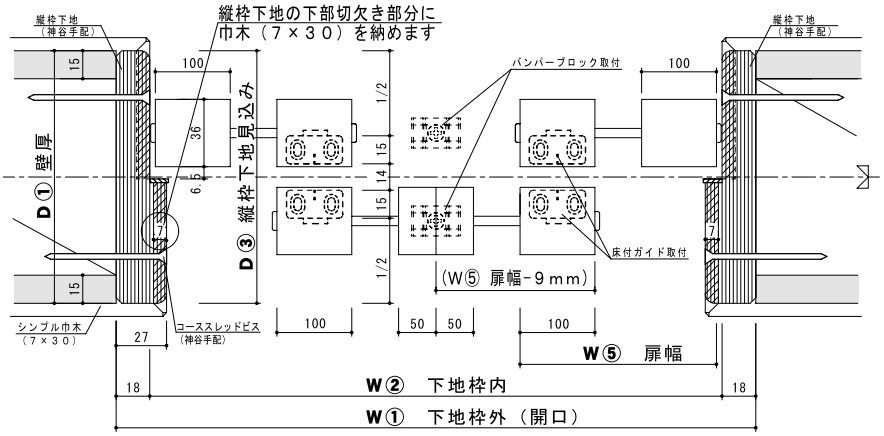

W寸法(mm)	W35	
基準壁厚	135	150
開口	3505	3490
W① 下地枠外	3505	3490
W② 下地枠内	3469	3454
W⑤ 扉幅	920.5	917
W⑤ ※扉幅	911.5	908

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

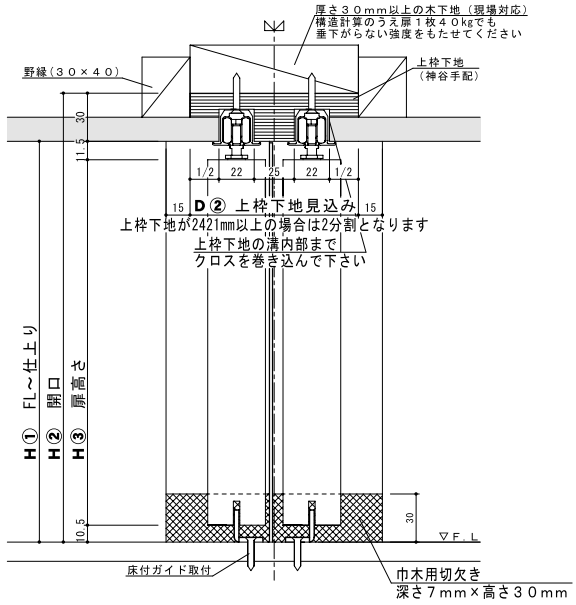

H寸法(mm)	H2,400
基準壁厚	135/150
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

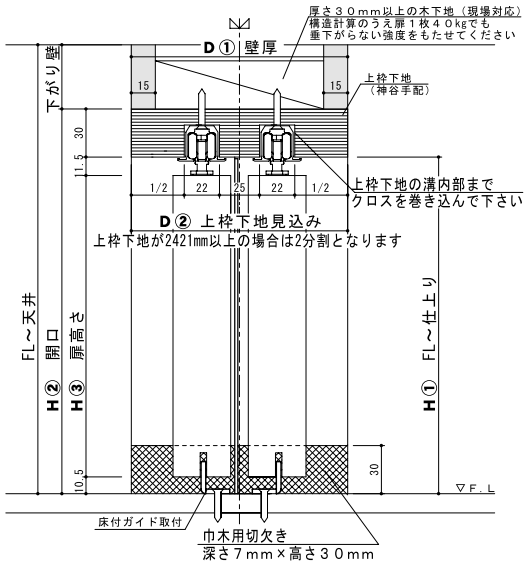

H寸法(mm)	H2,400
基準壁厚	135/150
H① FL~仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ
2 枚引分け戸（上吊）


開き勝手（当図面は勝手なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP


下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください
※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※この納まりは扉厚 36mm です

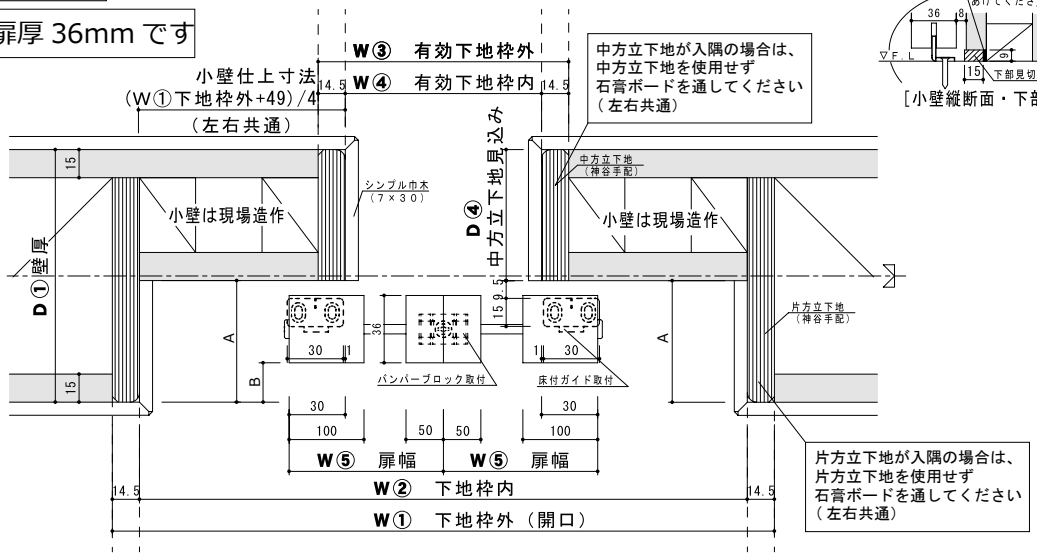

［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W35	
基準壁厚	135	150
開口	3535	3520
W① 下地枠外	3535	3520
W② 下地枠内	3506	3491
W③ 有効下地枠外	1743	1735
W④ 有効下地枠内	1714	1706
W⑤ 扉幅	887	883

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D④ 中方立下地見込み	70	70
A 寸法	65	80
B 寸法	21	36

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す



［小壁縦断面・上部］

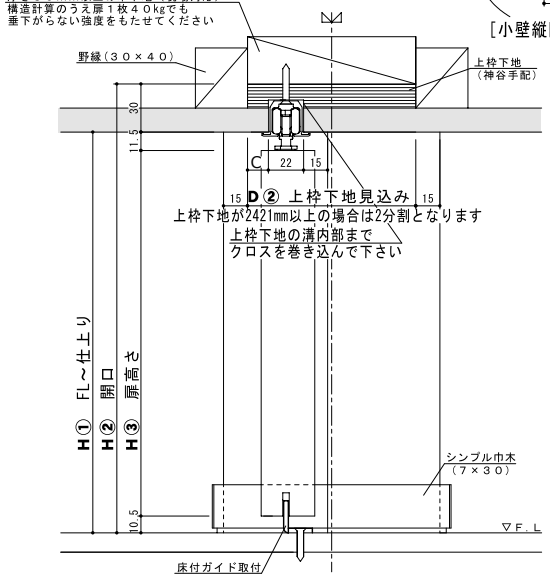

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	135/150
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	105	120
C 寸法	13	28

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す



［小壁縦断面・上部］

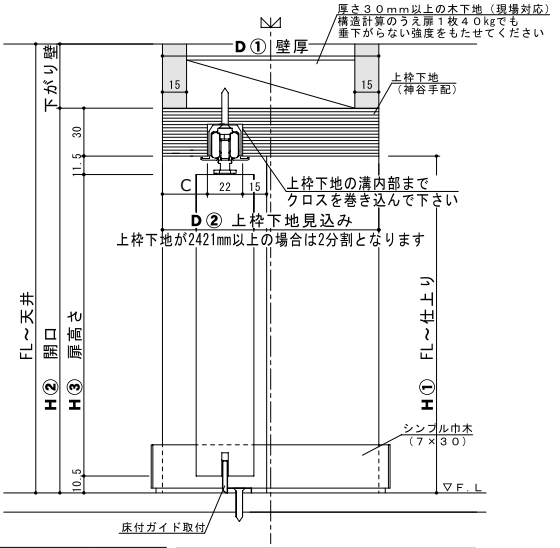

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	135/150
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	135	150
C 寸法	28	43

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ
アウトセット２枚引分け戸（上吊）

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード


開き勝手（当図面は勝手なしです）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※この納まりは扉厚 36mm です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆（石膏ボード）を通してください

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります

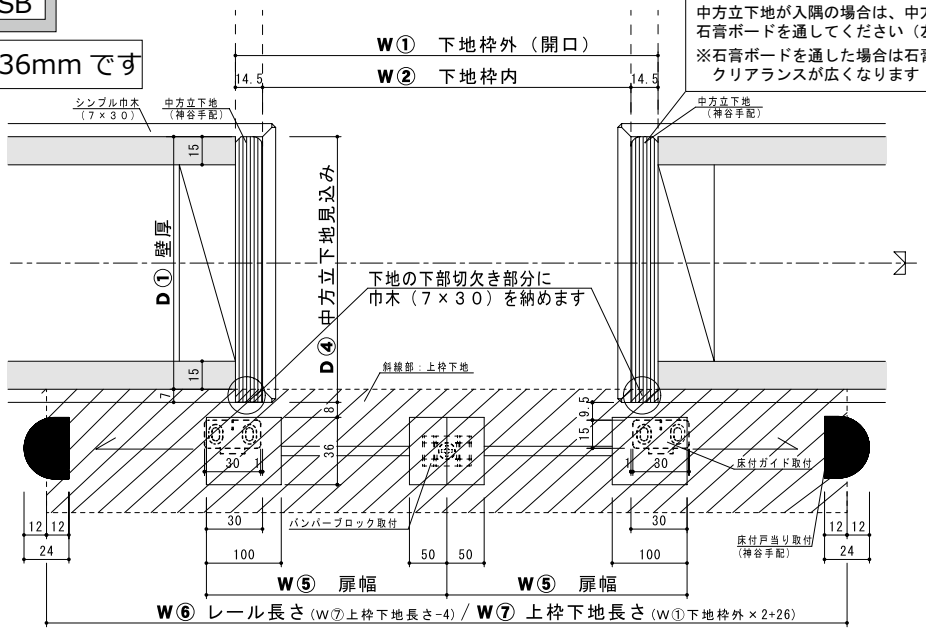

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1715	1700
W②	下地枠内	1686	1671
W⑤	扉幅	873	865.5
W⑥	レール長さ	3452	3422
W⑦	上枠下地長さ	3456	3426

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

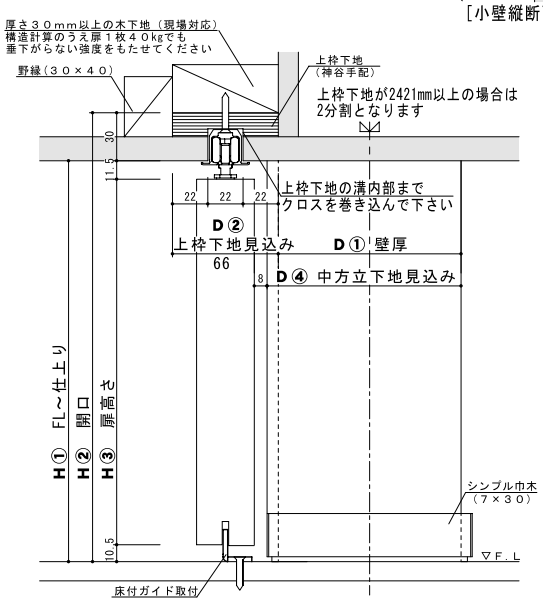

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	66	66
D④	中方立下地見込み	142	157

下がり壁納まり

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ　【非連動タイプ】
3枚引込み戸（上吊 + 床付レール / 面付）



開き勝手（当図面はL勝手です）

基準壁厚 229mm

CADデータダウンロード ページTOP

一 下地枠（神谷手配品）
一 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
一 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※この納まりは扉厚 36mm です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

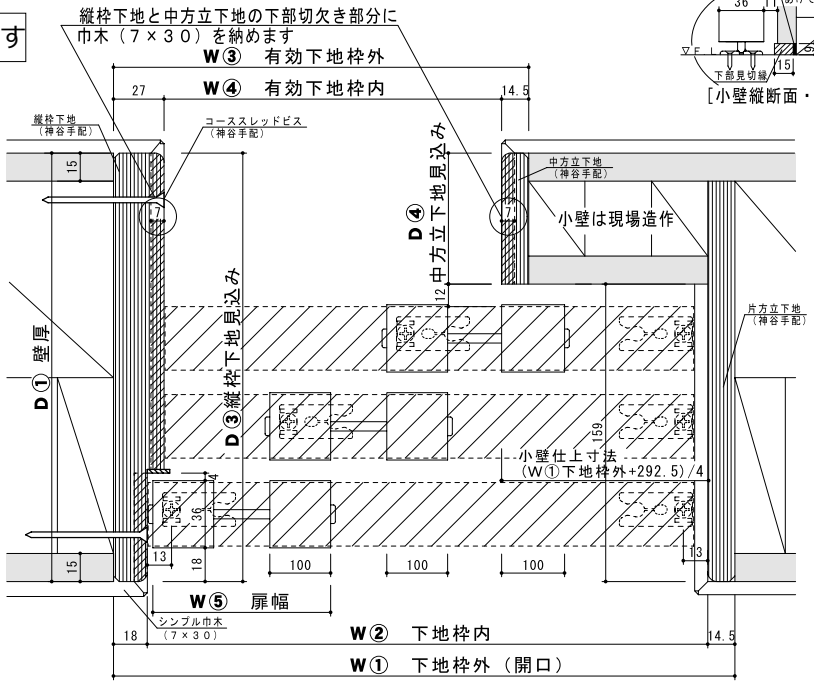

［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W35
開口	3221.5
W① 下地枠外	3221.5
W② 下地枠内	3189
W③ 有効下地枠外	2342.5
W④ 有効下地枠内	2301
W⑤ 扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D③	縦枠下地見込み	229
D④	中方立下地見込み	70

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

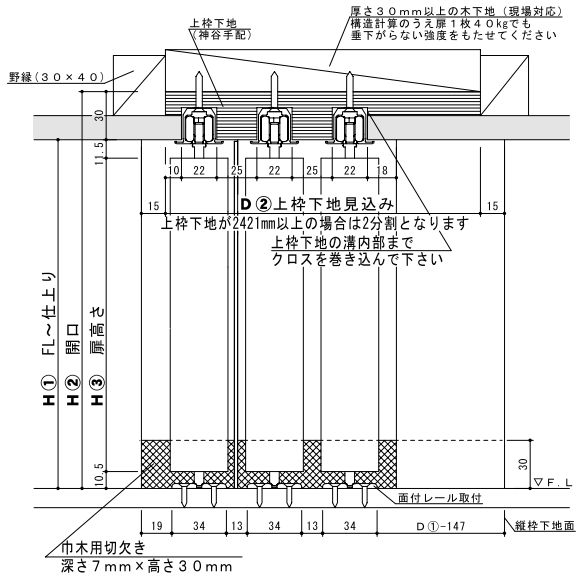

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	199

下がり壁納まり



［小壁縦断面・上部］

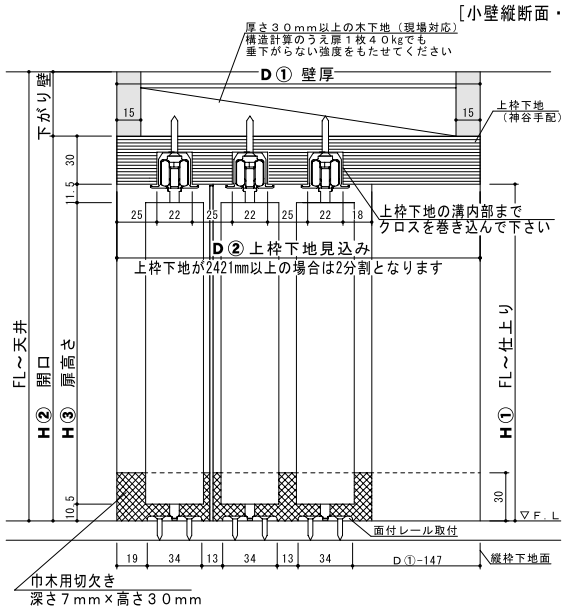

H 寸法 (mm)	H2,400
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D②	上枠下地見込み	229

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ　【非連動タイプ】
3枚引込み戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手(当図面はL勝手です)

基準壁厚
229mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※この納まりは扉厚 36mm です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

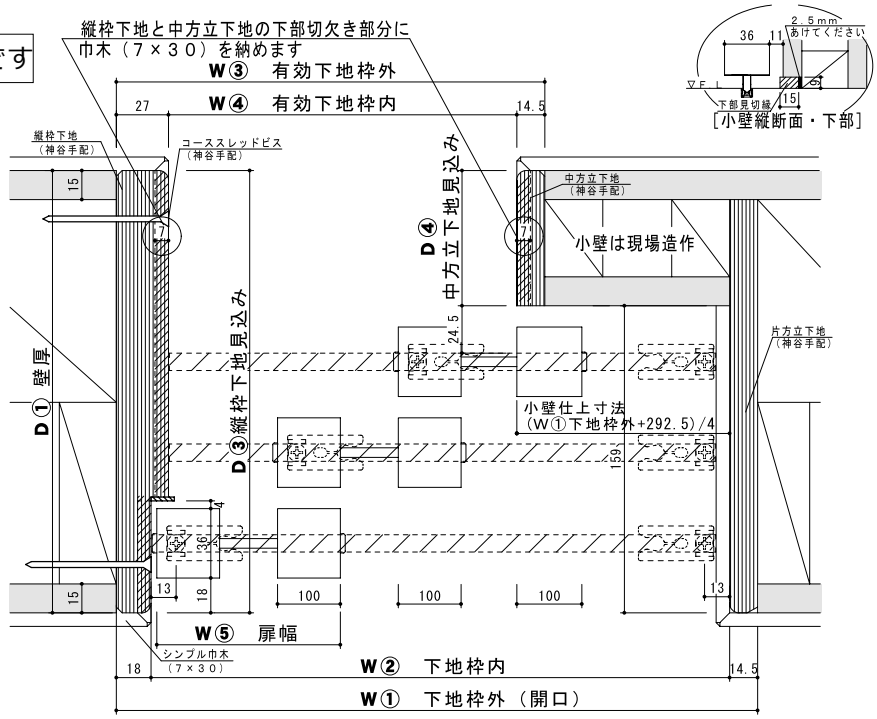

W 寸法 (mm)		W35
開口		3221.5
W①	下地枠外	3221.5
W②	下地枠内	3189
W③	有効下地枠外	2342.5
W④	有効下地枠内	2301
W⑤	扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D③	縦枠下地見込み	229
D④	中方立下地見込み	70

縦断面図

天井高納まり



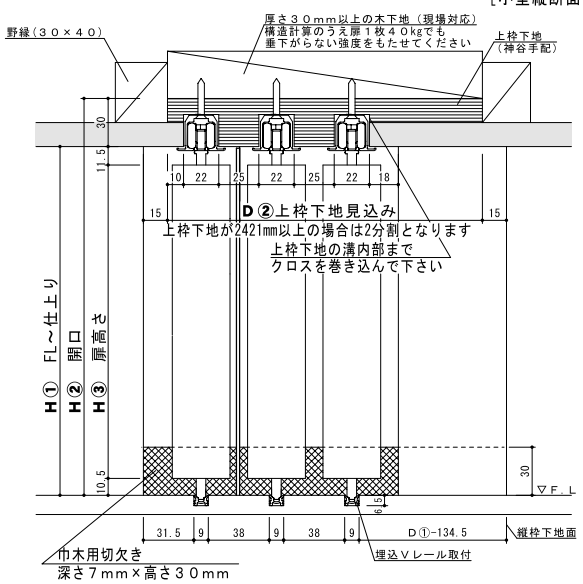

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	199

下がり壁納まり



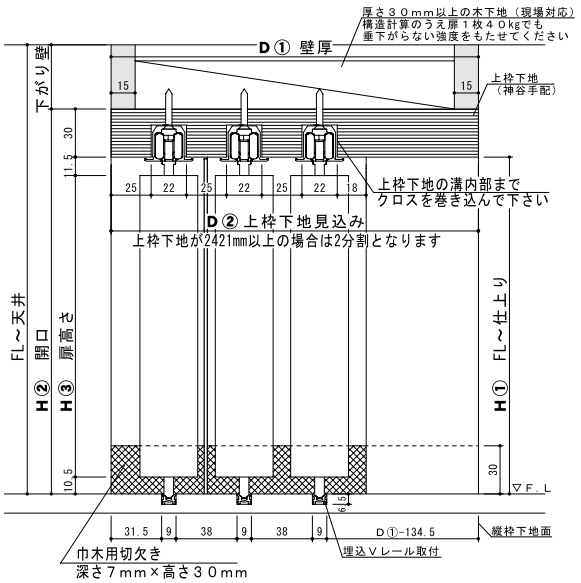

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D②	上枠下地見込み	229

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸（上吊 + 床付レール / 面付）



開き勝手（当図面はＲ勝手です）

基準壁厚
182mm

CADデータダウンロード ページTOP


ー 下地枠（神谷手配品）


ー 巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。

ー 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

※この納まりは扉厚 36mm です

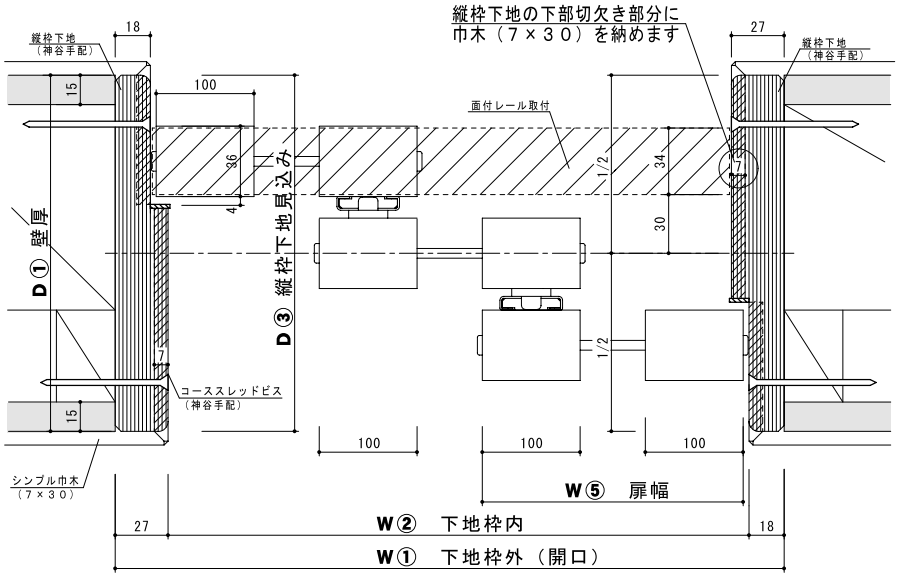

W 寸法 (mm)		W24
開口		2484
W①	下地枠外	2484
W②	下地枠内	2439
W⑤	扉幅	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D③	縦枠下地見込み	182

縦断面図

天井高納まり

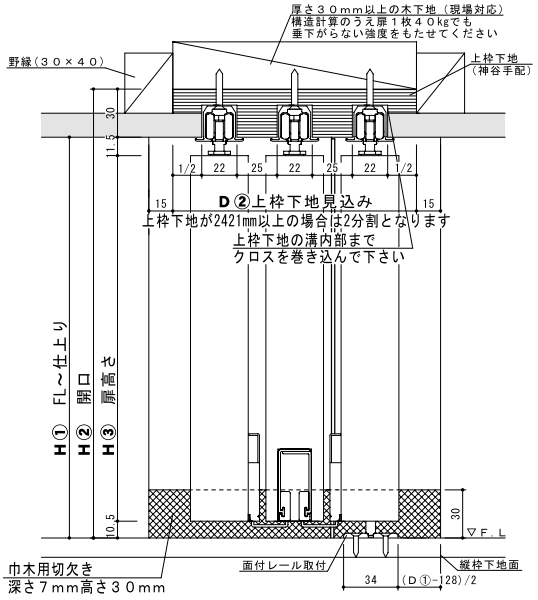

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

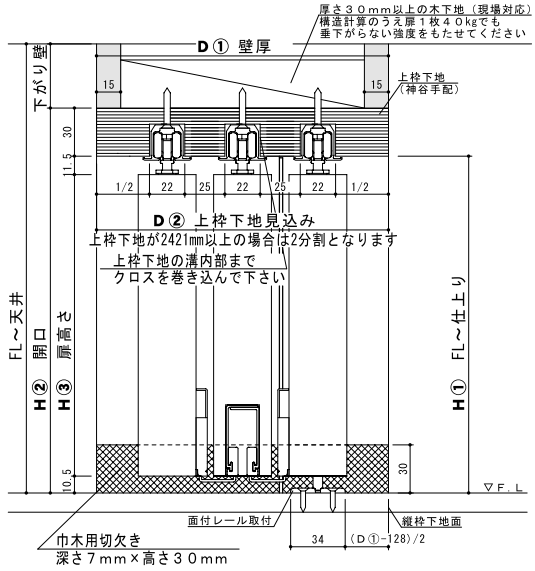

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D②	上枠下地見込み	182

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

マルコ　【連動タイプ】
3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手(当図面はR勝手です)

基準壁厚
182mm

CADデータダウンロードページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

※この納まりは扉厚 36mm です

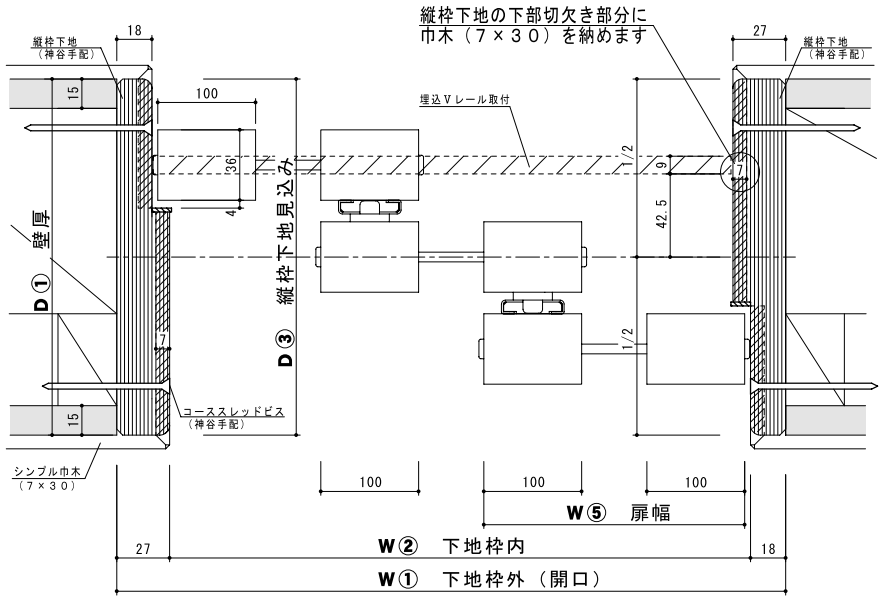

W 寸法 (mm)		W24
開口		2484
W①	下地枠外	2484
W②	下地枠内	2439
W⑤	扉幅	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D③	縦枠下地見込み	182

縦断面図

天井高納まり

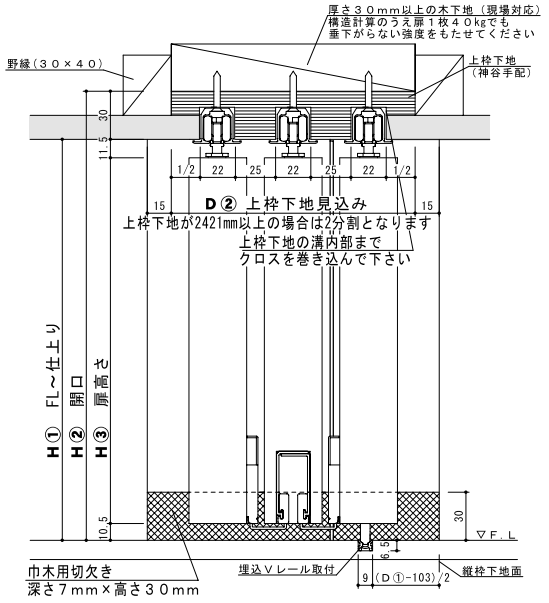

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

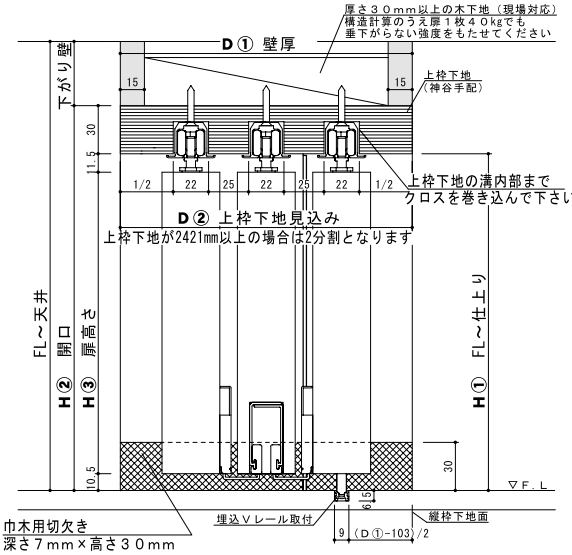

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D②	上枠下地見込み	182

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 マルコ 2枚引違い戸(上吊)

開き勝手(当図面は勝手なしです)
※左手前納まりは対応しておりません

3.5寸用 …基準壁厚 135mm
4寸用 …基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45分・壁石膏ボード 15mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※両側が袖壁の場合

枠品番 NB

※この納まりは扉厚 36mm です

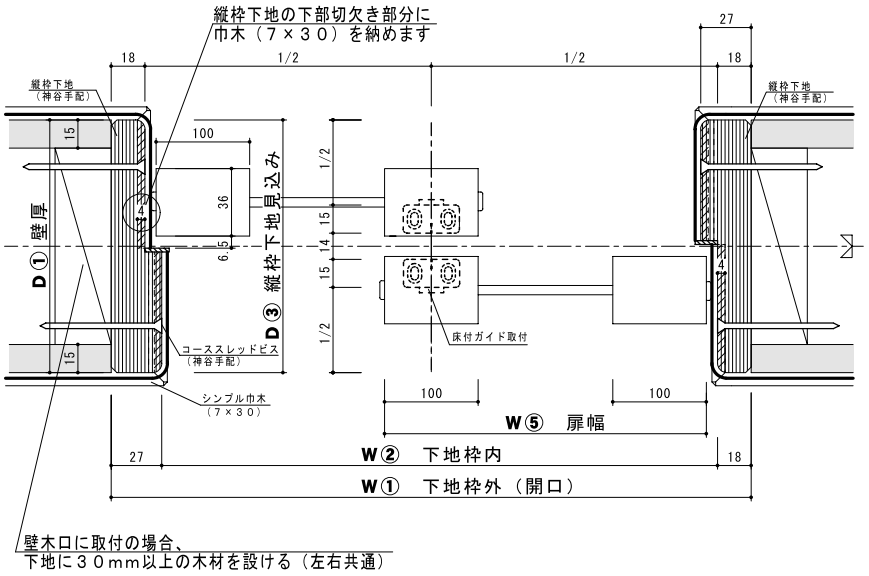

W寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1715	1700
W②	下地枠内	1670	1655
W⑤	扉幅	886	878.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

片入隅納まり
※片側が入隅の場合

枠品番 NC

※この納まりは扉厚 36mm です

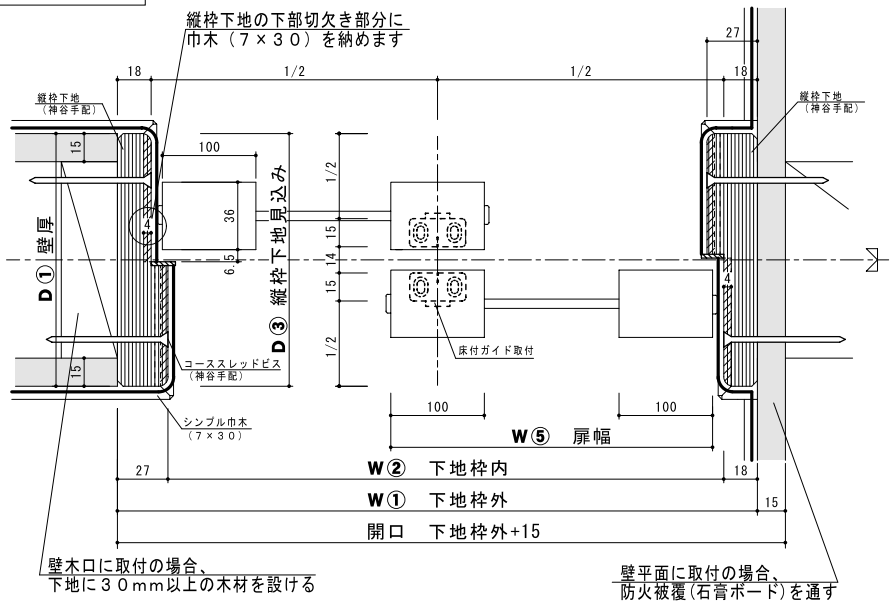

W寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1700	1685
W②	下地枠内	1655	1640
W⑤	扉幅	878.5	871

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※両側とも入隅の場合

枠品番 ND

※この納まりは扉厚 36mm です

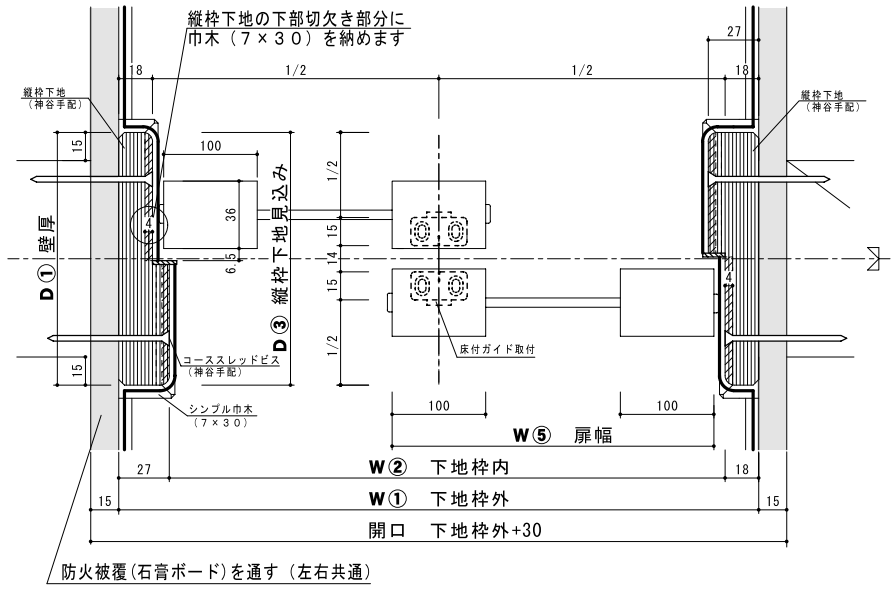

W 寸法 (mm)		W16	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1685	1670
W②	下地枠内	1640	1625
W⑤	扉幅	871	863.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

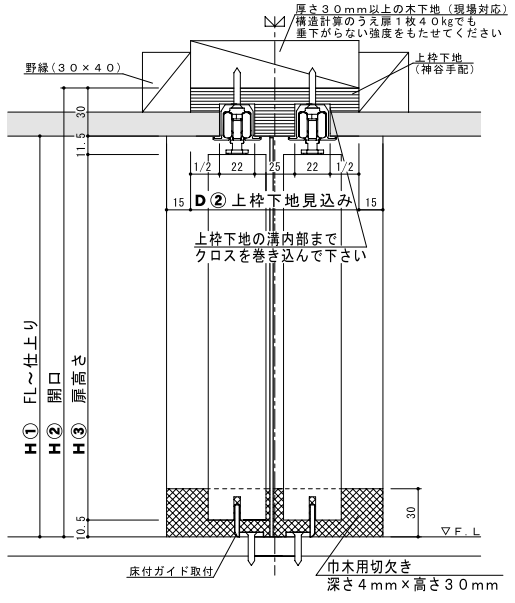

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		135/150
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

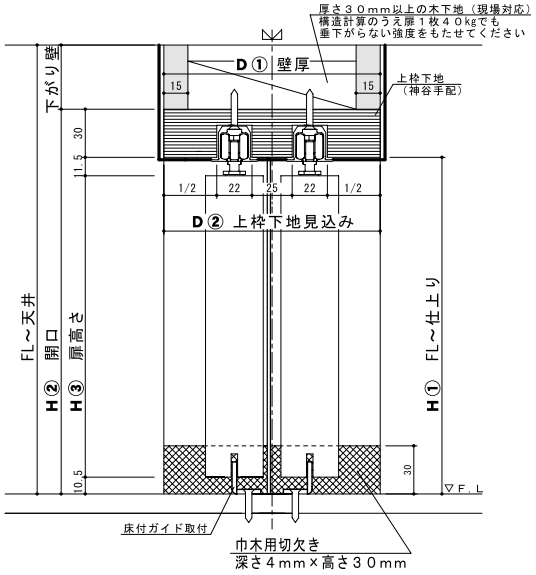

H 寸法 (mm)		H2,400
基準壁厚		135/150
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 マルコ 2枚引込み戸(上吊)

L　R
開き勝手(当図面はL勝手です)

基準壁厚 182mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは扉厚 36mm です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

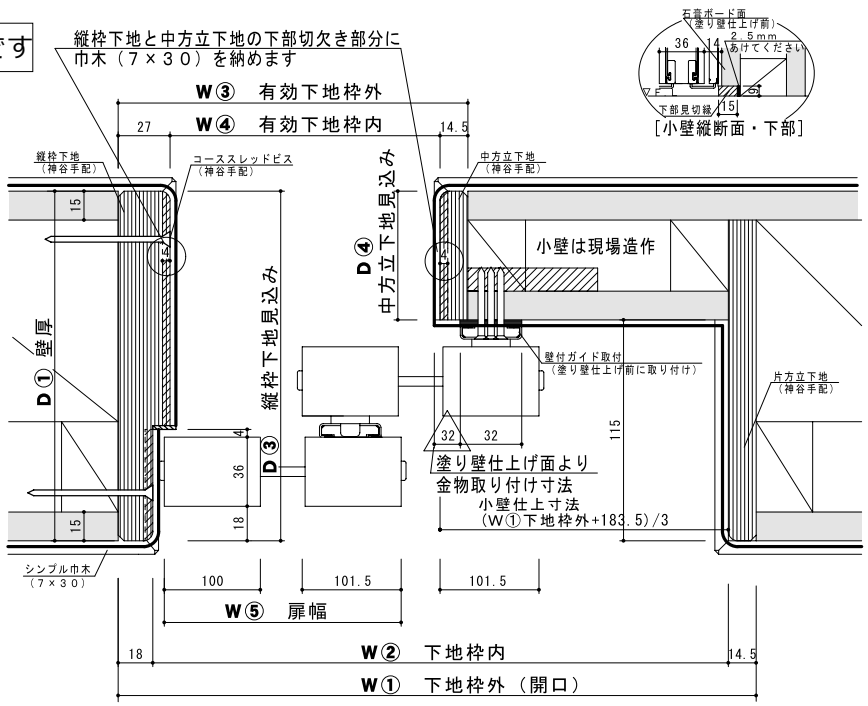

W 寸法 (mm)		W24
開口		2488.5
W①	下地枠外	2488.5
W②	下地枠内	2456
W③	有効下地枠外	1597.5
W④	有効下地枠内	1556
W⑤	扉幅	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D③	縦枠下地見込み	182
D④	中方立下地見込み	67

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

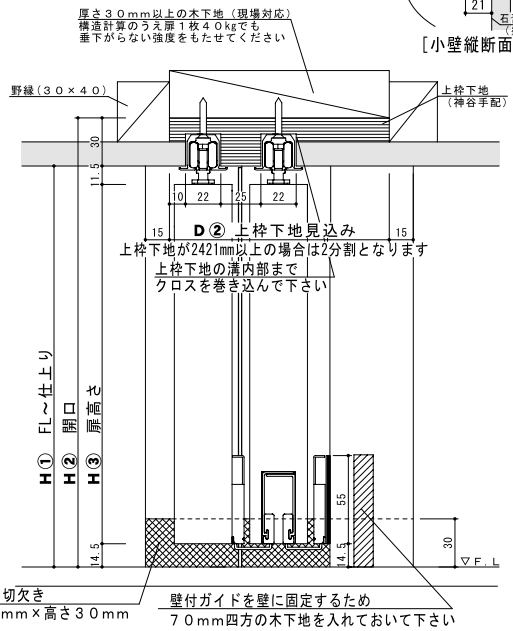

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり



［小壁縦断面図・上部］

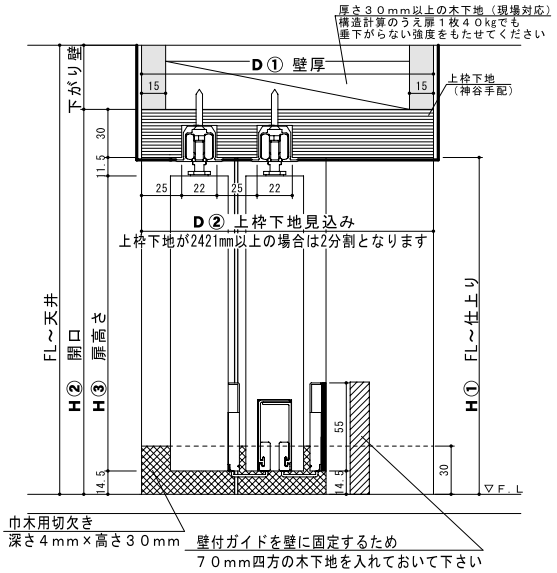

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2374

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D②	上枠下地見込み	182

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコ
2本溝4枚引違い戸（上吊）

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

― 下地枠（神谷手配品）
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード


開き勝手（当図面は勝手なしです）

3.5寸用
…基準壁厚135mm
4寸用
…基準壁厚150mm

CADデータダウンロードページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に30mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆（石膏ボード）を通してください

※この納まりは扉厚36mmです

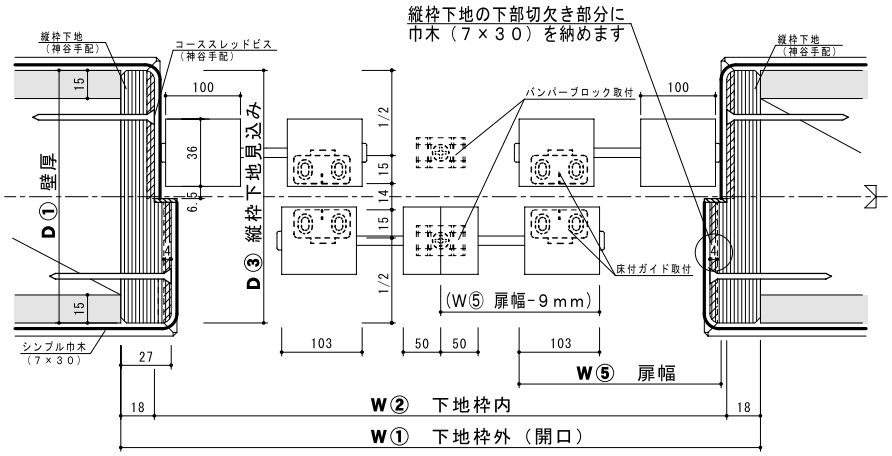

W寸法(mm)		W35	
基準壁厚		135	150
開口		3505	3490
W①	下地枠外	3505	3490
W②	下地枠内	3469	3454
W⑤	扉幅	920.5	917
W⑤	※扉幅	911.5	908

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150

縦断面図

天井高納まり

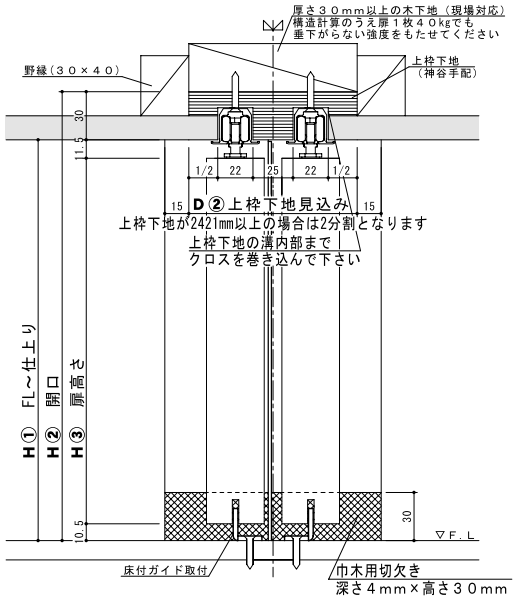

H寸法(mm)		H2,400
基準壁厚		135/150
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120

下がり壁納まり

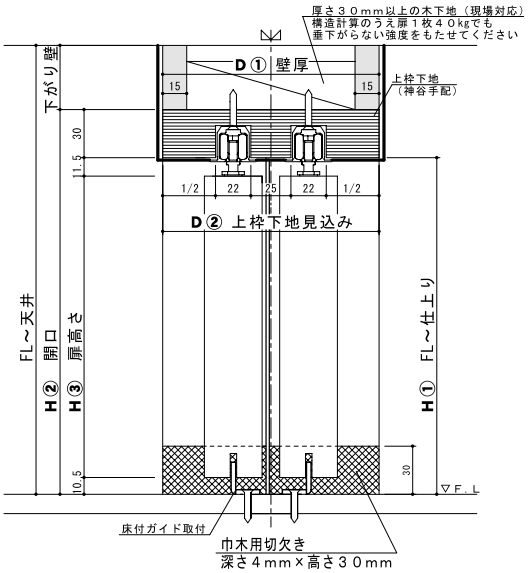

H寸法(mm)		H2,400
基準壁厚		135/150
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法(mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 マルコ 2枚引分け戸(上吊)

は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

開き勝手(当図面は勝手なしです)

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください
※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※この納まりは扉厚 36mm です

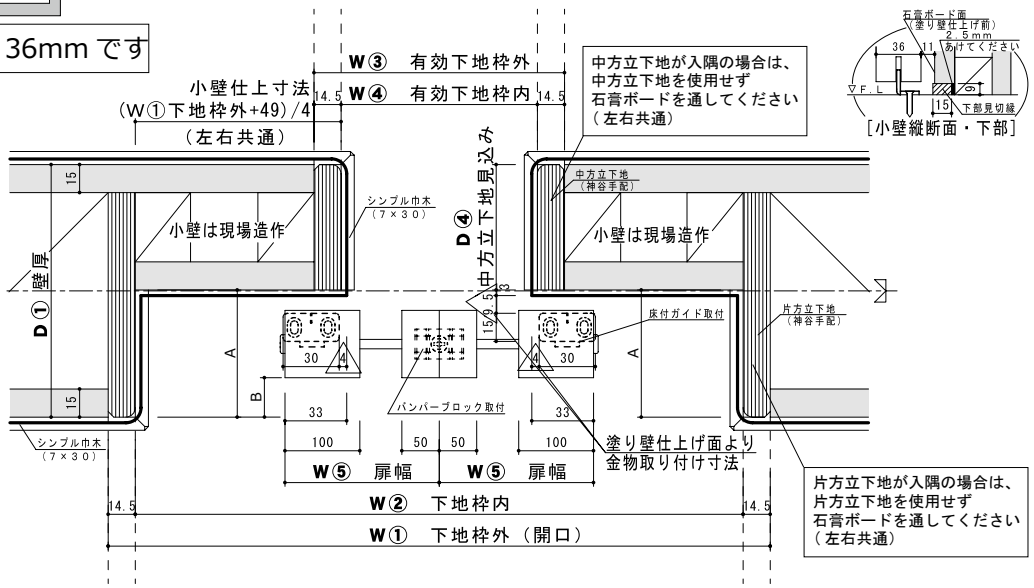

[小壁縦断面・下部]

W 寸法 (mm)	W35	
基準壁厚	135	150
開口	3535	3520
W① 下地枠外	3535	3520
W② 下地枠内	3506	3491
W③ 有効下地枠外	1743	1735
W④ 有効下地枠内	1714	1706
W⑤ 扉幅	887	883

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D④ 中方立下地見込み	67	67
A 寸法	68	83
B 寸法	21	36

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

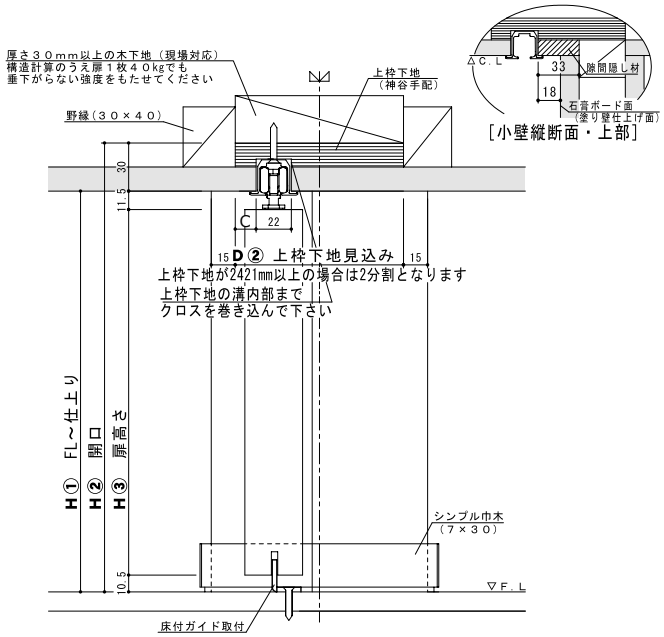

[小壁縦断面・上部]

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	135/150
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	105	120
C 寸法	13	28

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

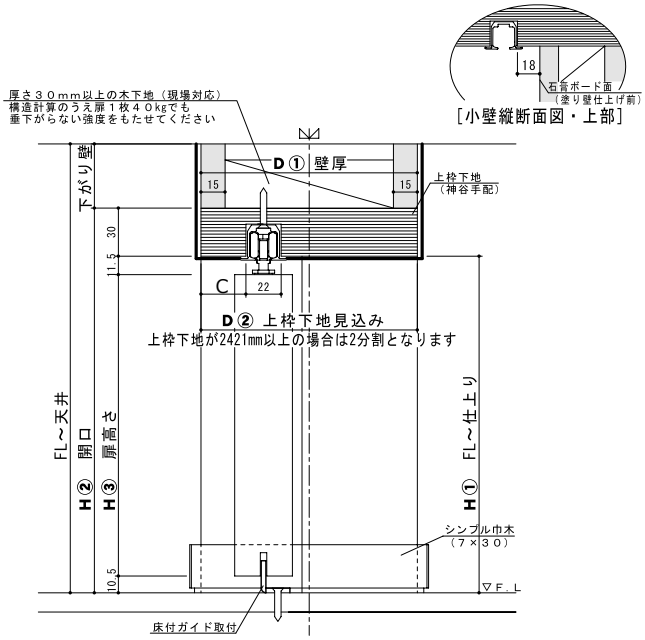

[小壁縦断面図・上部]

H 寸法 (mm)	H2,400
基準壁厚	135/150
H① FL～仕上がり	2400
H② 開口	2430
H③ 扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚	135	150
D① 壁厚	135	150
D② 上枠下地見込み	135	150
C 寸法	28	43

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコ
アウトセット２枚引分け戸(上吊)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

開き勝手(当図面は勝手なしです)

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは扉厚 36mm です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

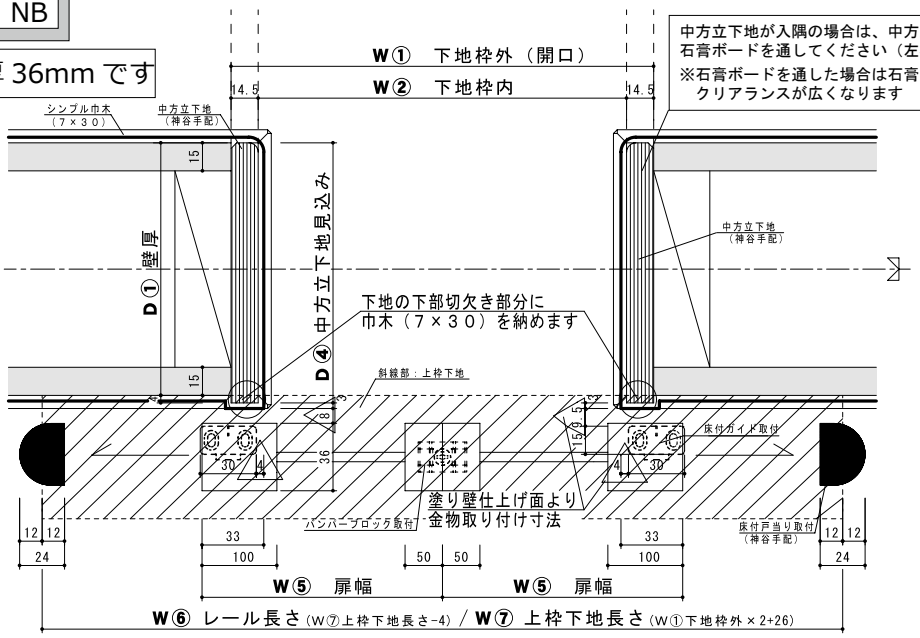

W 寸法 (mm)		W35	
基準壁厚		135	150
開口		1715	1700
W①	下地枠外	1715	1700
W②	下地枠内	1686	1671
W⑤	扉幅	873	865.5
W⑥	レール長さ	3452	3422
W⑦	上枠下地長さ	3456	3426

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり

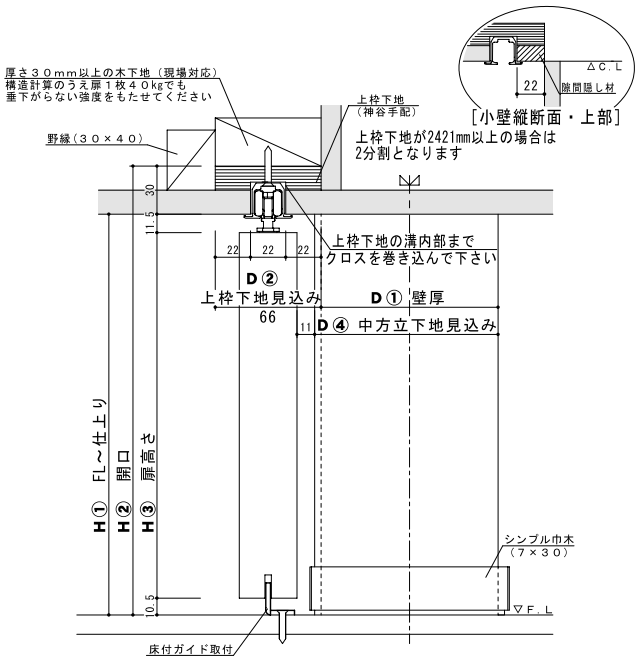

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	66	66
D④	中方立下地見込み	139	154

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコ　【非連動タイプ】
3 枚引込み戸(上吊 + 床付レール / 面付)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手(当図面はL勝手です)

基準壁厚
229mm

CADデータダウンロードページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

※この納まりは扉厚 36mm です

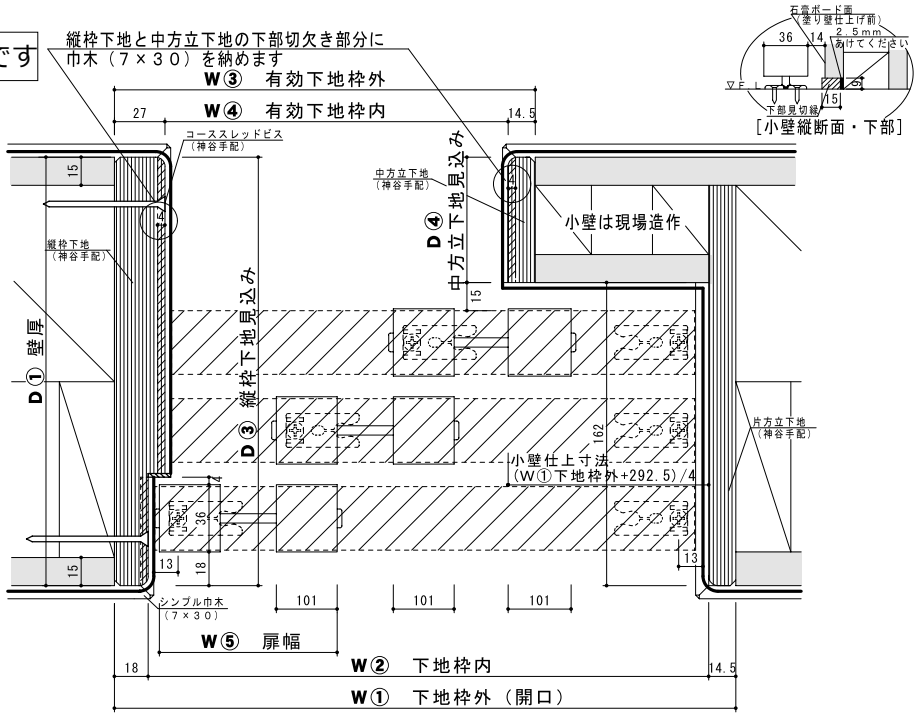

W 寸法 (mm)		W35
開口		3221.5
W①	下地枠外	3221.5
W②	下地枠内	3189
W③	有効下地枠外	2342.5
W④	有効下地枠内	2301
W⑤	扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D③	縦枠下地見込み	229
D④	中方立下地見込み	67

縦断面図

天井高納まり



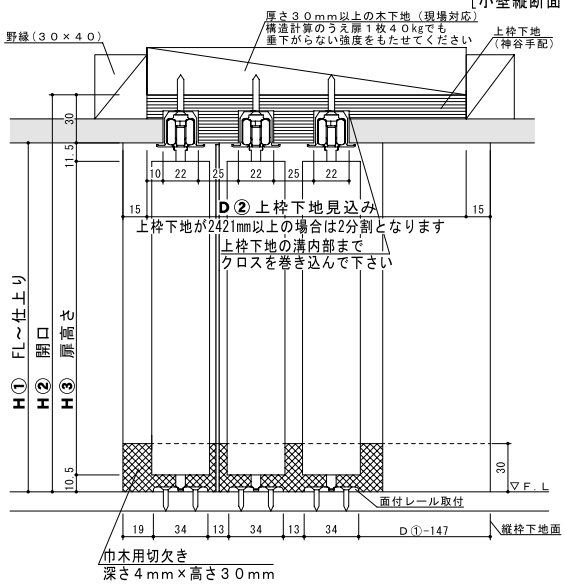

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	199

下がり壁納まり



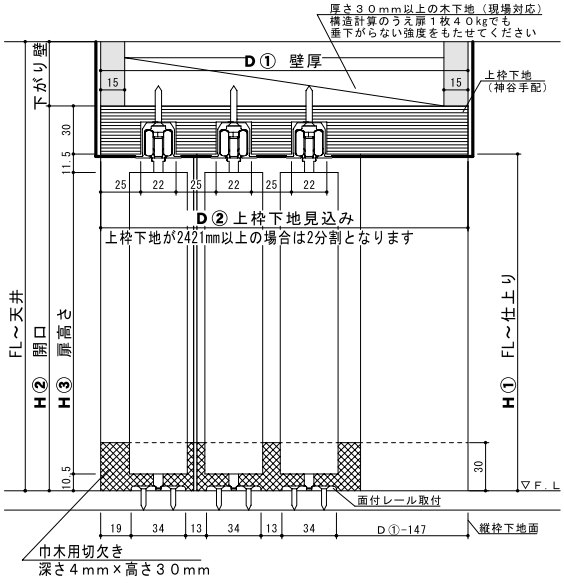

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D②	上枠下地見込み	229

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコ　【非連動タイプ】
3 枚引込み戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手(当図面はL勝手です)

基準壁厚
229mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※この納まりは扉厚 36mm です

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

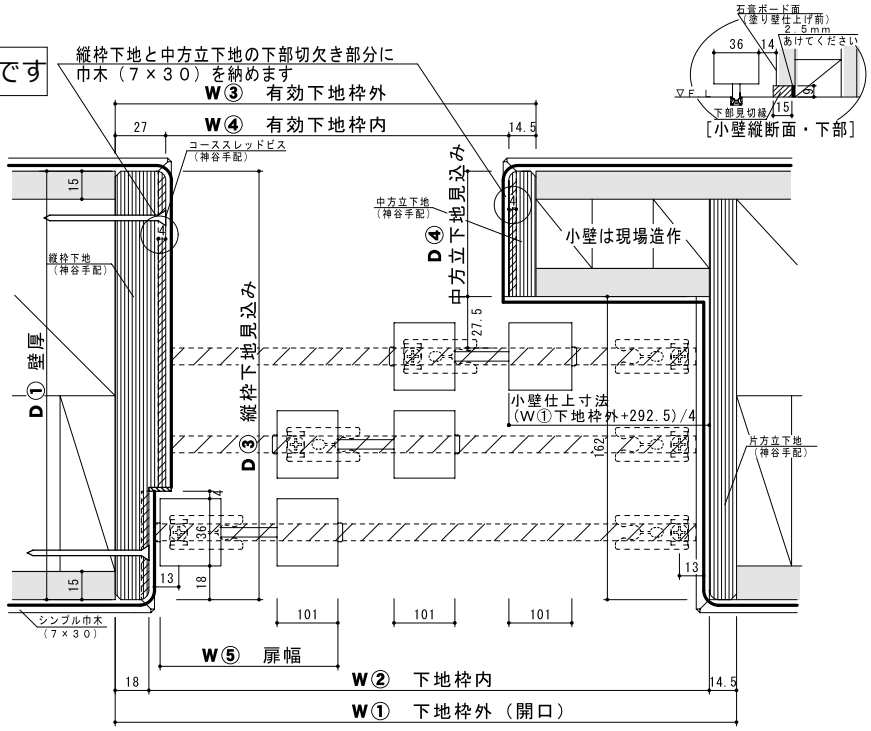

W 寸法 (mm)		W35
開口		3221.5
W①	下地枠外	3221.5
W②	下地枠内	3189
W③	有効下地枠外	2342.5
W④	有効下地枠内	2301
W⑤	扉幅	869.5

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D③	縦枠下地見込み	229
D④	中方立下地見込み	67

縦断面図

天井高納まり



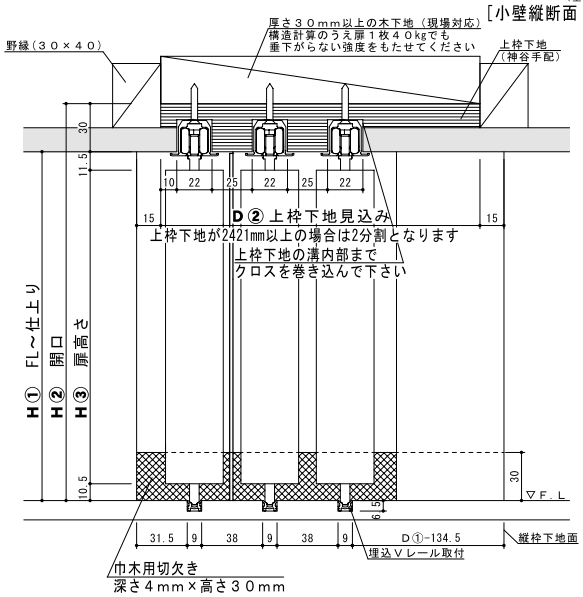

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	199

下がり壁納まり



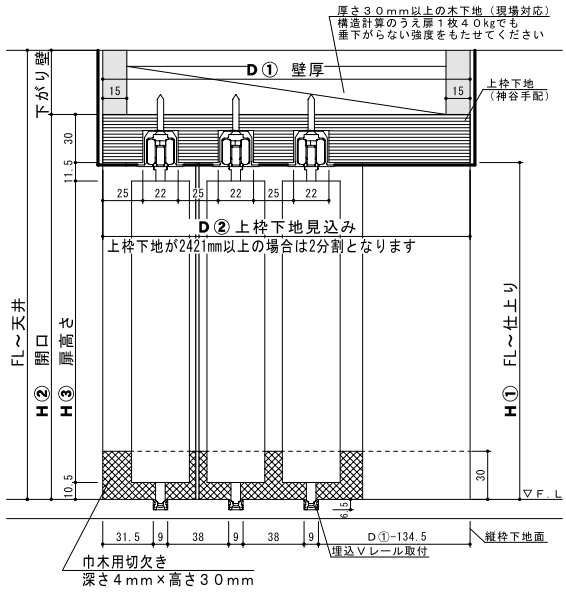

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	229
D②	上枠下地見込み	229

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコ　【連動タイプ】
3 枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 面付)

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

▨ 下地枠(神谷手配品)
▨ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
▨ 石膏ボード



開き勝手(当図面はR勝手です)

基準壁厚
182mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10~ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

※この納まりは扉厚 36mm です

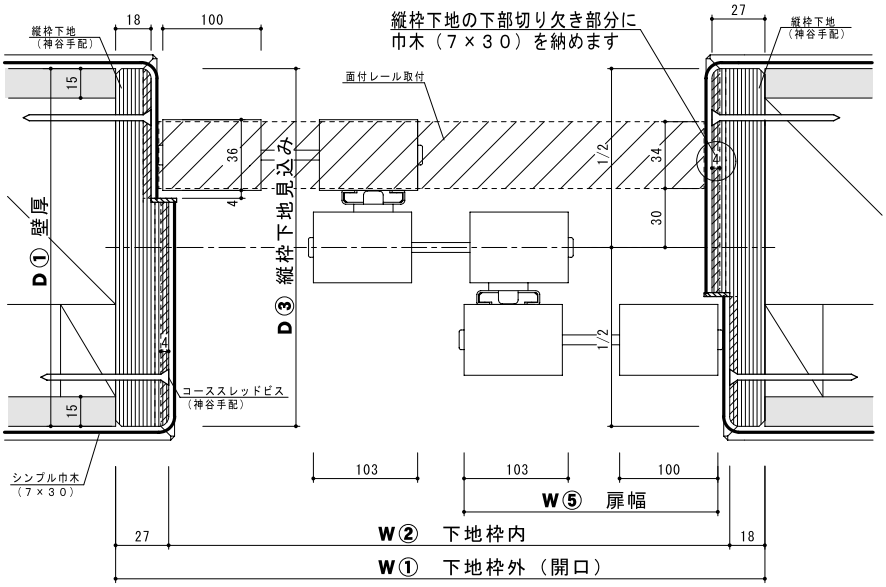

W 寸法 (mm)		W24
開口		2484
W①	下地枠外	2484
W②	下地枠内	2439
W⑤	扉幅	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D③	縦枠下地見込み	182

縦断面図

天井高納まり

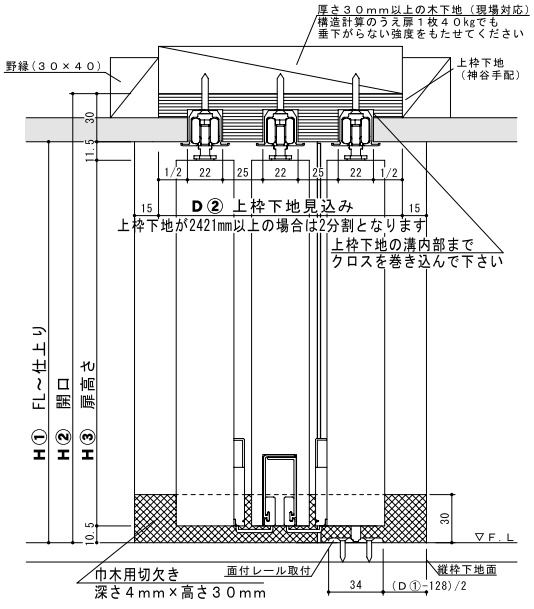

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

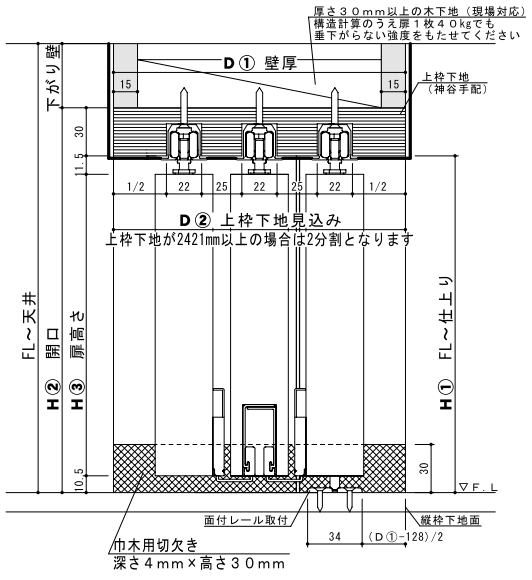

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL ～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D②	上枠下地見込み	182

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

マルコ　【連動タイプ】
3枚引違い戸(上吊 + 床付レール / 埋込 V)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手(当図面はR勝手です)

基準壁厚
182mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり　枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

※この納まりは扉厚 36mm です

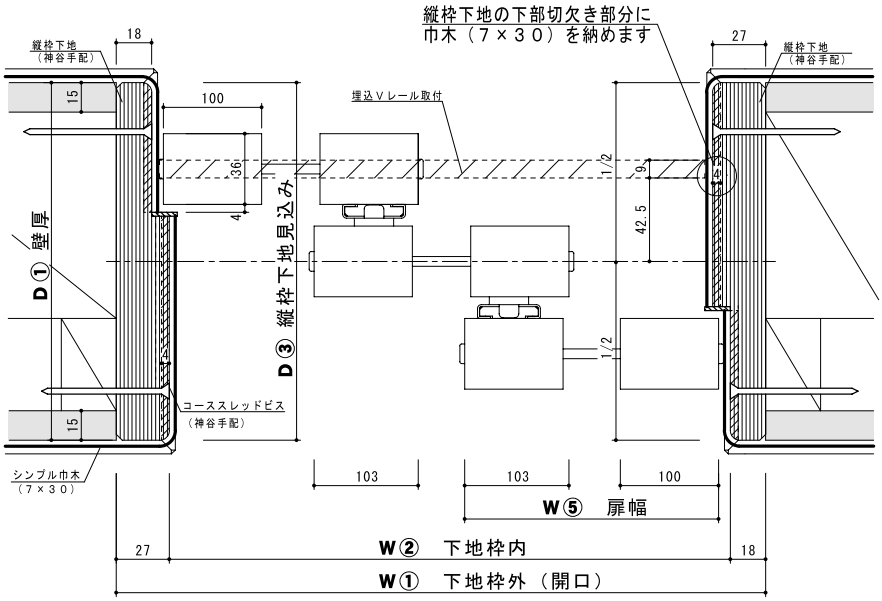

W 寸法 (mm)		W24
開口		2484
W①	下地枠外	2484
W②	下地枠内	2439
W⑤	扉幅	882

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D③	縦枠下地見込み	182

縦断面図

天井高納まり

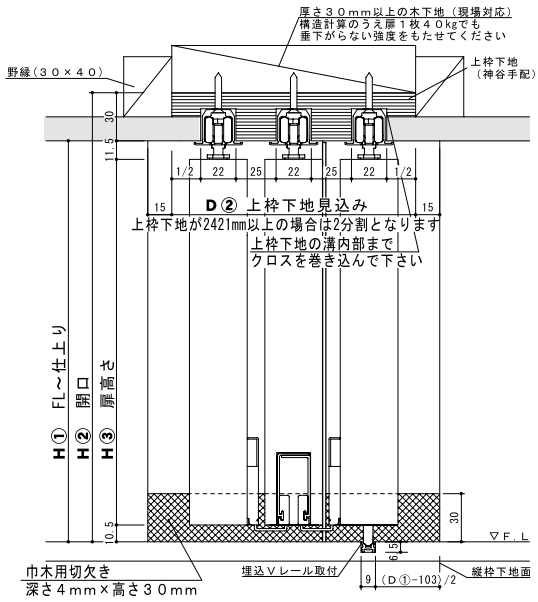

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D②	上枠下地見込み	152

下がり壁納まり

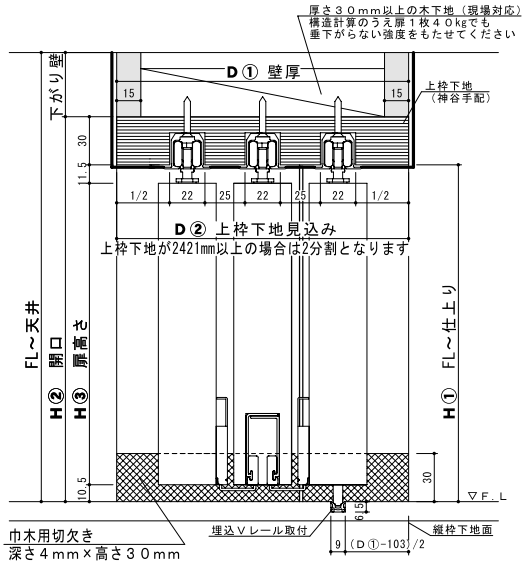

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2430
H③	扉高さ	2378

見込み寸法 (mm)		
D①	壁厚	182
D②	上枠下地見込み	182

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲【MARCO の場合】

サイズ／高さ・幅	高さ	H1,800 ㎜～ H2,406 ㎜まで
	幅	標準セット価格× 1.2　DW670 ㎜～ DW900 ㎜まで 標準セット価格× 1.4　DW900.5 ㎜～ DW930 ㎜まで
錠		錠の設定はございません。

壁厚特注　○特注金額は発生しません。

壁厚記号／基本壁厚	**A** ／ 135 ㎜壁厚（在来 3.5 寸柱用）		**B** ／ 150 ㎜壁厚（在来 4 寸柱用）	
開閉様式	**壁厚**	対応範囲	**壁厚**	対応範囲
2 枚引違い戸 上吊	**135**	135 ～ 300	**150**	135 ～ 300
2 枚引込み戸（連動） 上吊	**182**	182 ～ 300	**182**	182 ～ 300
2 枚引分け戸 上吊	**135**	135 ～ 300	**150**	135 ～ 300
アウトセット 2 枚引分け戸 上吊	**135**	135 ～ 300	**150**	135 ～ 300
3 枚引違い戸（連動） 上吊 + 床レール／面付・埋込 V	**182**	182 ～ 300	**182**	182 ～ 300
3 枚引込み戸（非連動） 上吊 + 床レール／面付・埋込 V	**229**	229 ～ 300	**229**	229 ～ 300
2 本溝 4 枚引違い戸 上吊	**135**	135 ～ 300	**150**	135 ～ 300

Q & A

NO	質問	回答
1	H2,700 の扉は作れませんか？	耐荷重の問題で H ①仕上がり 2,406 ㎜が最大寸法となり、それ以上は対応不可です。
2	3 枚引込み戸の連動タイプは作れませんか？	3 枚引込み戸（連動タイプ）は連結金具の設置が同一箇所に 2 個必要な為、扉のかぶり寸法が 130 ㎜必要です。（図 1） MARCOシリーズは框が 100 ㎜なので、ガラスから奥の扉の框が見えてしまいます。その為、設定しておらず、特注でも承っておりません。  （図 1）
3	3 枚引違い戸【非連動タイプ】はないのですか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から 4 mm出っ張ります。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。
4	4 本溝 4 枚引違い戸はないのですか？	ございません。特注対応でも承っておりません。 マルコシリーズ専用の取手は扉から 4 mm出っ張ります。 扉がすれ違うときに引手同士が当たってしまう可能性があるため設定しておりません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

■カロ専用

・ステルス枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)　P.188 ～

・片引き戸 ---------- P.188 ～ 189
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.190
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.191

・ステルス枠【塗り壁施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)　P.192 ～

・片引き戸 ---------- P.193 ～ 194
・アウトセット片引き戸【エンド枠なし】---------- P.195
・アウトセット片引き戸【エンド枠付】---------- P.196

寸法特注対応範囲は P.278 ～をご参照ください

カロシリーズの片開き戸は通常の納まりと同じです。
各枠仕様の片開き戸図面をご確認ください。

ステルス枠クロス施工・・・P.24 ～ 29
ステルス枠塗り壁施工・・・P.54 ～ 55

※ W06 サイズは設定がありません
※ガラス戸は H2400 サイズのみのため H2700 の設定はありません

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

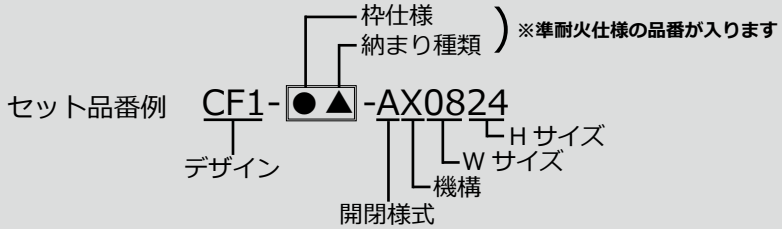

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カロ
片引き戸(上吊 + 床付レール)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合

枠品番 SB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

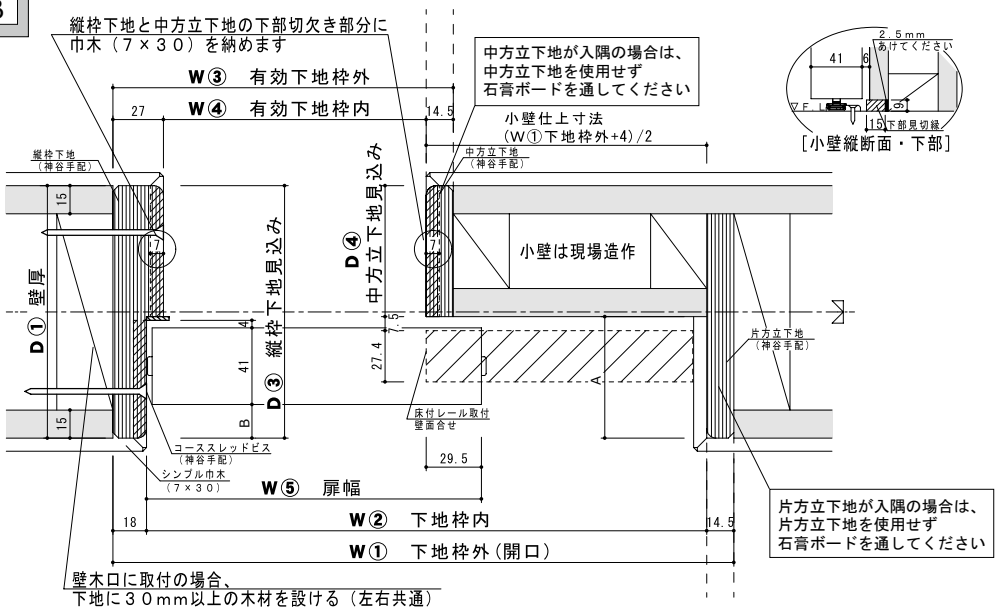

［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	1584	1554	1655
W① 下地枠外	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	790	775	825
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	785	770	821

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A 寸法		65	80
B 寸法		18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合

枠品番 SC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

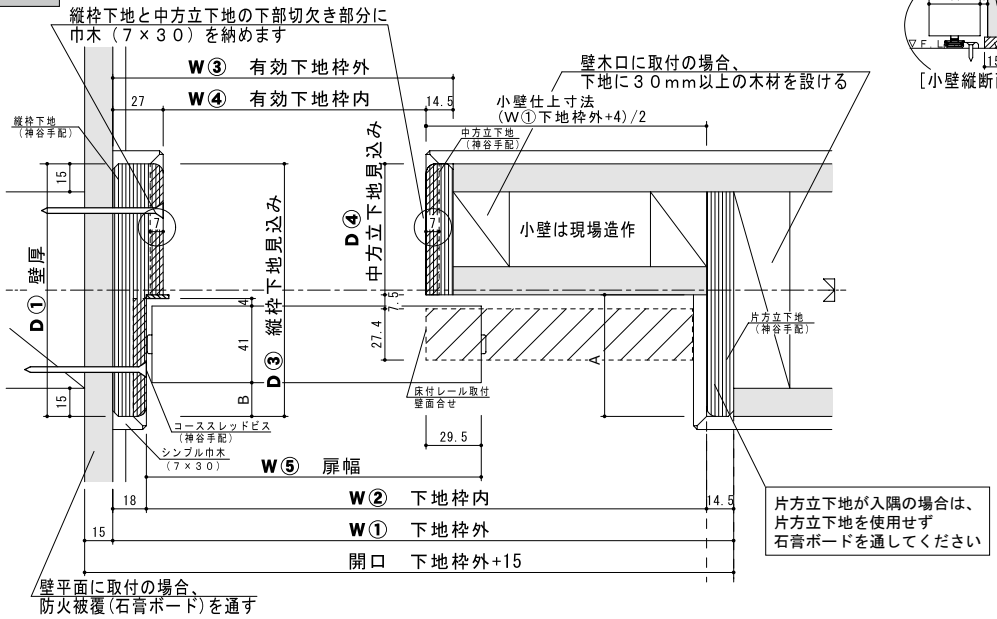

［小壁縦断面・下部］

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	1599	1569	1670
W① 下地枠外	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	790	775	825
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	785	770	821

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A 寸法		65	80
B 寸法		18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 SD

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

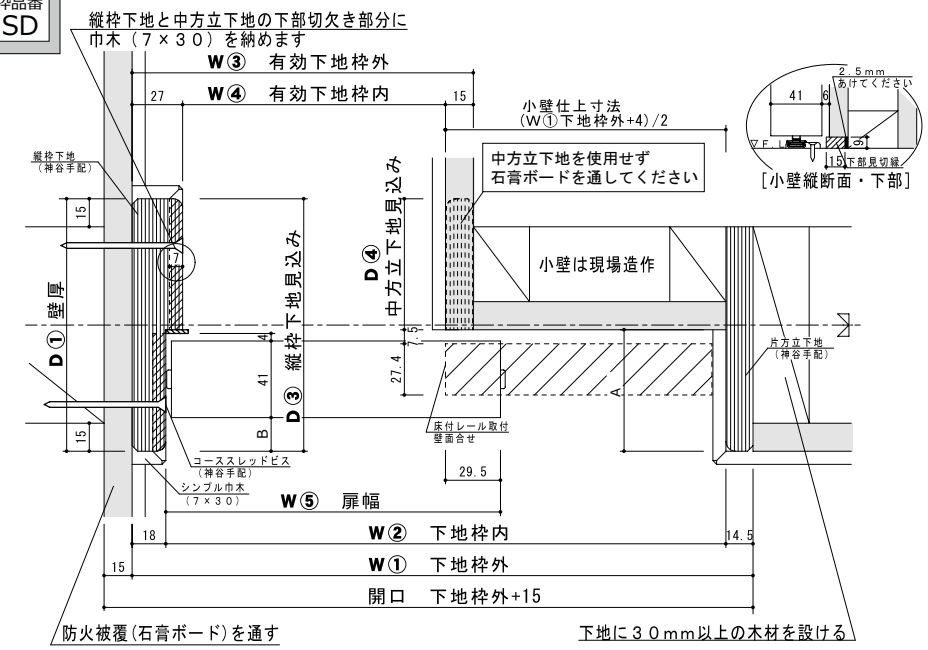

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		135	150	135/150
開口		1599	1569	1670
W①	下地枠外	1584	1554	1655
W②	下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5
W③	有効下地枠外	790	775	825
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	783.5
W⑤	扉幅	785	770	821

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	70	70
A 寸法		65	80
B 寸法		18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す



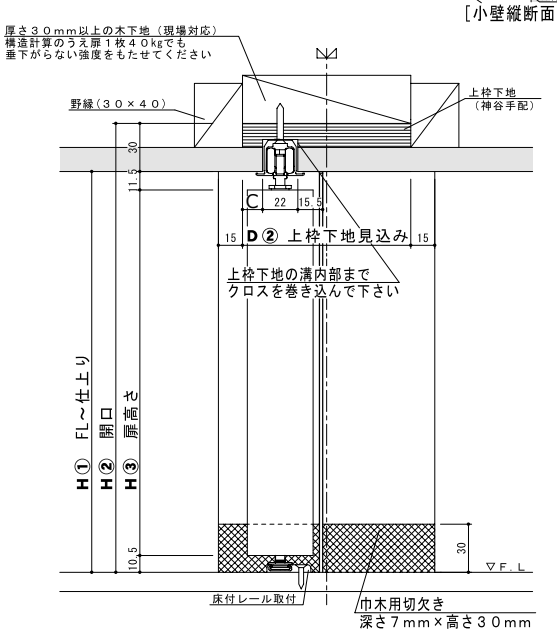

※ H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120
C 寸法		12.5	27.5

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す



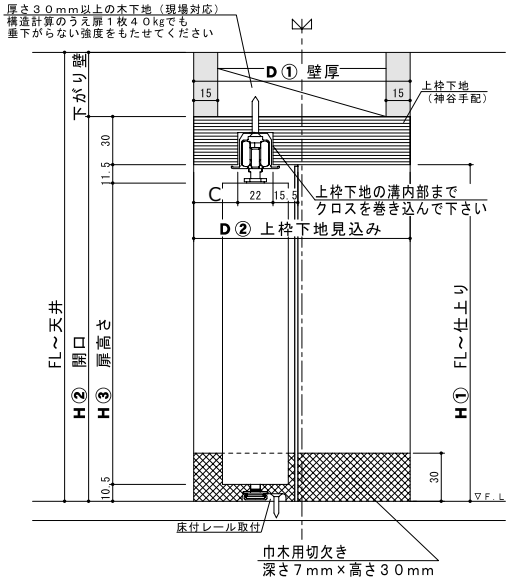

※ H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150
C 寸法		27.5	42.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カロ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

共通納まり 枠品番 SB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

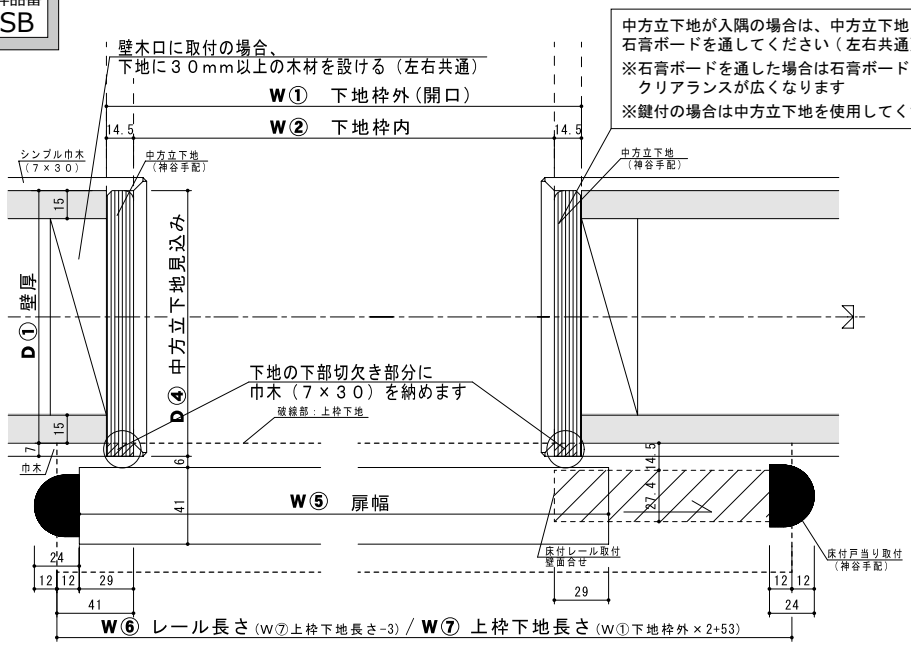

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	832
W① 下地枠外	805	790	832
W② 下地枠内	776	761	803
W⑤ 扉幅	834	819	861
W⑥ レール長さ	1660	1630	1714
W⑦ 上枠下地長さ	1663	1633	1717

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

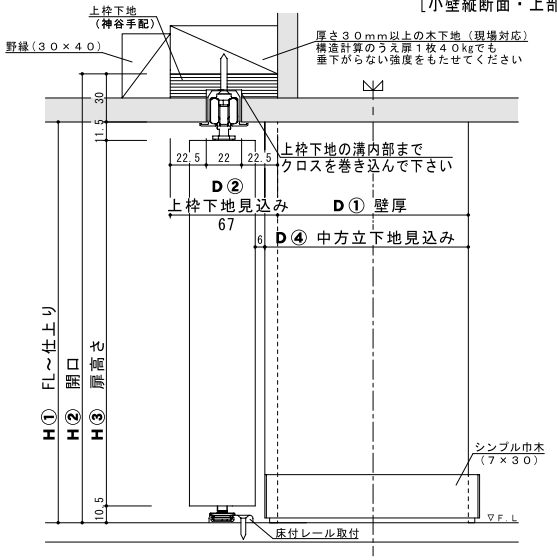

※ H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	142	157

下がり壁納まり

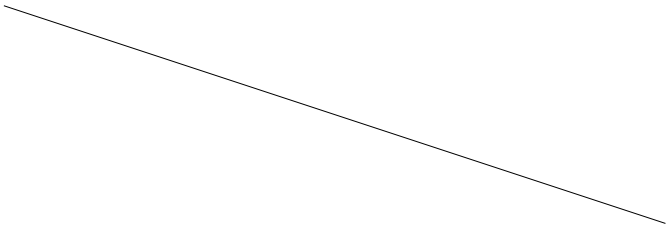

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。
Ａ面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

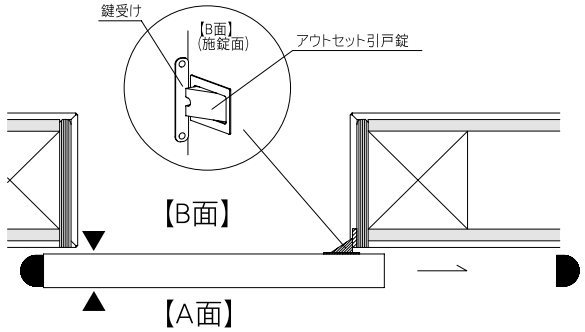

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【クロス施工】
在来工法

カロ【エンド枠付タイプ】
アウトセット片引き戸（上吊 + 床付レール）

下地枠（神谷手配品）
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 SC

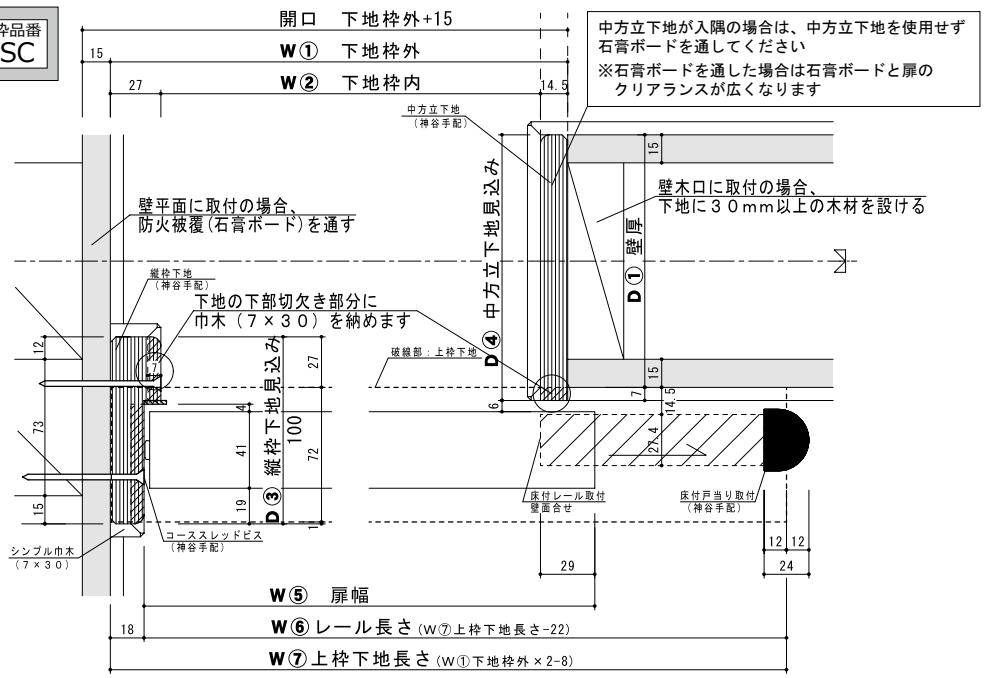

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		135	150	135/150
開口		805	790	847
W①	下地枠外	790	775	832
W②	下地枠内	748.5	733.5	790.5
W⑤	扉幅	784.5	769.5	826.5
W⑥	レール長さ	1550	1520	1634
W⑦	上枠下地長さ	1572	1542	1656

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	142	157

縦断面図

天井高納まり

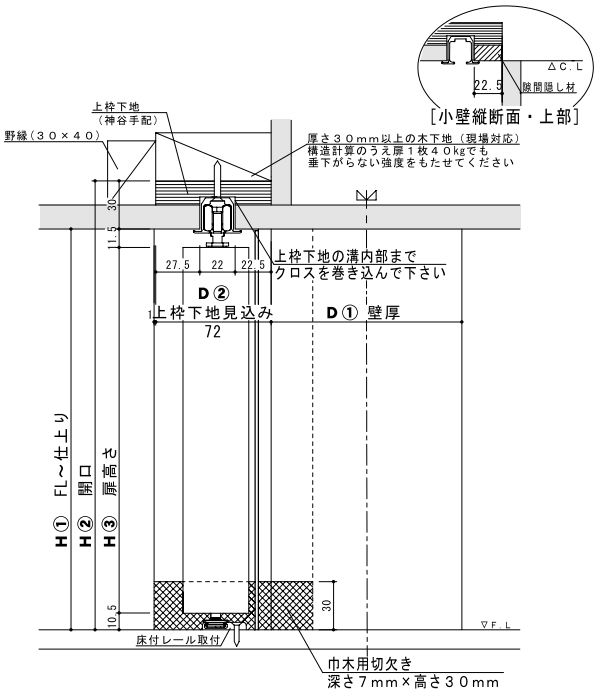

※ H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 カロ 片引き戸(上吊 + 床付レール)

L R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用 …基準壁厚 135mm
4 寸用 …基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード トップページ

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

袖壁納まり
※戸先が袖壁の場合

枠品番 NB

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

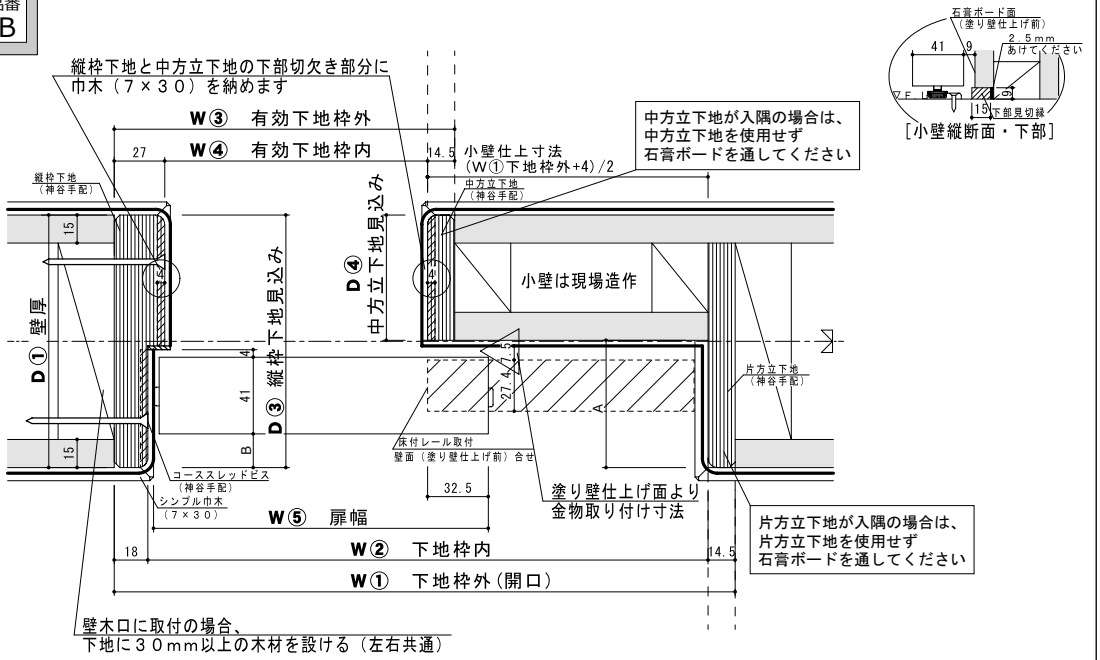

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	1584	1554	1655
W① 下地枠外	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	790	775	825
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	785	770	821

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

片入隅納まり
※戸先が入隅の場合

枠品番 NC

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

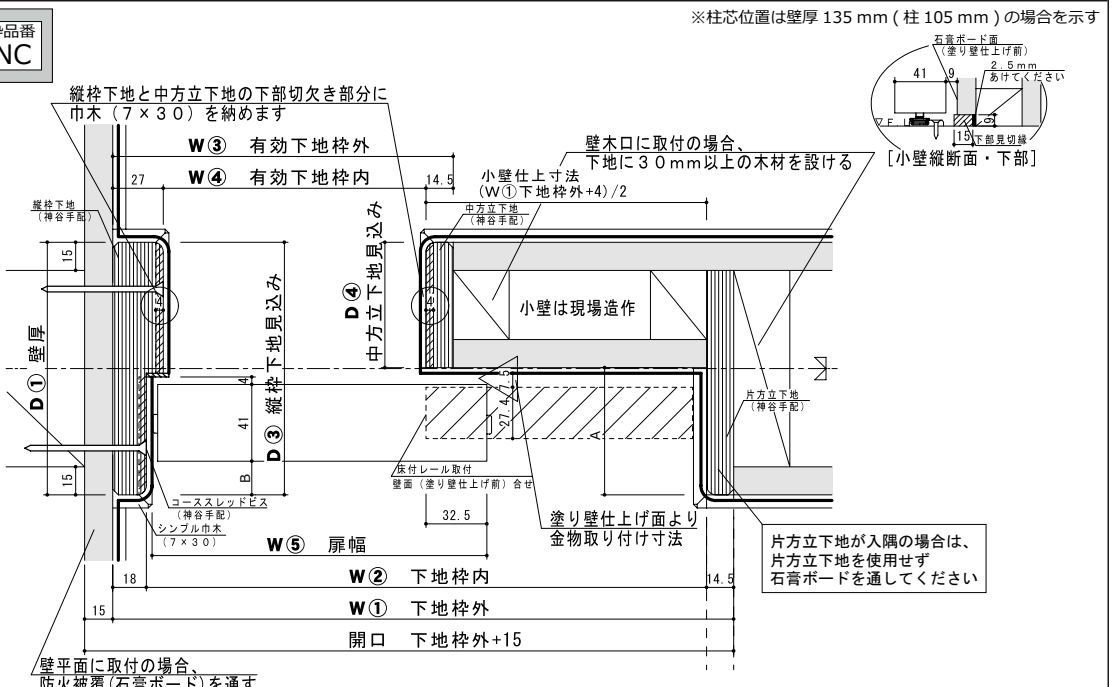

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	1599	1569	1670
W① 下地枠外	1584	1554	1655
W② 下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5
W③ 有効下地枠外	790	775	825
W④ 有効下地枠内	748.5	733.5	783.5
W⑤ 扉幅	785	770	821

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A 寸法		68	83
B 寸法		18	33

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

A

横断面図

両入隅納まり
※戸先と中方立が入隅の場合

枠品番 ND

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

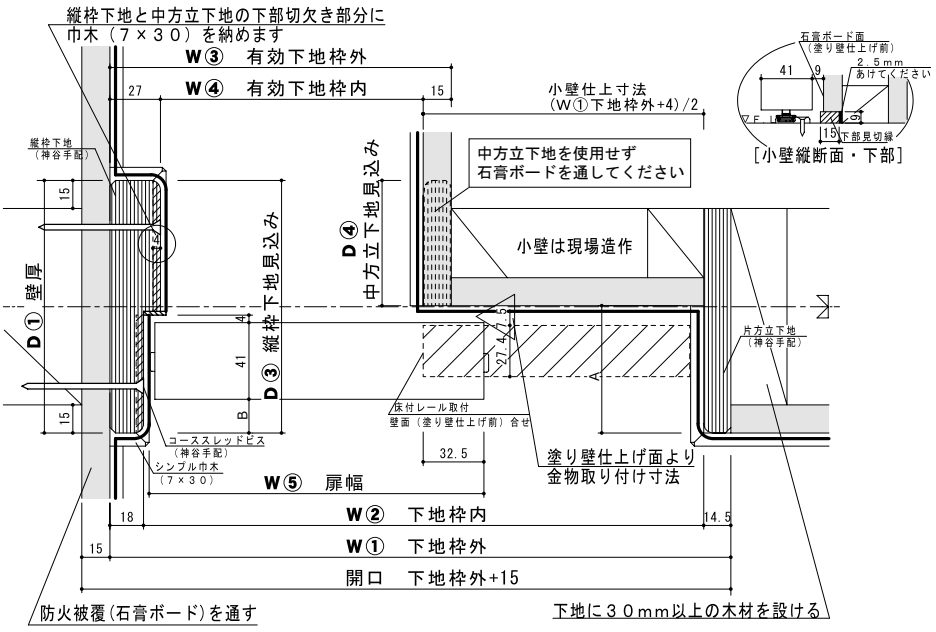

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		135	150	135/150
開口		1599	1569	1670
W①	下地枠外	1584	1554	1655
W②	下地枠内	1551.5	1521.5	1622.5
W③	有効下地枠外	790	775	825
W④	有効下地枠内	748.5	733.5	783.5
W⑤	扉幅	785	770	821

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	135	150
D④	中方立下地見込み	67	67
A寸法		68	83
B寸法		18	33

縦断面図

天井高納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

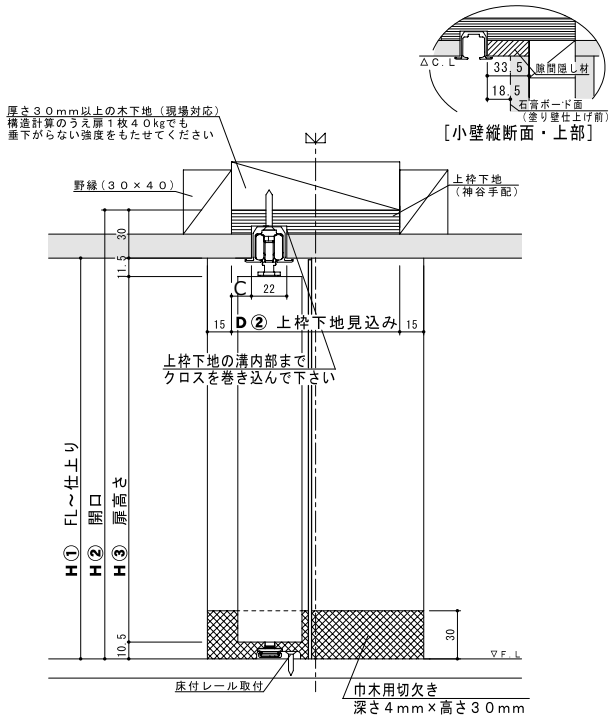

※ H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D②	上枠下地見込み	105	120
C寸法		12.5	27.5

下がり壁納まり

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

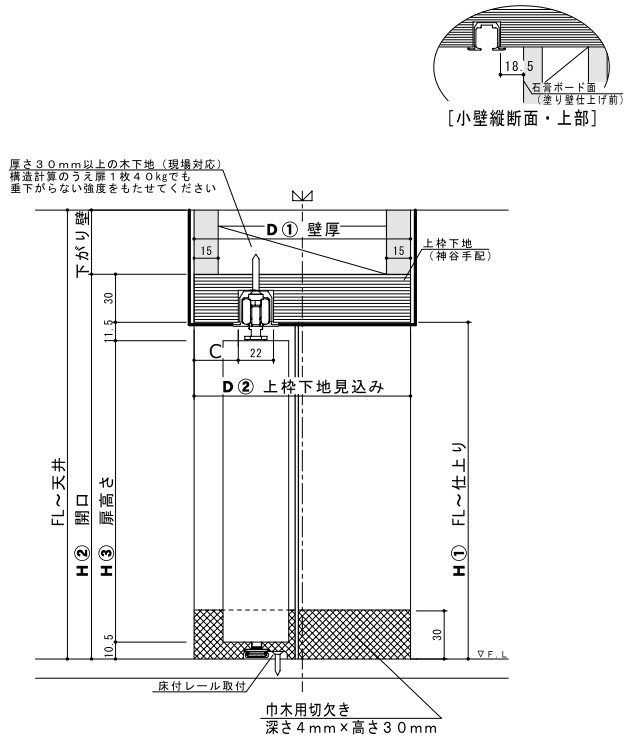

※ H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150
C寸法		27.5	42.5

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】 在来工法 カロ【エンド枠なしタイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

L R
開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用 …基準壁厚 135mm
4 寸用 …基準壁厚 150mm

CADデータダウンロード ページTOP

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

共通納まり 枠品番 NB

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

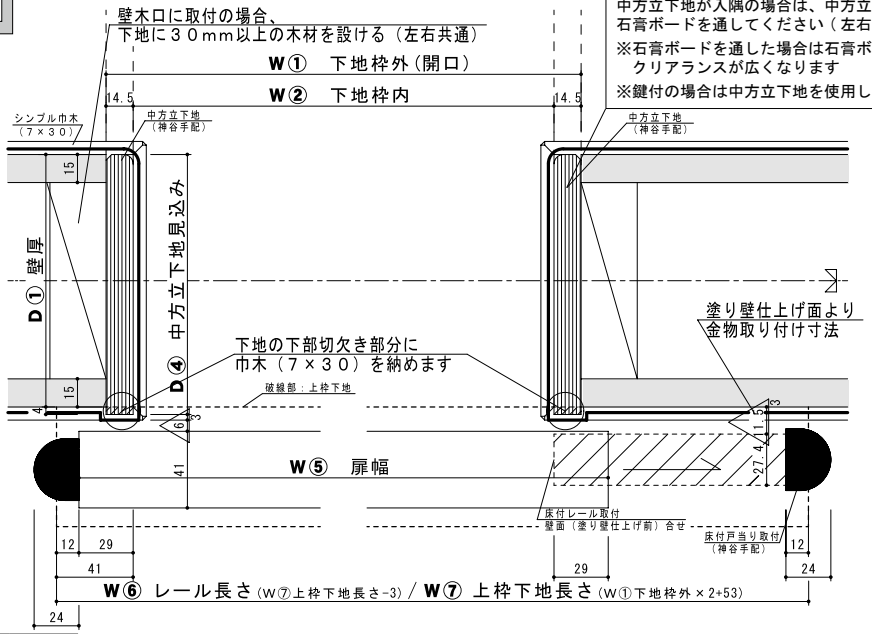

中方立下地が入隅の場合は、中方立下地を使用せず石膏ボードを通してください（左右共通）
※石膏ボードを通した場合は石膏ボードと扉のクリアランスが広くなります
※鍵付の場合は中方立下地を使用してください

W 寸法 (mm)	W14		W16
基準壁厚	135	150	135/150
開口	805	790	832
W① 下地枠外	805	790	832
W② 下地枠内	776	761	803
W⑤ 扉幅	834	819	861
W⑥ レール長さ	1660	1630	1714
W⑦ 上枠下地長さ	1663	1633	1717

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

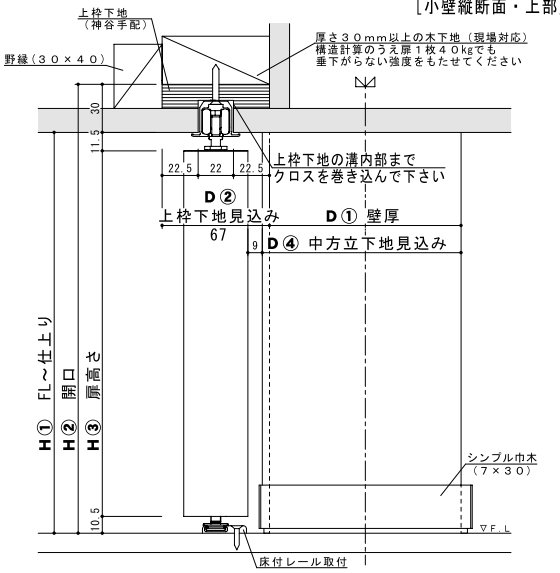

※ H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	67	67
D④	中方立下地見込み	139	154

下がり壁納まり

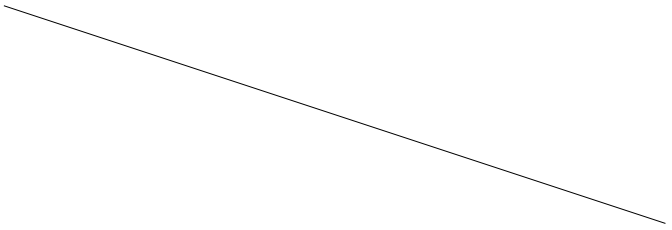

オプションで【アウトセット引戸錠】付の場合

※アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のＢ面側になる金物です。
Ａ面側施錠面は対応不可。
※平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい。

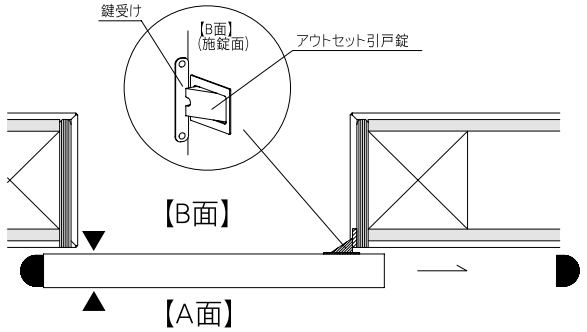

【注意】鍵付きの場合は中方立下地が入隅の場合でも中方立下地を使用してください。中方立下地を使用しないと錠受金物が取付できません。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

ステルス枠【塗り壁施工】
在来工法

カロ【エンド枠付タイプ】 アウトセット片引き戸(上吊 + 床付レール)

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2～3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード



開き勝手（当図面はＬ勝手です）

3.5 寸用
…基準壁厚 135mm
4 寸用
…基準壁厚 150mm

CADデータダウンロードページ TOP

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください
※袖壁納まり・片入隅納まり・両入隅納まりのパターンについては、P.10～ をご確認ください

横断面図

片入隅納まり　枠品番 NC

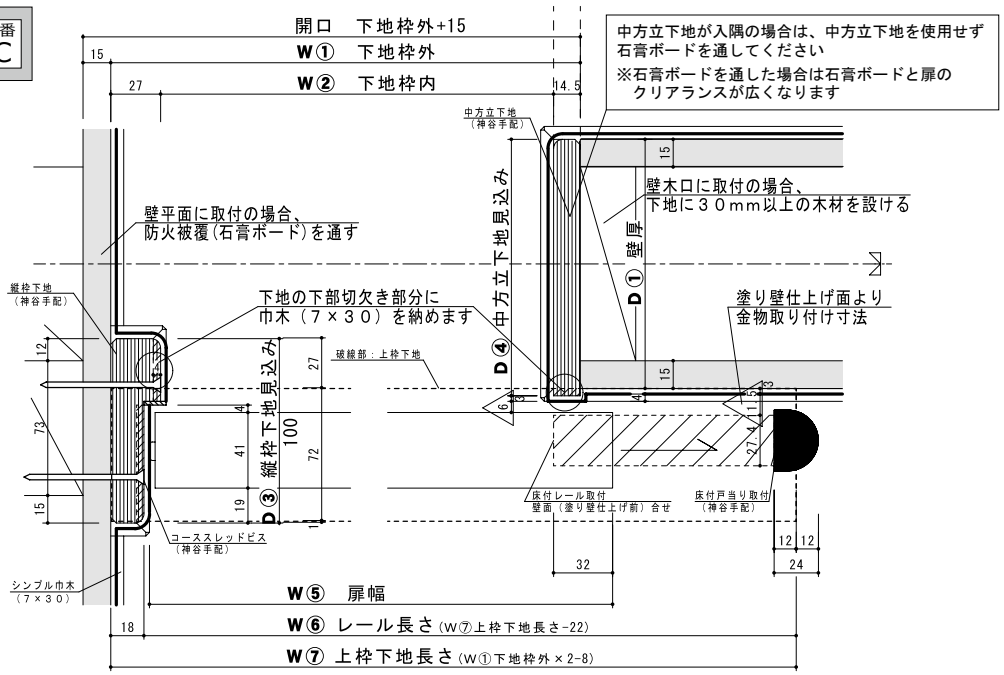

W 寸法 (mm)		W14		W16
基準壁厚		135	150	135/150
開口		805	790	847
W①	下地枠外	790	775	832
W②	下地枠内	748.5	733.5	790.5
W⑤	扉幅	784.5	769.5	826.5
W⑥	レール長さ	1550	1520	1634
W⑦	上枠下地長さ	1572	1542	1656

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D③	縦枠下地見込み	100	100
D④	中方立下地見込み	139	154

縦断面図

天井高納まり



［小壁縦断面・上部］

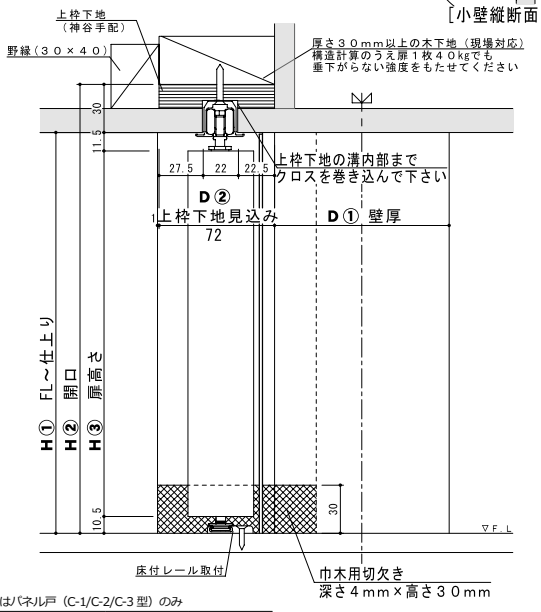

※H2,700 はパネル戸（C-1/C-2/C-3 型）のみ

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2378	2678

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	72	72

下がり壁納まり

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページ TOP

施工手順書
ダウンロードページ TOP

■クローゼット（折れ戸・開き戸）

・クローゼットの納め方 **P.197**

・クローゼット枠【クロス施工】

在来工法 (壁厚 135mm/150mm)　P.198 ～

・2 枚固定折れ戸 ---------- P.198
・2 枚フリー折れ戸 ---------- P.199
・3 枚折れ開き戸 ---------- P.200
・4 枚固定折れ戸 ---------- P.201
・4 枚フリー折れ戸 ---------- P.202
・6 枚フリー折れ戸 ---------- P.203
・物入両開き戸 ---------- P.204
・物入片開き戸 ---------- P.205

・塗り壁施工の納まりについて **P.206 ～ 207**

・壁付ガイド納まり **P.208**

寸法特注対応範囲は P.282 ～をご参照ください

ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

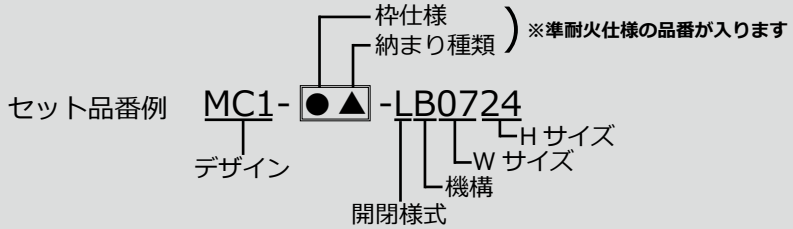

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クローゼットの納め方

■折れ戸・開き戸共通

躯体と縦枠見切りの間に石膏ボードを通す納まりの為、袖壁納まりでも入隅納まりでも
W①下地枠外が開口となります。

«袖壁納まりの場合»

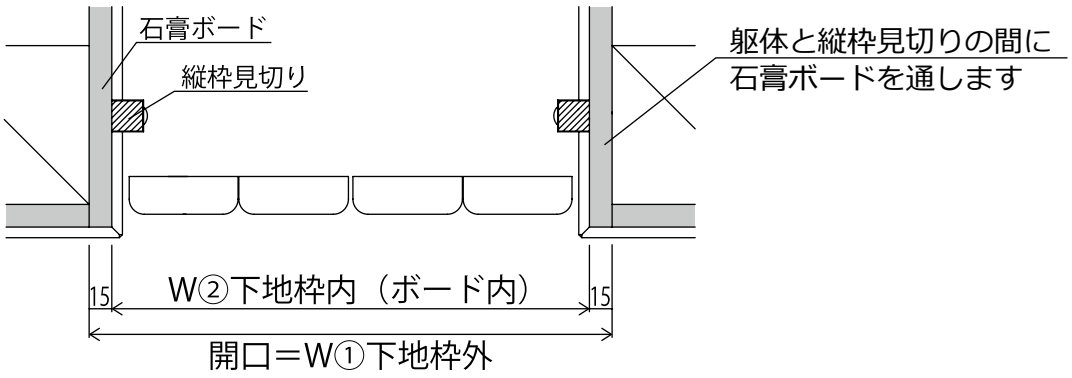

«入隅納まりの場合»

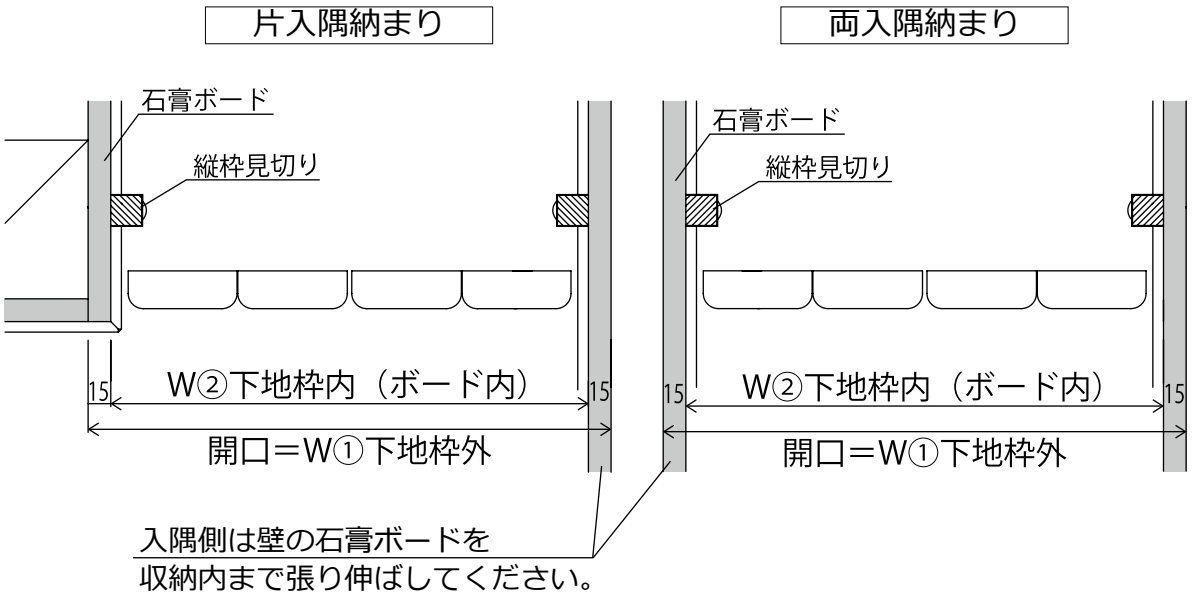

■折れ戸の下がり壁納まりについて

準耐火仕様の折れ戸の下がり壁納まりは上枠の厚みが 45 mmです。
H ②開口寸法にご注意ください。

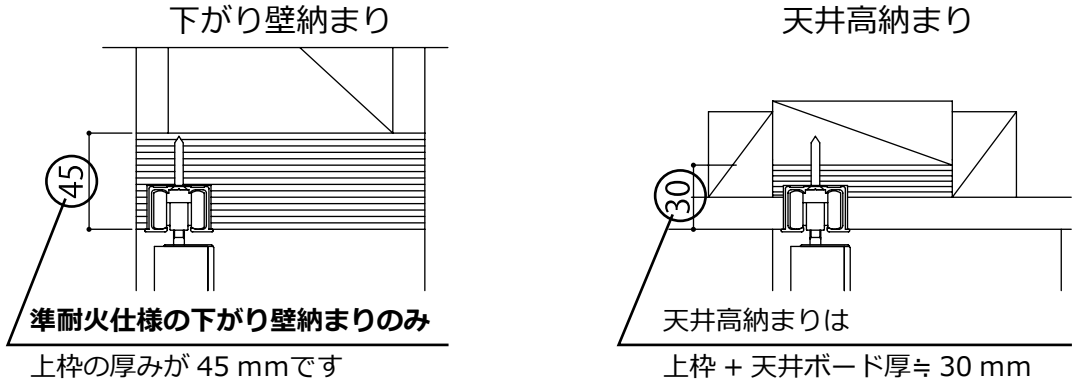

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クローゼット枠【クロス施工】
在来工法

2 枚固定折れ戸

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠(神谷手配品)　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5 型 ▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

● 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
● 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください

CAD データ ダウンロードページ TOP

枠品番 AB





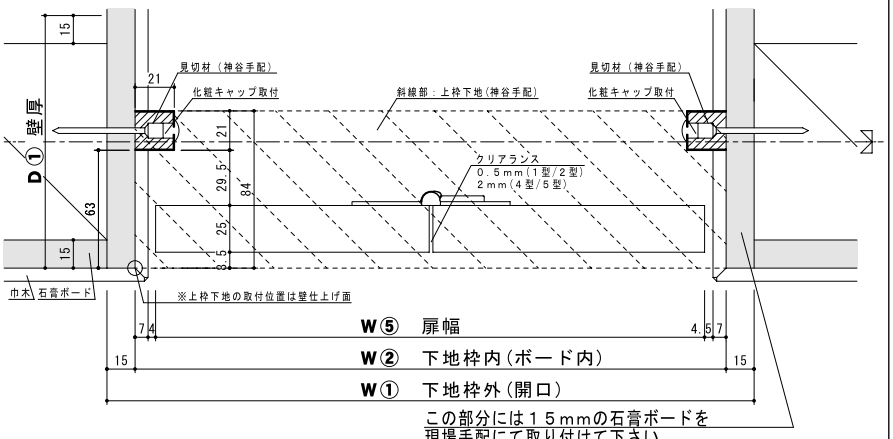

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

W 寸法 (mm)		W07	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	775	760
W⑤	扉幅	752.5	737.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

縦断面図

天井高納まり

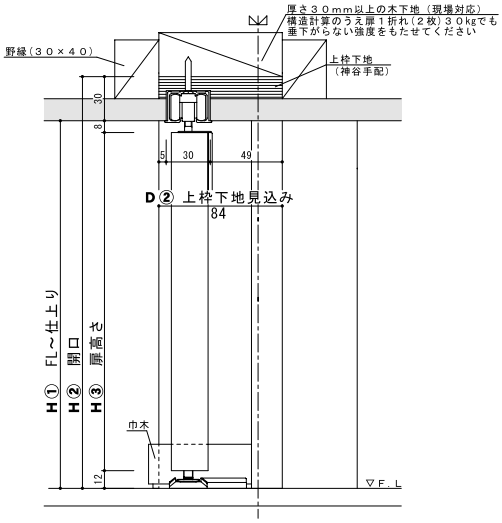

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135/150
D②	上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

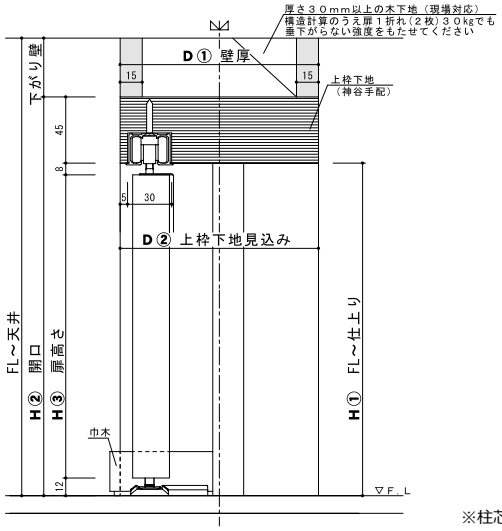

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.208
塗り壁施工の納まりについて▶ P.206 ～ 207

2 枚フリー折れ戸

準耐火納まりについて（準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠（神谷手配品）　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手



ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択してください

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ ダウンロードページ TOP

枠品番 AB

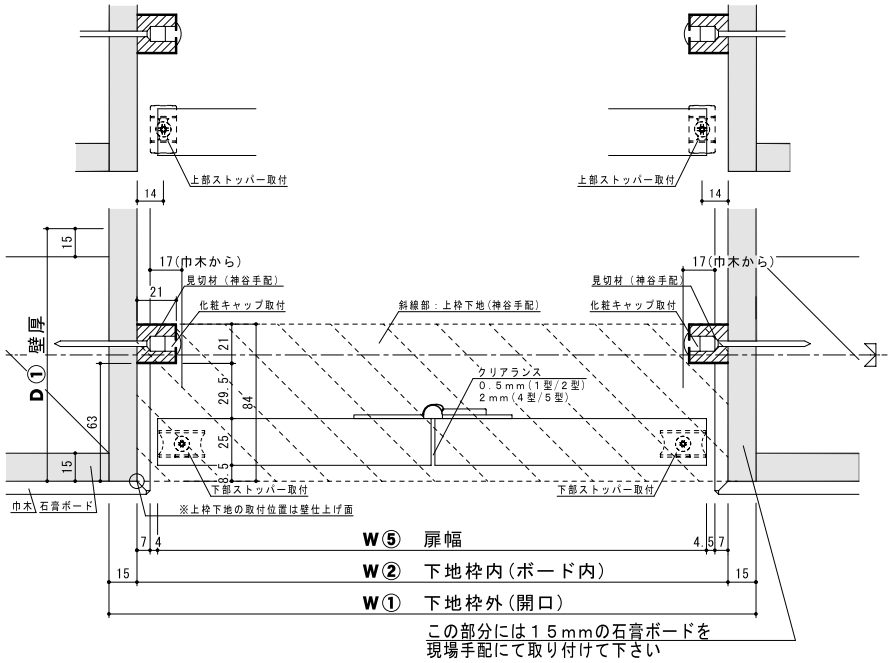

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

W 寸法 (mm)		W07	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	775	760
W⑤	扉幅	752.5	737.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

縦断面図

天井高納まり

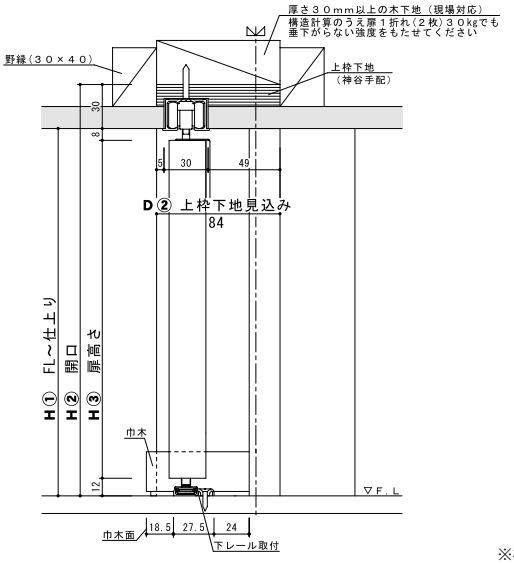

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135/150
D②	上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

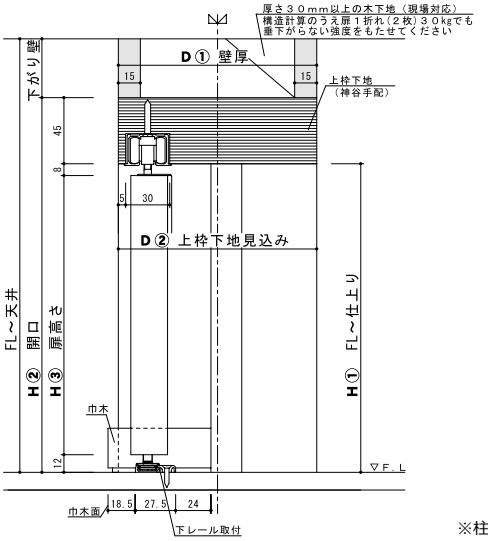

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

クローゼット枠【クロス施工】 在来工法 3 枚折れ開き戸

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠(神谷手配品)　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手(当図面は R 吊元です)



ミラー付き(オプション)の場合、ミラー位置は必ず折れ戸の吊元側になります

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ ダウンロードページ TOP

枠品番 AB

W 寸法 (mm)		W12	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	1260	1245
W②	下地枠内	1230	1215
W⑤	扉幅	802.5	792.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150



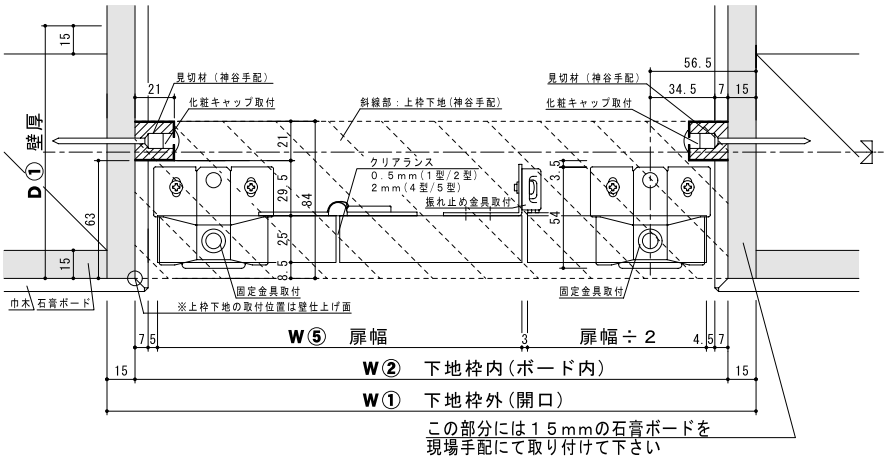

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

縦断面図

天井高納まり

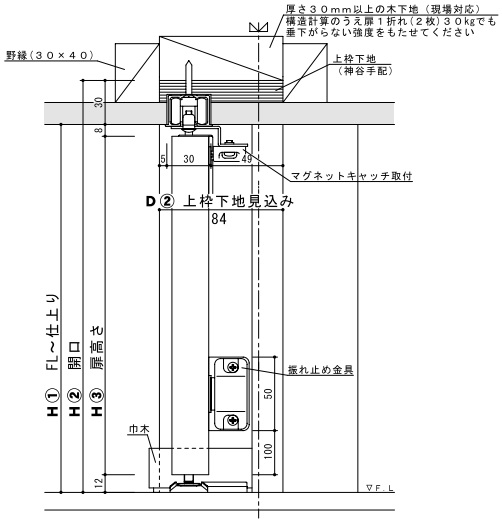

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135/150
D②	上枠下地見込み	84

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

下がり壁納まり

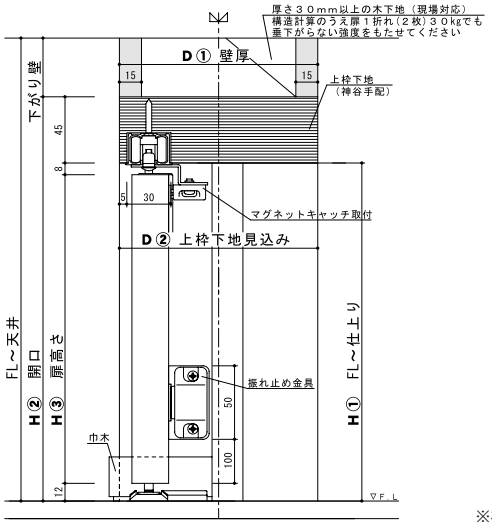

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶ P.208
塗り壁施工の納まりについて▶ P.206 ～ 207

クローゼット枠【クロス施工】
在来工法

4 枚固定折れ戸

準耐火納まりについて(準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm)
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠(神谷手配品)　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらかお好選択し必ず吊元側になるように施工してください

● 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
● 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番
AB



上部ストッパー取付位置

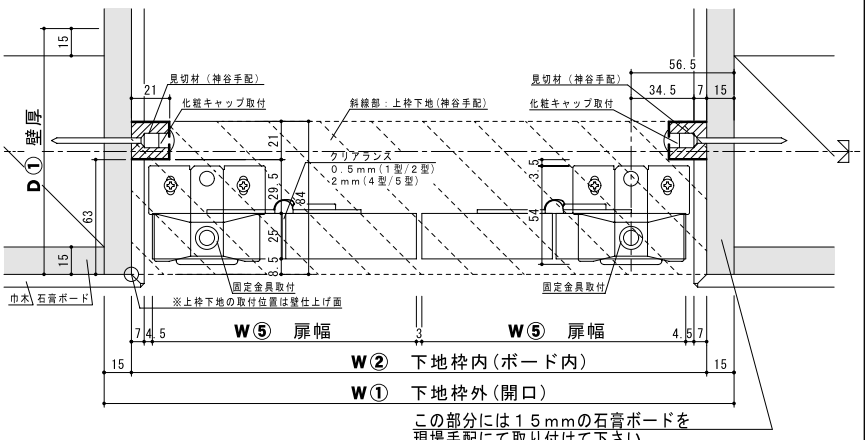

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

W 寸法 (mm)		W12		W16	
基準壁厚		135	150	135	150
W①	下地枠外	1260	1245	1715	1700
W②	下地枠内	1230	1215	1685	1670
W⑤	扉幅	601.5	594.5	829.5	821.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

縦断面図

天井高納まり

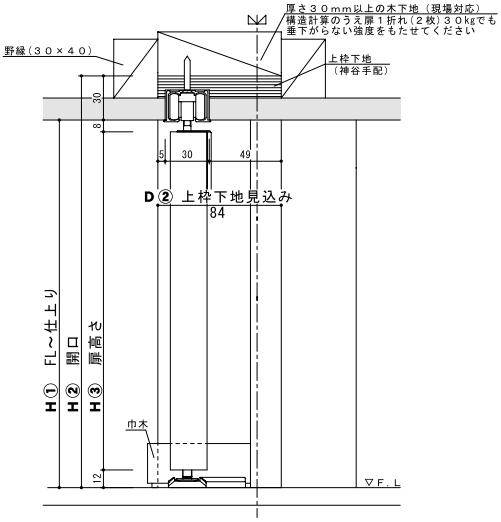

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135/150
D②	上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

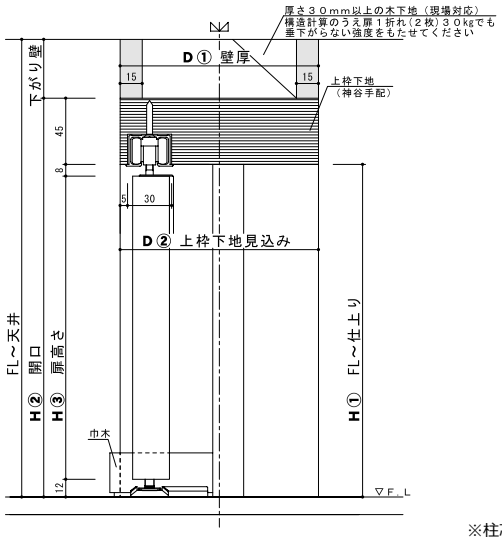

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁付ガイド▶P.208
塗り壁施工の納まりについて▶P.206～207

クローゼット枠【クロス施工】
在来工法

4 枚フリー折れ戸

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠(神谷手配品)　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手



取手位置	(▲) MB-5 型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか1カ所選択してください

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番
AB

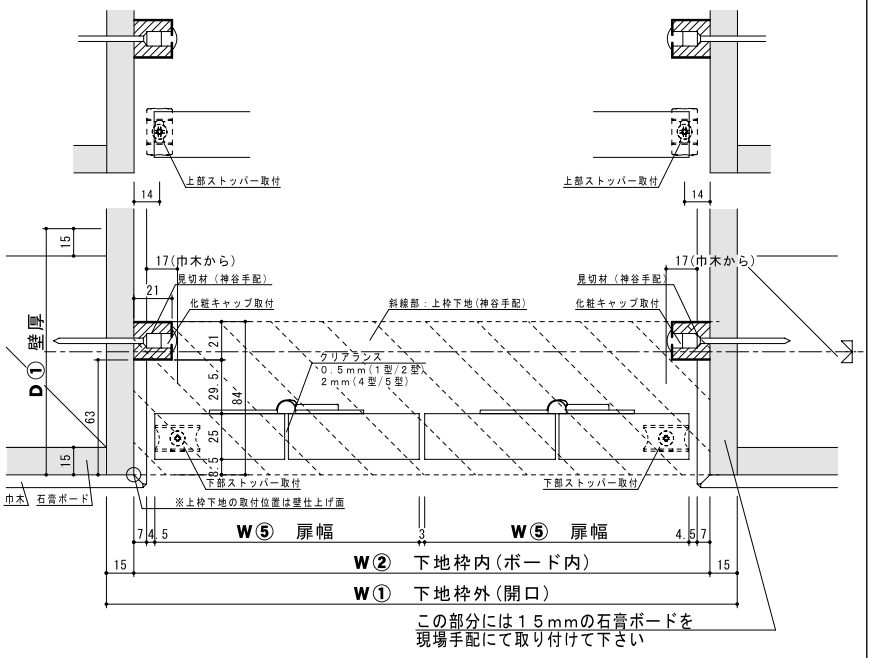

W 寸法 (mm)		W12		W16	
基準壁厚		135	150	135	150
W①	下地枠外	1260	1245	1715	1700
W②	下地枠内	1230	1215	1685	1670
W⑤	扉幅	601.5	594.5	829.5	821.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

縦断面図

天井高納まり

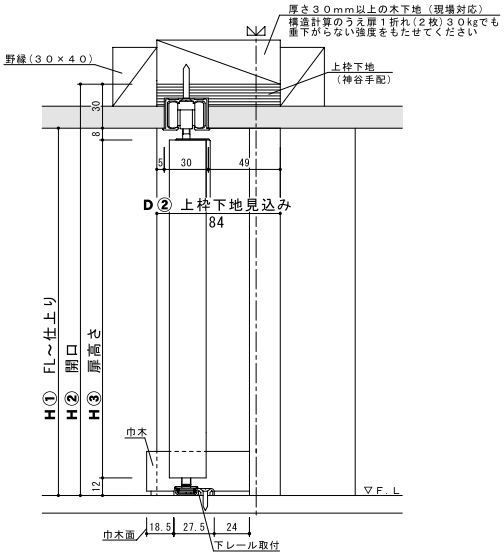

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135/150
D②	上枠下地見込み	84

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

下がり壁納まり

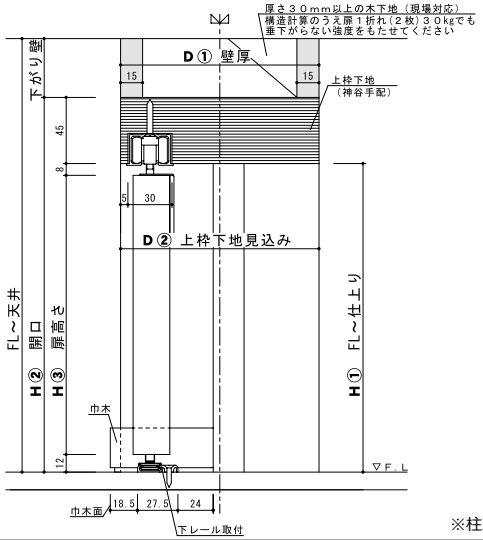

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.206 ～ 207

クローゼット枠【クロス施工】
在来工法

6枚フリー折れ戸

準耐火納まりについて（準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠（神谷手配品）　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手



取手位置	（▲）MB-5型
	▲ その他のシリーズ

ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

- 3.5寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 150mm

CADデータ ダウンロードページTOP

枠品番 AB

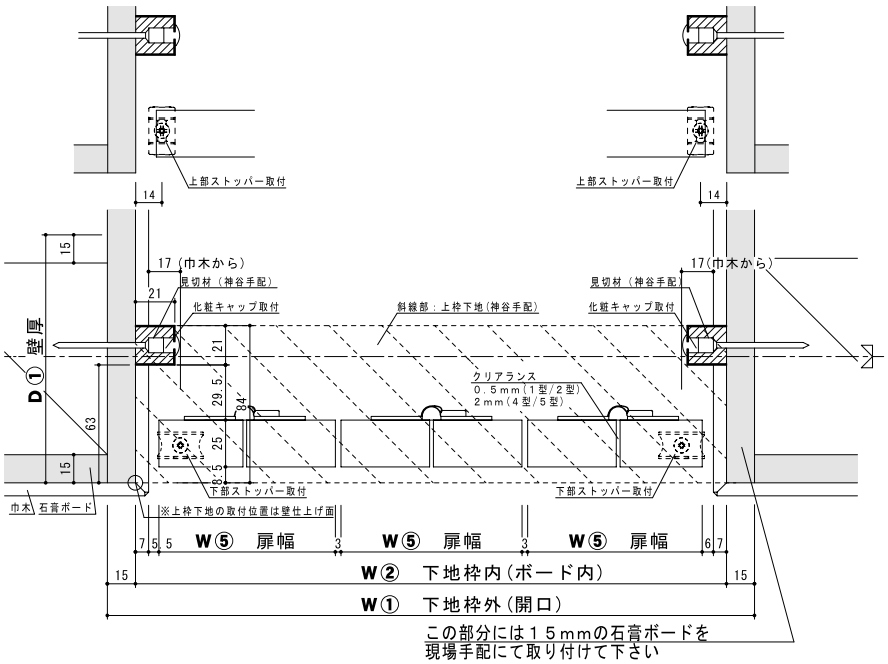

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

W寸法 (mm)		W26	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	2625	2610
W②	下地枠内	2595	2580
W⑤	扉幅	854.5	849.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

縦断面図

天井高納まり

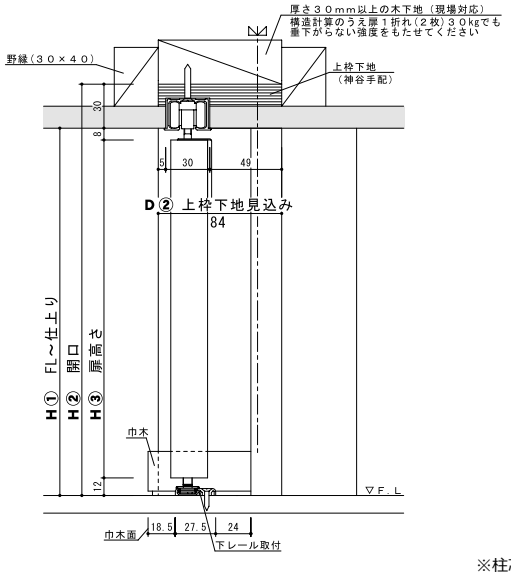

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135/150
D②	上枠下地見込み	84

下がり壁納まり

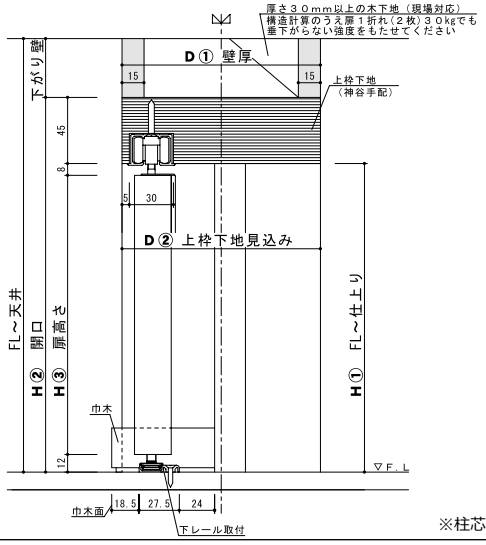

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.206 ～ 207

クローゼット枠【クロス施工】 在来工法 物入両開き戸

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠(神谷手配品)　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面は吊元なしです)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか 1 ヵ所選択してください。

- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ ダウンロードページTOP

枠品番 AB



取付位置[横断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ 1 型・4 型

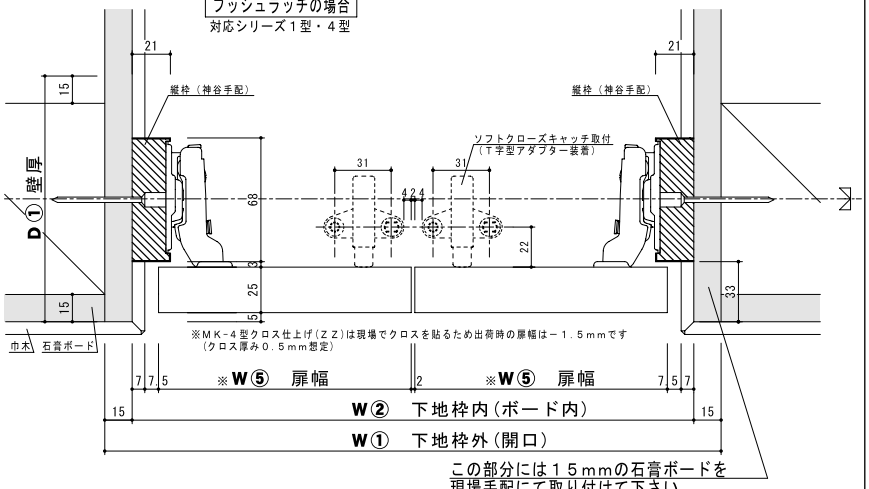

※ W12 は 4 型のみ

W 寸法 (mm)		W07		W12	
基準壁厚		135	150	135	150
W①	下地枠外	805	790	1260	1245
W②	下地枠内	775	760	1230	1215
W⑤	扉幅	372	364.5	599.5	592

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

縦断面図

天井高納まり

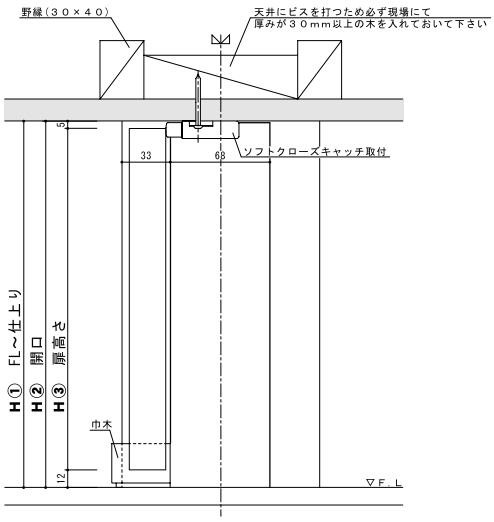



取付位置[縦断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ 1 型・4 型

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

下がり壁納まり

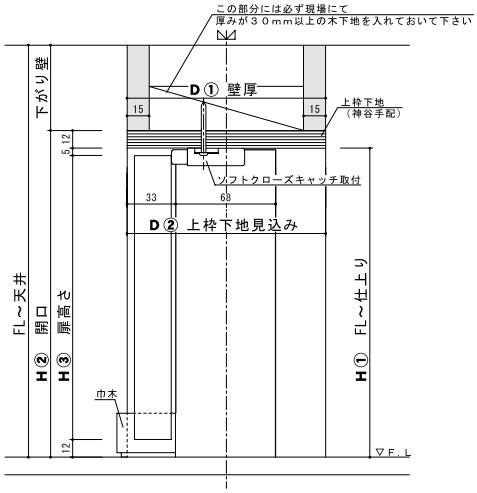

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150				
H①	FL～仕上がり	928	1228	1833	2400	2700
H②	開口	940	1240	1845	2412	2712
H③	扉高さ	911	1211	1816	2383	2683

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.206 ～ 207

クローゼット枠【クロス施工】
在来工法

物入片開き戸

準耐火納まりについて（準耐火構造45分・壁石膏ボード15mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠（神谷手配品）　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手（当図面はR吊元です）



ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラーオプションを選択してください。

- 3.5寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4寸用・・・・基準壁厚 150mm

CADデータ
ダウンロードページTOP

枠品番
AB

※W06は4型のみ

W寸法（mm）		W05	W06
基準壁厚		135/150	
W①	下地枠外	559	659
W②	下地枠内	529	629
W⑤	扉幅	500	600

見込み寸法（mm）			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

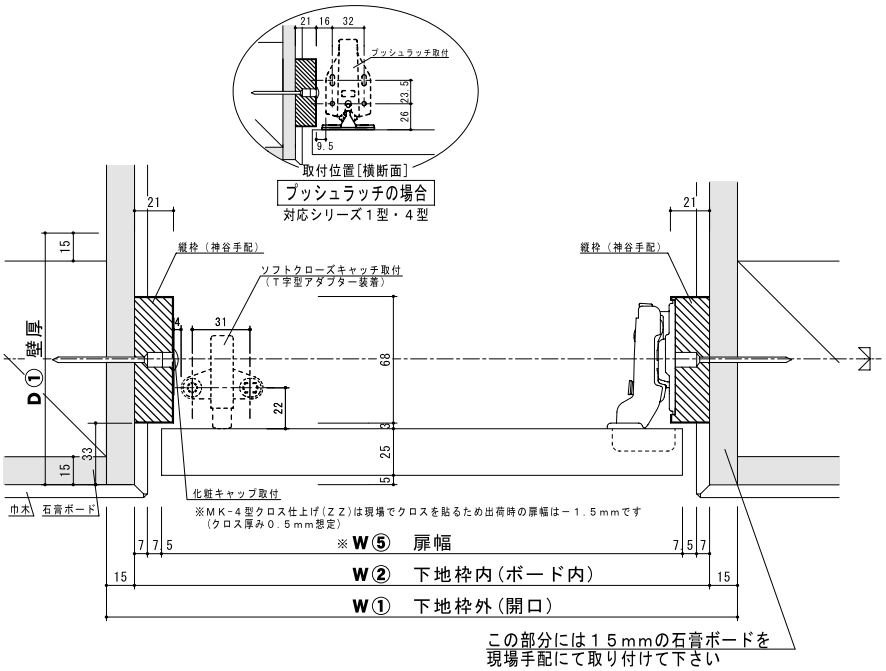

※柱芯位置は壁厚135 mm（柱105 mm）の場合を示す

縦断面図

天井高納まり

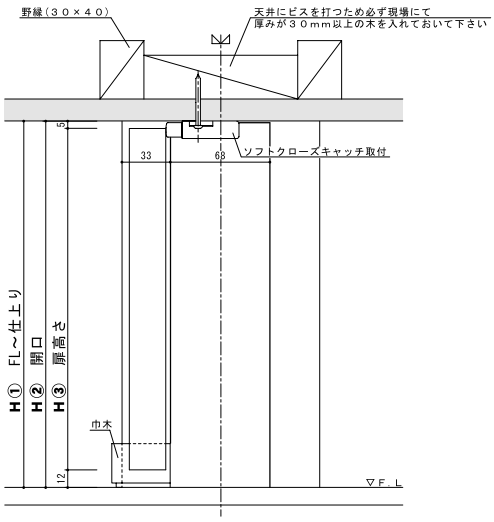



※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応

H寸法（mm）		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

※柱芯位置は壁厚135 mm（柱105 mm）の場合を示す

下がり壁納まり

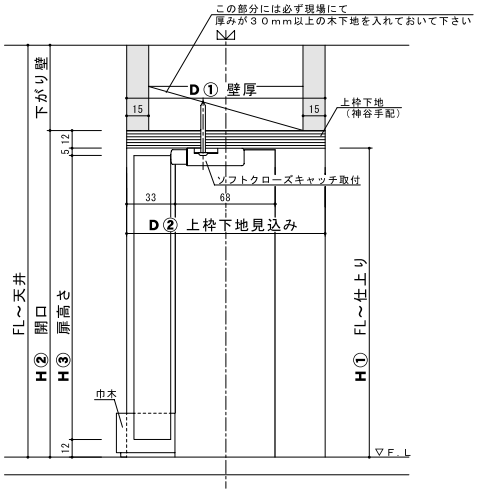

※ミラー付き（オプション）はH2,406までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H寸法（mm）		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150				
H①	FL～仕上がり	928	1228	1833	2400	2700
H②	開口	940	1240	1845	2412	2712
H③	扉高さ	911	1211	1816	2383	2683

見込み寸法（mm）			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

※柱芯位置は壁厚135 mm（柱105 mm）の場合を示す

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.206 ～ 207

塗り壁施工の納まりについて ※塗り壁施工の枠品番はBBになります

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

2 枚・4 枚・6 枚 / 固定・フリー折れ戸・3 枚折れ開き戸

折れ戸の塗り壁施工はクロス施工と同寸法です。
塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工の各納まり図をご確認下さい。

納まり・壁厚・寸法は クロス施工と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm
天井高納まりの場合　：天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

◀（例）2 枚固定折れ戸

クローゼット枠【塗り壁施工】
在来工法

2 枚固定折れ戸

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
下地枠(神谷手配品)
石膏ボード

横断面図

開き勝手



● 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
● 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

ミラー付き(オプション)を除き部材はLR共通ですので、任意の開き勝手にて施工してください

CAD データ ダウンロードページ TOP
枠品番 BB

W 寸法 (mm)		W07	
基準壁厚		135	150
W①	下地枠外	805	790
W②	下地枠内	775	760
W⑤	扉幅	752.5	737.5

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

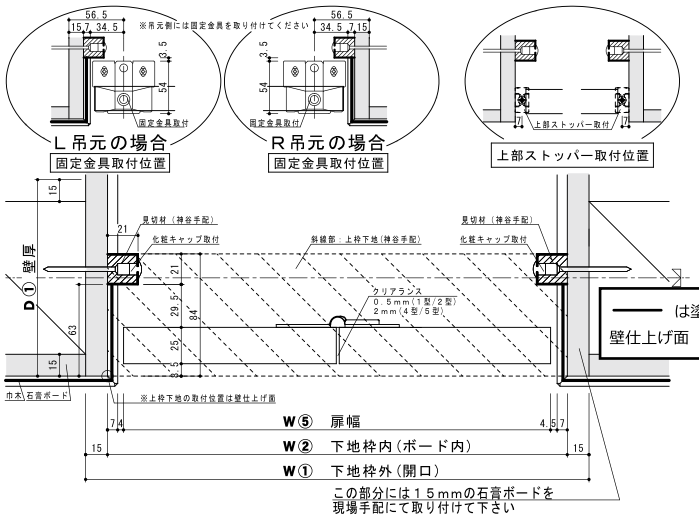

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

縦断面図

天井高納まり

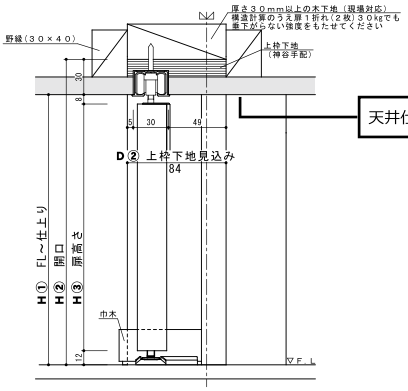

天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ

※ミラー付き（オプション）は H2406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)		
基準壁厚		135/150
D②	上枠下地見込み	84

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

下がり壁納まり

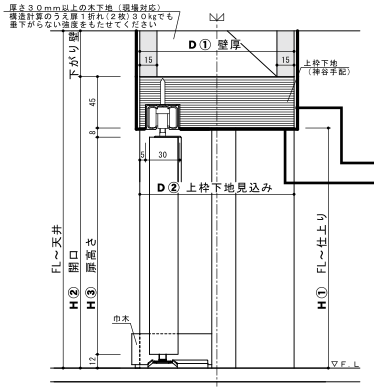

―― は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

※ミラー付き（オプション）は H2406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2445	2745
H③	扉高さ	2380	2680

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クロス施工の各納まり図▶ P.198 ～ 205

塗り壁施工の納まりについて ※塗り壁施工の枠品番はBBになります

物入両開き戸・物入片開き戸

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

物入両開き戸・物入片開き戸の塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工での各納まり図をご確認下さい。

【横断面図・縦断面図（天井高納まり）共通】
納まり・壁厚・寸法は クロス仕様と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm
天井高納まりの場合　：天井仕上げ面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上げ面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

◀（例）物入両開き戸

クローゼット枠【塗り壁施工】
在来工法

物入両開き戸

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm
下地枠(神谷手配品)
石膏ボード

横断面図

開き勝手（当図面は勝手なしです）



ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか 1 ヵ所選択してください。

● 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
● 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ ダウンロードページTOP
枠品番 BB

※W12 は 4 型のみ

W 寸法 (mm)	W07		W12	
基準壁厚	135	150	135	150
W① 下地枠外	805	790	1260	1245
W② 下地枠内	775	760	1230	1215
W⑤ 扉幅	372	364.5	599.5	592

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

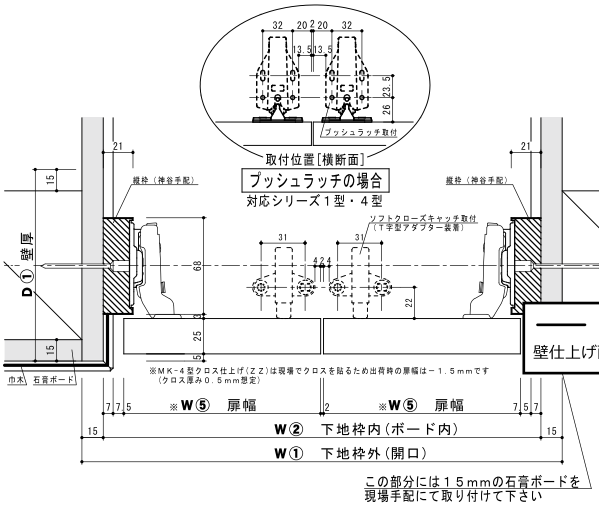

※柱芯位置は壁厚 135 mm (柱 105 mm) の場合を示す

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm

縦断面図

天井高納まり

天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ

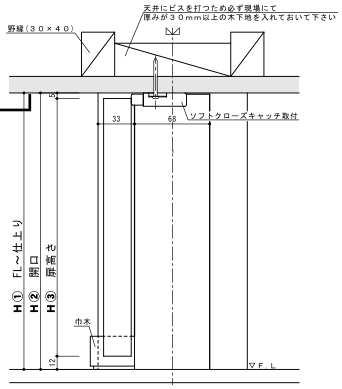



※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150	
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

※柱芯位置は壁厚 135 m m (柱 105 mm) の場合を示す

クロス施工



塗り壁施工



クロス施工と塗り壁施工で
上枠下地～扉のクリアランスが
違います。

下がり壁納まり

━━ は塗り壁仕上げ面を示します
壁仕上げ面　：塗り厚 2 ～ 3mm
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

※ミラー付き（オプション）は H2,406 までの対応
※プッシュラッチ取付位置は「天井高納まり」と同じ

H 寸法 (mm)		H900	H1,200	H1,800	H2,400	H2,700
基準壁厚		135/150				
H①	FL ～仕上がり	928	1228	1833	2400	2700
H②	開口	940	1240	1845	2412	2712
H③	扉高さ	909	1209	1814	2381	2681

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150
D②	上枠下地見込み	135	150

※柱芯位置は壁厚 135 m m (柱 105 mm) の場合を示す

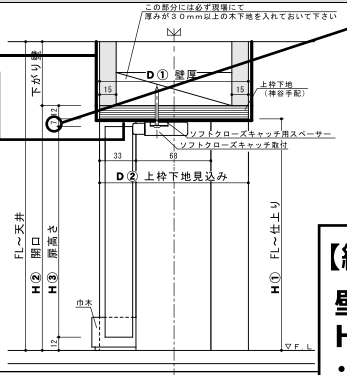

【縦断面図（下がり壁納まり）】
壁厚はクロス施工と同じです。
H 寸法は以下の通りです
・H①FL ～仕上り　クロス施工と同じ
・H②開口　クロス施工と同じ
・H③扉高さ　クロス施工 -2mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

クロス施工の各納まり図▶ P.198 ～ 205

壁厚
共通

オプション
固定折れ戸・折れ開き戸 / 壁付納まり

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

ー 下地枠(神谷手配品)
ー 石膏ボード

横断面図

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクローゼットの納まり図面集 P.198 ～ 205 の各寸法をご確認ください。

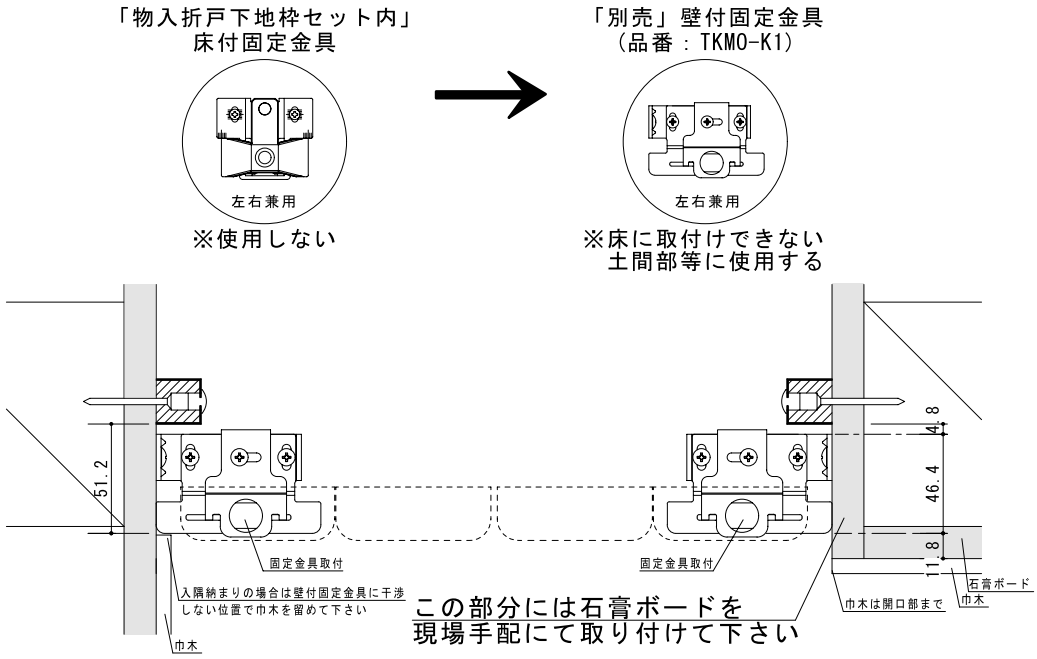

※フリー折れ戸には使用できません
※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す

縦断面図

【天井高納まり】

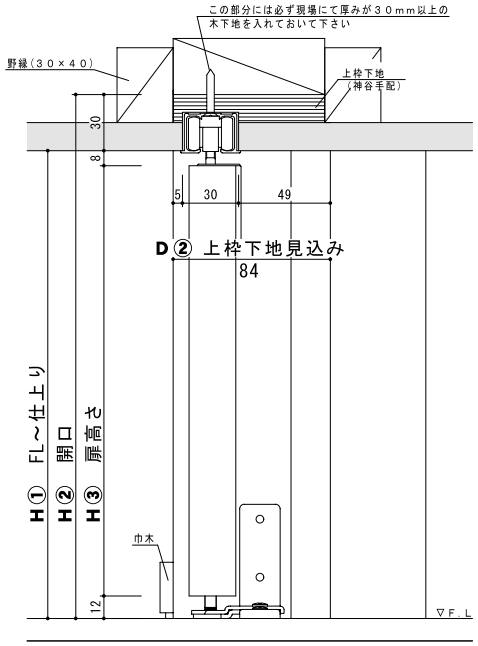

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

■クローゼット（連続開き戸）

※ MM-6 型 (全面ミラー) は P.202 ～

・1 枚タイプ ---------- P.210
・2 枚タイプ ---------- P.211
・4 枚タイプ ---------- P.212
・6 枚タイプ ---------- P.213
・参考図 (連続開き戸を組み合わせて使う場合）P.214

寸法特注対応範囲は P.282 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

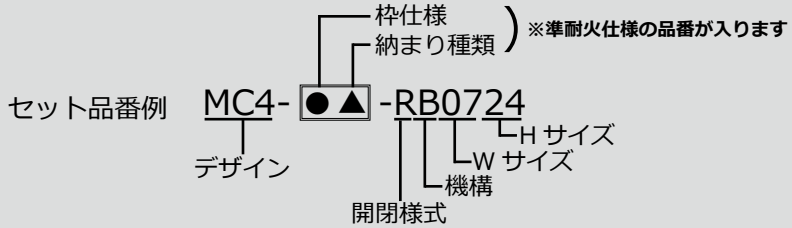

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス 壁厚共通 連続開き戸１枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

ー 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面は R 吊元です)



CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番 ZZ

【注意事項】
※１　開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※２　側板には荷重がかかるので十分強度を確保して取り付けて下さい
※３　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります



取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
（1 枚タイプは側板のみ）

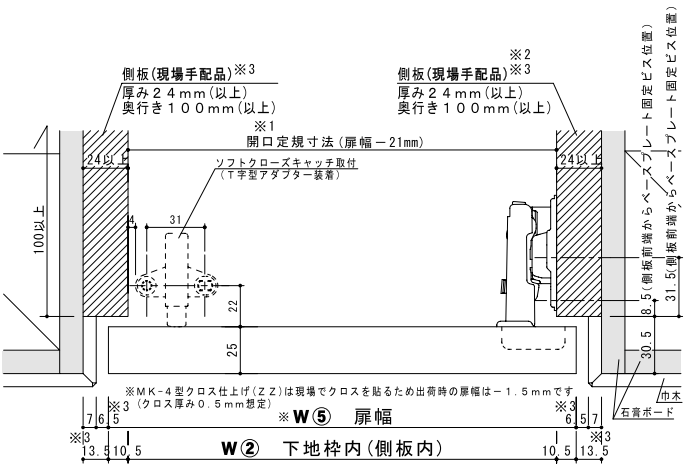

W 寸法 (mm)		W05
W②	下地枠内	479
W⑤	扉幅	500
開口定規寸法		479

他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.214 をご確認ください

縦断面図

側板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます

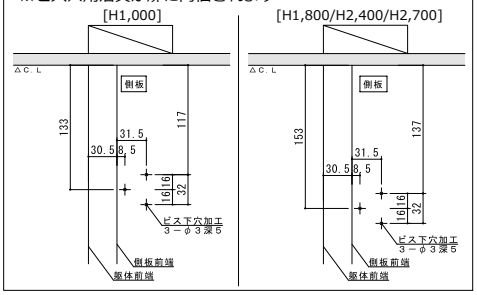

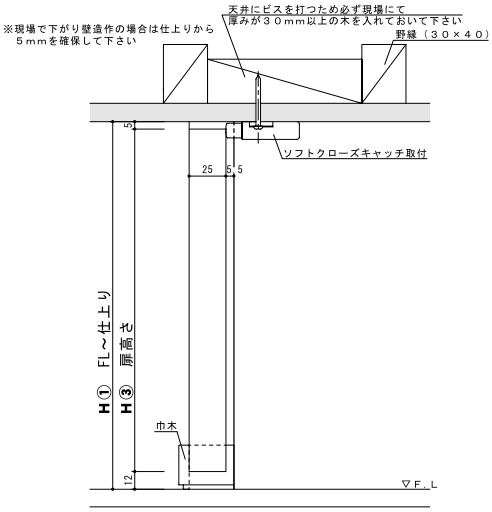



取付位置[縦断面]

プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

H 寸法 (mm)		H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	990	1833	2400	2700
H③	扉高さ	973	1816	2383	2683

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス
壁厚共通

連続開き戸２枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面は吊元なしです)



【注意事項】
※１　開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※２　側板には荷重がかかるので十分強度を確保して取り付けて下さい
※３　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります

CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番
ZZ



取付位置［横断面］
プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
（２枚タイプは側板のみ）

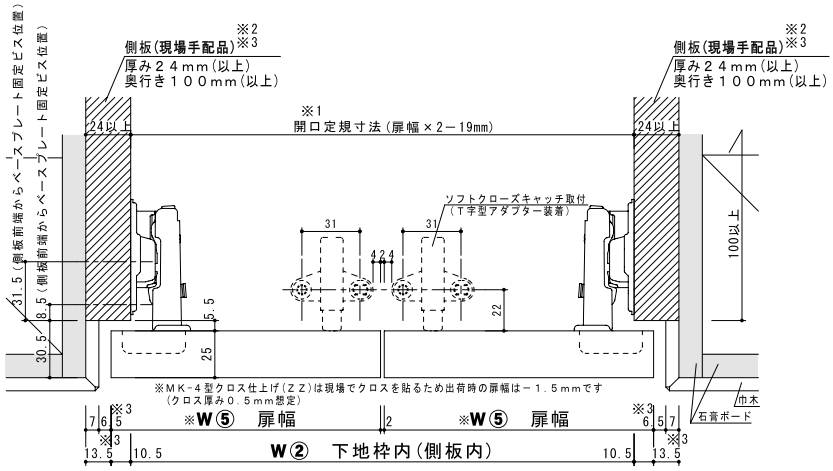

W 寸法 (mm)	W07
W② 下地枠内	725
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.214 をご確認ください

縦断面図

側板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます

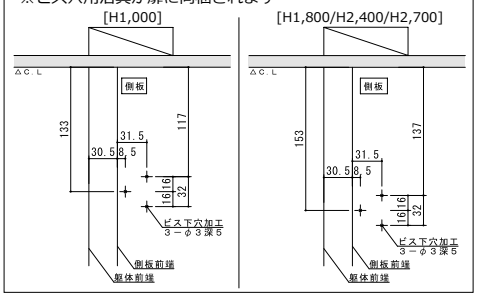

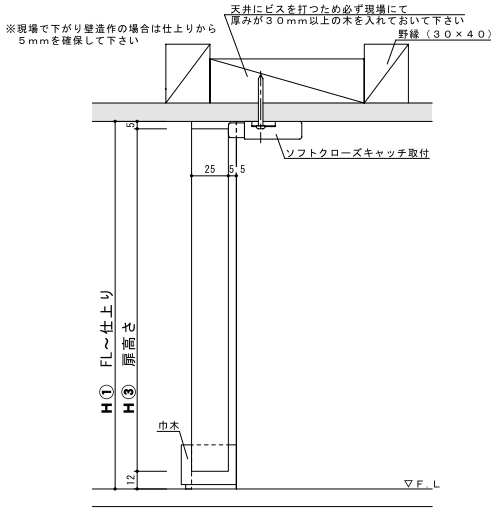



取付位置［縦断面］
プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

枠レス
壁厚共通

連続開き戸４枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。
― 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面は吊元なしです)



CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番
ZZ

【注意事項】
※１　開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※２　中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けて下さい
※３　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります
※４　中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします



取付位置[横断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です

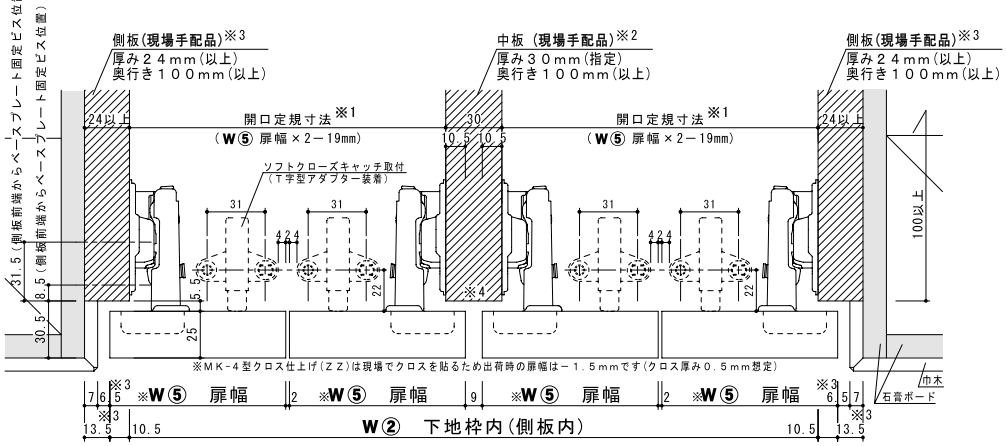

W 寸法 (mm)	W15
W② 下地枠内	1480
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.214 をご確認ください

縦断面図

側板・中板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます

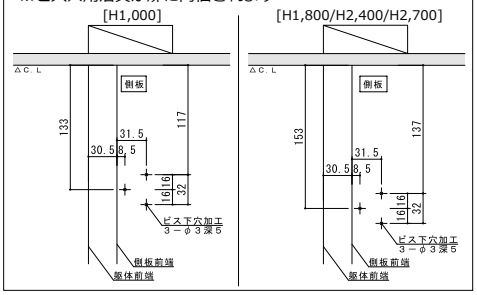

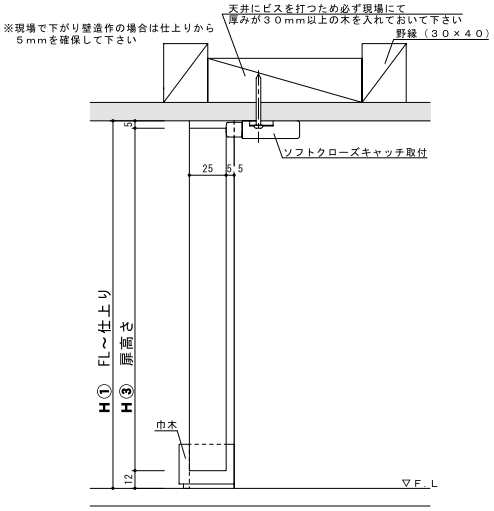



取付位置[縦断面]
プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL ～仕上がり	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

【中板の正面の小口面の処理について】



中板の正面の小口面は扉と
近似色にすることをおすすめします

中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちます



中板の正面が扉と近似色の場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちません



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス
壁厚共通

連続開き戸６枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 石膏ボード

横断面図

開き勝手（当図面は吊元なしです）



CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番
ZZ

【注意事項】

※１　開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます

※２　中板にも荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けて下さい

※３　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm /13.5 mm）が広がります

※４　中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします



プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です

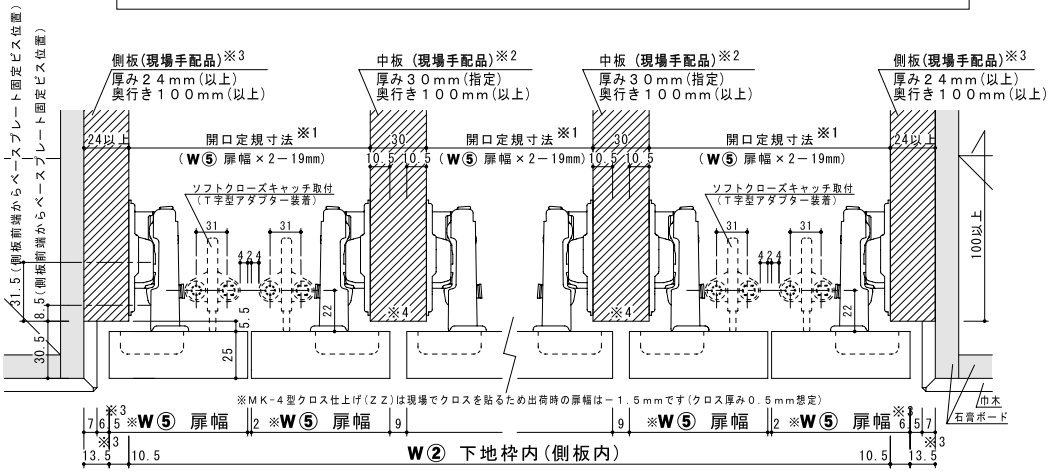

W 寸法 (mm)	W22
W② 下地枠内	2235
W⑤ 扉幅	372
開口定規寸法	725

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.214 をご確認ください

縦断面図

側板・中板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます

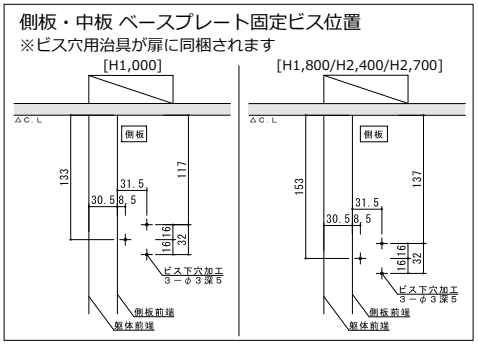

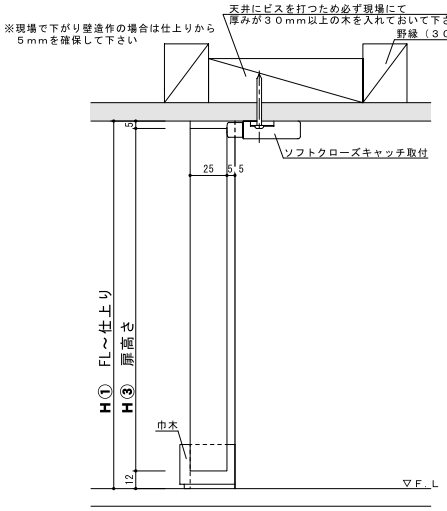



プッシュラッチの場合
対応シリーズ：４型

H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上がり	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

【中板の正面の小口面の処理について】



中板の正面の小口面は扉と
近似色にすることをおすすめします

中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちます



中板の正面が扉と近似色の場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちません



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

参考図 連続開き戸を組み合わせて使う場合

連続開き戸を組み合わせてご利用の場合は下記注意事項をご確認のうえでご利用ください。

・1セットごとに高さ変更可能です（丁番の位置は変更不可・取手付は取手位置にご注意ください）　**・中板は必ず３０mm固定としてください**
・中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします　・詳細寸法は各セット毎の納まり図をご確認ください

3枚



例：1枚＋2枚を組み合わせて3枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

W ⑤扉幅＝(ボード内－ 38）÷ 3
W ⑤扉幅＝(側板内＋ 10）÷ 3

※ MM6 型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず３０mm固定としてください

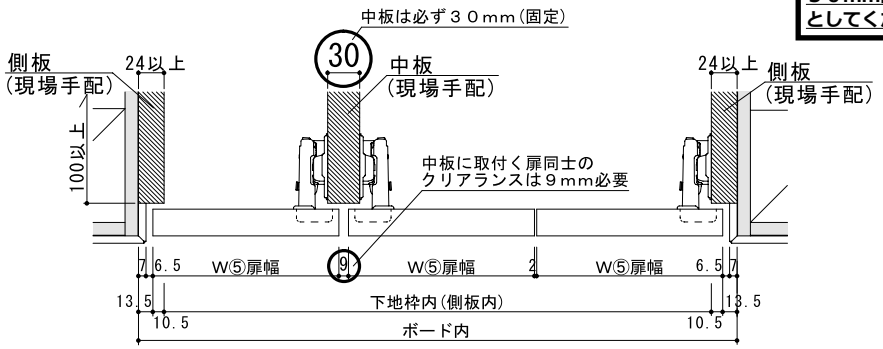

5枚



例：1枚＋4枚を組み合わせて5枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

W ⑤扉幅＝(ボード内－ 49）÷ 5
W ⑤扉幅＝(側板内－ 1）÷ 5

※ MM6 型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず３０mm固定としてください

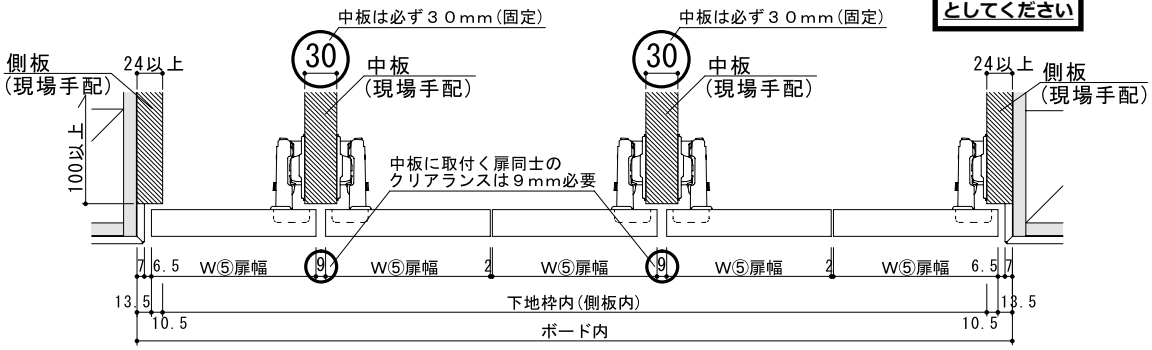

8枚



例：4枚を2セット組み合わせて8枚開き戸として利用

[手配時のご入力寸法]
(物入８枚開き戸の下地枠内（側板内）-30) ÷ 2 ＝物入４枚開き戸の W ②下地枠内（側板内）

中板は必ず３０mm固定としてください

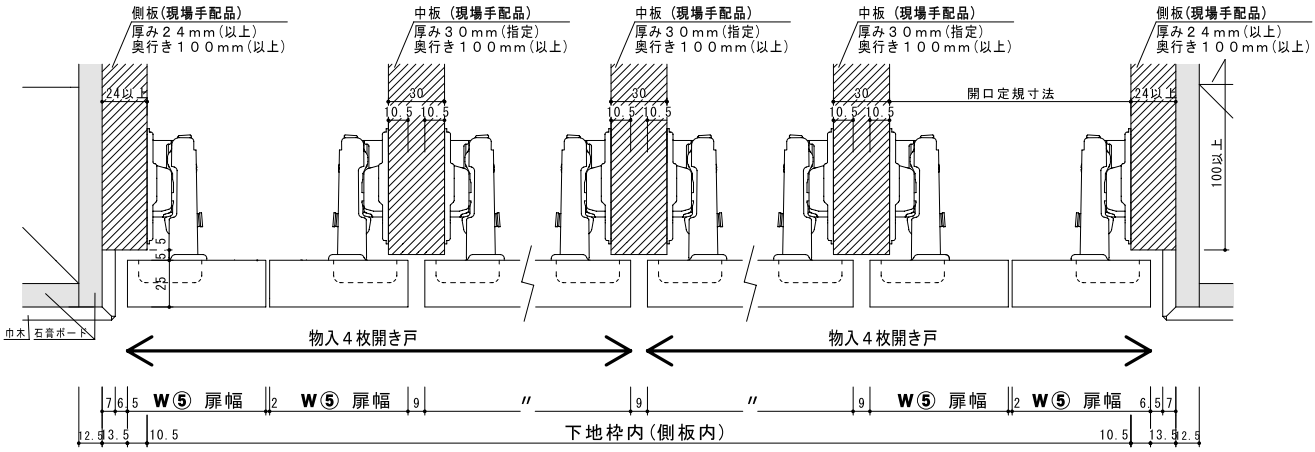

W ⑤扉幅＝ 372(規格サイズ) の場合、下地枠内 (側板内) は 2990 ㎜

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

■クローゼット（MM-6 型）

・1 枚タイプ ---------- P.216
・2 枚タイプ ---------- P.217
・4 枚タイプ ---------- P.218
・6 枚タイプ ---------- P.219
・参考図 (連続開き戸を組み合わせて使う場合）P.220

寸法特注対応範囲は P.282 ～をご参照ください



ステルス枠準耐火仕様の品番

セット品番の枠記号 ●▲ の箇所に準耐火仕様の枠品番が入ります。
各納まり図に記載の記号をご確認ください。

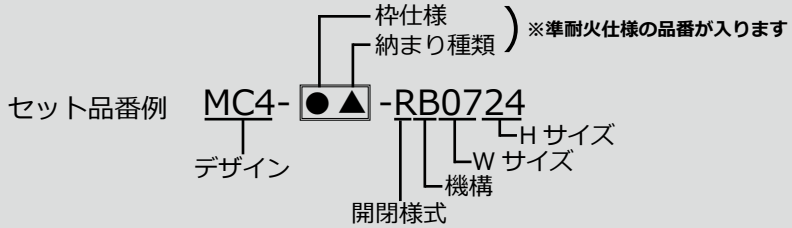

※商品の各品番については「セレクトカタログ」の価格表に記載しております。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス 壁厚共通 MM6 型専用 連続開き戸１枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

ー 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面はＲ吊元です)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- ４寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ ダウンロードページ TOP

枠品番 ZB

【注意事項】

※１　開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※２　側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉１枚３５ｋｇでも耐えるように十分な強度を確保して取付けて下さい
※３　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス(5.5㎜/12.5㎜)が広がります
※４　入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合があります。クロスを傷つけないようクッション材を取付けるか、床付戸当り（KKDS-27）を設置することをおすすめします
※５　収納内部の奥行は壁仕上げ面から１５０mm以上必要です

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
(1 枚タイプは側板のみ)

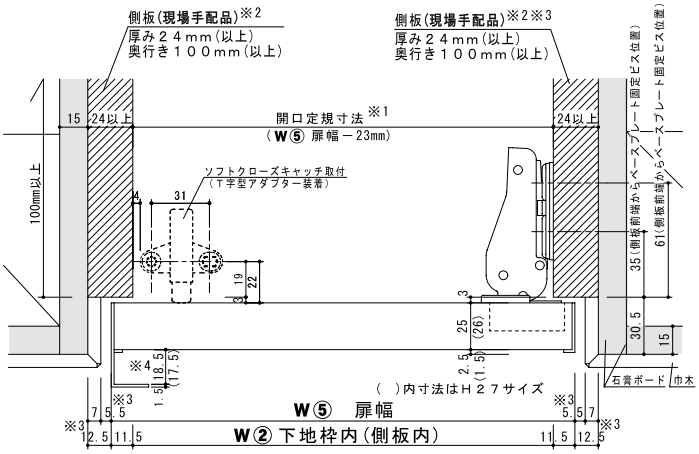

W 寸法 (mm)	W05
基準壁厚	135/150
W② 下地枠内	477
W⑤ 扉幅	500
開口定規寸法	477

他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.220 をご確認ください

縦断面図

側板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます



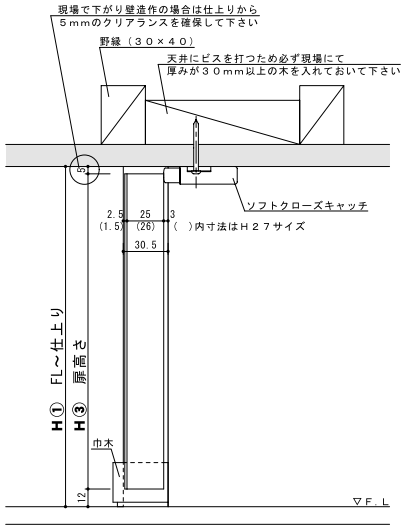

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL ～仕上がり	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス
壁厚共通

MM6 型
専用

連続開き戸 2 枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面は吊元なしです)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番
ZB

【注意事項】

※ 1　開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
※ 2　側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 ３５ｋｇでも耐えるように十分な強度を確保して取付けて下さい
※ 3　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス(5.5 mm /12.5 mm)が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※ 4　入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合があります。クロスを傷つけないようクッション材を取付けるか、床付戸当り（KKDS-27）を設置することをおすすめします
※ 5　収納内部の奥行は壁仕上げ面から１５０mm以上必要です

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です
(2 枚タイプは側板のみ)

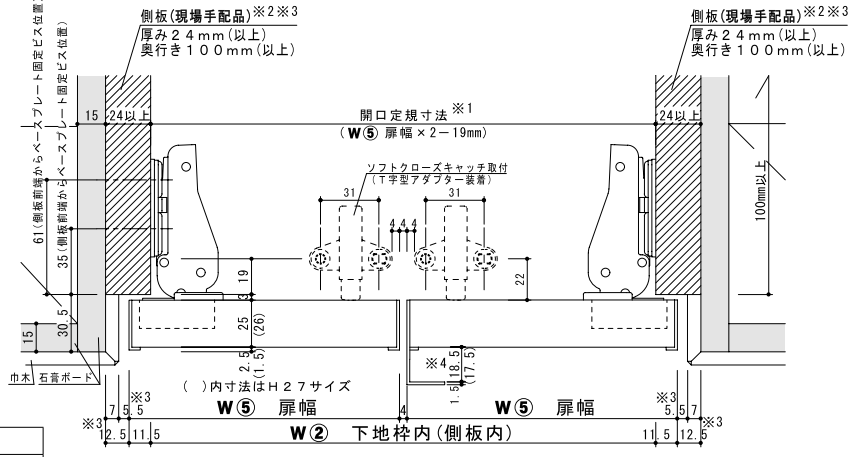

W 寸法 (mm)	W07	
基準壁厚	135	150
W② 下地枠内	727	712
W⑤ 扉幅	373	365.5
開口定規寸法	727	712

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.220 をご確認ください

縦断面図

側板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます



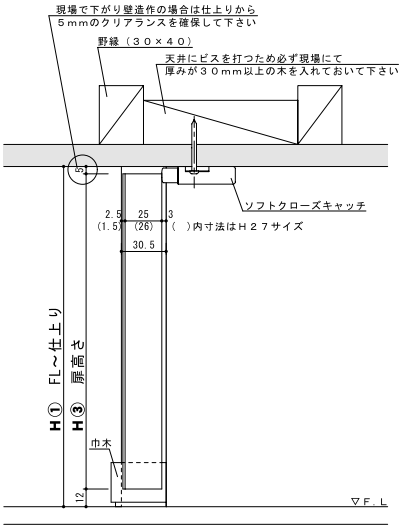

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL ～仕上がり	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

枠レス 壁厚共通 MM6 型専用 連続開き戸４枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

ー 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面は吊元なしです)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ ダウンロードページ TOP

枠品番 ZB

【注意事項】

※１　開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
※２　側板・中板には荷重がかかるため、取付ける際には構造計算のうえ扉１枚３５ｋｇでも耐えるように十分な強度を確保して取り付けて下さい
※３　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス(5.5㎜/12.5㎜)が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※４　入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合があります。クロスを傷つけないようクッション材を取付けるか、床付戸当り（KKDS-27）を設置することをおすすめします
※５　収納内部の奥行は壁仕上げ面から１５０mm以上必要です
※６　中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です

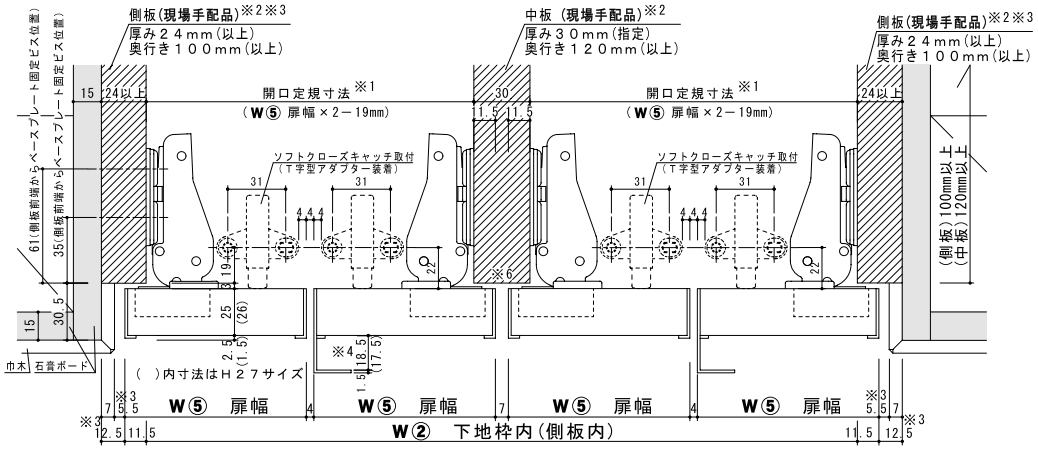

W 寸法 (mm)	W12		W16	
基準壁厚	135	150	135	150
W② 下地枠内	1182	1167	1637	1622
W⑤ 扉幅	297.5	293.5	411	407.5
開口定規寸法	576	568	803	796

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.220 をご確認ください

縦断面図

側板・中板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます



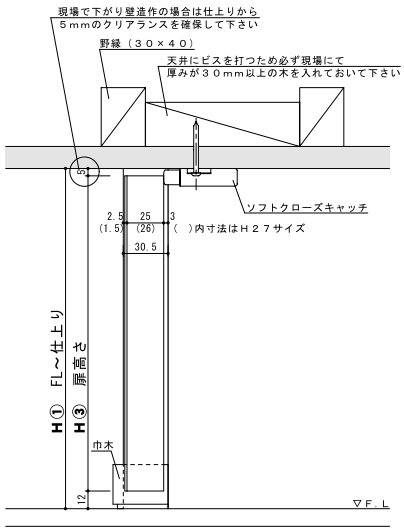

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL ～仕上がり	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

【中板の正面の小口面の処理について】



中板の正面の小口面は
扉小口と類似色 (ダーク系) に
することをおすすめします

中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちません



■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

枠レス
壁厚共通

MM6 型
専用

連続開き戸 6 枚タイプ

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 石膏ボード

横断面図

開き勝手 (当図面は吊元なしです)



- 3.5 寸用・・・基準壁厚 135mm
- 4 寸用・・・・基準壁厚 150mm

CAD データ
ダウンロードページ TOP

枠品番
ZB

【注意事項】

※ 1　開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます
※ 2　側板・中板には荷重がかかるため、取付ける際には構造計算のうえ扉１枚３５ｋｇでも耐えるように十分な強度を確保して取り付けて下さい
※ 3　24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス(5.5 mm /12.5 mm)が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります
※ 4　入隅の場合はＬアングルの取手が壁に当たる場合があります。クロスを傷つけないようクッション材を取付けるか、床付戸当り（KKDS-27）を設置することをおすすめします
※ 5　収納内部の奥行は壁仕上げ面から１５０mm以上必要です
※ 6　中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします

連続開き戸は側板・中板を現場造作でご用意いただく商品です

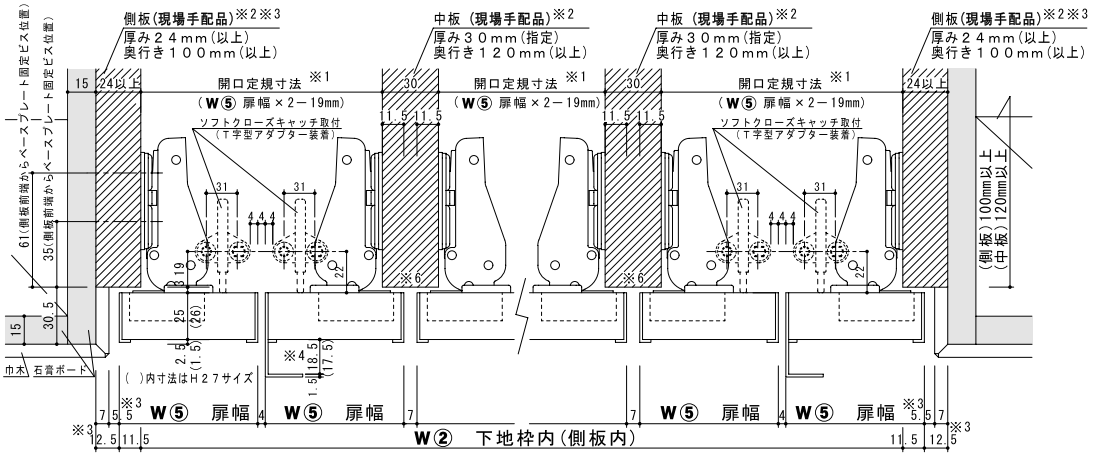

W 寸法 (mm)	W26	
基準壁厚	135	150
W② 下地枠内	2547	2532
W⑤ 扉幅	424	421.5
開口定規寸法	829	824

他の連続開き戸と組み合わせる場合は
必ず P.220 をご確認ください

縦断面図

側板・中板 ベースプレート固定ビス位置
※ビス穴用治具が扉に同梱されます



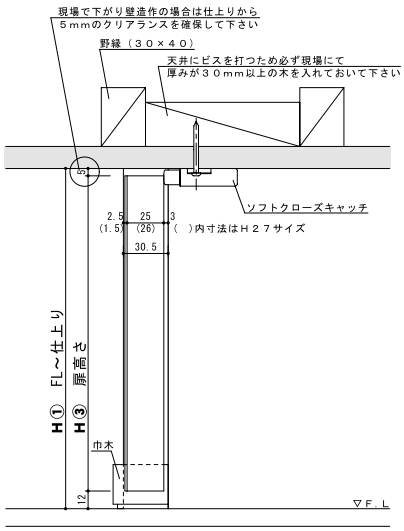

H 寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H③	扉高さ	2383	2683

【中板の小口面の処理について】



中板の正面の小口面は
扉小口と類似色 (ダーク系) に
することをおすすめします

中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちます



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合

扉と扉の
隙間が
目立ちません



参考図 連続開き戸を組み合わせて使う場合 MM6 型専用

連続開き戸を組み合わせてご利用の場合は下記注意事項をご確認のうえでご利用ください。

・1 セットごとに高さ変更可能です
※丁番の位置は変更不可です
※取手位置センターは扉下端から 1038 mm固定のため変更不可です【下図 (※ 1) 参照】
・**1 枚開き戸を L 勝手 +R 勝手で組み合わせて両開き戸にはしないでください。取手が干渉する恐れがあります。**【下図 (※ 2) 参照】
・**中板は必ず３０mm固定としてください**
・中板の正面の小口は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします
・詳細寸法は各セット毎の納まり図をご確認ください

(※ 1) 1 枚 + 2 枚で、1 枚のみ高さ変更した場合



取手位置センターは扉下端から 1038 ㎜が固定です。
セット毎で高さ変更する場合はご注意ください。

(※ 2) 1 枚開き戸を L 勝手 +R 勝手で組み合わせた場合



※スライド丁番左右調整は戸先側 4.0 ㎜、吊元側 0 ㎜

3 枚



例：1 枚 + 2 枚を組み合わせて 3 枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

W ⑤扉幅 = (ボード内 − 36) ÷ 3
W ⑤扉幅 = (側板内 + 12) ÷ 3

※通常の連続開き戸と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず３０mm固定としてください

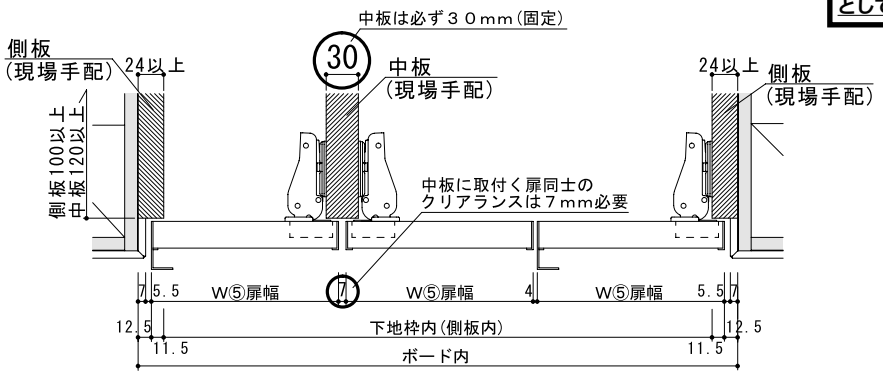

---

5 枚



例：1 枚 + 4 枚を組み合わせて 5 枚開き戸として利用

[同じ扉幅にする場合の計算式]
下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

W ⑤扉幅 = (ボード内 − 47) ÷ 5
W ⑤扉幅 = (側板内 +1) ÷ 5

※通常の連続開き戸と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず３０mm固定としてください

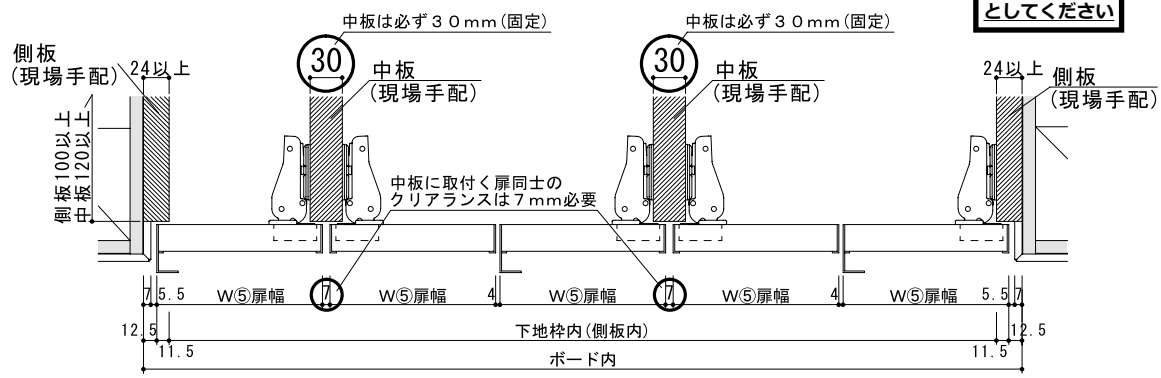

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAD データ
ダウンロードページTOP

施工手順書
ダウンロードページTOP

■クローゼット（スライド片開き戸）

・スライド片開き戸　**P.222**



寸法特注対応範囲は P.282 ～をご参照ください

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

壁厚
共通

スライド片開き戸

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
各納まり図は弊社標準納まりです。個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください。

― 下地枠(神谷手配品)　― 石膏ボード

横断面図

開き勝手(当図面は R 吊元です)



CAD データ
ダウンロードページTOP

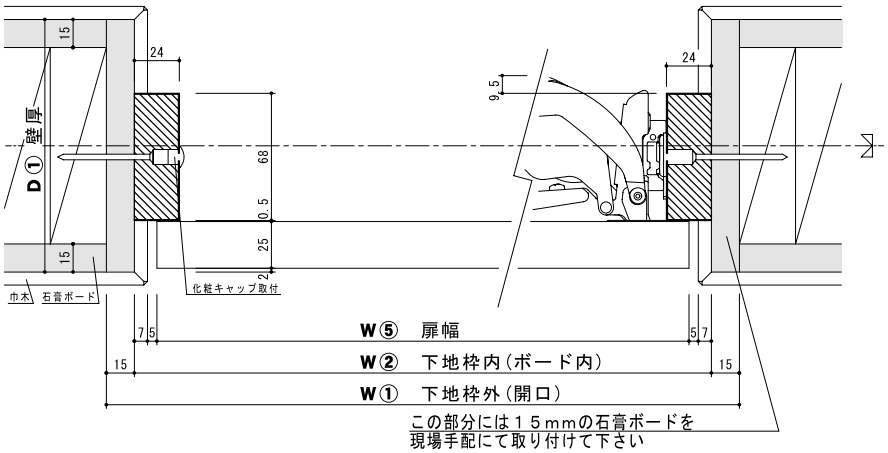

W 寸法 (mm)		W06
基準壁厚		135/150
W①	下地枠外	654
W②	下地枠内	624
W⑤	扉幅	600

見込み寸法 (mm)			
基準壁厚		135	150
D①	壁厚	135	150

縦断面図

天井高納まり

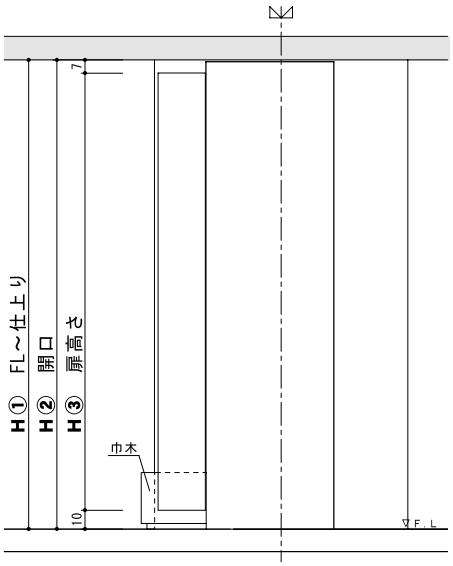

H 寸法 (mm)		H2,400
H①	FL～仕上がり	2400
H②	開口	2400
H③	扉高さ	2383

< スライド片開き戸　幅特注の場合 >

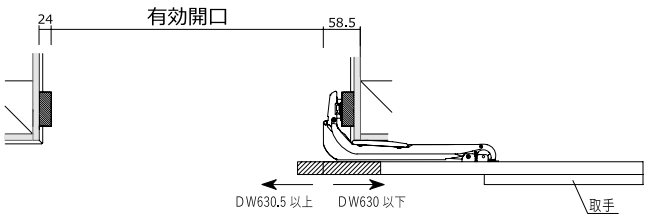

※幅特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW630　以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。

有効開口は「各種寸法」の⑦各開閉様式の有効開口寸法（P.265）をご参照下さい。

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■玄関収納

玄関収納について　P.224

Brillia/CLIFF　P.225 ～ 231

FULLHEIGHT-BOX　P.232 ～ 241

■ウォールスルー

P.242

■サイレンサーキット

P.243 ～ 244

玄関収納について

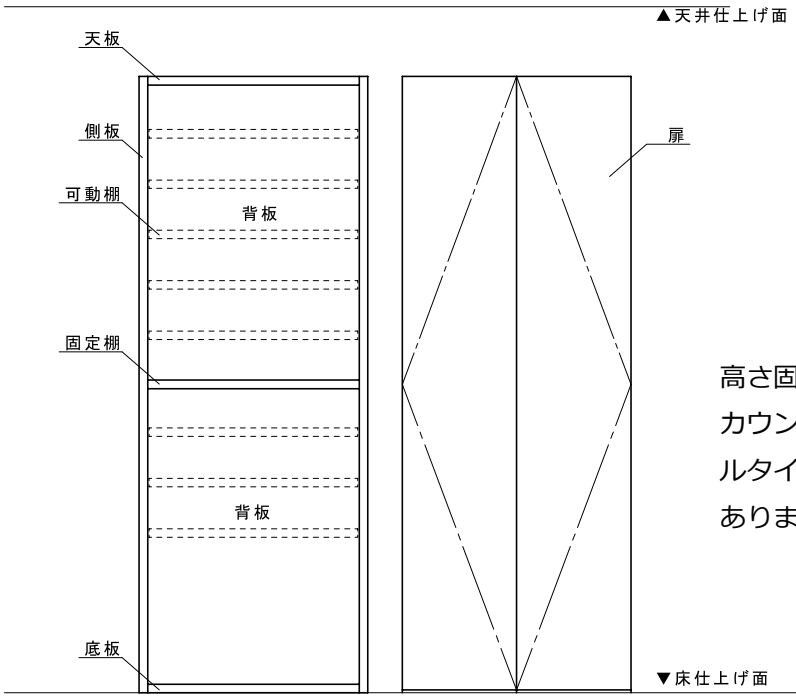

Brillia
ブリリア

CLIFF
クリフ

高さ固定の為、現場施工がしやすい玄関収納です。
カウンタータイプ、セパレートタイプ、モダントールタイプ、フルトールタイプの４種類のご用意があります

FULLHEIGHT-BOX
フルハイトボックス

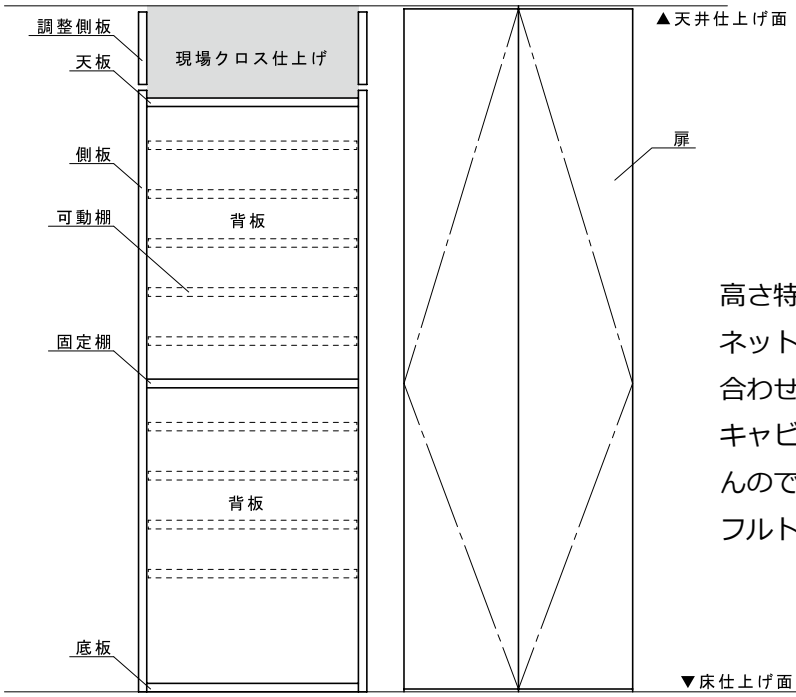

高さ特注が可能なフルハイトボックスは、キャビネット上部に調整側板を設置し、現場の天井高に合わせることができる玄関収納です。
キャビネット上の調整側板の壁は背板がありませんので、現場でクロスを貼って仕上げます。
フルトールタイプのみのご用意です。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納

Brillia
ブリリア

CLIFF
クリフ

P.225 ～ 231



施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください

○本体は必ず壁に固定してください。壁には所定の位置に胴縁を入れて木ネジで固定してください。
落下、転倒の恐れがあります。

○この商品は室内用ですので、屋外や水がかりするところには使用しないでください。

○高温、高湿の環境条件では使用できません。

○施工される前に必ず「施工説明書」をよくお読みになり、正しく施工してください。

○表面にテープを貼らないでください。汚れ、破損の原因になります。

○施工時に電動ドライバーを使用する場合はカラモミを防ぐため、トルク調整をしてください。

○施工前に、部材の数量・キズの有無をご確認ください。施工後のキズは当社では責任を負いかねます。

○部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け、十分な養生をしてください。

安全についてのご注意［ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください］

○運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけてください。

○材料の加工・切断時は周囲の安全に十分注意し、表面側からノコギリを入れてください。
裏面から行いますと化粧面のハガレの原因になります。

○引き渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修してください。

Brillia/CLIFF
玄関収納　説明書　①納まり例

トールタイプ＋セパレートタイプ

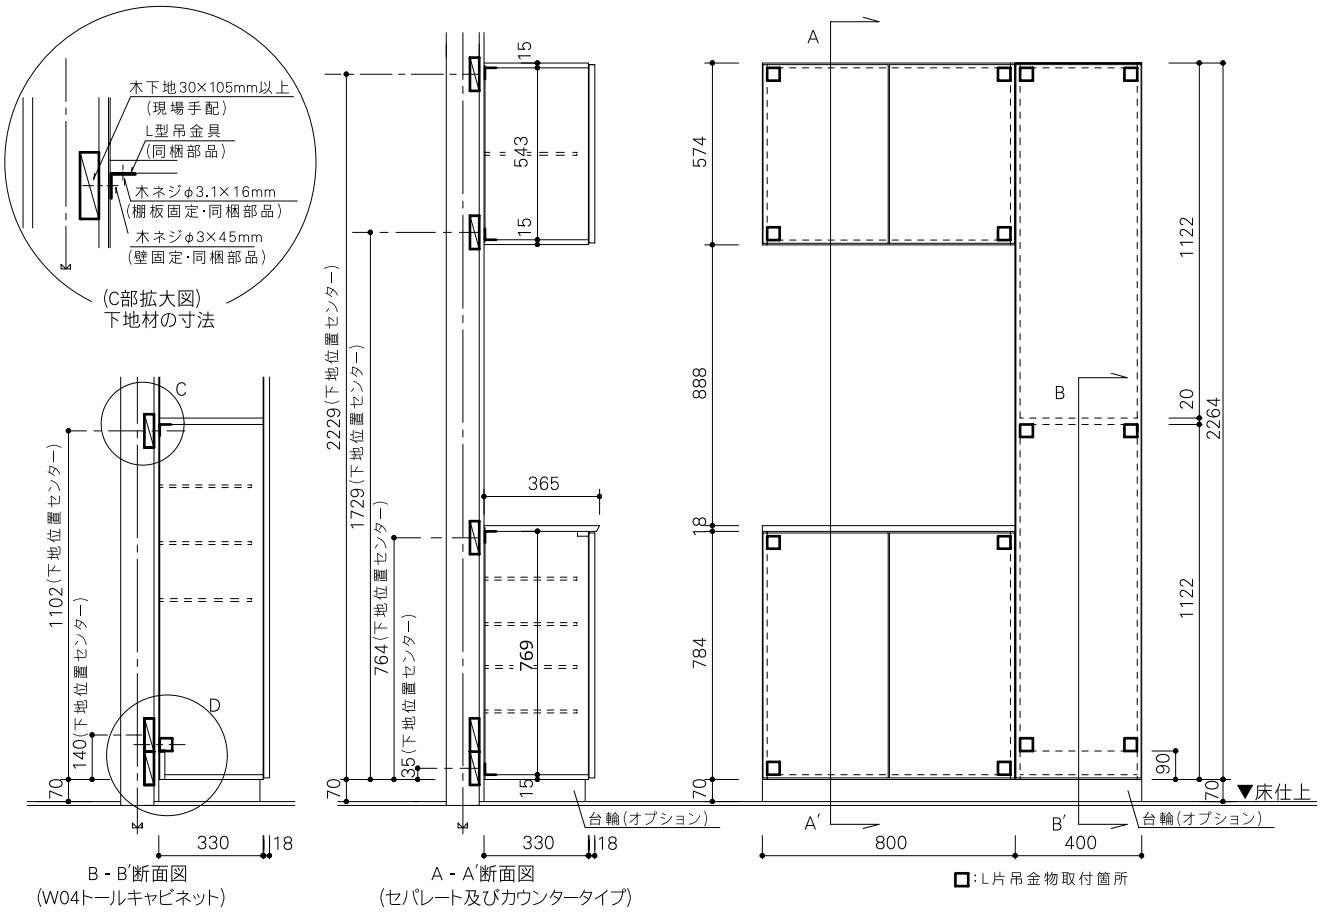

トールタイプ

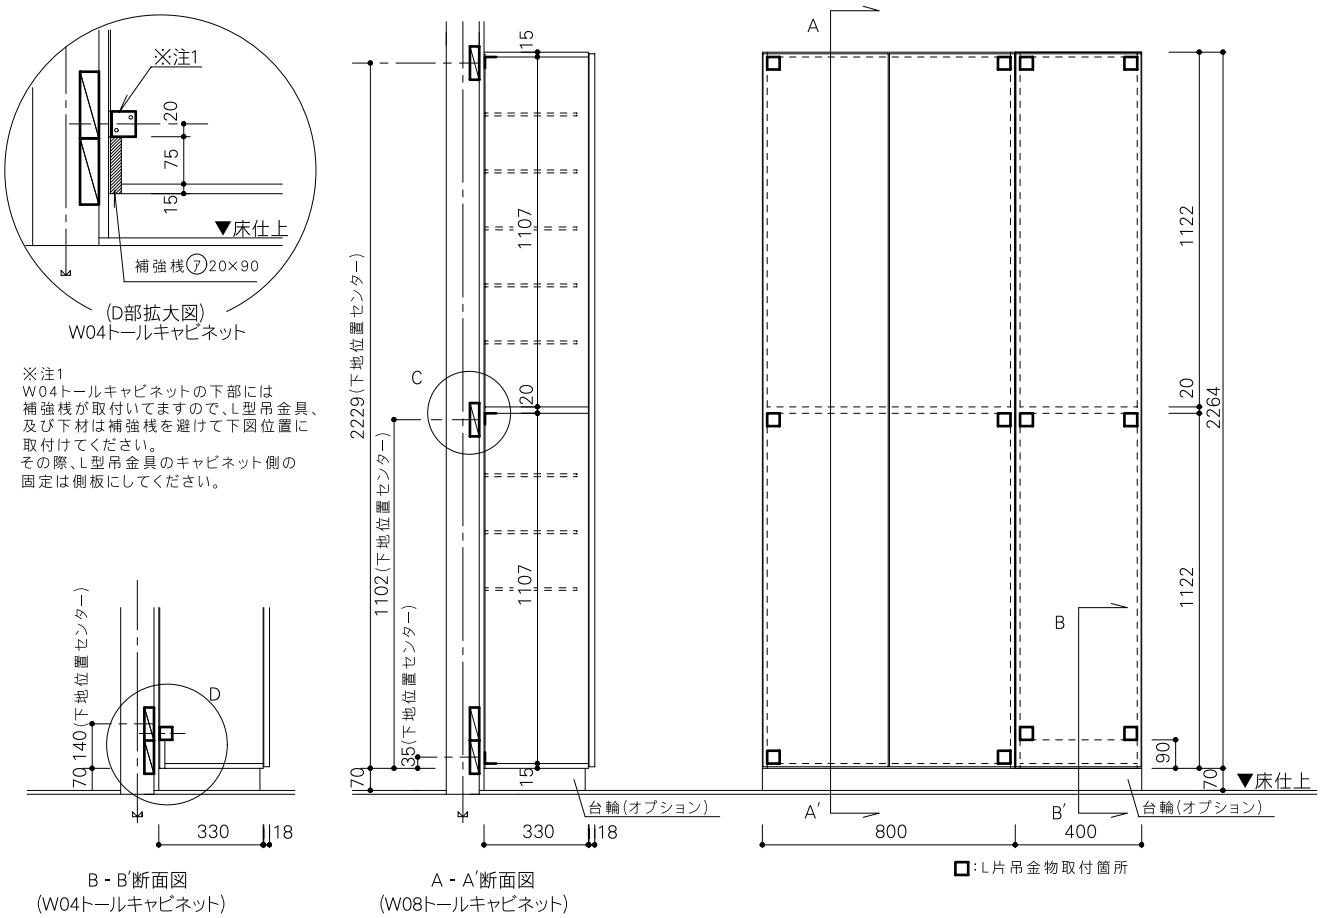

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書　②部材・部品図

キャビネット（箱）部材・部品図

部材姿図

側板（ウォール・トール用）
化粧側が天板側になります。



側板（ベース用）



背板（MDF　t2.5）



天板・地板



中板



ベース用天板（扉に同梱）



着脱地板



棚板（大）



棚板（小）



部品姿図



丁番



丁番座



取付木ネジ（Φ3.5×14皿）



L型吊金具



L型吊金具取付木ネジ 壁固定側（Φ3×45丸）



L型吊金具取付木ネジ キャビネット側（Φ3.1×16丸）



施工説明書



お施主様へ



接着剤



ファニサーブ



連結木ネジ（Φ3.5×25皿）



棚受ダボ



釘



着脱地板取付ボルト



プッシュラッチ



取り付け木ネジ（Φ3×16丸）



プッシュラッチ受け



取り付け木ネジ（Φ2.3×13皿）

Brillia/CLIFF

玄関収納　説明書　③キャビネットの組み立て

プッシュラッチは組立て前に取り付けてください





取り付けは下穴に合わせてビスで固定してください。
(使用ドライバーNo.2)

○カウンター扉の場合
天板へ取り付けてください。



○ウォール扉の場合
地板へ取り付けてください。



○モダントール扉の場合

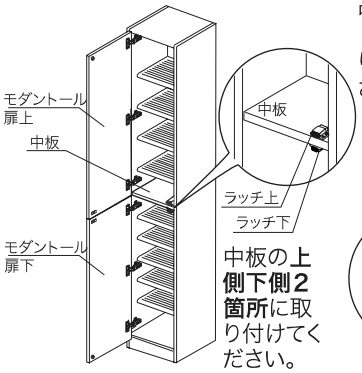

中板の**上側下側2箇所**に取り付けてください。

○フルトール扉の場合

中板の**上側1箇所**に取り付けてください。





ラッチ受けを扉裏面の下穴に合わせて取り付けてください。

φ2.3×13皿

図を参考にしてキャビネット(箱)を組立てください

※背板を15cm間隔で釘固定してください。

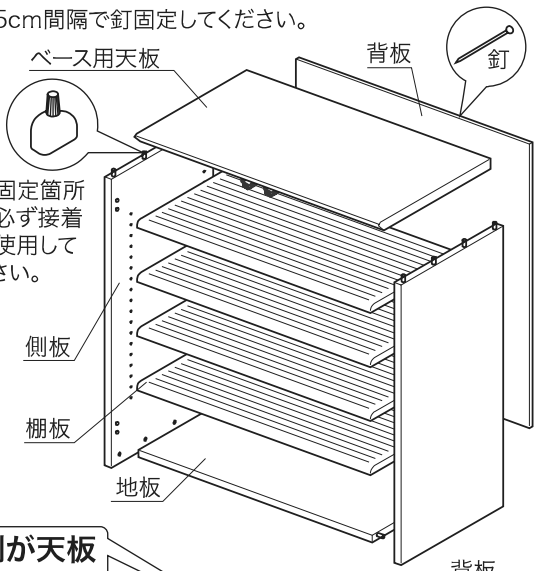

化粧側が天板側になります。

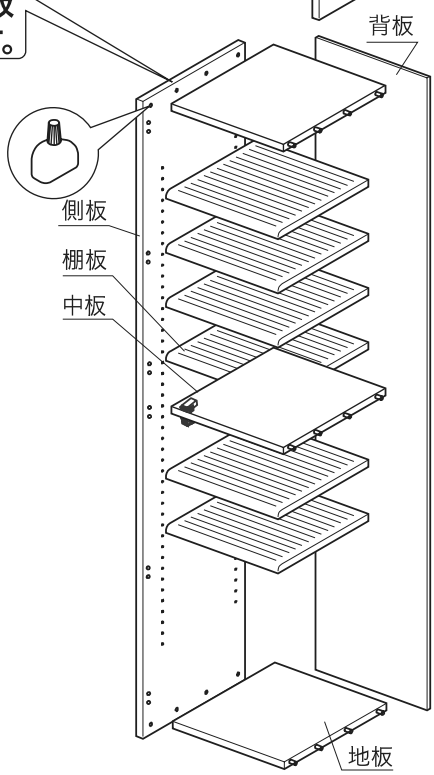

※ W800,760の棚板の設置時、棚板の中の鉄心が飛び出している場合があります。(本体を傷つける事があります)
ご確認の上、取り付けてください。
(飛び出していた場合は、押し込んでいただければ入ります)

W400トールキャビネット着脱地板の取付方法

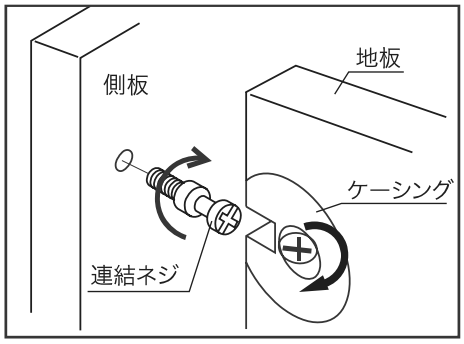

①側板に連結ネジを取り付けます



②地板を矢印の方向から落とし込み
ケーシングをドライバーで締め付けます。

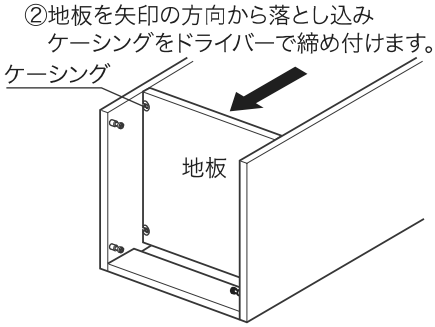

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書　④施工方法・丁番の調整方法

施工方法

A:キャビネットの壁への固定

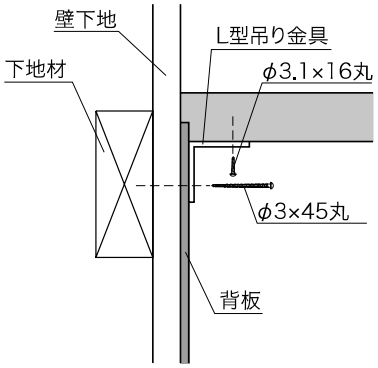

B:キャビネットの連結



キャビネットの連結の際には
連結ネジで固定してください

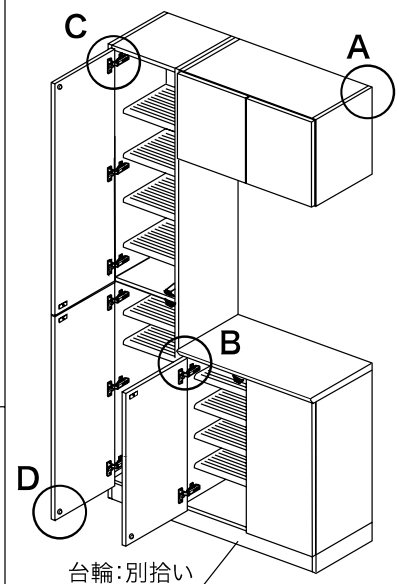

台輪:別拾い

＊玄関収納セット内容には
含まれておりません

C:丁番、丁番座の取付け方法



丁番、丁番座の取付けは
下穴に合わせて、
ビスで固定してください



吊り元が左右どちらかに注意して丁番座
を取付けてください。

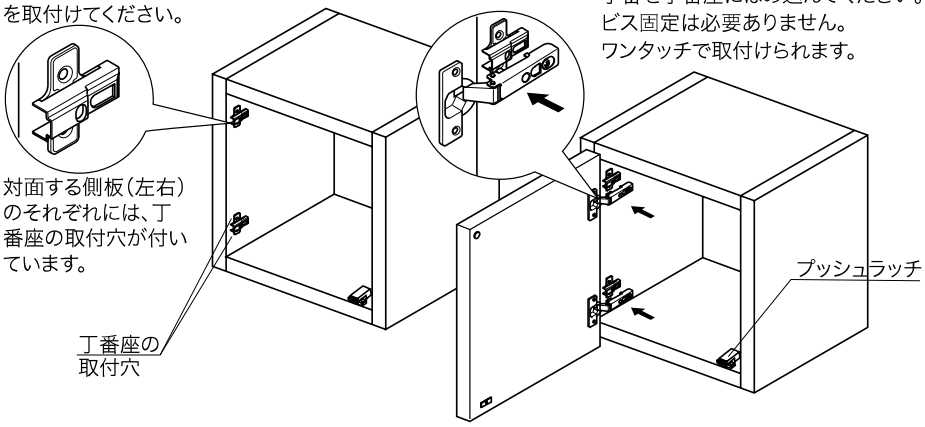

丁番を丁番座にはめ込んでください。
ビス固定は必要ありません。
ワンタッチで取付けられます。

D:ファニサーブの貼り付け



ファニサーブを扉の裏
面(ラッチ受けの無い上下
どちらかの側)に貼付けて
ください。

丁番の調整方法



①前後調整



ネジをゆるめて扉の前後を調整し
定まった位置でネジを締めます
(調整量±2mm)

②上下調整



ネジをゆるめて扉の上下を調整し
定まった位置でネジを締めます
(調整量±2mm)

③左右調整



右に回すと中心線に寄り
左に回すと中心線より遠ざかります
(調整量±2mm)

台輪（オプション）とキャビネットの固定方法

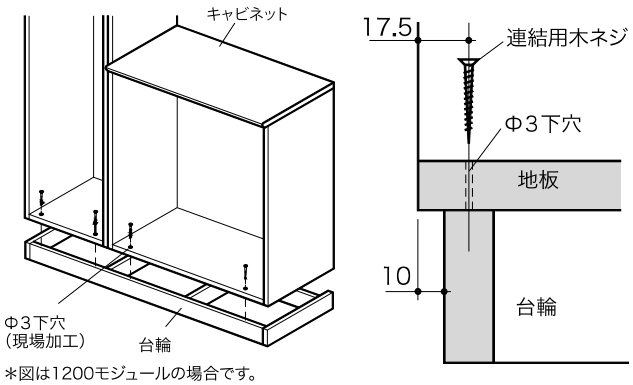

＊図は1200モジュールの場合です。

重要
台輪は地板から10mm控えて連結用木ネジで固定してください。

※前板と後板をカットする場合
①キャビネット幅から15mm(台輪側板の厚み分)を
ひいた長さに前板と後板をカットする。
②ダボ穴に接着剤を入れてから組み立てる。
③もう一方の側板をL金具で前板と後板に固定する。(2ヶ所)

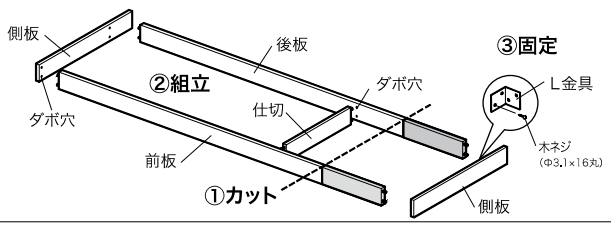

Brillia/CLIFF
玄関収納　説明書　⑤キャビネット寸法 -1

カウンタータイプ

H500タイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
ベースキャビネット W800[760]	1
ベース扉 W400[380]	2
天板 W801[761]	1
樹脂棚板(ベース用/大)	2
ダボ	16

【W1200】



品名	入数
ベースキャビネット W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	3
天板 W1201	1
樹脂棚板(ベース用/小)	2
樹脂棚板(ベース用/大)	2
ダボ	32

【W1600】



品名	入数
ベースキャビネット W800	2
ベース扉 W400	4
天板 W1601	1
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	32

【断面図】



H800タイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
ベースキャビネット W800[760]	1
ベース扉 W400[380]	2
天板 W801[761]	1
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	16

【W1200】



品名	入数
ベースキャビネット W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	3
天板 W1201	1
樹脂棚板(ベース用/小)	4
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	32

【W1600】



品名	入数
ベースキャビネット W800	2
ベース扉 W400	4
天板 W1601	1
樹脂棚板(ベース用/大)	8
ダボ	32

【断面図】



セパレートタイプ

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
ウォールキャビネット W800[760]	1
ウォール扉 W400[380]	2
ベースキャビネット W800[760]	1
ベース扉 W400[380]	2
天板 W800[760]	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	20

【W1200】



品名	入数
ウォールキャビネット W1200	1
ウォール扉 W400	3
ベースキャビネット W400	1
ベースキャビネット W800	1
ベース扉 W400	3
天板 W1200	1
樹脂棚板(ウォール用/小)	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	1
樹脂棚板(ベース用/小)	4
樹脂棚板(ベース用/大)	4
ダボ	40

【W1600】



品名	入数
ウォールキャビネット W800	2
ウォール扉 W400	4
ベースキャビネット W800	2
ベース扉 W400	4
天板 W1600	1
樹脂棚板(ウォール用/大)	2
樹脂棚板(ベース用/大)	8
ダボ	40

【断面図】



モダントールタイプ

【W400】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
トール扉 W400	2
樹脂棚板(トール用/小)	8
ダボ	32

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
トールキャビネット W800[760]	1
トール扉 W400[380]	4
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	32

【W1200】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
トールキャビネット W800	1
トール扉 W400	6
樹脂棚板(トール用/小)	8
樹脂棚板(トール用/大)	8
ダボ	64

【W1600】



品名	入数
トールキャビネット W800	2
トール扉 W400	8
樹脂棚板(トール用/大)	16
ダボ	64

【縦断面】



■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書　⑤キャビネット寸法 -2

フルトールタイプ

【W400】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
ハイトール扉 W400	1
樹脂棚板（トール用/小）	8
ダボ	32

【W800/W760】 ※[ ]内はW760の寸法



品名	入数
トールキャビネット W800[760]	1
ハイトール扉 W400[380]	2
樹脂棚板（トール用/大）	8
ダボ	32

【縦断面】



【W1200】



品名	入数
トールキャビネット W400	1
トールキャビネット W800	1
ハイトール扉 W400	3
樹脂棚板（トール用/小）	8
樹脂棚板（トール用/大）	8
ダボ	64

【W1600】



品名	入数
トールキャビネット W800	2
ハイトール扉 W400	4
樹脂棚板（トール用/大）	16
ダボ	64

カウンター材長さ変更について

カウンタータイプ・セパレートタイプのカウンター材のみ、
特注で長さを長くすることができます。
但し、ベースキャビネットを取り付けるための
ダボ穴はすべて加工されませんので現場対応となります。

※対象はカウンタータイプ・セパレートタイプのみ
※カウンター材の長さは最大 2,000mm まで対応可能
※特注金額は玄関収納セット× 1.2 となります
※ダボ穴加工はすべて現場にて行ってください
（規格寸法の場合はダボ穴加工されます）

【ダボ穴加工】



【カウンター材厚み】



【W760】



【W800】



【W1200】



【W1600】



玄関収納

FULLHEIGHT-BOX
フルハイトボックス

P.232 ～ 241



施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください

○本体は必ず壁に固定してください。壁には所定の位置に胴縁を入れて躯体留め付け用ビスで固定してください。
落下、転倒の恐れがあります。

○この商品は室内用ですので、屋外や水がかりするところには使用しないでください。

○高温、高湿の環境条件では使用できません。

○施工される前に必ず「施工説明書」をよくお読みになり、正しく施工してください。

○表面にテープを貼らないでください。汚れ、破損の原因になります。

○施工時に電動ドライバーを使用する場合はカラモミを防ぐため、トルク調整をしてください。

○施工前に、部材の数量・キズの有無をご確認ください。施工後のキズは当社では責任を負いかねます。

○部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け、十分な養生をしてください。

○この商品はフラッシュ (中空) 構造になっています。ダボ穴組み付けで、ゴムハンマーを使用する際は、
必ず当て木を使用してください。

安全についてのご注意［ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください］

○運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけてください。

○材料の加工・切断時は周囲の安全に十分注意し、表面材からノコギリを入れてください。
裏面から行いますと化粧面のハガレの原因になります。

○引き渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修してください。

玄関収納　FULLHEIGHT-BOX について

高さ特注可能なフルハイトボックスは、調整側板で高さを調整します。
ご注文の H 寸法によってキャビネットの高さが変動します。
キャビネットの高さ寸法は下記にてご確認ください。

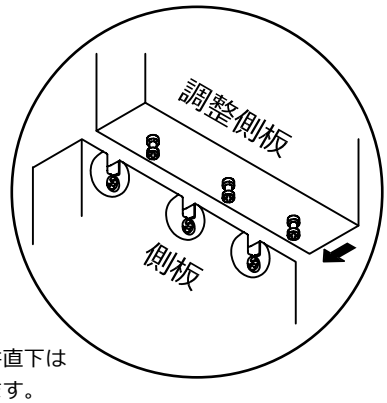

施工性に考慮し天井直下は
調整側板を取付けます。

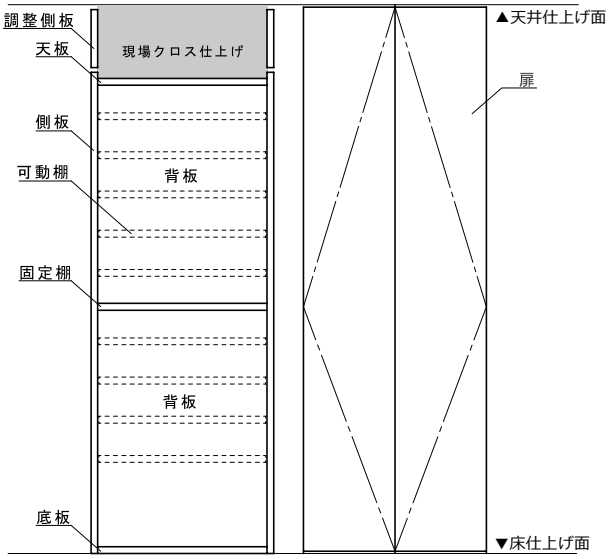

台輪を設置したりフロート納まりにする場合

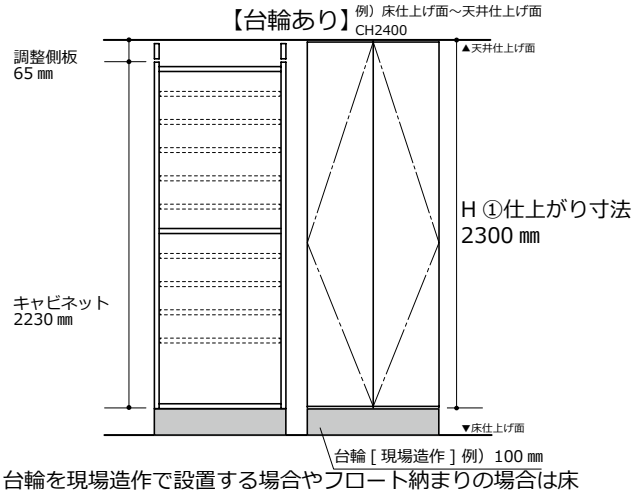

台輪を現場造作で設置する場合やフロート納まりの場合は床仕上げ面～天井仕上げ面から、台輪もしくは浮かせる H 寸法分を引いた H 寸法でご注文してください。

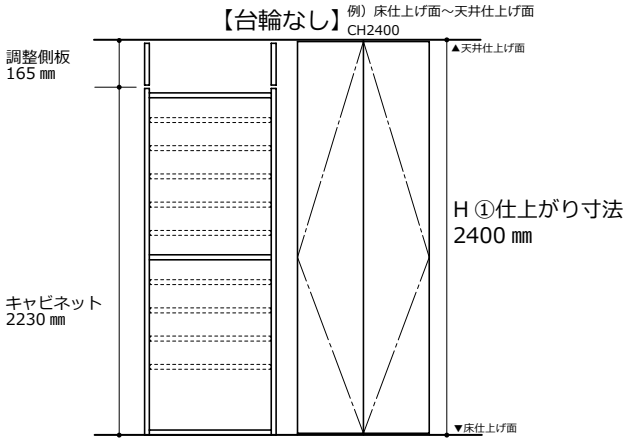

台輪なしやフロート納まりにしない場合は床仕上げ面～天井仕上げ面までの H 寸法でご注文してください。

キャビネット高さ一覧

H2400 の場合　※の範囲は“調整側板”を現場カットして高さを調整してください。　　は標準サイズとなります。

H ①仕上がり寸法	1800	1801 ～ 1860	1861 ～ 1920	1921 ～ 1980	1981 ～ 2040	2041 ～ 2100	2101 ～ 2160
キャビネット高さ	1630	1690	1750	1810	1870	1930	1990
調整側板	165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165

H ①仕上がり寸法	2161 ～ 2220	2221 ～ 2280	2281 ～ 2284	※ 2285 ～ 2399	2400	※ 2401 ～ 2406
キャビネット高さ	2050	2110	2170	2230	2230	2230
調整側板	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 109	50 ～ 164	165	166 ～ 171

H2700 の場合　※の範囲は“調整側板”を現場カットして高さを調整してください。　　は標準サイズとなります。

H ①仕上がり寸法	2407 ～ 2460	2461 ～ 2520	2521 ～ 2580	2581 ～ 2584	※ 2585 ～ 2699	2700
キャビネット高さ	2290	2350	2410	2470	2530	2530
調整側板	111 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 165	106 ～ 109	50 ～ 164	165

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　FULLHEIGHT-BOX について

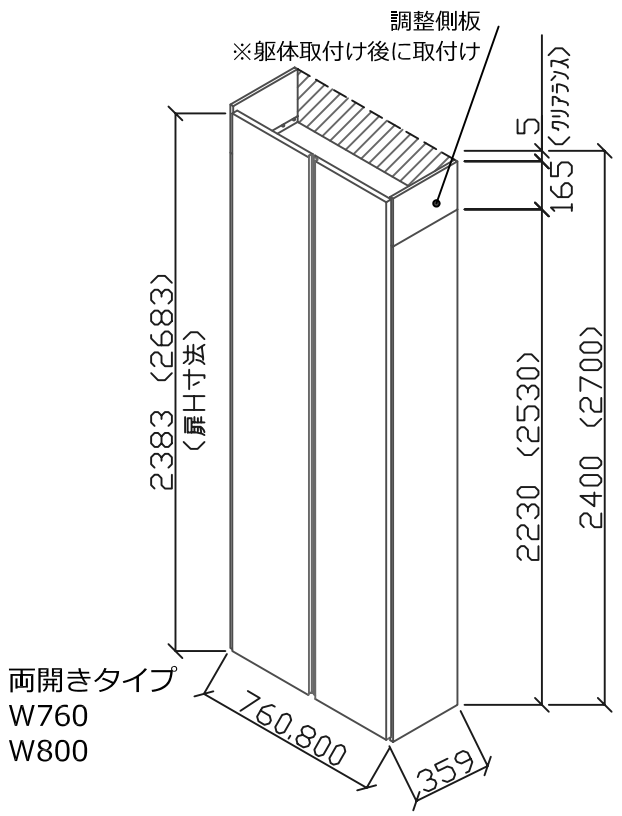

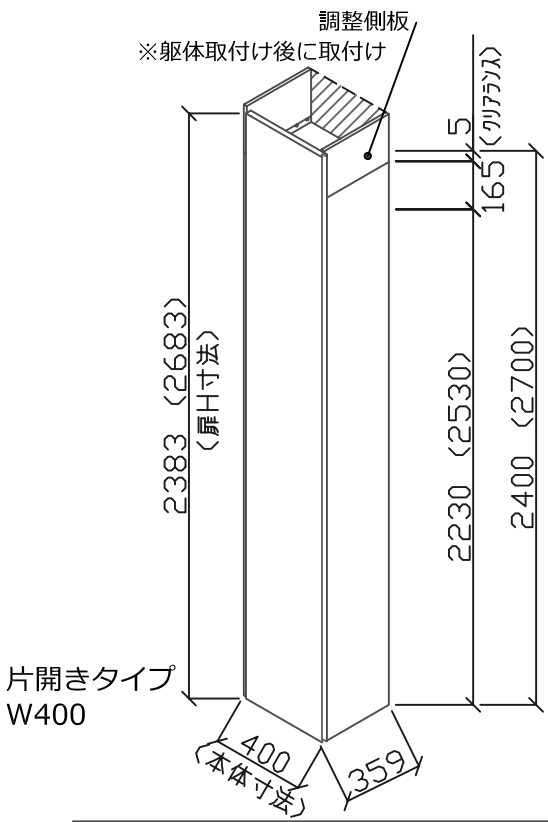

(　　)はCH2700の場合

注意!

▨は背板がありませんので
壁はクロスで仕上げてから、
玄関収納を施工してください。

バリエーション	
W760	W760タイプx1
W800	W800タイプx1
W1200	W400タイプx1　W800タイプx1
W1600	W800タイプx2

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書　①納まり（木下地位置・注意事項）

1. 木下地の位置

規格サイズH2400･2700の場合

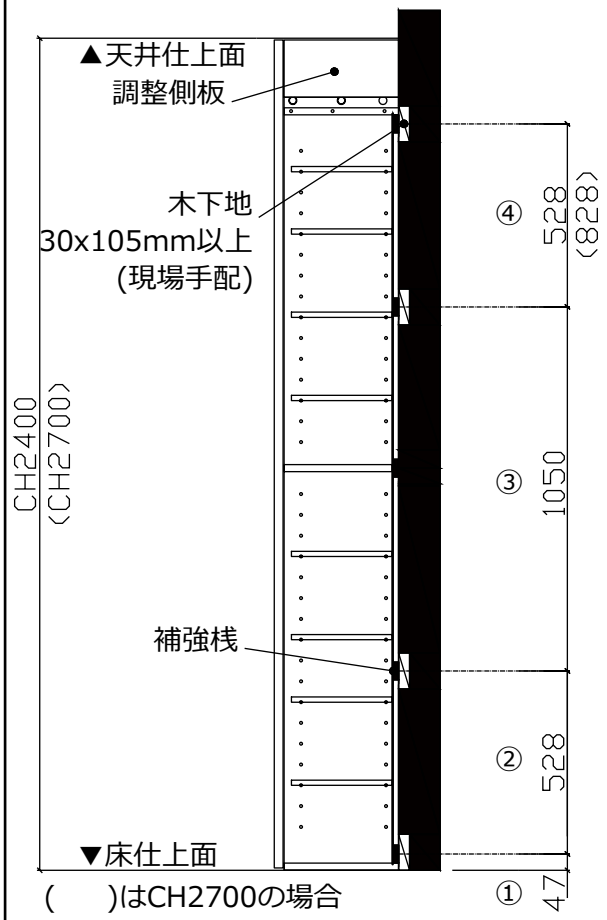

H特注の場合

CH	①②		③④	
1800	47	528	870	108
1801～1860				168
1861～1920				228
1921～1980				288
1981～2040			1050	168
2041～2100				228
2101～2160				288
2161～2220				348
2221～2280				408
2281～2284				468
※ 2285～2406				528
2407～2460				588
2461～2520				648
2521～2580				708
2581～2584				768
2585～2700				828

※
CH2285～CH2399、2401～2405、2585～2699の場合のみ"調整側板"を現場でカットして高さを調整してください。

規格サイズ及びCH2406は調整側板のカットは不要です。

2. 納まり注意事項

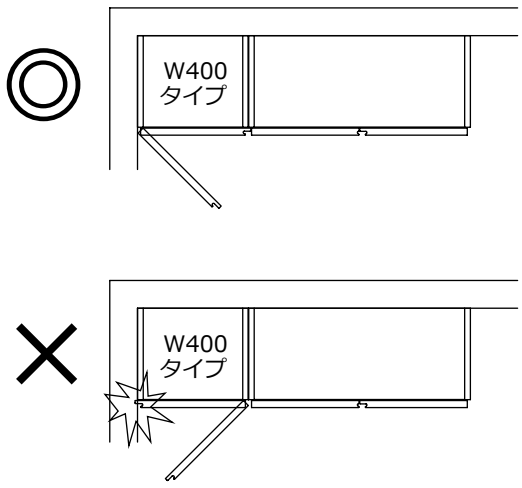

W400タイプには、右タイプ、左タイプがあります。
右吊元タイプを左側に、左吊元タイプを右側に
並べて設置する事はできません。
※W400タイプは本体側面より扉先端が外に出ています。

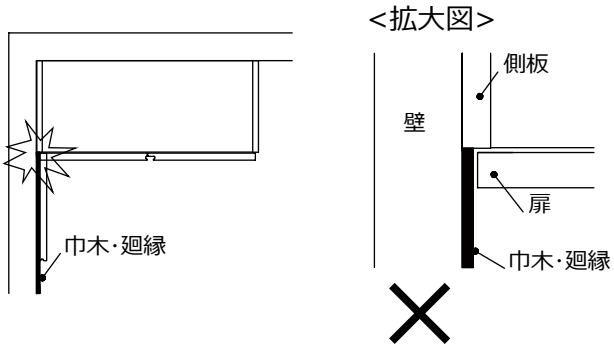

玄関収納の左右側面は扉を十分に
開ける事ができる隙間を空けてください。
また、巾木や廻縁等を側板の小口にあてて
納めないでください。
扉の開閉の妨げになります。

FULLHEIGHT-BOX

玄関収納　説明書　②部材・部品

1. 部品・金物の内容

※(　)はH2700タイプの数量

施工説明書(本書)	樹脂棚板 D W T				アブソーバー
		W	D	T	
W400 －－－1	W400 －－－8(9)	357	290	20	W400 －－－1
W760 －－－1	W760 －－－8(9)	717			W760 －－－2
W800 －－－1	W800 －－－8(9)	757			W800 －－－2

スライド丁番	丁番座金	ラフィックス ラフィックス連結ボルト　ラフィックスキャップ　ラフィックスケーシング ※ラフィックスケーシングは側板に取付け済み
W400 －－－4(5)	W400 －－－4(5)	W400 －－－6
W760 －－－8(10)	W760 －－－8(10)	W760 －－－6
W800 －－－8(10)	W800 －－－8(10)	W800 －－－6

背板止金物	棚ダボ	クリアバンポン
W400 －－－8	W400 －－－32(36)	W400 －－－3
W760 －－－8	W760 －－－32(36)	W760 －－－6
W800 －－－8	W800 －－－32(36)	W800 －－－6

躯体固定用ビス 3.8xL57	本体連結ビス 3.5xL35	接着材
W400 －－－8	W400 －－－4	W400 －－－1
W760 －－－12	W760 －－－4	W760 －－－1
W800 －－－12	W800 －－－4	W800 －－－1

2. 部品梱包内容

W400タイプ
梱包1／3



W400タイプ
梱包2／3



W400タイプ
梱包3／3(扉)

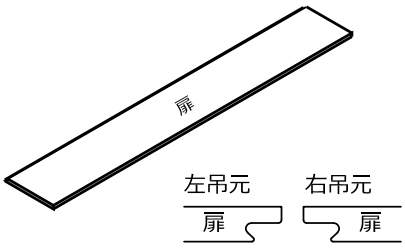

W760,800タイプ
梱包1／3



W760,800タイプ
梱包2／3



W760,800タイプ
梱包3／3(扉)

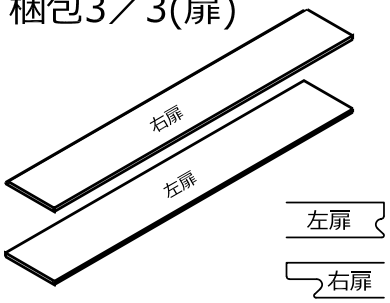

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書　③キャビネットの組み立て -1

1:部品の取付

扉にスライド丁番を取付ける	側板に座を取付ける	天板にアブソーバーを取付ける	調整側板、下面に ラフィックスピンを取付ける
		 両開きタイプは2個 片開きタイプは1個	

2:本体キャビネットの組立

注意!
部材はフラッシュ(中空)構造に
なっていますので、必ず当て木を
使用してください。

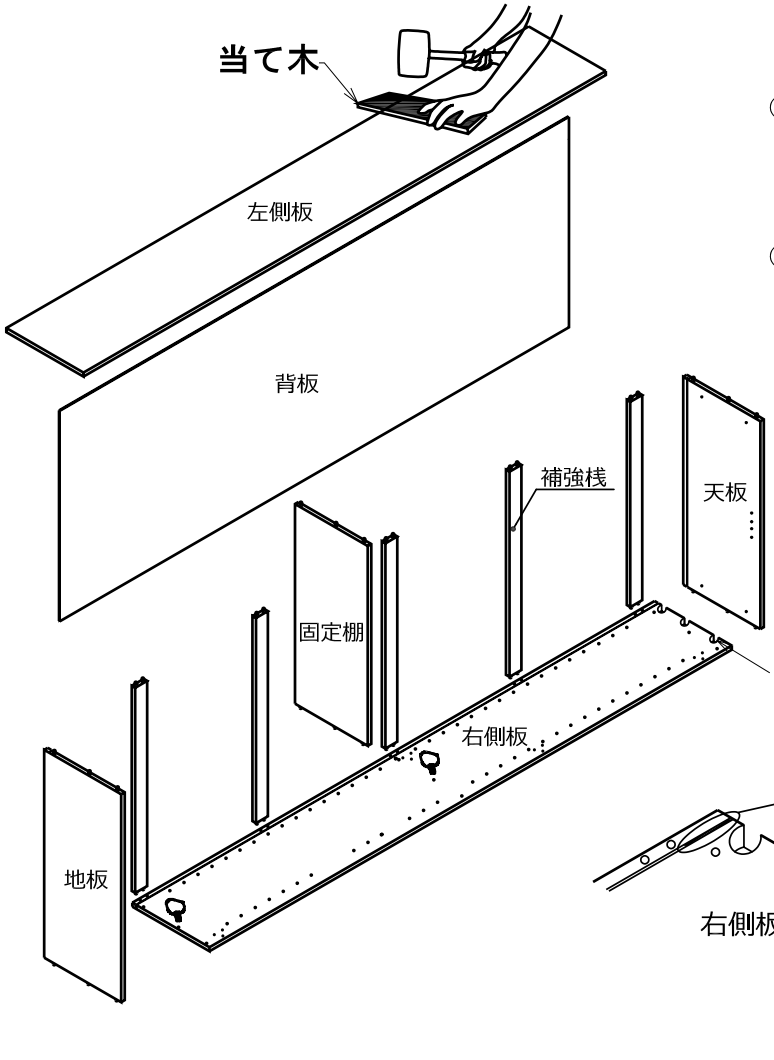

①左右どちらかの側板を平らな場所に置き
側板のダボ穴に接着剤を入れ
天板、地板、固定棚、補強桟
をダボ穴に差し込みます。
②側板、天板、地板の溝に接着材を入れ
背板を差し込みます。
(ラフィックスケーシング部の
溝には接着材を入れないでください。)
③もう1枚の側板のダボ穴、溝に接着材を
入れ各々のダボを接合します。

注意!
ラフィックスケーシングが
付いている方が上です。

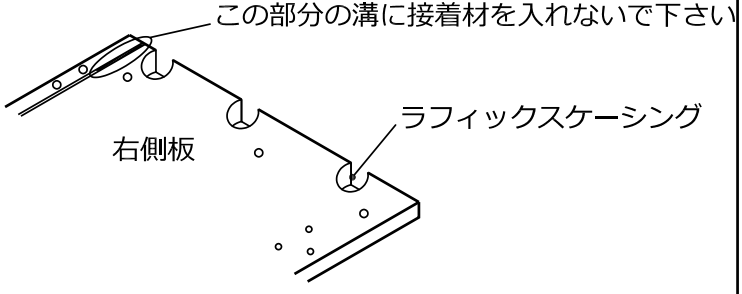

玄関収納　説明書　③キャビネットの組み立て -2

3:背板止金具の取付

側板と背板の間に背板止金物を取付、ネジを締め込みます。
左右各4個所、補強桟と補強桟の中間に取付てください。
(※下記補強桟の位置を参照)





この部分を隙間に
差し込んでください。

4:躯体への固定位置

躯体との固定は補強桟①②③④の
ある位置で行ってください。
W400タイプは両端８ヶ所、
W760、W800タイプは両端、中央12ヶ所
固定してください。

注意!
高さ特注の場合③、④の位置は高さにより異なります。
別紙「説明書②納まり」を参照してください。
必ず製品をご確認ください。

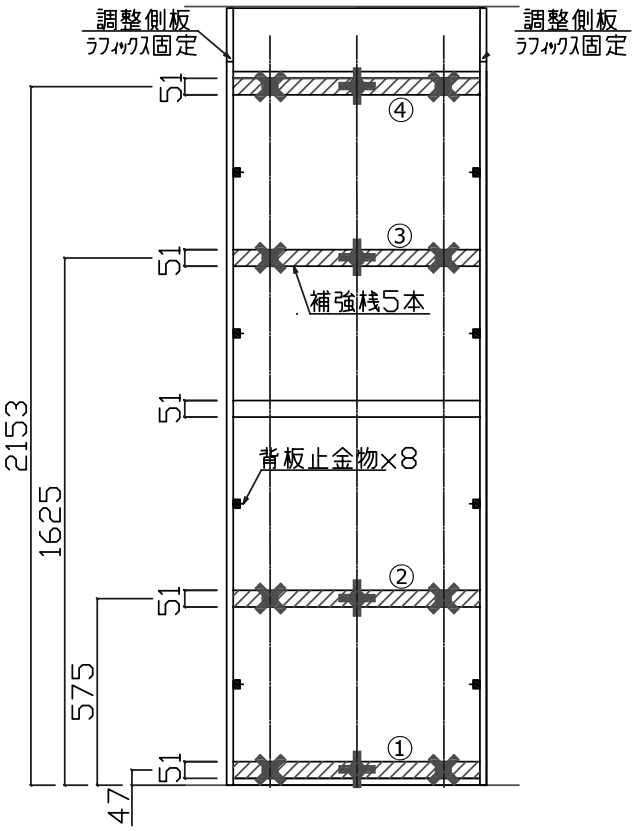

規格サイズ CH2400 の場合

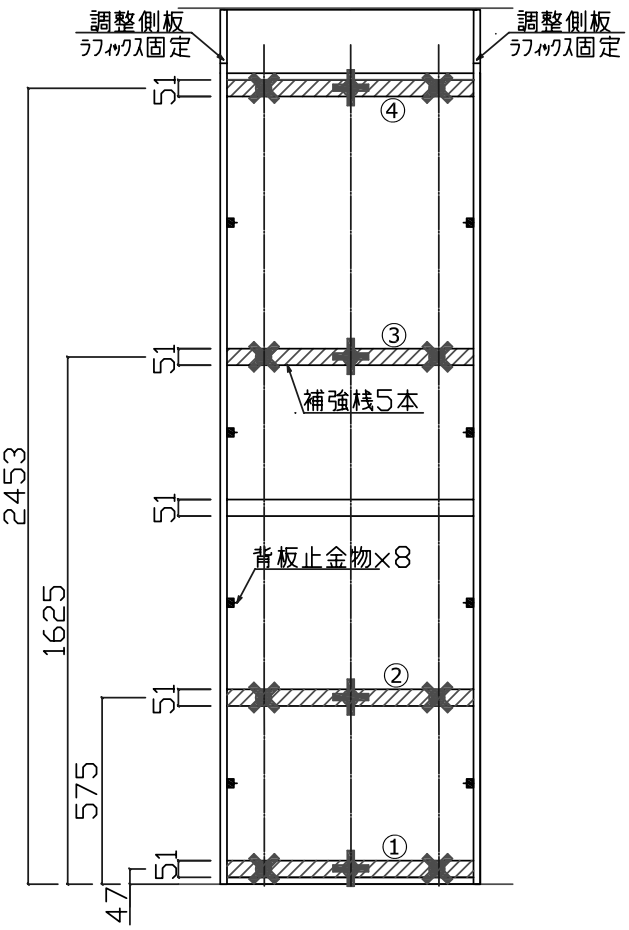

規格サイズCH2700の場合

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書　③キャビネットの組み立て -3

5:調整側板の取付

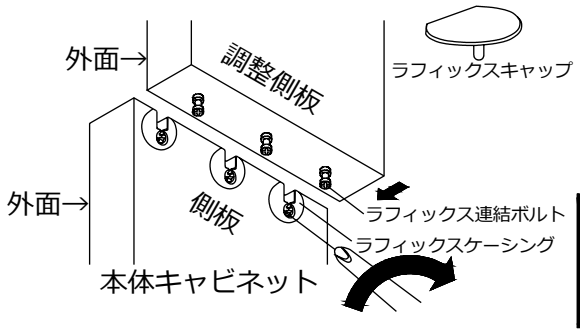

調整側板を本体キャビネット側板の上部に取付ます。
調整側板を本体キャビネット側板の内側より取付し、
本体内側より、ラフィックスケーシングを固定します。
最後に内側にキャップをはめてください。
※本体キャビネット側板と調整側板の外面に
　段差がないように調整してください。

注意!
CH2285～2399、2401～2405、2585～2699の場合のみ
"調整側板"を現場でカットして高さを調整してください。
※規格サイズ及びCH2406は調整側板のカットは不要です。

6:本体キャビネット同士の連結
(W1200,W1600のみ)

本体キャビネットの前面から70mm以内に連結用ビス4本を
使用して本体の側板同士の横連結をしてください。
※前面側の棚板用ダボ穴の中間が推奨位置です。

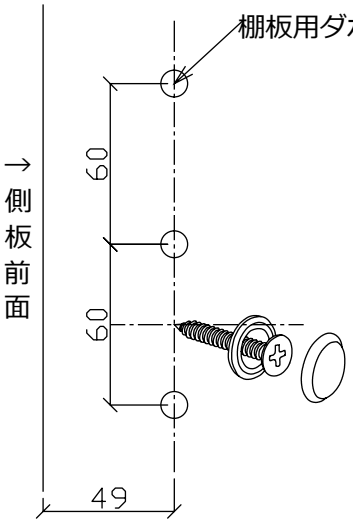

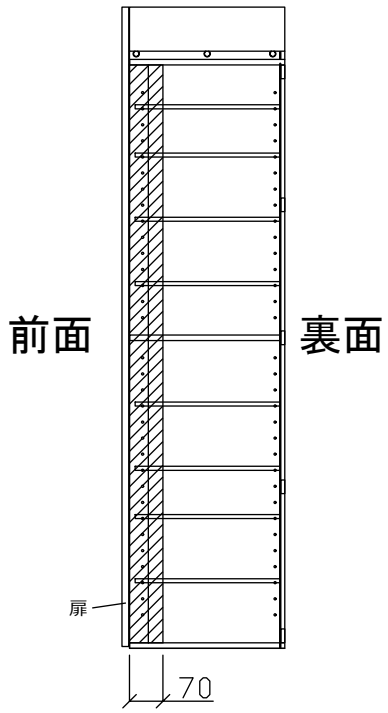

7:扉の調整

※クリアバンポンは天板、地板、固定棚が当たる扉裏面に貼付てください

●前後調整
ネジ①で調整してください。



●左右調整
ネジ②で調整してください。



●上下調整
ネジ③で調整してください。



②左右調整ネジ
●アジャスト量
左方向(吊元)1mm
右方向(戸先)3mm
計4mm



①前後調整ネジ
●アジャスト量
前方向3mm,後方向1mm　計4mm

③上下調整ネジ
●アジャスト量
上方向1.5mm,下方向1.5mm　計3mm

FULLHEIGHT-BOX
玄関収納　説明書　④キャビネット寸法 -1

H2400



品名	入数
キャビネット　W８００[７６０]	1
調整側板	2
ハイトール扉	2
樹脂棚板（大）	8
ダボ	３２



品名	入数
キャビネット　W８００	1
キャビネット　W４００	1
調整側板	4
ハイトール扉	3
樹脂棚板（大）	8
樹脂棚板（小）	8
ダボ	６４

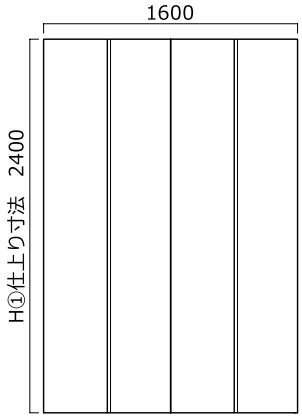

品名	入数
キャビネット　W８００	2
調整側板	4
ハイトール扉	4
樹脂棚板（大）	１６
ダボ	６４

H2700



品名	入数
キャビネット　W８００[７６０]	1
調整側板	2
ハイトール扉	2
樹脂棚板（大）	9
ダボ	３６



品名	入数
キャビネット　W８００	1
キャビネット　W４００	1
調整側板	4
ハイトール扉	3
樹脂棚板（大）	9
樹脂棚板（小）	9
ダボ	７２

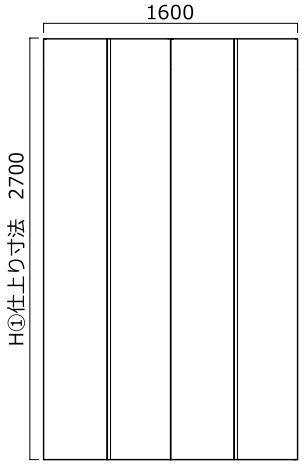

品名	入数
キャビネット　W８００	2
調整側板	4
ハイトール扉	4
樹脂棚板（大）	１８
ダボ	７２

W1200 では吊元の設定がありますので開き勝手をご確認下さい。
※ W400 キャビネットを上下ひっくり返して設置する事はできません。

吊元 - 右（R）



吊元 - 左（L）



■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

玄関収納　説明書　④キャビネット寸法 -2

H2400

【W800（760）】

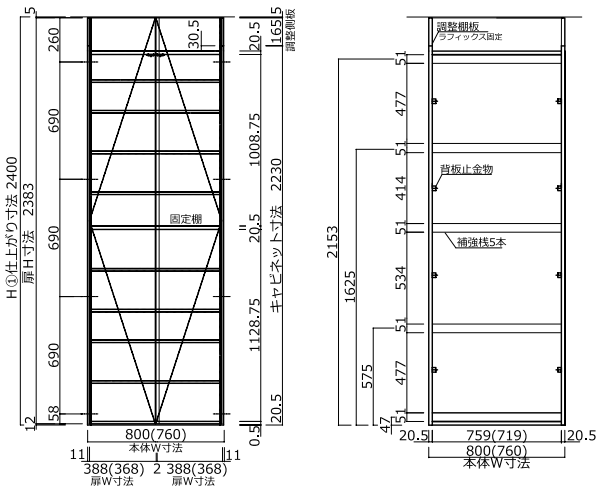

【W400】

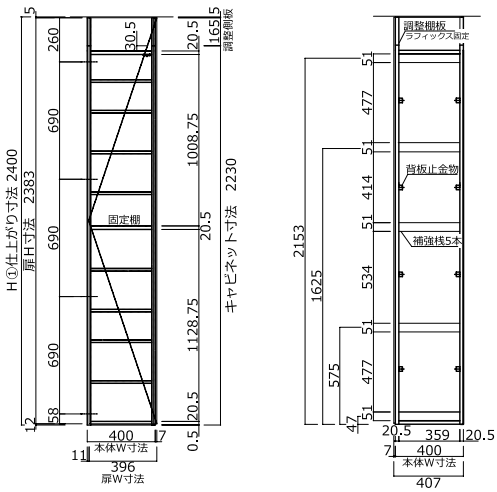



※当図はＬ勝手を示す

H2700

【W800（760）】

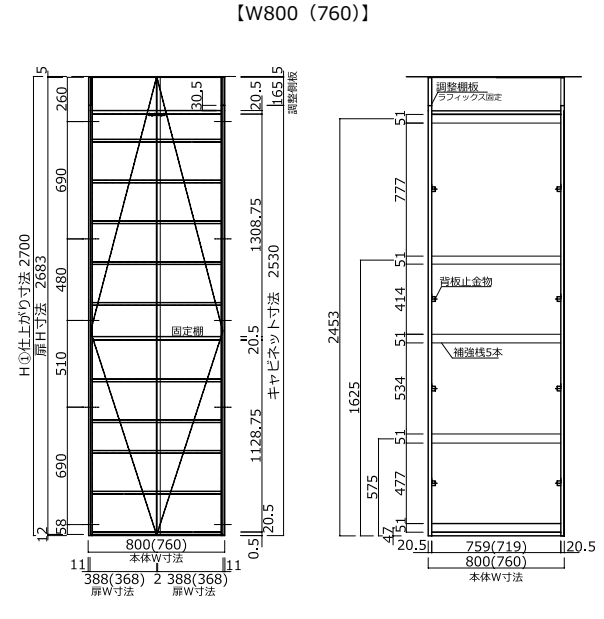

【W400】

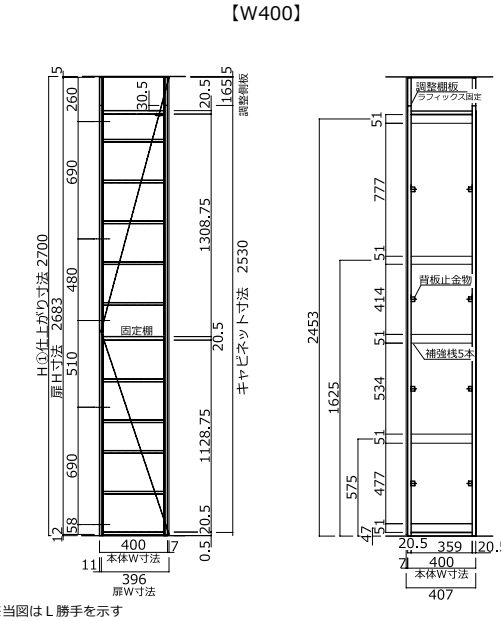



※当図はＬ勝手を示す

横断面図

【W800（760）】



【W1200】

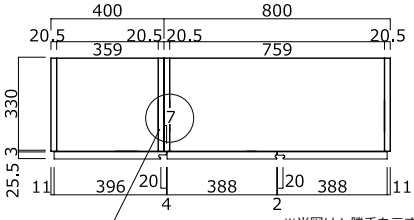

【W1600】

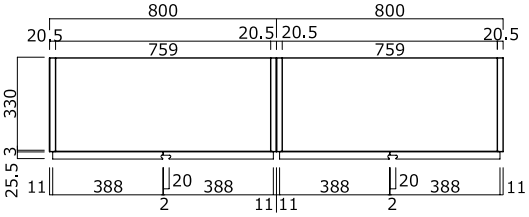

※当図はＬ勝手を示す



【扉の木口形状】



ウォールスルー納まり図

壁厚
共通

ウォールスルー

準耐火納まりについて（準耐火構造 45 分・壁石膏ボード 15 mm）
※各納まり図は弊社標準納まりです
※個別の納まりについては各都道府県の特定行政庁及び検査機関に確認の上、指導がある場合は現場対応してください

― 下地枠(神谷手配品)
― 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細については、施工手順を参照下さい。
― 石膏ボード

横断面図

※袖壁納まりの場合、下地に３０mm以上の木材を設けてください。※入隅納まりの場合、防火被覆 (石膏ボード) を通してください

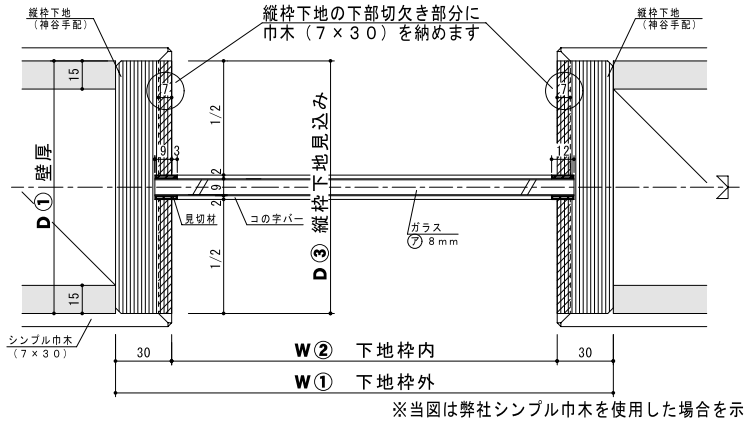

※当図は弊社シンプル巾木を使用した場合を示す

寸法 (mm)		
W①	下地枠外	410
D①	壁厚	135、150
D③	縦枠下地見込み	壁厚(135、150)と同じ

塗り壁施工

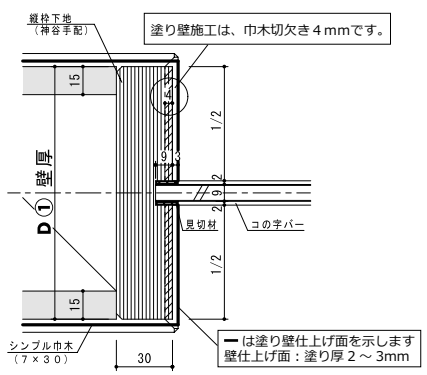

塗り厚は以下を想定しています
壁仕上げ面　：塗り厚２～３mm
天井仕上げ面　：クロス貼り仕上げ
下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

縦断面図

天井高納まり

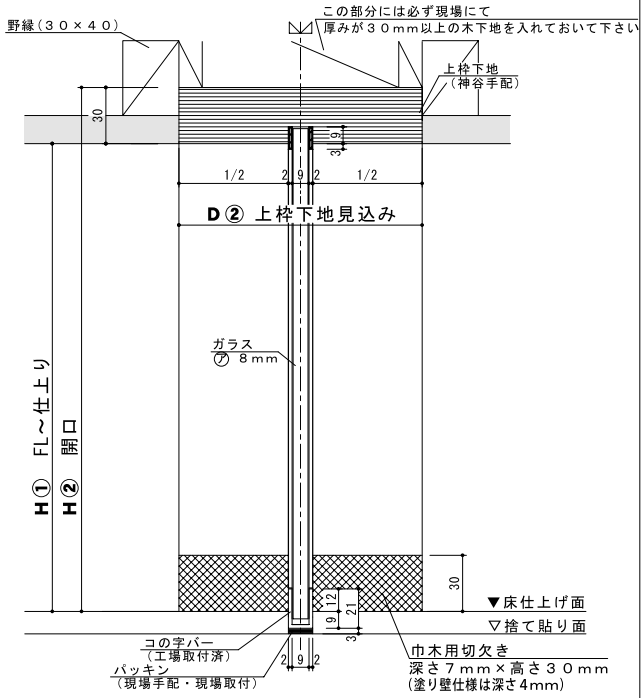

下がり壁なし			
寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
D②	上枠下地見込み	壁厚(135、150)と同じ	

下がり壁納まり

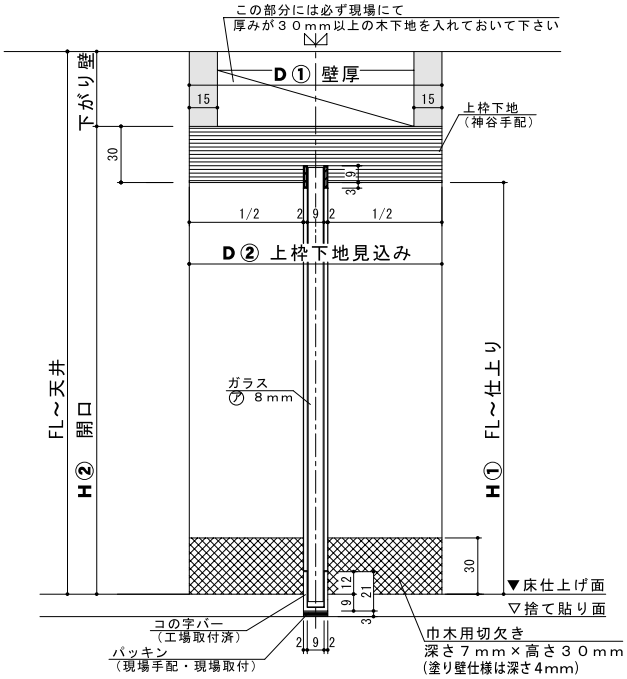

下がり壁あり			
寸法 (mm)		H2,400	H2,700
H①	FL～仕上がり	2400	2700
H②	開口	2430	2730
D②	上枠下地見込み	壁厚(135、150)と同じ	

【注意事項】

※１　フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
※２　コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
※３　コの字バーは床仕上げ面から１２mm見えるように
床の厚み１２mmの場合は３mm
床の厚み１５mmの場合は６mmのパッキンを入れてください
※４　当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

下部立面図



■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

サイレンサーキット　①注意事項・同梱部材

※※※ご注意ください※※※

【注意事項】

・タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
・換気経路にアンダーカットを含んでいる場合は使用できません。
・ゴム製のタイト材でドアの隙間をなくし、音を遮りますので換気経路になるところでは使用できません。
・施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。

【対応可否】※片開き戸専用

		天井高納まり	下がり壁納まり
枠仕様	ステルス枠(クロス施工)	○　扉厚120㎜以上のみ対応可能	×　天井部に枠材取付のためNG
	ステルス枠(塗り壁施工)	×　枠にタイト材貼付けのためNG	

ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
オプション	○ 明かり窓Ａ・Ｃタイプ	× ソフトモーション/レバーストッパーとの併用

対応型番：Ｆ１型、Ｓ０型、Ｓ１型、Ｂ１型(ファブリックドア)、ＫＦ１/ＫＦ７型(エフエス)、
ＣＥ１/ＣＥ２/ＣＥ３型(ガレリア)

〈動画〉
サイレンサーキット使用の
有無による遮音性能比較
※当社防音室内での測定値比較
のため保証値ではございません。

同梱部材

【タイト材】※太点線部両面テープ接着面



・戸先側縦枠、天井用タイト材
数量：2本/セット



・吊元側縦枠用タイト材
数量：1本/セット



・扉下端用タイト材
数量：1本/セット



・床用タイト材×1本
数量：1本/セット

【枠材】



・上枠材
数量：1本/セット



・下枠材
数量：1本/セット

【金物】



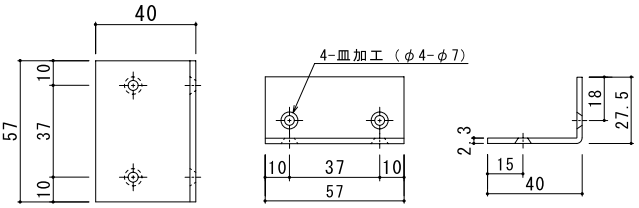

・上枠固定金物
数量：2個/セット



・取付ビス（M3.1×20）
数量：16本/セット

<ステルス枠の場合>

上部



戸先側上部



戸先側下部



吊元側上部



吊元側下部



下部



サイレンサーキット　②ステルス枠に使用する場合

ステルス枠 / 断面図

姿図



A - A
上部断面図

※上枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等で
クロスを傷つけないように注意してください。

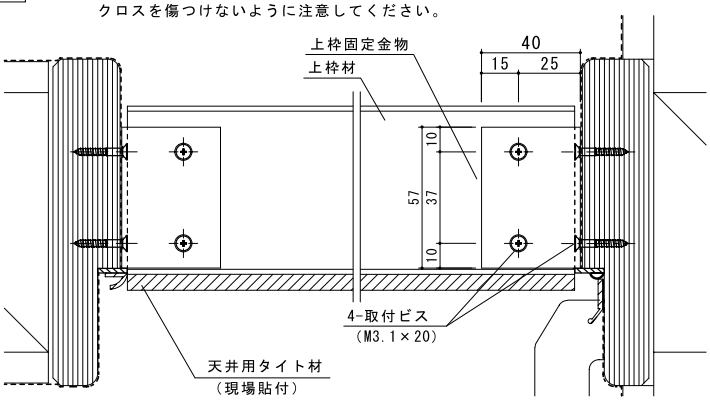

B - B
下部断面図

※下枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等で
クロスを傷つけないように注意してください。

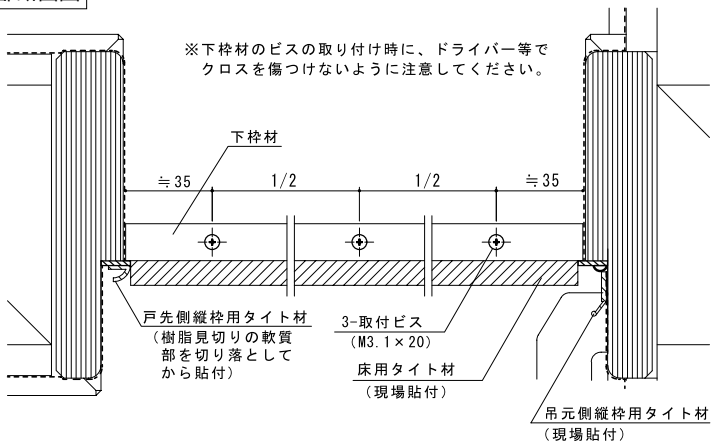

扉下端用タイト材取付け図



戸先側
枠断面図

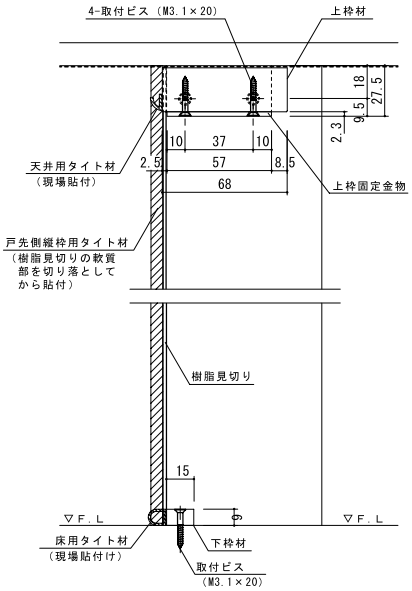

吊元側
枠断面図

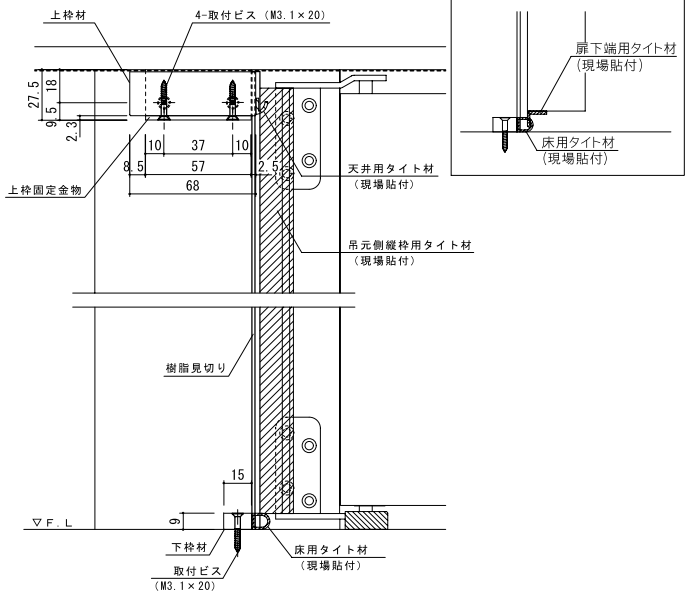

扉を閉めた時の断面図

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■納まりについて

・ステルス枠の納まり ---------- P.246
・Q&A---------- P.247 ～ 248
・留め加工にて巾木をご使用の場合 -----P.248

＜納め方の注意点＞

・①ステルス枠準耐火仕様の
縦枠下地と巾木の納まり -------P.249
・②入隅納まりの注意点 ----------P.250
・③シンクロ連動引き戸の
引き残しについて ----------P.250
・④折り上げ天井の場合の注意点 --------P.251
・⑤引き戸のダブルソフトクローズ
（fit 以外）--------P.252 ～ 253
・⑥引き戸のダブルソフトクローズ
（fit 専用）--------P.254

納まりについて

◎ステルス枠の納まり

■ステルス枠

大きな特徴は**枠自体が目に見えない**ことです。枠自体が壁の中に埋め込まれているのでドアがすっきりと空間を演出します。戸当りにはすっきり美しいアルミ調見切りを使用。
ドアを開けたときでも空間の邪魔をしません。





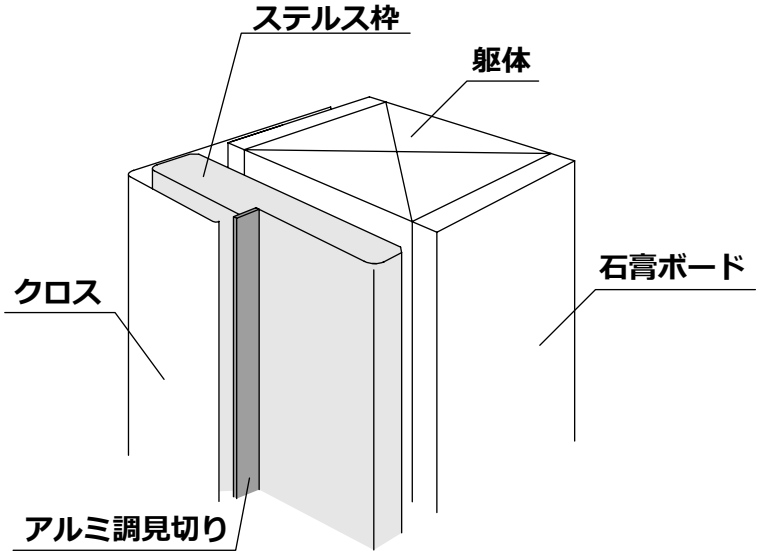

躯体にステルス枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスまたは漆喰等で仕上げて下さい。

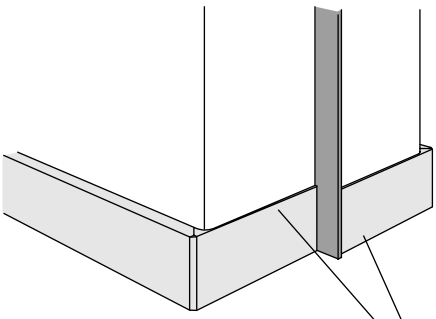

シンプル巾木

ステルス枠下端の切欠き加工部分に入り巾木納めで仕舞います。
詳しくは P256 をご参照下さい。

※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク (黒褐色の斑点状の染み) が発生することがあります。
アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

◎納まりについてよくある質問 Q&A

No.	質問	回答
1	**ステルス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。**	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚 (3ミリ想定) 分を考慮し、扉幅設定が異なります。
2	**インセット枠には塗り壁仕様はないのですか？**	塗り壁仕様の設定はございません。 但しインセット枠が見切りの役割を果たしますので、壁を仕上げる前にインセット枠の調整を済まし 、壁の仕上げ後はインセット枠の調整が出来ない事を考慮いただければ使用は可能です。 また、引き戸戸袋の薄壁仕上がり面から扉の面までのクリアランスを 6 ㎜確保出来ない場合は、保証対象外となりますので 、お気をつけください。
3	**部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？**	扉が開閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。 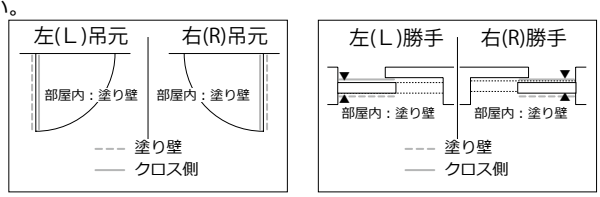
4	**上吊タイプの引き戸を取り付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。**	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。 扉 1 枚あたりの最大荷重は 40kg になりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 例：3 枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/ 枚×扉 3 枚 = 総荷重 120kg ※ fit シリーズは、扉 1 枚あたりの最大荷重は 50kg
5	**カエサル・フィット・ファイブクイーンズ・リベルタのフロアヒンジを床に埋め込みたいのですが可能ですか？**	フロアヒンジの側面に調整機能があるため、床に埋め込まないで下さい。 床に埋め込んで取り付けた場合は保証対象外となります。  短辺側：開口との隙間調整 長辺側：閉鎖位置調整 ※リベルタはヒンジが違います。 調整方法は施工手順書をご参照下さい。
6	**ソリストのピボットヒンジを床に埋め込みたいのですが可能ですか？**	ピボットヒンジの構造上、床に埋め込んでしまうと扉のつり込みが出来なくなりますので、絶対に埋め込まないで下さい。
7	**フィット引き戸のミラー面を B 面に出来ないのは何故でしょうか？**	引き戸の場合、扉が反った場合ミラーが壁に干渉して割れる可能性があります。 また、B 面側の枠の段差によってスリット引手が被ってしまい、うまく開閉出来ない可能性があります。 スリット引手が小壁に埋まります  アウトセット【エンド枠なし】 スリット引手に手が掛けづらくなります  例）片引き戸

◎納まりについてよくある質問 Q&A

No.	質問	回答
8	**クローゼット折れ戸の扉の出寸法を教えて下さい。**	折れ戸の出寸法は下記の計算式で算出可能です。 **扉の出寸法≒（1 折れ分の扉幅 -100）/2** ※数mmの誤差があるため正式な寸法が必要な場合はお問合せ下さい。 
9	**手配後に折れ戸を固定折れ戸⇔フリー折れ戸に変更できますか？**	変更可能です。 以下を参照ください。 **[固定折れ戸→フリー折れ戸に変更する場合]** フリー折れ戸用金物セットとフリー折れ戸用下部レールを手配して取り付けて下さい。  TKMK-2 フリー折れ戸用 金物セット（1 折分）  TKKL-18 フリー折れ戸用 下部レール **[フリー折れ戸→固定折れ戸に変更する場合]** 固定折れ戸用金物セットを手配して取り付けて下さい。但し下部レールがすでに取り付いている場合は、レールを取り外しビス穴を補修して下さい。  TKML-2 2 枚固定折れ戸用 金物セット（1 折分）  TKML-4 4 枚固定折れ戸用 金物セット（2 折分）
10	**折れ戸の戸先側にミラーを取り付けたいのですが。**	オプションのミラーは戸先側には取り付けられません。 戸先側にミラーを取り付けた場合、ミラーの重みで扉が垂れて開閉に支障を生じる場合があります。 戸先側にミラーを取り付けた場合は保証対象外となります。

◎留め加工にて巾木をご使用の場合

片開き戸



扉を全開にしても巾木と扉は干渉しません。

隠し丁番仕様 親子戸

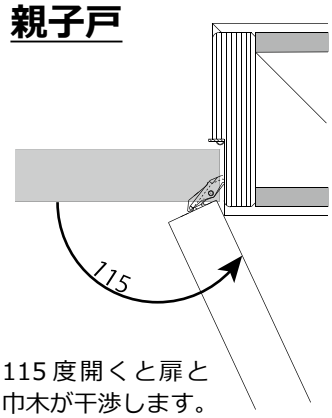

115 度開くと扉と巾木が干渉します。



戸当り等を設置し、扉と巾木が干渉しない様にして下さい。

物入両開き戸



金物：105 度開き

105 度開くと扉と巾木が干渉する可能性があります。



巾木は開口部で留めて下さい。

全面ミラークローゼット



金物：95 度開き

扉と巾木は干渉しません。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

◎納め方の注意点

①ステルス枠準耐火仕様の縦枠下地と巾木の納まり

入隅に取り付けの場合、縦枠下地と躯体の間に防火被覆（石膏ボード）を通す納まりのため縦枠下地と壁仕上げ面に段差が出来ます。

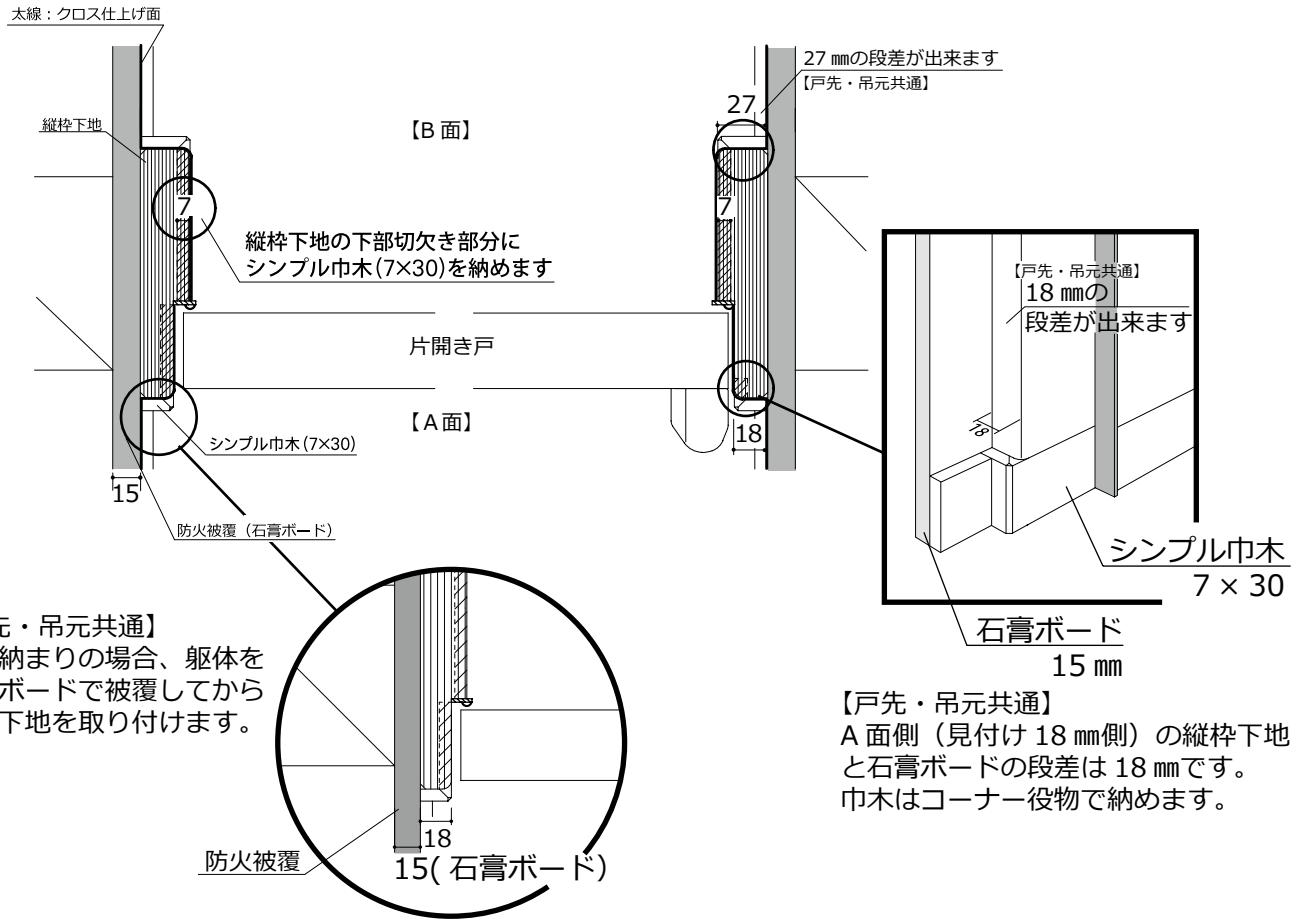

【戸先・吊元共通】
A 面側（見付け 18 ㎜側）の縦枠下地と石膏ボードの段差は 18 ㎜です。
巾木はコーナー役物で納めます。

※開閉様式によっては段差が上図より大きい場合もあります。各納まり図をご確認下さい。

もし防火被覆をせずに縦枠下地を取り付けた場合・・・

入隅納まりの場合に防火被覆をしないで縦枠下地を取り付けた場合は以下の問題が発生します。
入隅に縦下地枠を取り付ける場合は、必ず防火被覆（石膏ボード）を通してください。

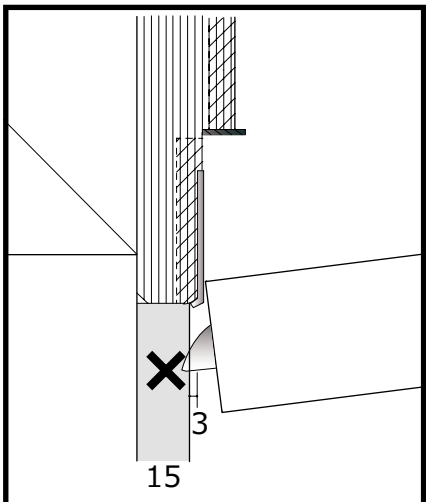

開閉時にラッチが飛び出るため、壁にぶつかります。

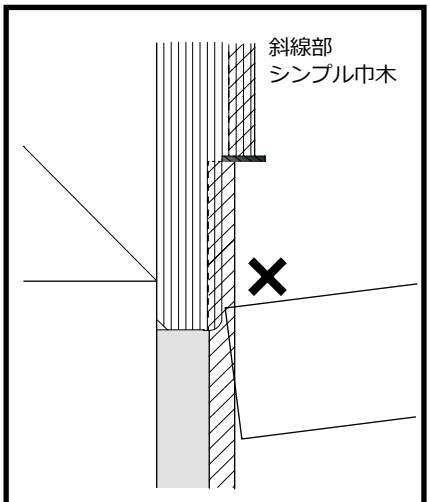

【戸先側】
シンプル巾木に扉がぶつかります。

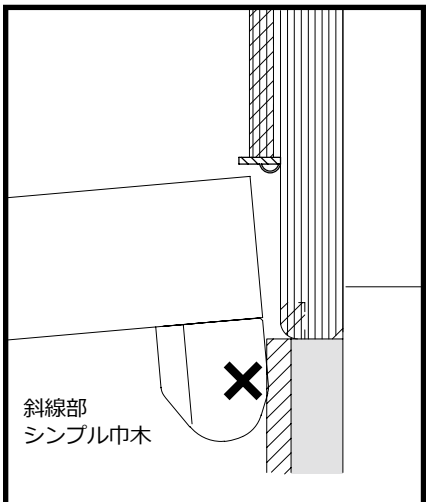

【吊元側】
ヒンジがシンプル巾木にすりります。

②入隅納まりの注意点

入隅納まりの場合、縦枠下地が壁から出っ張っています。
縦枠下地を設置しないと、扉と壁の間に隙間が出来ますので
縦枠下地は必ず設置して下さい。



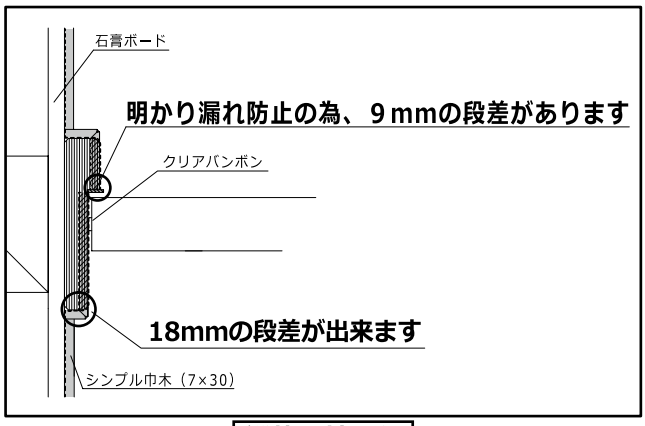

縦枠下地あり

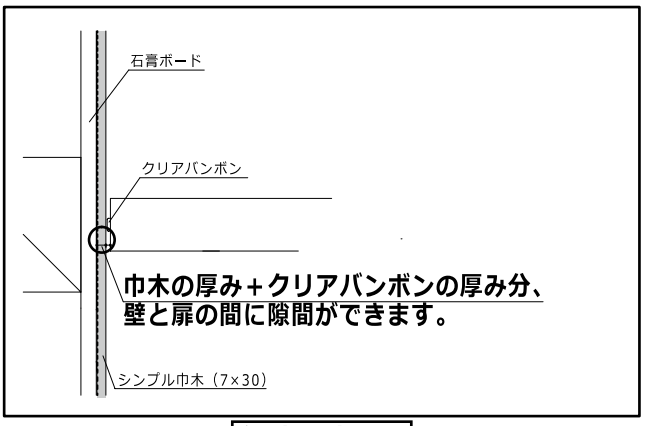

縦枠下地なし

③シンクロ連動引き戸の引き残しについて

連動式の２枚（３枚）引込み戸、４枚引込み戸（特注対応）で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。
必ず、W 寸法を守って現場製作下さい。

３枚引込み戸

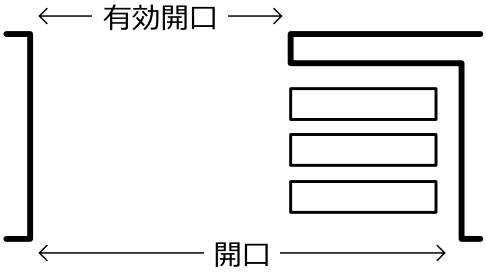

納まり図通りに現場製作→引き残しなし

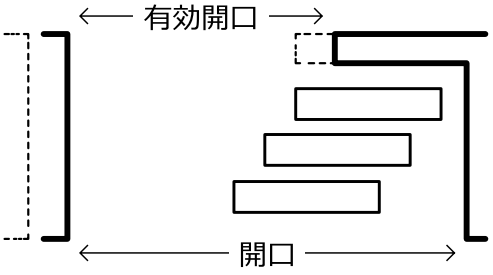

W寸法を守らなかった場合
→階段状に引き残しが発生

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

④折り上げ天井の場合の注意点

引き戸・折れ戸・折れ開き戸の折り上げ天井の納まり

《アウトセット引き戸以外》

折り上げ天井の場合は、天井の低い方の高さに合わせて下さい。
下がり壁納まりの枠を使用して下さい。

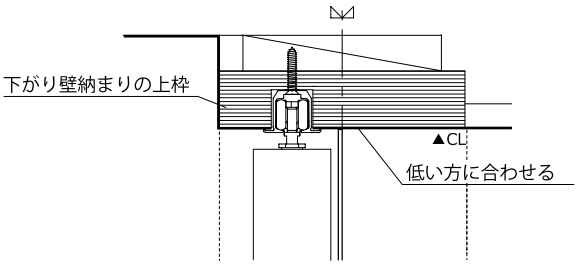

※折れ戸・折れ開き戸は上枠の厚みが 45 mmとなる為、
開口寸法に気をつけて施工してください。

「天井高納まり」の枠を手配する場合

折り上げ天井での「天井高納まり」は推奨しておりません。



例）片引き戸



例）折れ戸

《アウトセット引き戸》

アウトセット引き戸の上吊仕様は折り上げ天井には対応しておりません。
折り上げ天井の場合は、床付きレール仕様で手配して下さい。

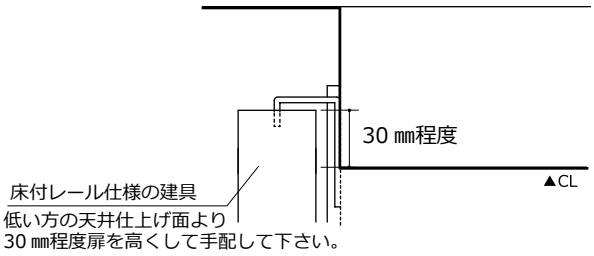

※ソフトクローズ機能はありません

上吊仕様で納める場合

アウトセット引き戸は下がり壁納まりの設定はありません。
○の箇所の材は現場にてご用意下さい。



【エンド枠なし】



【エンド枠付】

片開き戸の折り上げ天井について

天井納まりの枠を使用する場合

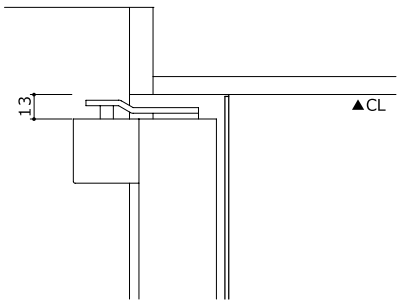

◎ 推奨の納まりです

下がり壁納まりの枠を使用する場合

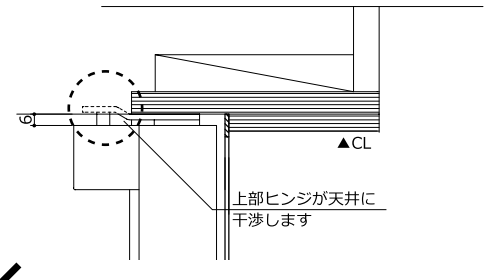

×
〈天井の低い側に扉が開く場合〉
扉が吊り込めません

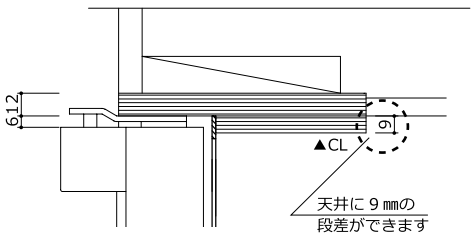

△
〈天井の高い側に扉が開く場合〉
低い側の天井に段差は発生しますが、
扉の吊り込みは出来ます

※ fit は含みません
fit ▶ P.254

⑤引き戸のダブルソフトクローズ（fit 以外）

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパー（品番：TKCS-H2）が必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
品番：TKCS-H2





2. スタンダード用上レールの現場切り詰めについて

スタンダード用上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴で空けてください。

（1）片引き戸 /2 枚引違い戸
アウトセット片引き戸（エンド枠付）/ アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

片引き戸
固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 342 mm

2 枚引違い戸
固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 349 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)
固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 337.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)
固定値：A ＝ 215 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 337.5 mm

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置



【カエサル引き戸専用】

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)
固定値：A ＝ 205 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 338.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)
固定値：A ＝ 216.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス 338.5 mm

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

⑤引き戸のダブルソフトクローズ（fit 以外）

（2）引込みポケット戸

固定値：A ＝ 211 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 ＋（プラス） 58 mm

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置

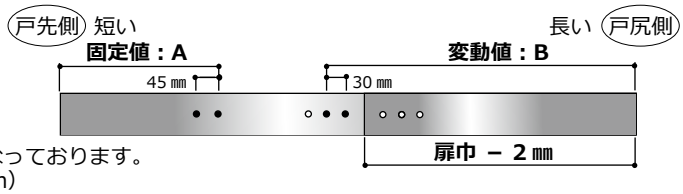

注 1）戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。
（ステルス枠の場合 +15mm、インセット枠の場合 +11mm）
注 2）引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

（3）2 枚引込み戸 /3 枚引込み戸

固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 －（マイナス） 342 mm

注）マルコの 3 枚引込み戸には
後付トリガー用の穴加工はありません。

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置



（4）3 枚引違い戸（連動タイプ）
3 枚引違い戸（非連動タイプ） オプション ソフトクローズ

固定値：A ＝ 203.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 －（マイナス） 349 mm

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。
「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。

【2 枚引込み戸】
（L 勝手の場合）



【3 枚引込み戸】
（L 勝手の場合）

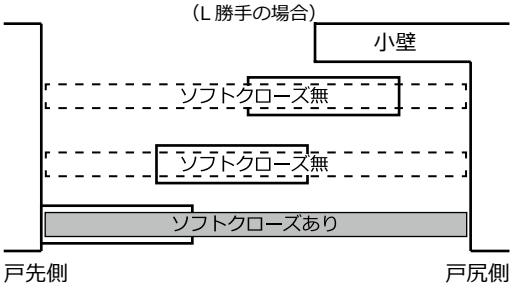

【3 枚引違い戸（連動タイプ）】
（勝手なし）

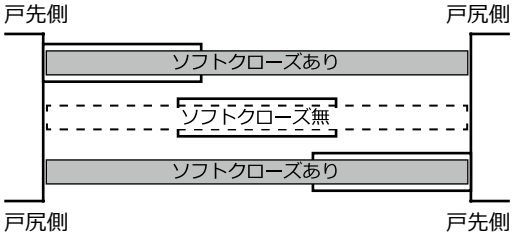

【3 枚引違い戸（非連動タイプ）】
オプション ソフトクローズ付
（R 勝手の場合）



※通常の非連動タイプはソフトクローズがつきません。
※カムイではお問い合わせ商品になります。

⑥引き戸のダブルソフトクローズ (fit 専用)

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側にソフトクローズがつく為、上部ストッパーはセットに含みません。
そのため、次のような納め方をするには別途上部ストッパーが必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー（fit 専用）





2. スタンダード用上レールの現場切り詰めについて

スタンダード用上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴であけてください。

（1）片引き戸 /2 枚引違い戸

アウトセット片引き戸（エンド枠付）/ アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

片引き戸

固定値：A ＝ 225 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 399 mm

2 枚引違い戸

固定値：A ＝ 225 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 406 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

固定値：A ＝ 225 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 395.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

固定値：A ＝ 235.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 395.5 mm

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置



（2）2 枚引分け戸 / アウトセット 2 枚引分け戸

スタンダード用上レールを下から見た時の加工位置



※スペーサーブロック用の加工位置はレール端部から 8 mmの位置にΦ 5 の貫通穴を開けて下さい。

2 枚引分け戸

固定値：A ＝ 231.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 399 mm

アウトセット 2 枚引分け戸

固定値：A ＝ 231.5 mm
変動値：B ＝ 扉幅寸法 マイナス ー 410.5 mm

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■各種寸法（各種設計寸法について）

・①縦枠の厚み・形状 ----------P.256
・②扉の厚み・断面形状 ----------P.257
・③引手レス・取手レスの扉形状 ----------P.257 ～ 258
・④ハンドル・引手・取手の高さ ----------P.259
・⑤明かり窓の取付位置 ----------P.259
・⑥レールの断面図・上枠の加工図 ----------P.260
・⑦各開閉様式の有効開口寸法 ----------P.261 ～ 265
・⑧引き戸のＷ寸法計算方法 ----------P.266
・⑨ステルス枠下地鎌錠受加工寸法 ----------P.267
・⑩片開き戸用シリンダー錠加工寸法 ----------P.268
・⑪引手・引込みポケット戸半回転取手・
引き戸錠加工寸法 ----------P.269 ～ 271
・⑫ガラス幅寸法と位置・ガラス厚 ----------P.272
・⑬ガラス入り引き戸の上下框寸法 ----------P.273
・⑭ファブリックドアのカートリッジ部の寸法・
カートリッジ引出し口の形状 ----------P.274
・⑮ガレリアのフレーム寸法 ----------P.274
・⑯ミラー幅寸法と位置 ----------P.275 ～ 276

◎各種設計寸法について

①縦枠の厚み・形状

ステルス枠

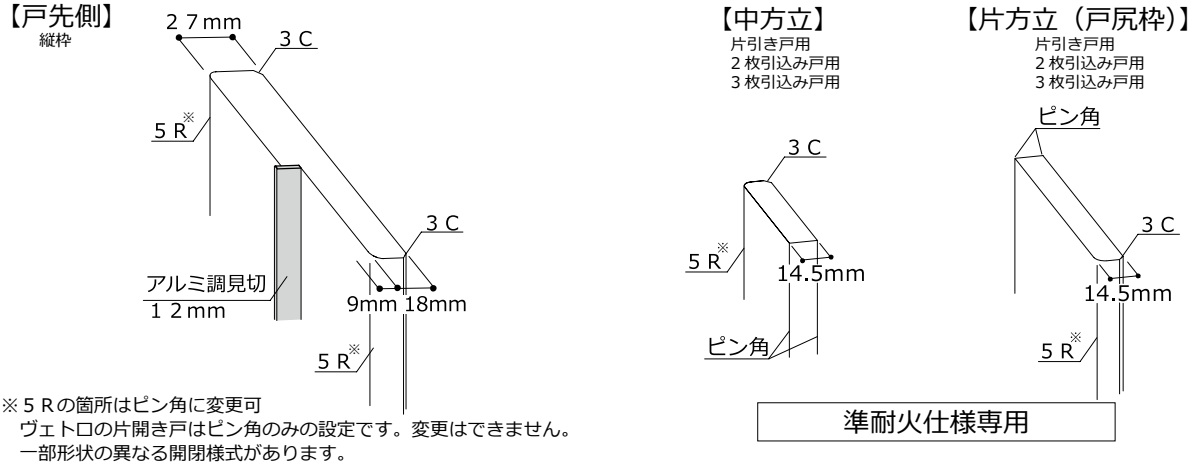

※５Ｒの箇所はピン角に変更可
ヴェトロの片開き戸はピン角のみの設定です。変更はできません。
一部形状の異なる開閉様式があります。

ステルス枠について

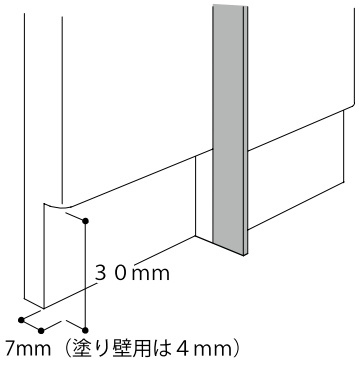

ステルス枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。
縦枠下地の下部にはシンプル巾木用の切欠き加工があります。
他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意下さい。



○ 巾木切欠き加工無しへの変更は可能です。



× 一開口で巾木切欠き加工の有無の混在は出来ません。



× 加工寸法の変更は出来ません。

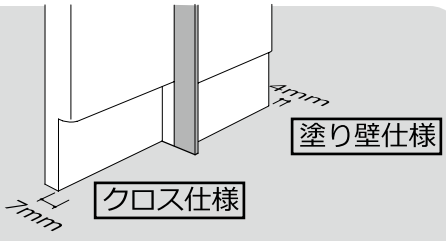

× 一開口でクロス仕様と塗り壁仕様の巾木切欠き加工の寸法の変更は出来ません。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

②扉の厚み・断面形状

出入り口（エフエス以外）

※片開き戸・引き戸共通



※ダンテ、ルチェンテ、ゼンスタイルの大手材は 1 mm厚
パリオ、シナの大手材は 0.5 mm厚
RG9 型・CG9 型・NG9 型、マルコはシート仕上げ

エフエス

※クロス仕上げ様とペイント仕上げ用では表面仕上げが異なります。

【クロス仕上げ用】



KF1 型 (両面現場仕上げ)　KF7 型 (片面現場仕上げ)

【ペイント仕上げ用】



KF2 型 (両面現場仕上げ)　KF8 型 (片面現場仕上げ)

カエサル



※ H30 サイズは 45 mm厚

ソリスト



グランデ（親子戸）



フィット

片開き戸（スイング戸）



片引き戸
アウトセット片引き戸【エンド枠なし】
アウトセット片引き戸【エンド枠付】
2 枚引違い戸



引分け戸
アウトセット引分け戸

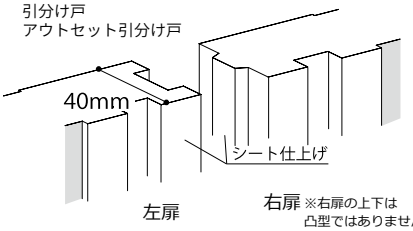

※右扉の上下は凸型ではありません

クローゼット

R エッジ



MC1 型

スクエアエッジ



MC4・MS4・MR4
MC3・MP3・MP4
MK4・MB4・MB5 型

スリム R エッジ



MM6 型
※ H27 サイズは 26mm 厚

J エッジ



MC2 型

③引手レス・取手レスの扉形状

出入口

【S2型（ムーンスリット）】



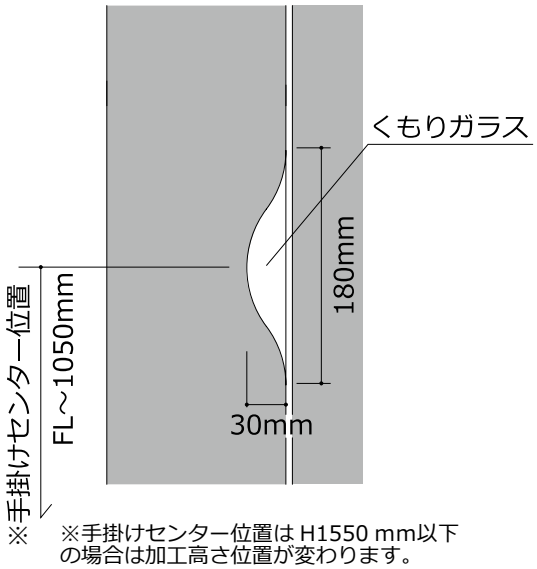

※手掛けセンター位置は H1550 mm以下の場合は加工高さ位置が変わります。

③引手レス・取手レスの扉形状

出入口

【モンスター】

OF1 型



OG1 型 (ガラス入り)



【スリット手掛けタイプ】

CF4・QF4・NF4・LF4 型



CG4・QG4・NG4 型 (ガラス入り)



RF4・TF4・BF4 型



RG4・TG4・BG4 型 (ガラス入り)



PF4 型



PG4 型 (ガラス入り)



【フィット】

CD1・ND1 型

片引き戸 /
アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸【エンド枠付タイプ】
2 枚引違い戸



2 枚片分け戸 /
アウトセット 2 枚引分け戸



CD1・ND1 型は A 面側のみ引手レス仕様です。

クローゼット

MC2 型



MB5 型



④ハンドル・引手・取手の高さ

ハンドル・引手・取手の高さ

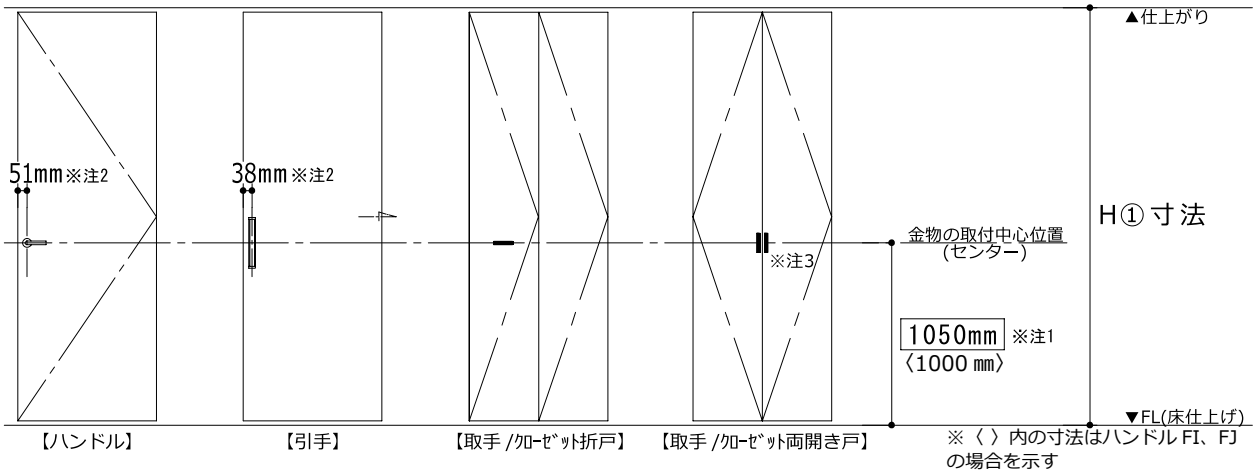

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mmで共通しております。

※注 1 : 下表に該当する扉高さ特注の場合で、且つハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入り口】

H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550~1401	FL~ｾﾝﾀｰ950
1400~1251	FL~ｾﾝﾀｰ850
1250~1000	FL~ｾﾝﾀｰ750
999 以下	扉高さの中心

ハンドル FI、FJ タイプはハンドル取付中心位置が、上記寸法より５０㎜下がります。

【クローゼット / 開き戸】

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~ｾﾝﾀｰ950
1100~ 801	FL~ｾﾝﾀｰ645
800~ 601	FL~ｾﾝﾀｰ445
600 以下	扉高さの中心

【クローゼット / 折れ戸】

MC1･MC4･MR4･MS4
MP4･MB4 型

H①寸法	取手 取付中心位置
1850~1101	FL~ｾﾝﾀｰ950
1100~ 801	FL~ｾﾝﾀｰ645
800~ 600	FL~ｾﾝﾀｰ445
600 未満	対応範囲外

MB5 型

H①寸法	MB5 型手掛け 中心位置
1850~1401	FL~ｾﾝﾀｰ950
1400~1201	FL~ｾﾝﾀｰ850
1200~1001	FL~ｾﾝﾀｰ645
1000~ 600	扉高さの中心
600 未満	対応範囲外

※注 2 : アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは、61 mmとなります。
カエサルシリーズは、75 mmとなります。
ヴェトロシリーズのアウトセット【エンド枠なし】は、55 mmとなります。
ヴェトロシリーズ / リベルタシリーズの片開き戸は、70 mmとなります。
但し、ヴェトロシリーズ専用引手及び取手は両面テープ貼取付のため現場で位置調整が可能です。
マルコシリーズは、引手取付箇所の框幅 100mm の場合は 35 mm、框幅 50 mmの場合は 25 mmとなります。
框幅の寸法は P.273 をご参照下さい。
フィットシリーズのＢ面は、78 mmとなります。
ミラノシリーズはパネル端部に取手をビス固定の為、現場で位置調整が可能です。
カームシリーズは、50 mmとなります。

※注 3 : 以下タイプの取手は物入片開き戸・両開き戸でも横向きに取付きます。
ミラーニッケル（MZ）、ミラーブラック（XZ）、
マットホワイト（B3）、ブラック（K3）

⑤明かり窓の取付位置

明かり窓の取付位置

明かり窓Ａ



外径 32 Φ

（加工寸法 25 Φ貫通穴）
※現場対応で取付ける場合、所定の位置に芯材は入っておりませんので、ご注意ください。
※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応しておりません。

明かり窓Ｃ



※建具納品後、現場での加工はできません。
※表面はペーパー仕上げです。

⑥レール断面図・上枠の加工図

出入口

開閉様式

・片引き戸（上吊）
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】※
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】※
・２枚引込み戸（上吊）※
・２枚引違い戸（上吊）※
・２枚引分け戸（マルコ専用）
・３枚引込み戸（上吊）※
・３枚引違い戸【連動タイプ】※
・３枚引違い戸【非連動タイプ】
※マルコ・カエサル引き戸も含む

断面図



上枠の加工図



※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。

・引込みポケット戸（上吊）





※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。

専用納まり

開閉様式

【フィット】

・片引き戸（上吊）
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】
・２枚引違い戸（上吊）
・２枚引分け戸
・アウトセット２枚引分け戸

断面図



上枠の加工図



※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。

【ヴェトロ】

・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】





天井ボード勝ち納まりの設定はありません

【オートマチックドア】

・片引き戸（上吊）





天井ボード勝ち納まりの設定はありません

クローゼット

開閉様式

・２枚固定折れ戸
・２枚フリー折れ戸
・３枚折れ開き戸
・４枚固定折れ戸
・４枚フリー折れ戸
・６枚フリー折れ戸

断面図



上枠の加工図



※天井ボード勝ち納まりの場合は天井ボードと合わせた寸法です。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

⑦各開閉様式の有効開口寸法

片開き戸

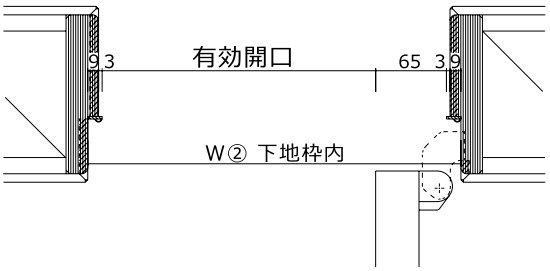

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 89 ㎜

片引き戸

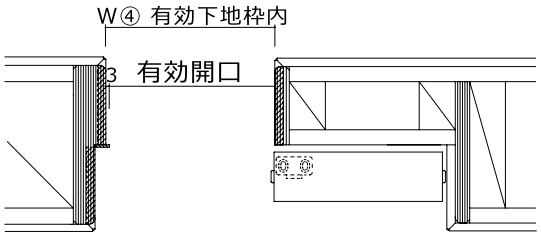

有効開口

＝ W ④有効下地枠内－ 3 ㎜

引違い戸

2 枚引違い戸



3 枚引違い戸

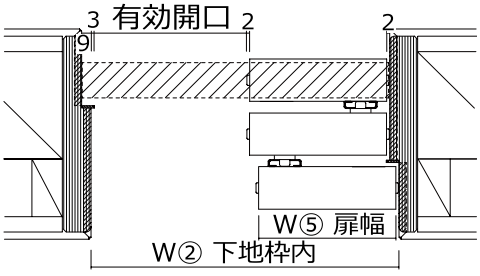

2 枚引違い戸・3 枚引違い戸共通

有効開口

＝ W ②下地枠内－扉幅－ 16 ㎜

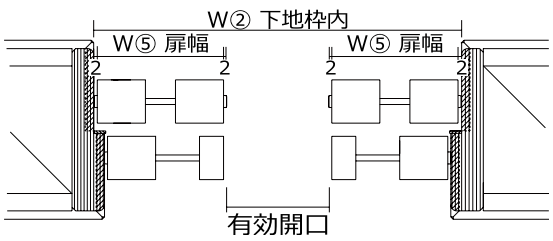

【マルコ専用納まり】

4 枚引違い戸

有効開口

＝ W ②下地枠内－扉幅× 2 － 8 ㎜

⑦各開閉様式の有効開口寸法

カエサル

【スイング戸】

HF1 型 /HF2 型



HF1 型（扉厚 41 mm）

有効開口＝ W ②下地枠内－ 112.5 ㎜

HF2 型（扉厚 45 mm）

有効開口＝ W ②下地枠内－ 114.5 ㎜

【両スイング戸】

HF1 型



有効開口＝ W ②下地枠内－ 225 ㎜

※ HF2 型は対応しておりません。

【スイング戸ガラスセット】

HG1 型（1 ガラスタイプ）



有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅－ 114 ㎜

HG2 型（2 ガラスタイプ）



有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅（両側）－ 115.5 ㎜

【アウトセット引き戸】

アウトセット【エンド枠なし】



有効開口

＝ W ②下地枠内－ 120 ㎜

※巾木は含まない式です

アウトセット【エンド枠付】

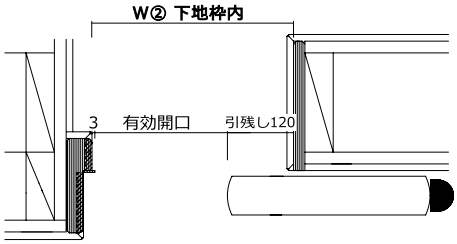

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 123 ㎜

⑦各開閉様式の有効開口寸法

フィット（スイング戸）

【A 面側に開く場合】

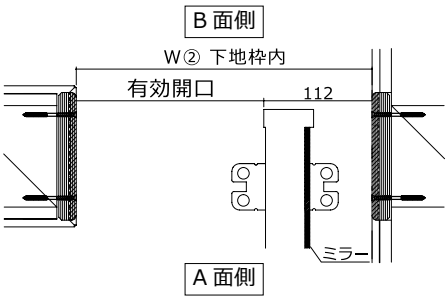

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 112 ㎜

【B 面側に開く場合】

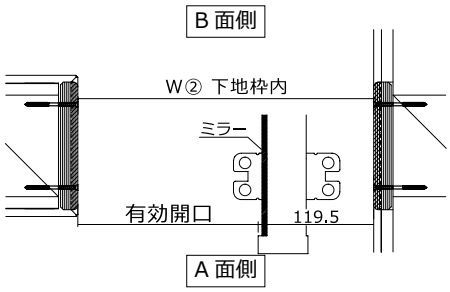

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 119.5 ㎜

ヴェトロ

アウトセット【エンド枠なし】

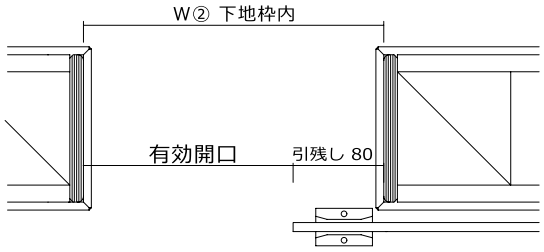

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 80 ㎜

※巾木は含まない式です

片開き戸

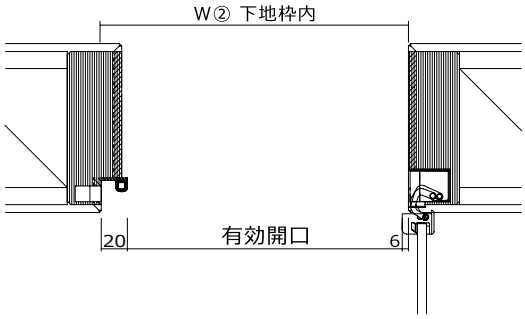

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 26 ㎜

リベルタ

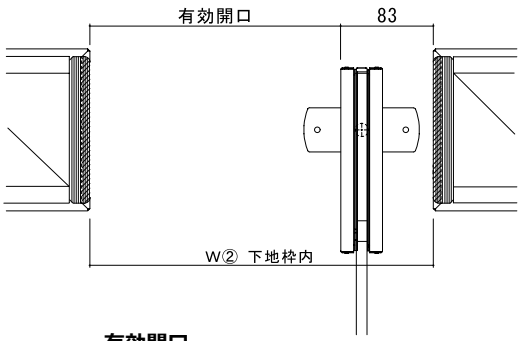

VG2 型

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 83 ㎜

VG3 型

1 ガラスタイプ

有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅－ 84.5 ㎜

VG4 型

2 ガラスタイプ

有効開口

＝ W ②下地枠内－ガラス見付幅 (両側） － 86 ㎜

ミラノ

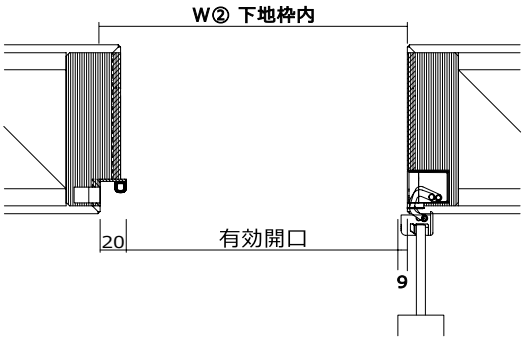

有効開口

＝ W ②下地枠内－ 29 ㎜

⑦各開閉様式の有効開口寸法

ソリスト

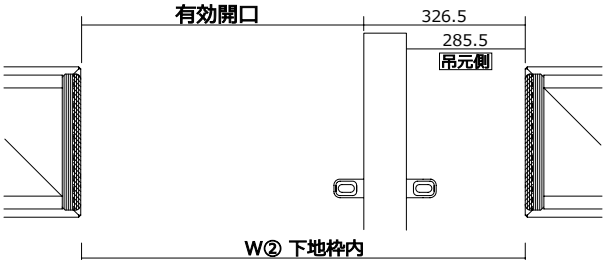

有効開口

= W ②下地枠内 – 326.5 ㎜

グランデ（親子戸）



有効開口

= W ②下地枠内 – 100 ㎜

クローゼット折れ戸

【2 枚固定・フリー折れ戸】



有効開口

= W ②下地枠内 – 158 ㎜

【3 枚折れ開き戸】



有効開口

= W ②下地枠内 – 194.5 ㎜

【4 枚固定・フリー折れ戸】



有効開口

= W ②下地枠内 – 274 ㎜

【6 枚フリー折れ戸】

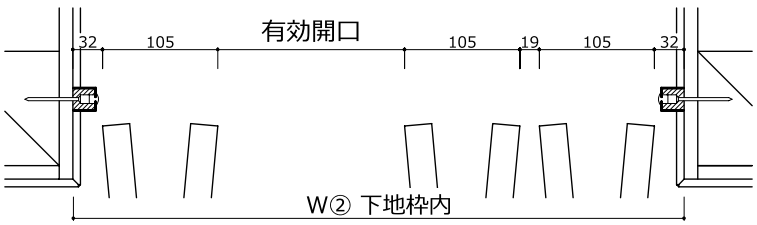

有効開口

= W ②下地枠内 – 398 ㎜

【フリー折れ戸】

扉と扉の間に 19 ㎜の隙間ができます。



■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

⑦各開閉様式の有効開口寸法

クローゼット開き戸

【物入両開き戸】



有効開口
＝ W ②下地枠内－ 106 ㎜

【物入片開き戸】



有効開口
＝ W ②下地枠内－ 74 ㎜

【連続 2 枚 /4 枚 /6 枚開き戸】(MM6 型以外)



有効開口
2 枚＝ W ②下地枠内－ 52 ㎜
4 枚＝（W ②下地枠内－ 134 ㎜）/2
6 枚＝（W ②下地枠内－ 216 ㎜）/3

【連続 1 枚開き戸】（MM6 型以外）



有効開口
＝ W ②下地枠内－ 26 ㎜

【連続 2 枚 /4 枚 /6 枚開き戸】（MM6 型のみ）



有効開口
2 枚＝ W ②下地枠内 -72 ㎜
4 枚＝（W ②下地枠内－ 174 ㎜）/2
6 枚＝（W ②下地枠内－ 276 ㎜）/3

【連続 1 枚開き戸】（MM6 型のみ）



有効開口
＝ W ②下地枠内－ 36 ㎜

クローゼットスライド開き戸



■ W ②下地枠内 525~654 ㎜迄

有効開口
＝ W ②下地枠内－ 82.5 ㎜

■ W ②下地枠内 654.5~674 ㎜迄

有効開口
＝ W ②下地枠内－ X 値－ 82.5 ㎜

※幅特注の場合の注意事項※



※幅特注の場合は戸先側 ▨ の寸法が変わります。
DW630　以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。

※ W ②下地枠内 654.5~674 ㎜共通：有効開口 571.5 ㎜

⑧引き戸のW寸法計算方法

引き戸のW①下地枠外からW③有効下地枠外を導き出す計算方法

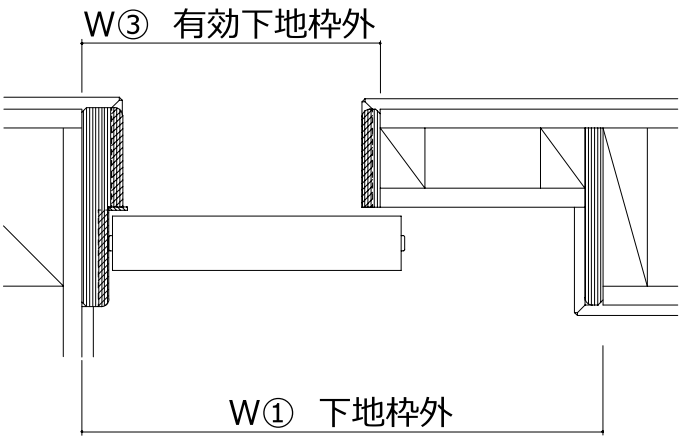

※上図は片引き戸（上吊）の場合を示す。

【一般】納まり	③の算出方法
	【壁厚 135/150 用】
片引き戸（上吊）	(W① -4) ÷ 2
引込みポケット戸	(W① +2) ÷ 2
2 枚引込み戸※	(2 × W① -163.5) ÷ 3
3 枚引込み戸※	(3 × W① -382.5) ÷ 4

※マルコシリーズの場合は、式が異なりますのでこちらで算出されない様、ご注意下さい。

【マルコ専用】納まり	③の算出方法
	【壁厚 135/150 用】
2 枚引分け戸	(W① -49) ÷ 2
2 枚引込み戸※	(2 × W① -183.5) ÷ 3
3 枚引込み戸※	(3 × W① -292.5) ÷ 4

※ 一般納まりの 2 枚（3 枚）引込み戸の場合は、式が異なりますのでこちらで算出されない様ご注意下さい。

【フィット専用】納まり	③の算出方法
	【壁厚 135/150 用】
片引き戸	(W① -4) ÷ 2
2 枚引分け戸	(W① -49) ÷ 2

【共通】
※開閉様式により扉のかぶり寸法は変わりますので、各図面ページでご確認ください。
※上表の片引き戸は「上吊」納まりに限ります。
「オートマチックドア」、「床付レール」納まりの場合は寸法が異なりますのでご注意ください。

⑨ステルス枠下地鎌錠受け　加工寸法

準耐火仕様ステルス枠下地鎌錠受け（引き戸用）

【クロス施工】
※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合

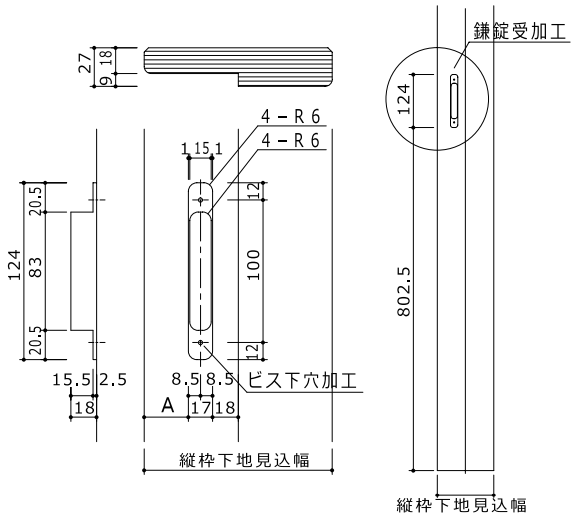

【塗り壁施工】
※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合

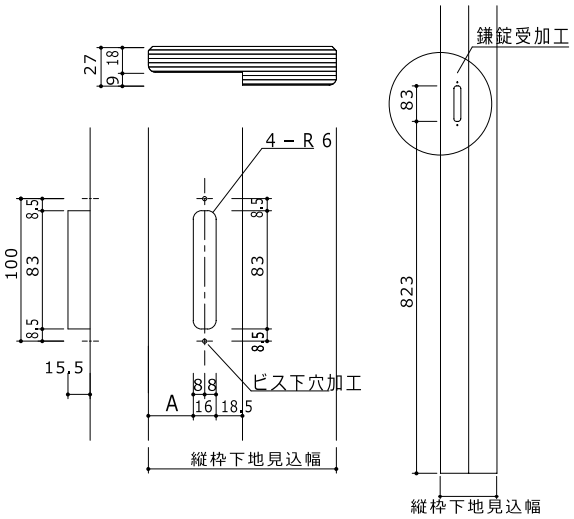

A 寸法		開閉様式			
		片引き戸（上吊）床付ガイド	引込みﾎﾟｹｯﾄ戸	片引き戸（床付レール）面付 埋込 V	ｱｳﾄｾｯﾄｴﾝﾄﾞ枠付
壁厚	135	30	59	30	31
	150	45	66.5	45	31

A 寸法		開閉様式			
		片引き戸（上吊）床付ガイド	引込みﾎﾟｹｯﾄ戸	片引き戸（床付レール）面付 埋込 V	ｱｳﾄｾｯﾄｴﾝﾄﾞ枠付
壁厚	135	30.5	59.5	30.5	31.5
	150	45.5	67	45.5	31.5

※引込みポケット戸の壁厚特注の場合は、A 寸法が変わります。
※マルコ・カエサル・フィットシリーズは対応していません。

⑩片開き戸用シリンダー錠　加工寸法

ステルス枠下地シリンダー錠受け加工寸法

【クロス施工】
※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

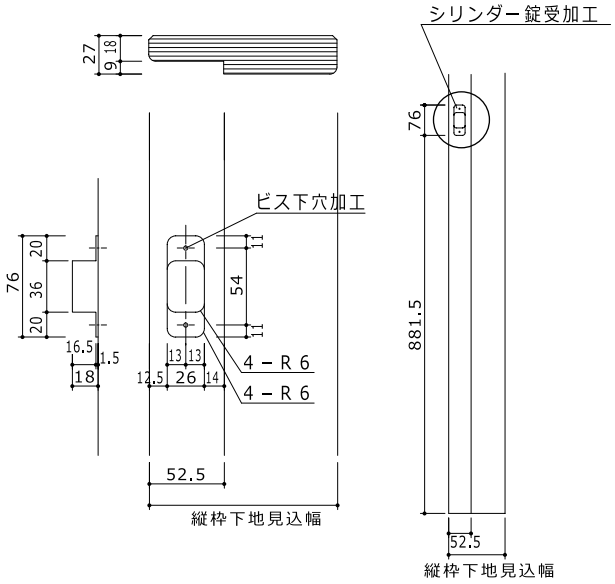

【塗り壁施工】
※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

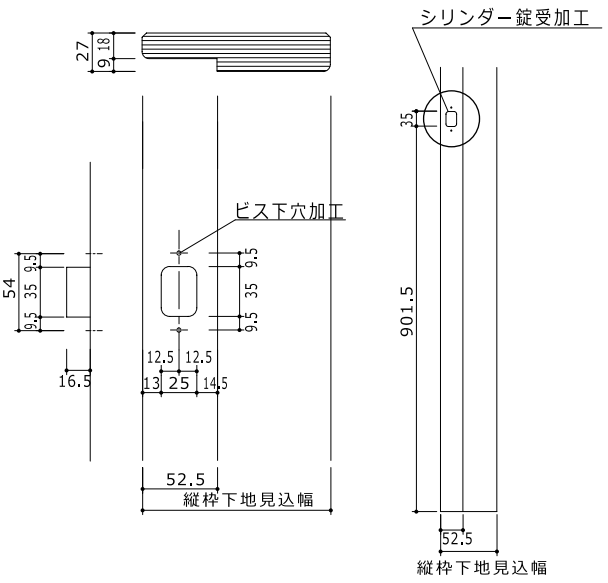

※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
※ハンドル FI、FJ は対応していません。
※カエサル・フィットシリーズには加工出来ません。
※グランデ（親子戸）・カームの加工図ではありません。
※ブラックライン・マグネットラッチには加工できません。

扉側シリンダー錠加工寸法

※床仕上げ面よりシリンダー錠センター 919 の場合

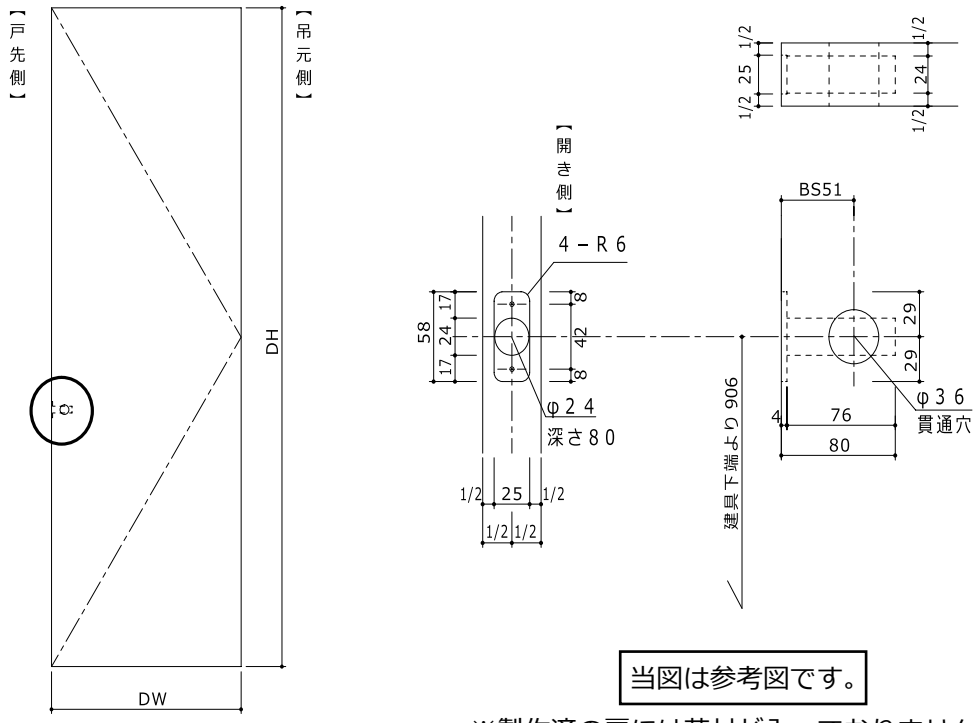

当図は参考図です。

※製作済の扉には芯材が入っておりませんので、
扉製作後にシリンダー錠の加工は出来ません。

※表示錠、間仕切錠の加工ではありません。
※ハンドル FI、FJ は対応していません。
※カエサル・フィットシリーズには加工出来ません。
※グランデ（親子戸）・カームの加工図ではありません。
※ブラックライン・マグネットラッチ対応ハンドルには加工出来ません。

⑪引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠　加工寸法

引手【ZC・ZV・ZE・ZI タイプ】・錠

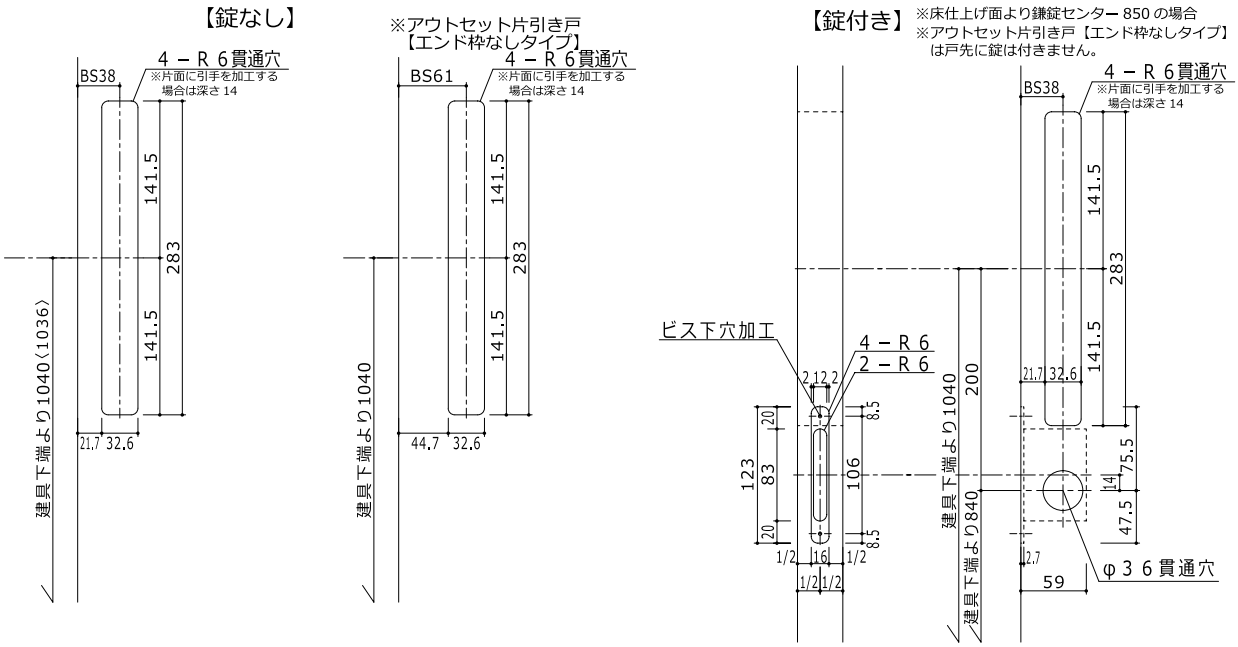

※〈　〉内の寸法は２枚・３枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコ・フィット・ファブリックドア・ガレリアには加工出来ません。

引手【YL・YM・YP・YQ・YR・YS タイプ】・錠

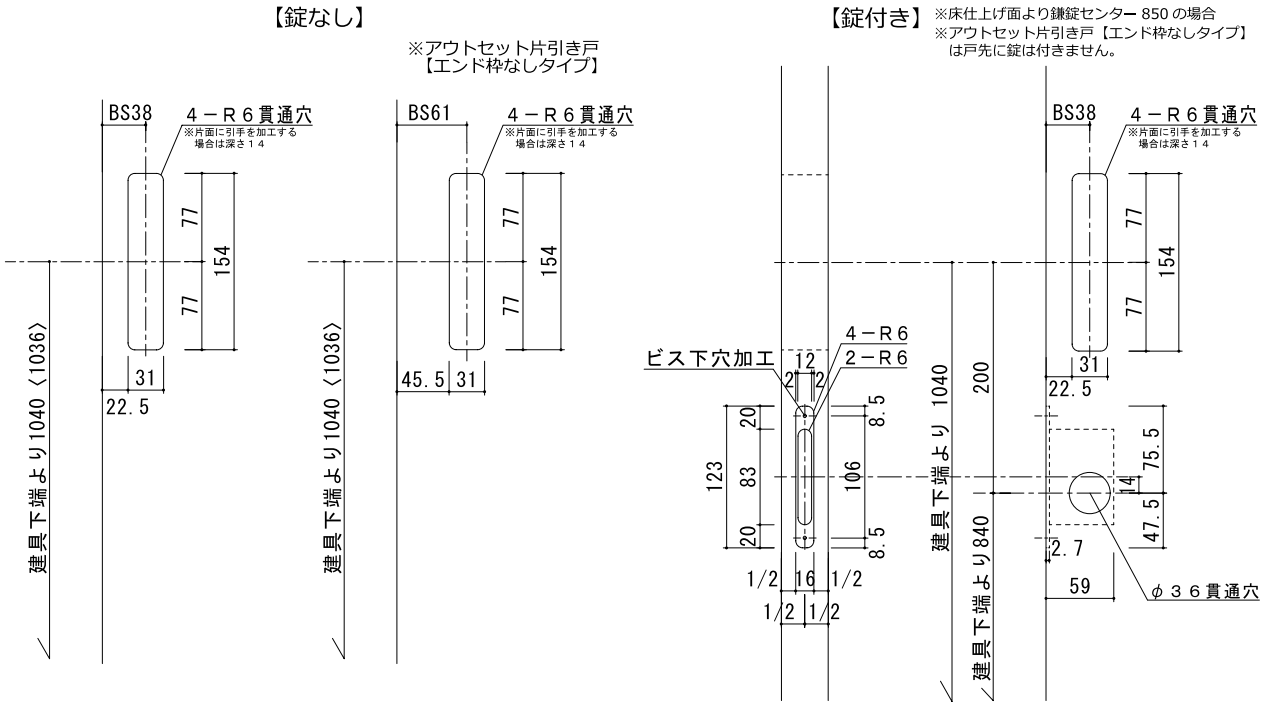

※〈　〉内の寸法は２枚・３枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※マルコ・フィット・ファブリックドア・ガレリアには加工出来ません。

⑪引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠　加工寸法

引手【YI・YH・YJ・YKタイプ】・錠

【錠なし】

※アウトセット片引き戸
【エンド枠なしタイプ】

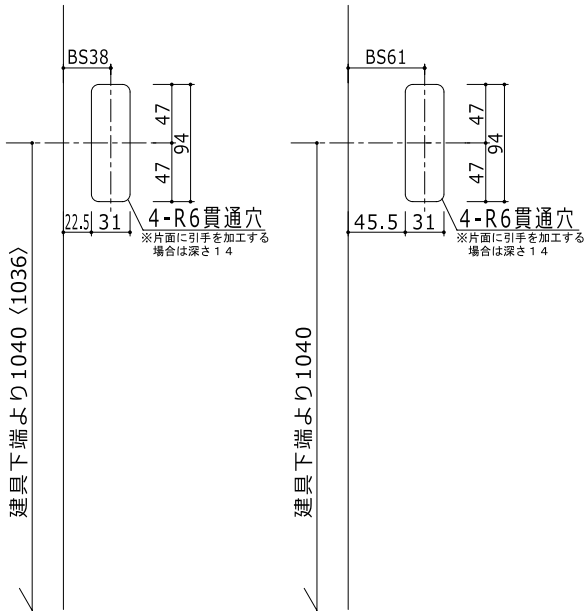

【錠付き】 ※床仕上げ面より鎌錠センター850の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】は戸先に錠は付きません。

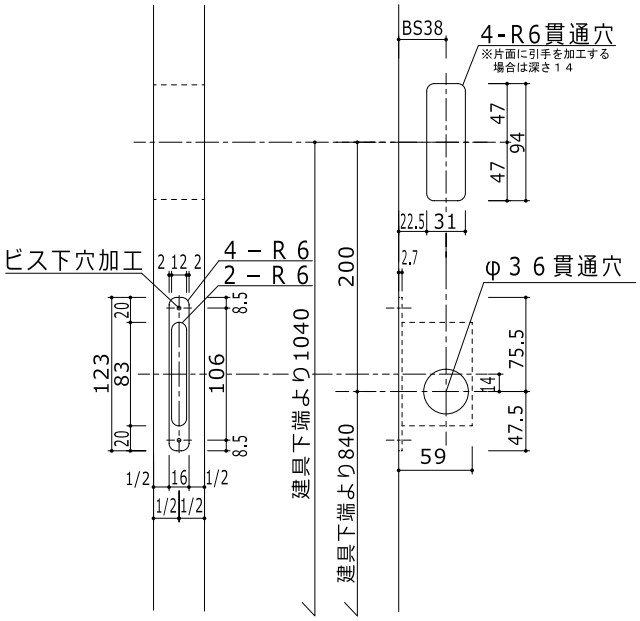

※〈　〉内の寸法は２枚・３枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター1050の場合。
※マルコ・フィットシリーズには加工出来ません。

⑪引手・引込みポケット戸半回転取手・引き戸錠　加工寸法

引込ポケット戸半回転取手・錠

【錠なし】

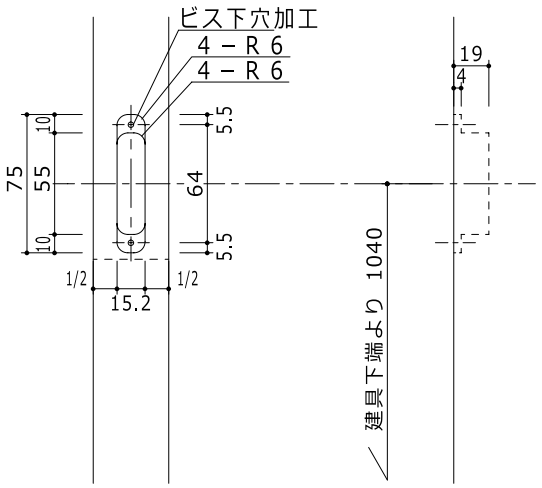

【錠付き】※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合

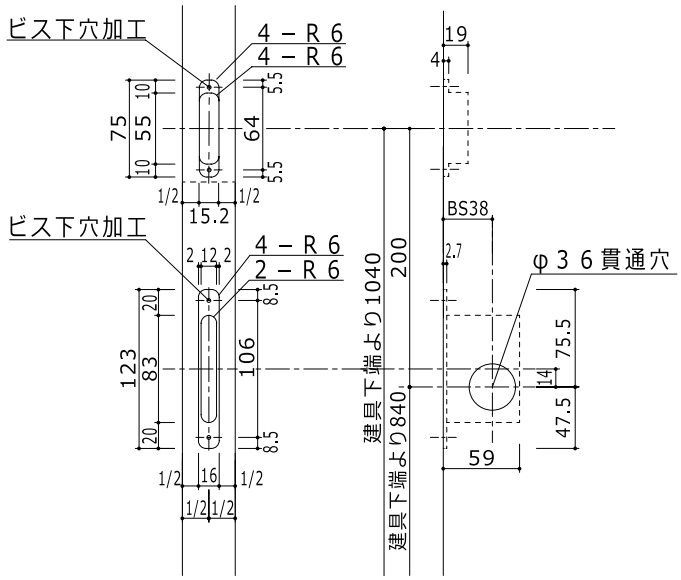

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※引込みポケット戸は半回転取手のほかに引手が付きます。引手種類はシリーズにより異なります。
※マルコ・カエサル・フィットシリーズには加工出来ません。
※ブラックラインシリーズの小口取手は異なります。

スリット手掛け / ムーンスリット・錠

【錠加工】※床仕上げ面より鎌錠センター 850 の場合
※アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】は戸先に錠は付きません。

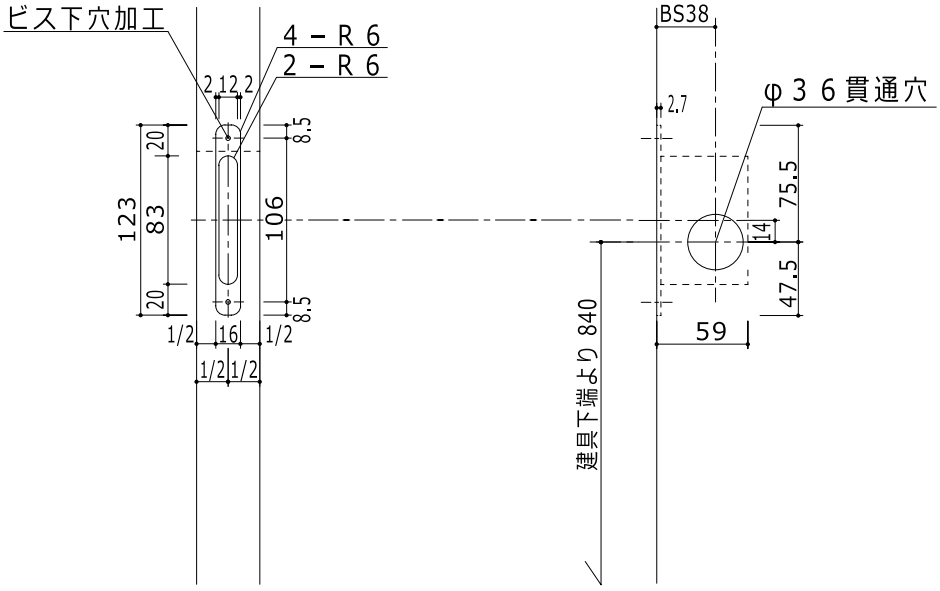

※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※モンスター・カエサルシリーズには加工出来ません。

⑫ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

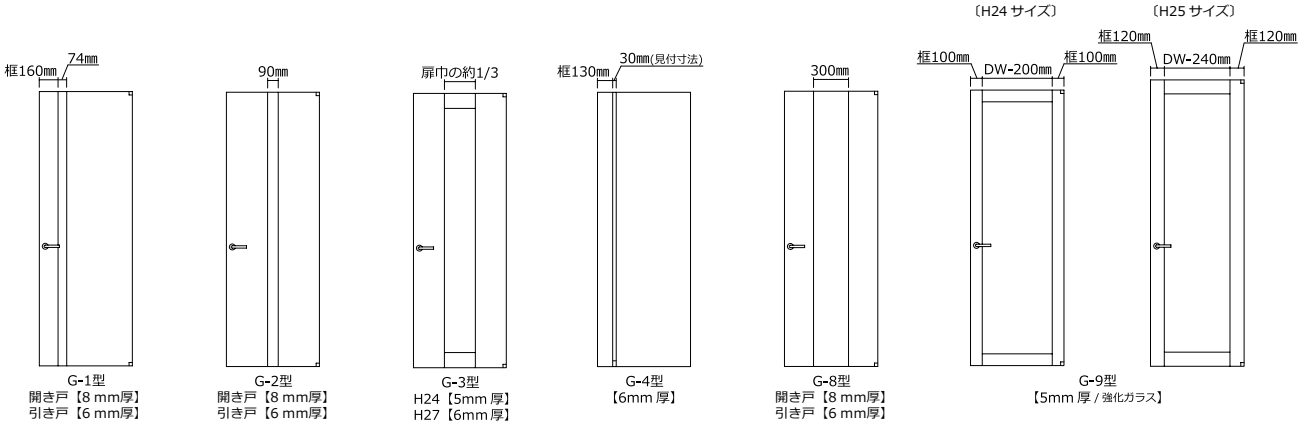

G-1型
開き戸【8 mm厚】
引き戸【6 mm厚】

G-2型
開き戸【8 mm厚】
引き戸【6 mm厚】

G-3型
H24【5mm 厚】
H27【6mm 厚】

G-4型
【6mm 厚】

G-8型
開き戸【8 mm厚】
引き戸【6 mm厚】

G-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】

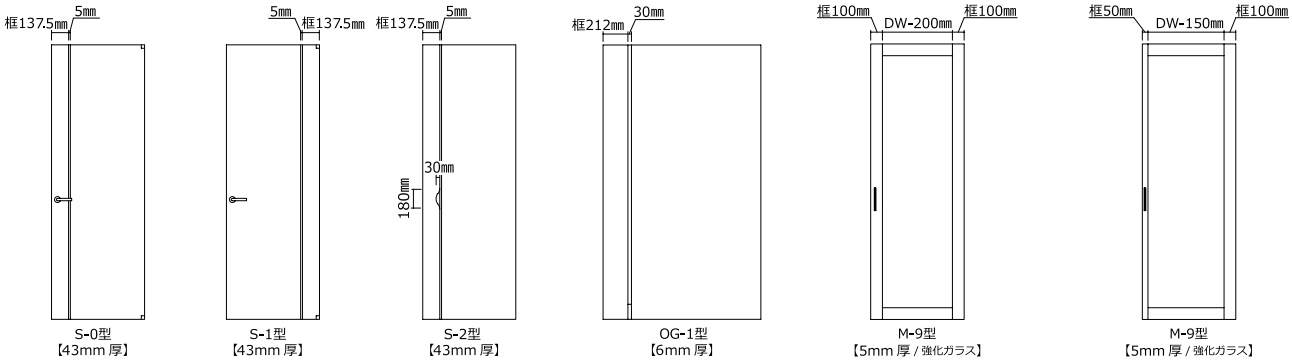

S-0型
【43mm 厚】

S-1型
【43mm 厚】

S-2型
【43mm 厚】

OG-1型
【6mm 厚】

M-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】
対応の開閉様式
2 枚引込み戸
2 枚引違い戸
3 枚引込み戸
3 枚引違い戸
2 本溝 4 枚引違い戸 (両端)

M-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】
対応の開閉様式
2 枚引分け戸
アウトセット 2 枚引分け戸
2 本溝 4 枚引違い戸 (中央)

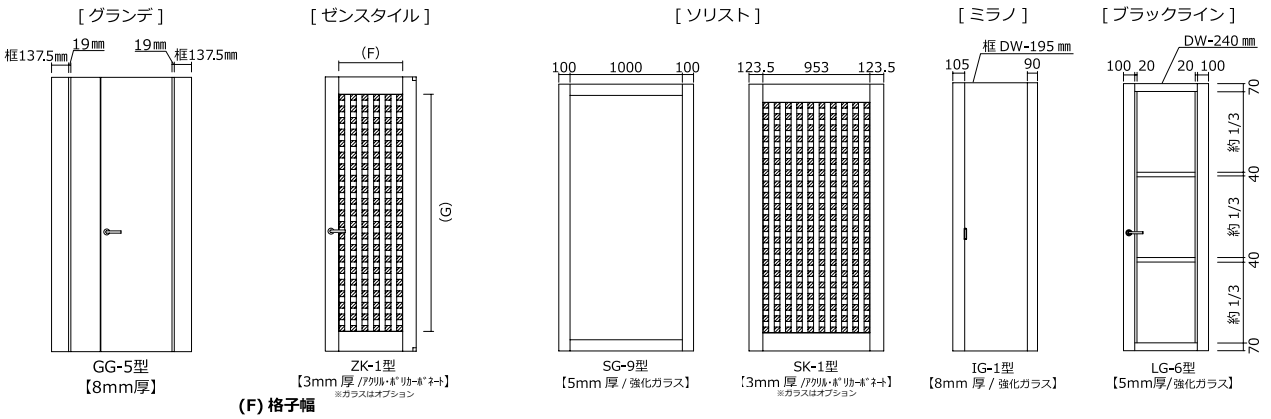

GG-5型
【8mm厚】

ZK-1型
【3mm 厚 /ｱｸﾘﾙ･ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ】
※ガラスはオプション

SG-9型
【5mm 厚 / 強化ガラス】

SK-1型
【3mm 厚 /ｱｸﾘﾙ･ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ】
※ガラスはオプション

IG-1型
【8mm 厚 / 強化ガラス】

LG-6型
【5mm厚/強化ガラス】

(F) 格子幅

W 寸法	格子幅 (F)
片開き戸 W08/ 片引き戸 W16	553
片開き戸 W07/ 片引き戸 W14	453

(G) 格子高さ

CH (床～天井)	格子高さ (G)
2600~2550	2253
2549.5~2400	2053

⑬ガラス入り引き戸の上下框寸法

框寸法と位置

【上吊仕様】※扉下端に框が入ります。

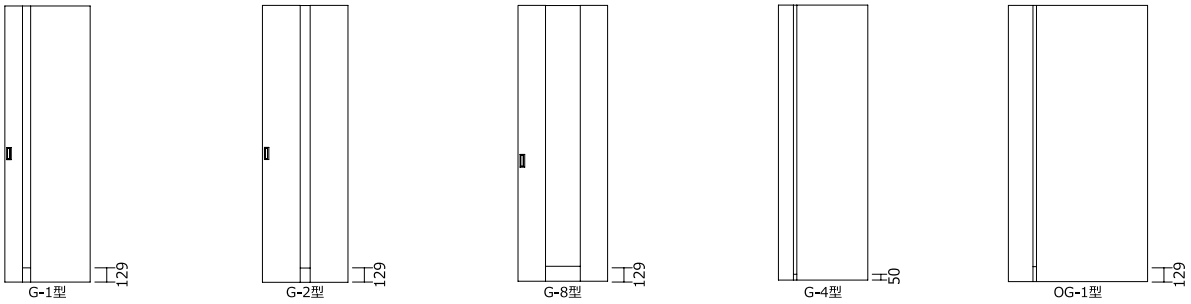

【床付レール仕様】※扉上端に框が入ります。

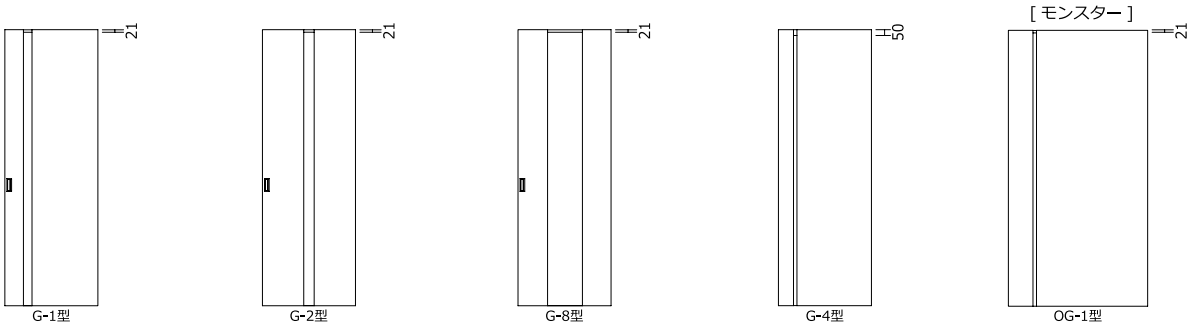

【上吊・床付レール仕様共通】 ※開閉様式を問わず上下に框が入ります。

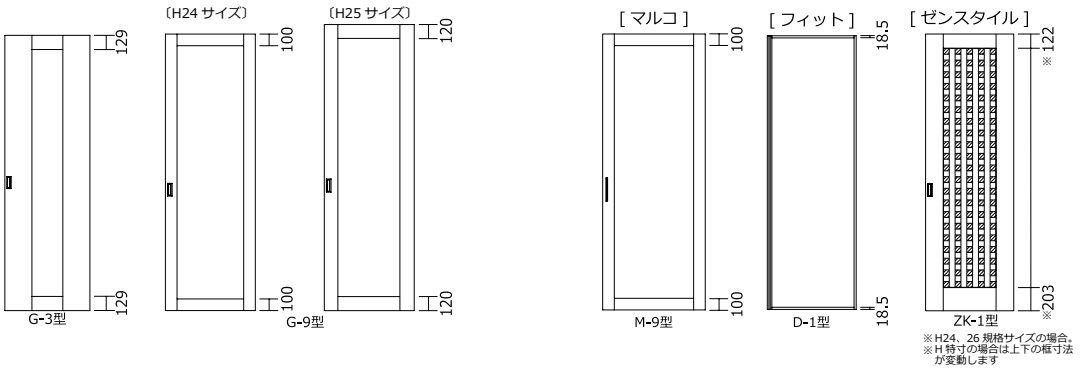

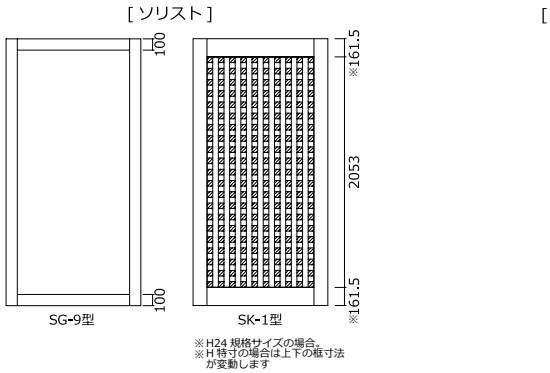

⑭ファブリックドアのカートリッジ部の寸法・カートリッジ引出し口の形状

窓寸法と位置



型番	A 寸法	B 寸法
CB-1/NB-1	29.5	DW-59
RB-1	29	DW-58
TB-1/BB-1	28	DW-56

カートリッジ引出し口



取付手順動画はコチラのQRコードから▶

カートリッジ引出し口の取付位置

開閉様式	カードリッジ引出し口取付位置
片開き戸	戸尻側
片引き戸	戸先側
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	
アウトセット片引き戸・エンド枠付	
引込みポケット戸	

⑮ガレリアのフレーム寸法

フレーム寸法と位置



CE-1 型
A2サイズ
(420×594)
対応



CE-2 型
B2サイズ
(515×728)
対応



CE-3 型
A1サイズ
(594×841)
対応

フレーム詳細



※加工下端までの寸法です。
フレーム位置の変更は出来ません。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

⑯ミラー幅寸法と位置

ミラー幅寸法と位置（出入口）

G-7 型



■ H2400



※A 面に0.5㎜の段差が発生します

■ H2700



※A 面に 2.5 ㎜の段差が発生します

【フィット】
D-1 型



※（ ）はスイングドアの寸法です。

※ B面に1.3㎜の段差が発生します



※A 面に3㎜の段差が発生します

ミラー幅寸法と位置（玄関収納）

【ブリリア・クリフ】

モダントール





※表面に3㎜の段差が発生します

フルトール





※表面に5㎜の段差が発生します

【フルハイトボックス】
※ H2400 までの対応となります





※表面に3㎜の段差が発生します

⑯ミラー幅寸法と位置

ミラー幅寸法と位置（クローゼット）

クローゼット (ＭＭ -6 型以外)

※ミラー付きはオプションです。
※ H2406 までの対応となります
※ MK-4 型、MB-5 型は対応しておりません。
※連続 1 枚 /2 枚 / 4 枚 /6 枚開き戸には対応しておりません。





※表面に3㎜の段差が発生します

折れ戸

ミラー幅

扉幅寸法により 2ｻｲｽﾞ設定

1・2 型

扉幅寸法	ﾐﾗｰ幅
900～681	250
680.5～566.5	192

4 型

扉幅寸法	ﾐﾗｰ幅
900～682.5	250
682～566.5	192

1・4 型



2 型



物入片開き戸
物入両開き戸

ミラー幅

扉幅寸法により 2ｻｲｽﾞ設定

共通

扉幅寸法	ﾐﾗｰ幅
500～340.5	250
340～283	192

1・4 型



2 型



ＭＭ - 6 型







取手部のみ 20 ㎜

※( ) 内寸法は H2700

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

■特注範囲（寸法特注対応範囲）

・出入口（幅 / 高さ）---------- P.278 ～ 281
・クローゼット（幅 / 高さ）---------- P.282
・出入口（壁厚）---------- P.283
・クローゼット（壁厚）---------- P.284
・ウォールスルー ---------- P.284

■調整方法（メンテナンス・各種金物の調整方法）

・出入口片開き戸 ---------- P.285
・出入口片引き戸 ---------- P.286
・クローゼット ---------- P.287
・ドアの取り外し方 ---------- P.288 ～ 289

■フルハイトドア ® をご購入後

・室内ドア取扱安全上のご注意 ---------- P.290
・フルハイトドア ® 保証について -------- P.291
・お手入れ方法 ---------- P.292
・VOC 対策 ---------- P.293

寸法特注対応範囲 ［出入口］ （Luxury class ／ Premium class）

■Wオーダーについて



扉幅 ～900㎜	扉幅 900.5㎜～
[標準セット価格]	[標準セット価格]
×1.2	×1.4

【【 W オーダー特記事項 】
片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、ペットドアタイプ（カロ）／G-8型はW670㎜～W900㎜それ以外はW590㎜～W900㎜までとなります。
片開き戸用のレバーストッパーを設置する場合はW601㎜～W900㎜となります。
CAESAR・Libertà サイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

■Hオーダーについて





[H2400価格]	[H2700価格]
※標準の仕上がり寸法はH2,400㎜です。	
定額	定額

【 Hオーダー特記事項 】
片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、H1,800㎜～H2,700㎜までとなります。
（fabric doorの場合はH2,100㎜～H2,700㎜までとなります。）

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番
1	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	**FQ-1** ※範囲外のサイズオーダーはお問い合わせください。
2	New Libertà VETRO リベルタ	**VG-2**（スイング戸）
		VG-3/VG-4（スイング戸）
		サイドガラスユニット（見付幅）
3	VETRO ヴェトロ	**VG-1**（片開き戸）
		VG-1（アウトセット片引き戸 エンド枠なし）
4	Soloist ソリスト	**SG-9/SK-1**
5	CAESAR カエサル	**HF-1**
		HF-2
		HG-1/HG-2
		サイドガラスユニット（見付幅）
6	GRANDE グランデ	**GF-1/GG-5**
7	MILANO ミラノ	**IG-1**
8	Zenstyle® ゼンスタイル	**ZK-1**
9	fit フィット	**CD-1/ND-1**（スイング戸）
		CD-1/ND-1（引き戸）

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

wide & height　Wオーダー＆Hオーダー

Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590㎜	900㎜	お問い合わせください		2,000㎜	2,406㎜	お問い合わせください	
700㎜	900㎜	900.5㎜	1,000㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
700㎜	900㎜※2	900.5㎜	1,000㎜※2	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
150㎜ ～350㎜ ※特注料金はかかりません				2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
700㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
834㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
1,200㎜固定 ※扉幅の変更はできません				2,300㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	対応不可		2,701㎜	3,000㎜
590㎜	900㎜※2	900.5㎜	1,100㎜※2	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
150㎜ ～350㎜ ※特注料金はかかりません				2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜※3	対応不可		1,800㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
700㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
対応不可（設定のある規格サイズ限定）		対応不可（設定のある規格サイズ限定）		2,400㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,600㎜
590㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,600㎜
680㎜	880㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,600㎜

※1 Zenstyle®シリーズ、fitシリーズはH2,600価格、CAESAR HF-2型はH3,000価格で定額です。
※2 カムイではご入力いただけません。カムイサポートセンターまでお問い合わせください。
※3 親扉のみWオーダー可能です。子扉はW寸変更できません。

寸法特注対応範囲 ［出入口］ （High Class ／ +Function）

■Wオーダーについて



扉幅 ～900㎜	扉幅 900.5㎜～
[標準セット価格]	[標準セット価格]
×1.2	×1.4

【 W オーダー特記事項 】
片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、ペットドアタイプ（カロ）／G-8型はW670㎜～W900㎜それ以外はW590㎜～W900㎜までとなります。
片開き戸用のレバーストッパーを設置する場合はW601㎜～W900㎜となります。
CAESAR・Libertà サイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

■Hオーダーについて





[H2400価格]	[H2700価格]
※標準の仕上がり寸法はH2,400㎜です。	
定額	定額

【 Hオーダー特記事項 】
片開き戸でオプションの隠し丁番をセレクトした場合、H1,800㎜～H2,700㎜までとなります。（fabric doorの場合はH2,100㎜～H2,700㎜までとなります。）

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番
1	New BLACKLINE ブラックライン	LF-1/LF-4/LG-1
		LG-6
2	DANTE ダンテ	RF-1/RF-4/RG-1/RG-2 /RG-4/RS-0/RS-1
		RG-8
		RG-9
3	LUCENTE ルチェンテ	PF-1/PF-4/PG-1/PG-2/PG-4/PS-0/PS-1
4・5	CARLO カルロ GIULIA ジュリア	QF-1/QF-4/QG-1/QG-2/QG-4/QS-0/QS-1
		QG-8
6	SINA シナ	TF-1/TF-4/TG-1/TG-2/TG-4/TS-0/TS-1
7	PALIO パリオ	BF-1/BF-4/BG-1/BG-2/BG-4/BS-0/BS-1
8	CUBE キューブ	CF-1/CF-4/CG-1/CG-2/CG-3/CG-4/CS-0/CS-1/CS-2
		CG-7（H2,400まで）
		CG-7（H2,700）
		CG-8
		CG-9
9	Nsense エヌセンス	NF-1/NF-4/NG-1/NG-2/NG-3/NG-4/NS-0/NS-1/NS-2
		NG-7（H2,400まで）
		NG-7（H2,700）
		NG-8
		NG-9
10	Automatic Door オートマチックドア	P.159をご参照ください
11	New CALM カーム	CH-1/NH-1
12	Caro ペットドアタイプ カロ	CC-1/CC-2/CC-3/NC-1/NC-2/NC-3
		CC-4/CC-5/CC-6/NC-4/NC-5/NC-6
13	F/S エフエス	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8
14	MARCO マルコ	P.186をご参照ください
15	Monster モンスター	OF-1/OG-1
16	GALLERIA ガレリア	CE-1
		CE-2
		CE-3
17	fabric door ファブリックドア	CB-1/NB-1/TB-1/RB-1 /BB-1

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

wide & height　Wオーダー&Hオーダー

Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	1,800㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		1,800㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,500㎜
590㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	対応不可		ー		2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,500㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	600㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	対応不可		ー		2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,500㎜
590㎜	900㎜	対応不可		1,800㎜	2,406㎜	対応不可	
670㎜	900㎜	対応不可		1,400㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
670㎜	900㎜	対応不可		2,000㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	対応不可		600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
対応不可		1,101㎜	1,350㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
590㎜	900㎜	対応不可		2,200㎜	2,406㎜	対応不可	
640㎜	900㎜	対応不可		2,200㎜	2,406㎜	対応不可	
719㎜	900㎜	対応不可		2,200㎜	2,406㎜	対応不可	
590㎜	900㎜	900.5㎜	1,100㎜	2,100㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜

※1 CUBE CG-9型、Nsense NG-9型、DANTE RG-9はH2,500価格で定額です。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲 ［ クローゼット（幅 / 高さ）］

■ Wオーダーについて



［標準セット価格］

×1.4

【 W オーダー特記事項 】
物入片開き戸・スライド片開き戸は定額制です。

■ Hオーダーについて

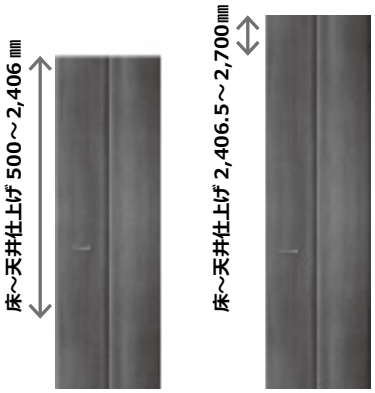

［H2400価格］
※標準の仕上がり寸法は
H2,400㎜です。

定額

［H2700価格］

定額

wide & height　Wオーダー＆Hオーダー

		Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出、（ ）内は扉幅で算出 《 》内は側板内で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
開閉様式	型番	標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
2枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	619.5㎜	952.5㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
3枚折れ開き戸	1型・2型・4型・5型	907㎜	1,406.5㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
4枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	1,190㎜	1,856㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
6枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	1,762.5㎜	2,761.5㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
6枚折れ戸（2×4用）	1型・2型・4型・5型	1,760.5㎜	2,759.5㎜	600㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
物入両開き戸	1型・2型・5型	627㎜	1,061㎜	500㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
物入両開き戸	4型	627㎜	1,261㎜	500㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
物入片開き戸 定額制	1型・2型・5型	342㎜	559㎜	500㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
	4型	342㎜	659㎜				
スライド片開き戸 定額制	3型	（ 501㎜	650㎜ ）	2,101㎜	2,406㎜	対応不可	
連続開き戸（1枚タイプ）定額制	2型・4型	《 262㎜	479㎜ 》	500㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
連続開き戸（2枚タイプ）	2型・4型	《 547㎜	981㎜ 》	500㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
連続開き戸（4枚タイプ）	2型・4型	《 1,124㎜	1,992㎜ 》	500㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
連続開き戸（６枚タイプ）	2型・4型	《 1,701㎜	3,003㎜ 》	500㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
全面ミラークローゼット 1枚開き戸 定額制	MM-6型	《 260㎜	477㎜ 》	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
全面ミラークローゼット 2枚開き戸	MM-6型	《 547㎜	981㎜ 》	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
全面ミラークローゼット 4枚開き戸	MM-6型	《 1,124㎜	1,992㎜ 》	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜
全面ミラークローゼット 6枚開き戸	MM-6型	《 1,701㎜	3,003㎜ 》	2,000㎜	2,406㎜	2,406.5㎜	2,700㎜

※物入両開き戸・物入片開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合扉の価格は**標準価格 ×1.4**となります。
※ミラーオプションはH2,406までとなります。（スライド片開き戸、MK-4、MB-5、連続開き戸、物入片開き戸W06サイズ、物入両開き戸W12サイズは対応しておりません。）

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法特注対応範囲　［ 出入口（壁厚）］

ドア・引き戸の壁厚特注　　○ 特注金額は発生しません。

	準耐火仕様			
壁厚記号／基本壁厚	E／135㎜壁厚 （在来3.5寸柱用）		F／150㎜壁厚 （在来4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
親子戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
片引き戸 上吊／床レール（面付／埋込）	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
アウトセット片引き戸 エンド枠なし 上吊／床レール（面付／埋込）	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
アウトセット片引き戸 エンド枠付 上吊／床レール（面付／埋込）	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
引込みポケット戸 上吊	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
2枚引違い戸 上吊	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
3枚引違い戸 （連動／非連動） 上吊+床レール	189㎜	189~300㎜	189㎜	189~300㎜
2枚引込み戸 上吊	189㎜	189~300㎜	189㎜	189~300㎜
3枚引込み戸 上吊	241㎜	241~300㎜	241㎜	241~300㎜
Libertà専用 スイング戸	135㎜	135~300㎜	-	
VETRO専用 片開き戸/アウトセット片引き戸	135㎜	135~300㎜	-	
Soloist専用 ローリング戸	135㎜	135~300㎜	-	
CAESAR専用 スイング戸	135㎜	135~300㎜	-	
CAESAR専用 アウトセット片引き戸 上吊	135㎜	135~300㎜	-	
MILANO専用 片開き戸	135㎜	135~300㎜	-	
fit専用 スイング戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
fit専用 引分け戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
fit専用 アウトセット引分け戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
CALM専用 片開き戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜

※MARCOシリーズはP.186をご参照ください。※CAESAR、Libertà、VETRO、Soloist、MILANOシリーズは壁厚150の設定はありません。
※Automatic DoorはP.159をご参照ください。

寸法特注対応範囲 ［ クローゼット（壁厚)］

クローゼットの壁厚特注　　○ 特注金額は発生しません。

	準耐火仕様			
壁厚記号／基本壁厚	E／135㎜壁厚 （在来3.5寸柱用）		F／150㎜壁厚 （在来4寸柱用）	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
固定折れ戸 2枚／4枚	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
フリー折れ戸 2枚／4枚／6枚	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
折れ開き戸 3枚	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
物入両開き戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
物入片開き戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜
スライド片開き戸	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜

寸法特注対応範囲 ［ ウォールスルー］

ウォールスルー

		Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床~天井仕上げで算出	
	型番	定額制		定額制	
高さと幅特注	**WS1/WS2/WS3**	210㎜	410㎜	660㎜	2,700㎜

	準耐火仕様			
壁厚記号／基本壁厚	E／135㎜壁厚 （在来3.5寸柱用）		F／150㎜壁厚 （在来4寸柱用）	
	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
壁厚特注 ○特注金額は発生しません。	135㎜	135~300㎜	150㎜	135~300㎜

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

メンテナンス 各種金物の調整方法

1 出入り口片開き戸

【1】ヒンジカバーを外す　【2】上下調整
【3】左右調整　【4】前後調整

2 引き戸

【1】上吊戸の吊車調整　【2】床付レール引き戸の戸車調整
【3】引き戸鎌錠受け調整

3 クローゼット

【1】固定折れ戸金物調整　【2】フリー折れ戸金物調整
【3】物入両開き戸・片開き戸・連続開き戸（MM-６型以外）の丁番調整
【4】連続開き戸（MM-６型専用）の丁番調整

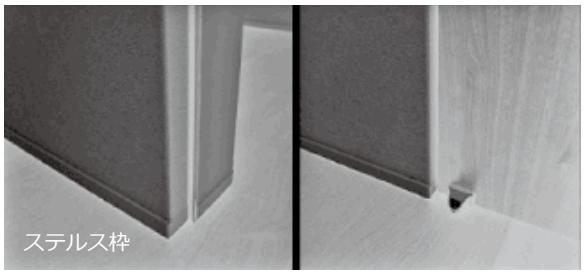

1 出入り口片開き戸

フルハイトヒンジの調整

ドアを閉めた状態で３方向の調整が可能です。
※左右・前後調整用の固定ねじは
　２回転以上は緩めないでください。
※部品の各調整に電動ドライバーを使用しないでください。
　部品を破損する恐れがあります。



ラッチ受けの調整

【手順】
プラスドライバーでねじを回して調整を行う。



【1】ヒンジカバーを外す　【2】上下調整（下ヒンジで調整）



カバーは手前にスライドすると外れます。

※写真はＲ勝手となります。





1 邸に 1 つ付属します。

【3】左右調整（上・下ヒンジで調整）

①ねじを緩める　②調整する　③ねじを固定する

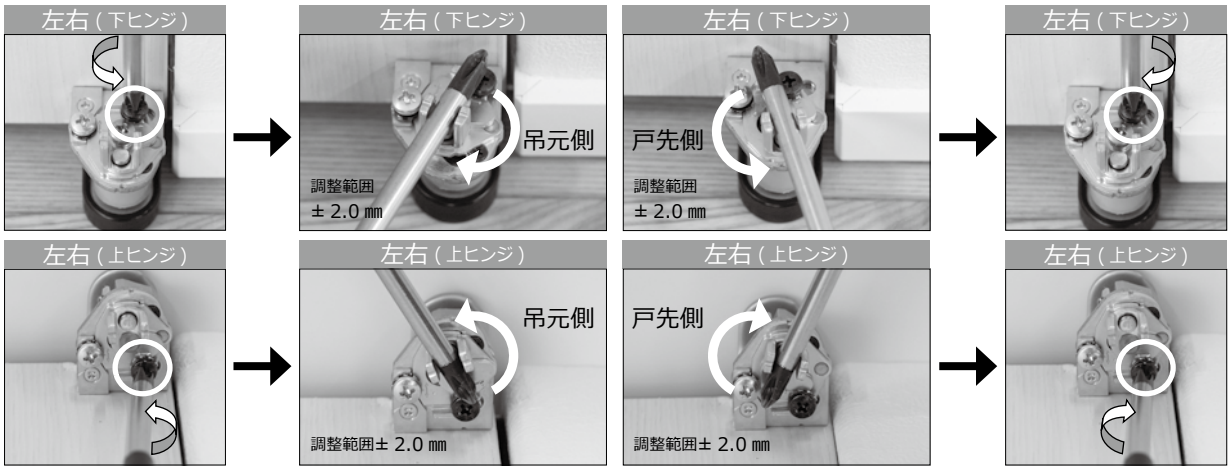

【4】前後調整 (上・下ヒンジで調整)

①ねじを緩める　②調整する　③ねじを固定する

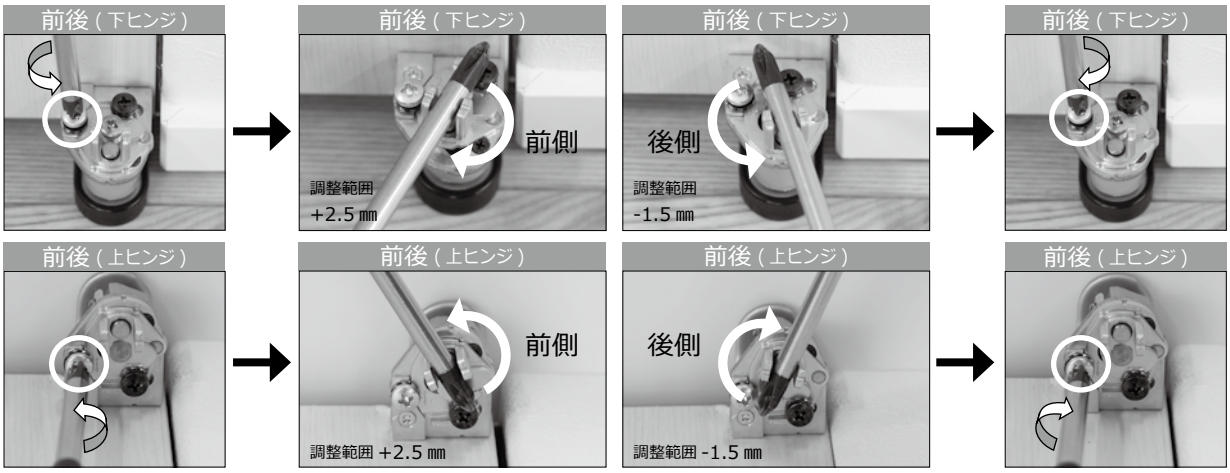

2 引き戸

※調整には電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。

【1】上吊戸の吊車調整



吊車のカバーを外します。



※先をテープで保護した細身のマイナスドライバーを使用してください。

▶▶▶

上下・左右方向の調整が可能です。



※吊車調整前に

ソフトクローズ対応の吊車では上下左右の調整前に跳ね上がり防止ナットをスパナで緩めてから調整を行ってください。(調整後はナットを締めてください。)

※専用スパナがない場合は当社までご連絡ください。　定価￥220(税込)



【2】床付レール引き戸の戸車調整



上下・左右方向の調整が可能です。



調整範囲 +6.0 ㎜



調整範囲± 2.0 ㎜

【3】引き戸鎌錠受け調整



上下・前後方向の調整が可能です。





■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

3 クローゼット　※調整には電動ドライバーを使用しないでください。部品を破損する恐れがあります。

【1】固定折れ戸金物調整



上下・左右・前後の 3 方向の調整が可能です。



上下（調整範囲± 3.0 ㎜）



左右（調整範囲± 2.5 ㎜）



前後（調整範囲± 3.0 ㎜）



【2】フリー折れ戸金物調整



上下方向の調整が可能です。



上下（調整範囲± 3.0 ㎜）

【3】物入両開き戸・片開き戸・連続開き戸（MM-6型以外）の丁番調整



上下・左右・前後の 3 方向の調整が可能です。







【4】MM-6型専用の丁番調整

※ MM6 型以外の連続開き戸は③の丁番調整を行ってください。



上下・左右・前後の 3 方向の調整が可能です。



右吊元：
反時計回しで上に、時計回しで下に移動
左吊元：
反時計回しで下に、時計回しで上に移動



時計回し→戸先側に寄る
反時計回し→吊元側に寄る



反時計回しで扉は前に移動
時計回しで後ろに移動

ドアの取り外し方

1 開き戸（フルハイトヒンジ）

※ドアを取り外しされる場合は、周りにある障害物などに注意し、出来ればお二人で確認しながら行ってください。

①ヒンジカバーを手前にスライドして外す



※下側も同様にヒンジカバーを外しておきます。

→

②ストッパー（ブラック色）を手前に引いて外す



→

③扉を 45°以上開いた状態にして上の方を持ち、ヒンジ側へ押してヒンジ軸から外す



→



→

④下側は扉をそのまま持ち上げてヒンジから抜く



※床や天井を傷付けないようご注意ください。
※扉を吊り込む場合は上記手順を、
④→③→②→①の順に行ってください。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

2 引き戸（上吊戸）

【片引き戸の場合】

①吊車のカバーを外す





※先をテープで保護した細身のマイナスドライバーを使用してください。

※扉を外す前に

ソフトクローズ対応の吊車では上下左右の調整前に跳ね上がり防止ナットをスパナで緩めてから扉を外してください。
（扉を吊り込む場合は、吊り込み後に必ずナットを締めてください。）



※専用スパナがない場合は当社までご連絡ください。定価￥220(税込)

②吊車のレバーを図のように押し上げる





③吊車のレバーを押し上げながら扉から引き抜く



④左右の吊車がはずれた後、床付ガイドから扉を外す



※床や天井を傷付けないようご注意ください。

※引き抜きにくい場合は扉を持ち上げながら行う。
※扉を吊り込む場合は上記手順を④→③→②→①の順に行ってください。

【ポケット戸 (ステルス枠) の場合】※ポケット戸のインセット枠の場合は戸先側の枠を取り外す必要があります。

①～③戸先側の吊車を外す

上記掲載の
【片引き戸の場合】
①～③を参照

④扉を引出し、壁の短い方に回転させる



※作業を行う際は床や天井を傷付けないようご注意ください。

⑤扉を回転させた後、床付ガイドから外す



○扉下部

⑥戸袋側の吊車カバー (化粧キャップ) を外して扉から引き抜く



○扉上部

フルハイトドア®をご購入後

室内ドア取扱安全上のご注意

必ずお守りください

以下に示す注意事項に関しましては、製品を安全に正しくお使いいただき、日常生活において危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容のものですので、必ずお守りください。

⚠ 注　意

扉を開けたままにしないでください。風などにより突然閉まることがあり、指を挟んだり、扉内部のガラス・鏡の割れや、開閉動作範囲内の家具等に損傷をあたえる恐れがあります。

扉に寄りかかったり、強く開閉したり押したりしないでください。扉が破損や脱落したり、ガラス・鏡が割れる恐れがあります。

レバーハンドルに重い荷物などを掛けないでください。故障の原因になります。

扉やレバーハンドルにお子様がぶら下がって遊ばないように気をつけてください。
転倒、落下事故や故障の原因になります。

乳幼児が開閉を行わないよう、また、乳幼児が近くにいる時の扉の開閉には十分ご注意ください。

レバーハンドルは使い勝手上、子供の顔付近の高さに取り付けられており、出っ張りがあります。
お子様のケガや衣服の引っ掛かりにご注意ください。

扉を開閉したときに、家具などの障害物が当たらないようにしてください。

扉は開閉する際に隙間ができます。
ドアと床やドアと壁の隙間に指やつま先等挟まないように気を付けてください。





片開き戸のオプションのマグネットストッパーを取り付ける場合は、必ず扉中央より戸先側に取り付けてください。吊元側に取り付けると床付マグネットストッパー及びヒンジに過度な負荷がかかり金物の破損や扉が脱落する恐れがあります。

折戸を開閉する際は、扉同士に隙間ができますので手足や指を挟まないように気をつけてください。特に取手レス（２型・５型）の手掛けは扉同士の隙間付近にあります。閉じる時は扉の折れ部分に指をいれないようにお気をつけください。



■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

フルハイトドア®保証について

フルハイトドア®を安全且つ安心してお使いいただく為に、日頃のお手入れ方法やメンテナンス、
取り扱いの注意などを掲載した「フルハイトドア®の教科書」をお引渡し時にビルダー様経由でお渡ししています。
もしフルハイトドア®ユーザー様でお手元に冊子がない場合は当社までご連絡下さい。

フルハイトドア®の保証内容については以下をご覧下さい。

1.保証期間

施工者からのお引渡し日（注1・注2・注3・注4）より2年。
但し、ドアの反りが原因で開閉に支障が出る場合は永久保証（注5）。

注1： 新築注文住宅の場合は、建築主（施主）への引渡し日とします。
注2： 改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注3： 新築分譲住宅（建売住宅）・新築分譲マンションの場合は、建築主（事業者）様への引渡し日とします。
注4： 中古購入の住宅・マンションの場合は、新築時に建築主（事業者）様への引渡し日とします。
注5： 2022年4月1日出荷以降でドア厚40㎜以上が対象です。(一部の扉が対象外となります。詳しくは保証内容をご確認ください。)

2.保証内容

取扱説明書・施工手順書・本体添付ラベル等の注意書に沿った施工・使用状態で保証期間内に不具合が発生した場合は無料修理、または交換をさせていただきます。

※2022年4月1日出荷以降でドア厚40㎜が対象

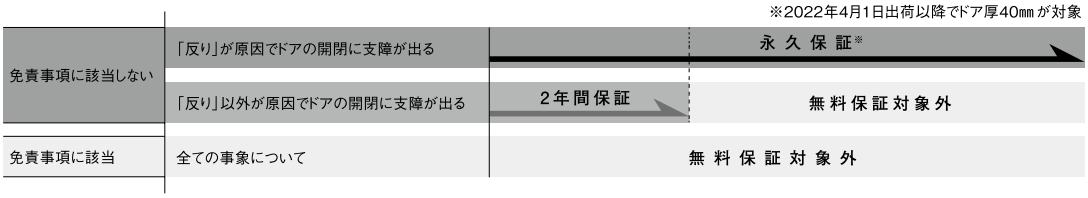

保証期間	対象製品	保証内容	保証箇所
永久	ドア厚40㎜のフルハイトドア®	・ドアの反りが原因で開閉に支障が出た場合	扉 （注1・注2・注3・注4）
2年間	フルハイトドア®・マルコシリーズ クローゼット・造作材・玄関収納	・通常使用において外観上著しい変質及び変形が生じた場合 ・本来の機能（ドアの開閉等）に支障が出た場合	表面材・扉枠・金物等 （注5）

注1： 扉が廃番の場合は、同一グレードの扉と交換になります。
注2： 施工者からのお引渡し日より2年以上経過の場合、扉の交換作業は原則としてお施主様にお願いいたします。
注3： インペリアル・ファイブクイーンズについては、当社へ引き上げて、補修してから再出荷の対応となります。
注4： ペイント仕上げ用扉（KF-2型・KF-8型）は対象外となります。
注5： F/Sシリーズの扉は、仕上げ後のキズ・汚れ・剥がれについては対象外となります。

3.免責事項

①当社の手配によらない加工、組立、施工管理、メンテナンス等の不備に起因する不具合。
②天災等自然現象・周辺環境等の影響による不可抗力に起因するもの。
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修工事に起因するもの。
④入居者または第三者の不適切な使用状況または維持管理に起因するもの。
⑤苛性ソーダや強塩酸等の強い薬品を使用した場合の損傷。
⑥製造時の技術水準では予測が困難な現象に起因する不具合。
⑦当社手配外による修理が原因の故障及び損傷。
⑧お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷。
⑨建物の設計構造に起因、または施工上の不具合（損失、紛失、加工・組立ミス）によるもの。
⑩施工手順書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障及び損傷。
⑪用途以外に使用された場合の故障及び損傷。（例えば、屋内用を屋外用に使用された場合等）
⑫引渡し日より1年以上経過した場合の虫害。
⑬製品の通常使用における経年変化によるキズ、変色、汚れ、劣化、磨耗等。またはそれに起因する損害。
⑭犬・猫・鳥・ねずみ等の小動物や、虫等の行為に起因する不具合。
⑮極端に乾湿を繰り返す部位又は異常な高温・多湿となる部位に取り付けられたもの。
⑯その他、当該製品の不具合が当社の責によらない場合。

4.その他

遮音性能・防音性能については保証対象外とします。

お手入れ方法

扉のお手入れ

■日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
■ホコリは、水に浸し固く絞った布で汚れを落とした後、柔らかい布で乾拭きしてください。
■手垢・泥汚れなどの落ちにくい汚れは薄めた中性洗剤に浸した布で落としたのち、洗剤が残らないよう乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
■鉛筆などの汚れは、消しゴムで軽く消してください。
■水性ペンで書かれた汚れは薄めた塩素系漂白剤に浸した布で軽く叩くように拭いたのち、水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。
■油性マジック・クレヨンで書かれた汚れは、完全に取ることはできません。
■ソース・コーヒー・お茶等がかかった場合は直ちに拭き取ってください。もし、長期間汚れを放置した場合は、軽く水拭きした後に、塩素系漂白剤を浸した布で軽く叩くように拭き、再度水に浸し固く絞った布で軽く叩くように拭いてください。
■ガラスや鏡の表面はキズが付く恐れがありますので、金属タワシや研磨剤入り洗剤などは使用せずに、水に浸し固く絞った柔らかい布で汚れを落とした後、柔らかい布で乾拭きしてください。
■F/Sシリーズで表面がクロス仕上げや襖仕上げの場合は素材によって掃除方法を変えてください。
■ゼンスタイルのアクリル板は、表面にキズが付きやすいので、はたき等で埃などを取り除いてから、柔らかい布で拭いてください。（固いもので擦るとキズが付く恐れがあります。柔らかい布をご使用ください。）
■ルチェンテシリーズは、表面にキズが付きやすいので、水を十分に含んだ柔らかい布で表面を濡らしながら軽くゴミを取り除いてから柔らかい布で拭き取ってください。
■インペリアル・ファイブクイーンズの革をお手入れする場合は、扉納品時に同梱されているレザーケアキットをご利用ください。

金物のお手入れ

■レバーハンドル・引手・取手表面のお手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、または水で薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

［鍵の抜き差しがスムーズではない・重いときのお手入れ］

■キーの凹凸の山型に沿って鉛筆で黒く塗り、鍵穴に入れて、数回抜き差ししてください。１回でスムーズにならない時は同じ方法を繰り返してください。※抜き差しがスムーズになったら、キーの黒い粉を拭き取ってください。

SINAシリーズをお求めのお客様へ

無塗装仕上げの取り扱いについて

■水濡れ厳禁
■無塗装のシナ木目表面材は大変デリケートです。皮脂や水滴がついてしまうとシミになり拭き取ることができませんのでお取り扱いには充分ご注意ください。
■水に濡れたり、汚れを水拭きされますと乾いた後に塗装してもシミができますのでお取り扱いには充分ご注意ください。
■生木を使用しておりますので紫外線を含む自然光により色の変化が生じます。
■下処理をせずいきなり塗装すると表面材自体に毛羽立ちが生じる事があります。より平滑に仕上げるためには塗装前に番手が細かいペーパーで軽く木目に沿って研磨することをお奨めいたします。
■現場塗装の際、必ず木目方向に沿って塗装してください。板の上部から下部まで一度に塗ってください。途中で塗り直すとその部分が濃くムラになることがあります。また木目方向に直交（横向）に塗装はしないでください。塗料が乾燥した後、ハケ目など筋が出ます。
■塗料を一度に厚く塗ると表面材自体に含まれる空気によって塗料が白化する事があります。より綺麗な仕上がりにするためには2～3回程度薄く重ねて塗ることをお奨めいたします。
■自然塗料（オスモ・バトンなど）は非常に浸透性が高くムラになりやすい為、必ず下塗り➡中塗り➡仕上げの工程で塗装してください。

⚠ 注意事項

■酸性・アルカリ性の洗剤、シンナー･ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。変色や変質、シートの膨れや捩れ、塗装・メッキの剥がれや錆の原因になります。
■レバーハンドル・引手・取手には保護膜が塗られており、それが変色を防いでおります。表面をキズ（※１）つけたり、汚れや家庭用洗剤（※２）が付着したまま放置しますと変色につながりますのでご注意ください。
※１…金属同士の衝突（例えば指輪・時計など）※２…アルカリ性・酸性のもの
■扉に暖房器具などの熱源を近づけないでください。またエアコンなどの風が直接当たらないようにしてください。変形するおそれがあります。
■テープやシールを、ドア・ドア枠・収納扉・造作材に貼らないでください。変色・汚れ・剥がれなどの原因になります。

中性洗剤 ・ 塩素系漂白剤をご使用の際は、 一度目立たない箇所で試して、 清掃後は洗剤 ・ 溶剤の成分が残留しないよう十分に拭き取ってください。

◎ VOC 対策

神谷コーポレーションの製品は F ☆☆☆☆対象品です。
構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品郡	品番	内装仕上げ部材															
		合板	基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス	木材 + 鏡	框接合材	下地材 + アルミ調樹脂見切り	下地枠	木口面 (扉表面)	金物加工
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
開き戸 引き戸	HF1,HG1,HG2 (NO,NC,NP,NQ,TO,TC,TP,TQ) RF1,RS0,RS1,RG1,RG2,RG8,RG9 RF4,RG4 TF1,TS0,TS1,TG1,TG2,TF4,TG4 OF1,OG1 (AA,DD) GF1,GG5 (NO,NC,NP,NQ,TO,TC,TP,TQ)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	ZK1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CF1,PF1,QF1,NF1 OF1 (SH,TB,DG,FG,IH) HF1 (TB) CC1,CC2,CC3,NC1,NC2,NC3 CE1,CE2,CE3 LF1,CH1,NH1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)	
	CS0,CS1,CS2,CG1,CG2,CG3,CG8, CG9,PS0,PS1,PG1,PG2,QS0,QS1, QG1,QG2,QG8,NS0,NS1,NS2, NG1,NG2,NG3,NG8,NG9 CC4,CC5,CC6,NC4,NC5,NC6 OG1 (SH,TB,DG,FG,IH) HG1 (TB),HG2 (TB) LG1,LG6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	CG7,NG7		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	KF1,KF2,KF7,KF8		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆							
	BF1 HF1,HF2,HG1,HG2(NB,NI) GF1(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆						F☆☆☆☆	
	BS0,BS1,BG1,BG2,BF4,BG4 GG5(NB,NI)		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
	CF4,PF4,QF4,NF4,LF4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆				
	CG4,PG4,QG4,NG4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				
ファブリック	CB1,NB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	TB1 RB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
	BB1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
マルコ	CM9,NM9		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆
フィット	CD1,ND1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)	
ソリスト	SK1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
	SG9		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
ミラノ	IG1		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	
クローゼット	MC1,MC2,MC3,MC4 MP3,MP4,MK4 MM6		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MS4 MR4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
	MB5 MB4		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)	
下地枠	LG/OG/PG	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆										F☆☆☆☆		
ステルス枠	DG/EG/FG/GG/HG/IG/WG/QG/RG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		
ライン窓台・巾木	KPSI,KPSD,KPSP,KPLJ				F☆☆☆☆		F☆☆☆☆										
ウォールスルー・カエサルサイドガラス	WS1,WS2,WS3 HG1,HG2,VG3,VG4	F☆☆☆☆									F☆☆☆☆						

神谷コーポレーション湘南株式会社

住宅部品表示ガイドライン

確認申請時や現場で確認が円滑かつ容易に行われることを目的に、社団法人日本建材産業協会など関係 4 団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。内装仕上げ規制対象品にガイドラインによる表示をし、建築確認時のサポートをします。
「住宅部品表示ガイドライン」により建築確認時に認定書や MSDS 等の提出は不要となります。

KAMIYA MUJIN ショールーム® のご案内

kamiya
ShowRoom Network

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。
密集・密接・密閉なく、安心した環境で商品をゆっくり見学いただけます。



●説明員を置かない代わりに、スマートフォンで視聴できる説明動画を完備。
●ご利用可能時間 最大 2 時間の完全予約制。
◀お客様の質問には、本店スタッフが「音声ホットライン」にてリアルタイムで対応。

無人ショールームの詳細はコチラ

完全予約制

ご利用の際は事前にご予約が必要となります。各ショールーム専用サイトの QR コードからお申し込みください。

無人 札幌ショールーム SAPPORO ShowRoom

[所 在 地] 〒064-0820　北海道札幌市中央区大通西 25-1-2　ハートランド円山ビル 5F
[営業時間] 10:00 ～ 17:00 予約制 (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
[定 休 日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
[アクセス] 地下鉄円山公園駅 5 番出口徒歩 1 分



◀札幌ショールーム専用サイト

無人 仙台ショールーム SENDAI ShowRoom

[所 在 地] 〒984-0016　仙台市若林区蒲町東 20-7　イーストアベニュー 103
[営業時間] 10:00 ～ 17:00 予約制 (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
[定 休 日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
[アクセス] 仙台市営地下鉄東西線「六丁の目」駅の南出口 1 を出て徒歩 9 分
仙台市営バス「蒲町東」バス停から徒歩 3 分
駐車場のご用意がございます。(2 台) ※ショールーム入口前



◀仙台ショールーム専用サイト

無人 新潟ショールーム NIIGATA ShowRoom

[所 在 地] 〒951-8063　新潟市中央区上大川前通一番町 154 番地　新潟白山公園ビル 2F
[営業時間] 10:00 ～ 17:00 予約制 (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
[定 休 日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の新潟ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
[アクセス] JR「新潟」駅から約 2.1 ㎞　新潟交通バス「白山公園前」徒歩 2 分
駐車場のご用意がございます。(2 台)



◀新潟ショールーム専用サイト

無人 久留米ショールーム KURUME ShowRoom

[所 在 地] 〒839-0807　福岡県久留米市東合川 3-1-9　高島造園ビル201
[営業時間] 10:00 ～ 17:00 予約制 (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申し込みください。
[定 休 日] 不定休 (年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
[アクセス] 西鉄バス「東合川商工団地」バス停を降車し徒歩 7 分
駐車場のご用意がございます。(2 台)



◀久留米ショールーム専用サイト

2024.01 GRAND OPEN!!

無人 岡山ショールーム OKAYAMA ShowRoom

[所 在 地] 〒700-0822　岡山県岡山市北区表町 1-5-1 岡山シンフォニーホール 1F
[営業時間] 10：00 ～ 17:00 予約制 (ご予約は前日の午前中までにお願いいたします)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
[定 休 日] 不定休（年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※web サイト内の岡山ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
[アクセス] JR 岡山駅から東へ 1 キロ（徒歩約 15 分)、市内電車〈東山線〉「城下（しろした)」
下車すぐ。宇野バス 「表町入口」下車すぐ



◀岡山ショールーム専用サイト

無人ショールームお問い合わせ先 0120-339-228 (受付時間　平日 9:30 ～ 17:00)

ショールームのご案内

安心してご見学いただけるよう、予約制となっております。
ご来場を希望されるお客様は必ず前日または前々日までにご予約をお願いいたします。

kamiya
ShowRoom Network

伊勢原ファクトリーショールーム　ISEHARA FactoryShowRoom

［所在地］〒259-1146　神奈川県伊勢原市鈴川 50
［営業時間］10:00 ～ 17:00 予約制（ご予約は前々日までにお願いいたします）
［定休日］水曜日・土曜日・日曜日・祝日
［連絡先］TEL.0463-94-6203　FAX.0463-94-8295
［アクセス］伊勢原大山 IC で降り「伊勢原大山 IC 入口」交差点を右折して県道 603 号に入る。
700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道 611 号を約 2.5 km直進。
右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って 300m進んだ左側。
小田急線伊勢原駅より神奈中バス「関台」下車徒歩 1 分。
駐車場のご用意がございます。(8 台程度）

MAP





横浜ショールーム　YOKOHAMA ShowRoom

［所在地］〒220-0011　神奈川県横浜市西区高島 2-19-2　横浜神谷ビル 8 F
［営業時間］10:00 ～ 17:00 予約制（ご予約は前日までにお願いいたします）
［定休日］水曜日（祝祭日の場合もお休みとなります）
［連絡先］TEL.045-451-0234　FAX.045-451-0222
［アクセス］横浜駅東口地下街（ポルタ）の右側の道路を通り、
スカイビル前の G 階段をご利用ください。
(※1)

MAP



名古屋ショールーム　NAGOYA ShowRoom

［所在地］〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦 1-6-10　SUZU1 ビル 1F・5F
［営業時間］10:00 ～ 17:00 予約制（ご予約は前日までにお願いいたします）
［定休日］月曜日・火曜日（祝祭日の場合もお休みとなります）
［連絡先］TEL.052-212-6987　FAX.052-212-6988
［アクセス］地下鉄桜通線丸の内駅 6 番出口から徒歩 4 分。
地下鉄鶴舞線伏見駅 10 番出口から徒歩 4 分。
(※1)

MAP



大阪ショールーム　OSAKA ShowRoom

［所在地］〒541-0052　大阪府大阪市中央区安土町 1-5-9
ゼニヤベストビル 2F　カドヤ（株）内
［営業時間］9:00 ～ 17:00 予約制（ご予約は前日までにお願いいたします）
［定休日］日曜日・祝日
［連絡先］TEL.06-6615-8371　FAX.06-6615-8378
［アクセス］地下鉄中央線・堺筋線、堺筋本町駅 12 番出口徒歩 2 分。
(※1)

MAP



広島ショールーム　HIROSHIMA ShowRoom

［所在地］〒731-3165　広島県広島市安佐南区伴中央 2-4-9
（株）プラス・デコレー内
［営業時間］10:00 ～ 17:00 予約制（ご予約受付は平日（月～金）に承ります）
［定休日］土曜日・日曜日・祝日
［連絡先］TEL.082-848-1147　FAX.082-848-7317
［アクセス］広島高速交通アストラムライン、伴中央駅下車徒歩 10 分。
駐車場のご用意がございます。(7 台程度）

MAP



金沢ショールーム　KANAZAWA ShowRoom

［所在地］〒920-0211　石川県金沢市湊 3-62　黒崎産業（株）内
［営業時間］平　日 /9:00 ～ 17:00 予約制（ご予約は平日（月～金）に承ります）
土曜日 /9:00 ～ 16:00
［定休日］日曜日・祝日
［連絡先］TEL.076-238-9922　FAX.076-238-7073
［アクセス］金沢駅西口より北鉄金沢バス 70 番乗り場「粟崎・内灘駅行」乗車
「近岡」で下車徒歩 5 分。
駐車場のご用意がございます。(10 台程度）

MAP



香川ショールーム　KAGAWA ShowRoom

［所在地］〒769-1101　香川県三豊市詫間町詫間 890-1
（株）喜田建材　DEMI1/2 内
［営業時間］9:30 ～ 18:30 予約制（ご予約は前日までにお願いいたします）
［定休日］なし
［連絡先］TEL.090-4504-8630　FAX.0875-23-7230
［アクセス］JR 快速サンポート・JR 予讃線、詫間駅下車徒歩 15 分。
駐車場のご用意がございます。(10 台程度）

MAP



(※1) 駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。（駐車料金はお客様のご負担となります。）

出前ショールーム「夢はこ」

詳細はコチラ

「夢はこ」は自宅にも呼べる出前ショールームです。
小回りのきく 2 tトラックをベースに独自改良を施した出前ショールーム。
軽快なフットワークで、日本全国行けるとこならどこへでも行きます。
ご自宅や会社の駐車場まで伺いますが、駐車場がない方、
スペースが不安な方も一度お気軽にお問い合わせください。



※お問い合わせ・ご予約は本社オフィス / 伊勢原工場までご連絡ください。

フルハイトドア ® テクニカルルーム

詳細はコチラ

神谷コーポレーション独自の納まりを
実際に体験できる施工セミナー会場です。
フルハイトドア ® の生産拠点である伊勢原工場敷地内に、
観て・触って・体験できるセミナー会場がございます。
基本的な枠の取付けから、建具の吊込み方、細かい
納まりまで、丁寧にお伝えします。



※お問い合わせ・ご予約は本社オフィス / 伊勢原工場までご連絡ください。

事務所　本社オフィス / 伊勢原工場
住所：〒259-1146　神奈川県伊勢原市鈴川 50　TEL.0463-94-6203　FAX.0463-94-8295

お問い合わせ先

HEAD Office　神谷コーポレーション湘南株式会社
本社オフィス／伊勢原工場

MAP

［所在地］　〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
［営業時間］　9:30〜17:00
［定休日］　土・日曜日・祝日
［連絡先］　TEL.0463-94-6203　FAX.0463-94-8295

［アクセス］
■お車でお越しの場合
伊勢原大山 IC で降り「伊勢原大山 IC 入口」交差点を右折して県道 603 号に入る。700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道 611 号を約 2.5 km直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って 300m進んだ左側。
■バスでお越しの場合
小田急線伊勢原北口 1 番のりばより神奈中バス「伊勢原車庫」行き（系統 16・43・44）に乗車。「関台」バス停下車徒歩 2 分

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間／月 ー 金　9：30〜17：00（祝日・当社定休日除く）　定休日／土・日曜日・祝日

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼 …… カスタマーオペレーション課

TEL 0463-94-6203
FAX 0463-94-8295
MAIL madoguchi@fullheight-door.com

音声ガイダンスにてご案内しております。詳細はQRコードから

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ …… カムイ・積算課

TEL 0463-94-6204
FAX 0463-91-1388

カムイについてのお問い合わせ全般 …… カムイサポートセンター

TEL 0120-106-201
MAIL kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ …… 品質保証課

TEL 0463-94-6220
MAIL cs@fullheight-door.com

2024/2/1[BRD2401]